




GS20WA15

GS20WA25

GS20-17 | GSWA15

Inklusive Montagematerial  
Individuelle Glasscheiben  
auf Anfrage erhältlich  
Spiegelhalter siehe S. 148  
Edelstahlreiniger siehe S. 292

## PUNKTHALTER

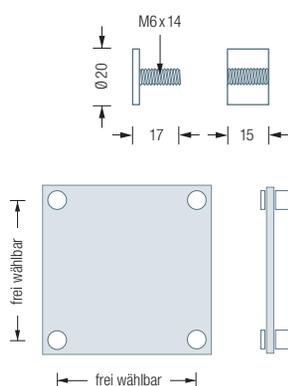

### GS20WA15

Punkthalter GS20-17 mit GSWA15 Wandabstandshalter 15 mm, Glasschraube für Glasstärken bis 8 mm, Bohrung im Glas  $\varnothing 10$  mm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Inklusive Unterlegscheiben und Hülsen aus Kunststoff. Direkte Wandverschraubung mittels M6 Stockschraube.

Auch erhältlich als:

**GS20WA25** – mit Wandabstandshalter 25 mm.

**GS20WA40** – mit Wandabstandshalter 40 mm.

**GS20WA60** – mit Wandabstandshalter 60 mm.

Auch im Set erhältlich als:


**GS20WA15Set** – Verpackungseinheit: 4 Stück GS20WA15.

**GS20WA25Set** – Verpackungseinheit: 4 Stück GS20WA25.

**GS20WA40Set** – Verpackungseinheit: 4 Stück GS20WA40.

**GS20WA60Set** – Verpackungseinheit: 4 Stück GS20WA60.

## PUNKTHALTER | EINZELKOMPONENTEN



### GS20-17

Punkthalter, Glasschraube für Glasstärke bis 8 mm, Bohrung im Glas  $\varnothing 10$  mm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Inklusive Unterlegscheiben und Hülsen aus Kunststoff. Montage mit M6 Stockschraube.

Variable Montage mit allen Wandabstandshaltern GSWA:

**GSWA15** – Abstand zur Wand 15 mm.

**GSWA25** – Abstand zur Wand 25 mm.

**GSWA40** – Abstand zur Wand 40 mm.

**GSWA60** – Abstand zur Wand 60 mm.

