

Important

- Veuillez déballer la baignoire et vérifier attentivement que le produit n'a pas été endommagé pendant le transport.
- **The skirted baths come complete with waste and overflow already fitted during manufacture.**
- Assemblez la baignoire sur une bâche pour protéger contre des dégâts à la surface de la baignoire.
- Veuillez ne pas retirer l'ancien équipement avant d'avoir déballé et inspecté le nouvel équipement.
- Placez la baignoire dans un endroit sûr jusqu'à ce que vous commenciez l'installation pour éviter tout dommage.
- Toute installation doit être réalisée par un ouvrier qualifié avec les connaissances nécessaires en plomberie établies dans votre zone.
- Ce produit exige deux personnes pour être soulevé - utilisez les techniques de soulèvement appropriées.
- Ce guide d'installation n'inclut pas les détails pour la connexion aux eaux usées; la décision finale de l'installation des eaux usées devra-t-être prise par une personne qualifiée.

Entretien et maintenance

Réparer une éraflure : si des éraflures apparaissent pendant l'installation il est possible de les retirer en frottant avec du papier abrasif 1500+ et d'eau.


Repolissez la surface en utilisant ensuite un restaurateur neutre de couleur automobile ou du polish de maison pour métaux. Pour un meilleur résultat limiter le sablage dans la plus petite zone autour de l'éraflure.

Il peut être possible de polir de très petites éraflures sans utiliser des papier abrasif: frottez légèrement avec une brosse douce ou une éponge (pas d'éponge métallique) et un crème abrassive de nettoyage doux. Ensuite rincez généreusement la zone avec de l'eau claire et repolissez après.


Il est recommandé de toujours faire couler de l'eau froide avant d'ouvrir le robinet d'eau chaude. Nous recommandons que l'eau n'excède pas 65 degrés C. La chaleur extrême comme celle produite par des cigarettes ou des appareils de chauffage portables peuvent endommager les surfaces Acryliques. N'utilisez pas de tels articles près de votre baignoire.

Nétoyage quotidien


Nous recommandons un nettoyeur pour salle de bain non-abrasif.

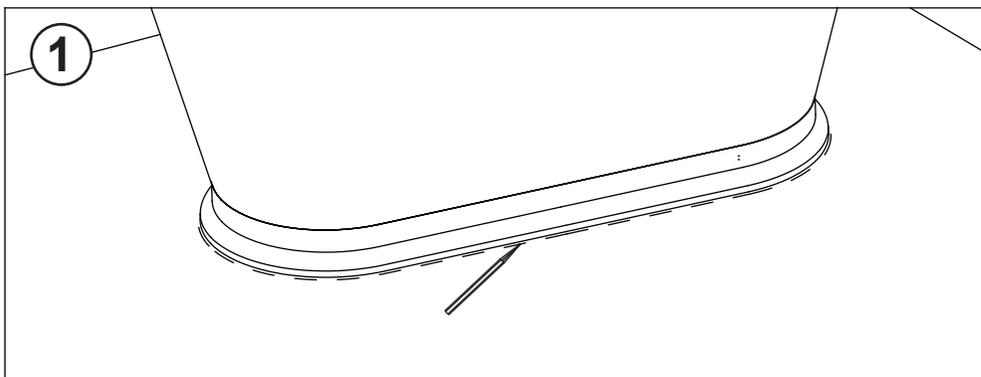


- Le sol ou la baignoire est placer doit être à niveau.
- Placez la baignoire dans la position désirer dans votre salle de bain, faites une marque autour du socle de la baignoire.

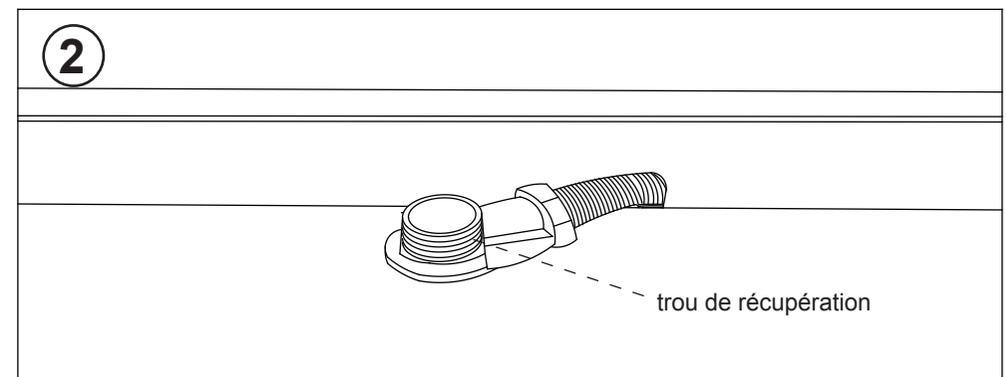


- La baignoire n'a pas de panneau pour accéder aux eaux usées. Il y a un accès sous la baignoire pour la connection du tuyau de récupération au trou d'évacuation.

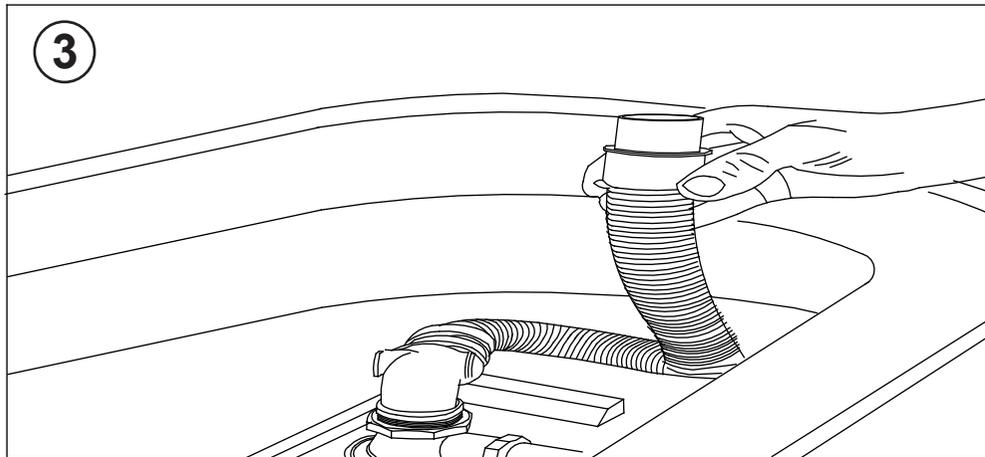

- Si vous avez un trou d'évacuation au sol, vous pouvez le connecter avec un tuyau d'évacuation flexible qui vous permettr'ad'incliner la baignoire vers le haut et la baignoire dans la position nécessaire. Pour éviter la rétention d'eau dans le trou, la tuyau flexible doit avoir un flot descendant continu.

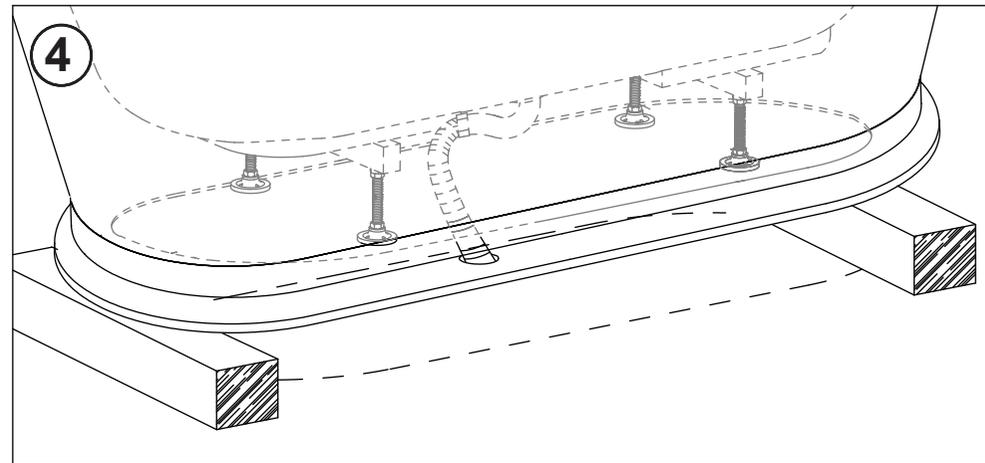

- Placez la baignoire sur deux blocs de bois au dessus des eaux usées.
- Connectez les eaux usées. Remplissez la baignoire d'eau et vérifiez si il y a des fuites.

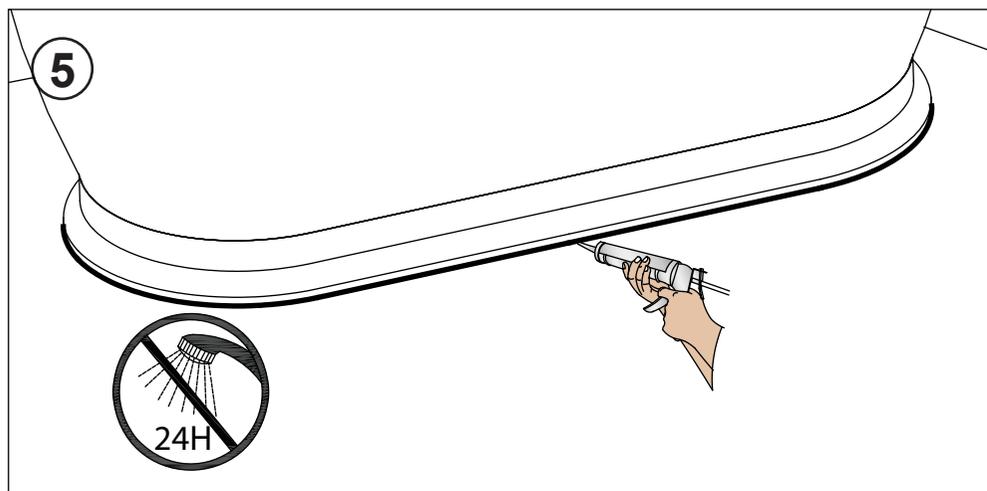

- Sécurisez votre baignoire au sol!!!
Quand la baignoire est en position et que l'installation est terminé, il est recommandé que vous appliquez une bande de mastic transparente autour du socle pour sceller votre baignoire au sol.
- Si l'accès est nécessaire pour une maintenance, le mastic peut être retiré en coupant autour avec un cutter.