

1 x Produktbeispiele:



**HINWEIS** Als Markierungshilfe ist dem Produkt eine Schablone beigelegt.

**HINWEIS** Das Edelstahl-Piktogramm bzw. die Edelstahl-Beschriftung ist mit einem hochwertigen, alterungsbeständigen, lösungsmittelfreien Acrylatklebeband von höchster Klebkraft und Scherfestigkeit ausgestattet und eignet sich hervorragend zur Befestigung auf vielen tragfähigen und glatten Untergründen. Im Innenbereich und im geschützten und trockenen Aussenbereich einsetzbar – idealer Temperaturbereich -30° bis +40° C. Verarbeitungstemperatur -5° bis +35° C auf trockenen Untergründen.


**ZUR VERKLEBUNG GEEIGNETE UNTERGRÜNDE:** Tragfähige, unbeschichtete, glatte und raue Untergründe wie Fliesen, Marmor, Granit, unbeschichtetes Glas, Holz, unbehandeltes Metall, trockener und unbehandelter Beton, viele Kunststoffe (PVC,PA). Bei Acryl und PS sollte die Haftung im Einzelfall vorab überprüft werden. **HINWEIS** Die Endklebekraft wird nach ca. 72 Stunden erreicht.

**ZUR VERKLEBUNG UNGEEIGNETE UNTERGRÜNDE:**


Z. B.: beschichtetes Glas (z. B. Glas mit Lotuseffekt), Tapete, Putz, Beschichtungen, PE, PP, PTFE (Teflon), ABS, kreidender Beton.



Die Oberfläche des zu verklebenden Untergrundes muss sauber, trocken, frei von Fett, Staub, Kalk und klebstoffabweisenden Rückständen sein.

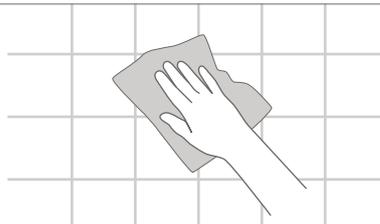

2 Produktbeispiel: Schablone:

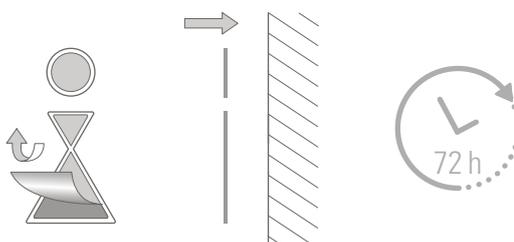

PHOS Design und PHOS Produkte sind durch Marken- und Urheberrecht geschützt. Unsere Montageanleitungen beziehen sich auf unsere Serienprodukte. Sollten Sie ein individuelles PHOS-Produkt bestellt haben, können die Angaben, wie z. B. Vermaßungen, abweichen. Bei Fragen hierzu kontaktieren Sie uns bitte gerne – per Telefon + 49 721 530772-0 oder per E-Mail phos@phos.de.

**EINE AUSFÜHRLICHE MONTAGEANLEITUNG ERHALTEN SIE MIT DER LIEFERUNG.**

© PHOS Design GmbH, Karlsruhe, 2022