


BASIC SHOWER CLASSIC_Filopavimento Floorflush

Piatto doccia da rivestire in technoPVC
Showertray to be clad in technoPVC

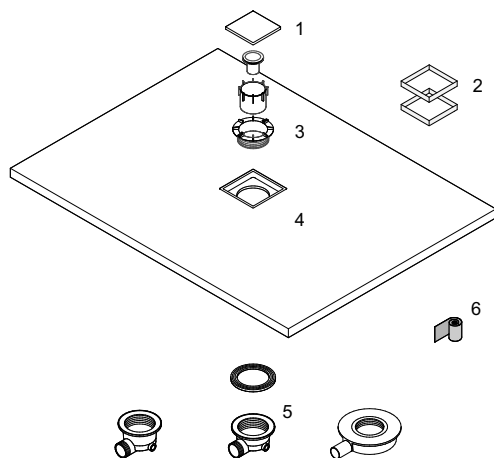

- 1 copriscarico in technoPVC standard
- 2 copriscarico in acciaio inox (opz.)
- 3 ghiera fissaggio piletta
- 4 basic shower
- 5 piletta h. 5,0/6,0/8,0 cm
- 6 nastro impermeabile butilico adesivo

- waste cover in technoPVC standard
- waste cover in stainless steel
- waste fixing ring
- basic shower
- waste H 5,0/6,0 / 8,0 cm
- waterproof adhesive butyl seal

DIMENSIONI / DIMENSIONS :

X	Y	H
80	80	4
100	100	4
120	120	4
140		4
160		5
180		5
200		5
220		5
240		5

PESI / WEIGHTS :

piatto doccia: 5,90 kg/m²
shower tray: 5,90 kg/m²

X - Y a misura su richiesta / bespoke upon request
Y a richiesta fino a 150 cm / Y on request up to 150 cm

COLLANTI / GLUES :


MAPEI KERALASTIC / KERAKOLL H40 EXTREME o similari
direttamente su technoPVC / directly on the technoPVC.

Nel caso si utilizzino collanti diversi o rivestimenti in cemento-resina è necessaria l'applicazione di Primer.
In case different glues are used or cement/resin claddings are applied, the use of a Primer is mandatory.

PER INFORMAZIONI DI POSA VEDERE SCHEDA DI INSTALLAZIONE.

Should you need any information about the products' installation, please rely on the instructions provided

ATTENZIONE: Collaudare il piatto doccia prima della posa dei rivestimenti/resinatura.
CAREFULL: Test the shower tray before laying the finishing/resin.

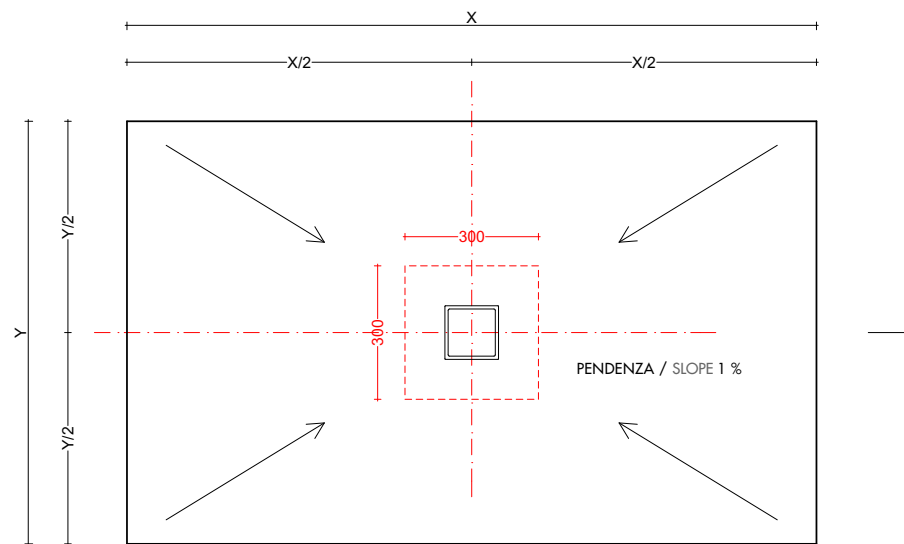


PILETTA SIFONATA H 60 mm / ingombro totale 105 - 115 mm -- portata 24 lt/min

WASTE WITH SIPHON H 60 mm / total height 105 - 115 mm -- flow rate 24 lt/min


PILETTA SIFONATA H 80 mm / ingombro totale 125 - 135 mm -- portata 31 lt/min

WASTE WITH SIPHON H 80 mm / total height 125 - 135 mm -- flow rate 31 lt/min

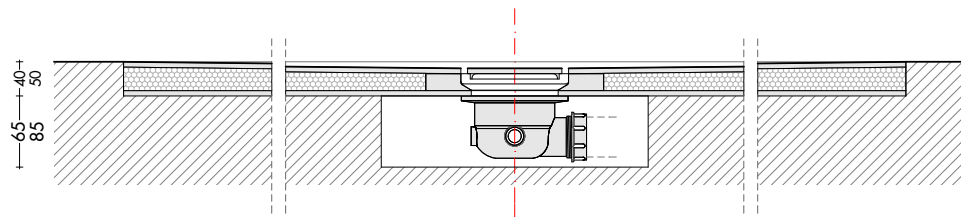

PILETTA SIFONATA H 50 mm (sifone ridotto) / ingombro totale 95 - 105 mm -- portata 31 lt/min


WASTE WITH SIPHON H 50 mm (reduced siphon) / total height 95 - 105 mm -- flow rate 31 lt/min

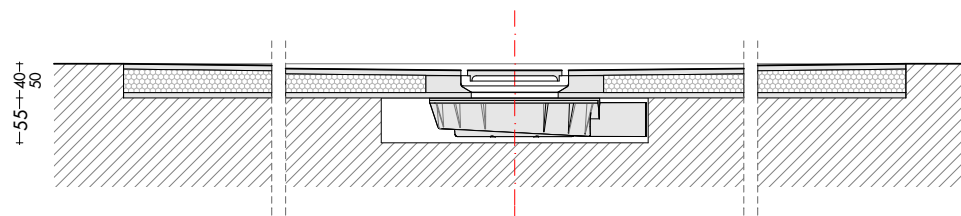

BASIC SHOWER PLUS_Filopavimento Floorflush

1 bordo tipo B 1 edge type B

Piatto doccia da rivestire in technoPVC
Showertray to be clad in technoPVC

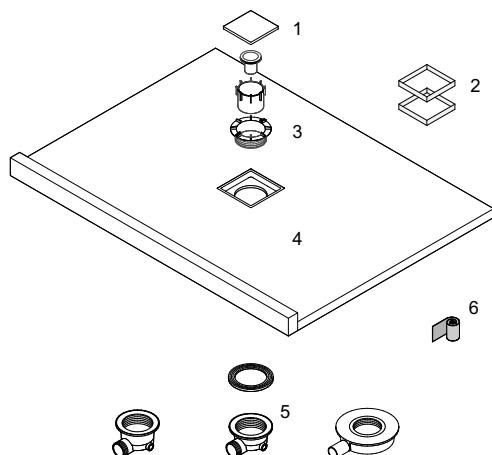

- 1 copriscarico in technoPVC standard
- 2 copriscarico in acciaio inox (opz.)
- 3 ghiera fissaggio piletta
- 4 basic shower
- 5 piletta h.5,0/6,0/8,0cm
- 6 nastro impermeabile butilico adesivo

- waste cover in technoPVC standard
- waste cover in stainless steel
- waste fixing ring
- basic shower
- waste H 5,0/6,0 / 8,0 cm
- waterproof adhesive butyl seal

DIMENSIONI / DIMENSIONS :

X	Y	H
80	80	4
100	100	4
120	120	4
140		4
160		5
180		5
200		5
220		5
240		5

PESI / WEIGHTS :

piatto doccia: 5,90 kg/m²
shower tray: 5,90 kg/m²

bordo: 1,20 kg/ml
edge: 1,20 kg/lm

X - Y a misura su richiesta / bespoke upon request
Y a richiesta fino a 150 cm / Y on request up to 150 cm

COLLANTI / GLUES :


MAPEI KERALASTIC / KERAKOLL H40 EXTREME o similari
direttamente su technoPVC / directly on the technoPVC.

Nel caso si utilizzino collanti diversi o rivestimenti in cemento-resina è necessaria l'applicazione di Primer.
In case different glues are used or cement/resin claddings are applied, the use of a Primer is mandatory.

PER INFORMAZIONI DI POSA VEDERE SCHEDA DI INSTALLAZIONE.

Should you need any information about the products' installation, please rely on the instructions provided

ATTENZIONE: Collaudare il piatto doccia prima della posa dei rivestimenti/resinatura.
CAREFULL: Test the shower tray before laying the finishing/resin.

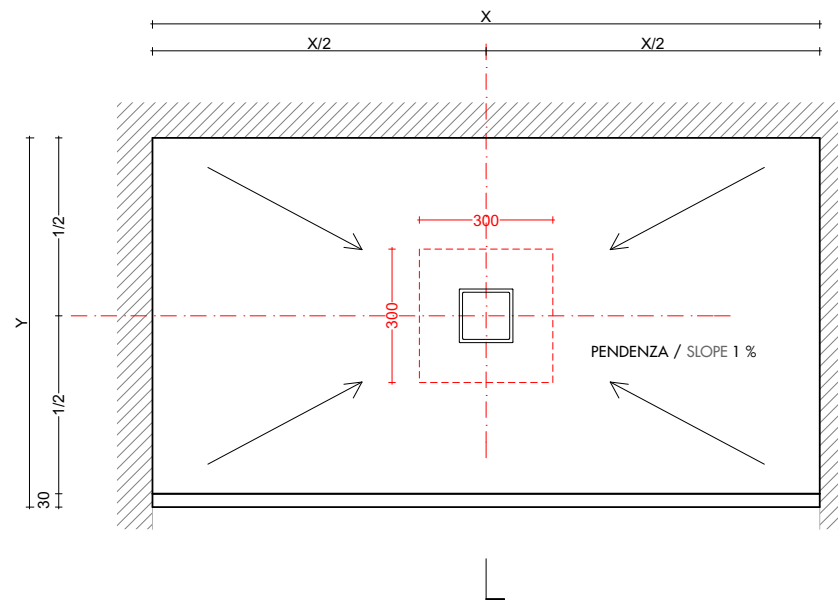


PILETTA SIFONATA H 60 mm / ingombro totale 125 - 135 mm -- portata 24 lt/min

WASTE WITH SIPHON H 60 mm / total height 125 - 135 mm -- flow rate 24 lt/min


PILETTA SIFONATA H 80 mm / ingombro totale 145 - 155 mm -- portata 31 lt/min

WASTE WITH SIPHON H 80 mm / total height 125 - 135 mm -- flow rate 31 lt/min

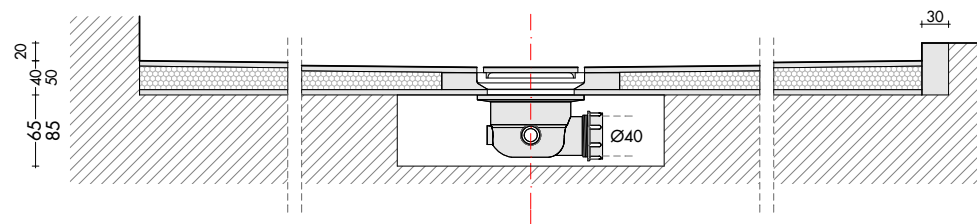

PILETTA SIFONATA H 50 mm (sifone ridotto) / ingombro totale 115 - 125 mm -- portata 31 lt/min

WASTE WITH SIPHON H 50 mm (reduced siphon) / total height 115 - 125 mm -- flow rate 31 lt/min

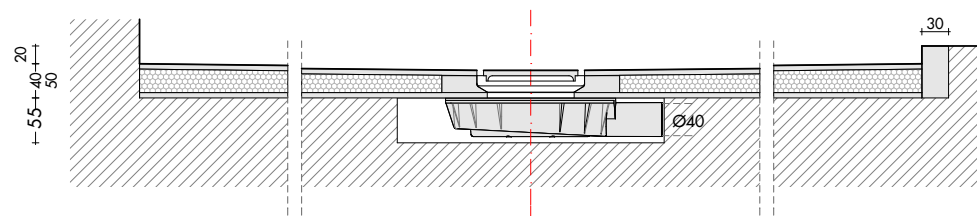


BASIC SHOWER PLUS_Filopavimento Floorflush

2 bordi tipo B 2 edges type B

Piatto doccia da rivestire in technoPVC

Showertray to be clad in technoPVC

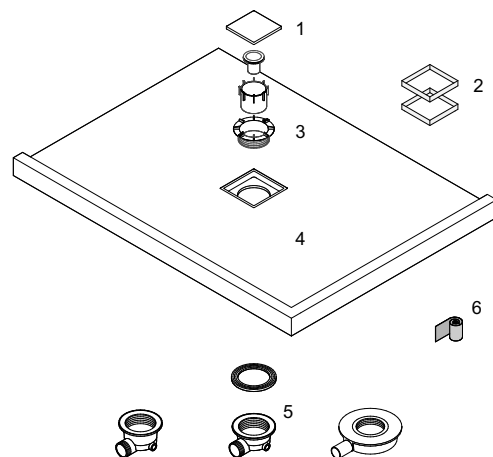

- 1 copriscarico in technoPVC standard
- 2 copriscarico in acciaio inox (opz.)
- 3 ghiera fissaggio piletta
- 4 basic shower
- 5 piletta h. 5,0/6,0/8,0 cm
- 6 nastro impermeabile butilico adesivo

- waste cover in technoPVC standard
- waste cover in stainless steel
- waste fixing ring
- basic shower
- waste H 5,0/6,0 / 8,0 cm
- waterproof adhesive butyl seal

DIMENSIONI / DIMENSIONS :

X	Y	H
80	80	4
100	100	4
120	120	4
140		4
160		5
180		5
200		5
220		5
240		5

PESI / WEIGHTS :

piatto doccia:	5,90 kg/m ²
shower tray:	5,90 kg/m ²
bordo:	1,20 kg/ml
edge:	1,20 kg/lm

X - Y a misura su richiesta / bespoke upon request
Y a richiesta fino a 150 cm / Y on request up to 150 cm

COLLANTI / GLUES :


MAPEI KERALASTIC / KERAKOLL H40 EXTREME o similari
direttamente su technoPVC / directly on the technoPVC.

Nel caso si utilizzino collanti diversi o rivestimenti in cemento-resina è necessaria l'applicazione di Primer.
In case different glues are used or cement/resin claddings are applied, the use of a Primer is mandatory.

PER INFORMAZIONI DI POSA VEDERE SCHEDA DI INSTALLAZIONE.

Should you need any information about the products' installation, please rely on the instructions provided

ATTENZIONE: Collaudare il piatto doccia prima della posa dei rivestimenti/resinatura.
CAREFULL: Test the shower tray before laying the finishing/resin.

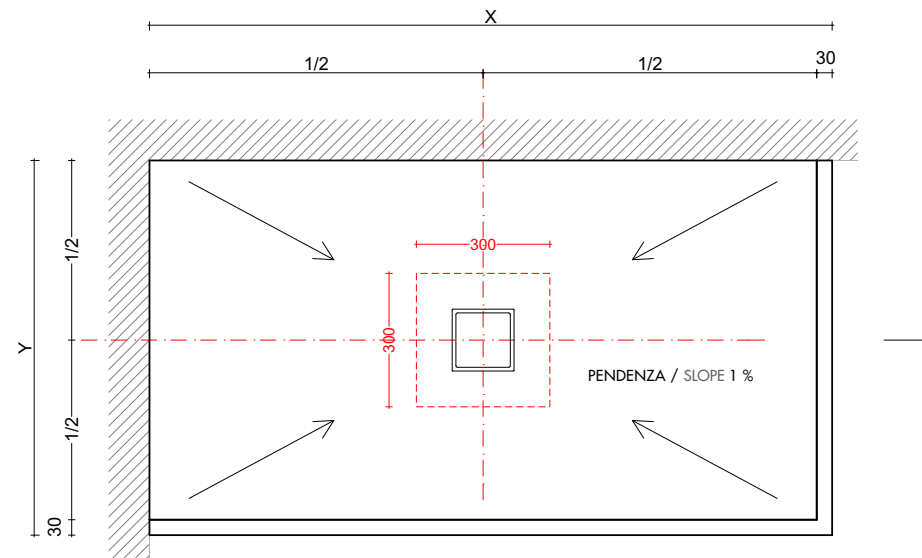


PILETTA SIFONATA H 60 mm / ingombro totale 125 - 135 mm -- portata 24 lt/min

WASTE WITH SIPHON H 60 mm / total height 125 - 135 mm -- flow rate 24 lt/min


PILETTA SIFONATA H 80 mm / ingombro totale 145 - 155 mm -- portata 31 lt/min

WASTE WITH SIPHON H 80 mm / total height 125 - 135 mm -- flow rate 31 lt/min

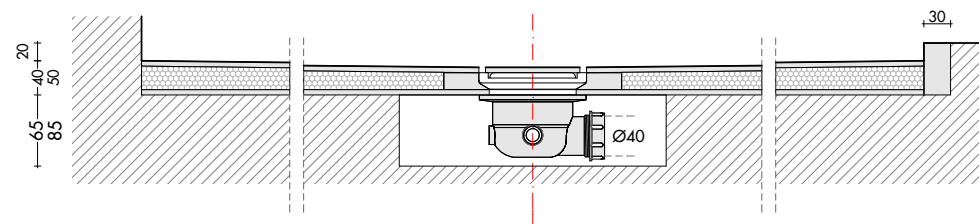

PILETTA SIFONATA H 50 mm (sifone ridotto) / ingombro totale 115 - 125 mm -- portata 31 lt/min


WASTE WITH SIPHON H 50 mm (reduced siphon) / total height 115 - 125 mm -- flow rate 31 lt/min

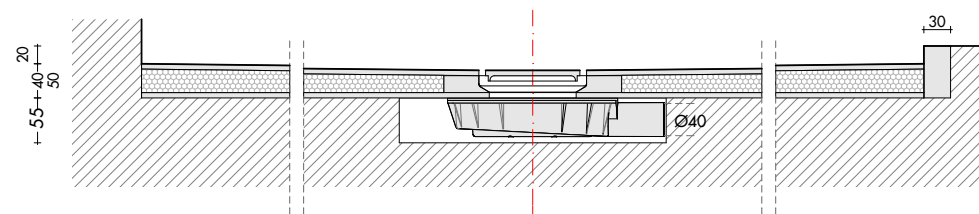

BASIC SHOWER PLUS_Filopavimento Floorflush

2 bordi tipo B 2 edges type B

Piatto doccia da rivestire in technoPVC da assemblare
Showertray to be clad in technoPVC to be assembled

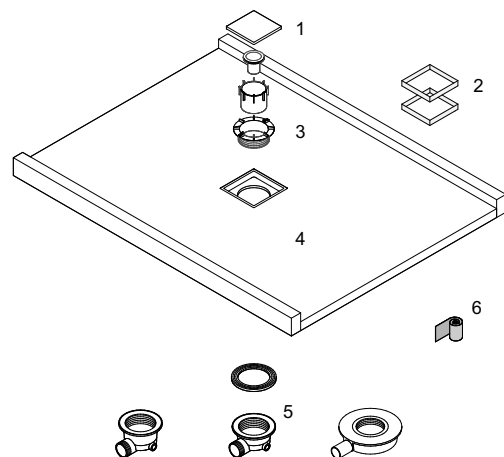

- 1 copriscarico in technoPVC standard
- 2 copriscarico in acciaio inox (opz.)
- 3 ghiera fissaggio piletta
- 4 basic shower
- 5 piletta h.5,0/6,0/8,0cm
- 6 nastro impermeabile butilico adesivo

- waste cover in technoPVC standard
- waste cover in stainless steel
- waste fixing ring
- basic shower
- waste H 5,0/6,0 / 8,0 cm
- waterproof adhesive butyl seal

DIMENSIONI / DIMENSIONS :

X	Y	H
80	80	4
100	100	4
120	120	4
140		4
160		5
180		5
200		5
220		5
240		5

PESI / WEIGHTS :

piatto doccia: 5,90 kg/m²
shower tray: 5,90 kg/m²

bordo: 1,20 kg/ml
edge: 1,20 kg/lm

X - Y a misura su richiesta / bespoke upon request
Y a richiesta fino a 150 cm / Y on request up to 150 cm

COLLANTI / GLUES :


MAPEI KERALASTIC / KERAKOLL H40 EXTREME o similari
direttamente su technoPVC / directly on the technoPVC.

Nel caso si utilizzino collanti diversi o rivestimenti in cemento-resina è necessaria l'applicazione di Primer.
In case different glues are used or cement/resin claddings are applied, the use of a Primer is mandatory.

PER INFORMAZIONI DI POSA VEDERE SCHEDA DI INSTALLAZIONE.

Should you need any information about the products' installation, please rely on the instructions provided

ATTENZIONE: Collaudare il piatto doccia prima della posa dei rivestimenti/resinatura.
CAREFULL: Test the shower tray before laying the finishing/resin.

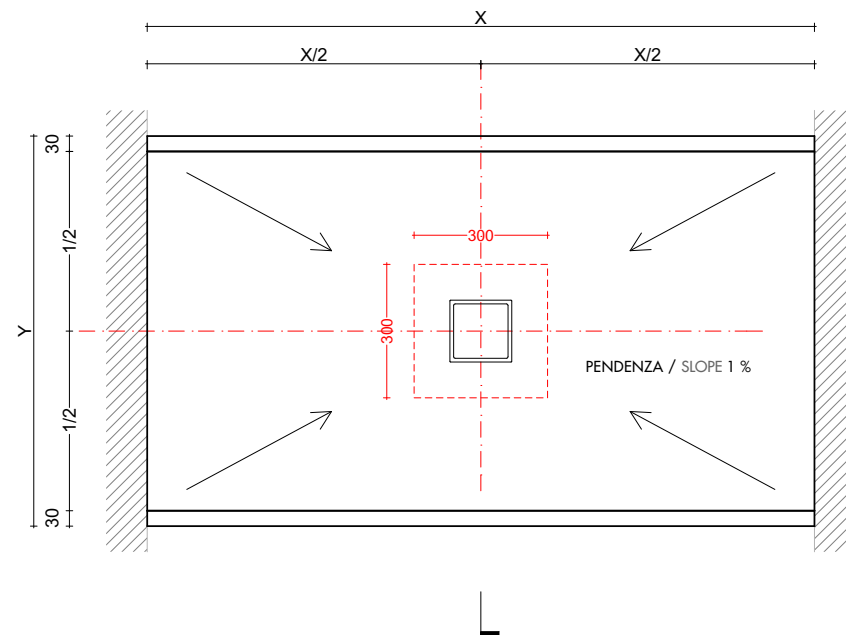


PILETTA SIFONATA H 60 mm / ingombro totale 125 - 135 mm -- portata 24 lt/min

WASTE WITH SIPHON H 60 mm / total height 125 - 135 mm -- flow rate 24 lt/min


PILETTA SIFONATA H 80 mm / ingombro totale 145 - 155 mm -- portata 31 lt/min

WASTE WITH SIPHON H 80 mm / total height 125 - 135 mm -- flow rate 31 lt/min

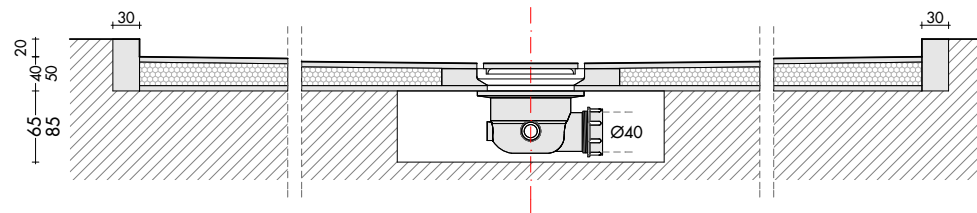

PILETTA SIFONATA H 50 mm (sifone ridotto) / ingombro totale 115 - 125 mm -- portata 31 lt/min

WASTE WITH SIPHON H 50 mm (reduced siphon) / total height 115 - 125 mm -- flow rate 31 lt/min

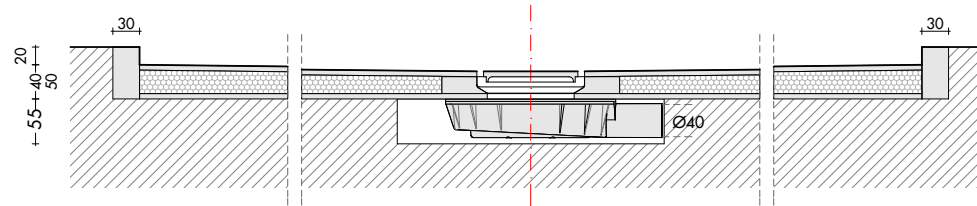


BASIC SHOWER PLUS_Filopavimento Floorflush

3 bordi tipo B 3 edges type B

Piatto doccia da rivestire in technoPVC

Showertray to be clad in technoPVC

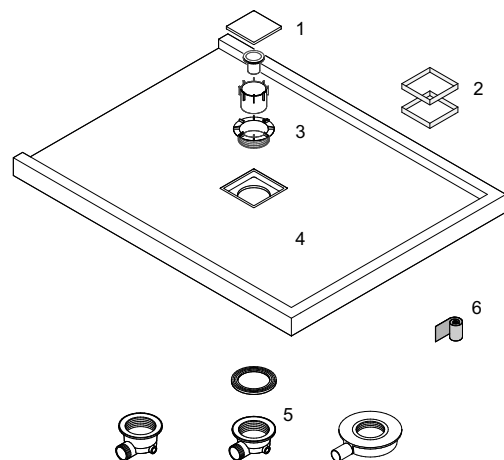

- 1 copriscarico in technoPVC standard
- 2 copriscarico in acciaio inox (opz.)
- 3 ghiera fissaggio piletta
- 4 basic shower
- 5 piletta h.5,0/6,0/8,0cm
- 6 nastro impermeabile butilico adesivo

- waste cover in technoPVC standard
- waste cover in stainless steel
- waste fixing ring
- basic shower
- waste H 5,0/6,0 / 8,0 cm
- waterproof adhesive butyl seal

DIMENSIONI / DIMENSIONS :

X	Y	H
80	80	4
100	100	4
120	120	4
140		4
160		5
180		5
200		5
220		5
240		5

PESI / WEIGHTS :

piatto doccia:	5,90 kg/m ²
shower tray:	5,90 kg/m ²
bordo:	1,20 kg/ml
edge:	1,20 kg/lm

X - Y a misura su richiesta / bespoke upon request
Y a richiesta fino a 150 cm / Y on request up to 150 cm

COLLANTI / GLUES :


MAPEI KERALASTIC / KERAKOLL H40 EXTREME o similari
direttamente su technoPVC / directly on the technoPVC.

Nel caso si utilizzino collanti diversi o rivestimenti in cemento-resina è necessaria l'applicazione di Primer.
In case different glues are used or cement/resin claddings are applied, the use of a Primer is mandatory.

PER INFORMAZIONI DI POSA VEDERE SCHEDA DI INSTALLAZIONE.

Should you need any information about the products' installation, please rely on the instructions provided

ATTENZIONE: Collaudare il piatto doccia prima della posa dei rivestimenti/resinatura.
CAREFULL: Test the shower tray before laying the finishing/resin.

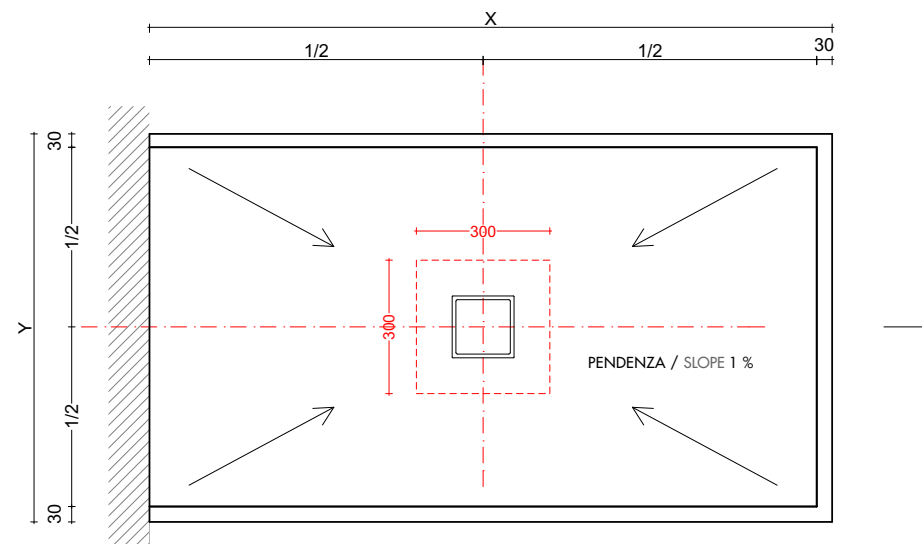


PILETTA SIFONATA H 60 mm / ingombro totale 125 - 135 mm -- portata 24 lt/min

WASTE WITH SIPHON H 60 mm / total height 125 - 135 mm -- flow rate 24 lt/min


PILETTA SIFONATA H 80 mm / ingombro totale 145 - 155 mm -- portata 31 lt/min

WASTE WITH SIPHON H 80 mm / total height 125 - 135 mm -- flow rate 31 lt/min

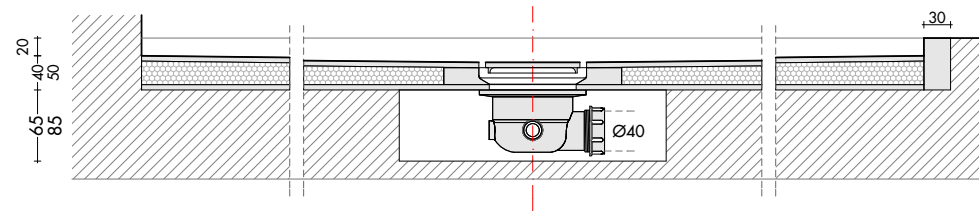

PILETTA SIFONATA H 50 mm (sifone ridotto) / ingombro totale 115 - 125 mm -- portata 31 lt/min

WASTE WITH SIPHON H 50 mm (reduced siphon) / total height 115 - 125 mm -- flow rate 31 lt/min

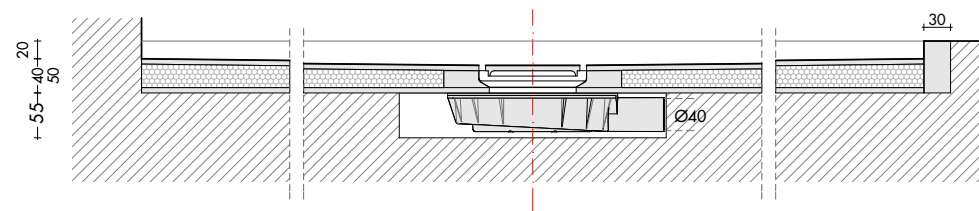


BASIC SHOWER PLUS_Filopavimento Floorflush

4 bordi tipo B 4 edges type B

Piatto doccia da rivestire in technoPVC

Showertray to be clad in technoPVC

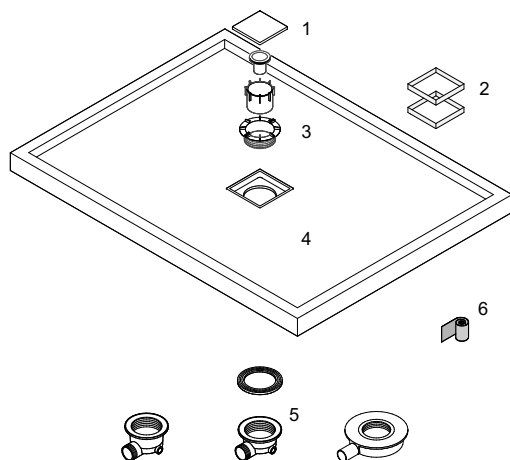

- 1 copriscarico in technoPVC standard
- 2 copriscarico in acciaio inox (opz.)
- 3 ghiera fissaggio piletta
- 4 basic shower
- 5 piletta h. 5,0/6,0/8,0cm
- 6 nastro impermeabile butilico adesivo

- waste cover in technoPVC standard
- waste cover in stainless steel
- waste fixing ring
- basic shower
- waste H 5,0/6,0 / 8,0 cm
- waterproof adhesive butyl seal

DIMENSIONI / DIMENSIONS :

X	Y	H
80	80	4
100	100	4
120	120	4
140		4
160		5
180		5
200		5
220		5
240		5

PESI / WEIGHTS :

piatto doccia: 5,90 kg/m²
shower tray: 5,90 kg/m²

bordo: 1,20 kg/ml
edge: 1,20 kg/lm

X - Y a misura su richiesta / bespoke upon request
Y a richiesta fino a 150 cm / Y on request up to 150 cm

COLLANTI / GLUES :


MAPEI KERALASTIC / KERAKOLL H40 EXTREME o similari
direttamente su technoPVC / directly on the technoPVC.

Nel caso si utilizzino collanti diversi o rivestimenti in cemento-resina è necessaria l'applicazione di Primer.
In case different glues are used or cement/resin claddings are applied, the use of a Primer is mandatory.

PER INFORMAZIONI DI POSA VEDERE SCHEDA DI INSTALLAZIONE.

Should you need any information about the products' installation, please rely on the instructions provided

ATTENZIONE: Collaudare il piatto doccia prima della posa dei rivestimenti/resinatura.
CAREFULL: Test the shower tray before laying the finishing/resin.

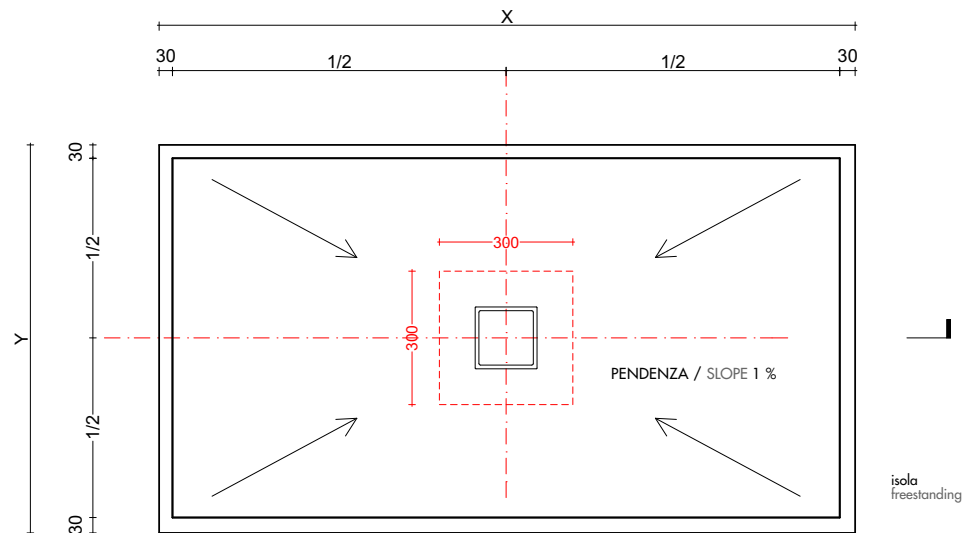


PILETTA SIFONATA H 60 mm / ingombro totale 125 - 135 mm -- portata 24 lt/min

WASTE WITH SIPHON H 60 mm / total height 125 - 135 mm -- flow rate 24 lt/min

PILETTA SIFONATA H 80 mm / ingombro totale 145 - 155 mm -- portata 31 lt/min

WASTE WITH SIPHON H 80 mm / total height 125 - 135 mm -- flow rate 31 lt/min

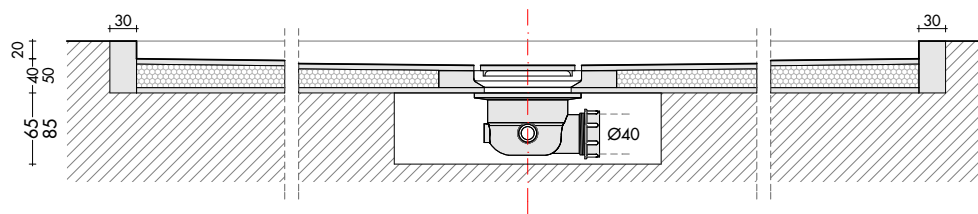

PILETTA SIFONATA H 50 mm (sifone ridotto) / ingombro totale 115 - 125 mm -- portata 31 lt/min

WASTE WITH SIPHON H 50 mm (reduced siphon) / total height 115 - 125 mm -- flow rate 31 lt/min

