


UNICO PLUS_Appoggio Floorstanding

1 bordo tipo A 1 edge type A

Piatto doccia da rivestire in technoPVC pre-assemblato

Pre-assembled showertray to be clad in technoPVC

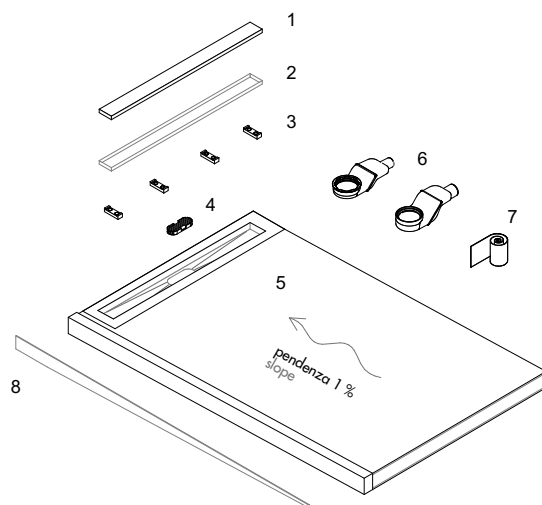

- | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| 1 | copricanaletta reversibile in acciaio | — | cover in stainless steel to be clad |
| 2 | cornice di finitura (opzionale) | — | finishing frame (optional) |
| 3 | piedini regolabili | — | adjustable feet |
| 4 | griglia ferma capelli | — | traps or hair catchers |
| 5 | unico plus | — | unico plus |
| 6 | piletta sifonata H 5,5 - 7,5 cm | — | waste with siphon H 5,5 - 7,5 cm |
| 7 | nastro impermeabile butilico adesivo | — | waterproof adhesive butyl seal |
| 8 | profilo di finitura pendenza (opzionale) | — | sloped finishing profile (optional) |

DIMENSIONI / DIMENSIONS :

X	Y	L
80	70	62
100	80	72
120	90	82
160	100	92
200	120	112
240	140	132
	160	152

PESI / WEIGHTS :

piatto doccia:	7,80 kg/m ²
shower tray:	7,80 kg/m ²
bordo:	1,20 kg/ml
edge:	1,20 kg/lm

X - Y a misura su richiesta / bespoke upon request
Y a richiesta fino a 200 cm / Y on request up to 200 cm
L a richiesta 172 - 182 - 192 / L on request 172 - 182 - 192

COLLANTI / GLUES :


MAPEI KERALASTIC / KERAKOLL H40 EXTREME o similari
direttamente su technoPVC / directly on the technoPVC.

Nel caso si utilizzino collanti diversi o rivestimenti in cemento-resina è necessaria l'applicazione di Primer.
In case different glues are used or cement/resin claddings are applied, the use of a Primer is mandatory.

PER INFORMAZIONI DI POSA VEDERE SCHEDA DI INSTALLAZIONE.


Should you need any information about the products' installation, please rely on the instructions provided

ATTENZIONE: Collaudare il piatto doccia prima della posa dei rivestimenti/resinatura.
CAREFULL: Test the shower tray before laying the finishing/resin.

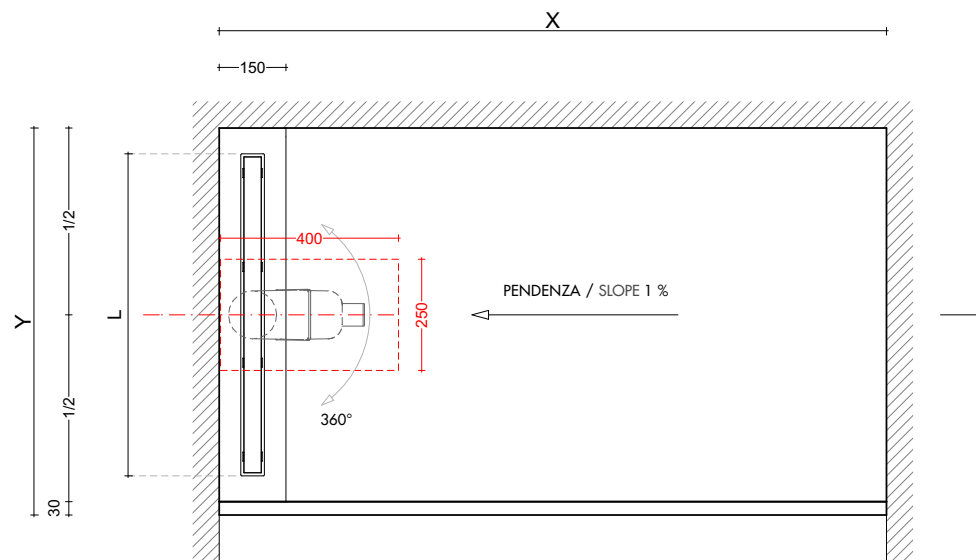


PILETTA SIFONATA H 55 mm / ingombro totale 60 mm -- portata 25 lt/min

WASTE WITH SIPHON H 55 mm / total height 60 mm -- flow rate 25 lt/min

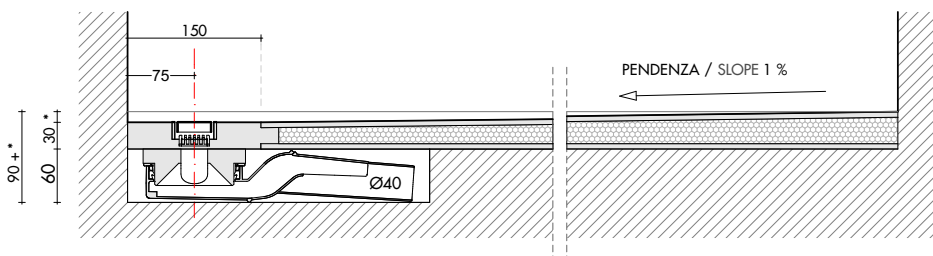

PILETTA SIFONATA H 75 mm / ingombro totale 80 mm -- portata 38 lt/min

WASTE WITH SIPHON H 75 mm / total height 80 mm -- flow rate 38 lt/min

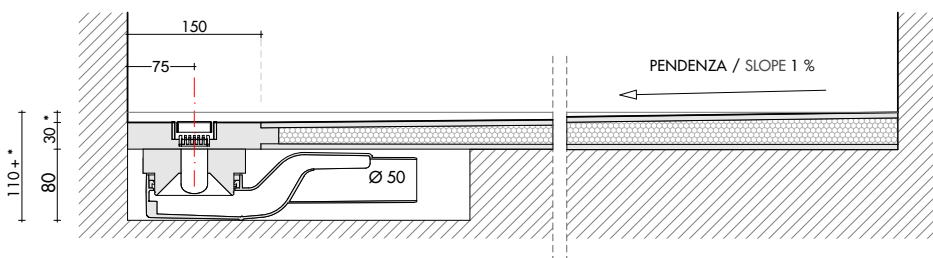

* l'altezza totale del piatto cambia al variare della sua lunghezza - 1% pendenza (1 metro / 10 mm)


* the tray's height varies according to its length - 1% slope (1 meter / 10 mm)

UNICO PLUS_Appoggio Floorstanding

1 bordo tipo A 1 edge type A

Piatto doccia da rivestire in technoPVC pre-assemblato

Pre-assembled showertray to be clad in technoPVC

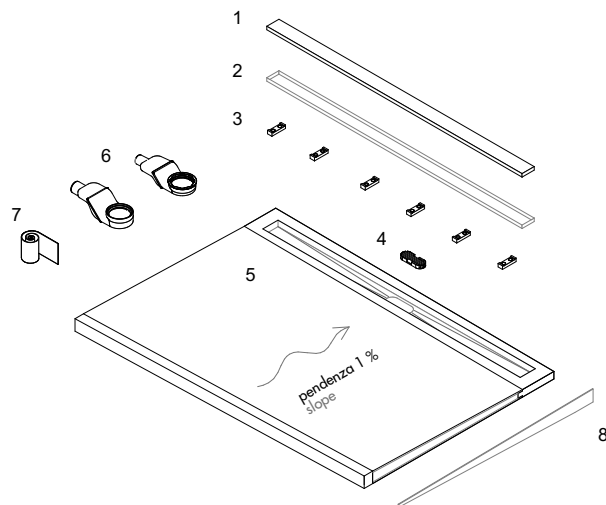

- 1 copricanaletta reversibile in acciaio
- 2 cornice di finitura (opzionale)
- 3 piedini regolabili
- 4 griglia ferma capelli
- 5 unico plus
- 6 piletta sifonata H 5,5 - 7,5 cm
- 7 nastro impermeabile butilico adesivo
- 8 profilo di finitura pendenza (opzionale)

- cover in stainless steel to be clad
- finishing frame (optional)
- adjustable feet
- traps or hair catchers
- unico plus
- waste with siphon H 5,5 - 7,5 cm
- waterproof adhesive butyl seal
- sloped finishing profile (optional)

DIMENSIONI / DIMENSIONS :

X	Y	L
80	70	62
100	80	72
120	90	82
160	100	92
200	120	112
240	140	132
	160	152

PESI / WEIGHTS :

piatto doccia:	7,80 kg/m ²
shower tray:	7,80 kg/m ²
bordo:	1,20 kg/ml
edge:	1,20 kg/lm

X - Y a misura su richiesta / bespoke upon request
Y a richiesta fino a 200 cm / Y on request up to 200 cm
L a richiesta 172 - 182 - 192 / L on request 172 - 182 - 192

COLLANTI / GLUES :


MAPEI KERALASTIC / KERAKOLL H40 EXTREME o similari
direttamente su technoPVC / directly on the technoPVC.

Nel caso si utilizzino collanti diversi o rivestimenti in cemento-resina è necessaria l'applicazione di Primer.
In case different glues are used or cement/resin claddings are applied, the use of a Primer is mandatory.

PER INFORMAZIONI DI POSA VEDERE SCHEDA DI INSTALLAZIONE.


Should you need any information about the products' installation, please rely on the instructions provided

ATTENZIONE: Collaudare il piatto doccia prima della posa dei rivestimenti/resinatura.
CAREFULL: Test the shower tray before laying the finishing/resin.

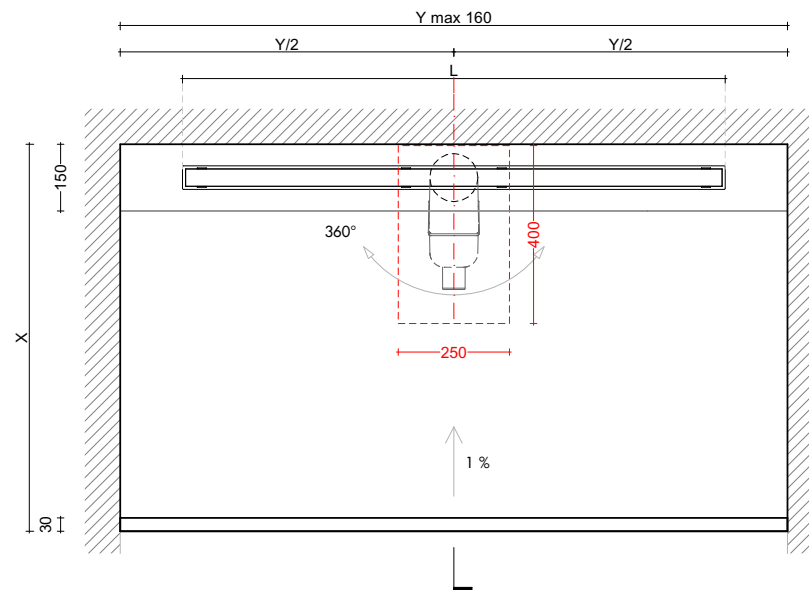


PILETTA SIFONATA H 55 mm / ingombro totale 60 mm -- portata 25 lt/min

WASTE WITH SIPHON H 55 mm / total height 60 mm -- flow rate 25 lt/min

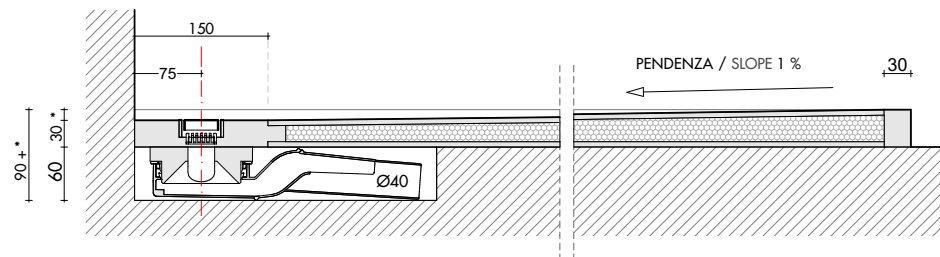

PILETTA SIFONATA H 75 mm / ingombro totale 80 mm -- portata 38 lt/min

WASTE WITH SIPHON H 75 mm / total height 80 mm -- flow rate 38 lt/min

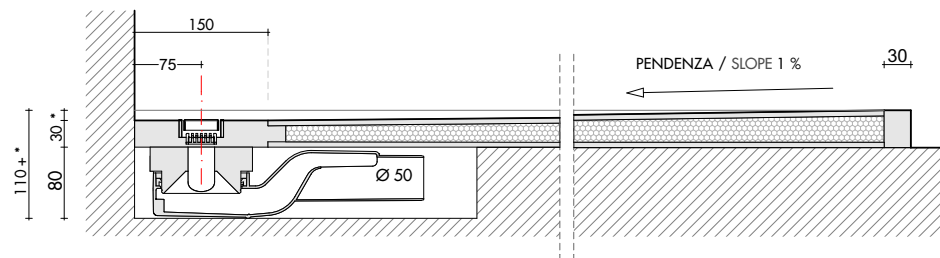

* l'altezza totale del piatto cambia al variare della sua lunghezza - 1% pendenza (1 metro / 10 mm)


* the tray's height varies according to its length - 1% slope (1 meter / 10 mm)

UNICO PLUS_Appoggio Floorstanding

2 bordi tipo A 2 edges type A

Piatto doccia da rivestire in technoPVC pre-assemblato

Pre-assembled showertray to be clad in technoPVC

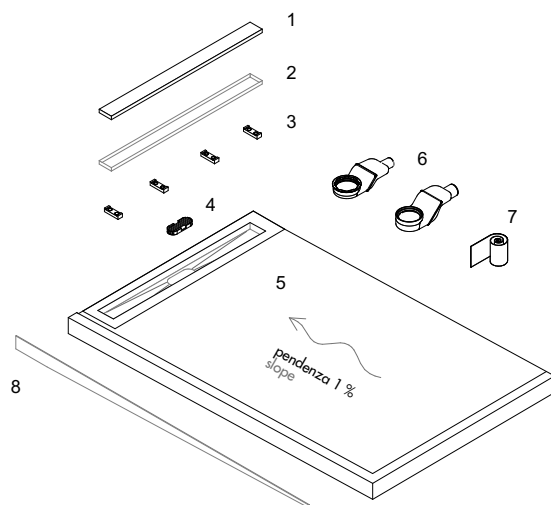

- 1 copricanaletta reversibile in acciaio
- 2 cornice di finitura (opzionale)
- 3 piedini regolabili
- 4 griglia ferma capelli
- 5 unico plus
- 6 piletta sifonata H 5,5 - 7,5 cm
- 7 nastro impermeabile butilico adesivo
- 8 profilo di finitura pendenza (opzionale)

- cover in stainless steel to be clad
- finishing frame (optional)
- adjustable feet
- traps or hair catchers
- unico plus
- waste with siphon H 5,5 - 7,5 cm
- waterproof adhesive butyl seal
- sloped finishing profile (optional)

DIMENSIONI / DIMENSIONS :

X	Y	L
80	70	62
100	80	72
120	90	82
160	100	92
200	120	112
240	140	132
	160	152

PESI / WEIGHTS :

piatto doccia:	7,80 kg/m ²
shower tray:	7,80 kg/m ²
bordo:	1,20 kg/ml
edge:	1,20 kg/lm

X - Y a misura su richiesta / bespoke upon request
Y a richiesta fino a 200 cm / Y on request up to 200 cm
L a richiesta 172 - 182 - 192 / L on request 172 - 182 - 192

COLLANTI / GLUES :


MAPEI KERALASTIC / KERAKOLL H40 EXTREME o similari
direttamente su technoPVC / directly on the technoPVC.

Nel caso si utilizzino collanti diversi o rivestimenti in cemento-resina è necessaria l'applicazione di Primer.
In case different glues are used or cement/resin claddings are applied, the use of a Primer is mandatory.

PER INFORMAZIONI DI POSA VEDERE SCHEDA DI INSTALLAZIONE.


Should you need any information about the products' installation, please rely on the instructions provided

ATTENZIONE: Collaudare il piatto doccia prima della posa dei rivestimenti/resinatura.
CAREFULL: Test the shower tray before laying the finishing/resin.

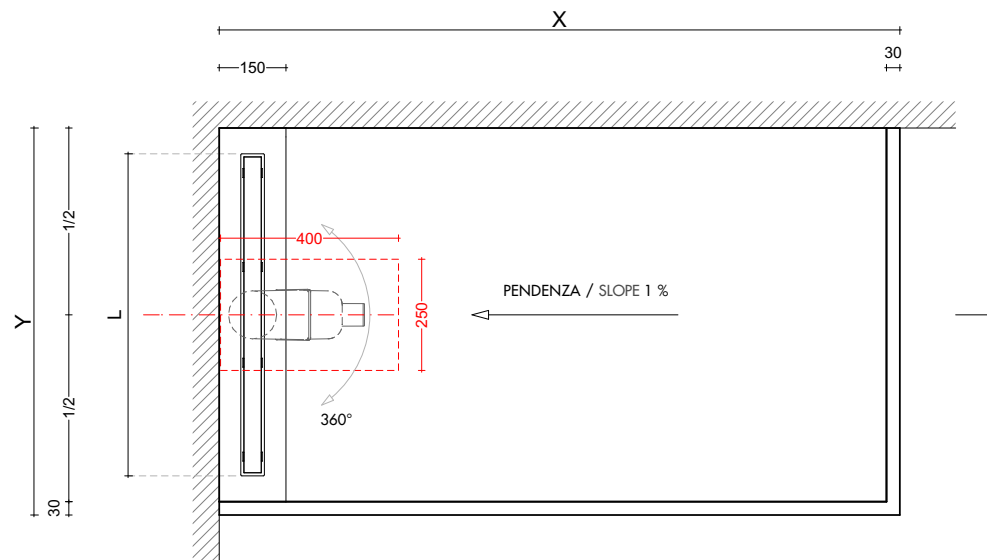


PILETTA SIFONATA H 55 mm / ingombro totale 60 mm -- portata 25 lt/min

WASTE WITH SIPHON H 55 mm / total height 60 mm -- flow rate 25 lt/min

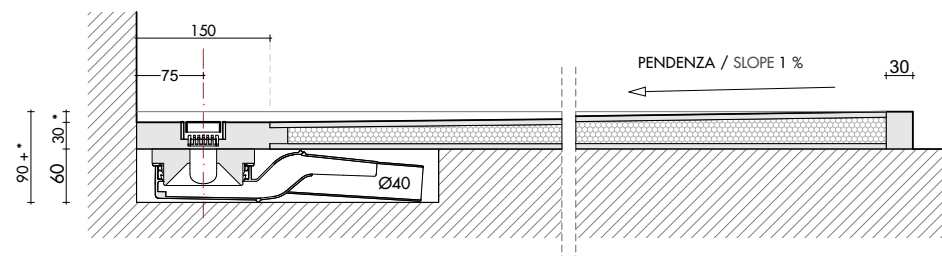

PILETTA SIFONATA H 75 mm / ingombro totale 80 mm -- portata 38 lt/min

WASTE WITH SIPHON H 75 mm / total height 80 mm -- flow rate 38 lt/min

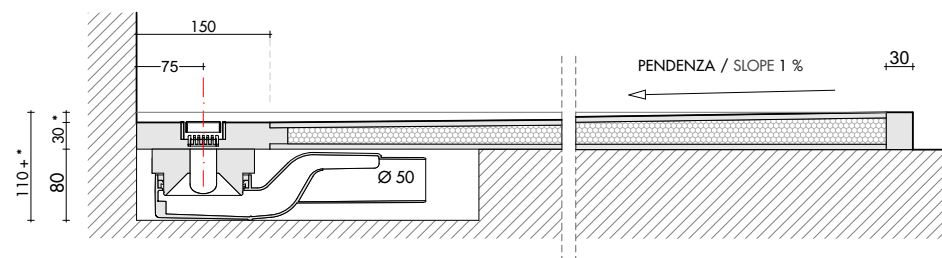


* l'altezza totale del piatto cambia al variare della sua lunghezza - 1% pendenza (1 metro / 10 mm)

* the tray's height varies according to its length - 1% slope (1 meter / 10 mm)

2 bordi tipo A 2 edges type A

Piatto doccia da rivestire in technoPVC pre-assemblato

Pre-assembled showertray to be clad in technoPVC

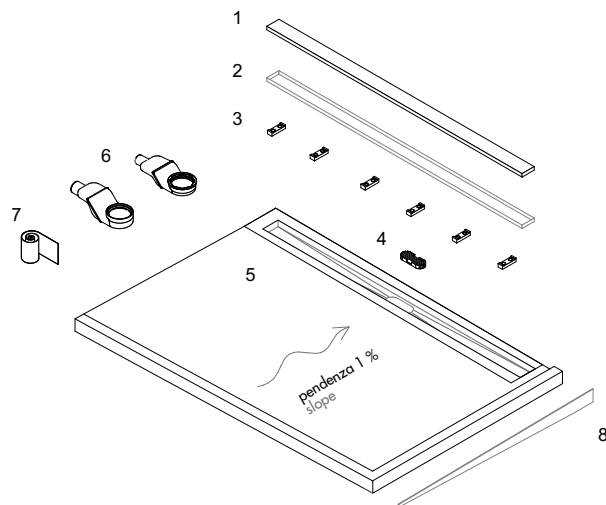

- 1 copricanaletta reversibile in acciaio
- 2 cornice di finitura (opzionale)
- 3 piedini regolabili
- 4 griglia ferma capelli
- 5 unico plus
- 6 piletta sifonata H 5,5 - 7,5 cm
- 7 nastro impermeabile butilico adesivo
- 8 profilo di finitura pendenza (opzionale)

- cover in stainless steel to be clad
- finishing frame (optional)
- adjustable feet
- traps or hair catchers
- unico plus
- waste with siphon H 5,5 - 7,5 cm
- waterproof adhesive butyl seal
- sloped finishing profile (optional)

DIMENSIONI / DIMENSIONS :

X	Y	L
80	70	62
100	80	72
120	90	82
160	100	92
200	120	112
240	140	132
	160	152

PESI / WEIGHTS :

piatto doccia:	7,80 kg/m ²
shower tray:	7,80 kg/m ²
bordo:	1,20 kg/ml
edge:	1,20 kg/lm

X - Y a misura su richiesta / bespoke upon request
Y a richiesta fino a 200 cm / Y on request up to 200 cm
L a richiesta 172 - 182 - 192 / L on request 172 - 182 - 192


COLLANTI / GLUES :

MAPEI KERALASTIC / KERAKOLL H40 EXTREME o similari
direttamente su technoPVC / directly on the technoPVC.

Nel caso si utilizzino collanti diversi o rivestimenti in cemento-resina è necessaria l'applicazione di Primer.
In case different glues are used or cement/resin claddings are applied, the use of a Primer is mandatory.


PER INFORMAZIONI DI POSA VEDERE SCHEDA DI INSTALLAZIONE.
Should you need any information about the products' installation, please rely on the instructions provided

ATTENZIONE: Collaudare il piatto doccia prima della posa dei rivestimenti/resinatura.
CAREFULL: Test the shower tray before laying the finishing/resin.

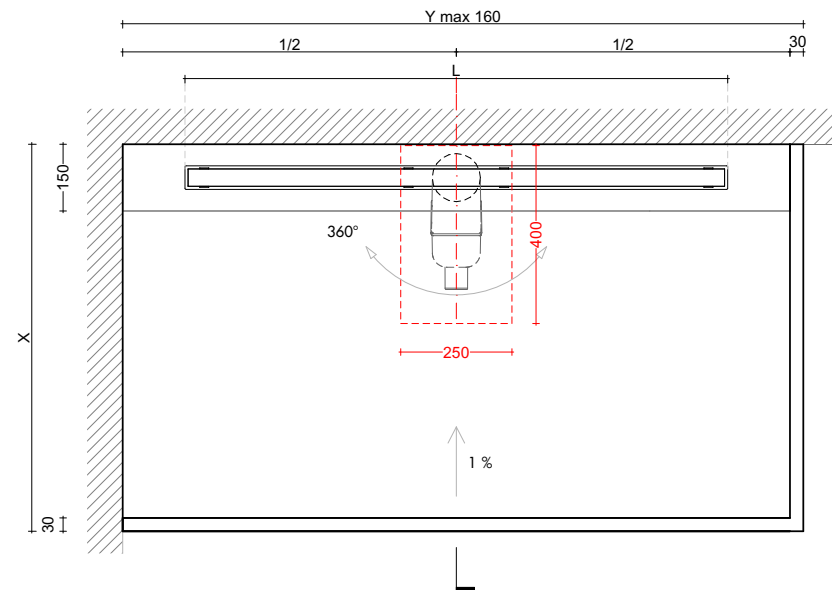


PILETTA SIFONATA H 55 mm / ingombro totale 60 mm -- portata 25 lt/min

WASTE WITH SIPHON H 55 mm / total height 60 mm -- flow rate 25 lt/min

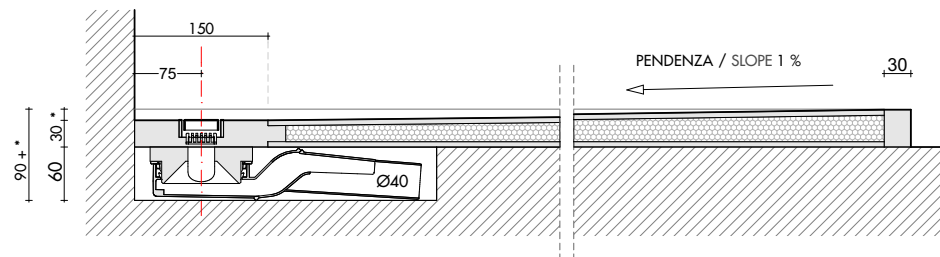

PILETTA SIFONATA H 75 mm / ingombro totale 80 mm -- portata 38 lt/min


WASTE WITH SIPHON H 75 mm / total height 80 mm -- flow rate 38 lt/min

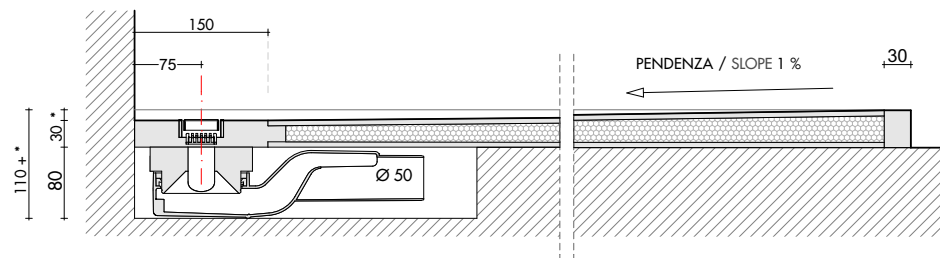

- * l'altezza totale del piatto cambia al variare della sua lunghezza - 1% pendenza (1 metro / 10 mm)
* the tray's height varies according to its length - 1% slope (1 meter / 10 mm)

2 bordi tipo A 2 edges type A

Piatto doccia da rivestire in technoPVC pre-assemblato
Pre-assembled showertray to be clad in technoPVC

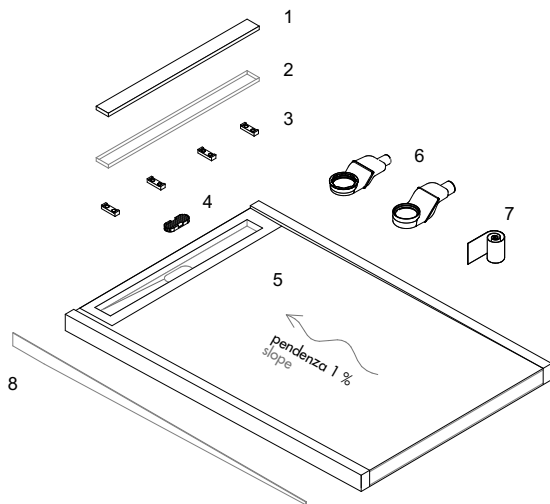

- | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| 1 | copricanaletta reversibile in acciaio | — | cover in stainless steel to be clad |
| 2 | cornice di finitura (opzionale) | — | finishing frame (optional) |
| 3 | piedini regolabili | — | adjustable feet |
| 4 | griglia ferma capelli | — | traps or hair catchers |
| 5 | unico plus | — | unico plus |
| 6 | piletta sifonata H 5,5 - 7,5 cm | — | waste with siphon H 5,5 - 7,5 cm |
| 7 | nastro impermeabile butilico adesivo | — | waterproof adhesive butyl seal |
| 8 | profilo di finitura pendenza (opzionale) | — | sloped finishing profile (optional) |

DIMENSIONI / DIMENSIONS :

X	Y	L
80	70	62
100	80	72
120	90	82
160	100	92
200	120	112
240	140	132
	160	152

PESI / WEIGHTS :

piatto doccia:	7,80 kg/m ²
shower tray:	7,80 kg/m ²
bordo:	1,20 kg/ml
edge:	1,20 kg/lm

X - Y a misura su richiesta / bespoke upon request
Y a richiesta fino a 200 cm / Y on request up to 200 cm
L a richiesta 172 - 182 - 192 / L on request 172 - 182 - 192

COLLANTI / GLUES :


MAPEI KERALASTIC / KERAKOLL H40 EXTREME o similari
direttamente su technoPVC / directly on the technoPVC.

Nel caso si utilizzino collanti diversi o rivestimenti in cemento-resina è necessaria l'applicazione di Primer.
In case different glues are used or cement/resin claddings are applied, the use of a Primer is mandatory.


PER INFORMAZIONI DI POSA VEDERE SCHEDA DI INSTALLAZIONE.

Should you need any information about the products' installation, please rely on the instructions provided


ATTENZIONE: Collaudare il piatto doccia prima della posa dei rivestimenti/resinatura.
CAREFULL: Test the shower tray before laying the finishing/resin.

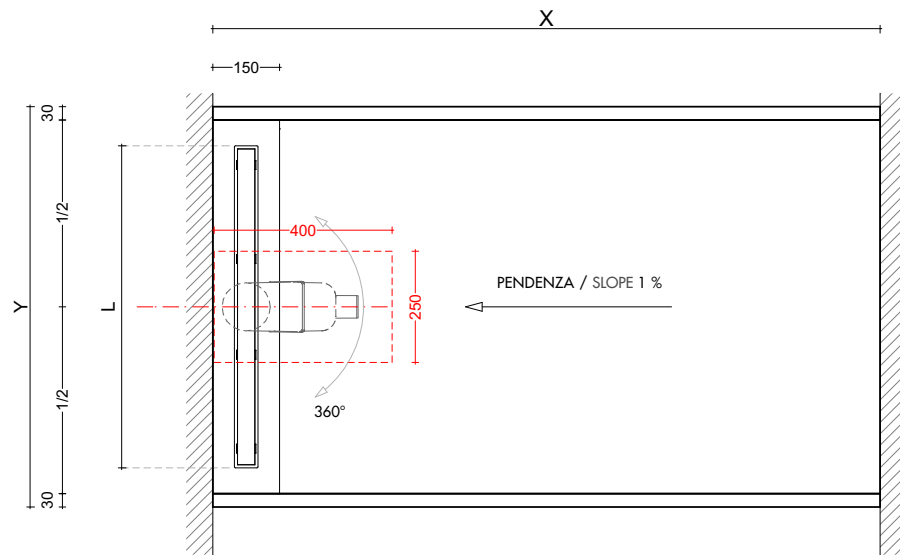

PILETTA SIFONATA H 55 mm / ingombro totale 60 mm -- portata 25 lt/min
WASTE WITH SIPHON H 55 mm / total height 60 mm -- flow rate 25 lt/min

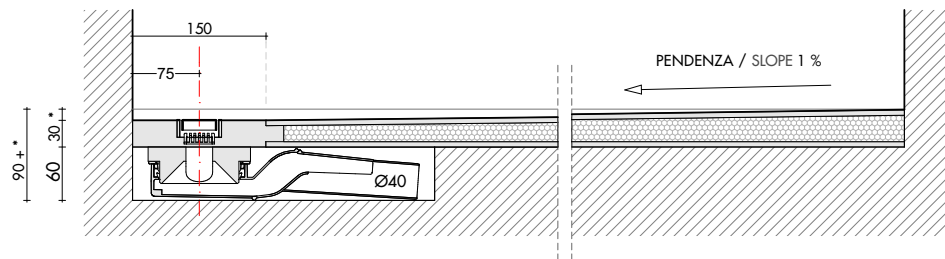

PILETTA SIFONATA H 75 mm / ingombro totale 80 mm -- portata 38 lt/min
WASTE WITH SIPHON H 75 mm / total height 80 mm -- flow rate 38 lt/min

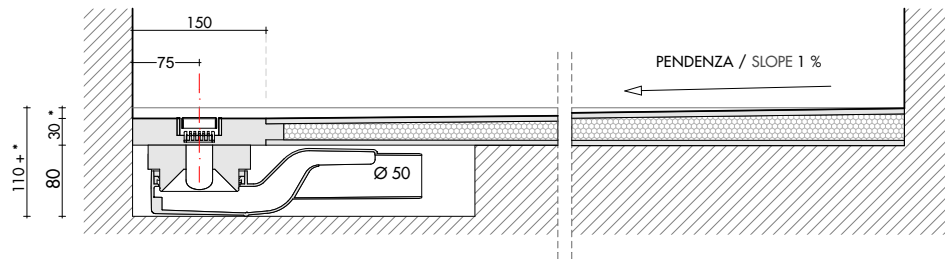


- * l'altezza totale del piatto cambia al variare della sua lunghezza - 1% pendenza (1 metro / 10 mm)
* the tray's height varies according to its length - 1% slope (1 meter / 10 mm)

UNICO PLUS_Appoggio Floorstanding

3 bordi tipo A 3 edges type A

Piatto doccia da rivestire in technoPVC pre-assemblato
Pre-assembled shower tray to be clad in technoPVC

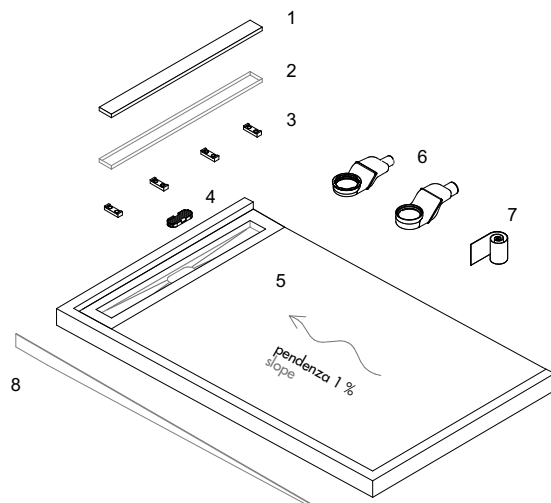

- | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| 1 | copricanaletta reversibile in acciaio | — | cover in stainless steel to be clad |
| 2 | cornice di finitura (opzionale) | — | finishing frame (optional) |
| 3 | piedini regolabili | — | adjustable feet |
| 4 | griglia ferma capelli | — | traps or hair catchers |
| 5 | unico plus | — | unico plus |
| 6 | piletta sifonata H 5,5 - 7,5 cm | — | waste with siphon H 5,5 - 7,5 cm |
| 7 | nastro impermeabile butilico adesivo | — | waterproof adhesive butyl seal |
| 8 | profilo di finitura pendenza (opzionale) | — | sloped finishing profile (optional) |

DIMENSIONI / DIMENSIONS :

X	Y	L
80	70	62
100	80	72
120	90	82
160	100	92
200	120	112
240	140	132
	160	152

PESI / WEIGHTS :

piatto doccia:	7,80 kg/m ²
shower tray:	7,80 kg/m ²
bordo:	1,20 kg/ml
edge:	1,20 kg/lm

X - Y a misura su richiesta / bespoke upon request
Y a richiesta fino a 200 cm / Y on request up to 200 cm
L a richiesta 172 - 182 - 192 / L on request 172 - 182 - 192

COLLANTI / GLUES :


MAPEI KERALASTIC / KERAKOLL H40 EXTREME o similari
direttamente su technoPVC / directly on the technoPVC.

Nel caso si utilizzino collanti diversi o rivestimenti in cemento-resina è necessaria l'applicazione di Primer.
In case different glues are used or cement/resin claddings are applied, the use of a Primer is mandatory.


PER INFORMAZIONI DI POSA VEDERE SCHEDA DI INSTALLAZIONE.

Should you need any information about the products' installation, please rely on the instructions provided


ATTENZIONE: Collaudare il piatto doccia prima della posa dei rivestimenti/resinatura.
CAREFULL: Test the shower tray before laying the finishing/resin.

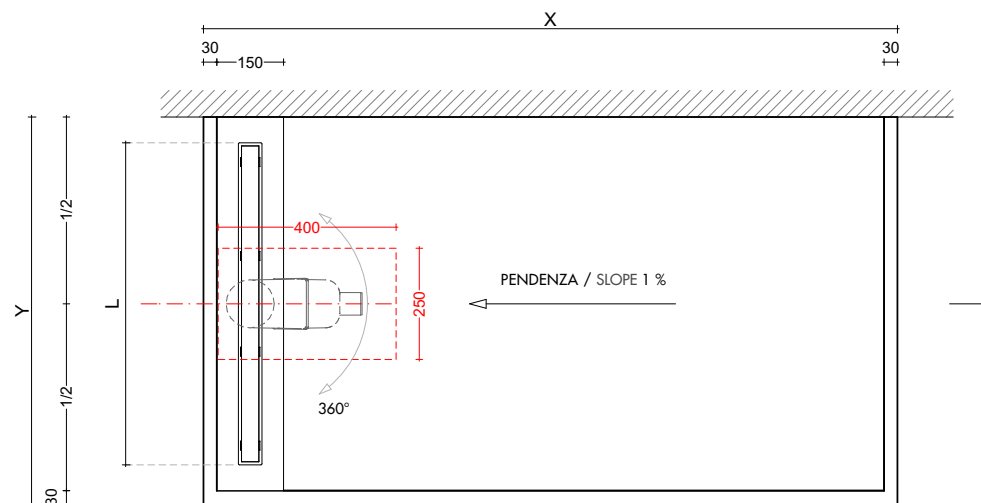

PILETTA SIFONATA H 55 mm / ingombro totale 60 mm -- portata 25 lt/min
WASTE WITH SIPHON H 55 mm / total height 60 mm -- flow rate 25 lt/min

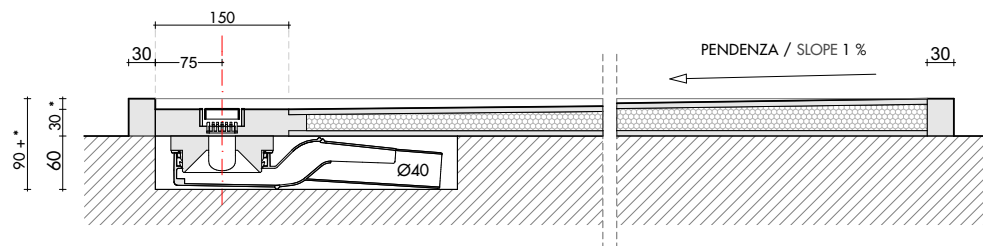

PILETTA SIFONATA H 75 mm / ingombro totale 80 mm -- portata 38 lt/min
WASTE WITH SIPHON H 75 mm / total height 80 mm -- flow rate 38 lt/min

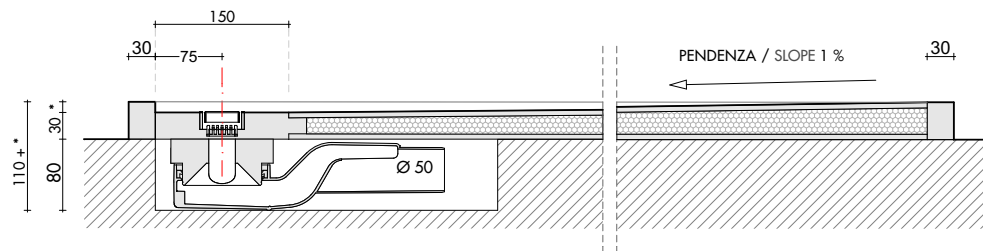


- * l'altezza totale del piatto cambia al variare della sua lunghezza - 1% pendenza (1 metro / 10 mm)
- * the tray's height varies according to its length - 1% slope (1 meter / 10 mm)

UNICO PLUS_Appoggio Floorstanding

3 bordi tipo A 3 edges type A

Piatto doccia da rivestire in technoPVC pre-assemblato

Pre-assembled shower tray to be clad in technoPVC

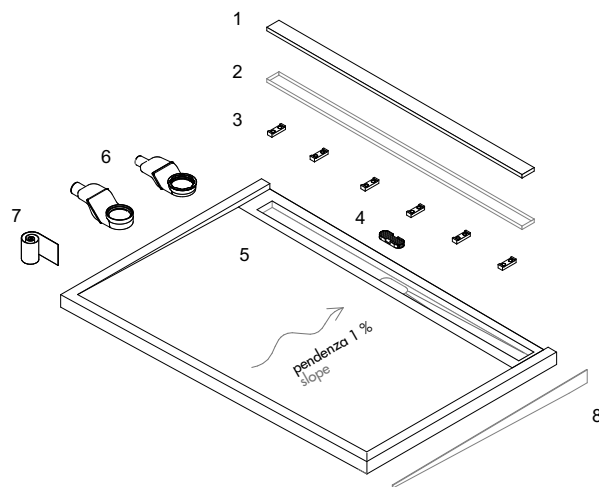

- 1 copricanaletta reversibile in acciaio
- 2 cornice di finitura (opzionale)
- 3 piedini regolabili
- 4 griglia ferma capelli
- 5 unico plus
- 6 piletta sifonata H 5,5 - 7,5 cm
- 7 nastro impermeabile butilico adesivo
- 8 profilo di finitura pendenza (opzionale)

- cover in stainless steel to be clad
- finishing frame (optional)
- adjustable feet
- traps or hair catchers
- unico plus
- waste with siphon H 5,5 - 7,5 cm
- waterproof adhesive butyl seal
- sloped finishing profile (optional)

DIMENSIONI / DIMENSIONS :

X	Y	L
80	70	62
100	80	72
120	90	82
160	100	92
200	120	112
240	140	132
	160	152

PESI / WEIGHTS :

piatto doccia:	7,80 kg/m ²
shower tray:	7,80 kg/m ²
bordo:	1,20 kg/ml
edge:	1,20 kg/lm

X - Y a misura su richiesta / bespoke upon request
Y a richiesta fino a 200 cm / Y on request up to 200 cm
L a richiesta 172 - 182 - 192 / L on request 172 - 182 - 192

COLLANTI / GLUES :


MAPEI KERALASTIC / KERAKOLL H40 EXTREME o similari
direttamente su technoPVC / directly on the technoPVC.

Nel caso si utilizzino collanti diversi o rivestimenti in cemento-resina è necessaria l'applicazione di Primer.
In case different glues are used or cement/resin claddings are applied, the use of a Primer is mandatory.

PER INFORMAZIONI DI POSA VEDERE SCHEDA DI INSTALLAZIONE.


Should you need any information about the products' installation, please rely on the instructions provided

ATTENZIONE: Collaudare il piatto doccia prima della posa dei rivestimenti/resinatura.
CAREFULL: Test the shower tray before laying the finishing/resin.

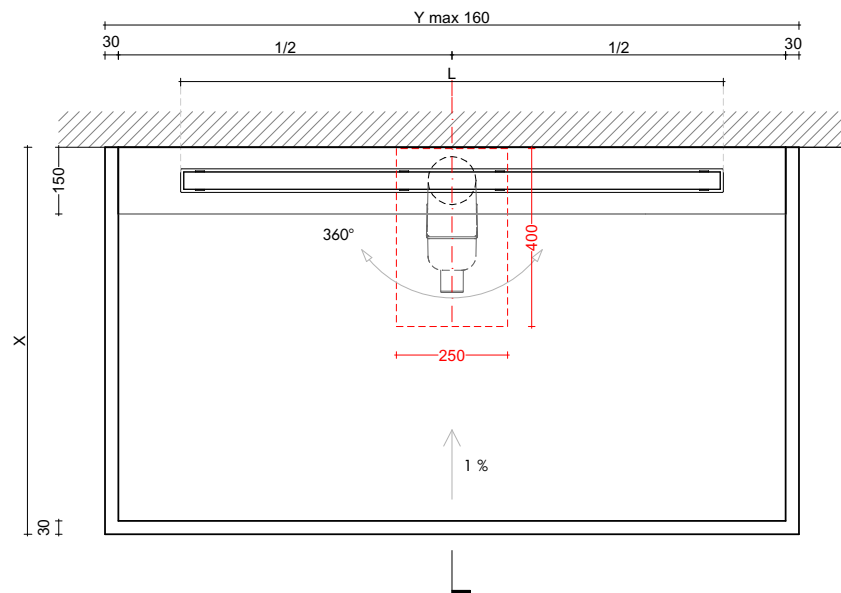


PILETTA SIFONATA H 55 mm / ingombro totale 60 mm -- portata 25 lt/min

WASTE WITH SIPHON H 55 mm / total height 60 mm -- flow rate 25 lt/min

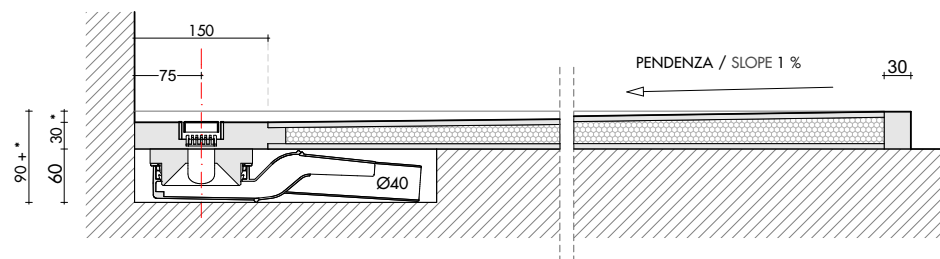

PILETTA SIFONATA H 75 mm / ingombro totale 80 mm -- portata 38 lt/min

WASTE WITH SIPHON H 75 mm / total height 80 mm -- flow rate 38 lt/min

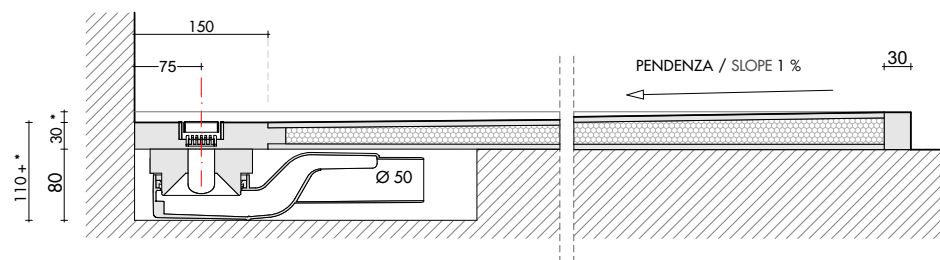


* l'altezza totale del piatto cambia al variare della sua lunghezza - 1% pendenza (1 metro / 10 mm)

* the tray's height varies according to its length - 1% slope (1 meter / 10 mm)

UNICO PLUS_Appoggio Floorstanding

4 bordi tipo A 4 edges type A

Piatto doccia da rivestire in technoPVC pre-assemblato
Pre-assembled showertray to be clad in technoPVC

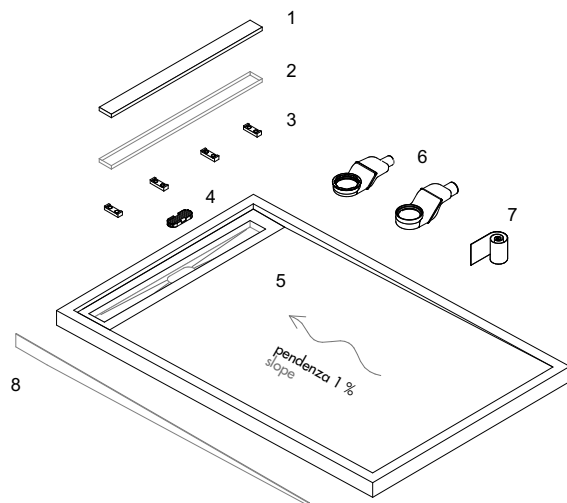

- | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| 1 | copricanaletta reversibile in acciaio | — | cover in stainless steel to be clad |
| 2 | cornice di finitura (opzionale) | — | finishing frame (optional) |
| 3 | piedini regolabili | — | adjustable feet |
| 4 | griglia ferma capelli | — | traps or hair catchers |
| 5 | unico plus | — | unico plus |
| 6 | piletta sifonata H 5,5 - 7,5 cm | — | waste with siphon H 5,5 - 7,5 cm |
| 7 | nastro impermeabile butilico adesivo | — | waterproof adhesive butyl seal |
| 8 | profilo di finitura pendenza (opzionale) | — | sloped finishing profile (optional) |

DIMENSIONI / DIMENSIONS :

X	Y	L
80	70	62
100	80	72
120	90	82
160	100	92
200	120	112
240	140	132
	160	152

PESI / WEIGHTS :

piatto doccia:	7,80 kg/m ²
shower tray:	7,80 kg/m ²
bordo:	1,20 kg/ml
edge:	1,20 kg/lm

X - Y a misura su richiesta / bespoke upon request
Y a richiesta fino a 200 cm / Y on request up to 200 cm
L a richiesta 172 - 182 - 192 / L on request 172 - 182 - 192

COLLANTI / GLUES :


MAPEI KERALASTIC / KERAKOLL H40 EXTREME o similari
direttamente su technoPVC / directly on the technoPVC.

Nel caso si utilizzino collanti diversi o rivestimenti in cemento-resina è necessaria l'applicazione di Primer.
In case different glues are used or cement/resin claddings are applied, the use of a Primer is mandatory.


PER INFORMAZIONI DI POSA VEDERE SCHEDA DI INSTALLAZIONE.

Should you need any information about the products' installation, please rely on the instructions provided


ATTENZIONE: Collaudare il piatto doccia prima della posa dei rivestimenti/resinatura.
CAREFULL: Test the shower tray before laying the finishing/resin.

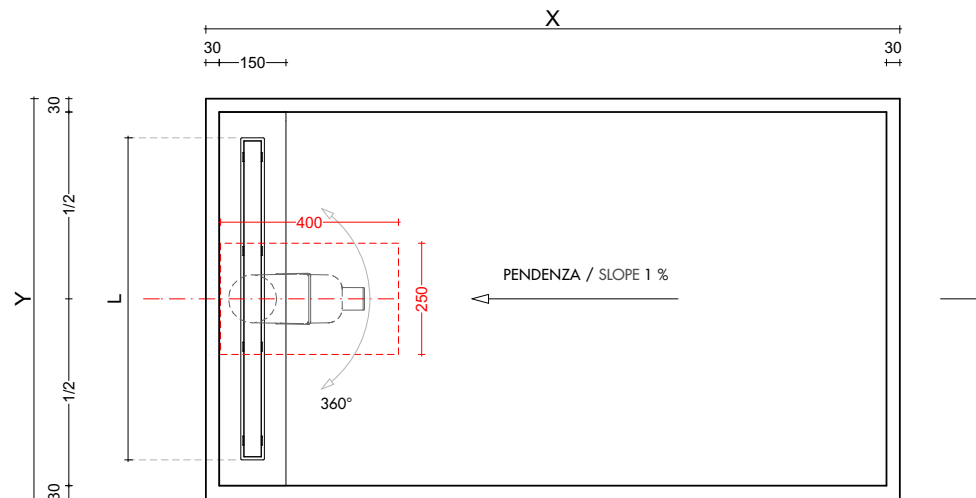

PILETTA SIFONATA H 55 mm / ingombro totale 60 mm -- portata 25 lt/min
WASTE WITH SIPHON H 55 mm / total height 60 mm -- flow rate 25 lt/min

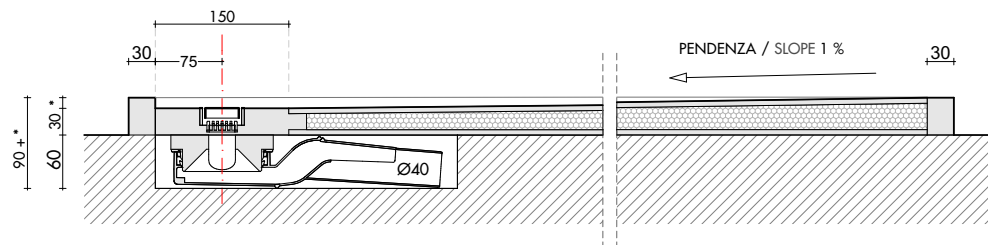

PILETTA SIFONATA H 75 mm / ingombro totale 80 mm -- portata 38 lt/min
WASTE WITH SIPHON H 75 mm / total height 80 mm -- flow rate 38 lt/min

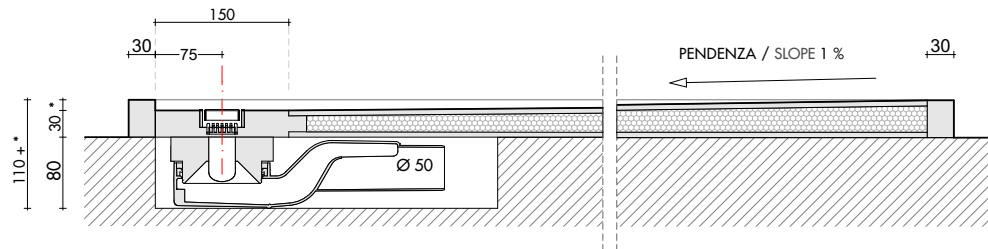


- * l'altezza totale del piatto cambia al variare della sua lunghezza - 1% pendenza (1 metro / 10 mm)
- * the tray's height varies according to its length - 1% slope (1 meter / 10 mm)

UNICO PLUS_Appoggio Floorstanding

4 bordi tipo A 4 edges type A

Piatto doccia da rivestire in technoPVC pre-assemblato

Pre-assembled showertray to be clad in technoPVC

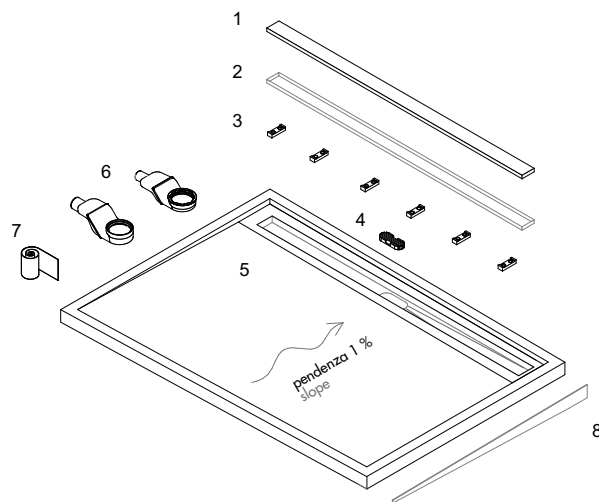

- 1 copricanaletta reversibile in acciaio
- 2 cornice di finitura (opzionale)
- 3 piedini regolabili
- 4 griglia ferma capelli
- 5 unico plus
- 6 piletta sifonata H 5,5 - 7,5 cm
- 7 nastro impermeabile butilico adesivo
- 8 profilo di finitura pendenza (opzionale)

- cover in stainless steel to be clad
- finishing frame (optional)
- adjustable feet
- traps or hair catchers
- unico plus
- waste with siphon H 5,5 - 7,5 cm
- waterproof adhesive butyl seal
- sloped finishing profile (optional)

DIMENSIONI / DIMENSIONS :

X	Y	L
80	70	62
100	80	72
120	90	82
160	100	92
200	120	112
240	140	132
	160	152

PESI / WEIGHTS :

piatto doccia:	7,80 kg/m ²
shower tray:	7,80 kg/m ²
bordo:	1,20 kg/ml
edge:	1,20 kg/lm

X - Y a misura su richiesta / bespoke upon request
Y a richiesta fino a 200 cm / Y on request up to 200 cm
L a richiesta 172 - 182 - 192 / L on request 172 - 182 - 192

COLLANTI / GLUES :


MAPEI KERALASTIC / KERAKOLL H40 EXTREME o similari
direttamente su technoPVC / directly on the technoPVC.

Nel caso si utilizzino collanti diversi o rivestimenti in cemento-resina è necessaria l'applicazione di Primer.
In case different glues are used or cement/resin claddings are applied, the use of a Primer is mandatory.

PER INFORMAZIONI DI POSA VEDERE SCHEDA DI INSTALLAZIONE.


Should you need any information about the products' installation, please rely on the instructions provided

ATTENZIONE: Collaudare il piatto doccia prima della posa dei rivestimenti/resinatura.
CAREFULL: Test the shower tray before laying the finishing/resin.

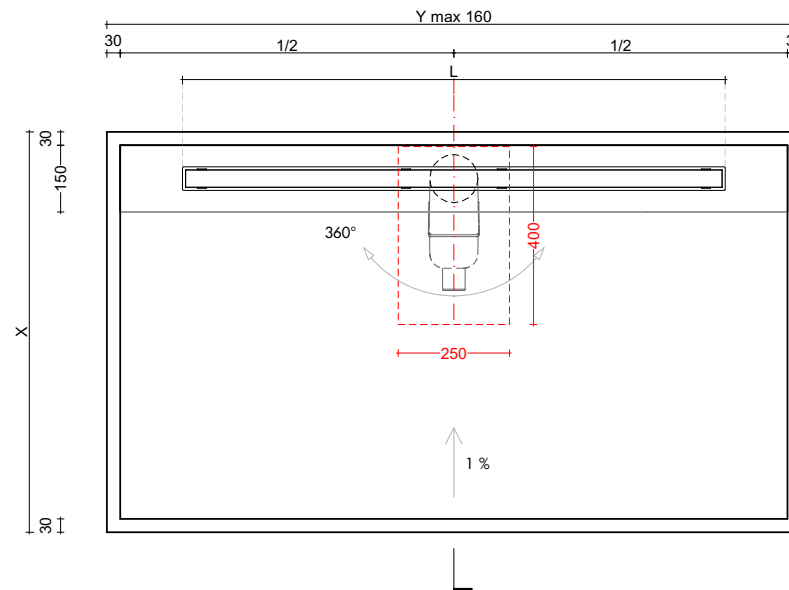


PILETTA SIFONATA H 55 mm / ingombro totale 60 mm -- portata 25 lt/min

WASTE WITH SIPHON H 55 mm / total height 60 mm -- flow rate 25 lt/min

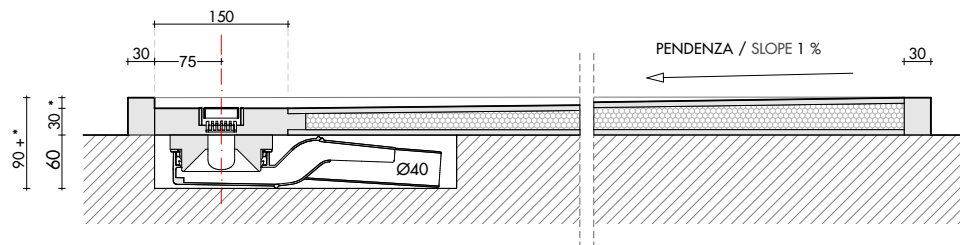

PILETTA SIFONATA H 75 mm / ingombro totale 80 mm -- portata 38 lt/min

WASTE WITH SIPHON H 75 mm / total height 80 mm -- flow rate 38 lt/min

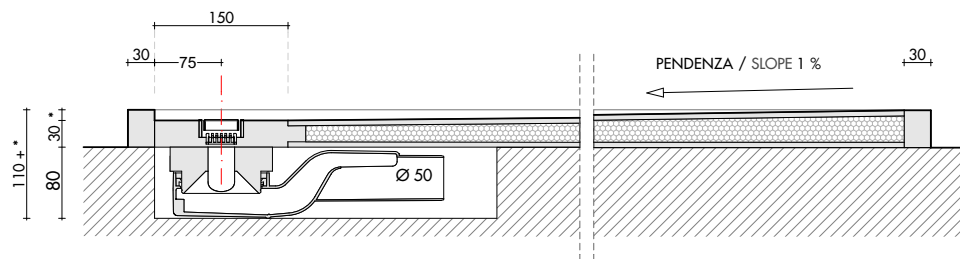

* l'altezza totale del piatto cambia al variare della sua lunghezza - 1% pendenza (1 metro / 10 mm)

* the tray's height varies according to its length - 1% slope (1 meter / 10 mm)