




Rondo S 1806 x 602 mm im Farbton Weiß RAL 9016.

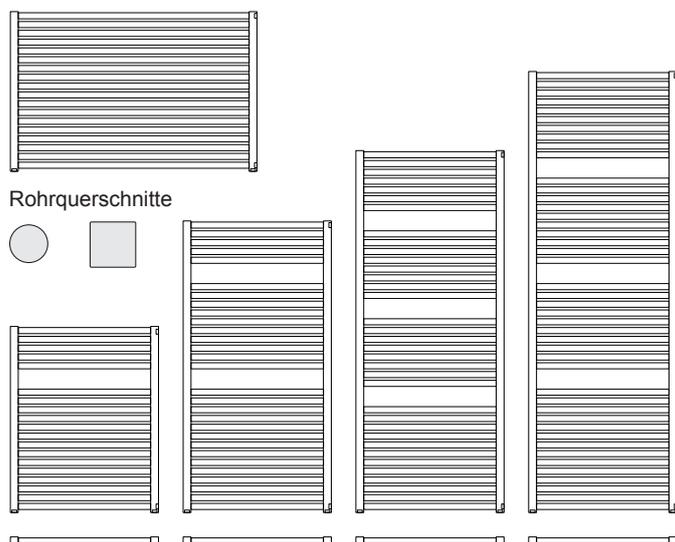

### Ausschreibungstext Zentralheizungsbetrieb

**BEMM Rondo S, Badheizkörper Serie BS, für Zentralheizung (zusätzliche Ausstattung mit Elektroheizstab) und für die Erwärmung von Handtüchern und Textilien.** Horizontale Rundrohre 25 mm Ø im Spezialhartlötverfahren mit vertikalen Quadratrohren 32 x 33 mm verbunden, Quadratrohre mit gerundeten Kanten und rundum glatter Oberfläche, deshalb haben Rondo S gewissermaßen 2 Frontseiten, sind wendbar bei der Montage und ideal als Raumteiler. Rondo S mit 1-3 Aufnahmeöffnungen für Handtücher (Bauhöhe 654 mm ohne Öffnung). Die seitlichen Anschlüsse sind werkseitig mit 1 eleganten Spezial-Blindstopfen und 1 Entlüftungstopfen DN15 (1/2") wasserdicht verschlossen.

Oberfläche umweltfreundlich, emissionsfrei pulverbeschichtet DIN 55900 und bei ca. 180 °C eingebrannt. Standardfarbton Weiß 9016, wahlweise andersfarbig gemäß BEMM-Farbpalette.

Serienmäßiges Zubehör: 2 stabile, montagefreundliche Befestigungen aus Aluminium-Druckguß, tiefenverstellbar erfüllen AK 1-3 nach VDI 6036, mit 2 Sechskant-Holzschrauben, 2 Dübeln sowie 1 Klemmhalter mit Distanzschraube.

Entspricht den Richtlinien der gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV), Wärmeleistungen  $\Phi_s$  nach DIN EN 442-2 von einem anerkannten Prüfinstitut gemessen.

CE-Leistungserklärung nach EU-BauPVo.

Heizmedium Wasser:	max. zul. Betriebstemperatur	100 °C
	max. zul. Betriebsüberdruck	10 bar



### Die speziellen Vorteile

- Geringe Bautiefe
- Optimal auf das Raster im Bad abgestimmte Bauhöhen
- Montagefreundliche, variable Befestigungen
- Große Modellauswahl
- Für Lanzenventil senkrecht geeignet (Ein- und Zweirohrheizung)

### Vario-Komponenten

• Ventilheizkörper (mit M-Ventil 50 mm)	nein	
• Elektrobetrieb bivalent (mit E-Stab)	ja	ab Seite 219
• Raumteiler-Sonderzubehör	ja	ab Seite 210
• Vergrößerter Wandabstand	ja	Seite 213
• Barrierefrei-Wandbefestigungen	ja	Seite 213
• Accessoires	ja	ab Seite 225

### Spezialausführungen

• Barrierefrei-Ventilanordnung	ja	Folgeseiten
• Austausch-Ausführung	ja	Folgeseiten
• Sonderanschlüsse seitlich nach Maß	ja	Folgeseiten
• Elektro-Badheizkörper, monovalent	nein	
• Galv. verzinkt unter der Pulverbeschichtung	nein	
• Erhöhter Korrosionsschutz	ja	Auf Anfrage

# Rondo S

## Produktprogramm, Wärmeleistungen, Preise

H Bau- höhe mm	L Bau- länge mm	Bautyp Art.-Nr. 1)	Wärmeleistungen					max. Heizstab 2) Watt	Preise (PG 20)			Mehrpreise		
			75/65		70/55		55/45		Oberflächengruppen 3)			Sonderanschluss 4)		
			20°C Watt	24°C Watt	20°C Watt	24°C Watt	20°C Watt		24°C Watt	SW €/Stück	NF €/Stück	EF €/Stück	S05/S09 €/BHK	SSS €/BHK
654	1002	<b>BSX065100__ 5</b>	731	589	517	378	314	700	<b>559,99</b>	<b>692,33</b>	<b>799,85</b>	105,67	139,05	
	1202	<b>BSX065120__ 5</b>	869	700	615	450	373	1000	<b>584,63</b>	<b>716,97</b>	<b>824,49</b>	105,67	139,05	
762	402	<b>BSX076040__ 5</b>	333	269	237	173	144	400	<b>520,07</b>	<b>652,41</b>	<b>759,93</b>	105,67	139,05	
	502	<b>BSX076050__ 5</b>	410	331	291	214	178	400	<b>512,70</b>	<b>645,04</b>	<b>752,56</b>	105,67	139,05	
	602	<b>BSX076060__ 5</b>	486	392	345	253	211	400	<b>518,75</b>	<b>651,09</b>	<b>758,61</b>	105,67	139,05	
1194	352	<b>BSX119035__ 5</b>	448	361	317	232	192	400	<b>562,33</b>	<b>709,63</b>	<b>817,15</b>	105,67	139,05	
	402	<b>BSX119040__ 5</b>	507	408	359	262	217	600	<b>575,24</b>	<b>722,54</b>	<b>830,06</b>	105,67	139,05	
	502	<b>BSX119050__ 5</b>	625	503	442	322	267	700	<b>568,65</b>	<b>715,95</b>	<b>823,47</b>	105,67	139,05	
	602	<b>BSX119060__ 5</b>	741	596	523	382	316	700	<b>574,70</b>	<b>722,00</b>	<b>829,52</b>	105,67	139,05	
	752	<b>BSX119075__ 5</b>	913	734	644	469	388	1000	<b>636,72</b>	<b>784,02</b>	<b>891,54</b>	105,67	139,05	
1482	402	<b>BSX148040__ 5</b>	633	512	451	331	276	700	<b>663,93</b>	<b>830,80</b>	<b>938,32</b>	105,67	139,05	
	502	<b>BSX148050__ 5</b>	779	631	556	410	342	700	<b>669,97</b>	<b>836,84</b>	<b>944,36</b>	105,67	139,05	
	602	<b>BSX148060__ 5</b>	924	750	662	489	408	1000	<b>677,54</b>	<b>844,41</b>	<b>951,93</b>	105,67	139,05	
1806	352	<b>BSX180035__ 5</b>	692	556	488	355	294	700	<b>720,10</b>	<b>906,52</b>	<b>1014,04</b>	105,67	139,05	
	402	<b>BSX180040__ 5</b>	784	630	553	403	333	700	<b>732,00</b>	<b>918,42</b>	<b>1025,94</b>	105,67	139,05	
	502	<b>BSX180050__ 5</b>	966	779	685	501	416	1000	<b>738,04</b>	<b>924,46</b>	<b>1031,98</b>	105,67	139,05	
	602	<b>BSX180060__ 5</b>	1146	927	817	601	501	1200	<b>754,68</b>	<b>941,10</b>	<b>1048,62</b>	105,67	139,05	
	752	<b>BSX180075__ 5</b>	1411	1147	1014	751	629	1200	<b>836,34</b>	<b>1022,76</b>	<b>1130,28</b>	105,67	139,05	
	902	<b>BSX180090__ 5</b>	1673	1367	1212	905	761	1200	<b>890,82</b>	<b>1077,24</b>	<b>1184,76</b>	105,67	139,05	

- Bitte um 2 Buchstaben „SW“ für Standardfarbton „Weiß 9016“ oder 2 Buchstaben aus Farbpalette auf hinterer, innerer Umschlagseite ergänzen.
- Nicht größer wählen, Ausführungsvarianten mit Beschreibung, Art.-Nr. und Preisen siehe Seiten „Elektrozubehör“. Die Dauerleistung beträgt ca. 80 % der Normwärmeleistung, siehe auch „Allgemeine Hinweise“.
- Erläuterung der Oberflächengruppen letzte Seite. Erhöhter Korrosionsschutz (z.B Spritzwasser) auf Anfrage.
- Seitliche Sonderanschlüsse siehe nähere Erläuterungen auf Folgeseiten.  
**Rot gedruckte Bautypen (Preise) aus Werkslagervorrat.**

Rondo S 654 x 1002 mm mit serienmäßigen, seitlichen Anschlüssen, im Sonder-Farbton Rotorange RAL 2001.




Rondo S 1806 x 402 mm in Raumteiler-Ausführung mit seitlichen Anschlüssen und Seitenkonsolen 138 mm, Farbton Dunkelbraun RAL 8017.





# Rondo S

## Abmessungen, Technische Daten

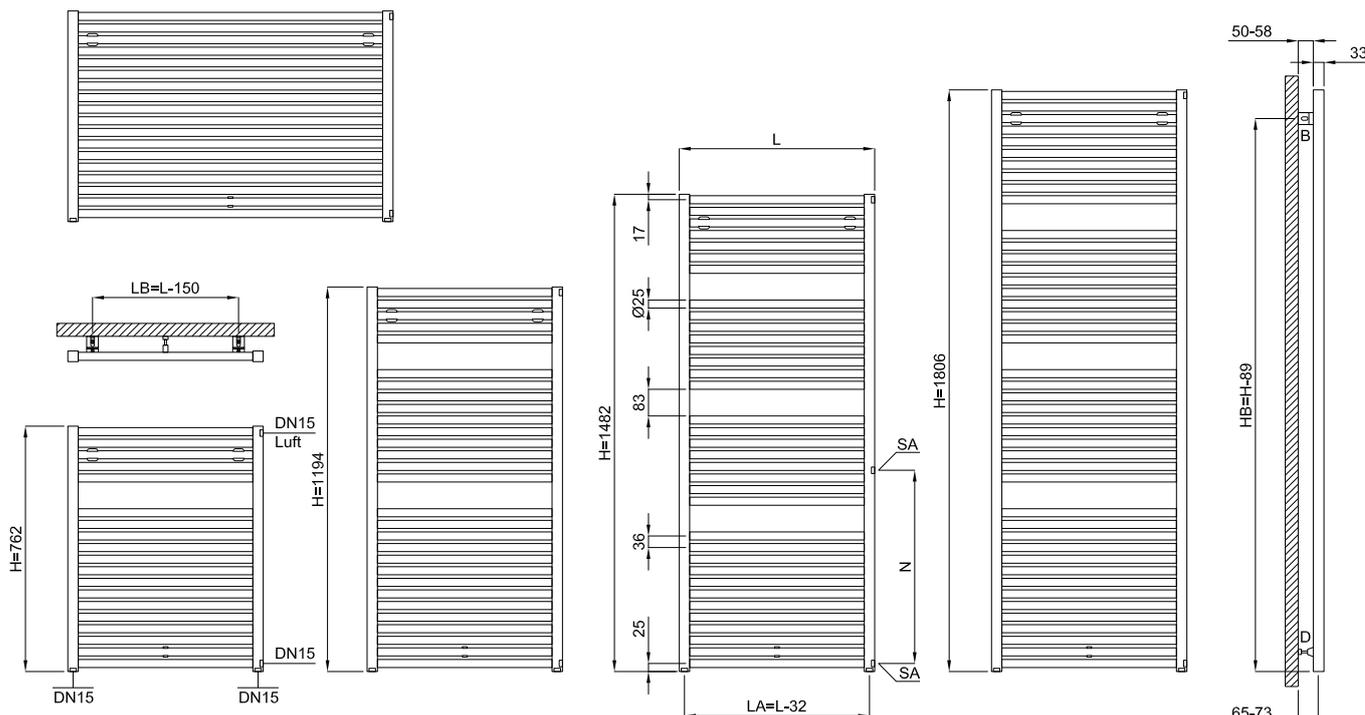


N = Nabenabstand für Austauschversion  
SA = Sonderanschluss DN15

### Anschlussmöglichkeiten

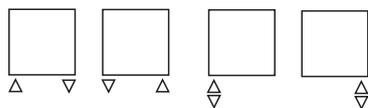

„Sonderanschluss, nur bei Austausch (Barrierefrei)-Ausführung“

### Elektrobetrieb bivalent

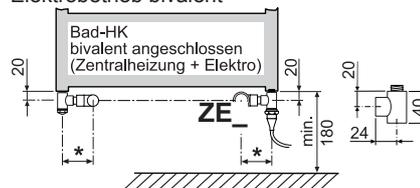

\* 72 mm für Eck-Ventile/Verschraubungen nach DIN EN  
\* 86 mm für Eck-Ventile/Verschraubungen Oventrop Baureihe E

### Technische Daten

H	L	T	Bautyp	Gewicht (leer)	Wasserinhalt	Oberfläche	$\Phi$ 75/65/20°C	Exponent	HB	LA	LB	VDI 6036 Anford.-klasse erfüllt
Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm		kg	l	m <sup>2</sup>	W	n	mm	mm	mm	
654	1002	33	<b>BSX065100</b>	11,60	7,90	1,47	731	1,28	565	970	850	2
	1202	33	<b>BSX065120</b>	15,50	9,20	1,75	869	1,28	565	1170	1050	2
762	402	33	<b>BSX076040</b>	6,00	3,80	0,67	333	1,26	673	370	250	3
	502	33	<b>BSX076050</b>	6,95	4,55	0,82	410	1,26	673	470	350	3
	602	33	<b>BSX076060</b>	7,90	5,30	0,97	486	1,26	673	570	450	3
1194	352	33	<b>BSX119035</b>	7,70	5,21	0,92	448	1,28	1105	320	200	3
	402	33	<b>BSX119040</b>	8,80	5,80	1,03	507	1,28	1105	370	250	3
	502	33	<b>BSX119050</b>	11,17	7,00	1,26	625	1,28	1105	470	350	3
	602	33	<b>BSX119060</b>	13,54	8,20	1,49	741	1,28	1105	570	450	3
	752	33	<b>BSX119075</b>	17,10	10,00	1,83	913	1,29	1105	720	600	2
1482	402	33	<b>BSX148040</b>	10,80	7,10	1,26	633	1,25	1393	370	250	3
	502	33	<b>BSX148050</b>	13,63	8,56	1,53	779	1,24	1393	470	350	3
	602	33	<b>BSX148060</b>	16,46	10,01	1,81	924	1,23	1393	570	450	3
1806	352	33	<b>BSX180035</b>	11,73	7,91	1,39	692	1,29	1717	320	200	3
	402	33	<b>BSX180040</b>	13,40	8,80	1,57	784	1,29	1717	370	250	3
	502	33	<b>BSX180050</b>	16,56	10,64	1,91	966	1,27	1717	470	350	3
	602	33	<b>BSX180060</b>	19,72	12,48	2,26	1146	1,25	1717	570	450	3
	752	33	<b>BSX180075</b>	24,46	15,24	2,77	1411	1,22	1717	720	600	2
	902	33	<b>BSX180090</b>	29,20	18,00	3,29	1673	1,19	1717	870	750	1

# Rondo S und Rondo V

## Austausch (Barrierefrei)- und SA-BHK

### Seitliche Sonderanschlüsse nach Maß (Barrierefrei) für Serie Rondo S

#### Einsatzmöglichkeiten

Austausch-Badheizkörper für rechts- oder linksseitigen Anschluss, mit seitlichem Sonderanschluss.

- Mit Anschlussabständen in den Standardmaßen N 500 und 900 mm sowie frei wählbar nach Kundenwunsch (Bestellformular).
- Geeignet für den Austausch alter Plattenheizkörper oder DIN-Stahlradiatoren und DIN-Gußradiatoren.
- Serienmäßig mitgelieferte Wandkonsolen BZRWK07 sind kürzbar.
- Die vorhandenen Anschlussrohre können unverändert belassen werden.
- Barrierefreie Installation.

#### Technische Beschreibung

Anschluss DN15 (1/2") seitlich links oder rechts. Vorlauf oben im Abstand „N“ nach Wunsch zum unteren Rücklauf. Der serienmäßiger Abstand vom unteren Anschluss für Rücklauf zur Außenkante senkrechttes Sammelrohr (=Unterkante Heizkörper) beträgt  $U = 25$  mm. N nach Zeichnung aber nicht kleiner als 300 mm und nicht größer als Bauhöhe H - 80 mm.

#### Zusätzliche Artikelnummer und Mehrpreis

Ausführung	N	Art.-Nr.	Preis (PG 20)
Rondo S	500 mm	BSXSA12PS05	€ 105,67
Rondo S	900 mm	BSXSA12PS09	€ 105,67
Rondo S	div. mm	BSXSA12PSSS	€ 139,05

Das Maß  $U = 25$  mm von Unterkante Heizkörper bis unteren seitlichen Anschluss ist erforderlich, um die volle Leistung der Heizkörper zu gewährleisten. Größeres Maß ist auf Anfrage gegen Mehrpreis möglich, führt zu Minderleistung und kaltem Heizkörper unterhalb des unteren Anschlusses.

Aufschlag bei abweichendem Maß  $U = 2$ -facher Mehrpreis aus Tabelle.

#### Bestellhinweise

Schriftliche Bestellung auf BEMM-Bestellformularen erforderlich (siehe [www.bemm.de](http://www.bemm.de) oder [www.shk-branchenportal.de](http://www.shk-branchenportal.de)).

### Unterer Sonderanschluss DN15 (1/2) seitlich versetzt für Serien Rondo S und Rondo V

#### Einsatzmöglichkeiten

Austausch-Badheizkörper für rechts- oder linksseitigen Anschluss, 1/2" mittig oder exzentrisch von/nach unten:

- Zum Austausch alter Plattenheizkörper mit einseitigem unteren Anschluss (Fußventil) oder Ventil-Plattenheizkörpern.
- Bei einseitig vorgerichteten Anschlüssen.
- Bei mittig vorgerichteten Anschlüssen.

#### Zusätzliche Artikelnummer und Preisstellung/Mehrpreis

Ausführung	Art.-Nr.	Preis (PG 20)
Rondo S	BSXSA12PDIV	€ 155,73
Rondo V	BSVSA12PDIV	€ 155,73


(Beliebige Anordnung der RL-Muffe 1/2" im unteren Querrohr)

#### Bestellhinweise

Schriftliche Bestellung auf BEMM-Bestellformularen erforderlich (siehe [www.bemm.de](http://www.bemm.de) oder [www.shk-branchenportal.de](http://www.shk-branchenportal.de)).

#### Zeichnung und Lieferumfang

##### Seitliche Sonderanschlüsse nach Maß (Barrierefrei)

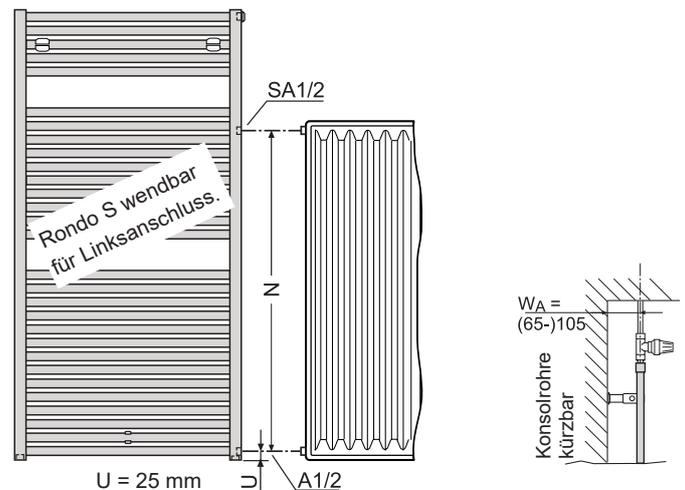


Befestigungen für größere Wandabstände durch längere Konsolrohre, siehe Seite Sonder-Wandabstände

#### Lieferumfang (abweichend zur Serie)

- Seitlicher Sonderanschluss wie vor beschrieben
- 2 kürzbare Wandkonsolen für größeren Wandabstand (siehe Zeichnung) sind im Mehrpreis enthalten.
- Nicht benötigte Anschlüsse von unten sind durch vernickelte Inbus-Blindstopfen verschlossen.

#### Zeichnung und Lieferumfang

##### Unterer Sonderanschluss DN15 (1/2) seitlich versetzt

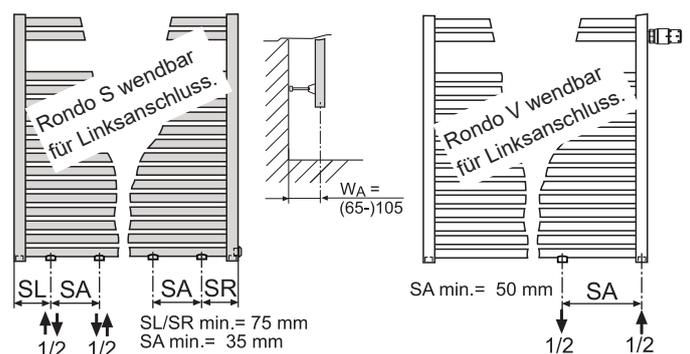

#### Lieferumfang (abweichend zur Serie)

- Unterer Sonderanschluss wie vor beschrieben
- 2 kürzbare Wandkonsolen für größeren Wandabstand (siehe Zeichnung) sind im Mehrpreis enthalten.
- Nicht benötigte Anschlüsse von unten sind durch vernickelte Inbus-Blindstopfen verschlossen.