


Information zu:

Stoßgriffen mit schrägen Stützen.
Beispiel BA5.1 (Standard) zu
BA5.1R (schräge Stützen).

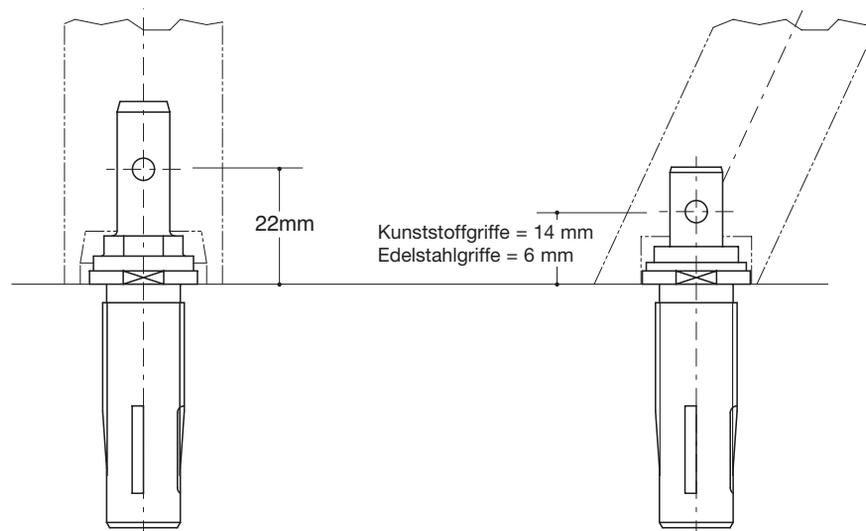

Achtung:


Bei Griffen mit schrägen Stützen ist das Platzangebot im Bereich der Befestigung wesentlich geringer. Die Verstiftungsbohrung bei Griffen mit schrägen Stützen liegt bei Kunststoffgriffen bei 14 mm, bei Edelstahlgriffen bei 6 mm.

Die Verstiftungsbohrung bei Griffen mit Standardstützen liegt bei 22 mm.

Somit wird eine kürzere Spezialschraube benötigt.

Unterscheidungsmerkmal in den Artikelnummern der Befestigungsarten ist das „R“.


Daher muss bei der Bestellung der Zusatz „R“ angegeben werden, z. B. BA5.1R.

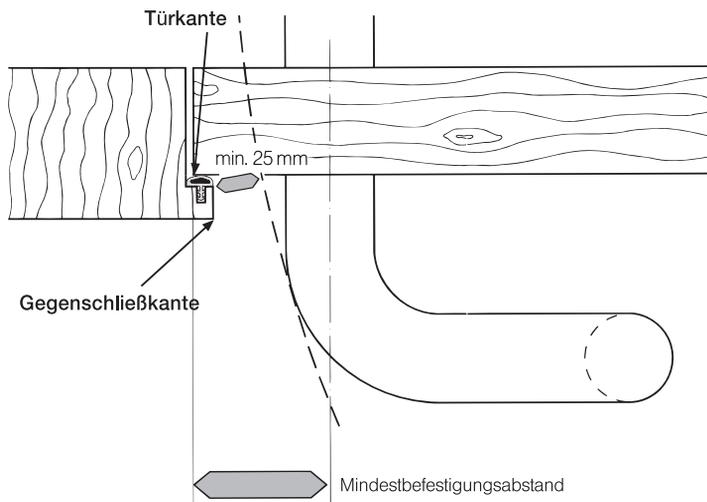

Sicherheitsabstand zur Gegenschließkante gemäß DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung)

Um Verletzungen der Hand beim Öffnen oder Schließen der Tür zu vermeiden, ist ein Sicherheitsabstand zwischen Griff (in Greifhöhe) und Tür-/Schließkante (an der Zarge) von mindestens 25 mm erforderlich (DGUV Richtlinie). Der für jeden Griff angegebene Mindestbefestigungsabstand zwischen Gegenschließkante und Griffbohrung gewährleistet die Einhaltung dieses Sicherheitsabstandes gemäß Unfallverhütungsvorschrift für Schulen GUV - V S 1 sowie Richtlinien für Kindergärten - Bau und Ausrüstung GUV - SR 2002 und DGUV 102-002.

→ siehe Tabelle nächste Seite und Produktbeschreibungen

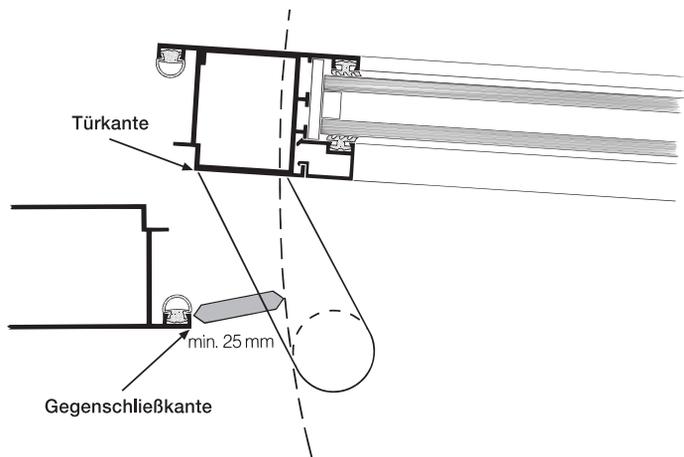


Besonders geeignet für Rahmentüren

Eine Auswahl von HEWI Griffen bietet den Sicherheitsabstand von 25 mm zur Gegenschließkante gemäß DGUV, auch dann, wenn sie bündig oder nur mit geringem Abstand zur Tür-/Schließkante befestigt werden. Diese Griffe sind für die Anwendung in öffentlichen Gebäuden empfohlen.

Gewährleisten Sicherheitsabstand zur Gegenschließkante von min. 25 mm lichter Weite gemäß Unfallverhütungsvorschrift für Schulen GUV - V S 1 sowie Richtlinien für Kindergärten - Bau und Ausrüstung GUV - SR 2002 und DGUV 102-002.

→ siehe Tabelle nächste Seite und Produktbeschreibungen

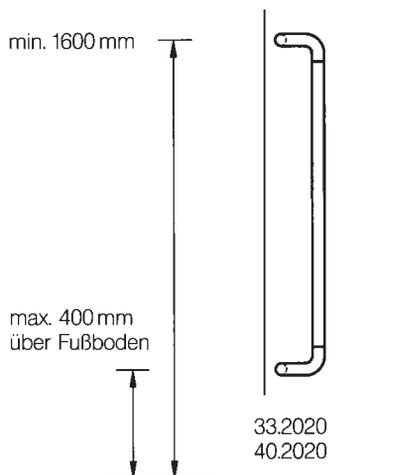

Reduzierter Mindestbefestigungsabstand

Wenn die Befestigungspunkte für die abgebildeten Griff-Formen außerhalb der üblichen Greifhöhen liegen, können die angegebenen Mindestbefestigungsabstände weiter unterschritten werden.

→ siehe Tabelle nächste Seite und Produktbeschreibungen

Mindestbefestigungsabstand (minimale Bohrmaße) für Griffe	Mindestbefestigungsabstand		mit	
	(Schließkante – Griffbohrung)	Standard (mm)	BA 5.0... (mm)	
	130.550.1	36	20	
	33.2010, 33.2010B	49	20	
	33.2020	44	20	
	33.2023	44		
	33.2070, 33.2070S	49	20	
	33.2070S, 33.2070BS	Griffmontage bündig zur Tür-/Schließkante möglich (24 mm)		
	40.2010, 40.2010R	55	24	
	40.2020	48	22	
	40.2023	48		
	550.300GKWL, 550.30BGKWL	43	20	
	550.33GKLT, 550.33BGKLT	44	20	
	550.33GKRLT	36	20	
	550.33GKWL	44	20	
	550.33KSLT, 550.33BKSLT	54	22	
	550.33LT, 550.33BLT	49	20	
	550.40GKLT	47	22	
	550.40KSLT	54	20	
	550GKLT, 550.30BGKLT, 550.250GKLT	44	20	
	550KRLT	63	31	
	550LT, 550.250LT	48	20	
Polyamid	100XA.30...G6	47		
	100XA.30...G7	Griffmontage bündig zur Tür-/Schließkante möglich (15 mm)		
	111XA.25...G1	43		
	111XA.25...G2, ...G3, ...G4	36		
	111XA.30...G1	46		
	111XA.30...G3, ...G4	39		
	160XA.25...G6	39		
	160XA.30...G6	46		
	160XA.30...G7	Griffmontage bündig zur Tür-/Schließkante möglich (22 mm)		
	180XO.3030G6	45		
	180XO.3030G7	Griffmontage bündig zur Tür-/Schließkante möglich (15 mm)		
	Edelstahl			