

PLEASE PRINT THE WARRANTY (BELOW) ON THE BACK SIDE OF THE TOWEL RING (CP1579-XXX) INSTRUCTION SHEET.

DELTA Victorian® Collection



TOOLS REQUIRED • HERRAMIENTAS NECESARIAS • OUTILS REQUIS

TOWEL RING
APPROXIMATE ASSEMBLY TIME: ten (10) minutes
TOOLS REQUIRED (not included): 3/32 in. drill bit, 1/4 in. carbide drill bit (installation on tile), 1/4 in. drill bit (installation on sheetrock), electric drill, Phillips screwdriver, set screw driver, level, pencil, tape measure, safety glasses

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

- Locate the unit on the wall where desired and mark the top center of the unit. **Fig. 1.** Draw a 1-3/4 in. vertical line from the mark. Measure 1-1/16 in. down from the mark and draw a 1 in. horizontal line. Position the center hole of the mounting bracket over the intersection of the lines. Be certain that the vertical line is in the center of the oblong holes. Mark the screw locations in the centers of the oblong holes. **Fig. 2.** On ceramic tile, try to locate the mounting hole locations on a grout line. If mounting into ceramic tile, place masking tape on the mounting area before marking the location to prevent the drill bit from sliding across the tile. To drill through ceramic tile, obtain a 1/4 in. diameter carbide tip drill bit.

2. For installation on sheetrock without wood wall studs:

Drill 1/4 in. diameter holes where indicated, **Fig. 2.** Push in the plastic anchors until flush with the wall and screw the steel mounting bracket to the wall. **Fig. 3a.** Do not overtighten the mounting screws.

For installation on sheetrock with wood wall studs:

Drill 3/32 in. diameter holes for easy screw mounting. **Fig. 2.** DO NOT USE PLASTIC ANCHORS. Screw the steel mounting bracket to the wall. **Fig. 3b.** Do not overtighten the mounting screws.

- Unscrew the set screw if necessary to fit the assembly over the wall mounting bracket. Slip the assembly over the mounting bracket with the set screw body. **Figs. 3a and 3b.** The assembly must hook over the mounting bracket. Push flush with the wall and tighten the set screw.

Note: Sheetrock or hollow doors may require molly or toggle bolts (not included).

TALLERO DE ARGOLLA

APROXIMADO TIEMPO DE MONTAJE: diez (10) minutos

HERRAMIENTAS NECESARIAS (no incluido): broca de 0,24 cm, broca de carburo de 0,6 cm (instalación sobre los azulejos), broca de 0,6 cm (instalación sobre el cartón de yeso), taladro eléctrico, destornillador Phillips, destornillador de jero, nivel, lápiz, cinta métrica, anteojos de seguridad

INSTRUCCIONES DE INSTALACION:

- Sitúe la pieza en la pared en la posición deseada y marque el centro de la parte superior. **Fig. 1.** Trace una línea vertical de 4,4 cm desde la marca. Mida 2,7 cm desde la marca hacia abajo y trace una línea horizontal de 2,5 cm. Coloque el centro del orificio de la placa de montaje en la intersección de esas líneas. Asegúrese de que la línea vertical esté en el centro de los orificios rectangulares. Marque el lugar de los tornillos en el centro de los orificios rectangulares. **Fig. 2.** Si instala sobre azulejo, trate que los agujeros queden sobre las líneas de unión del azulejo. Para taladrar a través del azulejo use una broca con punta de carburo de 0,6 cm y use masking tape para evitar que la broca se resbale.

2. Para instalacion sobre el cartón de yeso sin montantes de pared de madera:

Taladre huecos de 0,6 cm de diámetro en los lugares indicados, **Fig. 2.** Introduzca los taquetales de plástico hasta que estén a ras con la pared y atorníelos la placa de montaje a la pared. **Fig. 3a.** No apretarlo fuertemente los tornillos de montaje.

Para instalacion sobre el cartón de yeso con montantes de pared de madera:

Taladre huecos de 0,24 cm de diámetro para lo montaje fácil de tornillo. **Fig. 2.** NO USE LOS TAQUETES DE PLASTICO. Atorníelos la placa de montaje a la pared. **Fig. 3b.** No apretarlo fuertemente los tornillos de montaje.

- Si es necesario, afloje el tornillo prisionero para encazar el ensamble en los soportes de montaje. Deslice el ensamble sobre el soporte de montaje con el tornillo prisionero en el cuerpo. **Figs. 3a y 3b.** El conjunto debe engancharse sobre la placa de montaje. Introduzca hasta que esté a ras con la pared y apriete el tornillo de fijación.

Note: El cartón de yeso o las puertas huecas podrán necesitar tornillos Molly o pernos de fijador (no incluido).

ANNEAU PORTE-SERVIETTES

APROXIMATIVO TIEMPO DE MONTAJE: dix (10) minutes

OUTILS REQUIS (non fournis): foret 0,24 cm diamètre, foret au carbure 0,6 cm diamètre (l'installation sur le carreau de céramique), foret 0,6 cm diamètre (l'installation sur le panneau de gypse), perceuse électrique, tournevis Phillips, outils pour vis sans tête, niveau, crayon, mètre à ruban, lunettes de sécurité

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION:

- Désignez l'endroit où vous voulez installer l'unité et faites une légère marque au-dessus du centre de l'unité. **Fig. 1.** Tracez une ligne verticale de 4,4 cm à partir de la marque. À 2,7 cm sous la marque, tracez une ligne horizontale de 2,5 cm. Placez le trou du centre de la fixation vis-à-vis l'intersection des lignes. Assurez-vous que la ligne verticale est au centre des trous ovales. Marquez la position des vis dans le centre des trous ovales. **Fig. 2.** Sur les carreaux de céramique, essayez de faire correspondre les trous de fixation avec un joint de coulis. Si vous devez percer les carreaux de céramique, appliquez du ruban-cache sur ceux-ci pour empêcher le foret de glisser. Utilisez un foret en carbure de 0,6 cm pour percer dans des carreaux en céramique.

2. Pour l'installation sur le panneau de gypse sans les montants en bois:

Percez les trous de 0,6 cm de diamètre où vous l'avez indiqué, **Fig. 2.** Enfoncez les chevilles de plastique dans le mur pour que les têtes sont à ras le mur puis vissez la fixation de métal au mur. **Fig. 3a.** Ne trop serrez pas les vis de fixation.

Pour l'installation sur le panneau de gypse avec les montants en bois:

Percez les trous de 0,24 cm de diamètre pour le support facile de vis. **Fig. 2.** N'UTILISEZ PAS LES CHEVILLEES DE PLASTIQUE. Vissez la fixation de métal au mur. **Fig. 3b.** Ne trop serrez pas les vis de fixation.

- Dévissez la vis de positionnement si besoin est de façon à mettre l'assemblage sur le support de montage du mur. Glissez l'assemblage sur le support de montage avec la vis de positionnement sur le corps. **Figs. 3a et 3b.** Le support doit pouvoir s'accrocher sur la fixation. Poussez pour que le tout soit bien aligné contre le mur et resserrez la vis de support.

Note: Des boulons "molly" ou à ailettes seront peut-être nécessaire pour l'installer sur du panneau de gypse ou une porte creuse (non fournis).

©2006 Liberty Hardware Manufacturing Corporation®, A MASCO COMPANY • Made in China / Hecho en China / Fabriqué en Chine

REV. 11/05

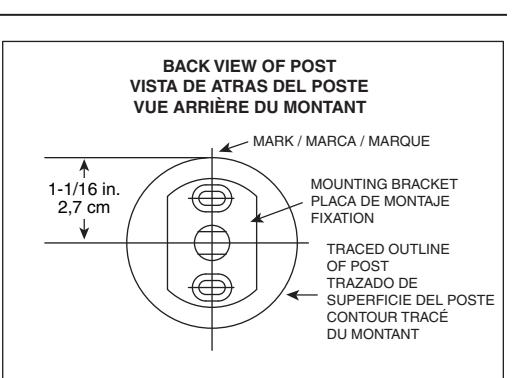


Fig. 1

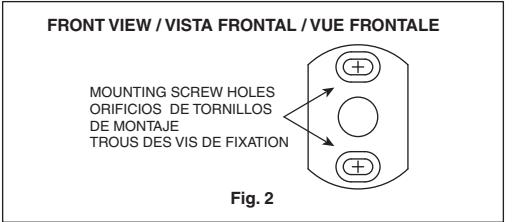


Fig. 2

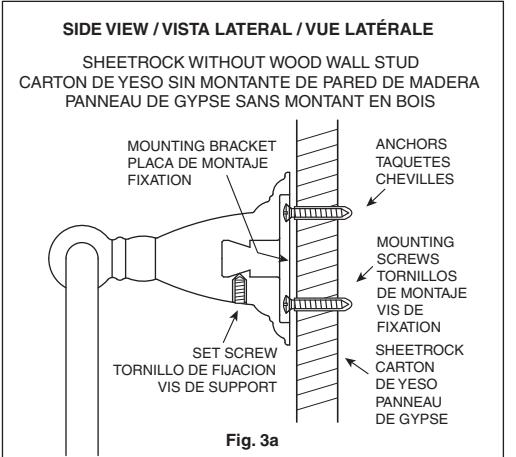


Fig. 3a

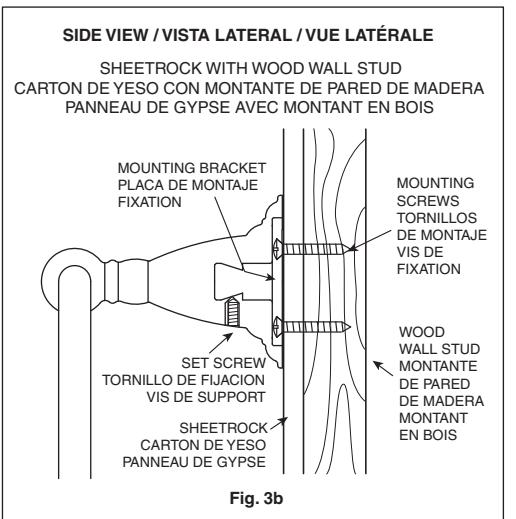


Fig. 3b

Consignes d'Entretien: Il faut faire attention à la façon dont ce produit est nettoyé. Bien que la couche de finition soit extrêmement résistante, elle peut être endommagée avec des abrasifs ou des produits nettoyants trop puissants. Pour nettoyer, essuyer sans frotter avec un tissu humide et sec ou avec une serviette douce.

Liberty Hardware Manufacturing Corporation®
Garantie Limitée pour les Accessoires de Salles de Bain
Garantie Limitée pour la Couche de Finition

Toutes les pièces et finitions des accessoires de salles de bains de bain Liberty hardware sont garanties au consommateur initial contre les défauts de matière et les vices de fabrication pendant toute la durée ou le particulier acheteur initial conserve sa maison. Liberty hardware remplace, GRATUITEMENT, pendant la durée de la garantie, toute pièce et finition défectueuse dans ce qui concerne le matériel et/ou les vices de fabrication dans les conditions normales d'utilisation et d'entretien. Les pièces de remplacement peuvent être obtenues en téléphonant au 800-542-3789 ou en écrivant à:

Liberty Hardware Manufacturing Corporation

140 Business Park Drive
Winston-Salem, NC 27107

Cette garantie est complète, car elle couvre le remplacement de toutes les pièces défectueuses, ainsi que les finitions, mais elle ne couvre que ces deux éléments. LES FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE ET/OU LES DOMMAGES SURVENUS DURANT L'INSTALLATION, LA REPARATION OU LE REMPLACEMENT, AINSI QUE TOUTE AUTRE PERTE OU TOUT AUTRE DOMMAGE, SONT EXCLUS. La preuve d'achat (facture originale) du particulier/acheteur initial doit être soumise à Liberty hardware pour toute réclamation en échange de la garantie. CECI REPRESENTE LA GARANTIE EXCLUSIVE PAR LIBERTY HARDWARE, QUI NOFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE D'AUCUNE AUTRE SORTE, Y COMPRIS LA GARANTIE TACITE DE COMMERCIALISATION.

Cette garantie exclut tout utilisation industrielle et commerciale qui, dans le cas de telles utilisations, donne droit aux acheteurs, par le présent document, à une garantie limitée de cinq ans à partir de la date de l'achat, toutes les autres conditions de la présente garantie s'appliquant, à l'exception de la durée de la garantie. Cette garantie n'est valable que pour les accessoires de salles de bains Liberty hardware fabriqués après le 1er septembre 2000.

Certains états ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages accessoires ou indirects et dans ce cas, les exclusions ou limitations ne s'appliquent pas. Tout dommage survient à tout accesseur de salles de bains suite à un mauvais usage, abus ou négligence, ou à toute utilisation de pièces autres que les pièces de remplacement Liberty hardware garanties d'origine. **ANNULER LA GARANTIE.**

Cette garantie vous donne un certain nombre de droits juridiques spécifiques mais vous disposez peut-être de droits supplémentaires qui peuvent varier d'un état à l'autre. Cette garantie n'est valable que pour tous les accessoires de salles de bains Liberty hardware fabriquées aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada et au Mexique.

Care Instructions: Care should be given to the cleaning of this product. Although its finish is extremely durable, it can be damaged by harsh abrasives or polish. To clean, simply wipe gently with a damp cloth and blot dry with a soft towel.

Liberty Hardware Manufacturing Corporation®
Lifetime Bath Accessories and
Finish Limited Warranty

All parts and finishes of the Liberty hardware bath accessories are warranted to the original consumer purchaser to be free from defects in material and workmanship for as long as the original consumer purchaser owns her/his home. Liberty hardware will replace, FREE OF CHARGE, during the warranty period, any part or finish which proves defective in material and/or workmanship under normal installation, use and service. Replacement parts may be obtained by calling 800-542-3789 or by writing to:

Liberty Hardware Manufacturing Corporation

140 Business Park Drive
Winston-Salem, NC 27107

This warranty is extensive in that it covers all defective parts and even finish, but these are the only two things that are covered. LABOR CHARGES AND/OR DAMAGE INCURRED IN INSTALLATION, REPAIR, OR REPLACEMENT AS WELL AS ANY OTHER KIND OF LOSS OR DAMAGE ARE EXCLUDED. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available to Liberty hardware for all warranty claims. **THIS IS THE EXCLUSIVE WARRANTY FOR LIBERTY HARDWARE, WHICH DOES NOT MAKE ANY OTHER WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY.** This warranty excludes all industrial, commercial, and business usage, whose purchasers are hereby extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except for the duration of the warranty. This warranty is applicable only to Liberty hardware bath accessories made after September 1, 2000.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Any damage to this bath accessory as a result of misuse, abuse, or neglect, or any use of other than genuine Liberty hardware replacement parts **WILL VOID THE WARRANTY.**

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. It applies only for Liberty hardware bath accessories installed in the United States of America, Canada, and Mexico.

Inquiries: 140 Business Park Drive • Winston-Salem, NC, USA 27107 • 800-542-3789

Pour tous renseignements: 140 Business Park Drive • Winston-Salem, NC, USA 27107 • 800-542-3789

DELTA VICTORIAN COLLECTION
TOWEL RING

CP1579-XXX
8.5" x 11"

LIBERTY HARDWARE MANUFACTURING CORPORATION TRI-LINGUAL WARRANTY 11" x 8.5"