

Catalogo generale



NATURALE



ECOLOGICA



RICICLABILE



ECOSOSTENIBILE



TERMORIFLETTENTE



IMPERMEABILE



TERMOISOLANTE



RESISTENTE



TRASPIRANTE



SCUDO UV



ADERENTE



COPRENTE



FLESSIBILE



IGROSCOPICA



STABILIZZANTE



ELEVATI VALORI
DI ESTRAZIONE



RESISTENTE ALLA
COMPRESSIONE



ELASTICO



AFFIDABILE

Legenda



IDROREPELENTE



ISOLANTE ACUSTICO



FONOASSORBENTE



RESTAURO



BASSA TRASMISSIONE
TERMICA



VERSATILE



REVERSIBILE



FACILITÀ D'USO



SCUDO PROTETTIVO



INDEFORMABILE



ANTIVIBRAZIONE



ATOSSICO



ANTIBATTERICO



DISINFETTANTE



ANTIMUFFA



BIOCIDA



SALUTARE



PURO

Indice

IL SUGHERO Un materiale naturale, flessibile e sostenibile			2
CORKSYSTEM Sistema di cappotto termico			4
ISOLAMENTO TERMICO ACUSTICO			6
LINEALIME intonaci di calce idraulica naturale NHL5			8
CORKSHIELD Termointonaco in calce e sughero			10
INTONACI E MALTE Pronte per restauro e bioedilizia			12
CORKCOLORS Rivestimento in sughero per esterni e interni			14
FINITURE E DECORAZIONI			16
FINITURE E DECORAZIONI			18
ACCESSORI PER LA COSTRUZIONE			20
CORKPOOL Pavimentazione in sughero per bordo piscina			22

IL SUGHERO

Un materiale naturale,
flessibile e sostenibile.

NATURALE AL 100%

Il conglomerato di sughero espanso è fabbricato dalla corteccia della sughera, poi ridotta in granuli, surriscaldata e compattata in blocchi, utilizzando unicamente la suberina come elemento collante ed aggregatore dei granuli.

RICICLABILE

È compostabile, riutilizzabile
e riciclabile al 100%.

INATTACCABILE

Il sughero è inalterabile nel tempo. Resiste all'acido cloridrico e lattico al 10%, all'acido citrico, al benzene e all'alcool etilico. È inattaccabile da parte di acqua, insetti, roditori ed è chimicamente neutro. Resiste all'azione degli idrocarburi e può essere utilizzato su bitume caldo. Non è danneggiato dall'esposizione dei raggi UV.

ISOLANTE TERMOACUSTICO

Ottime proprietà di isolamento termico (conducibilità termica λ : 0,037 W/m k) e di calore specifico (1,67 KJ/Kg °K). Alti valori di fono-assorbimento su tutto lo spettro delle frequenze sonore, con particolare efficacia alle basse-medie frequenze.

RESISTENTE AL FUOCO

Materiale in Euroclasse E: resiste al fuoco, non produce fumi tossici ed è autoestinguente.

FLESSIBILE

Può essere utilizzato per l'isolamento termoacustico di pareti e tetti con sistema a cappotto interno ed esterno e in intercapedine. Il pannello in sughero "bruno" è un materiale impareggiabile utilizzabile anche in bioarchitettura per l'unicità e la stabilità delle sue caratteristiche.

IL SUGHERO E L'AMBIENTE



Nel contesto della crescente sensibilità ambientale, è importante ricordare che il sughero è l'unico albero la cui corteccia si rigenera dopo ogni raccolta – lasciando l'albero intatto. Una tipica sughera produce svariate centinaia di chilogrammi di sughero per ogni raccolta e sopravvive per molte generazioni. Dopo che l'albero viene privato della corteccia per 2/3 della sezione, questa ricresce completamente, offrendo ogni volta una trama più regolare. L'estrazione regolare di sughero offre un contributo fondamentale in termini di ambiente, economia e sostenibilità sociale delle aree rurali in cui crescono le sughere. È la base di un ecosistema unico nel mondo, dove fauna e flora coesistono con allevamenti e fattorie di cereali.





IL SUGHERO E LA CALCE MATERIALI NATURALI PER L'ABITARE DEL FUTURO

La mission di SACE INSULATION è diffondere la cultura della sostenibilità ambientale, fornendo ai nostri clienti prodotti in grado di offrire prestazioni di livello superiore. Basso impatto ambientale, efficienza energetica, qualità, durata e riutilizzo: un ventaglio di vantaggi provenienti dai materiali naturali ed ecologici, che giustifica la scelta di architetti, disegnatori e arredatori di tutto il mondo. È il regno dell'ecodesign, una tendenza futurista innovatrice sempre più diffusa, in cui il sughero spicca per il suo illimitato potenziale.


L'AMBIENTE AL PRIMO POSTO



Il nostro pannello in sughero bruno autoespanso BLACKCork viene prodotto utilizzando solamente ciò che l'albero della sughera ha da offrire: la sua corteccia e il suo collante naturale, la sauberina. NATURALE E SICURO AL 100%.



SISTEMA DI RISANAMENTO TERMICO
MEDIANTE PANNELLO IN SUGHERO TOSTATO
BLACKCORK IN OPERA MEDIANTE COLLANTE
SACE ADHELIME CONFORME ALLE ETAG
004 CORKSYSTEM IL CLASSE A1 DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL5

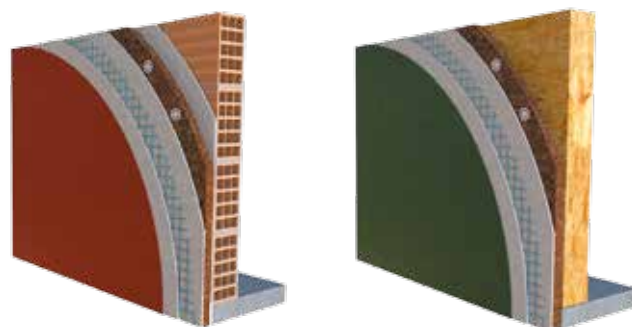

CORKSystem è realizzato in sughero bruno e a seconda delle tue esigenze, rifinito conintonaci e pitture a base di calce, silicati o silossani. Si adatta sia alle pareti di legno che a quelle in muratura e può anche essere saldato su superfici in cemento armato.

ABBATTI I COSTI DELLA BOLLETTA

Il cappotto termico CORKSystem garantisce un risparmio considerevole sui costi energetici per il riscaldamento della tua abitazione, già con pochi centimetri di spessore il risparmio è considerevole, si può arrivare fino ad un 80%!

SICUREZZA

In caso di incendio il cappotto termico SACE Insulation limita i danni alla tua casa. Il sughero bruno autoespanso BLACKCork è un materiale classificato in Euroclasse E, non produce fumi tossici ed è autoestinguente.

GARANTITO 50 ANNI

BLACKCork è praticamente indistruttibile: resiste all'acqua bollente, agli attacchi degli agenti chimici, è elastico e resistente agli urti, antimuffa, imputrescibile, stabile nel tempo e inattaccabile da insetti, parassiti e roditori.

INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE

Il cappotto termico SACE Insulation è facile da montare ed è corredato da una vasta gamma di accessori per la posa, collanti, tonachini e pitture.





BlackCork

 CORKSYSTEM

Pannello in sughero bruno autoespanso ideale in soluzioni a cappotto per l'isolamento termico ed acustico degli edifici.



Non si disgrega in acqua bollente, buona resistenza agli attacchi degli agenti chimici, elastico, antimuffa, imputrescibile, stabile nel tempo e inattaccabile da insetti, parassiti e roditori. Utilizzabile anche in bioarchitettura.



Riferimento Listino

pp 2

RadiantCork

Sistema per riscaldamento a pavimento.



Ideale e facile da installare per unire al comfort del riscaldamento a pavimento anche le ottime proprietà termoisolanti del sughero bruno. Sono disponibili spessori che vanno da 10 a 120 mm. o anche superiori per esigenze particolari.

MARCHIO CE – NORMATIVA UNI EN 13170



Riferimento Listino

pp 2

BlackGran

Sughero bruno granulare ideale per riempimenti di intercapedini o di sottotetti.



A seconda del tipo di applicazione ci sono diverse modalità di posa: Insufflata: praticare nei muri perimetrali un foro nella parete e iniettare la granina; Adagiata o sfusa: nei sottotetti non praticabili viene steso uno strato di granina dello spessore desiderato. Nel caso di sottotetti praticabili il BlackGran può essere impastato con leganti idraulici Calci Naturali e vetrificante CorkBinder.



Riferimento Listino

pp 2

CorkThermoreflex

Termo riflettente per tetti.



Termo riflettente per tetti in rotolo con lamina di alluminio di qualità superiore.



Riferimento Listino

pp 2

CorkPanel

Sughero supercompresso in pannelli ideale per l'isolamento termico, acustico ed anti-vibrazioni dei pavimenti in legno.



L'ottima resistenza alla compressione anche sotto carichi concentrati proprio come quelli esercitati dai pavimenti in legno. Risolve i problemi di umidità, muffe, condensa, è un ottimo supporto per la carta da parati, può essere intonacato, tinteggiato, verniciato. Inoltre è di facile e rapida messa in opera.



Riferimento Listino

pp 3

SoundCork MB

Sughero per l'isolamento acustico e termico della pavimentazione (anticalpestio) e delle pareti.



Rotolo anticalpestio in sughero per pavimenti flottanti e incollati in legno, pietra, e ceramica.



Riferimento Listino

pp 3

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO

BlondGran

Sughero biondo granulare ideale per riempimenti di intercapedini o di sottotetti.



Qualità superiore alla media essendo praticamente privo di residui legnosi della corteccia che peggiorano il potere isolante e con una granulometria media ottimale (3-7 mm.) che permette il riempimento uniforme delle intercapedini.



Riferimento Listino

pp 2

SACE Insulation da 40 anni si occupa di produrre e commercializzare prodotti per l'edilizia in sughero. Forniamo soluzioni per l'isolamento termico e acustico degli edifici: pannelli di sughero bruno auto-espanso di vari spessori per isolamento termoacustico di pareti e tetti con sistema a cappotto interno ed esterno e in intercapedine; fogli e rotoli di sughero supercompresso per isolamento acustico, granulato di sughero per l'utilizzo in intercapedine o nei sottotetti e molto altro ancora.

SoundCork T61

Sughero per l'isolamento acustico e termico della pavimentazione (anticalpestio) e delle pareti.



Rotolo anticalpestio in sughero per pavimenti flottanti e incollati in legno, pietra, e ceramica.




Riferimento Listino

pp 3

SoundCork U32

Sughero per l'isolamento acustico e termico della pavimentazione (anticalpestio) e delle pareti.

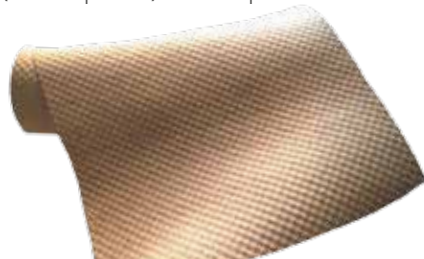

Rotolo in sughero bugnato super compresso anticalpestio da sotto massetto.



Riferimento Listino

pp 3

CorkBinder

Vetrificante minerale per granina di sughero.



Stabilizza i granuli mantenendo inalterate le proprietà termiche elastiche ed igrometriche del sughero una volta amalgamato. Ideale per la realizzazione di massetti alleggeriti se usato per legare la granina di sughero BlackGran o BlondGran sfruttandone le proprietà termoisolanti e fonoassorbenti.



Riferimento Listino

pp 3





INTONACI DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL5

SACE Insulation produce e distribuisce colle rasanti per cappotti termici, pitture e intonaci per soluzioni che vanno dall'intonacatura delle pareti, all'incollaggio dei pannelli BlackCork, fino alla realizzazione di massetti alleggeriti con granina di sughero.

Sono disponibili intonaci e pitture a base di calce naturale, silossanici e silicati tutte rigorosamente conformi alle normative europee più stringenti in materia di salute e sicurezza.

In particolare, la colla rasante AdheLime in calce idraulica NHL-5, è un materiale completamente naturale, ecologica e reversibile.







APPLICAZIONE

CORKSHIELD può essere applicato direttamente su superci verticali ed orizzontali costituite da laterizio di mattoni pieni, forati portanti, forati leggeri, laterizio misto, pietrame e tufo. Per tutte quelle superci compatte o poco assorbenti l'impiego di **CORKSHIELD** dovrà essere preceduta dall'applicazione del promotore d'adesione **PONTELIME**.

ECO INTONACO BIOCOMPATIBILE,
COIBENTE, PRECONFEZIONATO
IN SUGHERO PER INTERNI ED ESTERNI
CONFORME ALLA NORMA
UNI EN 998-1:2010
LAMBDA CERTIFICATO DAL CERTIMAC

CORKSHIELD è totalmente privo di cemento o di composti appartenenti al gruppo del clinker. È costituito da una miscela di granulato in SUGHERO a basso peso specifico, vagliate con arco granulometrico continuo da 0 a 3 mm. L'unico legante presente è la Calce Idraulica Naturale NHL 5 conforme alla norma UNI EN 459-1.

CORKSHIELD è privo di sali, prodotti chimici e composti organici volatili (VOC).

Tali caratteristiche, unite alla totale naturalità dei componenti, garantiscono la purezza, la non tossicità, la non nocività e la più totale riciclabilità del prodotto.

Tale struttura conferisce al materiale potere coibente, riducendo la trasmissione di calore, oltre a capacità fonoassorbenti.

L'impiego di CORKSHIELD rende gli intonaci ecologici, biocompatibili e reversibili, conferendo un'elevata traspirabilità al supporto sul quale viene applicato, evitando la formazione di dannose condense e la proliferazione batterica, regolando l'umidità degli ambienti.

CORKSHIELD è specifico per la formazione di intonaci coibenti su murature di nuova e antica formazione, per bassi ed elevati spessori da 2 cm ad oltre 15 cm. Facilmente lavorabile con le tecniche tradizionalmente utilizzate nell'applicazione degli intonaci a calce.



BioLime

LINEALIME

Intonaco per bioedilizia ed edifici storici.



Intonaco Biocompatibile, preconfezionato in polvere per interni ed esterni conforme alla norma UNI EN 998-1:2010, con granulometri da 0 a 1.6 mm. di calce NHL 5 conforme alla norma UNI EN 459-1. La calce NHL 5, di colore bianco.



Riferimento Listino

pp 4

EcoLime

LINEALIME

Intonaco per bioedilizia.



Intonaco Biocompatibile, preconfezionato in polvere per interni ed esterni conforme alla norma UNI EN 998-1:2010, con granulometri da 0 a 1.4 mm. di calce NHL 5 conforme alla norma UNI EN 459-1. La calce NHL 5, di colore bianco.



Riferimento Listino

pp 4

ColorLime

LINEALIME

Intonaco colorato.



Intonaco Biocompatibile, preconfezionato in polvere per interni ed esterni conforme alla norma UNI EN 998-1:2010, con granulometri da 0 a 2,5 mm. Di calce NHL 5 conforme alla norma UNI EN 459-1. La calce NHL 5, di colore bianco.



Riferimento Listino

pp 4

SaleLime

LINEALIME

Intonaco antisale.



DEUMIDIFICAZIONE

Intonaco Biocompatibile deumidificante, preconfezionato in polvere per interni ed esterni conforme alla norma UNI EN 998-1:2010. Con granulometria da 0 a 2,5 mm. L'unico legante presente è la Calce Idraulica Naturale NHL 5 conforme alla norma UNI EN 459-1. La calce NHL 5, di colore bianco.



Riferimento Listino

pp 4

MacroLime

LINEALIME

Eco intonaco Biocompatibile, deumidificante leggero.



DEUMIDIFICAZIONE

Preconfezionato in polvere per interni ed esterni, conforme alla norma UNI EN 998-1:2010. Totalmente privo di cemento o di composti appartenenti al gruppo del clinker con granulometria da 0 a 5 mm. L'unico legante presente è la Calce Idraulica Naturale NHL 5 conforme alla norma UNI EN 459-1. La calce NHL 5, di colore bianco.



Riferimento Listino

pp 4

FineLime 0.7

LINEALIME

Finitura Biocompatibile.



RASANTI

Finitura Biocompatibile preconfezionata in polvere per interni ed esterni conforme alla norma UNI EN 998-1:2010. L'unico legante presente è la Calce Idraulica Naturale NHL 5 conforme alla norma UNI EN 459-1. La calce NHL 5, di colore bianco.



Riferimento Listino

pp 4

INTONACI E MALTE PRONTE PER RESTAURO E BIOEDILIZIA

PonteLime

LINEALIME

Promotore di adesione per CLS.



Promotore di adesione per CLS Biocompatibile, preconfezionato in polvere per interni ed esterni conforme alla norma UNI EN 998-1:2010. Granulometria 0 a 2,5 mm. L'unico legante presente è la Calce Idraulica Naturale NHL 5 conforme alla norma UNI EN 459-1. La calce NHL 5, di colore bianco.



Riferimento Listino

pp 4

ReinforcedLime

LINEALIME

Malta strutturale M15.



RINFORZO STRUTTURALE

Malta strutturale Biocompatibile, preconfezionata in polvere per interni ed esterni conforme alla norma UNI EN 998-2. È costituita da una miscela di sabbie calcaree, vagliate con arco granulometrico continuo da 0 a 1.6 mm. L'unico legante presente è la Calce Idraulica Naturale NHL 5 conforme alla norma UNI EN 459-1 e Caolino.



Riferimento Listino

pp 4



Prodotti per la coibentazione, la deumidificazione, e la formazione di nuovi intonaci per la Bioedilizia e risanamento, degli edifici esistenti, restauro architettonico con prodotti di sola Calce Idraulica Naturale NHL5 conforme alla normativa UNI EN 459-1.

FineLime 0.0

LINEALIME

Finitura Biocompatibile.



RASANTI

Finitura Biocompatibile preconfezionata in polvere per interni ed esterni conforme alla norma UNI EN 998-1:2010. L'unico legante presente è la Calce Idraulica Naturale NHL 5 conforme alla norma UNI EN 459-1. La calce NHL 5, di colore bianco.



Riferimento Listino

pp 4

AdheLime

LINEALIME
CORKSYSTEM

Collante rasante per interni ed esterni.



RASANTI

Collante rasante completamente naturale, ecologico e reversibile. Conforme alla direttiva europea ETAG 004 ed alla Norma UNI EN 998-1. L'unico legante presente è la Calce Idraulica Naturale NHL 5 conforme alla norma UNI EN 459-1. con granulometria da 0,7 mm. La calce NHL 5, di colore bianco.



Riferimento Listino

pp 4

CorkShield

LINEALIME

Termointonaco in calce e sughero.



ISOLAZIONE TERMICA

Eco intonaco Biocompatibile, coibente, preconfezionato in sughero per interni ed esterni, conforme alla norma UNI EN 998-1:2010. L'unico legante presente è la Calce Idraulica Naturale NHL 5 con granulometria da 0 a 3 mm. La calce NHL 5, di colore bianco.



Riferimento Listino

pp 4



RIVESTIMENTO IN SUGHERO NATURALE E LEGANTI, ECOLOGICO, TRASPIRANTE, TERMICO E FONORIFLETENTE PER INTERNI ED ESTERNI.



I prodotti di finitura colorati della linea Sace sono il completamento di un ciclo costruttivo biocompatibile e ecosostenibile con una gamma di finiture ampia che va dal grassello di calce al Silicato di Potassio, e prodotti Silossanici. CorkColors è un rivestimento isolante termico con funzione decorativa.

ANTI-UMIDITÀ

Grazie alle proprietà del sughero CorkColors evita la formazione di umidità sulle pareti.

FONORIFLETENTE

CorkColors è in grado di riflettere le onde sonore attutendo i rumori.

ANTI-CONDENSA

Quando l'umidità presente in un'ambiente diviene satura si verifica l'effetto di condensa che può portare alla comparsa di muffe negli angoli delle pareti o nei punti di giunzione della struttura abitativa. Trattare una parete con CorkColors evita il formarsi di muffe e mantiene sempre un perfetto grado di isolamento termico, evitando alla radice queste problematiche.

ANTI-CREPE

Umidità, condensa e ponti termici e variazioni di temperatura possono variare il volume delle pitture e degli intonaci, causando fenomeni di crepatura degli stessi. Grazie all'elasticità di CorkColors non dovrete più temere la formazione di tali crepe.

ANTIMUFFA

La muffa può insorgere sulle pareti esterne poste a nord o internamente nelle stanze più umide come cucine e bagni. CorkColors grazie alle sue molteplici proprietà benefiche evita il formarsi di muffe e aumenta il comfort abitativo.





CorkColors



Rivestimento in sughero per interni ed esterni.



Rivestimento in sughero naturale e leganti, ecologico, traspirante, termico e fonoriflettente. Oltre alla sua funzione decorativa, questo prodotto garantisce un'azione efficace per l'isolamento termoacustico, evitando la dispersione di energia e garantendo la riflettanza del rumore.



Riferimento Listino

pp 5

ColorPrimer



Fondo silossanico pigmentato.



Fondo silossanico pigmentato di collegamento per esterni, conferisce alle superfici un'eccellente traspirabilità ed idrorepellenza, ottima resistenza alle radiazioni UV ed agli agenti atmosferici, ottimo potere coprente ed uniformante.



Riferimento Listino

pp 5

ColorControl



Trattamento anti muffe-funghi-alghe.



Soluzione inodore per la prevenzione della formazione di muffe, funghi e alghe. E' un trattamento disinfestante delle superfici interne ed esterne da applicare prima della pitturazione. Applicabile su qualsiasi tipo di supporto murale infestato da muffe, funghi, alghe. Applicabile anche su pitture e rivestimenti plastici esistenti.



Riferimento Listino

pp 5

SiloxPaint

Pittura silossanica.



Pittura silossanica per esterni biocompatibile bianca o colorata



Riferimento Listino

pp 5

SiloxBack

Fondo silossanico pigmentato di collegamento per esterni.



Conferisce alle superfici un'eccellente traspirabilità ed idrorepellenza, ottima resistenza alle radiazioni UV ed agli agenti atmosferici, ottimo potere coprente ed uniformante.



Riferimento Listino

pp 5

SiloxShield

Rivestimento a spessore per esterni.



Rivestimento a spessore per esterni a base di polimeri elastici e silossano modificato con silani. È preparato con quarzo e graniglia di marmo di alto pregio e specifici polimeri elastici che consentono di mascherare le cavillature eventualmente presenti sulle superfici. Il prodotto è applicabile su qualsiasi tipo di intonaco.



Riferimento Listino

pp 5

FINITURE E DECORAZIONI

ColorFixa



Fondo consolidante per interni ed esterni.



Incolore a base acqua per supporti porosi. Conferisce proprietà idrorepellenti. Aumenta l'adesione su superfici assorbenti o sfarinanti. Regola l'assorbimento delle superfici, ottima penetrazione nel supporto. Impermeabilizzante per mattoni.



Riferimento Listino

pp 5

SACE Insulation distribuisce prodotti per la decorazione a base di sughero nella linea CorkColors.

CorkColors è un prodotto adatto per la decorazione di pareti interne ed esterne capace di offrire isolamento termico, riparare crepe e filature e decorare con un effetto naturale la propria abitazione.

Assieme a CorkColors, SACE distribuisce anche una serie di prodotti correlati come ColorFixa, ColorControl e ColorPrimer utili in caso sia necessario riparare pareti danneggiate prima dell'applicazione di CorkColors.

SiloxFiller



Fondo minerale riempitivo biocompatibile composto da una miscela di sabbie carbonatiche pure e con legante silossanico.



Riferimento Listino

pp 6



SilicaBack

Fondo a base di silicato di potassio.



Fondo minerale biocompatibile composto da una soluzione di Silicato di Potassio, conforme alla Norma DIN 18363.

Svolge il ruolo di regolatore dell'assorbimento del supporto e, in presenza di microcavillature, ripristina la coesione.



Riferimento Listino

pp 6

SilicaPaint

Pittura biocompatibile a base di silicato di potassio.



Pittura minerale biocompatibile, di Silicato di Potassio conforme alla Norma DIN 18363.



Riferimento Listino

pp 6

SilicaShield

Tonachino minerale biocompatibile.



Tonachino minerale biocompatibile. Composto da una miscela di sabbie carbonatiche pure, selezionate con archi granulometrici da 0,75mm/ 1,1 mm o 1,5mm e Silicato di Potassio, conforme alla Norma DIN 18363.



Riferimento Listino

pp 6

LimePaint

Pittura a base di grassello di calce CL 90.



Pittura minerale biocompatibile composta da solo grassello di Calce CL 90-S PL conforme alla norma UNI EN 459-1.



Riferimento Listino

pp 7

LimeShield

Intonachino minerale biocompatibile, in pasta pronto all'uso.



Tonachino minerale biocompatibile, in pasta pronto all'uso. Composto da una miscela di sabbie carbonatiche pure, selezionate con archi granulometrici da 0,35mm / 0,75mm o 1.1 mm e grassello di calce, CL 90- S PL conforme alla norma UNI EN 459-1.



Riferimento Listino

pp 7

FINITURE E DECORAZIONI

SilicaFiller

Fondo minerale riempitivo.



Fondo minerale riempitivo biocompatibile
composto da una miscela di sabbie carbonatiche
pure e Silicato di Potassio, conforme alla Norma
DIN 18363.



Riferimento Listino

pp 6

FINITURE COLORATE

I prodotti di finitura colorati della linea Sace sono il
completamento di un ciclo costruttivo biocompatibile e
ecosostenibile con una gamma di finiture ampia che va dal
grassello di calce al Silicato di Potassio e prodotti Silossanici.



BasePro

 CORKSYSTEM

Profilo di partenza.



Profilo indeformabile in alluminio di spessore compreso tra 0,8 e 1,2 mm dotato di gocciolatoio. BasePro viene utilizzato per la corretta tenuta inferiore del sistema d'isolamento a cappotto CorkSystem.




Riferimento Listino

pp 8

AngularPro

 CORKSYSTEM

Profilo angolare.

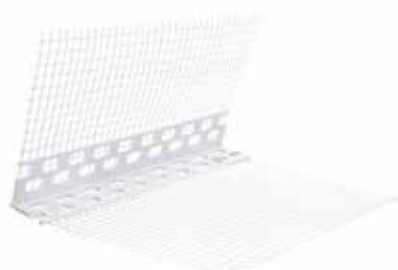

Profilo angolare utilizzato per il rinforzo degli spigoli nel sistema di isolamento termico CorkSystem. AngularPro è resistente agli alcali ed ai raggi UV.



Riferimento Listino

pp 8

DripProtect

 CORKSYSTEM

Gocciolatoio.



Paraspigolo in pvc con rete in F/vetro termosaldata ai raggi UV, con rete 145 gr certificata ETAG 004. Il profilo viene applicato nelle parti esterne dove vogliamo proteggere in corrispondenza di balconi, architravi, finestre, cassonetti, ecc... La particolare sagoma del profilo blocca il corso dell'acqua evitando infiltrazioni.



Riferimento Listino

pp 8

AnchorWood

 CORKSYSTEM

Tassello per fissaggio su legno.



Tassello dotato di una rondella in polipropilene dal diametro di 60 mm con tappo di chiusura per fissaggio meccanico dei pannelli BlackCork con vite autofilettante. Studiato per applicare l'isolamento sulle superfici difficili come OSB, pannelli di truciol o lastre di metallo di case prefabbricate in legno o lamiera.



Riferimento Listino

pp 9

AnchorArmed

 CORKSYSTEM

Tassello per cemento armato.



Ancorante ad espansione per il fissaggio di pannelli BlackCork su cemento armato, mattoni di ogni genere, blocchi forati di ogni genere, cemento cellulare e pietra compatta.



Riferimento Listino

pp 9

AnchorWall

 CORKSYSTEM

Tassello per fissaggio su parete.



Ancorante ad espansione per il fissaggio di pannelli BlackCork su cemento armato, mattoni di ogni genere, blocchi forati di ogni genere, cemento cellulare e pietra compatta.



Riferimento Listino

pp 10

ACCESSORI PER LA COSTRUZIONE

Per il sistema isolante a cappotto termico CorkSystem, SACE Insulation distribuisce una serie di accessori indispensabili per la sua corretta posa.

Disponiamo di tre tipologie di tasselli per fissare i pannelli BlackCork su superfici differenti come AnchorArmed, un tassello con chiodo in acciaio per il cemento armato, AnchorWall per pareti in muratura e AnchorWood per pareti in legno. Troverete inoltre il profilo di partenza BasePro, il profilo angolare AngularPro, il gocciolatoio DripProtect e la rete in fibra di vetro GlassNet.

GlassNet

Rete in fibra di vetro.

 CORKSYSTEM



Rete in fibra di vetro con appretto alcaloresistente 155 gr.



Riferimento Listino

pp 10

GlassNet 120

Rete in fibra di vetro.

 CORKSYSTEM



Rete in fibra di vetro alcaloresistente per intonaci con grammatura 100x100mm peso 120Gr. mq



Riferimento Listino

pp 10

PROTETTIVI AGGRAPPANTI COLLANTI/SIGILLANTI

FondoGrip



FondoGrip è un promotore d'adesione specifico per l'irruvidimento di supporti lisci o scarsamente assorbenti quali strutture in OSB, CA, CA prefabbricato, cemento amianto, cartongesso, superfici lisce a gesso tal quali o già tinteggiate.



Riferimento Listino

pp 11

HidroProtect



Guaina liquida impermeabilizzante per terrazzi, balconi, tetti e superfici soggette a ristagni di acqua.



Riferimento Listino

pp 11

PA-SA



Protettivo idrorepellente a BASE ACQUA per intonaci CLS e finiture alla calce e Silicato non filmogeno.



Riferimento Listino

pp 11

PS-SA



Protettivo idrorepellente a BASE Solvente per intonaci CLS e finiture alla calce e Silicato non filmogeno.



Riferimento Listino

pp 11

CorkProtect



Protettivo specifico per la linea CorkPool che preserva il materiale dall'attacco degli agenti atmosferici in particolar modo dai raggi solari che possono schiarire il prodotto.



Riferimento Listino

pp 11

KORAVP 990



Collante fugante impermeabilizzante per calafataggio sistema CorkPool. Di colore bianco, nero e grigio. Confezione da 600 ml.



Riferimento Listino pp 12

AKFIX



Collante sigillante neutro per incollaggio sistema CorkPool. Di colore grigio. Confezione da 600 ml.



Riferimento Listino pp 12

KORAPUR 928



Collante sigillante per sistema CorkPool a reticolazione poliuretanica. Di colore bianco, nero e grigio. Confezione da 600 ml.



Riferimento Listino pp 12



CORKPOOL È UN MATERIALE INNOVATIVO A BASE DI SUGHERO IDEALE PER I BORDI DELLE PISCINE, PAVIMENTAZIONI DI PALESTRE, SPA E DECKING DI IMBARCAZIONI

NATURALE AL 100%

Il sughero utilizzato per i nostri prodotti è sughero 100% naturale, ricavato dalla sughera e lavorato per darti tutti i vantaggi del sughero assieme ad un prodotto innovativo.

GRIP ELEVATO

Il sughero è un materiale naturalmente antiscivolo, più si bagna e più aumenta il grip. Proprio per questo CorkPool è ottimo per bordi piscina, pavimentazioni e deck su barche a vela.

IMPERMEABILE

CorkPool è un prodotto con elevata proprietà impermeabilizzanti, possiede un'elevata resistenza meccanica ed è un'ottima protezione contro salsedine e agenti atmosferici.

TERMOISOLANTE

Grazie alle proprietà termoisolanti naturali del sughero potete tranquillamente camminare a piedi nudi su CorkPool senza timore di scottarvi e offre al tatto una piacevole sensazione naturale.

ANTIMACCHIA

CorkPool non si macchia con nulla. Possiamo versarci sopra caffè, vino rosso, nero di seppia o idrocarburi senza che la macchia rimanga impressa nel sughero. Basta risciacquare con un getto d'acqua senza nemmeno strofinare.

INATTACCABILE

Il sughero è inalterabile nel tempo. È inattaccabile da acqua, insetti, roditori ed è chimicamente neutro. Resiste all'azione degli idrocarburi, non è danneggiato dall'esposizione dei raggi UV e dalla salsedine.



Grazie alle proprietà termoisolanti naturali del sughero CORKPOOL consente tranquillamente di potervi camminare a piedi nudi senza timore di scottarsi.

SACE Components Srl

Via dell'Industria, 47

63900 - Fermo (FM)

Tel: +39 0734 640 631

Fax: +39 0734 640 750

edilizia@sacecomponents.com

www.sacecomponents.com