



La guida ai nostri prodotti per i tuoi lavori.



60 anni di esperienza e tecnologia

Qualità e sviluppo
Sistemi certificati
Assistenza
Formazione
Refērenze



mpm S.r.l., nata nel 1955, è un'azienda che produce materiali protettivi per l'edilizia. Nel corso di questi 60 anni di attività ha fornito e fornisce tutt'oggi soluzioni per la realizzazione di Grandi Opere nei 5 continenti. Oggi l'azienda ricopre una posizione di leader nel mercato delle pavimentazioni in resina, degli impermeabilizzanti architettonici, delle finiture decorative, malte premiscelate e molto altro ancora.



N.0_021348





non solo PRODOTTI...

A
R
T
X
E

LABORATORIO HIGH-TECH

mpm si distingue per le soluzioni innovative, frutto del lavoro di un laboratorio di R&D qualificato e tecnologicamente all'avanguardia.



SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE

mpm mette a disposizione un team di specialisti in grado di supportarti durante tutte le fasi della progettazione e la scelta dei sistemi.



ASSISTENZA TECNICA

Il team **mpm** è sempre al tuo servizio. Disponiamo di una squadra tecnica in grado di proporti la soluzione ideale, fornirti i prodotti migliori e aiutarti nella loro corretta applicazione.



S
E

TECHNICAL LIBRARY

mpm offre una libreria tecnica per ogni settore con soluzioni specifiche per qualsiasi ambiente e destinazione d'uso.



C
I

GARANZIA

mpm ti fornisce la possibilità di usufruire di un'assicurazione postuma con primaria compagnia di assicurazione.



V
R

APPLICATORI FIDUCIARI

mpm si avvale di imprese applicatrici annoverate nell'Albo "Applicatori Fiduciari" messe a disposizione dei suoi clienti.



E
S

NORMATIVE E CERTIFICAZIONI

mpm propone soluzioni e prodotti certificati da organismi internazionali e conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza, qualità e performance.





pavimenti in resina per l'industria



Alcuni dei nostri lavori più significativi nel mondo:

- Stabilimento Ferrari - Maranello (MO)
- Aeroporto di Fiumicino - Roma (ROMA)
- Aeroporto di Malpensa 2000 - Milano (MI)
- Stabilimento Tod's - Sant' Elpidio (AP)
- Stabilimento Brembo - Curno (BG)
- Stabilimento Fiat - Mirafiori (TO)
- Ospedale Monaldi - Napoli (NA)
- Ospedale Maggiore - Bologna (BO)
- Stabilimento Magneti Marelli - Torino (TO)
- Stabilimento Ducati - Bologna (BO)
- Stabilimento Barilla - Parma (PR)
- Stabilimento Zanussi - Porgia (PN)
- Impianto di depurazione Ferrero - Alba (CN)

Industria nautica Ferretti Yachts, stabilimento
di Forlì pavimentazione in resina mq 7.000



impermeabilizzazioni



Tbilisi Public Service Hall
Impermeabilizzazione copertura

Alcuni dei nostri lavori più significativi
nel mondo:

- Aeroporto Galilei - Pisa
- Giorgio Armani - Matelica AN
- Ariston Thermo - Borgo Tufico AN
- Stadio San Siro - Milano
- Baraclit - Bibbiena AR
- Aeroporto Marco Polo - Venezia
- Velodromo di Padova - Padova
- Fiera di Bologna - Bologna



protettivi per acciaio e cemento armato



porto commerciale di Manfredonia
Impermeabilizzazione e protezione di nr.1.500
pilastri in immersione.

Alcuni dei nostri lavori più significativi nel mondo:

- Shell (Nigeria)
- Pontili Petrolchimico Enel (Civitavecchia)
- Gazprom (Kazakistan)
- Porto Industriale Marghera (Venezia)
- Power House of Matre (Norvegia)
- Centrale Termoelettrica Banias (Siria)
- Impianto di depurazione ASM - Vigevano (PV)
- Ministero Idraulica Algerino - Algeri (ALGERIA)
- Acquedotto Pugliese - Canosa di Puglia (BA)
- Impianto di depurazione Fiat - Termini Imerese (PA)
- Diga Campotosto - L' Aquila (AQ)
- Diga Giacopiane - Borzanasca (GE)
- Diga Ancipa - Troina (ENNA)
- Diga del Molato Val Tidone (PIACENZA)

indice per settori

1 Pavimenti in resina **11**

PRIMER	12
FILM TRASPARENTE	14
FILM COLORATO	16
FILM SPESSO	17
AUTOLIVELLANTI - MULTISTRATO	18
LEGANTI PER MASSETTI MULTIUSO	20
POLIURETANO CEMENTO	21
DECORATIVI	22

2 Impermeabilizzazioni **25**

PRIMER	26 - 27
POLIURETANICI	28 - 29
POLIUREA	30
ELASTO-CEMENTIZI	31
CEMENTIZI MODIFICATI	32
FINITURA	33

3 Protettivi anticorrosione **35**

PRIMER	36 - 37
FINITURE	36 - 37

4 Rivestimenti per c.a. protettivi **39**

RIVESTIMENTI SPECIALI	40 - 41
-----------------------	---------

5 Adesivi e sigillanti **43**

ADESIVI EPOSSIDICI	44
ADESIVI CARICABILI	45
SIGILLANTI	46

6 Impregnanti e consolidanti **49**





1

pavimenti in resina

PRIMER



DUROGLASS FU BIANCO TIX

Primer ecologico a tre componenti in veicolo acquoso, in grado di aderire su sottofondi umidi e tenere la controspinta fino a 10 bar.

Risana dall'umidità permettendo la posa di qualsiasi tipo di pavimento.

Può essere utilizzato anche per rasare ed accetta direttamente le finiture epossidiche della serie DUROGLASS P.

Per le finiture poliuretaniche occorre una mano intermedia epossidica.



confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluente
5,3 kg (A+B+C)	Bianco	SI	da 0,500 kg/m ²	Acqua
		SI		
		SI		
16 kg (A+B+C)	Bianco	SI	da 0,500 kg/m ²	Acqua
		SI		
		SI		



DUROGLASS FU RAPID

Primer ecologico a due componenti in veicolo acquoso, in grado di aderire su sottofondi umidi.

Aderisce in modo strutturale su quasi tutti i supporti: cls., piastrelle anche smaltate, gres, che possono essere anche umidi, ma esenti da qualsiasi sostanza inquinante. Particolarmente consigliato in climi freddi.

Ideale per rasare, con o senza carica di quarzo, in quanto ha un ritiro minimo e realizza un film continuo in presenza di irregolarità nel supporto anche dell'ordine di 5 mm. Accetta direttamente finiture della serie DUROGLASS e la finitura poliuretanica POLISTAR P 867.



confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluente
20 kg (A+B)	Grigio	SI	da 0,500 kg/m ²	Acqua
		SI		



STARCEMENT 5/A

Primer ecologico a due componenti in veicolo acquoso.

Specifico per sottofondi che necessitano di un consolidamento superficiale.

Normalmente si diluisce in rapporto 1:1 in volume o peso con acqua. Nel caso di superfici con particolare necessità di consolidamento si può applicare preventivamente una mano diluita in rapporto 1:2 con acqua.



confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluente
3 kg (A+B)	Lattiginoso	SI	0,050-0,150 kg/m ²	Acqua
		SI		
16 kg (A+B)	Lattiginoso	SI	0,050-0,150 kg/m ²	Acqua
		SI		



DUROGLASS P 2 PRIMER




Primer a due componenti in solvente, specifico per la realizzazione di rivestimenti multistrato o di massetti.

Possiede elevate caratteristiche meccaniche. Prodotto fluido di facile miscelazione ed applicazione. Indurisce a partire da +5°C. Indurisce rapidamente, pur avendo vita utile sufficientemente lunga.

Aderisce su sottofondi in calcestruzzo anche leggermente umidi, ma se si è in presenza di controstanta, utilizzare preventivamente il DUROGLASS FU BIANCO TIX.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
18 kg (A+B)	Ambra	SI	da 0,400 - 0,700 kg/m ²	21 p.a.*
		SI		

* p.a.: solo pulizia attrezzi

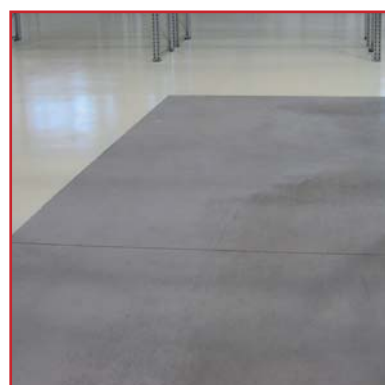

DUROGLASS FF 4416



Fondo speciale a base di resine epossidiche dotato di adesione su cemento, acciaio carbonioso, materiale ceramico, materie plastiche, vecchi rivestimenti.

Prodotto di facile applicazione a pennello, rullo, spruzzo airless, che aderisce su quasi tutti i generi di supporti.

Permette l'adesione su varie superfici ed è sovrapponibile con i prodotti DUROGLASS ed ELASTOSTAR senza drastiche limitazioni di tempo.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
13 kg (A+B)	Avorio	SI	0,200 kg/m ²	21
		SI		



DUROGLASS AS

Primer ecologico in veicolo acquoso, specifico per la primerizzazione dei sottofondi per realizzare rivestimenti antistatici o conduttivi.

Può essere utilizzato con e senza reticolo di bandelle di rame. Può essere fornito nella versione a due componenti da applicare a rullo o pennello per le superfici che non necessitano rasatura e/o posa di bandelle. Per la rasatura e la posa delle bandelle utilizzare la formulazione a tre componenti. Deve essere ricoperto con DUROGLASS P 4 CONDUTTIVO o DUROGLASS P (nel caso sia richiesto un rivestimento solamente antistatico).

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
8 kg (A+B)	Nero	SI	0,200 kg/m ²	Acqua
		SI		
16 kg (A+B+C)	Nero	SI	0,200 kg/m ²	Acqua
		SI		

FILM TRASPARENTE



POLISTAR P 8670 TRASPARENTE



Prodotto trasparente poliuretanico a due componenti in veicolo di solvente.

Può essere applicato su sottofondi in calcestruzzo, sia all'interno sia all'esterno.

Elevata resistenza agli urti, all'usura ed al traffico veicolare leggero. Resiste all'acqua, agli oli, ai carburanti.

Riverniciabile a distanza di tempo. Non ingiallente. Disponibile in due formulati: LUCIDO e OPACO.

POLISTAR P8670 - INDURITORE LUCIDO

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluente
12 kg (A+B)	Lucido	SI	0,160 kg/m ²	6
		SI		

POLISTAR P8670 - INDURITORE OPACO

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluente
12 kg (A+B)	Opaco	SI	0,160 kg/m ²	6
		SI		



POLISTAR P 8670W TRASPARENTE

rivestimento poliuretanico bicomponente alifatico base acqua

Verniciatura trasparente o colorata, lucida o satinata, settore decorativo, officine, magazzini, stabilimenti, laboratori, spazi commerciali, parcheggi, etc Prodotto ecologico ideale in ambienti chiusi. Finitura lucida o satinata. Idoneo per pavimenti in calcestruzzo e per pareti. Buona resistenza all'abrasione. Buona resistenza agli agenti chimici. Bassissimo contenuto VOC. Buone proprietà traspiranti. Disponibile anche versione colorata.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluente
12 kg (A+B)	Lucido/ Opaco	SI	0,120 kg/m ²	
		SI		



STARCEMENT 5/A

Prodotto ecologico a due componenti in veicolo acquoso.

Crea un film lucido con elevata resistenza agli urti, all'usura ed al traffico veicolare leggero. Resiste all'acqua, agli oli, ai carburanti.



confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
3 kg (A+B)	Lattiginoso	SI	0,050-0,150 kg/m ²	Acqua
		SI		
16 kg (A+B)	Lattiginoso	SI	0,050-0,150 kg/m ²	Acqua
		SI		



PROCEN AP/1 TRASPARENTE

Fissativo impregnante consolidante a base di resine metacriliche in solvente.

Buona capacità di penetrazione e rapido essiccamento. Ottima resistenza agli agenti atmosferici. Impermeabile all'acqua e permeabile al vapore acqueo. Buona resistenza alla penetrazione di oli e grassi.

Trattamento antipolvere, antiusura, antiolio per pavimentazioni in cls.

Impregnante per superfici di calcestruzzo sfarinanti e porose con effetto impermeabilizzante e di protezione agli agenti atmosferici.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
10 kg (A+B)	Trasparente	SI	0,15 kg/m ²	2



STARSIL

trattamento a base di micro silicati di litio incolore consolidante antipolvere, per manufatti e pavimenti in calcestruzzo.

Prodotto di facile utilizzo che reagisce con i componenti del calcestruzzo legandosi chimicamente. Riduce la formazione di polvere e rende la superficie di facile pulizia. Crea uno strato superficiale protettivo, traspirante, e resistente all'abrasione. Utilizzando apposite macchine lucidanti, è possibile ottenere una superficie lucida. La natura del prodotto lo rende idoneo in tutti gli ambienti compresi quelli alimentari.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
20 kg (A+B)	Lucido		0,100 kg/m ²	

FILM COLORATO



DUROGLASS P



Rivestimento lucido a base di resine epossidiche in dispersione acquosa ed induritore cicloalifatico modificato con polimeri, idoneo al contenimento di acqua.

Crea un film di elevata resistenza agli urti, all'usura ed al traffico veicolare leggero, resistente all'acqua, agli oli, ai carburanti. Ha una finitura lucida. Utilizzando i prodotti complementari PASTA ANTISKID si possono ottenere finiture satinata e/o antisdrucciolo. Si applica direttamente su calcestruzzo o sui DUROGLASS FU. Viene utilizzato anche nelle pareti verticali.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
7,5 kg (A+B)	Neutro	SI	2 x 0,150 kg/m ²	Acqua
		SI		
9 kg (A+B)	RAL gruppo I	SI	2 x 0,150 kg/m ²	Acqua
		SI		
9 kg (A+B)	RAL gruppo II	SI	2 x 0,150 kg/m ²	Acqua
		SI		



DUROGLASS PW TOP



Rivestimento ecologico traspirante a due componenti in veicolo acquoso.

Realizza un film di elevata resistenza agli urti, all'usura ed al traffico veicolare leggero, all'acqua, agli oli, ai carburanti. Viene utilizzato per la verniciatura di pavimentazioni e zoccolature di officine, magazzini, stabilimenti ecc. idoneo anche per uffici, laboratori, showroom. Prodotto ideale per l'industria alimentare ove è previsto il rivestimento di pavimentazioni e pareti con la necessità di effettuare una semplice ed efficace igienizzazione. Idoneo anche per superfici moderatamente umide o prive di barriera al vapore.

Certificato al fuoco in classe Bfl-s1

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
10 kg (A+B)	RAL	SI	Vedi scheda tecnica	Acqua
		SI		



POLISTAR P 867



Rivestimento colorato poliuretanico a solvente con aspetto lucido o opaco.

Può essere applicato sia all'interno sia all'esterno in quanto resiste agli UVA e non ingiallisce. Elevata resistenza agli urti, all'usura ed al traffico veicolare leggero. Resiste all'acqua, agli oli, ai carburanti. Finitura opaca antisdrucciolevole. Può essere additivato con le microsfele SFERE DI VETRO per accentuare l'effetto antisdrucciolo. Si applica su POLISTAR FC, DUROGLASS FU RAPIDO, DUROGLASS FF 4416. Certificazioni di resistenza agli agenti chimici secondo la norma UNI EN 13529.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
12 kg (A+B)	Neutro	SI	2 x 0,150 kg/m ²	6
		SI		
15 kg (A+B)	RAL gruppo I	SI	2 x 0,150 kg/m ²	6
		SI		
15 kg (A+B)	RAL gruppo II	SI	2 x 0,150 kg/m ²	6
		SI		



DUROGLASS P6

Rivestimento ad alta resistenza chimica colorato epossidico a due componenti in veicolo di solvente.

Realizza un film di 300 µ con finitura colorata satinata, bucciata o liscia, con elevata resistenza agli acidi organici ed inorganici, agli alcali, alle soluzioni saline, agli idrocarburi, agli esteri, ai chetoni, resistente agli urti, all'usura ed al traffico veicolare leggero. Si applica direttamente su calcestruzzo o sui DUROGLASS FU. In casi particolari può essere utilizzato su metallo previa posa di Duroglass FF 4416.



confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
11 kg (A+B)	RAL gruppo I	SI	2 x 0,300 kg/m ²	21
		SI		
11 kg (A+B)	RAL gruppo II	SI	2 x 0,300 kg/m ²	21
		SI		



DUROGLASS P5/4

Rivestimento colorato a basso contenuto di solvente a base di resine epossidiche per verniciature a spessore.

Trattamento a film protettivo antipolvere, antiolio, antiusura per pavimentazioni di cemento soggette a pedonamento intenso e traffico con ruote gommate. Odore limitato. Superficie lucida. Elevata coprenza e pienezza. Possibilità di ottenere sino a 150 micron per strato.

Disponibile anche P5/4 FR con certificazione al fuoco in classe Bfl-s1

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
20 kg (A+B)	Lucido		2 x 0,250 kg/m ²	21



DUROGLASS P2R

Rivestimento epossidico rapido dotato di eccezionale adesione al cemento .

Ideale per realizzare in giornata rivestimenti di pavimentazioni in cemento a film spesso, segnaletica di sicurezza. Elevata velocità di indurimento. Eccellente adesione su supporti cementizi Finitura lucida e dotata di ottima durezza e resistenza all'usura. Sovrapplicabile rapidamente con finiture poliuretaniche Facilità di applicazione a pennello, rullo, spruzzo airless.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
13 kg (A+B)	Lucido		2 x 0,300 kg/m ²	21



STARFLEX W

Rivestimento ecologico monocomponente in veicolo acquoso.

Si applica direttamente su calcestruzzo e su manto stradale.

Resiste agli UVA, agli oli ed ai carburanti.

Realizza un film colorato di 440 µ satinato, antisdrucchiolo.

Viene utilizzato nei parcheggi, nelle piste aeroportuali, nelle piste ciclabili ecc..



confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
20 kg	RAL	SI	3 x 0,500 kg/m ²	Acqua
18 kg	conv.	SI	-	-

Disponibile anche nella versione liscia: STARFLEX W LISCIO

AUTOLIVELLANTI, MULTISTRATO E RIVESTIMENTI A SPESSORE




DUROGLASS P5/5



Rivestimento autolivellante per pavimenti di cemento a base di resine epossidiche.

Superficie di facile pulizia e decontaminazione. Buona rapidità di indurimento. Ottime caratteristiche meccaniche e di resistenza all'usura. Buona stabilità di colore (escluso il bianco). Discreta resistenza chimica alle soluzioni acide ed alcaline, ai carburanti, agli oli minerali e vegetali. Idoneo all'utilizzo per lavorazioni alimentari, industrie chimiche, farmaceutiche e meccaniche.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
17,28 kg (A+B)	Neutro	SI	Vedi scheda tecnica	21
		SI		
18 kg (A+B)	RAL gruppo I	SI	Vedi scheda tecnica	21
		SI		
18 kg (A+B)	RAL gruppo II	SI	Vedi scheda tecnica	21
		SI		

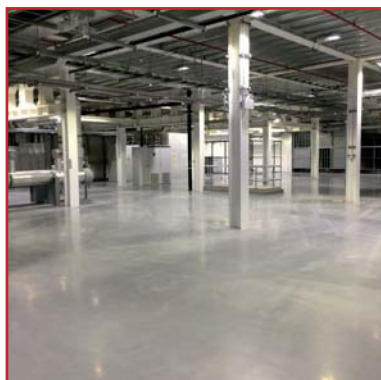

DUROGLASS P5/5 FR

Rivestimento autolivellante certificato al fuoco

Superficie di facile pulizia e decontaminazione. Buona rapidità di indurimento. Ottime caratteristiche meccaniche e di resistenza all'usura. Buona stabilità di colore (escluso il bianco). Discreta resistenza chimica alle soluzioni acide ed alcaline, ai carburanti, agli oli minerali e vegetali. Idoneo all'utilizzo per lavorazioni alimentari, industrie chimiche, farmaceutiche e meccaniche.

Prodotto certificato per reazione al fuoco in classe Bfl-s1.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
17,28 kg (A+B)	Neutro	SI	Vedi scheda tecnica	21
		SI		
18 kg (A+B)	RAL gruppo I	SI	Vedi scheda tecnica	21
		SI		
18 kg (A+B)	RAL gruppo II	SI	Vedi scheda tecnica	21
		SI		




DUROGLASS P5 CONDUTTIVO

Rivestimento autolivellante a base di resine epossidiche e additivi conduttivi.

Prodotto certificato secondo le norme DIN 51953 e CEI 64-4. Utilizzabile per realizzare rivestimenti protettivi conduttivi lisci o antisdrucciolevoli su pavimentazioni di cemento, gres, mattonelle etc. per: pavimentazioni per lo scorrimento di mezzi filoguidati; pavimentazioni per ambienti antideflagranti; pavimentazioni per industrie elettroniche; pavimentazioni per camere sterili; pavimentazioni ove non è possibile isolare elettricamente il supporto: sale operatorie, ambienti ospedalieri con apparecchiature elettroniche, etc. all'utilizzo per lavorazioni alimentari, industrie chimiche, farmaceutiche e meccaniche.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
18,27 kg (A+B)	Neutro	SI	Vedi scheda tecnica	21
		SI		
18,99 kg (A+B)	RAL gruppo I	SI	Vedi scheda tecnica	21
		SI		
18,99 kg (A+B)	RAL gruppo II	SI	Vedi scheda tecnica	21
		SI		

AUTOLIVELLANTI, MULTISTRATO E RIVESTIMENTI A SPESSORE

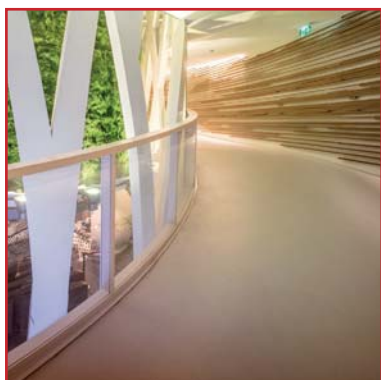

DUROGLASS PW

Rivestimento autolivellante traspirante per pavimentazioni a base di resine epossidiche in emulsione acquosa.

Prodotto ecologico che non emette odori od emanazioni irritanti di aspetto satinato finemente antisdrucchiolo. Superficie liscia di facile pulizia e decontaminazione con buona resistenza alle soluzioni acide ed alcaline diluite. Idoneo alle lavorazioni alimentari. Viene utilizzato per realizzare strati protettivi autolivellanti per pavimentazioni di cemento nell'edilizia e nell'industria, anche alimentare.

Certificato al fuoco in classe Bfl-s1

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
26,5 kg (A+B)	Verde Rosso Giallo Grigio	SI SI	Vedi scheda tecnica	Acqua p.a.*



DUROGLASS FU LEVEL

Prodotto ecologico a tre componenti in veicolo acquoso.

Aderisce strutturalmente anche su sottofondi umidi e in contropinta.

Facilità di posa e ottime proprietà di livellamento. Raggiunge rapidamente elevate caratteristiche di resistenza meccanica e resiste agli shock termici. Viene utilizzato nella riparazione delle pavimentazioni di cemento o come rivestimento autolivellante. Dato che ha un colore grigio non uniforme viene generalmente finito con un altro rivestimento adatto al tipo di utilizzo della pavimentazione. **Certificato al fuoco in classe A2fl-s1**



confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
25 kg(A+B+C)	Grigio	SI SI SI	2,15 kg/m ² / mm	Acqua p.a.*
100 kg(A+B+C)	Grigio	SI SI SI	2,15 kg/m ² / mm	Acqua

* p.a.: solo pulizia attrezzi



ELASTOSTAR P

Rivestimento autolivellante moderatamente elastico per pavimentazioni a base di resine poliuretaniche idrofobe.

Prodotto esente da solventi dotato di ottime resistenze meccaniche all'abrasione e all'urto e buona resistenza alle soluzioni acide ed alcaline diluite. Idoneo in ambienti alimentari e farmaceutici. Viene utilizzato come strato protettivo autolivellante per pavimentazioni di cemento nell'industria farmaceutica, alimentare, magazzini, uffici, celle frigorifere. Utilizzabile anche per pavimentazioni su asfalto, parcheggi e vasche di contenimento secondario.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
23 kg (A+B)	RAL	NO	Vedi scheda tecnica	6

LEGANTI PER MASSETTI MULTIUSO



DUROGLASS P1/2

Resina epossidica fluida utilizzabile per realizzare massetti, multistrato, finiture.



DUROGLASS P1/1

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
18 kg (A+B)	Neutro	SI	Vedi scheda tecnica	21 p.a.*
		SI		

* p.a.: Disponibile anche con induritore rapido.

DUROGLASS P1/1 - BASE

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
200 kg	Neutro	SI	Vedi scheda tecnica	21 p.a.*
1000 kg		SI		

DUROGLASS P1/2 - INDURITORE

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
200 kg	Trasparente	SI	Vedi scheda tecnica	21 p.a.*
1000 kg		SI		



POLIURETANO CEMENTO





DUROGLASS CRETE LT-MT-HT-FM-TOP




Malta autolivellante ad alta resistenza, a base di resine poliuretaniche in dispersione acquosa e leganti idraulici.

Rivestimento di superfici in cemento soggette a forte aggressione chimica. Rapido indurimento, ottime resistenze chimiche a svariati aggressivi, elevate proprietà meccaniche. Resistente agli shock termici, finitura liscia ma non sdruciolevole. Spessore da 3 a 9 mm. Disponibile anche in versione antistatica.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluente
Kg. 16,35 (LT)	-	NO	6 Kg/ m ²	Acqua
Kg. 19,37 (MT)	-	NO	9 Kg/ m ²	Acqua
Kg. 27,85 (HT)	-	NO	12 - 24 Kg/ m ²	Acqua
Kg. 22,09 (FM)	-	NO	12 - 18 Kg/ m ²	Acqua
Kg. 8,10 (TOP)	-	NO	-	Acqua

Sistema	Spessore (mm)		Tipo	Superficie	Texture	Colori disponibili per tutte le texture
	min	max				
DUROGLASS CRETE HT	6	12	Massetto	Antiscivolo		
DUROGLASS CRETE MT	4	6	Autolivellante	Liscia		
DUROGLASS CRETE LT	3	4	Autolivellante	Liscia		
DUROGLASS CRETE FM	6	9	Autolivellante	Leggermente antiscivolo		
DUROGLASS CRETE MULTI	4	-	Multistrato	Antiscivolo		

DECORATIVI

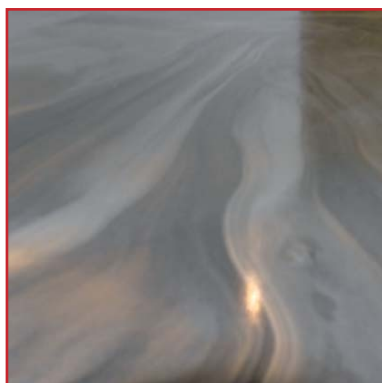

DUROGLASS P5/1 LV TRASPARENTE

Finitura epossidica autolivellante trasparente.

Rivestimento autolivellante trasparente non ingiallente per la finitura di pavimenti decorativi e sistema legante a bassa viscosità per la messa in opera di impasti con inerti di varia granulometria, levigabili.



confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
10 kg (A+B)	Trasparente	SI	2,2 kg/m ² / mm	21 p.a.*
		SI		21 p.a.*

* p.a.: solo pulizia attrezzi



DUROGLASS DECO RASANTE

Rasante monocomponente decorativo fine per superfici di interni.

Prodotto facilmente applicabile a spatola, pennello su pavimenti e pareti verticali. Pur essendo di rapida essiccazione, ha una vita utile lunga nel barattolo. Essendo facilmente colorabile con paste coloranti a base acqua permette di realizzare gli effetti cromatici desiderati. Resiste all'acqua, alla deformazione, all'impronta. Deve essere finito con POLISTAR DECO FINITURA, POLISTAR P 8670, DUROGLASS P 5/1 TRASPARENTE.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
10 kg	Neutro	NO	Vedi scheda tecnica	Acqua p.a.*

* p.a.: solo pulizia attrezzi



POLISTAR P 8670 TRASPARENTE

Prodotto trasparente poliuretanico a due componenti in veicolo di solvente.

Può essere applicato su sottofondi in calcestruzzo, sia all'interno sia all'esterno. Elevata resistenza agli urti, all'usura ed al traffico veicolare leggero. Resiste all'acqua, agli oli, ai carburanti. Riverniciabile a distanza di tempo. Non ingiallente. Disponibile in due formulati: LUCIDO e OPACO.



POLISTAR P8670 - INDURITORE LUCIDO

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
10 kg (A+B)	Lucido	SI	0,160 kg/m ²	6
		SI		

POLISTAR P8670 - INDURITORE OPACO

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
10 kg (A+B)	Opaco	SI	0,160 kg/m ²	6
		SI		

note e appunti

Handwriting practice lines consisting of 15 horizontal dotted lines on a light beige background.



impermeabilizzazione

2





DUROGLASS FF 4416



Mano di fondo epossidica a solvente, a due componenti.

Elevatissima adesione a quasi tutti i supporti: cls., piastrelle anche smaltate, gres, che devono essere asciutti ed esenti da qualsiasi sostanza inquinante.

Può essere utilizzato come intermedio quando le condizioni meteorologiche non permettono di rispettare i tempi massimi di sovrapposizione delle diverse mani di alcuni prodotti.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
13 kg (A+B)	Avorio	SI	0,200 kg/m ²	21
		SI		



DUROGLASS P 2 PRIMER



Primer a due componenti in solvente, specifico per la realizzazione di rivestimenti multistrato o di massetti.

Possiede elevate caratteristiche meccaniche. Prodotto fluido di facile miscelazione ed applicazione. Indurisce a partire da +5°C. Indurisce rapidamente, pur avendo vita utile sufficientemente lunga.

Aderisce su sottofondi in calcestruzzo anche leggermente umidi, ma se si è in presenza di controspinta, utilizzare preventivamente il DUROGLASS FU BIANCO TIX.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
18 kg (A+B)	Ambra	SI	da 0,400 - 0,700 kg/m ²	21 p.a.*
		SI		

* p.a.: solo pulizia attrezzi



DUROGLASS FU BIANCO TIX



Primer ecologico a tre componenti in veicolo acquoso, in grado di aderire su sottofondi umidi e tenere la controspinta fino a 10 bar.

Aderisce in modo strutturale su quasi tutti i supporti: cls., piastrelle anche smaltate, gres, che possono essere anche umidi e soggetti a controspinta, ma esenti da qualsiasi sostanza inquinante.

Può essere utilizzato anche per rasare, caricato con quarzo mm. 0,06-0,25.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
5,3 kg (A+B+C)	Bianco	SI	da 0,500 kg/m ²	Acqua
		SI		
		SI		
16 kg (A+B+C)	Bianco	SI	da 0,500 kg/m ²	Acqua
		SI		
		SI		



DUROGLASS FU RAPID



Primer ecologico a due componenti in veicolo acquoso, in grado di aderire su sottofondi umidi.

Aderisce in modo strutturale su quasi tutti i supporti: cls., piastrelle anche smaltate, gres, che possono essere anche umidi, ma esenti da qualsiasi sostanza inquinante. Particolarmente consigliato in climi freddi.

Ideale per rasare, con o senza carica di quarzo, in quanto ha un ritiro minimo e realizza un film continuo in presenza di irregolarità nel supporto anche dell'ordine di 5 mm.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
20 kg (A+B)	Grigio	SI	da 0,500 kg/m ²	Acqua
		SI		



STARCEMENT 5/A

Primer ecologico a due componenti in veicolo acquoso.

Specifico per sottofondi che necessitano di un forte consolidamento superficiale.

Normalmente si diluisce in rapporto 1:1 in volume o peso con acqua. Nel caso di superfici con particolare necessità di consolidamento si può applicare preventivamente una mano diluita in rapporto 1:2 con acqua.

Può essere utilizzato come primer d'adesione sia per prodotti in veicolo acquoso, sia per prodotti in veicolo solvente.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
3 kg (A+B)	Lattiginoso	SI	0,050-0,150 kg/m ²	Acqua
		SI		
16 kg (A+B)	Lattiginoso	SI	0,050-0,150 kg/m ²	Acqua
		SI		



PRIMER 0230

Primer a solvente pronto all'uso.

Utilizzabile anche a basse temperature (5° C). Può essere ricoperto dal rivestimento impermeabilizzante prescelto già dopo un'ora, ma entro l'intervallo di tempo utile di appiccicosità.



confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
0,80 kg	Ambrato	SI	0,150 kg/m ²	21 p.a.*
5 kg	Ambrato	SI	0,150 kg/m ²	21 p.a.*

* p.a.: solo pulizia attrezzi



PRIMER 0260

Primer a solvente pronto all'uso quarzabile.

Utilizzabile anche a basse temperature (5° C). Può essere ricoperto dal rivestimento impermeabilizzante prescelto già dopo un'ora, ma entro l'intervallo di tempo utile di appiccicosità. Primer specifico per i rivestimenti impermeabilizzanti che richiedono una superficie d'aggrappo quarzata.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
10 kg	Trasparente	SI	Vedi scheda tecnica	21 p.a.*

* p.a.: solo pulizia attrezzi



PRIMER 0130

Promotore di adesione poliuretanico flessibile monocomponente.

Promotore di adesione per elastomeri poliuretani su calcestruzzo, metallo, legno, asfalto, guaine bituminose, ceramica, PVC (consultare il servizio tecnico). Appositamente formulato per far aderire diversi tipi di membrane poliuretaniche anche con diverse velocità di indurimento.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
10 kg	Trasparente	SI	Vedi scheda tecnica	21 p.a.*

* p.a.: solo pulizia attrezzi




STARFLEX MONO

Membrana monocomponente liquida colorata in veicolo/solvente igroindurente.

Facilmente applicabile a pennello, rullo, spruzzo airless. Resiste al contatto continuo con acqua e all'atmosfera ed è sovraverniciabile per una migliore protezione U.V. ed all'usura. Può essere armato con idonei tessuti. Viene applicato su coperture, terrazzi, balconi, coibentazioni in poliuretano spruzzato, solette di ponti e viadotti, impianti sportivi, bagni.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
25 kg	grigio	SI	Kg 0,6-1,4/m ² x mano	15

*Altri colori: bianco, rosso, verde, disponibili per quantità minime di 750 kg

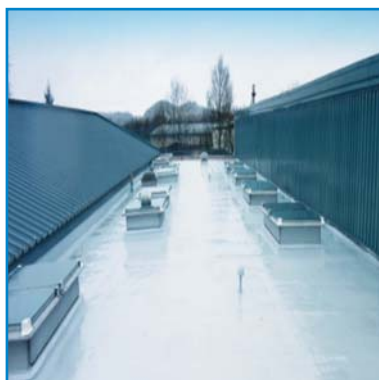

STARFLEX MONO TIX

Membrana poliuretanica liquida monocomponente tixotropica elastica igroindurente

Prodotto ad alto spessore applicabile in mano unica a pennello o rullo. Resiste al contatto con acqua ed è sovraverniciabile per una migliore protezione UV e all'usura. Può essere armato con idonei tessuti. Viene applicato su terrazzi, balconi, coperture, impianti sportivi. Applicabile anche su superfici verticali.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
25 kg	grigio	SI	Kg 1-1,2/m ² x mano	15

*Altri colori: bianco, rosso, verde, disponibili per quantità minime di 750 kg

*Disponibile anche nella versione FR (BROOF t4)



STARFLEX MONO BT

Membrana impermeabilizzante poliuretanica bituminosa liquida monocomponente.

Membrana bituminosa poliuretanica liquida monocomponente a base solvente, elastica, applicabile e indurente a basse temperature utilizzata per impermeabilizzazione a lunga durata. Prodotto basato su resine poliuretaniche idrofobiche elastomeriche e composto da bitume chimicamente polimerizzato, dalle eccellenti proprietà meccaniche e chimiche. Per impermeabilizzazioni di fondazioni, muri di sostegno, ambienti ad elevata umidità, tetti rovesci.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
20 kg	nero	SI	1,00 Kg/ m ²	-

* p.a.: solo pulizia attrezzi



STARFLEX T

Membrana poliuretanica alifatica liquida trasparente monocomponente igroindurente.

Facilmente applicabile a pennello, rullo, spruzzo airless. Realizza un rivestimento trasparente con ottima resistenza all'abrasione, al taglio, al punzonamento, impermeabile all'acqua, ma permeabile al vapore acqueo.

Dotato di eccellente resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV viene utilizzato per l'impermeabilizzazione pedonabile di terrazzi, balconi o come finitura trasparente a spessore per pavimenti decorativi.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluente
5 kg	Trasparente	SI	Vedi scheda tecnica	6 p.a.*

* p.a.: solo pulizia attrezzi




ELASTOSTAR T/1



Rivestimento impermeabilizzante colorato multifunzionale a base di elastomeri poliuretanici con modificazione epossidica.

Prodotto applicabile in spessori sino a 1000 micron in singolo strato, con ottima elasticità e resistenza all'abrasione, all'immersione in acqua dolce e marina. Resiste all'immersione in acque di scarico ed industriali mediamente aggressive. Essendo anticarbonatante e con buona resistenza alle atmosfere aggressive anche marine, viene utilizzato per la protezione elastomerica delle strutture in calcestruzzo quali ponti, viadotti, barriere, cordoli etc, per la protezione antiusura di opere in calcestruzzo soggette ad azioni abrasive quali canali, tubazioni, paramenti a monte di dighe, impianti di depurazione delle acque, collettori fognari, ecc.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluente
20 kg (A+B)	RAL gruppo I	SI	2 x 0,400 kg/m ²	21
		SI		
20 kg (A+B)	RAL gruppo II	SI	2 x 0,400 kg/m ²	21
		SI		

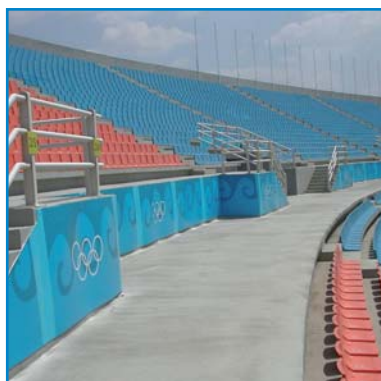

STARFLEX HR



Sistema ad alte prestazioni basato su poliurea pura applicabile allo stato fluido a base di prepolimero isocianico e miscela di particolari poliammine modificate, esente da plastificanti, solventi.

Prodotto di rapidissimo indurimento e raggiungimento delle caratteristiche finali di resistenza, applicabile anche in verticale ed a soffitto, dotato di elevata elasticità, tenacia, resistenza al punzonamento ed all'usura, capacità di far ponte sulle fessure, impermeabilità all'acqua e buona resistenza agli aggressivi chimici. Prodotto applicabile da +0°C a +40°C (supporto), insensibile all'umidità. Idoneo per l'impermeabilizzazione di auto-parcheggi, dove funge anche da pavimentazione con straordinaria resistenza meccanica ed all'usura, di opere idrauliche (canali, paratoie, scolmatori, ecc.), solette di ponti e viadotti, strutture interrato, intradossi ed estradossi di gallerie, coperture.

confezione colore ADR consumo/dosaggio diluente

450 kg (A+B)	RAL	SI	Kg 2,2-4,4 / m ²	-
		SI		



STARFLEX HR-E



Sistema elastomerico poliureico ad alte prestazioni applicabile allo stato fluido a base di prepolimero isocianico e miscela di particolari soft-segment e chain extender funzionalizzati, esente da plastificanti, solventi.

Prodotto di rapido indurimento e raggiungimento delle caratteristiche finali di resistenza ed elasticità, applicabile anche in verticale ed a soffitto, dotato di elevata elasticità, tenacia, resistenza al punzonamento ed all'usura e capacità di far ponte sulle fessure, impermeabilità all'acqua e buona resistenza agli aggressivi chimici. Idoneo per l'impermeabilizzazione di: solette di ponti e viadotti, strutture interrato, intradossi ed estradossi di gallerie, coperture, coperture isolate con poliuretano espanso.

confezione colore ADR consumo/dosaggio diluente

450 kg (A+B)	RAL	SI	Kg 2,2-4,4 / m ²	-
		SI		



STARFLEX HR-S



Sistema elastomerico poliureico puro a modulo elastico modificato applicabile allo stato fluido a base di prepolimero isocianico e miscela di particolari very-soft-segment e chain extender, esente da plastificanti, solventi.

confezione colore ADR consumo/dosaggio diluente

450 kg (A + B)	RAL grigio, rosso, verde	si	2,5 - 4 kg/m ²	-
		no		



STARFLEX HR-M

Rivestimento impermeabilizzante poliureico eminentemente alifatico elastico per applicazioni manuali. Disponibile anche la versione STARFLEX HR-ML, a lungo pot-life e con indurimento meno rapido.

confezione colore ADR consumo/dosaggio diluente

9 kg (A + B)	Ral	si	2,6 kg/m per mm 2	6
24 kg (A + B)	Ral	si	2,6 kg/m per mm 2	



STARFLEX C



Guaina liquida a base di leganti idraulici e resine sintetiche elastomeriche.

Strato continuo, impermeabile, tenace e molto flessibile dotato di ottima impermeabilità all'acqua e buona permeabilità al vapore acqueo. Aderisce su molti tipi di supporti e viene utilizzato per l'impermeabilizzazione di balconi, terrazze, lastrici solari, tetti piani, fioriere, muri di fondazione e per la protezione ed impermeabilizzante delle superfici di calcestruzzo esposte agli agenti atmosferici.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
20 kg (A+B)	Grigio	NO	Vedi scheda tecnica	Acqua
10 kg (A+B)	-	NO	-	-



STARFLEX E/2S

Rivestimento cementizio elastomerico a bassissimo modulo, anticarbonatante, idoneo anche al contenimento di acqua.

Prodotto per l'impermeabilizzazione di terrazze, vasche, piscine, balconi; rivestimento impermeabile di muri controterra; rivestimento flessibile di strutture prefabbricate; superfici in calcestruzzo microfessurate, massetti, intonaci; protezione del calcestruzzo dall'azione di smog, anidride carbonica, cloruri, solfati; impermeabilizzazione di vasche per il contenimento di acque.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
20 kg (A+B)	Grigio	NO	Vedi scheda tecnica	-
		NO		



IDROSEAL

Premiscelato osmotico in polvere bianca per l'impermeabilizzazione di pareti/pavimenti

Prodotto specifico per la impermeabilizzazione in spinta e controspinta di pareti e pavimenti in tutti quei locali (box, cantine, seminterrati, taverne, etc) che, per la loro collocazione, necessitano di particolare attenzione nella realizzazione di protezioni da infiltrazioni d'acqua. Colorazione bianca e grigia. La versione grigia è idonea all'impermeabilizzazione anche da acque aggressive.

Attrezzature necessarie: Pennellessa, spazzolone, intonacatrice

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
25 kg	Bianco Grigio	NO	25 kg/m ²	-



IDROSEAL INTONACO

Premiscelato osmotico in polvere grigia per l'impermeabilizzazione, anche da acque aggressive, e la regolarizzazione di pareti/pavimenti

Prodotto specifico per la impermeabilizzazione, anche a spessore (fino a 2 cm), in spinta e controspinta di pareti e pavimenti in tutti quei locali (box, cantine, seminterrati, taverne, ecc.) che, per la loro collocazione, necessitano di particolare attenzione nella realizzazione di protezioni da infiltrazioni d'acqua.

Attrezzature necessarie: Betoniera, mescolatore a basso numero di giri, cazzuola, intonacatrice, frattazzo in acciaio inox, frattazzo di spugna.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
25 kg	Grigio	NO	25 kg/m ²	-



DUROGLASS FU MALTA


Rivestimento impermeabile ecologico a tre componenti in veicolo acquoso, in grado di aderire su sottofondi umidi e tenere la controspinta fino a 7 bar.

Specifico per il risanamento di cls. molto irregolari o di murature. Viene applicato generalmente a spruzzo senza necessità di finitura a frattazzo di spugna, che comunque è sempre possibile ed agevole e può essere applicato anche a spatola o a pennello. Lo spessore applicabile va da mm 2 a mm 10 in una o due riprese.

Può essere lasciato tale e quale sia in atmosfera che in immersione, ma può anche essere finito con prodotti epossidici o poliuretani elastici.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
28,70 kg (A+B+C)	Grigio	SI	2,20 kg/m ² / mm	Acqua
		SI		
		SI		



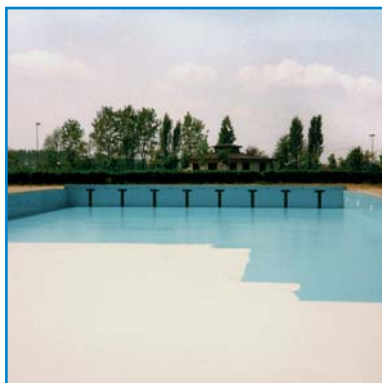

POLISTAR E

Smalto poliuretano con elevata resistenza agli agenti atmosferici.

Resiste alle atmosfere aggressive industriali e marine, all'immersione in acqua dolce e marina, alle soluzioni acide ed alcaline diluite, alla nafta, benzina, cherosene ed agli oli minerali sino ad 80°C.

Dotato di elevata durezza e resistenza all'abrasione, buona flessibilità e resistenza all'urto, non ingiallisce e mantiene nel tempo la brillantezza ed il colore. E' riverniciabile a distanza di tempo. Viene utilizzato per la protezione del calcestruzzo su ponti, viadotti, camini, segnaletica aerea, serbatoi, impianti e strutture nell'industria chimica e petrolchimica, ecc.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
5 kg (A+B)	RAL gruppo I	SI	2 x 0,097 kg/m ²	6
		SI		
5 kg (A+B)	RAL gruppo II	SI	2 x 0,097 kg/m ²	6
		SI		
20 kg (A+B)	RAL gruppo I	SI	2 x 0,097 kg/m ²	6
		SI		
20 kg (A+B)	RAL gruppo II	SI	2 x 0,097 kg/m ²	6
		SI		
15,5 kg (A+B)	neutro	SI	2 x 0,097 kg/m ²	6
		SI		




POLISTAR E/P

Finitura per esterni a base poliuretano con isocianati alifatici modificata con resine elastiche.

Elevata resistenza agli agenti atmosferici. Nessun ingiallimento nel tempo con ottime caratteristiche di mantenimento del colore. Buona resistenza all'abrasione unite ad una buona flessibilità e resistenza all'urto. Finitura protettiva elastica per STARFLEX HR, STARFLEX HR-E e STARFLEX MONO. Possibilità di realizzare superfici antisdrucchiolo unitamente all'utilizzo di sabbia di quarzo.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
13 kg (A+B)	RAL gruppo I	SI	1 x 0150 kg/m ²	6
		SI		
13 kg (A+B)	RAL gruppo II	SI	1 x 0150 kg/m ²	6
		SI		

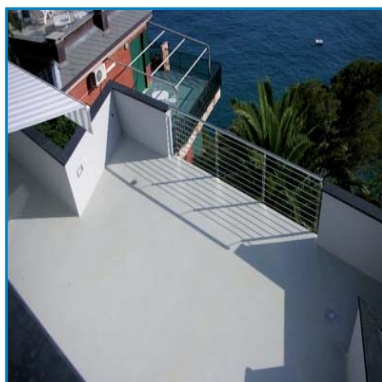

STARFLEX MONO TOP

Finitura poliureica alifatica mono componente elastica colorata

Strato di finitura protettivo resistente all'abrasione, ai raggi UV, e agli agenti atmosferici per impermeabilizzazioni realizzate con STARFLEX MONO e STARFLEX MONO TIX. Prodotto da colorare al momento dell'uso con paste coloranti, applicabile a pennello e rullo.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
10 kg	RAL	SI	0,200 kg/m ²	6





protettivi
anticorrosione

3



DUROGLASS FF 4416

Fondo anticorrosivo a due componenti.

Si applica su superfici in acciaio carbonioso sabbiato al grado Sa 2 ½ in spessore fino a 90 µ. Aderisce su quasi tutti i generi di supporti e può essere ricoperto da 24 ore a 15 giorni con diversi prodotti.



confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
13 kg (A+B)	Avorio	SI	0,200 kg/m ²	21
		SI		



DUROGLASS FU 49

Antiruggine epossidico a due componenti a basso tenore di solvente.

Antiruggine-intermedio a rapido indurimento, da applicare su superfici sabbiato al grado Sa 2 o preparate al grado St3. Si applica in spessore fino a 200 µ per mano e può essere ricoperto con se stesso dopo 6 ore e dopo 12 ore con Polistar E o altri prodotti.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
12 kg (A+B)	Grigio alluminio	SI	0,170-0,340 kg/m ²	21
		SI		



DUROGLASS FU 49 IS

Antiruggine e finitura epossidico a due componenti a basso tenore di solvente con caratteristiche dielettriche.

Antiruggine-finitura a rapido indurimento, da applicare su superfici zincate o in acciaio carbonioso sabbiato al grado Sa 2 o preparate al grado St3 in spessore fino a 200 µ per mano. Ha elevate caratteristiche di isolamento dielettrico.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
12 kg (A+B)	Grigio verde	SI	0,172-0,340 kg/m ²	21
		SI		



DUROGLASS FU 49 PF

Antiruggine e finitura epossidico a due componenti a basso tenore di solvente.

Antiruggine-finitura a rapido indurimento, da applicare su superfici zincate o in acciaio carbonioso sabbiato al grado Sa 2 o preparate al grado St3 in spessore fino a 200 µ per mano.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
12 kg (A+B)	Grigio alluminio	SI	0,172-0,345 kg/m ²	21
		SI		



DUROGLASS FU 35

Antiruggine a finitura epossidica a due componenti a basso tenore di solvente per superfici anche bagnate.

Rivestimento ad altissimo spessore, a rapido indurimento, da applicare su superfici in acciaio carbonioso sabbiato al grado Sa 2 o preparate al grado St3, in spessore fino a 400 µ per mano.

Aderisce su superfici bagnate e indurisce anche in condizioni avverse di umidità relativa atmosferica e di temperatura (0° C).

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
12,70 kg (A+B)	Ral Gruppo I	SI	0,305-0,680 kg/m ²	21
		SI		
12,70 kg (A+B)	Ral Gruppo II	SI	0,305-0,680 kg/m ²	21
		SI		



POLISTAR E

Smalto poliuretanico con elevata resistenza agli agenti atmosferici,

Resiste alle atmosfere aggressive industriali e marine, all'immersione in acqua dolce e marina, alle soluzioni acide ed alcaline diluite, alla nafta, benzina, cherosene ed agli oli minerali sino ad 80°C.

Dotato di elevata durezza e resistenza all'abrasione, buona flessibilità e resistenza all'urto, non ingiallisce e mantiene nel tempo la brillantezza ed il colore. E' riverniciabile a distanza di tempo.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
5 kg (A+B)	RAL gruppo I	SI	2 x 0,097 kg/m ²	6
		SI		
5 kg (A+B)	RAL gruppo II	SI	2 x 0,097 kg/m ²	6
		SI		
20 kg (A+B)	RAL gruppo I	SI	2 x 0,097 kg/m ²	6
		SI		
20 kg (A+B)	RAL gruppo II	SI	2 x 0,097 kg/m ²	6
		SI		
15,5 kg (A+B)	Neutra	SI	2 x 0,097 kg/m ²	6
		SI		



POLISTAR FU

Smalto poliuretanico con elevata resistenza agli agenti atmosferici per superfici anche bagnate.

Prodotto applicabile su superfici bagnate precedentemente trattate con DUROGLASS FU 35.


Elevata resistenza agli agenti atmosferici.

Non ingiallisce e mantiene nel tempo brillantezza e colore.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
8,6 kg (A+B)	Ral Gruppo I	SI	0,150 kg/m ²	30
		SI		
8,6 kg (A+B)	Ral Gruppo I	SI	0,150 kg/m ²	30
		SI		



foto: Stadio G. Meazza - S. Siro eseguito 1987

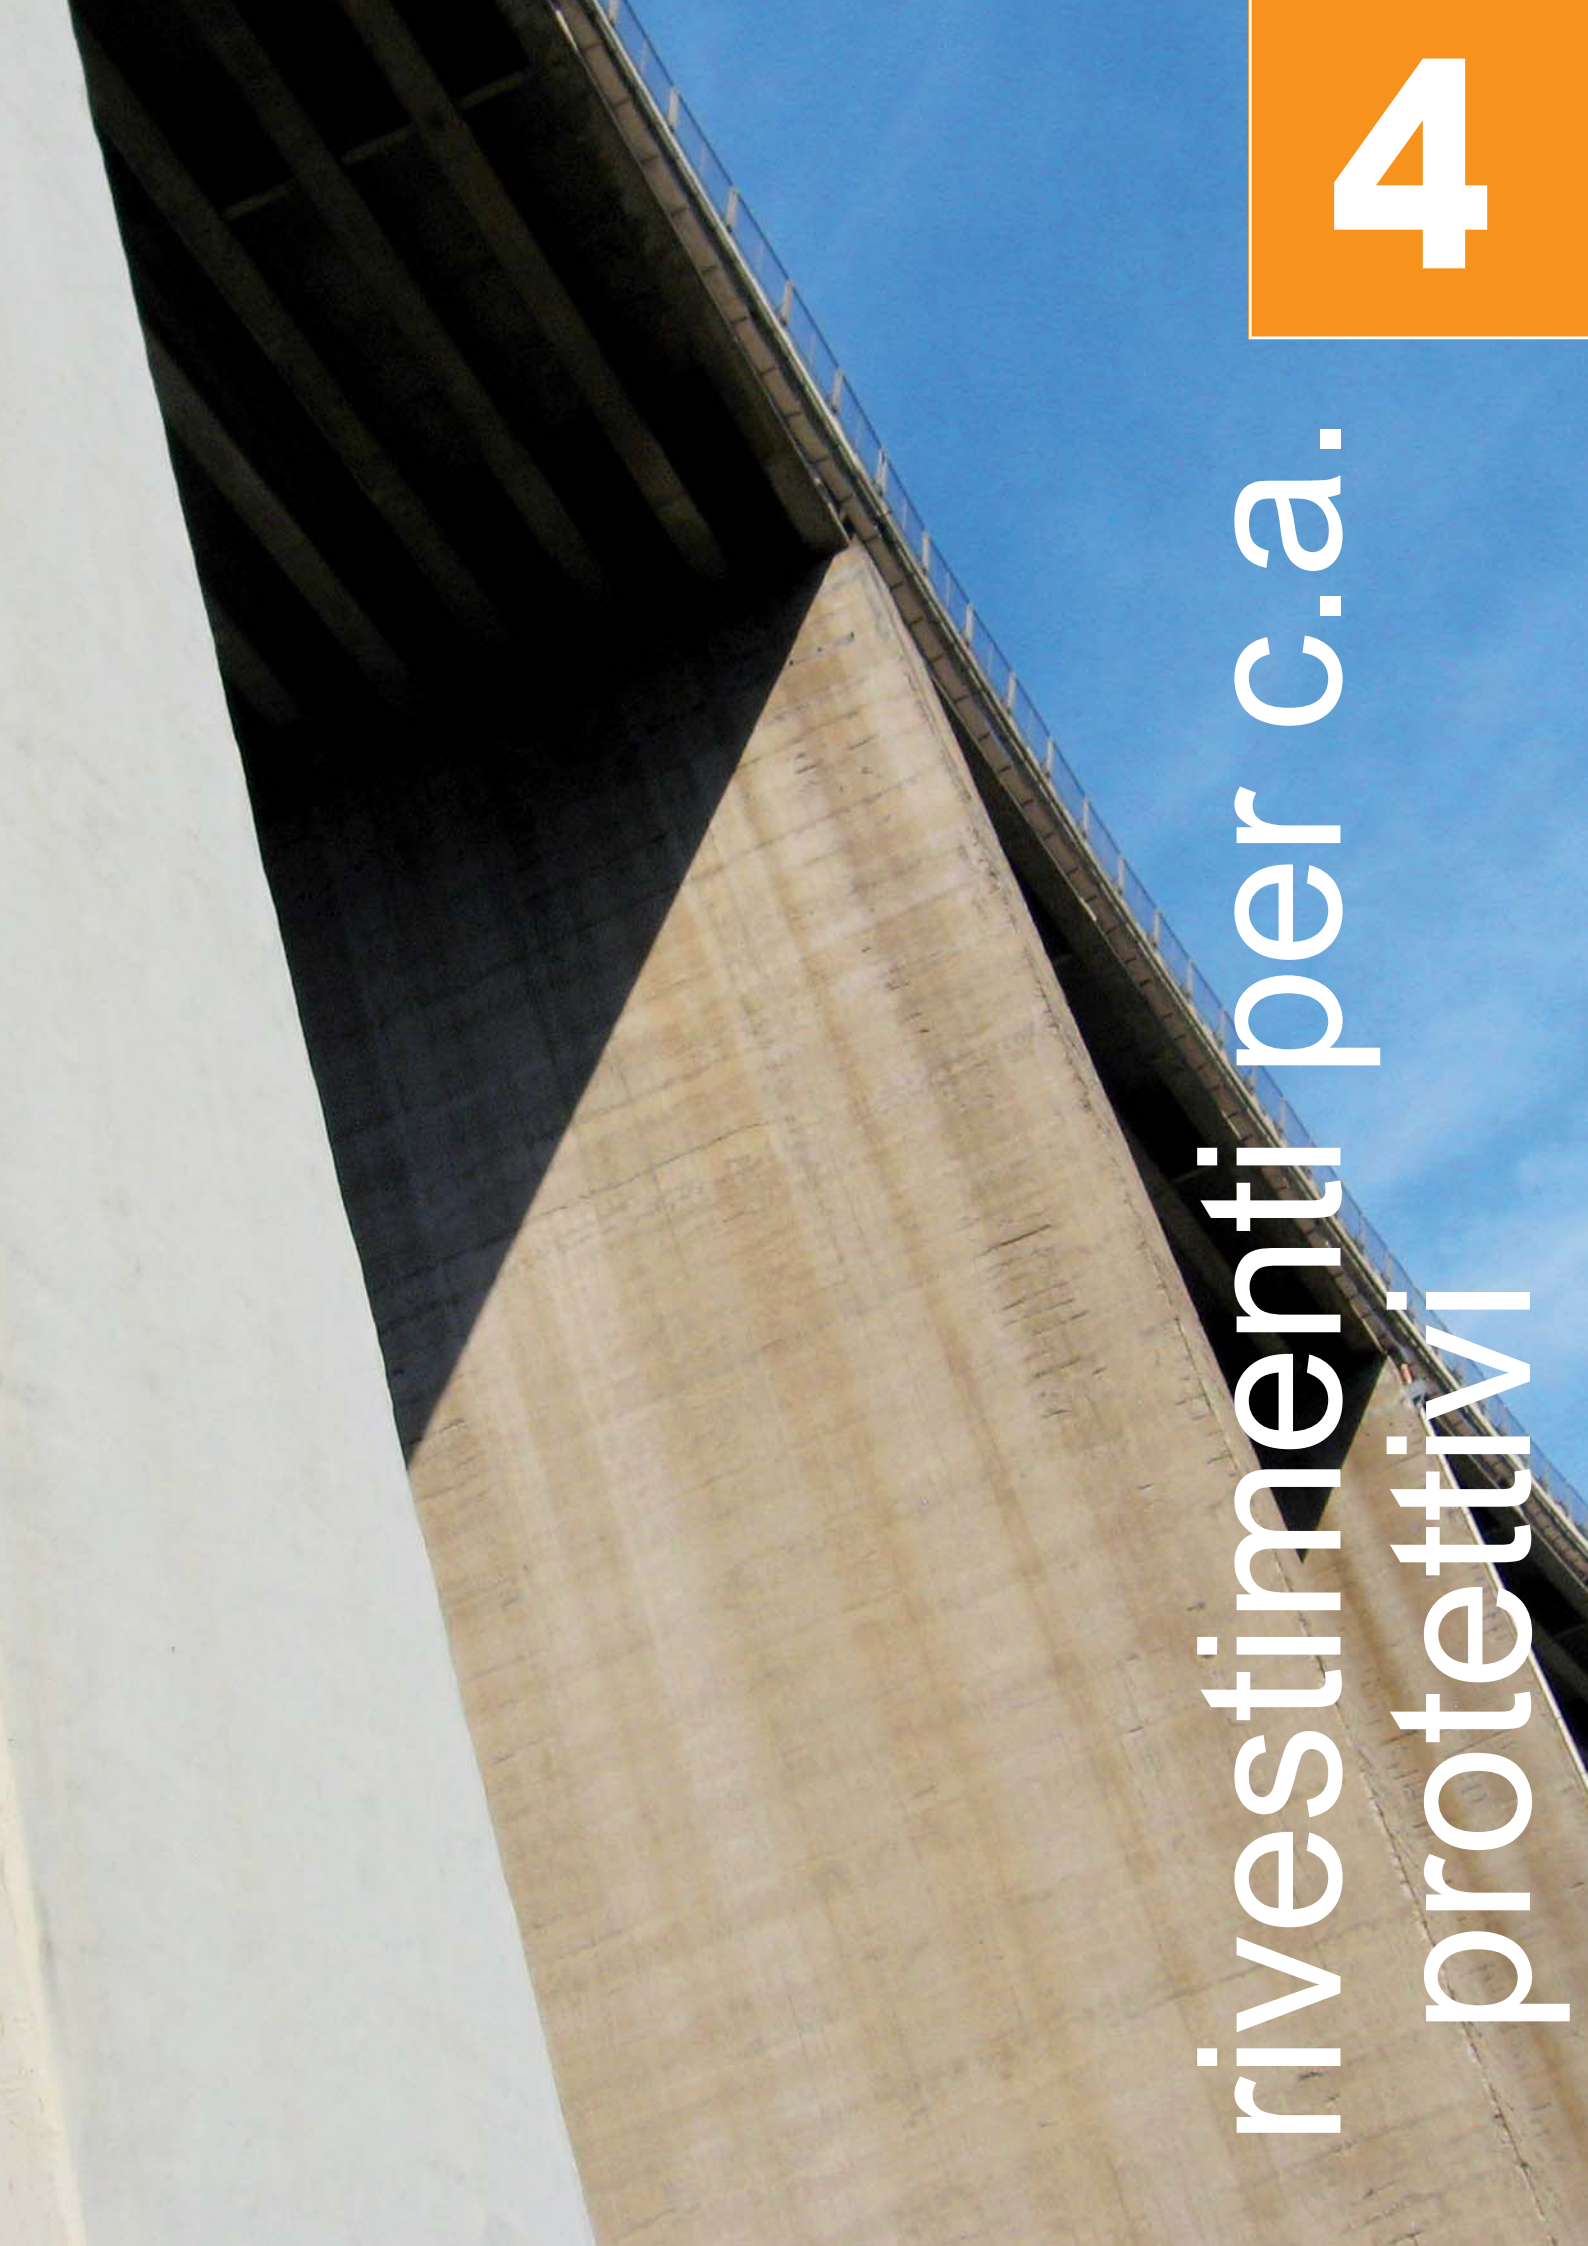A low-angle, upward-looking photograph of a massive concrete bridge structure. The image shows a large, light-colored concrete pier supporting a multi-lane bridge deck. The perspective creates a strong sense of height and scale. The sky is a clear, bright blue. The bridge deck has a metal railing and several horizontal concrete beams visible underneath. The overall composition is dynamic, with strong diagonal lines.

rivestimenti per c.a. protettivi

4



DUROGLASS P6



Rivestimento ad alta resistenza chimica colorato epossidico a due componenti in veicolo di solvente.

Realizza un film di 300 µ con finitura colorata satinata, bucciata o liscia, con elevata resistenza agli acidi organici ed inorganici, agli alcali, alle soluzioni saline, agli idrocarburi, agli esteri, ai chetoni, resistente agli urti, all'usura ed al traffico veicolare leggero. Si applica direttamente su calcestruzzo o sui DUROGLASS FU. In casi particolari può essere utilizzato su metallo previa posa di Duroglass FF 4416.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
11 kg (A+B)	RAL gruppo I	SI	2 x 0,300 kg/m²	21
		SI		
11 kg (A+B)	RAL gruppo II	SI	2 x 0,300 kg/m²	21
		SI		




DUROGLASS R16N

Rivestimento a spessore a base di resine epossidiche idoneo al contenimento di acqua e sostanze chimicamente aggressive.

Idoneo al contenimento di acqua potabile anche clorata. Dotato di elevata brillantezza, facilità di pulizia e manutenzione, resistenza chimica agli acidi ed agli alcali, elevate caratteristiche meccaniche, con possibilità di ottenere con un solo strato spessori di 300 micron. Si utilizza per il rivestimento interno di serbatoi, condutture, impianti per il contenimento e trasporto di acqua e silos. Certificato per il contatto alimentare.

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
22 kg (A+B)	Azzurro Grigio	SI	2x 0,450 kg/m²	-
		SI		

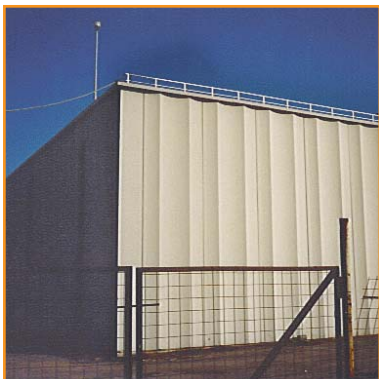


ELASTOMUR

Rivestimento elastico a base di copolimeri metacrililici autoreticolanti in dispersione acquosa.

Prodotto di elevata elasticità, ottima resistenza alle atmosfere industriali e marine, con bassa ritenzione di sporco ed elevata resistenza all'attacco di muffe e microorganismi, dotato di elevata capacità di traspirazione ed azione anticarbonatante. Viene utilizzato per la protezione ed impermeabilizzazione elastica con buon pregio estetico del calcestruzzo e degli intonaci esposti all'atmosfera.



confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
20,4 kg	Neutro	NO	2 x 0,250 kg/m ²	Acqua
24 kg	Bianco	NO	2 x 0,250 kg/m ²	Acqua
24 kg	RAL gruppo I	NO	2 x 0,250 kg/m ²	Acqua
24 kg	RAL gruppo II	NO	2 x 0,250 kg/m ²	Acqua

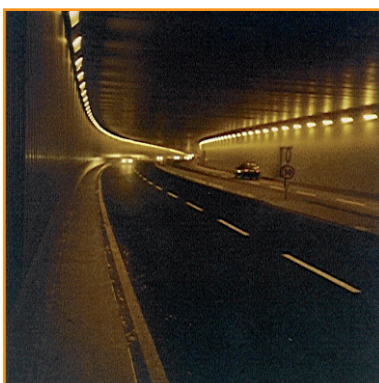



STARFLEX WE

Rivestimento antinsudiciamento resistente all'acqua ed ai lavaggi a base di speciali induritori e resine epossidiche in dispersione acquosa, con additivi ceramici.

Prodotto di aspetto liscio con ottima resistenza all'insudiciamento, ripetutamente lavabile con idrogetto e detersivi. Resistente ai carburanti ed agli oli minerali ed alle atmosfere aggressive. Viene utilizzato per la pitturazione dei piedritti all'interno di gallerie stradali ed autostradali in cemento armato.



confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
18 kg (A+B)	RAL	SI	Vedi scheda tecnica	Acqua
		SI		

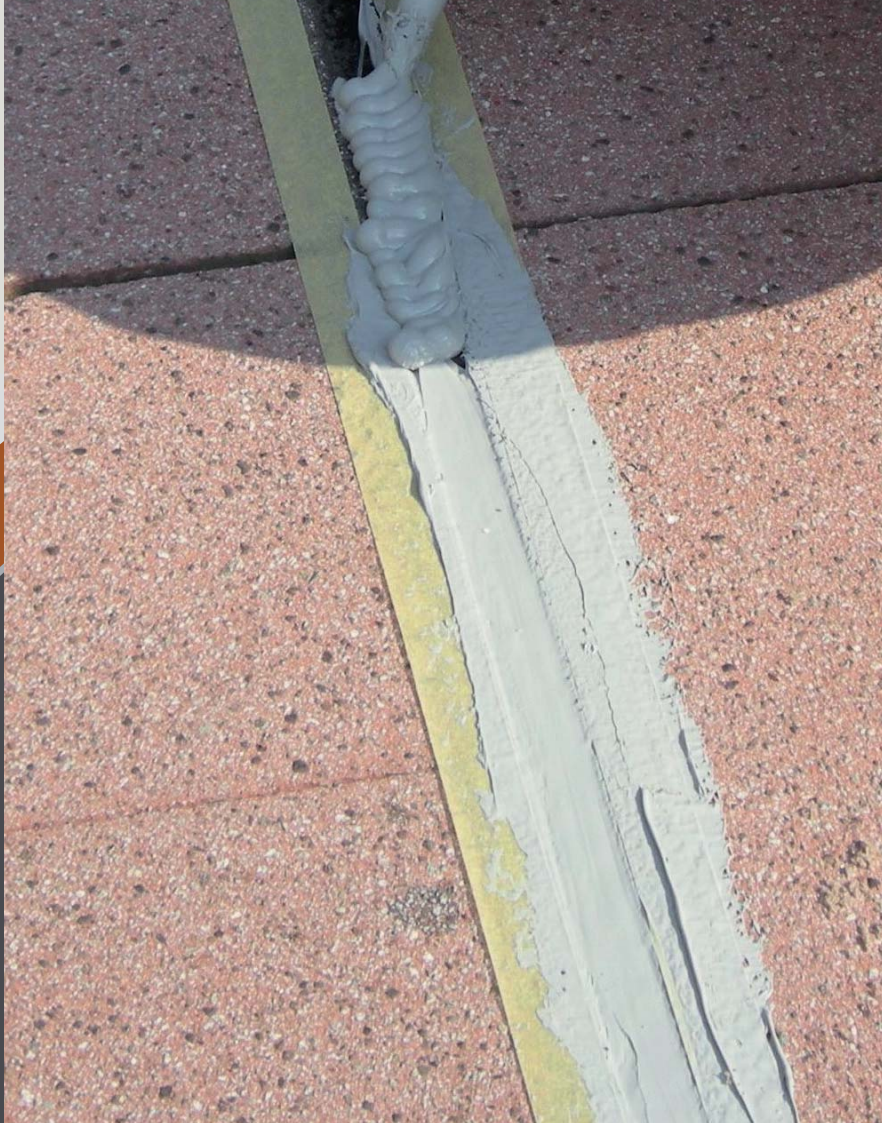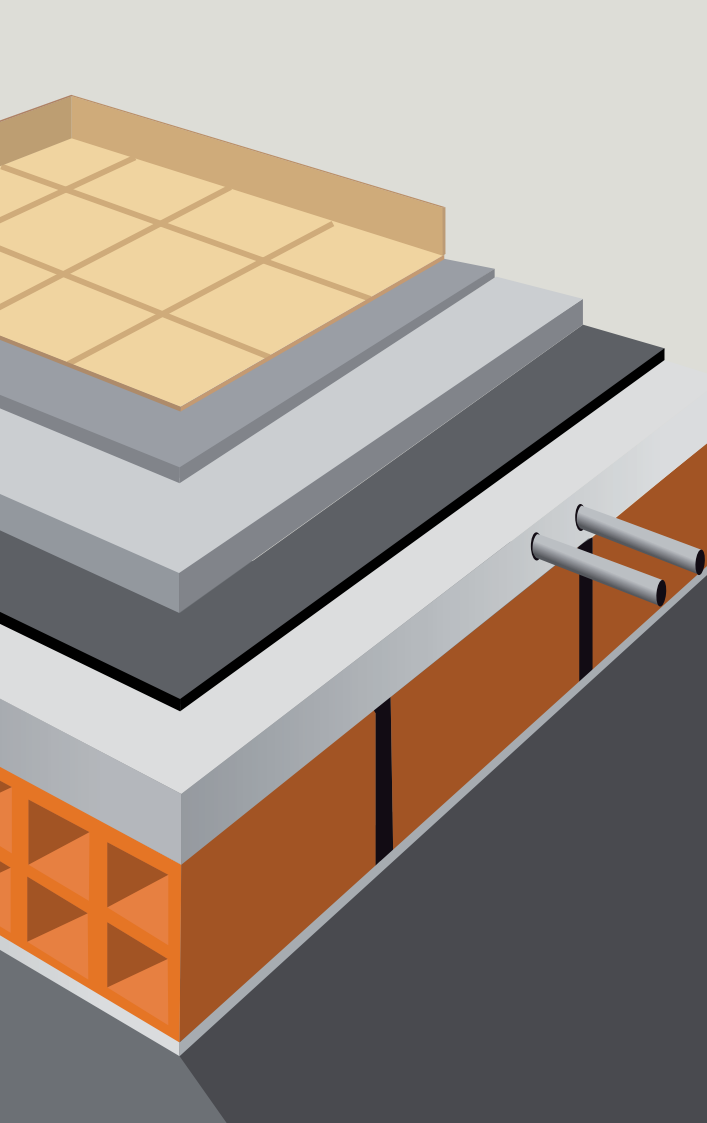

Adesivi e sigillanti

5





STARCEMENT 385

Adesivo e sigillante strutturale a base di resine epossidiche con induritore poliammino ammidico.

Prodotto morbido e cremoso, dotato di elevatissima tixotropia (applicabile a spessori di oltre 3 cm), fornito con base ed induritore di colore contrastante, prelevabili in rapporto 1:1 sia in peso che in volume. Capacità di aderire ed indurire in presenza di condizioni avverse di umidità raggiungendo elevate caratteristiche meccaniche.

Viene utilizzato per il riempimento e la sigillatura strutturale di discontinuità nelle opere in calcestruzzo, rasature e riparazioni, incollaggio calcestruzzo-calcestruzzo, acciaio-calcestruzzo, marmo, pietra, legno, neoprene, ecc.

Idoneo per fissaggio di barre, prigionieri, tiranti e incollaggio di armature esterne di acciaio nel beton-plaqué.



confezione colore ADR consumo/dosaggio diluente

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluente
10 kg (A+B)	Grigio	SI	1,50 kg/m ² /mm	-



STARCEMENT 7 F

Resina epossidica particolarmente formulata per la sigillatura di giunti orizzontali e cavidotti.

Prodotto flessibile con buone resistenze meccaniche e all'abrasione, resistente al traffico degli aeromobili.

confezione colore ADR consumo/dosaggio diluente

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluente
15 kg	Nero	-	1,40 kg/l	21 p.a.*

* p.a.: solo pulizia attrezzi



STARCEMENT 7 R

Formulato idoneo per inghisaggi rapidi ad alta resistenza.

Elevate caratteristiche meccaniche raggiunte in tempi rapidi o rapidissimi (induritore RR). Viene utilizzato per inghisaggi ad alta resistenza, incollaggio di lesioni e ricostruzioni.

confezione colore ADR consumo/dosaggio diluente

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluente
15 kg	Grigio	-	1,61 Kg/l	21 p.a.*

* p.a.: solo pulizia attrezzi



STARCEMENT 7

Resina epossidica fluida particolarmente formulata per il ripristino ed il rafforzamento delle strutture in calcestruzzo, muratura, legno.

Idoneo per applicazioni subacquee.

Prodotto con elevatissime caratteristiche meccaniche, adesione strutturale a calcestruzzo ed acciaio anche per applicazioni subacquee, adesione ad ogni tipo di malta, mattoni, materiali lapidei, compatibile con le strutture lignee. Si utilizza per: consolidamento mediante iniezione di strutture lesionate in calcestruzzo o muratura, per l'incollaggio al calcestruzzo di armature esterne in acciaio; fissaggio di barre, tiranti, cavi di acciaio, in calcestruzzo, roccia, muratura; ripristino volumetrico e del copriferro su travi e pilastri in calcestruzzo (specifico nel caso di strutture soggette a vibrazioni durante la posa); riporti, livellamenti, inghisaggi, basamenti di macchine, massetti, piani di appoggio; riempimento in adesione di interstizi fra strutture che devono collaborare; incollaggio di barre in acciaio e vetroresina nel legno e ripristino volumetrico di travi lignee; riparazioni subacquee mediante getto di betoncino epossidico.



confezione colore ADR consumo/dosaggio diluente

3 kg (A+B)	Grigio	SI	Vedi scheda tecnica	-
		SI		
26 kg (A+B)	Grigio	SI	Vedi scheda tecnica	-
		SI		



STARCEMENT 4R - STARCEMENT 4R MALTA

Resina epossidica pura con induritore amminico alifatico a rapidissimo indurimento da miscelare con quarzo selezionato per ottenere malte altamente resistenti a rapida presa.

Prodotto che raggiunge elevate caratteristiche meccaniche a breve termine. La malta ottenuta ha buona lavorabilità, facilità di compattazione e lisciatura. Si utilizza per la costruzione di massetti, basamenti di macchine, piani d'appoggio, intasamenti, ancoraggi fortemente sollecitati, per la riparazione di superfici in calcestruzzo di pavimentazioni, per la preparazione di ancoraggio su superfici con inquinamento residuo da oli e grassi (STARCEMENT 4 R)



STARCEMENT 4R

confezione colore ADR consumo/dosaggio diluente

3,25kg (A+B)	Trasparente	SI	Vedi scheda tecnica	21 p.a.*
		SI		

STARCEMENT 4R MALTA

confezione colore ADR consumo/dosaggio diluente

28,25kg (A+B+C)	Trasparente	SI	Vedi scheda tecnica	21 p.a.*
		SI		
		SI		

* p.a.: solo pulizia attrezzi



STARMASTIC P 94

Sigillante poliuretanico monocomponente a basso modulo elastico.

Sigillante di ottima elasticità e resistenza agli agenti atmosferici, inodore e sovraverniciabile con finiture elastomeriche. Aderisce su calcestruzzo, acciaio zincato, preverniciato o plastificato, marmo, alluminio anodizzato, vetro, materiali da costruzione in genere.

Si utilizza per la sigillatura di giunti di facciata e fessurazioni nell'edilizia prefabbricata, di giunti di ogni tipo fra elementi in calcestruzzo e materiali diversi, di lamiere ed elementi metallici in genere, anche sottoposti a vibrazioni o dilatazioni termiche, di giunti e fessurazioni su vasche, tubazioni, canali, dighe, ecc.

confezione colore ADR consumo/dosaggio diluente

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluente
Scatola da 12 pezzi	Grigio	SI	6 ml/pz x sezioni cm 1x1	-



STARMASTIC P 95

Sigillante poliuretanico monocomponente a medio modulo elastico per giunti di pavimentazione o sigillature speciali.

Sigillante di ottima elasticità e resistenza agli agenti chimici ed all'acqua e all'abrasione, inodore e sovraverniciabile con elastomeri. Aderisce direttamente a calcestruzzo, marmo, pietra, acciaio, alluminio, vetro, resine, vernici.

Si utilizza per la sigillatura di giunti di ripartizione o dilatazione sulle pavimentazioni industriali, la sigillature a medio modulo elastico fra materiali omogenei o diversi tra loro.

confezione colore ADR consumo/dosaggio diluente

confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluente
Scatola da 12 pezzi	Grigio	SI	6 ml/pz x sezioni cm 1x1	-



impregnanti e
consolidanti

IMPREGNANTI CONSOLIDANTI, IDROREPELLENTI, ANTI INSUDICIANTI



PROCEM A 455

Protettivo impregnante monocomponente a base di alchil-alcossi silani e silossani reattivi in soluzione di solventi.

Prodotto con elevatissima capacità di penetrazione e conseguente lunghissima permanenza dell'effetto protettivo. Viene utilizzato per la protezione impregnante del calcestruzzo dall'azione dell'acqua, degli inquinanti atmosferici, dei sali antigelo e del salmastro di ponti e viadotti, cordoli e banchine, strutture emerse di opere idrauliche e portuali, paramenti a valle di dighe, piste di aeroporti.



confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
20 kg	Trasparente	SI	0,600 kg/m ²	-



PROCEM PO

Consolidante protettivo non idrorepellente per materiali lapidei a base di silicato etile.

Penetra nei materiali da costruzione degradati dall'attacco atmosferico e chimico, restituendo in profondità il legante e mantenendo praticamente inalterata la capacità di traspirazione.

Particolarmente indicato anche per materiali lapidei porosi sui quali agisce senza alterare significativamente l'aspetto estetico, resiste agli agenti atmosferici ed agli inquinanti e non subisce alterazioni per esposizione ai raggi ultravioletti. Si utilizza per il consolidamento di arenaria, tufo, ceppo, calcescisto, pietre calcaree, laterizio, intonaci.



confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
5 kg	Trasparente	SI	Vedi scheda tecnica	11
21 kg	Trasparente	SI	Vedi scheda tecnica	11



PROCEM S

Protettivo idrorepellente invisibile e non pellicolare a base di silossani per materiali cementizi e lapidei.

Prodotto di elevata resistenza agli agenti atmosferici ed all'alcalinità del supporto, che non altera in alcun modo l'aspetto delle superfici sulle quali viene applicato, conferendo un'eccezionale protezione dall'acqua meteorica.

Non forma pellicola consentendo una perfetta traspirazione.

Si utilizza per la protezione idrorepellente traspirante, invisibile per cemento a vista, intonaci, mattoni, cotto, materiali lapidei nell'edilizia e nel restauro monumentale.



confezione	colore	ADR	consumo/dosaggio	diluyente
18 kg	Trasparente	SI	2 x 0,100-0,250 kg/m ²	-

PRODOTTI

PRODOTTO	SETTORE	PAGINA
DUROGLASS AS	1	13
DUROGLASS CRETE LT MT HT FM TOP	1	21
DUROGLASS DECO RASANTE	1	22
DUROGLASS FF4416	1/2/3	13/26/36
DUROGLASS FU 35	3	37
DUROGLASS FU 49	3	36
DUROGLASS FU 49 IS	3	36
DUROGLASS FU 49 PF	3	36
DUROGLASS FU BIANCO TIX	1/2	12/26
DUROGLASS FU LEVEL	1	19
DUROGLASS FU MALTA	2	32
DUROGLASS FU RAPID	1/2	12/26
DUROGLASS P	1	16
DUROGLASS P 1/1	1	20
DUROGLASS P 1/2	1	20
DUROGLASS P2 PRIMER	1/2	13/26
DUROGLASS P2R	1	17
DUROGLASS P5 CONDUTTIVO	1	18
DUROGLASS P5/1 LV TRASPARENTE	1	22
DUROGLASS P5/4	1	17
DUROGLASS P5/5	1	18
DUROGLASS P5/5 FR	1	18
DUROGLASS P6	1/4	17/40
DUROGLASS PW	1	19
DUROGLASS PW TOP	1	16
DUROGLASS R16N	4	40

PRODOTTO	SETTORE	PAGINA
ELASTOMUR	4	41
ELASTOSTAR P	1	19
ELASTOSTAR T/1	2	28
IDROSEAL	2	32
IDROSEAL INTONACO	2	32

PRODOTTI

PRODOTTO	SETTORE	PAGINA
POLISTAR E	2/3	33/37
POLISTAR E/P	2	33
POLISTAR FU	3	37
POLISTAR P 867	1	16
POLISTAR P 8670 TRASPARENTE	1	14/22
POLISTAR P 8670W TRASPARENTE	1	14
PRIMER 0130	2	27
PRIMER 0230	2	27
PRIMER 0260	2	27
PROCEM A 455	6	50
PROCEM AP/1 TRASPARENTE	1	15
PROCEM PO	6	50
PROCEM S	6	50

PRODOTTO	SETTORE	PAGINA
STARCEMENT 385	5	44
STARCEMENT 4R	5	45
STARCEMENT 4R MALTA	5	45
STARCEMENT 5/A	1/1/2	12/15/27
STARCEMENT 7	5	45
STARCEMENT 7 F	5	44
STARCEMENT 7 R	5	44
STARFLEX C	2	31
STARFLEX E/2S	2	31
STARFLEX HR	2	30
STARFLEX HR-E	2	30
STARFLEX HR-M	2	30
STARFLEX HR-S	2	30
STARFLEX MONO	2	28
STARFLEX MONO BT	2	28
STARFLEX MONO TIX	2	28
STARFLEX MONO TOP	2	33
STARFLEX T	2	29
STARFLEX W	1	17
STARFLEX WE	4	41
STARMASTIC P94	5	46
STARMASTIC P95	5	46
STARSIL	1	15



mpm s.r.l.
materiali protettivi milano

sede operativa ed amministrativa:
via adda, 15
20090 opera (milano) Italy
tel. +39 02 57609116
tel. +39 57 601 225
info@mpmsrl.com
www.mpmsrl.com

