




the right support

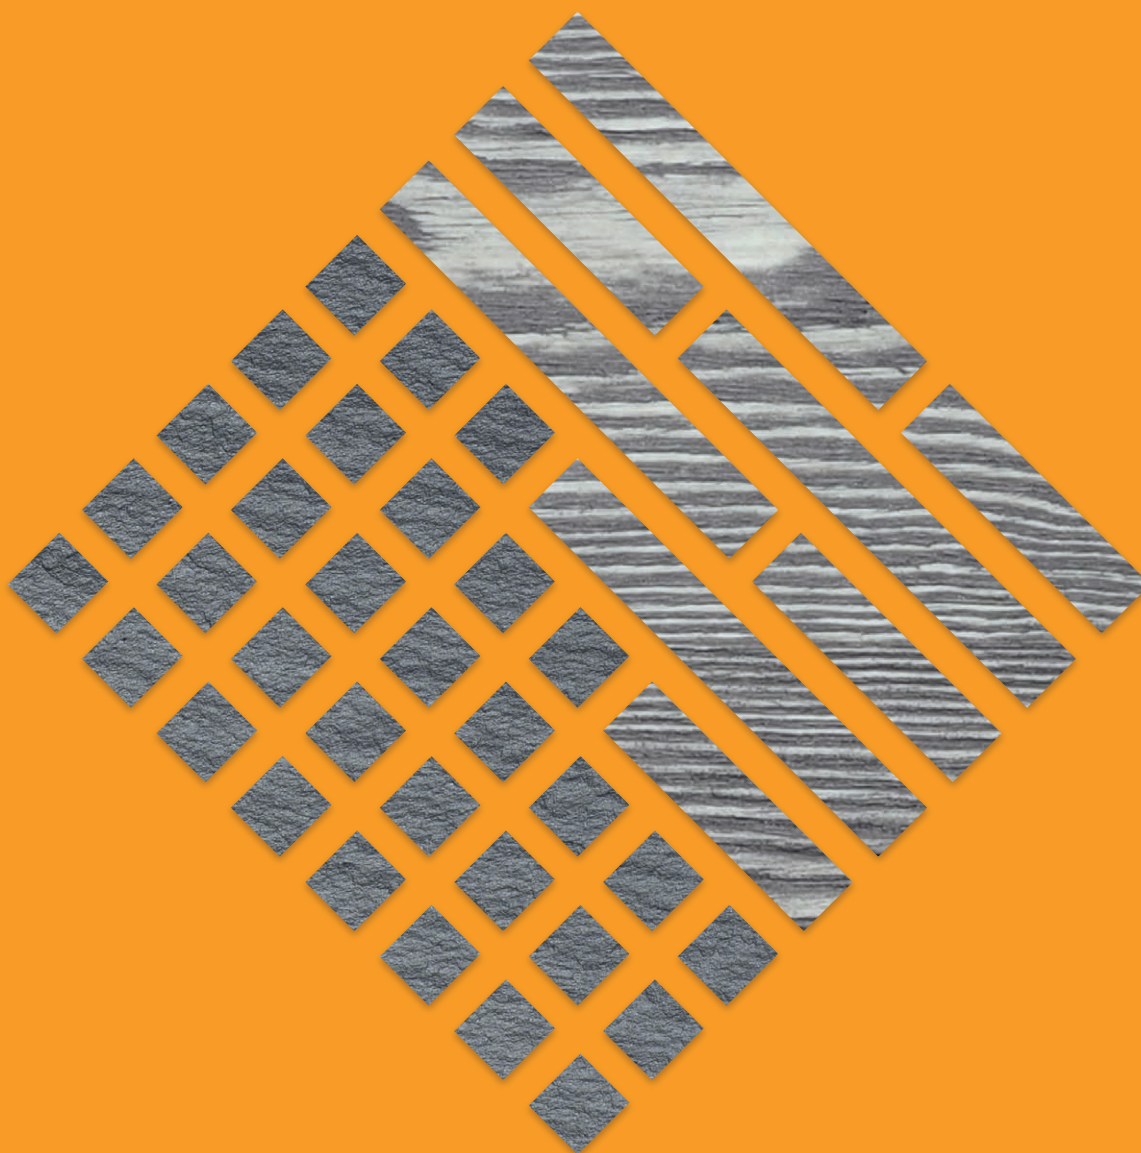

PEDESTAL LINE

INTRODUZIONE

MADE IN ITALY



INTRODUCTION

IMPERTEK.COM

New! Rail System

SISTEMA INTEGRATO PER LA POSA DI LISTONI IN CERAMICA DI VARI FORMATI INTEGRATED SYSTEM FOR THE INSTALLATION OF CERAMIC PLANKS IN VARIOUS SIZES

ORA ANCHE CON LA CERAMICA È POSSIBILE LA POSA DI LISTONI IN "DECKING" DI QUALSIASI FORMATO E DIMENSIONE: DAL PIU' CORTO AL PIU' GRANDE LA POSA SARA' SEMPRE PRECISA E A PROVA DI PENDENZA.

Un sistema componibile che permette facilmente la posa di listoni in ceramica anche di lunghi formati, permettendo rese estetiche finora impensabili con questi formati di piastrelle.

La nuova testina di fissaggio per MegaMart consente di agganciare in modo facile, veloce e sicuro la barra in alluminio su cui andrà inserita la nuova testa Top Rail AS; una testa di ben 120 mm di diametro su cui appoggiare i listoni in gres di qualsiasi formato. La morbida gomma AS antishock permette un appoggio morbido e sicuro con la sua superficie antiscivolo.

Le alette superiori, disponibili con spessore da 2 o 4 millimetri, dispongono di pre-intagli consentendone la rimozione rapida in caso di posa a correre o lungo i verticali.

La particolare forma inferiore del magatello Tile Rail ne permette il fissaggio anche con tutta la gamma di Martinetto, estendendone così i benefici a tutta la Linea Pedestal di Impertek.

Il magatello in alluminio, cuore del sistema Tile Rail, grazie alla sua particolare forma consente di agganciarsi rapidamente alla speciale testina MegaMart CRH-T appositamente studiata.

Le alette della testa Balance si inseriscono nella fessura presente al centro del lato inferiore del magatello, consentendo l'utilizzo del Rail System con tutta la linea Balance.

NOW CERAMIC DECKING PLANKS OF ANY SHAPE AND SIZE CAN BE INSTALLED TOO: FROM THE SHORTEST TO THE LONGEST, INSTALLATION WILL BE ALWAYS ACCURATE AND LEVELED.

A modular system that allows you to easily lay ceramic planks, even long ones, allowing for aesthetic solutions that were never previously possible with these tile formats.

The new MegaMart fixing headpiece ensures to lock the aluminium bar on which the new Top Rail AS head will be inserted easily, quickly and safely. A head measures of 120 mm in diameter and any stoneware plank format can be placed on it. With its non-slip surface, the soft AS Anti-shock rubber ensures soft and safe support.

The upper tabs, available with a thickness of 2 or 4 mm, come pre-carved allowing a quick removal in the case of lay to run or along walls. With its distinctive shape, the Tile Rail joist can also be fixed with the whole range of Martinetto, thereby extending its benefits to the entire Impertek Pedestal Line.


Thanks to its distinctive shape, the aluminium joist, at the heart of the Tile Rail system, can be easily coupled to the special MegaMart CRH-T headpiece specifically designed for this purpose.

The tabs of the Balance head are inserted in the slot at the centre of the bottom side of the joist, which means that the Rail System can be used with the entire Balance line.

Solide alette di aggancio al profilo in alluminio


Sturdy hooking tabs to the aluminium profile

1. Magatello RAIL | RAIL joist
2. Testa TRAS-O2 | TRAS-O2 head
3. Supporto | Support

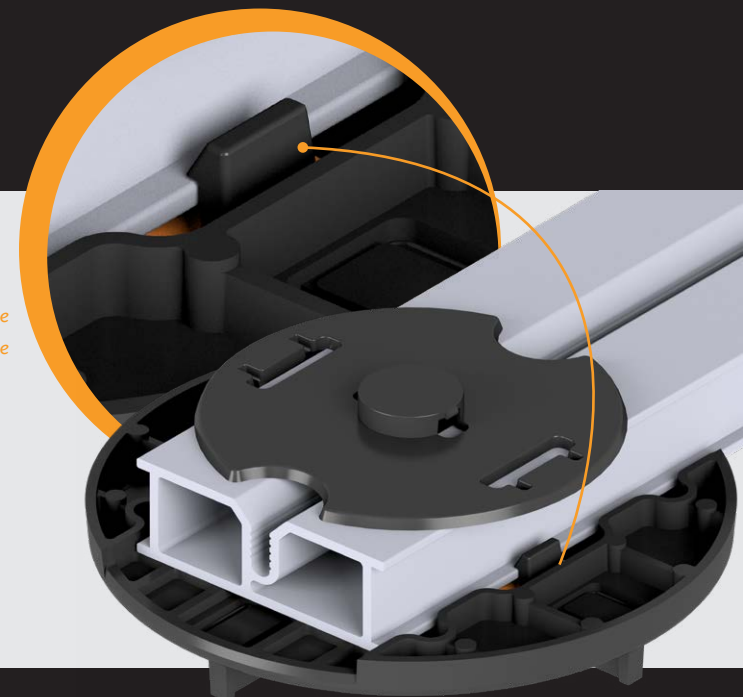




MILANO | ITALY | 2017

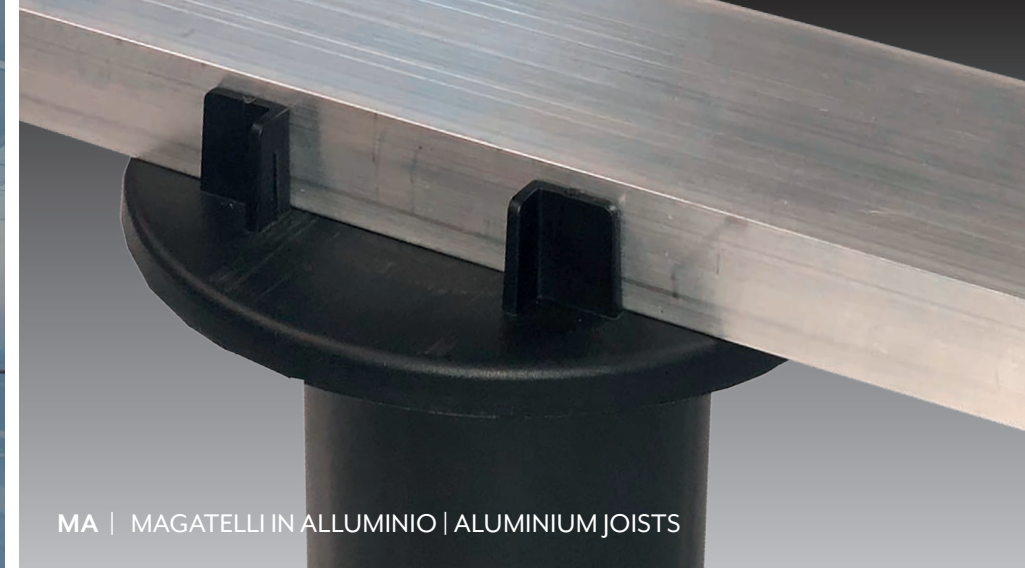

MA | MAGATELLI IN ALLUMINIO | ALUMINIUM JOISTS

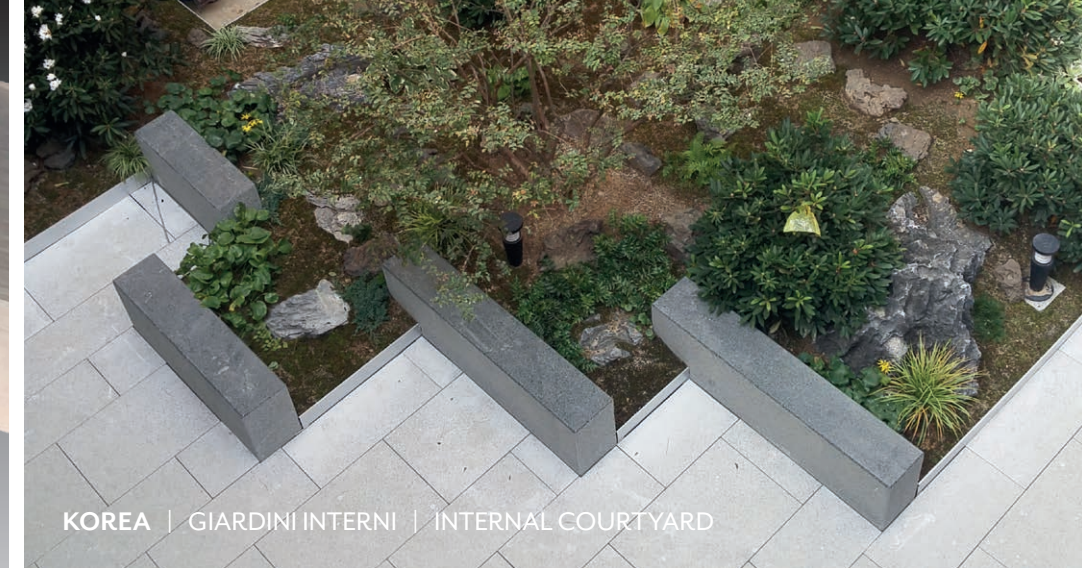


KOREA | GIARDINI INTERNI | INTERNAL COURTYARD



BALANCE | TESTA AUTOLIVELLANTE | SELF-LEVELLING HEAD



JESOLO | ITALY | 2017

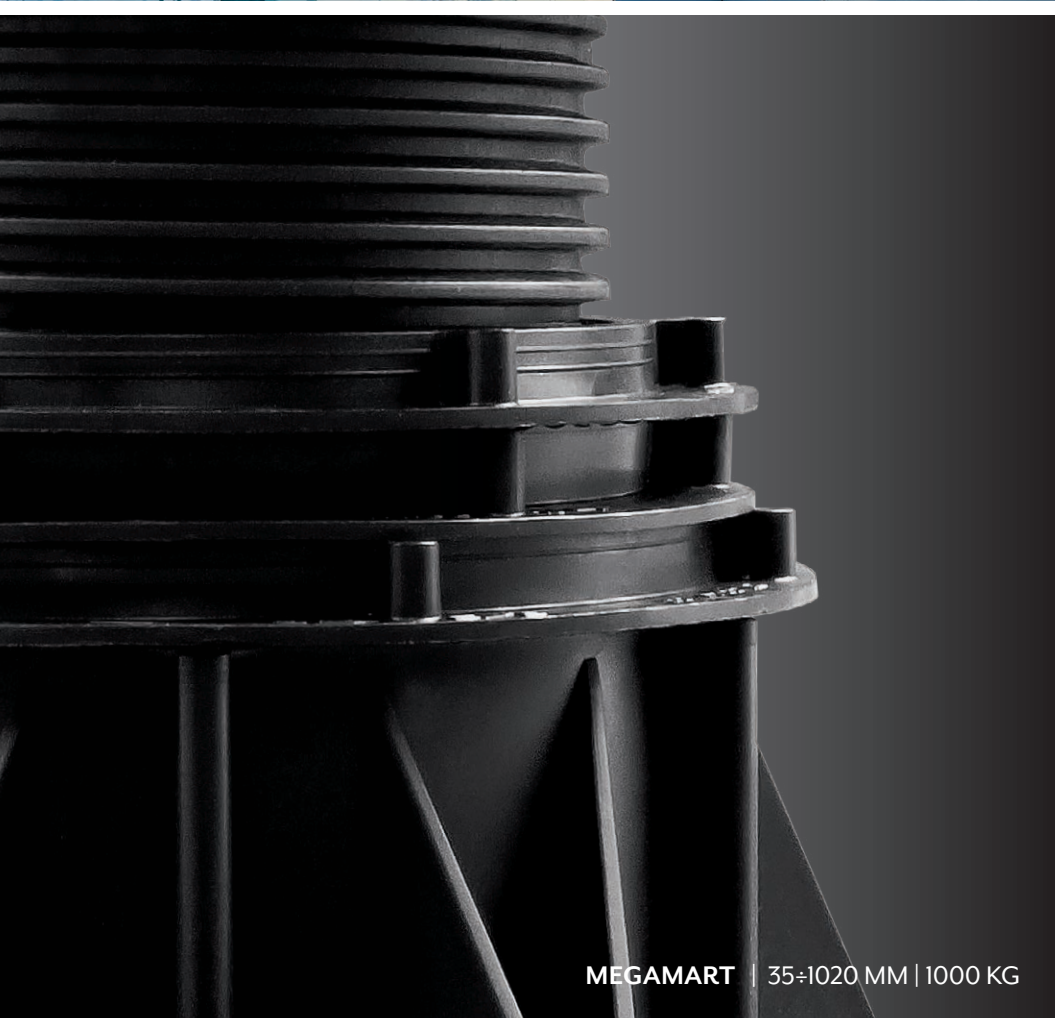

MEGAMART | 35x1020 MM | 1000 KG



PRIME UP | 10x25 MM | 400 KG



Prodotti con materiali riciclati e riciclabili
Products made of recycled and recyclable material



Portata fino a 400 o 1000 kg
Capacity up to 400 or 1000 kg



Supporti regolabili con altezze minime
Adjustable supports with minimum heights



Per pavimenti tile e decking
For tile and decking floors



Temperatura di utilizzo: -40 °C / +75 °C
Temperature of use: -40 °C / +75 °C



Teste AS antirumore
Noise-proof AS heads



Teste autolivellanti
Self-levelling head



Consente ispezione e manutenzione dell'impermeabilizzazione sottostante senza la necessità di demolizione
Allows for the inspection and maintenance of the underlying waterproofing without the need for demolition



Escursione da 10 a 1020 mm
Excursion from 10 to 1020 mm



Funge da isolante termico, riduce la trasmissione di rumori ed assorbe i movimenti
It acts as thermal insulator, reduces the transmission of noise and absorbs movements



Gamma completa e compatibile di soluzioni tra le varie famiglie
Full range of compatible solutions between the various ranges



Posa semplice ed ottimizzata anche per regolazioni dell'altezza post-posa
Easy installation, also optimised for height adjustment after installation

the Families

MINIMART & PRIMEUP

I Supporti MiniMart sono supporti ad altezza regolabile con altezze ridotte al minimo e composti da una base di appoggio, a cui è avvitata una testa con ghiera per regolazione millimetrica continua. Sulla testa è applicata una testina per supporti MegaMart. L'escursione totale dei Supporti MiniMart va da 10 a 37 mm e ciascun supporto ha una portata di carico concentrato di 400 Kg.

MiniMart Supports are height-adjustable supports of minimised height and consist of a support base, to which a head with ring nut is secured for continuous millimetric adjustment. A headpiece for MegaMart supports is assembled on the head. The total MiniMart Supports ranges varies from 10 to 37 mm and each support has a concentrated load capacity of 400 kg.

BALANCE

Tutti i vantaggi dei Martinetti + uno: Balance, la TESTA AUTOLIVELLANTE che corregge automaticamente la pendenza del supporto causata dall'inclinazione del terreno di posa fino a 5%. Si applica a tutti i Martinetto e Tutto Filetto, può essere utilizzata in combinazione ai Correttori di pendenza EasyFlat e garantisce un maggiore assorbimento dei rumori grazie alla gomma antishock.

All the benefits of the Martinetti + one: Balance, the SELF-LEVELLING HEAD that automatically corrects the slope of the support caused by the inclination of the laying surface up to 5%. It can be applied on all Martinetto and Tutto Filetto items, and can be used in combination with EasyFlat Slope Correctors ensuring greater noise absorption thanks to the anti-shock rubber.

MARTINETTO

Una gamma ampia e versatile che consente di coprire altezze da 35 a 380 mm con una vasta scelta di accessori. Le teste, con speciale gomma anti rumore per un maggior comfort acustico, hanno alette da 2 e 4 mm pre-intagliate che permettono una rapida rimozione e sono in grado di adattarsi ad ogni esigenza.

A wide and versatile range that allows you to cover heights from 35 to 380 mm with a large selection of accessories. The heads, with a special anti noise rubber for a greater acoustic comfort, have 2 and 4 mm thick pre-cut tabs that could be quickly removed and that can be adapted to any need.

MEGAMART

I MegaMart sono supporti ad altezza regolabile con escursione da 35 a 1020 mm e una portata di 1000 kg. Grazie alla testa con vite per la regolazione millimetrica continua, due movimenti contemporanei tra base e vite permettono la regolazione con parte della pavimentazione già posata.

The MegaMarts are height-adjustable supports with a range from 35 to 1020 mm and a 1000 kg capacity. Thanks to the head with the screw for continuous millimetric adjustment, two simultaneous movements between the base and screw allow for adjustment with part of the flooring already laid.

main Advantages

the Line

TESTE | HEADS



TILE: per pavimentazioni in pietra e ceramica
TILE: for stone and ceramic flooring



DECKING: per pavimentazioni decking
DECKING: for decking solutions



BALANCE: autolivellante per pavimentazioni in ceramica e decking | BALANCE: self-levelling for ceramic flooring and decking



AS: antishock per pavimentazioni in ceramica
AS: anti-shock solution for ceramic flooring

PUNTI DI FORZA | OUTSTANDING FEATURES



PICCOLO: altezza minima
SMALL: minimal height



INTELLIGENTE: un pezzo unico per più altezze
SMART: a single piece for several heights



FORTE: portata 1000 Kg
STURDY: 1000 kg capacity



PERFORMANTE: contro-ghiera bloccaggio meccanico altezza | HIGH PERFORMANCE: locknut to mechanically lock the height

FIND THE LINE ON IMPERTEK.COM

SIGLA REF.	HMIN-MAX MM	TESTE HEADS				PUNTI DI FORZA OUTSTANDING FEATURES			
PRIME UP									
PU1	10÷15	•	•				•		
PU2	10÷20	•	•				•		
PU3	10÷25	•	•				•		
MINIMART									
MN1	22÷30	•	•				•		
MN2	28÷37	•	•				•		
MINIBALANCE									
MB1	25÷40	•	•	•	•	•	•		
MB2	25÷45	•	•	•	•	•	•		
MB3	25÷50	•	•	•	•	•	•		
BALANCE									
BA1	47÷62	•	•	•	•	•	•		
BA2	62÷82	•	•	•	•	•	•		
BA3	77÷112	•	•	•	•	•	•		
BA4	107÷142	•	•	•	•	•	•		
BA5	137÷172	•	•	•	•	•	•		
BA6	167÷202	•	•	•	•	•	•		
BA7	197÷232	•	•	•	•	•	•		
BA8	222÷257	•	•	•	•	•	•		
BA9	252÷287	•	•	•	•	•	•		
BA10	282÷317	•	•	•	•	•	•		
BA11	312÷347	•	•	•	•	•	•		
BA12	342÷377	•	•	•	•	•	•		
BALANCE TUTTO FILETTO									
BA13	97÷147	•	•	•	•	•	•		
BA14	137÷227	•	•	•	•	•	•		
BA15	222÷392	•	•	•	•	•	•		
AS									
AS1 / SM1	35÷50	•	•						
AS2 / SM2	50÷70	•	•						
AS3 / SM3	65÷100	•	•						
AS4 / SM4	95÷130	•	•						
AS5 / SM5	125÷160	•	•						
AS6 / SM6	155÷190	•	•						
AS7 / SM7	185÷220	•	•						
AS8 / SM8	210÷245	•	•						
AS9 / SM9	240÷275	•	•						
AS10 / SM10	270÷305	•	•						
AS11 / SM11	300÷335	•	•						
AS12 / SM12	330÷365	•	•						
AS/SM TUTTO FILETTO									
AS13 / SM13	85÷135	•	•				•		
AS14 / SM14	125÷215	•	•				•		
AS15 / SM15	210÷380	•	•				•		
MEGAMART									
MM1	35÷50	•	•				•	•	
MM2	50÷75	•	•				•	•	
MM3	75÷120	•	•				•	•	
MM4	115÷220	•	•				•	•	
MM5	215÷320	•	•				•	•	
MM6	315÷420	•	•				•	•	
MM7	415÷520	•	•				•	•	
MM8	515÷620	•	•				•	•	
MM9	615÷720	•	•				•	•	
MM10	715÷820	•	•				•	•	
MM11	815÷920	•	•				•	•	
MM12	915÷1020	•	•				•	•	
MEGAMART S									
MMS1	121÷211	•	•				•	•	
MMS2	211÷301	•	•				•	•	
MMS3	301÷391	•	•				•	•	
MMS4	391÷481	•	•				•	•	
MMS5	481÷571	•	•				•	•	

MADE IN ITALY • IMPERTEK.COM



IMPERTEK Srl
via Po 507 • 30022 • Ceggia Venezia • Italy
T +39 0421 322 525 r.a. • F +39 0421 322 756
info@impertek.com • www.impertek.com

