

sovil

37





sovil

37

aggiornamento 2020

1974-2020, LA NOSTRA STORIA CONTINUA.

Il Catalogo 37, che contiene le novità 2020 affiancherà il catalogo 36 presentato a Gennaio 2019. Racchiude le nostre ultime novità ricche di creatività progettuale, cura del dettaglio oltre a una forte spinta tecnologica volta a garantire risparmio energetico, riduzione dei consumi e quindi minor inquinamento luminoso, aspetti sui quali l'azienda pone costantemente molta attenzione. Da sempre sensibili alle richieste da parte di professionisti, architetti, ingegneri e installatori, forniamo uno strumento ricco di idee e di intuizioni che, siamo certi, potrà soddisfare la ricerca di una lampada capace di arredare qualsiasi spazio sia esterno che interno. Anche questo aggiornamento è stato creato per rendere immediata ogni specifica descrizione e fornire le caratteristiche tecniche dei singoli prodotti in modo chiaro e puntuale. Ogni lampada viene fotografata in contesti reali affinché possa raccontare gli effetti luminosi che riesce a creare sulle pareti e negli ambienti per i quali è stata sapientemente disegnata. Inoltre abbiamo inserito preziosi consigli sugli abbinamenti e le possibili associazioni tra i vari articoli, spesso indispensabili per progettare con la luce. La sapiente miscellanea tra diversi stili, dal contemporaneo con illuminazione a LED integrato, a prodotti dal design più classico e tradizionale come pali ed applique, possono diventare complementari tra loro, donando un risultato di sicuro effetto scenografico. Dedichiamo continui e costanti investimenti nella progettazione dei nostri prodotti e la presenza di nostro personale presso gli stabilimenti di produzione fa sì che lo standard qualitativo raggiunga livelli elevati. Infine, la caratteristica principale che ci contraddistingue è la grande disponibilità del magazzino in grado di assicurare consegne in tutta Italia in 48 ore dalla data dell'ordine con una percentuale di evasione merce di oltre il 98% grazie anche a diecimila metri quadrati di prodotti in pronta consegna. Ulteriore nostro punto di forza è l'assistenza post-vendita, molto attiva e risolutiva delle varie problematiche, grazie anche alla possibilità di sostituzione dei moduli LED installati in gran parte delle linee. Da anni percorriamo il mercato dell'illuminazione con professionalità, dinamicità e tempestività, riuscendo a fornire un servizio completo, un'ampia scelta, una qualità sempre più elevata.



INDICE

GIOTTO LED 5 	OLIMPIA LED 9 	VISION LED 13 	ESCORT LED 17 
HEAD LED 21 	SCREEN LED 25 	GRID LED 29 	POST LED 33 
DOME LED 37 	BRA LED 41 	VIRGOLA LED 45 	LULA LED 49 
SINO LED 57 	SUNNY LED 61 	STREET LED 65 	PIXEL LED 69 
SOLARE LED 73 	CAGE LED 77 	HILTON LED 81 	PIANO LED 85 
DIVE 91 	SQUBA 95 	BOAT 99 	FICUS 103 
AUREA 107 	ACCESSORI 110 		



SIMBOLOGIE

-  Prodotto conforme alla direttiva 2014/35/UE
-  Apparecchio costruito in CLASSE I con isolamento funzionale e completo di dispositivo di messa a terra.
-  Apparecchio costruito in CLASSE II con isolamento rinforzato, senza dispositivo di messa a terra.
-  Apparecchio costruito in CLASSE III alimentato da un sistema a bassissima tensione di sicurezza.
-  Tensione di alimentazione 230 Vac
-  Adatto per lampade con attacco E27
-  Prodotto equipaggiato con tecnologia LED
-  Unità di misura del flusso luminoso
-  Unità di misura della temperatura di colore della luce (gradi Kelvin)
-  Kit di accessori per il montaggio inclusi
-  Apparecchio completo di driver di alimentazione

GRADO DI PROTEZIONE IP

1° CIFRA CARATTERISTICA – PROTEZIONE CONTRO LA PENETRAZIONE DI CORPI SOLIDI E DELLA POLVERE

-  Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 50 mm
-  Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 12 mm
-  Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 2,5 mm
-  Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 1 mm
-  Protezione contro la polvere (nessun deposito nocivo)
-  Protezione totale contro la polvere (nessuna penetrazione)

2° CIFRA CARATTERISTICA – PROTEZIONE CONTRO LA PENETRAZIONE DEI LIQUIDI

-  Protezione totale contro le gocce d'acqua con caduta verticale
-  Protezione contro le gocce d'acqua con caduta fino a 15° di inclinazione
-  Protezione contro la pioggia con caduta fino a 60° di inclinazione
-  Protezione contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni
-  Protezione contro i getti d'acqua da tutte le direzioni
-  Protetto contro i getti d'acqua in pressione
-  Protetto da immersione temporanea (immersibile fino a 1 m di profondità per massimo 30 minuti)

TABELLA COLORI





GIOTTO®



design
sovil®

INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete orientabile in alluminio pressofuso dalla linea tondeggianti di forte impatto, utilizzata come valorizzatore architettonico e ambientale grazie alla sua spettacolare eleganza. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce indiretta con diffusore in resina opalina. LED 16W (SMD 2835 44pcs). Finiture colori: bianco goffrato, grigio antracite goffrato e nero rame goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata anche in spazi interni come corridoi, bagni e saloni. Classe energetica A++, A+, A.



GIOTTO® | led

applique




bianco
/02




grigio
/16



ramenero
/84



LED 16 WATT | 980 LUMEN | 44 LED SMD 2835
RESA 160W | ENERGIA RISPARMIATA 83%



Height	Beam Diameter
1m	44.61, 104.61x
2m	11.15, 26.141x
3m	4.957, 11.621x
4m	2.788, 6.5341x
5m	1.784, 4.1821x

Beam Angle: 93.21 deg




99203/02 BIANCO
EAN: 8020588225567

99203/16 GRIGIO
EAN: 8020588156632

99203/84 RAMENERO
EAN: 8020588145568

CE | CL1 | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 980lm | LED | DRIVER

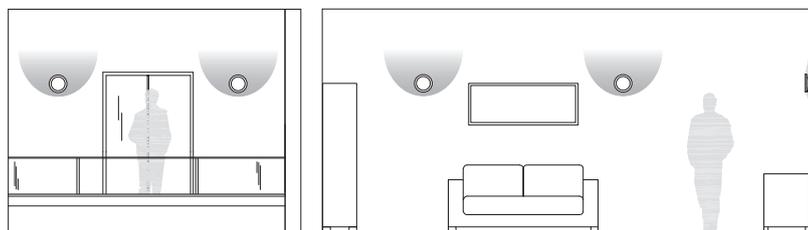

ABBINAMENTI









INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso nota per valorizzare con discrezione pareti di ampie dimensioni, con la sua forma si inserisce in modo elegante nell'ambiente in sintonia con le tendenze dello stile contemporaneo. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce diretta con diffusori in resina opalina. LED 12W (SMD 2835 40pcs), LED 2W (SMD 2835 12pcs). Finiture colori: bianco goffrato e marrone fango goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come corridoi e bagni. Classe energetica A++, A+, A.

OLIMPIA | led


applique




bianco
/02



marrone
/27



LED 10+2 WATT | 970 LUMEN | 52 LED SMD 2835
RESA 120W | ENERGIA RISPARMIATA 87%



Height	Beam Diameter	Beam Diameter
1m	106.4.287.71x	220.89mm
2m	26.59.71.831x	479.79mm
3m	11.82.31.971x	719.64mm
4m	6.648.17.281x	959.58mm
5m	4.255.11.511x	1199.47mm

Eavg, Emax Angle: 100.36 deg Diameter





UNIT: ed
- V 0.0DEG PLAN, 102.3
- H 0.0DEG PLAN, 100.4

99197/02 BIANCO
EAN: 8020588786549

99197/27 MARRONE
EAN: 8020588706318

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 970lm | LED | DRIVER

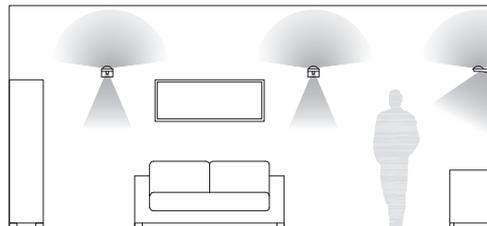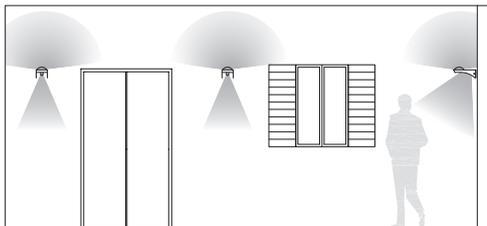

ABBINAMENTI







VISION



INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso dalla linea di forte impatto, con la sua tripla illuminazione: verso l'alto, verso il basso e frontalmente può essere utilizzata in ogni situazione abitativa. illuminazione a led 230V con alimentatore integrato. Biemissione di luce diretta+indiretta, frontale con diffusore in resina opalina. LED 4W (SMD 2835 15pcs), LED 4W+4W (COB Ø7.5mm 1+1pcs) superiore e inferiore con diffusori in vetro trasparente. Finiture colori: bianco goffrato e grigio antracite goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come corridoi, stanze e bagni. Classe energetica A++, A+, A.

VISION | led


applique




bianco
/02



grigio
/16



LED 4+4+4 WATT | 510 LUMEN | 15 LED SMD 2835 - 1+1 LED COB Ø 7,5 MM
RESA 80W | ENERGIA RISPARMIATA 76%



Height	Beam Diameter	Beam Diameter
1m	1212.08/1766.82Lx	17.5cm
2m	303.02/441.70Lx	34.9cm
3m	134.68/196.31Lx	52.4cm
4m	75.76/110.43Lx	69.8cm
5m	48.48/70.67Lx	87.3cm



UNIT: cd
 - C0/180,0
 - C90/270,0



99123/02 BIANCO
EAN: 8020588169854

99123/16 GRIGIO
EAN: 8020588256639


CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 510lm | LED | DRIVER

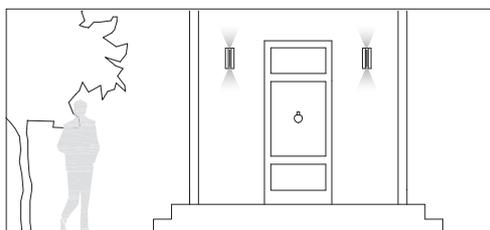

ABBINAMENTI




ALPHA



VEYRON




ESCAPE



CIAK



DOT

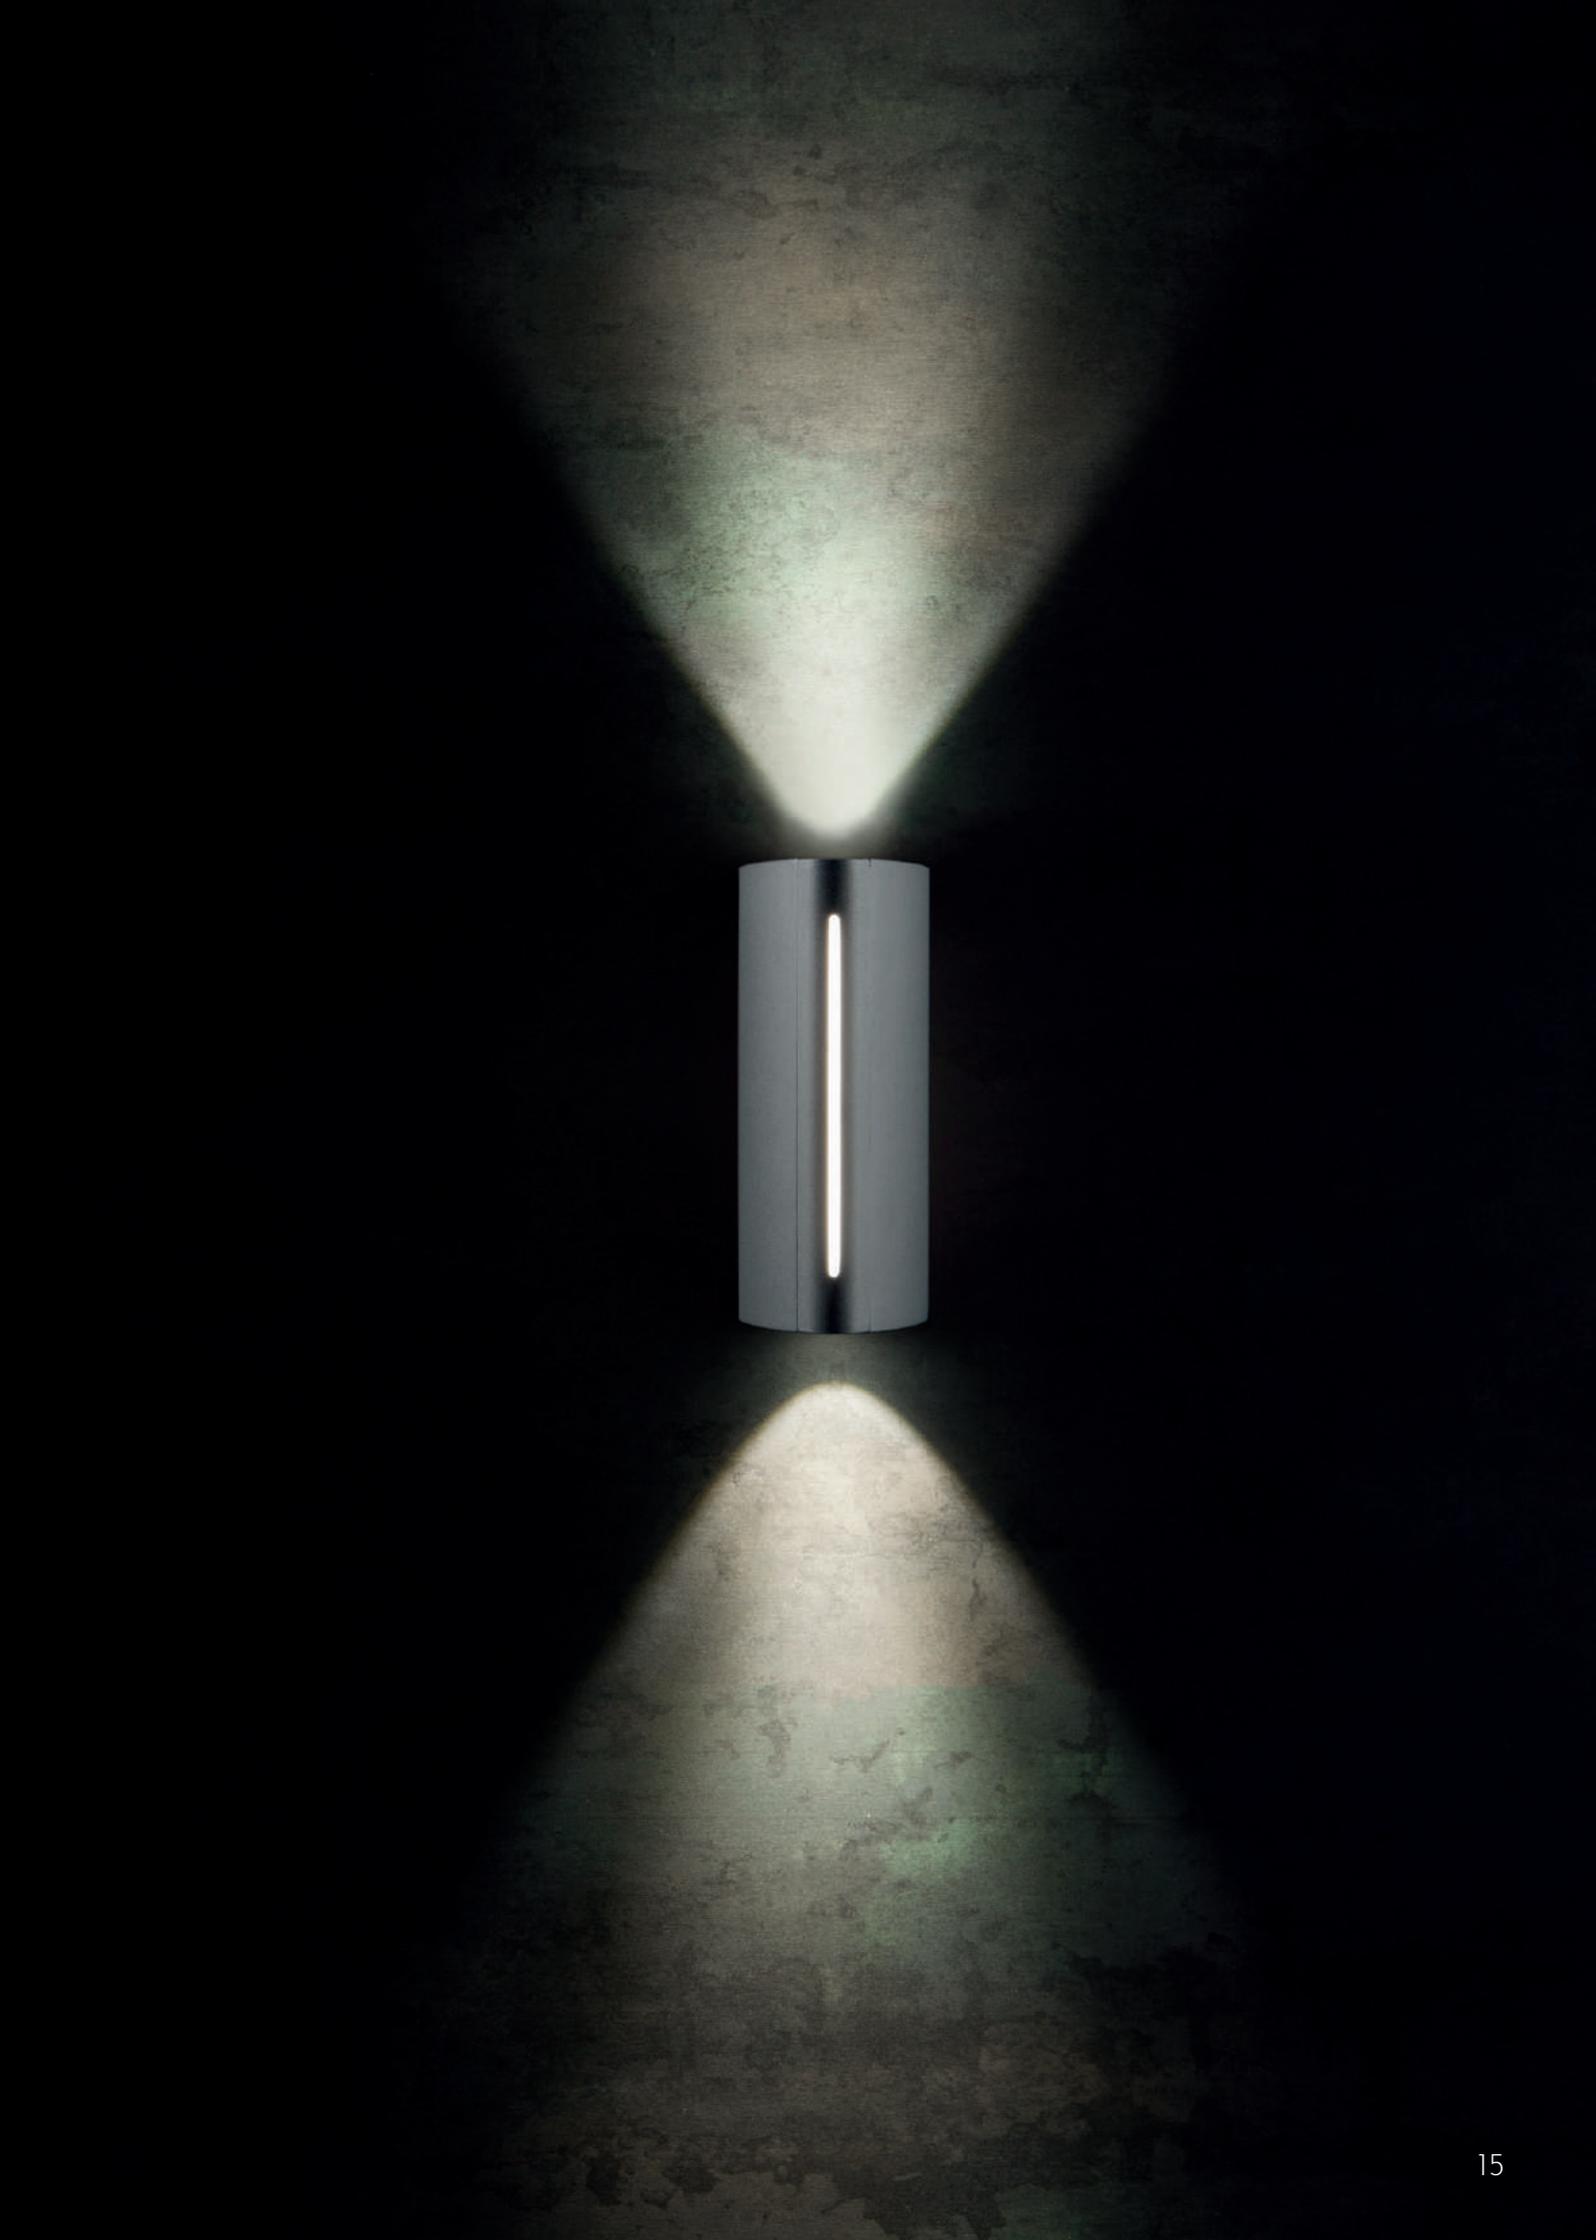



ESCORT



INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete orientabile in alluminio pressofuso nata per valorizzare con efficienza pareti, ingressi e verande. Grazie alla sua forma crea effetti che esaltano la dimensione e la profondità degli spazi. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce diretta con diffusore in resina opalina. LED 16W (SMD 2835 55pcs). Finiture colori: bianco goffrato e grigio antracite goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come stanze, bagni e saloni. Classe energetica A++, A+, A.



ESCORT | led


applique




bianco
/02



grigio
/16



LED 16 WATT | 800 LUMEN | 55 LED SMD 2835
RESA 160W | ENERGIA RISPARMIATA 80%



Height	Beam Diameter	Beam Diameter
1m	59.14, 143.71x	170.14cm
2m	14.79, 35.931x	340.28cm
3m	6.572, 15.971x	510.42cm
4m	3.697, 8.9831x	680.56cm
5m	2.366, 5.7491x	850.69cm


Beam Angle: 80.78 deg Diameter



99213/02 BIANCO
EAN: 8020588566998

99213/16 GRIGIO
EAN: 8020588856631

CE | CL1 | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 800lm | LED | DRIVER

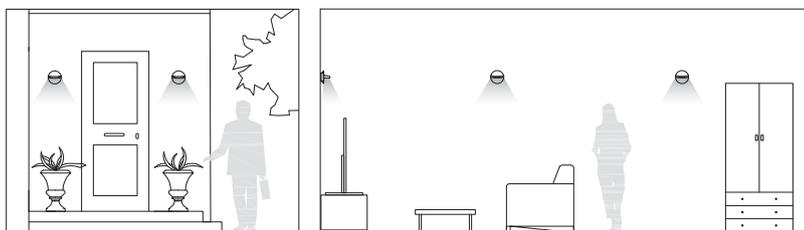

ABBINAMENTI







HEAD®



design
sovil®

INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete e testa-palo in alluminio pressofuso dalla linea tondeggiante e armoniosa, si adatta a contesti architettonici moderni per il suo design pulito e lineare. Illuminazione a LED 230V. Luce indiretta con diffusore in resina satinata. LED 18W (SMD 2835 28pcs). Finiture colori: bianco goffrato e grigio antracite goffrato per la lampada da parete. Disponibile nel solo colore grigio antracite goffrato per il testa-palo. Disegnata per ambientazioni esterne. Lampada da parete utilizzata anche in spazi interni come corridoi e bagni. Classe energetica A++, A+, A.

HEAD[®] | led


applique / testa palo




bianco
/02



grigio
/16

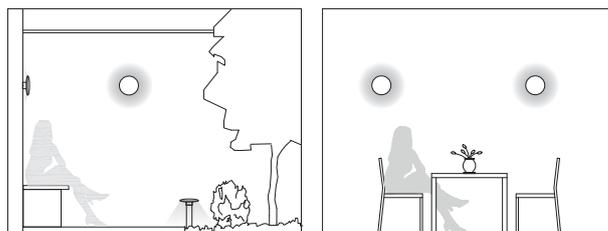


LED 18 WATT | 760 LUMEN | 28 LED SMD 2835
RESA 180W | ENERGIA RISPARMIATA 76%




99503/02 BIANCO
EAN: 8020588799631

99503/16 GRIGIO
EAN: 8020588996962

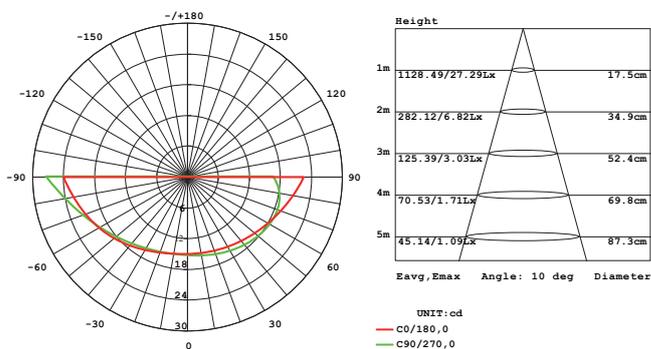


CE | CL I | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 760lm | LED | DRIVER



99504/16 GRIGIO
EAN: 8020588226632

LED 18 WATT | 760 LUMEN | 28 LED SMD 2835
RESA 180W | ENERGIA RISPARMIATA 76%

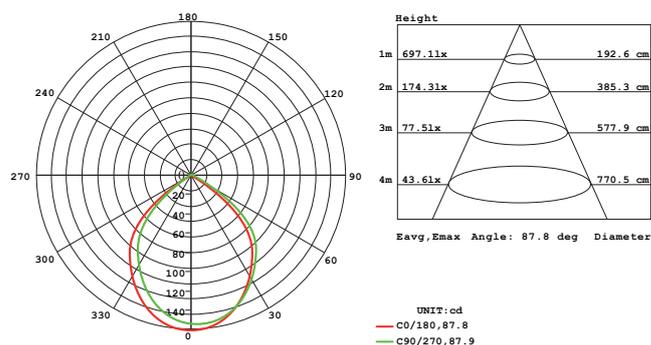

CE | CL I | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 760lm | LED | DRIVER

ABBINAMENTI







SCREEN®



design
sovil®

INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso, con il suo design si inserisce in ogni contesto architettonico, unendo la componente decorativa formale della lampada a quella della luce. Illuminazione a LED 230V. Luce diretta con diffusore in resina satinata. LED 10W (SMD 2835 14pcs). Finiture colori: Bianco gofrato, grigio antracite gofrato e marrone fango gofrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come saloni e corridoi. Classe energetica A++, A+, A.



SCREEN[®] | led

applique




bianco
/02




grigio
/16



marrone
/27



LED 10 WATT | 700 LUMEN | 14 LED SMD 2835
 RESA 100W | ENERGIA RISPARMIATA 85% | MODULO LED SOSTITUIBILE NELLA TEMPERATURA
 DI COLORE 3000K E 4000K | EASY CHANGE | DETTAGLIO MODULO LED PAG 110

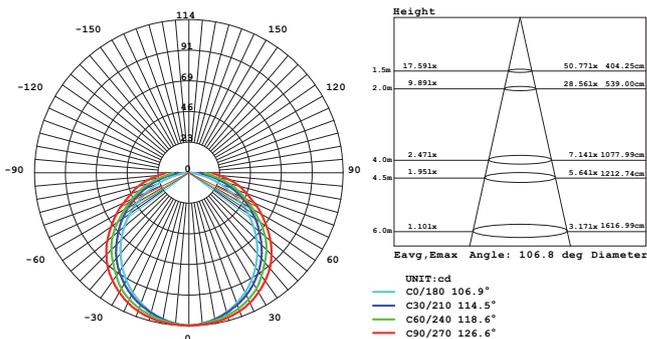


99500/02 BIANCO
 EAN: 8020588558252

99500/16 GRIGIO
 EAN: 8020588332258

99500/27 MARRONE
 EAN: 8020588663338

CE | CL1 | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 700lm | LED | DRIVER

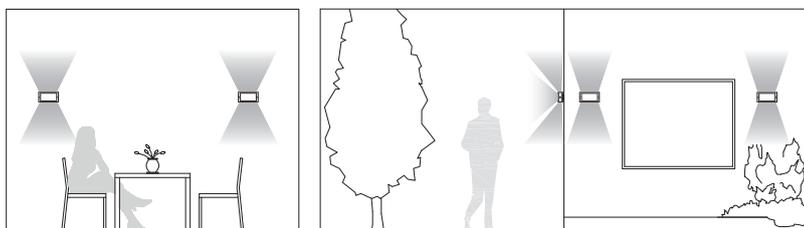

ABBINAMENTI







GRID®



design
sovil®

INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso, nata per valorizzare con efficienza pareti, ingressi e verande. Grazie alla sua forma crea effetti che esaltano la dimensione e la profondità degli spazi. Illuminazione a LED 230V. Luce diretta con diffusore in resina satinata. LED 10W (SMD 2835 14pcs). Finiture colori: Bianco goffrato, grigio antracite goffrato e marrone fango goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come saloni e corridoi. Classe energetica A++, A+, A.



GRID[®] | led

applique




bianco
/02




grigio
/16



marrone
/27



LED 10 WATT | 700 LUMEN | 14 LED SMD 2835
 RESA 100W | ENERGIA RISPARMIATA 85% | MODULO LED SOSTITUIBILE NELLA TEMPERATURA
 DI COLORE 3000K E 4000K | EASY CHANGE | DETTAGLIO MODULO LED PAG 110

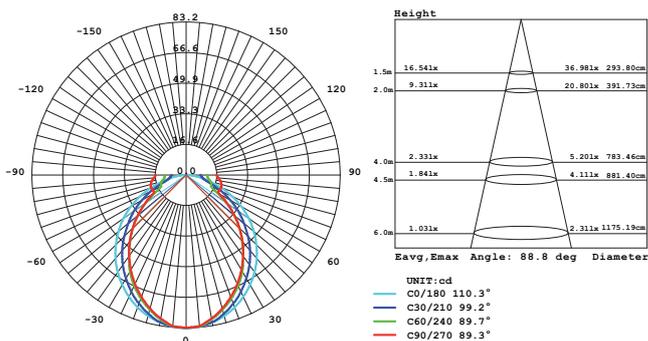


99501/02 BIANCO
 EAN: 8020588985256

99501/16 GRIGIO
 EAN: 8020588665547

99501/27 MARRONE
 EAN: 802058877967

CE | CL1 | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 700lm | LED | DRIVER

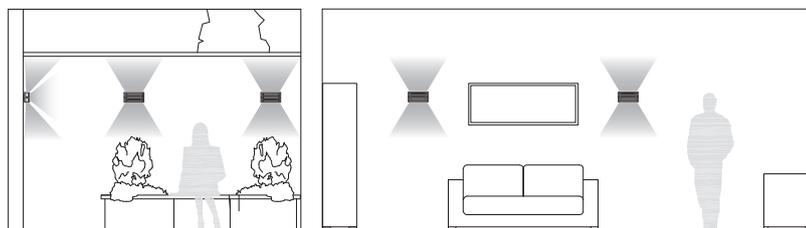

ABBINAMENTI







POST®



design
sovil®

INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso, il suo design si armonizza perfettamente con l'ambiente circostante. Offre luce di qualità creando atmosfera nei vari ambienti. Illuminazione a LED 230V. Luce diretta con diffusore in resina satinata. LED 10W (SMD 2835 14pcs). Finiture colori: Bianco gofrato, grigio antracite gofrato e marrone fango gofrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come saloni e corridoi. Classe energetica A++, A+, A.



POST[®] | led

applique




bianco
/02




grigio
/16



marrone
/27



LED 10 WATT | 700 LUMEN | 14 LED SMD 2835
RESA 100W | ENERGIA RISPARMIATA 85% | MODULO LED SOSTITUIBILE NELLA TEMPERATURA
DI COLORE 3000K E 4000K | EASY CHANGE | DETTAGLIO MODULO LED PAG 110


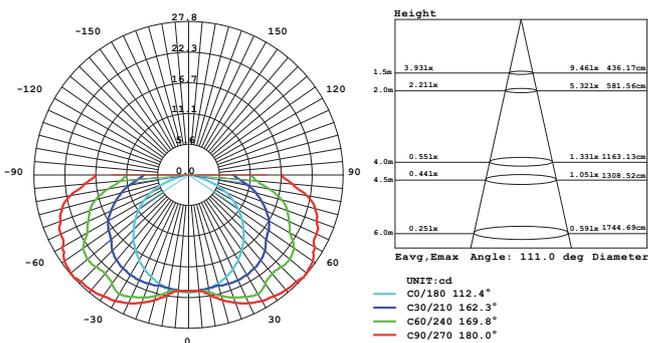


99502/02 BIANCO
EAN: 8020588665875

99502/16 GRIGIO
EAN: 8020588222634

99502/27 MARRONE
EAN: 8020588336690

CE | CL I | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 700lm | LED | DRIVER



ABBINAMENTI







DOME®



design
sovil®

OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso, il suo design la rende indicata per illuminare zone di transito esterne, con la sua forma si intona bene con le architetture moderne o con costruzioni classiche. Illuminazione a LED 230V. Luce diretta con diffusore in resina satinata. LED 10W (SMD 2835 14pcs). Finiture colori: Bianco goffrato, grigio antracite goffrato e marrone fango goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.

DOME[®] | led

applique




bianco
/02




grigio
/16



marrone
/27



LED 10 WATT | 700 LUMEN | 14 LED SMD 2835
 RESA 100W | ENERGIA RISPARMIATA 85% | MODULO LED SOSTITUIBILE NELLA TEMPERATURA
 DI COLORE 3000K E 4000K | EASY CHANGE | DETTAGLIO MODULO LED PAG 110


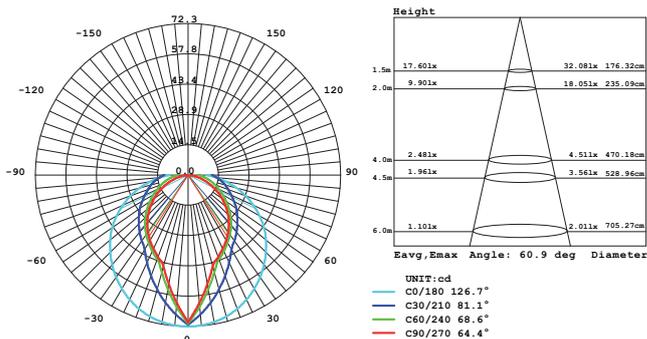


99145/02 BIANCO
 EAN: 8020588999369

99145/16 GRIGIO
 EAN: 8020588999659

99145/27 MARRONE
 EAN: 8020588555633

CE | CL I | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 700lm | LED | DRIVER

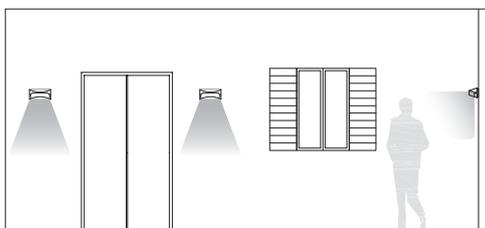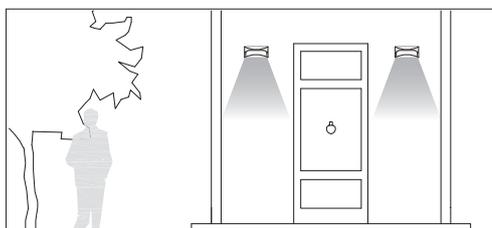

ABBINAMENTI







BRA®



design
sovil®

INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso, nata per creare effetti che esaltano la dimensione e la profondità degli spazi. Con il suo design semplice e moderno consente la massima flessibilità d'impiego. Illuminazione a LED 230V. Luce diretta con diffusore in resina satinata. LED 10W (SMD 2835 14pcs). Finiture colori: Bianco gofrato, grigio antracite gofrato e marrone fango gofrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come saloni e corridoi. Classe energetica A++, A+, A.




bianco
/02




grigio
/16



marrone
/27



LED 10 WATT | 700 LUMEN | 14 LED SMD 2835
RESA 100W | ENERGIA RISPARMIATA 85% | MODULO LED SOSTITUIBILE NELLA TEMPERATURA
DI COLORE 3000K E 4000K | EASY CHANGE | DETTAGLIO MODULO LED PAG 110


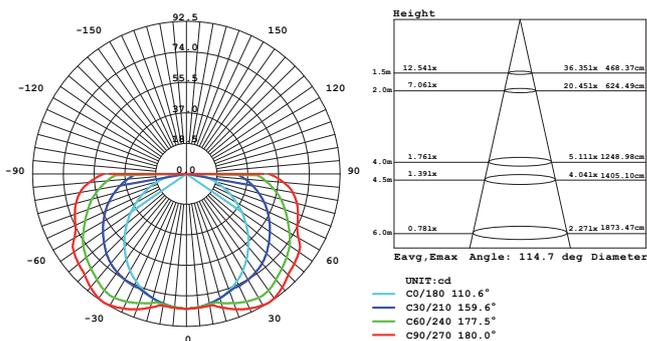


99144/02 BIANCO
EAN: 8020588999109


99144/16 GRIGIO
EAN: 8020588999192

99144/27 MARRONE
EAN: 8020588956638

CE | CL1 | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 700lm | LED | DRIVER

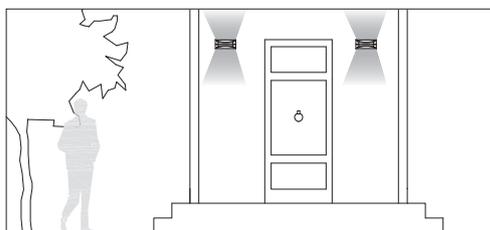

ABBINAMENTI







VIRGOLA





OUTDOOR




Lampada da parete e paletto in alluminio pressofuso nati per valorizzare con efficienza giardini, vialetti, camminamenti e vie d'accesso. Per lo stile moderno ed elegante vengono utilizzati per creare una suggestiva cornice a piscine e giardini. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce diretta con diffusore in resina opalina. LED 12W (SMD 2835 120pcs). Dispositivo di connessione. Disponibile nel solo colore grigio antracite goffrato. Disegnato per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.

VIRGOLA | led

applique / paletto

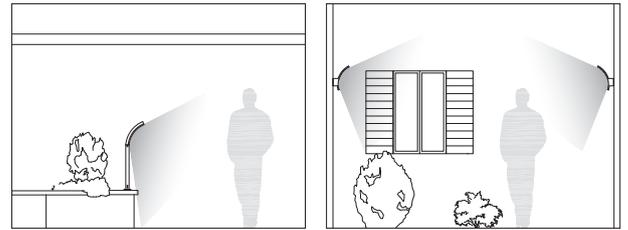


LED 12 WATT | 1050 LUMEN | 120 LED SMD 2835
RESA 120W | ENERGIA RISPARMIATA 88%






99198/16 GRIGIO
EAN: 8020588236013

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 1050lm | LED | DRIVER



LED 12 WATT | 1050 LUMEN | 120 LED SMD 2835
RESA 120W | ENERGIA RISPARMIATA 88%



99199/16 GRIGIO
EAN: 8020588250149

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 1050lm | LED | DRIVER

ABBINAMENTI







LULA



INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso, nata per illuminare e valorizzare con discrezione, dettagli e zone residenziali. Si inserisce in modo elegante nell'ambiente circostante e lo caratterizza piacevolmente. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce diretta con diffusori in vetro trasparente. LED 6W (COB Ø13.5mm) nella versione una luce, LED 12W (COBØ 13.5mm 1+1pcs) nella versione due luci. LED 6W (COB Ø13.5mm) nella versione punto luce. Finiture colori: Bianco goffrato e grigio antracite goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come corridoi. Classe energetica A++, A+, A.

LULA | led


plafoniera




bianco
/02



grigio
/16



LED 6 WATT | 450 LUMEN | LED COB Ø 13,5 MM
RESA 60W | ENERGIA RISPARMIATA 86%



Height	Beam Diameter	Beam Diameter
1m	142.2, 372.51x	177.64cm
2m	35.55, 93.131x	355.29cm
3m	15.80, 41.391x	532.93cm
4m	8.886, 23.281x	710.58cm
5m	5.687, 14.901x	888.22cm

Eavg, Emax Angle: 83.22 deg Diameter



UMIR.cd
 C90/270, 85.1
 C60/240, 83.4
 C30/210, 82.6
 C0/180, 84.4



99194/02 BIANCO
EAN: 8020588552113


99194/16 GRIGIO
EAN: 8020588115523

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 450lm | LED | DRIVER

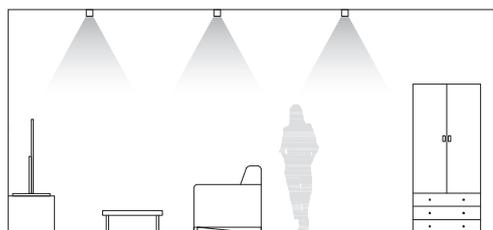

ABBINAMENTI

GARAGE



ALPHA



ZETA



MARGOT



KUBE





LULA | led


applique




bianco
/02



grigio
/16



LED 6 WATT | 560 LUMEN | LED COB Ø 13,5 MM
RESA 60W | ENERGIA RISPARMIATA 86% | MODULO LED SOSTITUIBILE



Height	Beam Diameter	Beam Diameter
1m	106.4.287.71x	220.89mm
2m	26.59.71.931x	479.79mm
3m	11.82.31.971x	719.64mm
4m	6.648.17.281x	959.58mm
5m	4.255.11.511x	1199.47mm



Beam, Emax Angle: 100.36 deg Diameter



99175/02 BIANCO
EAN: 8020588365478


99175/16 GRIGIO
EAN: 8020588321474

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 560lm | LED | DRIVER

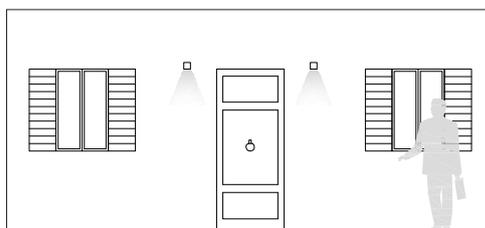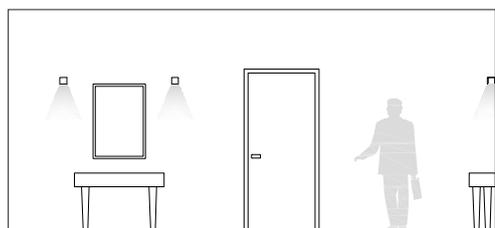

ABBINAMENTI

GARAGE



ALPHA



ZETA



MARGOT



KUBE





LULA | led


applique




bianco
/02



grigio
/16



LED 6+6 WATT | 1020 LUMEN | 1+1 LED COB Ø 13,5 MM
RESA 90W | ENERGIA RISPARMIATA 86% | MODULO LED SOSTITUIBILE



Height	Beam Diameter
1m	0.0000, 41.771x
2m	0.0000, 50.441x
3m	0.0000, 4.641x
4m	0.0000, 2.4501x
5m	0.0000, 1.6731x



Beam, Emax Angle: 178.95 deg Diameter



99176/02 BIANCO
EAN: 8020588964787

99176/16 GRIGIO
EAN: 8020588278631

CE | CL I | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 1020lm | LED | DRIVER

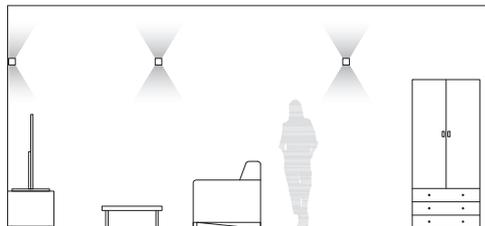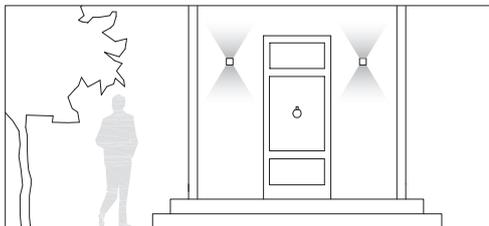

ABBINAMENTI







SINO



INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete e punto luce in alluminio pressofuso, la loro linea è la soluzione ideale per illuminare con efficienza sia ambienti moderni che classici. Possono essere collocati su terrazze, balconi e verande. Illuminazione a LED 230V. Luce diretta con diffusori in vetro trasparente. LED 6W (COB Ø11mm 1+1pcs) nella versione lampada da parete, LED 4W (COB Ø11mm) nella versione punto luce. Finiture colori: Bianco goffrato e grigio antracite goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come bagni e corridoi. Classe energetica A++, A+, A.



SINO | led


plafoniera / applique





bianco
/02



grigio
/16

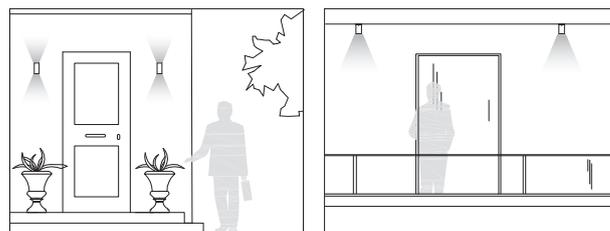

LED 4 WATT | 400 LUMEN | 1 LED COB Ø 11 MM
RESA 40W | ENERGIA RISPARMIATA 90%



Height	Beam Diameter	Beam Diameter
1m	789.3, 1137lx	39.79cm
2m	197.3, 284.4lx	79.58cm
3m	87.70, 126.4lx	119.36cm
4m	49.33, 71.09lx	159.15cm
5m	31.57, 45.50lx	198.94cm

Eavg, Emax Angle: 22.50deg Diameter


UNIT: cd
 C90/270, 23.1
 C60/240, 22.8
 C30/210, 22.5
 C0/180, 22.6




99196/02 BIANCO
EAN: 8020588698576

99196/16 GRIGIO
EAN: 8020588986574

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 400lm | LED | DRIVER



LED 3+3 WATT | 500 LUMEN | 1+1 LED COB Ø 11 MM
RESA 60W | ENERGIA RISPARMIATA 88%



Height	Beam Diameter	Beam Diameter
1m	0.6773, 1.216lx	96.74cm
2m	0.1693, 0.3040lx	193.49cm
3m	0.0753, 0.1351lx	290.23cm
4m	0.0423, 0.0760lx	386.98cm
5m	0.0271, 0.0486lx	483.72cm

Eavg, Emax Angle: 51.63 deg Diameter

UNIT: cd
 C90/270, 259.3
 C60/240, 252.2
 C30/210, 199.4
 C0/180, 136.4




99195/02 BIANCO
EAN: 8020588569876

99195/16 GRIGIO
EAN: 8020588568978

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 500lm | LED | DRIVER

ABBINAMENTI







SUNNY




Lampada solare da parete in alluminio pressofuso, nata per valorizzare con efficienza anche gli angoli più remoti della casa e del giardino, dove non abbiamo la possibilità di installare collegamenti elettrici. Illuminazione a LED 6.4 V con batteria al litio ricaricabile 1000 mAh (inclusa), sensore di movimento e crepuscolare. Luce diretta con diffusore in resina opalina. LED 1,5W (SMD 2835 24pcs). Autonomia 2 ore (sempre accesa) per circa 200 accensioni. Autonomia massima 8 ore. Tre diverse modalità di funzionamento: 1-Accensione con luminosità al 100% e successivo abbassamento al 20% dopo 30 secondi se non rileva presenza. 2-Accensione con luminosità al 100% e successivo spegnimento dopo 30 secondi se non rileva presenza. 3-Accensione con luminosità costante al 50%. Disponibile nel solo colore grigio antracite goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.

SUNNY | led



applique



grigio
/16





LED 1,5 WATT | 130 LUMEN | 24 LED SMD 2835
RESA 15W | ENERGIA RISPARMIATA 100%



99128/16 GRIGIO
EAN: 8020588233586

CE | CL III | 6,4V | 4000K | KIT | IP44 | 130lm | LED

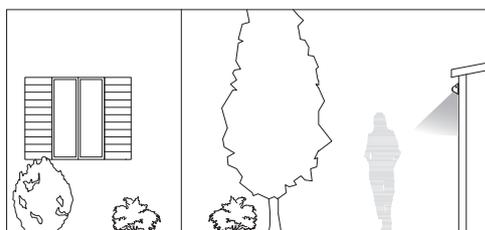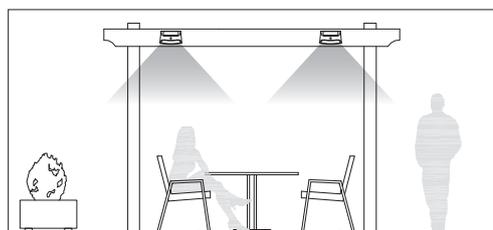

ABBINAMENTI


SOLARE



STREET



PIXEL



ESCAPE



SOLARE







STREET



LAMPADA
SOLARE

Lampada solare da parete in alluminio pressofuso e termoplastico, nata per valorizzare con efficienza anche gli angoli più remoti della casa dove non abbiamo la possibilità di installare collegamenti elettrici. Illuminazione a LED 3.7V con batteria al litio ricaricabile 4400mAh (inclusa), sensore di movimento e crepuscolare. Luce diretta con diffusore in termoplastico trasparente. LED 3W (SMD 2835 48pcs). Autonomia 2 ore (sempre accesa) per circa 200 accensioni con luminosità di 300 lumen. Autonomia 8 ore (come funzione costante) con luminosità di 60 lumen. Disponibile nel solo colore nero gofrato. Disegnata per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.




STREET | led



applique



nero
/06




LED 3 WATT | 300 LUMEN | 48 LED SMD 2835
RESA 30W | ENERGIA RISPARMIATA 100%

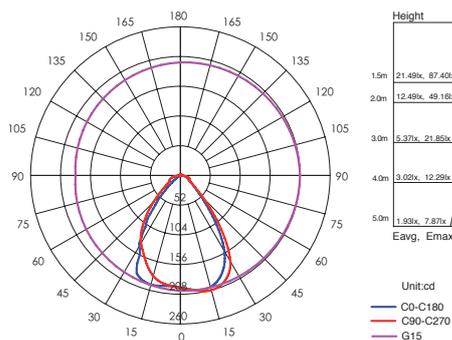

99167/06 NERO
EAN: 8020588459634

CE | CL III | 3,7V | 4000K | KIT | IP54 | 300m | LED

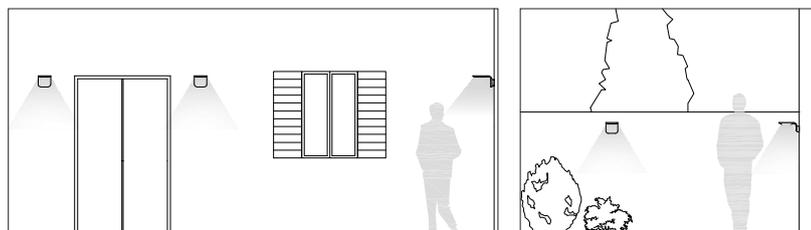

ABBINAMENTI







PIXEL




Lampada solare da parete in termoplastico, la sua versatilità rende possibile l'installazione negli angoli del giardino dove non arriva la rete elettrica, grazie al pannello solare tramite il quale ricarica la batteria al suo interno. Illuminazione a LED 3.7V con batteria al litio ricaricabile 2200mAh (inclusa), sensore di movimento e crepuscolare. Luce diretta con diffusore in termoplastico trasparente. LED 1.6W (SMD 2835 8pcs). Autonomia 2 ore (sempre accesa) per circa 80 accensioni con luminosità di 195 lumen. Autonomia 8 ore (come funzione costante) con luminosità di 20 lumen. Disponibile nel solo colore grigio antracite. Disegnata per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.

PIXEL | led


applique



grigio
/16




LED 1,6 WATT | 195 LUMEN | 8 LED SMD 2835
RESA 20W | ENERGIA RISPARMIATA 100%

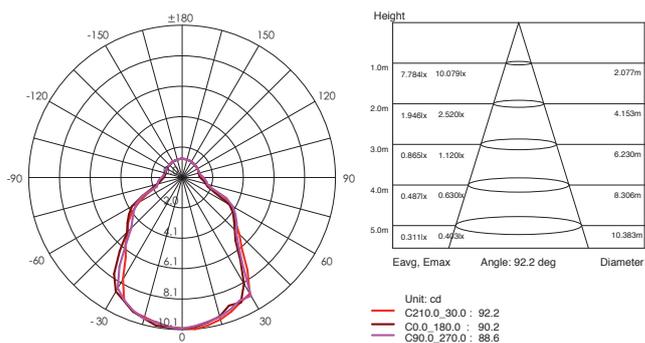

99168/16 GRIGIO
EAN: 8020588010101

CE | CL III | 3,7V | 4000K | KIT | IP44 | 195lm | LED

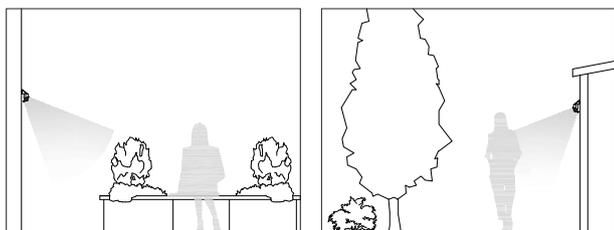

ABBINAMENTI

SOLARE




SUNNY



STREET




MASK



SOLARE



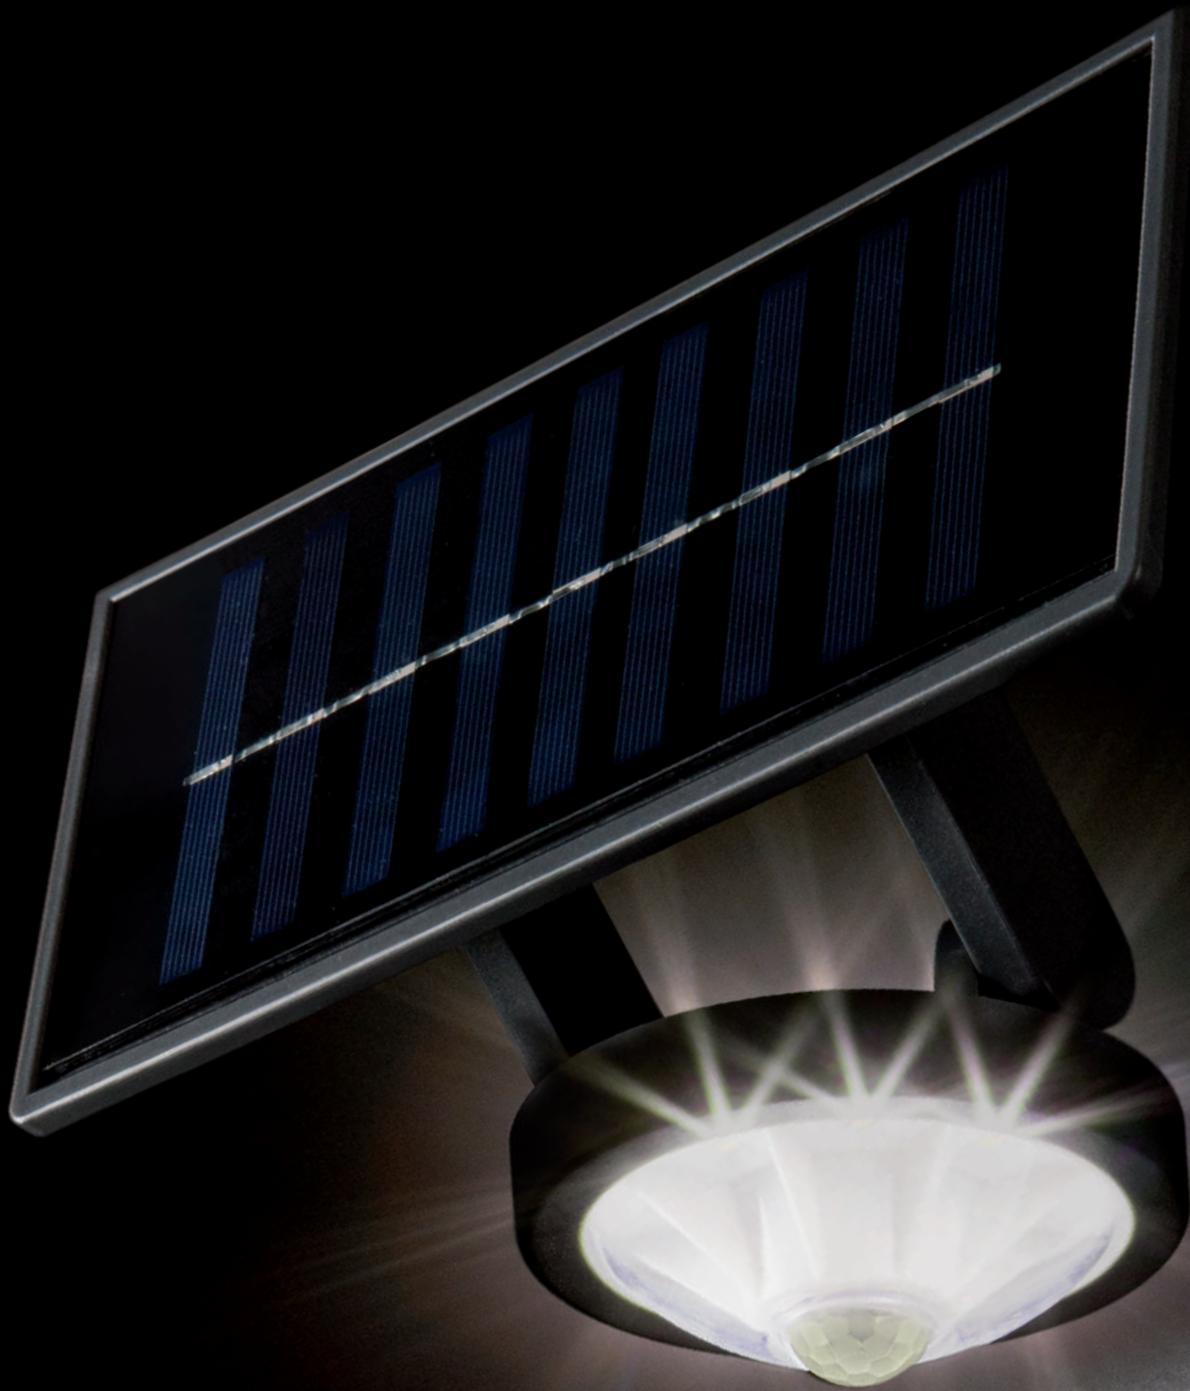



SOLARE



Lampada solare in termoplastico da parete e palo solare in alluminio pressofuso e corpo illuminante in termoplastico, nati per essere installati in zone non sempre raggiunte o servite da corrente elettrica. Perfetti per le zone difficilmente accessibili e risultano ideali per ogni ambiente esterno, grazie alla semplicità di installazione e posizionamento. Illuminazione a LED 3.7V con batteria al litio ricaricabile 2000mAh (inclusa), sensore di movimento e crepuscolare. Luce diretta con diffusore in termoplastico trasparente. LED 4.5W (SMD 2835 9pcs). Autonomia 2 ore (sempre accesa) per circa 80 accensioni con luminosità di 200 lumen. Disponibile nel solo colore grigio antracite. Disegnati per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.





SOLARE | led



applique / paletto



grigio
/16

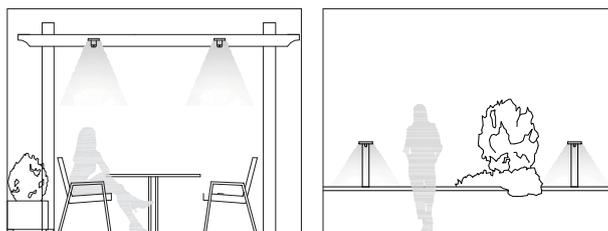


LED 4,5 WATT | 200 LUMEN | 9 LED SMD 2835
RESA 45W | ENERGIA RISPARMIATA 100%





Unit: cd
 C30.0_210.0 : 91.8
 C0.0_180.0 : 109.3
 C90.0_270.0 : 94.6

CE | CL III | 3,7V | 4000K | KIT | IP44 | 200lm | LED

99169/16 GRIGIO
EAN: 802058811556



LED 4,5 WATT | 200 LUMEN | 9 LED SMD 2835
RESA 45W | ENERGIA RISPARMIATA 100%



Unit: cd
 C60.0_240.0 : 60.0
 C0.0_180.0 : 86.7
 C90.0_270.0 : 63.1

CE | CL III | 3,7V | 4000K | KIT | IP44 | 200lm | LED

99170/16 GRIGIO
EAN: 8020588550010



ABBINAMENTI







CAGE



OUTDOOR

Lampada da parete e sospensione con struttura in alluminio pressofuso e gabbia in metallo, con il suo design elegante si inserisce in ogni contesto architettonico come vero e proprio complemento d'arredo. Illuminazione a LED 230V. Luce diretta con diffusore in resina opalina. LED 20W (SMD 2835 28pcs). Sospensione con cavo HO5RN-F 3G1 completo di spina schuko. Finiture colori: Bianco goffrato e nero goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.



CAGE | led




applique / sospensione



bianco
/02




nero
/06



99505/02 BIANCO
EAN: 802058887741

99505/06 NERO
EAN: 8020588556692

LED 20 WATT | 1700 LUMEN | 28 LED SMD 2835
RESA 200W | ENERGIA RISPARMIATA 88% | MODULO LED SOSTITUIBILE




Height		
1m	13.36, 296.21x	950.03cm
2m	3.340, 74.051x	1900.05cm
3m	1.484, 32.911x	2850.08cm
4m	0.8349, 18.511x	3800.10cm
5m	0.5343, 11.851x	4750.13cm

Eavg, Emax Angle: 156.22deg Diameter



UNIT: cd
— C30/210, 156.3
— C0/180, 157.7


CE | CL1 | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 1700lm | LED | DRIVER



99506/02 BIANCO
EAN: 8020588558894

99506/06 NERO
EAN: 8020588223228

LED 20 WATT | 1700 LUMEN | 28 LED SMD 2835
RESA 200W | ENERGIA RISPARMIATA 88% | MODULO LED SOSTITUIBILE



Height		
1m	13.36, 296.21x	950.03cm
2m	3.340, 74.051x	1900.05cm
3m	1.484, 32.911x	2850.08cm
4m	0.8349, 18.511x	3800.10cm
5m	0.5343, 11.851x	4750.13cm

Eavg, Emax Angle: 156.22deg Diameter



UNIT: cd
— C30/210, 156.3
— C0/180, 157.7

CE | CL1 | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 1700lm | LED | DRIVER

ABBINAMENTI







HILTON



INDOOR/OUTDOOR

Plafoniera in nylon nata per illuminare con efficienza grandi spazi grazie alla sua forma tondeggiante irradia la luce nell'ambiente invadendolo di calore e corposità. Illuminazione a LED 230V. Luce diretta con diffusore in resina. LED 30W (SMD 2835 252pcs). Disponibile nella temperatura di colore 4.000K e 3.000K. Disponibile nel solo colore bianco goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come bagni e corridoi. Classe energetica A++, A+, A.




HILTON | led



plafoniera



bianco
/02



LED 30 WATT | 2700 LUMEN | 252 LED SMD 2835
RESA 300W | ENERGIA RISPARMIATA 88%





99509/02 BIANCO
EAN: 8020588225581

CE | CL II | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 2700lm | LED | DRIVER

98509/02 BIANCO
EAN: 8020588552236

CE | CL II | 230V | 3000K | KIT | IP65 | 2700lm | LED | DRIVER

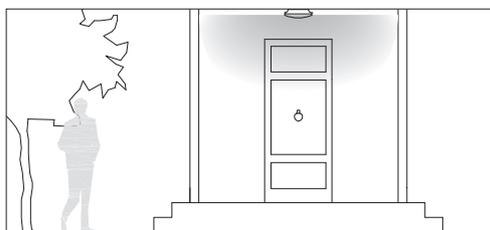

ABBINAMENTI







PIANO



OUTDOOR

Faretto tondo orientabile in alluminio. Grazie al suo design è ideale per illuminare contesti residenziali, giardini o spazi di arredo esterni. Illuminazione a LED 18V DC (alimentatore a corrente costante non incluso) per la versione 10W, illuminazione a LED 36V DC (alimentatore a corrente costante non incluso) per la versione 20W. Luce diretta con diffusore in vetro trasparente. LED 10W (COB Ø7.5mm) nella versione piccola, LED 20W (COB Ø14mm) nella versione grande. Disponibile nel solo colore nero gofrato. Disegnata per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.




PIANO | led



faretti



nero
/06



LED 10 WATT | 1000 LUMEN | 1 LED COB Ø 7,5 MM
RESA 100W | ENERGIA RISPARMIATA 90%



Height	Eavg, Emax	Angle: 26.21 degDiameter
1m	1577,2491lx	38.97cm
2m	394.4, 622.7lx	77.94cm
3m	175.3, 276.8lx	116.92cm
4m	98.59, 155.7lx	155.89cm
5m	63.10, 99.64lx	194.86cm



99086/06 NERO
EAN: 8020588156328

CE | CL III | 18 VDC | 4000K | KIT | IP65 | 1000lm | LED


ARTICOLO A BASSA TENSIONE, NECESSITA DI ALIMENTATORE A CORRENTE COSTANTE.
UTILIZZARE L'ALIMENTATORE 20181001/00 PER L'INSTALLAZIONE.

ACCESSORI

picchetto di supporto in alluminio
27/06 NERO
EAN: 8020588965937



ragno flessibile di supporto
28/06 NERO
EAN: 8020588965944







ALIMENTATORE 18V 10W IP67

Led Driver 10W A Corrente Costante
 Pri: 100-240 V AC 50/60 Hz
 Sec: 12-20V DC 500mA
 Selv - Class II IP67
 L 169 x P 38,5 x H 44,5 mm

20181001/00

EAN: 8020588000379

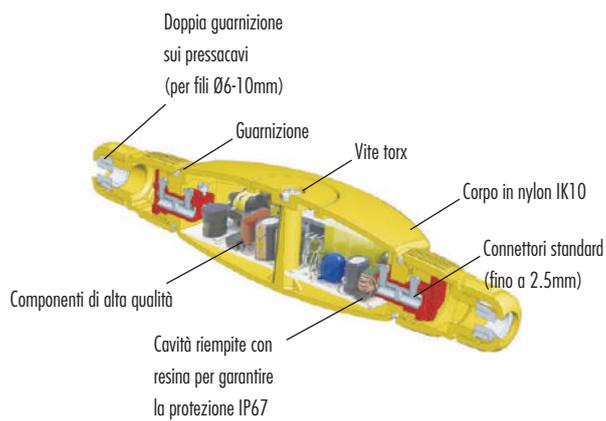


PIANO | led



faretti



nero
/06

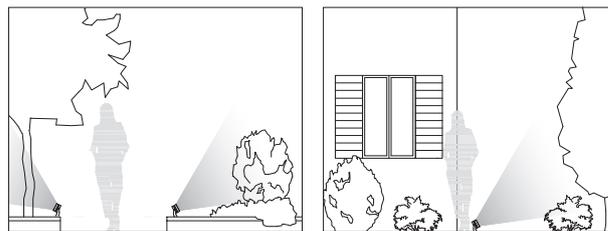

LED 20 WATT | 2000 LUMEN | 1 LED COB Ø 14 MM
RESA 200W | ENERGIA RISPARMIATA 90%

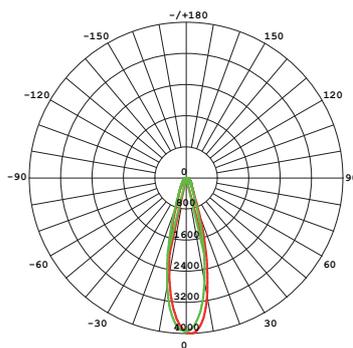

Height		
1m	2715,3987lx	47,88cm
2m	678,9,996,7lx	95,75cm
3m	301,7,443,0lx	143,63cm
4m	169,7,249,2lx	191,51cm
5m	108,6,159,5lx	239,38cm

Eavg, Emax Angle: 26,92 degDiameter



UNIT: cd
— C0/180,27,2
— C90/270,27,0

99087/06 NERO
EAN: 8020588114557

CE | CL III | 36VDC | 4000K | KIT | IP65 | 2000lm | LED


ARTICOLO A BASSA TENSIONE, NECESSITA DI ALIMENTATORE A CORRENTE COSTANTE.
UTILIZZARE L'ALIMENTATORE 20362001/00 PER L'INSTALLAZIONE.


ACCESSORI

picchetto di supporto in alluminio
27/06 NERO
EAN: 8020588965937




ragno flessibile di supporto
28/06 NERO
EAN: 8020588965944





ALIMENTATORE 36V 20W IP67
 Led Driver 20W A Corrente Costante
 Pri: 100-240 V AC 50/60 Hz
 Sec: 24-40V DC 500mA
 Selv - Class II - IP67
 L 195 x P 61 x H 38,5 mm

20362001/00
 EAN: 8020588000386

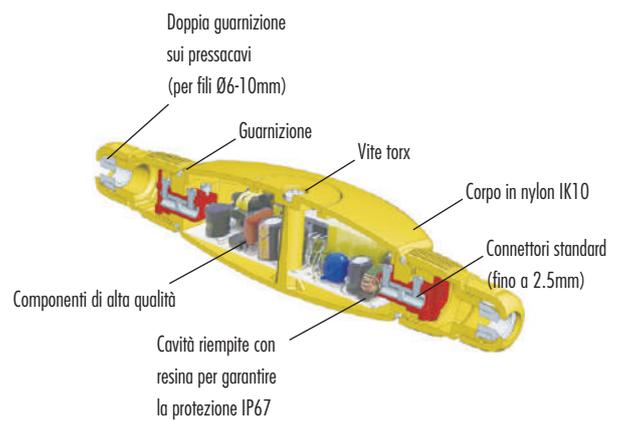



DIVE



INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso, la sua forma la rende adatta ad illuminare qualsiasi ambiente esterno con omogeneità. Fornisce un'ampia illuminazione che garantisce una diffusione di luce completa nell'ambiente. Alimentazione 230V. Luce diretta con diffusore in resina satinata. Finiture colori: Bianco gofrato, grigio antracite gofrato e marrone fango gofrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come bagni e corridoi. Classe energetica A++, A+, A, B.

DIVE | E27

applique




bianco
/02



grigio
/16



marrone
/27




174/02 BIANCO
EAN: 8020588223549

174/16 GRIGIO
EAN: 8020588669934

174/27 MARRONE
EAN: 8020588225543

ALTEZZA MAX LAMPADA 140 MM

CE | CL1 | 230V | IP54 | E27 | max 60W

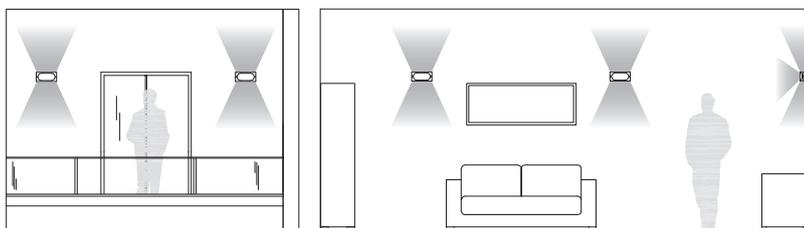

ABBINAMENTI

PUSH




KEP



WALKING



CIAK



FIAMMIFERO







SQUBA



INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso, trova perfetta collocazione nell'ambiente circostante, creando atmosfera negli spazi aperti. Ideale per illuminare ingressi, balconi e camminamenti. Alimentazione 230V. Luce diretta con diffusore in resina satinata. Finiture colori: Bianco goffrato, grigio antracite goffrato e marrone fango goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come bagni e corridoi. Classe energetica A++, A+, A, B.



SQUBA | E27

applique




bianco
/02



grigio
/16



marrone
/27



ALTEZZA MAX LAMPADA 140 MM


CE | CL1 | 230V | IP54 | E27 | max 60W



175/02 BIANCO
EAN: 8020588446634

175/16 GRIGIO
EAN: 8020588999666

175/27 MARRONE
EAN: 802058896637

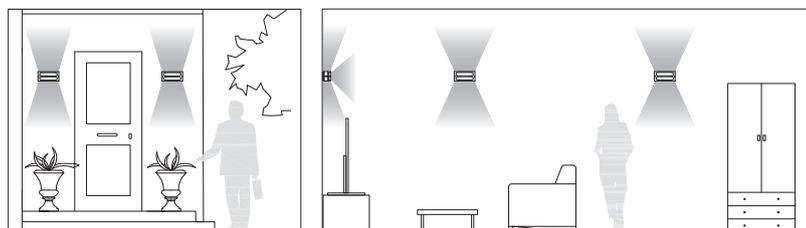

ABBINAMENTI







BOAT



OUTDOOR

Lampada da parete e paletto in alluminio pressofuso, trovano perfetta collocazione nell'ambiente circostante, creando atmosfera negli spazi aperti. Ideali per illuminare ingressi, balconi e camminamenti. Alimentazione 230V. Luce diretta con diffusore in vetro trasparente. Finiture colori: Bianco goffrato e nero goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A, B.



BOAT | E27



applique / paletto



bianco
/02



nero
/06




176/02 BIANCO
EAN: 8020588116636

176/06 NERO
EAN: 8020588333552

ALTEZZA MAX LAMPADA 125 MM DIAMETRO Ø 60 MM

CE | CL I | 230V | IP54 | E27 | max 40W



181/02 BIANCO
EAN: 8020588885525

181/06 NERO
EAN: 802058888557

ALTEZZA MAX LAMPADA 125 MM DIAMETRO Ø 60 MM

CE | CL I | 230V | IP54 | E27 | max 40W




ABBINAMENTI

WANDA



SIRIO



GUN



UPPER



TEXAS







FICUS



OUTDOOR



Lampada da parete e paletto in alluminio pressofuso, dal design moderno con un tocco di classico. Studiati per l'arredamento di ambienti esterni dove è necessario valorizzare ciò che ci circonda: giardini, vialetti ed aiuole i cui fiori saranno messi in risalto dalla luce emessa. Alimentazione 230V. Luce diretta con doppio diffusore in termoplastico trasparente esterno e resina satinata interno. Disponibile nel solo colore grigio antracite goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A, B.

FICUS | E27

applique / paletto



grigio /16

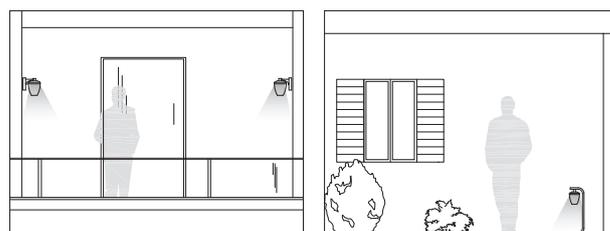


ALTEZZA MAX LAMPADA 110 MM DIAMETRO Ø 50 MM

CE | CL1 | 230V | IP54 | E27 | max 40W



179/16 GRIGIO
EAN: 8020588858857



ALTEZZA MAX LAMPADA 110 MM DIAMETRO Ø 50 MM

CE | CL1 | 230V | IP54 | E27 | max 40W



180/16 GRIGIO
EAN: 8020588445545

ABBINAMENTI

RING



GEAR



TRUMP



GEO ROUND



BALL







AUREA



OUTDOOR

Lampada da parete e paletto in alluminio pressofuso, nati per valorizzare con efficienza giardini, vialetti, camminamenti e vie d'accesso. Per il loro stile moderno ed elegante vengono utilizzati per creare una suggestiva cornice a piscine e giardini. Alimentazione 230V. Luce diretta con diffusori in vetro trasparente. Finiture colori: Bianco gofrato e nero gofrato. Disegnata per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A, B.



AUREA | E27



applique / paletto



bianco
/02



nero
/06

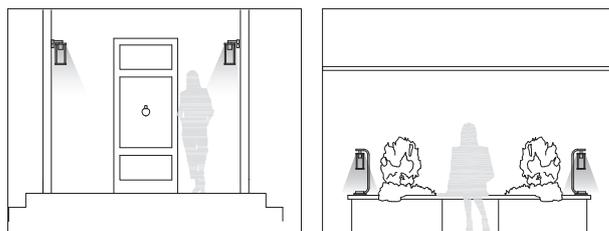


ALTEZZA MAX LAMPADA 160 MM

CE | CL I | 230V | IP54 | E27 | max 60W



177/02 BIANCO
EAN: 8020588777851

177/06 NERO
EAN: 8020588196638



ALTEZZA MAX LAMPADA 160 MM


CE | CL I | 230V | IP54 | E27 | max 60W



178/02 BIANCO
EAN: 8020588526633

178/06 NERO
EAN: 8020588262623

ABBINAMENTI








ACCESSORI E RICAMBI



MODULO LED 10W
4000K
10991001/00
EAN: 8020588059704



MODULO LED 10W
3000K
10981001/00
EAN: 8020588008993



Base in termoplastico, per fissaggio a terra,
per pali Ø Max. 6 cm.



33/06 NERO
EAN: 8020588380068



Palo in boyblend Ø 6 cm H mt 1.



1/06 NERO
EAN: 8020588374067

Palo in boyblend Ø 6 cm H mt 1,5.



150/06 NERO
EAN: 8020588375064

Palo in boyblend Ø 6 cm H mt 2.



2/06 NERO
EAN: 8020588376061



INDICE ALFANUMERICO

ARTICOLO	COLORE	BARCODE	PAG	ARTICOLO	COLORE	BARCODE	PAG
1/06	NERO	8020588374067	110	99175/16	GRIGIO	8020588321474	52
2/06	NERO	8020588376061	110	99176/02	BIANCO	8020588964787	54
27/06	NERO	8020588965937	86	99176/16	GRIGIO	8020588278631	54
28/06	NERO	8020588965944	86	99194/02	BIANCO	8020588552113	50
33/06	NERO	8020588380068	110	99194/16	GRIGIO	8020588115523	50
150/06	NERO	8020588375064	110	99195/02	BIANCO	8020588569876	58
174/02	BIANCO	8020588223549	92	99195/16	GRIGIO	8020588568978	58
174/16	GRIGIO	8020588669934	92	99196/02	BIANCO	8020588698576	58
174/27	MARRONE	8020588225543	92	99196/16	GRIGIO	8020588986574	58
175/02	BIANCO	8020588446634	96	99197/02	BIANCO	8020588786549	10
175/16	GRIGIO	8020588999666	96	99197/27	MARRONE	8020588706318	10
175/27	MARRONE	8020588896637	96	99198/16	GRIGIO	8020588236013	46
176/02	BIANCO	8020588116636	100	99199/16	GRIGIO	8020588250149	46
176/06	NERO	8020588333552	100	99203/02	BIANCO	8020588225567	6
177/02	BIANCO	802058877851	108	99203/16	GRIGIO	8020588156632	6
177/06	NERO	8020588196638	108	99203/84	RAMENERO	8020588145568	6
178/02	BIANCO	8020588526633	108	99213/02	BIANCO	8020588566998	18
178/06	NERO	8020588262623	108	99213/16	GRIGIO	8020588856631	18
179/16	GRIGIO	8020588858857	104	99500/02	BIANCO	8020588558252	26
180/16	GRIGIO	8020588445545	104	99500/16	GRIGIO	8020588332258	26
181/02	BIANCO	8020588885525	100	99500/27	MARRONE	8020588663338	26
181/06	NERO	8020588888557	100	99501/02	BIANCO	8020588985256	30
98509/02	BIANCO	8020588552236	82	99501/16	GRIGIO	8020588665547	30
99086/06	NERO	8020588156328	86	99501/27	MARRONE	8020588777967	30
99087/06	NERO	8020588114557	88	99502/02	BIANCO	8020588665875	34
99123/02	BIANCO	8020588169854	14	99502/16	GRIGIO	8020588222634	34
99123/16	GRIGIO	8020588256639	14	99502/27	MARRONE	8020588336690	34
99128/16	GRIGIO	8020588233586	62	99503/02	BIANCO	8020588799631	22
99144/02	BIANCO	8020588999109	42	99503/16	GRIGIO	8020588996962	22
99144/16	GRIGIO	8020588999192	42	99504/16	GRIGIO	8020588226632	22
99144/27	MARRONE	8020588956638	42	99505/02	BIANCO	8020588887741	78
99145/02	BIANCO	8020588999369	38	99505/06	NERO	8020588556692	78
99145/16	GRIGIO	8020588999659	38	99506/02	BIANCO	8020588558894	78
99145/27	MARRONE	8020588555633	38	99506/06	NERO	8020588223228	78
99167/06	NERO	8020588459634	66	99509/02	BIANCO	8020588225581	82
99168/16	GRIGIO	8020588010101	70	10981001/00	NEUTRO	8020588008993	110
99169/16	GRIGIO	8020588111556	74	10991001/00	NEUTRO	8020588059704	110
99170/16	GRIGIO	8020588550010	74	20181001/00	NEUTRO	8020588000379	87
99175/02	BIANCO	8020588365478	52	20362001/00	NEUTRO	8020588000386	89



I disegni, le quote, i colori dei prodotti raffigurati nel presente catalogo sono a titolo indicativo. La Sovil si riserva la facoltà di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche degli elementi illustrati. Per ogni controversia si stabilisce la competenza del Foro di Viterbo.

Il presente catalogo sostituisce ed annulla l'edizione precedente.



SOVIL srl

Sede legale:

Via Crescenzio, 82 - 00193 Roma

Sede operativa / amministrativa :

Strada Statale n° 204 Ortana km 15 loc. Sanguetta
01038 Soriano nel Cimino (Viterbo)

 (+39) 0761 75 93 03

 (+39) 0761 74 98 1

 (+39) 344 14 38 429

 (+39) 0761 75 93 55

 info@sovil.com

 sovil@legalmail.it

 www.sovil.com

 shop.sovil.com

 sovil

 sovil_illuminazione

FOTOGRAFIA E GRAFICA : Fotostudio Mauro Mattioli, Viterbo
STAMPA: Tipografia Celori, Terni

FINITO DI STAMPARE: FEBBRAIO 2020

