

FERRIMIX

CATALOGO PRODOTTI

- INTONACI ■ MALTE ■ MASSETTI ■ SOTTOFONDI LEGGERI TERMOACUSTICI
- COLLE ■ FINITURE ■ COLORI ■ IMPERMEABILIZZANTI
- SISTEMI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO FACCIATE
- SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO



FERRIMIX



FERRIMIX



dal 1964 al tuo fianco





L'AZIENDA

FERRI snc viene fondata nel 1964, dai fratelli Renzo e Gino Ferri iniziando la produzione di collanti in polvere ed in pasta per l'edilizia destinati, principalmente, al mercato nazionale; sono gli anni dello sviluppo economico italiano.

Negli anni '70 FERRI inizia ad **espandersi anche all'estero** ed in particolare nell'area dei paesi del Medio Oriente e dell'Europa Occidentale. Nel 1987 con **la costituzione di FERRI Srl e l'ampliamento del sito produttivo**, l'azienda intraprende una svolta profondamente innovativa approdando pioniera, **nel settore degli intonaci e dei premiscelati in sacco e sfusi**, dotandosi, per quest'ultimi, di sili ed attrezzature fornite direttamente in cantiere per l'utilizzo dei vari prodotti.



Al passo con le esigenze di un'edilizia alla ricerca di soluzioni mirate che permettono agli operatori del settore di lavorare con qualità e sicurezza, nasce la **linea Ferri SOLUTION raccolta di sistemi garantiti e certificati** rispettivamente per le strutture verticali e i supporti orizzontali (con eventuale rilascio di polizza assicurativa).

Nel 2010 le attenzioni e gli investimenti di FERRI Srl si concentrano sul rifacimento e consolidamento di facciate, implementando la già avviata **Linea Ferri THERM, per l'isolamento termico a cappotto con la linea Ferri TECHNIC**. Ultima ma non meno importante la linea **Ferri COLOR, nata per offrire al mercato soluzioni colore** create con una speciale macchina denominata Tintometro, in grado di soddisfare le richieste estetiche del cliente finale.



Agli inizi degli anni '90, per rispondere alle richieste di un'edilizia sempre più all'avanguardia ed estremamente attenta alle questioni della sostenibilità ambientale e della bioedilizia, viene creata **la linea Ferri BIO**, composta da materiali rigorosamente biologici a base di calce idraulica naturale NHL 3.5, la soluzione ideale per rispondere a tali esigenze.

Nel 2000, oltre alla costruzione dell'impianto di macinazione inerti, **la gamma viene integrata con la Linea Ferri FLOOR un'ampia scelta di massetti premiscelati** anche eco-compatibili adatti alla posa di qualsiasi pavimentazione anche per i sistemi di riscaldamento a pavimento, **Ferri THERM per l'isolamento termico** a cappotto e **Ferri PROOF** per le impermeabilizzazioni.

Nel 2007, in una logica di diversificazione e sviluppo di nuovi prodotti e nuovi mercati, per essere sempre più un punto di riferimento per i propri clienti, l'azienda investe, oltre che in **impianti ad elevato contenuto tecnologico anche nella rete commerciale** ai fini di ricoprire in maniera capillare il territorio e nella **Ricerca e Sviluppo** potenziando il proprio laboratorio e le tecnologie di studio di prodotti e soluzioni per il mercato.



SCOPRI LE SOLUZIONI E COSTRUISCI CON

FERRITHERM®

ISOLAMENTI TERMICI
A CAPPOTTO



FERRI FLOOR®

SOTTOFONDI MASSETTI
LIVELLINE PER PAVIMENTI



FERRI BIO®

PRODOTTI NATURALI
PER LA BIOEDILIZIA



FERRI COLOR®

PITTURE E RIVESTIMENTI
COLORATI



SISTEMA A CAPPOTTO

Una gamma completa di soluzioni per l'isolamento termico ed acustico in edifici residenziali ed industriali. Una serie di prodotti isolanti alternativi eco-compatibili e soluzioni mirate in base alle esigenze specifiche della costruzione.

**Sistemi e prodotti
certificati secondo
norma europea
ETAG004.**

SISTEMA MASSETTO

Il Sistema Pavimenti Ferri FLOOR è la soluzione più completa adatta alle nuove esigenze dell'edilizia dettate dal nuovo sistema normativo, mirata al miglioramento sia della qualità ed efficienza energetica sia al comfort ambientale di un edificio in termini di isolamento termoacustico. Sottofondi termoacustici, massetti di finitura tradizionali, autolivellanti e radianti per i sistemi di riscaldamento anche a basso spessore, livelline e prodotti complementari; un'ampia gamma di prodotti che soddisfa l'esigenza del mercato e della progettazione.

SISTEMA BIOCALCE

Prodotti formulati ad integrazione dei tradizionali a base cementizia. Ideali in bioedilizia e negli interventi di restauro conservativo dei patrimoni storici. Malte, intonaci, betoncini e massetti a base di calce idraulica NHL 3.5 con spiccate caratteristiche tecniche, in grado di soddisfare l'esigenza progettuale del cliente rispettando nel contempo l'ambiente che ci circonda e in cui viviamo.

SISTEMA COLORE

Una linea completa di prodotti per uso professionale idonei a soddisfare tutte le esigenze della clientela più esigente.

L'esperienza maturata in decenni di lavoro nei cantieri e la ricerca presso il proprio laboratorio hanno portato alla realizzazione di 5 linee di prodotto contraddistinte dal sistema legante: acrilica, silossanica, elastomerica, silicati e calce.

Prodotti altamente tecnologici specifici per la preparazione del supporto e l'esecuzione delle finiture.

TECNICHE FERRIMIX NOI LA TUA CASA.

FERRI PROOF®

PRODOTTI PER
L'IMPERMEABILIZZAZIONE



FERRITECHNIC®

PRODOTTI PER IL RIPRISTINO
E CONSOLIDAMENTO DI FACCIATE



FERRISOLUTION®

SISTEMI
GARANTITI



FERRI MIX®

PRODOTTI
COMPLEMENTARI



SISTEMA IMPERMEABILIZZAZIONE

Soluzioni tecniche innovative attraverso l'utilizzo di materiali di nuova concezione, più efficaci e più semplici da applicare. Guaine monocomponenti in polvere da impiegare in esterno per la protezione di massetti su balconi, terrazze, ecc... prima della posa finale delle pavimentazioni.

SISTEMA RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO

Soluzioni tecniche innovative attraverso l'utilizzo di materiali di nuova concezione, più efficaci e più semplici da applicare. Malte/betoncini strutturali ideati al ripristino e consolidamento di pareti/facciate degradate dove spesso convivono diversi elementi strutturali e costruttivi come calcestruzzo armato, intonaco e mattoni a vista a discapito della stabilità e del valore estetico delle facciate stesse. Non solo, a causa del degrado a cui sono esposti gli intonaci cementizi, anche la sicurezza può venir meno con il conseguente rischio di distacco di intonaco e pericolo di crollo.

SOLUZIONI TECNICHE GARANTITE

L'obiettivo principale della raccolta di sistemi per le compartimentazioni orizzontali e verticali FERRI SOLUTION è quello di fornire soluzioni appositamente studiate e collaudate basate sull'esperienza e competenza dei nostri laboratori e dei consulenti tecnici, partendo dallo studio preliminare dei materiali impiegati nelle varie tipologie di costruzione (supporti) e delle relative caratteristiche tecniche/prestazionali degli stessi. Tutto ciò nell'ottica di essere sempre più un punto di riferimento per i nostri clienti, fornendo una consulenza tecnica pre e post vendita al passo con le nuove tecnologie e innovazioni, che crediamo fermamente rappresentino un vero e proprio valore aggiunto per garantire risultati di qualità e di soddisfazione finale.

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Un gamma definita complementare che racchiude più tipologie di prodotti, in grado di fornire al cliente finale tutto il supporto dall'inizio alla chiusura lavori: intonaci speciali, adesivi e sigillanti per piastrelle, collanti, aggrappanti e primer di varie tipologie.



INDICE

FC11	INTONACO CEMENTIZIO	pag. 17
FC12	INTONACO CEMENTIZIO FIBRORINFORZATO	pag. 17
FC13	INTONACO ECO-CALCE	pag. 17
FC14 PLUS	INTONACO CEMENTIZIO ANTISTRAPPO PLUS	pag. 17
FC17	INTONACO CEMENTIZIO FIBRORINFORZATO ED IDROFOBIZZATO	pag. 18
FC88	INTONACO CEMENTIZIO ALLEGGERITO A BASE DI PERLITE	pag. 18

PARASPIGOLI	PARASPIGOLI METALLICI PER INTONACO	pag. 19
FASCE A T	FASCETTE METALLICHE PER INTONACO	pag. 19
POLMONE	POLMONE PER INTONACATRICE	pag. 19
VITE	VITE PER INTONACATRICE	pag. 19
FKR23 INT 10X10	RETE PER INTONACO	pag. 19

FB21	INTONACO A BASE GESSO	pag. 21
FB23	INTONACO A BASE ANIDRITE	pag. 21
FB28	LISCIATURA A BASE GESSO	pag. 21
FB36	LISCIATURA A BASE GESSO (LAVORAZIONE IN CASSA)	pag. 21

FR31	FINITURA CIVILE 0,7 mm	pag. 23
FR32	FINITURA CIVILE IDROFOBIZZATA 0,7 mm	pag. 23
FR10-F	FINITURA CIVILE IDROFOBIZZATA 1,0 mm	pag. 23
FR10-G	FINITURA CIVILE IDROFOBIZZATA 1,5 mm	pag. 23
FR15	FINITURA MINERALE IDROFOBIZZATA 1 - 1,5 mm	pag. 24
FR34	MALTA FINA BAGNATA 0,6 mm	pag. 24
FR35	GRASSELLO DI CALCE	pag. 24

FM10	MALTA DA MURATURA M15	pag. 25
FM20	MALTA DA MURATURA M10	pag. 25
FM30	MALTA DA MURATURA M5	pag. 25
FM35 JOLLY	MALTA DA MURATURA E INTONACO M5	pag. 25
FM60	MALTA DA MURATURA TERMOISOLANTE M5 - M10	pag. 26

FM51	MALTA DA MURATURA IDROFUGATA FINE M5 - M10	pag. 26
FM50 LIST	MALTA DA MURATURA IDROFUGATA PER LISTELLO M5	pag. 26
FM50	MALTA DA MURATURA IDROFUGATA STANDARD COLORATA M5 - M10	pag. 27

BETM25 MEC	BETONCINO MECCANICO $R_{ck} > 25 \text{ MPa}$	pag. 28
BETM25 FLU	BETONCINO FLUIDIFICATO PER MICROPALI $R_{ck} > 25 \text{ MPa}$	pag. 28
BETM25 FIBRO	BETONCINO FIBRATO A RITIRO CONTROLLATO $R_{ck} > 25 \text{ MPa}$	pag. 28
BETM35 MEC	BETONCINO MECCANICO $R_{ck} > 35 \text{ MPa}$	pag. 29
BETM35 FLU	BETONCINO FLUIDIFICATO PER MICROPALI $R_{ck} > 35 \text{ MPa}$	pag. 29
BETM35 FIBRO	BETONCINO FIBRATO A RITIRO CONTROLLATO $R_{ck} > 35 \text{ MPa}$	pag. 29
BETMIX	BETONCINO BISACCO $R_{ck} > 25 \text{ MPa}$	pag. 29

PANNELLI ISOLANTI

PAG. 31

FKL/P	EPS BIANCO TDB	pag. 31
FKL/G	EPS GRIGIO TDB	pag. 31
FKL/G	EPS GRIGIO SINTE	pag. 31
FKL/GB	EPS GRIGIO SUPERFICIE BIANCA SINTE	pag. 32
FKL/GB	EPS NERO BIANCO TDB	pag. 32
FKL/Z	EPS NERO SUPERFICIE AZZURRA SINTE	pag. 32
FKL/Z TDB	EPS VERDE TDB	pag. 32
FKL/AC	EPS BIANCO ACUSTICO TDB	pag. 32
FKL/S	SUGHERO NATURALE ICB	pag. 33
FKL/R HEAVY	LANA DI ROCCIA (SIMBOLO LAMBDA 0,035)	pag. 33
FKL/R LIGHT	LANA DI ROCCIA (SIMBOLO LAMBDA 0,034)	pag. 33
FKL/V	LANA DI VETRO	pag. 33
FKL/L	FIBRA DI LEGNO	pag. 33
FKL/X	POLISTIRENE ESTRUSO	pag. 34
FKL/SK	POLIURETANO/STIFERITE	pag. 34
FKL/AER	AEROGEL/NANOTECNOLOGIA	pag. 34

IMPERMEABILIZZANTE PER ZOCCOLATURE

PAG. 34

FP90 ELASTOMIX	IMPERMEABILIZZANTE PER ZOCCOLATURE	pag. 34
----------------	------------------------------------	---------

COLLANTI RASANTI

PAG. 35

FK92	COLLANTE E RASANTE	pag. 35
FK92 FIBRO	COLLANTE E RASANTE FIBRATO	pag. 35
FK92 LIGHT	COLLANTE E RASANTE ALLEGGERITO CON PERLE DI POLISTIRENE	pag. 35
FK92 ECO	COLLANTE E RASANTE ALLEGGERITO CON VETRO ESPANSO	pag. 35
FK92 RASA & POSA	BIOCALCE COLLANTE E RASANTE	pag. 36
FK92 EXTRA FIX	COLLANTE POLIURETANICO	pag. 36

RETI

PAG. 36

FKR23	RETE IN FIBRA DI VETRO ETAG 004	pag. 36
FKR23 FRE	RETE IN FIBRA DI VETRO A FRECCIA	pag. 37
FKR23 SAG	RETE IN FIBRA DI VETRO PER SCANALATURE	pag. 37
KIT SAG 1/2/3	KIT SPATOLE PER RETI SAGOMATE	pag. 37
FKR23 ANG	ANGOLARI IN FIBRA DI VETRO	pag. 37

TASSELLI

PAG. 38

FKT PN8	TASSELLO A PERCUSSIONE CON CHIODO IN POLIPROPILENE CLASSE ABC ETAG014	pag. 38
FKT CN8	TASSELLO A PERCUSSIONE CON CHIODO IN ACCIAIO CLASSE ABCD ETAG014	pag. 38
FKT CS8	TASSELLO AD AVVITAMENTO / PERCUSSIONE / SCOMPARSA ABCD ETAG014	pag. 39
FKT CN PLUS	TASSELLO A PERCUSSIONE / AVVITAMENTO / SCOMPARSA CLASSE ABCDE	pag. 40
FKT SV II	TASSELLO AD AVVITAMENTO CON CHIODO IN ACCIAIO CLASSE ABCDE ETAG014	pag. 40
FKT 6H	TASSELLO AD AVVITAMENTO CON CHIODO IN ACCIAIO CLASSE ABCE ETAG014	pag. 41
ROND-140	RONDELLA DI FISSAGGIO	pag. 41

ACCESSORI VARI

PAG. 42

FKPR	PROFILI DI PARTENZA IN ALLUMINIO	pag. 42
FKPR	PROFILI DI PARTENZA MODULABILI IN PVC	pag. 42
FKGNZ	ELEMENTI DI GIUNZIONE	pag. 42
FKCH	PROFILI DI CHIUSURA IN ALLUMINIO	pag. 43
FKCN	PROFILI DI INTERRUZIONE IN ALLUMINIO	pag. 43
FKP-PVC	PARASPIGOLI IN PVC	pag. 43
FKP-ALL	PARASPIGOLI IN ALLUMINIO	pag. 44
FKP-PVC ROT	PARASPIGOLI SPECIALI IN PVC	pag. 44
FKP-PVC GOC	PARASPIGOLI SPECIALI IN PVC	pag. 44
FKP-PVC ARC	PARASPIGOLI SPECIALI IN PVC	pag. 44
FKP-PVC DIL/LIN	GIUNTI DI DILATAZIONE LINEARE	pag. 45
FKP-PVC DIL/ANG	GIUNTI DI DILATAZIONE ANGOLARE	pag. 45
FKP-PVC FIN/U FIN/L	PARASPIGOLI SPECIALI IN PVC	pag. 45
FKGN	NASTRO DI GUARNIZIONE	pag. 45

SISTEMA A CAPPOTTO

ELEMENTI DI MONTAGGIO

PAG. 46

FKG-RON	RONDELLE DI FISSAGGIO PER CARICHI LEGGERI	pag. 46
FKG-CIL/PE	CILINDRO DI MONTAGGIO IN PLASTICA PER CARICHI MEDI	pag. 46
FKG-CIL	CILINDRO DI MONTAGGIO IN EPS PER CARICHI MEDI	pag. 47
FKG-QDR	BLOCCO DI MONTAGGIO PER CARICHI MEDI	pag. 48
FKG-CUB	PIASTRA RETTANGOLARE PER CARICHI PESANTI	pag. 49
FKG-SUP/P	STAFFE DI MONTAGGIO PANNELLI PER CARICHI PESANTI	pag. 50
FKG-SUP/C	ELEMENTI DI MONTAGGIO CARDINI PER CARICHI PESANTI	pag. 50
FKG-FID	ANCORAGGIO PER ISOLANTI AUTOFRESANTE PER CARICHI LEGGERI	pag. 51
FKV-L	VITE AUTOFILETTANTE PER CARICO LEGGERO	pag. 51
FKV-H	VITE AUTOFILETTANTE PER CARICO PESANTE	pag. 51

TAGLIERINE

PAG. 52

EASY 1200	TAGLIERINA PER EPS A GUIDA SINGOLA	pag. 52
TWIN 1200	TAGLIERINA PER EPS A DOPPIA GUIDA	pag. 52
FIBER-CUT 1200	TAGLIERINA MANUALE PER LANA MINERALE	pag. 52
FERRI-CUT BISELLO	BISELLATRICE PORTATILE PER EPS	pag. 53
FERRI-MINI CUT	TAGLIERINA MANUALE AD ARCHETTO PER EPS	pag. 53
MIXER	MIXER PER ADESIVI IN POLVERE	pag. 53

PROFILI DECORATIVI PER FACCIATE

PAG. 54

FKC001	CORNICI DI GRONDA PREFORMATE E RASATE IN EPS	pag. 54
FKC101	CONTORNI FINESTRE PREFORMATE E RASATE IN EPS	pag. 54
FKC201	MARCAPIANI PREFORMATI E RASATI IN EPS	pag. 54
FKC301	SOTTODAVANZALI PREFORMATI E RASATI IN EPS	pag. 54
FKC401	MODIGLIONI E MENSOLE PREFORMATI E RASATI IN EPS	pag. 54
FKC501	BUGNE PREFORMATE E RASATE IN EPS	pag. 55
FKC601	BASI E CAPITELLI PER COLONNE PREFORMATE E RASATE IN EPS	pag. 55
FK92 FIBRO	COLLANTE E RASANTE FIBRATO PER CORNICI IN EPS	pag. 55

PITTURE E RIVESTIMENTI COLORATI

PAG. 56

LINEA ACRILICA E VINILICA

PAG. 57

ISOLANTI

FRC23	FISSATIVO ACRILICO	pag. 57
-------	--------------------	---------

IDROPITTURE PER INTERNI

PAG. 57

FRC22-ECO	IDROPITTURA BIANCA A TEMPERA PER INTERNI	pag. 57
FRC22-AMB	IDROPITTURA BIANCA TRASPIRANTE PER INTERNI	pag. 57
FRC22-STE	IDROPITTURA BIANCA TRASPIRANTE LAVABILE PER INTERNI	pag. 58
FRC22-OPA	IDROPITTURA BIANCA TRASPIRANTE LAVABILE PER INTERNI	pag. 58
FRC22-DEC	IDROPITTURA TRASPIRANTE LAVABILE PER INTERNI	pag. 58
FRC22-IDR	IDROPITTURA AD ALTA COPERTURA PER INTERNI	pag. 58
FRC22-GIC	IDROPITTURA AD ALTA COPERTURA PER INTERNI	pag. 59
FRC22-CRY	IDROPITTURA SEMI-LAVABILE PER INTERNI	pag. 59
FRC22-ELAST	IDROPITTURA ELASTOMERICA PER INTERNI	pag. 59

SMALTI PER INTERNI

PAG. 60

FRC44	SMALTO ALL'ACQUA PER INTERNI	pag. 60
-------	------------------------------	---------

IDROPITTURE PER ESTERNI

PAG. 60

FRC24	IDROPITTURA ACRILICA AL QUARZO PER ESTERNI	pag. 60
FRC20	IDROPITTURA ANTICARBONATAZIONE PER CLS	pag. 60

RIVESTIMENTI PER ESTERNI

PAG. 61

FRC25	RIVESTIMENTO ACRILICO A SPESSORE	pag. 61
-------	----------------------------------	---------

LINEA SILOSSANICA

PAG. 61

ISOLANTI

FRC26	FISSATIVO SILOSSANICO	pag. 61
-------	-----------------------	---------

IDROPITTURE PER ESTERNI

PAG. 62

FRC27	IDROPITTURA SILOSSANICA	pag. 62
-------	-------------------------	---------

PITTURE E RIVESTIMENTI COLORATI

RIVESTIMENTI PER ESTERNI

PAG. 62

FRC29	RIVESTIMENTO SILOSSANICO A SPESSORE	pag. 62
FRC30	RIVESTIMENTO ACRILSILOSSANICO A SPESSORE	pag. 63

LINEA ACRILSILOSSANICA - SISTEMA REFLEX

PAG. 63

FONDO REFLEX

FRC31	FONDO A SPESSORE BIANCO	pag. 63
-------	-------------------------	---------

IDROPITTURA REFLEX

PAG. 64

FRC32	IDROPITTURA ACRILSILOSSANICA	pag. 64
-------	------------------------------	---------

LINEA ELASTOMERICA

PAG. 64

ELASTO-SYSTEM

FRC48	FONDO RIEMPITIVO A BASE DI POLIMERI ELASTICI	pag. 64
FRC50	FINITURA ELASTOMERICA	pag. 64

ISOLANTI

FRC33	FONDO ELASTOMERICO UNIFORMANTE	pag. 65
-------	--------------------------------	---------

IDROPITTURE PER ESTERNI

PAG. 65

FRC34	IDRO PITTURA ELASTOMERICA RIEMPITIVA	pag. 65
-------	--------------------------------------	---------

RIVESTIMENTI PER ESTERNI

PAG. 65

FRC35	RIVESTIMENTO ELASTOMERICO RUSTICO A SPESSORE	pag. 65
-------	--	---------

LINEA AI SILICATI

PAG. 66

ISOLANTI

FRC36	 FISSATIVO AI SILICATI TRASPARENTE	pag. 66
-------	---	---------

IDROPITTURE PER ESTERNI

PAG. 66

FRC37	 IDROPITTURA AI SILICATI	pag. 66
-------	---	---------

RIVESTIMENTI PER ESTERNI

PAG. 67

FRC38	 RIVESTIMENTO AI SILICATI A SPESSORE	pag. 67
-------	---	---------

LINEA CALCE

PAG. 67

IDROPITTURE PER ESTERNI ED INTERNI

FRC40	 IDROPITTURA MINERALE DECORATIVA ALLA CALCE	pag. 67
-------	--	---------

RIVESTIMENTI PER ESTERNI

PAG. 68

FRC41	 INTONACHINO MINERALE ALLA CALCE	pag. 68
-------	---	---------

BONIFICANTI PER PARETI

PAG. 68

FRC45	BONIFICANTE ANTIMUFFA ED ANTIALGA PER PARETI	pag. 68
-------	--	---------

TINTOMETRO

PAG. 69

INTONACI SPECIALI

PAG. 70

INTONACI TERMICI

PAG.71

FS61	INTONACO TERMICO	pag. 71
FS64	INTONACO TERMODEUMIDIFICANTE	pag. 71

INTONACI ACUSTICI

PAG. 71

FS68	INTONACO ACUSTICO SONOPHONE	pag. 71
------	-----------------------------	---------

CICLO INTONACO DEUMIDIFICANTE

PAG. 72

FP72	PROTECT ANTISALE LIQUIDO	pag. 72
FP71	AGGRAPPO E RINZAFFO ANTISALE	pag. 72
FS63	INTONACO RISANANTE	pag. 72
FC16	 BIOCALCE RASATURA	pag. 72

INTONACI IGNIFUGHI

PAG. 73

FS67 LIGHT	INTONACO ANTINCENDIO ALLEGGERITO PROTHERM LIGHT	pag. 73
FS67 HEAVY	INTONACO ANTINCENDIO PROTHERM HEAVY	pag. 73

LINEA BIOCALCE A BASE CALCE NATURALE NHL 3.5

PAG. 74

MALTE PRONTE E BETONCINI

PAG. 75

MALTE PRONTE

FM66		BIOCALCE MALTA GREZZA M5	pag. 75
FM77		BIOCALCE MALTA FACCIA A VISTA M5	pag. 75

BETONCINI STRUTTURALI

PAG. 75

FM44		BIOCALCE RINFORZO FLUIDO M15	pag. 75
FM55		BIOCALCE MALTA STRUTTURALE M15	pag. 76

INTONACI PRONTI

PAG. 76

FC05		BIOCALCE RINZAFFO/AGGRAPPO	pag. 76
FC06		BIOCALCE ZOCCOLATURA	pag. 76
FC15 FIBRO		BIOCALCE INTONACO FIBRATO	pag. 76
FC16		BIOCALCE RASATURA	pag. 77
FC18		BIOCALCE INTONACO DEUMIDIFICANTE	pag. 77
FC19		BIOCALCE INTONACO TERMICO	pag. 77

COLLANTI ISOLAMENTO TERMICO

PAG. 77

FK92 RASA & POSA		BIOCALCE COLLANTE E RASANTE	pag. 77
------------------	---	-----------------------------	---------

MASSETTI RADIANTI E A BASSO SPESSORE ANIDRITICI

PAG. 78

FZ200 THERMIX		MASSETTO ANIDRITICO RADIANTE PER INTERNI (TERRA UMIDA)	pag. 78
FZ170 ECO LEVEL		MASSETTO RADIANTE ECO	pag. 78
FZ180 BIO THERMAL		MASSETTO AUTOLIVELLANTE RADIANTE (ANIDRITICO)	pag. 78

COLORI

PAG. 79

LINEA CALCE

PAG. 79

IDROPITTURE PER ESTERNI ED INTERNI

FRC40		IDROPITTURA MINERALE DECORATIVA ALLA CALCE	pag. 79
-------	---	--	---------

RIVESTIMENTI PER ESTERNI

PAG. 79

FRC41		INTONACHINO MINERALE ALLA CALCE	pag. 79
-------	---	---------------------------------	---------

LINEA SILICATI

PAG. 80

ISOLANTI

FRC36		FISSATIVO AI SILICATI TRASPARENTE	pag. 80
-------	---	-----------------------------------	---------

IDROPITTURE PER ESTERNI ED INTERNI

PAG. 80

FRC37		IDROPITTURA AI SILICATI	pag. 80
-------	---	-------------------------	---------

RIVESTIMENTI PER ESTERNI

PAG. 81

FRC38		RIVESTIMENTO AI SILICATI A SPESSORE	pag. 81
-------	---	-------------------------------------	---------

AGGRAPPANTI PRIMER CONSOLIDANTI

PAG. 82

FP71 AGGRAPPO	RINZAFFO AGGRAPPO CEMENTIZIO	pag. 83
F23 SUPERLATEX	LATTICE ADESIVO	pag. 83
F60 PRIMER	ISOLANTE LIQUIDO AD ALTA PENETRAZIONE	pag. 83
FP60 KONTACT	ISOLANTE LIQUIDO, PONTE DI ADERENZA PER INTONACI	pag. 83
FP90 IDRO-REP	IMPREGNANTE PROTETTIVO E IDROREPELENTE	pag. 83

LINEA RIPRISTINO

PAG. 84

SISTEMA RIFACIMENTO FACCIATE | FP98 SYSTEM

PAG. 85

FP98	RASANTE MINERALE FIBRORINFORZATO	pag. 85
FKR23 INT 10X10	RETE DI ARMATURA IN FIBRA DI VETRO	pag. 85
FP98 BAND	BANDELLA ELASTOMERICA PER CAVILLATURE	pag. 85

SISTEMA RINFORZO STRUTTURALE ARMATO | FP95 SYSTEM

PAG. 85

FP95 MAXI	RASANTE TECNICO UNIVERSALE FIBRORINFORZATO AD ALTA RESISTENZA	pag. 85
FKR23 INT 25X25	RETE DI ARMATURA IN FIBRA DI VETRO	pag. 86
FKR23 INT 38X38	RETE DI ARMATURA IN FIBRA DI VETRO	pag. 86
MB-CON	CORDA IN FILATO DI VETRO	pag. 86
FB-CON	CONNETTORE AD "L"	pag. 86
MF-920 AN	ANCORAGGIO CHIMICO	pag. 86

INDICE

LINEA RIPRISTINO

SISTEMA RIPRISTINO CALCESTRUZZO | RIPARA RAPIDO SYSTEM

PAG. 86

FP81 FER PROTECT	PASSIVANTE ANTICORROSIVO PER FERRI D'ARMATURA	pag. 86
FP82 RIPARA RAPIDO	MALTA FIBRORINFORZATA A PRESA ED INDURIMENTO RAPIDI R2	pag. 87
FP86 RIPARA RAPIDO	MALTA FIBRORINFORZATA A PRESA ED INDURIMENTO RAPIDI R4	pag. 87
FP87 RIPARA FLUIDO	MALTA COLABILE PER LA PASSIVAZIONE, IL RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO R4	pag. 87

MALTA TECNICA UNIVERSALE

PAG. 87

FP95	MALTA UNIVERSALE TECNICA	pag. 87
------	--------------------------	---------

IMPERMEABILIZZANTI

PAG. 88

SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE

PAG. 89

FP90 ELASTOMIX	IMPERMEABILIZZANTE CEMENTIZIO MONOCOMPONENTE	pag. 89
----------------	--	---------

ACCESSORI

PAG. 89

FP90 NET	TESSUTO IN POLIPROPILENE ELASTICIZZANTE	pag. 89
FP90 GLASS	RETE IN FIBRA DI VETRO DI RINFORZO	pag. 89
FP90 BAND	BANDELLA IMPERMEABILE LINEARE	pag. 89
FP90 ANG	BANDELLA IMPERMEABILE ANGOLO 90°	pag. 89
FP90 SPI	BANDELLA IMPERMEABILE ANGOLO 270°	pag. 89
FP90 MEX/V D.50	SCARICO VERTICALE TELESCOPICO (TUBO 50-75-82-90-100)	pag. 90
FP90 MEX/L D.50	SCARICO LATERALE TELESCOPICO (TUBO 50-75-82)	pag. 90

PROTETTIVO IMPERMEABILIZZANTE

PAG. 90

FP90 IDRO-REP	PROTETTIVO IDROREPELLENTE PER SUPERFICI POROSE	pag. 90
---------------	--	---------

CEMENTI OSMOTICI IMPERMEABILIZZANTI

PAG. 91

FP83 GUARD	CEMENTO OSMOTICO A BASSO SPESSORE	pag. 91
FP83 GUARD/S	INTONACO OSMOTICO A SPESSORE (MIN. 10 mm)	pag. 91
FP84 RAPID	MALTA OSMOTICA A PRESA RAPIDA	pag. 91

SOTTOFONDI MASSETTI LIVELLINE

PAG. 92

SOTTOFONDI ALLEGGERITI

PAG. 93

FZ300 ACUMIX	SOTTOFONDO ALLEGGERITO TERMOACUSTICO	pag. 93
FZ100 ECOLIGHT	INERTE POLIMERICO RICICLATO	pag. 93
FS65 LIGHT	SOTTOFONDO ALLEGGERITO TERMOISOLANTE	pag. 93

MASSETTI AUTOLIVELLANTI

PAG. 94

FZ105	MASSETTO CEMENTO ANIDRITICO PER INTERNI	pag. 94
FZ170 ECO LEVEL	MASSETTO RADIANTE ECO PER INTERNI	pag. 94
FZ180 BIO THERMAL	MASSETTO RADIANTE ANIDRITICO PER INTERNI	pag. 94

MASSETTI TRADIZIONALI (TERRA-UMIDA)

PAG. 95

FZ130	MASSETTO CEMENTIZIO TRADIZIONALE	pag. 95
FZ130/R	MASSETTO CEMENTIZIO TRADIZIONALE AD ALTA RESISTENZA	pag. 95
FZ130/RR	MASSETTO CEMENTIZIO TRADIZIONALE A PRESTAZIONI ELEVATE	pag. 95
FZ130 EXTRA	MASSETTO CEMENTIZIO TRADIZIONALE ADDITIVATO	pag. 96
FZ99 RAPID	MASSETTO CEMENTIZIO TRADIZIONALE AD ASCIUGAMENTO MEDIO RAPIDO	pag. 96
FZ99 RAPID R	MASSETTO CEMENTIZIO TRADIZIONALE AD ASCIUGAMENTO MEDIO RAPIDO	pag. 96
FZ200 THERMIX	MASSETTO RADIANTE ANIDRITICO PER INTERNI	pag. 96

SOTTOFONDI MASSETTI LIVELLINE

LIVELLINE A BASSO SPESSORE

PAG. 97

F12	LIVELLINA CEMENTIZIA PER SPESSORI DA 3 A 40 mm (VELOCE INDURIMENTO)	pag. 97
F12 ULTRA	LIVELLINA CEMENTIZIA PER SPESSORI DA 3 A 40 mm (RAPIDO INDURIMENTO)	pag. 97
F425	LIVELLINA ANIDRITICA PER SPESSORI DA 10 A 35 mm (PER SISTEMI RADIANTI RIBASSATI)	pag. 97
F488 PLAN	LIVELLINA CEMENTO ANIDRITICA PER SPESSORI DA 10 A 40 mm (PER SISTEMI RADIANTI RIBASSATI)	pag. 97

ADDITIVI

PAG. 98

RETANOL EKA (RTN-KA)	ACCELERANTE	pag. 98
RETANOL ESTROSPEED	ACCELERANTE	pag. 98
RISOL 111 (RSL-111)	INDURENTE	pag. 98
RETANOL X-THINN	INDURENTE	pag. 99
RETANOL X-TREME	INDURENTE	pag. 99
POREMENT	AGENTE SCHIUMOGENO	pag. 99
QUALIMETER	ADDITIVO RADIANTE	pag. 99

PRIMER E CONSOLIDANTI

PAG. 100

PAR 1	PRIMER CONSOLIDANTE E ANTIRISALITA DI UMIDITÀ	pag. 100
PRIMER FZ C	PRIMER CONSOLIDANTE PER PAVIMENTAZIONI NON SENSIBILI ALL'UMIDITÀ (CERAMICA)	pag. 100
PRIMER FZ L	PRIMER CONSOLIDANTE PER PAVIMENTAZIONI SENSIBILI ALL'UMIDITÀ (PARQUET)	pag. 100

PRODOTTI ED ACCESSORI PER ISOLAMENTO ACUSTICO

PAG. 101

FZ300 ACUMIX	SOTTOFONDO ALLEGGERITO TERMOACUSTICO	pag. 101
FZ SPEC	MATERASSINO ACUSTICO UNDERSPECIAL	pag. 101
FZ MONO PLUS	MATERASSINO ACUSTICO ANTILACERAZIONE	pag. 101
FZ H20	FASCIA PERIMETRALE ADESIVA DI H 20	pag. 101
FZ PER	FASCIA ADESIVA PERIMETRALE PREFORMATA	pag. 102
FZ NAS	FASCIA ADESIVA PER NASTRATURA MATERASSINO	pag. 102

RETI PER MASSETTI

PAG. 102

FZ RET	RETE IN FIBRA DI VETRO PER MASSETTI	pag. 102
--------	-------------------------------------	----------

ADESIVI E SIGILLANTI PER PIASTRELLE

PAG. 104

ADESIVI PER PIASTRELLE MARMI E PIETRE

PAG. 105

F7 CLASSIC	ADESIVO CEMENTIZIO CLASSE C1	pag. 105
F6 SUPER	ADESIVO CEMENTIZIO CON TEMPO APERTO PROLUNGATO CLASSE C1E	pag. 105
F10 ULTRAWHITE	ADESIVO CEMENTIZIO CON TEMPO APERTO PROLUNGATO E SCIVOLAMENTO NULLO CLASSE C1TE	pag. 105
F40 SPECIAL	ADESIVO CEMENTIZIO CON TEMPO APERTO PROLUNGATO CLASSE C2TE	pag. 105
F40 FLEX	ADESIVO CEMENTIZIO MIGLIORATO CON TEMPO APERTO PROLUNGATO CLASSE C2TE	pag. 106
F40 THECNIC	ADESIVO CEMENTIZIO AD ELEVATA LAVORABILITÀ PER SISTEMI DI LIVELLAMENTO CLASSE C2E	pag. 106
F40 EXTRA S1	ADESIVO CEMENTIZIO MIGLIORATO AD ALTA DEFORMABILITÀ CLASSE C2TE S1	pag. 106
F50 FLOAT	ADESIVO CEMENTIZIO SPECIFICO PER MASSETTI AUTOLIVELLANTI ANIDRITICI CLASSE C2E	pag. 104
F56 QUICK	ADESIVO CEMENTIZIO A PRESA RAPIDA ED ALTA DEFORMABILITÀ CLASSE C2FT S1	pag. 106
F70 FLOOR	ADESIVO CEMENTIZIO PER APPLICAZIONI AD ALTO SPESSORE CLASSE C1	pag. 107

ADDITIVI PER LA POSA

PAG. 107

F23 SUPERLATEX	LATTICE ADESIVO PER MASSETTI CEMENTIZI	pag. 107
F60 PRIMER	CONSOLIDANTE LIQUIDO AD ALTA PENETRAZIONE	pag. 107

SIGILLANTI PER PIASTRELLE

PAG. 108

CS15 CERAMIC STUCK	STUCCO CEMENTIZIO PER FUGHE (FINO A 5 mm)	pag. 108
CS25 EPO-STUCK	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE PER FUGHE (DA 3 A 15 mm)	pag. 109

COLLANTI TECNICI

PAG. 110

COLLANTI PER BLOCCHI IN CEMENTO CELLULARE

PAG. 111

FK91 LIGHT BETON	MALTA ADESIVA PER BLOCCHI IN CEMENTO CELLULARE	pag. 111
------------------	--	----------

COLLANTI RASANTI PER CORNICI IN EPS

PAG. 111

FK93 DECOR EPS FLEX	FINITURA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE PROTETTIVA	pag. 111
---------------------	---	----------

COLLANTI RASANTI PER CAPPOTTO

PAG. 112

FK92	COLLANTE E RASANTE	pag. 112
FK92 FIBRO	COLLANTE E RASANTE FIBRATO	pag. 112
FK92 LIGHT	COLLANTE E RASANTE ALLEGGERITO CON PERLE DI POLISTIRENE	pag. 112
FK92 ECO	COLLANTE E RASANTE ALLEGGERITO CON VETRO ESPANSO	pag. 113
FK92 RASA & POSA 	BIOCALCE COLLANTE E RASANTE	pag. 113

FERRI SOLUTION

PAG. 114

INTRODUZIONE SISTEMI GARANTITI

PAG. 115

COMPARTIMENTAZIONI VERTICALI

PAG. 116

ELENCO SISTEMI

PAG. 117

SISTEMA 1	LATERIZIO TRADIZIONALE INTONACO ESTERNO - CICLO CEMENTIZIO	pag. 117
SISTEMA 2	STRUTTURA MISTA CALCESTRUZZO-LATERIZIO (BLOCCHI O SIMILARI) INTONACO ESTERNO - CICLO CEMENTIZIO	pag. 117
SISTEMA 3	STRUTTURA MISTA IN CALCESTRUZZO-BLOCCHI IN CLS (TIPO GASBETON, YTONG O SIMILARI) INTONACO ESTERNO ED INTERNO - CICLO BIO-CALCE	pag. 117
SISTEMA 4	BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE TIPO GASBETON, YTONG O SIMILARI INTONACO ESTERNO ED INTERNO - CICLO CEMENTIZIO ED ANIDRITICO	pag. 117
SISTEMA 5	BLOCCHI PORIZZATI TIPO POROTON, ALVEOLATER O SIMILARI - INTONACO ESTERNO - CICLO CEMENTIZIO	pag. 117
SISTEMA 6	BLOCCHI TERMICI TIPO WIENERBERGER O SIMILARI - INTONACO ESTERNO - CICLO BIO-CALCE	pag. 117
SISTEMA 7	BLOCCHI TERMICI TIPO WIENERBERGER O SIMILARI - INTONACO ESTERNO - CICLO CEMENTIZIO	pag. 117
SISTEMA 8	BLOCCHI IN LEGNO MINERALIZZATO TIPO ISOTEX, ISOBLOC O SIMILARI INTONACO ESTERNO ED INTERNO - CICLO CEMENTIZIO ED ANIDRITICO	pag. 117
SISTEMA 9	BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA TIPO LECA - BIOCLIMA O SIMILARI. INTONACO ESTERNO ED INTERNO - CICLO CEMENTIZIO ED ANIDRITICO	pag. 117
SISTEMA 10	PANNELLI IN POLISTIRENE ARMATI TIPO NIDYON O SIMILARI - INTONACO ESTERNO - CICLO CEMENTIZIO	pag. 117
SISTEMA 11	CASSERI IN POLISTIRENE ARMATI TIPO ARGISOL O SIMILARI - INTONACO ESTERNO ED INTERNO - CICLO CEMENTIZIO ED ANIDRITICO	pag. 117
SISTEMA 12	PANNELLO CASSERO IN EPS AD ALTA DENSITÀ PLASTBAU3 INTONACO ESTERNO ED INTERNO - CICLO CEMENTIZIO ED ANIDRITICO	pag. 117
SISTEMA 12-BIS	SOLAIO IN POLISTIRENE TIPO PLASTBAU O SIMILARI - INTONACO INTERNO - CICLO ANIDRITICO	pag. 117
SISTEMA 13	STRUTTURA MISTA LATERIZIO E CALCESTRUZZO RIVESTITO CON PANNELLI ISOLANTI INTONACO ESTERNO - CICLO CEMENTIZIO	pag. 117
SISTEMA 14	STRUTTURA MISTA LATERIZIO E CALCESTRUZZO RIVESTITO CON POLIURETANO A SPRUZZO INTONACO ESTERNO - CICLO CEMENTIZIO E PITTURA SILOSSANICA	pag. 117
SISTEMA 14-BIS	STRUTTURA MISTA LATERIZIO E CALCESTRUZZO RIVESTITO CON POLIURETANO A SPRUZZO INTONACO ESTERNO - CICLO CEMENTIZIO E RIVESTIMENTO SILOSSANICO	pag. 117
SISTEMA 15	PANNELLO IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA TIPO CELENIT O SIMILARI SU MURATURE IN LATERIZIO O CALCESTRUZZO - INTONACO ESTERNO - CICLO CEMENTIZIO E PITTURA SILOSSANICA	pag. 117
SISTEMA 15-BIS	PANNELLO IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA TIPO CELENIT O SIMILARI SU MURATURE IN LATERIZIO O CALCESTRUZZO - INTONACO ESTERNO - CICLO CEMENTIZIO E RIVESTIMENTO SILOSSANICO	pag. 118
SISTEMA 15-TER	PANNELLO IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA TIPO CELENIT O SIMILARI SU STRUTTURA IN LEGNO INTONACO ESTERNO - CICLO CEMENTIZIO E RIVESTIMENTO SILOSSANICO	pag. 118
SISTEMA 16	RIPRISTINO CAPPOTTO A LASTRE CAVILLATO E/O NON PROPRIAMENTE ANCORATO AL SUPPORTO INTONACO ESTERNO - CICLO CEMENTIZIO E RIVESTIMENTO SILOSSANICO	pag. 118
SISTEMA 17	RIFACIMENTO FACCIATE CAVILLATE NON STATICAMENTE RIPRISTINO ESTERNO - CICLO FERRI TECHNIC FP98. POSSIBILITÀ DI POLIZZA ASSICURATIVA POSTUMA DECENNALE	pag. 118
SISTEMA 18	PREPARAZIONE PER LA POSA ED INCOLLAGGIO DI PIASTRELLE IN FACCIATA INTONACO ESTERNO ED INCOLLAGGIO - CICLO CEMENTIZIO	pag. 118
SISTEMA 19	DEUMIDIFICAZIONE DI MURATURA IN LATERIZIO E PIETRE INTONACO ESTERNO - CICLO CEMENTIZIO E PITTURA SILOSSANICA	pag. 118
SISTEMA 20	RINFORZO STRUTTURALE CON RETE METALLICA ANCORATA MECCANICAMENTE ALLA MURATURA INTONACO INTERNO ED ESTERNO - CICLO CEMENTIZIO E PITTURA O RIVESTIMENTO SILOSSANICO	pag. 118

SISTEMA 21	RINFORZO STRUTTURALE "ARMATO" ED ANTIRIBALTAMENTO PER PARETI RIPRISTINO INTERNO ED ESTERNO - CICLO FERRI TECHNIC FP98	pag. 118
SISTEMA 22	POSA DI RIVESTIMENTO CERAMICO IN GRES PORCELLANATO A BASSO SPESSORE SU SUPPORTI IN EPS - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO ED INCOLLAGGIO ESTERNO	pag. 118
SISTEMA 23	PANNELLI IN POLISTIRENE TIPO ECOSISM MW ED EPS - INTONACO ESTERNO ED INTERNO CICLO CEMENTIZIO ED ANIDRITICO	pag. 118
SISTEMA 24	POSA DI RIVESTIMENTO CERAMICO O SIMILARE SU PANNELLI ECOSISM MW ED EPS INTONACO ESTERNO ED INCOLLAGGIO - CICLO CEMENTIZIO	pag. 118
SISTEMA 25	PANNELLI IN POLISTIRENE TIPO PONTAROLO O SIMILARI - INTONACO ESTERNO ED INTERNO - CICLO CEMENTIZIO ED ANIDRITICO	pag. 118
SISTEMA 26	POSA DI PANNELLI IN SUGHERO NATURALE SU CAPPOTTO IN LANA DI ROCCIA SU STRUTTURA IN X-LAM INTONACO ESTERNO - CICLO CEMENTIZIO	pag. 118

COMPARTIMENTAZIONI ORIZZONTALI

PAG. 119

ELENCO SISTEMI

PAG. 120

FZ 130 / FZ 130 R + RISOL 11	MASSETTI PREMISCELATI AD ALTE PRESTAZIONI E A BASSO SPESSORE ≥ 35 mm FZ 130 + RISOL 11 • Resistenza a compressione da 20 a 25 N/mm ² • Resistenza a flessione da 4 a 5 N/mm ² FZ 130R + RISOL 11 • Resistenza a compressione da 25 a 30 N/mm ² • Resistenza a flessione da 5 a 6 N/mm ²	pag. 120
FZ 130 / FZ 130 R + RETANOL EKA	MASSETTI PREMISCELATI AD ALTE PRESTAZIONI A PRESA CONTROLLATA E ASCIUGATURA RAPIDA (7-14-21 gg) FZ 130 + RETANOL EKA • Resistenza a compressione da 20 a 25 N/mm ² • Resistenza a flessione da 4 a 5 N/mm ² FZ 130R + RETANOL EKA • Resistenza a compressione da 25 a 30 N/mm ² • Resistenza a flessione da 5 a 7 N/mm ²	pag. 120
FZ 130 RR + RETANO EXTREME	MASSETTI PREMISCELATI AD ALTE PRESTAZIONI A PRESA CONTROLLATA, ASCIUGATURA RAPIDA, (5 gg) AD ELEVATA CONDUCIBILITÀ TERMICA CERTIFICATA (λ 2,35W/mK) FZ 130 RR + EXTREME • Resistenza a compressione da 40 a 60 N/mm ² • Resistenza a flessione da 8 a 10 N/mm ²	pag. 120
FZ 130 RR + RETANOL XTHINN	MASSETTI PREMISCELATI AD ALTE PRESTAZIONI A PRESA CONTROLLATA, ASCIUGATURA RAPIDA (7gg) E A BASSO SPESSORE ≥ 20 mm FZ 130 RR + XTHINN • Resistenza a compressione da 40 a 60 N/mm ² • Resistenza a flessione da 8 a 10 N/mm ²	pag. 120
FZ 130 R + RETANOL ESTROSPEED	MASSETTI PREMISCELATI AD ALTE PRESTAZIONI E ASCIUGATURA CONTROLLATA (14 gg) FZ 130 R + ESTROSPEED • Resistenza a compressione da 40 a 60 N/mm ² • Resistenza a flessione da 8 a 10 N/mm ²	pag. 120



I sistemi sopra elencati sono al solo scopo informativo, per una consultazione più approfondita si rimanda alla documentazione tecnica "FERRI SOLUTION".

INTONACI CALCE CEMENTO

INTONACI CALCE CEMENTO



INTONACI CALCE CEMENTO




INTONACI



FC11

INTONACO CEMENTIZIO

INTONACO DI SOTTOFONDO A PROIEZIONE MECCANICA A BASE DI CALCE E CEMENTO PER SUPERFICI TRADIZIONALI.




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FC11	INTONACO CEMENTIZIO	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
FC11S			Sfuso	-	



FC12

INTONACO CEMENTIZIO FIBRORINFORZATO

INTONACO DI SOTTOFONDO FIBRORINFORZATO A PROIEZIONE MECCANICA A BASE DI CALCE E CEMENTO.




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FC12	INTONACO CEMENTIZIO FIBRORINFORZATO	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
FC12S			Sfuso	-	



FC13

INTONACO ECO-CALCE

INTONACO DI SOTTOFONDO A PROIEZIONE MECCANICA A BASE DI CALCE IDRATA E LEGANTE IDRAULICO BIANCO.




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FC13	INTONACO ECO-CALCE	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
FC13S			Sfuso	-	



FC14 PLUS

INTONACO CEMENTIZIO ANTISTRAPPO PLUS

INTONACO DI SOTTOFONDO A PROIEZIONE MECCANICA A BASE CEMENTIZIA AD ELEVATA RESISTENZA MECCANICA PER ESTERNI. RESISTENZA ALLO STRAPPO SUPERIORE A 1 N/mm².



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FC14 PLUS	INTONACO CEMENTIZIO ANTISTRAPPO PLUS	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
FC14S PLUS			Sfuso	-	

INTONACI CALCE CEMENTO



FC17

INTONACO CEMENTIZIO FIBRORINFORZATO ED IDROFOBIZZATO

INTONACO DI SOTTOFONDO A PROIEZIONE MECCANICA A BASE CEMENTIZIA, FIBRORINFORZATO ED IDROFOBIZZATO PER ESTERNI.




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FC17	INTONACO CEMENTIZIO FIBRORINFORZATO ED IDROFOBIZZATO	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
FC17S			Sfuso	-	



FC88

INTONACO CEMENTIZIO ALLEGGERITO

INTONACO DI SOTTOFONDO A PROIEZIONE MECCANICA A BASE DI CALCE CEMENTO ALLEGGERITO CON PERLITE.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FC88	INTONACO CEMENTIZIO ALLEGGERITO	ton	Sacco 30 kg	1200 kg	

INTONACI CALCE CEMENTO



ACCESSORI PER INTONACO



PARASIGOLI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	LUNGHEZZA	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
PARASIGOLI 5	PARASIGOLI IN METALLO PER INTONACO	5 MAGLIE	2,8 ml	ml	84 ml (30 pz)	
PARASIGOLI 6		6 MAGLIE	3 ml			
PAR-ARC		AD ARCO	3 ml		60 ml (20 pz)	



FASCE A T

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
FASCE T	FASCETTE IN METALLO PER INTONACO	2,8 ml	ml	84 ml (30 pz)	



POLMONE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
POLMONE 10	POLMONE D6-3 CON CAMICIA ESTERNA PER INTONACO	pz	-	
POLMONE 20	POLMONE CON CAMICIA ESTERNA PER BETONCINO		-	



VITE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
VITE 10	VITE SENZA FINE PER POLMONE D6-3 PER INTONACATRICE	pz	-	
VITE 20	VITE SENZA FINE PER POLMONE D6-3 PER INTONACATRICE		-	



RETE PER INTONACO

CODICE	DESCRIZIONE	MAGLIA	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
FKR23 INT 10x10	RETE DI ARMATURA ARANCIO IN FIBRA DI VETRO 120g/m ²	10x10 mm	m ²	50 m ²	

INTONACI GESSO E ANIDRITE

INTONACI GESSO E ANIDRITE



INTONACI GESSO E ANIDRITE


INTONACI



FB21

INTONACO A BASE GESSO

INTONACO PREMISCELATO A PROIEZIONE MECCANICA A BASE GESSO PER INTERNI.




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FB21	INTONACO A BASE GESSO	ton	Sacco 30 kg	1200 kg	
FB21S			Sfuso	-	



FB23

INTONACO A BASE ANIDRITE

INTONACO PREMISCELATO A PROIEZIONE MECCANICA A BASE ANIDRITE PER INTERNI.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FB23	INTONACO A BASE ANIDRITE "ROCCIA"	ton	Sacco 30 kg	1200 kg	
FB23S			Sfuso	-	



FB28

LISCIATURA A BASE GESSO

RASATURA SPECIALE LISCIA PER SOTTOFONDI A BASE GESSO O CEMENTIZI
MISCELAZIONE MECCANICA.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FB28	LISCIATURA A BASE GESSO	ton	Sacco 25 kg	1200 kg	



FB36

LISCIATURA A BASE GESSO

RASATURA SPECIALE LISCIA PER SOTTOFONDI A BASE GESSO O CEMENTIZI
MISCELAZIONE MANUALE "LAVORAZIONE IN CASSA".



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FB36	LISCIATURA A BASE GESSO "LAVORAZIONI IN CASSA"	ton	Sacco 25 kg	1200 kg	

FINITURE E RASATURE

FINITURE E RASATURE






FR31

FINITURA CIVILE 0,7 mm

FINITURA DI TIPO "CIVILE" A BASE CEMENTIZIA PER INTONACI GREZZI CEMENTIZI INTERNI ED ESTERNI AD APPLICAZIONE MANUALE O MECCANICA.



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FR31-G	FINITURA CIVILE 0,7 mm	GRIGIO	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
FR31-B		BIANCO				



FR32

FINITURA CIVILE IDROFOBIZZATA 0,7 mm

FINITURA DI TIPO "CIVILE" A BASE CEMENTIZIA PER INTONACI GREZZI CEMENTIZI INTERNI ED ESTERNI AD APPLICAZIONE MANUALE O MECCANICA.



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FR32-G	FINITURA CIVILE IDROFOBIZZATA 0,7 mm	GRIGIO	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
FR32-B		BIANCO				



FR10-F

FINITURA CIVILE IDROFOBIZZATA 1,0 mm

FINITURA IDROFUGATA "CIVILE" PER INTONACI GREZZI CEMENTIZI INTERNI ED ESTERNI. LIMITA L'EVIDENZIARSI DI FENOMENI DI MICROVILLATURE RISPETTO ALLE FINITURE LISCE (TIPO "MALTA FINA").



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FR10-F/G	FINITURA CIVILE IDROFOBIZZATA 1,0 mm	GRIGIO	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
FR10-F/B		BIANCO				



FR10-G

FINITURA CIVILE IDROFOBIZZATA 1,5 mm

FINITURA IDROFUGATA "CIVILE" PER INTONACI GREZZI CEMENTIZI INTERNI ED ESTERNI. LIMITA L'EVIDENZIARSI DI FENOMENI DI MICROVILLATURE RISPETTO ALLE FINITURE LISCE (TIPO "MALTA FINA").



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FR10-G/G	FINITURA CIVILE IDROFOBIZZATA 1,5 mm	GRIGIO	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
FR10-G/B		BIANCO				



FR15

FINITURA MINERALE IDROFOBIZZATA 1 - 1,5 mm

RIVESTIMENTO MINERALE SPECIFICO PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CON PITTURA ESTERNA FINALE, INTONACI GREZZI NUOVI O STAGIONATI, CALCESTRUZZO E SUPPORTI CEMENTIZI IN GENERE.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FR15	FINITURA MINERALE IDROFOBIZZATA 1 - 1,5 mm	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	



FR34

MALTA FINA BAGNATA 0,6 mm

FINITURA PRE-BAGNATA A BASE DI CALCE SPENTA E SABBIE NATURALI AD APPLICAZIONE MANUALE PER INTONACI CEMENTIZI GREZZI INTERNI.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FR34	MALTA FINA BAGNATA 0,6 mm	pz	Sacco 25 kg	1250 kg	



FR35

GRASSELLO DI CALCE

GRASSELLO DI PURA CALCE STAGIONATO AD APPLICAZIONE MANUALE PER FINITURE O MISCELE DI MALTE AEREE.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FR35	GRASSELLO DI CALCE	pz	Sacco 30 kg	900 kg	

MALTE PRONTE
"GREZZE"

FM10

MALTA CEMENTIZIA DA MURATURA

MALTA SECCA CEMENTIZIA AD ALTA RESISTENZA PER LAVORAZIONI SPECIALI.
VARIANTE ANTIGELO.




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	kg/m ³	NOTE
FM10M15	MALTA DA MURATURA CLASSE M15	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	1600	
FM10SM15			Sfuso	-		



FM20

MALTA BASTARDA DA MURATURA

MALTA SECCA A BASE DI CEMENTO E CALCE EMINENTEMENTE IDRAULICA PLASTICA PER LA POSA DI MURATURE PORTANTI E CHIUSURA TRACCE.
VARIANTE ANTIGELO.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	kg/m ³	NOTE
FM20M10	MALTA DA MURATURA CLASSE M10	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	1600	
FM20SM10			Sfuso	-		



FM30

MALTA BASTARDA DA MURATURA

MALTA SECCA A BASE DI CEMENTO E CALCE EMINENTEMENTE IDRAULICA PLASTICA PER LA POSA DI MURATURE DI TAMPONAMENTO.
VARIANTE ANTIGELO.




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	kg/m ³	NOTE
FM30M5	MALTA DA MURATURA CLASSE M5	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	1600	
FM30SM5			Sfuso	-		



FM35 JOLLY

MALTA MULTIUSO PER MURATURA ED INTONACO

MALTA SECCA A BASE DI CEMENTO E CALCE EMINENTEMENTE IDRAULICA PLASTICA PER INTONACATURA MANUALE.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	kg/m ³	NOTE
FM35M5 JOLLY	MALTA DA MURATURA ED INTONACO JOLLY CLASSE M5	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	1600	
			Sfuso	-		



FM60

MALTA LEGGERA PER MURATURA TERMOISOLANTE

MALTA DI ALLETTAMENTO AD ELEVATE PRESTAZIONI TERMICHE PER POSA DI MURATURE IN TERMOLATERIZIO.
VARIANTE ANTIGELO.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	kg/m ³	NOTE
FM60M5	MALTA DA MURATURA TERMOISOLANTE CLASSE M5 - M10	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	980	
FM60M10						
FM60SM5			Sfuso	-		
FM60SM10						



MALTE PRONTE "FACCIA A VISTA"



FM51

MALTA F-V IDROFUGATA FINE PER MURATURA

MALTA SPECIALE PER MURATURE FACCIA A VISTA ANTI-EFFLORESCENZE ED IDROFUGATA AD APPLICAZIONE MANUALE. GRAN. 0,7 mm.
VARIANTE ANTIGELO.




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	kg/m ³	NOTE
FM51M5	MALTA F-V DA MURATURA IDROFUGATA FINE CLASSE M5 - M10	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	1600	
FM51M10						
FM51SM5			Sfuso	-		
FM51SM10						



FM50 LIST

MALTA F-V IDROFUGATA PER LISTELLO

MALTA SPECIALE PER LISTELLI FACCIA A VISTA ANTI-EFFLORESCENZE ED IDROFUGATA AD APPLICAZIONE MANUALE. GRAN. 0,7 mm.
VARIANTE ANTIGELO.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	kg/m ³	NOTE
FM50M5 LIST	MALTA F-V DA MURATURA IDROFUGATA PER LISTELLO CLASSE M5	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	1600	
FM50SM5 LIST			Sfuso	-		



FM50

MALTA F-V IDROFUGATA COLORATA PER MURATURA

MALTA SPECIALE PER MURATURE FACCIA A VISTA ANTI-EFFLORESCENZE
ED IDROFUGATA AD APPLICAZIONE MANUALE. GRAN. 1,3 mm.
VARIANTE ANTIGELO.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	kg/m ³	NOTE
FM50M5	MALTA F-V MURATURA IDROFUGATA STANDARD COLORATA CLASSE M5 - M10	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	1600	
FM50M10						
FM50SM10			Sfuso	-		
FM50SM5						

DISPONIBILE IN CLASSE M5 - M10 SU RICHIESTA

	COD.	COLORE	U.M.	CONF. KG	PALLETS	Kg/m ³
	FM5001	COLORE 01 ALBAZZANA	t	30	48 sacchi (1440 kg)	1.600
	FM5002	COLORE 02 DAINO	t	30	48 sacchi (1440 kg)	1.600
	FM5003	COLORE 03 AVORIO	t	30	48 sacchi (1440 kg)	1.600
	FM5004	COLORE 04 CORALLO	t	30	48 sacchi (1440 kg)	1.600
	FM5005	COLORE 05 ANTRACITE	t	30	48 sacchi (1440 kg)	1.600
	FM5006	COLORE 06 GRIGIO SCURO	t	30	48 sacchi (1440 kg)	1.600
	FM5007	COLORE 07 GRIGIO PERLA	t	30	48 sacchi (1440 kg)	1.600
	FM5008	COLORE 08 GIALLO CHIARO	t	30	48 sacchi (1440 kg)	1.600
	FM5009	COLORE 09 TERRA BRUCIATA	t	30	48 sacchi (1440 kg)	1.600
	FM5010	COLORE 10 CHAMPAGNE	t	30	48 sacchi (1440 kg)	1.600
	FM5011	COLORE 11 TUFO ORVIETO	t	30	48 sacchi (1440 kg)	1.600
	FM5012	COLORE 12 GRIGIO STANDARD	t	30	48 sacchi (1440 kg)	1.600
	FM5013	COLORE 13 GRIGIO CHIARO	t	30	48 sacchi (1440 kg)	1.600
	FM5014	COLORE 14 MAGNOLIA	t	30	48 sacchi (1440 kg)	1.600
	FM5015	COLORE 15 BEIGE	t	30	48 sacchi (1440 kg)	1.600
	FM5016	COLORE 16 ROSATO	t	30	48 sacchi (1440 kg)	1.600
	FM5017	COLORE 17 GIALLO BOTTICINO	t	30	48 sacchi (1440 kg)	1.600
	FM5018	COLORE 18 NOCCIOLA	t	30	48 sacchi (1440 kg)	1.600
	FM5019	COLORE 19 ARANCIO	t	30	48 sacchi (1440 kg)	1.600
	FM5020	COLORE 20 PANNA	t	30	48 sacchi (1440 kg)	1.600
	FM5021	COLORE 21 BRUNO SIENA	t	30	48 sacchi (1440 kg)	1.600
	FM5022	COLORE 22 GIALLO	t	30	48 sacchi (1440 kg)	1.600
	FM5023	COLORE 23 MARRONE	t	30	48 sacchi (1440 kg)	1.600
	FM5024	COLORE 24 ROSSO INTENSO	t	30	48 sacchi (1440 kg)	1.600
	FM5025	COLORE 25 BIANCO	t	30	48 sacchi (1440 kg)	1.600

BETONCINI STRUTTURALI




BETONCINI STRUTTURALI



BETM25 MEC

BETONCINO MECCANICO

CALCESTRUZZO PRONTO ALL'USO A BASE DI LEGANTI IDRAULICI E SABBIE SELEZIONATE AD APPLICAZIONE MANUALE O MECCANICA - 2 mm.
VARIANTE A SPRUZZO PER INTONACO.




CODICE	DESCRIZIONE	RESISTENZA MECCANICA	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
BETM25 MEC	BETONCINO MECCANICO $R_{ck} > 25 \text{ N/mm}^2$	$> 25 \text{ N/mm}^2$	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
BETM25S MEC				Sfuso	-	



BETM25 FLU

BETONCINO FLUIDIFICATO

CALCESTRUZZO PRONTO ALL'USO A BASE DI LEGANTI IDRAULICI E SABBIE SELEZIONATE AD APPLICAZIONE MANUALE O MECCANICA - 2 mm.
VARIANTE FLUIDIFICATA PER MICROPALI O GETTI.




CODICE	DESCRIZIONE	RESISTENZA MECCANICA	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
BETM25 FLU	BETONCINO FLUIDIFICATO PER MICROPALI $R_{ck} > 25 \text{ N/mm}^2$	$> 25 \text{ N/mm}^2$	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
BETM25S FLU				Sfuso	-	



BETM25 FIBRO

BETONCINO A RITIRO CONTROLLATO

CALCESTRUZZO PRONTO ALL'USO A BASE DI LEGANTI IDRAULICI E SABBIE SELEZIONATE AD APPLICAZIONE MANUALE O MECCANICA - 2 mm.
VARIANTE A SPRUZZO PER INTONACO.



CODICE	DESCRIZIONE	RESISTENZA MECCANICA	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
BETM25 FIBRO	BETONCINO FIBRATO A RITIRO CONTROLLATO $R_{ck} > 25 \text{ N/mm}^2$	$> 25 \text{ N/mm}^2$	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
BETM25S FIBRO				Sfuso	-	



BETM35 MEC

BETONCINO MECCANICO

CALCESTRUZZO PRONTO ALL'USO A BASE DI LEGANTI IDRAULICI E SABBIE SELEZIONATE AD APPLICAZIONE MANUALE O MECCANICA - 2 mm.
VARIANTE A SPRUZZO PER INTONACO.




CODICE	DESCRIZIONE	RESISTENZA MECCANICA	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
BETM35 MEC	BETONCINO MECCANICO	> 35 N/mm ²	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
BETM35S MEC	R _{ck} >35 N/mm ²			Sfuso	-	



BETM35 FLU

BETONCINO FLUIDIFICATO

CALCESTRUZZO PRONTO ALL'USO A BASE DI LEGANTI IDRAULICI E SABBIE SELEZIONATE AD APPLICAZIONE MANUALE O MECCANICA - 2 mm.
VARIANTE FLUIDIFICATA PER MICROPALI O GETTI.




CODICE	DESCRIZIONE	RESISTENZA MECCANICA	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
BETM35 FLU	BETONCINO FLUIDIFICATO PER MICROPALI	> 35 N/mm ²	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
BETM35S FLU	R _{ck} >35 N/mm ²			Sfuso	-	



BETM35 FIBRO

BETONCINO A RITIRO CONTROLLATO

CALCESTRUZZO PRONTO ALL'USO A BASE DI LEGANTI IDRAULICI E SABBIE SELEZIONATE AD APPLICAZIONE MANUALE O MECCANICA - 2 mm.
VARIANTE A SPRUZZO PER INTONACO.




CODICE	DESCRIZIONE	RESISTENZA MECCANICA	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
BETM35 FIBRO	BETONCINO FIBRATO A RITIRO CONTROLLATO	> 35 N/mm ²	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
BETM35S FIBRO	R _{ck} >35 N/mm ²			Sfuso	-	



BETMIX

BETONCINO BISACCO

CALCESTRUZZO STRUTTURALE PREDOSATO E CONFEZIONATO, CON LA TECNOLOGIA BISACCO, IN SACCO A DUE SCOMPARTI AD APPLICAZIONE MANUALE - 2 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	RESISTENZA MECCANICA	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
BETMIX	BETONCINO BISACCO	> 25 N/mm ²	pz	Sacco 25 kg	1500 kg	

SISTEMA A CAPPOTTO

SISTEMA A CAPPOTTO



SISTEMA A CAPPOTTO

PANNELLI ISOLANTI



FKL/P

EPS BIANCO TAGLIATO DA BLOCCO

SPESSORE da 20 a 240 mm

LASTRE TERMOISOLANTI IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO DI COLORE BIANCO. A MARCHIO CE-ETICS CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 13163.

CODICE	DESCRIZIONE	λ	DIMENSIONE LASTRE	U.M.	NOTE
FKL/P-036	EPS BIANCO <i>TDB</i>	0,036	100x50 cm	m ³	
FKL/P-035		0,035			
FKL/P-034		0,034			
FKL/P-033		0,033			




FKL/G

EPS GRIGIO TAGLIATO DA BLOCCO

SPESSORE da 20 a 240 mm

LASTRE TERMOISOLANTI IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO ALLA GRAFITE DI COLORE ANTRACITE. A MARCHIO CE-ETICS CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 13163.

CODICE	DESCRIZIONE	λ	DIMENSIONE LASTRE	U.M.	NOTE
FKL/G-030	EPS GRIGIO <i>TDB</i>	0,030	100x50 cm	m ³	
FKL/G-031		0,031			



FKL/G


EPS GRIGIO SINTOLAMINATO

SPESSORE da 60 a 220 mm

LASTRE TERMOISOLANTI ALLA GRAFITE DI COLORE GRIGIO IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO PRODOTTO IN SINTOLAMINAZIONE. A MARCHIO CE-ETICS CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 13163.

CODICE	DESCRIZIONE	λ	DIMENSIONE LASTRE	U.M.	NOTE
FKL/G-030 S	EPS GRIGIO <i>SINTE</i>	0,030	120x60 cm	m ³	
FKL/G-031 S		0,031			

SISTEMA A CAPPOTTO



FKL/GB

EPS GRIGIO A SUPERFICIE BIANCA SINTOLAMINATO

SPESSORE da 60 a 220 mm

LASTRE TERMOISOLANTI REALIZZATE IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO EPS ADDITIVATO DI GRAFITE CON UNA SUPERFICIE IN EPS BIANCO PRODOTTA IN SINTOLAMINAZIONE. A MARCHIO CE-ETICS CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 13163.

CODICE	DESCRIZIONE	λ	DIMENSIONE LASTRE	U.M.	NOTE
FKL/GB - 030 S	EPS GRIGIO BIANCO <i>SINTE</i>	0,030	120x60 cm	m ³	



FKL/GB

EPS NERO BIANCO

SPESSORE da 80 a 300 mm

LASTRE TERMOISOLANTI IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO ELASTICIZZATO ADDIZIONATO CON GRAFITE RICAVATO DA BLOCCO ACCOPPIATO MEDIANTE TERMOFUSIONE SUPERFICIALE AD UNO STRATO SOTTILE DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO BIANCO CLASSICO. A MARCHIO CE-ETICS CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 13163.

CODICE	DESCRIZIONE	λ	DIMENSIONE LASTRE	U.M.	NOTE
FKL/GB - 030	EPS NERO BIANCO <i>TDB</i>	0,030	100x50 cm	m ³	




FKL/Z

EPS NERO A SUPERFICIE AZZURRA SINTOLAMINATO AD ALTA DENSITÀ SPESSORE da 60 a 220 mm

LASTRE TERMOISOLANTI PER ZOCCOLATURA REALIZZATE IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO EPS ADDITIVATO DI GRAFITE CON UNA SUPERFICIE IN EPS AZZURRA PRODOTTA IN SINTOLAMINAZIONE. A MARCHIO CE-ETICS CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 13163.

CODICE	DESCRIZIONE	λ	DIMENSIONE LASTRE	U.M.	NOTE
FKL/Z - 030 S	EPS NERO AZZURRO <i>SINTE</i>	0,030	120x60 cm	m ³	



FKL/Z TDB

EPS VERDE A SUPERFICIE VERDE AD ALTA DENSITÀ TDB

SPESSORE da 20 a 300 mm

LASTRE TERMOISOLANTI PER ZOCCOLATURA REALIZZATE IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO EPS TRADIZIONALE DI COLORE VERDE. A MARCHIO CE-ETICS CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 13163.

CODICE	DESCRIZIONE	λ	DIMENSIONE LASTRE	U.M.	NOTE
FKL/Z 250 TDB	EPS VERDE <i>TDB</i>	0,032	100x50 cm	m ³	



FKL/AC

EPS BIANCO ACUSTICO ELASTICIZZATO TDB

SPESSORE da 20 a 300 mm

LASTRE TERMOISOLANTI IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO RICAVATO DA BLOCCO ED ELASTICIZZATO IN MODO DA POTER ESSERE UTILIZZATO COME ISOLANTE ACUSTICO. POTERE FONOISOLANTE R_w 51 db (con parete tipo Poroton cm 25 + cappotto cm 5). A MARCHIO CE-ETICS CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 13163.

CODICE	DESCRIZIONE	λ	DIMENSIONE LASTRE	U.M.	NOTE
FKL/AC	EPS BIANCO ACUSTICO <i>TDB</i>	0,035	100x50 cm	m ³	

SISTEMA A CAPPOTTO



FKL/S

SUGHERO

SPESSORE da 40 a 320 mm

PANNELLO IN SUGHERO NATURALE ESPANSO AUTOCOLLATO CON PROCESSO TERMICO DI TOSTATURA. PURO ISOLANTE BIOLOGICO A MARCHIO ICB.

CODICE	DESCRIZIONE	λ	DIMENSIONE LASTRE	U.M.	NOTE
FKL/S	SUGHERO <i>NATURALE ESPANSO TOSTATO</i>	0,039	100x50 cm	m ³	



FKL/R HEAVY

LANA DI ROCCIA

SPESSORE da 30 a 200 mm

PANNELLO RIGIDO IN LANA DI ROCCIA IDROREPELENTE TRATTATA, CON RESINE TERMOINDURENTI, APPPOSITAMENTE PER RIVESTIMENTI TERMOISOLANTI.

CODICE	DESCRIZIONE	λ	DIMENSIONE LASTRE	U.M.	NOTE
FKL/R HEAVY	LANA DI ROCCIA <i>IDROREPELENTE</i>	0,035	100x60 cm	m ³	



FKL/R LIGHT

LANA DI ROCCIA

SPESSORE da 50 a 200 mm

PANNELLO RIGIDO IN LANA DI ROCCIA IDROREPELENTE TRATTATA, CON RESINE TERMOINDURENTI, APPPOSITAMENTE PER RIVESTIMENTI TERMOISOLANTI.

CODICE	DESCRIZIONE	λ	DIMENSIONE LASTRE	U.M.	NOTE
FKL/R LIGHT	LANA DI ROCCIA <i>IDROREPELENTE</i>	0,034	100x60 cm	m ³	



FKL/V

LANA DI VETRO

SPESSORE da 40 a 220 mm

PANNELLO ISOLANTE MINERALE A BASE DI VETRO RICICLATO, TRATTATO CON SPECIALI LEGANTI A BASE DI RESINE TERMOINDURENTI E CON COMPONENTI IDROREPELLENTI.

CODICE	DESCRIZIONE	λ	DIMENSIONE LASTRE	U.M.	NOTE
FKL/V	LANA DI VETRO <i>IDROREPELENTE</i>	0,034	120x60 cm	m ³	



FKL/L


FIBRA DI LEGNO

SPESSORE da 20 a 120 mm

PANNELLO IN FIBRA DI LEGNO IN UNICA FUSIONE A DENSITÀ VARIABILE IDROREPELENTE, ELEVATISSIMA RESISTENZA A COMPRESSIONE, INTONACABILE, PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI COIBENTAZIONE A CAPPOTTO.

CODICE	DESCRIZIONE	λ	DIMENSIONE LASTRE	U.M.	NOTE
FKL/L	FIBRA DI LEGNO <i>IDROREPELENTE</i>	0,042	120x60 cm	m ³	

SISTEMA A CAPPOTTO



FKL/X

POLISTIRENE ESTRUSO

SPESSORE da 30 a 240 mm

PANNELLO RIGIDO AD ALTA DENSITÀ IN POLISTIRENE ESTRUSO, WAFERATO PER UNA MIGLIORE ADESIONE. SPECIFICO PER ZOCCOLATURE DI SISTEMI TERMOISOLANTI.

CODICE	DESCRIZIONE	λ	DIMENSIONE LASTRE	U.M.	NOTE
FKL/X	POLISTIRENE ESTRUSO PER ZOCCOLATURE	0,032 0,033 0,034 0,035 0,036	125x60 cm	m ³	



FKL/SK

POLIURETANO - STIFERITE

SPESSORE da 20 a 200 mm

PANNELLO STIFERITE CLASSE SK RIVESTITO SU ENTRAMBE LE FACCE CON VELO VETRO SATURATO.

CODICE	DESCRIZIONE	λ	DIMENSIONE LASTRE	U.M.	NOTE
FKL/SK	POLIURETANO - STIFERITE	λ 0,025 λ 0,026 λ 0,028	120x60 cm	m ³	



FKL/AER

AEROGEL NANOTECNOLOGIA

SPESSORE da 10 a 40 mm

AEROPAN È UN PANNELLO PROGETTATO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI STRUTTURE EDILIZIE CHE NECESSITANO DEL MASSIMO LIVELLO DI COIBENTAZIONE NEL MINOR SPAZIO POSSIBILE. È COMPOSTO DA UN ISOLANTE NANOTECNOLOGICO IN AEROGEL ACCOPPIATO AD UNA MEMBRANA TRASPIRANTE IN POLIPROPILENE ESPANSO ARMATO CON FIBRA DI VETRO ED È PENSATO PER LA REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTI TERMICI A BASSO SPESSORE.

CODICE	DESCRIZIONE	λ	DIMENSIONE LASTRE	U.M.	NOTE
FKL/AER	AEROGEL NANOTECNOLOGIA	0,015	140x72 cm	m ³	



IMPERMEABILIZZANTE PER ZOCCOLATURE



FP90 ELASTOMIX

IMPERMEABILIZZANTE PER ZOCCOLATURE

IMPERMEABILIZZANTE CEMENTIZIO MONOCOMPONENTE ELASTICO ED ANTICARBONATAZIONE.



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FP90	IMPERMEABILIZZANTE PER ZOCCOLATURE	GRIGIO	kg	Sacco 20 kg	840 kg	

SISTEMA A CAPPOTTO




COLLANTI RASANTI



FK92

COLLANTE E RASANTE PER CAPPOTTO

ADESIVO IN POLVERE A BASE CEMENTIZIA, FLESSIBILE PER L'INCOLLAGGIO DI PANNELLI ISOLANTI E RASATURA CON RETE.




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FK92 S/F-G	COLLANTE RASANTE	GRIGIO	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	
FK92S S/F-G		GRIGIO		Sfuso	-	
FK92 S/F-B		BIANCO		Sacco 25 kg	1500 kg	



FK92 FIBRO

COLLANTE E RASANTE FIBRATO PER CAPPOTTO

ADESIVO IN POLVERE A BASE CEMENTIZIA FIBRORINFORZATO FLESSIBILE PER L'INCOLLAGGIO DI PANNELLI ISOLANTI E RASATURA CON RETE.




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FK92-G	COLLANTE RASANTE FIBRATO	GRIGIO	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	
FK92S-G		GRIGIO		Sfuso	-	
FK92-B		BIANCO		Sacco 25 kg	1500 kg	



FK92 LIGHT

COLLANTE E RASANTE ALLEGGERITO PER CAPPOTTO

ADESIVO IN POLVERE A BASE CEMENTIZIA ALLEGGERITO CON EPS E CON TECNOLOGIA ANTIPOLVERE PER L'INCOLLAGGIO DI PANNELLI ISOLANTI E RASATURA CON RETE.




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FK92 LIGHT	COLLANTE RASANTE ALLEGGERITO CON PERLE DI POLISTIRENE	BIANCO	ton	Sacco 20 kg	1200 kg	



FK92 ECO

COLLANTE E RASANTE ECO PER CAPPOTTO

ADESIVO IN POLVERE A BASE CEMENTIZIA ECO COMPATIBILE CON PERLE DI VETRO ESPANSO SPECIFICO PER L'INCOLLAGGIO DI PANNELLI ISOLANTI E RASATURA CON RETE. PARTICOLARMENTE ADATTO PER CALCIO-SILICATO, LANA DI ROCCIA, SUGHERO, FIBRA DI LEGNO.



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FK92 ECO	COLLANTE RASANTE ALLEGGERITO CON VETRO ESPANSO	BIANCO	ton	Sacco 20 kg	1200 kg	


SISTEMA A CAPPOTTO



FK92 RASA & POSA

BIOCALCE COLLANTE E RASANTE PER CAPPOTTO

ADESIVO IN POLVERE A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3.5 SPECIFICO PER L'INCOLLAGGIO DI PANNELLI ISOLANTI E RASATURA CON RETE. PARTICOLARMENTE ADATTO PER SUPPORTI IN CALCIO-SILICATO, LANA DI ROCCIA, SUGHERO, FIBRA DI LEGNO.



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FK92 BIO	BIOCALCE COLLANTE E RASANTE	BEIGE	ton	Sacco 20 kg	1200 kg	



FK92 EXTRA FIX

COLLANTE POLIURETANICO PER CAPPOTTO

ADESIVO POLIURETANICO PRONTO ALL'USO PER L'INCOLLAGGIO DI PANNELLI ISOLANTI.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
FK92 EXTRA FIX	COLLANTE POLIURETANICO	pz	Bombole da 800 ml Cartoni da 12 pezzi	



RETI



FKR23

RETE PER CAPPOTTO

RETE DA CAPPOTTO IN FIBRA DI VETRO ALCALI RESISTENTE GR 160/m². CERTIFICATA SECONDO NORMA ETAG 004.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	MISURE	NOTE
FKR23	RETE IN FIBRA DI VETRO ETAG 004	Rotoli da 55 m ²	50x110 cm	

FKR23 FRE

RETE DIAGONALE A FRECCIA

RETE DIAGONALE A FRECCIA PER ARMATURA DELL'ANGOLO ESTERNO DELL'INTRADOSSO DI PORTE E FINESTRE.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	MISURE	NOTE
FKR23 - FRE	RETE IN FIBRA DI VETRO A FRECCIA	Scatole da 50 pz	33x38,5 cm	

FKR23 SAG

RETE PER SCANALATURE

RETE PREFORMATA PER SCANALATURE TRIANGOLARI O TRAPEZIOIDALI IN FIBRA DI VETRO DA INSERIRE NELLE SCANALATURE DELLE LASTRE ISOLANTI.

CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	CONFEZIONE	MISURE	NOTE
FKR23 - SAG 1	RETE IN FIBRA DI VETRO PER SCANALATURE	TRIANGOLARE	Scatole da 10 pz	30/0/17 cm x 2 m	
FKR23 - SAG 2		TRAPEZOIDALE		30/20/17 cm x 2 m	
FKR23 - SAG 3		TRAPEZOIDALE		37/20/17 cm x 2 m	

KIT SAG 1/2/3

KIT SPATOLE PER RETI SAGOMATE

KIT SPATOLE COMPOSTO DA TRE DIFFERENTI GEOMETRIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE PRECISA E VELOCE DELLA RASATURA IN CORRISPONDENZA DELLE BISELLATURE DEL PANNELLO ISOLANTE.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	ACCESSORI	NOTE
KIT SAG 1/2/3	KIT SPATOLE PER RETI SAGOMATE	Scatole da 3 pz	1 spatola + 3 sagome	

FKR23 ANG

ANGOLARI PER INTRADOSSI

ANGOLARI DI RETE IN FIBRA DI VETRO PREFORMATI DA INSERIRE NEGLI INTRADOSSI DI FINESTRE E PORTE COME RINFORZO AGGIUNTIVO DELL'ARMATURA.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	MISURE	NOTE
FKR23 - ANG 1	ANGOLARI IN FIBRA DI VETRO PER INTRADOSSI	Scatole da 25 pz	100 mm	
FKR23 - ANG 2	ANGOLARI IN FIBRA DI VETRO PER INTRADOSSI	Scatole da 25 pz	200 mm	

SISTEMA A CAPPOTTO

TASSELLI



FKT PN8

TASSELLI A PERCUSSIONE ABC

TASSELLI A PERCUSSIONE CON CHIEDO IN POLIPROPILENE, MARCATURA CE, CERTIFICATO PER CATEGORIE DI UTILIZZO ABC (CALCESTRUZZO, MATTONI PIENI E FORATI).

CODICE	LUNGHEZZA	SPESSORE MASSIMO DEL PANNELLO		CONFEZIONE	NOTE
		NUOVA MURATURA	MURATURA ESISTENTE		
PN8-110	110 mm	60 mm	40 mm	Scatola da 100 pz	
PN8-130	130 mm	80 mm	60 mm		
PN8-150	150 mm	100 mm	80 mm		
PN8-170	170 mm	120 mm	100 mm		
PN8-190	190 mm	140 mm	120 mm		
PN8-210	210 mm	160 mm	140 mm		
PN8-230	230 mm	180 mm	160 mm		



FKT CN8

TASSELLI A PERCUSSIONE ABCD

TASSELLI A PERCUSSIONE CON CHIEDO IN ACCIAIO, MARCATURA CE, CERTIFICATO PER CATEGORIE DI UTILIZZO ABCD (CALCESTRUZZO, MATTONI PIENI E FORATI, CALCESTRUZZO ALLEGGERITO).

CODICE	LUNGHEZZA	SPESSORE MASSIMO DEL PANNELLO		CONFEZIONE	NOTE
		NUOVA MURATURA	MURATURA ESISTENTE		
CN8-110	110 mm	60 mm	40 mm	Scatola da 100 pz	
CN8-130	130 mm	80 mm	60 mm		
CN8-150	150 mm	100 mm	80 mm		
CN8-170	170 mm	120 mm	100 mm		
CN8-190	190 mm	140 mm	120 mm		
CN8-210	210 mm	160 mm	140 mm		
CN8-230	230 mm	180 mm	160 mm		
CN8-250	250 mm	200 mm	180 mm		
CN8-270	270 mm	220 mm	200 mm		
CN8-290	290 mm	240 mm	220 mm		
CN8-310	310 mm	260 mm	240 mm		
CN8-330	330 mm	280 mm	260 mm		
CN8-350	350 mm	300 mm	280 mm		
CN8-370	370 mm	320 mm	300 mm		
CN8-390	390 mm	340 mm	320 mm		

SISTEMA A CAPPOTTO



FK T CS8

TASSELLI AD AVVITAMENTO / PERCUSSIONE / SCOMPARSA ABCDE

TASSELLI AD AVVITAMENTO CON CHIODO IN ACCIAIO, MARCATURA CE, CERTIFICATO PER CATEGORIE DI UTILIZZO ABCDE (CALCESTRUZZO, MATTONI PIENI E FORATI, CALCESTRUZZO ALLEGGERITO, CONGLOMERATI ALLEGGERITI, CALCESTRUZZO CELLULARE).

CODICE	LUNGHEZZA	INSTALLAZIONE A FILO PARETE		INSTALLAZIONE A SCOMPARSA		CONFEZIONE	NOTE
		PROFONDITÀ MIN. DI FORO	SPESSORE FISSABILE	PROFONDITÀ MIN. DI FORO	SPESSORE FISSABILE		
CS8-110*	110 mm	45 mm	70 mm			Scatola da 100 pz	
CS8-130	130 mm	45 mm	90 mm	60 mm	90 mm		
CS8-150	150 mm	45 mm	110 mm	60 mm	110 mm		
CS8-170	170 mm	45 mm	130 mm	60 mm	130 mm		
CS8-190	190 mm	45 mm	150 mm	60 mm	150 mm		
CS8-210	210 mm	45 mm	170 mm	60 mm	170 mm		
CS8-230	230 mm	45 mm	190 mm	60 mm	190 mm		
CS8-250	250 mm	45 mm	210 mm	60 mm	210 mm		
CS8-270	270 mm	45 mm	230 mm	60 mm	230 mm		
CS8-290	290 mm	45 mm	250 mm	60 mm	250 mm		
CS8-310	310 mm	45 mm	270 mm	60 mm	270 mm		
CS8-330	330 mm	45 mm	290 mm	60 mm	290 mm		
CS8-350	350 mm	45 mm	310 mm	60 mm	310 mm		
CS8-370	370 mm	45 mm	330 mm	60 mm	330 mm		

* Non installabile a scomparsa



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	NOTE
CS8-FRESA	FRESA CON ADATTATORE ESAGONALE	Scatola da 1 pz	
CS8-BIT	ADATTATORE PER TASSELLI OLTRE I 230 mm	Scatola da 1 pz	



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	NOTE
CS8-COVER EPS	TAPPO DI CHIUSURA IN EPS	Scatola da 100 pz	
CS8-COVER LR	TAPPO DI CHIUSURA IN LANA DI ROCCIA	Scatola da 100 pz	

SISTEMA A CAPPOTTO



FKT CN PLUS

TASSELLI A PERCUSSIONE / AVVITAMENTO / SCOMPARSA ABCDE

TASSELLI A PERCUSSIONE ED/O AVVITAMENTO E/O A SCOMPARSA CON VITE IN ACCIAIO CON TRATTAMENTO DELTASEL, MARCATURA CE, CERTIFICATO CATEGORIE DI UTILIZZO ABCDE (CALCESTRUZZO, MATTONI PIENI E FORATI, BLOCCHI IN CEMENTO CELLULARE, BLOCCHI ALLEGGERITI).

CODICE	LUNGHEZZA	SPESSORE MASSIMO DEL PANNELLO		CONFEZIONE	NOTE
		NUOVA MURATURA	MURATURA ESISTENTE		
CNPLUS-110	110 mm	60 mm	40 mm	Scatola da 100 pz	
CNPLUS-130	130 mm	80 mm	60 mm		
CNPLUS-150	150 mm	100 mm	80 mm		
CNPLUS-170	170 mm	120 mm	100 mm		
CNPLUS-190	190 mm	140 mm	120 mm		
CNPLUS-210	210 mm	160 mm	140 mm		
CNPLUS-230	230 mm	180 mm	160 mm		
CNPLUS-250	250 mm	200 mm	180 mm		
CNPLUS-270	270 mm	220 mm	200 mm		
CNPLUS-290	290 mm	240 mm	220 mm		
CNPLUS-310	310 mm	260 mm	240 mm		
CNPLUS-330	330 mm	280 mm	260 mm		
CNPLUS-350	350 mm	300 mm	280 mm		
CNPLUS-370	370 mm	320 mm	300 mm		



FKT SV II

TASSELLI AD AVVITAMENTO A SCOMPARSA ABCDE

TASSELLO AD AVVITAMENTO CON VITE IN ACCIAIO, MARCATURA CE, CERTIFICATO PER CATEGORIE DI UTILIZZO ABCDE.
TASSELLO AD ELICA AUTOMASCHIANTE.

CODICE	LUNGHEZZA ANCORANTE	SPESSORE ISOLAMENTO	PORZIONE DI GAMBO NEL FORO	CONFEZIONE	NOTE
SVII 0-10	162 mm	100-400 mm	45 mm	Scatola da 100 pz	
SVII 10-30	202 mm	100-400 mm	65 mm		
SVII 30-60	232 mm	100-400 mm	95 mm		



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	NOTE
SVII-KIT 1	UTENSILE DI MONTAGGIO FINO A 260 mm	Scatola da 1 pz	
SVII-KIT 2	UTENSILE DI MONTAGGIO FINO A 400 mm		



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	NOTE
SVII-COVER	TAPPO DI CHIUSURA IN EPS	Scatola da 200 pz	



FKT 6H

TASSELLI AD AVVITAMENTO ABCE

TASSELLI AD AVVITAMENTO CON VITE IN ACCIAIO CON TRATTAMENTO DELTASEL, MARCATURA CE, CERTIFICATO CATEGORIE DI UTILIZZO ABCE (CALCESTRUZZO, MATTONI PIENI E FORATI, BLOCCHI IN CEMENTO CELLULARE).

CODICE	LUNGHEZZA	SPESSORE MASSIMO DEL PANNELLO	CONFEZIONE	NOTE
6H-60	60 mm	30 mm	Scatola da 100 pz	
6H-80	80 mm	50 mm		
6H-100	100 mm	70 mm		
6H-120	120 mm	90 mm		
6H-140	140 mm	110 mm		
6H-160	160 mm	130 mm		
6H-190	190 mm	160 mm		
6H-210	210 mm	180 mm		
6H-230	230 mm	200 mm		



ROND-140

RONDELLA DI FISSAGGIO

RONDELLA DA INSERIRE NEI TASSELLI PER AUMENTARE LA SUPERFICIE DI CONTATTO SUI PANNELLI ISOLANTI IN LANA DI ROCCIA, MINERALE O SIMILARI.

CODICE	DIAMETRO	SPESSORE MASSIMO DEL PANNELLO	CONFEZIONE	NOTE
ROND-140	140 mm	-	Scatola da 100 pz	

SISTEMA A CAPPOTTO



ACCESSORI VARI



FKPR

PROFILI DI PARTENZA

CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE ISOLANTE	CONFEZIONE	LUNGHEZZA	NOTE
FKPR004	PROFILI DI PARTENZA CON GOCCIOLATOIO IN ALLUMINIO NATURALE	4 cm	Scatola da 20 pz	2,5 m	
FKPR005		5 cm			
FKPR006		6 cm			
FKPR007		7 cm			
FKPR008		8 cm			
FKPR010		10 cm			
FKPR012		12 cm			
FKPR014		14 cm			
FKPR016		16 cm			
FKPR018		18 cm			
FKPR020		20 cm			



FKPR

PROFILI DI PARTENZA MODULABILI

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE	CONFEZIONE	LUNGHEZZA	NOTE
FKPR05	Guida di montaggio da 5 cm	5-9 cm	Scatola da 15 pz	2 m	
FKPRP10	Guida di montaggio da 10 cm	10-15 cm			
FKPRP16	Guida di montaggio da 16 cm	16-21 cm			
FKPRPRL	Prolunga per rompigoccia da 8 cm per P16	22-24 cm	Scatola da 25 pz	1 m	
FKPRRG7	Profilo perimetrale rompigoccia		Scatola da 20 pz		
FKPRGIU	Giunzioni per guide di montaggio		Scatola da 100 pz		
FKPRANG2	Angolo esterno		Scatola da 100 pz		
FKPRANG1	Angolo interno				



FKGNZ

ELEMENTI DI GIUNZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	NOTE
FKGNZ	ELEMENTO DI GIUNZIONE PER UNA POSA LINEARE E VELOCE DEI PROFILI DI PARTENZA IN ALLUMINIO	Scatola da 100 pz	

SISTEMA A CAPPOTTO



FKCH

PROFILI DI CHIUSURA


CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE ISOLANTE	CONFEZIONE	LUNGHEZZA	NOTE
FKCH004	PROFILI DI CHIUSURA VERTICALE ED ORIZZONTALE IN ALLUMINIO PREVERNICIATO BIANCO	4 cm	Scatola da 20 pz	2,5 m	
FKCH005		5 cm			
FKCH006		6 cm			
FKCH007		7 cm			
FKCH008		8 cm			
FKCH010		10 cm			
FKCH010		12 cm			
FKCH014		14 cm			
FKCH016		16 cm			



FKCN

PROFILI DI INTERRUZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE ISOLANTE	CONFEZIONE	LUNGHEZZA	NOTE
FKCN007	PROFILO DI INTERRUZIONE ORIZZONTALE UTILIZZATO COME SPESSORE DI RINFORZO TRA PANNELLI ISOLANTI DI DIVERSO SPESSORE	7 cm	Scatola da 20 pz	2,5 m	
FKCN009		9 cm			
FKCN011		11 cm			




FKP-PVC

PARASPIGOLI PVC

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	CONFEZIONE	LUNGHEZZA	NOTE
FKP-PVC	ANGOLARE IN PVC CON RETE APPRETTATA 160g/m ²	80x120x2500	Scatola da 50 pz	2,5 m	

SISTEMA A CAPPOTTO



FKP-ALL PARASPIGOLI ALLUMINIO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	CONFEZIONE	LUNGHEZZA	NOTE
FKP-ALL	ANGOLARE IN ALLUMINIO CON RETE APPRETTATA 160g/m ² .	80x120x2500	Scatola da 50 pz	2,5 m	



FKP-PVC ROT PARASPIGOLI SPECIALI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	CONFEZIONE	LUNGHEZZA	NOTE
FKP-PVC ROT	ANGOLARE SROTOLABILE IN PVC CON RETE APPRETTATA PER APPLICAZIONI SU ANGOLI IRREGOLARI.	-	Scatola da 1 pz	25 m	



FKP-PVC GOC PARASPIGOLI SPECIALI

CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE ISOLANTE	CONFEZIONE	LUNGHEZZA	NOTE
FKP-PVC GOC	ANGOLARE IN PVC CON RETE APPRETTATA 160g/m ² PER PROTEZIONE SPIGOLI CON GOCCIOLATOIO.	-	Scatola da 20 pz	2,5 m	



FKP-PVC ARC PARASPIGOLI SPECIALI

CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE ISOLANTE	CONFEZIONE	LUNGHEZZA	NOTE
FKP-PVC ARC	ANGOLARE IN PVC CON RETE APPRETTATA 160g/m ² PER FORME ARCHITETTONICHE AD ARCO.	-	Scatola da 50 pz	2,5 m	

SISTEMA A CAPPOTTO



FKP-PVC DIL/LIN

GIUNTI DI DILATAZIONE LINEARE


CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	CONFEZIONE	LUNGHEZZA	NOTE
FKP-PVC DIL/LIN	GIUNTO IN PVC CON RETE APPRETTATA 160g/m ² DA INSERIRE TRA I PANNELLI ISOLANTI IN PRESENZA DI GIUNTI STRUTTURALI.	100x100x2500	Scatola da 25 pz	2,5 m	



FKP-PVC DIL/ANG

GIUNTI DI DILATAZIONE ANGOLARE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	CONFEZIONE	LUNGHEZZA	NOTE
FKP-PVC DIL/ANG	GIUNTO IN PVC CON RETE APPRETTATA 160g/m ² PER ANGOLI INTERNI TRA I PANNELLI ISOLANTI.	100x100x2000	Scatola da 25 pz	2 m	

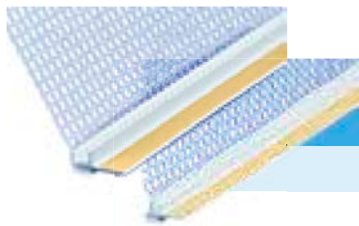

FKP-PVC FIN/U FIN/L

PARASPIGOLI SPECIALI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	CONFEZIONE	LUNGHEZZA	NOTE
FKP-PVC FIN/U	PROFILO IN PVC PER FINESTRE CON RETE E NASTRO ADESIVO IN PE.	100x100x2000	Scatola da 20 pz	2,4 m	
FKP-PVC FIN/L		100x100x2000	Scatola da 30 pz	2,4 m	



FKGN

NASTRO DI GUARNIZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	CONFEZIONE	NOTE
P10NAS01	NASTRO DI GUARNIZIONE AUTOADESIVO, PRECOMPRESSO PER LA SIGILLATURA A TENUTA DI PIOGGIA BATTENTE DEI PUNTI DI RACCORDO DI FINESTRE, PORTE, DAVANZALI.	1-4 mm	12 (20 mm 13 ml)	
P10NAS02		2-6 mm	12 (20 mm 12 ml)	
P10NAS03		4-9 mm	12 (20 mm 8 ml)	
P10NAS04		6-15 mm	12 (20 mm 4,3 ml)	

SISTEMA A CAPPOTTO



ELEMENTI DI MONTAGGIO



FKG

RONDELLE DI FISSAGGIO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PEZZI/ CONFEZIONE	NOTE
RON90/10	RONDELLE DI FISSAGGIO IN EPS CON PIASTRA IN RESINA FENOLICA O PLASTICO PER IL MONTAGGIO DI GUIDE PER TENDE, PANNELLI LEGGERI, SENSORE DI TEMPERATURA, FASCETTE SERRATUBO, FERMI PER IMPOSTE.	Diametro 90 mm	20 50 100	
RON-FRE		Spessore 10 mm	FRESA	



FKG

CILINDRO DI MONTAGGIO IN PLASTICA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PEZZI/ CONFEZIONE	NOTE
CIL-PE-70	CILINDRI IN PLASTICA DI ALTA QUALITÀ PER IL MONTAGGIO DI FERMI PER IMPOSTE, PANNELLI PUBBLICITARI, PICCOLE LAMPADINE, FASCETTE SERRATUBO, APPENDIABITI DISPONIBILI IN DUE DIAMETRI 70 E 125 mm.	Diametro 70 mm	10	
CIL-PE-70		Diametro 70 mm	50	
CIL-PE-125		Diametro 125 mm	10	
CIL-PE-125		Diametro 125 mm	50	
FRESA-70		Diametro 70 mm	1	
FRESA-125		Diametro 125 mm	1	
COL-FIX	CC 310 ML	COLLA POLIURETANICA	1 - 12	

SISTEMA A CAPPOTTO



FKG

CILINDRO DI MONTAGGIO IN EPS

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PEZZI/ CONFEZIONE	NOTE
CIL06-90	CILINDRI IN EPS STAMPATO AD ELEVATA DENSITÀ PER IL MONTAGGIO DI FERMI PER IMPOSTE, PANNELLI PUBBLICITARI, PICCOLE LAMPADE, FASCETTE SERRATUBO, APPENDIABITI.	Diametro 90 mm	1	
CIL08-90				
CIL10-90				
CIL12-90				
CIL14-90				
CIL16-90				
CIL18-90				
CIL20-90				
CIL22-90				
CIL24-90				
CIL26-90				
CIL28-90				
CIL30-90				
CIL06-125		Diametro 125 mm	1	
CIL08-125				
CIL10-125				
CIL12-125				
CIL14-125				
CIL16-125				
CIL18-125				
CIL20-125				
CIL22-125				
CIL24-125				
CIL26-125				
CIL28-125				
CIL30-125				
FKG-CIL90	SET FRESA MONTAGGIO CILINDRI IN EPS (contiene 1 Punteria 200 mm - 1 anello arresto - 1 chiave - 1 campana d'arresto - 2 dischi).	Diametro 90 mm	1	
FKG-CIL125		Diametro 125 mm	1	

SISTEMA A CAPPOTTO



FKG

BLOCCO DI MONTAGGIO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PEZZI/ CONFEZIONE	NOTE
QDR06-100	QUADRO IN EPS STAMPATO AD ELEVATA DENSITÀ PER IL MONTAGGIO DI FERMI PER IMPOSTE, PANNELLI PUBBLICITARI, FASCETTE SERRATUBO, APPENDIABILI.	100x100	1	
QDR08-100				
QDR10-100				
QDR12-100				
QDR14-100				
QDR16-100				
QDR18-100				
QDR20-100				
QDR22-100				
QDR24-100				
QDR26-100				
QDR28-100				
QDR 30-100				
QDR06-150		150x100 mm	1	
QDR08-150				
QDR10-150				
QDR12-150				
QDR14-150				
QDR16-150				
QDR18-150				
QDR20-150				
QDR22-150				
QDR24-150				
QDR26-150				
QDR28-150				
QDR30-150				

SISTEMA A CAPPOTTO



FKG

PIASTRA RETTANGOLARE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PEZZI/ CONFEZIONE	NOTE
CUB08-M	PIASTRA DI MONTAGGIO UNIVERSALE REALIZZATA IN SCHIUMA POLIURETANICA IMPUTRESCIBILE, FISSATA AD UNA BASE DI RESINA FENOLICA ED ALLUMINIO PER IL MONTAGGIO DI PENSILINE, SCALE, TENDE SOLARI. CON BARRE FILETTATE E TASSELLO (M) PER MURATURA INCLUDE.	240X138 MUR	1	
CUB10-M				
CUB12-M				
CUB14-M				
CUB16-M				
CUB18-M				
CUB20-M				
CUB22-M				
CUB24-M				
CUB26-M				
CUB28-M				
CUB30-M				
CUB08-C		240X138 CLS	1	
CUB10-C				
CUB12-C				
CUB14-C				
CUB16-C				
CUB18-C				
CUB20-C				
CUB22-C				
CUB24-C				
CUB26-C				
CUB28-C				
CUB30-C				

SISTEMA A CAPPOTTO

SISTEMA A CAPPOTTO



FKG

STAFFE DI MONTAGGIO PANNELLI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PEZZI/ CONFEZIONE	NOTE
SUP08-P	STAFFE DI MONTAGGIO PANNELLI REALIZZATE IN SCHIUMA POLIURETANICA IMPUTRESCIBILE, CON PIASTRE IN ACCIAIO, RESINA FENOLICA ED ALLUMINIO PER IL MONTAGGIO DI BALCONI ALLA FRANCESE, PARAPETTI. CON TASSELLI A VITE INCLUSI.	Superficie incollaggio 280x112	1	
SUP10-P				
SUP12-P				
SUP14-P				
SUP16-P				
SUP18-P				
SUP20-P				
SUP22-P				
SUP24-P				
SUP26-P				
SUP28-P				
SUP30-P				




FKG

ELEMENTI DI MONTAGGIO CARDINI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PEZZI/ CONFEZIONE	NOTE
SUP08-C	STAFFE SPECIFICHE PER IL FISSAGGIO DEI CARDINI DELLE IMPOSTE REALIZZATI IN SCHIUMA POLIURETANICA IMPUTRESCIBILE, CON PIASTRE IN ACCIAIO, RESINA FENOLICA ED ALLUMINIO PER IL MONTAGGIO DI CARDINI PER IMPOSTE, GUIDE PER PERSIANE SCORREVOLI. CON TASSELLI A VITE INCLUSI.	Superficie incollaggio 280x112	1	
SUP10-C				
SUP12-C				
SUP14-C				
SUP16-C				
SUP18-C				
SUP20-C				
SUP22-C				
SUP24-C				
SUP26-C				
SUP28-C				
SUP30-C				

SISTEMA A CAPPOTTO



FKG

ANCORAGGIO PER ISOLANTI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PEZZI/ CONFEZIONE	NOTE
FKG-FID50	VITE SPECIALE PER CARICHI SOSPESI REALIZZATA IN PLASTICA ANTIURTO IDONEA PER IL FISSAGGIO DI CARICHI LEGGERI COME CORPI ILLUMINANTI, CASSETTE DELLA POSTA, CARTELLI, SEGNALETICA.	Spessore 50 mm	50	
FKG-FID90		Spessore 90 mm	25	



FKV-L

VITE PER CARICO LEGGERO

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI/ CONFEZIONE	NOTE
8/60 M6	ELEMENTO DI FISSAGGIO TERMICAMENTE ISOLATO. CONO AUTOFILETTANTE IDONEO PER CALCESTRUZZO, PIETRA NATURALE, MATTONE PIENO, CALCESTRUZZO ALLEGGERITO. PER IL FISSAGGIO DI CARICHI SOSPESI IN EDIFICI PER VENEZIANE, TUBI PER GRONDAIE, LAMPADE ESTERNE, FERMA IMPOSTE, IMPIANTI DI ALLARME, CASSETTE DELLE LETTERE.	20	
8/80 M6			
8/100 M6			
8/120 M6			
8/140 M6			
8/160 M6			
8/180 M6			
10/100 M6			
10/120 M6			
10/140 M6			
10/160 M6			
10/180 M6			
10/100 M8			
10/120 M8			
10/140 M8			
10/160 M8			



FKV-H

VITE PER CARICO PESANTE

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI/ CONFEZIONE	NOTE
12/110M12	ELEMENTO DI FISSAGGIO TERMICAMENTE ISOLATO. CONO AUTOFILETTANTE IDONEO PER CALCESTRUZZO, PIETRA NATURALE, MATTONE PIENO E FORATO, CALCESTRUZZO ALLEGGERITO.	2	
12/110M12		20	
12/170M16		2	
12/170M16		20	

SISTEMA A CAPPOTTO



TAGLIERINE



EASY 1200

TAGLIERINA A FILO CALDO PER EPS A GUIDA SINGOLA

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE MASSIMA PANNELLI	TAGLIO MASSIMO	NOTE
1200-20 LIGHT	MACCHINA PROFESSIONALE TRASPORTABILE, REALIZZA TUTTI I TIPI DI TAGLIO IN VARIE MISURE. EASY 1200 SI PONE AL VERTICE DELLA PRODUTTIVITÀ IN CANTIERE GARANTENDO LA REALIZZAZIONE DI LAVORI A "REGOLA D'ARTE". IL SOSTEGNO AUTOPORTANTE PERMETTE ANCHE L'UTILIZZO IN APPOGGIO.	120x60	1320 mm	
1200-30 LIGHT			1320 mm	

RICAMBI



CODICE	DESCRIZIONE	NOTE
FILO EASY	FILO DI RICAMBIO AL TUNGSTENO PER TAGLIERINA EASY 1200	



TWIN 1200

TAGLIERINA A FILO CALDO PER EPS A DOPPIA GUIDA

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE MASSIMA PANNELLI	TAGLIO MASSIMO	NOTE
1200-20 TWIN	TAGLIERINA STUDIATA PER ESSERE UTILIZZATA A TERRA CON CAVALLETTO. MUNITA DI DOPPIA SQUADRA CENTIMETRATA ML 1 ENTRAMBE CON INCLINAZIONE DA 0 A 70°, CON POSSIBILITÀ DI TAGLI DIAGONALI DA 0 A 60°. DOPPIA GUIDA.	120x60	1320 mm	
1200-30 TWIN			1320 mm	

RICAMBI



CODICE	DESCRIZIONE	NOTE
FILO TWIN	FILO DI RICAMBIO AL TUNGSTENO PER TAGLIERINA TWIN 1200.	



FIBER-CUT 1200

TAGLIERINA MANUALE PER LANA MINERALE

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE MASSIMA PANNELLI	TAGLIO MASSIMO	NOTE
1200-20 FIBER-CUT	TAGLIERINA UNIVERSALE PER TUTTI I PANNELLI ISOLANTI IN LANA MINERALE. GRAZIE ALLA DOPPIA GUIDA DELLA TAGLIERINA UNIVERSALE ED ALLA LARGA LAMA ANTIRUGGINE SI OTTENGONO TAGLI DI ASSOLUTA PRECISIONE.	120x60	1280 mm	



FERRI-CUT BISELLO

BISELLATRICE PORTATILE PER EPS

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE MASSIMA PANNELLI	TAGLIO MASSIMO	NOTE
FERRI-CUT BISELLO	BISELLATRICE A CALDO CON HOT CUTTER CON LAMA PER TAGLI MANUALI, BISELLATURE TRIANGOLARI E TRAPEZIOIDALI E FORI CIRCOLARI.	-	200 mm	

ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	NOTE
BISELLO 2	SLITTA IN ACCIAIO PER INCASSI SAGOMATI.	
BISELLO 3	SLITTA IN ACCIAIO PER FORI CIECHI.	



FERRI-MINI CUT

TAGLIERINA MANUALE AD ARCHETTO PER EPS

CODICE	DESCRIZIONE	PROFONDITÀ MASSIMA PANNELLI	TAGLIO MASSIMO	NOTE
FERRI-MINI CUT	TAGLIERINA MANUALE PER TAGLI DI PRECISIONE A SERVIZIO DISCONTINUO. IDEALE PER PICCOLI LAVORI DI PRECISIONE CON BASE FRONTALE IN PLEXIGLASS IMPUGNATURA ERGONOMICA.	400 mm	200 mm taglio max 400 mm prof. max	

*TRASFORMATORE SU RICHIESTA



MIXER

MIXER PER ADESIVI IN POLVERE

CODICE	DESCRIZIONE	NOTE
MIXER	MISCELATORE ELETTRICO PER MATERIALI DA COSTRUZIONE E CHIMICI IN POLVERE. MATERIALI PESANTI, AD ALTA DENSITÀ COMPLETO DI FRUSTA MISCELATRICE.	

SISTEMA A CAPPOTTO



PROFILI DECORATIVI PER FACCIATE

CORNICI DI GRONDA




CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	NOTE
FKC001	SAGOME PREFORMATE IN POLISTIRENE RIVESTITE CON RASANTE ELASTICO FIBRATO SPECIFICHE PER LA DECORAZIONE DI FACCIATE ESTERNE.	VARIE	

CONTORNI FINESTRE



CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	NOTE
FKC101	SAGOME PREFORMATE IN POLISTIRENE RIVESTITE CON RASANTE ELASTICO FIBRATO SPECIFICHE PER LA DECORAZIONE DI FACCIATE ESTERNE.	VARIE	

MARCAPIANI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	NOTE
FKC201	SAGOME PREFORMATE IN POLISTIRENE RIVESTITE CON RASANTE ELASTICO FIBRATO SPECIFICHE PER LA DECORAZIONE DI FACCIATE ESTERNE.	VARIE	

SOTTODAVANZALI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	NOTE
FKC301	SAGOME PREFORMATE IN POLISTIRENE RIVESTITE CON RASANTE ELASTICO FIBRATO SPECIFICHE PER LA DECORAZIONE DI FACCIATE ESTERNE.	VARIE	

MODIGLIONI E MENSOLE



CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	NOTE
FKC401	SAGOME PREFORMATE IN POLISTIRENE RIVESTITE CON RASANTE ELASTICO FIBRATO SPECIFICHE PER LA DECORAZIONE DI FACCIATE ESTERNE.	VARIE	

SISTEMA A CAPPOTTO

BUGNE



CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	NOTE
FKC501	SAGOME PREFORMATE IN POLISTIRENE RIVESTITE CON RASANTE ELASTICO FIBRATO SPECIFICHE PER LA DECORAZIONE DI FACCIATE ESTERNE.	VARIE	

BASI E CAPITELLI PER COLONNE




CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	NOTE
FKC601	SAGOME PREFORMATE IN POLISTIRENE RIVESTITE CON RASANTE ELASTICO FIBRATO SPECIFICHE PER LA DECORAZIONE DI FACCIATE ESTERNE.	VARIE	




FK92 FIBRO

COLLANTE E RASANTE FIBRATO PER CAPPOTTO

ADESIVO IN POLVERE A BASE CEMENTIZIA FIBRORINFORZATO FLESSIBILE PER L'INCOLLAGGIO DI PANNELLI ISOLANTI E RASATURA CON RETE.



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FK92-G	COLLANTE RASANTE FIBRATO	GRIGIO	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	
FK92S-G		GRIGIO		Sfuso	-	
FK92-B		BIANCO		Sacco 25 kg	1500 kg	

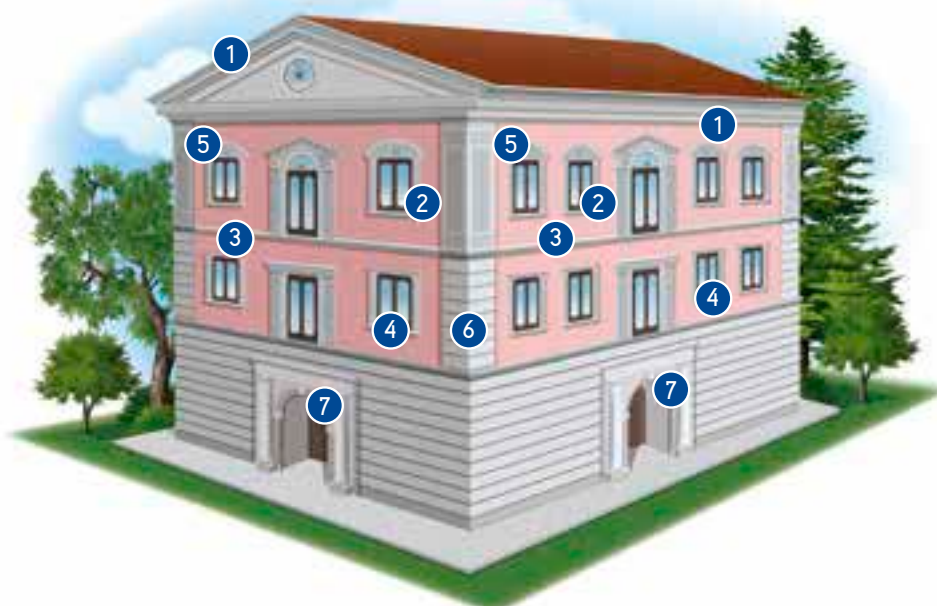

PITTURE E RIVESTIMENTI COLORATI



PITTURE E RIVESTIMENTI COLORATI



LINEA ACRILICA E VINILICA

ISOLANTI



FRC23

FISSATIVO ACRILICO

FONDO FISSATIVO ALL'ACQUA USATO COME ISOLANTE, FISSATIVO E STABILIZZANTE DEL FONDO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI PRODOTTI DELLA LINEA ACRILICA SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO.



CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	CONFEZIONE	CONSUMO TEORICO	RESA TEORICA	NOTE
FRC23	ISO-ACRYL NEUTRO	-	Fusto 14 litri	0,100 litri/m ²	140 m ²	
FRC23 CL0	ISO-ACRYL IN TINTA	0				
FRC23 CL1		1				
FRC23 CL2		2				
FRC23 CL3		3				

IDROPITTURE PER INTERNI



FRC22-ECO

IDROPITTURA VINILICA BIANCA A TEMPERA PER INTERNI

PRODOTTO ECONOMICO ADATTO ESCLUSIVAMENTE PER AMBIENTI INTERNI DOVE SIANO RICHIESTE SOLO ESIGENZE DI ECONOMICITÀ DELLA TINTEGGIATURA.



CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	CONFEZIONE	CONSUMO TEORICO	RESA TEORICA	NOTE
FRC22-ECO	BIANCO-FER	BIANCO	Fusto 14 litri	0,200 litri/m ²	70 m ² (2 mani)	



FRC22-AMB

IDROPITTURA VINILICA BIANCA TRASPIRANTE PER INTERNI

PRODOTTO TRASPIRANTE ADATTO ESCLUSIVAMENTE PER AMBIENTI INTERNI DOVE SIANO RICHIESTE SOLO ESIGENZE DI MEDIA ECONOMICITÀ DELLA TINTEGGIATURA.



CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	CONFEZIONE	CONSUMO TEORICO	RESA TEORICA	NOTE
FRC22-AMB	EXTRA BIANCO-FER	BIANCO	Fusto 14 litri	0,200 litri/m ²	70 m ² (2 mani)	

PITTURE E RIVESTIMENTI COLORATI



FRC22-STE

IDROPITTURA VINILICA BIANCA TRASPIRANTE LAVABILE PER INTERNI

PITTURA TRASPIRANTE LAVABILE ED ANTIMUFFA PER INTERNI A BASE DI LEGANTE VINIL-VERSATICO, CARICHE CARBONATICHE E PIGMENTI DI QUALITÀ. ESPRESSAMENTE FORMULATO PER LA PITTURAZIONE DI OPERE MURARIE DOVE SI RICHIEDE UN ELEVATO LIVELLO DI FINITURA, DI PREGEVOLE ASPETTO OPACO, GRANULOMETRIA FINE E BUONA COPERTURA.



CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	CONFEZIONE	CONSUMO TEORICO	RESA TEORICA	NOTE
FRC22-STE	CASA-FER	BIANCO	Fusto 14 litri	0,200 litri/m ²	70 m ² (2 mani)	



FRC22-OPA

IDROPITTURA VINILICA BIANCA TRASPIRANTE PER INTERNI

PITTURA TRASPIRANTE ED ANTIMUFFA PER INTERNI A BASE DI LEGANTE VINIL-VERSATICO, CARICHE CARBONATICHE E PIGMENTI DI QUALITÀ. CONFERISCE UN PREGEVOLE ASPETTO LISCIO, OMOGENEO ED OPACO AI SUPPORTI ED È CARATTERIZZATA DA OTTIMA TRASPIRABILITÀ E BUONA COPERTURA. DI FACILE APPLICAZIONE SIA A RULLO CHE A PENNELLO IN QUANTO FAVORISCE LA SCORREVOLEZZA DEGLI UTENSILI.



CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	CONFEZIONE	CONSUMO TEORICO	RESA TEORICA	NOTE
FRC22-OPA	TRANSPIRANT-NEW	BIANCO	Fusto 14 litri	0,200 litri/m ²	70 m ² (2 mani)	



FRC22-DEC

IDROPITTURA VINILICA TRASPIRANTE LAVABILE PER INTERNI

PITTURA TRASPIRANTE LAVABILE PER INTERNI A BASE DI LEGANTE VINIL-VERSATICO, CARICHE CARBONATICHE E PIGMENTI DI QUALITÀ. CONFERISCE UN PREGEVOLE ASPETTO LISCIO, OMOGENEO ED OPACO AI SUPPORTI ED È CARATTERIZZATA DA OTTIMA TRASPIRABILITÀ E BUONA COPERTURA. DI FACILE APPLICAZIONE SIA A RULLO CHE A PENNELLO IN QUANTO FAVORISCE LA SCORREVOLEZZA DEGLI UTENSILI.



CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	CONFEZIONE	CONSUMO TEORICO	RESA TEORICA	NOTE
FRC22-DEC	TRANSPIRANT-FER	BIANCO	Fusto 14 litri	0,200 litri/m ²	70 m ² (2 mani)	
FRC22-DEC CL0		0				
FRC22-DEC CL1		1				



FRC22-IDR

IDROPITTURA VINILICA AD ALTA COPERTURA PER INTERNI

PITTURA PER INTERNI A BASE DI LEGANTE VINIL-VERSATICO, CARICHE CARBONATICHE E PIGMENTI AD ELEVATA CAPACITÀ COPRENTI. ADATTA PER LA TINTEGGIATURA DI AMBIENTI INTERNI CHE RICHIEDONO ELEVATA COPERTURA, OTTIMO GRADO DI BIANCO, OTTIMA SCORREVOLEZZA IN APPLICAZIONE (SIA A PENNELLO CHE A RULLO).



CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	CONFEZIONE	CONSUMO TEORICO	RESA TEORICA	NOTE
FRC22-IDR	IDRO-FER	BIANCO	Fusto 14 litri	0,200 litri/m ²	70 m ² (2 mani)	
FRC22-IDR CL0		0				
FRC22-IDR CL1		1				
FRC22-IDR CL2		2				
FRC22-IDR CL3		3				

PITTURE E RIVESTIMENTI COLORATI



FRC22-GIC

IDROPITTURA VINILICA AD ALTA COPERTURA PER INTERNI

PITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI AD ALTA COPERTURA E BUONA LAVABILITÀ A BASE DI RESINE VINIL-VERSATICO IN DISPERSIONE ACQUOSA. CONFERISCE AL SUPPORTO UN ASPETTO OPACO E UNIFORME ANCHE IN PRESENZA DI SUPERFICI CON ASSORBIMENTI DIFFERENTI.



CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	CONFEZIONE	CONSUMO TEORICO	RESA TEORICA	NOTE
FRC22-GIC	IDROMAGIC-FER	BIANCO	Fusto 14 litri	0,200 litri/m ²	70 m ² (2 mani)	
FRC22-GIC CL0		0				
FRC22-GIC CL1		1				
FRC22-GIC CL2		2				
FRC22-GIC CL3		3				



FRC22-CRY

IDROPITTURA ACRILICA SEMI-LAVABILE PER INTERNI

PITTURA SEMI-LAVABILE PER INTERNI A BASE DI LEGANTE ACRILICO, CARICHE CARBONATICHE E PIGMENTI DI QUALITÀ. DI FACILE APPLICAZIONE SIA A RULLO CHE A PENNELLO IN QUANTO FAVORISCE LA SCORREVOLEZZA DEGLI UTENSILI, CONFERISCE UN PREGEVOLE ASPETTO LISCIO, OMOGENEO ED OPACO AI SUPPORTI, UNA BUONA COPERTURA ABBINATA AD UNA DISCRETA RESISTENZA ALL'ABRASIONE AD UMIDO.



CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	CONFEZIONE	CONSUMO TEORICO	RESA TEORICA	NOTE
FRC22-CRY	IDROACRYL-FER	BIANCO	Fusto 14 litri	0,200 litri/m ²	70 m ² (2 mani)	
FRC22-CRY CL0		0				
FRC22-CRY CL1		1				
FRC22-CRY CL2		2				
FRC22-CRY CL3		3				



FRC22-ELAST

IDROPITTURA VINILICA BIANCA RIEMPITIVA PER INTERNI

PITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI AD ALTA COPERTURA E BUONA LAVABILITÀ A BASE DI RESINE VINIL-VERSATATE ELASTOMERICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA. PARTICOLARMENTE INDICATA PER L'APPLICAZIONE IN PRESENZA DI SUPPORTI CON MICROCAVILLATURE.



CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	CONFEZIONE	CONSUMO TEORICO	RESA TEORICA	NOTE
FRC22-ELAST	ELASTOMAGIC-FER	BIANCO	Fusto 14 litri	0,200 litri/m ²	70 m ² (2 mani)	

PITTURE E RIVESTIMENTI COLORATI

SMALTI PER INTERNI



FRC44

SMALTO ACRILICO ALL'ACQUA PER INTERNI

SMALTO ALL'ACQUA PER INTERNI, PARTICOLARMENTE INDICATO PER IL TRATTAMENTO DI GRANDI SUPERFICI IN OGNI AMBIENTE OVE SI DEBBA GARANTIRE UN ELEVATO STANDARD QUALITATIVO.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CONSUMO TEORICO	RESA TEORICA	NOTE
FRC44-SMA LUCIDO	Smalto acrilico all'acqua per interni. BIANCO - GLOSS CLASSE 0 - GLOSS CLASSE 1 - GLOSS CLASSE 2 - GLOSS CLASSE 3 - GLOSS	Fusto 14 litri	0,200 litri/m ²	70 m ² (2 mani)	
FRC44-SMA SATINATO	BIANCO - SATIN CLASSE 0 - SATIN CLASSE 1 - SATIN CLASSE 2 - SATIN CLASSE 3 - SATIN				

*DISPONIBILE IN VARIANTE LUCIDA OPACA E SATINATA

IDROPITTURE PER ESTERNI



FRC24

IDROPITTURA ACRILICA AL QUARZO

PITTURA AL QUARZO PER SUPERFICI MURALI ESTERNE A BASE DI COPOLIMERI SINTETICI IN DISPERSIONE ACQUOSA, CARICHE MINERALI DI VARIA GRANULOMETRIA E PIGMENTI DI QUALITÀ. LA PARTICOLARE RESINA IMPIEGATA CONFERISCE AL PRODOTTO OTTIMA RESISTENZA ALL'ACQUA ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED OTTIMA PERMEABILITÀ AL VAPORE.



CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	CONFEZIONE	CONSUMO TEORICO	RESA TEORICA	NOTE
FRC24 CL0	ACRYL-PAINT	0	Fusto 14 litri	0,200 litri/m ²	70 m ² (2 mani)	
FRC24 CL1		1				
FRC24 CL2		2				
FRC24 CL3		3				



FRC20

IDROPITTURA ANTICARBONATAZIONE PER CLS

FINITURA PROTETTIVA E DECORATIVA COLORATA PER STRUTTURE IN CALCESTRUZZO E CEMENTO ARMATO POSTE ALL'ESTERNO. CONFERISCE AL MANUFATTO TRATTATO UNA PROTEZIONE ALLA CARBONATAZIONE ED UN'AZIONE IMPERMEABILIZZANTE CHE RIDUCE L'USURA DOVUTA AI CICLI DI GELO-DISGELO.



CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	CONFEZIONE	CONSUMO TEORICO	RESA TEORICA	NOTE
FRC20 CL0	BETON-PROTECT	0	Fusto 14 litri	0,200 litri/m ²	70 m ² (2 mani)	
FRC20 CL1		1				
FRC20 CL2		2				
FRC20 CL3		3				

PITTURE E RIVESTIMENTI COLORATI

RIVESTIMENTI ESTERNI



FRC25

RIVESTIMENTO ACRILICO A SPESSORE

RIVESTIMENTO DI FINITURA IN PASTA, USATO COME STRATO PROTETTIVO E DECORATIVO PER ESTERNI SU SISTEMI A CAPPOTTO FERRITHERM; LA PARTICOLARE FORMULAZIONE CONSENTE DI OTTENERE UN FILM CON BUONE CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL PROLIFERARE DI MUFFE ED ALGHE.



CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	CONFEZIONE	CONSUMO TEORICO	NOTE
FRC25 CL0	ACRYL-RUSTIC	0	Fusto 25 kg	2-3 kg/m ² a seconda del supporto e della granulometria utilizzata	
FRC25 CL1		1			
FRC25 CL2		2			
FRC25 CL3		3			

GRANULOMETRIA	RESA TEORICA per confezione	STRATI
0,7 mm	12,5 m ²	2
1 mm	11,3 m ²	1
1,2 mm	10 m ²	1
1,5 mm	8 m ²	1



LINEA SILOSSANICA

ISOLANTI



FRC26

FISSATIVO SILOSSANICO

FONDO FISSATIVO ALL'ACQUA USATO COME ISOLANTE, FISSATIVO O STABILIZZANTE DEL SUPPORTO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI PRODOTTI DI FINITURA DELLA LINEA SILOSSANICA SENZA MODIFICARE LA TRASPIRABILITÀ DEL SUPPORTO.



CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	CONFEZIONE	CONSUMO TEORICO	RESA TEORICA	NOTE
FRC26	ISO-SILOX	-	Fusto 14 litri	0,125 litri/m ²	110 m ²	

PITTURE E RIVESTIMENTI COLORATI

IDROPITTURE PER ESTERNI



FRC27

IDROPITTURA SILOSSANICA

FINITURA PER ESTERNI DOTATA DI UN'OTTIMA IDROREPELLENZA ED ELEVATA TRASPIRABILITÀ PER APPLICAZIONI SU INTONACI NUOVI ED ESISTENTI E PER IL TRATTAMENTO DELLE FACCIATE COIBENTATE CON SISTEMA A CAPPOTTO FERRITHERM.



CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	CONFEZIONE	CONSUMO TEORICO	RESA TEORICA	NOTE
FRC27 CL0	SILOX-PAINT	0	Fusto 14 litri	0,200 litri/m ²	70 m ² (2 mani)	
FRC27 CL1		1				
FRC27 CL2		2				
FRC27 CL3		3				

RIVESTIMENTI PER ESTERNI



FRC29

RIVESTIMENTO SILOSSANICO A SPESSORE

RIVESTIMENTO DI FINITURA IN PASTA ALL'ACQUA CHE CONFERISCE CONTEMPORANEAMENTE TRASPIRABILITÀ, IDROREPELLENZA ED OTTIMA RESISTENZA ALL'ESTERNO. ADATTO AD ESSERE APPLICATO SU QUALSIASI TIPO DI INTONACO, COMPRESI QUELLI DEUMIDIFICANTI E SU SUPERFICI COIBENTATE CON SISTEMA A CAPPOTTO FERRITHERM.



CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	CONFEZIONE	CONSUMO TEORICO	NOTE
FRC29 CL0	SILOX-RUSTIC	0	Fusto 25 kg	2-3 kg/m ² a seconda del supporto e della granulometria utilizzata	
FRC29 CL1		1			
FRC29 CL2		2			
FRC29 CL3		3			

GRANULOMETRIA	RESA TEORICA per confezione	STRATI
0,7 mm	12,5 m ²	2
1 mm	11,3 m ²	1
1,2 mm	10 m ²	1
1,5 mm	8 m ²	1

PITTURE E RIVESTIMENTI COLORATI



FRC30

RIVESTIMENTO ACRILSILOSSANICO A SPESSORE

RIVESTIMENTO DI FINITURA IN PASTA COMPOSTO DA COPOLIMERI ACRILICI E SPECIALI POLISILOSSANI ED ADDITIVI SPECIFICI PER RENDERE IL PRODOTTO MAGGIORMENTE RESISTENTE ALLE MUFFE ED ALLE ALGHE. USATO COME RIVESTIMENTO PROTETTIVO E DECORATIVO PER ESTERNI SU INTONACI DI FONDO A BASE CALCE-CEMENTO E SUPERFICI COIBENTATE CON SISTEMA A CAPPOTTO FERRITHERM.



CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	CONFEZIONE	CONSUMO TEORICO	NOTE
FRC30 CL0	ACRYL SILOX-RUSTIC	0	Fusto 25 kg	2-3 kg/m ² a seconda del supporto e della granulometria utilizzata	
FRC30 CL1		1			
FRC30 CL2		2			
FRC30 CL3		3			

GRANULOMETRIA	RESA TEORICA per confezione	STRATI
0,7 mm	12,5 m ²	2
1 mm	11,3 m ²	1
1,2 mm	10 m ²	1
1,5 mm	8 m ²	1



LINEA
ACRILSILOSSANICA
SISTEMA REFLEX
CAPPOTTO CON TINTE FORTI

FONDO REFLEX



FRC31

FONDO A SPESSORE BIANCO

RIVESTIMENTO A SPESSORE PER ESTERNI A BASE DI LEGANTI STIROLO-ACRILICO E SILOSSANO CONFERISCE ALLE MURATURE SU CUI È APPLICATO ELEVATA IDROREPELLENZA ED ALTA PERMEABILITÀ AL VAPORE. SPECIFICO PER DIMINUIRE L'ASSORBIMENTO DI CALORE CON CONSEGUENTE MINOR RISCALDAMENTO ALL'INTERNO DELLE ABITAZIONI.



CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	CONFEZIONE	CONSUMO TEORICO	NOTE
FRC31	ACRYL-SILOX	-	Fusto 25 kg	vedi tabella	

GRANULOMETRIA	RESA TEORICA per confezione	STRATI
0,7 mm	12,5 m ²	2
1 mm	11,3 m ²	1
1,8 mm	7,5 m ²	1

PITTURE E RIVESTIMENTI COLORATI

IDROPITTURA REFLEX



FRC32

IDROPITTURA ACRILSILOSSANICA

PITTURA A BASE DI LEGANTI STIROLO-ACRILICO E SILOSSANO CON PIGMENTI COLORATI CAPACI DI RIFLETTERE I RAGGI UV RESPONSABILI DEL SURRISCALDAMENTO DELLA SUPERFICIE.



CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	CONFEZIONE	CONSUMO TEORICO	RESA TEORICA	NOTE
FRC32	ACRYL-SILOX REFLEX	3	Fusto 14 litri	0,200 litri/m ²	70 m ² (2 mani)	



LINEA ELASTOMERICA

ELASTO-SYSTEM*



FRC48

FONDO RIEMPITIVO A BASE DI POLIMERI ELASTICI

FONDO ELASTOMERICO COSTITUITO DA DISPERSIONE DI RESINE ACRILICHE ELASTOMERICHE RINFORZATE DA FIBRE SINTETICHE CON GRANDE ELASTICITÀ.



CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	CONFEZIONE	CONSUMO TEORICO	RESA TEORICA	NOTE
FRC48	ELASTO-SYSTEM FR	-	Fusto 14 litri	0,15 litri/m ²	93 m ²	



FRC50

FINITURA ELASTOMERICA

FINITURA ELASTOMERICA IN TINTA COSTITUITA DA DISPERSIONI DI RESINE ACRILICHE ELASTOMERICHE, CONTENENTI CARICHE LAMELLARI E PIGMENTI IDONEI A PROTEGGERE IL LEGANTE DALL'AZIONE DEMOLITRICE DEI RAGGI ULTRAVIOLETTI E DAGLI AGENTI ATMOSFERICI.



CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	CONFEZIONE	CONSUMO TEORICO	RESA TEORICA	NOTE
FRC50	ELASTO-SYSTEM F	-	Fusto 14 litri	0,25 litri/m ²	56 m ²	

* ELASTO-SYSTEM FRC48 e FRC50 sono da usare in combinazione

PITTURE E RIVESTIMENTI COLORATI

ISOLANTI



FRC33

FONDO ELASTOMERICO UNIFORMANTE

FONDO UNIFORMANTE E RIEMPITIVO DOTATO DI ELEVATA ELASTICITÀ ED IDROREPELLENZA ADATTO AD ESSERE APPLICATO SU QUALSIASI INTONACO DI FINITURA ALLO SCOPO DI MINIMIZZARE L'EVIDENZIARSI NEL TEMPO DI MICRO CAVILLATURE SUPERFICIALI SIA A SCOPO PREVENTIVO, SIA COME SOLUZIONE AD UN PROBLEMA GIÀ EVIDENZIATOSI PRIMA DEI CICLI DI FINITURA ELASTOMERICA.



CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	CONFEZIONE	CONSUMO TEORICO	RESA TEORICA	NOTE
FRC33	ISO-ELAST	-	Fusto 14 litri	0,125 litri/m ²	110 m ²	

IDROPITTURE PER ESTERNI



FRC34

IDRO PITTURA ELASTOMERICA RIEMPITIVA

FINITURA PROTETTIVA E DECORATIVA AD ELEVATA ELASTICITÀ ED IDROREPELLENZA ADATTA A MINIMIZZARE L'EVIDENZIARSI NEL TEMPO DI MICRO CAVILLATURE. PUO' ESSERE APPLICATA SIA A SCOPO PREVENTIVO SIA COME SOLUZIONE AD UN PROBLEMA GIÀ EVIDENZIATOSI.



CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	CONFEZIONE	CONSUMO TEORICO	RESA TEORICA	NOTE
FRC33 CL0	ELASTO-PAINT	0	Fusto 14 litri	0,300 litri/m ²	50 m ²	
FRC33 CL1		1				
FRC33 CL2		2				
FRC33 CL3		3				

RIVESTIMENTI PER ESTERNI



FRC35

RIVESTIMENTO ELASTOMERICO RUSTICO A SPESSORE

RIVESTIMENTO PROTETTIVO E DECORATIVO PER ESTERNI IN PASTA AD ELEVATA ELASTICITÀ, PER APPLICAZIONI SIA A SCOPO PREVENTIVO SIA COME SOLUZIONE AD UN PROBLEMA DI MICRO CAVILLATURE SUPERFICIALI.



CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	CONFEZIONE	CONSUMO TEORICO	NOTE
FRC35 CL0	ELASTO-RUSTIC	0	Fusto 25 kg	2-3 kg/m ² a seconda del supporto e della granulometria utilizzata	
FRC35 CL1		1			
FRC35 CL2		2			
FRC35 CL3		3			

GRANULOMETRIA	RESA TEORICA per confezione	STRATI
1 mm	11,3 m ²	1
1,2 mm	10 m ²	1
1,5 mm	8 m ²	1

PITTURE E RIVESTIMENTI COLORATI



LINEA SILICATI

ISOLANTI



FRC36

FISSATIVO CONSOLIDANTE AI SILICATI TRASPARENTE

FONDO FISSATIVO ALL'ACQUA A BASE DI SILICATO DI POTASSIO USATO COME ISOLANTE, FISSATIVO E STABILIZZANTE DEL SUPPORTO MINERALE PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI PRODOTTI DI FINITURA DELLA LINEA AI SILICATI SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO.



CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	CONFEZIONE	CONSUMO TEORICO	RESA TEORICA	NOTE
FRC36	ISO-SIL	-	Fusto 14 litri	0,125 litri/m ²	110 m ²	

IDROPITTURE PER ESTERNI



FRC37

IDROPITTURA AI SILICATI

IDROPITTURA A BASE DI SILICATO DI POTASSIO AD ALTISSIMA TRASPIRABILITÀ. LA NATURA DELLE MATERIE PRIME IMPIEGATE CONSENTE DI MANTENERE LA TRASPIRABILITÀ DELLE MURATURE.



CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	CONFEZIONE	CONSUMO TEORICO	RESA TEORICA	NOTE
FRC37 CLO	IDRO-SIL	0	Fusto 14 litri	0,250 litri/m ²	50 m ² (2 mani)	

PITTURE E RIVESTIMENTI COLORATI

RIVESTIMENTI PER ESTERNI



FRC38

RIVESTIMENTO AI SILICATI A SPESSORE

RIVESTIMENTO DI FINITURA IN PASTA PER ESTERNI ED INTERNI A BASE DI SILICATO STABILIZZATO, AD ALTISSIMA TRASPIRABILITÀ. PARTICOLARMENTE ADATTO QUANDO SI RICHIEDE ELEVATISSIMA TRASPIRABILITÀ COME NEI LAVORI DI RISANAMENTO E SU EDIFICI STORICI.



CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	CONFEZIONE	CONSUMO TEORICO	NOTE
FRC38 CL0	RUSTIC-SIL 0,7-1-1,2-1,5 mm	0	Fusto 25 kg	2-3 kg/m ² a seconda del supporto e della granulometria utilizzata	
FRC38 CL1		1			

GRANULOMETRIA	RESA TEORICA per confezione	STRATI
0,7 mm	12,5 m ²	2
1 mm	11,3 m ²	1
1,2 mm	10 m ²	1
1,5 mm	8 m ²	1



LINEA CALCE

IDROPITTURA PER INTERNI ED ESTERNI



FRC40

IDROPITTURA MINERALE DECORATIVA A BASE CALCE

FINITURA MINERALE A BASE DI GRASSELLO DI CALCE AD ELEVATA COPERTURA E BASSA TENDENZA ALLO SFARINAMENTO. INDICATA PER APPLICAZIONI SU EDIFICI STORICI, SU INTONACI DI FINITURA A CALCE O COME VERNICIATURA E DECORAZIONE CON EFFETTI DI VELATURA ANTICHIZZANTE E TRASPIRANTE.



CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	CONFEZIONE	CONSUMO TEORICO	RESA TEORICA	NOTE
FRC40 CL0	DECOR-CALCE	0	Fusto 14 litri	0,280 litri/m ²	50 m ²	

PITTURE E RIVESTIMENTI COLORATI

RIVESTIMENTI PER ESTERNI



FRC41

INTONACHINO MINERALE A BASE CALCE

INTONACHINO DECORATIVO DI FINITURA E DI PREPARAZIONE DEL FONDO A BASE DI GRASSELLO DI CALCE CON CARATTERISTICHE DI ELEVATA TRASPIRAZIONE E DI BUON RIEMPIMENTO DEL SUPPORTO.



CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	CONFEZIONE	GRANULOMETRIA	CONSUMO TEORICO	RESA TEORICA	NOTE
FRC41 CL0	CALCE-MIX	0	Fusto 25 kg	0,7 mm	2,7 kg/m ²	9 m ²	



BONIFICANTI PER PARETI



FRC45

BONIFICANTE ANTIMUFFA ED ANTIALGA PER PARETI

PREPARATO, STUDIATO APPPOSITAMENTE PER LA PULIZIA, LA BONIFICA ED IL RISANAMENTO DI PARETI E RIVESTIMENTI, SIA INTERNI CHE ESTERNI, CONTAMINATI DA MICRORGANISMI BIOGENI QUALI FUNGHI, MUFFE ED ALGHE.



CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	CONFEZIONE	CONSUMO TEORICO	RESA TEORICA	NOTE
FRC45	ANTI-ALGA	-	Fusto 14 litri	0,100 litri/m ²	140 m ²	

PITTURE E RIVESTIMENTI COLORATI



- Design più moderno

ed ergonomico, linea sottile in quanto i canestri delle paste pigmentate sono posti sul retro.

- Ingombro minimo

Sono macchine professionali studiate per negozi dove lo spazio è sempre limitato. È la soluzione di dispensazione automatica per piccoli punti vendita, piccoli e medi colorifici, grandi magazzini e grossisti.

- Performance affidabile

Consente un'erogazione precisa ed altamente affidabile con una manutenzione rapida e semplice.

- CPS color equipment

Per garantire la precisione, la ripetibilità e la velocità ad un prezzo così interessante da divenire una seria alternativa alle macchine manuali.

- Configurazioni

- Countertop, Floor-Standing e Tower
- Fino a 16 circuiti
- Serbatoi da 2,5 litri ciascuno
- Pompa a soffietto (brevettata tecnologicamente)
- Alimentazione: 100-240 Volt, 50-60 Hz.

- Dimensioni d'ingombro

Versioni	Countertop	Floor-Standing	Tower
Altezza	715 mm	1295 mm	1295 mm
Peso	57 kg	1295 mm 1480 mm*	87 kg
		85 kg	

* Su richiesta



INTONACI SPECIALI

INTONACI SPECIALI






INTONACI TERMICI



FS61

INTONACO TERMICO

INTONACO ISOLANTE TERMOACUSTICO A CAPPOTTO PRONTO ALL'USO A BASE DI LEGANTI IDRAULICI PERLE DI POLISTIRENE ESPANSO E MICROBOLLE D'ARIA CHIUSA AD APPLICAZIONE MANUALE O MECCANICA.




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FS61	INTONACO TERMICO	pz	Sacco 17 kg (60 litri resi)	40 sacchi	



FS64

INTONACO TERMODEUMIDIFICANTE

INTONACO TERMODEUMIDIFICANTE A CAPPOTTO PRONTO ALL'USO A BASE DI LEGANTI IDRAULICI PERLE DI POLISTIRENE ESPANSO E MICROBOLLE D'ARIA CHIUSA AD APPLICAZIONE MANUALE O MECCANICA.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FS64	INTONACO TERMODEUMIDIFICANTE	pz	Sacco 17 kg (60 litri resi)	40 sacchi	



INTONACI ACUSTICI



FS68

INTONACO ACUSTICO SONOPHON

INTONACO PREMISCELATO AD ELEVATO ASSORBIMENTO ACUSTICO A BASE DI GESSO E CELLULOSA AD APPLICAZIONE MECCANICA PARTICOLARMENTE INDICATO PER LA CORREZIONE DI AMBIENTI RIVERBERANTI.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FS68	INTONACO ACUSTICO	pz	Sacco 20,5 kg	24 sacchi	


CICLO INTONACO DEUMIDIFICANTE



FP72

PROTECT ANTISALE LIQUIDO

PRODOTTO ANTISALE SPECIFICO PER LA PREPARAZIONE PRIMA DELL'UTILIZZO DI INTONACO DEUMIDIFICANTE.




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FP72	ANTISALE LIQUIDO	l	Fusto 10 litri	-	



FP71

AGGRAPPO E RINZAFFO ANTISALE

RINZAFFO CEMENTIZIO PER AGGRAPPO SU PARETI DA CONSOLIDARE PRIMA DELL'UTILIZZO DI INTONACO DEUMIDIFICANTE (APPLICAZ. MECCANICA).




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FP71	AGGRAPPO E RINZAFFO ANTISALE	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	



FS63

INTONACO RISANANTE

INTONACO DEUMIDIFICANTE A BASE DI CEMENTO PORTLAND AD APPLICAZIONE MECCANICA O MANUALE RISOLUTIVO DELLE PROBLEMATICHE D'UMIDITÀ PER RISALITA CAPILLARE.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FS63	INTONACO RISANANTE	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	



FC16

BIOCALCE RASATURA

FINITURA TRASPIRANTE A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3.5 PER INTONACO GREZZO AD APPLICAZIONE MANUALE.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FC16	BIOCALCE RASATURA	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	

INTONACI IGNIFUGHI



FS67 LIGHT



INTONACO ANTINCENDIO ALLEGGERITO PROTHERM LIGHT

INTONACO PROTETTIVO ANTINCENDIO ALLEGGERITO PRONTO ALL'USO A BASE DI LEGANTI IDRAULICI PERLE DI POLISTIRENE ESPANSO E MICROBOLLE D'ARIA CHIUSA AD APPLICAZIONE MANUALE O MECCANICA.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FS67 LIGHT	INTONACO ANTINCENDIO ALLEGGERITO	pz	Sacco 18 kg (60 litri resi)	40 sacchi	



FS67 HEAVY



INTONACO ANTINCENDIO PROTHERM HEAVY

INTONACO PROTETTIVO ANTINCENDIO A BASE DI GESSO ANIDRO E PERLITE APPLICABILE A MACCHINA O A MANO SPECIFICO PER LA PROTEZIONE AL FUOCO DI STRUTTURE.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FS67 HEAVY	INTONACO ANTINCENDIO	ton	Sacco 30 kg	1200 kg	
FS67S HEAVY			Sfuso	-	

LINEA BIOCALCE



LINEA BIOCALCE



MALTE PRONTE


CALCE NATURALE NHL 3.5



FM66

BIOCALCE MALTA GREZZA

MALTA TRASPIRANTE A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3.5 PER MURATURE ED INTONACI AD APPLICAZIONE MANUALE.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FM66M5	BIOCALCE MALTA GREZZA CLASSE M5 - M10	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	
FM66SM5			Sfuso	-	
FM66M10			Sacco 25 kg	1500 kg	
FM66SM10			Sfuso	-	



FM77

BIOCALCE MALTA FACCIA A VISTA

MALTA TRASPIRANTE A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3.5 PER MURATURE FACCIA A VISTA AD APPLICAZIONE MANUALE E MECCANICA.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FM77M5	BIOCALCE MALTA FACCIA A VISTA CLASSE M5 - M10	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	
FM77SM5			Sfuso	-	
FM77M10			Sacco 25 kg	1500 kg	
FM77SM10			Sfuso	-	



BETONCINI STRUTTURALI


CALCE NATURALE NHL 3.5



FM44

BIOCALCE RINFORZO FLUIDO

MALTA STRUTTURALE TRASPIRANTE A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3.5 A CONSISTENZA FLUIDA PER L'INIEZIONE CONSOLIDANTE DI MURATURE.




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FM44	BIOCALCE RINFORZO FLUIDO CLASSE M15	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	



FM55

BIOCALCE MALTA STRUTTURALE

MALTA STRUTTURALE TRASPIRANTE A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3.5 A CONSISTENZA TRADIZIONALE PER RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTO DI MURATURA AD APPLICAZIONE MANUALE O MECCANICA.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FM55	BIOCALCE MALTA STRUTTURALE CLASSE M15	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	

*DISPONIBILE SFUSO SU RICHIESTA




INTONACI PRONTI CALCE NATURALE NHL 3.5



FC05

BIOCALCE RINZAFFO/AGGRAPPO

RINZAFFO TRASPIRANTE A PROIEZIONE MECCANICA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3,5 AD APPLICAZIONE MECCANICA O MANUALE.




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FC05	BIOCALCE RINZAFFO ED AGGRAPPO	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	



FC06

BIOCALCE ZOCCOLATURA

INTONACO TRASPIRANTE A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3,5 PER ZOCCOLATURE ALTAMENTE TRASPIRANTI AD APPLICAZIONE MECCANICA O MANUALE..




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FC06	BIOCALCE ZOCCOLATURA	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	



FC15 FIBRO

BIOCALCE INTONACO FIBRATO

INTONACO TRASPIRANTE DI SOTTOFONDO A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3.5 AD APPLICAZIONE MECCANICA O MANUALE.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FC15 FIBRO	BIOCALCE INTONACO FIBRATO	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	
FC15S FIBRO			Sfuso	-	



FC16

BIOCALCE RASATURA

FINITURA TRASPIRANTE A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3.5 PER INTONACO GREZZO AD APPLICAZIONE MANUALE.




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FC16	BIOCALCE RASATURA	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	



FC18

BIOCALCE INTONACO DEUMIDIFICANTE

INTONACO TRASPIRANTE DEUMIDIFICANTE A BASE DI CALCE NATURALE NHL 3.5 AD APPLICAZIONE MECCANICA O MANUALE (IN UNICO STRATO) RISOLUTIVO DELLE PROBLEMATICHE D'UMIDITÀ PER RISALITA CAPILLARE.




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FC18	BIOCALCE DEUMIDIFICANTE	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	



FC19

BIOCALCE INTONACO TERMICO

TERMOINTONACO TRASPIRANTE A BASE DI CALCE NATURALE NHL 3.5 E VETRO ESPANSO RICICLATO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI MURATURE AD APPLICAZIONE MECCANICA O MANUALE.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FC19	BIOCALCE TERMOINTONACO	ton	Sacco 10 kg	600 kg	




**COLLANTI
ISOLAMENTO TERMICO
CALCE NATURALE NHL 3.5**



FK92 RASA & POSA

BIOCALCE COLLANTE E RASANTE PER CAPPOTTO

ADESIVO IN POLVERE A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3.5 SPECIFICO PER L'INCOLLAGGIO DI PANNELLI ISOLANTI E RASATURA CON RETE. PARTICOLARMENTE ADATTO PER SUPPORTI IN CALCIO-SILICATO, LANA DI ROCCIA, SUGHERO, FIBRA DI LEGNO.



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FK92 BIO	BIOCALCE COLLANTE RASANTE	BEIGE	ton	Sacco 20 kg	1200 kg	



MASSETTI RADIANTI E A BASSO SPESSORE


ANIDRITICI



FZ200 THERMIX

MASSETTO RADIANTE (ANIDRITICO)

MASSETTO ANIDRITICO (CONSISTENZA TERRA UMIDA) RADIANTE AD ELEVATA CONDUCEBILITÀ TERMICA λ 1,98, FIBRORINFORZATO, ANTIRITIRO E A BASSO SPESSORE. PER INTERNI.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FZ200 THERMIX	MASSETTO ANIDRITICO RADIANTE PER INTERNI	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
FZ200S THERMIX			Sfuso	-	



FZ170 ECO LEVEL

MASSETTO AUTOLIVELLANTE RADIANTE (ECO)

MASSETTO ECO (CONSISTENZA AUTOLIVELLANTE) RADIANTE AD ELEVATA CONDUCEBILITÀ TERMICA λ 1,80, ED ASCIUGATURA CONTROLLATA (SPESSORE 4 CM CIRCA 28 GG). PER INTERNI.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FZ170 ECO LEVEL	MASSETTO ECO AUTOLIVELLANTE RADIANTE PER INTERNI	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
FZ170S ECO LEVEL			Sfuso	-	



FZ180 BIO THERMAL

MASSETTO AUTOLIVELLANTE RADIANTE (ANIDRITICO)

MASSETTO ANIDRITICO (CONSISTENZA AUTOLIVELLANTE) RADIANTE AD ELEVATA CONDUCEBILITÀ TERMICA λ 1,90 E A BASSO SPESSORE. PER INTERNI.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FZ180 BIO THERMAL*	MASSETTO ANIDRITICO AUTOLIVELLANTE RADIANTE PER INTERNI	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
FZ180S BIO THERMAL*			Sfuso	-	

* DISPONIBILE CON RESISTENZA MECCANICA R_{CM} 25 MPa E R_{CM} 30 MPa



COLORI

LINEA CALCE

IDROPITTURE PER ESTERNI ED INTERNI



FRC40

IDROPITTURA MINERALE DECORATIVA A BASE CALCE

FINITURA MINERALE A BASE DI GRASSELLO DI CALCE AD ELEVATA COPERTURA E BASSA TENDENZA ALLO SFARINAMENTO. INDICATA PER APPLICAZIONI SU EDIFICI STORICI, SU INTONACI DI FINITURA A CALCE O COME VERNICIATURA E DECORAZIONE CON EFFETTI DI VELATURA ANTICHIIZZANTE E TRASPIRANTE.



CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	CONFEZIONE	CONSUMO TEORICO	RESA TEORICA	NOTE
FRC40 CLO	DECOR-CALCE	0	Fusto 14 litri	0,280 litri/m ²	50 m ²	

RIVESTIMENTI PER ESTERNI



FRC41

INTONACHINO MINERALE A BASE CALCE

INTONACHINO DECORATIVO DI FINITURA E DI PREPARAZIONE DEL FONDO A BASE DI GRASSELLO DI CALCE CON CARATTERISTICHE DI ELEVATA TRASPIRAZIONE E DI BUON RIEMPIMENTO DEL SUPPORTO.



CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	CONFEZIONE	GRANULOMETRIA	CONSUMO TEORICO	RESA TEORICA	NOTE
FRC41 CLO	CALCE-MIX	0	Fusto 25 kg	0,7 mm	2,7 kg/m ²	9 m ²	

LINEA BIOCALCE

LINEA SILICATI



FRC36

FISSATIVO CONSOLIDANTE AI SILICATI TRASPARENTE

FONDO FISSATIVO ALL'ACQUA A BASE DI SILICATO DI POTASSIO USATO COME ISOLANTE, FISSATIVO E STABILIZZANTE DEL SUPPORTO MINERALE PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI PRODOTTI DI FINITURA DELLA LINEA AI SILICATI SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO.



CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	CONFEZIONE	CONSUMO TEORICO	RESA TEORICA	NOTE
FRC36	ISO-SIL	-	Fusto 14 litri	0,125 litri/m ²	110 m ²	

IDROPITTURE PER ESTERNI ED INTERNI



FRC37

IDROPITTURA AI SILICATI

IDROPITTURA A BASE DI SILICATO DI POTASSIO AD ALTISSIMA TRASPIRABILITÀ. LA NATURA DELLE MATERIE PRIME IMPIEGATE CONSENTE DI MANTENERE LA TRASPIRABILITÀ DELLE MURATURE.



CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	CONFEZIONE	CONSUMO TEORICO	RESA TEORICA	NOTE
FRC37 CLO	IDRO-SIL	0	Fusto 14 litri	0,250 litri/m ²	50 m ² (2 mani)	

RIVESTIMENTI PER ESTERNI



FRC38

RIVESTIMENTO AI SILICATI A SPESSORE

RIVESTIMENTO DI FINITURA IN PASTA PER ESTERNI ED INTERNI A BASE DI SILICATO STABILIZZATO, AD ALTISSIMA TRASPIRABILITÀ. PARTICOLARMENTE ADATTO QUANDO SI RICHIEDE ELEVATISSIMA TRASPIRABILITÀ COME NEI LAVORI DI RISANAMENTO E SU EDIFICI STORICI.



CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	CONFEZIONE	CONSUMO TEORICO	NOTE
FRC38 CLO	RUSTIC-SIL 0,7-1-1,2-1,5 mm	0	Fusto 25 kg	2-3 kg/m ² a seconda del supporto e della granulometria utilizzata	
FRC38 CL1		1			

GRANULOMETRIA	RESA TEORICA per confezione	STRATI
0,7 mm	12,5 m ²	2
1 mm	11,3 m ²	1
1,2 mm	10 m ²	1
1,5 mm	8 m ²	1

AGGRAPPANTI PRIMER CONSOLIDANTI

AGGRAPPANTI PRIMER CONSOLIDANTI



AGGRAPPANTI PRIMER CONSOLIDANTI

AGGRAPPANTI PROTETTIVI CONSOLIDANTI




FP71 AGGRAPPO

AGGRAPPO CEMENTIZIO

RINZAFFO CEMENTIZIO PER AGGRAPPO SU CALCESTRUZZO O SUPERFICI LISCE IN GENERE AD APPLICAZIONE MECCANICA O MANUALE.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FP71	RINZAFFO AGGRAPPO CEMENTIZIO	ton	Sacchi 30 kg	1440 kg	




F23 SUPERLATEX

LATTICE ADESIVO

LATTICE ADESIVO A BASE DI RESINE ACRILICHE PER L'OTTENIMENTO DI MALTE AD ELEVATE RESISTENZE MECCANICHE E POTERE ADESIVO.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
F23	LATTICE ADESIVO	kg	Fusti 5 kg	



F60 PRIMER

PRIMER CONSOLIDANTE

PRIMER ISOLANTE E CONSOLIDANTE AD ALTA PENETRAZIONE A BASE DI RESINE SINTETICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA E ADDITIVI SPECIFICI.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
F60 PRIMER	ISOLANTE LIQUIDO AD ALTA PENETRAZIONE	kg	Fusti 5 kg	



F60 KONTACT

PRIMER-AGGRAPPANTE

AGGRAPPANTE A BASE DI RESINE SINTETICHE E SABBIE PER INTONACI A BASE DI GESSO E CALCE-GESEO SU CALCESTRUZZO.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
F60 KONTACT	ISOLANTE LIQUIDO PONTE DI ADERENZA PER INTONACI	kg	Fusto 20 kg	



FP90 IDRO-REP

IMPREGNANTE IDRO-REP

IMPREGNANTE INCOLORE PROTETTIVO ED IDROREPELLENTE PER LA PROTEZIONE DI FACCIATE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
FP90 IDRO-REP	IMPREGNANTE IDROREPELLENTE LIQUIDO	kg	Fusto 5 kg	



LINEA RIPRISTINO

LINEA RIPRISTINO





SISTEMA RIFACIMENTO FACCIE

"FP98 SYSTEM"



FP98


RASANTE MINERALE FIBRORINFORZATO

RASANTE MINERALE FIBRORINFORZATO ED ANTIRITIRO PER RIPRISTINI DI FACCIE FESSURATE NON STATICAMENTE, LIVELLATURA DI INTONACI ESISTENTI PER SPESSORI DA 3 A 30 mm IN UNICA MANO.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FP98	RASANTE MINERALE FIBRORINFORZATO ANTIRITIRO	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	

ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
FRK23 INT 10X10	RETE DI ARMATURA IN FIBRA DI VETRO DI COLORE ARANCIO 120 g/m².	m²	rotolo 50 m²	



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
FP98 BAND	BANDELLA ELASTOMERICA AUTOADESIVA IN GOMMA BUTILICA, DI COLORE GRIGIO, RICOPERTA DA UN VELO DI TESSUTO NON TESSUTO PER PROTEZIONE CAVILLATURE E CREPE.	m	rotolo 30 m	



SISTEMA RINFORZO STRUTTURALE ARMATO


"FP95 SYSTEM"



FP95 MAXI

MALTA TECNICA AD ALTA RESISTENZA

MALTA MONOCOMPONENTE FIBRORINFORZATA AD ELEVATA DUTTILITÀ PER INTERVENTI DI RINFORZO STRUTTURALE "ARMATO" ED ANTIRIBALTAMENTO PER PARETI.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FP95 MAXI	RASANTE TECNICO UNIVERSALE FIBRORINFORZATO AD ALTA RESISTENZA	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	

ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
FKR23 240 25X25	RETE DI ARMATURA IN FIBRA DI VETRO PER RINFORZO STRUTTURALE 230 g/m ²	m ²	rotolo 50 m ²	



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
FKR23 335 38X38	RETE DI ARMATURA IN FIBRA DI VETRO PER RINFORZO STRUTTURALE 335 g/m ²	m ²	rotolo 50 m ²	



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
MB-CON	CONNETTORE IN FILATO DI VETRO AD ALTA RESISTENZA UTILIZZATA PER EFFETTUARE CONNESSIONI STRUTTURALI TRA SUPERFICI ESISTENTI (DIAMETRO 10 mm)	m	scatola con rotolo 10 m	



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
FB-CON	CONNETTORE AD "L" IN MATERIALE COMPOSTO FIBRORINFORZATO PER COLLEGAMENTO DI RETI IN FIBRA DI VETRO. PER RINFORZO STRUTTURALE (LUNGHEZZA VARIABILE DA 100 A 1000 mm).	pz	scatola da 25 elementi	



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
MF-920 AN	ANCORAGGIO CHIMICO IN CARTUCCIA A BASE DI RESINA VINILESTERE PER L'ANCORAGGIO DELLA CORDA IN FIBRA DI VETRO	pz	cartuccia 400 ml	



**RIPRISTINO
CALCESTRUZZO**
**"RIPARA RAPIDO
SYSTEM"**



FP81

FER PROTECT

PROTEZIONE ANTICORROSIVA MONOCOMPONENTE DEI FERRI D'ARMATURA PRIMA DEL RIPRISTINO DEL COPRIFERRO.




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FP81	PASSIVANTE MONOCOMPONENTE PER FERRI D'ARMATURA	pz	Fusto 5 litri	-	



FP82 RIPARA RAPIDO

MALTA FIBRORINFORZATA

MALTA FIBRORINFORZATA A PRESA ED INDURIMENTO RAPIDI R2 (≥ 25 MPa) IDEALE PER LAVORI DI STUCCATURA E RIPRISTINO DI PARTI AMMALORATE DI MANUFATTI IN CALCESTRUZZO.




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FP82 RIPARA RAPIDO	MALTA DA RIPRISTINO A PRESA ED INDURIMENTO RAPIDI R2 (≥ 25 MPa)	kg	Sacco 25 kg	1200 kg	



FP86 RIPARA RAPIDO

MALTA FIBRORINFORZATA

MALTA FIBRORINFORZATA A PRESA ED INDURIMENTO RAPIDI R4 (≥ 45 MPa) IDEALE PER LAVORI DI STUCCATURA E RIPRISTINO DI PARTI AMMALORATE DI MANUFATTI IN CALCESTRUZZO.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FP86 RIPARA RAPIDO	MALTA DA RIPRISTINO A PRESA ED INDURIMENTO RAPIDI R4 (≥ 45 MPa)	kg	Sacco 25 kg	1200 kg	




FP87 RIPARA FLUIDO

MALTA FIBRORINFORZATA



MALTA COLABILE PER LA PASSIVAZIONE, IL RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO. INDICATO PER ANCORARE E FISSARE ELEMENTI METALLICI.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FP87 RIPARA FLUIDO	MALTA COLABILE PER LA PASSIVAZIONE, IL RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO	kg	Sacco 25 kg	1200 kg	




MALTA
UNIVERSALE
TECNICA



FP95

MALTA UNIVERSALE TECNICA

RASANTE TECNICO UNIVERSALE TIXOTROPICO FIBRORINFORZATO, ANTIRITIRO PER LA PREPARAZIONE DI SOTTOFONDI E RIPRISTINI IN FACCIA PER SPESSORI DA 3 A 30 mm IN UNICA MANO.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FP95	MALTA UNIVERSALE TECNICA	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	

IMPERMEABILIZZANTI

IMPERMEABILIZZANTI



SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE



FP90

ELASTOMIX

IMPERMEABILIZZANTE CEMENTIZIO MONOCOMPONENTE ELASTICO ED ANTICARBONATAZIONE.



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FP90	IMPERMEABILIZZANTE CEMENTIZIO	GRIGIO	Kg	Sacco 20 kg	840 kg	

ACCESSORI

RETI D'ARMATURA



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
FP90 NET	TESSUTO IN POLIPROPILENE DI RINFORZO A MAGLIE INCROCIATE, IDONEO PER ARMATURA DELL'IMPERMEABILIZZANTE CEMENTIZIO FP90 ELASTOMIX	m ²	rotolo 50 m ²	



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
FP90 GLASS	RETE IN FIBRA DI VETRO RESISTENTE AGLI ALCALI PER L'ARMATURA DI PROTEZIONI IMPERMEABILI MEMBRANE ANTIFRATTURA E RASATURE CEMENTIZIE	m ²	rotolo 55 m ²	

BANDELLE TECNICHE



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
FP90 BAND	BANDELLA IMPERMEABILE LINEARE IN TESSUTO NON TESSUTO IN POLIPROPILENE CON ZONA DI DILATAZIONE CENTRALE RIVESTITA DA ELASTOMERI TERMOPLASTICI PER SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE FP90 ELASTOMIX. Larghezza totale bandella 120 mm, larghezza della zona di dilatazione centrale (priva di tessuto non tessuto) 30 mm	m	rotolo 50 m	



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
FP90 ANG	BANDELLA IMPERMEABILE ANGOLO 90°	pz	scatola 25 pezzi	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
FP90 SPI	BANDELLA IMPERMEABILE ANGOLO 270°	pz	scatola 25 pezzi	



SCARICHI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
FP90 MEX/V D.50	SCARICO VERTICALE TELESCOPICO KIT PROLUNGA- ANTIODORE-GRIGLIA Ø TUBO 50	pz	1 kit per scatola	
FP90 MEX/V D.75	SCARICO VERTICALE TELESCOPICO KIT PROLUNGA- ANTIODORE-GRIGLIA Ø TUBO 75	pz	1 kit per scatola	
FP90 MEX/V D.82	SCARICO VERTICALE TELESCOPICO KIT PROLUNGA- ANTIODORE-GRIGLIA Ø TUBO 82	pz	1 kit per scatola	
FP90 MEX/V D.90	SCARICO VERTICALE TELESCOPICO KIT PROLUNGA- ANTIODORE-GRIGLIA Ø TUBO 90	pz	1 kit per scatola	
FP90 MEX/V D.100	SCARICO VERTICALE TELESCOPICO KIT PROLUNGA- ANTIODORE-GRIGLIA Ø TUBO 100	pz	1 kit per scatola	



SCARICHI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
FP90 MEX/L D.50	SCARICO LATERALE TELESCOPICO KIT PROLUNGA- ANTIODORE-GRIGLIA Ø TUBO 50	pz	1 kit per scatola	
FP90 MEX/L D.75	SCARICO LATERALE TELESCOPICO KIT PROLUNGA- ANTIODORE-GRIGLIA Ø TUBO 75	pz	1 kit per scatola	
FP90 MEX/L D.82	SCARICO LATERALE TELESCOPICO KIT PROLUNGA- ANTIODORE-GRIGLIA Ø TUBO 82	pz	1 kit per scatola	



PROTETTIVO IMPERMEABILIZZANTE



FP90 IDRO-REP IMPREGNANTE IDRO-REP

IMPREGNANTE INCOLORE PROTETTIVO ED IDROREPELLENTE PER LA PROTEZIONE DI FACCIATE
DAGLI AGENTI ATMOSFERICI.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FP90 IDRO-REP	IMPREGNANTE IDROREPELLENTE LIQUIDO	kg	Fusto 5 kg	-	



CEMENTI OSMOTICI IMPERMEABILIZZANTI



FP83 GUARD

CEMENTO OSMOTICO A PENNELLO

CEMENTO OSMOTICO AD ELEVATA PENETRAZIONE AGISCE PER OSMOSI SULLA CAPILLARITÀ DEL CALCESTRUZZO, IMPERMEABILIZZAZIONI, SPECIE IN CONTROSPINTA, SU STRUTTURE IN CALCESTRUZZO O MURATURE ANCHE IN PRESENZA DI FALDA FREATICA COME AD ESEMPIO GALLERIE, SCANTINATI, ECC...




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FP83	CEMENTO OSMOTICO PER IMPERMEABILIZZAZIONI SPESSORE MASSIMO 3 mm	kg	Sacco 25 kg	1500 kg	



FP83 GUARD/S

INTONACO OSMOTICO A SPESSORE

INTONACO OSMOTICO AD ELEVATA PENETRAZIONE AGISCE PER OSMOSI SULLA CAPILLARITÀ DEL CALCESTRUZZO, IMPERMEABILIZZAZIONI, SPECIE IN CONTROSPINTA, SU STRUTTURE IN CALCESTRUZZO O MURATURE ANCHE IN PRESENZA DI FALDA FREATICA COME AD ESEMPIO GALLERIE, SCANTINATI, ECC... (MIN. 10 mm).




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FP83/S	INTONACO OSMOTICO PER IMPERMEABILIZZAZIONI SPESSORE MASSIMO 10 mm	kg	Sacco 25 kg	1500 kg	



FP84 RAPID

MALTA OSMOTICA A PRESA RAPIDA PER INFILTRAZIONI

MALTA SPECIALE A PRESA A BASE DI SOSTANZE ORGANICHE E CEMENTI SPECIALI PARTICOLARMENTE ADATTA PER LA SIGILLATURA DI INFILTRAZIONI D'ACQUA ANCHE SOTTOPOSTA A PRESSIONE.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FP84	MALTA A PRESA PER SIGILLATURA DI INFILTRAZIONI DA ACQUA	kg	Sacco 25 kg	1500 kg	

SOTTOFONDI MASSETTI LIVELLINE

SOTTOFONDI MASSETTI LIVELLINE



SOTTOFONDI MASSETTI LIVELLINE



SOTTOFONDI ALLEGGERITI



FZ300 ACUMIX



SOTTOFONDO ALLEGGERITO TERMOACUSTICO

SOTTOFONDO ACUSTICO ALLEGGERITO PREDOSATO COMPOSTO DA POLIMERI RICICLATI E LEGANTE CEMENTIZIO AD APPLICAZIONE MANUALE O MECCANICA CON ELEVATE PROPRIETÀ TERMOACUSTICHE. PESO IN OPERA 800 kg/m³.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FZ300 ACUMIX	SOTTOFONDO TERMOACUSTICO DI RIEMPIMENTO	pz	Sacco 25 kg (32 litri)	48 sacchi	



FZ100 ECOLIGHT



INERTE POLIMERICO RICICLATO

INERTE PER MISCELA ECOSOSTENIBILE PER LA REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDI ALLEGGERITI TERMOACUSTICI, DA UTILIZZARE IN COMBINAZIONE CON LEGANTE CEMENTIZIO.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FZ100 ECOLIGHT	INERTE POLIMERICO RICICLATO	mc	Sfuso Big bag da 2mc	-	



FS65 LIGHT

SOTTOFONDO ALLEGGERITO TERMOISOLANTE

SOTTOFONDO ALLEGGERITO CON PERLE DI POLISTIRENE E LEGANTE PREDOSATO A 110 KG/MC AD APPLICAZIONE MANUALE O MECCANICA $\lambda=0,043$ (VALORE CERTIFICATO).



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FS65 LIGHT	SOTTOFONDO ALLEGGERITO TERMOISOLANTE DI RIEMPIMENTO	pz	Sacco 17 kg (70 litri)	40 sacchi	

SOTTOFONDI MASSETTI LIVELLINE

MASSETTI AUTOLIVELLANTI



FZ105

MASSETTO AUTOLIVELLANTE (CEMENTO-ANIDRITICO)

MASSETTO CEMENTO ANIDRITICO (A CONSISTENZA AUTOLIVELLANTE) AD ASCIUGAMENTO CONTROLLATO (1 SETTIMANA PER CM DI SPESSORE). PER INTERNI. SPESSORE ≥ 30 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FZ105	MASSETTO CEMENTO ANIDRITICO AUTOLIVELLANTE PER INTERNI	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
FZ105S			Sfuso	-	



FZ170 ECO LEVEL

MASSETTO AUTOLIVELLANTE RADIANTE (ECO)

MASSETTO ECO (CONSISTENZA AUTOLIVELLANTE) RADIANTE AD ELEVATA CONDUCIBILITÀ TERMICA $\lambda 1,80$, ED ASCIUGATURA CONTROLLATA (SPESSORE 4 CM CIRCA 28 GG). PER INTERNI. SPESSORE ≥ 30 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FZ170 ECO LEVEL	MASSETTO ECO AUTOLIVELLANTE RADIANTE PER INTERNI	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
FZ170S ECO LEVEL			Sfuso	-	



FZ180 BIO THERMAL

MASSETTO AUTOLIVELLANTE RADIANTE (ANIDRITICO)

MASSETTO ANIDRITICO (CONSISTENZA AUTOLIVELLANTE) RADIANTE AD ELEVATA CONDUCIBILITÀ TERMICA $\lambda 1,90$ E A BASSO SPESSORE. PER INTERNI. SPESSORE ≥ 30 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FZ180 BIO THERMAL	MASSETTO ANIDRITICO AUTOLIVELLANTE RADIANTE PER INTERNI	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
FZ180S BIO THERMAL			Sfuso	-	

* DISPONIBILE CON RESISTENZA MECCANICA R_{CM} 25 MPa E R_{CM} 30 MPa

SOTTOFONDI MASSETTI LIVELLINE



MASSETTI TRADIZIONALI "TERRA-UMIDA"

FZ130 SYSTEM



FZ130*

MASSETTO CEMENTIZIO TRADIZIONALE

MASSETTO CEMENTIZIO PRONTO ALL'USO AD APPLICAZIONE MANUALE E POMPABILE CON APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER SOTTOFONDI.




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FZ130	MASSETTO CEMENTIZIO TRADIZIONALE PER INTERNI ED ESTERNI	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
FZ130S			Sfuso	-	



FZ130/R*

MASSETTO CEMENTIZIO TRADIZIONALE A RESISTENZA MAGGIORATA

MASSETTO CEMENTIZIO PRONTO ALL'USO IN COMBINAZIONE CON ADDITTIVI PER INCREMENTO PERFORMANCE. AD APPLICAZIONE MANUALE E POMPABILE CON APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER SOTTOFONDI.




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FZ130/R	MASSETTO CEMENTIZIO TRADIZIONALE PER INTERNI ED ESTERNI AD ALTA RESISTENZA	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
FZ130S/R			Sfuso	-	



FZ130/RR*

MASSETTO CEMENTIZIO TRADIZIONALE A PRESTAZIONI ELEVATE

MASSETTO CEMENTIZIO PRONTO ALL'USO IN COMBINAZIONE CON ADDITTIVI PER INCREMENTO PERFORMANCE. BASSI SPESSORI 20 - 30 mm NON IN ADERENZA, AD ELEVATA CONDUCEBILITÀ TERMICA CERTIFICATA λ 2,35. AD APPLICAZIONE MANUALE E POMPABILE CON APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER SOTTOFONDI.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FZ130/RR	MASSETTO CEMENTIZIO TRADIZIONALE A PRESTAZIONI ELEVATE	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
FZ130S/RR			Sfuso	-	

* SISTEMI FERRI SOLUTION PER LE COMPARTIMENTAZIONI ORIZZONTALI




SOTTOFONDI MASSETTI LIVELLINE



FZ130 EXTRA

MASSETTO TRADIZIONALE ADDITIVATO

MASSETTO CEMENTIZIO PRONTO ALL'USO GIÀ ADDITIVATO CON TERMOFLUIDIFICANTE AD APPLICAZIONE MANUALE E POMPABILE AD ELEVATE PRESTAZIONI. ASCIUGAMENTO GARANTITO 28 gg, POSA SENZA RETE DI ARMATURA, SPESSORI DA 35 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FZ130 EXTRA	MASSETTO CEMENTIZIO TRADIZIONALE ADDITIVATO PER INTERNI ED ESTERNI A BASSO SPESSORE	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
FZ130S EXTRA			Sfuso	-	



FZ99 RAPID

MASSETTO TRADIZIONALE AD ASCIUGAMENTO MEDIO RAPIDO

MASSETTO PRONTO ALL'USO A BASE DI LEGANTI CEMENTIZI ED ADDITIVI PER LA REALIZZAZIONE DI MASSETTI AD ASCIUGAMENTO MEDIO/RAPIDO (8-10 GIORNI) AD APPLICAZIONE MANUALE. RESISTENZA MECCANICA A COMPRESSIONE 25 N/mm².



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
F99 RAPID	MASSETTO CEMENTIZIO TRADIZIONALE AD ASCIUGAMENTO MEDIO/RAPIDO C25	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
F99S RAPID			Sfuso	-	



FZ99 RAPID R

MASSETTO TRADIZIONALE AD ASCIUGAMENTO MEDIO RAPIDO

MASSETTO PRONTO ALL'USO A BASE DI LEGANTI CEMENTIZI ED ADDITIVI PER LA REALIZZAZIONE DI MASSETTI AD ASCIUGAMENTO MEDIO/RAPIDO (8-10 GIORNI) AD APPLICAZIONE MANUALE. RESISTENZA MECCANICA A COMPRESSIONE 30 N/mm².




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	PREZZO
F99 RAPID R	MASSETTO CEMENTIZIO TRADIZIONALE AD ASCIUGAMENTO MEDIO/RAPIDO C30	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
F99S RAPID R			Sfuso	-	



FZ200 THERMIX

MASSETTO RADIANTE (ANIDRITICO)

MASSETTO ANIDRITICO (CONSISTENZA TERRA UMIDA) RADIANTE AD ELEVATA CONDUCEBILITÀ TERMICA λ 1,98, FIBRORINFORZATO, ANTIRITIRO E A BASSO SPESSORE. PER INTERNI.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FZ200 THERMIX	MASSETTO ANIDRITICO RADIANTE PER INTERNI	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
FZ200S THERMIX			Sfuso	-	

SOTTOFONDI MASSETTI LIVELLINE




LIVELLINE A BASSO SPESSORE



F12

LIVELLINA CEMENTIZIA 3-40 mm

AUTOLIVELLANTE CEMENTIZIO FIBRORINFORZATO A VELOCE INDURIMENTO (6 - 8 ORE) ED ESSICCAMENTO PER LIVELLATURE DI SOTTOFONDI DA 3 A 40 mm DI SPESSORE. PER INTERNI ED ESTERNI.




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
F12	LIVELLINA CEMENTIZIA AD INDURIMENTO VELOCE PER INTERNI ED ESTERNI	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	



F12 ULTRA

LIVELLINA CEMENTIZIA 3-40 mm

AUTOLIVELLANTE CEMENTIZIO FIBRORINFORZATO A RAPIDO INDURIMENTO (2 - 3 ORE) ED ESSICCAMENTO PER LIVELLATURE DI SOTTOFONDI DA 3 A 40 mm DI SPESSORE. PER INTERNI ED ESTERNI.




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
F12 ULTRA	LIVELLINA CEMENTIZIA AD INDURIMENTO RAPIDO PER INTERNI ED ESTERNI	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	



F425

LIVELLINA ANIDRITICA 10-35 mm

MASSETTO RADIANTE AUTOLIVELLANTE A BASSO SPESSORE SPECIFICO PER SISTEMI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO RIBASSATI E PER MASSETTI AUTOLIVELLANTI A BASSO SPESSORE (10-35 mm). PER INTERNI.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
F425	LIVELLINA ANIDRITICA RADIANTE PER INTERNI	ton	Sacco 30 kg	1260 kg	



F488 PLAN

LIVELLINA CEMENTO ANIDRITICA 10-40 mm

MASSETTO RADIANTE AUTOLIVELLANTE A BASSO SPESSORE SPECIFICO PER SISTEMI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO RIBASSATI E PER MASSETTI AUTOLIVELLANTI A BASSO SPESSORE (10-40 mm). PER INTERNI. DISPONIBILE SOLO SFUSO A MEZZO IDONEI CAMION ATTREZZATI.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	MISCELAZIONE	NOTE
F488 PLAN	LIVELLINA CEMENTO ANIDRITICA PER INTERNI	ton	Sfusa	Camion	

SOTTOFONDI MASSETTI LIVELLINE

ADDITIVI



RETANOL EKA (RTN-KA)

ACCELERANTE PER MASSETTI

ACCELERANTE PER REALIZZARE MASSETTI AD ASCIUGAMENTO RAPIDO IN BASE ALLE ESIGENZE 5-7-14-21 GIORNI EFFETTO IDROFOBIZZANTE CERTIFICATO COME SOSTITUTIVO DELLA RETE PER SPESSORI MINIMI DA 35 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	CONSUMO	NOTE
RETANOL EKA	ACCELERANTE LIQUIDO PER MASSETTI	litri	Fusto 20 litri	vedi tabella di calcolo	



RETANOL ESTROSPEED

ACCELERANTE PER MASSETTI

ACCELERANTE PER REALIZZARE MASSETTI AD ASCIUGAMENTO CONTROLLATO (CIRCA 14 GG). NON SOGGETTI A REUMIDIFICAZIONE ANCHE IN AMBIENTI CON FORTE PRESENZA DI UMIDITÀ. MIGLIORA LA LAVORABILITÀ E L'OMOGENEITÀ DELL'IMPASTO.




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	CONSUMO	NOTE
RETANOL ESTROSPEED	ACCELERANTE PER MASSETTI AD ASCIUGATURA CONTROLLATA	litri	Fusto 20 litri	consultare servizio tecnico	



RISOL 111 (RSL-111)

INDURENTE PER MASSETTI

INCREMENTA LA RESISTENZA MECCANICA A COMPRESSIONE E LA FLESSIBILITÀ PER SPESSORI RIDOTTI FINO A 35 mm EFFETTO IDROFOBIZZANTE CERTIFICATO COME SOSTITUTIVO DELLA RETE CALPESTABILE DOPO 24 ORE.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	CONSUMO	NOTE
RISOL 111	INDURENTE LIQUIDO PER MASSETTI	litri	Fusto 20 litri	ca. 20 ml ogni 100 kg di FZ130/R	

SOTTOFONDI MASSETTI LIVELLINE



RETANOL X-THINN

INDURENTE PER MASSETTI

INCREMENTA LA RESISTENZA MECCANICA A COMPRESSIONE E LA FLESSIBILITÀ, SVILUPPATO PER LA PRODUZIONE DI MASSETTI RADIANTI A BASSO SPESSORE. ADATTO PER L'IMPIEGO NEL SETTORE DELLE RISTRUTTURAZIONI, PUÒ ESSERE POSATO A STRUTTURA COMPOSITA O COME MASSETTO GALLEGGIANTE.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	CONSUMO	NOTE
RETANOL X-THINN	INDURENTE LIQUIDO PER MASSETTI A BASSO SPESSORE FINO A 20 mm	litri	Fusto 10 litri	consultare servizio tecnico	



RETANOL X-TREME

INDURENTE PER MASSETTI

INCREMENTA LA RESISTENZA MECCANICA A COMPRESSIONE E LA FLESSIBILITÀ, IDEALE PER REALIZZARE MASSETTI CEMENTIZI AD ALTE PRESTAZIONI IN COMPLESSI COMMERCIALI O INDUSTRIALI. PRONTO PER ESSERE RIVESTITO CON QUALSIASI TIPO DI PAVIMENTAZIONE DOPO 72 ORE E PUÒ SOPPORTARE CARICHI ELEVATI DAL SECONDO GIORNO.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	CONSUMO	NOTE
RETANOL X-TREME	INDURENTE LIQUIDO PER MASSETTI A BASSO SPESSORE FINO A 30 mm	litri	Fusto 20 litri	consultare servizio tecnico	



POREMENT

AGENTE SCHIUMOGENO

ADDITIVO SCHIUMOGENO SINTETICO PER LA PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO CELLULARE LEGGERO.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	CONSUMO	NOTE
POREMENT	ADDITIVO SCHIUMOGENO PER CALCESTRUZZO CELLULARE LEGGERO	kg	Fusto 20 kg	consultare servizio tecnico	



QUALIMETER

ADDITIVO RADIANTE

ADDITIVO PER LA PRODUZIONE DI MASSETTI RADIANTI AD ELEVATA CONDUCIBILITÀ TERMICA



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	CONSUMO	NOTE
QUALIMETER	ADDITIVO PER MASSETTI RADIANTI	kg	Fusto 20 kg	consultare servizio tecnico	

SOTTOFONDI MASSETTI LIVELLINE

PRIMER E CONSOLIDANTI



PAR 1

PRIMER ANTIRISALITA DI UMIDITÀ

PRIMER POLIURETANICO AUTO POLIMERIZZANTE CONSOLIDANTE PRONTO ALL'USO CON OTTIME CARATTERISTICHE DI PENETRAZIONE PER FAVORIRE IL CONSOLIDAMENTO DEI SUPPORTI, ANCHE ANTIRISALITA DI UMIDITÀ RESIDUA PER MASSETTI CEMENTIZI (MAX 4%).




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	CONSUMO	NOTE
PAR 1	PRIMER CONSOLIDANTE E ANTIRISALITA DI UMIDITÀ	kg	Fusto 10 litri	ca. 200 g/m ²	



PRIMER FZ C

PRIMER CONSOLIDANTE (PAVIMENTI NON SENSIBILI ALL'UMIDITÀ)

PRIMER CONSOLIDANTE PRONTO ALL'USO CON OTTIME CARATTERISTICHE DI PENETRAZIONE PER FAVORIRE IL CONSOLIDAMENTO DEI SUPPORTI. PER PAVIMENTAZIONI NON SENSIBILI ALL'UMIDITÀ (CERAMICA).



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	CONSUMO	NOTE
FZ CER	PRIMER CONSOLIDANTE PER PAVIMENTI NON SENSIBILI ALL'UMIDITÀ	kg	Fusto 5 kg	ca. 100 g/m ² in base al supporto	



PRIMER FZ L

PRIMER CONSOLIDANTE (PAVIMENTI SENSIBILI ALL'UMIDITÀ)

PRIMER POLIURETANICO CONSOLIDANTE PRONTO ALL'USO CON OTTIME CARATTERISTICHE DI PENETRAZIONE PER FAVORIRE IL CONSOLIDAMENTO DEI SUPPORTI. PER PAVIMENTAZIONI SENSIBILI ALL'UMIDITÀ (PARQUET).



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	CONSUMO	NOTE
FZ LEG	PRIMER CONSOLIDANTE PER PAVIMENTI SENSIBILI ALL'UMIDITÀ	kg	Fusto 10 kg	ca. 200 - 300 g/m ² in base al supporto	

SOTTOFONDI MASSETTI LIVELLINE



PRODOTTI ED
ACCESSORI
PER ISOLAMENTO
ACUSTICO




FZ300 ACUMIX



SOTTOFONDO ALLEGGERITO TERMOACUSTICO

SOTTOFONDO ACUSTICO ALLEGGERITO PREDOSATO COMPOSTO DA POLIMERI RICICLATI E LEGANTE CEMENTIZIO AD APPLICAZIONE MANUALE O MECCANICA CON ELEVATE PROPRIETÀ TERMOACUSTICHE. PESO IN OPERA 800 kg/m³.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FZ300 ACUMIX	SOTTOFONDO TERMOACUSTICO DI RIEMPIMENTO	pz	Sacco 25 kg (32 litri)	48 sacchi	




FZ SPEC

MATERASSINO ACUSTICO UNDERSPECIAL

MATERASSINO IMPIEGATO NEL TERZIARIO CON MAGGIORI PRESTAZIONI COMPOSTO DA ISOLMANT SPECIAL STRATO DI 8 mm ACCOPPIATO SUL LATO INFERIORE A SPECIALE FIBRA AGUGLIATA SU SPECIFICHE CALIBRATE PER UN MIGLIORE ABBATTIMENTO ACUSTICO. BATTENTATO.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	FORMATO	NOTE
FZ SPEC	MATERASSINO ACCOPPIATO ABBATTIMENTO ACUSTICO $\Delta L_w = 34$ dB	m ²	75 m ²	Rotoli da 50 m (h. 1,5 m)	



FZ MONO PLUS

MATERASSINO ACUSTICO ANTILACERAZIONE

MATERASSINO COMPOSTO DA UNO STRATO DI 3 MM ACCOPPIATO SUL LATO SUPERIORE A TESSUTO SERIGRAFATO (PARTE DA POSIZIONARE RIVOLTA VERSO L'ALTO) CON FUNZIONE ANTILACERAZIONE E SUL LATO INFERIORE A SPECIALE FIBRA AGUGLIATA PRODOTTA SU SPECIFICHE CALIBRATE PER UN MIGLIORE ABBATTIMENTO ACUSTICO. BATTENTATO E ADESIVIZZATO.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	FORMATO	NOTE
FZ MONO PLUS	MATERASSINO ACCOPPIATO ANTILACERAZIONE ABBATTIMENTO ACUSTICO $\Delta L_w = 28$ dB	m ²	75 m ²	Rotoli da 50 m (h. 1,5 m)	

SOTTOFONDI MASSETTI LIVELLINE



FZ H20

FASCIA PERIMETRALE TECNICA

FASCIA PERIMETRALE ADESIVA H 20 - SP. 6 mm CON PRETAGLIO CHE PERMETTE DI DESOLIDARIZZARE IL MASSETTO DALLE PARETI LATERALI. REALIZZATA CON DENSITÀ E SPESSORE IDONEI PER L'ATTENUAZIONE DELLE DILATAZIONI DEL MASSETTO E PER EVITARE LA TRASMISSIONE DEL RUMORE DA CALPESTIO ATTRAVERSO LE PARETI.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	FORMATO	NOTE
FZ H20	FASCIA PERIMETRALE ADESIVA DI H 20 - SP. 6 mm	ml	50 ml	Bobine da 50 m (h. 20 cm)	



FZ PER

FASCIA PERIMETRALE TECNICA

FASCIA ADESIVA IN POLIETILENE ESPANSO (RETICOLATO) DOTATO DI PRE-FORMATURA PER FACILITARNE LA PIEGATURA E SERIGRAFIA CON ISTRUZIONI DI POSA.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	FORMATO	NOTE
FZ PER	FASCIA ADESIVA PERIMETRALE PREFORMATA	m	400 m	8 Bobine da 50 m (h. 18,5 cm)	
			300 m	6 Bobine da 50 m (h. 25 cm)	




FZ NAS

FASCIA NASTRO

FASCIA ADESIVA AD ALTA RESISTENZA, DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE CON IL SOLO NASTRO TELATO.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	FORMATO	NOTE
FZ NAS	FASCIA ADESIVA PER NASTRATURA MATERASSINO	m	200 m	4 Bobine da 50 m (h. 7,5 cm)	

RETI PER MASSETTI



FZ RET

RETE IN FIBRA DI VETRO PER MASSETTI

RETE ALCALINO-RESISTENTE, COSTITUITA DA FILATI ALTAMENTE SELEZIONATI, PER UNA MIGLIORE RIPARTIZIONE DEI CARICHI.
GRAMMATURA: 200 g.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	FORMATO	NOTE
FZ RET	RETE 40x40 IN FIBRA DI VETRO PER MASSETTI	m ²	Rotolo da 50 m	h 100 cm	

MASSETTO + COLLA



RISULTATO ASSICURATO!

La scelta del corretto strato ripartitore dei carichi (massetto di finitura) è fondamentale per garantire un supporto uniforme, compatto e sicuro alla successiva posa della colla e del rivestimento finale (parquet, ceramica, linoleum ecc). Ferri con l'ampia gamma di massetti a consistenza terra umida e autolivellante **Ferri FLOOR rappresenta la soluzione più completa e adatta alle nuove esigenze dell'edilizia**, dettate dal nuovo sistema normativo e progettuale.

La scelta della corretta tipologia di colla in funzione del massetto di finitura impiegato, della tipologia di rivestimento (ceramica, parquet, linoleum ecc.) e del formato scelto, è fondamentale per il completamento delle lavorazioni e la consegna al committente del locale finito e pronto all'utilizzo. Con un'esperienza di oltre 50 anni, Ferri **offre un'ampia gamma di "collanti" specifici** in grado di soddisfare esigenze del posatore e del committente assicurando il risultato finale.

**PRODOTTI COPERTI DALLA
POLIZZA ASSICURATIVA
N. 2261-61-41211607**

UNIPOL
ASSICURAZIONI

ADESIVI E SIGILLANTI PER PIASTRELLE

ADESIVI E SIGILLANTI PER PIASTRELLE



ADESIVI E SIGILLANTI PER PIASTRELLE



ADESIVI PER PIASTRELLE MARMI E PIETRE



F7 CLASSIC

CLASSE C1

ADESIVO CEMENTIZIO IN POLVERE PER PIASTRELLE CERAMICHE ASSORBENTI.



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
F7/G	ADESIVO CEMENTIZIO IN POLVERE C1	GRIGIO	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	
F7/B		BIANCO				



F6 SUPER

CLASSE C1E

SUPERADESIVO IN POLVERE PER PIASTRELLE CERAMICHE NON ASSORBENTI (KLINKER, GRES, ECC..).



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
F6/G	ADESIVO CEMENTIZIO IN POLVERE C1E	GRIGIO	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	
F6/B		BIANCO				



F10 ULTRAWHITE

CLASSE C1TE

ADESIVO CEMENTIZIO AD ALTISSIMA LAVORABILITÀ, DI COLORE BIANCHISSIMO E FINISSIMO, CON TEMPO APERTO PROLUNGATO, PER LA POSA DI PIASTRELLE CERAMICHE ASSORBENTI.



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
F10/B	ADESIVO CEMENTIZIO IN POLVERE C1TE	BIANCO	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	



F40 SPECIAL

CLASSE C2TE

ADESIVO CEMENTIZIO MIGLIORATO PER LA POSA DI PIASTRELLE CERAMICHE, CON TEMPO APERTO PROLUNGATO E SCIVOLAMENTO VERTICALE Nullo.



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
F40 SPEC/G	ADESIVO CEMENTIZIO IN POLVERE C2TE	GRIGIO	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	
F40 SPEC/B		BIANCO				


ADESIVI E SIGILLANTI PER PIASTRELLE



F40 FLEX

CLASSE C2TE

ADESIVO IN POLVERE CON BUONA FLESSIBILITÀ PER SOVRAPPOSIZIONI DI PIASTRELLE CERAMICHE.




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
F40 FLEX/G	ADESIVO CEMENTIZIO IN POLVERE C2TE	GRIGIO	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	
F40 FLEX/B		BIANCO				



F40 TECHNIC

CLASSE C2E

ADESIVO IN POLVERE AD ELEVATA LAVORABILITÀ SPECIFICO PER LAVORAZIONI CON SISTEMI MECCANICI DI LIVELLAMENTO.




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
F40 TECHNIC/G	ADESIVO CEMENTIZIO IN POLVERE C2E. MECCANICO	GRIGIO	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	



F40 EXTRA S1

CLASSE C2TE S1

ADESIVO IN POLVERE CON ELEVATA FLESSIBILITÀ PER SOVRAPPOSIZIONI DI PIASTRELLE CERAMICHE.




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
F40 EXTRA S1/G	ADESIVO CEMENTIZIO IN POLVERE C2TE S1	GRIGIO	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	
F40 EXTRA S1/B		BIANCO				



F50 FLOAT

CLASSE C2E

ADESIVO IN POLVERE AD ELEVATA BAGNABILITÀ SPECIFICO PER LA POSA SU MASSETTO FZ105-FZ170 MASSETTI ANIDRITICI, CEMENTIZI E TRADIZIONALI.




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
F50 FLOAT/G	ADESIVO CEMENTIZIO IN POLVERE C2E	GRIGIO	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	



F56 QUICK

CLASSE C2FT S1

ADESIVO IN POLVERE A PRESA RAPIDA ED ALTA DEFORMABILITÀ PER PIASTRELLE CERAMICHE E MATERIALI LAPIDEI.



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
F56 QUICK S1/G	ADESIVO CEMENTIZIO IN POLVERE C2FT S1	GRIGIO	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	
F56 QUICK S1/B		BIANCO	ton			

ADESIVI E SIGILLANTI PER PIASTRELLE



F70 FLOOR

CLASSE C1

ADESIVO IN POLVERE PER APPLICAZIONI AD ALTO SPESSORE PER PIASTRELLE CERAMICHE E MATERIALI LAPIDEI.



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
F70 FLOOR/G	ADESIVO CEMENTIZIO IN POLVERE C1	GRIGIO	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	



ADDITIVI PER LA POSA



F23

SUPERLATEX

LATTICE ADESIVO A BASE DI RESINE ACRILICHE PER L'OTTENIMENTO DI MALTE AD ELEVATE RESISTENZE MECCANICHE E POTERE ADESIVO.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
F23	LATTICE ADESIVO ELASTICIZZANTE PER PREPARATI CEMENTIZI	kg	Fusti 5 kg	-	



F60

PRIMER

PRIMER ISOLANTE E CONSOLIDANTE AD ALTA PENETRAZIONE A BASE DI RESINE SINTETICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA E ADDITIVI SPECIFICI.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
F60 PRIMER	ISOLANTE CONSOLIDANTE LIQUIDO AD ALTA PENETRAZIONE	kg	Fusti 5 kg	-	

ADESIVI E SIGILLANTI PER PIASTRELLE



SIGILLANTI PER PIASTRELLE



CS15

CERAMIC STUCK

SIGILLANTE CEMENTIZIO SPECIALE PER FUGHE TRA PIASTRELLE CERAMICHE CON EFFETTO ANTIGOCCIA.



Grana fine (F) fughe fino a 5 mm - VARIANTI CROMATICHE

COLORE	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
	CS01F	01 BIANCO	ton	Sacco 5 kg (Scatola da 4 pz)	
	CS02F	02 MANHATTAN			
	CS03F	03 GRIGIO PERLA			
	CS04F	04 GRIGIO			
	CS05F	05 ANTRACITE			
	CS06F	06 NERO			
	CS07F	07 SABBIA			
	CS08F	08 BEIGE			
	CS09F	09 GIALLO			
	CS10F	10 ROSA			
	CS11F	11 SUNSET			
	CS12F	12 CAMEL			
	CS13F	13 MARRON			
	CS14F	14 BLU AVIATORE			
	CS15F	15 BLU			
	CS16F	16 VERDE ACQUA			

ADESIVI E SIGILLANTI PER PIASTRELLE

Grana grossa (G) fughe da 5 mm a 15 mm - VARIANTI CROMATICHE

COLORE	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
	CS01G	01 BIANCO	ton	Sacco 5 kg - Scatola da 4 pz	
				Sacco 25 kg	
	CS03G	03 GRIGIO PERLA		Sacco 5 kg - Scatola da 4 pz	
				Sacco 25 kg	
	CS04G	04 GRIGIO		Sacco 5 kg - Scatola da 4 pz	
				Sacco 25 kg	
	CS05G	05 ANTRACITE		Sacco 5 kg - Scatola da 4 pz	
				Sacco 25 kg	
	CS06G	06 NERO		Sacco 5 kg - Scatola da 4 pz	
				Sacco 25 kg	
	CS13G	13 MARRON		Sacco 5 kg - Scatola da 4 pz	
				Sacco 25 kg	



CS25

EPO-STUCK

SIGILLANTE EPOSSIDICO BICOMPONENTE AD ELEVATA RESISTENZA CHIMICA E LAVORABILITÀ PER FUGHE DA 3 A 15 mm. EFFETTO ANTIGOCCIA.



VARIANTI CROMATICHE CS25 - fine (F) fughe da 3 a 15 mm

COLORE	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
	EP01B	BIANCO	ton	Fusto 5 kg	
				Fusto 10 kg	
	EP02G	GRIGIO PERLA		Fusto 5 kg	
				Fusto 10 kg	
	EP03A	ANTRACITE		Fusto 5 kg	
				Fusto 10 kg	
	EP04N	NERO		Fusto 5 kg	
				Fusto 10 kg	

COLLANTI TECNICI

COLLANTI TECNICI





COLLANTI PER BLOCCHI IN CEMENTO CELLULARE



FK91

LIGHT BETON

MALTA ADESIVA PER IL MONTAGGIO IN STRATO SOTTILE DI BLOCCHI IN CEMENTO CELLULARE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI, INERTI SELEZIONATI ED ADDITIVI SPECIFICI.



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FK91	MALTA ADESIVA PER BLOCCHI IN CEMENTO CELLULARE	BIANCO	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	



COLLANTI RASANTI PER CORNICI



FK93

DECOR EPS FLEX

FINITURA MONOCOMPONENTE CEMENTIZIA A SPRUZZO PROTETTIVA ED ESTETICA PER CORNICI E PROFILI IN POLISTIRENE ESPANSO.



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FK93	RASANTE CEMENTIZIO A SPRUZZO PER CORNICI IN EPS	BIANCO	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	




COLLANTI RASANTI PER CAPPOTTO



FK92

COLLANTE E RASANTE PER CAPPOTTO

ADESIVO IN POLVERE A BASE CEMENTIZIA, FLESSIBILE PER L'INCOLLAGGIO DI PANNELLI ISOLANTI E RASATURA CON RETE.




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FK92 S/F-G	COLLANTE RASANTE	GRIGIO	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	
FK92S S/F-G		GRIGIO		Sfuso	-	
FK92 S/F-B		BIANCO		Sacco 25 kg	1500 kg	



FK92 FIBRO

COLLANTE E RASANTE FIBRATO PER CAPPOTTO

ADESIVO IN POLVERE A BASE CEMENTIZIA FIBRORINFORZATO FLESSIBILE PER L'INCOLLAGGIO DI PANNELLI ISOLANTI, RASATURA CON RETE E CORNICI IN EPS.




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FK92-G	COLLANTE RASANTE FIBRATO	GRIGIO	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	
FK92S-G		GRIGIO		Sfuso	-	
FK92-B		BIANCO		Sacco 25 kg	1500 kg	



FK92 LIGHT

COLLANTE E RASANTE ALLEGGERITO PER CAPPOTTO

ADESIVO IN POLVERE A BASE CEMENTIZIA ALLEGGERITO CON EPS E CON TECNOLOGIA ANTIPOLVERE PER L'INCOLLAGGIO DI PANNELLI ISOLANTI E RASATURA CON RETE.




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FK92 LIGHT	COLLANTE RASANTE ALLEGGERITO	BIANCO	ton	Sacco 20 kg	1200 kg	



FK92 ECO

COLLANTE E RASANTE ECO PER CAPPOTTO

ADESIVO IN POLVERE A BASE CEMENTIZIA ECO COMPATIBILE CON PERLE DI VETRO ESPANSO SPECIFICO PER L'INCOLLAGGIO DI PANNELLI ISOLANTI E RASATURA CON RETE. PARTICOLARMENTE ADATTO PER CALCIO-SILICATO, LANA DI ROCCIA, SUGHERO, FIBRA DI LEGNO.




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FK92 ECO	COLLANTE RASANTE ALLEGGERITO	BIANCO	ton	Sacco 20 kg	1200 kg	



FK92 RASA & POSA

BIOCALCE COLLANTE E RASANTE PER CAPPOTTO

ADESIVO IN POLVERE A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3.5 SPECIFICO PER L'INCOLLAGGIO DI PANNELLI ISOLANTI E RASATURA CON RETE. PARTICOLARMENTE ADATTO PER SUPPORTI IN CALCIO-SILICATO, LANA DI ROCCIA, SUGHERO, FIBRA DI LEGNO.



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FK92 BIO	BIOCALCE COLLANTE RASANTE	BEIGE	ton	Sacco 20 kg	1200 kg	



FERRI SOLUTION[®]



SOLUZIONI GARANTITE PER LE COMPARTIMENTAZIONI VERTICALI E ORIZZONTALI



In edilizia è opportuno offrire agli operatori del settore una sempre più ampia e approfondita quantità di nozioni sui materiali che ogni giorno vengono venduti e impiegati nel proprio campo d'interesse, per cercare di riempire il vuoto creato dalla disinformazione che a vari livelli spesso determina scelte non perfettamente corrette o adeguate alla situazione progettuale.

L'obiettivo principale della raccolta di sistemi per le compartimentazioni orizzontali e verticali **FERRI SOLUTION** è quello di fornire soluzioni appositamente studiate e collaudate basate sull'esperienza e competenza dei nostri laboratori e dei consulenti tecnici, partendo dallo studio preliminare dei materiali impiegati nelle varie tipologie di costruzione (supporti) e delle relative caratteristiche tecniche/prestazionali degli stessi.

Tutto ciò nell'ottica di essere sempre più un punto di riferimento per i nostri clienti, fornendo una consulenza tecnica pre e post vendita al passo con le nuove tecnologie e innovazioni, che crediamo fermamente rappresentino un vero e proprio valore aggiunto per garantire risultati di qualità.

Cicli verticali garantiti su diverse tipologie di supporti (laterizio,

gasbeton, blocchi alleggeriti, blocchi in legno cemento, blocchi in cemento ecc.) in grado di assicurare un'ottimo risultato finale in termini di qualità e sicurezza nel tempo. Soluzioni garantite con rilascio del "Ciclo di lavorazione" che tutela tutti i soggetti coinvolti nell'attività. Riteniamo importante fornire questa tipologia di servizio perchè la tua sicurezza per noi è fondamentale. **FZ 130 SYSTEM** è il sistema che consente di creare su richiesta del cliente massetti di finitura altamente performanti e con caratteristiche uniche. Grazie alla combinazione tra il massetto premiscelato della gamma Ferri FZ 130 (come base) in abbinamento a diverse tipologie di additivi chimici si possono ottenere prestazioni estremamente elevate e grandi vantaggi: asciugatura anticipata per la posa di pavimentazioni sensibili all'umidità, aumento delle resistenze meccaniche a compressione / flessione, accensione anticipata del ciclo di riscaldamento a pavimento, ritiro compensato che consente di realizzare campiture più ampie senza giunti, eseguire spessori ridotti senza l'impiego di rete di rinforzo.



TUTTO CIÒ NELL'OTTICA DI ESSERE SEMPRE PIÙ UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER I NOSTRI INTERLOCUTORI, FORNENDO PRIMA DI TUTTO UNA CONSULENZA TECNICA AL PASSO CON LE NUOVE TECNOLOGIE E INNOVAZIONI, CHE CREDIAMO FERMAMENTE RAPPRESENTINO UN VERO E PROPRIO VALORE AGGIUNTO PER GARANTIRE RISULTATI DI QUALITÀ.



COMPARTIMENTAZIONI
VERTICALI

ELENCO SISTEMI

SISTEMA 1	LATERIZIO TRADIZIONALE Intonaco esterno - <i>Ciclo cementizio</i>
SISTEMA 2	STRUTTURA MISTA CALCESTRUZZO-LATERIZIO (BLOCCHI O SIMILARI) Intonaco esterno - <i>Ciclo cementizio</i>
SISTEMA 3	STRUTTURA MISTA IN CALCESTRUZZO-BLOCCHI IN CLS (TIPO GASBETON, YTONG O SIMILARI) - Intonaco esterno ed interno - <i>Ciclo bio-calce</i>
SISTEMA 4	BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE TIPO GASBETON, YTONG O SIMILARI Intonaco esterno ed interno - <i>Ciclo cementizio ed anidritico</i>
SISTEMA 5	BLOCCHI PORIZZATI TIPO POROTON, ALVEOLATER O SIMILARI Intonaco esterno - <i>Ciclo cementizio</i>
SISTEMA 6	BLOCCHI TERMICI TIPO WIENERBERGER O SIMILARI Intonaco esterno - <i>Ciclo bio-calce</i>
SISTEMA 7	BLOCCHI TERMICI TIPO WIENERBERGER O SIMILARI Intonaco esterno - <i>Ciclo cementizio</i>
SISTEMA 8	BLOCCHI IN LEGNO MINERALIZZATO TIPO ISOTEX, ISOBLOC O SIMILARI Intonaco esterno ed interno - <i>Ciclo cementizio ed anidritico</i>
SISTEMA 9	BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA TIPO LECA - BIOCLIMA o similari. Intonaco esterno ed interno - <i>Ciclo cementizio ed anidritico</i>
SISTEMA 10	PANNELLI IN POLISTIRENE ARMATI TIPO NIDYON O SIMILARI Intonaco esterno - <i>Ciclo cementizio</i>
SISTEMA 11	CASSERI IN POLISTIRENE ARMATI TIPO ARGISOL O SIMILARI Intonaco esterno ed interno - <i>Ciclo cementizio ed anidritico</i>
SISTEMA 12	PANNELLO CASSERO IN EPS AD ALTA DENSITÀ PLASTBAU3 Intonaco esterno ed interno - <i>Ciclo cementizio ed anidritico</i>
SISTEMA 12-BIS	SOLAIO IN POLISTIRENE TIPO PLASTBAU O SIMILARI Intonaco interno - <i>Ciclo anidritico</i>
SISTEMA 13	STRUTTURA MISTA LATERIZIO E CALCESTRUZZO RIVESTITO CON PANNELLI ISOLANTI Intonaco esterno - <i>Ciclo cementizio</i>
SISTEMA 14	STRUTTURA MISTA LATERIZIO E CALCESTRUZZO RIVESTITO CON POLIURETANO A SPRUZZO Intonaco esterno - <i>Ciclo cementizio e pittura silossanica</i>
SISTEMA 14-BIS	STRUTTURA MISTA LATERIZIO E CALCESTRUZZO RIVESTITO CON POLIURETANO A SPRUZZO Intonaco esterno - <i>Ciclo cementizio e rivestimento silossanico</i>
SISTEMA 15	PANNELLO IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA TIPO CELENIT O SIMILARI SU MURATURE IN LATERIZIO O CALCESTRUZZO Intonaco esterno - <i>Ciclo cementizio e pittura silossanica</i>

ELENCO SISTEMI

SISTEMA 15-BIS	PANNELLO IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA TIPO CELENIT O SIMILARI SU MURATURE IN LATERIZIO O CALCESTRUZZO Intonaco esterno - Ciclo cementizio e rivestimento silossanico
SISTEMA 15-TER	PANNELLO IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA TIPO CELENIT O SIMILARI SU STRUTTURA IN LEGNO Intonaco esterno - Ciclo cementizio e rivestimento silossanico
SISTEMA 16	RIPRISTINO CAPPOTTO A LASTRE CAVILLATO E/O NON PROPRIAMENTE ANCORATO AL SUPPORTO - Intonaco esterno - Ciclo cementizio e rivestimento silossanico
SISTEMA 17	RIFACIMENTO FACCIATE CAVILLATE NON STATICAMENTE Ripristino esterno - Ciclo Ferri Technic FP98 Possibilità di Polizza Assicurativa postuma decennale
SISTEMA 18	PREPARAZIONE PER LA POSA ED INCOLLAGGIO DI PIASTRELLE IN FACCIATA Intonaco esterno ed incollaggio - Ciclo cementizio
SISTEMA 19	DEUMIDIFICAZIONE DI MURATURA IN LATERIZIO E PIETRE Intonaco esterno - <i>Ciclo cementizio e pittura silossanica</i>
SISTEMA 20	RINFORZO STRUTTURALE CON RETE METALLICA ANCORATA MECCANICAMENTE ALLA MURATURA Intonaco interno ed esterno - <i>Ciclo cementizio e pittura o rivestimento silossanico</i>
SISTEMA 21	RINFORZO STRUTTURALE "ARMATO" ED ANTIRIBALTAMENTO PER PARETI Ripristino interno ed esterno
SISTEMA 22	POSA DI RIVESTIMENTO CERAMICO IN GRES PORCELLANATO A BASSO SPESSORE SU SUPPORTI IN EPS - Isolamento termico a cappotto ed incollaggio esterno
SISTEMA 23	PANNELLI IN POLISTIRENE TIPO ECOSISM MW ED EPS - Intonaco esterno ed interno Ciclo cementizio ed anidritico
SISTEMA 24	POSA DI RIVESTIMENTO CERAMICO O SIMILARE SU PANNELLI ECOSISM MW ED EPS Intonaco esterno ed incollaggio - Ciclo cementizio
SISTEMA 25	PANNELLI IN POLISTIRENE TIPO PONTAROLO O SIMILARI Intonaco esterno ed interno - Ciclo cementizio ed anidritico
SISTEMA 26	POSA DI PANNELLI IN SUGHERO NATURALE SU CAPPOTTO IN LANA DI ROCCIA SU STRUTTURA IN X-LAM Intonaco esterno - Ciclo cementizio

Possibilità di richiesta attivazione certificato di garanzia



COMPARTIMENTAZIONI
ORIZZONTALI

ELENCO SISTEMI

FZ 130 / FZ 130 R
+
RISOL 111

MASSETTI PREMISCELATI AD ALTE PRESTAZIONI E A BASSO SPESSORE ≥ 35 mm

FZ 130 + RISOL 111

- Resistenza a compressione da 20 a 25 N/mm²
- Resistenza a flessione da 4 a 5 N/mm²

FZ 130R + RISOL 111

- Resistenza a compressione da 25 a 30 N/mm²
- Resistenza a flessione da 5 a 6 N/mm²

FZ 130 / FZ 130 R
+
RETANOL
EKA

MASSETTI PREMISCELATI AD ALTE PRESTAZIONI A PRESA CONTROLLATA E ASCIUGATURA RAPIDA (7-14-21 gg)

FZ 130 + RETANOL EKA

- Resistenza a compressione da 20 a 25 N/mm²
- Resistenza a flessione da 4 a 5 N/mm²

FZ 130R + RETANOL EKA

- Resistenza a compressione da 25 a 30 N/mm²
- Resistenza a flessione da 5 a 7 N/mm²

FZ 130 RR
+
RETANOL
EXTREME

MASSETTI PREMISCELATI AD ALTE PRESTAZIONI A PRESA CONTROLLATA, ASCIUGATURA RAPIDA (5 gg) AD ELEVATA CONDUCIBILITÀ TERMICA CERTIFICATA (λ 2,35W/mK)

FZ 130 RR + RETANOL EXTREME

- Resistenza a compressione da 40 a 60 N/mm²
- Resistenza a flessione da 8 a 10 N/mm²

FZ 130 RR
+
RETANOL
XTHINN

MASSETTI PREMISCELATI AD ALTE PRESTAZIONI A PRESA CONTROLLATA, ASCIUGATURA RAPIDA (7gg) E A BASSO SPESSORE ≥ 20 mm

FZ 130 RR + RETANOL XTHINN

- Resistenza a compressione da 40 a 60 N/mm²
- Resistenza a flessione da 8 a 10 N/mm²

FZ 130 R
+
RETANOL
ESTROSPEED

MASSETTI PREMISCELATI AD ALTE PRESTAZIONI E ASCIUGATURA CONTROLLATA (14 gg)

FZ 130 R + RETANOL ESTROSPEED

- Resistenza a compressione da 40 a 60 N/mm²
- Resistenza a flessione da 8 a 10 N/mm²



SERVIZI



ASSISTENZA TECNICA

- Scelta e definizione della migliore soluzione tecnico e realizzativa
- Calcolo previsionale dell'isolamento termico
- Calcolo previsionale di isolamento acustico al calpestio
- Prove di isolamento acustico al calpestio in opera normalizzate
- Prove di aderenza e strappo su strutture verticali
- Supporto normativo e legislativo
- Certificazioni e garanzia delle soluzioni in opera
- Assistenza tecnica in fase esecutiva (in cantiere)



FORMAZIONE TECNICA

IMPRESE EDILI
RIVENDITORI
APPLICATORI/POSATORI
PROGETTISTI

- Seminari e convegni
- Seminari e convegni via web
- Corsi di formazione
- Corsi per posatori
- OpenDay

CONTATTI E WEB



Chiamaci al
+39 0524 520312



Scrivici a
infoferri@ferrimix.it



Scansiona il QrCode
o digita **www.ferrimix.it**



Iscriviti alla **newsletter**
su **www.ferrimix.it**



Seguici
sulla pagina
Ferrimix



Guarda il
nostro canale
Ferrimix



Consulta la nostra
pagina aziendale
Ferri S.r.l

[illegible]

FERRIMIX

Via Emilia Ovest 58/B
43036 Fidenza - Parma
Tel. 0524 520312
Fax 0524 520314
infoferri@ferrimix.it
www.ferrimix.it

Visita
il nostro sito

