


cterinox



**modulo protettivo
per attraversamento
tetto/parete**





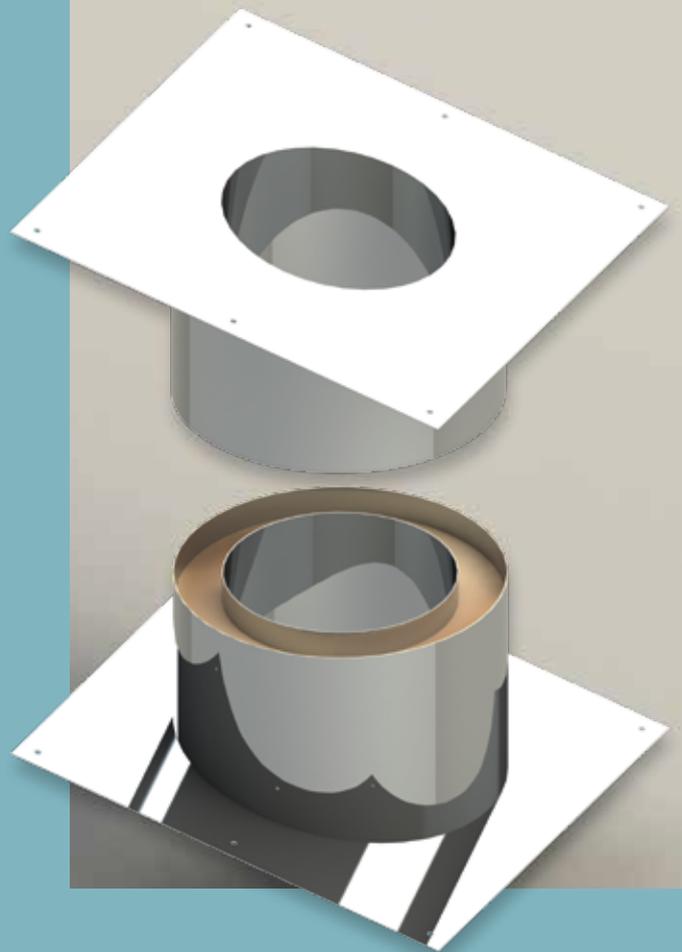

Eterinox

La sostenibilità ambientale è un tema che sta acquisendo sempre maggior peso nell'ambito edilizio e sta portando a rivalutare materiali che nel recente passato erano scarsamente utilizzati.

Tra i materiali bio compatibili vi è il legno. Un materiale che oggi viene sempre più utilizzato anche per la realizzazione di tetti, apprezzati per l'eccellente isolamento termico e la straordinaria leggerezza delle strutture.

L'impiego del legno fa tuttavia insorgere la necessità di isolarlo da fonti di calore che ne potrebbero causare la combustione e, per prevenire incendi da fuliggine, i passaggi di sistemi fumari sono obbligatoriamente da isolare.

Per venire incontro a queste esigenze di sicurezza Fibrotubi ha sviluppato per la linea Eterinox un modulo tetto/pareti che garantisce un sicuro attraversamento e una totale affidabilità sul lungo periodo, oltre ad un'installazione rapida anche in pendenza grazie al sistema per tetto inclinato.



Caratteristiche del modulo



modulo per posa su piano orizzontale



modulo per posa su piano inclinato

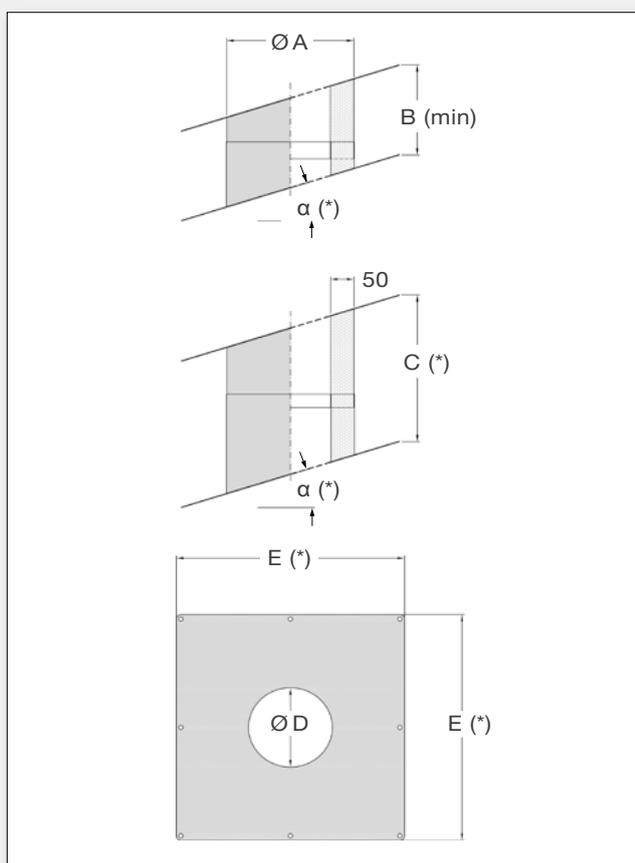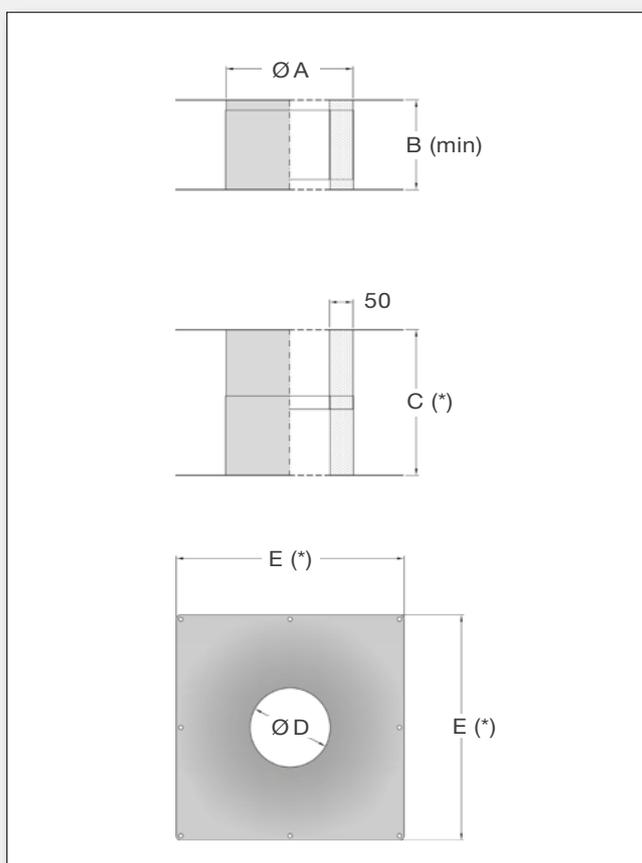

Serie MATDP	A	B	C*	D	E*	α
80	250	200	330	150	320	da specificare
100	270	200	330	170	320	da specificare
130	300	200	330	200	485	da specificare
150	320	200	330	220	485	da specificare
180	350	200	330	250	485	da specificare
200	370	200	330	270	485	da specificare
250	420	200	330	320	485	da specificare
300	470	200	330	370	485	da specificare
350	520	200	330	420	485	da specificare



- ① Modulo adattabile ad inclinazione su richiesta.
- ② Aderenza perfetta alla copertura/parete.
- ③ Da abbinare alla serie MATDP.
- ④ Utilizzabile anche per l'attraversamento di solai.

Perché scegliere Eterinox?

- Per il sistema telescopico, pensato per una posa facilitata sia in piano che in pendenza.
- Per la piastra integrata, che non richiede assemblaggi e riduce i tempi di montaggio.
- Perché evita di avere volumi tecnici sopra e sotto il passaggio tetto/parete.
- Per la certificazione G(0) se associato ai sistemi fumari Eterinox serie MATDP.
- Per l'adattabilità a tutte le richieste.


Montaggio

Contenuto della confezione:

- Piastra n° 1 - Piastra n° 2
- Materassino SP = 25mm
- D = 96Kg/m³ (già inserito)


Fase di montaggio 1

Separare le due piastre e assicurarsi che il materassino sia ben distribuito al loro interno.

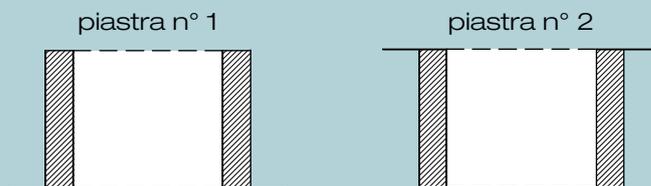

Fase di montaggio 2


Fissare la piastra n° 2 sotto alla solatta da attraversare

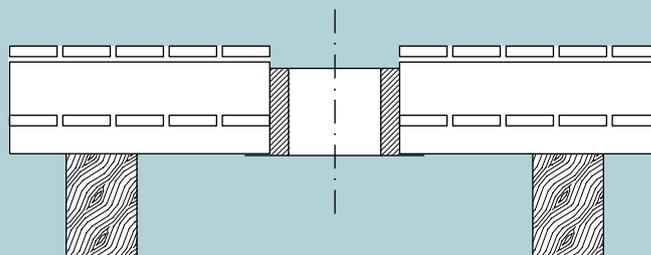

Fase di montaggio 3


Fissare la piastra n°1 facendola scorrere all'interno della piastra n° 2.

Per ottenere una perfetta aderenza alla struttura eliminare la coibentazione in eccesso, evitando la formazione di fessure o buchi.

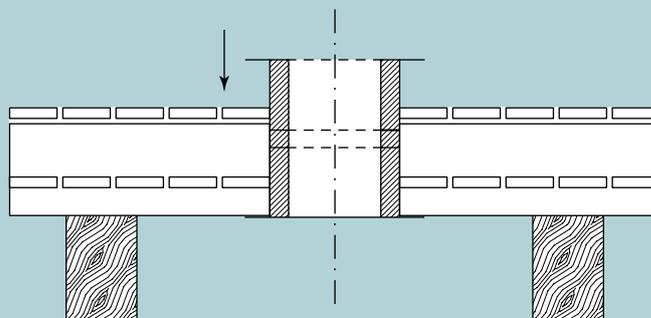

Avvertenza:

Procedere alle normali operazioni di installazione del camino o canna fumaria prestando attenzione che questo non appoggi alla piastra di finitura soletta.

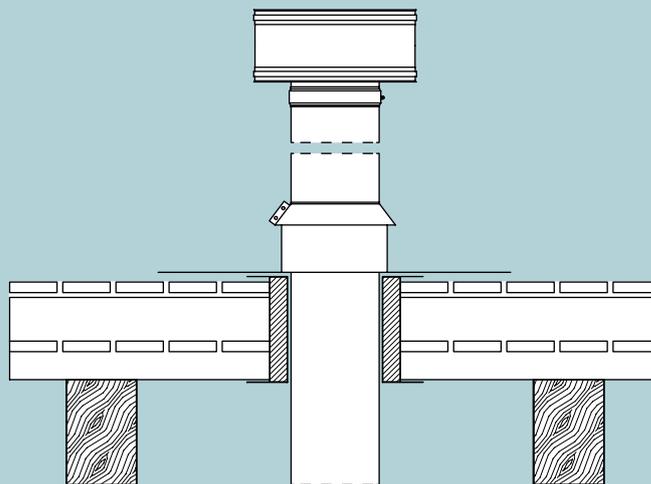



Fibrotubi Srl
Via Provinciale Sud, 5
42011 Bagnolo in Piano - (RE) Italy
Tel: +39 0522 956911 - Fax +39 0522 951606
fibrotubi@fibrotubi.it - www.fibrotubi.it

