

Caratteristiche e Prestazioni

ASSA ABLOY

| Modello | CE | Fire | S | L | BC | DA | Tecnologia | Forza | Adatto per porte |
|-----------------------|----|------|---|---|----|----|-----------------------|--|---|
| AEREI | | | | | | | | | |
| DC 120 | • | • | • | • | • | • | Pignone e cremagliera | EN 2/3/4 con braccio a V | Da 850 a 1100 mm |
| DC 135 | • | • | • | • | • | • | Pignone e cremagliera | EN 3 | Fino a 950 mm |
| DC 140 | • | • | • | • | • | • | Pignone e cremagliera | EN 2/3/4/5 con braccio a V EN 2 con slitta | Da 850 a 1250 mm fino a 850 mm |
| DC 200 | • | • | • | • | • | • | Pignone e cremagliera | EN 2/4 con braccio a V EN 2 con slitta | Da 850 a 1100 mm fino a 850 mm |
| DC 300 | • | • | • | • | • | • | Pignone e cremagliera | EN 3/6 con braccio a V EN 1/3 con slitta EN>7 tandem con braccio a V | Da 950 a 1400 mm Da 750 a 950 mm Fino a 1800 mm |
| DC 340 | • | • | • | • | • | • | Pignone e cremagliera | EN 3/6 con braccio a V EN 1/4 con slitta | Da 950 a 1400 mm Da 750 a 1250 mm |
| DC 347 | • | • | • | • | • | • | Pignone e cremagliera | EN 5/7 con braccio a V | Da 1250 a 1600 mm |
| DC 500 | • | • | • | • | • | • | Camma | EN 1/4 con slitta | Da 750 a 1100 mm |
| DC 700 | • | • | • | • | • | • | Camma | EN 3/6 con slitta | Da 950 a 1400 mm |
| NASCOSTI | | | | | | | | | |
| DC 840 | • | • | • | • | • | • | Camma | EN 1/4 | Da 750 a 1100 mm |
| DC 860 | • | • | • | • | • | • | Camma | EN 1/5 | Da 750 a 1250 mm |
| PAVIMENTO | | | | | | | | | |
| DC 420 | • | • | • | • | • | • | Camma | EN 2/3/4 (Fermo 90°/105°/senza fermo) | Fino a 850 mm/950mm/1100mm |
| DC 450 | • | • | • | • | • | • | Camma | EN 3/4 (Fermo 90°/105°/senza fermo) | Fino a 950 mm/1100 mm |
| DC 475 | • | • | • | • | • | • | Camma | EN 3/6 (Fermo 90°/105°/senza fermo) | Da 950 a 1400 mm |
| DC 477 | • | • | • | • | • | • | Camma | EN 2/4 (Fermo 90°/105°/senza fermo) | Da 850 a 1100 mm |
| CHIUDICANCELLO | | | | | | | | | |
| DC 620G | • | • | • | • | • | • | Pignone e cremagliera | | Fino a 1000 mm |
| DC 650G | • | • | • | • | • | • | Pignone e cremagliera | | Fino a 1250 mm |
| DC 680G | • | • | • | • | • | • | Pignone e cremagliera | | Da 600 a 1400 mm |

● STANDARD
○ OPTIONAL

CE Marchio CE
Fire Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo

S Velocità di chiusura
L Ammortizzatore all'apertura

BC Colpo finale
DA Ritardo alla chiusura

Inquadra il QRCode con il tuo smartphone e scarica la brochure



ASSA ABLOY Italia S.p.A.
Via Bovaresa, 13 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) Italy
Tel. +39 051 6812411 - Fax. +39 051 827486
info@assaabloy.it - www.assaabloy.it

ASSA ABLOY è leader globale nella produzione di sistemi di chiusura per porte, studiati e sviluppati per soddisfare le esigenze della clientela con prodotti sicuri, affidabili e vantaggiosi

ASSA ABLOY

www.assaabloy.it

Piattaforma Chiudiporta

ASSA ABLOY

The global leader in door opening solutions




I chiudiporta di ASSA ABLOY Progettati per semplificare il vostro lavoro

Sofisticati ed eleganti, i chiudiporta ASSA ABLOY coniugano finiture e colori in leggero contrasto, un nuovo design che li rende perfetti in qualsiasi ambiente.



I Chiudiporta ASSA ABLOY sono disponibili nelle finiture RAL, in alluminio e acciaio inossidabile.


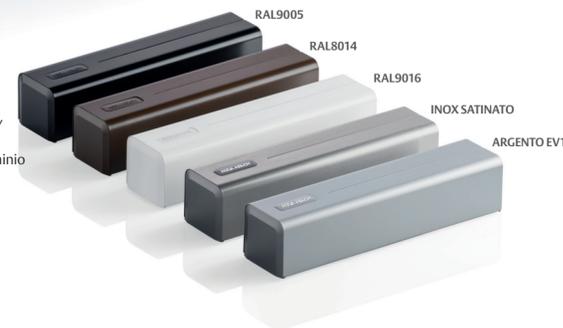


| GAMMA | | TECNOLOGIA Pignone e Cremagliera | TECNOLOGIA Cam Motion® |
|-------|--|-------------------------------------|---------------------------|
|-------|--|-------------------------------------|---------------------------|

| | | | | |
|------------------|-------------------|-----------------------|---|--|
| ACCESSORI COMUNI | REGOLABILE EN 2-4 | Porte da 850-1.100 mm | DC 200    | DC 500    |
| | REGOLABILE EN 3-6 | Porte da 950-1.400 mm | DC 300    | DC 700    |

| | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| ACCESSORI COMUNI | REGOLABILE EN 2/3/4/5 | Porte da 850-1.250 mm | DC 140    |
| | REGOLABILE EN 2/3/4 | Porte da 850-1.100 mm | DC 120    Copertura A120C |
| | FORZA FISSA EN 3 | Porte fino a 950 mm | DC 135    |

Descrizioni delle funzioni regolabili

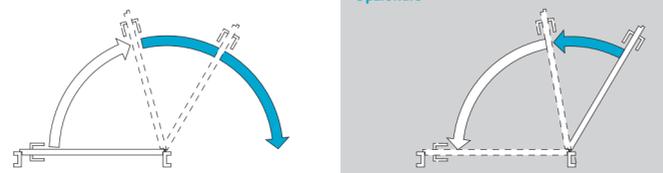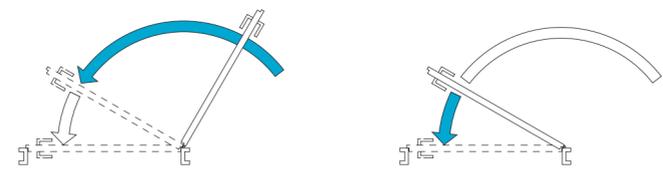

Opzionale

| TECNOLOGIA Pignone e Cremagliera | |
|-------------------------------------|--|
|-------------------------------------|--|

| | | |
|------------------|---|--|
| ACCESSORI COMUNI | REGOLABILE EN 5-7 Porte fino a 1600 | DC 347    |
| | REGOLABILE EN 3-6 Porte da 950-1.400 | DC 340    |

| CHIUDIPIORTA NASCOSTI CON TECNOLOGIA Cam Motion® | |
|---|--|
|---|--|

| | |
|---|---|
| REGOLABILE EN 1-4 Porte da 750-1.100 | DC 840    |
| REGOLABILE EN 1-5 Porte da 750-1.250 | DC 860    |

| SISTEMI PER DOPPIA ANTA PER CHIUDIPIORTA AEREI (DC300; DC340; DC500; DC700) E NASCOSTI (DC840; DC860) | |
|--|--|
|--|--|

| | |
|--------------------------|---|
| G-CO G-CO-E G-CO-S |    |
| G881 G882 G884 |    |

| CHIUDIPIORTA A PAVIMENTO CON TECNOLOGIA Cam Motion® | |
|--|--|
|--|--|

| | |
|---|---|
| REGOLABILE EN 2-4 Porte da 850 - 1100 mm; 170kg max | DC 477 (Ex 7700)    |
| REGOLABILE EN 3-6 Porte da 950 - 1400 mm; 300kg max | DC 475 (Ex 750)    |
| FORZA FISSA EN3 -EN4 Porte fino 950 - 1100 mm; 120kg max | DC 450    |
| FORZA FISSA EN2-EN3 -EN4 Porte fino 850 - 950 - 1100 mm; 100kg max | DC 420 (Ex 4200)    |

| CHIUDICANCELLO Pignone e Cremagliera | |
|---|--|
|---|--|

| | |
|---------------------------------------|--|
| REGOLABILE Cancelli da 600-1400 mm | DC 680G   |
| FISSO Cancelli fino a 1250 mm | DC 650G   |
| FISSO Cancelli fino a 1000 mm | DC 620G   |