


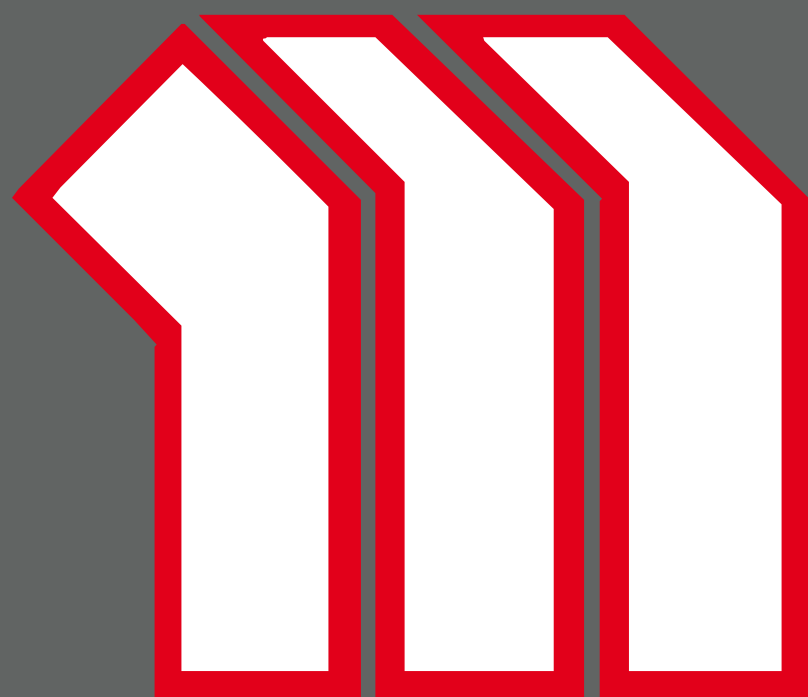

**mazzonetto**

# PROFILO AZIENDALE

A photograph of a modern building facade. The building features a prominent red section with a large circular window. To the right, there is a tall glass structure with a green frame. The building is set against a clear blue sky. In the foreground, there is a concrete wall and a paved area.

Investire in ricerca e sviluppo, creare prodotti innovativi, da sempre rappresentano il pensiero e lo spirito aziendale.

Mazzonetto spa grazie al suo dinamismo garantisce un costante ampliamento della gamma dei prodotti utilizzati nel settore della lattoneria.

Negli ultimi anni ha investito in nuove soluzioni destinate alle coperture e facciate in metallo, creando una struttura tecnica di supporto ai progettisti ed operatori del settore.



## **RAME**

## **Laminato per lattoneria**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

**Normativa**

UNI EN 1172 – 98

**Tolleranze dimensionali**

UNI EN 10143

**Materiale**

CU DHP CW024A

**Stato metallurgico**

R 240

### **ROOLI 30 MT**

**Sviluppi**

500 / 600 / 670 / 1000 mm

**Spessori**

0,60 / 0,70 mm

### **ROOLI**

**Sviluppi**

da 30 a 1250 mm

**Spessori**

0,50 / 0,55 / 0,60 / 0,70 / 0,80 / 1,00 mm

**Peso rooli**

da 500 a 5000 kg

### **LASTRE**

**Dimensioni**

1000 x 2000 mm / 1000 x 3000 mm

**Spessori**

0,60 / 0,70 mm

### **PIATTO RAME IN ROOLI E BARRE**

**Larghezze**

da 20 a 30 mm

**Spessori**

da 1,50 a 5 mm

**Altre dimensioni e formati su richiesta**



II CONID I EN 612 60 X 0.6 CU.X.2008 II

## RAME

## CONID: tubi pluviali

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Normativa</b>               | <b>UNI EN 1172</b>   |
| <b>Tolleranze dimensionali</b> | <b>UNI EN 612</b>    |
| <b>Materiale</b>               | <b>CU DHP CW024A</b> |
| <b>Stato metallurgico</b>      | <b>R 240</b>         |

*Tutti i prodotti sono marchiati diametro, spessore, norme di produzione*

### PRODUZIONE STANDARD

| Ø MM    | 0,50 MM      | 0,55 MM      | 0,60 MM      | 0,70 MM | 0,80 MM |
|---------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|
| Ø 60    | 2 MT         | 2 MT         | 1-2-3-4 MT   |         |         |
| Ø 75    |              | 2-3-4-5 MT   |              |         |         |
| Ø 76    |              |              | 2-3 MT       | 2-3 MT  |         |
| Ø 80    | 1-2-3-4-6 MT | 2-3-4-6 MT   | 1-2-3-4-6 MT | 2 MT    | 4 MT    |
| Ø 87    |              |              | 1-2-3 MT     | 2 MT    |         |
| Ø 100   | 1-2-3-4-6 MT | 2-3-4-5-6 MT | 2-3-4 MT     | 2-3 MT  | 4 MT    |
| Ø 120   |              |              | 2-3-4 MT     | 2-3 MT  | 4 MT    |
| 80x80   | 2-3-4 MT     |              | 2-3-4 MT     |         |         |
| 100x100 |              |              | 2-3-4 MT     |         |         |
| 60x90   |              |              | 3-4 MT       |         |         |



**Altre dimensioni e formati su richiesta**  
**TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO REALIZZATI**  
**SECONDO LE NORMATIVE UNI EN 612**



## RAME

## EU-ROUND: gomiti saldati

### PRODUZIONE STANDARD

| Gradi 40° - 72° - 85° |         |         |         |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| Ø MM                  | 0,50 MM | 0,60 MM | 0,70 MM |
| Ø 60                  |         | X       |         |
| Ø 75                  |         | X       |         |
| Ø 76                  |         | X       |         |
| Ø 80                  | X       | X       |         |
| Ø 87                  |         | X       |         |
| Ø 100                 | X       | X       |         |
| Ø 120                 |         |         | X       |

## RAME

## GO-AL: gomiti allungabili

### PRODUZIONE STANDARD

| Diametri 80 - 100 mm |                  |
|----------------------|------------------|
| Figure               | Dimensioni       |
| GO.AL 1              | da 300 a 400 mm  |
| GO.AL 2              | da 400 a 500 mm  |
| GO.AL 3              | da 500 a 800 mm  |
| GO.AL 4              | da 800 a 1000 mm |

**Altre dimensioni e formati su richiesta  
TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO REALIZZATI  
SECONDO LE NORMATIVE UNI EN 612**



## RAME

## Accessori per lattoneria



### Rete forata

H. 165 / 200 / 250 / 330 / 1000 mm  
0,60 mm



### Bocchette svizzere EN 612

Ø 80 - 250 / 280 / 330 mm  
Ø 100 - 330 / 400 mm  
Ø 120 - 400 mm



**Minibocchette piane EN 612** Ø 80 - Ø 100 mm  
**Minibocchette sagomate EN 612** Ø 80 - Ø 100 mm



### Angoli EN 612

sv. 250 mm - ricciolo 16 mm - interno/esterno  
sv. 280 mm - ricciolo 18 mm - interno/esterno  
sv. 330 mm - ricciolo 18 mm - interno/esterno



### Curve quadre

80 x 80 - 72°  
100 x 100 - 72°



**Altre dimensioni e formati su richiesta  
TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO REALIZZATI  
SECONDO LE NORMATIVE UNI EN 612**







## TI-ZN

## Laminato per lattoneria

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Normativa               | UNI EN 988    |
| Tolleranze dimensionali | UNI EN 988    |
| Materiale               | 99,88 % zinco |

### ROTOLI 30 MT


|          |                     |
|----------|---------------------|
| Sviluppi | 500 / 600 / 1000 mm |
| Spessori | 0,65 - 0,70 mm      |

### ROTOLI

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Sviluppi    | da 30 a 1000 mm       |
| Spessori    | 0,65 / 0,70 / 0,80 mm |
| Peso rotoli | da 500 a 5000 kg      |

### LASTRE

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Dimensioni | 1000 x 2000 mm / 1000 x 3000 mm |
| Spessori   | 0,65 / 0,70 mm                  |

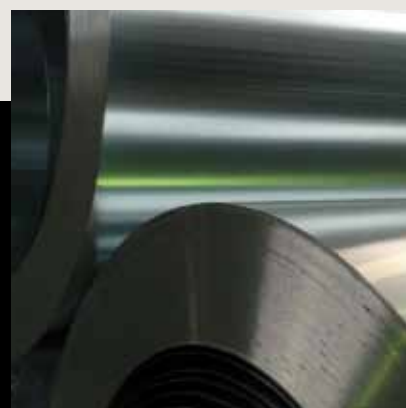

**Altre dimensioni e formati su richiesta**





## TI-ZN

## CONID: tubi pluviali

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Normativa</b>               | UNI EN 988    |
| <b>Tolleranze dimensionali</b> | UNI EN 612    |
| <b>Materiale</b>               | 99,88 % zinco |

*Tutti i prodotti sono marchiatati diametro, spessore, norme di produzione*

### PRODUZIONE STANDARD

| Ø MM      | 0,65 MM    | 0,70 MM  | 0,80 MM |
|-----------|------------|----------|---------|
| Ø 60      | 2-3-4 MT   |          |         |
| Ø 75      | 2-3-4 MT   |          |         |
| Ø 76      | 2-3 MT     | 2 MT     |         |
| Ø 80      | 1-2-3-4 MT | 2-3 MT   |         |
| Ø 87      | 1-2-3 MT   | 2 MT     |         |
| Ø 100     | 1-2-3-4 MT | 2 MT     | 2 MT    |
| Ø 120     |            | 2-3-4 MT |         |
| 80 x 80   | 1-2-3 MT   | 2-3 MT   | 2-3 MT  |
| 100 x 100 | 2-3 MT     | 2-3 MT   |         |

**Altre dimensioni e formati su richiesta  
TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO REALIZZATI  
SECONDO LE NORMATIVE UNI EN 612**





## TI-ZN

## EU-ROUND: gomiti saldati

### PRODUZIONE STANDARD

Gradi 40° - 60° - 72° - 85°

| Ø MM  | 0,70 MM | 1,00 MM |
|-------|---------|---------|
| Ø 60  | X       |         |
| Ø 75  | X       |         |
| Ø 76  | X       |         |
| Ø 80  | X       |         |
| Ø 87  | X       |         |
| Ø 100 | X       |         |
| Ø 120 |         | X       |

## TI-ZN

## GO-AL: gomiti allungabili

### PRODUZIONE STANDARD

Diametri 80 - 100 mm

| Figure  | Dimensioni      |
|---------|-----------------|
| GO.AL 1 | da 300 a 400 mm |
| GO.AL 2 | da 400 a 500 mm |
| GO.AL 3 | da 500 a 800 mm |



**Altre dimensioni e formati su richiesta  
TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO REALIZZATI  
SECONDO LE NORMATIVE UNI EN 612**

## TI-ZN

## Accessori per lattoneria



### Rete forata

H. 165 / 200 / 250 / 330 mm  
0,65 mm



### Bocchette svizzere EN 612

Ø 80 - 250 / 280 / 330 mm  
Ø 100 - 330 / 400 mm  
Ø 120 - 400 mm



**Minibocchette piane EN 612** Ø 80 - Ø 100 mm  
**Minibocchette sagomate EN 612** Ø 80 - Ø 100 mm



### Angoli EN 612

sv. 250 mm - ricciolo 16 mm - interno/esterno  
sv. 280 mm - ricciolo 18 mm - interno/esterno  
sv. 330 mm - ricciolo 18 mm - interno/esterno



### Curve quadre

80 x 80 - 72°  
100 x 100 - 72°

**Altre dimensioni e formati su richiesta  
TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO REALIZZATI  
SECONDO LE NORMATIVE UNI EN 612**



COND. I. EN 612 80 X 80 X 0,65 ZN.X. 2009 S

I

## TI-ZN PREPATINATO

## Laminato per lattoneria

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Normativa               | UNI EN 988    |
| Tolleranze dimensionali | UNI EN 988    |
| Materiale               | 99,88 % zinco |

### ROTOLI

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Sviluppi    | da 30 a 1100 mm  |
| Spessori    | 0,70 mm          |
| Peso rotoli | da 500 a 5000 kg |

**Altre dimensioni e formati su richiesta  
TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO REALIZZATI  
SECONDO LE NORMATIVE UNI EN 612**



## TI-ZN PREPATINATO

## CONID: tubi pluviali

### PRODUZIONE STANDARD

| Ø MM  | 0,70 MM |
|-------|---------|
| Ø 60  | 2 MT    |
| Ø 80  | 4 MT    |
| Ø 100 | 4 MT    |
| Ø 120 | 4 MT    |

## TI-ZN PREPATINATO

## EU-ROUND: gomiti saldati

### PRODUZIONE STANDARD

| Ø MM  | Gradi 72° |         |
|-------|-----------|---------|
|       | 0,70 MM   | 1,00 MM |
| Ø 60  | X         |         |
| Ø 75  | X         |         |
| Ø 80  | X         |         |
| Ø 100 | X         |         |
| Ø 120 |           | X       |

**Altre dimensioni e formati su richiesta  
TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO REALIZZATI  
SECONDO LE NORMATIVE UNI EN 612**







## TI-ZN PREPATINATO

## Accessori per lattoneria



**Rete forata**

H. 250 / 330 mm  
0,70 mm



**Bocchette svizzere**

Ø 100 - 330



**Minibocchette sagomate** Ø 80 - Ø 100 mm



**Testate**

sv. 330 mm



**Imbuti centrali**  
**Imbuti laterali**

Ø 80 - Ø 100 mm  
Ø 80 - Ø 100 mm




**Sostegni tondi**  
**Sostegni diritti**

sv. 330 mm  
400 + 150 mm





**Collari**

Ø 80 - Ø 100 mm

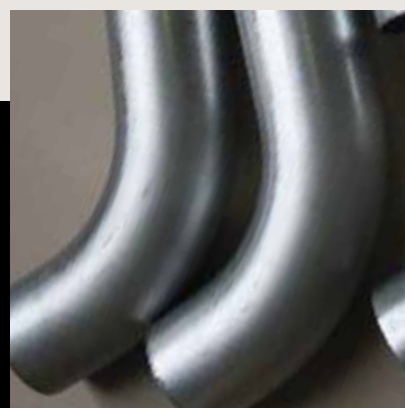

**Altre dimensioni e formati su richiesta**  
**TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO REALIZZATI**  
**SECONDO LE NORMATIVE UNI EN 612**

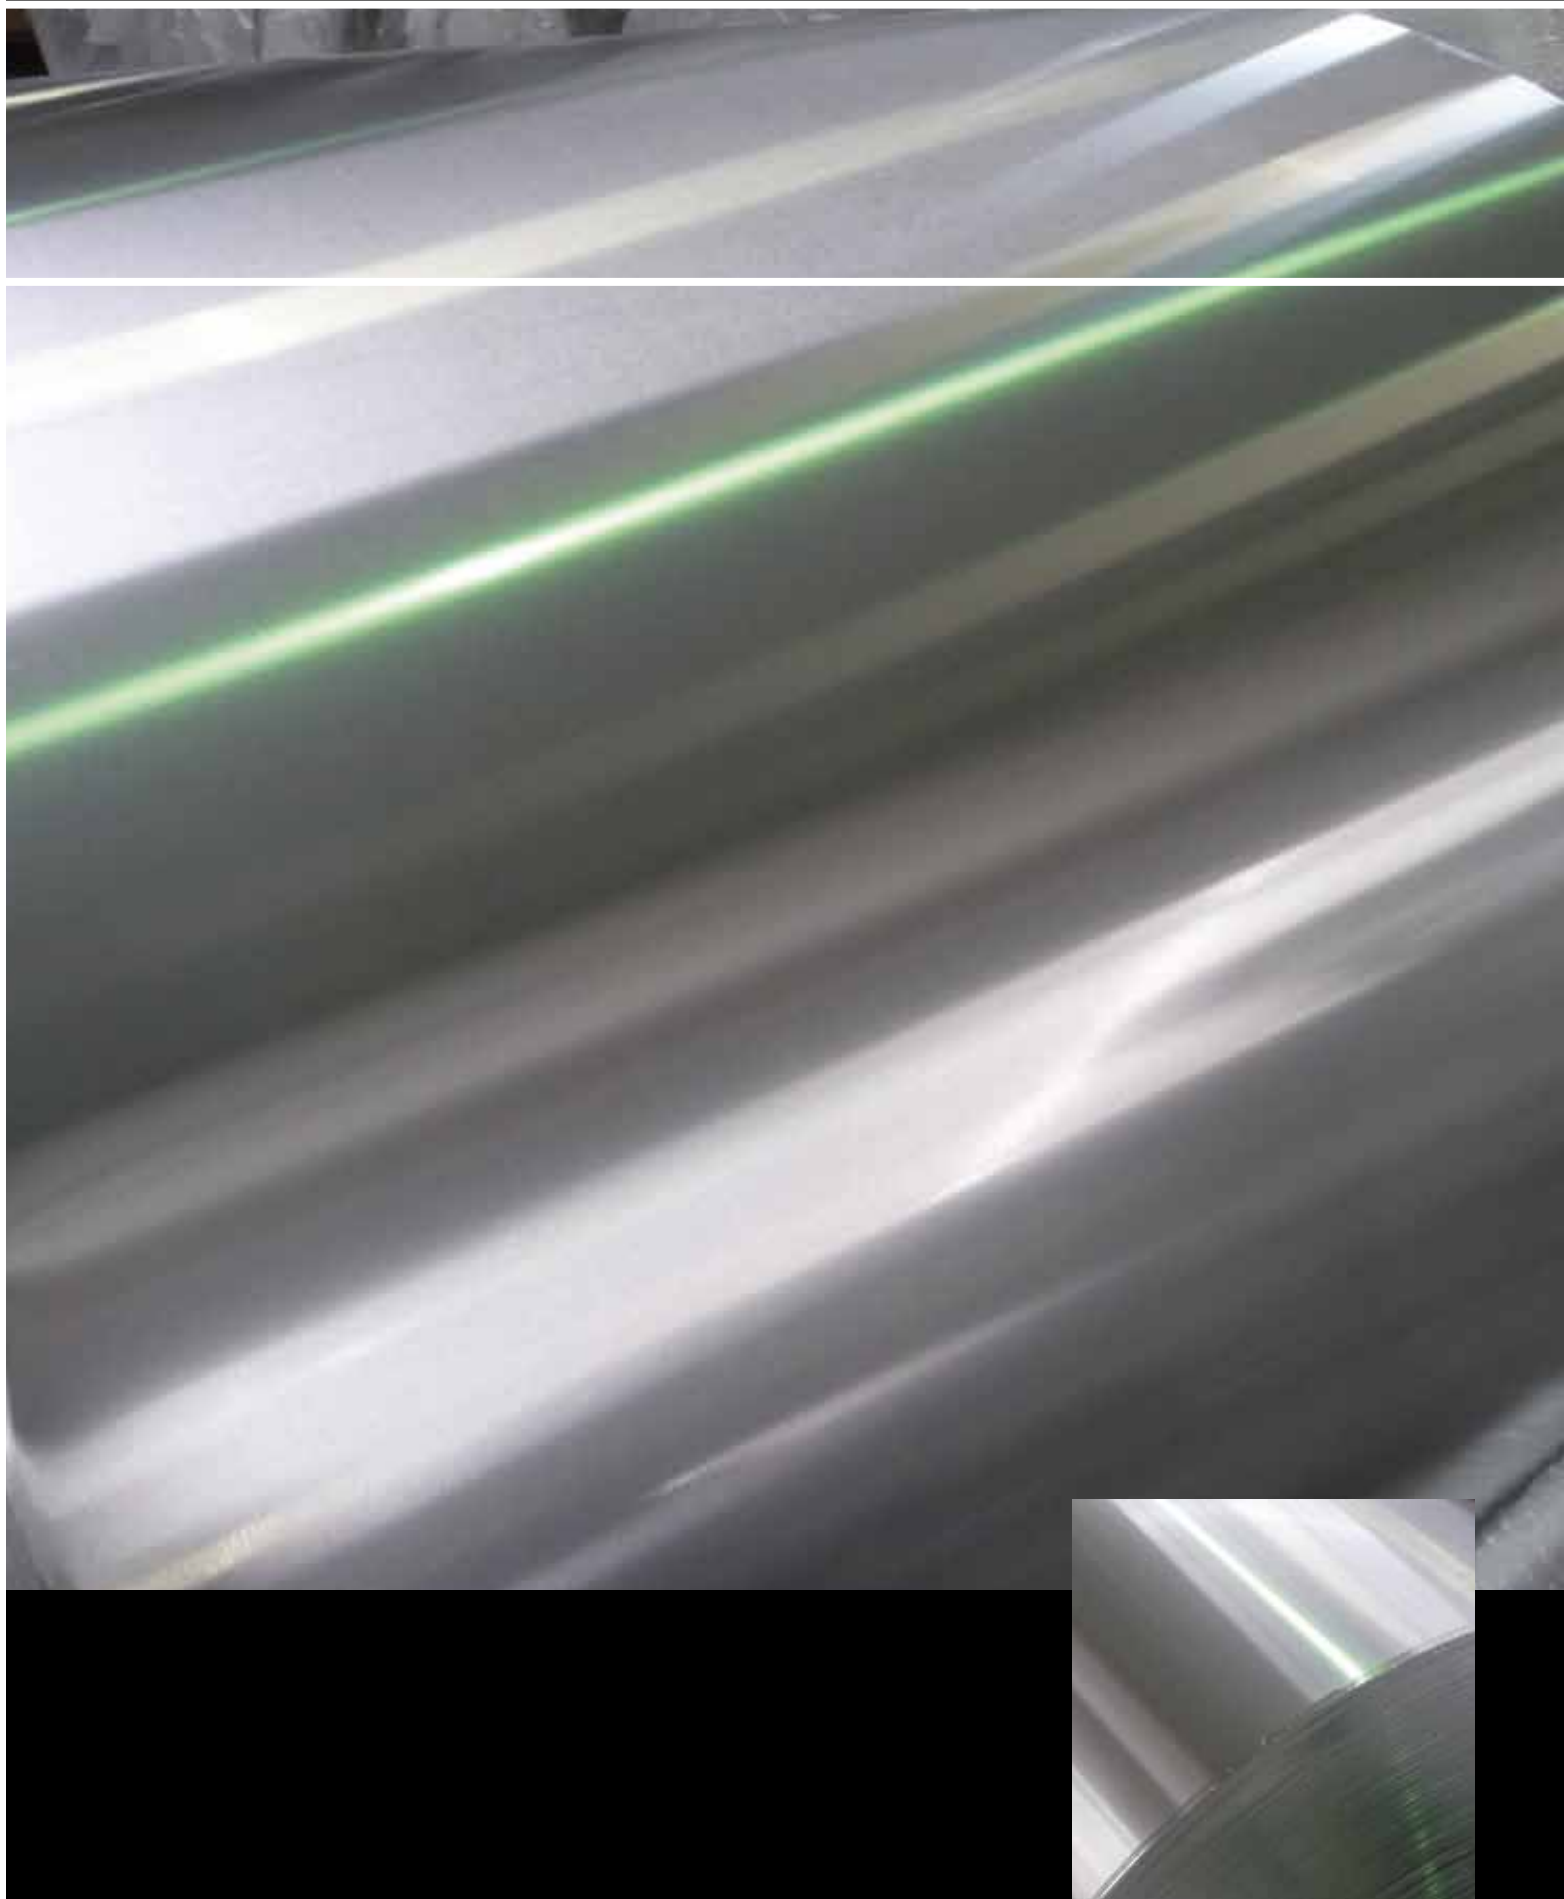

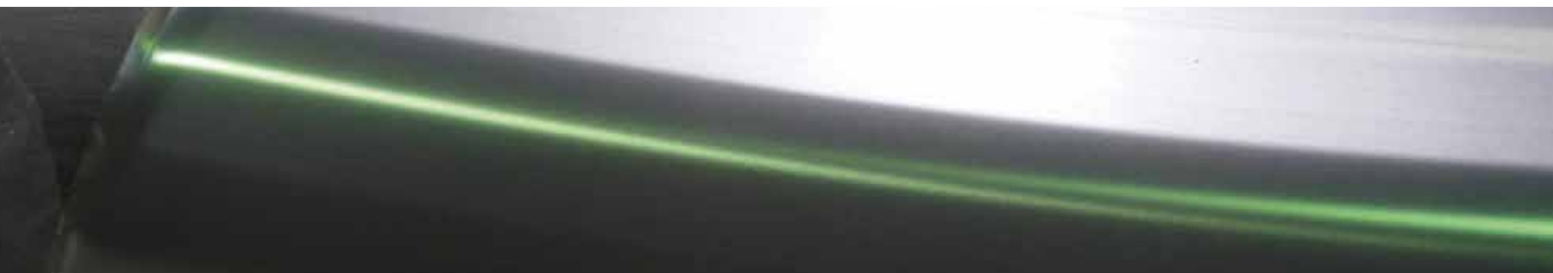

## ALLUMINIO NATURALE

## Laminato per lattoneria

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>Normativa</b>               | UNI EN 485-2    |
| <b>Tolleranze dimensionali</b> | UNI EN 485-4    |
| <b>Materiale</b>               | 99,5% Alluminio |
| <b>Lega-durezza</b>            | 1050 H14        |

### ROTOLE

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| <b>Sviluppi</b>    | da 30 a 1500 mm                     |
| <b>Spessori</b>    | 0,70 / 0,80 / 1,00 / 1,20 / 1,50 mm |
| <b>Peso rotoli</b> | da 250 a 3000 kg                    |

## ALLUMINIO NATURALE

## Accessori per lattoneria

### NASTRO FORATO



|                 |         |
|-----------------|---------|
| <b>Sviluppi</b> | 1000 mm |
| <b>Spessore</b> | 0,70 mm |



**Altre dimensioni e formati su richiesta**

CONID. I. EN 612 100 X 0,70 AL. X. 2009

## ALLUMINIO NATURALE

## CONID: tubi pluviali

### PRODUZIONE STANDARD

| Ø MM  | 0,70 MM |
|-------|---------|
| Ø 60  | 2 MT    |
| Ø 76  | 2 MT    |
| Ø 80  | 2-4 MT  |
| Ø 87  | 2 MT    |
| Ø 100 | 2-4 MT  |
| Ø 120 | 2-4 MT  |

## ALLUMINIO NATURALE

## EU-ROUND: gomiti saldati

### PRODUZIONE STANDARD

Gradi 40° - 72° - 85°

| Ø MM  | 0,80 MM | 1,00 MM |
|-------|---------|---------|
| Ø 60  | x       |         |
| Ø 80  | x       |         |
| Ø 87  | x       |         |
| Ø 100 | x       |         |
| Ø 120 |         | x       |

**Altre dimensioni e formati su richiesta  
TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO REALIZZATI  
SECONDO LE NORMATIVE UNI EN 612**









## ALLUMINIO PREVERNICIATO

## Laminato per lattoneria

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Normativa</b>               | UNI EN 485-2 |
| <b>Tolleranze dimensionali</b> | UNI EN 485-4 |
| <b>Lega-durezza</b>            | 3105 - H44   |

### ROTOLE

|                    |                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sviluppi</b>    | da 30 a 1500 mm                                                                                                                  |
| <b>Spessori</b>    | 0,70 / 0,80 / 1,00 mm                                                                                                            |
| <b>Peso rotoli</b> | da 250 a 3000 kg                                                                                                                 |
| <b>Colori</b>      | Testa di moro / Bianco grigio / Rosso siena /<br>Rame grest / ral 5010 / ral 6005 / ral 6021 / ral 7016 /<br>ral 9006 / ral 9010 |

## ALLUMINIO PREVERNICIATO


## Accessori per lattoneria

### NASTRO FORATO




|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| <b>Sviluppi</b> | 165 / 250 / 330 / 1000 mm |
| <b>Spessore</b> | 0,70 mm                   |
| <b>Colore</b>   | Testa di moro             |

**Altre dimensioni e formati su richiesta**

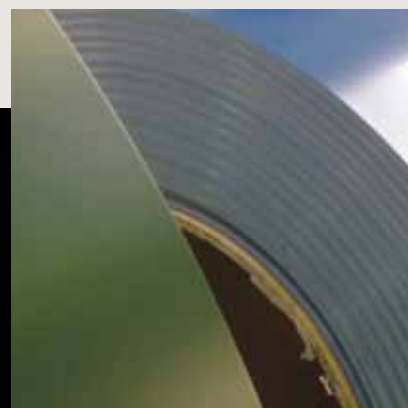



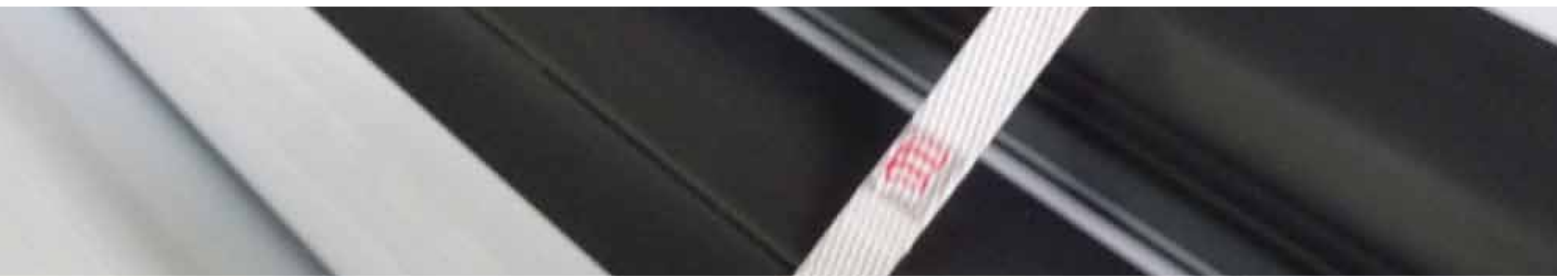

## ALLUMINIO PREVERNICIATO

## CONID: tubi pluviali

### PRODUZIONE STANDARD

**Colori** Testa di moro  
Bianco-grigio

**Ø MM** **0,80 MM**

**Ø 60** 2-4 MT

**Ø 80** 2-4 MT

**Ø 100** 2-4 MT

**Ø 120** 2-4 MT

**80 x 80** 2-4 MT

**100 x 100** 2-4 MT

**Colori** Rosso siena / Rame grest / ral 5010 / ral 6005 /  
ral 6021 / ral 7016 / ral 9006 / ral 9010

**Ø MM** **0,80 MM**

**Ø 80** 4 MT

**Ø 100** 4 MT

## ALLUMINIO PREVERNICIATO

## EU-ROUND: gomiti saldati

### PRODUZIONE STANDARD


**Gradi** 72°

**Diametri** 80 - 100 mm

**Colori** Testa di moro / Bianco-grigio



**Altre dimensioni e formati su richiesta**  
**TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO REALIZZATI**  
**SECONDO LE NORMATIVE UNI EN 612**

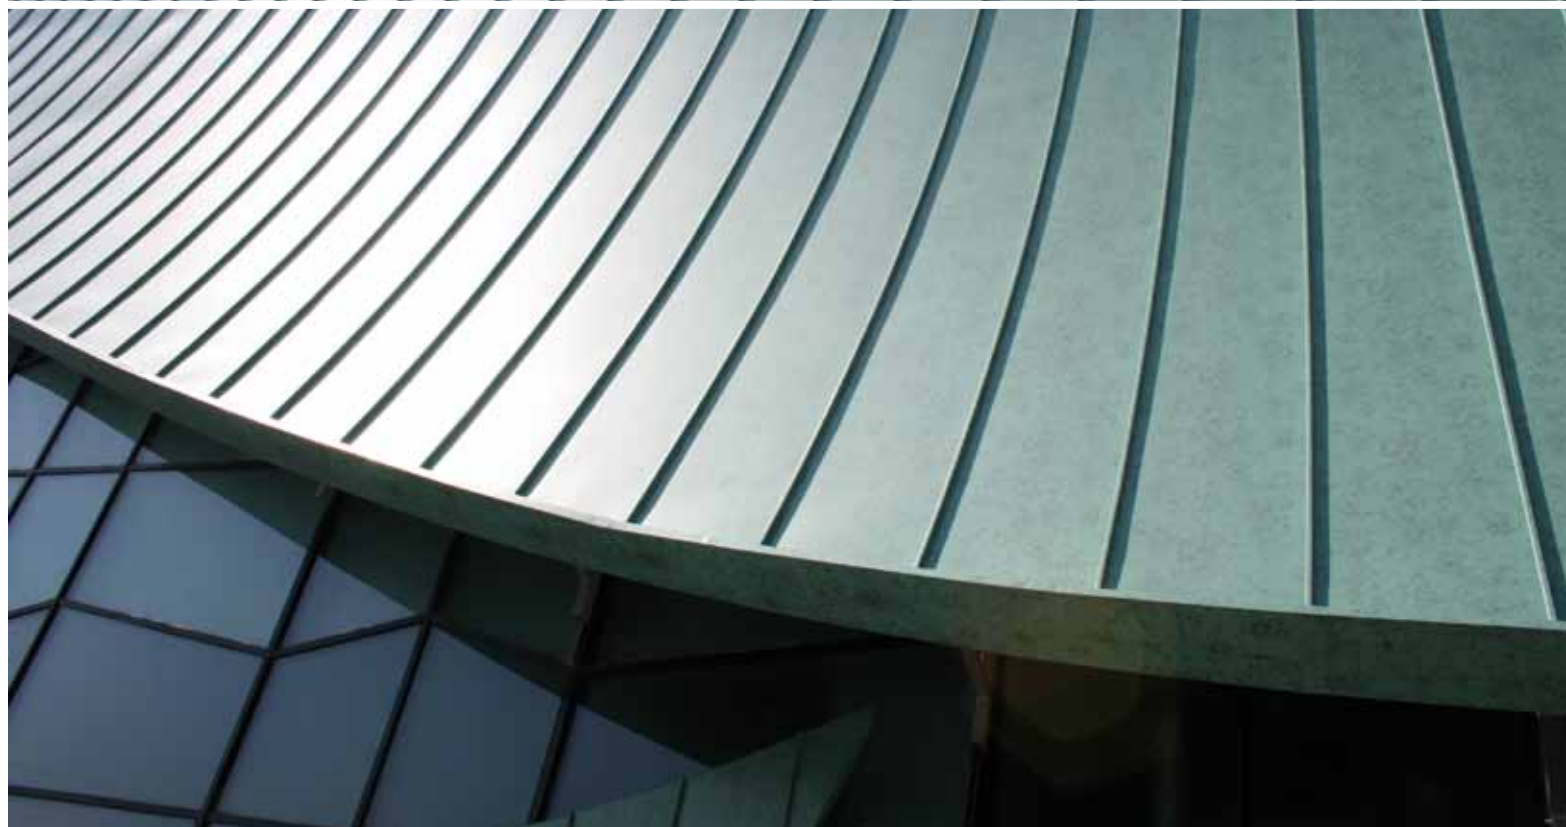



## VESTIS

## Laminato per coperture


|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <b>Lega</b>         | Serie 3000                   |
| <b>Stato fisico</b> | H41                          |
| <b>Spessore</b>     | 0,70 mm                      |
| <b>Sviluppo</b>     | 650 / 1300 mm                |
| <b>Rivestimento</b> | Lato A 40 µm<br>Lato B 12 µm |

## VESTIS

## Laminato per lattoneria

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Lega</b>            | Serie 3000                            |
| <b>Stato fisico</b>    | H44                                   |
| <b>Spessore</b>        | 0,80 / 1,00 mm                        |
| <b>Sviluppo</b>        | da 30 a 1250 mm                       |
| <b>Peso dei rotoli</b> | da 250 a 3000 kg                      |
| <b>Rivestimento</b>    | Lato A 40 µm<br>Lato B 12 µm in tinta |

**I laminati e gli accessori vestis sono disponibili nei seguenti colori:**

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Rame<br>roof                                                                        | Verde<br>roof patinata                                                              | Grigio<br>roof titanio                                                              | Ral<br>7016                                                                         | Silver<br>Ral 9006                                                                   | Testa di<br>moro                                                                      |
|  |  |  |  |  |  |

**50** *garanzia\**  
**anni**  
*Sumateriale  
di base*

\* Sottoposta ad accettazione condizioni contrattuali



## VESTIS

## Accessori per lattoneria



**Conid**

Ø 80 - Ø 100 - Ø 120 mm



**Eu-Round**

Ø 80 - Ø 100



**Minibocchette piane** Ø 80 - Ø 100 mm  
**Minibocchette sagomate** Ø 80 - Ø 100 mm



**Collari**

Ø 80 - Ø 100 - Ø 120 mm



**Imbuti laterali**  
**Imbuti centrali**

Ø 80 - Ø 100 mm  
Ø 80 - Ø 100 mm



**Bocchette svizzere**

280/80 - 330/80 - 330/100 mm



**Testate**

sv. 330 mm



**Rete forata**

H. 165 / 250 / 330 mm



**Sostegni rivestiti sagomati - Sostegni rivestiti diritti**  
**Sostegni registrabili - Tiranti - Bandelle**

**Altre dimensioni e formati su richiesta**  
**TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO REALIZZATI**  
**SECONDO LE NORMATIVE UNI EN 612**









## ACCIAIO INOX

## Laminato per lattoneria

### ACCIAIO INOX 304

**Normativa**

UNI EN 10088-2

**Finiture**

2B

**Sviluppi**

da 30 a 1500 mm

**Spessori**

0,50 / 0,60 / 0,70 / 0,80 mm

**Peso rotoli**

da 500 a 7000 kg

### ACCIAIO INOX 316

**Normativa**

UNI EN 10088-2

**Finiture**

2B

**Sviluppi**

1250 mm

**Spessori**

0,50 mm

**Peso rotoli**

da 500 a 7000 kg

## ACCIAIO INOX

## Accessori per lattoneria

### NASTRO FORATO



**Base metallo**

INOX 304 2B

**Sviluppi**

165 / 200 / 330 mm

**Spessore**

0,50 mm

**Altre dimensioni e formati su richiesta**





## ACCIAIO INOX-SPECIALI

## Laminato per lattoneria

### UGINOX FTE

Sviluppi

670 / 1000 mm

Spessori

0,50 mm

Peso rotoli

da 500 a 7000 kg

### UGITOP

Sviluppi

1250 mm

Spessori

0,50 mm

Peso rotoli

da 500 a 7000 kg

### ROOF INOX

Sviluppi

1250 mm

Spessori

0,50 mm

Peso rotoli

da 500 a 7000 kg

### ROOF INOX PEARL

Sviluppi

1000 / 1250 mm

Spessori


0,50 mm

Peso rotoli

da 500 a 7000 kg

Altre dimensioni e formati su richiesta



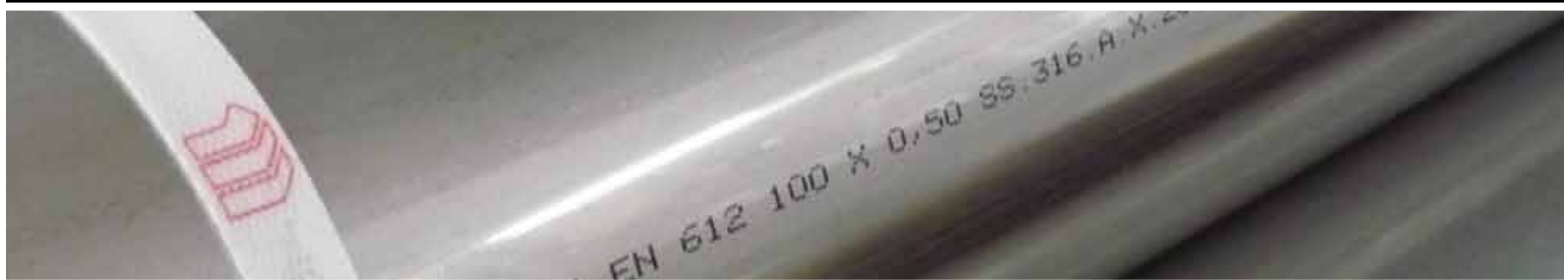

## ACCIAIO INOX

## CONID: tubi pluviali

### PRODUZIONE STANDARD

Lunghezze standard 2 - 4 mt

Spessore 0,50 mm

| Ø MM      | Inox 304 2b | Inox 316 2b | Uginox FTE | Ugitop | Roof Inox | Roof Inox Pearl |
|-----------|-------------|-------------|------------|--------|-----------|-----------------|
| Ø 60      | X           | X           | X          | X      | X         | X               |
| Ø 75      | X           |             |            | X      | X         | X               |
| Ø 80      | X           | X           | X          | X      | X         | X               |
| Ø 100     | X           | X           | X          | X      | X         | X               |
| Ø 120     | X           | X           | X          | X      | X         | X               |
| 80 x 80   | X           |             |            | X      | X         | X               |
| 100 x 100 | X           |             |            | X      | X         | X               |

## ACCIAIO INOX

## EU-ROUND: gomiti saldati

### PRODUZIONE STANDARD

Gradi 40° - 72° - 85°

| Ø MM  | Inox 304 2B | Ugitop | Roof Inox |
|-------|-------------|--------|-----------|
| Ø 60  | X           | X      | X         |
| Ø 75  | X           | X      | X         |
| Ø 80  | X           | X      | X         |
| Ø 100 | X           | X      | X         |
| Ø 120 | X           | X      | X         |



**Altre dimensioni e formati su richiesta**  
**TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO REALIZZATI**  
**SECONDO LE NORMATIVE UNI EN 612**





## ACCIAIO ZINCATO

## Laminato per lattoneria

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Normativa**

UNI EN 10142

**Tolleranze dimensionali**

UNI EN 10143

**Base metallo**

Fe P02 G; DX51D + Z

Fe P03 G; DX52D + Z

Fe P05 G; DX53D + Z

### ROTOLE

**Sviluppi**

da 30 a 1500 mm

**Spessori**

0,50 / 0,60 / 0,80 / 1,00 / 1,20 / 1,50 mm

**Peso rotoli**

da 500 a 7000 kg

## ACCIAIO ZINCATO

## Accessori per lattoneria



**Bocchette svizzere  
EN 612**

Ø 80 - 250 / 280 / 330

Ø 100 - 330 / 400

Ø 120 - 400




**Angoli  
EN 612**

sv. 250 mm - ricciolo 16 mm - interno/esterno

sv. 280 mm - ricciolo 18 mm - interno/esterno

sv. 330 mm - ricciolo 18 mm - interno/esterno

**Altre dimensioni e formati su richiesta  
TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO REALIZZATI  
SECONDO LE NORMATIVE UNI EN 612**

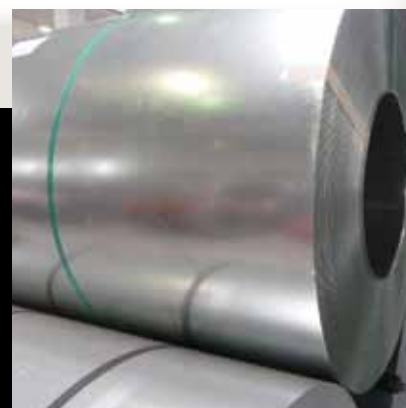



## ACCIAIO ZINCATO

## CONID: tubi pluviali

### PRODUZIONE STANDARD


|           |              |
|-----------|--------------|
| Ø MM      | 0,55 MM      |
| Ø 60      | 2 MT         |
| Ø 80      | 2 - 3 - 4 MT |
| Ø 100     | 2 - 3 - 4 MT |
| Ø 120     | 4 MT         |
| 80 x 80   | 4 MT         |
| 100 x 100 | 4 MT         |

## ACCIAIO ZINCATO

## EU-ROUND: gomiti saldati

### PRODUZIONE STANDARD

| Ø MM  | Gradi 40° - 72° - 85° |            |
|-------|-----------------------|------------|
|       | ZINCATO               | FERRO NERO |
| Ø 60  | X                     | X          |
| Ø 80  | X                     | X          |
| Ø 100 | X                     | X          |
| Ø 120 | X                     | X          |

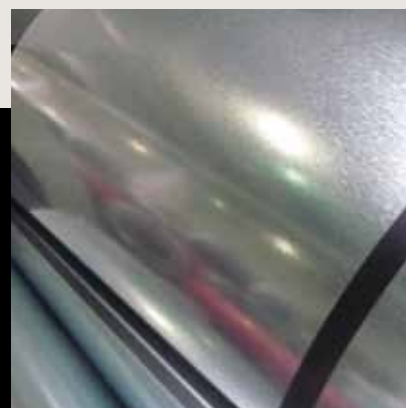

**Altre dimensioni e formati su richiesta  
TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO REALIZZATI  
SECONDO LE NORMATIVE UNI EN 612**







## ACCIAIO PREVERNICIATO

## Laminato per lattoneria

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                |                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>               | EN 10142                                                             |
| <b>Tolleranze dimensionali</b> | EN 10143                                                             |
| <b>Base metallo</b>            | Fe P 02 G; DX51D + Z<br>Fe P 03 G; DX52D + Z<br>Fe P 05 G; DX53D + Z |
| <b>Verniciatura</b>            | poliestere<br>granite HD<br>antislip                                 |

### ROTOLE

|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Sviluppi</b>    | da 30 a 1500 mm                                          |
| <b>Spessori</b>    | 0,50 / 0,55 / 0,60 / 0,70 / 0,80 / 1,00 / 1,20 / 1,50 mm |
| <b>Peso rotoli</b> | da 500 a 5000 kg                                         |

### COLORI

Testa di moro / Bianco-grigio / Rosso siena / grigio C21 / grigio C30 / ral 3000 / ral 3003 / ral 5010 / ral 6005 / ral 6021 / ral 7016 / ral 9006 / ral 9010

*Altri colori su richiesta*

## ACCIAIO PREVERNICIATO

## Accessori per lattoneria

### RETE FORATA



|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| <b>Sviluppi</b> | 165 / 200 / 330 / 1000 mm |
| <b>Spessore</b> | 0,60 mm                   |



**Altre dimensioni e formati su richiesta**  
**TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO REALIZZATI**  
**SECONDO LE NORMATIVE UNI EN 612**



## ACCIAIO PREVERNICIATO

## CONID: tubi pluviali

### PRODUZIONE STANDARD

**Colori** Testa di moro  
Bianco-grigio

**Ø MM** **0,55 MM**

**Ø 60** 2 MT

**Ø 80** 2 - 3 - 4 MT

**Ø 100** 2 - 3 - 4 MT

**Ø 120** 2 - 4 MT

**80 x 80** 2 - 4 MT

**100 x 100** 2 - 4 MT

**Colori** Rosso siena / C21 / C30 / ral 3000 / ral 3003 /  
ral 5010 / ral / 6005 / ral 6021 / ral 7016 /  
ral 9006 / ral 9010

**Ø MM** **0,55 MM**

**Ø 80** 4 MT

**Ø 100** 4 MT

## ACCIAIO PREVERNICIATO

## EU-ROUND: gomiti saldati

### PRODUZIONE STANDARD

**Gradi 40° - 72° - 85°**

**Ø MM** Testa di moro / Bianco-grigio

**Ø 60** x

**Ø 80** x

**Ø 100** x

**Ø 120** x

**Altre dimensioni e formati su richiesta  
TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO REALIZZATI  
SECONDO LE NORMATIVE UNI EN 612**









**MAVIS**

## Laminato per coperture, facciate e lattoneria

**Base metallo**

Fe P03 G; DX52D + Z

**Zincatura**

225  $\mu\text{m}$

**Spessore**

0,55 mm

**Sviluppi**

1.000 / 1.250 mm

**Rivestimento**

Faccia A: 35  $\mu\text{m}$

Faccia B: 25  $\mu\text{m}$



**I laminati e gli accessori mavis sono disponibili nei seguenti colori:**



*\* Sottoposta ad accettazione condizioni contrattuali*

**Altre dimensioni e formati su richiesta**







## LINEA MAVIS

## Accessori per lattoneria



**Conid**

Ø 80 - Ø 100 mm / 4 mt



**EU Round**

Ø 80 - 72° / Ø 100 - 72°



**Minibocchette sagomate**

Ø 80 - Ø 100 mm



**Collari**

Ø 80 - Ø 100 mm



**Imbuti laterali**

Ø 80 - Ø 100 mm



**Imbuti centrali**

Ø 80 - Ø 100 mm



**Testate**

sv. 330 mm



**Rete forata**

H 165 / 250 / 330 mm

**Altre dimensioni e formati su richiesta**







**TECU®**

## Laminato per coperture e facciate

### TECU PATINA



Lastre  
 Larghezza 2000 / 3000 mm  
 Altezza 670 / 1000 mm  
 Spessori 0,60 / 0,70 mm

### TECU OXID



Nastri 25 / 30 mt.  
 Sviluppi 670 / 1000 mm  
 Spessori 0,60 / 0,70 mm

### TECU ZINN



Nastri 25 / 30 mt  
 Sviluppi 670 mm  
 Spessori 0,60 / 0,70 mm

### TECU BRASS / GOLD / BRONZE




Lastre  
 Larghezza 2000 / 3000 mm  
 Altezza 670 / 1000 mm  
 Spessori 0,70 / 1,00 mm



**Altre dimensioni e formati su richiesta**



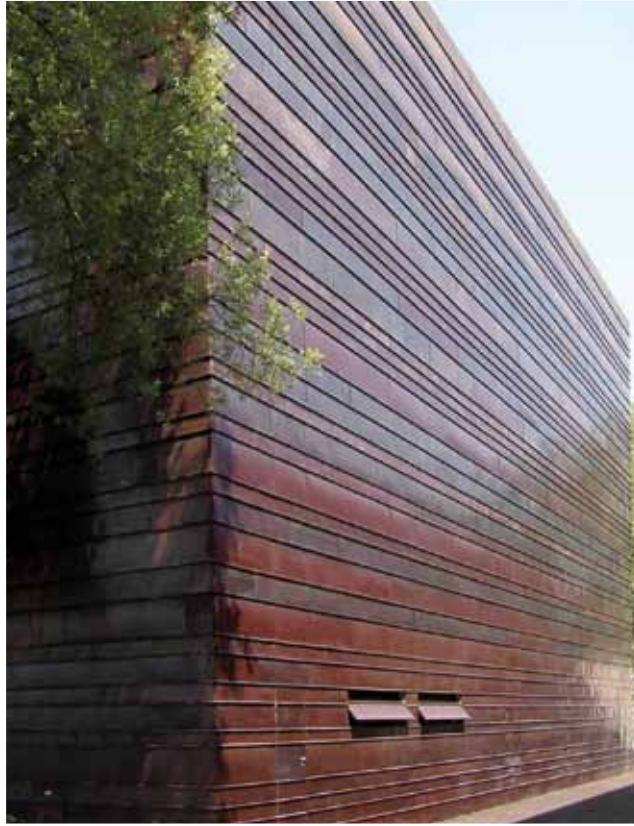



## **PIOMBO**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

#### **Normativa**

UNI EN 12588/2001

#### **ROTOLI**

##### **Sviluppi**

1000 mm

##### **Spessori**

1,00 / 1,20 / 1,50 mm

##### **Dimensioni nastri**

5 mt

##### **Finiture**

naturale

Laccato rosso ral 8004




**Altre dimensioni e formati su richiesta**






## ACCESSORI PER COPERTURE




**Tubo paraneve**

alluminio / rame  
Ø 28




**Piastre paraneve**

alluminio / rame  
1 foro / 2 fori



**Linguette fisse**


acciaio inox  
H 25 / H 32



**Linguette scorrevoli**

acciaio inox  
H 25 / H 32

**Altre dimensioni e formati su richiesta**

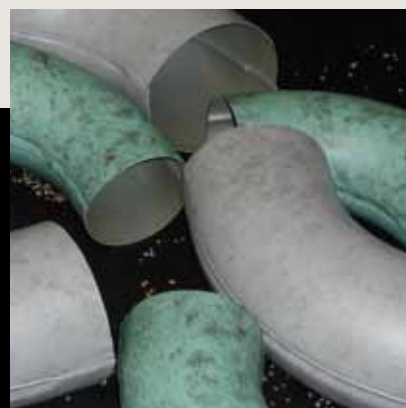



**I sistemi LARES®** applicati in verticale diventano una soluzione di rivestimento e protezione delle pareti esterne innovativa. L'estetica e la funzionalità si sposano offrendo prestazioni all'avanguardia.

## I SISTEMI LARES



Lares è un sistema modulare innovativo per coperture e rivestimenti di parete in metallo a manutenzione zero. Le caratteristiche tecniche dei Sistemi Lares garantiscono:

- Elevata durabilità ed assenza di manutenzione;
- Libertà alla dilatazione del metallo;
- Tenuta all'acqua di massima efficacia;
- Totale pedonabilità ed ingelività;
- Assenza di fenomeni di condensa;
- Elevato grado di isolamento termico ed acustico;
- Riciclabilità dei materiali componenti;
- Integrabilità con impianti solari termici, fotovoltaici e linee vita.




## LARES PLUS

LARES® Plus è la versione che racchiude in un unico prodotto coibentazione e ventilazione. L'elemento isolante e ventilante in EPS 200, realizza un ottimo grado di isolamento termico ed acustico della copertura. I canali regolari e continui da gronda a colmo, alti 65 mm, assicurano inoltre un efficace raffrescamento degli ambienti sottotetto in estate.

$$U = 0,41 \text{ w/m}^2\text{K}$$

SEZIONE TRASVERSALE

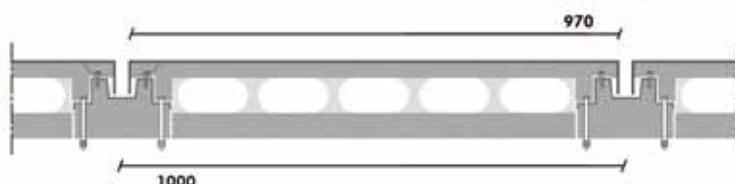

### Campo di applicazione

- coperture inclinate
- copertura curve
- rivestimenti di facciata

### Condizioni per l'applicazione

- piano di posa continuo, il sistema non è autoportante
- pendenza minima consentita 12%

### Componenti principali

- modulo di copertura Plus (333 mm x 970 mm alla base x 150 mm in altezza), coibentato e ventilato con finitura in metallo;
- canale di base Plus composto da una sagoma in metallo e una in EPS 200;
- fissaggi moduli di copertura e canali di base in acciaio AISI 304.

### Peso del sistema

- |                                                                      |                           |                      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| - finitura in rame con moduli di copertura e canale di base          | sp. 6/10                  | 12,00 kg/mq          |
| - finitura in zinco titanio con moduli di copertura e canale di base | sp. 7/10                  | 11,50 kg/mq          |
| - finitura in alluminio con moduli di copertura                      | sp. 7/10 e canale di base | sp. 10/10 6,00 kg/mq |
| - finitura in FalZinc e Titansilver con moduli di copertura          | sp. 7/10 e canale di base | sp. 10/10 6,00 kg/mq |





## LARES CLASSIC

LARES® Classic è la versione in grado di offrire la ventilazione per lo smaltimento del calore in ingresso nella stagione estiva, lasciando la possibilità di utilizzare al di sotto l'isolante del materiale e dello spessore che si desidera. Trova impiego anche in coperture e pareti dove non è richiesto lo strato di isolamento termico ed acustico.



### Campo di applicazione

- coperture inclinate;
- copertura curve;
- rivestimenti di facciata.

### Componenti principali:

- modulo di copertura Classic (333 mm x 970 mm alla base x 75 mm in altezza), costituito da un elemento in metallo accoppiato ad un pannello in EPS 200;
- canale di base Classic composto da laminato metallico opportunamente sagomato;
- fissaggi moduli di copertura e canali di base in acciaio AISI 304.

### Dati tecnici:

- pannello di irrigidimento in EPS 200;
- canali di ventilazione alti 40 mm con sezione ventilante di 300 cm<sup>2</sup>/m.

### Peso del sistema:

- finitura in rame sp. 6/10 circa 11,50 kg/mq
- finitura in zinco titanio sp. 7/10 circa 11,00 kg/mq
- finitura in alluminio sp. 7/10 circa 5,50 kg/mq

### Condizioni per l'applicazione:

- piano di posa continuo, il sistema non è autoportante;
- pendenza minima consentita 12%.
- si consiglia la posa di un freno a vapore.



## LA RES SKIN

LA RES® Skin è la versione nata con l'obiettivo di racchiudere in uno spessore esiguo, le migliori caratteristiche prestazionali ed estetiche dei manti di copertura attualmente presenti nel mercato. Il sistema è stato sviluppato appositamente per consentire al progettista la massima libertà di scelta per quanto concerne il pacchetto di coibentazione e ventilazione. Trova particolare campo d'impiego nel rifacimento e sostituzione di manti di copertura esistenti.



### Campo di applicazione

- coperture inclinate
- copertura curve
- rivestimenti di facciata

### Componenti principali:

- modulo di copertura Skin (333 mm x 970 mm alla base x 75 mm in altezza), costituito da un elemento in metallo accoppiato ad un pannello in EPS 200;
- canale di base Classic composto da laminato metallico opportunamente sagomato;
- fissaggi moduli di copertura e canali di base in acciaio AISI 304.

### Dati tecnici:


- pannello di irrigidimento in EPS 200.

### Peso del sistema:

- finitura in rame sp. 6/10 circa 11,50 kg/mq
- finitura in zinco titanio sp. 7/10 circa 11,00 kg/mq
- finitura in alluminio sp. 7/10 circa 5,50 kg/mq

### Condizioni per l'applicazione:

- piano di posa continuo, il sistema non è autoportante;
- pendenza minima consentita 12%.
- si consiglia la posa di un freno a vapore.

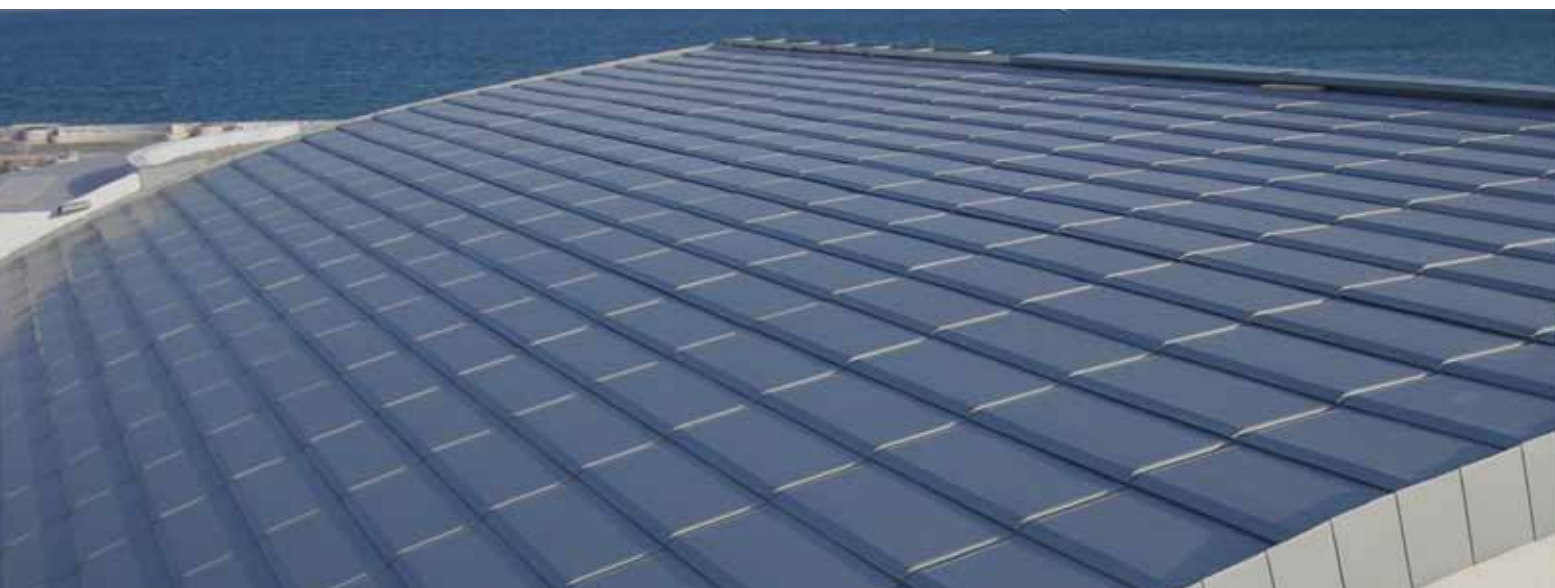

## SOLUZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO



Il Sistema Lares Energy, permette di installare moduli fotovoltaici rigidi in silicio cristallino sulle coperture in metallo Lares.

La perfetta integrazione architettonica e le prestazioni tecniche consentono di beneficiare della tariffa incentivante più alta prevista dal "Conto Energia".



Il Sistema Graff Energy, permette di installare moduli fotovoltaici rigidi in silicio cristallino sulle coperture in metallo realizzate con la tecnica della doppia aggraffatura. La soluzione grazie al suo elevato rendimento diventa ideale per gli impianti.

## Ufficio tecnico a disposizione dei progettisti ed installatori

# ATR

Area Tecnica Rivestimenti

L'azienda **Mazzonetto Spa**,

*desidera essere a Vostra completa disposizione ed instaurare un rapporto di fiducia reciproca, fornendo un servizio completo e puntuale.*

*Attraverso il supporto dell'ufficio tecnico interno **ATR** ed avvalendosi di una propria rete di informatori tecnici di zona, agenti ed installatori qualificati, è in grado di offrire un servizio completo di alta professionalità tecnica ed applicazioni a regola d'arte.*





**mazzonetto**

**MAZZONETTO Spa**  
35010 Loreggia (PD)  
Z.I. Via A. Ceccon, 10  
tel. 049.93.226.11  
fax 049.93.226.50

**[www.mazzonettometalli.it](http://www.mazzonettometalli.it)**  
**[info@mazzonettometalli.it](mailto:info@mazzonettometalli.it)**

