

POWER X-CHANGE



GIARDINAGGIO 2020

Cura del prato e del giardino |

Cura di alberi e cespugli |

Pompe

BMW i Motorsport
Official Main Partner





REGISTRATI SUL SITO
WWW.EINHELL.IT
E OTTIENI GRATUITAMENTE
L'ESTENSIONE DI GARANZIA
PER UN ANNO

BMW i Motorsport
Official Main PartnerEinhell Germany AG è
Official Main Partner DI
BMW i Motorsport – vedi
pagina 4 e 5 per maggiori
informazioni

POWER X-CHANGE

Il sistema di batterie Power X-Change	6	Tagliasiepi a batteria	22
Guida alla scelta della batteria	12	Multifunzione a batteria	23
Tagliaerba a batteria	14	Tagliasiepi telescopico a batteria	23
Arieggiatore a batteria	16	Svettatoio a batteria	23
Zappatrice a batteria	17	Seghe a catena a batteria	24
Spargitore a batteria	17	Affilacatena a batteria	24
Tagliabordi 36 V a batteria	17	Forbice a batteria per erba e arbusti	25
Decespugliatore a batteria	18	Tagliarami a batteria	25
Tagliabordi 18 V a batteria	19	Soffiatori aspiratori	26
Pulisci superfici a batteria	20	Pompa autoadescante a batteria	27
Pulisci fughe a batteria	20	Accessori e batteria Power X-Change	28
Pompe a pressione a batteria	21		



ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO

Cura del prato e del giardino		Cura di alberi e cespugli	
Tagliaerba a spinta	32	Tagliasiepi elettrici	42
Tagliaerba elettrici	33	Tagliasiepi a scoppio	43
Tagliaerba a scoppio	34	Forbici a batteria	44
Arieggiatori	36	Svettatoi elettrici	44
Rullo compressore	36	Tagliasiepi telescopici e multifunzione	45
Carrello spargitore	37	Seghe a catena elettriche	46
Tagliabordi elettrici	37	Affilatrici per catene	46
Taglia bordi a scoppio	38	Cavalletto porta legna	46
Decespugliatori a scoppio	38	Motoseghe a catena	47
Motozappatrici	40	Biotrituratori	48
Elettrozappatrici	40	Aspiratori soffiatori	49



POMPE

Pompe panoramica	52		
Pompe aquasensor	53	Autoclave	61
Pompe combinate brevettate 2in1	56	Pompe di profondità	62
Pompe ad immersione eco	58	Pompe autoadescanti	63
Pompe per acque scure	58	Motopompe	64
Pompe per acque chiare	60	Accessori pompe	65

Sistemi espositi	66
Service	68

EINHELL E BMW I MOTORSPORT. IL FUTURO ADESSO È POSSIBILE.

EINHELL PARTNER UFFICIALE DI BMW I MOTORSPORT. LA POTENZA DELLE BATTERIE NEL FUTURO.

Ciò che vale per la Formula E per il futuro dell'automobile è anche la forza trainante degli utensili a batteria di Einhell: potenza, resistenza e lunga durata. Sostenuto da questa visione, la collaborazione con BMW i Motorsport è stata un passo logico e strategico che apre la strada anche a nuove forme di comunicazione.

Sempre più amanti del fai da te e del giardinaggio apprezzano la libertà senza cavi che i dispositivi cordless rendono possibile. Per la stagione 2019/20 della ABB FIA Formula E Championship ci presentiamo con orgoglio come nuovo Partner ufficiale di BMW i Motorsport. Con questa collaborazione vogliamo essere ancora i migliori per voi e assicurare la pole position in termini di competenza della batteria nel settore DIY.



"CREDIAMO CHE NEI PROSSIMI 10 ANNI LE BATTERIE IN CASA E IN GIARDINO SOSTITUIRANNO IL CAVO ELETTRICO QUASI COMPLETAMENTE. PERTANTO INVESTIAMO LE ENERGIE NEI SETTORI DELLA TECNOLOGIA E NELLO SVILUPPO DEL NOSTRO PROGRAMMA A BATTERIA POWER X-CHANGE."

Andreas Kroiss, CEO di Einhell Germany AG

BMW E LA FORMULA E. FORMULA E COME PIATTAFORMA PER LA MOBILITÀ DEL FUTURO.

Dalla stagione 2018/19, la BMW i Andretti Motorsport è stata la squadra ufficiale nel campionato ABB FIA Formula E. La nuova trasmissione BMW i per la BMW iFE.18, fornirà a BMW preziose informazioni sulla gara, che verranno utilizzate direttamente nello sviluppo di modelli futuri. Il comando drive della Formula E trae beneficio dall'esperienza della serie. I risultati dalla Formula E saranno incorporati nello sviluppo delle future unità di serie, incluso iNEXT.

I BENEFICI DELLA COLLABORAZIONE.

- Perfetta combinazione tematica tra E-mobilità e piattaforma batterie Einhell Power X-Change: innovazioni che rendono possibile il futuro adesso.
- Cassa di risonanza mediatica grazie alla crescente popolarità della Formula E.
- Effetto moltiplicatore della conoscenza del brand grazie alla comunicazione di BMW e di altri partner.
- Aumento della percezione internazionale: teatro delle gare, il cuore delle metropoli di fama mondiale.



BMW i Motorsport
Official Main Partner






UNA BATTERIA PER TUTTI GLI APPARECCHI. LA BATTERIA PER L'OFFICINA E IL GIARDINO.

Con il sistema di batterie Power X-Change di Einhell puoi impiegare la stessa batteria su ogni apparecchio. Sia che si tratti di un utensile o di un apparecchio da giardino, basta una sola batteria*. Hai finito di lavorare in giardino? Prendi la batteria dal tagliaerba e inseriscila nella levigatrice rotorbitale: adesso è ora di occuparsi dei progetti dell'officina.

TECNOLOGIA TWIN-PACK

Un dispositivo richiede più energia rispetto a una batteria da 18 V? Basta aggiungere un'altra batteria e quindi generare 36 V. Questo è ciò che chiamiamo Tecnologia Twin-Pack ©.

Ancora più durata senza fastidiose ricariche si ha con la tecnologia Double Twin-Pack. Vengono utilizzate quattro batterie. Quando le prime due batterie si esauriscono, il sistema commuta automaticamente sulle due batterie aggiuntive.



* I dispositivi da 36 V richiedono 2 batterie da 18 V



POWER X-CHANGE

IL SISTEMA UNIVERSALE EINHELL DI BATTERIE. POWER X-CHANGE + VANTAGGI.

Con la tecnologia Power X-Change si evitano problemi legati a cavi troppo corti, allo spazio richiesto da innumerevoli batterie e caricabatterie e anche alla ricerca della corrispondenza tra gli apparecchi.

RISPARMIO SISTEMATICO.

- Hai bisogno di una sola batteria* per tutti i lavori dentro e intorno alla casa, perché ogni batteria della serie si adatta a tutti i dispositivi della famiglia Power X-Change e, naturalmente, a tutti i caricabatterie. Lo promettiamo con 10 anni di garanzia: garantiamo il 100% di compatibilità tra batteria e dispositivo per le prossime generazioni di batterie e novità di prodotto.
- Hai la possibilità di acquistare i set con una o due batterie e caricabatteria.
- Se hai già la batteria e il caricabatterie Power X-Change a casa, puoi anche acquistare i dispositivi senza batteria.

VANTAGGI PER L'AMBIENTE.

- Meno batterie e caricabatterie significano meno materie prime e fabbisogno energetico, quindi meno impatto ambientale.
- Molti dispositivi Power X-Change sono dotati di motori brushless, senza spazzole. Questi garantiscono lunghi tempi di funzionamento, lunga durata e sono esenti da manutenzione.
- Se i prodotti durano più a lungo, devono essere sostituiti meno frequentemente. Naturalmente, un minor numero di acquisti impatta positivamente sull'impiego di risorse.
- Il nostro ABS - Active Battery Management System consente un controllo efficiente della batteria, che riduce significativamente il consumo di energia.
- Con la tecnologia Twin Pack ©, combiniamo due batterie da 18 V per applicazioni a 36 V ad alte prestazioni, invece dei 36 V propri per produrre batterie. Questo protegge anche l'ambiente.

* I dispositivi da 36 V richiedono 2 batterie da 18 V





LE CARATTERISTICHE DELLA BATTERIA POWER-X-CHANGE. I 3 VALORI CHE FANNO LA DIFFERENZA.

18 V, 5,2 Ah e 1260 W: quando acquisti una batteria, ti imbatti in una varietà di valori che influiscono sulla durata della batteria e sulla potenza. I tre più importanti sono spiegati usando l'esempio dell'auto.

Ampere ore (Ah)

L'indicazione dell'ampere ore (Ah) indica quale chilometraggio con il dispositivo azionato è possibile. In macchina corrisponderebbe al contenuto del serbatoio: più è grande, più a lungo è possibile guidare.

Volt (V)

L'indicazione della tensione (V) indica la tensione di cui dispone la batteria. Rispetto ad una macchina, questa sarebbe la dimensione del motore, quindi la cilindrata e quindi la potenza del motore.

Watt (W)

Il wattaggio (W) indica quale potenza è in grado di fornire la batteria. Se si prende una macchina per il confronto, corrisponde alla potenza del motore, quindi agli HP.






BATTERIA OTTIMALE. PER OGNI AMBITO DI IMPIEGO.

La batteria giusta per la tua applicazione preferita?
Scegli la giusta combinazione tra praticità, prestazioni e durata.




Power X-Change 18 V | 1.5 Ah | max. 450 W
Power X-Change 18 V | 2.0 Ah | max. 450 W
Power X-Change Plus 18 V | 2.6 Ah | max. 720 W

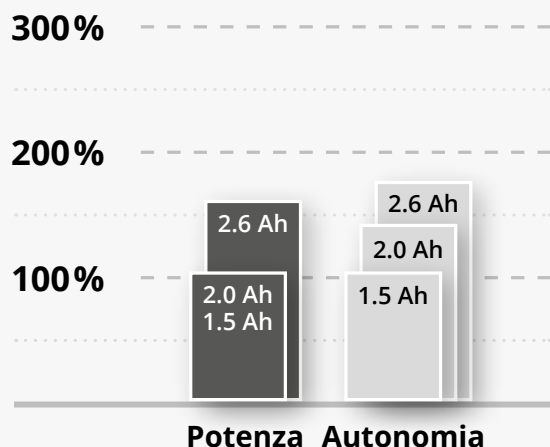

- Spese di acquisto contenute
- Piccola, leggera e maneggevole
- Quando è importante che l'apparecchio sia leggero, per esempio nel caso di lavori prolungati di trapanatura e avvitamento.



Power X-Change 18 V | 3.0 Ah | max. 900 W
Power X-Change 18 V | 4.0 Ah | max. 900 W
Power X-Change Plus 18 V | 5.2 Ah | max. 1260 W

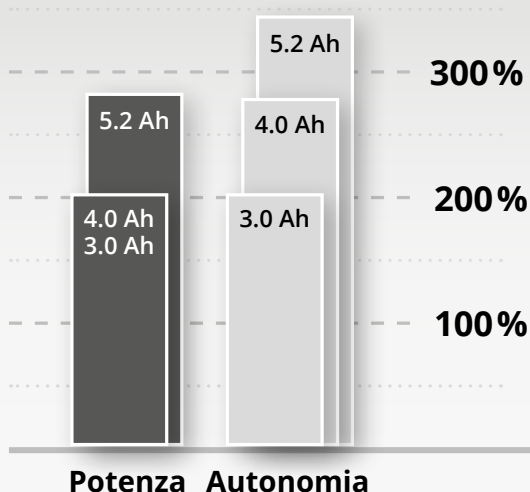

- Se serve davvero molta potenza, per esempio per troncare con smerigliatrice
- Rapporto molto vantaggioso tra potenza e autonomia



Per garantire le migliori prestazioni, si consiglia per i seguenti gruppi di prodotto l'uso di batterie con una capacità di almeno 3,0 Ah:

- Tosaerba
- Elettroseghe
- Arieggiatori
- Smerigliatrici angolari
- Svettatoi



MASSIMA SICUREZZA. GRAZIE ALLA PIU' MODERNA TECNOLOGIA A BATTERIA.

Poiché prevediamo che il futuro degli utensili sarà dedicato ai senza cavo, abbiamo sviluppato una piattaforma per le batterie che soddisfa i più elevati standard di sicurezza. La nostra tecnologia a batteria unisce una tecnologia agli ioni di litio all'avanguardia con un'elettronica di controllo di alta qualità ABS - Sistema attivo di gestione della batteria - per più resistenza, più potenza e più sicurezza.

■ CELLE DELLA BATTERIA DI ALTA QUALITÀ

Attribuiamo grande importanza all'uso di celle di alta qualità, che anche dopo innumerevoli test di cicli di carico e scarico (simulazione a circa 5 anni di utilizzo) garantiscono ancora massima sicurezza e prestazioni.

Le nostre batterie Power X-Change non hanno "effetto memoria", il che significa che il processo di ricarica può essere interrotto o continuato in qualsiasi momento, senza abbreviare la vita delle cellule.

■ TECNICA DI COSTRUZIONE PERFEZIONATA E SICURA

L'ingegnosa costruzione meccanica della nostra batteria, così come l'arrangiamento e la qualità dell'elettronica, permettono di resistere a shock estremi e resistenza agli urti, protezione contro polvere e corrosione ma allo stesso tempo più efficace eliminazione del calore.

■ SISTEMA INTELLIGENTE DI GESTIONE DELLA BATTERIA TRAMITE PROCESSORE

L'ABS computerizzato monitora e controlla continuamente tutti i processi rilevanti per la sicurezza del sistema elettrico e l'hardware associato e definisce gli standard in termini di sicurezza e durata.

Protegge le cellule da sovraccarico o surriscaldamento e si spegne grazie ad una intelligente "modalità sleep" di disattivazione. Il processo di ricarica ottimizzato protegge le batterie e prolunga la loro vita.

MONITORED BY
ABS
ACTIVE BATTERY
MANAGEMENT
SYSTEM





MOTORI BRUSHLESS. PIÙ EFFICIENZA CON BRUSHLESS ENERGY.

Diversi apparecchi Power X-Change sono dotati di motori brushless (senza spazzole) che assicurano un'autonomia elevata, una lunga durata e non richiedono manutenzione.

■ PIÙ POTENZA

Ridottissime perdite per attrito – coppia e rendimento decisamente più elevati.

■ MAGGIORE AUTONOMIA

Niente sprechi di energia per l'azionamento delle spazzole: sfruttamento ottimale dell'energia. Le autonomie notevolmente più lunghe dopo ogni ricarica equivalgono a una riduzione della frequenza di ricarica. Così si risparmia corrente e risparmiare corrente significa ridurre l'impatto ambientale!

■ MAGGIORE DURATA UTILE

Minore attrito, temperatura di esercizio più bassa, usura ridotta. Un apparecchio con motore brushless dura molto più a lungo. Nello stesso intervallo dovresti invece comprare diversi nuovi apparecchi con motori a spazzole. Si risparmiano così moltissime risorse, con notevoli vantaggi economici ed ecologici.

■ STRUTTURA PIÙ COMPATTA

Motori più compatti: carcassa dell'apparecchio più compatta. Gli apparecchi più snelli sono più comodi ed ergonomici da maneggiare.

■ NON RICHIEDONO MANUTENZIONE

Non è più necessario sostituire le spazzole di carbone. I carboncini dei comuni motori si devono sostituire più volte, ma ciò non vale per gli apparecchi brushless. Si risparmiano così tempo e denaro, ma anche risorse naturali.



+25 %
di potenza
in più*


+50 %
di autonomia
in più*

+100 %
di durata utile
in più*





GUIDA ALLA SCELTA DELLA BATTERIA

	DESCRIZIONE	BATTERIA 18 V - 2,6 Ah	BATTERIA 18 V - 3 Ah	BATTERIA 18 V - 4 Ah	BATTERIA 18 V - 5,2 Ah	METODO DI MISURAZIONE
TAGLIAERBA 	GE-CM 18/30 LI	110	150	210	270	METRI QUADRI ERBA
	GE-CM 33 LI	250	300	400	500	
	GE-CM 36 LI	300	350	480	600	
	GE-CM 36/37 LI	300	400	450	650	
	GE-CM 36/47 S HW LI	450	500	700	1000	
	GE-CM 43 LI M	375	450	600	750	
ARIEGGIATORE 	GE-SC 35 LI	200	225	300	400	MINUTI A VUOTO
ELETTROZAPPA 	GE-CR 30 LI	23	25	35	50	MINUTI A VUOTO
DECESPUGLIATORE 	AGILLO	40	45	65	80	MINUTI A VUOTO
TAGLIABORDI 	GC-CT 18/24 LI P	70	80	125	160	MINUTI A VUOTO
	GE-CT 18 LI	70	80	125	160	
	GE-CT 36/30 LI E	40	45	60	75	
PULISCI FUGHE 	GE-CC 18 LI	55	60	90	120	MINUTI A VUOTO
PULISCI SUPERFICI 	PICOBELLA			30		MINUTI A VUOTO
TAGLIASIEPI 	GE-CH 18/60 LI	55	70	90	110	MINUTI A VUOTO
	GE-CH 1846 LI	115	120	160	230	
	GE-CH 1855/1 LI	115	120	160	230	
	GE-CH 36/65 LI	95	120	150	180	
SVETTATOIO MULTIFUNZIONE 	GE-CH 18/50 LI	37	40	60	75	MINUTI A VUOTO
	GE-HC 18 LI T	37	40	60	75	
	GE-LC 18 LI T	50	60	75	100	
ELETTROSEGA 	GE-LC 18 LI	90	100	130	180	TAGLI TRONCHETTI 70X70 MM
	GE-LC 36/35 LI	210	240	320	420	
AFFILA CATENE 	GE-CL 36 LI E	330	390	480	660	MINUTI A VUOTO
SOFFIATORE 	GE-CL 18 LI E	17-330	20-390	26-480	40-660	MINUTI A VUOTO
	GE-CL 36 LI E	17	20	25	35	
	GE-LB 36/210 LI E	25	30	40	52	
FORBICI PER PRATO 	GE-CG 18 LI	325	360	480	650	MINUTI A VUOTO
TAGLIA RAMI 	GE-GS 18 LI	120	140	180	240	TAGLI LEGNO TONDO DIAM. 60 MM
SPARGITORE 	GE-US 18 LI	4	6	7	9	ORE A VUOTO
POMPA 	AQUINNA	50	55	70	85	MINUTI MODALITÀ ECO



GUIDA ALLA SCELTA DELLA BATTERIA

	DESCRIZIONE	BATTERIA 18 V - 2,6 Ah	BATTERIA 18 V - 3 Ah	BATTERIA 18 V - 4 Ah	BATTERIA 18 V - 5,2 Ah	METODO DI MISURAZIONE
TRAPANI 	TE-CD 18/2 Li	312	360	480	625	VITI 6X60 MM IN LEGNO DOLCE
	TE-CD 18/35 Li	380	440	590	760	
	TE-CD 18/40 Li	385	460	610	770	
	TE-CD 18/48 Li	390	460	620	780	
	TE-CD 18 Li-E	395	450	600	790	
	TE-CD 18 Li BRUSHLESS	460	530	700	920	
TRAPANI PERCUSSIONE 	TE-CD 18/48 Li-i	390	460	620	780	VITI 6X60 MM IN LEGNO DOLCE
	TE-CD 18 Li-i BRUSHLESS	460	530	700	920	
AVVITATORE CARTONGESSO 	TE-DY 18 Li	1400	1600	2200	2800	VITI 6X60 MM IN LEGNO DOLCE
AVVITATORE IMPULSI 	TE-CI 18/1 Li	250	280	370	520	VITI 6X60 MM IN LEGNO DOLCE VITI 6X60 MM IN LEGNO DOLCE N° DADI RUOTE DA 22 MM AVVITATI E SVITATI
	TE-CI 18 Li BL	365	420	560	730	
	TE-CW 18 Li BL	195	225	300	390	
MARTELLI TASSELLATORI 	HERROCCO	113	130	174	225	FORI DIAM 6 -50 MM IN CALCETRUZZO VITI 6X60 MM IN LEGNO / FORI DIAM 6 -50 MM IN CALCETRUZZO
	TE-HD 18 Li MARTELLO	310 / 78	360 / 90	480 / 120	620 / 150	
MISCELATORE 	TE-CG 18 Li	31	36	48	62	MINUTI A VUOTO
SMERIGLIATRICI ANGOLARI 	TC-AG 18/115 Li	26	30	40	60	TAGLI TONDINI ACCIAIO DIAMETRO 12 MM
	TE-AG 18 Li	26	30	40	60	
	AXXIO 18/125 brushless	40	46	61	85	
SEGHE CIRCOLARI 	TE-CS 18/190 Li BL	32	37	49	63	METRI TAGLIATI TRUCIOLATO 19 MM
	TE-CS 18/165 Li	42	49	64	82	
SEGHETTI ALTERNATIVI 	TC-JS 18 Li	12	14	20	30	METRI TAGLIATI TRUCIOLATO 19 MM
	TE-JS 18 Li	12	14	20	30	
GATTUCCI 	TE-AP 18 Li	260	290	370	570	TAGLIO LEGNO TONDO DIAM 35 MM
TRONCATRICI 	TE-MS 18/210 Li	130	152	190	250	TAGLIO LEGNO QUADRO 60X60MM
	TE-SM 36/210 Li	240	275	270	480	
MULTIFUNZIONE 	VARRITO	39	45	60	78	MINUTI A VUOTO
LEVIGATRICI ROTORBITALI 	TE-RS 18 Li	35	40	55	70	MINUTI A VUOTO
LEVIGATRICI PALMARI 	TE-OS 18/1 Li	35	40	55	70	MINUTI A VUOTO
LUCIDATRICI 	CE-CP 18/180 Li E	27	35	43	54	MINUTI A VUOTO
	CE-CB 18/254 Li	89	112	127	200	
ASPIRA POLVERE 	TE-VC 18 Li	20	23	31	40	MINUTI A VUOTO
ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI 	TC-VC 18/20 Li	12	16	20	25	MINUTI A VUOTO
	TE-VC 18/10 Li	13	17	21	26	
	TE-VC 36/30 Li S	14	16	22	28	
COMPRESSORE 	TE-AC 36/6/8 Li OF	30	40	50	60	MINUTI A VUOTO
	TE-AC 18/11 Li AC	40	45	60	85	
PISTOLA COLLA CALDO 	TE-CG 18 Li	22	28	36	44	STICK 200 MM DIAM 11 MM
SOFFIATORI OFFICINA 	SOFFIATORE TE-CB 18/78 Li	50	62	68	100	MINUTI A VUOTO
TORCE ELETTRICHE 	TC-CL 18/1800 Li	150	191	243	300	MINUTI ILLUMINAZIONE
	TE-CL 18/2000 LiAC	150	174	230	300	
	TE-CL 18 Li LAMPADA	780	960	1320	1920	
	TE-CL 18 Li TORCIA	780	960	1320	1920	

POWER X-CHANGE

TAGLIA ERBA A BATTERIA

36 V
POWER
2 x 18 V



BRUSHLESS ENERGY
Einhell



EXPERT

BRUSHLESS ENERGY
Einhell



EXPERT PLUS

	GE-CM 36/47 S HW Li Kit	GE-CM 43 Li M Kit
Batteria PXC tensione / capacità	4x 18 V / 4,0 Ah	2x 18 V / 4,0 Ah
Tempo di ricarica	75 min	75 min
Per superfici erbose fino a circa	700 m²	600 m²
Larghezza di taglio	47 cm	43 cm
Regolazione di altezza di taglio	6 Posizioni / 30 - 65 mm / centralizzata	6 Posizioni / 25 - 75 mm / centralizzata
Volume vano raccolta	75 l	63 l
Diametro ruota anteriore/posteriore	200 mm / 280 mm	160 mm / 250 mm
Materiale della scocca	Acciaio	Plastica
Peso del prodotto	35,7 kg	16,5 kg
Semovente con velocità regolabile	•	–
Funzione mulching	•	•
Impugnatura integrata	•	•
Motore BRUSHLESS (senza spazzole)	•	•
Archetto di spinta regolabile in altezza	•	•
Archetto di spinta richiudibile	•	•
Vano di raccolta con indicatore di livello	•	•
Ruote alte che non danneggiano il manto erboso	•	•
Numero batterie / numero caricabatterie	4 / 2 (doppio)	2 / 2
Raschietto per la pulizia del sotto scocca	•	–
Codice articolo	3413200	3413130



4 006825 639506



4 006825 610338



TECNOLOGIA DOUBLE TWINPACK

Dispositivi Double Twinpack offrono la possibilità di aggiungere altre due batterie. Ad es. se si necessita di tagliare con il tosa-erba GE-CM 36/47 HW Li equipaggiato con 2 batterie da 4.0 Ah Power X-Change il doppio della superficie senza ricaricare: Twinpack 2x 18 V = 500 m²

Double Twinpack 2x 18 V + 2x 18 V = 500 m² + 500 m² = 1000 m²
Se la potenza delle prime due batterie si esaurisce, il controllo commuta automaticamente sulle due batterie aggiuntive. Ciò si traduce in una doppia durata senza pause inutili o fastidiose manovre di sostituzione della batteria.



POWER X-CHANGE

TAGLIA ERBA A BATTERIA

36 V
POWER
2 x 18 V

EXPERT PLUS

EXPERT PLUS

Batteria PXC tensione / capacità
Tempo di ricarica
Per superfici erbose fino a circa
Larghezza di taglio
Regolazione di altezza di taglio
Volume vano raccolta
Diametro ruota anteriore/posteriore
Materiale della scocca
Peso del prodotto
Semovente con velocità regolabile
Funzione mulching
Impugnatura integrata
Motore BRUSHLESS (senza spazzole)
Archetto di spinta regolabile in altezza
Archetto di spinta richiudibile
Vano di raccolta con indicatore di livello
Ruote alte che non danneggiano il manto erboso
Numero batterie / numero caricabatterie
Raschietto per la pulizia del sotto scocca
Codice articolo

GE-CM 36 Li Kit

2x 18 V / 3,0 Ah
60 min
350 m ²
36 cm
6 Posizioni / 25 - 75 mm / centralizzata
40 l
145 mm / 220 mm
Plastica
16,9 kg
-
•
•
-
•
•
•
•
•
2 / 2
-
3413060



4 006825 582604

GE-CM 33 Li Kit

2x 18 V / 2,0 Ah
150 min
200 m ²
33 cm
5 posizioni / 25 - 65 mm / centrale
30 l
150 mm / 180 mm
Plastica
11,9 kg
-
•
-
•
•
•
•
•
2 / 2
-
3413140



4 006825 610628

POWER X-CHANGE

TAGLIA ERBA A BATTERIA


EXPERT PLUS

EXPERT PLUS

Batteria PXC tensione / capacità
Tempo di ricarica
Per superfici erbose fino a circa
Larghezza di taglio
Regolazione di altezza di taglio
Volume vano raccolta
Diametro ruota anteriore/posteriore
Materiale della scocca
Peso del prodotto
Funzione mulching
Impugnatura integrata
Motore BRUSHLESS (senza spazzole)
Archetto di spinta regolabile in altezza
Archetto di spinta richiudibile
Vano di raccolta con indicatore di livello
Ruote alte che non danneggiano il manto erboso
Numero batterie / numero caricabatterie
Raschietto per la pulizia del sotto scocca
Codice articolo

GE-CM 18/30 Li Kit

18 V / 3,0 Ah
120 min
150 m ²
30 cm
3 posizioni / 30 - 70 mm / assiale
25 l
140 mm / 140 mm
Plastica
8,0 kg
-
•
•
-
•
-
•
1 / 1
-
3413155



4 006825 629163

GE-CM 18/30 Li - Solo

18 V / -
-
-
30 cm
3 posizioni / 30 - 70 mm / assiale
25 l
140 mm / 140 mm
Plastica
8,0 kg
-
•
•
-
•
-
•
0 / 0
-
3413157



4 006825 631869

POWER X-CHANGE

TAGLIA ERBA ELICOIDALE A BATTERIA



EXPERT

GE-HM 18/38 Li - Solo	
Batteria PXC tensione / capacità	18 V / -
Tempo di ricarica	-
Per superfici erbose fino a circa	-
Larghezza di taglio	38 cm
Regolazione di altezza di taglio	4 posizioni / 13 - 38 mm
Volume vano raccolta	45 l
Numero di lame	5
Diametro ruote	125 mm
Peso del prodotto	11,5 kg
Funzione mulching	•
Impugnatura integrata	-
Motore BRUSHLESS (senza spazzole)	-
Archetto di spinta regolabile in altezza	•
Archetto di spinta richiudibile	•
Ruote alte che non danneggiano il manto erboso	•
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0
Codice articolo	3414200



POWER X-CHANGE

ARIEGGIATORE A BATTERIA

36 V
POWER
2 x 18 V

ROBUSTO
IN ACCIAIO



BRUSHLESS
ENERGY
Einhell

EXPERT PLUS

GE-SC 35/1 Li - Solo	
Batteria PXC tensione / capacità	2x 18 V / -
Tempo di ricarica	-
Per superfici erbose fino a circa	400 m²
Larghezza di lavoro	35 cm
Regolazione di profondità di lavoro	3 livelli + trasporto
Nr. di lame	16 Pezzi
Diametro ruota anteriore/posteriore	175 mm / 152 mm
Materiale della scocca	Plastica
Peso del prodotto	9,8 kg
Ruote alte che non danneggiano il manto erboso	•
Motore BRUSHLESS (senza spazzole)	•
Archetto di spinta regolabile in altezza	• + Rimessaggio
Archetto di spinta richiudibile	•
Opzioni facoltative (albero arieggiante/sacco di raccolta)	•
Impugnatura integrata	•
Chiusure rapide	•
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0
Codice articolo	3420650



POWER X-CHANGE

ZAPPATRICE A BATTERIA

36 V
POWER
2 x 18 V

EXPERT PLUS

	GE-CR 30 Li - Solo
Batteria PXC tensione / capacità	2x 18 V / -
Tempo di ricarica	-
Per superfici fino a ca.	-
Larghezza di lavoro	30 cm
Profondità di lavoro	200 mm
Numero di frese	4 Pezzi
Diametro frese	200 mm
Materiale della scocca	Plastica
Peso del prodotto	11,0 kg
Motore BRUSHLESS (senza spazzole)	-
Ruote regolabili in altezza	•
Archetto di spinta ergonomico	•
Archetto di spinta richiudibile	•
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0
Codice articolo	3431200



4 006825 615203

POWER X-CHANGE

SPARGITORE A BATTERIA


EXPERT

	GE-US 18 Li - Solo
Batteria PXC tensione / capacità	18 V / -
Tempo di ricarica	-
Capacità	3,3 l
Distanza di proiezione	max. 5 m
Adatto per:	fertilizzante, sementi e sale
Peso del prodotto	0,9 kg
Controllo elettronico della velocità (6 posizioni)	•
Regolazione della portata (8 posizioni)	•
Raggio di diffusione regolabile	•
Impugnatura soffice anti scivolo (softgrip)	•
Adatto per ghiaia invernale	•
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0
Codice articolo	3415410



4 006825 638356

POWER X-CHANGE

TAGLIABORDI A BATTERIA

36 V
POWER
2 x 18 V

EXPERT PLUS

	GE-CT 36/30 Li E - Solo
Batteria PXC tensione / capacità	2x 18 V / -
Tempo di ricarica	-
Durata di funzionamento	-
Larghezza di taglio	30 cm
Diametro filo	2,0 mm
Lunghezza filo	8 m
Peso del prodotto	4,2 kg
Impugnatura regolabile	•
Asta guida telescopica	-
Testa motore girevole +/- 90°	-
Testa motore inclinabile	-
Distanziatore per aiuole	•
Avanzamento filo automatico a pressione	•
Asta divisibile	•
Regolazione elettronica dei giri	•
Impugnatura soffice anti scivolo (softgrip)	•
Supporto a parete	•
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0
Rocchetto	• (ricambio cod. 3405096)
Tracolla regolabile	•
Codice articolo	3411300



4 006825 629187



POWER X-CHANGE
**DECESPUGLIATORE
A BATTERIA**



**36 V
POWER
2 x 18 V**

EXPERT PLUS

	AGILLO
Batteria PXC tensione / capacità	2x 18 V / —
Tempo di carica	—
Durata di funzionamento	—
Larghezza di taglio coltelli	25,5 cm
Larghezza di taglio a filo	30 cm
Diametro filo	2,0 mm
Lunghezza filo	8 m
Peso del prodotto	6,5 kg
Motore BRUSHLESS (senza spazzole)	•
Blocco albero	•
Impugnatura regolabile	•
Asta divisibile	•
Doppia impugnatura	•
Regolazione elettronica dei giri	•
Avanzamento filo automatico a pressione	•
Supporto a parete	•
Nr. batterie / Nr. caricabatteria	0 / 0
Lama	• (ricambio cod. 3405082)
Rocchetto	• (ricambio cod. 3405096)
Tracolla regolabile	•
N. articolo	3411320



POWER X-CHANGE

TAGLIABORDI A BATTERIA


TELESCOPICO
EXPERT PLUS

	GE-CT 18 Li - Solo
Batteria PXC tensione / capacità	18 V / -
Tempo di ricarica	-
Durata di funzionamento	-
Larghezza di taglio	24 cm
Peso del prodotto	1,8 kg
Impugnatura regolabile	•
Asta guida telescopica	•
Testa motore girevole +/- 90°	•
Testa motore inclinabile	5 posizioni
Distanziatore per aiuole	•
Vano porta coltelli	•
Impugnatura soffice anti scivolo (softgrip)	•
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0
Coltelli in materiale plastico	• (20 pezzi) (ricambio 20 pezzi cod. 3405730)
Codice articolo	3411172



4 006825 588255


POWER X-CHANGE

TAGLIABORDI A BATTERIA


**LEGGERO
AGILE**
CLASSIC
CLASSIC

	GC-CT 18/24 Li - Kit	GC-CT 18/24 Li P - Solo
Batteria PXC tensione / capacità	18 V / 1,5 Ah	18 V / -
Tempo di ricarica	120 min	-
Durata di funzionamento	40 min	-
Larghezza di taglio	24 cm	24 cm
Peso del prodotto	1,2 kg	1,2 kg
Impugnatura regolabile	-	-
Asta guida telescopica	-	-
Testa motore girevole +/- 90°	-	-
Testa motore inclinabile	-	-
Distanziatore per aiuole	-	-
Vano porta coltelli	-	-
Impugnatura soffice anti scivolo (softgrip)	-	-
Numero batterie / numero caricabatterie	1 / 1	0 / 0
Coltelli in materiale plastico	• (20 pezzi) (ricambio 20 pezzi cod. 3405730)	• (20 pezzi) (ricambio 20 pezzi cod. 3405730)
Codice articolo	3411102	3411104



4 006825 626575



4 006825 635690

POWER X-CHANGE

**PULISCI SUPERFICI
A BATTERIA
PICOBELLA**



NOVITA'



EXPERT PLUS

Picobella	
Batteria PXC tensione / capacità	18 V / -
Tempo di ricarica	-
Durata di funzionamento	-
Velocità rotazione regolabile	800 - 1400 /min
Rotazione reversibile	•
Diametro spazzola	115 mm
Larghezza pulizia	215 mm (spazzola Media)
Aggancio rapido tubo acqua	• integrato
Peso del prodotto	3,8 kg
Telescopico	•
Spazzola Soft (legno e prati artificiali)	-
Spazzola Media (pietra e piastrelle)	• con spazzola laterale
Spazzola Ultra (pietre porose)	-
Impugnatura aggiuntiva regolabile	•
Chiusure laterali antiscivolo rimovibili	•
Asta in alluminio	•
Impugnatura ergonomica softgrip	•
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0
Codice articolo	3424200



4 006825 645767

**SPAZZOLA
SOFT**



Legno e prati artificiali

Codice articolo: 3424121



4 006825 646252

**SPAZZOLA
MEDIA**



Pietra e piastrelle

Codice articolo: 3424120



4 006825 646245

**SPAZZOLA
ULTRA**



Pietre porose

Codice articolo: 3424122



4 006825 646269



POWER X-CHANGE

**PULISCE FUGHE
A BATTERIA**



POWER X-CHANGE



EXPERT PLUS

GE-CC 18 Li - Solo	
Batteria PXC tensione / capacità	18 V / -
Tempo di ricarica	-
Durata di funzionamento	-
Diametro spazzole	100 mm
Peso del prodotto	2,0 kg
Impugnatura regolabile	•
Asta guida telescopica	•
Ruota Guida	•
Impugnatura antiscivolo	•
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0
Spazzola in metallo	• (cod. ric. 3424100)
Spazzola in nylon	• (cod. ric. 3424110)
Codice articolo	3424050



4 006825 615982



POWER X-CHANGE

POMPE A PRESSIONE A BATTERIA

LANCIA TELESCOPICA

In acciaio inossidabile

UGELLO REGOLABILE IN OTTONE

VANO PER BATTERIA

Protezione efficace contro gli schizzi

GRANDE AGGANCIO SERBATOIO IN METALLO

Per aprire e chiudere facilmente

IMPUGNATURA LANCIA CON LEVA ERGONOMICA AVVIAMENTO SPRUZZO

DOPPIO AGGANCIO TRACOLLA

Per lavorare comodamente

SERBATOIO TRASPARENTE CON SCALA GRADUATA

Livello sempre sotto controllo


POWER X-CHANGE

POMPE A PRESSIONE A BATTERIA


NOVITA'
EXPERT
NOVITA'
EXPERT

	GE-WS 18/75 Li - Solo	GE-WS 18/35 Li - Solo
Batteria PXC tensione / capacità	18 V / -	18 V / -
Tempo di ricarica	-	-
Durata di funzionamento	-	-
Portata (l/h)	60	60
Pressione massima (bar)	3,5	3,5
Lunghezza tubo in pressione (cm)	140	140
Massima quantità irrorabile (l)	7,5	3,5
Massima capacità serbatoio (l)	8,2	3,8
Temperatura massima liquido	40°	40°
Peso del prodotto	2,37 kg	2,2 kg
Automatica	•	•
Lancia telescopica in acciaio	•	•
Serbatoio graduato trasparente	•	•
Ugello regolabile	•	•
Tracolla	•	•
Adatto a pesticidi / fertilizzanti / disinfestanti	•	•
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0	0 / 0
Codice articolo	3425220	3425210



4 006825 646368



4 006825 645774

POWER X-CHANGE

TAGLIASIEPI A BATTERIA



36 V
POWER
2 x 18 V

EXPERT

NOVITA'

EXPERT

	GE-CH 36/65 Li - Solo	GE-CH 18/60 Li - Solo
Batteria PXC tensione / capacità	2x 18 V / -	18 V / -
Tempo di ricarica	-	-
Durata di funzionamento	-	-
Lunghezza barra	720 mm	670 mm
Lunghezza di taglio	650 mm	600 mm
Distanza tra i denti	30 mm	22 mm
Peso del prodotto	4,0 kg	2,78 kg
Impugnatura girevole posteriore	•	•
Impugnatura regolabile anteriore	•	•
Barra raccogli ramaglie laterale	•	•
Lame affiliate a laser e diamantate	•	•
Ingranaggi in metallo	•	•
Impugnatura soffice anti scivolo (softgrip)	•	•
Copertura coltelli in alluminio	•	•
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0	0 / 0
Protezione antiurto con gancio per parete	•	•
Codice articolo	3410960	3410930



POWER X-CHANGE

TAGLIASIEPI A BATTERIA



EXPERT PLUS

EXPERT PLUS

EXPERT PLUS

EXPERT PLUS

	GE-CH 1855/1 Li - Solo	GE-CH 1850 Li - Solo	GE-CH 1846 Li Kit	GE-CH 1846 Li - Solo
Batteria PXC tensione / capacità	18 V / -	18 V / -	18 V / 2,0 Ah	18 V / -
Tempo di ricarica	-	-	40 min	-
Durata di funzionamento	-	-	80 min	-
Lunghezza barra	620 mm	570 mm	520 mm	520 mm
Lunghezza di taglio	550 mm	500 mm	460 mm	460 mm
Distanza tra i denti	18 mm	16 mm	15 mm	15 mm
Peso del prodotto	2,4 kg	2,4 kg	2,3 kg	2,0 kg
Impugnatura girevole posteriore	•	-	-	-
Impugnatura regolabile anteriore	•	-	-	-
Barra raccogli ramaglie laterale	•	-	-	-
Lame affiliate a laser e diamantate	•	•	•	•
Ingranaggi in metallo	•	•	•	•
Impugnatura soffice anti scivolo (softgrip)	•	•	•	•
Copertura coltelli in alluminio	•	•	•	•
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
Protezione antiurto con gancio per parete	•	•	•	•
Codice articolo	3410502	3410910	3410683	3410642



POWER X-CHANGE

MULTIFUNZIONE A BATTERIA

 FORNITO CON
OREGON
 CATENA E BARRA

LUNGA DURATA
 TAGLIO LASER
 AFFILATURA DIAMANTE

EXPERT PLUS

	GE-HC 18 Li T-Solo
Batteria PXC tensione / capacità	18 V / -
Tempo di ricarica	-
Durata di funzionamento	-
Lunghezza barra sega a catena	200 mm
Velocità di taglio sega a catena	3,76 m/s
Lunghezza barra tagliasiepi	450 mm
Distanza tra i denti tagliasiepi	16 mm
Peso del prodotto	3,9 kg
Manico telescopico in alluminio regolabile	•
Impugnatura e testa motore inclinabili	•
Barra e catena Oregon	• (catena ric. 4500121)
Tensione e sostituzione catena manuale	•
Accessorio girevole per tagli orizzontali	•
Lubrificazione automatica	•
Lame affilate a laser e diamantate	•
Impugnatura supplementare regolabile	•
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0
Codice articolo	3410800



4 006825 601275

TAGLIESIEPI TELESOPICO A BATTERIA

LUNGA DURATA
 TAGLIO LASER
 AFFILATURA DIAMANTE

EXPERT PLUS

	GE-HH 18/45 Li T-Solo
Batteria PXC tensione / capacità	18 V / -
Tempo di ricarica	-
Durata di funzionamento	-
Lunghezza barra tagliasiepi	450 mm
Lunghezza massima di taglio	400 mm
Distanza tra i denti tagliasiepi	16 mm
Peso del prodotto	4,3 kg
Manico telescopico in alluminio regolabile	•
Impugnatura e testa motore inclinabili	•
Lame affilate a laser e diamantate	•
Ingranaggi in metallo	•
Impugnatura supplementare regolabile	•
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0
Codice articolo	3410866



4 006825 630602

POWER X-CHANGE

SVETTATOIO A BATTERIA

 FORNITO CON
OREGON
 CATENA E BARRA

EXPERT PLUS

	GE-HC 18 Li T Kit
Batteria PXC tensione / capacità	18 V / 3,0 Ah
Tempo di ricarica	1 h
Durata di funzionamento	40 min
Lunghezza barra sega a catena	200 mm
Velocità di taglio sega a catena	3,76 m/s
Lunghezza barra tagliasiepi	450 mm
Distanza tra i denti tagliasiepi	16 mm
Peso del prodotto	3,9 kg
Manico telescopico in alluminio regolabile	•
Impugnatura e testa motore inclinabili	•
Barra e catena Oregon	• (catena ric. 4500121)
Tensione e sostituzione catena manuale	•
Accessorio girevole per tagli orizzontali	•
Lubrificazione automatica	•
Lame affilate a laser e diamantate	•
Impugnatura supplementare regolabile	•
Numero batterie / numero caricabatterie	1 / 1
Codice articolo	3410805



4 006825 601329


EXPERT PLUS

	GE-LC 18 Li T - Solo
Batteria PXC tensione / capacità	18 V
Tempo di ricarica	-
Durata di funzionamento	-
Lunghezza barra sega a catena	2000 mm
Velocità di taglio sega a catena	3,76 m/s
Lunghezza barra tagliasiepi	450 mm
Distanza tra i denti tagliasiepi	16 mm
Peso del prodotto	4,0 kg
Manico telescopico in alluminio regolabile	•
Impugnatura e testa motore inclinabili	•
Barra e catena Oregon	• (catena ric. 4500121)
Tensione e sostituzione catena manuale	•
Accessorio girevole per tagli orizzontali	•
Lubrificazione automatica	•
Lame affilate a laser e diamantate	•
Impugnatura supplementare regolabile	•
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0
Codice articolo	3410810



4 006825 604337

POWER X-CHANGE SEGHE A CATENA A BATTERIA

FORNITO CON
OREGON
CATENA E BARRA

BRUSHLESS
Einhell

36 V
POWER
2 x 18 V



EXPERT

EXPERT PLUS

EXPERT PLUS

	GE-LC 36/35 Li - Solo	GE-LC 18 Li Kit	GE-LC 18 Li - Solo
Batteria PXC tensione / capacità	2x 18 V / -	18 V / 3,0 Ah	18 V / -
Tempo di ricarica	-	60 min	-
Durata di funzionamento	-	100 tagli / tronco 70 x 70 mm	-
Lunghezza barra	350 mm	250 mm	250 mm
Lunghezza di taglio	330 mm	230 mm	230 mm
Velocità di taglio	15 m/s	4,3 m/s	4,3 m/s
Capacità serbatoio olio	115 ml	200 ml	200 ml
Peso del prodotto	3,9 kg	3,0 kg	2,9 kg
Barra e catena Oregon	• (catena ric. 4500170)	• (catena ric. 4501754)	• (catena ric. 4501754)
Tensione e sostituzione catena manuale	•	•	•
Lubrificazione automatica	•	•	•
Perno d'appoggio in metallo	•	•	•
Protezione contraccolpo e blocco immediate catena	•	•	•
Battuta dentata in metallo	•	•	•
Impugnatura soffice anti scivolo (softgrip)	•	•	•
Ampia apertura riempimento olio	•	•	•
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0	1 / 1	0 / 0
Protezione antiurto	•	•	•
Codice articolo	4501780	4501760	4501761



POWER X-CHANGE AFFILCATENE A BATTERIA



EXPERT PLUS

	GE-CS 18 Li - Solo
Batteria PXC tensione / capacità	18 V / -
Tempo di ricarica	-
Durata di funzionamento	-
Diametro (interno) dischi abrasivi *	23 mm
Diametro (esterno) dischi abrasivi *	108 mm
Spessore dischi abrasivi *	3,2 mm
Peso del prodotto	1,7 kg
Limitatore di profondità	•
Scala di regolazione dell'angolo di affilatura	•
Illuminazione a LED	•
Dispositivo tendi catena	•
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0
Codice articolo	4499940



* Disco ricambio 4500076

POWER X-CHANGE

FORBICE A BATTERIA PER ERBA ED ARBUSTI


EXPERT PLUS

	GE-CG 18 Li - Solo
Batteria PXC tensione / capacità	18 V / -
Tempo di ricarica	-
Durata di funzionamento	-
Larghezza di taglio lame per erba	100 mm
Lunghezza di taglio lama per siepi	200 mm
Distanza tra i denti lama per siepi	8 mm
Peso del prodotto	0,7 kg
Cambio lame manuale	•
Lame affilate al laser	•
Ingranaggi in metallo	•
Inserto antiscivolo	•
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0
Codice articolo	3410370



4 006825 614213

POWER X-CHANGE

TAGLIA RAMI A BATTERIA


EXPERT PLUS

	GE-GS 18 Li - Solo
Batteria PXC tensione / capacità	18 V / -
Tempo di ricarica	-
Durata di funzionamento	-
Lunghezza lama	150 mm
Profondità di taglio con supporto guida	70 mm
Profondità di taglio senza supporto guida	90 mm
Peso del prodotto	1,1 kg
Lama KWB di qualità	• (lama ric. 576600)
Cambio lama manuale	•
Supporto guida rimovibile	•
Inserto antiscivolo	•
Ingranaggi in metallo	•
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0
Codice articolo	3408220



4 006825 618389

POWER X-CHANGE

SOFFIATORI A BATTERIA



POWER X-CHANGE

BRUSHLESS
ENERGY
Einhell

36 V
POWER
2 x 18 V



EXPERT PLUS



EXPERT PLUS



EXPERT PLUS

Batteria PXC tensione / capacità	2x 18 V / -
Tempo di ricarica	-
Durata di funzionamento	-
Portata aria di soffiaggio max	150 km/h
Velocità aria di soffiaggio max	816 m³/h
Nr. giri	0 - 21000 min⁻¹
Peso del prodotto	2,5 kg
Motore senza spazzole	•
Regolazione elettronica dei giri	•
Tracolla	•
Insero antiscivolo	•
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0
Codice articolo	3433610

GE-LB 36 Li E - Solo
2x 18 V / -
-
-
150 km/h
816 m³/h
0 - 21000 min⁻¹
2,5 kg
•
•
•
•
0 / 0
3433610



4 006825 621914

GE-CL 18 Li E Kit
18 V / 2,0 Ah
40 min
14 - 240 min
210 km/h
105 m³/h
1400 - 12000 min⁻¹
1,7 kg
-
•
-
•
1 / 1
3433533



4 006825 615449

GE-CL 18 Li E - Solo
18 V / -
-
-
210 km/h
105 m³/h
1400 - 12000 min⁻¹
1,3 kg
-
•
-
•
0 / 0
3433532



4 006825 610246

POWER X-CHANGE

SOFFIATORE ASPIRATORE A BATTERIA

36 V
POWER
2 x 18 V



BRUSHLESS
ENERGY
Einhell

EXPERT PLUS

Batteria PXC tensione / capacità	2x 18 V / -
Tempo di ricarica	-
Durata di funzionamento	-
Portata aria di soffiaggio max	210 km/h
Portata aria di aspirazione max	720 m³/h
Velocità aria di soffiaggio max	195 m³/h
Nr. giri	8000 - 13000 min⁻¹
Funzione di tritatura	10:1
Peso del prodotto	3,4 kg
Cambio da soffiatore ad aspiratore manuale	•
Motore senza spazzole	•
Regolazione elettronica dei giri	•
Impugnatura supplementare regolabile	•
Sacco di raccolta con finestra trasparente	• (ricambio 343360001043)
Tracolla	•
Ruote	•
Insero antiscivolo	•
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0
Codice articolo	3433600

GE-CL 36 Li E - Solo
2x 18 V / -
-
-
210 km/h
720 m³/h
195 m³/h
8000 - 13000 min⁻¹
10:1
3,4 kg
•
•
•
•
• (ricambio 343360001043)
•
•
•
0 / 0
3433600



4 006825 613391

POWER X-CHANGE

POMPA AUTOADESCANTE A BATTERIA

36 V
POWER
2 x 18 V

EXPERT PLUS

	AQUINNA - Solo
Batteria PXC tensione / capacità	2x 18 V / -
Tempo di ricarica	-
Durata di funzionamento	-
Massima portata / prevalenza	3000 l/h / 28 m
Altezza aspirazione massima	6 m
Raccordo entrata	42 mm (1½") AG
Raccordo uscita	33,3 mm (1") IG
Peso del prodotto	3,3 kg
Valvola di riempimento	•
Valvola di sgocciolamento	•
Funzione ECO a due livelli	•
Impugnatura	•
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0
Codice articolo	4180400



4 006825 638981



ACCESSORI POWER X-CHANGE

	2,0 Ah Power X-Change Starter Kit
Dotazione	1 batteria + 1 caricabatteria rapido
Tensione della batteria	18 V
Energia della batteria	36 Wh
Potenza della batteria	450 W
Capacità della batteria	2,0 Ah
N. articolo	4512040



4 006825 613681



	2,5 Ah Power X-Change Starter Kit
Dotazione	1 batteria + 1 caricabatteria rapido
Tensione della batteria	18 V
Energia della batteria	45 Wh
Potenza della batteria	720 W
Capacità della batteria	2,5 Ah
N. articolo	4512097



4 006825 646962

ACCESSORI POWER X-CHANGE

	3,0 Ah Power X-Change Starter Kit
Dotazione	1 batteria + 1 caricabatteria rapido
Tensione della batteria	18 V
Energia della batteria	54 Wh
Potenza della batteria	900 W
Capacità della batteria	3,0 Ah
N. articolo	4512041



4 006825 613698



	4,0 Ah Power X-Change Starter Kit
Dotazione	1 batteria + 1 caricabatteria rapido
Tensione della batteria	18 V
Energia della batteria	72 Wh
Potenza della batteria	900 W
Capacità della batteria	4,0 Ah
N. articolo	4512042



4 006825 613704

ACCESSORI POWER X-CHANGE

	3,0 Ah 2 batterie starter kit
Dotazione	2 batterie + 1 caricabatteria rapido
Tensione della batteria	2 x 18 V
Energia della batteria	2 x 54 Wh
Potenza della batteria	2 x 900 W
Capacità della batteria	2 x 3,0 Ah
N. articolo	4512098



4 006825 646986



	3,0 Ah Twincharger starter kit
Dotazione	2 batterie + 1 caricabatteria doppio rapido
Tensione della batteria	2 x 18 V
Energia della batteria	2 x 54 Wh
Potenza della batteria	2 x 900 W
Capacità della batteria	2 x 3,0 Ah
N. articolo	4512083



4 006825 638509

ACCESSORI POWER X-CHANGE

	Power X-Charger	Power X-Twincharger 3 A	Power X-Boostcharger 6 A
Dotazione	1 rapido	1 rapido	1 ultra rapido
Adatto per batterie	PXC (18 V)	PXC (18 V)	PXC (18 V)
Tensione di carica	3,0 A	3 A per alloggiamento (processo di ricarica parallela)	PXC: 3 - 4 A; PXC Plus: 3 - 6 A
Caricabatteria multiplo	—	•	—
Gancio da parete integrato	•	•	•
N. articolo	4512011	4512069	4512064



4 006825 587029



4 006825 629729



4 006825 629019

POWER X-CHANGE



POWER X-CHANGE



ACCESSORI POWER X-CHANGE

Dotazione
Tensione della batteria
Energia della batteria
Potenza della batteria
Capacità della batteria
N. articolo

2,0 Ah Power X-Change

1 batteria
18 V
36 Wh
450 W
2,0 Ah
4511395



4,0 Ah Power X-Change

1 batteria
18 V
72 Wh
900 W
4,0 Ah
4511396



POWER X-CHANGE



POWER X-CHANGE



ACCESSORI POWER X-CHANGE

Dotazione
Tensione della batteria
Energia della batteria
Potenza della batteria
Capacità della batteria
N. articolo

2,0 Ah Power X-Change Twinpack

2 batterie
2 x 18 V
2 x 36 Wh
2 x 450 W
2 x 2,0 Ah
4511488



4,0 Ah Power X-Change Twinpack

2 batterie
2 x 18 V
2 x 72 Wh
2 x 900 W
2 x 4,0 Ah
4511489



POWER X-CHANGE



POWER X-CHANGE

NOVITA'



ACCESSORI POWER X-CHANGE

Dotazione
Tensione della batteria
Energia della batteria
Potenza della batteria
Capacità della batteria
N. articolo

2,6 Ah Power X-Change Plus

1 batteria
18 V
47 Wh
720 W
2,6 Ah
4511436



3,0 Ah Power X-Change Plus

1 batteria
18 V
54 Wh
900 W
3,0 Ah
4511501



POWER X-CHANGE



ACCESSORI POWER X-CHANGE

Dotazione
Tensione della batteria
Energia della batteria
Potenza della batteria
Capacità della batteria
N. articolo

5,2 Ah Power X-Change Plus

1 batteria
18 V
94 Wh
1260 W
5,2 Ah
4511437





CURA DEL PRATO E DEL GIARDINO





TAGLIAERBA ELICOIDALI A SPINTA



CLASSIC



CLASSIC

	GC-HM 40	GC-HM 30
Larghezza di taglio	40 cm	30 cm
Regolazione di altezza di taglio	4 Posizioni / 15 - 35 mm	Continuo / 15 - 42 mm
Volume vano raccolta	27 l	16 l
Nr. coltelli elicoidali	5	5
Diametro albero porta coltelli	125 mm	125 mm
Diametro ruote	218 mm	218 mm
Per superfici erbose fino a circa	250 m ²	150 m ²
Peso del prodotto	7,2 kg	6,5 kg
Ruote larghe	•	•
Posizione parcheggio	•	•
Archetto di spinta regolabile in altezza	-	-
Senza contatto	-	-
Sacco di raccolta	•	•
Codice articolo	3414127	3414112



TAGLIAERBA ELETTRICI



CLASSIC



CLASSIC

	GC-EM 1743 HW	GC-EM 1536
Tensione / potenza	230 V ~ 50 Hz / 1700 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1500 W
Larghezza di taglio	43 cm	36 cm
Regolazione di altezza di taglio	6 posizioni / 20 - 70 mm / centralizzata	5 posizioni / 25 - 65 mm / centralizzata
Volume vano raccolta	52 l	38 l
Diametro ruota anteriore/posteriore	170 mm / 235 mm	140 mm / 200 mm
Materiale della scocca	Plastica	Plastica
Per superfici erbose fino a circa	700 m ²	600 m ²
Peso del prodotto	13,7 kg	10,0 kg
Funzione mulching	-	-
Ruote di grandi dimensioni	•	•
Impugnatura integrata	•	•
Supporto anti-strappo per cavo	•	•
Archetto di spinta regolabile in altezza	•	•
Archetto di spinta richiudibile	•	•
Bloccaggio rapido	•	•
Sacco di raccolta con indicatore pieno	•	•
Ruote larghe	•	•
Codice articolo	3400590	3400150



4 006825 572940



4 006825 595345

TAGLIAERBA ELETTRICI



EXPERT



EXPERT

	GE-EM 1233	GC-EM 1030
Tensione / potenza	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1250 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1000 W
Larghezza di taglio	33 cm	30 cm
Regolazione di altezza di taglio	5 posizioni / 20 - 60 mm / centralizzata	3 posizioni / 30 - 70 mm / assiale
Volume vano raccolta	30 l	25 l
Diametro ruota anteriore/posteriore	135 mm / 135 mm	140 mm / 140 mm
Materiale della scocca	Plastica	Plastica
Per superfici erbose fino a circa	300 m ²	300 m ²
Peso del prodotto	11,1 kg	11,2 kg
Funzione mulching	-	-
Ruote di grandi dimensioni	-	-
Impugnatura integrata	•	•
Supporto anti-strappo per cavo	•	•
Archetto di spinta regolabile in altezza	•	-
Archetto di spinta richiudibile	•	•
Bloccaggio rapido	•	-
Sacco di raccolta con indicatore pieno	•	-
Ruote larghe	•	•
Codice articolo	3400192	3400122



4 006825 594607



4 006825 602555

TAGLIAERBA A SCOPPIO

5in1

• FALCIATURA
• MULCHING
• ESPULSIONE LATERALE
• DEFLETTORE DI SCARICO
• RACCOLTA

NOVITA'



Rispondente nuova normativa
sulle emissioni
EMISSION V

	GC-PM 56/2 S HW
Motore / Cilindrata	Motore a 4 tempi / 174 cm ³
Potenza / Nr. giri	2,8 kW / 2850 min ⁻¹
Larghezza di taglio	56 cm
Regolazione di altezza di taglio	6 Posizioni / 25 - 70 mm / centralizzata
Volume di raccolta	80 l
Diametro ruota anteriore/posteriore	200 mm / 280 mm
Materiale della scocca	Lamiera verniciata a polvere
Per superfici erbose fino a circa	2200 m ²
Peso del prodotto	38,3 kg
Funzione 5 in 1	•
Ruote di grandi dimensioni	•
Semovente	•
Pettine per erba e impugnatura integrata	•
Posizione di pulizia e rimessaggio	•
Einhell Vortex Deck (sistema raccolta ottimizzato)	•
Archetto di spinta regolabile in altezza	•
Archetto di spinta ripiegabile	•
Sacco di raccolta con indicatore pieno	•
Utensile per la pulizia	•
Codice articolo	3404860



4 006825 608984

TAGLIAERBA A SCOPPIO

4in1

• FALCIATURA
• MULCHING
• ESPULSIONE LATERALE
• RACCOLTA



CLASSIC



Con avviamento
elettrico

CLASSIC

	GC-PM 51/2 S HW	GC-PM 46/2 S HW-E
Motore / Cilindrata	Motore a 4 tempi / 173 cm ³	Motore a 4 tempi / 139 cm ³
Potenza / Nr. giri	2,7 kW / 2900 min ⁻¹	1,9 kW / 3000 min ⁻¹
Larghezza di taglio	51 cm	46 cm
Regolazione di altezza di taglio	6 Posizioni / 30 - 80 mm / centralizzata	6 Posizioni / 30 - 80 mm / centralizzata
Volume di raccolta	70 l	70 l
Diametro ruota anteriore/posteriore	204 mm / 280 mm	204 mm / 280 mm
Materiale della scocca	lamiera verniciata a polvere	lamiera verniciata a polvere
Per superfici erbose fino a circa	1800 m ²	1400 m ²
Peso del prodotto	37,8 kg	37,8 kg
Funzione 4 in 1	•	•
Ruote di grandi dimensioni	•	•
Semovente	•	•
Pettine per erba e impugnatura integrata	•	•
Posizione di pulizia e rimessaggio	•	•
Einhell Vortex Deck (sistema raccolta ottimizzato)	•	•
Archetto di spinta regolabile in altezza	•	•
Archetto di spinta ripiegabile	•	•
Sacco di raccolta con indicatore pieno	•	•
Codice articolo	3404330	3404365



4 006825 604535



4 006825 609011

TAGLIAERBA A SCOPPIO


CLASSIC

GC-PM 46/1 S B&S	
Motore / Cilindrata	Motore a 4 tempi B&S 450 E / 125 cm ³
Potenza / Nr. giri	1,7 kW / 2900 min ⁻¹
Larghezza di taglio	46 cm
Regolazione altezza di taglio	9 Posizioni / 30 - 80 mm / centralizzata
Volume di raccolta	50 l
Diametro ruote anteriori / posteriori	178 mm / 216 mm
Materiale della scocca	Lamiera verniciata a polvere
Consigliato per superfici erbose fino a circa	1400 m ²
Peso del prodotto	30,0 kg
Scarico laterale	-
Funzione mulching	-
Ruote di grandi dimensioni	•
Semovente	•
B&S ReadyStart	-
Ruote motrici con cuscinetti a sfera	-
Archetto di spinta regolabile in altezza	-
Archetto di spinta ripiegabile	•
Sacco di raccolta con indicatore pieno	•
Codice articolo	3404585



4 006825 598483

Motore BRIGGS&STRATTON



Rispondente nuova normativa
sulle emissioni
EMISSION V

TAGLIAERBA A SCOPPIO


CLASSIC

GC-PM 40 S	
Motore / Cilindrata	Motore a 4 tempi / 99 cm ³
Potenza / Nr. giri	1,2 kW / 2900 min ⁻¹
Larghezza di taglio	40 cm
Regolazione altezza di taglio	7 Posizioni / 25 - 75 mm / centralizzata
Volume di raccolta	45 l
Diametro ruote anteriori / posteriori	178 mm / 203 mm
Materiale della scocca	Plastica
Consigliato per superfici erbose fino a circa	1000 m ²
Peso del prodotto	21,7 kg
Funzione mulching	-
Semovente	•
Archetto di spinta regolabile in altezza	-
Archetto di spinta ripiegabile	•
Sacco di raccolta con indicatore pieno	•
Codice articolo	3404820



4 006825 638363


CLASSIC

GC-PM 40	
Motore a 4 tempi / 99 cm ³	Motore a 4 tempi / 99 cm ³
1,2 kW / 2900 min ⁻¹	1,2 kW / 2900 min ⁻¹
40 cm	40 cm
3 Posizioni / 25 - 60 mm / assiale	3 Posizioni / 25 - 60 mm / assiale
45 l	45 l
152 mm / 152 mm	152 mm / 152 mm
Plastica	Plastica
800 m ²	800 m ²
18,7 kg	18,7 kg
-	-
-	-
-	-
•	•
•	•
•	•
3404830	3404830



4 006825 638370

ARIEGGIATORI SCARIFICATORI ELETTRICI



RULLO SCARIFICATORE



CLASSIC

RULLI SCARIFICATORE E ARIEGGIATORE

NOVITA'



CLASSIC

RULLI SCARIFICATORE E ARIEGGIATORE



CLASSIC

GC-ES 1231	GC-SA 1231	GC-SA 1231/1	RG-SA 1433
Tensione / potenza	230 V ~ 50 Hz / 1200 W	230 V ~ 50 Hz / 1200 W	230 V ~ 50 Hz / 1400 W
Larghezza di lavoro	310 mm	310 mm	330 mm
Regolazione di profondità di lavoro	3 fasi + posizione di trasporto	3 fasi + posizione di trasporto	3 fasi + posizione di trasporto
Nr. coltelli scarificatore (su cuscinetti)	8 doppia lama	8 doppia lama	20
Nr. artigli arieggiatore (su cuscinetti)	–	45	48
Diametro ruote anteriori / posteriori	170 mm / 60 mm	180 mm / 100 mm	175 mm / 152 mm
Materiale della scocca	Plastica	Plastica	Plastica
Consigliato per superfici erbose fino a circa	300 m²	300 m²	400 m²
Peso del prodotto	8,2 kg	9,0 kg	12,5 kg
Impugnatura integrata	–	–	–
Motore senza spazzole	–	–	–
Archetto di spinta reg. in altezza/posizione di parcheggio	– / •	– / •	•
Archetto di spinta richiudibile	•	•	•
Chiusura rapida	–	–	–
Ruote larghe	•	•	•
Sacco di raccolta	–	•	•
Supporto per parete	•	•	•
Rullo arieggiatore & scarificatore	–	•	•
Codice articolo	34.206.10	3420640	3420520



4 006825 603798



4 006825 628272



4 006825 552935

ARIEGGIATORE A SCOPPIO



CLASSIC

GC-SC 4240 P
Motore / Cilindrata
Potenza / Nr. giri
Larghezza di lavoro
Regolazione di profondità di lavoro
Nr. coltelli scarificatore (su cuscinetti)
Diametro ruote anteriori / posteriori
Materiale della scocca
Consigliato per superfici erbose fino a circa
Peso del prodotto
Archetto di spinta reg. in altezza+posizione di parcheggio
Archetto di spinta richiudibile
Chiusura rapida dell'archetto di spinta
Cambio rapido dell'utensile
Ruote larghe
Sacco di raccolta
Rullo arieggiatore
Codice articolo

Motore a 4 tempi / 212 cm³
4,2 kW
400 mm
8 pos. (centralizzata) + pos. di trasporto
18
180 mm / 180 mm
Metallo verniciato
1200 m²
30,7 kg
–
•
–
–
•
• 45 l
•
3420019



4 006825 638073

RULLO COMPRESSORE



CLASSIC

GC-GR 57
Larghezza di lavoro
Diametro del rullo
Volume vano
Materiale della scocca
Peso del prodotto
Riempibile con sabbia
Riempibile con acqua
Codice articolo

57 cm
32 cm
46 l
Metallo verniciato
10,5 kg
•
•
3415302



4 006825 627404

TAGLIABORDI ELETTRICI


EXPERT

CLASSIC

CLASSIC

	GE-ET 5027	GC-ET 4530 Set	GC-ET 4025
Tensione / Potenza	230 V ~ 50 Hz / 500 W	230 V ~ 50 Hz / 450 W	230 V ~ 50 Hz / 400 W
Larghezza taglio a filo	270 mm	300 mm	250 mm
Diametro / lunghezza filo	1,6 mm / 600 cm	1,4 mm / 1000 cm	1,6 mm / 600 cm
Taglio a filo singolo / doppio	Filo singolo	Doppio filo	Filo singolo
Materiale della scocca	Plastica	Plastica	Plastica
Peso del prodotto	2,7 kg	2,6 kg	2,3 kg
Impugnatura supplementare regolabile	•	•	•
Manico telescopico	•	•	•
Supporto anti-strappo per cavo	•	•	•
Testa motore girevole	+/- 90°	180°	+/- 90°
Testa motore inclinabile	5 posizioni	4 posizioni	5 posizioni
Protezione per aiuole	•	•	•
Avanzamento filo automatico a pressione	•	–	•
Avanzamento filo completamente automatico	–	•	–
Ruota guida	•	–	–
Rocchetto	• (ricambio 3405690)	• (3 pezzi) (ricambio 3405685)	• (ricambio 3405690)
Codice articolo	3402090	3402022	3402060



4 006825 598148



4 006825 610505



4 006825 598179

TAGLIABORDI ELETTRICI


CLASSIC

CLASSIC

CARRELLO SPARGITORE


CLASSIC

	GC-ET 3023	GC-ET 2522		GC-SR 12
Tensione / Potenza	230 V ~ 50 Hz / 300 W	230 - 240 V ~ 50 Hz / 250 W	Larghezza	45 cm
Larghezza taglio a filo	230 mm	220 mm	Capacità	12 l
Diametro / lunghezza filo	1,5 mm / 600 cm	1,2 mm / 600 cm	Diam. Ruote	200 mm
Taglio a filo singolo / doppio	Filo singolo	Doppio filo	Peso del prodotto	2,5 kg
Materiale della scocca	Plastica	Plastica	Archetto doppio	•
Peso del prodotto	1,5 kg	1,1 kg	Resistente alla corrosione	•
Impugnatura supplementare	•	•	Regolazione	•
Manico telescopico	–	–	Codice articolo	3415238
Supporto anti-strappo per cavo	•	•		
Testa motore girevole	–	–		
Testa motore inclinabile	–	–		
Protezione per aiuole	–	–		
Avanzamento filo automatico a pressione	•	•		
Avanzamento filo completamente automatico	–	–		
Ruota guida	–	–		
Rocchetto	• (ricambio 3405695)	• (ricambio 3405075)		
Codice articolo	3402050	3402040		



4 006825 598162



4 006825 616699



4 006825 635065

TAGLIABORDI A SCOPPIO



NOVITA'



CLASSIC

GC-PT 2538/1 I AS	
Motore / Cilindrata	Motore a 2 tempi / 25,4 cm ³
Potenza	0,6 kW
Larghezza di taglio a filo	380 mm
Diametro / lunghezza filo	2,0 mm / 400 cm
Larghezza taglio coltelli	-
Materiale della scocca	Alluminio / Plastica
Peso del prodotto	5,6 kg
Impugnatura completa di comandi	-
Albero guida in alluminio	•
Manico divisibile	•
Sistema avviamento Quick Start	•
Autochoke	•
Anti-Vibrations-System	•
Accensione elettronica - funzionamento regolare	•
Pratica tracolla	•
Coltelli + rocchetto	- / • (ricambio - / 3405220)
Codice articolo	3401938




4 006825 643800



Rispondente nuova normativa
sulle emissioni
EMISSION V



AUTOMATIC BOG SYSTEM



AUTO CHOKE + PRIMER



ANTI VIBRATION HANDLE



HANDLE MADE OF ALUMINIUM

DECESPUGLIATORI A SCOPPIO



CLASSIC

GC-BC 52 I AS	
Motore / Cilindrata	Motore a 2 tempi / 51,7 cm ³
Potenza	1,5 kW
Larghezza di taglio a filo	420 mm
Diametro / lunghezza filo	2,4 mm / 400 cm
Larghezza taglio coltelli	255 mm
Materiale della scocca	Alluminio / Plastica
Peso del prodotto	8,5 kg
Impugnatura completa di comandi	•
Albero guida in alluminio	•
Manico divisibile	•
Sistema avviamento Quick Start	•
Autochoke	-
Anti-Vibrations-System	-
Accensione elettronica - funzionamento regolare	•
Pratica tracolla	•
Coltelli + rocchetto	• (ricambio 3405081 + 3405086)
Codice articolo	3436540



4 006825 617337



DECESPUGLIATORI A SCOPPIO



SEPARABILE



CLASSIC



CLASSIC

	GH-BC 25 AS	GC-BC 30 AS
Motore / Cilindrata	Motore a 2 tempi / 25,4 cm ³	Motore a 2 tempi / 31,0 cm ³
Potenza	0,75 kW	0,9 kW
Larghezza di taglio a filo	420 mm	450 mm
Diametro / lunghezza filo	2,0 mm / 400 cm	2,0 mm / 400 cm
Larghezza taglio coltelli	230 mm	230 mm
Materiale della scocca	Alluminio / Plastica	Alluminio / Plastica
Peso del prodotto	7,3 kg	6,3 kg
Impugnatura completa di comandi	–	–
Albero guida in alluminio	•	•
Manico divisibile	•	•
Sistema avviamento Quick Start	•	•
Autochoke	•	•
Anti-Vibrations-System	–	•
Accensione elettronica – funzionamento regolare	•	•
Avanzamento filo automatico a pressione	•	•
Pratica tracolla	•	•
Coltelli + rocchetto	• (ricambio 3405082 + 3405086)	• (ricambio 3405082 + 3405086)
Codice articolo	3401954	3436522



4 006825 610864



4 006825 627596

DECESPUGLIATORI A SCOPPIO



SEPARABILE



CLASSIC

	GC-BC 43 AS
Motore / Cilindrata	Motore a 2 tempi / 42,7 cm ³
Potenza	1,25 kW
Larghezza di taglio a filo	420 mm
Diametro / lunghezza filo	2,4 mm / 400 cm
Larghezza taglio coltelli	255 mm
Materiale della scocca	Alluminio / Plastica
Peso del prodotto	8,8 kg
Impugnatura completa di comandi	–
Albero guida in alluminio	•
Manico divisibile	•
Sistema avviamento Quick Start	•
Autochoke	•
Anti-Vibrations-System	•
Accensione elettronica – funzionamento regolare	•
Avanzamento filo automatico a pressione	•
Pratica tracolla	•
Coltelli + rocchetto	• (ricambio 3405082 + 3405092)
Codice articolo	3401979



4 006825 646085



Rispondente nuova normativa
sulle emissioni
EMISSION V

MOTOZAPPATRICI



	GC-MT 2560 LD	GC-MT 3036
Motore / Cilindrata	Motore a 4 tempi / 150 cm ³	Motore a 4 tempi / 139 cm ³
Potenza / Nr. giri	2,5 kW / 3400 min-1	3 kW / 3600 min-1
Larghezza di lavoro	600 mm	360 mm
Profondità di lavoro	230 mm	230 mm
Nr. frese	6	4
Diametro frese	260 mm	260 mm
Peso del prodotto	41,0 kg	32,4 kg
Avviamento rapido - Quick Start	•	•
Frizione di sicurezza (freno frese)	•	•
Impugnatura ergonomica	•	•
Impugnature regolabili in altezza	•	•
Freno di sicurezza regolabile in altezza	•	•
Codice articolo	3430281	3430290



ELETTROZAPPATRICI



	GC-RT 1440 M	GC-RT 7530
Tensione / Potenza	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1400 W	230 V ~ 50 Hz / 750 W
Larghezza di lavoro	400 mm	300 mm
Profondità di lavoro	200 mm	200 mm
Nr. frese	6	4
Diametro frese	200 mm	220 mm
Peso del prodotto	11,6 kg	7,4 kg
Supporto anti-strappo per cavo	•	•
Frizione per sovraccarico	•	-
Ruote regolabili in altezza	•	-
Impugnatura guida ergonomica	•	•
Impugnatura guida ripiegabile	•	•
Codice articolo	3431040	3431050



CURA DI ALBERI E CESPUGLI



TAGLIASIEPI ELETTRICI



EXPERT

	GE-EH 6560
Tensione / potenza	220 - 240 V ~ 50 Hz / 650 W
Lunghezza barra	660 mm
Lunghezza di taglio	600 mm
Distanza tra i denti	30 mm
Tagli al minuto	3000 min ⁻¹
Peso del prodotto	3,5 kg
Impugnatura posteriore girevole	•
Barra raccogli ramaglie laterale	•
Lame affilate a laser e diamantate	•
Ingranaggi in metallo	•
Insero anti scivolo	•
Copri lama in alluminio	•
Protezione per mani	•
Supporto anti-strappo per cavo	•
Protezione frontale con supporto per parete	•
Codice articolo	3403330



4 006825 616163



TAGLIASIEPI ELETTRICI



CLASSIC

	GC-EH 6055/1
Tensione / potenza	220 - 240 V ~ 50 Hz / 600 W
Lunghezza barra	610 mm
Lunghezza di taglio	550 mm
Distanza tra i denti	26 mm
Tagli al minuto	2800 min ⁻¹
Peso del prodotto	3,4 kg
Impugnatura posteriore girevole	–
Barra raccogli ramaglie laterale	•
Lame affilate a laser e diamantate	•
Ingranaggi in metallo	•
Insero anti scivolo	•
Copri lama in alluminio	•
Protezione per mani	•
Supporto anti-strappo per cavo	•
Protezione frontale con supporto per parete	•
Codice articolo	3403320



4 006825 622157



CLASSIC

	GC-EH 5550/1
Tensione / potenza	230 V ~ 50 Hz / 550 W
Lunghezza barra	560 mm
Lunghezza di taglio	500 mm
Distanza tra i denti	26 mm
Tagli al minuto	2800 min ⁻¹
Peso del prodotto	3,4 kg
Impugnatura posteriore girevole	–
Barra raccogli ramaglie laterale	•
Lame affilate a laser e diamantate	•
Ingranaggi in metallo	•
Insero anti scivolo	•
Copri lama in alluminio	•
Protezione per mani	•
Supporto anti-strappo per cavo	•
Protezione frontale con supporto per parete	•
Codice articolo	3403310



4 006825 622140

TAGLIASIEPI ELETTRICI


CLASSIC

CLASSIC

	GC-EH 5747	GH-EH 4245
Tensione / potenza	230 V ~ 50 Hz / 570 W	230 V ~ 50 Hz / 420 W
Lunghezza barra	530 mm	510 mm
Lunghezza di taglio	465 mm	450 mm
Distanza tra i denti	18 mm	16 mm
Tagli al minuto	3200 min ⁻¹	3200 min ⁻¹
Peso del prodotto	2,8 kg	2,5 kg
Impugnatura girevole posteriore	–	–
Barra raccogli ramaglie laterale	–	–
Lame affilate a laser e diamantate	–	•
Ingranaggi in metallo	•	•
Inserto anti scivolo	•	•
Copri lama in alluminio	–	•
Protezione per mani	•	•
Supporto anti-strappo per cavo	•	•
Protezione frontale con supporto per parete	•	•
Codice articolo	3403742	3403460



4 006825 614091



4 006825 585049

TAGLIASIEPI A SCOPPIO


EXPERT

	GE-PH 2555 A
Potenza kW	0,85 kW
Cilindrata	24,5 cm ³
Lunghezza barra	610 mm
Lunghezza di taglio	550 mm
Distanza tra i denti	28 mm
Tagli al minuto	1900 min ⁻¹
Peso del prodotto	5,5 kg
Impugnatura girevole	•
Impugnatura ergonomica	•
Sistema a basse vibrazioni	•
Sistema di avvio rapido Quick-Start	•
Lame affilate al laser	•
Protezione per mani	•
Doppio interruttore di sicurezza	•
Protezione frontale	•
Codice articolo	3403835



4 006825 585186



FORBICI A BATTERIA PER ERBA E ARBUSTI



CLASSIC

CLASSIC

	GC-CG 3,6 Li WT	GC-CG 3,6 Li
Tensione della batteria agli ioni di litio / capacità	3,6 V / 1,5 Ah	3,6 V / 1,5 Ah
Tempo di ricarica	3-5 h	3-5 h
Durata di funzionamento per singola ricarica	60 min	60 min
Larghezza di taglio forbici per erba	70 mm	70 mm
Lunghezza di taglio tagliasiepi	100 mm	100 mm
Distanza tra i denti tagliasiepi	8 mm	8 mm
Peso del prodotto	0,5 kg	0,7 kg
Cambio coltelli manuale	•	•
Manico telescopico	–	•
Ruote larghe	–	•
Lame affilate al laser	–	–
Ingranaggi in metallo	–	–
Insero antiscivolo	•	•
Caricabatteria	•	•
Codice articolo	3410456	3410455



4 006825 610482



4 006825 607789



SVETTATOIO ELETTRICO



EXPERT



CLASSIC

	GE-EC 720 T Kit	GC-EC 750 T
Tensione	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	710 W	750 W
Lunghezza barra	200 mm	200 mm
Lunghezza di taglio	180 mm	180 mm
Velocità catena	13 m/s	11 m/s
Peso del prodotto	4,5 kg	3,9 kg
Manico telescopico	•	•
Inclinazione testa motore	•	–
Barra e catena Oregon	• (catena ric. 4500121)	• (catena ric. 4501626)
Fissaggio magnetico della barra	•	–
Tensione catena manuale	•	•
Lubrificazione automatica	•	•
Grande tappo riempimento olio	•	•
Impugnatura supplementare regolabile	•	•
Protezione antiurto	•	•
Tracolla a rilascio rapido	•	•
Cintura di supporto	•	–
Codice articolo	4501680	4501210



4 006825 587722



4 006825 603842

TAGLIASIEPI TELESCOPICO ELETTRICO CON ASTA REGOLABILE



CLASSIC



CLASSIC

Tensione	230 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	900 W
Lunghezza barra	480 mm
Lunghezza di taglio	410 mm
Distanza tra i denti	20 mm
Peso del prodotto	5,1 kg
Manico telescopico	•
Unità di taglio inclinabile	•
Impugnatura posteriore girevole	•
Lame affilate a laser e diamantate	•
Ingranaggi in metallo	•
Impugnatura supplementare regolabile	•
Protezione antiurto	•
Tracolla a rilascio rapido	•
Codice articolo	3403492

GC-HH 9048

Tensione	230 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	900 W
Lunghezza barra	480 mm
Lunghezza di taglio	410 mm
Distanza tra i denti	20 mm
Peso del prodotto	5,1 kg
Manico telescopico	•
Unità di taglio inclinabile	•
Impugnatura posteriore girevole	•
Lame affilate a laser e diamantate	•
Ingranaggi in metallo	•
Impugnatura supplementare regolabile	•
Protezione antiurto	•
Tracolla a rilascio rapido	•
Codice articolo	3403492



4 006825 607772

GC-HH 5047

Tensione	230 V ~ 50 Hz
Potenza	500 W
Lunghezza barra	585 mm
Lunghezza di taglio	470 mm
Distanza tra i denti	20 mm
Peso del prodotto	4,0 kg
Manico telescopico	•
Unità di taglio inclinabile	•
Impugnatura posteriore girevole	•
Lame affilate a laser e diamantate	•
Ingranaggi in metallo	•
Impugnatura supplementare regolabile	•
Protezione antiurto	•
Tracolla a rilascio rapido	•
Codice articolo	3403200



4 006825 616101

MULTIFUNZIONE



CLASSIC



Tensione	230 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	900 W
Lunghezza barra sega	200 mm
Velocità avanzamento catena	6,3 m/s
Lunghezza taglio tagliasiepi	410 mm
Distanza tra i denti tagliasiepi	20 mm
Manico telescopico	•
Unità di taglio inclinabile	•
Impugnatura posterior girevole	•
Barra e catena Oregon	• (catena ric. 4500121)
Lubrificazione automatica	•
Lame affilate a laser e diamantate	•
Impugnatura supplementare regolabile	•
Protezione antiurto	•
Tracolla a rilascio rapido	•
Codice articolo	4501280

GC-HC 9024 T

Tensione	230 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	900 W
Lunghezza barra sega	200 mm
Velocità avanzamento catena	6,3 m/s
Lunghezza taglio tagliasiepi	410 mm
Distanza tra i denti tagliasiepi	20 mm
Manico telescopico	•
Unità di taglio inclinabile	•
Impugnatura posterior girevole	•
Barra e catena Oregon	• (catena ric. 4500121)
Lubrificazione automatica	•
Lame affilate a laser e diamantate	•
Impugnatura supplementare regolabile	•
Protezione antiurto	•
Tracolla a rilascio rapido	•
Codice articolo	4501280



4 006825 615333

ELETTROSEGHE A CATENA

FORNITO CON
OREGON
CATENA E BARRA



NOVITA'

EXPERT

CLASSIC

CLASSIC

	GE-EC 2240 S	GH-EC 2040	GH-EC 1835
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	2200 W	2000 W	1800 W
Lunghezza barra	405 mm	406 mm	356 mm
Lunghezza di taglio	375 mm	375 mm	325 mm
Velocità catena	14,5 m/s	13,5 m/s	13,5 m/s
Capacità serbatoio olio	150 ml	160 ml	160 ml
Peso del prodotto	5,4 kg	5,5 kg	5,4 kg
Ingranaggi in metallo	•	•	•
Catena	• (catena ric. 4500320)	• (catena ric. 4500320)	• (catena ric. 4500170)
Tensione e cambio catena senza utensili	•	•	•
Lubrificazione automatica	•	•	•
Perno d'appoggio in metallo	•	•	•
Protezione anti-ritorno e freno catena	•	•	•
Perno raccogli catena	•	•	•
Inserto antiscivolo	•	•	•
Avviamento progressivo	•	-	-
Protezione antiurto	•	•	•
Codice articolo	4501770	4501720	4501710



4 006825 609844



4 006825 588163



4 006825 588156

AFFILATRICI PER CATENE



CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC

	GC-CS 235 E	GC-CS 85 E	GC-CS 85
Tensione	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Potenza	235 W	85 W	85 W
Diametro dischi (interno)	22 mm	23 mm	23 mm
Diametro dischi (esterno)	145 mm	108 mm	108 mm
Spessore dischi	3,2 mm (ric. 4599990)	3,2 mm (ric. 4500076)	3,2 mm (ric. 4500076)
Peso del prodotto	5,8 kg	1,9 kg	1,9 kg
Limitatore di profondità	•	•	•
Scala di regolazione dell'inclinazione	•	•	•
Dispositivo di serraggio della catena	•	•	•
Fissaggio automatico della catena	-	-	-
Testa levigante inclinabile a regolazione dell'angolazione	•	-	-
Illuminazione	•	-	-
Vetrino trasparente	•	-	-
Codice articolo	4499910	4499920	4500089



4 006825 613148



4 006825 613834



4 006825 61264

CAVALLETTO PORTA LEGNA IN METALLO



Cavalletto portalegna
Peso prodotto: 7,1 kg
Codice articolo: 4500067



4 006825 548693

MOTOSEGHE A CATENA



FORNITO CON
OREGON
CATENA E BARRA



CLASSIC



CLASSIC

Potenza kW / HP
Cilindrata
Lunghezza barra
Lunghezza di taglio
Velocità catena
Capacità serbatoio carburante
Capacità serbatoio olio
Peso del prodotto
Catena Oregon
Accensione elettronica – funzionamento regolare
Starter e pompetta per avvio rapido
Tensione e cambio catena senza utensili
Lubrificazione automatica
Perno d'appoggio in metallo
Protezione anti-ritorno e freno catena
Protezione antiurto
Flacone di miscelazione olio/benzina
Codice articolo

GC-PC 2040 I

2,0 kW / 2,7 PS
50,4 cm³
400 mm
390 mm
21 m/s
540 ml
240 ml
6,5 kg
• (catena ric. 4500311)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4501851



4 006825 613278

GC-PC 1435 I TC

1,4 kW / 1,9 PS
41 cm³
350 mm
335 mm
21 m/s
260 ml
210 ml
5,5 kg
• (catena ric. 4500170)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4501829



4 006825 641714


MOTOSEGHE A CATENA



FORNITO CON
OREGON
CATENA E BARRA



CLASSIC



CLASSIC

Potenza kW / HP
Cilindrata
Lunghezza barra
Lunghezza di taglio
Velocità catena
Capacità serbatoio carburante
Capacità serbatoio olio
Peso del prodotto
Catena
Accensione elettronica – funzionamento regolare
Starter e pompetta per avvio rapido
Tensione e cambio catena senza utensili
Lubrificazione automatica
Perno d'appoggio in metallo
Protezione anti-ritorno e freno catena
Protezione antiurto
Flacone di miscelazione olio/benzina
Codice articolo

GC-PC 1335/1 I

1,3 kW / 1,7 PS
37,2 cm³
355 mm
345 mm
21,9 m/s
300 ml
170 ml
5,3 kg
• (catena ric. 4500170)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4501870



4 006825 641738

GC-PC 730 I KIT – con 2 catene

0,7 kW / 1,0 PS
25,4 cm³
305 mm
240 mm
21 m/s
230 ml
160 ml
3,8 kg
• - 2 (catena ric. 4500178)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4501843



4 006825 644173

BIOTRITURATORI A LAME



CLASSIC



	GC-KS 2540
Tensione	230 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	2500 W S6 (40%) / 2000 W S1
Nr. giri	4500 min ⁻¹
Spessore max rami	40 mm
Volume di raccolta	-
Peso del prodotto	10,0 kg
Ruote per il trasporto	•
Impugnatura per il trasporto	•
Ampia apertura tramoggia	•
Pestello	•
Box di raccolta	-
Sacco di raccolta materiale di risulta	•
Codice articolo	3430330

Coltelli ricambio 3405930



4 006825 638233



BIOTRITURATORE SILENZIOSO AD INGRANAGGI



CLASSIC



	GC-RS 2540
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Potenza	2500 W S6 (40%) / 2000 W S1
Nr. giri	40 min ⁻¹
Spessore max rami	40 mm
Volume di raccolta	-
Peso del prodotto	24,9 kg
Ruote per il trasporto	•
Impugnatura per il trasporto	•
Selettore reversibilità	•
Ampia apertura tramoggia	•
Pestello	-
Box di raccolta	-
Sacco di raccolta materiale di risulta	•
Codice articolo	3430620



4 006825 608403



ASPIRATORI SOFFIATORI FOGLIE

2in1

 • SOFFIA
• ASPIRA

**VELOCITA' ARIA
MIN - MAX**

CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC

	GC-EL 3000 E	GC-EL 2600 E	GC-EL 2500 E
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	3000 W	2600 W	2500 W
Max velocità aria soffiatore	300 km/h	270 km/h	240 km/h
Max portata di aspirazione	840 m³/h	780 m³/h	650 m³/h
Nr. giri	8000 - 15000 min⁻¹	6000 - 14000 min⁻¹	7000 - 13500 min⁻¹
Funzione tritatura	15:1	10:1	10:1
Volume sacco raccolta	45 l	45 l	40 l
Peso del prodotto	3,0 kg (soffiatore) / 4,2 kg (aspiratore)	4,2 kg	3,1 kg
Selettore manuale aspiratore/soffiatore	–	•	•
Regolazione elettronica dei giri	•	•	•
Ventola in alluminio	•	–	–
Sportello di pulizia con interruttore di sicurezza	•	•	–
Impugnatura supplementare regolabile	•	•	–
Sacco di raccolta con finestra	• (ric. 343332001906)	– (ric. 343329001060)	• (ric. 343330001031)
Tracolla regolabile	•	•	•
Ruote regolabili in altezza	•	–	–
Inserto antiscivolo	•	•	–
Codice articolo	3433320	3433290	3433300



★ La fornitura del GC-EL 3000 E comprende un grande tubo di aspirazione e un tubo più leggero e snello. Ciò facilita la gestione del dispositivo sia durante l'aspirazione che il soffiaggio. Entrambe le funzioni sono semplicemente convertibili manualmente, senza necessità di attrezzi.



POMPE



POMPE



I SVUOTAMENTO


Trasportare o drenare l'acqua in modo veloce, non è mai stato così facile. Sia acque chiare che acque scure in grande quantità, non sono un problema per le pompe Einhell.

PRODOTTI

- 2in1 pompe combinate
- Pompe per acque scure
- Pompe per acque chiare
- Pompe ad immersione

UTILIZZI

- Svuotare scantinati, garage o lavanderie allagati
- Svuotamento o trasporto di acqua da piscine, laghetti domestici, cantieri o pozzi di drenaggio

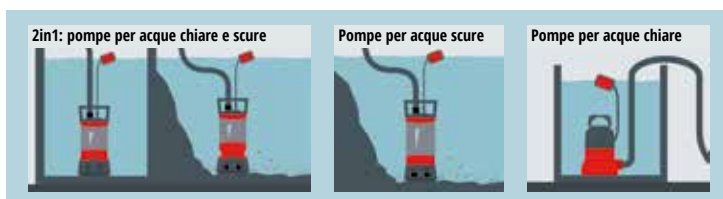

I INNAFFIATURA


Per evitare lo spreco di preziosa acqua potabile per l'irrigazione del giardino, si propone l'uso di fonti d'acqua alternative come l'acqua piovana o l'acqua delle cisterne.

PRODOTTI

- Pompe a fondo piatto
- Pompe ad immersione
- Pompe di profondità
- Pompe da giardino
- Pompe autoadescenti
- Motopompe

UTILIZZI

- Azionare irrigatori e docce da giardino
- Fornire l'acqua da pozzi o cisterne
- Estrarre acqua piovana da cisterne per l'irrigazione

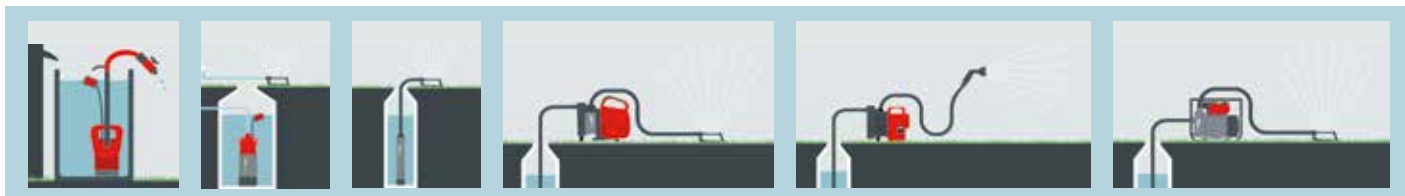

I ALIMENTAZIONE ACQUA PER IMPIANTI DOMESTICI

Grazie ad un'ampia possibilità di utilizzi, la casa e il giardino possono essere sempre riforniti d'acqua automaticamente.


PRODOTTI

- Pompe autoadescenti
- Autoclavi
- Pompe ad immersione automatiche
- Pompe di profondità automatiche

UTILIZZI

- Acqua da fonti alternative per la fornitura domestica (lavatrici, WC)
- Aumento della pressione nel sistema idrico privato

**Coming
Soon**

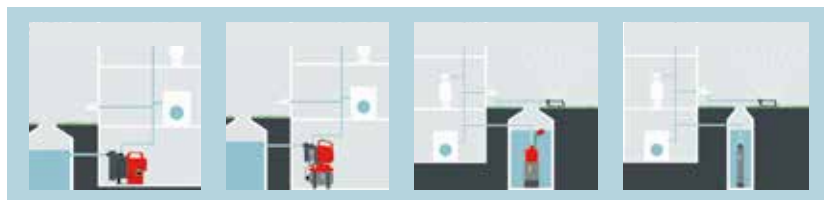

POMPE AQUASENSOR

PROTEZIONE 24 ORE SU 24



AVVIO IMMEDIATO SU ALTEZZE MINIME D'ACQUA

IMPUGNATURA

Impugnatura robusta ed ergonomica con occhiello di sospensione integrato per corda di immersione / recupero

CORPO POMPANTE

Il robusto alloggiamento della pompa in materiale plastico resistente agli urti con rivestimento esterno in acciaio inossidabile supporta con professionalità carichi di lavoro in modo affidabile.

LUNGO CAVO DI ALIMENTAZIONE

Il cavo di collegamento extra-lungo (10 m) consente l'uso a profondità di immersione elevate.

Pompa per acque scure
Aquasensor
GE-DP 7935 N-A ECO

RACCORDO PER TUBO

Raccordo universale facile da raggiungere nella parte superiore

TECNOLOGIA AQUASENSOR

Impostazione chiara delle tre altezze di avvio del sensore o impostazione di funzionamento continuo.

AQUASENSOR INTEGRATO

Grazie all'aquasensor integrato la pompa ha un design snello, ciò rende possibile l'utilizzo anche in spazi piccoli.



- CONSUMI

+ PRESTAZIONI

POMPE ECO PER ACQUE SCURE AQUASENSOR

AQUASENSOR
DIRTY WATER



EXPERT

EXPERT

	GE-DP 7935 N-A ECO	GE-DP 6935 A ECO
Tensione	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Potenza	790 W	690 W
Portata max / Prevalenza	19000 l/h / 9 m	17500 l/h / 9 m
Immersione max	7 m	7 m
Impurità fino	35 mm	35 mm
Avvio pompa in modalità "continuo"	50 mm	50 mm
Sensore altezza 1	70 mm	70 mm
Sensore altezza 2	135 mm	135 mm
Sensore altezza 3	188 mm	188 mm
Aspirazione fondo piatto acqua chiara fino	40 mm	40 mm
Raccordo	47,8 mm (1½") AG	47,8 mm (1½") AG
Cavo di alimentazione	10 m	10 m
Peso del prodotto	6,2 kg	5,7 kg
Aquasensor-Technologie	•	•
Funzionamento continuo senza sensore	•	•
Valvola di non ritorno	•	•
Guarnizione di alta qualità	•	•
Avvolgicavo integrato	•	•
Impugnatura	•	•
Occhiello di sospensione corda	•	•
ECO Power	•	•
Adattatore tubo universale	•	•
Codice articolo	4171460	4171450



4 006825 622287




4 006825 622270



BASTA CON LE BRUTTE SORPRESE



GODETEVI LA VACANZA SENZA PENSIERI

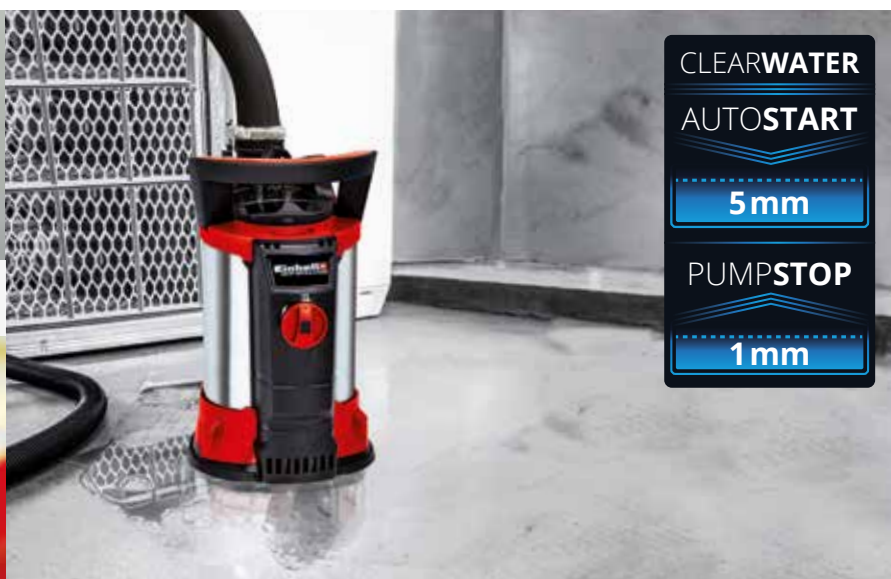

CLEARWATER

AUTOSTART

5 mm

PUMPSTOP

1 mm

LASCIATE CHE LA POMPA EINHELL AQUASENSOR SVOLGA IL PROPRIO LAVORO.

POMPA ECO PER ACQUE CHIARE AQUASENSOR



EXPERT

	GE-SP 4390 N-A LL ECO
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Potenza	430 W
Portata max / Prevalenza	9000 l/h / 8 m
Immersione max	7 m
Impurità fino	1 mm
Avvio pompa in modalità "continuo"	5 mm
Sensore altezza 1	5 mm
Sensore altezza 2	56 mm
Sensore altezza 3	103 mm
Aspirazione fondo piatto acqua chiara fino	1 mm
Raccordo	47,8 mm (1½") AG
Cavo di alimentazione	10 m
Peso del prodotto	4,9 kg
Aquasensor-Technologie	•
Funzionamento continuo senza sensore	•
Valvola di non ritorno	•
Guarnizione di alta qualità	•
Avvolgicavo integrato	•
Impugnatura	•
Occhiello di sospensione corda	•
ECO Power	•
Adattatore tubo universale	•
Codice articolo	4171440




TECNOLOGIA AQUASENSOR BREVETTATA

Chiara impostazione delle tre altezze di avvio del sensore o del funzionamento continuo.

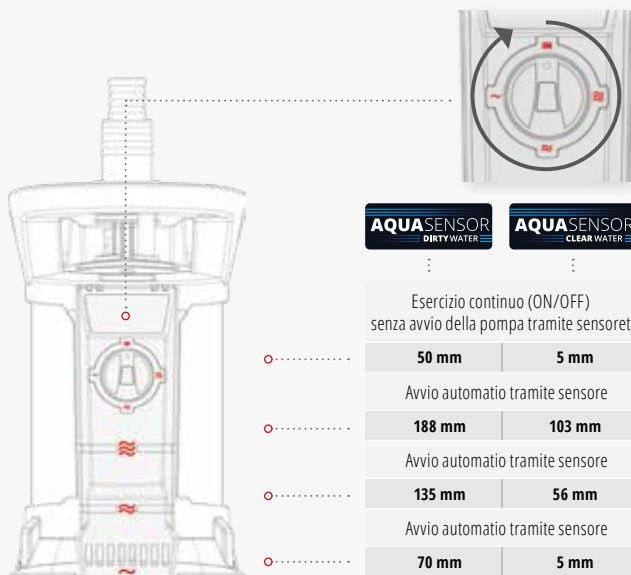

Subito pronta all'uso – ovunque e in qualsiasi momento. Il sensore aquasensor integrato e l'uscita della pompa nella parte superiore consentono l'uso in luoghi molto stretti altrimenti inaccessibili come per esempio tubazioni di drenaggio e, naturalmente, negli scantinati.

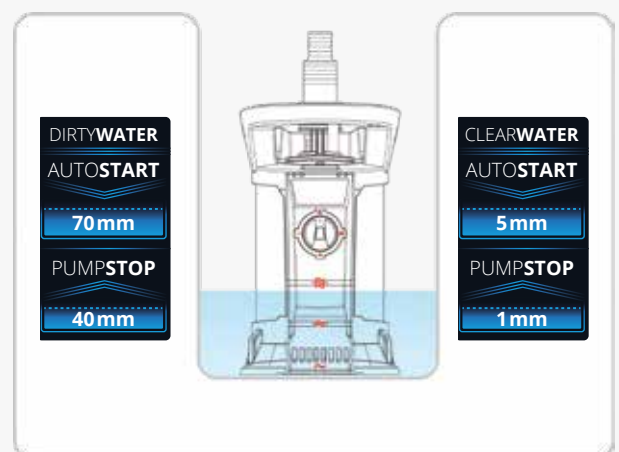

POMPE ECO COMBinate 2 IN 1 ACQUE CHIARE & ACQUE SCURE



GALLEGGIANTE

A regolazione continua serve al controllo automatico del livello delle acque scure

RACCORDO PER IL COLLEGAMENTO DEL TUBO

Raccordo universale ben accessibile applicato sul lato superiore della pompa

FUNZIONE 2 IN 1

Le acque chiare e scure vengono aspirate con una sola pompa

IMPUGNATURA PER TRASPORTO

Impugnatura stabile ed ergonomica con gancio integrato per rapidità di impiego

CORPO POMPA

Il corpo della pompa di lunga durata in plastica resistente agli urti con strato esterno in acciaio inossidabile resiste con affidabilità alle sollecitazioni più elevate

REGOLAZIONE DEL LIVELLO DI ASPIRAZIONE BREVETTATO

Con una semplice rotazione della base della pompa è possibile impostare la funzione desiderata: funzionamento con acque chiare o con acque scure.

Pompa combinata 2 in 1
GE-DP 7330 LL ECO



- CONSUMI

+ PRESTAZIONI



POMPE COMBinate 2 IN 1


EXPERT
EXPERT

	GE-DP 7330 LL ECO	GE-DP 5220 LL ECO
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	730 W	520 W
Portata/prevalenza max.	16500 l/h / 8,5 m	13500 l/h / 7,5 m
Profondità di immersione max.	7 m	7 m
Corpi estranei fino a	30 mm	20 mm
Acqua chiara aspirazione fino a	1 mm	1 mm
Altezza di aspirazione min.	10 mm	10 mm
Raccordo tubo	47,8 mm (1½") AG	47,8 mm (1½") AG
Cavo di alimentazione	10 m	10 m
Peso prodotto	6,2 kg	5,4 kg
Regolazione del livello di aspirazione brevettata	•	•
Tenuta meccanica di alta qualità	•	•
Interruttore galleggiante (funzionamento autom. o man.)	•	•
Avvolgicavo	•	•
ECO Power	•	•
Impugnatura con gancio integrato	•	•
Adattatore universale tubo	•	•
Codice articolo	4170790	4170780



4 006825 598827



4 006825 598780

POMPE COMBinate 2 IN 1

- 1 Funzione acque chiare: avviamento della pompa già a partire da un livello dell'acqua di 10 mm, una caratteristica presente in pochissime pompe! E aspirazione fino a 1 mm di livello di acqua: questo significa che basta asciugare rapidamente e l'allagamento è presto dimenticato.
- 2 Funzione acque scure: anche le particelle di sporco più grosse come sassolini o grumi di fango fino a 20/30 mm vengono aspirate (a seconda del modello) senza problemi.
- 3 Funzione 2 in 1: le acque chiare e le acque scure vengono aspirate con un solo apparecchio!
- 4 Sistema di regolazione del livello di aspirazione brevettato: con una semplice rotazione della base della pompa si modifica la funzione di aspirazione di acque chiare o di acque scure con particelle di sporco di grandi dimensioni.



POMPE ECO ACQUE SCURE / ACQUE CHIARE



	GE-DP 7935 N ECO	GE-SP 4390 LL ECO
Adatto per	Acqua scura	Aqua chiara
Tensione	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Potenza	790 W	430 W
Portata max / prevalenza	20000 l/h / 9 m	9000 l/h / 8 m
Immersione max	7 m	7 m
Avvio livello acqua min.	50 mm	5 mm
Aspirazione fondo piatto acqua chiara fino	–	1 mm
Impurità fino	35 mm	1 mm
Raccordo	47,8 mm (1½") AG	47,8 mm (1½") AG
Cavo di alimentazione	10 m	10 m
Peso del prodotto	7,3 kg	4,5 kg
Occhio di sospensione corda integrato	•	•
Guarnizione di alta qualità	•	•
Interruttore galleggiante (funzionamento automatico e manuale)	•	•
Avvolgicavo integrato	•	–
ECO Power	•	•
Impugnatura	•	•
Valvola di non ritorno	–	–
Adattatore tubo universale	•	•
Codice articolo	4170700	4170715



POMPE PER ACQUE SCURE



	GC-DP 1340 G	GC-DP 5010 G	GC-DP 1020 N
Tensione	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Potenza	1300 W	500 W	1000 W
Portata max / prevalenza	23000 l/h / 10 m	12000 l/h / 8 m	18000 l/h / 9 m
Immersione max	5 m	5 m	5 m
Impurità fino a	40 mm	10 mm	20 mm
Raccordo	59,6 mm (2") IG	42 mm (1¼") IG	47,8 mm (1½") IG
Cavo di alimentazione	10 m	10 m	10 m
Peso del prodotto	22,0 kg	10,6 kg	7,2 kg
Occhio di sospensione corda integrato	–	–	–
Guarnizione di alta qualità	•	•	•
Interruttore galleggiante (funzionamento automatico e manuale)	Automatico	Automatico	–
Avvolgicavo integrato	–	–	–
ECO Power	–	–	–
Impugnatura	•	•	•
Adattatore tubo universale	•	•	•
Corda	• (6 m)	–	–
Codice articolo	4170742	4171421	4170773



POMPE PER ACQUE SCURE


CLASSIC

CLASSIC

	GC-DP 7835	GC-DP 6315 N
Tensione	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Potenza	780 W	630 W
Portata max / prevalenza	15700 l/h / 8 m	17000 l/h / 8 m
Immersione max	7 m	5 m
Impurità fino a	35 mm	15 mm
Raccordo	47,8 mm (1½") IG	47,8 mm (1½") IG
Cavo di alimentazione	10 m	10 m
Peso del prodotto	5,2 kg	4,7 kg
Occhio di sospensione corda integrato	-	-
Guarnizione di alta qualità	•	•
Interruttore galleggiante (funzionamento automatico e manuale)	•	•
Avvolgicavo integrato	•	•
ECO Power	-	-
Impugnatura	•	•
Adattatore tubo universale	•	•
Corda	-	-
Codice articolo	4170682	4170491



4 006825 587210



4 006825 587234

POMPE PER ACQUE SCURE


CLASSIC

CLASSIC

	GC-DP 5225 N	GC-DP 3730
Tensione	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Potenza	520 W	370 W
Portata max / prevalenza	10000 l/h / 7 m	9000 l/h / 5 m
Immersione max	5 m	5 m
Impurità fino a	25 mm	30 mm
Raccordo	47,8 mm (1½") IG	47,8 mm (1½") IG
Cavo di alimentazione	10 m	10 m
Peso del prodotto	4,1 kg	4,3 kg
Occhio di sospensione corda	-	-
Guarnizione di alta qualità	•	•
Interruttore galleggiante (funzionamento automatico e manuale)	•	•
Avvolgicavo integrato	•	•
ECO Power	-	-
Impugnatura	•	•
Adattatore tubo universale	•	•
Corda	-	-
Codice articolo	4170481	4170471



4 006825 587227



4 006825 587203

POMPE PER ACQUE CHIARE

IMPUGNATURA

Trasporto pratico grazie all'impugnatura robusta ed ergonomica

INTERRUTTORE GALLEGGIANTE

Grazie alla regolazione continua dell'interruttore galleggiante la pompa si accende automaticamente al raggiungimento del livello d'acqua prescelto.

RACCORDO UNIVERSALE

Raccordo per tubi da 25 / 38 mm e raccordo esterno 33,3 mm (1")

AVVOLGICAVO

Pratico avvolgicavo per un rimessaggio ordinato

ASPIRAZIONE PIATTA - PRONTA ASCIUGATURA

Già ad una altezza dell'acqua di 8 mm la pompa può essere messa in funzione. La pompa aspira fino a un livello d'acqua residuo di 1 mm – ciò significa: basta passare uno straccio per ottenere l'asciutto.

Pompe per acque chiare
GC-SP 3580 LL



POMPE PER ACQUE CHIARE



EXPERT



CLASSIC

	GE-SP 750 LL	GC-SP 5511 IF
Tensione	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Potenza	750 W	550 W
Portata max / prevalenza	15000 l/h / 10 m	11000 l/h / 8,5 m
Immersione max	5 m	7 m
Raccordo	42 mm (1½") AG	47,8 mm (1½") IG
Cavo di alimentazione	10 m	10 m
Avvio livello acqua min.	50 mm	60 mm
Aspirazione fondo piatto acqua chiara fino	2 mm	5 mm
Peso del prodotto	6,2 kg	4,4 kg
Guarnizione di alta qualità	•	-
Interruttore galleggiante (funzionamento automatico e manuale)	•	•
Avvolgicavo integrato	•	-
Impugnatura	•	•
Adattatore tubo universale	•	•
Codice articolo	4170666	4170463



POMPE PER ACQUE CHIARE


CLASSIC

CLASSIC

Tensione	230 V ~ 50 Hz
Potenza	350 W
Portata max / prevalenza	8000 l/h / 7,5 m
Immersione max	7 m
Raccordo	47,8 mm (1½") IG
Cavo di alimentazione	10 m
Avvio livello acqua min.	8 mm
Aspirazione fondo piatto acqua chiara fino	1 mm
Peso del prodotto	3,1 kg
Guarnizione di alta qualità	•
Interruttore galleggiante (funzionamento automatico e manuale)	•
Avvolgicavo integrato	•
Impugnatura	•
Adattatore tubo universale	•
Codice articolo	4170445

GC-SP 3580 LL

Tensione	230 V ~ 50 Hz
Potenza	350 W
Portata max / prevalenza	8000 l/h / 7,5 m
Immersione max	7 m
Raccordo	47,8 mm (1½") IG
Cavo di alimentazione	10 m
Avvio livello acqua min.	8 mm
Aspirazione fondo piatto acqua chiara fino	1 mm
Peso del prodotto	3,1 kg
Guarnizione di alta qualità	•
Interruttore galleggiante (funzionamento automatico e manuale)	•
Avvolgicavo integrato	•
Impugnatura	•
Adattatore tubo universale	•
Codice articolo	4170445



GC-SP 2768

Tensione	230 V ~ 50 Hz
Potenza	270 W
Portata max / prevalenza	6800 l/h / 5,5 m
Immersione max	5 m
Raccordo	47,8 mm (1½") IG
Cavo di alimentazione	10 m
Avvio livello acqua min.	–
Aspirazione fondo piatto acqua chiara fino	8 mm
Peso del prodotto	3,9 kg
Guarnizione di alta qualità	•
Interruttore galleggiante (funzionamento automatico e manuale)	•
Avvolgicavo integrato	•
Impugnatura	•
Adattatore tubo universale	•
Codice articolo	4170442



AUTOCLAVE


CLASSIC

Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	650 W
Portata max / prevalenza	3800 l/h / 36 m
Altezza aspirazione max	8 m
Serbatoio	20 l
Interruttore a pressione	1,5 bar / 3 bar
Raccordo entrata	33,3 mm (1") AG
Raccordo uscita	33,3 mm (1") AG
Cavo di alimentazione	1,4 m
Peso del prodotto	10,5 kg
Protezione contro il sovraccarico	•
Valvola di riempimento	•
Valvola di sgocciolamento	•
Serbatoio in acciaio	–
Filtro con valvola di non ritorno integrata	–
Manometro	•
ECO Power	–
Tubo aspirazione rinforzato incluso	7 m
Codice articolo	4173193

GC-WW 6538 Set

Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	650 W
Portata max / prevalenza	3800 l/h / 36 m
Altezza aspirazione max	8 m
Serbatoio	20 l
Interruttore a pressione	1,5 bar / 3 bar
Raccordo entrata	33,3 mm (1") AG
Raccordo uscita	33,3 mm (1") AG
Cavo di alimentazione	1,4 m
Peso del prodotto	10,5 kg
Protezione contro il sovraccarico	•
Valvola di riempimento	•
Valvola di sgocciolamento	•
Serbatoio in acciaio	–
Filtro con valvola di non ritorno integrata	–
Manometro	•
ECO Power	–
Tubo aspirazione rinforzato incluso	7 m
Codice articolo	4173193



POMPE DI PROFONDITA'



CLASSIC



CLASSIC

	GC-DW 1300 N	GC-DW 1000 N
Tensione	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	1300 W	1000 W
Portata max / prevalenza	5000 l/h / 65 m	6500 l/h / 45 m
Immersione max	20 m	19 m
Impurità fino a	–	–
Raccordo	47,8 mm (1½") IG	42 mm (1½") IG
Cavo di alimentazione	2 m / 23 m	22 m
Diametro della pompa	102 mm	98 mm
Peso del prodotto	15,5 kg	7,7 kg
Automatica	–	–
Protezione funzionamento a secco	–	–
Giranti sovrapposte	• (10 Pezzi)	• (6 Pezzi)
Guarnizione di alta qualità	•	•
Interruttore contro il sovraccarico	•	•
Valvola di non ritorno integrata	•	•
Filtro in acciaio	•	•
Corpo pompante in acciaio	•	•
Interruttore esterno	–	–
Corda	• (20 m)	• (22 m)
Codice articolo	4170944	4170955



4 006825 597875



4 006825 616446

POMPE DI PROFONDITA'



EXPERT



CLASSIC

	GE-PP 1100 N-A	GC-DW 900 N
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Potenza	1100 W	900 W
Portata max / prevalenza	6000 l/h / 45 m	6000 l/h / 32 m
Immersione max	12 m	7 m
Impurità fino a	–	2,5 mm
Raccordo	33,3 mm (1") IG	33,3 mm (1") IG
Cavo di alimentazione	15 m	10 m
Peso del prodotto	8,7 kg	8,9 kg
Funzione automatica	•	–
Commutatore automatico / manuale	Automatico / manuale	automatico
Protezione funzionamento a secco	•	–
Giranti sovrapposte	• (4 Pezzi)	• (3 Pezzi)
Guarnizione di alta qualità	•	•
Interruttore contro il sovraccarico	•	•
Valvola di non ritorno intergrata	•	–
Filtro in acciaio	•	–
Corpo pompante in acciaio	•	•
Codice articolo	4171430	4170964



4 006825 622294



4 006825 597752

POMPE AUTOADESCANTI


EXPERT

CLASSIC

	GE-GP 9041 E	GC-GP 1046 N
Tensione	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	900 W	1050 W
Portata max / prevalenza	4100 l/h / 48 m	4600 l/h / 48 m
Altezza aspirazione max	8 m	8 m
Raccordo entrata	33,3 mm (1") IG	42 mm (1 1/4") AG
Raccordo uscita	33,3 mm (1") IG	33,3 mm (1") IG
Cavo di alimentazione	1,5 m	1,5 m
Peso del prodotto	10,9 kg	9,6 kg
Valvola di riempimento	•	•
Valvola di sgocciolamento	•	•
Guarnizione di alta qualità	•	•
Filtro con valvola di non ritorno integrata	•	-
Impugnatura	•	•
Tubo incluso	-	-
Codice articolo	4182275	4181450



POMPE AUTOADESCANTI


CLASSIC

	GC-GP 6538
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	650 W
Portata max / prevalenza	3800 l/h / 36 m
Altezza aspirazione max	8 m
Raccordo entrata	33,3 mm (1") AG
Raccordo uscita	33,3 mm (1") AG
Cavo di alimentazione	1,4 m
Peso del prodotto	6,1 kg
Valvola di riempimento	•
Valvola di sgocciolamento	•
Guarnizione di alta qualità	•
Filtro con valvola di non ritorno integrata	-
Impugnatura	•
Tubo incluso	-
Codice articolo	4180280



POMPE AUTOADESCANTI


CLASSIC

	GC-AW 6333
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Potenza	630 W
Portata max / prevalenza	3300 l/h / 36 m
Pressione d'esercizio max	3,6 bar
Altezza aspirazione max	8 m
Raccordo entrata	42 mm (1 1/4") AG
Raccordo uscita	33,3 mm (1") IG
Cavo di alimentazione	1,5 m
Peso del prodotto	7,8 kg
Funzione automatica	•
Temporizzatore	-
Protezione funzionamento a secco	•
Indicatore funzionamento	LED
Valvola di riempimento	•
Valvola di sgocciolamento	•
ECO Power	-
Filtro con valvola non ritorno integrata	•
Impugnatura	•
Codice articolo	4176730



MOTOPOMPE



GE-PW 46	
Motore	Motore a 4 tempi
Potenza kW / HP	4,6 / 6,2
Portata max / prevalenza	23000 l/h / 26 m
Altezza aspirazione max	6,5 m
Nr. giri	3600 min ⁻¹
Raccordo entrata	59,6 mm (2") AG
Raccordo uscita	59,6 mm (2") AG
Capacità serbatoio carburante	3,6 l
Peso del prodotto	23,0 kg
Robusto telaio tubolare	•
Valvola di riempimento	•
Valvola di sgocciolamento	•
Valvola di riempimento olio	•
Protezione per mancanza olio	•
Set accessori GH-PW 18	–
Set accessori GE-PW 45	•
Codice articolo	4171372



SET ACCESSORI GE-PW 46



- 2x adattatori 50,8 mm (2") (raccordo)
- 2x adattatori 33,3 mm (R1) AG (attacco filettato)
- 2x adattatori 47,8 mm (R1 ½) AG (attacco filettato)
- 1 filtro 50,8 mm (2") (raccordo)

Contenuto nella dotazione del GE-PW 46
Non disponibile separatamente!

MOTOPOMPE



GC-PW 16	
Motore	Motore a 4 tempi
Potenza kW / HP	1,6 / 2,15
Portata max / prevalenza	14000 l/h / 28 m
Altezza aspirazione max	7,0 m
Nr. giri	3600 min ⁻¹
Raccordo entrata	47,8 mm (2") AG
Raccordo uscita	47,8 mm (2") AG
Capacità serbatoio carburante	1,8 l
Peso del prodotto	15,5 kg
Robusto telaio tubolare	–
Valvola di riempimento	•
Valvola di sgocciolamento	•
Valvola di riempimento olio	•
Protezione per mancanza olio	•
Set accessori GH-PW 18	•
Set accessori GE-PW 45	–
Codice articolo	4190530



SET ACCESSORI GC-PW 16



- 2x adattatori 38,1 mm (1,5")
- 1x filtro, attacco 38,1 mm (1,5")
- 2 riduttori a 33,3 mm (R1") AG

Contenuto nella dotazione del GC-PW 16
Non disponibile separatamente!

TUBI ASPIRAZIONE RINFORZATI



	Aspirazione	Aspirazione
Lunghezza	4 m	7 m
Materiale di raccordo	Plastica	Plastica
Attacco	42 mm (1 1/4") IG	42 mm (1 1/4") IG
Diametro tubo	25 mm (1")	25 mm (1")
Attacco filettato	33,3 mm (1") AG	33,3 mm (1") AG
Adattatore	33,3 mm (1") IG	33,3 mm (1") IG
Codice articolo	4173635	4173645



4 006825 549058



4 006825 549102

FILTRI LAVABILI



	Filtro	Filtro
Altezza filtro	12 cm	25 cm
Cartucce incl.	•	•
Codice articolo	4173801	4173851



4 006825 549188



4 006825 549195

PRESSOSTATO



	Pressostato elettronico
Pressione utilizzo max	10 bar cm
Temperatura max acqua	55° C
Cavo elettrico	1,45 m
Valvola di non ritorno	•
Codice articolo	4173801



4 006825 549255

SISTEMI ESPOSITIVI

SHOP IN SHOP / SISTEMI MODULARI A PARETE



■ Sistemi modulari a parete
Moduli 100 x 220 cm

■ Shop in Shop / Sistemi modulari a parete
100 x 220 cm

VOLANTINI E BROCHURE



■ Volantini



■ Cataloghi

DISPLAY DA CORZIA



■ **Pompe**
120 x 80 cm



■ **Tools**
120 x 80 cm



■ **Garden**
120 x 80 cm



■ **Martelli**
120 x 80 cm e 60 x 60 cm

GIARDINAGGIO 2020

Hai domande sui nostri prodotti?
Vuoi ordinare una parte di ricambio?
Il tuo prodotto non funziona più come il primo giorno?

Einhell è a tua disposizione e ti forniamo il nostro aiuto
in modo semplice, diretto e rapido.



Einhell Italia srl
Via delle Acacie snc
22070, Binago (CO)



031 99 20 80



031 99 20 84



www.einhell.it



service-italia@einhell.com

Einhell Italia srl
Via delle Acacie snc
22070, Binago (CO)
Tel. 031 992080
Fax 031 992084
info@einhell.it
www.einhell.it

einhell.it

>>>