





2019/20



La nostra **storia**

“FUSIONE DI ESPERIENZE”

Hi Project S.r.l. è nata nel 2002 dalla fusione delle esperienze dei soci fondatori, maturate all'interno di aziende dei settori legati alla meccanica applicata e all'industrial design. L'idea è stata quella di unire le forze per creare un'azienda giovane e dinamica che nell'arco del tempo si è consolidata costruendo le basi necessarie alla sua evoluzione.

Nel 2006 Hi Project, da sempre sensibile ai temi ambientali, volge il suo sguardo nel settore del risparmio energetico e convoglia le proprie conoscenze nella creazione di sistemi di illuminazione a led: corpi illuminanti a bassissimo consumo energetico, costruiti con materiali totalmente riciclabili.

L'anno successivo Hi Project realizza e presenta alla fiera “Costruire” di Longarone (BL) i primi prodotti che costituiscono l'embrione della collezione MYLED.

La collaborazione con architetti e professionisti del design ha consentito un'evoluzione concettuale che ha condotto l'azienda ad un nuovo modo di pensare la luce ed i suoi prodotti. Ne sono esempio la lampada creata per **Walt Disney e DuPont**, insieme ad altre realizzazioni di prestigio.

Un passo fondamentale nell'ideazione di corpi illuminanti più innovativi è rappresentato dalla creazione della lampada “LEDERA”, pura espressione di arte e design (ideata dall'architetto Cini Boeri), un'opera che si posiziona sulla linea sottile che unisce l'arte al design industriale.

Questo elaborato processo evolutivo fa emergere in Hi Project la necessità di creare un **nuovo marchio registrato** che rappresenti e tuteli le idee e i prodotti dell'azienda.



Nasce **brillamenti**

“L’OFFICINA DELLA LUCE”

Brillamenti: un riferimento al caratteristico fenomeno solare, alla natura, al bello, alle menti libere e alla voglia di fare.

Concetto che sprigiona energia, nuove idee, evoluzione e rinnovamento.

Hi Project con **Brillamenti** esprime pienamente il concetto di prodotto realizzato in Italia grazie all’operosità di figure professionali e artigianali che interagiscono, pensano, progettano e lavorano proprio come in una vecchia officina: **“l’officina della luce”**.

La nostra **filosofia**

“LA BUONA LUCE AL SERVIZIO DELL’UOMO”

Ci sono due tipi di luce: la luce che illumina, il bagliore che oscura.

Il benessere psicofisico delle persone è insito nella filosofia di **Brillamenti** e si concretizza nel concetto di “buona luce al servizio dell’uomo” con la consapevolezza dei nuovi compiti che quest’ultima deve adempiere nella relazione tra l’uomo e lo spazio in cui vive.

Il marchio **Brillamenti** esprime una propria visione della luce: luce non più solo fine a se stessa, ma che fa stare bene, che esalta le forme, che dialoga con l’ombra creando atmosfere che generano sensazioni e suscitano emozioni. Luce che fa bene all’ambiente perché realizzata con materiali che possono essere riciclati all’infinito. Luce che non spreca energia. Luce come frutto di un insieme di idee e di professionalità che danno corpo ad un concetto e che lo rendono fruibile.

*“**Brillamenti** si pone il costante obiettivo di fare della luce uno strumento che sia fonte di suggestioni, ricreando negli ambienti abitati dall’uomo quella dinamicità che è propria dei riflessi del sole sulle cose,,*

indice

ANGOLO *	14
BARRA	16
BUMBLEBEE	24
CASTELLO	26
CILINDRETTO	28
CILINDRETTO MINI *	30
CONTRADA *	32
CUBETTO	34
DUOMO	38
ELLE *	44
ESSE *	46
FLY	48
GHIACCIOLO	50
GINESTRE *	52
ISOS	54
KATHÈ	56
KLAS	58
LANTERNA DRAGO	60
LANTERNINA	62
LOOP *	64
LOTO	66
LUBOX *	68
LUCCIOLA	70
MITE *	72
MITHRA	74
MODULO *	76
MUSEUM	78

PEUGEOT	82
PICUS *	84
PIPA	86
POLE / PORTO ROTONDO / CEPPO	88
REANUZZA	90
REGOLO	92
SLOT *	94
SMILE	96
SPOT	98
THUN	108
TOXON	110
TROLLEY	112
TULIP	114
TURN	118
UFO	120
ZBOWL	122
ZCANDLE *	124
ZPRO	126
ZSPY	128
ZWORD	130
* NUOVI PRODOTTI	
ACCESSORI	132
SU MISURA PER VOI	140
EVOLUZIONE CONTINUA	142
DESIGNERS	160
COPYRIGHT	162

legenda

Nome prodotto						CODICE PRODOTTO		
N° LED	W	Lm ca		IP		R / V / B		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

- ①

NUMERO DI LED
- ②

POTENZA
- ③

LUMEN (Lm) SI RIFERISCONO ALLA SORGENTE LUMINOSA
- ④

ALIMENTAZIONE
- ⑤

GRADO DI PROTEZIONE:

 **IP20:** protetto contro corpi solidi Ø > 12mm, non protetto dai liquidi

 **IP40:** protetto contro corpi solidi Ø > 1mm, non protetto dai liquidi

 **IP54:** protetto contro polvere e spruzzi d'acqua

 **IP65:** totalmente protetto contro polvere e getti d'acqua
- ⑥

OTTICA
- ⑦

LED MONOCROMATICO:

Rosso

Verde

Blu
- ⑧

LED A COLORE VARIABILE SCALA **RGB**
- ⑨

TEMPERATURA COLORE DEL BIANCO:

2700**K** = bianco caldo

3000**K** = bianco caldo

4000**K** = bianco neutro

* 6000**K** = bianco freddo (su richiesta)
- 12
- BRILLAMENTI
- BRILLAMENTI
- 13

angolo


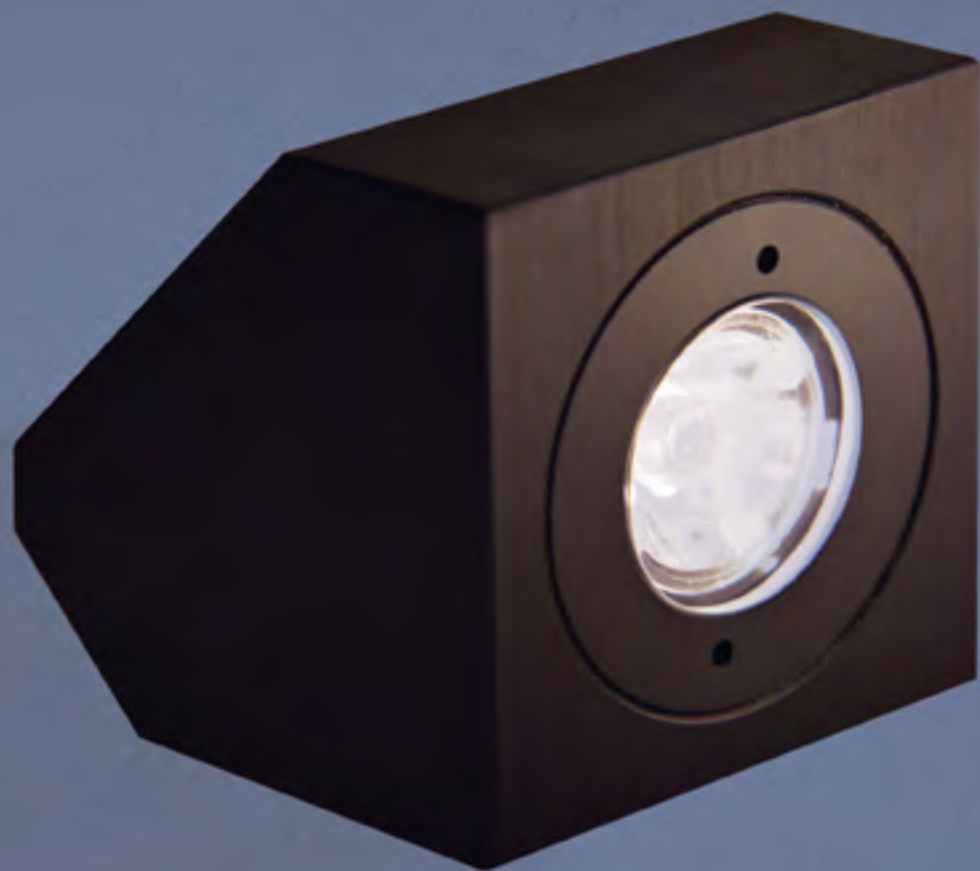


Photo © Brillamenti Officina della Luce

Angolo

AN.NN.000.OTA.FI



50x50x50

N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
1	1,2	110	350mA	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°		2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio, da appoggio. Inclinazione emissione della luce 45°.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione, su qualsiasi superficie rigida, fissaggio tramite viti su apposita predisposizione.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - VERNICIATO RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE
*** Accessori: vedere pagina 132**

Photo © Brillamenti Officina della Luce



Photo © Ernesto Mereu

barra


Barra a T

BT1.NNN.CO.A.TO.FS

N° LED	W/mt	Lm ca				R / V / B				
060	15	-	24	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-
120	15	1200	24	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K
128	23	3200	24	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K

Barra led a T a incasso da parete / soffitto, ingombro massimo 25 cm, terminali in plastica di forma rotonda o quadrata. Viene fornita con 20cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza su richiesta.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida tramite viti, graffe o per mezzo di apposita cassaforma.
Dimensioni dell'alloggiamento d'incasso 23mm, profondità 14,5mm.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

* Accessori: vedere pagina 132




Barra a Riccio

BRC.NNN.CO.A.TO.FS

N° LED	W/mt	Lm ca				R / V / B				
060*	15	-	24	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-
120*	15	1200	24	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K
128*	23	3200	24	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K

Barra led a Riccio da appoggio parete / soffitto o da sospensione a singola o doppia emissione con ingombro massimo di 42mm, terminali in acciaio.
Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 2000mm.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida tramite apposite staffe a "L". Fissaggio per mezzo di due viti non di nostra fornitura.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE
* Disponibile a doppia emissione | Accessori: : vedere pagina 132




Barra da Appoggio

BA1.NNN.CO.A.TO.FS

N° LED	W/mt	Lm ca				R / V / B				
060	15	-	24	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-
120	15	1200	24	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K
128	23	3200	24	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K

Barra led da appoggio parete / soffitto, terminali in alluminio.
Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza 1050mm compresi i terminali in alluminio.
Installazione, da interno su qualsiasi superficie rigida tramite apposite staffe a "L". Fissaggio per mezzo di viti non di nostra fornitura.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE
* Accessori: vedere pagina 132





Barra da Appoggio

BA2.NNN.CO.A.TO.FS

N° LED	W/mt	Lm ca				R / V / B				
060	15	-	24	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-
120	15	1200	24	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K

Barra appoggio/incasso, da parete/soffitto, con ingombro massimo 17,5mm, terminali in plastica.
Viene fornita con 25 cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 1050mm.
Installazione da interno, su qualsiasi superficie rigida tramite apposite graffe a scatto.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE
* Accessori: vedere pagina 132





Barra da Appoggio

BA3.NNN.CO.A.TO.FS


N° LED	W/mt	Lm ca				R / V / B					
060	15	-	24	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-	
120	15	1200	24	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K	
128	23	3200	24	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K	

Barra led da appoggio parete/soffitto, disponibile anche a sospensione riducendo la potenza, terminali in alluminio.
Viene fornita con 20cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 2000mm compresi i terminali.
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida tramite apposito aggancio. Fissaggio tramite viti non di nostra fornitura.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE
** Accessori: vedere pagina 132*

Barra da Appoggio

BA4.NNN.CO.A.TO.FS

N° LED	W/mt	Lm ca				R / V / B					
060	15	-	24	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-	
120	15	1200	24	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K	




Barra led da incasso/appoggio, parete/soffitto, ingombro massimo 17,5mm, terminali in plastica.
Viene fornita con 20cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 2000mm compresi i terminali.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida tramite apposite clips.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE
** Accessori: vedere pagina 132*

Barra Calpestabile

BEO.NNN.CO.A.TO.FS

N° LED	W/mt	Lm ca				R / V / B					
060	15	-	24	IP65	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-	
120	15	1200	24	IP65	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K	
128	23	2300	24	IP65	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K	



Barra Calpestabile a led da interno / esterno, da incasso / appoggio a pavimento, ingombro massimo 100mm.
Viene fornita con 50 cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza 930mm.
Installazione da interno /esterno a pavimento, su qualsiasi superficie rigida tramite apposita cassa in acciaio inox.
FINITURE: INOX SATINATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE




Photo © Manrico Dell'Agnola



Photo © Manrico Dell'Agnola

Barra Scudo

BSE.NNN.CO.A.TO.FS



N° LED	W/mt	Lm ca				R / V / B		RGB	-	-	-
060 120	15 15	- 1200	24 24	IP65 IP65	DIFFUSA DIFFUSA	- -	-	-	2700K	3000K	4000K

Barra Scudo a led da appoggio da esterno, parete / soffitto / terra, ingombro massimo 50mm.
Viene fornita con 50cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 1150mm.
Installazione da interno / esterno, su qualsiasi superficie rigida tramite apposite staffe.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE




Photo © Brillamenti Officina della Luce



Photo © Brillamenti Officina della Luce

Barra a Filo

BF3.NNN.CO.A.TO.FS



35x35xL

N° LED	W/mt	Lm ca				R / V / B			
060	15	-	24	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-
120	15	1200	24	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K 4000K
128	23	2300	24	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K 4000K

Barra a led a filo da incasso, parete / soffitto, ingombro massimo di 35 mm, terminali in plastica.
Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima della barra 2000mm.
Taglio a misura degli angoli di giunzione.
Installazione da interno su cartongesso, fissaggio tramite viti non di nostra fornitura.
FINITURE: POLICARBONATO OPALE
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE - GOFFRATO - TRASPARENTE


bumblebee



Photo © Manrico Dell'Agnola

Bumblebee*

MT.NN.000.OTA.FI




N° LED	W	Lm				R / V / B			
01	15	810	220	IP20	DIFFUSA	-	-	-	3000K -

Corpo illuminante a led in acciaio inox da sospensione a soffitto, n°1 sorgente luminosa a led, attacco E27.
Viene fornito con 2,5m di cavo tripolare rivestito in tessuto di colore (nero, rosso o grigio screziato) per il collegamento alla rete elettrica.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida tramite rosone.
Fissaggio mediante due viti.
FINITURE: INOX SATINATO - INOX VERNICIATO (RAL PERSONALIZZATO)

Bumblebee*

MT.NN.010.OTA.FI




N° LED	W	Lm				R / V / B			
01	15	810	220	IP20	DIFFUSA	-	-	-	3000K -

Corpo illuminante a led in acciaio inox da appoggio a tavolo, n°1 sorgente luminosa a led, attacco E27.
Viene fornito con 1,5m di cavo per il collegamento elettrico completo di interruttore e spina (tipologia italiana).
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana stabile rigida.
FINITURE: INOX SATINATO - INOX VERNICIATO (RAL PERSONALIZZATO)

Bumblebee*

MT.NN.020.OTA.FI



N° LED	W	Lm				R / V / B			
01	15	810	220	IP20	DIFFUSA	-	-	-	3000K -

Corpo illuminante a led in acciaio inox da appoggio a terra, n°1 sorgente luminosa a led, attacco E27.
Viene fornito con 1,5m di cavo completo di spina (tipologia italiana) per il collegamento alla rete elettrica.
Accensione e spegnimento tramite presa comandata.
Installazione, da interno su qualsiasi superficie piana stabile rigida.
FINITURE: INOX SATINATO - INOX VERNICIATO (RAL PERSONALIZZATO)

*

ESSENDO UN PRODOTTO REALIZZATO A MANO, È ASSOLUTAMENTE NORMALE CHE LE DIMENSIONI E LA FORMA DIFFERISCANO SENSIBILMENTE DA QUELLE INDICATE NELLA DESCRIZIONE E VISUALIZZATE NEL DISEGNO.
UGUALI DIFFERENZE SI RISCONTRERANNO ANCHE TRA LAMPADE DELLA STESSA FORNITURA.

castello



Photo © Manrico Dell'Agnola




Photo © Manrico Dell'Agnola

Castello

CS.NN.000.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
03	38	4300	700mA	IP65	20 ° - 52°	-	-	2700K 3000K 4000K
36	36	3600	12	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	RGB	- - -



Proiettore a led in alluminio, da appoggio a parete / soffitto / terra.
Pressacavo in metallo, viene fornito con 50cm di cavo in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da esterno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in alluminio.
Fissaggio tramite una vite.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE
*** Accessori: vedere pagina 132**


cilindretto



Photo © Roberto Zanette

Cilindretto

CI.NN.000.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
03	3,6	330	350mA / 24	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K
03	3,6	-	12	IP40	DIFFUSA	-	RGB	- - -
07	8,4	770	350mA / 24	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da appoggio a soffitto. Singola emissione.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida piana.
Fissaggio tramite due viti non di nostra fornitura.
FINITURE: ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

Cilindretto Slim

CI.NN.020.OTA.FI - CI.NN.020.OTA.FI



N° LED (doppia emissione)	W	Lm ca				R / V / B		
↑ 03	3,6	330	350mA / 24	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K
↓ 03	3,6	330	350mA / 24	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K
↓ 07	8,4	770						

Corpo illuminante a led in alluminio da sospensione a soffitto.
Viene fornito con 2m di cavo portante trasparente per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite due viti (non di nostra fornitura) con apposito rosone.
FINITURE: ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

cilindretto mini




Photo © Brillamenti Officina della Luce



Photo © Matteo Guidetti

Cilindretto Mini

CI.NN.040.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
01	1,2	110	350mA	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio, da sospensione a soffitto.
Viene fornito con 2m di cavo portante diametro 4mm di colore nero per il collegamento elettrico.
Installazione, da interno, su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite due viti con apposito rosone.
FINITURE: ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE
*** Accessori: vedere pagina 132**

Cilindretto Mini

CI.NN.060.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
03	3,6	330	350mA	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio, da sospensione a soffitto.
Viene fornito con 2m di cavo portante diametro 4mm di colore nero per il collegamento elettrico.
Installazione, da interno, su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite due viti con apposito rosone.
FINITURE: ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE
*** Accessori: vedere pagina 132**

contrada

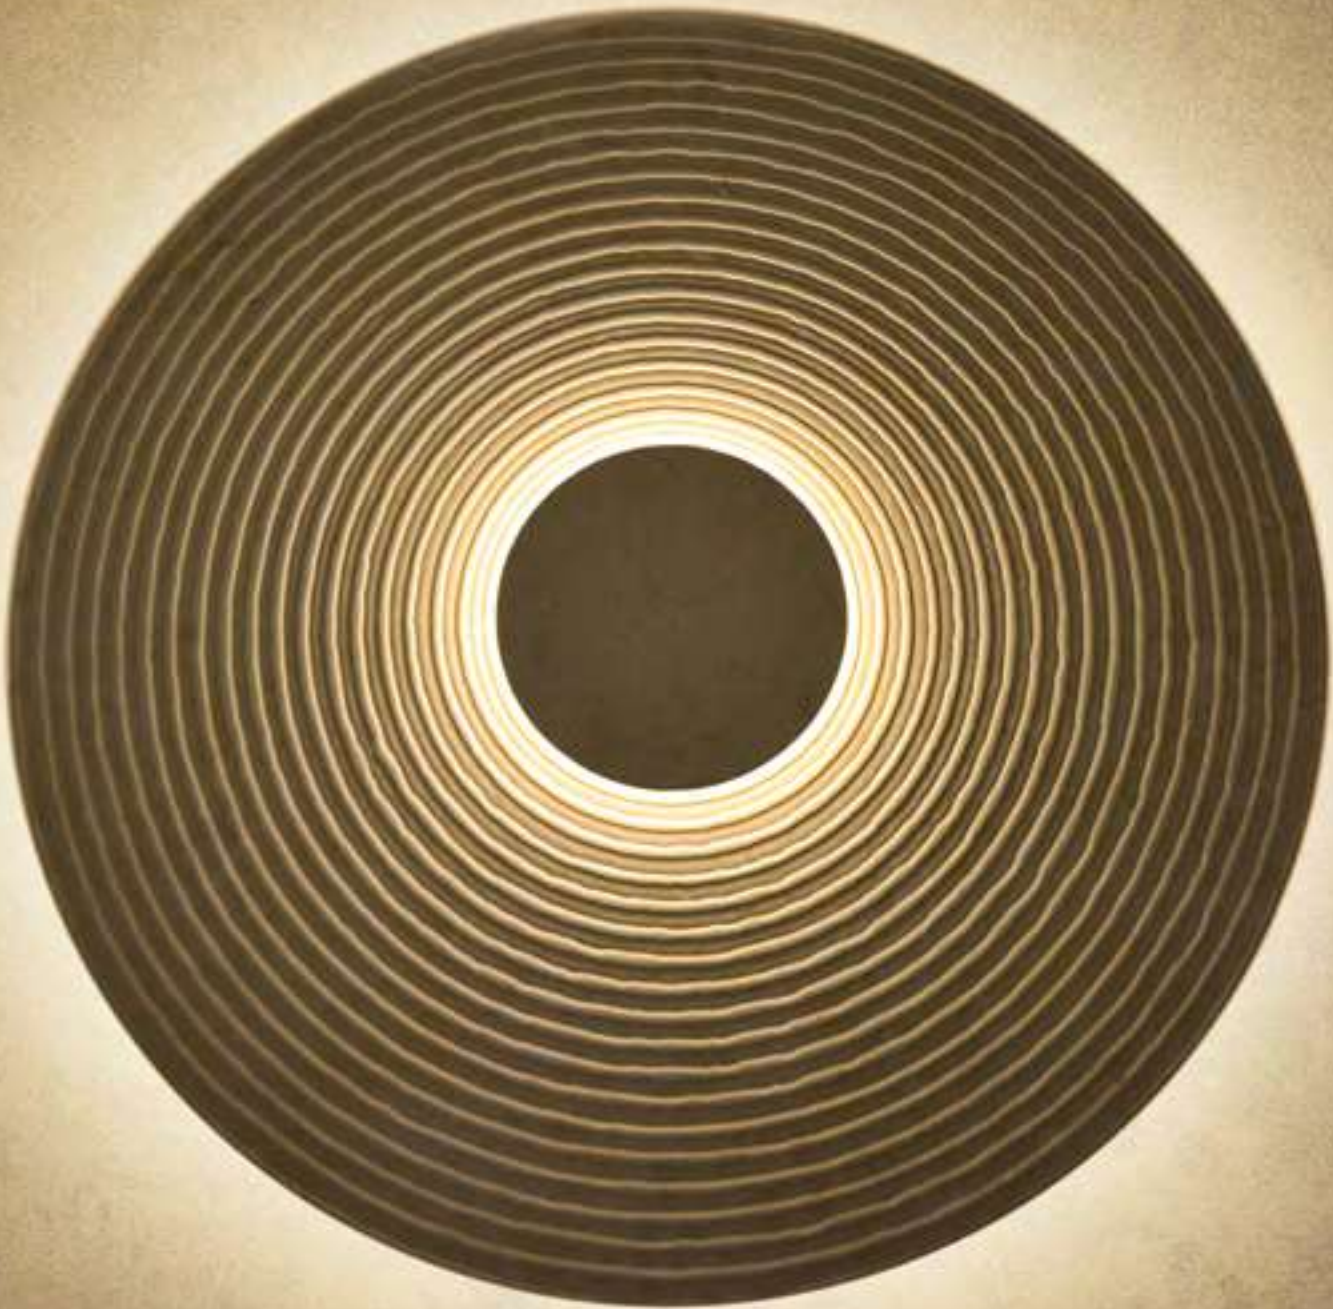


Photo © Brillamenti Officina della Luce


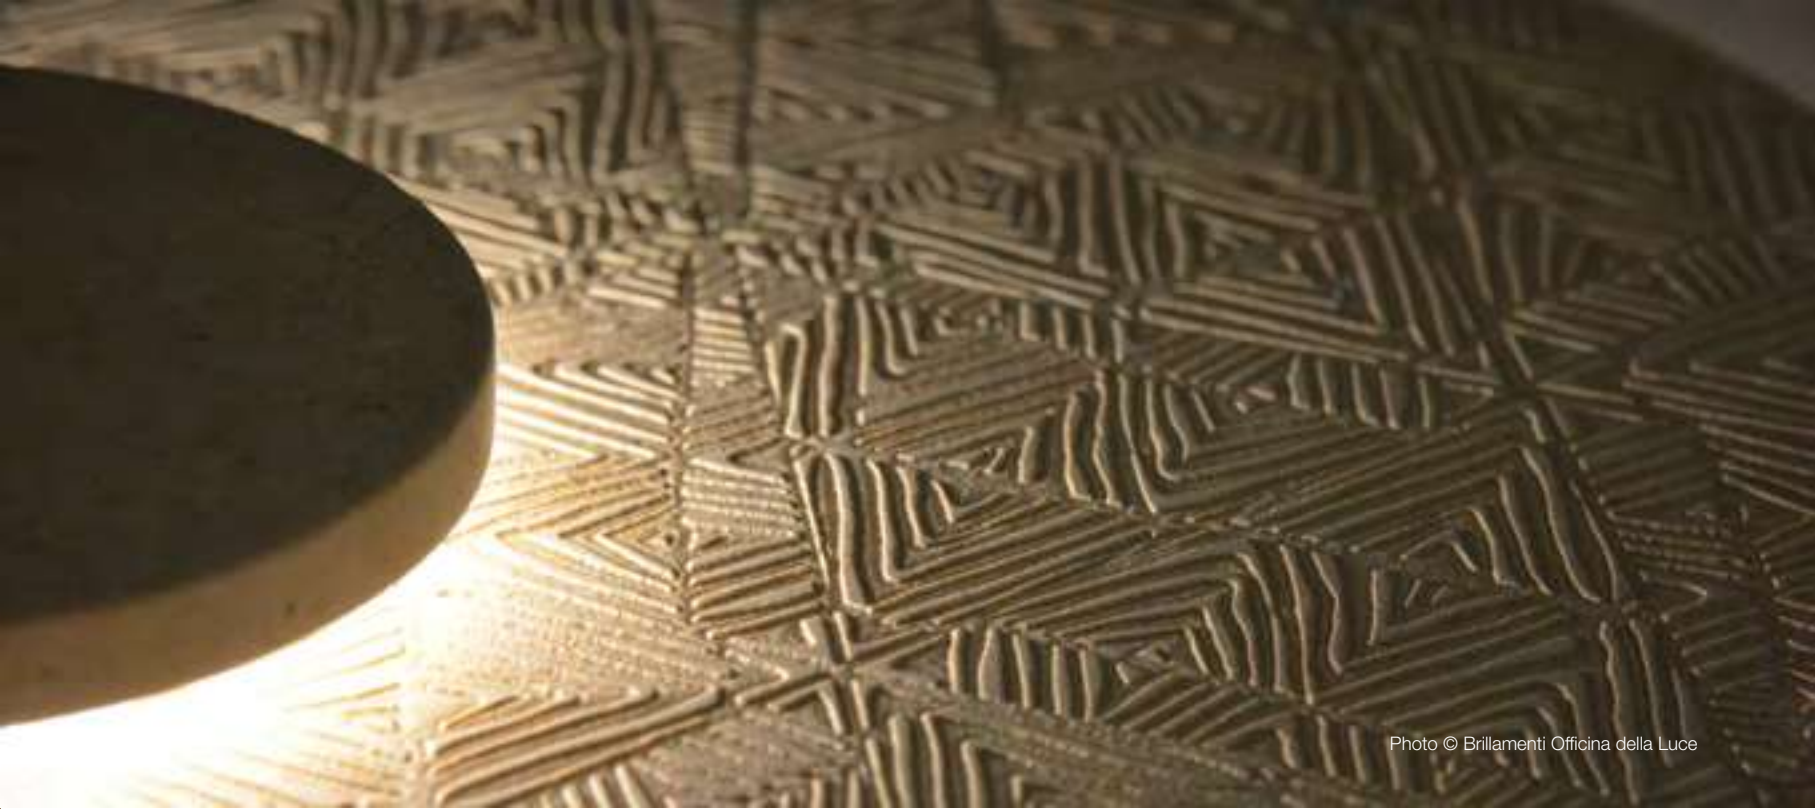


Photo © Brillamenti Officina della Luce

Contrada

CRA. NNN.CO.A.TO.FS

N° LED (doppia emissione)	W	Lm ca				R / V / B		
168	14	1100	24	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K




Corpo illuminante a led a doppia emissione da appoggio a parete. Diffusore in pietra lavorata di forma circolare. Viene fornito con 50cm di cavo per il collegamento alla rete elettrica. Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida. Fissaggio a muro tramite due viti su tasselli ad espansione tipo Fischer non di nostra fornitura. FINITURE: PIETRA BEIGE DI TRANI FINEMENTE LAVORATA “VIBES BEIGE”

Contrada


CRT. NNN.CO.A.TO.FS

N° LED (doppia emissione)	W	Lm ca				R / V / B		
168	14	1100	24	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K



Corpo illuminante a led a doppia emissione da appoggio a parete. Diffusore in pietra lavorata di forma circolare. Viene fornito con 50cm di cavo per il collegamento alla rete elettrica. Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida. Fissaggio a muro tramite due viti su tasselli ad espansione tipo Fischer non di nostra fornitura. FINITURE: PIETRA BEIGE DI TRANI FINEMENTE LAVORATA “TRACCE BEIGE”

cubetto




Cubetto

CU.NN.000.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
03	3,6	330	350mA / 24	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K
03	3,6	-	12	IP40	DIFFUSA	-	RGB	- - -
07	8,4	770	350mA / 24	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio, da appoggio a soffitto.
Viene fornito con 50cm di cavo per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio tramite due viti non di nostra fornitura.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE




Cubetto

CU.NN.020.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
03	3,6	330	350mA / 24	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K
03	3,6	-	12	IP65	DIFFUSA	-	RGB	- - -
07	8,4	770	350mA / 24	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da appoggio a soffitto / parete / terra.
Viene fornito con 50cm di cavo per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in acciaio inox.
Fissaggio tramite una vite non di nostra fornitura.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE
*** Accessori: vedere pagina 133**




Cubetto Sospeso

CU.NN.040.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
03	3,6	330	350mA / 24	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K
07	8,4	770	350mA / 24	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio a sospensione.
Viene fornito con 2m di cavo portante trasparente per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite due viti, non di nostra fornitura, con apposito rosone.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE



Cubetto Slim

CU.NN.060.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
03	3,6	330	350mA / 24	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K
07	8,4	770	350mA / 24	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K


Corpo illuminante a led in alluminio da appoggio a soffitto.
Viene fornito con 50cm di cavo per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio tramite due viti non di nostra fornitura.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE



Photo © Manrico Dell'Agnola

Cubetto Slim

CU.NN.080.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
03	3,6	330	350mA / 24	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K
07	8,4	770	350mA / 24	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da appoggio a soffitto / parete / terra.
Viene fornito con 50cm di cavo per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in acciaio inox.
Fissaggio tramite una vite non di nostra fornitura.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

Cubetto Fine Sospeso


CU.NN.120.OTA.FI - CU.NN.120.OTA.FI



N° LED (doppia emissione)	W	Lm ca				R / V / B		
↑ 03	3,6	330	350mA / 24	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K
↓ 07	8,4	770	350mA / 24	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da sospensione a soffitto.
Viene fornito con 2m di cavo portante trasparente per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite due viti, non di nostra fornitura, con apposito rosone.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

duomo



Duomo Mini

DU.NN.000.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°		-	2700K 3000K 4000K

Proiettore a led in alluminio da appoggio a parete / soffitto / terra.
Viene fornito con 50cm di cavo in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in acciaio inox.
Fissaggio tramite una vite.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE
*** Accessori: vedere pagina 133**

Duomo Mini

DU.NN.010.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	RGB	2700K 3000K 4000K
03	3,6	330	350mA / 24	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K


Proiettore a led in alluminio da appoggio a parete / soffitto / terra.
Viene fornito con 50cm di cavo in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in acciaio inox.
Fissaggio tramite una vite.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE
*** Accessori: vedere pagina 133**



Photo © Brillamenti Officina della Luce

Duomo Mini Anti Abbaglio

DU.NN.001.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°		-	2700K 3000K 4000K

Proiettore a led anti abbaglio in alluminio da appoggio a parete / soffitto / terra.
Viene fornito con 50cm di cavo in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione, da interno/esterno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in acciaio inox.
Fissaggio tramite una vite.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE
*** Accessori: vedere pagina 133**
**** In ambienti esterni da utilizzare esclusivamente con fascio luminoso indirizzato verso il basso**

Duomo Mini Anti Abbaglio

DU.NN.011.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
03	3,6	330	350mA	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°		-	2700K 3000K 4000K

Proiettore a led anti abbaglio in alluminio da appoggio a parete / soffitto / terra.
Viene fornito con 50cm di cavo in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione, da interno/esterno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in acciaio inox.
Fissaggio tramite una vite.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE
*** Accessori: vedere pagina 133**
**** In ambienti esterni da utilizzare esclusivamente con fascio luminoso indirizzato verso il basso**



Duomo

DU.NN.020.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	12,6	1433	700mA	IP65	25° - 52°	-	-	2700K 3000K 4000K
03	3,6	330	350mA / 24	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K
03	3,6	-	12	IP65	DIFFUSA	-	RGB	- - -
07	8,4	770	350mA / 24	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Proiettore a led in alluminio da appoggio a parete / soffitto / terra.
Viene fornito con 50cm di cavo in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in acciaio inox.
Fissaggio tramite una vite.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE
*** Accessori: vedere pagina 133**

Duomo Anti Abbaglio

DU.NN.021.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	12,6	1433	700mA	IP65	25° - 52°	-	-	2700K 3000K 4000K
03	3,6	330	350mA / 24	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K
03	3,6	-	12	IP65	DIFFUSA	-	RGB	- - -
07	8,4	770	350mA / 24	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K


Proiettore a led anti abbaglio in alluminio da appoggio a parete / soffitto / terra.
Viene fornito con 50cm di cavo in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione, da interno/esterno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in acciaio inox.
Fissaggio tramite una vite.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO - VERNICIATO NERO - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE
*** Accessori: vedere pagina 133**
**** In ambienti esterni da utilizzare esclusivamente con fascio luminoso indirizzato verso il basso**



elle

Elle

EL.NN.000.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
24	5	600	24V	IP65	DIFFUSA	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio inox, da appoggio a terra.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da esterno, fissaggio tramite quattro viti non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO SIMIL CORTEN - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE - TRASPARENTE

Elle

EL.NN.020.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
24	5	600	24V	IP65	DIFFUSA	-	2700K 3000K 4000K


Corpo illuminante a led in acciaio inox.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione, da esterno su cordinata, fissaggio tramite due viti non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO SIMIL CORTEN - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE - TRASPARENTE



Photo © Brillamenti Officina della Luce

Esse



ESA.NNN.CO.A.TO.FS




2160x235x21mm

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
200	20	1820	24	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K


Corpo illuminante a led in corian e alluminio, da appoggio a parete / soffitto. Forma estetica curvilinea.
Viene fornito con 1m di cavo bipolare per il collegamento elettrico, dima di posizionamento e supporti per il fissaggio.
Installazione da interno tramite avvitatura su appositi supporti.
FINITURE: A VISTA BIANCO OPACO
SCHERMO: CORIAN

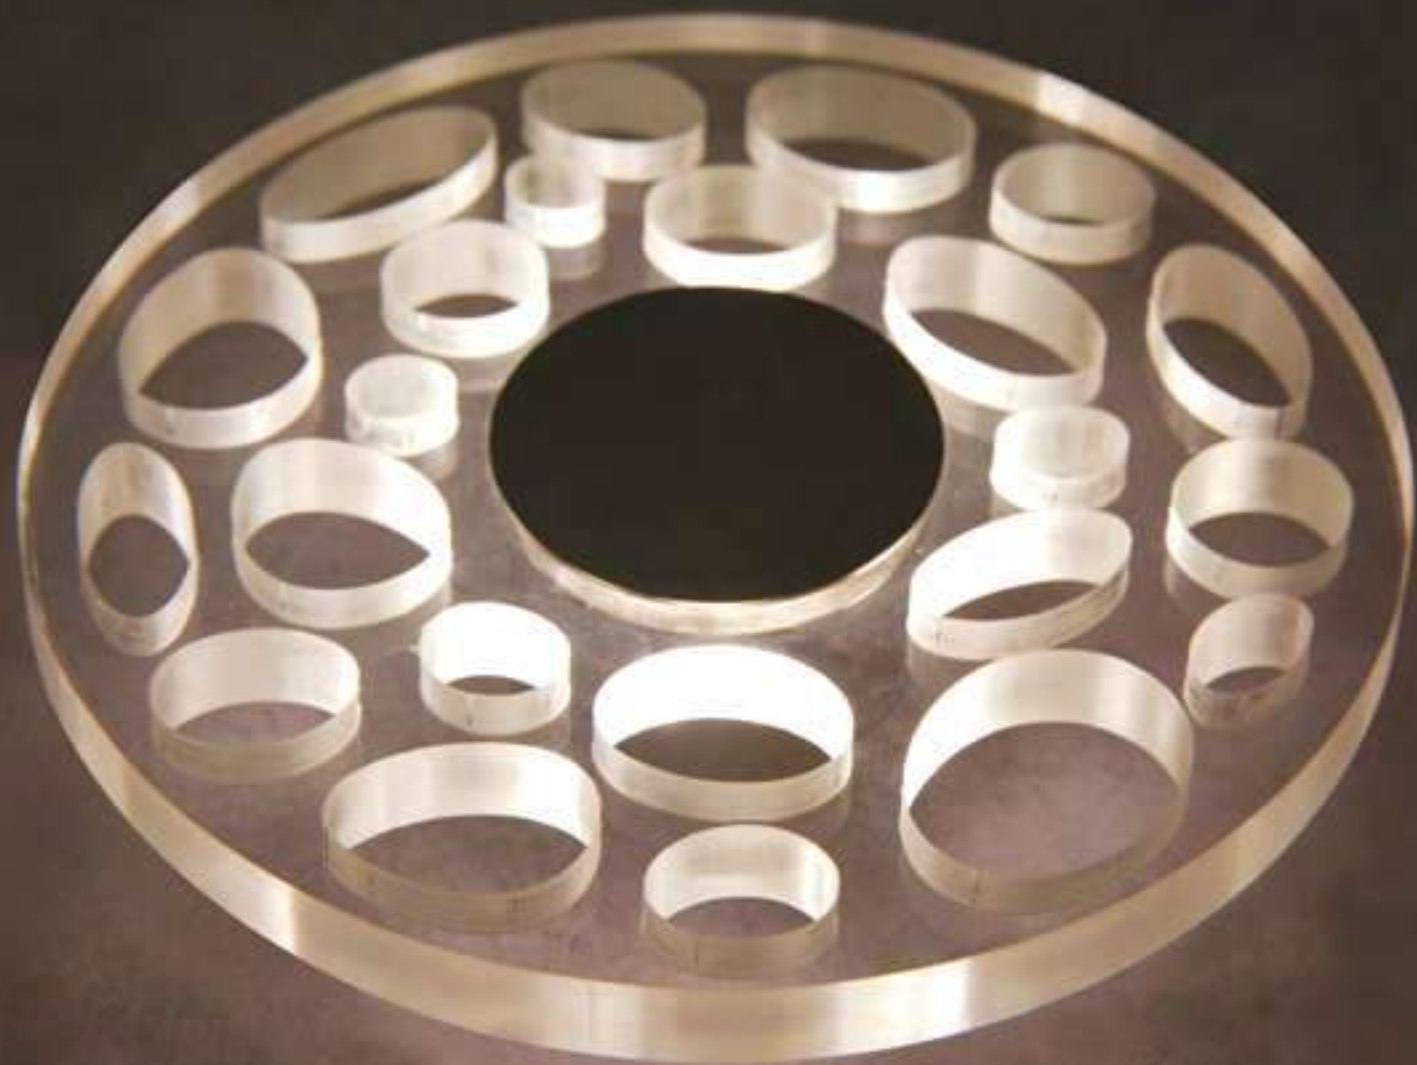

Ø 70x50



Ø 70x50



Ø 70x50

Fly

FL.NN.000.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
03 03	3,6 3,6	330 -	350mA / 24 12	IP40 IP40	DIFFUSA DIFFUSA	- -	- RGB	2700K 3000K 4000K - - -

Corpo illuminante a led in acciaio inox e polycarbonato trasparente lavorato, da appoggio a parete / soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida piana.
Fissaggio a pressione tramite apposito supporto in alluminio fissato con due viti.
FINITURE: ACCIAIO INOX SATINATO
DIFFUSORE: POLICARBONATO TRASPARENTE LAVORATO

Fly

FL.NN.020.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
03 03	3,6 3,6	330 -	350mA / 24 12	IP40 IP40	DIFFUSA DIFFUSA	- -	- RGB	2700K 3000K 4000K - - -

Corpo illuminante a led in acciaio inox e polycarbonato trasparente lavorato, da appoggio a parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida piana.
Fissaggio a pressione tramite apposito supporto in alluminio fissato con due viti.
FINITURE: ACCIAIO INOX SATINATO
DIFFUSORE: POLICARBONATO TRASPARENTE LAVORATO A DISEGNO

Fly

FL.NN.040.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
03 03	3,6 3,6	330 -	350mA / 24 12	IP40 IP40	DIFFUSA DIFFUSA	- -	- RGB	2700K 3000K 4000K - - -

Corpo illuminante a led in acciaio inox e polycarbonato trasparente lavorato, da appoggio a parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida piana.
Fissaggio a pressione tramite apposito supporto in alluminio fissato con due viti.
FINITURE: ACCIAIO INOX SATINATO
DIFFUSORE: POLICARBONATO TRASPARENTE LAVORATO A DISEGNO

ghiacciolo




Photo © Brillamenti Officina della Luce



Photo © Manrico Dell'Agnola

Ghiacciolo

GH.NN.000.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
01	1,2	110	350mA	IP40	DIFFUSA		- 2700K 3000K 4000K
03	3,6	330	350mA	IP40	DIFFUSA	-	- 2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto. Parte estetica in metacrilato trasparente lavorato a disegno. Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione da interno su cartongesso, legno. Fissaggio tramite apposita cassaforma filettata. FINITURE: METACRILATO TRASPARENTE CON LAVORAZIONI A DISEGNO


ginestre



Photo © Manrico Dell'Agnola

Ginestre

GI.NN.000.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		3000K	-
01	4	475	350mA	IP65	DIFFUSA	-	-	-	-

Lampada a led da appoggio a parete.
Viene fornita con 25 cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite due viti non di nostra fornitura.
FINITURA: VERNICIATO COLORE BRONZO SCURO
DIFFUSORE: VETRO SOFFIATO COLORE AMBRATO CHIARO CON BOLLE D'ARIA INCLUSE

Ginestre


GI.NN.020. OTA. FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		3000K	-
01	4	475	350mA	IP65	DIFFUSA	-	-	-	-

Lampada a led da appoggio a pavimento.
Viene fornita con 2m di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno a pavimento su supporto rigido e stabile non inferiore alla misura di 150mmx150mm.
Fissaggio tramite 4 viti non di nostra fornitura.
FINITURA: VERNICIATO COLORE BRONZO SCURO
DIFFUSORE: VETRO SOFFIATO COLORE AMBRATO CHIARO CON BOLLE D'ARIA INCLUSE

isos



250x250x355

Isos

IS.NN.000.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
18	7,3	532	220	IP40	DIFFUSA	-	-	- 3000K -

Lampada a led in alluminio e metacrilato da appoggio da tavolo, a luce indiretta, diffusore simmetrico.
Finitura: il telaio colore bianco Ral 9016, lo schermo colore bianco la parte interna riflettente, la parte esterna in sei colori a scelta.
Viene fornita con 2m di cavo completo di alimentatore a spina per il collegamento alla rete elettrica e interruttore montato direttamente sul cavo di alimentazione.
Lampada da interno.
FINITURE: VERNICIATO TURCHESE PASTELLO RAL 6034 - VERNICIATO GRIGIO RAL 7022 - VERNICIATO ARANCIONE RAL 1034 - VERNICIATO TITANIO - VERNICIATO ORO - BIANCO SENZA VERNICIATURA

kathè




Photo © Manrico Dell'Agnola



Photo © Manrico Dell'Agnola

Kathè

KA.NN.000.OTA.FI



250x250x280

N° LED	W	Lm ca				R / V / B			
18	7,3	532	220	IP40	DIFFUSA	-	-	-	3000K -


Lampada a led in alluminio e metacrilato da appoggio da tavolo, a luce indiretta, diffusore asimmetrico.
Finitura: il telaio colore bianco Ral 9016, lo schermo colore bianco la parte interna riflettente, la parte esterna in sei colori a scelta.
Viene fornita con 2m di cavo completo di alimentatore a spina per il collegamento alla rete elettrica e interruttore montato direttamente sul cavo di alimentazione.
Lampada da interno.
FINITURE: VERNICIATO TURCHESE PASTELLO RAL 6034 - VERNICIATO GRIGIO RAL 7022 - VERNICIATO ARANCIONE RAL 1034 - VERNICIATO TITANIO - VERNICIATO ORO - BIANCO SENZA VERNICIATURA

klas



Klas

KL.NN.000.OTA.FI - KL.NN.000.OTA.FI




N° LED (doppia emissione)	W	Lm ca				R / V / B		
↑ 03 ↓ 03	7,2	660	350mA / 24	IP55	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da appoggio a parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite due viti.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO / GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

Klas Legno

KL.NN.010.OTA.FI - KL.NN.010.OTA.FI




N° LED (doppia emissione)	W	Lm ca				R / V / B		
↑ 03 ↓ 03	7,2	660	350mA / 24	IP55	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da appoggio a parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite due viti.
FINITURE: INOX, SU RICHIESTA LEGNO DI VARIE ESSENZE
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

Klas Incorniciata


KL.NN.020.OTA.FI - KL.NN.020.OTA.FI



N° LED (doppia emissione)	W	Lm ca				R / V / B		
↑ 03 ↓ 03	7,2	660	350mA / 24	IP55	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio da appoggio a parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite quattro magneti.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO / GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

lanterna drago




Lanterna Drago

CA.NN.080.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		3000K	-
01	4	475	350mA	IP65	DIFFUSA	-	-	-	-

Corpo illuminante a led in ferro battuto da appoggio a parete, n°1 sorgente luminosa a led.
Viene fornito con 1,5m di cavo per il collegamento elettrico.
Installazione da esterno su qualsiasi superficie piana portante idonea a supportare un peso di Kg.10 a sbalzo.
Fissaggio tramite quattro viti non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO CORTEN - RAL PERSONALIZZATO
DIFFUSORE: VETRO SOFFIATO COLORE AMBRATO CHIARO CON BOLLE D'ARIA INCLUSE



Lanterna Drago

CA.NN.090.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		3000K	-
01	4	475	350mA	IP65	DIFFUSA	-	-	-	-


Corpo illuminante a led in ferro battuto da appoggio su pareti ad angolo di 90°, n°1 sorgente luminosa a led.
Viene fornito con 1,5m di cavo per il collegamento elettrico.
Installazione da esterno su qualsiasi superficie angolare a 90° portante idonea a supportare un peso di Kg.10 a sbalzo.
Fissaggio tramite quattro viti non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO CORTEN - RAL PERSONALIZZATO
DIFFUSORE: VETRO SOFFIATO COLORE AMBRATO CHIARO CON BOLLE D'ARIA INCLUSE

lanternina

Photo © Manrico Dell'Agnola

Lanternina

CA.NN.000.OTA.FI - CA.NN.000.OTA.FI




150x210x90

N° LED (doppia emissione)	W	Lm ca				R / V / B		
↑ 03 ↑ 07	3,6 8,4	330 770	350mA / 24	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K
↓ 03 ↓ 07	3,6 8,4	330 770	350mA / 24	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio e acciaio da appoggio a parete.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite viti non di nostra fornitura.
FINITURE: TELAIO: VERNICIATO CORTEN - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO,
SPECCHI DI MASCHERATURA: VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO,
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Lanternina

CA.NN.020.OTA.FI



150x210x90

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
14	16,8	1540	350mA / 24	IP65	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio e acciaio da appoggio a parete.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite viti non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO CORTEN - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SPECCHI DIFFUSORI: METACRILATO BIANCO OPALE




loop

Photo © Ernesto Mereu

Loop

LPG.NNN.CO.A.TO.FS




N° LED/mt	W/mt	Lm ca				R / V / B		
128	23	3100	24	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led, struttura in legno e alluminio, da sospensione a soffitto. Diametro cerchio 1300mm.
Viene fornito con 2m di cavo bipolare colore bianco screziato grigio per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida mediante appositi cavi in acciaio.
Montaggio tramite aggancio rapido fissato al soffitto con viti non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE

Loop

LPM.NNN.CO.A.TO.FS




N° LED/mt	W/mt	Lm ca				R / V / B		
128	23	3100	24	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led, struttura in legno e alluminio, da sospensione a soffitto. Diametro cerchio 1000mm.
Viene fornito con 2m di cavo bipolare colore bianco screziato grigio per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida mediante appositi cavi in acciaio.
Montaggio tramite aggancio rapido fissato al soffitto con viti non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE


Loop

LPP.NNN.CO.A.TO.FS




N° LED/mt	W/mt	Lm ca				R / V / B		
128	23	3100	24	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led, struttura in legno e alluminio, da sospensione a soffitto. Diametro cerchio 700mm.
Viene fornito con 2m di cavo bipolare colore bianco screziato grigio per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida mediante appositi cavi in acciaio.
Montaggio tramite aggancio rapido fissato al soffitto con viti non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE

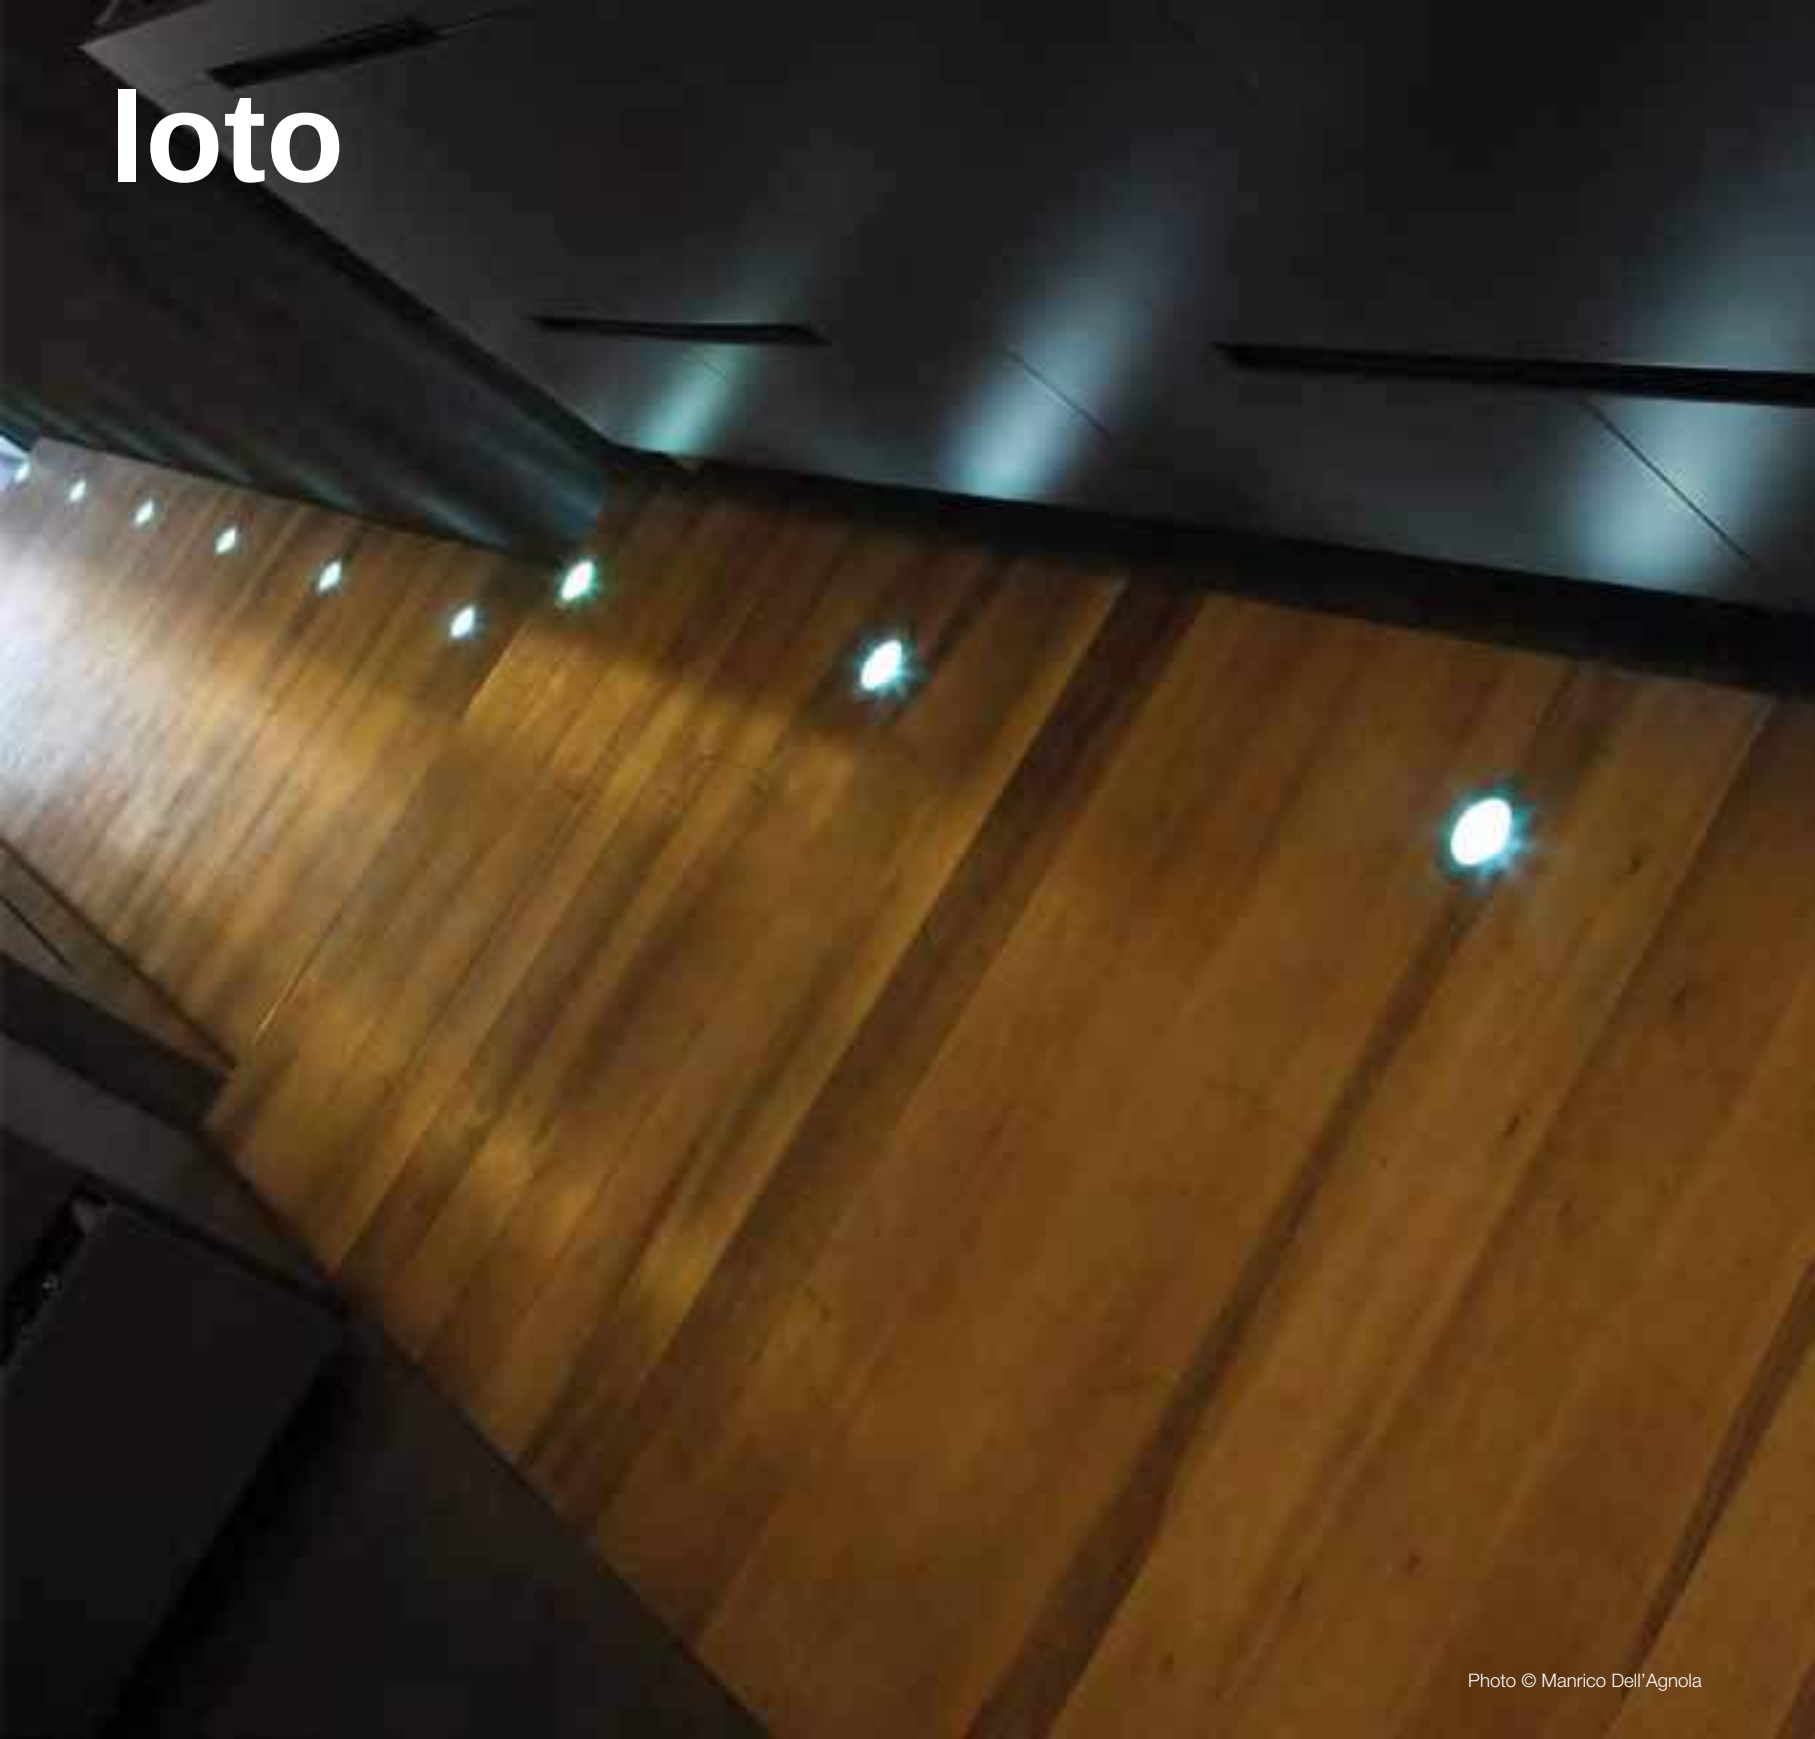

Loto

LO.NN.000.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B				
01	1,2	110	350mA	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°		-	2700K	3000K	4000K

Corpo illuminante a led in alluminio / inox da incasso a pavimento.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno a pavimento mediante apposita cassaforma.
Fissaggio a pressione tramite molle a compressione e OR, ingombro in profondità 80mm.
FINITURE: ACCIAIO INOX
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

* Accessori: vedere pagina 134

Loto

LO.NN.020.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B				
03	3,6	330	350mA	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K	3000K	4000K

Corpo illuminante a led in alluminio / inox da incasso a pavimento.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno a pavimento mediante apposita cassaforma.
Fissaggio a pressione tramite molle a compressione e OR, ingombro in profondità 80mm.
FINITURE: ACCIAIO INOX
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

* Accessori: vedere pagina 134

Loto

LO.NN.030.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B				
01	1,2	110	350mA	IP65	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K

Corpo illuminante a led in acciaio inox da incasso a pavimento.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno a pavimento mediante apposita cassaforma.
Fissaggio a pressione tramite OR, ingombro in profondità 60mm.
FINITURE: ACCIAIO INOX
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

* Accessori: vedere pagina 134

Loto

LO.NN.040.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B				
03	3,6	330	350mA / 12 (solo RGB) / 24	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	RGB	2700K	3000K	4000K
07	8,5	770	350mA / 24	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K	3000K	4000K

Corpo illuminante a led in alluminio / inox da incasso a pavimento.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno a pavimento mediante apposita cassaforma.
Fissaggio a pressione tramite OR, ingombro in profondità 100mm.
FINITURE: ACCIAIO INOX
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

* Accessori: vedere pagina 134

lubox




Photo © Manrico Dell'Agnola



Photo © Manrico Dell'Agnola

Lubox

LB.NN.000.OTA.FI - LB.NN.000.OTA.FI



300x100x50

N° LED (doppia emissione)	W	Lm ca				R / V / B		
↑ 24	6	800	24	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K
↓ 24	6	800	24	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a Led in alluminio, da appoggio a parete.
Viene fornito con due cavi da 25cm per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida piana.
Fissaggio tramite due viti non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO SIMIL CORTEN - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

lucciola




Photo © Manrico Dell'Agnola



Photo © Manrico Dell'Agnola

Lucciola

LU.NN.000.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
01 03	1,2 3,6	110 330	350mA	IP65	DIFFUSA		- 2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio. Emissione della luce a 360°.
Viene fornito con 1m di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da esterno, piantato su qualsiasi terreno tramite puntale in nylon o altro accessorio a richiesta.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO / GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
ELEMENTO DIFFUSORE: POLICARBONATO OPALE BIANCO LATTE
*** Accessori: vedere pagina 134**
**** Lunghezza standard/massima: 1800 mm**

mite



80x80x160

Mite

ME.NN.000.OTA.FI - ME.NN.000.OTA.FI

N° LED (doppia emissione)	W	Lm ca				R / V / B				
↑ 03 ↓ 03	7,2	660	350mA	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K	3000K	4000K

Corpo illuminante a led in alluminio, da appoggio a parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida, fissaggio tramite viti.
FINITURE: VERNICIATO COLORE NERO - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

Mite

ME.NN.020.OTA.FI - ME.NN.020.OTA.FI

N° LED (doppia emissione)	W	Lm ca				R / V / B				
↑ 03 ↓ 03	7,2	660	350mA	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K	3000K	4000K

Corpo illuminante a led in alluminio, da appoggio a parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida, fissaggio tramite viti.
FINITURE: VERNICIATO COLORE NERO - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

mithra




Photo © Manrico Dell'Agnola



Photo © Manrico Dell'Agnola

Mithra

MIP.NNN.CO.A.TO.FS




N° LED / mt	W	Lm ca				R / V / B		
168	33	2400	220	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da appoggio a pavimento.
Finitura: asta rotante cromata nero lucido con finiture verniciate di rosso, base di appoggio in vetro nero.
La parte illuminante ruota sul proprio asse di 90°.
Viene fornito con 1,5m di cavo completo di alimentatore a spina per il collegamento alla rete elettrica.
Accensione, dimmerazione e spegnimento tramite touch posto sulla linea della luce nella parte più alta del diffusore.
Installazione da interno a pavimento su superficie piana.
FINITURE: CROMATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE

Mithra

MIT.NNN.CO.A.TO.FS



N° LED / mt	W	Lm ca				R / V / B		
48	19	1400	220	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da appoggio a tavolo.
Finitura: asta rotante cromata nero lucido con finiture verniciate di rosso, base di appoggio in vetro nero.
La parte illuminante ruota sul proprio asse di 90°.
Viene fornito con 1,5m di cavo completo di alimentatore a spina per il collegamento alla rete elettrica.
Accensione e spegnimento tramite pulsante posto sulla base della lampada.
Installazione, da interno su qualsiasi base piana rigida.
FINITURE: CROMATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE

modulo




Photo © Brillamenti Officina della Luce



Photo © Brillamenti Officina della Luce

Modulo

MO.NN.000.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
03	3,6	330	350mA	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	- 2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da appoggio a soffitto, parete o pavimento.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno su cartongesso, legno, muratura.
Fissaggio tramite due viti non di nostra fornitura.
FINITURA: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO / GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

museum




Photo © Palais Mammig Museum




Photo © Manrico Dell'Agnola

Museum

MU.NN.000.OTA.FI




310x35x52

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
04	4,8	440	350mA / 24	IP20	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K


Corpo illuminante a led in acciaio da appoggio orientabile da soffitto / parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio tramite due viti non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO NERO - VERNICIATO RAL PERSONALIZZATO

Museum

MU.NN.010.OTA.FI



1560x35x52

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
20	24	2200	350mA	IP20	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K


Corpo illuminante a led in acciaio da appoggio orientabile da soffitto / parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio tramite due viti non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO NERO - VERNICIATO RAL PERSONALIZZATO



Photo © Brillamenti Officina della Luce

Museum

MU.NN.020.OTA.FI




310x40x52

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
04	4,8	440	350mA	IP20	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio da appoggio a soffitto / parete.
N°4 led montati su testine orientabili in tutte le direzioni di 20° in modo indipendente.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio tramite due viti non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO NERO - VERNICIATO RAL PERSONALIZZATO

Museum

MU.NN.030.OTA.FI



1590x50x70

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
20	24	2200	350mA	IP20	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio da appoggio a soffitto / parete.
N°20 led montati su testine orientabili in tutte le direzioni di 20° in modo indipendente.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio tramite due viti non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO NERO - VERNICIATO RAL PERSONALIZZATO

Museum

MU.NN.040.OTA.FI



140x110x52

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
05	6	550	350mA	IP20	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio da appoggio a soffitto.
N°4 led montati su testine orientabili in tutte le direzioni di 20° in modo indipendente, più n°1 led centrale non orientabile.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio tramite due viti non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO NERO - VERNICIATO RAL PERSONALIZZATO

Museum

MU.NN.050.OTA.FI



110x110x50

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
05	6	550	350mA	IP20	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio da incasso a soffitto.
N°4 led montati su testine orientabili in tutte le direzioni di 20° in modo indipendente, più n° 1 led centrale non orientabile.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio tramite molle a torsione.
FINITURE: VERNICIATO NERO - VERNICIATO RAL PERSONALIZZATO

peugeot




Photo © Manrico Dell'Agnola



Photo © Manrico Dell'Agnola

Peugeot

PE.NN.000.OTA.FI



145x145

N° LED	W	Lm ca				R / V / B				
07	8,4	770	350mA	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K	3000K	4000K

Corpo illuminante a led in alluminio / inox e legno, da appoggio a terra.
Viene fornito con 1,5m di cavo per il collegamento elettrico su presa comandata.
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
FINITURE: ACCIAIO INOX - SU RICHIESTA: LEGNO DI VARIE ESSENZE
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE


picus



Photo © Alpenhotel Hubertus

Picus

PC.NN.000.OTA.FI - PC.NN.000.OTA.FI



265x103x140

N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
↓ 01 ↓ 01	2,4 2,4	180 180	700mA	IP65	3°		- 2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led da parete a due proiettori in acciaio e alluminio. Regolazione indipendente dell'inclinazione dei due proiettori. Viene fornito con 50cm di cavo per il collegamento elettrico. Installazione da esterno su qualsiasi superficie rigida. Fissaggio tramite quattro viti non di nostra fornitura. FINITURE: VERNICIATO SIMIL CORTEN - RAL PERSONALIZZATO SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Photo © Brillamenti Officina della Luce


pipa



Photo © Manrico Dell'Agnola

Pipa

PI.NN.000.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
01	1,2	110	350mA	IP65	DIFFUSA	-	- 2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in ottone.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da esterno piantato su qualsiasi terreno.
FINITURE: OSSIDATO - VERNICIATO RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

pole / porto rotondo / ceppo

Pole

PL.NN.000.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
03	3,6	330	350mA	IP65	DIFFUSA		-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio inox da appoggio a terra, singola emissione, anti abbaglio della luce.
Viene fornito con 1m di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da esterno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite quattro viti non di nostra fornitura.
FINITURE: INOX SATINATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE

Pole

PL.NN.020.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
06	7,2	660	350mA	IP65	DIFFUSA		-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio inox da appoggio a terra, doppia emissione, anti abbaglio della luce.
Viene fornito con 1m di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da esterno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite quattro viti non di nostra fornitura.
FINITURE: INOX SATINATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE

Porto Rotondo

PO.NN.000.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
03	3,6	330	350mA	IP65	DIFFUSA		-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio inox da appoggio a terra, emissione della luce a 45° verso il basso.
Viene fornito con 1m di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da esterno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite due viti non di nostra fornitura.
FINITURE: INOX SATINATO
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Ceppo

CE.NN.000.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
02	2,4	220	350mA	IP65	DIFFUSA		-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in legno / inox da appoggio a terra, emissione della luce a 45° verso il basso.
Viene fornito con 1m di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da esterno su qualsiasi superficie rigida drenante.
Fissaggio tramite quattro viti non di nostra fornitura.
FINITURE: INOX SATINATO - LEGNO DI LARICE LAMELLARE TRATTATO CON OLIO ANTIMUFFA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE


reanuzza



Photo © Manrico Dell'Agnola

Reanuzza

RE.NN.000.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
03 x 5 = 15 07 x 5 = 35	18 42	1650 3850	24 24	IP65 IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40° DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	- -	- -	2700K 3000K 4000K 2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio zincato a freddo, da appoggio a terra.
Viene fornito con cinque cavi bipolari in neoprene di lunghezza 1m per i collegamenti elettrici da effettuarsi in ambiente stagno.
Installazione da interno / esterno a pavimento su supporto rigido e stabile non inferiore alla misura di 300mm x 300mm.
Fissaggio tramite quattro viti non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO SIMIL CORTEN - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Reanuzza Mini

RE.NN.020.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
03 x 3 = 09 07 x 3 = 21	11 25,2	990 2310	24 24	IP65 IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40° DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	- -	- -	2700K 3000K 4000K 2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio zincato a freddo, da appoggio a terra.
Viene fornito con cinque cavi bipolari in neoprene di lunghezza 1m per i collegamenti elettrici da effettuarsi in ambiente stagno.
Installazione da interno / esterno a pavimento su supporto rigido e stabile non inferiore alla misura di 300mm x 300mm.
Fissaggio tramite quattro viti non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO SIMIL CORTEN - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

regolo



Photo © Manrico Dell'Agnola




Photo © Brillamenti Officina della Luce

Regolo

RG.NN.000.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		2700K	3000K	4000K
03	3,6	330	350mA / 12 (solo RGB) / 24	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	RGB	2700K	3000K	4000K
07	8,4	770	350mA / 24	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K	3000K	4000K



Corpo illuminante a led in alluminio / inox da incasso a pavimento.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da esterno a pavimento mediante apposita cassaforma.
Fissaggio tramite due viti, ingombro in profondità 91mm.
FINITURE: INOX SATINATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE
*** Accessori: vedere pagina 134**


slot



Photo © Brillamenti Officina della luce

Slot

SL.NN.000.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
14	2	200	24	IP20	DIFFUSA	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio, da incasso a parete. Ottica diffusa inclinata di 10° verso il basso.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su cartongesso, montaggio tramite molle a torsione.
FINITURE: VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE

Slot

SL.NN.010.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
14	2	200	24	IP20	DIFFUSA	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio, da incasso a parete. Ottica diffusa inclinata di 10° verso il basso.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su cartongesso, montaggio tramite apposita cassaforma.
FINITURE: VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE
*** Accessori: vedere pagina 134**

smile



Photo © Brillamenti Officina della Luce




Photo © Manrico Dell'Agnola

Smile Mini

SM.NN.000.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
01	1,2	110	350mA	IP65	DIFFUSA		- 2700K 3000K 4000K




Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a parete / soffitto, luce anti abbaglio con emissione a 45°. Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico. Installazione da esterno su qualsiasi superficie rigida mediante apposite casseforme. Fissaggio a pressione tramite anello elastico, ingombro in profondità 100mm. FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO / GRIGIO - GALVANIZZATO NICHEL - VERNICIATO RAL PERSONALIZZATO SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE
** Accessori: vedere pagina 134*

Smile Mini

SM.NN.020.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
01	1,2	110	350mA	IP40	DIFFUSA		- 2700K 3000K 4000K




Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a parete / soffitto, luce anti abbaglio con emissione a 45°. Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico. Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida. Fissaggio tramite molle a torsione, ingombro in profondità 50mm. FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO / GRIGIO - GALVANIZZATO NICHEL - VERNICIATO RAL PERSONALIZZATO SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Smile

SM.NN.040.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
03	3,6	330	350mA / 24	IP65	DIFFUSA	-	- 2700K 3000K 4000K




Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a parete / soffitto, luce anti abbaglio con emissione a 45°. Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico. Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida mediante apposite casseforme. Fissaggio a pressione tramite anello elastico, ingombro in profondità 100mm. FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO / GRIGIO - GALVANIZZATO NICHEL - VERNICIATO RAL PERSONALIZZATO SCHERMO: POLICARBONATO OPALE
** Accessori: vedere pagina 134*

Smile

SM.NN.060.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
03	3,6	330	350mA / 24	IP65	DIFFUSA	-	- 2700K 3000K 4000K



Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a parete / soffitto, luce anti abbaglio con emissione a 45°. Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico. Installazione da esterno su qualsiasi superficie rigida mediante apposite casseforme. Fissaggio a pressione tramite anello elastico, ingombro in profondità 100mm. FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO / GRIGIO - GALVANIZZATO NICHEL - VERNICIATO RAL PERSONALIZZATO SCHERMO: POLICARBONATO OPALE
** Accessori: vedere pagina 134*


spot



Photo © Manrico Dell'Agnola

Spot

LS.NN.000.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP20	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio a pressione su diametro di alloggiamento 22mm, profondità minima 15mm.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE
*** Accessori: vedere pagina 135**

Spot

LS.NN.020.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP20	7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio a pressione su diametro di alloggiamento 22mm, profondità minima 20mm.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE
*** Accessori: vedere pagina 135**

Spot

LS.NN.040.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP40	DIFFUSA		RGB	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite anello elastico su diametro di alloggiamento 35mm, profondità 15mm.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE
*** Accessori: vedere pagina 135**

Spot

LS.NN.041.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP40	DIFFUSA		RGB	2700K 3000K 4000K


Corpo illuminante a led in alluminio, da incasso a soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite anello elastico su diametro di alloggiamento 35mm, profondità 15mm.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE
*** Accessori: vedere pagina 135**



Photo © Brillamenti Officina della Luce

Spot

LS.NN.060.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		2700K	3000K	4000K
01	1,2	110	350mA	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°		RGB			

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio a pressione su diametro di alloggiamento 36mm, profondità 25mm.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE
*** Accessori: vedere pagina 135**

Spot

LS.NN.061.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		2700K	3000K	4000K
01	1,2	110	350mA	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°		RGB			

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio a pressione su diametro di alloggiamento 36mm, profondità 25mm.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE
*** Accessori: vedere pagina 135**

Spot orientabile

LS.NN.080.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		2700K	3000K	4000K
01	1,2	110	350mA	IP20	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-			

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto. Orientamento del fascio luminoso di 20° sulla verticale in tutte le direzioni.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio a pressione su diametro di alloggiamento 36mm, profondità 30mm.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE
*** Accessori: vedere pagina 135**

Spot

LS.NN.100.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		2700K	3000K	4000K
01	1,2	110	350mA	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°		RGB			


Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto. Foro di emissione della luce quadrato.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio a pressione su diametro di alloggiamento 36mm, profondità 25mm.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE
*** Accessori: vedere pagina 135**



Photo © Dim-Sum / Matteo Barro

Spot

LS.NN.120.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B				
01	1,2	110	350mA	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°		RGB	2700K	3000K	4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto. Punto luce arretrato di 11mm.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite molle a torsione su diametro di alloggiamento 36mm, profondità 50mm.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

Spot

LS.NN.121.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B				
01	1,2	110	350mA	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°		RGB	2700K	3000K	4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto. Punto luce arretrato di 11mm.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite molle a torsione su diametro di alloggiamento 36mm, profondità 50mm.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

Spot

LS.NN.122.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B				
01	1,2	110	350mA	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°		RGB	2700K	3000K	4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto. Punto luce arretrato di 11mm.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida anche di minimo spessore.
Fissaggio a pressione su diametro di alloggiamento 36mm, profondità 40mm.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

Spot

LS.NN.160.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B				
01	1,2	110	350mA	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°		RGB	2700K	3000K	4000K
03	3,6	330	350mA	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K	3000K	4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a scomparsa, da soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno: su legno con foro Ø 43mm, su cartongesso spessore 13mm tramite apposita cassaforma, profondità utile 80mm. Montaggio a pressione.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE
*** Accessori: vedere pagina 135**




Photo © Brillamenti Officina della Luce



Photo © Manrico Dell'Agnola

Spot

LS.NN.180.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
--------	---	-------	--	--	--	-----------	--

07	8,4	770	350mA / 24	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K	3000K	4000K
Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a scomparsa, da soffitto. Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione da interno: su legno con foro Ø 65mm, su cartongesso spessore 13mm tramite apposita cassaforma, profondità utile 100mm. Montaggio tramite molle a torsione. FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO SCHERMO: POLICARBONATO OPALE <i>* Accessori: vedere pagina 135</i>										

Spot

LS.NN.200.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
--------	---	-------	--	--	--	-----------	--

03	3,6	330	350mA / 24	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K
03	3,6	-	12	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-
Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto. Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida. Fissaggio tramite anello elastico su diametro di alloggiamento 64mm profondità 15mm. FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO RAL PERSONALIZZATO SCHERMO: POLICARBONATO OPALE <i>* Accessori: vedere pagina 135</i>										

Spot

LS.NN.220.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
--------	---	-------	--	--	--	-----------	--

03	3,6	330	350mA / 24	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K	3000K	4000K
03	3,6	-	12	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-
Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto. Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida. Fissaggio tramite molle a torsione su diametro di alloggiamento 64mm, profondità 55mm. FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO RAL PERSONALIZZATO SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE <i>* Accessori: vedere pagina 135</i>										

Spot

LS.NN.240.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
--------	---	-------	--	--	--	-----------	--

07	8,4	770	350mA / 24	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K	3000K	4000K
Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto. Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida. Fissaggio tramite molle a torsione su diametro di alloggiamento 64mm, profondità 75mm. FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO RAL PERSONALIZZATO SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE <i>* Accessori: vedere pagina 135</i>										



Spot

LS.NN.260.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
07	8,5	770	350mA / 24	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto. Punto luce arretrato di 13mm.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite molle a torsione su diametro di alloggiamento 65mm, profondità 90mm.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE
** Accessori: vedere pagina 135*

Spot

LS.NN.261.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
07	8,5	770	350mA / 24	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto. Punto luce arretrato di 13mm.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite molle a torsione su diametro di alloggiamento 65mm, profondità 90mm.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE
** Accessori: vedere pagina 135*

Spot

LS.NN.280.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
03 03	3,6 3,6	330 -	350mA / 24 12	IP40 IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40° DIFFUSA	- -	- RGB	2700K 3000K 4000K - - -

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto. Foro di emissione della luce quadrato.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida tramite molle a torsione su diametro di alloggiamento 65mm, profondità 55mm.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE
** Accessori: vedere pagina 135*

Spot

LS.NN.281.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
07	8,5	770	350mA / 24	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto. Foro di emissione della luce quadrato.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida tramite molle a torsione su diametro di alloggiamento 66mm, profondità 75mm.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE
** Accessori: vedere pagina 135*

thun




Photo © Brillementi Officina della Luce



Photo © Brillementi Officina della Luce

Thun

TH.NN.000.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
12	5	355	24	IP65	DIFFUSA	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da esterno su qualsiasi superficie rigida tramite apposita cassaforma.
Fissaggio con sistema "molla sfera".
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE
*** Accessori: vedere pagina 136**

toxon




Photo © Manrico Dell'Agnola



Photo © Manrico Dell'Agnola

Toxon

TO.NN.000.OTA.FI



250x250x250

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		3000K	-
18	7,3	532	220	IP40	DIFFUSA	-	-	-	-


Lampada a led in alluminio e metacrilato da appoggio a tavolo a luce indiretta, diffusore simmetrico di forma curva.
Finitura: il telaio colore bianco Ral 9016, lo schermo colore bianco la parte interna riflettente, la parte esterna in sei colori a scelta.
Viene fornita con 2m di cavo completo di alimentatore a spina per il collegamento alla rete elettrica e interruttore montato direttamente sul cavo di alimentazione. Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
FINITURE: VERNICIATO TURCHESE PASTELLO RAL 6034 - VERNICIATO GRIGIO RAL 7022 - VERNICIATO ARANCIONE RAL 1034 - VERNICIATO TITANIO - VERNICIATO ORO - BIANCO SENZA VERNICIATURA

trolley

Photo © Manrico Dell'Agnola

Trolley

TR.NN.000.OTA.FI



250x1000x250

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
84	17	1240	220	IP40	DIFFUSA	-	-	- 3000K -

Lampada a led in alluminio e metacrilato da appoggio a pavimento a luce indiretta, diffusore simmetrico.
Finitura: il telaio colore bianco Ral 9016, lo schermo colore bianco la parte interna riflettente, la parte esterna in sei colori a scelta.
Viene fornita con 1,4m di cavo completo di alimentatore a spina per il collegamento alla rete elettrica.
Accensione, dimmerazione e spegnimento tramite touch posto sulla linea della luce nella parte più alta del diffusore.
Installazione da interno a pavimento su superficie piana.
FINITURE: VERNICIATO TURCHESE PASTELLO RAL 6034 - VERNICIATO GRIGIO RAL 7022 - VERNICIATO ARANCIONE RAL 1034 - VERNICIATO TITANIO - VERNICIATO ORO - BIANCO SENZA VERNICIATURA


tulip



Photo © Brillelamenti Officina della Luce

Tulip

TM.NN.000.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
01	1,2	110	350mA	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	- 2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio inox su asta flessibile in ottone nichel satinato, da appoggio a parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida tramite bloccetto inclinato in acciaio inox avente dimensioni 24mm x 20mm x 31mm.
Fissaggio tramite due viti non a vista.
FINITURE: INOX SATINATO
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE
** Possibilità di accensione/spegnimento in modalità touch*

Tulip

TM.NN.010.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
01	1,2	110	350mA	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	- 2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio inox su asta flessibile in ottone nichel satinato, da appoggio a parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Placca di fissaggio rettangolare in acciaio inox 120mm x 75mm con interruttore a sfioramento incorporato.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida o su scatola porta frutto da incasso a tre moduli.
Fissaggio tramite due viti a vista.
FINITURE: INOX SATINATO
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Tulip

TM.NN.020.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
01	1,2	110	350mA	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	- 2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio inox su asta flessibile in ottone nichel satinato, da appoggio a parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida o su scatola porta frutto da incasso a tre moduli.
Fissaggio tramite due viti a vista.
FINITURE: INOX SATINATO
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Tulip

TM.NN.030.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
01	1,2	110	350mA	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	- 2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio inox su asta flessibile in ottone nichel satinato, da appoggio a parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida o su scatola porta frutto da incasso a un modulo.
Fissaggio tramite due viti a vista.
FINITURE: INOX SATINATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE




Photo ©Manrico Dell'Agnola



Photo © Brillamenti Officina della Luce

Tulip

TM.NN.035.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio inox su asta flessibile in ottone nichel satinato da appoggio a parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida o su scatola porta frutto da incasso a un modulo.
Fissaggio tramite due viti a vista.
FINITURE: INOX SATINATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE

Tulip

TM.NN.040.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	1,2	110	220	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio inox su asta flessibile in ottone nichel satinato da appoggio a tavolo.
Viene fornito con 1,5m di cavo completo di alimentatore a spina e interruttore a filo per il collegamento alla rete elettrica.
Lampada da interno.
FINITURE: INOX SATINATO
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

turn




Photo © Manrico Dell'Agnola

Turn

TU.NN.000.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		3000K	
18	7,3	532	24	IP40	DIFFUSA	-	-	-	-



250x250x220


Lampada a led in alluminio e metacrilato da appoggio a parete a luce indiretta, diffusore orientabile.
Finitura: il telaio colore bianco Ral 9016, lo schermo colore bianco la parte interna riflettente, la parte esterna in sei colori a scelta. Viene fornita con 2m di cavo completo di alimentatore a spina per il collegamento alla rete elettrica e interruttore montato direttamente sul cavo di alimentazione.
Installazione, da interno, a parete con attacco a baionetta tramite apposita staffa da fissare con due viti non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO TURCHESE PASTELLO RAL 6034 - VERNICIATO GRIGIO RAL 7022 - VERNICIATO ARANCIONE RAL 1034 - VERNICIATO TITANIO - VERNICIATO ORO - BIANCO SENZA VERNICIATURA

ufo



Ufo Mini

UF.NN.000.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP65	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a pavimento, calpestabile, a luce radente, singola emissione.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da esterno / interno a pavimento mediante apposite casseforme.
Fissaggio a pressione tramite anello elastico o OR, ingombro in profondità 100mm.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO DURO GRIGIO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE
*** Accessori: vedere pagina 136**

Ufo

UF.NN.020.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
02	2,4	220	350mA	IP65	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a pavimento, carrabile, a luce radente, singola emissione.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da esterno a pavimento mediante apposita cassaforma.
Fissaggio tramite due viti, ingombro in profondità 120mm.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO DURO GRIGIO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE
*** Accessori: vedere pagina 136**

Ufo

UF.NN.040.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
04	4,8	440	350mA	IP65	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a pavimento, carrabile, a luce radente doppia emissione.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da esterno a pavimento mediante apposita cassaforma.
Fissaggio tramite due viti, ingombro in profondità 120mm.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO DURO GRIGIO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE
*** Accessori: vedere pagina 136**

Ufo


UF.NN.060.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
04	4,8	440	350mA	IP65	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a pavimento, carrabile, a luce radente quadrupla emissione.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da esterno a pavimento mediante apposita cassaforma.
Fissaggio tramite due viti, ingombro in profondità 120mm.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO DURO GRIGIO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE
*** Accessori: vedere pagina 136**

zbowl




ZBowl Mini

ZB.NN.000.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
03	3,6	330	350mA	IP40	DIFFUSA	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio e vetro da incasso a parete / soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite molle a torsione su diametro di alloggiamento 50mm, profondità 40mm.
FINITURE: VETRO OPALE
DIFFUSORE: VETRO SOFFIATO BIANCO OPALE




ZBowl

ZB.NN.020.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
07	8,4	770	350mA / 24	IP40	DIFFUSA	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio e vetro da incasso a parete / soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite molle a torsione su diametro di alloggiamento 55 mm, profondità 60mm.
FINITURE: VETRO OPALE
DIFFUSORE: VETRO SOFFIATO BIANCO OPALE
*** Accessori: vedere pagina 136**




ZBowl

ZB.NN.040.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
07	8,4	770	350mA / 24	IP40	DIFFUSA	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio e vetro da sospensione a soffitto.
Viene fornito con 2,5m di cavo tripolare rivestito in tessuto di colore nero (rosso o grigio screziato) per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida tramite rosone Ø80mm.
Fissaggio tramite due viti.
FINITURE: VETRO OPALE
DIFFUSORE: VETRO SOFFIATO BIANCO OPALE



ZBowl

ZB.NN.060.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
07	8,4	770	220	IP40	DIFFUSA	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio e vetro da appoggio da tavolo su base in alluminio Ø100mm spessore 6mm, verniciata di bianco Ral 9016.
Viene fornita con 2m di cavo completo di interruttore e alimentatore a spina italiana per il collegamento alla presa elettrica.
Installazione da interno da appoggio su qualsiasi superficie piana rigida.
FINITURE: VETRO OPALE
DIFFUSORE: VETRO SOFFIATO BIANCO OPALE

zcandle



Photo © Manrico Dell'Agnola



Photo © Manrico Dell'Agnola

ZCandle

ZCA.NNN.CO.A.TO.FS

N° LED	W/mt	Lm ca				R / V / B	
120	40	2700	24	IP20	DIFFUSA	-	2700K 3000K 4000K
Corpo illuminante a led in alluminio e metacrilato, da sospensione a soffitto. Viene fornito con 2m di cavo per il collegamento elettrico rivestito in tessuto (nero o rosso), più cavo d'acciaio. Installazione, da interno su qualsiasi superficie rigida. Montaggio tramite rosone, fissaggio mediante due viti a vista. FINITURE: NICHELATO LUCIDO - VERNICIATO RAL PERSONALIZZATO NELLA PARTE METALLICA IN ALLUMINIO SCHERMO: POLICARBONATO BIANCO OPALE							

ZCandle

ZCS.NNN.CO.A.TO.FS

N° LED	W/mt	Lm ca				R / V / B	
120	40	2700	24	IP20	DIFFUSA	-	2700K 3000K 4000K
Corpo illuminante a led in alluminio e metacrilato da sospensione a soffitto. Viene fornito con 2m di cavo singolo "trasparente", più cavo d'acciaio per il collegamento elettrico. Installazione, da interno su qualsiasi superficie rigida. Montaggio tramite rosone, fissaggio mediante due viti a vista. FINITURE: NICHELATO LUCIDO - VERNICIATO RAL PERSONALIZZATO NELLA PARTE METALLICA IN ALLUMINIO SCHERMO: POLICARBONATO BIANCO OPALE							


zpro



Photo © Manrico Dell'Agnola

ZPro

ZP.NN.000.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
07	8,5	770	350mA / 24	IP54	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Proiettore a led in alluminio da appoggio a parete / soffitto.
Viene fornito con 50cm di cavo in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in acciaio inox.
Fissaggio tramite una vite.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

ZPro

ZP.NN.020.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
07	8,5	770	220	IP54	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Proiettore a led in alluminio a sospensione da soffitto.
Viene fornito con 2,5m di cavo rivestito in tessuto nero / rosso / screziato bianco grigio per il collegamento elettrico.
Installazione da interno tramite due cavi in acciaio su apposito rosone.
Fissaggio tramite due viti.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

ZPro

ZP.NN.040.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
07	8,5	770	24	IP54	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Proiettore a led in alluminio per installazione su barra elettrificata, da interno a soffitto.
Viene fornito con idoneo attacco per il collegamento alla barra elettrificata.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

ZPro

ZP.NN.060.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
07	8,5	770	220	IP54	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Proiettore a led in alluminio per installazione su barra elettrificata da interno a soffitto.
Viene fornito con idoneo attacco per il collegamento alla barra elettrificata.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

zspy




Photo © Manrico Dell'Agnola



Photo © Brillamenti Officina della Luce

ZSpy

ZS.NN.000.0TA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
01	4,8	470	350mA	IP40	DIFFUSA	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a scomparsa, da soffitto. Proiezione dell'angolo della luce variabile regolando la profondità del corpo illuminante all'interno della struttura.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su apposita cassaforma da fissare tramite viti su legno o su cartongesso spessore 13mm.
Montaggio a pressione.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

ZSpy

ZS.NN.020.0TA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
01	4,8	470	350mA	IP40	DIFFUSA	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto. Proiezione dell'angolo della luce variabile regolando la profondità del corpo illuminante all'interno della struttura.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida, diametro di alloggiamento 50mm, profondità 60mm.
Montaggio a pressione tramite molla.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 SOLO GHIERA A VISTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE




zword / lampada tubo

Photo © Manrico Dell'Agnola

ZWord

ZWA.NNN.CO.A.TO.FS

N° LED/mt	W/mt	Lm/mt				R / V / B		
128	23	3000	24	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K




Corpo illuminante a led in alluminio e policarbonato da appoggio a parete.
Viene fornito con 50cm di cavo per il collegamento elettrico rivestito in tessuto nero o rosso. Lunghezza 1110mm.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Montaggio tramite due apposite staffe.
Fissaggio mediante due viti non di nostra fornitura.
FINITURE: ANODIZZATO - VERNICIATO - NICHELATO LUCIDO
DIFFUSORE: POLICARBONATO BIANCO OPALE
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE

ZWord

ZWS.NNN.CO.A.TO.F.S

N° LED/mt	W/mt	Lm/mt				R / V / B		
128	23	3000	24	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K




Corpo illuminante a led in alluminio e policarbonato da sospensione a soffitto. Diffusore tubolare.
Viene fornito con 50cm di cavo per il collegamento elettrico rivestito in tessuto nero o rosso. Lunghezza 1110mm.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Montaggio tramite supporto rigido.
Fissaggio mediante una vite non di nostra fornitura.
FINITURE: ANODIZZATO - VERNICIATO - NICHELATO LUCIDO
DIFFUSORE: POLICARBONATO BIANCO OPALE
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE

Lampada Tubo

LTC. NNN.CO.A.TO.FS


N° LED/mt	W/mt	Lm/mt				R / V / B		
128 060	23 15	3000 -	24 24	IP40 IP40	DIFFUSA DIFFUSA	- -	- RGB	2700K 3000K 4000K - - -



Corpo illuminante a led in alluminio e policarbonato da incasso a parete / soffitto. Diffusore tubolare.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Lunghezza massima 1000mm.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite molle a torsione su sede di alloggiamento 23mm, profondità 30mm.
FINITURE: POLICARBONATO BIANCO OPALE
DIFFUSORE: POLICARBONATO BIANCO OPALE


Loto

LO.NN.000.OTA.FI




Cassaforma CF.032.100
Cassaforma in pvc.
Installazione a parete / pavimento.
Foro di alloggiamento: Ø36mm.
Dimensioni di massima: Ø36x100mm.

LO.NN.020.OTA.FI




Cassaforma CF.042.080
Cassaforma in alluminio.
Installazione a pavimento.
Foro di alloggiamento: Ø50mm.
Dimensioni di massima: Ø50x80mm.

LO.NN.030.OTA.FI



Cassaforma CF.020.080
Cassaforma in pvc.
Installazione a parete / pavimento.
Foro di alloggiamento: Ø25mm.
Dimensioni di massima: Ø25x80mm.


LO.NN.040.OTA.FI



Cassaforma CF.079.080
Cassaforma in pvc.
Installazione a pavimento.
Foro di alloggiamento: Ø85mm.
Dimensioni di massima: Ø85x80mm.

Lucciola


LU.NN.000.OTA.FI



Flangia FL.100.150
Flangia di fissaggio in acciaio zincato.
Installazione a pavimento.
Dimensioni di massima: Ø110x91mm.

Regolo


RG.NN.000.OTA.FI




Cassaforma CF.091.110
Cassaforma in pvc.
Installazione a pavimento.
Foro di alloggiamento: Ø110mm.
Dimensioni di massima: Ø110x91mm.

Slot

SL.NN.010.OTA.FI




Cassaforma CF.I27.117
Cassaforma in acciaio zincato.
Installazione a parete.
Dimensioni di massima: 60x27x177mm.



Cassaforma CF.E27.117
Cassaforma in acciaio zincato.
Installazione a parete.
Dimensioni di massima: 60x27x175mm.

Smile

SM.NN.000.OTA.FI




Cassaforma CF.035.100
Cassaforma in pvc.
Installazione su muratura a parete / soffitto.
Dimensioni di massima: Ø35xØ40x100mm.



Cassaforma CF.035.066
Cassaforma in pvc.
Installazione su muratura a parete / soffitto.
Dimensioni di massima: Ø35xØ66x66mm.


SM.NN.040.OTA.FI
SM.NN.060.OTA.FI




Cassaforma CF.079.080
Cassaforma in pvc.
Installazione su muratura a parete / soffitto.
Foro di alloggiamento: Ø85mm.
Dimensioni di massima: Ø78,8xØ85x80mm.

Spot

LS.NN.000.OTA.FI
LS.NN.020.OTA.FI




Cassaforma CF.022.070
Cassaforma in pvc.
Installazione su muratura.
Foro di alloggiamento: Ø40mm.
Dimensioni di massima: Ø22xØ40x70mm.




Cassaforma CF.022.060
Cassaforma in pvc.
Installazione su muratura.
Foro di alloggiamento: 25mm
Dimensioni di massima: Ø22xØ25x60mm.

LS.NN.040.OTA.FI
LS.NN.041.OTA.FI
LS.NN.060.OTA.FI
LS.NN.061.OTA.FI
LS.NN.080.OTA.FI
LS.NN.100.OTA.FI




Cassaforma CF.035.100
Cassaforma in pvc.
Installazione su muratura.
Foro di alloggiamento: Ø40mm.
Dimensioni di massima: Ø35xØ40x100mm.




Cassaforma CF.035.066
Cassaforma in pvc.
Installazione su muratura.
Foro di alloggiamento: Ø66mm.
Dimensioni di massima: Ø35xØ66x66mm.

LO.NN.160.OTA.FI




Cassaforma CF.043.050
Cassaforma in alluminio.
Installazione su cartongesso, spessore 13mm.
Fissaggio tramite viti.
Foro di alloggiamento: Ø52mm.
Dimensioni di massima: 50x120mm.




Cassaforma CF.043.090
Cassaforma in pvc e alluminio, forma a campana.
Installazione su muratura.
Foro di alloggiamento: Ø79mm.
Dimensioni di massima: Ø79x90mm.

LO.NN.180.OTA.FI




Cassaforma CF.064.115
Cassaforma in pvc e alluminio, forma a campana.
Installazione su muratura.
Foro di alloggiamento: Ø79mm.
Dimensioni di massima: Ø79x115mm.




Cassaforma CF.064.073
Cassaforma in alluminio.
Installazione su cartongesso spessore 13mm.
Fissaggio tramite viti.
Foro di alloggiamento: Ø75mm.
Dimensioni di massima: Ø73x150mm.

LS.NN.200.OTA.FI
LS.NN.220.OTA.FI
LS.NN.240.OTA.FI
LS.NN.260.OTA.FI
LS.NN.261.OTA.FI
LS.NN.280.OTA.FI
LS.NN.281.OTA.FI








Cassaforma CF.064.115
Cassaforma in pvc e alluminio, forma a campana.
Installazione su muratura.
Foro di alloggiamento: Ø79mm.
Dimensioni di massima: Ø79x115mm.

LO.NN.281.OTA.FI



Cassaforma CF.Q80.045
Cassaforma in acciaio verniciato di bianco, forma quadrata.
Installazione a filo su cartongesso o legno spessore 13mm.
Foro di alloggiamento: 80x80mm.
Dimensioni di massima: 80x80mmx45mm.

Thun TH.NN.000.OTA.FI  194x80x58mm Cassaforma CF.194.080 Cassaforma in acciaio inox. Installazione su muratura. Sede di alloggiamento: 194x80x58mm. Dimensioni di massima: 194x80x58mm.	 Ø 66 66 Ø 35 Cassaforma CF.035.066 Cassaforma in pvc. Installazione su muratura. Foro di alloggiamento: 66mm. Dimensioni di massima: Ø35xØ66x66mm. UF.NN.020.OTA.FI UF.NN.040.OTA.FI UF.NN.060.OTA.FI  Ø 151 120 13.5 Ø 114.5 Cassaforma CF.115.120 Cassaforma in pvc. Installazione a pavimento. Foro di alloggiamento: Ø151mm. Dimensioni di massima: Ø151x120mm.
Ufo UF.NN.000.OTA.FI  Ø 35 100 Ø 40 Cassaforma CF.035.100 Cassaforma in pvc. Installazione su muratura. Foro di alloggiamento: Ø40mm. Dimensioni di massima: Ø35xØ40x100mm.	ZBowl ZB.NN.020.OTA.FI  Ø 79 80 Ø 59.5 Ø 56 Cassaforma CF.056.080 Cassaforma in pvc e alluminio, forma a campana. Installazione su muratura. Foro di alloggiamento: Ø80mm. Dimensioni di massima: Ø79x80mm.



BRILLAMENTI

BRILLAMENTI

Photo © Manrico Dell'Agnola



Su misura per voi

Anche le vostre idee possono diventare
dei **Brillamenti!**

Nella “**Officina della luce**” verranno realizzate
lampade su misura e sarà studiata la migliore
illuminazione dei vostri spazi.



Evoluzione continua

L'**Officina della luce** è costantemente a lavoro su nuovi prodotti firmati **Brillamenti**.

Vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati visitando periodicamente il nostro sito.

www.brillamenti.it



















Designers 2019 /20

Prodotti:

Alessandro Moretto & Enrico Zanella: Bumblebee.

Alessandro Zaffagnini: Isos, Kathè, Toxon, Trolley, Turn.

Emiliano Bonapace: Contrada.

Francesco Mattini & Fabio Dolso: Reanuzza.

Gianfranco Griggio: Mithra.

Giorgio Zaetta: Ginestre, ZBowl, ZCandle, ZSpy, ZPro, ZWord.

Giulio Quadri: Klas.

Lionello Pradegan: Esse.

Maurizio Longo: Mite.

Roberto Cardin: Lanterna Drago, Lanternina.

Roberto Nicoletto: Lubox.

Progetti:

Anidride Design: pagine 16, 64, 155;

Carlo Samarati: pagine 83, 98, 102.

Castello del Buonconsiglio: pagine 146-147.

Giorgio Zaetta: pagine 66, 125, 128, 152-153.

Lai Studio: pagine 156-157.

Lionello Pradegan: pagine 44, 77 (progetto ingresso edificio)

Markus Scherer: pagina 78.

Michelangelo Zanin: pagina 97.

Nicola Chiavarelli: pagina 20.

Noa* - network of architecture: pagine 85, 150-151.

Roberto Cardin: pagina 22.

Roberto Nicoletto: pagine 68-69.

Studio Associato Arch. Francesco Doglioni & Arch. Renata Daminato: pagine 144-145.

Studio Rigoni&Bortolaso: pagine 108, 154.

Studio Santalucia&Garbellotto Architetti Associati: pagine 70-71, 138-139.

Studio 314BCN arquitectura & disseny: pagine 158-159.



Fotografie

© *Alberto Ferrero*

© *Alpenhotel Hubertus*

© *Brillamenti Officina della Luce*

© *Dim Sum - Matteo Barro*

© *Ernesto Mereu*

© *Gaetano Caberlotto*

Gardaphoto, 2018 - © *Castello del Buonconsiglio, Trento*

© *Marrico Dell’Agnola*

© *Matteo Guidetti*

© *Palais Mamma Museum*



BRILLAMENTI ®
è un marchio di prodotto
Hi Project S.r.l.

Sede operativa
Via Mario Luciani, 4/E
32032 Feltre (BL)
Italia

Sede legale
Via Leonardo da Vinci, 8
32034 Pedavena (BL)
Italia

Tel: +39 0439 310098

Mail: info@hiproject.it

www.brillamenti.it



www.brillamenti.it