




Chimiver[®]

“Your floors partner”

CATALOGO LISTINO

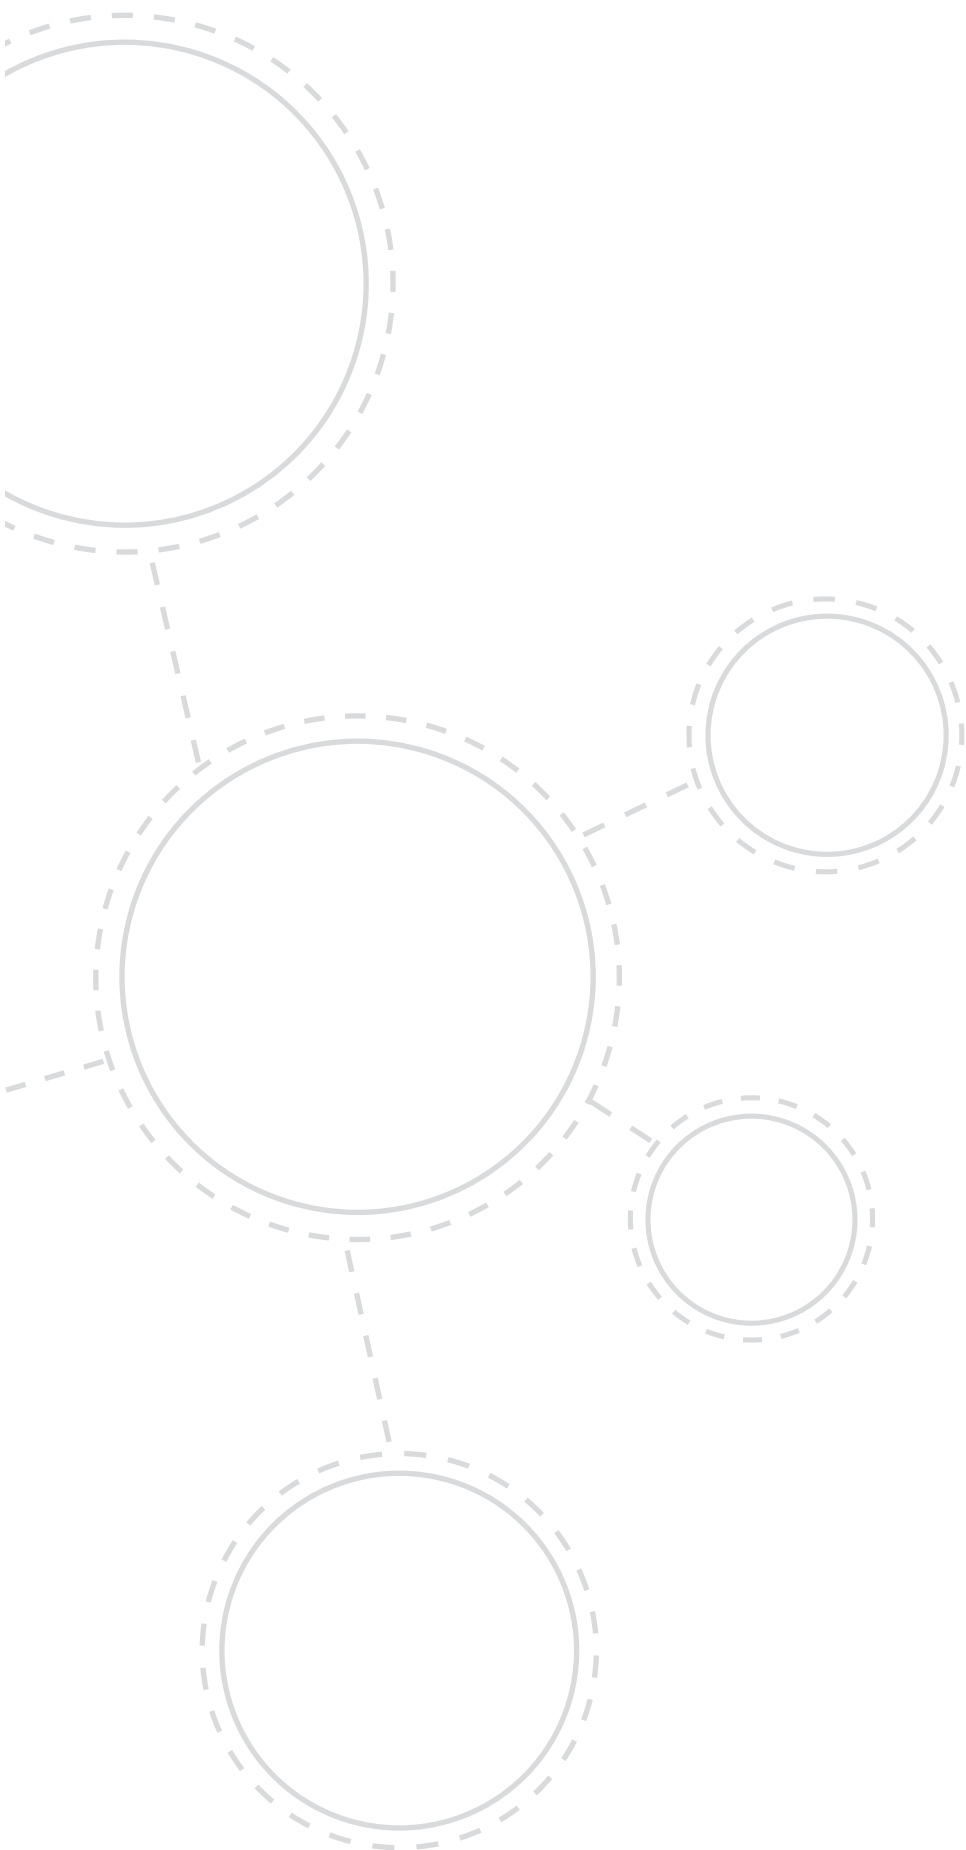

1965...

" Il nostro futuro
parte dal nostro passato "

Planger Giovanni



PARQUET



RESILIENTI



Chimiver®
"Your floors partner"

RESINA




OUTDOOR



MANUTENZIONE PAVIMENTI



PARQUET	• Incollare il pavimento in legno 5 - Adesivi monocomponenti in dispersione acquosa - Adesivi epossipoliuretanic, poliuretanic e alcolici - Adesivi MS-Technology - Adesivi complementari • Preparare il pavimento in legno 12 - Stucchi all'acqua - Stucchi al solvente - Fondi all'acqua - Fondi al solvente • Applicare la finitura 17 - Vernici all'acqua monocomponenti - Vernici all'acqua bicomponenti - Vernici al solvente monocomponenti - Vernici al solvente bicomponenti - Oli naturali - Miscele olio e cera - Prodotti industriali • Ciclo sportivo 26 - Pavimentazioni sportive in legno • Ciclo ignifugo 28 - Pavimentazioni ignifughe • Diluenti 30 • Prodotti ausiliari 32
RESILIENTI	• Incollare moquette, linoleum, PVC, gomma, LVT 37 - Adesivi utilizzo interno • Incollare resilienti e tessuti 39 - Adesivi utilizzo interno ed esterno • Incollare e tracciare erba sintetica e naturale 40 - Adesivi utilizzo interno ed esterno - Vernici per tracciatura
RESINA	• Trattare e verniciare resina e microcementi 43 - Primer e vernici all'acqua - Vernici al solvente • Ciclo sportivo 46 - Finiture colorate utilizzo interno ed esterno
Sottofondi	• Risanare il sottofondo 48 - Parquet - Resilienti - Resina • Preparare il sottofondo 52 - Parquet - Resilienti
MANUTENZIONE PAVIMENTI	• Pulizia e Manutenzione 57 - Pavimenti verniciati - Pavimenti oliati - Pavimenti sportivi - Pavimenti cerati - Pavimenti in legno verniciati e oliati, pavimenti cerati, materiali lapidei - Pavimenti laminati, vinilici, wpc - Pavimenti laminati - Pavimenti vinilici - Pavimenti ceramici - Moquette - Pavimenti in resina - Parco giochi - Erba sintetica - Erba naturale - Kit - Accessori
OUTDOOR	• Decking 71 - Trattamento - Ripristino - Pulizia - Incollaggio - Prodotti ausiliari - Kit • WPC 75 - Trattamento - Pulizia • Stone 77 - Trattamento - Pulizia
Accessori	• Accessori primari 80 • Accessori secondari 81

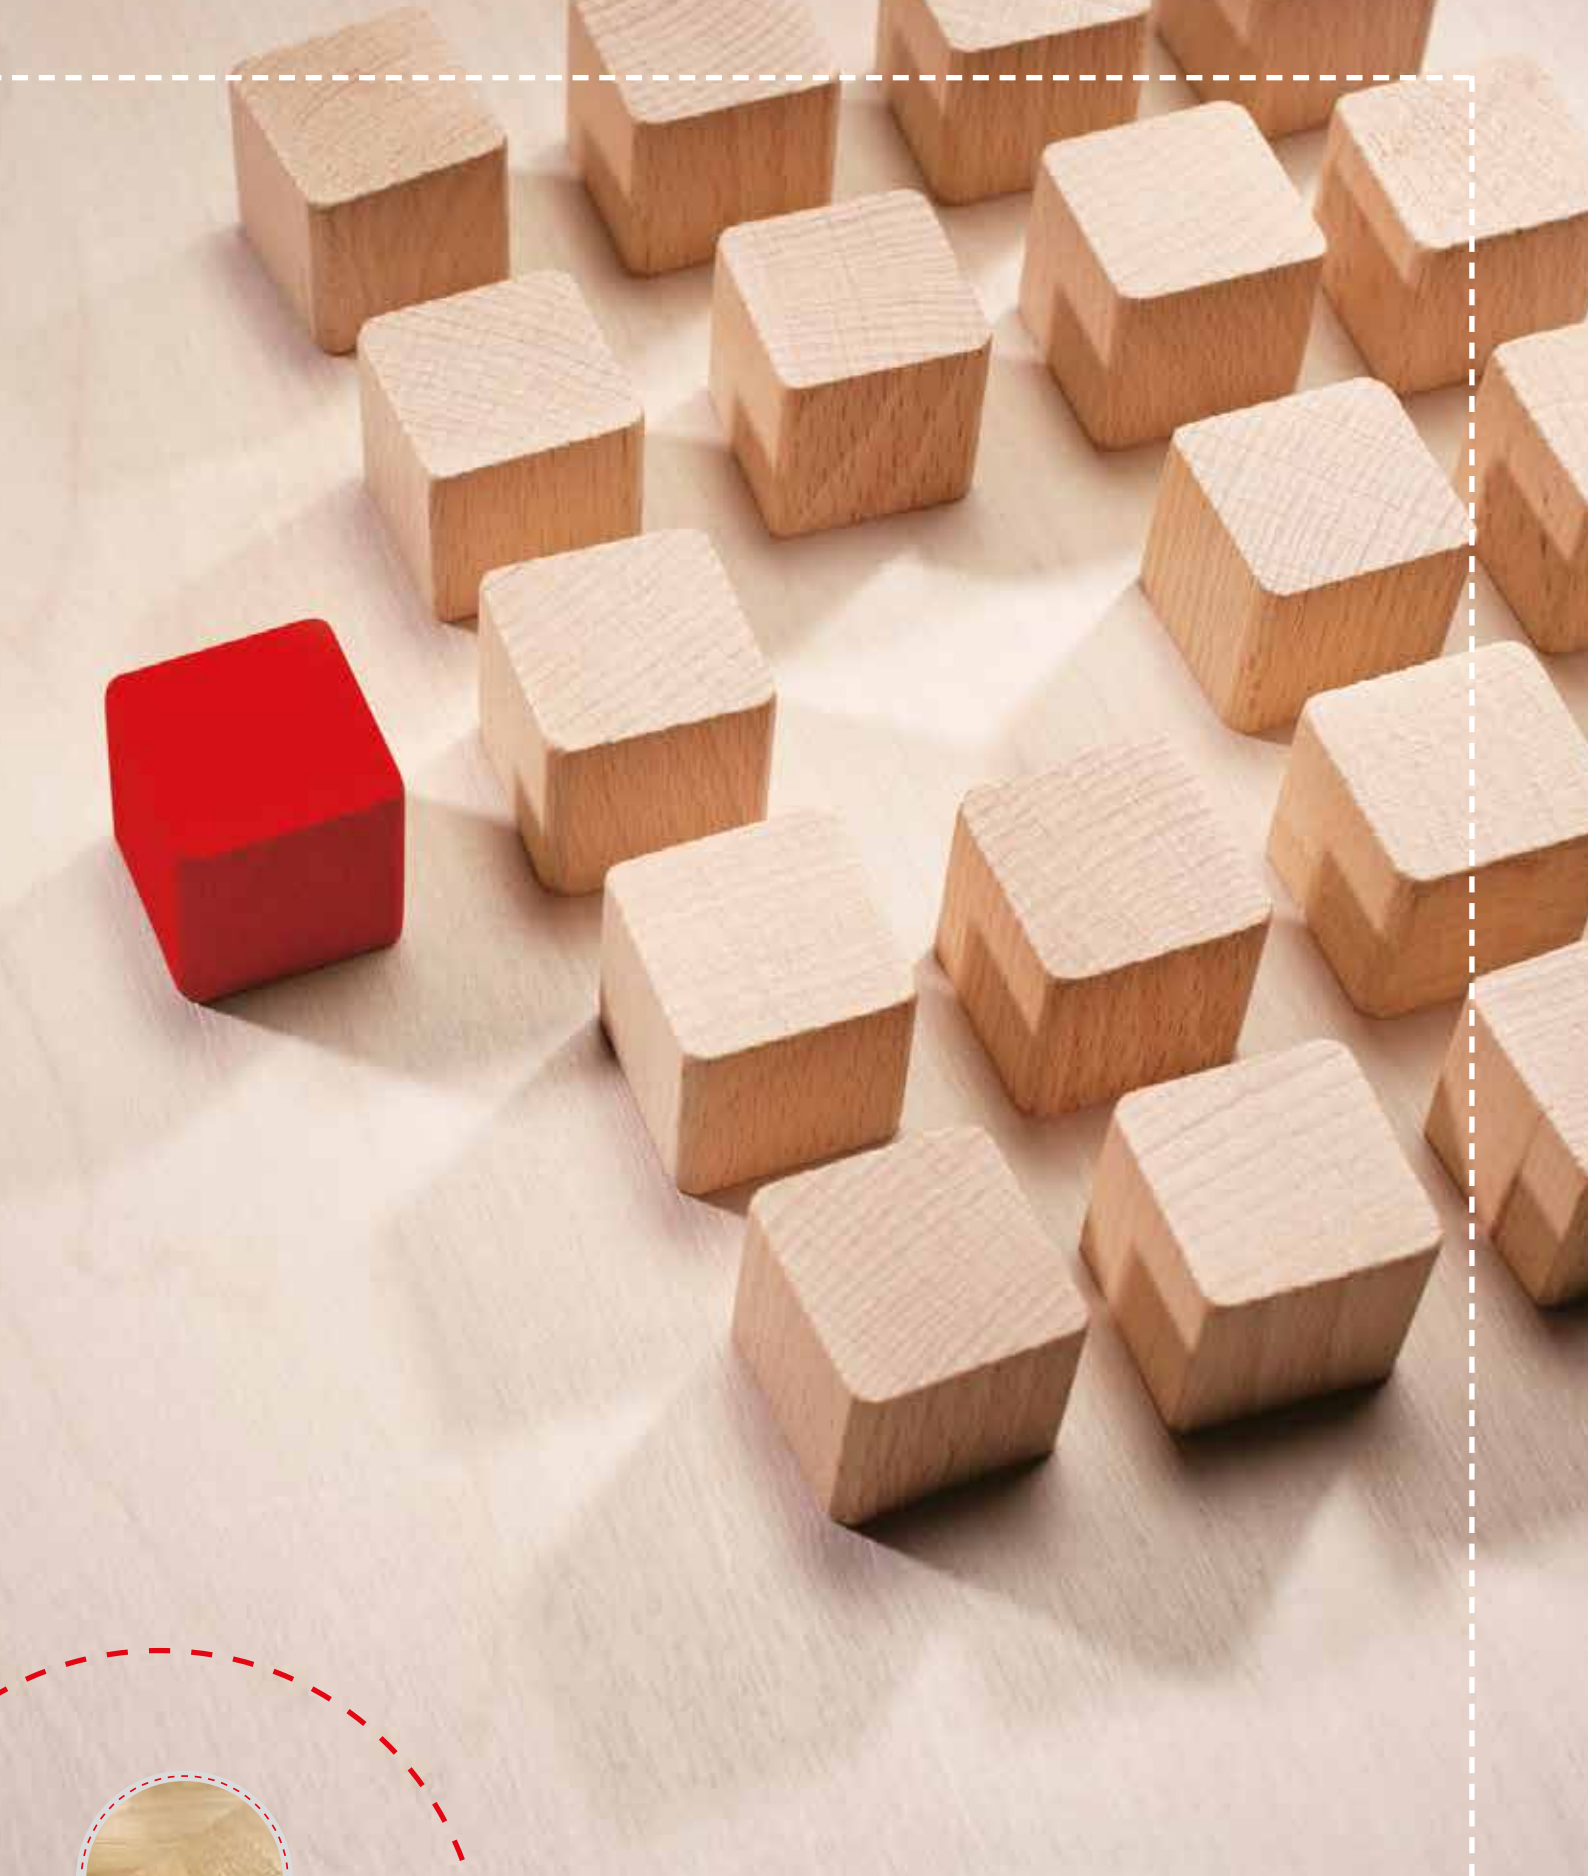

PARQUET



Incollare il pavimento in legno

	PARKETTKOLL L	PARKETTKOLL TOP RU	PARKETTKOLL LISTONI	PARKETTKOLL FLOT D/3
ADESIVI MONOCOMPONENTI IN DISPERSIONE ACQUOSA	Base 	Rapida presa 	Altissima presa 	Flottanti e laminati 
	Collante monocomponente in dispersione acquosa per l'incollaggio di lamparquet e mosaico. Buona adesione, elasticità e resistenza all'invecchiamento.	Collante monocomponente in dispersione acquosa a presa rapida per l'incollaggio di tutti i tipi di pavimenti in legno. Ottima elasticità, mantiene inalterate le proprie caratteristiche nel tempo.	Collante monocomponente di elevata qualità in dispersione acquosa ad altissima presa per l'incollaggio di pavimenti in legno di ampio spessore. Elasticità permanente, tenuta ottima.	Collante speciale di classe D3 adatto per l'incollaggio tra maschio e femmina di pavimenti in legno flottanti e laminati. L'incollaggio raggiunge la classe di resistenza D3 secondo la norma DIN EN 204. Applicazione: con apposito tubetto.
CARATTERISTICHE				
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+10°C ÷ +25°C	+10°C ÷ +25°C	+10°C ÷ +25°C	+10°C ÷ +25°C
APPLICAZIONE	Spatola dentata n° 5	Spatola dentata n° 5	Spatola dentata n° 5	Flacone con beccuccio
TEMPO APERTO a +20°C e 65% di U.R.	25 min.	15 min.	20 min.	10 min.
INDURIMENTO	4 - 5 gg.	2 - 3 gg.	3 - 4 gg.	4 h
RESA g/m²	900 - 1300	900 - 1300	900 - 1300	30/40 g/m lineare
COLORE	Rovere - Noce	Rovere - Noce	Rovere - Noce	Bianco (trasparente a prodotto indurito)
STABILITÀ	1 anno	1 anno	1 anno	1 anno
PULIZIA ATTREZZI	Acqua	Acqua	Acqua	Acqua

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI Kg	20	10	20	10	20	10	0,5
PEZZI PER CARTONE	-	-	-	-	-	-	12
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	Kg 880	Kg 550	Kg 880	Kg 550	Kg 880	Kg 550	Nr. 900




Incollare il pavimento in legno

	SIGOL (A+B)	ADESIVER 501 EP (A+B)	ADESIVER HERCULES (A+B)	ADESIVER 327 PU (A+B)	ADESIVER STE
ADESIVI EPOSSI- POLIURETANICI, POLIURETANICI E ALCOLICI Certificazioni: ADESIVER 327 PU (A+B)  Classificazione: ADESIVER 327 PU (A+B) 	EP-Base   Adesivo epossi-poliuretano bicomponente, inodore, esente da solventi e da acqua, specifico per l'incollaggio di ogni tipo di pavimento in legno su sottofondi in cemento, cemento impermeabilizzato e, previo opportuno trattamento, su pavimentazioni preesistenti non assorbenti (ceramiche, piastrelle, marmo, palladiana, gres, etc.). Possibile utilizzo per la posa su sottofondi con riscaldamento radiante.	EP-Pro   Adesivo epossi-poliuretano bicomponente, inodore, esente da solventi e da acqua, specifico per l'incollaggio di ogni tipo di pavimento in legno su sottofondi in cemento, cemento impermeabilizzato e, previo opportuno trattamento, su pavimentazioni preesistenti non assorbenti (ceramiche, piastrelle, marmo, palladiana, gres, etc.). Adatto per la posa su sottofondi con riscaldamento radiante.	EP-Top   Adesivo epossi-poliuretano bicomponente, ipoallergenico, inodore, esente da solventi e da acqua, specifico per l'incollaggio di ogni tipo di pavimento in legno su sottofondi in cemento, cemento impermeabilizzato e, previo opportuno trattamento, su pavimentazioni preesistenti non assorbenti (ceramiche, piastrelle, marmo, palladiana, gres, etc.). Indicato per la posa su sottofondi con riscaldamento radiante.	Poliuretanica   Adesivo poliuretano bicomponente anallergenico, per l'incollaggio di parquet tradizionale di tutti i formati e prefinito (preverniciato) su sottofondi in cemento e cemento impermeabilizzato. Certificato EC1R PLUS. Può contribuire al raggiungimento del QI CREDITO 4.1. secondo i parametri GEV del 03 Marzo 2009 perché conforme ai requisiti del protocollo di certificazione LEED.	Base alcool  Adesivo alcolico monocomponente a spalmatura unica per l'incollaggio di pavimenti in legno tradizionale e prefinito.
CARATTERISTICHE					
RAPPORTO DI CATALISI	9:1	9:1	9:1	10:1	Monocomponente
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+10°C ÷ +25°C	+10°C ÷ +25°C	+10°C ÷ +25°C	+10°C ÷ +25°C	+10°C ÷ +25°C
APPLICAZIONE	Spatola dentata n° 5	Spatola dentata n° 5	Spatola dentata n° 5	Spatola dentata n° 5	Spatola dentata n° 7
POT-LIFE vita utile della miscela A+B	2 h	2 h	2 h	50 - 60 min.	3 - 5 min.
INDURIMENTO TOTALE	36 - 48 h	36 - 48 h	48 - 72 h	36 - 48 h	48 - 72 h
RESA g/m²	1300 - 1900	1200 - 1800	1000 - 1600	1200 - 1800	900 - 1200
COLORE	Rovere - Noce (il componente B)	Rovere - Noce (il componente B)	Rovere - Noce (il componente A)	Rovere - Noce (il componente A)	Beige
STABILITÀ	1 anno	1 anno	1 anno	1 anno	1 anno
EVENTUALE DILUIZIONE	Diluyente DS	Diluyente DS	Diluyente DS	Diluyente DMC 50	Diluyente DS
PULIZIA ATTREZZI	Diluyente DS	Diluyente DS	Diluyente DS	Diluyente DMC 50	Diluyente DS

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI Kg	9 + 1	9 + 1	9 + 1	10 + 1	20	7
PEZZI PER CARTONE	20B	20B	-	-	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	Kg 800	Kg 800	Kg 550	Kg 605	Kg 880	Kg 840

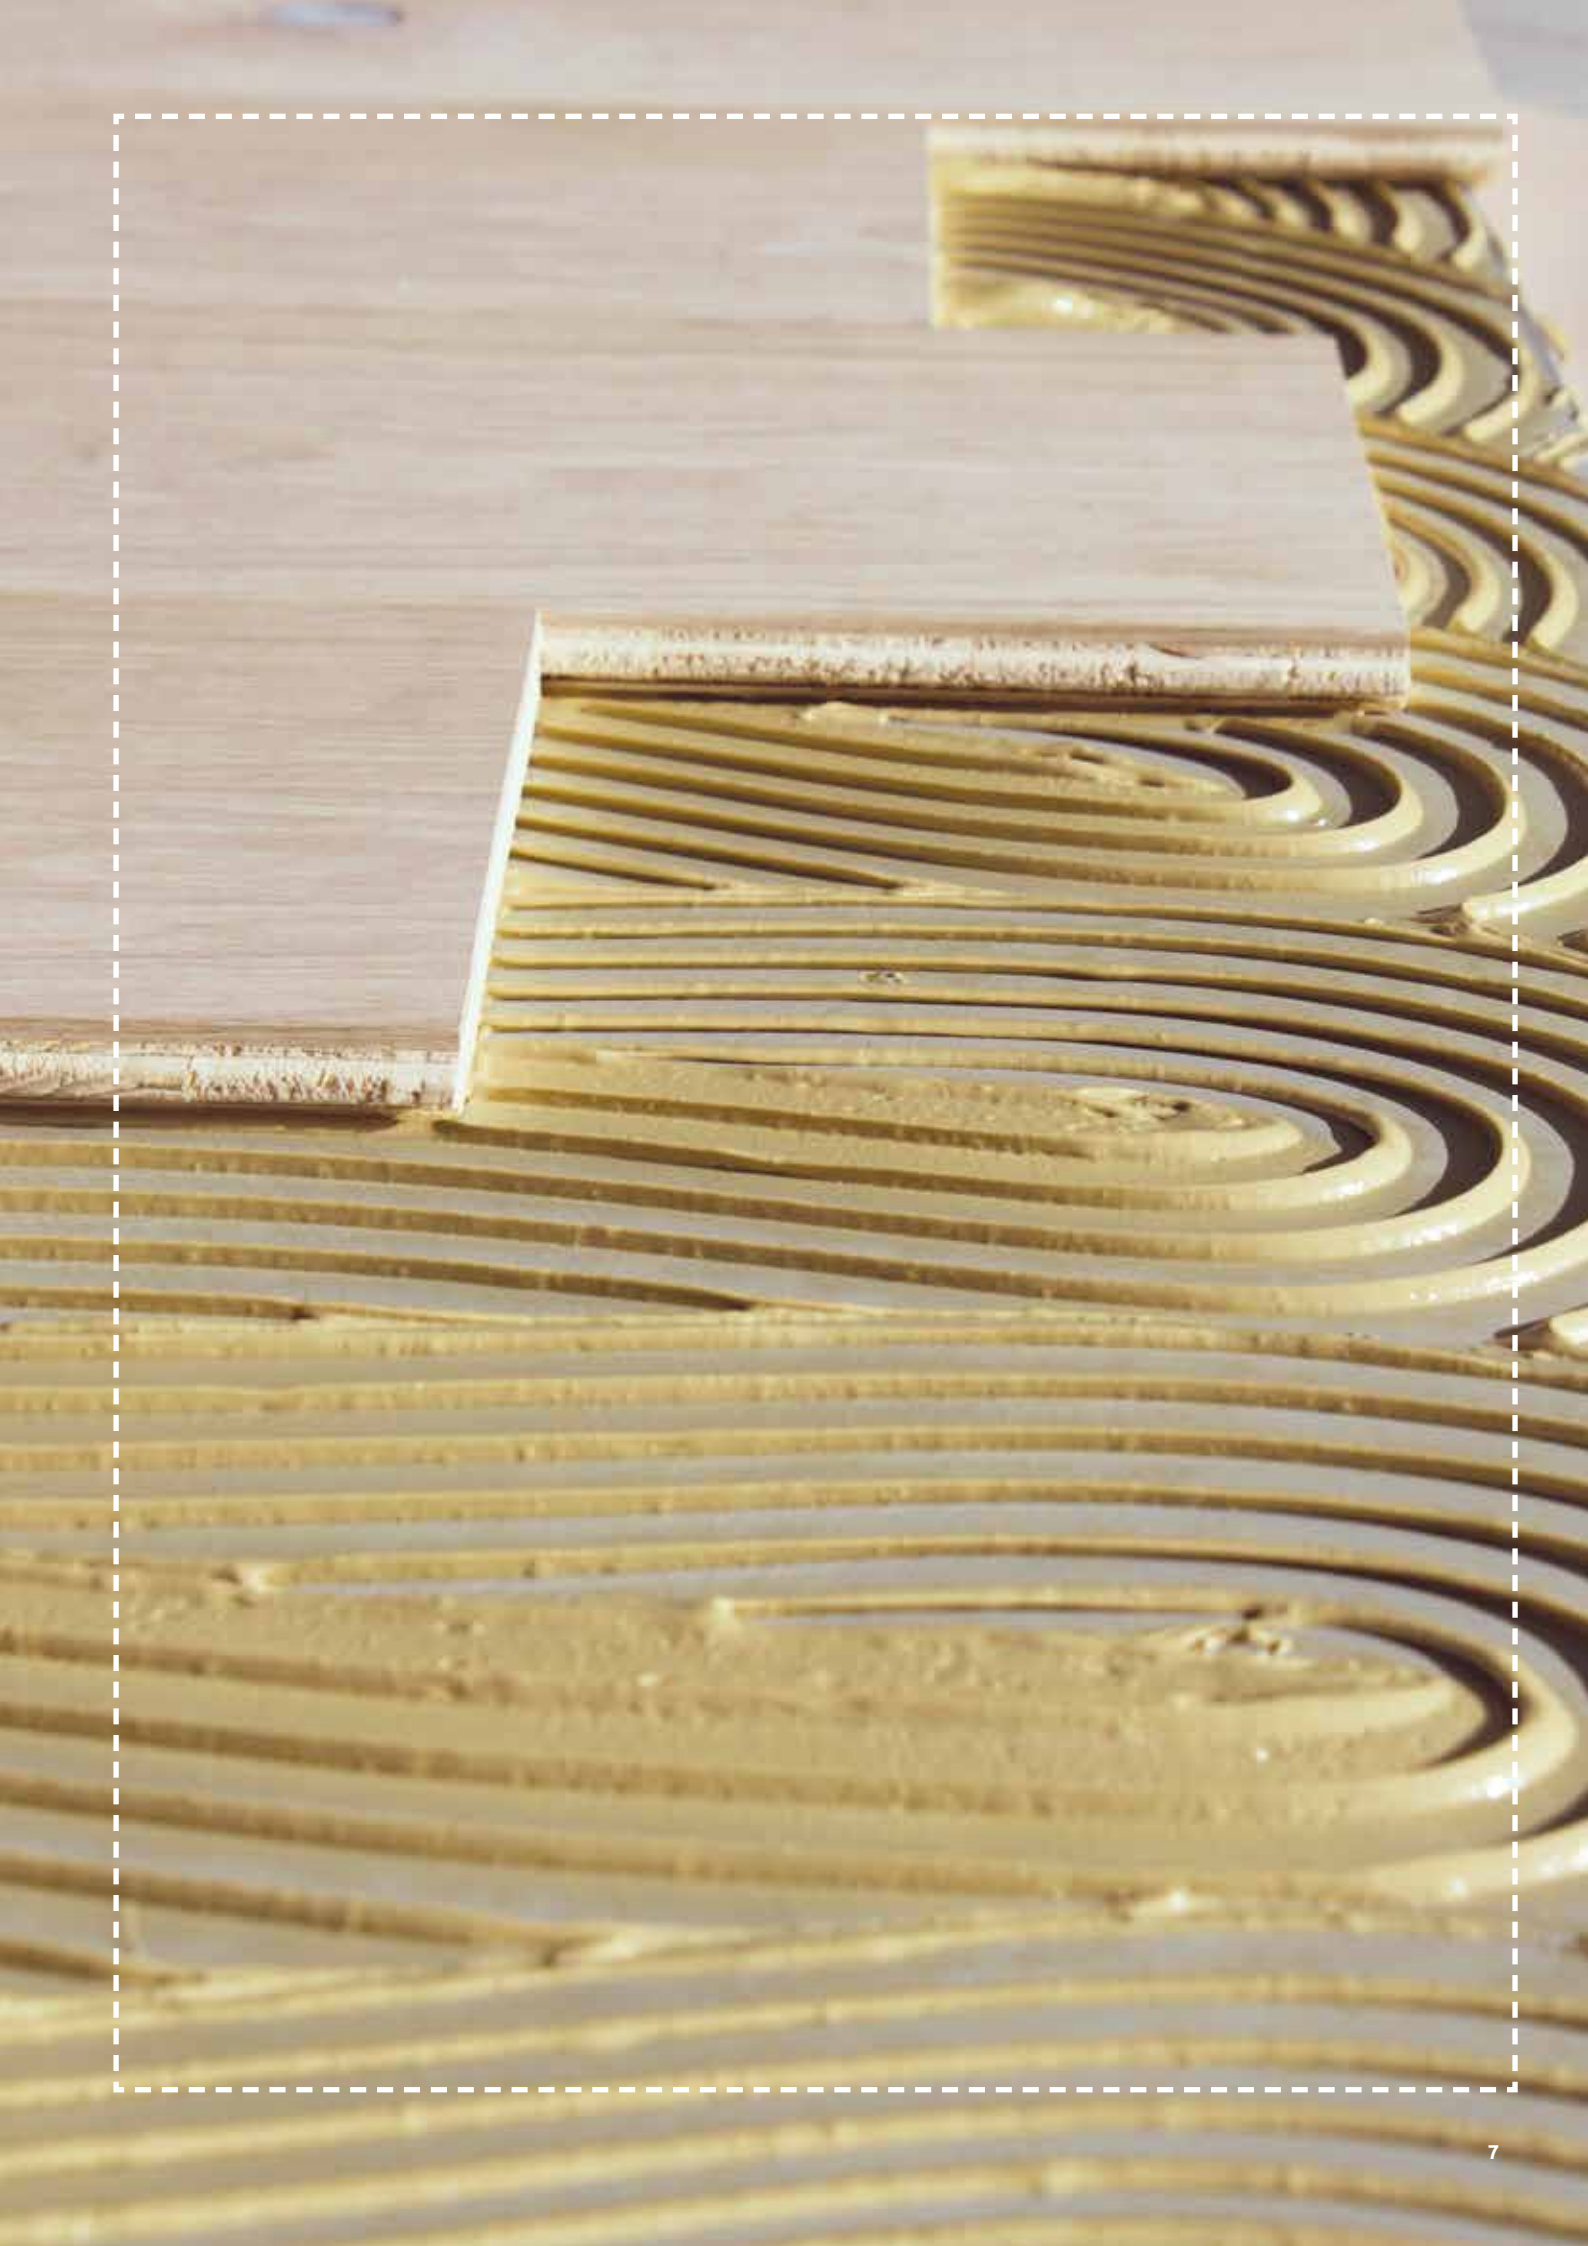





Incollare il pavimento in legno

ADESIVI MS TECHNOLOGY

Certificazioni:

ADESIVER ELASTIC
UNISIL



UNISIL



ADESIVER ELASTIC



Classificazione:

ADESIVER ELASTIC
UNISIL



CARATTERISTICHE

RAPPORTO DI CATALISI	Monocomponente	Monocomponente
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+15°C ÷ + 25°C	+15°C ÷ + 25°C
APPLICAZIONE	Spatola dentata n° 5	Spatola dentata n° 5
TEMPO APERTO	1 h	1 h
INDURIMENTO TOTALE	36 - 48 h	36 - 48 h
RESA g/m²	800 - 1400	700 - 1200
COLORE	Rovere	Rovere
STABILITÀ	9 mesi	9 mesi
EVENTUALE DILUIZIONE	n.a.	n.a.
PULIZIA ATTREZZI	Diluyente DS	Diluyente DS

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI Kg	10	Sacch. 5400 ml	Sacch. 2800 ml	Sacch. 1800 ml	Sacch. 1000 ml	Sacch. 600 ml	15
PEZZI PER CARTONE	-	2	2	6	15	20	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	Kg 750	Nr. 80	-	-	Nr. 540	Nr. 1000	Kg 660

ADESIVER ELASTIC

Pro



Adesivo monocomponente a base di prepolimeri a terminazione silanica (tecnologia MS). Anallergico, nessuna simbologia di rischio e pericolo. Facile da pulire. Indicato per l'incollaggio di tutti i tipi di pavimenti in legno tradizionali, prefiniti e su sottofondi idonei. Tecnologicamente superiore ai sistemi poliuretanici. Certificato: EC1R. Ottima elasticità che permane nel tempo. Può contribuire al raggiungimento del QI CREDITO 4.1. secondo i parametri GEV del 03 Marzo 2009 perché conforme ai requisiti del protocollo di certificazione LEED.



UNISIL

Top



Adesivo monocomponente a base di prepolimeri a terminazione silanica (tecnologia MS). Anallergico, nessuna simbologia di rischio e pericolo. Facile da pulire. Indicato per l'incollaggio di tutti i tipi di pavimenti in legno tradizionali, prefiniti e su sottofondi idonei. Tecnologicamente superiore ai sistemi poliuretanici. Certificato: EC1R, CCA, abbattimento del rumore e conducibilità di calore. Approvato dai migliori produttori di impianti di riscaldamento e raffreddamento radiante a pavimento. Eccellente elasticità che permane nel tempo. Può contribuire al raggiungimento del QI CREDITO 4.1. secondo i parametri GEV del 03 Marzo 2009 perché conforme ai requisiti del protocollo di certificazione LEED.



Catalogo Adesivi



Per maggiori informazioni vedere il catalogo dedicato.



Impiego dei collanti

X = CONSIGLIATO O = NON CONSIGLIATO XO = POSSIBILE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PARKETTKOLL L	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
PARKETTKOLL TOP RU	X	X	X	O	X	O	O	O	O	O	XO	O	O	O
PARKETTKOLL LISTONI	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	X	X	O	O
SIGOL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ADESIVER 501 EP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ADESIVER HERCULES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ADESIVER 327 PU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	XO	XO
ADESIVER STE	XO	O	XO	O	O	O	O	O	O	O	XO	O	O	X
ADESIVER ELASTIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
UNISIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1 • Legni "stabili" di piccolo formato (250 x 50 x 10), industriale e lamellare su sottofondo in cemento.

2 • Legni "stabili" di piccolo formato (250 x 50 x 10), industriale e lamellare su sottofondo con riscaldamento a pannello.

3 • Legni "stabili" di grande formato (300/400 x 60/70 x 14/15) su sottofondo in cemento.

4 • Legni "stabili" di grande formato (300/400 x 60/70 x 14/15) su sottofondo con riscaldamento a pannello.

5 • Legni "nervosi" di piccolo formato (250 x 50 x 10), industriale e lamellare su cemento.

6 • Legni "nervosi" di piccolo formato (250 x 50 x 10), industriale e lamellare su sottofondo con riscaldamento a pannello.

7 • Legni "nervosi" di grande formato (300/400 x 60/70 x 14/15) su sottofondo in cemento.

8 • Legni "nervosi" di grande formato (300/400 x 60/70 x 14/15) su sottofondo con riscaldamento a pannello.

9 • Plancia preverniciata su sottofondo in cemento.

10 • Plancia preverniciata su sottofondo con riscaldamento a pannello.

11 • Plancia preverniciata supportata su sottofondo in cemento.

12 • Plancia preverniciata supportata su sottofondo con riscaldamento a pannello.

13 • Legni di ogni genere e formato su sottofondi non assorbenti (marmo, ceramica, gres)

14 • Plancia preverniciata su sottofondi non assorbenti (marmo, ceramica, gres).

N.B.: Legni/plance di grande formato e nervosi, si consiglia in fase di incollaggio di mantenerli con un peso statico al fine di migliorare l'adesione al sottofondo.

LEGNI STABILI:

ROVERE • IROKO • DOUSSIE • MERBAU • TEAK

LEGNI "NERVOSI":

OLIVO • NOCE NAZIONALE • SUCUPIRA • CUMARÙ

JATOBÀ • FAGGIO EVAPORATO • CILIEGIO • IPÈ LAPACHO • ACERO

WENGÈ • MUKUKU • CABREUVA • PADOUK • MUTENYE

N.B.: attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle schede tecniche prima dell'utilizzo delle colle.



Incollare il pavimento in legno

	ADESIVER RPM	ADESIVER ULTRA V	PARKETTKOLL KX	ADESIVO 2K VERTICAL WALL (A+B)
ADESIVI COMPLEMENTARI	<i>Iniezione</i>  Adesivo monocomponente autoespandente per riparazioni rapide. È un polimero ad alta tenacità, duro e con alto potere adesivizzante.	<i>Riparazione rapidissima</i>  Adesivo vinilico bicomponente in cartuccia per riparazioni rapidissime di pavimenti in legno. Particolarmente indicato quando la tavoletta viene rimossa. Utilizzabile anche per l'incollaggio delle soglie in ottone e il bloccaggio immediato di gradini in legno, incollati con adesivi bicomponenti.	<i>Riparazione</i>  Collante monocomponente in emulsione acquosa, caratterizzato da un rapido tempo di presa. Adatto per il consolidamento di vecchi pavimenti in legno.	<i>Incollaggio verticale</i>  Adesivo bicomponente epossi-poliuretano inodore. Impieghi: incollaggio di diverse essenze legnose a parete e a soffitto. La sua elevata tixotropia conferisce all'adesivo un'eccellente presa iniziale, capacità adesiva immediata e non subisce ritiro durante l'indurimento.
CARATTERISTICHE				
RAPPORTO DI CATALISI	Monocomponente	Automiscelante in estrusione	Monocomponente	9:1
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+10°C ÷ + 25°C	+10°C ÷ + 25°C	+10°C ÷ + 25°C	+10°C ÷ + 25°C
APPLICAZIONE	Siringa	Pistola per silicone	Spatola liscia	Spatola dentata n° 5
TEMPO APERTO	n.a.	Varia	5 min.	2 h
INDURIMENTO TOTALE	2 h	4 - 25 min.	24 h	36 - 48 h
RESA g/m²	n.a.	In funzione dell'utilizzo	1000 - 1300 g/m² per riparazioni 60 - 100 g/m² per consolidamento	Quantità minima 1500 g/m²
COLORE	Marrone	Grigio scuro	Trasparente	Rovere (il componente B)
STABILITÀ	6 mesi	1 anno	1 anno	1 anno
EVENTUALE DILUIZIONE	Diluyente DMC 50	n.a.	n.a.	n.a.
PULIZIA ATTREZZI	Diluyente DMC 50	Diluyente DNE	Acqua	Diluyente DS

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI Kg	0,5	Cart. ml 165	5	9 + 1
PEZZI PER CARTONE	12	12	-	20B
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	Kg 480	-	Kg 600	Kg 800



Preparare il pavimento in legno

STUCCHI ALL'ACQUA

Marchi:



Classificazione:



ECOFILL-MIX

Riempitivo



Stucco all'acqua monocomponente acrilico che, miscelato con la polvere prodotta dalla levigatura del pavimento in legno, viene utilizzato per la rasatura del pavimento in legno.

CARATTERISTICHE

RAPPORTO DI CATALISI	Monocomponente
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+10°C ÷ +25°C
APPLICAZIONE	Spatola liscia in plastica o acciaio inox
EVENTUALE DILUIZIONE	Diluyente DR H20
CARTEGGIABILITÀ	60 min.
PULIZIA ATTREZZI	Diluyente DNH 40
NOTE	Per legni contenenti tannino, effettuare prove preliminari (Es. rovere, castagno).

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI L	10	5
PEZZI PER CARTONE	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	L 440	L 600

STUCCHI AL SOLVENTE

Classificazione:



POLIFILM TP 10 LEGASTUCCO

Rapido



Soluzione di leganti a rapida essiccazione pronta all'uso da impastare con polvere di legno per la stuccatura e rasatura del pavimento in legno.

CARATTERISTICHE

RAPPORTO DI CATALISI	Monocomponente
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+10°C ÷ +25°C
APPLICAZIONE	Spatola liscia
EVENTUALE DILUIZIONE	Diluyente DNS 18
CARTEGGIABILITÀ	Da 20 min. a 30 min.
PULIZIA ATTREZZI	Diluyente DNE

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI L	12,5	5
PEZZI PER CARTONE	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	L 750	L 660





Preparare il pavimento in legno

	ECOCROM	ECORAPID	ECOSTARTER	ECOPRIME HS 120 (A+B)
FONDI ALL'ACQUA	<i>Tonalizzante</i>	<i>Rapido acrilico poliuretano</i>	<i>Rapido acrilico</i>	<i>Alta copertura</i>
Marchi:  Classificazione: 	 Fondo all'acqua monocomponente ad alta copertura estremamente tonalizzante, adatto come prima mano per la verniciatura di pavimenti in legno. Conferisce al legno un colore decisamente caldo, in particolare su legno di rovere. Non lascia sormonti e ha un'ottima carteggiabilità.	 Fondo all'acqua monocomponente acrilico-poliuretano specifico per cicli di verniciatura di pavimenti e manufatti in legno totalmente a base acqua; possiede ottime caratteristiche chimico/fisiche quali: elevato residuo secco e trasparenza, estrema rapidità di essiccazione. La sua speciale formulazione permette una rapidità nella carteggiatura, diminuendo drasticamente i tempi di attesa; non ossida il legno.	 Fondo all'acqua monocomponente acrilico per pavimenti in legno con ottime caratteristiche chimico/fisiche: trasparenza, estrema facilità di carteggiatura e buon residuo secco.	 Fondo all'acqua bicomponente indicato come prima mano nei cicli di verniciatura completamente all'acqua per pavimenti in legno. Grazie all'altissimo residuo secco, è caratterizzato da un buonissimo potere coprente, che permette di riempire il poro del legno con una sola mano, anche su legni difficili (es. afrormosia). Possiede, inoltre, una buona carteggiabilità a macchina e conferisce al legno una ottima ossidazione, molto simile a quella apportata dai comuni bicomponenti a solvente.
CARATTERISTICHE				
RAPPORTO DI CATALISI	Monocomponente	Monocomponente	Monocomponente	5:1
APPLICAZIONE	Rullo - Pennello	Rullo - Pennello	Rullo - Pennello - Spruzzo	Rullo - Pennellessa
RESA g/m²	80 - 120	80 - 120	70 - 100	80 - 120
FUORI POLVERE	45 min.	10 min.	20 min.	45 min.
FUORI IMPRONTA	1 h 30 min.	15 min.	30 min.	1 h 30 min.
CARTEGGIABILITÀ	12 h	30 min.	12 h	Da 12 h a 24 h
SOVRAVVERNICIABILITÀ SENZA CARTEGGIATURA	Da 2 h a 4 h	30 min.	Da 1 h a 3 h	n.a.
OSSIDAZIONE DEL LEGNO	Ottima	Bassa	Bassa	Ottima
RIEMPIMENTO DEL PORO	Buono	Buono	Buono	Ottimo
NOTE	Il prodotto va applicato sul pavimento in legno preventivamente stuccato, carteggiato e accuratamente aspirato	Per legni contenenti tannino, effettuare prove preliminari (Es. rovere, castagno)	Per legni contenenti tannino, effettuare prove preliminari (Es. rovere, castagno)	Per legni contenenti tannino, effettuare prove preliminari (Es. rovere, castagno)

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI L	5	5	5	5 + 1
PEZZI PER CARTONE	3	3	3	3A + 3B
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	L 480	L 480	L 480	L 576




Preparare il pavimento in legno

	FONDO WR 306 (A+B)	CHIM TABU PRYMER	CHIM TABU FD + INDURITORE N.I. 600 U (A+B)
FONDI AL SOLVENTE Classificazione: FONDO WR 306 (A+B) CHIM TABU PRYMER 	Altissima copertura  Fondo bicomponente poliuretanico ad altissimo residuo secco e media rapidità di essiccazione. Assenza totale di rinvenimento e facilità di carteggiatura.	Non ingiallente  Fondo monocomponente non ingiallente che ritarda notevolmente l'ossidazione superficiale delle essenze legnose. Conserva il colore originale del legno.	Non ingiallente  Fondo alifatico bicomponente poliuretanico non ingiallente, con ottima resistenza al graffio, addizionata di particolari assorbitori di raggi UV, da utilizzare come fondo nella verniciatura di pavimenti in legno. Aspetto superficiale eccellente.
CARATTERISTICHE			
RAPPORTO DI CATALISI	1:1	Monocomponente	4 Chim Tabu FD + 1 Induritore N.I. 600 U
APPLICAZIONE	Rullo - Pennello	Rullo - Pennello - Spruzzo	Rullo - Pennello
RESA g/m²	100 - 120	70 - 80	100
FUORI POLVERE	30 min.	20 min.	30 min.
FUORI IMPRONTA	2 h	1 h	2 h
POT-LIFE vita utile della miscela A+B	1 h 30 min.	n.a.	3 - 4 h
CARTEGGIABILITÀ	12 h	Da non carteggiare	24 h
OSSIDAZIONE DEL LEGNO	Marcata	Impercettibile	Marcata
RIEMPIMENTO DEL PORO	Eccellente	-	Buono
COPERTURA	-	Discreta	Buona

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI L	12,5 + 12,5	5 + 5	12,5	Chim Tabu FD 10	Induritore N.I. 600 U 2,5
PEZZI PER CARTONE	-	-	-	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	L 750	L 660	L 750	L 600	L 660

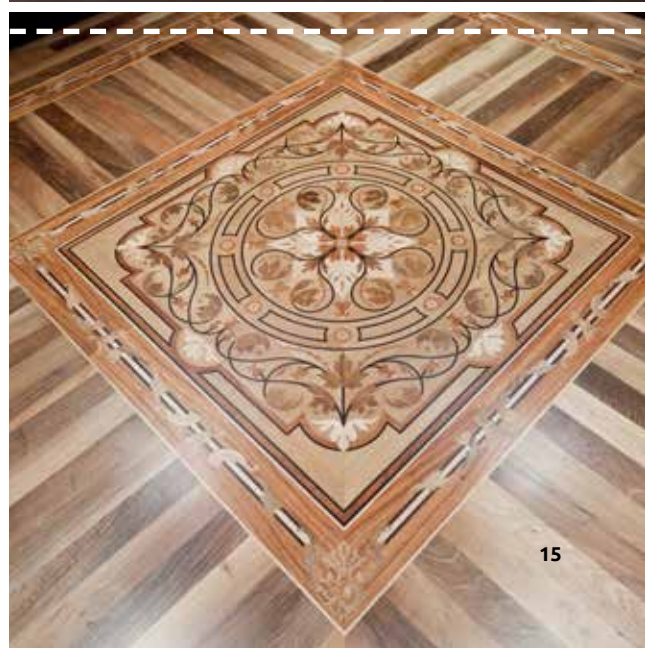





Applicare la finitura

VERNICI ALL'ACQUA MONOCOMPONENTI

Marchi:



Classificazione:

ECOSTAR / ECØ V



Certificazioni:

ECØ V



EU Ecolabel:
IT/044/004



CARATTERISTICHE

	ECOSTAR	ECØ V	ECOFAST UV
	Base	Ecolabel	UV
			
	Vernice all'acqua monocomponente caratterizzata da un alto residuo secco, da un'ottima resistenza al calpestio, nonché da un gradevole aspetto estetico finale. Conferisce al legno trattato un aspetto caldo e leggermente ossidato.	Vernice all'acqua monocomponente per pavimenti in legno ad elevata resistenza al calpestio e all'abrasione a ridotto contenuto di composti organici volatili. Può contribuire al raggiungimento del QI CREDITO 4.1 secondo i parametri GEV del 03 Marzo 2009 perchè conforme ai requisiti del protocollo di certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Prodotto certificato ECOLABEL (www.ecolabel.eu): il marchio europeo di qualità ecologica che testimonia l'impegno di un'azienda nei confronti della natura.	Vernice monocomponente acrilico-poliuretanica all'acqua fotoreticolabile in situ per pavimenti in legno. Possiede elevate resistenze al calpestio e all'abrasione ed è quindi idonea per pavimentazioni soggette a forte usura. È fotoreticolabile utilizzando macchine UV portatili, è consigliata dove viene richiesto l'utilizzo della pavimentazione in legno in tempi brevi. Disponibile nelle versioni: LD/SL/OP.
			
RAPPORTO DI CATALISI	Monocomponente	Monocomponente	Monocomponente
APPLICAZIONE	Rullo - Pennello	Rullo - Pennello	Rullo - Spruzzo, successiva fotoreticolazione con macchina UV
RESA g/m²	80 -100	80 -100	90 - 110
FUORI POLVERE	40 min.	40 min.	-
FUORI IMPRONTA	2 h	2 h	-
COPERTURA	Ottima	Ottima	Buona
NOTE	Per legni contenenti tannino, effettuare prove preliminari (Es. rovere, castagno)	Per legni contenenti tannino, effettuare prove preliminari (Es. rovere, castagno)	Attendere la completa evaporazione dell'acqua (2-4 h) prima della fotoreticolazione UV
CARTEGGIABILITÀ A MACCHINA	12 - 24 h	12 - 24 h	immediata dopo reticolazione UV
SOVRAPPONIBILITÀ SENZA CARTEGGIATURA	Da 2 h a 4 h	Da 2 h a 4 h	-
RESISTENZA CHIMICO/FISICA	Buona	Buona	Ottima
OSSIDAZIONE DEL LEGNO	Leggera	Leggera	Leggera
BRILLANTEZZA-OPACITÀ Gloss	60 LD - 40 SL - 20 OP - 13 S.OP	60 LD - 20 OP - 10 S.OP	70 LD - 35 SL - 15 OP

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI L	5	5	5 Kg
PEZZI PER CARTONE	3	3	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	L 480	L 480	-



Applicare la finitura

VERNICI ALL'ACQUA BICOMPONENTI

Marchi:



Classificazione:



Certificazioni:

ECOSTAR 2K (A+B)



CARATTERISTICHE

	LD	SL	OP	SUPER OP	LD	SL	OP	SUPER OP	OP	
RAPPORTO DI CATALISI	10:1				10:1				10:1	10:1
APPLICAZIONE	Rullo - Pennello				Rullo - Pennello				Rullo - Pennello	Rullo in lana mohair
RESA g/m ²	70-90 g/m ² (100 g/m ² per ECOTRAFFIK 2K LD)				60 - 80 (100 per LD)				60 - 80	80 - 100
FUORI POLVERE	30 min.				30 min.				30 min.	40 min.
FUORI IMPRONTA	2 h				2 h				2 h	2 h
POT-LIFE vita utile della miscela A+B	2 h				2 h				2 h	-
COPERTURA	Eccellente				Eccellente				Eccellente	Ottima
CARTEGGIABILITÀ A MACCHINA	24 h				24 h				24 h	12 - 24 h
NOTE	Per legni contenenti tannino, effettuare prove preliminari (Es. rovere, castagno)				Per legni contenenti tannino, effettuare prove preliminari (Es. rovere, castagno)				Per legni contenenti tannino, effettuare prove preliminari (Es. rovere, castagno)	Per legni contenenti tannino, effettuare prove preliminari (Es. rovere, castagno)
SOVRAVVERNICIABILITÀ SENZA CARTEGGIATURA	Da 3 h a 5 h				Da 4 h a 12 h				Da 4 h a 12 h	4 h
RESISTENZA CHIMICO/FISICA	Eccellente				Eccellente				Eccellente	-
OSSIDAZIONE DEL LEGNO	Leggera				Leggera				Leggera	-
BRILLANTEZZA-OPACITÀ Gloss	80 LD - 40 SL - 15 OP - 8 S.OP				80 LD - 40 SL - 20 OP - 8 S.OP				20	-

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI L	5 + 0,5	5 + 0,5	5 + 0,5	Kg 5 + 0,5
PEZZI PER CARTONE	3A + 3B	3A + 3B	3A + 3B	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	L 528	L 528	L 528	L 528

ECOSTAR 2K NATURAL (A+B)

Effetto naturale



Vernice all'acqua bicomponente poliuretanica ad effetto naturale per rovere e legni chiari. Il pavimento risulterà non ossidato ed estremamente opaco. Effetto legno grezzo naturale. Nanotecnologica.



ECOWOOD 2K (A+B)

Effetto naturale antiriflesso



Vernice all'acqua bicomponente poliuretanica studiata per conferire ai pavimenti un effetto estremamente opaco, antiriflesso e naturale. Grazie alla sua particolare formulazione è idonea alla verniciatura anche di essenze scure. Caratterizzata da un'elevata resistenza al pedonamento e all'usura.

10:1	10:1
Rullo - Pennello	Rullo - Pennello
60 - 80	70 - 80
30 min.	30 min.
2 h	2 h
2 h	2 h
Buona	Buona
24 h	16 h
Per legni contenenti tannino, effettuare prove preliminari (Es. rovere, castagno)	Per legni contenenti tannino, effettuare prove preliminari (Es. rovere, castagno)
Da 4 h a 12 h	Da 4 h a 12 h
Eccellente	Eccellente
Assente	Assente
6 - 8	3 - 5

5 + 0,5	5 + 0,5
3A + 3B	3A + 3B
L 528	L 528



Catalogo H2O line



Per maggiori informazioni vedere il catalogo dedicato.



Applicare la finitura

VERNICI AL SOLVENTE MONOCOMPONENTI

Classificazione:

OIL WOOD TRAFFIK



OIL WOOD TRAFFIK

Effetto olio-cera



Finitura monocomponente oleouretanica per la verniciatura di pavimenti in legno. Conferisce un ottimo aspetto superficiale caldo e morbido tipico delle finiture ad olio naturale. Ideale per legni fiammati. Elevata resistenza all'abrasione superficiale.
Disponibile nelle versioni: LD/SL/OP/SUPER OP.



DURO LACK MC 55

Altissima resistenza



Vernice monocomponente poliuretanica caratterizzata da un'alta resistenza all'abrasione, elasticità e durezza superficiale.

VERNICI AL SOLVENTE BICOMPONENTI

Classificazione:

DURO LACK MC 50 (A+B)



DURO LACK MC 50 (A+B)

Poliuretanica



Vernice bicomponente poliuretanica con ottime resistenze chimico - fisiche.
Disponibile nelle versioni LD/SATINATA.

CHIM TABU FT + INDURITORE N.I. 600 U (A+B)

Non ingiallente



Vernice bicomponente poliuretanica alifatica non ingiallente con ottime resistenze al graffio e all'abrasione, durezza superficiale.

CARATTERISTICHE

RAPPORTO DI CATALISI	Monocomponente	Monocomponente
APPLICAZIONE	Rullo - Pennello	Rullo - Pennello
RESA g/m ²	100	100
FUORI POLVERE	3 h	1 h
FUORI IMPRONTA	6 h	4 h
POT-LIFE vita utile della miscela A+B	-	n.a.
CARTEGGIABILITÀ	24 h	24 h
BRILLANTEZZA-OPACITÀ Gloss	45 LD - 35 SL - 15 OP - <10 S.OP	95 LD - 70 SL - 55 OP
RESISTENZA CHIMICO/FISICA	Molto buona	Eccezionale
EVENTUALE DILUIZIONE	Diluyente DRV 1	Diluyente DMC 50
COPERTURA	Buona	Buona

1:1	4 Chim Tabu FT + 1 Induritore N.I. 600 U
Rullo - Pennello	Rullo - Pennello Spruzzo
100	100
1 h 30 min.	30 min.
6 h	2 h
4 h	3 - 4 h
24 h	24 h
95 LD - 75 SATINATA	60 - 70
Ottima	Ottima
Diluyente DMC 50	Diluyente DMC 50
Ottima LD Ottima SATINATA	Buona

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI L	12,5	5	5
PEZZI PER CARTONE	-	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	L 750	L 660	L 700

12,5 + 12,5	5 + 5	Chim Tabu FT 10	Induritore N.I. 600 U 2,5
-	-	-	-
L 750	L 660	L 600	L 660





Applicare la finitura

	LIOS BIOIL NATURAL	LIOS BIOIL A CAMPIONE	LIOS BIOIL COLORATO	LIOS B 100 NATURAL
OLI NATURALI Marchi:  LIOS B 100 NATURAL  Classificazione: 	Naturale  Olio naturale per il trattamento di pavimenti in legno. Penetra in profondità proteggendo il legno, esaltandone la morbidezza e il naturale aspetto della venatura del legno. 	 Olio naturale di trattamento. Colore a campione.	Colorato  Olio naturale di trattamento colorato. Disponibile nelle versioni a pagina 23. 	100% secco Alta resistenza  Olio di trattamento con il 100% di residuo secco. A richiesta disponibile anche nella versione colorata.
LISTINO PREZZI				
CONFEZIONI L	1	1	1	1
PEZZI PER CARTONE	12	12	12	12
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	L 480	L 480	L 480	L 480

Catalogo Lios



Per maggiori informazioni vedere il catalogo dedicato.



Il nostro laboratorio colori è a disposizione della clientela per sviluppare colori o tinte a richiesta.

**LIOS BIOIL
CASTAGNO**



**LIOS BIOIL
LARICE**



**LIOS BIOIL
TORTORA**



**LIOS BIOIL
CILIEGIO**



**LIOS BIOIL
VECCHIO ROVERE**



**LIOS BIOIL
NOCE OLD**



**LIOS BIOIL
GRIGIO**



**LIOS BIOIL
FUMÈ**



**LIOS BIOIL
NOCE CLASSIC**



**LIOS BIOIL
BIANCO**



**LIOS BIOIL
SUPER BIANCO**



**LIOS BIOIL
NERO**



**LIOS BIOIL
WENGÈ**



**LIOS BIOIL
TEAK**



**LIOS BIOIL
TITANIUM GREY**



**LIOS BIOIL
STONE**



**LIOS BIOIL
VANILLA**



**LIOS BIOIL
HAVANA**





Applicare la finitura

	LIOS BALM FISSATIVO	LIOS BIOIL 2K (A+B)	OIL WAX PLUS	LIOS B 200 NATURAL
OLI NATURALI	<i>Olio protettivo</i>	<i>Elevata resistenza</i>	<i>Olio-cera</i>	<i>Trattamento naturale</i>
Marchi:  Classificazione: LIOS BALM FISSATIVO LIOS BIOIL 2K (A+B) 	 Olio naturale protettivo indicato per ottenere una buona resistenza al pedonamento ed una maggiore idrorepellenza.	 Trattamento bicomponente ad elevate resistenze chimico fisiche per la protezione di pavimenti in legno da applicare in una sola mano. Conferisce al pavimento in legno un'ottima copertura, un aspetto caldo e morbido ed estrema facilità di manutenzione. Il prodotto è formulato con oli naturali di origine vegetale, non contiene acqua, solventi ed è pertanto da considerarsi un prodotto VOC FREE.	 Olio cera trasparente opaco da utilizzare per ciclo completo o come mano di finitura. Bassa tonalizzazione del legno.	 Olio naturale per il trattamento di pavimenti in legno. Penetra in profondità proteggendo il legno esaltandone la morbidezza e il naturale aspetto della venatura del legno. Disponibile nella versione colorata.
LISTINO PREZZI				
CONFEZIONI L	2	Kg 1 + 0,2	5	1
PEZZI PER CARTONE	6	-	-	12
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	L 480	-	L 600	L 480

	LIOS HARD WAX BIOIL 3D
MISCELE OLIO E CERA	<i>Esalta la vena</i>
Marchi:  Classificazione: 	 Preparato a base di oli e cere vegetali che conferisce al legno trattato un aspetto caldo e vellutato, tipico delle finiture ad olio naturale. Il suo ottimo potere impregnante lo rende ideale per trattamenti diretti su legno, la seconda mano protegge e dona profondità alle venature. Disponibile nelle versioni: OP e SUPER OP.
LISTINO PREZZI	
CONFEZIONI L	5
PEZZI PER CARTONE	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	L 600



Ciclo sportivo

PAVIMENTAZIONI SPORTIVE IN LEGNO

Marchi:

sportline

Certificazioni:

ECOPRIME 2K SPORT (A+B)
ECOSTAR 2K SPORT (A+B)



Classificazione:

ECOPRIME 2K SPORT (A+B)
ECOSTAR 2K SPORT (A+B)
ECOSTAR LINE COLORS




CARATTERISTICHE

	ECOPRIME 2K SPORT (A+B)	ECOSTAR 2K SPORT (A+B)	ECOSTAR LINE COLORS	DURO LACK MC SIGNAL (A+B)
	Fondo all'acqua	EN 14904	Tracciatura all'acqua	Tracciatura al solvente
				
	Fondo all'acqua bicomponente indicato come prima mano nei cicli di verniciatura all'acqua di pavimenti in legno non trattati ad uso sportivo. Grazie all'altissimo residuo secco, è caratterizzato da un buonissimo potere coprente che permette di riempire il poro del legno con una sola mano. Possiede, inoltre, una buona carteggiabilità a macchina e conferisce al legno una buona ossidazione. Conforme alla norma EN 14904. È raccomandata e certificata dalla Federazione Internazionale di Pallacanestro (FIBA).	Finitura all'acqua bicomponente poliuretanica per pavimentazioni sportive. È conforme agli standard europei per le superfici per aree sportive indoor, superfici multi-sport per interni (EN 14904) e soddisfa la normativa DIN 18032-2 per la resistenza allo scivolamento. Durezza, distensione, dilatazione, resistenze chimiche e resistenze meccaniche collocano ECOSTAR 2K SPORT al top di qualità della gamma. È raccomandata e certificata dalla Federazione Internazionale di Pallacanestro (FIBA). OP	Vernice all'acqua monocomponente pigmentata poliuretanica per la delimitazione delle linee segnaletiche dei pavimenti in legno ad uso sportivo. Disponibile in colorazioni RAL e NCS. È raccomandata e certificata dalla Federazione Internazionale di Pallacanestro (FIBA).	Vernice bicomponente poliuretanica colorata, elastica, dura e resistente all'abrasione per pavimenti in legno e la tracciatura della segnaletica dei campi da gioco nelle palestre. Disponibile in colorazioni RAL, NCS e a campione.
				
RAPPORTO DI CATALISI	5:1	10:1	Monocomponente	1:1
APPLICAZIONE	Rullo - Pennellessa	Rullo - Pennello - Spruzzo	Rullo teflonato	Rullo - Pennello
RESA g/m²	80 - 120	100	80 - 100	120
FUORI POLVERE	45 min.	35 min.	20 - 30 min.	1 h 30 min.
FUORI IMPRONTA	1 h 30 min.	2 h	1 - 2 h	6 h
POT-LIFE vita utile della miscela A+B	1 h 30 min.	2 h	-	4 h
COPERTURA	Buona	Eccellente	Eccellente	Ottima
CARTEGGIABILITÀ A MACCHINA	12 - 24 h	24 h	12 - 24 h	12 - 24 h
NOTE	Applicare sul pavimento in legno preventivamente levigato, stuccato, carteggiato e accuratamente aspirato	La manutenzione ordinaria dei pavimenti trattati con ECOSTAR 2K SPORT deve essere fatta con VELUREX Cleaner SPORT SUPER AZIONE SANIFICANTE	La superficie su cui saranno tracciate le linee dovrà essere stata precedentemente trattata con i prodotti della gamma SPORT LINE	-
SOVRAVVERNICIABILITÀ SENZA CARTEGGIATURA	n.a.	Da 4 h a 12 h	4 - 5 h	-
RESISTENZA CHIMICO/FISICA	-	Eccellente	Eccellente	Ottima
OSSIDAZIONE DEL LEGNO	Buona	Leggera	-	-
EVENTUALE DILUIZIONE	Diluyente DR H2O	Diluyente DR H2O	Non diluire	Diluyente DMC 50
BRILLANTEZZA-OPACITÀ Gloss	-	20	-	n.a.

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI L	5 + 1	5 + 0,5	-	-
PEZZI PER CARTONE	3A + 3B	3A + 3B	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	L 576	L 528	-	-

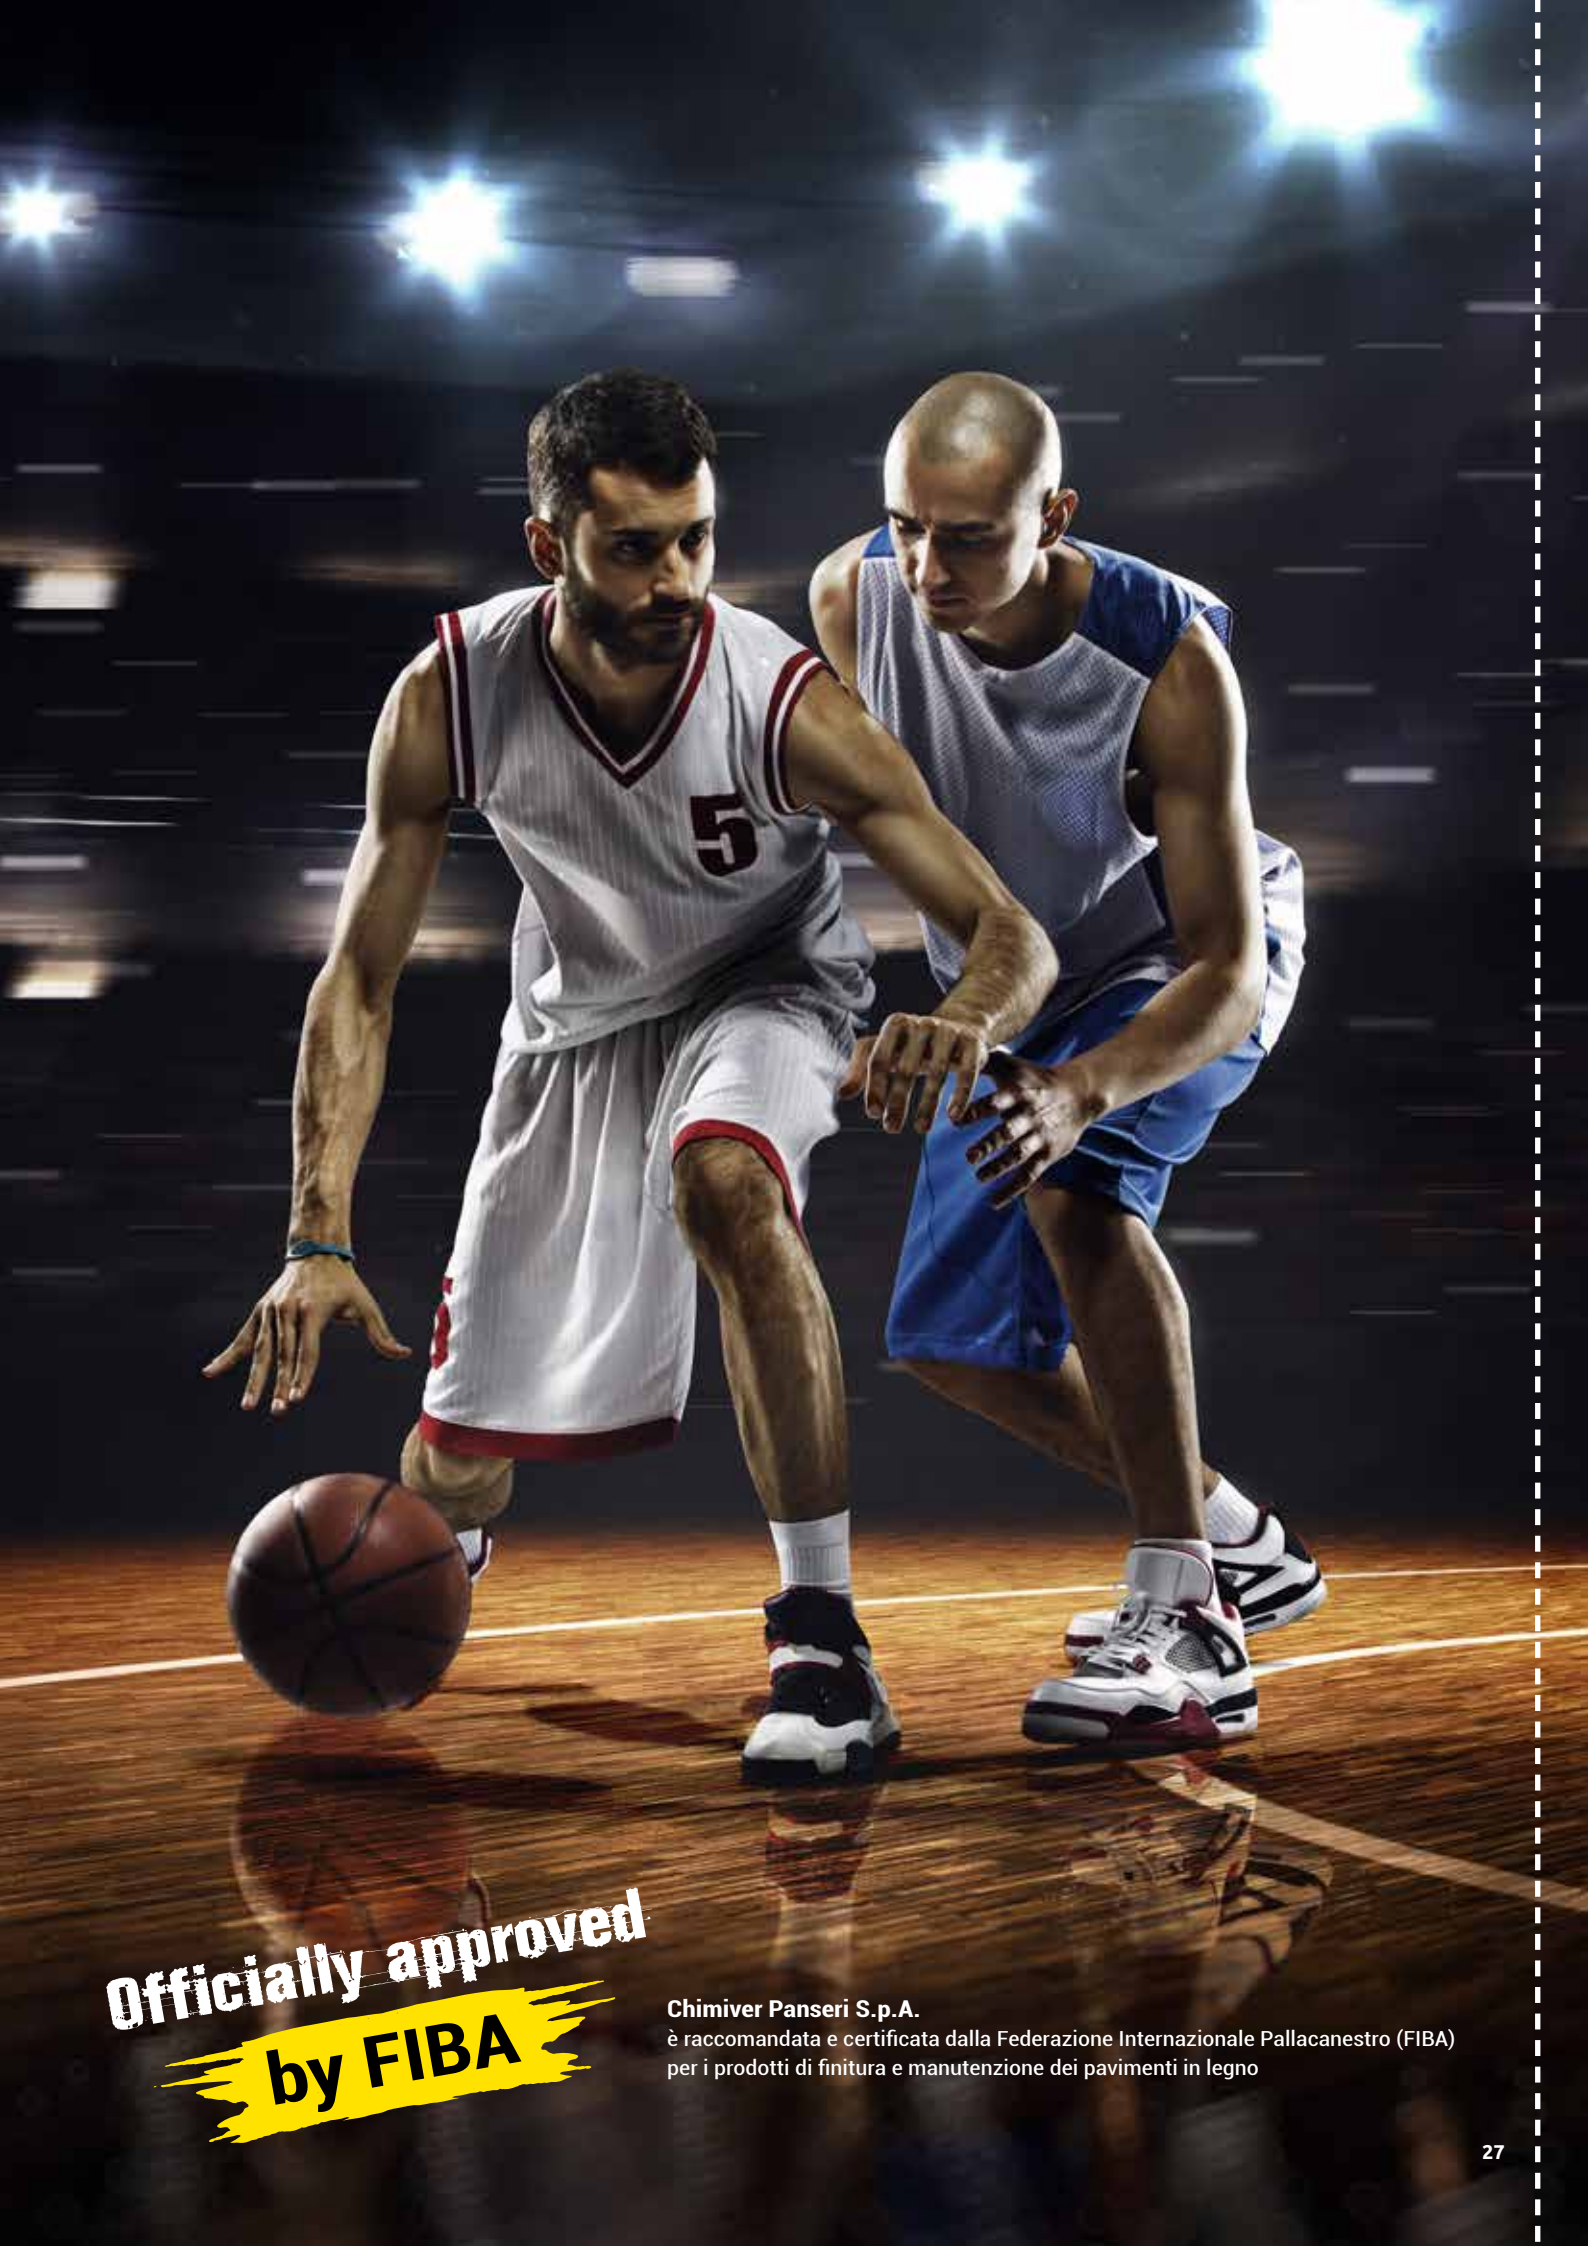

Officially approved
by FIBA

Chimiver Panseri S.p.A.
è raccomandata e certificata dalla Federazione Internazionale Pallacanestro (FIBA)
per i prodotti di finitura e manutenzione dei pavimenti in legno



Ciclo ignifugo

PAVIMENTAZIONI IGNIFUGHE

Certificazioni:



DUROLACK RF 595 (A+B)
SISTEMA IGNIFUGANTE CH 21

CE MARKING

PER PRODUTTORI DI PARQUET PREFINITI

Bfl s1

Secondo le norme:

EN ISO 9239-1

EN ISO 11925-2

DUROLACK RF 595 SPORT (A+B)
SISTEMA IGNIFUGANTE CH 21



CARATTERISTICHE

RAPPORTO DI CATALISI	1:1	2:1	2:1	10:1
APPLICAZIONE	Rullo - Pennello - Spruzzo	Spruzzo - Velatrice	Rullo - Pennello Spruzzo - Velatrice	Rullo - Pennello Spruzzo - Velatrice
RESA g/m²	450	400	SEALER 182 RF: 300 TOP FINISH 299: 120	240
FUORI POLVERE	1 h 30 min.	1 h	Sealer RF 182 30 min. Top Finish RF 299 20 min.	30 min.
FUORI IMPRONTA	6 h	3 h	Sealer RF 182 1 h Top Finish RF 299 40 min.	2 h
POT-LIFE vita utile della miscela A+B	3 h	3 h	2 h	2 h
COPERTURA	Ottima	Ottima	Sealer RF 182 n.a. Top Finish RF 299 Ottima	Ottima
CARTEGGIABILITÀ	24 h	16 h	8 h	12 - 24 h
RESISTENZA CHIMICO/FISICA	Buona	Buona	Sealer RF 182 n.a. Top Finish RF 299 Buona	Eccellente
EVENTUALE DILUIZIONE	Diluyente DMC 50	Diluyente DMC 50	Diluyente DMC 50	Diluyente DR H2O
BRILLANTEZZA-OPACITÀ Gloss	RF 595 90 / SPORT 50 - 75	10 - 35	Rullo - Pennello 30 - 35 Velatrice - Spruzzo 10 - 30	Rullo - Pennello 20 Velatrice - Spruzzo 5 - 20

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI Kg	5 + 5	Comp.A 10	Comp.A 10	Comp.A 10	Comp.B 5	SEALER 10+5	TOP FINISH 10+5	L 5 + L 0,5
PEZZI PER CARTONE	-	-	-	-	-	-	-	3A + 3B
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	Kg 660	-	-	-	-	-	-	L 528





Diluenti

	DILUENTE DNE		DILUENTE DNH 40		DILUENTE DMC 50		DILUENTE APA		
	Pulizia solvente		Pulizia acqua		Diluizione solvente		Promotore di adesione		
									
	Diluyente per la pulizia degli attrezzi da lavoro (rulli, pennelli) utilizzati per vernici al solvente. Non produce precipitato bianco.		Diluyente per la pulizia degli attrezzi da lavoro (rulli, pennelli) utilizzati per vernici all'acqua.		Diluyente anidro per vernici poliuretaniche bicomponenti, formulato con solventi di prima distillazione.		Diluyente per promuovere l'adesione su sottofondi ceramici, smaltati o vetrosi di adesivi bicomponenti epossipoliuretanici. Ideale anche per la diluizione di adesivi bicomponenti epossipoliuretanici.		
CONFEZIONI L	12,5	5	10	5	12,5	5	10	5	1
PEZZI PER CARTONE	-	-	-	-	-	-	-	-	10
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	L 750	L 660	L 800	L 700	L 750	L 660	L 800	L 700	L 500

	DILUENTE DNE	DILUENTE DNH 40	DILUENTE DMC 50	DILUENTE APA
Pulizia rulli ed attrezzi da lavoro utilizzati con vernici al solvente.	●			
Pulizia rulli ed attrezzi da lavoro utilizzati con vernici all'acqua.		●		
Diluizione vernici/primers poliuretanici 1K al solvente.			●	
Allungamento fuori polvere vernici poliuretaniche.			○	
Allungamento fuori polvere vernici all'acqua				
Diluizione vernici oleouretaniche.				
Diluizione colle/primers epossidici.				●
Diluizione colle poliuretaniche			●	
Pulizia, durante la posa, di pavimenti in legno preverniciati. N.B.: Effettuare prove preliminari.			○	

DILUENTE DRV 1		DILUENTE DS		DILUENTE DR 22		DILUENTE DR H2O	DILUENTE PULIPAR W	DILUENTE PULIPAR
<i>Sintetico</i>		<i>Base alcool</i>		<i>Ritardante solvente</i>		<i>Ritardante acqua</i>	<i>Pulitore prefinito acqua</i>	<i>Pulitore prefinito solvente</i>
								
Diluyente sintetico inodore per cere, smalti sintetici, tinte ad olio e vernici oleouretaniche.		Diluyente alcolico ad elevata purezza indicato per la diluizione di primer e collanti epossidici.		Miscela di solventi a lenta evaporazione per la diluizione di vernici monocomponenti o bicomponenti poliuretaniche a solvente.		Diluyente ritardante per vernici all'acqua da utilizzare nel periodo estivo o nella verniciatura di superfici ampie.	Pulitore all'acqua per rimuovere colla fresca da pavimento in legno prefinito. INODORE.	Liquido detergente per rimuovere colla fresca da pavimento in legno prefinito.
12,5	5	10	5	12,5	5	1	1	1
-	-	-	-	-	-	10	10	10
L 750	L 660	L 800	L 700	L 750	L 660	L 450	L 450	L 450

DILUENTE DRV 1	DILUENTE DS	DILUENTE DR 22	DILUENTE DR H2O	DILUENTE PULIPAR W	DILUENTE PULIPAR
		●			
			●		
●					
	○				
	○			●	●

Legenda: ● Prodotto consigliato ○ Prodotto consigliato in alternativa

Prodotti ausiliari

	ANTITARLO COMPLET	SIGIL-LA
Certificazioni: ANTITARLO COMPLET 	Primer antitarlo  Impregnante protettivo risanante del legno con forte azione residuale insetticida. Non lascia unto e non sviluppa gas nocivi. Presidio Medico Chirurgico Autorizzazione del Ministero della Sanità N°18563.	Impermeabilizzante fughe  Sigillante all'acqua monocomponente per impermeabilizzare i giunti delle pavimentazioni ad incastro sia in legno che in laminato.
CONSIGLI UTILI	Assicurarsi che ANTITARLO COMPLET sia completamente essiccato prima di procedere alla stesura del fondo (12/24h).	SIGIL-LA viene applicato facilmente con l'apposito beccuccio, applicandolo sulla maschiatura o sul bordo precedentemente pulito da eventuale sporco o polvere, procedere quindi con la sigillatura esercitando una leggera pressione.

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI L	5	1	500 ml
PEZZI PER CARTONE	4	12	12
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	-	-	L 960



ATTAKKO	PARKETKIT
<i>Incollaggio zoccolini</i>	<i>Sigillante colorato</i>
	
Collante monocomponente in dispersione acquosa speciale per montaggi in cui sia necessaria una forte presa iniziale. E' ideale per montaggi verticali di zoccolini, profili, ecc.. con l'avvertenza di avere almeno una delle due superfici assorbenti. La presa di ATTAKKO è ottimale su cemento, pietra, mattoni, ceramica, legno e polistirolo. E' caratterizzato da un elevato residuo secco, ottima tixotropia, basso tenore di acqua e buonissima appiccicosità.	Sigillante acrilico per fughe tra pavimenti e zoccolini o pavimenti fessurati. Sovravverniciabile. Colori legno disponibili: rovere, iroko, doussiè, noce, acero, faggio-ciliegio, bianco, wengè, grigio.
Le superfici da incollare devono essere pulite, non friabili e perfettamente sgrassate (non è tollerata la presenza di polvere, oli, grassi, precedenti verniciature ecc.).	Dopo l'applicazione, azzerare con una spugna bagnata.
Cart. 310 ml	Cart. 310 ml
24	24
Nr. 1440	Nr. 1440



Prodotti ausiliari

	STUCCO W ROVERE	MOVER CM 2011	World.White.Wall CHIMIVER.com
	<i>Acqua</i>  Prodotto monocomponente all'acqua ideale per la stuccatura di piccoli difetti superficiali del pavimento in legno prima di procedere alla sua verniciatura finale. Carteggiabilità: dopo 1 ora. Utilizzabile anche per ripristini murali.	<i>Rimozione colla/vernici</i>  Miscela di solventi aggressivi e paraffine adatto per la rimozione di vecchi strati di collanti (adesivi per moquettes, etc.) o di vernici. Applicazione: spatola liscia.	<i>Traspirante</i>  Idropittura traspirante murale per interni ad elevata copertura. Efficace azione sanificante e anticontensa. Certificazione UNI EN 13300 prodotti e sistemi di verniciatura all'acqua per pareti e soffitti interni. Disponibile nella versione LAVABILE (tappo rosso).
CONSIGLI UTILI	Utilizzare solo per fessure molto strette.	Nei casi più persistenti è possibile ripetere l'applicazione di MOVER CM 2011. È consigliabile lavare con DILUENTE DNE, prima di procedere all'incollaggio o verniciatura. Indossare guanti di protezione in PVC, maschera e occhiali durante l'utilizzo.	Ottima adesione, dilatazione scambio di umidità tra ambiente e muro.

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI L	5 Kg	12,5 Kg	5 Kg	14	4
PEZZI PER CARTONE	-	-	-	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	-	L 750	L 660	33 pz.	36 pz.





RESILIENTI



Incollare moquette, linoleum, PVC, gomma, LVT

ADESIVI UTILIZZO INTERNO

Marchi:



Classificazione:



ADESIVER RE 400/N

Moquette linoleum



Adesivo in dispersione acquosa a base di copolimeri acrilici caratterizzato da una elevatissima tenuta allo strappo. Specifico per la posa indoor di: moquette e agugliati con qualsiasi rovescio purchè dimensionalmente stabili; linoleum fino a 3 mm di spessore; pavimenti vinilici supportati da feltro.

ADESIVER RE 400/PLUS

PVC



Adesivo in dispersione acquosa a base di terpolimeri acrilici caratterizzato da un elevatissimo residuo secco, eccellente spatolabilità, basso tenore d'acqua. Specifico per la posa indoor di: moquette e agugliati con qualsiasi rovescio purchè dimensionalmente stabili; linoleum fino a 3 mm di spessore; pavimenti vinilici supportati da feltro; pavimenti in PVC in rotoli o quadrotti; pavimenti tessili; vinilici semirigidi.

ADESIVER RE 400/EXTRA

Pavimenti e rivestimenti



Adesivo tixotropico in dispersione acquosa a base di terpolimeri acrilici caratterizzato da un elevatissimo residuo secco, eccellente spatolabilità, basso tenore d'acqua. Specifico per la posa indoor di: moquette e agugliati con qualsiasi rovescio purchè dimensionalmente stabili; linoleum fino a 3 mm di spessore; pavimenti vinilici supportati da feltro; pavimenti in PVC in rotoli o quadrotti; pavimenti tessili; vinilici semirigidi; gomma in teli fino a 3mm di spessore; pavimenti e rivestimenti in PVC; pavimenti e rivestimenti in cocco con supporto in lattice; pavimenti e rivestimenti in polistirolo.

ADESIVER RE 400/SP

LVT



Adesivo tixotropico in dispersione acquosa a base di terpolimeri acrilici caratterizzato da un elevatissimo residuo secco, eccellente spatolabilità e presa iniziale. Adesiver RE 400/SP è caratterizzato da un tempo aperto prolungato, idoneo quindi per la posa di pavimenti e rivestimenti resilienti, purchè stabili dimensionalmente. Specifico per la posa indoor di: moquette e agugliati con qualsiasi rovescio purchè dimensionalmente stabili; linoleum fino a 3 mm di spessore; pavimenti vinilici supportati da feltro; pavimenti in PVC in rotoli o quadrotti; pavimenti tessili; vinilici semirigidi; gomma in teli fino a 3mm di spessore; pavimenti e rivestimenti in PVC; pavimenti e rivestimenti in cocco con supporto in lattice; pavimenti e rivestimenti in polistirolo; pavimenti LVT (luxury vinyl tiles).

CARATTERISTICHE

RAPPORTO DI CATALISI	Monocomponente	Monocomponente	Monocomponente	Monocomponente
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+10°C ÷ + 25°C	+10°C ÷ + 25°C	+10°C ÷ + 25°C	+10°C ÷ + 25°C
APPLICAZIONE	Spatola dentata n° 1/3	Spatola dentata n° 1/3	Spatola dentata n° 1/3	Spatola dentata n° 1/3
TEMPO DI ATTESA	10 - 20 min.	5 - 15 min.	10 - 25 min.	10 - 30 min.
TEMPO APERTO MASSIMO	25 min.	20 min.	30 min.	40 - 45 min. max
TEMPO DI PEDONABILITÀ	2 - 4 h	2 - 4 h	2 - 4 h	3 - 5 h
MESSA IN ESERCIZIO	48 - 72 h	24 - 48 h	48 - 72 h	48 - 72 h
RESA g/m²	300 - 400	250 - 350	250 - 350	250 - 400
COLORE	Bianco avorio	Bianco avorio	Bianco avorio	Bianco avorio
STABILITÀ	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni
EVENTUALE DILUIZIONE	Acqua	Acqua	Acqua	Acqua
PULIZIA ATTREZZI	Acqua (ad adesivo fresco)	Acqua (ad adesivo fresco)	Acqua (con adesivo fresco)	Acqua (ad adesivo fresco)

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI Kg	20	12	20	12	20	12	20	12
PEZZI PER CARTONE	-	-	-	-	-	-	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	Kg 880	Kg 528	Kg 880	Kg 528	Kg 880	Kg 528	Kg 880	Kg 528



Incollare moquette, linoleum, PVC, gomma, LVT

ADESIVI UTILIZZO INTERNO

Marchi:




Classificazione:



Certificazioni:

ADESIVER RE 400/RF



Soddisfa le prescrizioni della direttiva europea relativa all'equipaggiamento marittimo 2014/90/EU ed EU/2015/559

ADESIVER RE 400/SP CONDUCTIVE

Conduttivo



Adesivo tixotropico in dispersione acquosa a base di terpolimeri acrilici caratterizzato da un elevatissimo residuo secco, eccellente spatolabilità e presa iniziale. Specifico per la posa indoor di: moquette conduttive e agugliati conduttivi con qualsiasi rovescio purchè dimensionalmente stabili; pavimenti vinilici conduttivi o statico dissipativo; pavimenti in PVC in rotoli o quadrotti; gomma conduttiva o statico dissipativa in teli fino a 3mm di spessore.

ADESIVER RE 400/RF

Pavimenti



Adesivo ignifugo tixotropico in dispersione acquosa a base di terpolimeri acrilici caratterizzato da un elevatissimo residuo secco, eccellente spatolabilità, basso tenore d'acqua. Specifico per la posa indoor di: materiali di finitura su ponti; moquette e agugliati con qualsiasi rovescio purchè dimensionalmente stabili; linoleum fino a 3 mm di spessore; pavimenti vinilici supportati da feltro; pavimenti in PVC in rotoli o quadrotti; pavimenti tessili; vinilici semirigidi; gomma in teli fino a 3mm di spessore; pavimenti in PVC; pavimenti in cocco con supporto in lattice; pavimenti in polistirolo.

ADESIVER RE-MOVE

Attacca-stacca



Adesivo in dispersione acquosa a base di terpolimeri acrilici caratterizzato da un'appiccicosità permanente (anche ad asciugamento avvenuto), elevatissimo residuo secco, eccellente spatolabilità e basso tenore d'acqua. Permette il fissaggio di quadrotte autopesanti in PVC con una facile rimozione e sostituzione.

CARATTERISTICHE

RAPPORTO DI CATALISI	Monocomponente	Monocomponente	Monocomponente
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+10°C ÷ +25°C	+10°C ÷ +25°C	+10°C ÷ +25°C
APPLICAZIONE	Spatola dentata n° 1/3	Spatola dentata n° 1/3	Spatola dentata n° 1/3 per sottofondi assorbenti / Rullo per sottofondi non assorbenti
TEMPO DI ATTESA	5 - 20 min.	10 - 25 min.	30 - 40 min.
TEMPO APERTO MASSIMO	30 - 35 min.	30 min.	-
TEMPO DI PEDONABILITÀ	3 - 5 h	2 - 4 h	Immediato dopo la posa
MESSA IN ESERCIZIO	48 - 72 h	48 - 72 h	Immediato dopo la posa
RESA g/m²	250 - 400	400	100 - 200
COLORE	Bianco avorio	Bianco avorio	Bianco avorio Trasparente
STABILITÀ	2 anni	2 anni	2 anni
EVENTUALE DILUIZIONE	Acqua	Acqua	5 - 10% acqua
PULIZIA ATTREZZI	Acqua (ad adesivo fresco)	Acqua (ad adesivo fresco)	Acqua (con adesivo fresco)

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI Kg	20	12	20	12	15
PEZZI PER CARTONE	-	-	-	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	Kg 880	Kg 528	Kg 880	Kg 528	-



Incollare resilienti e tessuti

**ADESIVI
UTILIZZO INTERNO
ED ESTERNO**

Marchi:



Classificazione:

ADESIVER RE 702 (A+B)



**ADESIVER
406 HV**

Doppia spalmatura



Adesivo al solvente monocomponente policloroprenico a doppia spalmatura specifico per incollaggi difficoltosi di laminati plastici a legno o a metalli, profili, rivestimenti resilienti e sgusce su superfici assorbenti o scarsamente assorbenti dove è richiesta una presa immediata. Ideale per la posa dei rivestimenti di scale (pedata ed alzata). Idoneo per sottofondi assorbenti e inassorbenti.

**ADESIVER
RE 702 (A+B)**

Sottofondi inassorbenti



Adesivo poliuretanico bicomponente idoneo per l'incollaggio all'interno ed all'esterno di: pavimenti in PVC in rotoli o quadrotti; pavimenti in gomma in quadri o in teli; pavimenti sportivi in gomma; pavimenti antitrauma, quadrotti in gomma antiurto, pavimenti vinilici e pavimenti tessili. Idoneo per sottofondi assorbenti e inassorbenti.



CARATTERISTICHE

RAPPORTO DI CATALISI	Monocomponente	10:1
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+10°C ÷ +25°C	+10°C ÷ +25°C
APPLICAZIONE	Spatola liscia in plastica Spatola n° 1	Spatola dentata n° 3/7
TEMPO DI ATTESA	15 min.	-
TEMPO APERTO MASSIMO	15 min.	n.a.
INDURIMENTO TOTALE	24 h	24 h
RESA g/m²	200 - 400	300 - 800
COLORE	Paglierino	Beige (Il componente A)
STABILITÀ	1 anno	1 anno
EVENTUALE DILUIZIONE	-	Diluyente DMC 50
PULIZIA ATTREZZI	Diluyente DNE	Diluyente DMC 50 (ad adesivo fresco)

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI Kg	5	0,85	10 + 1
PEZZI PER CARTONE	-	12	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	Kg 600	Kg 612	Kg 726





Incollare e tracciare erba sintetica e naturale

**ADESIVI
UTILIZZO INTERNO
ED ESTERNO**

Marchi:



Classificazione:

**ADESIVER GREEN TURF (A+B)
ADESIVER RED TURF (A+B)**



Certificazioni:

ADESIVER GREEN TURF (A+B)



CARATTERISTICHE

	FASTER +	ADESIVER GREEN TURF (A+B)	ADESIVER GREEN TURF 1K	ADESIVER RED TURF (A+B)	PRYMER O.P.
	<i>Accelerante</i>	<i>Verde prato</i>	<i>Riparazioni</i>	<i>Terra rossa</i>	<i>Promotore di adesione</i>
					
	Additivo accelerante per adesivi bicomponenti poliuretanici, specificatamente formato per ADESIVER GREEN TURF. Viene utilizzato per accelerare i tempi di presa e di messa in opera delle pavimentazioni.	Adesivo poliuretanico bicomponente per l'incollaggio di erba sintetica. Impieghi: incollaggio delle bande di giunzione tra i teli di erba sintetica posta all'interno e all'esterno, anche in presenza di umidità residua. Disponibile nelle seguenti versioni: SUMMER: indicata in presenza di temperature medio/calde; pot-life prolungato per maggiore tempo di lavorabilità. WINTER: indicata in presenza di temperature rigide; pot-life contenuto per una migliore presa.	Adesivo poliuretanico monocomponente a bassissima emissione di VOC da utilizzarsi solo per riparazioni delle bande di giunzione tra i teli di erba sintetica posti all'interno e all'esterno, anche in presenza di umidità residua.	Adesivo poliuretanico bicomponente senza alcuna modificazione epossidica. Impieghi: Incollaggio delle bande di giunzione tra i teli di pavimentazioni resilienti rosse posti all'interno e all'esterno, anche in presenza di umidità residua. Disponibile nelle seguenti versioni: SUMMER: indicata in presenza di temperature medio/calde; pot-life prolungato per maggiore tempo di lavorabilità. WINTER: indicata in presenza di temperature rigide; pot-life contenuto per una migliore presa.	Promotore di adesione pronto all'uso per superfici difficili quali plastiche di origine poliolefinica tipo polipropilene, PVC, TPO, ecc.
					
RAPPORTO DI CATALISI	100 ml:11 Kg adesivo poliuretanico	10:1	Monocomponente	10:1	Monocomponente
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+ 10°C ÷ + 25°C	SUMMER: +15°C ÷ +35°C WINTER: +5°C ÷ +20°C	+10°C ÷ + 35°C	SUMMER: +15°C ÷ +35°C WINTER: +5°C ÷ +20°C	+ 10°C ÷ + 25°C
APPLICAZIONE	-	Spatola dentata n. 3 - 5	Spatola dentata n. 3 - 5	Spatola dentata n. 3 - 5	Pennello - Spruzzo
TEMPO DI ATTESA	-	6 - 7 giorni	-	6 - 7 giorni	-
INDURIMENTO TOTALE	-	7 giorni	7 giorni	7 giorni	-
RESA g/m²	-	400-500 g/metro lineare per banda di giunzione larga 40 cm	500 g/metro lineare per banda di giunzione larga 40 cm	400-500 g/metro lineare per banda di giunzione larga 40 cm	50 - 120 in funzione del supporto
COLORE	Giallo	Verde prato (il componente A)	Verde prato	Terra rossa (il componente A)	-
STABILITÀ	1 anno	1 anno	1 anno	1 anno	1 anno
EVENTUALE DILUIZIONE	-	-	-	-	-
PULIZIA ATTREZZI	-	Diluyente DMC 50 (ad adesivo fresco)	Diluyente DMC 50 (ad adesivo fresco)	Diluyente DMC 50 (ad adesivo fresco)	Diluyente DNE

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI Kg	100 ml	10 + 1	5 + 0,5	Sacch. 600 ml	10 + 1	L 5
PEZZI PER CARTONE	-	-	-	20	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	-	Kg 605	Kg 412,50	Nr. 1000	Kg 605	L 660

VERNICI PER TRACCIATURA

Marchi:



WHITE LANE ST

Erba sintetica



Vernice a base solvente per la demarcazione dei vari settori dei campi da gioco indoor ed outdoor in erba sintetica. Caratterizzata da ottima copertura ed essiccazione; resistente anche in presenza di pioggia. L'aspetto finale del filo d'erba risulta morbido, opaco e naturale.

WHITE LANE NT

Erba naturale



Idropittura in dispersione acquosa a base acrilica per la demarcazione dei vari settori dei campi da gioco indoor ed outdoor in erba naturale. Caratterizzata da ottima copertura ed essiccazione; resistente anche in presenza di pioggia. L'aspetto finale del filo d'erba risulta morbido, opaco e naturale.

SELF RE-MOVER LANE

Rimuovi linee temporanee




Prodotto specifico adatto alla rimozione dell'idropittura per la demarcazione delle linee di limitazione dei campi da gioco temporanei.

CARATTERISTICHE

RAPPORTO DI CATALISI	Monocomponente	Monocomponente	Monocomponente
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+ 10°C ÷ + 30°C	+ 10°C ÷ + 30°C	+ 10°C ÷ + 25°C
APPLICAZIONE	Carrello segna campo a spruzzo - Pennello	Carrello segna campo a spruzzo - Pennello	Spruzzo
TEMPO DI ATTESA	-	-	-
ESSICCAZIONE TOTALE	24 - 36 h	24 - 36 h	-
SOVRAVVERNICIABILITÀ	12 - 24 h	12 - 24 h	-
INDURIMENTO TOTALE	-	-	-
RESA g/m²	80 - 120	0,1-0,3 L/m²	-
COLORE	Bianco	Bianco	-
STABILITÀ	1 anno	1 anno	1 anno
EVENTUALE DILUIZIONE	Diluyente DMC 50	Acqua	Acqua
PULIZIA ATTREZZI	Diluyente Lavaggio	Acqua	Acqua

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI Kg	5	L 10	L 5	L 1
PEZZI PER CARTONE	-	-	4	12
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	Kg 480	pz. 44	L 500	L 480



RESINA



Trattare e verniciare resina e microcementi

PRIMER E VERNICI ALL'ACQUA

Marchi:



Classificazione:

ECOSTAR 2K SANIPLUS
PER PAVIMENTI IN RESINA 10:2



Certificazioni:

ECOSTAR 2K SANIPLUS PER
PAVIMENTI IN RESINA 10:2 (A+B)

ECOSTAR 2K PER PAVIMENTI
IN RESINA COLORATA (A+B)



PRYMAREN

Preparatore



Primer all'acqua monocomponente acrilico per la preparazione di microcementi prima della verniciatura. Adatto anche per supporti minerali, aumenta le resistenze ai supporti alcalini e all'acqua.

ECOSTAR 2K SANIPLUS

PER PAVIMENTI IN RESINA 10:2 (A+B)

Finitura



Vernice all'acqua bicomponente con efficacia sanificante. Consigliata in tutte le abitazioni domestiche ed in particolare negli uffici pubblici. **Ideale anche in presenza di animali domestici.** Applicata su superfici di vario genere realizza un rivestimento liscio, trasparente, tenace, calpestabile, resistente all'abrasione. CERTIFICATI: RESISTENZA AI LIQUIDI FREDDI EN 12720 E AGLI AGENTI CHIMICI EN 13442. Determinazione del coefficiente d'attrito per pavimenti secondo Metodo B.C.R.A. Indicata come trattamento verniciante protettivo nei seguenti casi: rivestimenti in resina epossidica, rivestimenti in epossicemento, resine poliuretaniche su pavimenti e pareti, cemento e microcemento ad elevata/ridotta porosità.



ECOSTAR 2K PER PAVIMENTI IN RESINA COLORATA (A+B)

Finitura colorata



Vernice poliuretanica bicomponente colorata all'acqua con elevata elasticità, durezza, resistenza e ottime proprietà livellanti per cementi/microcementi. Può essere anche utilizzata per ripristinare il colore di superfici stonizzate e/o scolorite. ECOSTAR 2K PER PAVIMENTI IN RESINA Colorata deve essere sempre sovraverniciata con ECOSTAR 2K SANIPLUS PER PAVIMENTI IN RESINA 10:2. **Disponibile in colorazioni RAL, NCS ed a campione.**

CARATTERISTICHE

RAPPORTO DI CATALISI	Monocomponente	10:2	10:1
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+10°C ÷ +25°C	+10°C ÷ +25°C	+10°C ÷ +25°C
APPLICAZIONE	Rullo - Pennello	Rullo - Pennello	Rullo teflonato
POT-LIFE vita utile della miscela A+B	n.a.	2 h	2 h
RESA g/m ²	70 - 80	80 - 100	80 - 100
COLORE	-	-	-
STABILITÀ	1 anno	1 anno	6 mesi
EVENTUALE DILUIZIONE	Acqua	Diluyente DR H2O	Diluyente DR H2O
PULIZIA ATTREZZI	Acqua (a primer fresco)	Diluyente DNH 40	Diluyente DNH 40

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI L	5	5 + 1	Kg 5 + 0,5
PEZZI PER CARTONE	3	3A + 3B	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	L 480	L 576	L 528



Trattare e verniciare resina e microcementi

	DUROLACK MC 50 EXTRA ALIFATICA (A+B)	LACCATURA ALIFATICA MC 50 COLORATA (A+B)
VERNICI AL SOLVENTE	<i>Trasparente</i>	<i>Laccatura colorata solvente</i>
Marchi: 		
Certificazioni: DUROLACK MC 50 EXTRA ALIFATICA 	Finitura poliuretanica alifatica bicomponente con durezza superficiale molto elevata e con elasticità superiore, formulata con resine non ingiallenti e additivata con assorbitori di raggi UV ed anti-cracking per migliorare ulteriormente la resistenza all'ingiallimento ed alle intemperie. Impieghi: finitura per interno ed esterno su manufatti cementizi e lapidei, verniciature di pavimentazioni industriali sottoposte a forti sollecitazioni meccaniche, rivestimenti in resina epossidica, rivestimenti in epossicemento, resine poliuretaniche su pavimenti e pareti, cemento e microcemento ad elevata/ridotta porosità. Disponibile nella versione NO SLIP. Determinazione del coefficiente d'attrito per pavimenti secondo Metodo B.C.R.A.	Finitura bicomponente poliuretanica alifatica brillante con durezza superficiale molto elevata e con elasticità superiore, formulata con resine non ingiallenti e additivata con assorbitori di raggi UV ed anti-cracking per migliorare ulteriormente la resistenza all'ingiallimento ed alle intemperie. Impieghi: finitura per interno ed esterno su manufatti cementizi e lapidei, verniciature di pavimentazioni industriali sottoposte a forti sollecitazioni meccaniche, rivestimenti in resina epossidica, rivestimenti in epossicemento, resine poliuretaniche su pavimenti e pareti, cemento e microcemento ad elevata/ridotta porosità. Disponibile in colorazioni RAL, NCS e a campione.

CARATTERISTICHE

RAPPORTO DI CATALISI	2:1	2:1
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+10°C ÷ +25°C	+10°C ÷ +25°C
APPLICAZIONE	Rullo	Rullo
POT-LIFE vita utile della miscela A+B	3 - 4 h	3 - 4 h
RESA g/m ²	150	150
COLORE	Trasparente	Cartella RAL/NCS
STABILITÀ	6 mesi	6 mesi
EVENTUALE DILUIZIONE	DILUENTE DMC 50	DILUENTE DMC 50
PULIZIA ATTREZZI	DILUENTE DNE	DILUENTE DNE

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI L	10 + 5	5 + 2,5	
PEZZI PER CARTONE	-	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	-	-	-





Ciclo sportivo

FINITURE COLORATE
UTILIZZO INTERNO
ED ESTERNO

Marchi:



RESIN FINISH SPORT W1K

**Finitura
monocomponente**



Finitura a base di resine in dispersione acquosa e cariche minerali, per applicazioni su sottofondi e superfici in asfalto ed in calcestruzzo, come piste ciclabili, aree pedonali, aree multisport. Può essere applicato sia su nuovi sottofondi sia su vecchie superfici già esistenti. **Disponibile a campione.**

RESIN GREEN UP FLOOR 2K

**Finitura
bicomponente**



Finitura alifatica bicomponente colorata per superfici sportive in particolare gomma SBR 100% riciclati. **Disponibile in colorazioni RAL, NCS e a campione.**

TRAFFIC LANE NT

Pittura colorata



Idropittura in dispersione acquosa per la demarcazione delle linee di delimitazione di pavimenti, piste ciclabili e aree multisportive indoor ed outdoor. Caratterizzata da ottima copertura ed essiccazione; resistente anche in presenza di pioggia. **Disponibile a campione.**

CARATTERISTICHE

RAPPORTO DI CATALISI	Monocomponente	2:1	Monocomponente
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+10°C ÷ +40°C	+10°C ÷ +30°C	+10°C ÷ +40°C
APPLICAZIONE	Rullo - Spruzzo - Pennello	Spruzzo	Rullo - Spruzzo - Pennello
POT-LIFE vita utile della miscela A+B	-	1 h 30 min. - 2 h	-
RESA g/m ²	trasparente: 120-150 colorata: 200-300 per mano	250 - 300	200 - 400 per due mani
COLORE	Trasparente A campione	A campione	A campione
STABILITÀ	1 anno	1 anno	1 anno
EVENTUALE DILUIZIONE	Acqua (5-10%)	Diluyente DMC 50 (5-10%)	Acqua (5-10%)
PULIZIA ATTREZZI	Acqua o Diluyente DNH 40 (a prodotto fresco)	Diluyente Lavaggio Diluyente Acetone	Acqua o Diluyente DNH 40 (a prodotto fresco)

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI L	10	Kg 5 + 2,5	10	5	2,5
PEZZI PER CARTONE	-	-	-	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	-	-	44 pz.	120 pz.	-



Sottofondi



PARQUET



RESILIENTI



RESINA



Risanare il sottofondo

Classificazione:

PRYMER SF 1105 (A+B)
PRYMER FAST 500
PRYMER 100



Certificazioni:

PRYMER FAST 500



PRYMER PUB 77

Solvente



Primer monocomponente poliuretanico per la realizzazione di barriere vapore e per il risanamento di caldane spolveranti o magre. E' idoneo anche come promotore di adesione per sottofondi in anidrite. E' ideale anche per il consolidamento di pavimentazione vecchie.

PRYMER SF 1105 (A+B)

Acqua



Primer all'acqua bicomponente epossidico per bloccare l'umidità residua di sottofondi assorbenti e il consolidamento di sottofondi spolveranti.

PRYMER FAST 500

100% rapido



Primer monocomponente al 100% (senza solventi) adatto per bloccare l'umidità residua di sottofondi assorbenti ed il consolidamento superficiale di sottofondi spolveranti. Successiva posa del pavimento in legno dopo un'ora. Certificato: EC1R. Può contribuire al raggiungimento del QI CREDITO 4.1 secondo i parametri GEV del 03 Marzo 2009 perché conforme ai requisiti del protocollo di certificazione LEED.



PRYMER 100

100%



Primer monocomponente poliuretanico al 100% senza solventi, adatto per il risanamento e l'impermeabilizzazione dei sottofondi. A rapida essiccazione. Inodore.

CARATTERISTICHE

RAPPORTO DI CATALISI	Monocomponente	1:1	Monocomponente	Monocomponente
APPLICAZIONE	Rullo - Pennello	Rullo - Pennello	Rullo - Pennello	Rullo - Pennello
RESA g/m ²	300 - 600	150 - 500	120 - 450	120 - 450
POT-LIFE vita utile della miscela A+B	n.a.	1 h	n.a.	n.a.
TIPO DI COLLANTE DA UTILIZZARE PER LA POSA	SIGOL - ADESIVER 501 EP ADESIVER HERCULES - ADESIVER 327 UNISIL - ADESIVER ELASTIC	SIGOL - ADESIVER 501 EP ADESIVER HERCULES - ADESIVER 327 UNISIL - ADESIVER ELASTIC	SIGOL - ADESIVER 501 EP ADESIVER HERCULES - ADESIVER 327 UNISIL - ADESIVER ELASTIC	SIGOL - ADESIVER 501 EP ADESIVER HERCULES - ADESIVER 327 UNISIL - ADESIVER ELASTIC
EVENTUALE DILUIZIONE	Diluyente DMC 50	Acqua	Diluyente DMC 50	Diluyente DMC 50
NOTE ED AVVERTENZE	Verificare prima della applicazione che il sottofondo sia isolato dalla soletta con un telo di nylon e non contenga materiali di alleggerimento in grado di trattenere solvente. Resiste alla controspinta secondo la norma UNI 8298 parte 8.	Resiste alla controspinta secondo la norma UNI 8298 parte 8. Consigliato come primer antispolvero su sottofondi in anidrite e riscaldati.	Consigliato come primer antispolvero su sottofondi in anidrite e riscaldati. Resiste alla controspinta secondo la norma UNI 8298 parte 8.	Consigliato come primer antispolvero su sottofondi in anidrite e riscaldati. Resiste alla controspinta secondo la norma UNI 8298 parte 8.

IDONEO PER	Parquet - Resilienti	Parquet - Resilienti Resina	Parquet	Parquet
------------	----------------------	--------------------------------	---------	---------

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI Kg	L 12,5	L 5	10 + 10	6	12	6
PEZZI PER CARTONE	-	-	-	-	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	L 750	L 660	Kg 800	Kg 840	Kg 960	Kg 840

**PRYMER
W 30 K**

Consolidante silicati



Soluzione acquosa di silicati inorganici indicata per consolidare sottofondi spolveranti, magri, che tendono a sgretolarsi. Alto potere di penetrazione.

**PRYMER
EPOX WETT (A+B+C)**

Non assorbenti



Primer a tre componenti adatto per bloccare l'umidità residua di sottofondi assorbenti e non assorbenti (massetti cementizi compatti o lisciati, marmo, gres, ceramica, etc.) finalizzata alla successiva posa di pavimenti in legno, resilienti e resina.

Monocomponente	1 / 0,5 / 1,5
Annaffiatoio Pennellessa	Spatola dentata n° 3
500 - 2000	1000
n.a.	1 h
SIGOL - ADESIVER 501 EP ADESIVER HERCULES - ADESIVER 327 UNISIL - ADESIVER ELASTIC	SIGOL - ADESIVER 501 EP ADESIVER HERCULES - ADESIVER 327 UNISIL - ADESIVER ELASTIC
Da non diluire	Da non diluire
In caso di versamento su altri materiali pulire immediatamente.	Resiste alla contropinta secondo la norma UNI 8298 parte 8.

Parquet	Parquet - Resilienti Resina
---------	-----------------------------

25	6,7 + 3,3 + 10
-	-
Kg 900	-





Risanare il sottofondo

	PRYMER WB 328 S (A+B+C)	PRYMER A	CHIMIGRIP	CHIM-CONTACT
	Non assorbenti  Primer a tre componenti a base di resine epossidiche in dispersione acquosa per la primerizzazione di superfici umide assorbenti e non assorbenti, finalizzata alla successiva posa di pavimenti in legno, resilienti e resina. Colore finale dopo l'applicazione: beige.	Antispolvero Nanotecnologico  Primer in dispersione acquosa monocomponente pronto all'uso a base di una nanodispersione di resine ad alta penetrazione anche su sottofondi poco assorbenti. Idoneo per collanti reattivi.	Promotore adesione livellanti  Promotore di adesione monocomponente acrilico all'acqua per uso interno, specifico per la preparazione di pavimenti assorbenti e non assorbenti prima della lisciatura con i prodotti della linea Rasochim.	Promotore adesione  Primer all'acqua a base di resine acriliche ed inerti silicei per migliorare l'adesione di intonaci e rasature su sottofondi non assorbenti o molto lisci garantendo una superficie di aggancio ruvida.
CARATTERISTICHE				
RAPPORTO DI CATALISI	1,8 / 1,8 / 6	Monocomponente	Monocomponente	Monocomponente
APPLICAZIONE	Spatola liscia - Staggia Rullo	Rullo - Pennello	Rullo - Pennello	Rullo - Pennello
RESA g/m²	500 - 1000	100	100 - 200	200-400 g/m ² in funzione del sottofondo e dell'impiego
POT-LIFE vita utile della miscela A+B	1 h	n.a.	-	-
TIPO DI COLLANTE DA UTILIZZARE PER LA POSA	SIGOL - ADESIVER 501 EP ADESIVER HERCULES - ADESIVER 327 UNISIL - ADESIVER ELASTIC	ADESIVER 501 EP - ADESIVER HERCULES - SIGOL - ADESIVER 327 PU ADESIVER RE 702 - UNISIL - ELASTIC	-	-
EVENTUALE DILUIZIONE	Acqua	Acqua	1 parte CHIMIGRIP: 1 parte acqua	2 parti CHIM-CONTACT: 1 parte acqua
NOTE ED AVVERTENZE	Resiste alla controspinta secondo la norma UNI 8298 parte 8.	Indicato come trattamento antispolvero su sottofondi cementizi assorbenti, lisciature cementizie, anidrite e su sottofondi poco assorbenti. Idoneo anche per sottofondi con impianto di riscaldamento e raffrescamento.	Non utilizzare su sottofondi ad elevata flessibilità ed a rischio di forti movimenti dimensionali, su sottofondi bagnati o soggetti a risalita di umidità.	Non utilizzare su sottofondi ad elevata flessibilità ed a rischio di forti movimenti dimensionali, su sottofondi bagnati o soggetti a risalita di umidità.

IDONEO PER	Parquet - Resilienti Resina	Parquet	Parquet - Resilienti	Rasature cementizie
-------------------	--------------------------------	---------	----------------------	---------------------

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI Kg	1,8 + 1,8 + 6	10	L 5	20	5
PEZZI PER CARTONE	-	-	-	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	-	Kg 800	L 600	Kg 880	Kg 600

BLOCCA RETE**Primer ancorante**

Primer ancorante monocomponente all'acqua pronto all'uso caricato con inerte fine, specifico per bloccare/fissare reti di sottofondo su calcestruzzo, cemento, intonaco, cartongesso, legno e piastrelle ceramiche.

PRYMER W**Antipolvero linea Rasochim**

Primer all'acqua monocomponente antipolvere indicato per consolidare sottofondi spolveranti e per la preparazione di sottofondi irregolari prima della lisciatura con i prodotti della linea RASOCHIM.



PRYMER GUM**Additivo per cementi**

Additivo in dispersione acquosa ad elevate prestazioni da aggiungere a rasature cementizie per migliorarne le caratteristiche meccaniche e di adesione.

Monocomponente	Monocomponente	Monocomponente
Rullo - Pennello	Rullo - Pennello	-
150 - 300	150 - 200	-
-	n.a.	n.a.
-	Linea PARKETTKOLL	-
Acqua	Acqua	Acqua
Da diluire 5/10% prima dell'utilizzo.	Diluire in rapporto: 1L di prodotto - 5/6L di acqua prima dell'applicazione.	Da utilizzarsi come additivo con RASOCHIM 1400 M. Diluire in rapporto: 1L di prodotto - 4/5L di acqua prima dell'applicazione.

Fissare la rete	Parquet - Resilienti	Rasature cementizie
-----------------	----------------------	---------------------

5	25	10	5	25	10
-	-	-	-	-	-
Kg 600	Kg 900	Kg 800	Kg 700	Kg 900	Kg 800

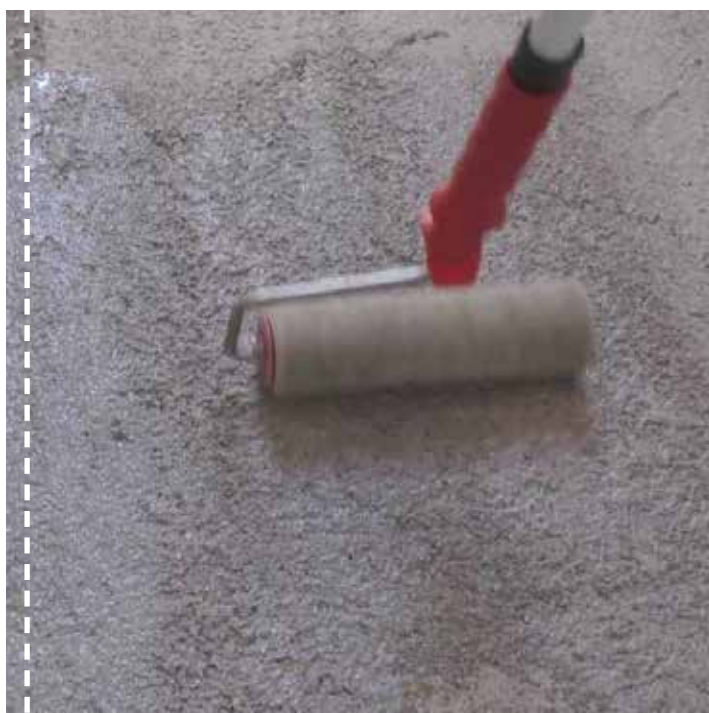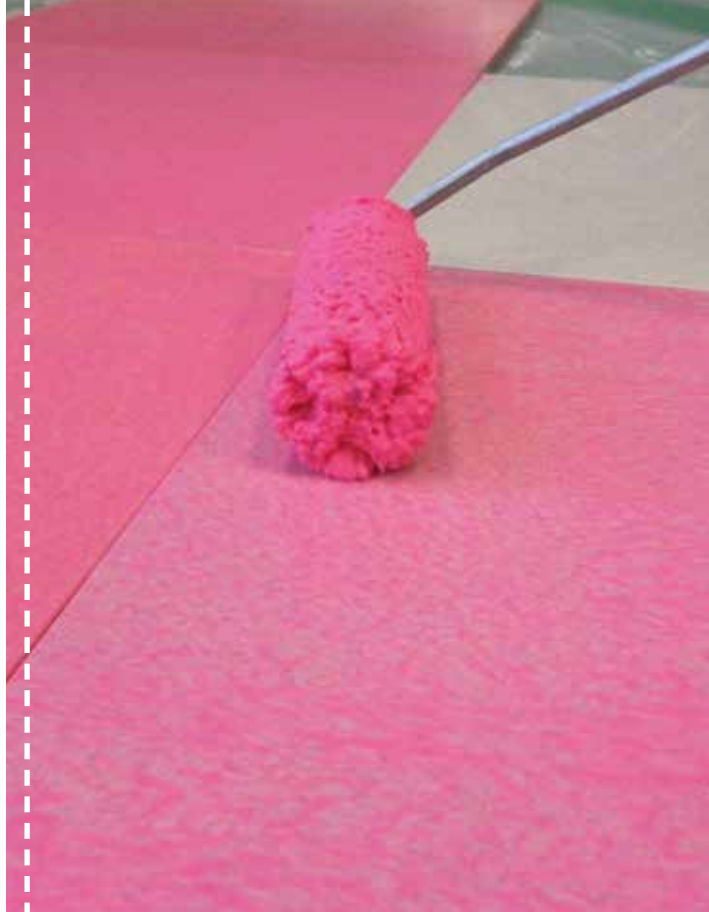



Preparare il sottofondo

	QUARZ	RASOCHIM AL/ NIVELAND 10R	RASOCHIM 1400 M
Certificazioni: RASOCHIM AL/ NIVELAND 10R  EN 13813  SPAIN GREEN BUILDING COUNCIL Classificazione: 	Quarzo per malte  Polvere di quarzo anidro da impastare con PRYMER SF 1105 (rapporto 1:4) o PRYMER PUB 77 (rapporto 1:7) per la preparazione di malte sintetiche per il riempimento di tracce di tubazioni o di cavità molto profonde. Adatto come aggiunta alle rasature, ai primer o ai collanti bicomponenti per applicazioni in spessori.	Autolivellante  Autolivellante cementizio a rapido indurimento per spessori fino a 10 mm per sottofondi minerali irregolari interni.	Fino a 6 mm  Lisciatura cementizia tixotropica per pavimenti e pareti per spessori fino a 6 mm.
CARATTERISTICHE			
RAPPORTO DI IMPASTO	-	RASOCHIM AL: 1 sacco da 25 Kg con 6,2L di acqua NIVELAND 10 R: 1 sacco da 25 Kg con 5,5/6 L di acqua	1 sacco da 25 Kg con 5,75 L di acqua
APPLICAZIONE	Spatola - Frattazzo	Spatola liscia - Racla - Frattazzo	Spatola liscia - Racla - Frattazzo
RESA	n.a.	1,5 Kg/m ² /mm	1,8 Kg/m ² /mm
PEDONABILITÀ	24 h	2 - 3 h	2 - 3 h
INDURIMENTO TOTALE	24 h	24 h	24 h
SPESSORE	Illimitato	1 - 10 mm per applicazione	1 - 6 mm per applicazione
VITA UTILE IMPASTO	n.a.	20 min.	20 min.
NOTE	Assicurarsi che i supporti siano asciutti, solidi, privi di polvere, parti asportabili, vernici, cere, oli, ruggine e tracce di gesso	Assicurarsi che i supporti siano asciutti, solidi, privi di polvere, parti asportabili, vernici, cere, oli, ruggine e tracce di gesso	Assicurarsi che i supporti siano asciutti, solidi, privi di polvere, parti asportabili, vernici, cere, oli, ruggine e tracce di gesso
IDONEO PER	Parquet - Resilienti	Parquet - Resilienti	Parquet - Resilienti

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI Kg	10	25	25
PEZZI PER CARTONE	-	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	-	Kg 1200	Kg 1200

RASOCHIM FIBER	RASOCHIM FAST	RASOCHIM MAXI
<i>Fino a 10 mm</i>	<i>Fino a 30 mm</i>	<i>Da 10 a 30 mm</i>
		
Lisciatura autolivellante cementizia fibro rinforzata per spessori fino a 10 mm.	Lisciatura cementizia tixotropica ad asciugamento ultra rapido per spessori fino a 30 mm.	Lisciatura autolivellante a rapido indurimento per spessori da 10 a 30 mm.
1 sacco da 25 Kg con 4,75 ÷ 5 L di acqua	1 sacco da 25 Kg con 5,5 L di acqua	1 sacco da 25 Kg con 4,5 L di acqua
Spatola liscia - Racla - Frattazzo	Spatola liscia - Racla - Frattazzo	Spatola liscia - Racla - Frattazzo
2,3 Kg/m ² /mm	1,7 Kg/m ² /mm	2,2 Kg/m ² /mm
3 - 4 h	2 h	3 h
24 h	-	-
10 mm per applicazione	30 mm per applicazione	10 - 30 mm per applicazione
>45 min.	15 - 20 min.	>20 min.
Assicurarsi che i supporti siano asciutti, solidi, privi di polvere, parti asportabili, vernici, cere, oli, ruggine e tracce di gesso	Assicurarsi che i supporti siano asciutti, solidi, privi di polvere, parti asportabili, vernici, cere, oli, ruggine e tracce di gesso	Assicurarsi che i supporti siano asciutti, solidi, privi di polvere, parti asportabili, vernici, cere, oli, ruggine e tracce di gesso
Parquet - Resilienti	Parquet - Resilienti	Parquet - Resilienti
25	25	25
-	-	-
Kg 1200	Kg 1200	Kg 1200





Impiego dei primers

RISANARE IL SOTTOFONDO

X = CONSIGLIATO O = SCONSIGLIATO XO = POSSIBILE ▼ = NON NECESSARIO

	1	2	3	4	5	6	7	8
Prymer Pub 77	▼	X	X	O	X	X	X	O
Prymer SF 1105	▼	X	X	O	X	X	XO	X
Prymer Fast 500	▼	X ^a	X	O	X	X ^a	O	X
Prymer 100	▼	X ^a	X	O	X	X ^a	O	X
Prymer A	▼	X	O	O	X	O	O	X
Prymer Epox Wett	▼	O	X	X ^{b,c}	O	O	O	O
Prymer WB 328	▼	O	X	X ^{b,c}	O	O	O	O
Prymer W 30K	▼	X	O	O	O	X	X	X

a* applicazione di una mano di prodotto senza accumuli.

b* nel caso di sottofondi non assorbenti con un'umidità relativa elevata possono espletare la funzione di barriera al vapore

c* necessaria preparazione preliminare del sottofondo non assorbente mediante carteggiatura

PROMOTORI DI ADESIONE

X = CONSIGLIATO O = SCONSIGLIATO XO = POSSIBILE ▼ = NON NECESSARIO

Diluyente APA	O	O	O	X ^c	O	O	O	O
---------------	---	---	---	----------------	---	---	---	---

PREPARARE IL SOTTOFONDO

X = CONSIGLIATO O = SCONSIGLIATO XO = POSSIBILE ▼ = NON NECESSARIO

Prymer W	▼	X	O	O	O	O	O	X
Chimigrip	▼	X	O	X	X	O	O	XO

- 1 • Sottofondi cementizi sani e asciutti
- 2 • Sottofondi cementizi asciutti ma spolveranti
- 3 • Sottofondi cementizi umidi
- 4 • Sottofondi non assorbenti (piastrelle, ...)
- 5 • Sottofondi in anidrite
- 6 • Sottofondi cementizi da consolidare superficialmente
- 7 • Sottofondi cementizi inconsistenti da consolidare
- 8 • Sottofondi cementizi con riscaldamento e raffreddamento a pavimento

N.B.: prima di qualsiasi posa di pavimenti in legno, pavimenti resilianti, trattamento preventivo del sottofondo verificare la presenza del foglio di polietilene (barriera vapore) corretto spessore interposto tra il sottofondo cementizio, anidrite e la caldana.

N.B.: attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle schede tecniche prima dell'utilizzo dei primer.



Verniciati



Oliati



Sportivi




Cerati



Laminati



Vinilici



Ceramici



Moquette



Resina



Parco giochi



Erba sintetica



Erba naturale



MANUTENZIONE PAVIMENTI



Pulizia e manutenzione

PAVIMENTI
VERNICIATI

Marchi:

CAREline



LISTINO PREZZI

CONFEZIONI L	25	10	5	1	1	1
PEZZI PER CARTONE	-	-	4	12	12	12
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	L 900	L 800	L 700	L 480	L 480	L 480

**VELUREX®
CLEANER STAR
SUPER AZIONE SANIFICANTE**

**Manutenzione ordinaria
detergente sanificante**



Detergente sanificante multiuso adatto alla pulizia di pavimenti in legno verniciati. Grazie alla sua composizione agisce in modo molto efficace anche su pavimenti in PVC, linoleum, melamminici, marmo, resina, etc., togliendo sporco, sgommate, segni vari senza lasciare aloni e profumando piacevolmente l'ambiente. Detergente neutro additivato con speciali nanoparticelle che conferiscono alle superfici trattate un'azione sanificante prolungata nel tempo, **anche in presenza di animali domestici.**

**VELUREX®
POLISH WT**

**Manutenzione ordinaria
cera ravvivante**



Cera ravvivante all'acqua per la manutenzione di pavimenti in legno verniciati. Grazie alla sua composizione agisce in modo molto efficace anche su pavimenti in gomma, vinilici, linoleum, marmo, resina, etc. (non è idonea per legno non verniciato e per materiali edili assorbenti). Il prodotto conferisce al pavimento buone caratteristiche di antistaticità. Nutre, rigenera e profuma piacevolmente l'ambiente.

**VELUREX®
METAL MATT**

**Manutenzione straordinaria
cera opaca**



Cera metallizzata opaca per la manutenzione straordinaria di pavimenti in legno verniciati, pavimenti in resina e resistenti particolarmente rovinati, soggetti ad elevato calpestio o abrasioni. Conferisce alla superficie trattata un aspetto opaco. Il film di VELUREX Metal Matt è caratterizzato dalle seguenti proprietà: durezza, tenacità e trasparenza.

**VELUREX®
METAL LACK**

**Manutenzione straordinaria
cera lucida**



Cera metallizzata lucida per la manutenzione straordinaria di pavimenti in legno verniciati, pavimenti in resina e resistenti particolarmente rovinati, soggetti ad elevato calpestio o abrasioni. Conferisce alla superficie trattata un aspetto lucido ed uniforme. Il film di VELUREX Metal Lack è caratterizzato dalle seguenti proprietà: durezza, tenacità e trasparenza. **Disponibile anche nella versione NO SLIP con proprietà antiscivolo.**

**VELUREX®
FRESHEN UP**

Rinnova superfici



Rinfrescante all'acqua per la manutenzione intensiva di pavimenti in legno verniciati e pavimenti in resina trattati con finiture a base acqua. La sua formula rinnova, protegge e ripristina i pavimenti opachi, rovinati o abrasati. Specificamente formulato senza agenti opacizzanti o cere, conferisce un nuovo look ad ogni pavimento vecchio e rovinato e permette l'applicazione di futuri strati di vernice.

**VELUREX®
DEWACHS**

Pulitore decerante



Pulitore decerante concentrato per pavimenti in legno, in gomma, vinilici, linoleum, etc., trattati con cere metallizzate.

LISTINO PREZZI


CONFEZIONI L	1	1	1
PEZZI PER CARTONE	12	12	12
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	L 480	L 480	L 480



Pulizia e manutenzione

PAVIMENTI
OLIATI

Marchi:
CAREline



LISTINO PREZZI

CONFEZIONI L	1	1	25	5	1	1
PEZZI PER CARTONE	12	6	-	4	12	12
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	L 480	L 480	L 900	L 600	L 480	L 480

LIOS SOFT BALM

**Manutenzione ordinaria
detergente nutriente**



Detergente utilizzato per la normale pulizia e nutrimento di pavimenti in legno oliati. Con l'utilizzo costante di LIOS Soft Balm, si mantiene l'aspetto uniforme esaltando sempre la naturale bellezza del pavimento in legno.
Disponibile nella versione bianca per pavimenti sbiancati.

LIOS SOFT BALM ALOE

**Manutenzione ordinaria
detergente aloe vera**



Detergente naturale con estratti di aloe vera indicato per la pulizia e nutrimento di pavimenti in legno oliati (naturali, UV e uretanizzati). Con l'utilizzo costante di LIOS Soft Balm Aloe, si mantiene l'aspetto uniforme esaltando sempre la naturale bellezza del pavimento in legno. La presenza di estratti di aloe lascia un profumo fresco e pulito nell'ambiente.

LIOS KRONOS

**Manutenzione ordinaria
pulitore intensivo**



Pulitore a base di estratti vegetali che si utilizza per la pulizia intensiva di pavimenti in legno trattati ad olio naturale. Rimuove con facilità anche lo sporco più intenso.

LIOS FRESHEN UP OIL


**Manutenzione ordinaria
rigenerante/nutriente**



Rigenerante/nutriente a base acqua consigliato per ripristinare pavimenti in legno oliati. L'utilizzo costante di LIOS Freshen UP Oil mantiene l'aspetto uniforme del legno grazie alla sua formulazione contenente un particolare olio nutriente. È disponibile nella versione trasparente e pigmentata.

PAVIMENTI
OLIATI

Marchi:
CAREline



LISTINO PREZZI

CONFEZIONI L	1
PEZZI PER CARTONE	10
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	L 450

LIOS TALITA PLUS

**Manutenzione straordinaria
olio di manutenzione**



Olio rigenerante di manutenzione a rapida essiccazione per la cura di pavimenti in legno trattati ad olio naturale. Da utilizzare quando il pavimento presenta un aspetto particolarmente rovinato, abraso, "secco" o non uniforme.

PAVIMENTI
SPORTIVI

Marchi:
CAREline



VELUREX® CLEANER SPORT SUPER AZIONE SANIFICANTE

Detergente sanificante



Detergente sanificante per la pulizia ordinaria delle pavimentazioni sportive in legno. **È raccomandata e certificata dalla Federazione Internazionale di Pallacanestro (FIBA).**


VELUREX® FRESHEN UP SPORT

Rinfrescante antiscivolo



Rinfrescante all'acqua con proprietà antiscivolo per la manutenzione intensiva di pavimenti in legno verniciati trattati con finiture a base acqua. La sua formula rinnova, protegge e ripristina i pavimenti opachi, rovinati o abrasati. Certificato alla resistenza allo scivolamento secondo la norma UNI EN 13036-4.

CONFEZIONI L	1	1
PEZZI PER CARTONE	12	12
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	L 480	L 480

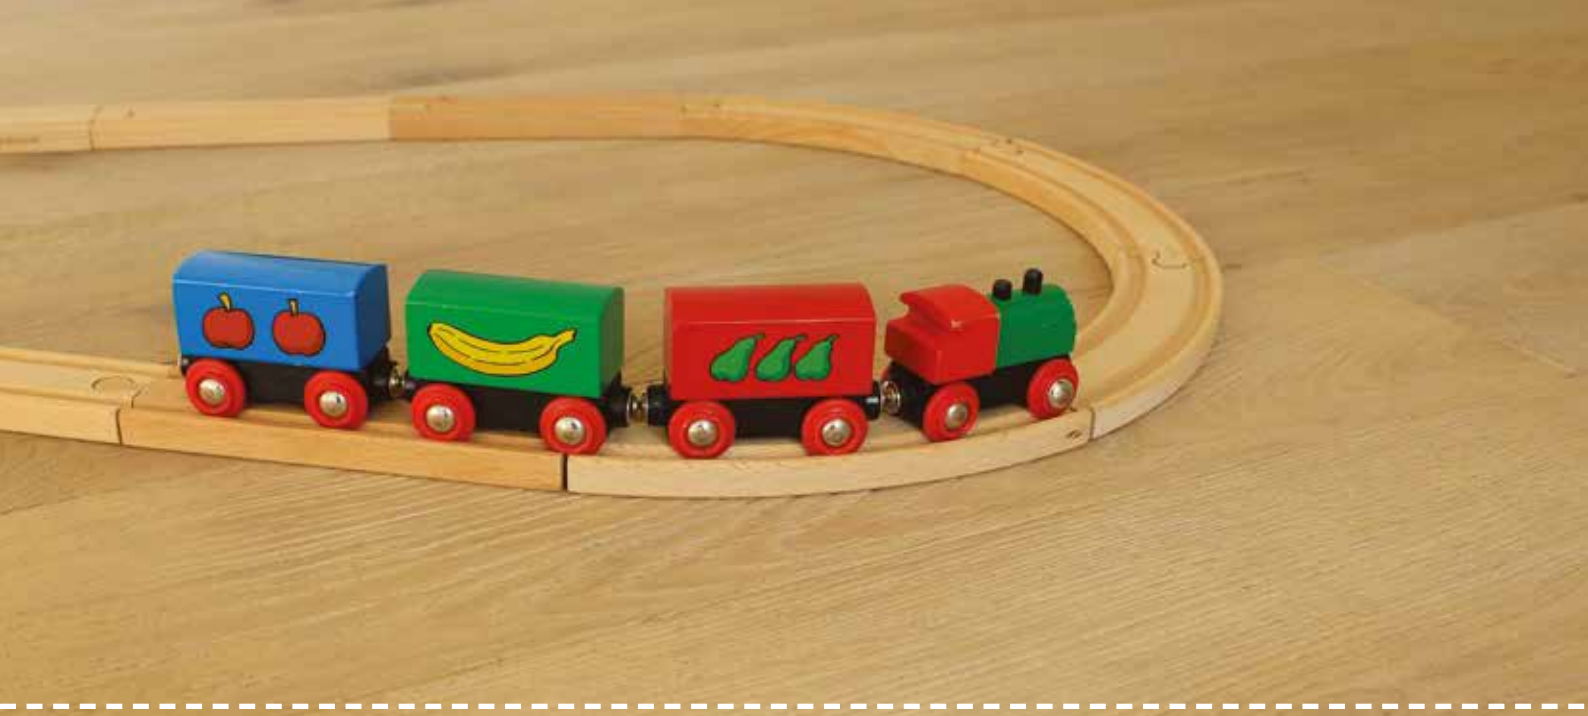




Pulizia e manutenzione

PAVIMENTI
CERATI

Marchi:
CAREline



LISTINO PREZZI

CONFEZIONI L	5	1	5	1
PEZZI PER CARTONE	-	12	-	10
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	L 600	L 480	L 660	L 450

**LIOS
NATURAL WAX**

Cere naturali



Miscela a base di pregiate cere naturali e cere carnaube. Idonea per il trattamento e la manutenzione di pavimenti in legno, cotto e mobili. Il trattamento conferisce eccellente durezza e brillantezza.

LIOS SOLV


Diluente



Diluente per i prodotti della Linea Lios e per prodotti a base sintetica.

PAVIMENTI IN LEGNO
VERNICIATI E OLIIATI,
PAVIMENTI CERATI,
MATERIALI LAPIDEI

Marchi:
CAREline



WAX CARE

Manutenzione intensiva



Dispersione di cere idrorepellenti per la manutenzione intensiva di pavimenti in legno verniciati (solvente, acqua), oliati e cerati soggetti ad elevato calpestio e per la manutenzione straordinaria di pavimenti rovinati e/o abrasivi. Idoneo per la manutenzione di cotto e materiali lapidei posti all'interno. Conferisce alla superficie un piacevole effetto naturale e idrorepellente. La sua speciale formulazione rinnova, mantiene, protegge e ripristina i pavimenti rovinati e/o abrasivi. **Disponibile nella versione colorata.**



5	1
-	12
-	L 480






Pulizia e manutenzione

PAVIMENTI
LAMINATI,
VINILICI, WPC

Marchi:
CAREline



ANTISTATIC SPRAY

Antistatico a base acqua




Soluzione antistatica a base acqua pronta all'uso, che non richiede risciacquo, non aggressiva, per il trattamento antistatico di compound in laminato, LVT, PVC, WPC. È ideale per prevenire ed eliminare le cariche elettrostatiche che si accumulano sulla superficie dei materiali non conduttivi. Ha anche un effetto sanificante e detergente; infatti è in grado di eliminare l'elettricità statica e di conseguenza ritardare l'accumulo di polveri/allergeni. Può essere utilizzato su qualsiasi tipo di laminato, LVT, PVC, WPC, inoltre grazie alla sua formulazione trasparente non macchia, non lascia aloni e non crea pellicole. Proprietà antistatiche certificate (ASTM D257).

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI L	0,75
PEZZI PER CARTONE	12
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	L 576

PAVIMENTI
LAMINATI

Marchi:
CAREline




VELUREX® LAMIN CLEAN SUPER AZIONE SANIFICANTE

Detergente sanificante



Detergente sanificante adatto alla pulizia di pavimenti in laminato e tutte le superfici dure non assorbenti. L'emulsione antistatica contenuta facilita l'assorbimento della polvere da parte del panno e ne ritarda la formazione. Senza risciacquo, non lascia aloni, sanifica e profuma piacevolmente l'ambiente. Detergente neutro additivato con speciali nanoparticelle che conferiscono alle superfici trattate un'azione sanificante prolungata nel tempo. **Ideale anche in presenza di animali domestici.**

1
12
L 480

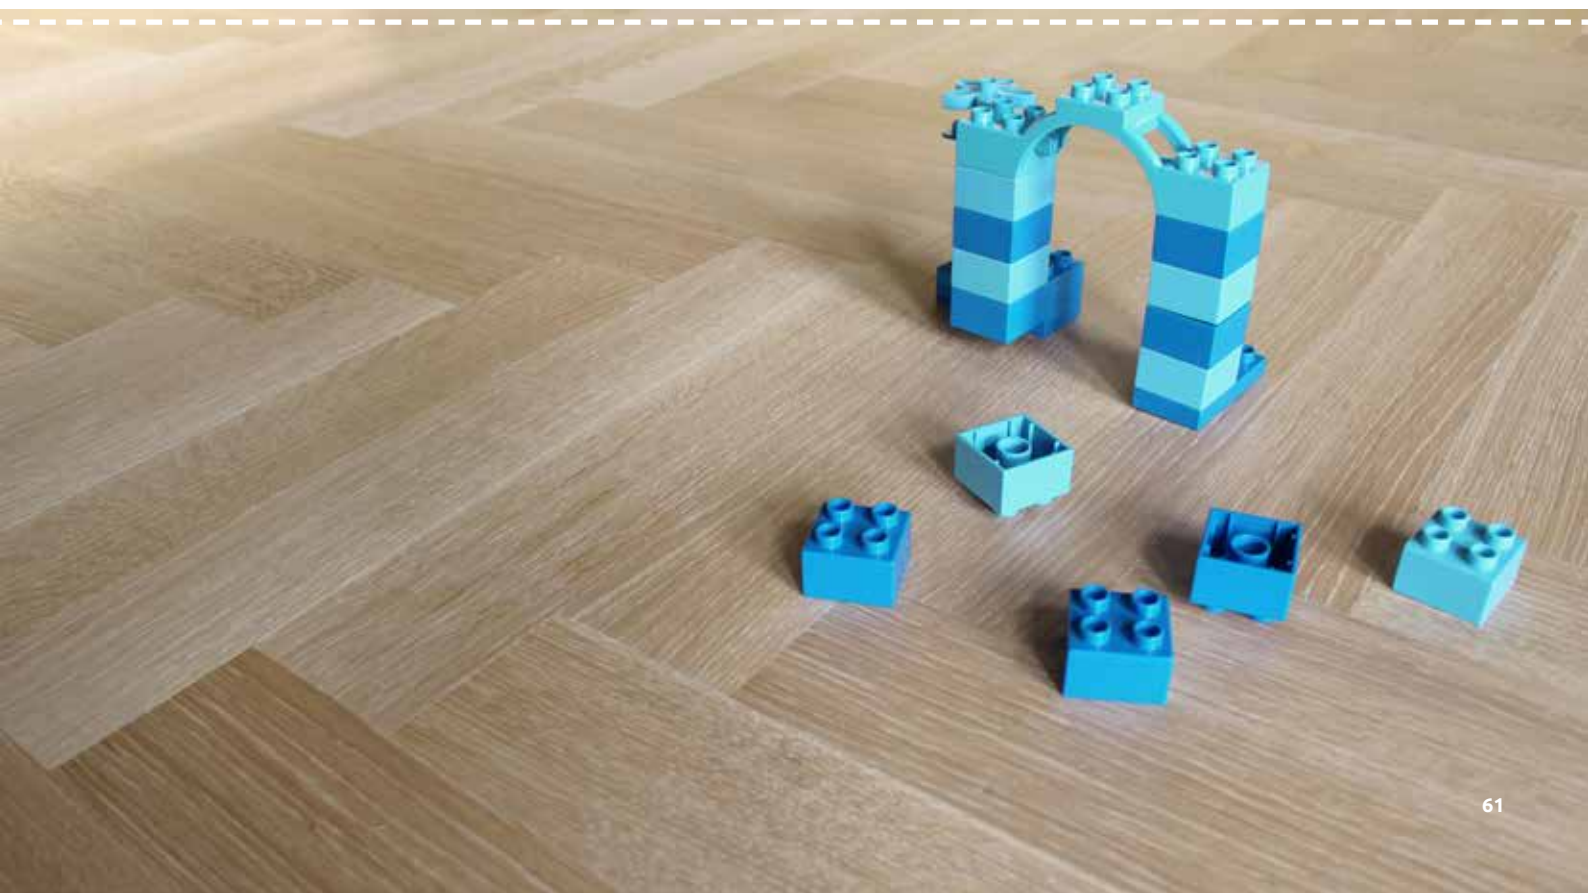



Pulizia e manutenzione

PAVIMENTI
VINILICI

Marchi:

CAREline



**VELUREX®
LVT CLEANER**
SUPER AZIONE SANIFICANTE

Detergente sanificante



Detergente antistatico sanificante adatto alla pulizia di pavimenti vinilici. L'emulsione antistatica contenuta facilita l'assorbimento della polvere da parte del panno e ne ritarda la formazione. Inoltre è additivato con speciali nanoparticelle che conferiscono alle superfici trattate un'azione sanificante prolungata nel tempo. **Ideale anche in presenza di animali domestici.**

**VELUREX®
CLEANER LBT**
SUPER AZIONE SANIFICANTE

Detergente sanificante



Detergente antistatico sanificante specifico per la pulizia di pavimenti/rivestimenti vinilici. E' inoltre additivato con speciali nanoparticelle che conferiscono alle superfici trattate un'azione sanificante prolungata nel tempo. Profuma piacevolmente l'ambiente. **Ideale anche in presenza di animali domestici.**

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI L	25	10	5	1	5	1
PEZZI PER CARTONE	-	-	4	12	4	12
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	L 900	L 800	L 700	L 480	L 700	L 480

PAVIMENTI
CERAMICI

Marchi:

CAREline



**VELUREX®
CERAMIC CLEANER**
SUPER AZIONE SANIFICANTE

Detergente sanificante



Detergente antistatico sanificante adatto alla pulizia di pavimenti ceramici. L'emulsione antistatica contenuta facilita l'assorbimento della polvere da parte del panno e ne ritarda la formazione. Inoltre è additivato con speciali nanoparticelle che conferiscono alle superfici trattate un'azione sanificante prolungata nel tempo. **Ideale anche in presenza di animali domestici.**

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI L	1
PEZZI PER CARTONE	12
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	L 480

MOQUETTE

Marchi:

CAREline



**VELUREX®
MOQUETTE CLEANER**

Detergente



Detergente alcalino a schiuma frenata per la pulizia di tappeti e moquette con l'impiego di macchine ad iniezione/ estrazione. Grazie alla sua speciale composizione a base di tensioattivi biodegradabili agisce in modo energico sullo sporco, è indicato per qualsiasi tipo di fibra, non è aggressivo ed è estremamente facile da risciacquare. Profuma piacevolmente la moquette e l'ambiente.

	1
	12
	L 480



Pulizia e manutenzione

PAVIMENTI IN RESINA

Marchi:

CAREline



VELUREX® RESINA CLEANER SUPER AZIONE SANIFICANTE

Detergente sanificante



Detergente neutro sanificante multiuso adatto alla pulizia di pavimenti in resina. Grazie alla sua composizione agisce in modo molto efficace anche su pavimenti in legno, PVC, linoleum, melamminici, marmo, etc., togliendo sporco, sgommate, segni vari senza lasciare aloni e profumando piacevolmente l'ambiente. E' un detergente neutro additivato con speciali nanoparticelle che conferiscono alle superfici trattate un'azione sanificante prolungata nel tempo. **Ideale anche in presenza di animali domestici.**

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI L	1
PEZZI PER CARTONE	12
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	L 480



PARCO GIOCHI

Marchi:

OUTDOORline



CLEAN BABY PARK

**Detergente sanificante
per parco giochi**



Detergente concentrato alcalino sanificante adatto alla pulizia di pavimenti antitraumi, quadrotti in gomma antiurto, pavimentazioni ludiche site all'interno e all'esterno. E' additivato con speciali nanoparticelle di argento che conferiscono alla superficie trattata un'azione sanificante prolungata nel tempo. Sanifica, deterge e profuma piacevolmente l'ambiente.

CLEAN BABY PARK PRONTO

**Detergente sanificante per
parco giochi pronto all'uso**



Detergente pronto all'uso ad azione sanificante adatto alla pulizia di pavimenti antitraumi, quadrotti in gomma antiurto, pavimentazioni ludiche site all'interno e all'esterno. E' additivato con speciali nanoparticelle di argento che conferiscono alla superficie trattata un'azione sanificante prolungata nel tempo. Sanifica, deterge e profuma piacevolmente l'ambiente.

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI L	5	1	0,75
PEZZI PER CARTONE	4	12	12
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	L 640	L 480	L 576





Pulizia e manutenzione

ERBA
SINTETICA

Marchi:
OUTDOOR line



CLEAN GARDEN

Detergente sanificante



Detergente concentrato alcalino, sanificante adatto alla pulizia di prati in erba sintetica in ambito residenziale. Grazie alla sua particolare formulazione agisce in modo efficace e rapido sulla superficie. Additivato con speciali nanoparticelle di argento che conferiscono alla superficie erbosa un'azione sanificante prolungata nel tempo **anche in presenza di animali domestici**. Sanifica, deterge e profuma di prato fiorito. **Disponibile nella versione antistatica.**

CLEAN GARDEN EXTRA

Detergente ad elevata azione sanificante



Detergente concentrato alcalino, ad elevata azione sanificante per erba sintetica e manti sportivi sintetici in generale, come campi da tennis, golf, parchi gioco, ecc. Grazie alla sua particolare formulazione agisce in modo efficace e rapido sulla superficie. Additivato con speciali nanoparticelle di argento che conferiscono alla superficie erbosa un'azione sanificante prolungata nel tempo. Sanifica, deterge e profuma di prato fiorito. **Disponibile nella versione Pronto all'uso.**

CLEAN GARDEN SPORT

Detergente sanificante per manti sportivi



Detergente concentrato alcalino, sanificante adatto alla pulizia di manti sportivi in erba sintetica. Grazie alla sua particolare formulazione agisce in modo efficace e rapido sulla superficie. È additivato con speciali nanoparticelle di argento che conferiscono alla superficie erbosa un'azione sanificante prolungata nel tempo. Sanifica, deterge e profuma di prato fiorito. **Disponibile nella versione antistatica.**

CLEAN GARDEN PRONTO

Detergente sanificante pronto all'uso



Detergente alcalino pronto all'uso ad azione sanificante adatto alla pulizia di prati in erba sintetica in ambito residenziale. Grazie alla sua particolare formulazione agisce in modo efficace e rapido sulla superficie. Additivato con speciali nanoparticelle di argento che conferiscono alla superficie erbosa un'azione sanificante prolungata nel tempo **anche in presenza di animali domestici**. Sanifica, deterge e profuma di prato fiorito.

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI L	25	5	1	25	5	0,75	25	10	5	0,75
PEZZI PER CARTONE	-	4	12	-	4	12	-	-	4	12
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	L 900	L 640	L 480	L 900	L 640	L 576	L 900	L 800	L 640	L 576






Pulizia e manutenzione

ERBA SINTETICA

Marchi:

OUTDOOR line



CLEAN GARDEN PRONTO ANTISTATICO

**Detergente sanificante
antistatico pronto all'uso**



Detergente alcalino pronto all'uso antistatico ad azione sanificante adatto alla pulizia di prati in erba sintetica in ambito residenziale. Grazie alla sua particolare formulazione agisce in modo efficace e rapido sulla superficie. Contiene un'emulsione antistatica che contribuisce all'assorbimento e alla prevenzione della formazione di polvere. Additivato con speciali nanoparticelle di argento che conferiscono alla superficie erbosa un'azione sanificante prolungata nel tempo **anche in presenza di animali domestici**. Sanifica, deterge e profuma di prato fiorito.


LISTINO PREZZI

CONFEZIONI L	0,75
PEZZI PER CARTONE	12
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	L 576

ERBA NATURALE

Marchi:

OUTDOOR line



ERBA SEMPRE VERDE

**Colorante per manti
in erba naturale**



Colorante atossico idrosolubile per la colorazione dei tappeti erbosi in erba naturale in caso di tappeto dormiente o stressato. È utilizzabile tutto l'anno.

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI L	0,5
PEZZI PER CARTONE	15
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	-





Pulizia e manutenzione

KIT MANUTENZIONE CARE LINE



PAVIMENTI VERNICIATI

- Contiene:
- 1L VELUREX Cleaner Star
SUPER AZIONE SANIFICANTE
 - 1L VELUREX Polish WT
 - 1 Panno microfibra Maintenance



PAVIMENTI OLIATI

- Contiene:
- 1L LIOS Soft Balm
 - 1L LIOS Kronos
 - 1 Panno microfibra Maintenance

KIT DI BELLEZZA CARE LINE



PAVIMENTI VERNICIATI



PAVIMENTI OLIATI



Marchi:
CAREline

KIT RICAMBIO PANNI




Kit con ricambio mop (clean) e panno (maintain) nel blister.

PANNO ANTISTATICO E ANTIPOLVERE



Confezione panni antistatici antipolvere (50 pz.)

DRY WET



Panno con frange cattura polvere a secco. Ultra pulente e assorbente da bagnato.

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI	1	1	1
PEZZI PER CARTONE	12	20 confez. da 50 pz.	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	-	-	-



CAREline

VELUREX®
&
Lixi®



Per maggiori informazioni vedere il catalogo dedicato.





Alfred

SPRAY MOP

*Il tuo maggiordomo
personale
per la pulizia di tutti
i tipi di pavimento*





LINEA PRODOTTI ALFRED



BOX 12 PCS ALFRED



KIT RICAMBIO PANNI

1 panno microfibra "CLEAN"
+ 1 panno microfibra "MAINTAIN"



PANNI ANTIPOLVERE

50 pezzi

VERSIONI DISPONIBILI



1L Velurex
Cleaner Star Super



1L Lios
Soft Balm



1L Velurex
Lamin Clean Super



1L Velurex
LVT Cleaner Super



1L Velurex
Ceramic Cleaner Super



1L Velurex
Resina Cleaner Super

Nr. 1 € 62,80

Per maggiori
informazioni
vedere il catalogo
dedicato.





OUTDOOR



Decking - legno

TRATTAMENTO

Marchi:

OUTDOOR line



LIOS SUNDECK WOOD OIL

Standard leggermente tonalizzante



Olio impregnante particolarmente indicato per il trattamento di pavimenti in legno situati all'esterno, bordi piscine, terrazze, camminamenti, infissi, gazebo, staccionate e tettoie in legno. E' composto da oli naturali e sintetici, addittivi di assorbitori di raggi ultravioletti e di speciali anti invecchiamenti contro il degrado del legno. Non screpola. Non aggredisce le gomme ed i giunti di dilatazione. **Pigmentato per dare una tonalità più calda al decking.**

LIOS SUNDECK WOOD OIL LIGHT

Standard non tonalizzante



LIGHT

Olio impregnante particolarmente indicato per il trattamento di pavimenti in legno situati all'esterno. Composto da oli naturali e sintetici, addittivi di assorbitori di raggi ultravioletti e di speciali anti invecchiamenti contro il degrado del legno. Non screpola. Non altera il colore originale del legno, particolarmente indicata per il trattamento di legni sud americani (p.es. IPÉ Lapacho, Tobaco, etc.), e per legni da esterno tinti in autoclave. Non aggredisce le gomme ed i giunti di dilatazione. **Mantiene naturale il decking.**

LIOS SUNDECK WOOD OIL COLORATO

Olio colorato



Olio impregnante particolarmente indicato per il trattamento di pavimenti in legno situati all'esterno, bordi piscine, terrazze, camminamenti, infissi, gazebo, staccionate e tettoie in legno. E' composto da oli naturali e sintetici, addittivi di assorbitori di raggi ultravioletti e di speciali anti invecchiamenti contro il degrado del legno. Non screpola. Non aggredisce le gomme ed i giunti di dilatazione. **Pigmentato per dare una tonalità più calda al decking. Disponibile a campione.**

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI L	5	1	5	1	5
PEZZI PER CARTONE	4	12	4	12	4
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	L 600	L 480	L 600	L 480	L 600

LIOS SUNDECK W OIL

Standard leggermente tonalizzante



Olio impregnante all'acqua per il trattamento di pavimenti in legno situati all'esterno (bordi piscine, terrazze, camminamenti), infissi, gazebo, staccionate e tettoie in legno. Composto da oli emulsionati e resine all'acqua, i cui gruppi reattivi si legano alla lignina del legno, rafforzandola e ritardandone notevolmente il degrado (ingrignimento). **Pigmentato per dare una tonalità più calda al decking.**

LIOS SUNDECK W OIL LIGHT

Standard non tonalizzante



Olio impregnante all'acqua per il trattamento di pavimenti in legno situati all'esterno (bordi piscine, terrazze, camminamenti), infissi, gazebo, staccionate e tettoie in legno. Composto da oli emulsionati e resine all'acqua, i cui gruppi reattivi si legano alla lignina del legno, rafforzandola e ritardandone notevolmente il degrado (ingrignimento). **Mantiene naturale il decking.**

LIOS SUNDECK W OIL COLORATO

Olio colorato



Olio impregnante all'acqua per il trattamento di pavimenti in legno situati all'esterno (bordi piscine, terrazze, camminamenti), infissi, gazebo, staccionate e tettoie in legno. Composto da oli emulsionati e resine all'acqua, i cui gruppi reattivi si legano alla lignina del legno, rafforzandola e ritardandone notevolmente il degrado (ingrignimento). **Disponibile in bianco-grigio e a campione.**

Marchi:

OUTDOOR line

Classificazione:



LISTINO PREZZI

CONFEZIONI L	5	1	5	1	5
PEZZI PER CARTONE	4	12	4	12	4
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	L 600	L 480	L 600	L 480	L 600



Decking - legno

RIPRISTINO

Marchi:

OUTDOOR line

Certificazioni:



LIOS GRIGIOFF

Ripristino



Soluzione a base acquosa per il ripristino del colore originale di pavimenti e manufatti in legno situati all'esterno ingrigiti per azione delle intemperie. Non aggredisce le gomme e i giunti di dilatazione. Certificato biodegradabile ed ecotossico OECD 301-F ED - OECD 202.



LISTINO PREZZI

CONFEZIONI L	5	1
PEZZI PER CARTONE	-	12
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	L 700	L 480

LIOS SUNDECK SOAP

PULIZIA

Marchi:

OUTDOOR line

Sapone detergente



Sapone detergente nutriente per pavimenti in legno situati all'esterno. Pulisce con efficacia sporco, residui di cloro, salsedine, etc.



5	1
-	12
L 700	L 480

UNISIL OUTDOOR PU

INCOLLAGGIO

Marchi:

OUTDOOR line



Adesivo monocomponente poliuretanico tixotropico elastico igroindurente, idoneo per applicazione sia in interno che in esterno.

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI Kg	Sacch. 600 ml
PEZZI PER CARTONE	20
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	Nr. 1000

SPAGHETTO DECK

PRODOTTI AUSILIARI

Marchi:

OUTDOOR line

Cordone



Cordone in schiuma di polietilene a cellule chiuse e di sezione circolare per il priempimento di giunti di dilatazione da riempire successivamente con Elastoxyl PU.

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI L	ml 1 diametro 8 mm	ml 1 diametro 10 mm	ml 1 diametro 15 mm
PEZZI PER CARTONE	ml 1.500	ml 550	ml 550
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	-	-	-



PRYMER ELASTOXYL

Primer



Primer utilizzato per ottenere grandi prestazioni ed eccellenti adesioni su superfici porose e di natura oleose (es. teak) prima dell'applicazione di Elastoxyl PU.

CONSIGLI UTILI: prima dell'applicazione sgrassare il supporto con diluente ACETONE.

1	Sacch. 600 ml
10	20
L 500	Nr. 1000

ELASTOXYL PU

Sigillante poliuretano



Adesivo poliuretano monocomponente molto elastico di elevatissima qualità indicato per l'incollaggio di pavimenti in legno posti all'interno e all'esterno.
Colori disponibili: nero.

KIT MANUTENZIONE DETERGENTE - NUTRIENTE



Contiene:
- 1L LIOS Sundeck Soap
- 1L LIOS Sundeck Wood Oil
- 1 Pennello
- 1 Panno Maintenance
- 1 Paio di guanti Outdoor

KIT PULIZIA RIGENERANTE



Contiene:
- 1L LIOS Grigioff
- 1L LIOS Sundeck Wood Oil
- 1 Pennello
- 1 Spazzola
- 1 Paio di guanti Outdoor





Decking - WPC

TRATTAMENTO

Marchi:

OUTDOOR line

SCUDO WPC

Trattamento protettivo universale



Trattamento formulato con particelle nanotecnologiche ad alta penetrazione per la protezione di WPC, precompressi lignei e compositi di materiale diverso. Aumenta le proprietà di idro-oleorepellenza del manufatto trattato evitando il formarsi di antiestetici e persistenti macchie dovute all'assorbimento di sostanze oleose e sporco. **Dona un leggerissimo effetto tonalizzante.**

SCUDO WPC COLOR RESTORE

Colorato



COLOR

Trattamento a base acqua formulato con particelle nanotecnologiche ad alta penetrazione per la protezione di WPC, precompressi lignei e compositi di materiale diverso. Aumenta le proprietà di idro-oleorepellenza del manufatto trattato evitando il formarsi di antiestetici e persistenti macchie dovute all'assorbimento di sostanze oleose e sporco. Dona un leggerissimo effetto tonalizzante, garantendo un'ottima tenuta e stabilità del colore. **Trattamento colorato specifico per WPC colorati ad alto tenore di polietilene abrasivi, rovinati e scoloriti.**

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI L	5	1	5	1
PEZZI PER CARTONE	4	12	4	12
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	L 700	L 480	L 600	L 480

PULITORE INTENSIVO WPC SUPER AZIONE SANIFICANTE

Detergente sanificante



Detergente ad azione sanificante indicato per la pulizia intensiva di WPC. **Ideale anche in presenza di animali domestici.**

WPC SPRAY CLEAN

Pulizia profonda



Pulitore spray per WPC efficace contro tutti i tipi di macchie.

PULIZIA

Marchi:

OUTDOOR line

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI L	5	1	200 ml
PEZZI PER CARTONE	4	12	12
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	L 700	L 480	1260 pz.





TRATTAMENTO

Marchi:

OUTDOOR line

SCUDO INVISIBILE

Idro-oleorepellente



Trattamento protettivo invisibile idro-oleorepellente per pietra e materiali lapidei situati all'esterno e all'interno.

SIL CAR

Idrorepellente



Impregnante siliconico idrorepellente per pietra, materiali lapidei, facciate, intonaco, cemento a vista, etc., situati all'esterno e all'interno.

CONSIGLI UTILI: Contiene siliconi. Finchè Silcar non è asciutto, non applicare alcuna vernice.

ACRIL CAR

Consolidante effetto bagnato



Trattamento antimacchia per pietra, materiali lapidei, cemento a vista, etc., situati all'esterno e all'interno con lo scopo di consolidare e preservare dal disgregamento. Dona un leggerissimo effetto bagnato. Non ingiallente.

CONSIGLI UTILI: Non provoca assolutamente effetti indesiderati tipo schivature e buccia d'arancia nelle vernici per pavimenti in legno.

PROOF AF

Idro-oleorepellente nanotecnologico all'acqua



Soluzione acquosa a base di resine nanotecnologiche non filmogene, per superfici minerali, porose ed assorbenti. Particolarmente indicato per microcementi, pietre naturali, sintetiche e cotto. Suggestivo anche quando è necessario proteggere cementi o supporti chiusi e molto compatti. Mantiene l'aspetto naturale del materiale, senza apportare variazioni cromatiche.

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI L	5	1	25	5	1	25	5	1	25	5
PEZZI PER CARTONE	4	12	-	4	10	-	-	10	-	3
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	L 600	L 480	L 825	L 660	L 450	L 825	L 660	L 450	-	L 640

VELUREX® PULITORE NEUTRO

Detergente neutro



Detergente neutro multiuso non aggressivo per tutti i tipi di pietra.

VELUREX® STONE CLEAN

Pulitore acido



Pulitore acido in soluzione acquosa efficace su efflorescenze, tracce di imbiancature, ruggine e macchie in genere. Ideale per pietre, marmi, graniti, cotto e materiale cementizio.

VELUREX® STONE CLEAN PRO

Detergente concentrato



Detergente concentrato per la pulizia e lo sgrassaggio energico di pavimenti non protetti da cere. Diluito è anche indicato per la pulizia e la manutenzione giornaliera di superfici in gres, marmo, granito, ardesia, ceramica e cemento.

LISTINO PREZZI

CONFEZIONI L	1	1	5
PEZZI PER CARTONE	12	12	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	L 480	L 480	L 700




OUTDOORline



Per maggiori
informazioni vedere il
catalogo dedicato.








Accessori primari

	GINOCCHIERE PVC *	CARTUCCIA / RULLO	MANICO PER CARTUCCIA	GUANTI SPECIALI PER POSARE *	SECCHIELLO per verniciatura con ruote
		 - Poliammide 4 mm per oli naturali - Microfibra 8 mm per prodotti all'acqua - Microfibra 12 mm per primer	 Manico universale per cartuccia.	 Guanti ad alta resistenza ai solventi, massima sensibilità, dorso areato, lavabili.	 Capienza L 20.
LISTINO PREZZI					
CONFEZIONI Nr.	1	4 mm 1 8 mm 1 12 mm 1	1	1	1
PEZZI PER CARTONE	-	- - -	-	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	-	- - -	-	-	-

	SECCHIELLO per verniciatura	SACCHETTI PER SECCHIELLI	MARTELLO ASSEMBLATORE	BATTITORE	SPATOLA PER SALSICCIA
	 Capienza L 12.	 Sacchetti per secchielli contenuto L 12/20 Mis.: 35x48 - 80x65			
LISTINO PREZZI					
CONFEZIONI Nr.	1	35x48 1 80x65 1	1	1	1
PEZZI PER CARTONE		50 50	-	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET		- -	-	-	-

	SPATOLA PER COLLA	MATERASSINO MS flottante + colla	NATURAL SILENT flottante	IGROTEST AL CARBURO	FIALE AL CARBURO
	 -Senza denti -N° 1 -N° 3 (fine) -N° 5 (alto) -N° 7 (medio)	 Dimensione rotolo: 1,5m x 25m = 37,5m² Spessore: 3mm. Asolatura 0,136 m² ogni m² di prodotto.	 Materassino underlayer BI-PACK: - sughero 2mm 1mX25m - cellophane 100 micron 2mX25m Isolamento acustico circa 17dB	 Misuratore gravimetrico di umidità cemento, completo di misuratore elettronico di confronto.	
LISTINO PREZZI					
CONFEZIONI Nr.	1	1	1	1	1
PEZZI PER CARTONE	-	-	-	-	20
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	-	-	-	-	-



Accessori secondari

	BORSA KIT 626 COMPLETA SICUREZZA	CUFFIA ANTIRUMORE *	CUFFIA ANTIRUMORE CON RADIO AM/FM	PENNELLI	OCCHIALI PROTETTIVI *
	 Borsone a scomparti completo di dispositivi di protezione individuale (in queste pagine contrassegnati con*).			 Mis.: 30x15 - 50x15 - 70x15 mm Mis.: 3x7 - 3x12 - 3x14 cm	
LISTINO PREZZI	SENZA DOTAZIONE				
CONFEZIONI Nr.	1	1	1	1	1
PEZZI PER CARTONE	-	100	-	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	-	-	-	-	-

	DISCO HIGH PRO	DISCO FELTRO BIANCO	GUANTI IN NITRILE *	MASCHERA 3M 8812 *	MASCHERA 3M A1P2 *
	 Per carteggiatura (durata 300/400 m²) per preparazione legno per oliatura.	 Feltro economico usa e getta.	 Guanti usa e getta. Scatola da 100 pz.	 Maschera per polveri con valvola per respirazione facilitata. Scatola da 10 pz.	 Maschera per vapori.
LISTINO PREZZI					
CONFEZIONI Nr.	1	1	1	1	1
PEZZI PER CARTONE	-	-	100	10	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	-	-	-	-	-

	* SPAZZOLA WHITE WOODY ROLLER	* SPAZZOLA BLACK WOODY ROLLER	WOODY CLEANER MACHINE ROLLER
* Acquisto minimo 2 pz.	 Spazzola per interno	 Spazzola dura per esterno	
	 Spazzola per esterno	 CINGHIE DENTATE WOODY ROLLER	Lavasciuga per utilizzo interno ed esterno con rullo spazzola. Adatta a tutti i tipi di pavimento.
LISTINO PREZZI			
CONFEZIONI Nr.	1	1	1







Accessori secondari

	SPAZZOLA SOFT WOODY DISK	SPAZZOLA HARD WOODY DISK	WOODY CLEANER MACHINE DISK
			
	Spazzola morbida per interno.	Spazzola dura per esterno.	Lavasciuga per utilizzo interno ed esterno con disco rotante. Adatta a tutti i tipi di pavimento.
LISTINO PREZZI			
CONFEZIONI Nr.	1	1	1



	ELETTRODI M6 (coppia)	ELETTRODO M20	CHIODI per misuratore	HYDROMETTE BL Compact BL 2	HYDROMETTE BL Compact TF 3
					
	Elettrodi per misurazione cementi.	Elettrodo per misurazione legno.	Chiodi acciaio mm. 23 mm. 40.	Misuratore elettronico non distruttivo indicato come confronto.	Misuratore temperatura/ umidità ambiente.
LISTINO PREZZI					
CONFEZIONI Nr.	1	1	1	1	1
PEZZI PER CARTONE	-	-	50	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	-	-	-	-	-

	HYDROMETTE HT 85 T	CAVETTI HT 85	TAZZA GRADUATA trasparente	FRATTONE AMERICANO CM. 28 - CM. 48	FRATTONE DOPPIA LAMA
					
	Misuratore elettrico di umidità legno/cemento completo di cavetti, misuratore M20.	Cavetti ricambio per HYDROMETTE.	Capienza L 1-3	Per rasature. Mis.: 12x28 - 13x48	Per rasature e applicazione.
LISTINO PREZZI					
CONFEZIONI Nr.	1	1	L1 1 L3 1	cm 28 1 cm 48 1	1
PEZZI PER CARTONE	-	-	- -	- -	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	-	-	- -	- -	-

	PISTOLA PER SACCHETTI	STRACCIO	SPUGNA	CARTUCCIA / RULLO OMEGA	MANICO OMEGA
	 - Pistola a tubo da 600 ml - Pistola a tubo con attacco per aria compressa	 Straccio per assorbimento eccesso prodotto (oli). Mis.: 50X70	 Spugna per applicazione manuale oli.	 Lana Mohair 6 mm consigliata per finiture al solvente.	 Manico per cartucce calibrato.
LISTINO PREZZI	MAN. 600 ml 1 CONF. ARIA COMPRESSA 1000 ml 1 600 ml 1	1	1	6 mm 1	1
CONFEZIONI Nr.	-	-	-	-	-
PEZZI PER CARTONE	-	-	-	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	-	-	-	-	-

	MANICO PER RULLO TEFLONATO	CARTUCCIA / RULLO TEFLONATO	MANICO + RULLO TEFLONATO	CARTUCCIA / RULLO TEFLONATO	PULISCI RULLO
	 Manico rullo teflonato per laccature base acqua cm 22.	 Rullo teflonato per laccature base acqua cm 22.	 Manico + rullo teflonato per laccature base acqua cm 11.	 Rullo teflonato per laccature base acqua cm 11 (blister 2 pezzi).	
LISTINO PREZZI	1	1	1	1	1
CONFEZIONI Nr.	-	-	-	-	-
PEZZI PER CARTONE	-	-	-	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	-	-	-	-	-

	SUPPORTO PORTA PENNELLO	ACCESSORIO PER PANNI ANTIPOLVERE	ACCESSORIO VELLO SPANDICERA/OLI	SPAZZETTONE OUTDOOR	SPAZZOLA OUTDOOR
	 Supporto porta pennello.	 Attrezzo cromato con snodo e incastri facilitati per panno.			
LISTINO PREZZI	1	1	1	1	1
CONFEZIONI Nr.	-	-	-	-	-
PEZZI PER CARTONE	-	-	-	-	-
QUANTITÀ PER EURO-PALLET	-	-	-	-	-

Consulta i nostri cataloghi dedicati




industry
line



CARE*line* & **VELUREX**
LiG




H₂O LINE



RE*line*



SYNTHETIC TURF



OUTDOOR*line*



OLD WEST



ADESIVI



LiG



Alfred
SPRAY MOP



Certificazioni



Tutte le informazioni presenti in questo catalogo sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.



Rivenditore autorizzato



CAREline

VELUREX®



industryline

LigS®

SYNTHETIC TURF

REline

OUTDOORline

sportline

OLD WEST

Alfred
SPRAY MOP

