





Prodotti speciali



Sistemi da incasso



Placche di comando

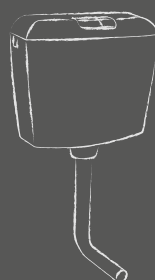


Cassette esterne




Meccanismi universali



Olifilo
Docce filo pavimento

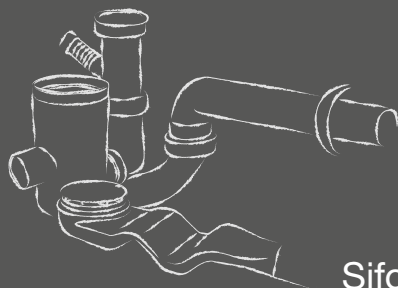

Sifoni




OLiflex
Sistemi fumari

GAMMA PRODOTTI


2020/2021

A-01/14



L'AZIENDA



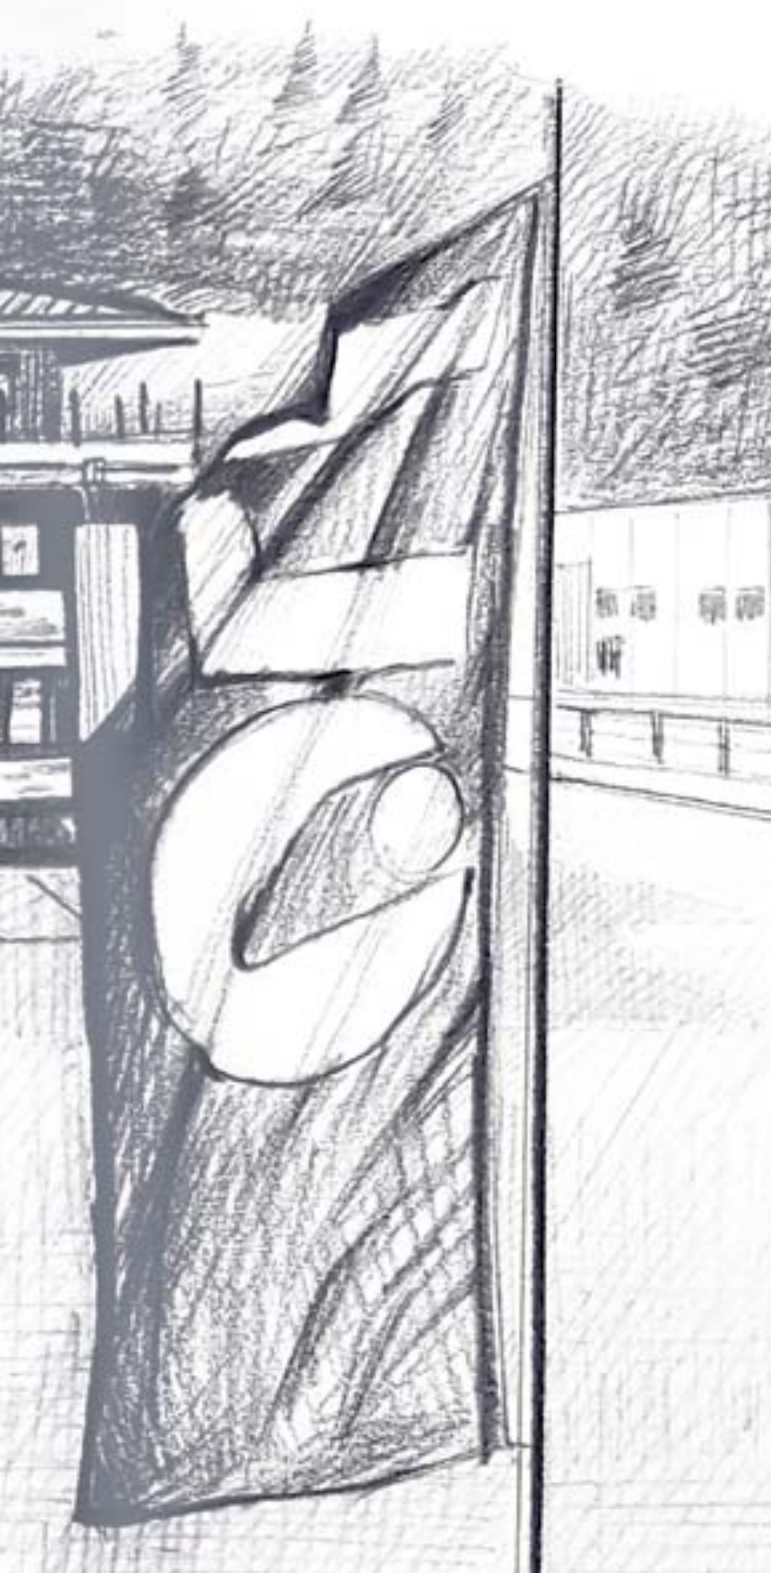

OLI - Sistemas Sanitários S.A. è stata fondata ad Aveiro il 1 marzo 1954, come piccola azienda familiare che, lungo il suo percorso, ha esplorato diversi business fino ad arrivare, negli anni '80, alla creazione di un'unità produttiva di cassette ad incasso.

Nei 10 anni successivi **la crescita è stata esponenziale e ha portato, nel 1993, alla nascita di OLI Italia, grazie all'integrazione di OLI Sistemas Sanitários S.A.**

all'interno di Silmar Group, con sede in Italia, e che con oltre **3.000 collaboratori** è attiva in quattro settori di attività (riscaldamento, fusione alluminio, idraulica, galvanica e protezione passiva al fuoco).

Con una struttura importante OLI controlla oggi l'intera catena del valore: dal concepimento dell'idea alla sua industrializzazione e produzione, fino alla sua commercializzazione. La scelta di nuove tecnologie e materiali, sempre all'interno del concetto di efficienza idrica e rispetto per l'ambiente, fanno di OLI un punto di riferimento globale e marchio di eccellenza.

Con più di 500 collaboratori, e un fatturato di circa 67 milioni di euro nel 2018, OLI attualmente ha una produzione giornaliera di circa 7.800 cassette e 28.000 meccanismi che la rendono **la prima azienda a livello europeo** nella produzione di valvole e galleggianti per l'industria ceramica e la seconda nella produzione di cassette da incasso e cassette esterne.

Con l'80% della produzione indirizzata verso l'esportazione, **OLI è presente in oltre 80 Paesi in tutto il mondo**, perfetto esempio della copertura globale che il marchio ha raggiunto.


Frutto di una visione lungimirante a livello di ricerca, sviluppo e innovazione, i nostri prodotti sono riconosciuti e certificati secondo gli standard internazionali più esigenti, aspetto che ci incoraggia ad investire sempre più verso una strategia personalizzata per il singolo mercato. Infatti, alla sede portoghese si affianca quella italiana, centro direttivo-logistico oltre che di produzione e sviluppo per la linea OLIflex.

Nel 2015 nascono **OLI Germany**, nella regione di Stoccarda con lo scopo di sostenere il piano di espansione internazionale, intensificando la presenza del marchio nei mercati dell'Europa orientale ed **OLI Russia**, filiale produttiva destinata a soddisfare le esigenze del mercato russo e limitrofi.

MERCATI

L'attività commerciale di OLI si estende in tutti i continenti con una presenza in oltre 80 mercati internazionali. Questa ampia copertura riflette la capacità di OLI di adattare le caratteristiche dei propri prodotti alle diverse procedure di installazione ed utilizzo e, soprattutto, di soddisfare le diverse esigenze a livello di standard, che spesso differiscono da un paese all'altro.

Questi sono alcuni dei più importanti mercati internazionali in cui OLI è conosciuta ed apprezzata: Australia, Egitto, Olanda, Regno Unito, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Emirati Arabi Uniti, Russia, Arabia Saudita, Spagna, Giappone, Sud Africa, Nuova Zelanda, Iran, India, Brasile, Venezuela, Cile, Messico, Colombia, Perù, Norvegia, Finlandia e Danimarca.

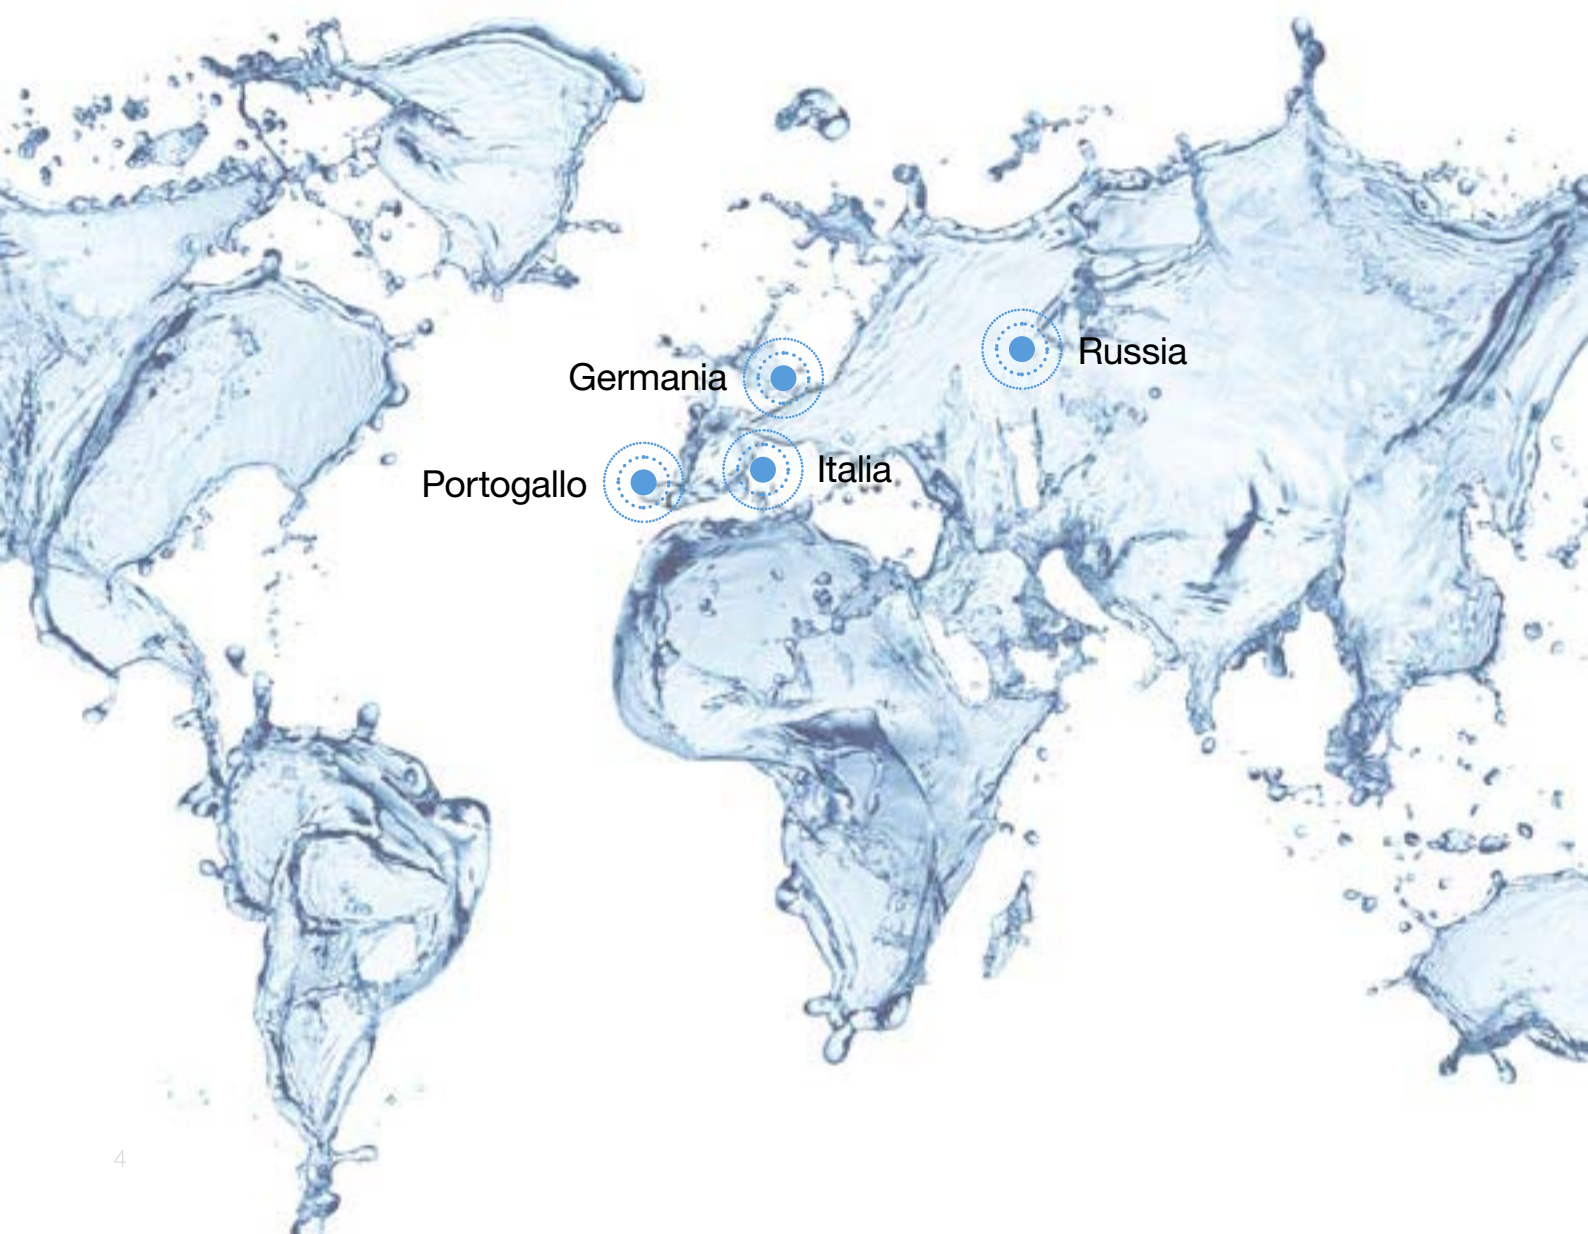

SOCIAL



Seguici sui nostri canali social per restare sempre aggiornato su tutte le novità del mondo OLI.



@OLI Sistemas Sanitários



www.oli-world.com/it



@OLI Srl



@Oli.inspiredbywater



RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN



Sono il nostro marchio di fabbrica e un grande vantaggio in un mercato sempre più competitivo. Abbiamo un team preparato, con mezzi e risorse tecnologicamente avanzate, dedicato completamente alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione di nuovi prodotti.

Attraverso la cooperazione con istituti accademici e industrie, studiamo e sviluppiamo l'intero processo, anticipando i problemi e creando soluzioni. Nella nostra azienda nasce l'idea, viene sviluppato lo stampo, realizziamo l'intera produzione che poi viene commercializzata in oltre 80 mercati attraverso i 5 continenti.

OLI è la prima azienda al mondo, di sistemi sanitari, ad adottare Color ADD, un codice unico, universale e trasversale che consente alle persone daltoniche di identificare correttamente i colori.




I nostri sforzi orientati alla ricerca di soluzioni innovative sono apprezzati sia dai nostri partner che dai mercati in cui siamo presenti. L'associazione certificazioni portoghese (APCER), ci ha premiati per il nostro sistema di ricerca, sviluppo ed innovazione. Nel mercato globale, la qualità dei nostri prodotti è riconosciuta e garantita attraverso certificazioni come: CE, NF, DIN, KIWA, WRAS, Watermark, SABS, SAI e WSD.

Questo è il nostro percorso.
Questo è, certamente, il nostro obiettivo. Il nostro futuro.

OLI è Partner CasaClima.

Il tema della sostenibilità ha rivoluzionato negli anni l'intero mondo delle abitazioni, ed ha portato OLI, da sempre attenta alle esigenze dei suoi Clienti, a realizzare una gamma di prodotti nel pieno rispetto dei principi CasaClima.



PREMI



MILLENNIUM HORIZONTES AWARD - INNOVATION 2017

Categoria grande azienda.



CONSTRUCTION INNOVATION AWARD 2014

Easy Move è una cassetta con un telaio che consente di regolare l'altezza del WC in tutte le versioni conformi alle esigenze dell'utente.



THE GREEN PROJECT AWARD 2016

Menzione d'onore nella categoria "Prodotto e servizio" per la promozione del risparmio idrico.



ICONIC AWARDS 2019

Moon nera premiata come miglior prodotto innovativo ecosostenibile nell'ambito del design e dell'architettura.



GOOD DESIGN AWARD 2016

Placca di comando pluripremiata "Glassy".



DESIGN PLUS by ISH 2019

Riconoscimento conferito a Moon nera per l'eccellenza estetica, funzionale e la sostenibilità.



ARCHIPRODUCTS DESIGN AWARDS 2016

Placca di comando "Trumpet" disegnata da Alvaro Siza Vieira.



GERMAN INNOVATION AWARD 2019

Questa è il terzo riconoscimento internazionale che viene assegnato alla placca di comando Moon.



BATHROOM, ACCESSORIES AND EQUIPMENT CATEGORY OF THE 2015

Sistema Hydroboost autosufficiente, una tecnologia che crea la propria energia, attraverso il movimento dell'acqua.



ARCHIPRODUCTS DESIGN AWARDS 2019

Archiproducts, una delle maggiori fonti di informazioni e ispirazione per l'architettura e il design, ha assegnato a Moon il premio Design Awards 2019 nella categoria Bagno.



BATHROOMS, ACCESSORIES AND EQUIPMENT CATEGORY OF THE 2015



Il cui obiettivo principale è "mettere in evidenza l'importanza dell'innovazione nel settore edilizio".

BIM



BIM è nato dalla volontà di andare verso la collaborazione tra i progettisti, l'interoperabilità dei software, l'integrazione tra i processi e la sostenibilità. OLI, sempre attenta a soddisfare i clienti e le esigenze del mercato, offre al professionista un nuovo strumento che consente di lavorare in modo organizzato, produttivo e collaborativo.

Tutti i prodotti OLI sono stati sviluppati in oggetti BIM, scaricabili direttamente dal sito www.oli-world.com nel formato Archicad, Revit e SketchUp.

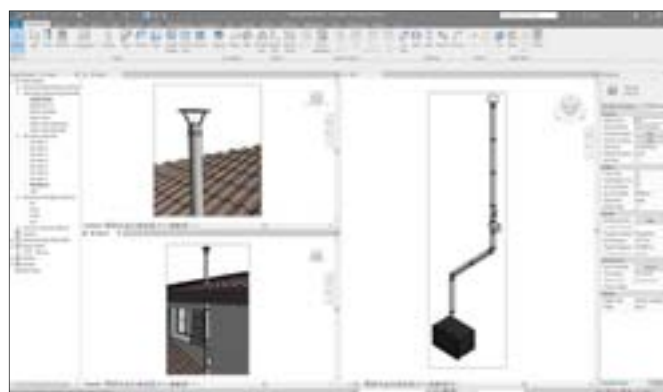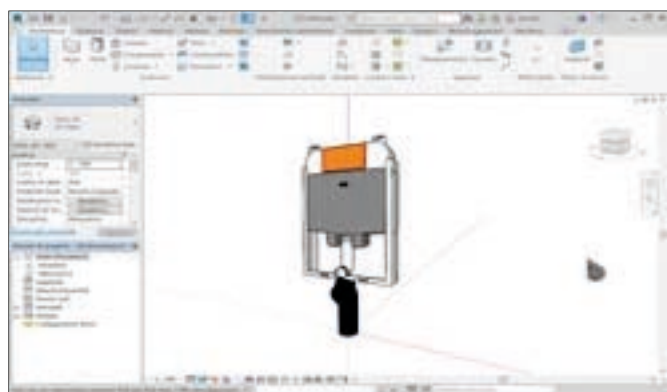

Oggetti BIM



Showcase - bimobject



OLIFLEX PROGETTARE 4.0



“OLIflex progettare 4.0” è il programma di OLI S.r.l. per il progetto delle sezioni - disegno - preventivazione dei camini e delle canne fumarie.


Secondo le norme: UNI 10641 - UNI EN 13384/1 - UNI EN 13384/2 - Generatori di calore a legna (con focolare aperto o chiuso e pellet) - Gruppi elettrogeni - Cogeneratori - Motopompe antincendio - Cappe Cucina

ed Estrazione vapori industriali - Canne collettive con funzionamento in tiraggio naturale e in Pressione positiva (novità prevista dalla UNI 7129/2015).

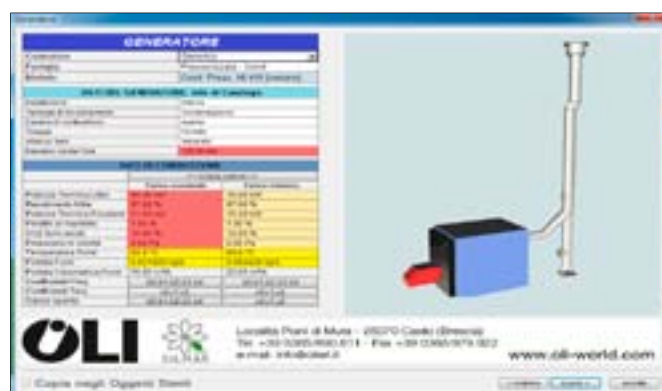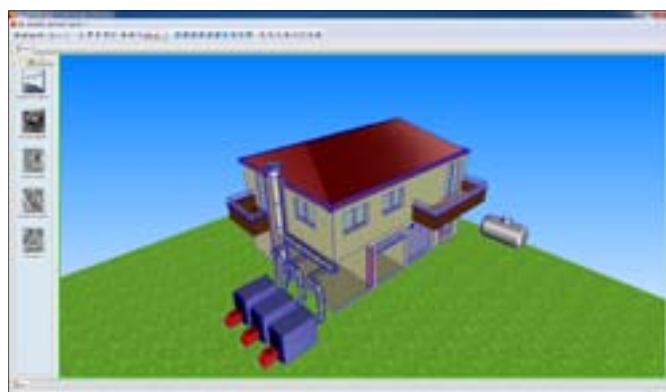

Software di progettazione OLIflex

PRODOTTI SPECIALI



Happy Air

Soluzione rivoluzionaria al problema del ricambio dell'aria nei locali. L'alta potenza permette di prelevare i cattivi odori direttamente dal WC attraverso il tubo di cacciata prima che si diffondano nell'ambiente, e la condensa attraverso una placca di copertura elegante e discreta.

In combinazione con la cassetta OLI74 Plus, il sistema Happy Air risponde alle più severe normative europee. La sua installazione è estremamente semplice perché è collegato direttamente alla cassetta OLI74 Plus e senza particolari restrizioni nel suo posizionamento.



QR-INOX

Quick Refit (QR) è un modulo sanitario progettato per consentire una ristrutturazione veloce dal risultato elegante e raffinato. Adattabile e versatile, con le sue ridotte dimensioni permette di ottimizzare lo spazio.

La sua installazione non necessita di opere murarie ed è possibile utilizzare i collegamenti idrici esistenti.



Easy move

Easy move è stato studiato per le esigenze della terza età, dell'infanzia e della diversa abilità.

La struttura Easy move è compatibile con tutti i modelli di vasi WC sospesi presenti sul mercato e garantisce un'escursione verticale di 150 mm, partendo da un'altezza minima di 400 mm fino ad un'altezza massima di 550 mm.



OLIpure

OLIpure è il sistema rivoluzionario che a ogni risciacquo igienizza e profuma il tuo sanitario senza contaminare l'acqua di caricamento della cassetta.

OLIpure fornito con detergente biodegradabile, permette successivamente l'utilizzo di qualsiasi igienizzante liquido in commercio e con soli 2 ml per scarico, prevede un'autonomia di circa 15 giorni. Disponibile per cassette incasso ed esterne.

SISTEMI DA INCASSO



Cassette per sanitario a pavimento

Cassette di risciacquo da installare all'interno di pareti in muratura da combinare all'utilizzo di sanitari a pavimento. Prodotte con materiali di alta qualità, le cassette da incasso OLI sono robuste, affidabili e perfettamente adattabili ad ogni spazio.

Le cassette OLI si integrano in ogni ambiente bagno grazie all'ampia gamma di placche di comando disponibili, con un'estesa varietà di scelte estetiche e funzionali. Tutte le cassette sono caratterizzate da un sistema doppio scarico, con rubinetti galleggianti di caricamento rapidi e silenziosi, sono semplici e veloci da installare.




Strutture per sanitari sospesi - muratura

Il sistema di installazione Simflex è costituito da una struttura in lamiera zincata, da utilizzare nelle pareti in muratura per l'installazione veloce e sicura di sanitari sospesi. Il sistema Simflex comprende diverse versioni appositamente progettate per l'installazione in modo veloce e sicuro di strutture per WC, lavabi e bidet sospesi, con vantaggi in termini di spazio ed agevole pulizia.

A questo si uniscono le caratteristiche di superiorità delle cassette OLI: l'ampia gamma di placche di comando, la foderina per l'isolamento termico, la qualità dei componenti interni, la silenziosità del rubinetto di carico, l'agevole manutenzione e la classificazione in classe A di efficienza idrica.






Strutture per sanitari sospesi - pareti leggere

Il sistema Sanitarblock è composto da una struttura in tubolare verniciato in resina epossidica, da fissare a pavimento e ai portanti del cartongesso, in grado di supportare l'installazione di sanitari sospesi. La gamma include diverse strutture per l'installazione di lavabi, bidet e orinatoi.

Il vantaggio principale di Sanitarblock è la possibilità di realizzare, in abbinamento a pareti leggere, in modo veloce e sicuro, una struttura che integra cassette di risciacquo e sistema di aggancio per vaso sospeso. Il sistema ha caratteristiche di alta resistenza meccanica in accordo con la norma NF XP-D12 208 (400 kg).



Strutture autoportanti per sanitari sospesi - pareti leggere

Il sistema Sanitarblock autoportante OLI è composto da una struttura metallica rivestita con vernice epossidica, da fissare solo a terra, per l'installazione di sanitari sospesi in pareti leggere.

Il sistema di installazione Sanitarblock autoportante include strutture WC, lavabo e bidet sospeso.

Il vantaggio principale del sistema è la possibilità di

realizzare in modo veloce e sicuro e senza la necessità di alcun tipo di parete, una struttura che integra cassetta di risciacquo e sistema di aggancio per vaso sospeso. I piedi della struttura sono progettati in modo che la struttura abbia elevata resistenza con il solo fissaggio al pavimento: in particolare è garantita la resistenza al carico in accordo alla norma NF XP-D12 208 (400 kg).



PLACCHE DI COMANDO





Azionamento meccanico

OLI propone una gamma di placche di comando meccaniche per WC, come, Ino-x, una placca in acciaio dalle linee essenziali, Slim l'unica e originale dalla simmetria perfetta ed elegante e Oceania, dove il vetro e l'acciaio definiscono linee uniche.

Narrow la placca in ABS che abbinata al nuovissimo sistema OLIpure dona freschezza al tuo bagno. Dai spazio alla fantasia portando colore in bagno con iPlate, oppure con le linee morbide di Globe.



Azionamento pneumatico

OLI completa la gamma di placche di comando pneumatiche con Trumpet, nata dalla collaborazione con uno dei più prestigiosi architetti Álvaro Siza, che ha disegnato un capolavoro ispirandosi alla tromba. Karisma e Salina con linee minimali incontrano la morbidezza della finitura soft-touch.

Trend la placca in acciaio lucido e satinato, che presenta anche le versioni Mini Trend e Mono Trend remotabili per ogni tipo di ambiente bagno. Infine la nuova Blink dal design essenziale realizzata in acciaio inossidabile con i pulsanti ad effetto radiale per rendere contemporaneo il bagno.



Azionamento elettronico

Versatili e resistenti OLI ha le placche perfette per ogni situazione. Quelle con i sensori a infrarossi, che

consentono il risciacquo senza dover toccare la placca di comando, sono ideali per i locali pubblici.

AZIONAMENTO MECCANICO


INO-X




cod. OL0660001
Acciaio lucido




cod. OL0661001
Acciaio spazzolato



cod. OL0660002
Acciaio lucido



cod. OL0661002
Acciaio spazzolato



cod. OL0660003
Acciaio lucido



cod. OL0661003
Acciaio spazzolato



cod. OL0660004
Acciaio lucido



cod. OL0661004
Acciaio spazzolato



cod. OL0660005
Acciaio lucido



cod. OL0661005
Acciaio spazzolato




cod. OL0660006
Acciaio lucido



cod. OL0661006
Acciaio spazzolato

IPLATE



cod. OL0670001
ABS bianco




cod. OL0670002
ABS antracite




cod. OL0670003
ABS lilla




cod. OL0670004
ABS cromo lucido



cod. OL0670005
ABS nero soft touch



cod. OL0670006
ABS cromo satinato



cod. OL0670007
ABS rosso


OCEANIA




cod. OL0054561
Acciaio cromo lucido




cod. OL0054564
Acciaio spazzolato



cod. OL0054554
Vetro bianco



cod. OL0054555
Vetro bianco opaco



cod. OL0054557
Vetro nero



cod. OL0054558
Vetro bianco/Acciaio



cod. OL0054559
Vetro bianco opaco/
Acciaio



cod. OL0054562
Vetro nero/Acciaio




cod. OL0054563
Personalizzabile

METAL



cod. OL0656004
Zama lucido




cod. OL0656006
Zama satinato

SLIM



cod. OL0057141
Acciaio spazzolato



cod. OL0659041
ABS bianco



cod. OL0659044
ABS cromo lucido



cod. OL0659046
ABS cromo satinato



cod. OL0659055
ABS nero soft touch



cod. OL0010216
ABS grigio soft touch



cod. OL0154962
ABS oro


NARROW



cod. OL0148300
ABS bianco



cod. OL0148301
ABS cromo lucido



cod. OL0148302
ABS cromo satinato



cod. OL0148303
ABS nero soft-touch

PLAIN



cod. OL0070826
ABS bianco



cod. OL0070827
ABS cromo lucido



cod. OL0070828
ABS cromo satinato



cod. OL0070829
ABS nero

GLOBE



cod. OL0152949
ABS bianco



cod. OL0152950
ABS cromo lucido



cod. OL0152951
ABS cromo satinato



cod. OL0152952
ABS nero



cod. OL0152953
ABS grigio soft-touch



cod. OL0152954
ABS oro

AZIONAMENTO PNEUMATICO

TRUMPET



cod. OL0046199
Acciaio spazzolato



cod. OL0878783
Acciaio oro




cod. OL0046198
Acciaio lucido



cod. OL0878784
Acciaio bronzo

KARISMA



cod. OL0641001
ABS bianco



cod. OL0641004
ABS cromo lucido



cod. OL0641006
ABS cromo satinato



cod. OL0641015
ABS nero soft touch


SALINA



cod. OL0640997
Nero soft touch
ABS cromo lucido



cod. OL0640084
ABS cromo lucido



cod. OL0640081
ABS bianco



cod. OL0640086
ABS cromo satinato

COMANDI PNEUMATICI



cod. OL0605201
INOX lucido



cod. OL0605301
INOX lucido



cod. OL0718063
ABS bianco



cod. OL0605001
ABS bianco



cod. OL0605004
ABS cromo lucido




cod. OL0605101
ABS bianco




cod. OL0605104
ABS cromo lucido

TREND



cod. OL0656506
Acciaio satinato



cod. OL0656504
Acciaio lucido

SM15



cod. OL0022238
Vetro bianco

MONO TREND




cod. OL0605254
INOX lucido

MINI TREND




cod. OL0605294
INOX lucido

BLINK



cod. OL0093399
Acciaio spazzolato
effetto radiale




cod. OL0154963
Acciaio lucido effetto
radiale



cod. OL0216621
Acciaio bianco



cod. OL0878489
Acciaio nero



cod. OL0878781
Acciaio oro



cod. OL0878782
Acciaio bronzo

EASY DUAL



cod. OL0011640
ABS bianco



cod. OL0011642
ABS cromo lucido

AZIONAMENTO ELETTRONICO

ELECTRA III



cod. OL0079206
Zama lucido

ELECTRA II



cod. OL0079205
Zama lucido

ELECTRA I



cod. OL0079207
Zama lucido

URINAL

EAQUA URINAL



Elettronico
cod. OL0879120
Acciaio spazzolato
cromo lucido

Batteria
cod. OL0879119
Acciaio spazzolato
cromo lucido

SM15 URINAL



cod. OL0034265
Vetro bianco

TREND URINAL



cod. OL0031752
Zama lucido

GLOBE URINAL



cod. OL0878466
ABS bianco



cod. OL0878818
ABS cromo lucido



cod. OL0878819
ABS cromo satinato



cod. OL0878822
ABS oro

CASSETTE ESTERNE




Doppio scarico

Cassette di risciacquo realizzate in materiale termoplastico brillante con un'elevata resistenza ad urti e graffi.

- Doppio scarico 6/3 litri (regolabile a 9/4 litri).
- Medio/bassa installazione.
- Rivestimento acustico interno e anti-condensa.


- Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso (Classe I NF).
- Allacciamento alla rete idrica in 3 posizioni.
- Certificata secondo CE EN 14055 CL1.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.

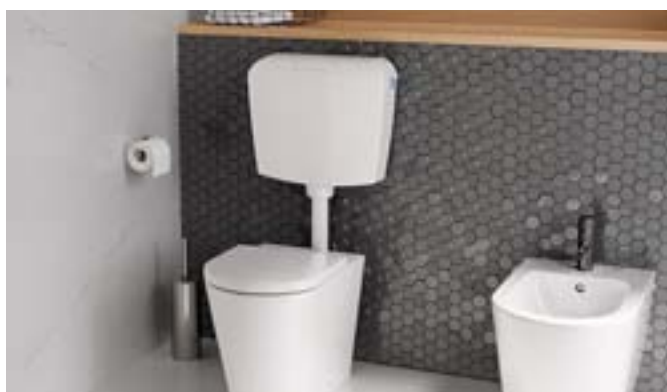

Singolo scarico e catenella

- Scarico singolo (Start/Stop) 6 litri.
- Rivestimento acustico interno e anti-condensa.
- Galleggiante silenzioso (Classe I NF).
- Connessioni rete idrica - 2 posizioni.
- Certificato secondo CE EN 14055 CL1 e DIN.



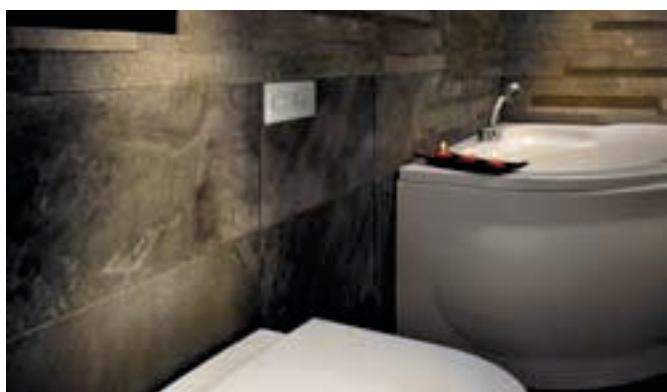

Pneumatiche

- Cassetta esterna alta posizione con scarico singolo a 6 litri (regolabile a 9).
- Azionamento sul coperchio a pressione o pulsante remoto pneumatico.
- Rivestimento acustico interno e anti-condensa.
- Galleggiante silenzioso (Classe I NF).

- Connessioni rete idrica - 3 posizioni.
- Certificata secondo CE EN 14055 CL1.



Monoblocco e colorate

- Doppio scarico 6/3 litri (regolabile a 9/4 litri).
- Installazione monoblocco.
- Rivestimento acustico interno e anti-condensa.
- Galleggiante silenzioso (Classe I NF).
- Connessioni rete idrica - 3 posizioni.
- Certificata CE EN 14055 CL1 e KIWA.

- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.

MECCANISMI



Universale

- UNIC: galleggiante compatto, ecologico dotato di adattatori per l'installazione sulla maggior parte delle cassette da incasso ed esterne presenti sul mercato.
- SOSTENIBILE: consente di risparmiare mezzo litro di acqua ad ogni scarico.
- DOTATO DI FILTRO ANTI-IMPURITÀ: posto all'interno del canotto, quindi facilmente accessibile per la manutenzione senza necessità di smontare il galleggiante stesso.




Rubinetti galleggianti

- IVC100: Il double face, connessione laterale e inferiore. Dimensioni ridotte, silenzioso (classe NF1) e altezza regolabile.
- COMPACT: galleggiante laterale, dalle dimensioni ridotte; silenzioso (classe NF1).
- JOLLY UNI: galleggiante laterale, con sistema a chiusura pistone; silenzioso (classe NF1).



Batteria universale - monoblocco

- Installazione su tutti i modelli di cassette monoblocco.
- Azionamento a cavi.
- Doppio scarico, pulsante cromo lucido.
- Completa di accessori fissaggio cassetta.
- Pulsante Ø 38.
- Adattatore pulsante Ø 18.
- Galleggiante IVC100 attacco laterale e inferiore 3/8" ottone.
- Prolunga pulsante.
- Tappo inferiore e laterale.
- Chiave di serraggio.
- Garanzia 10 anni.

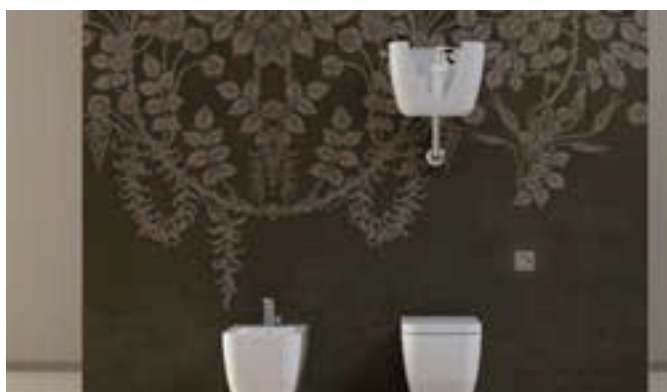

Batterie alta posizione

- Valvola installabile su cassetta ad alta posizione.
- Azionamento pneumatico o a catenella.
- Singolo scarico.



OLIFILO

Sistemi per docce filo pavimento




Olifilo Centro

Il modello OLIFILO CENTRO prevede la soluzione dello scarico per il deflusso idrico attraverso una griglia centrale in acciaio di 128x128 mm.




Olifilo Centro ribassato

Per garantire l'utilizzo anche nelle ristrutturazioni, OLIFILO CENTRO viene proposto nella versione OLIFILO CENTRO RIBASSATO che, grazie ai soli 70 mm di spessore, sostituisce qualunque tipo di sistema precedentemente utilizzato.

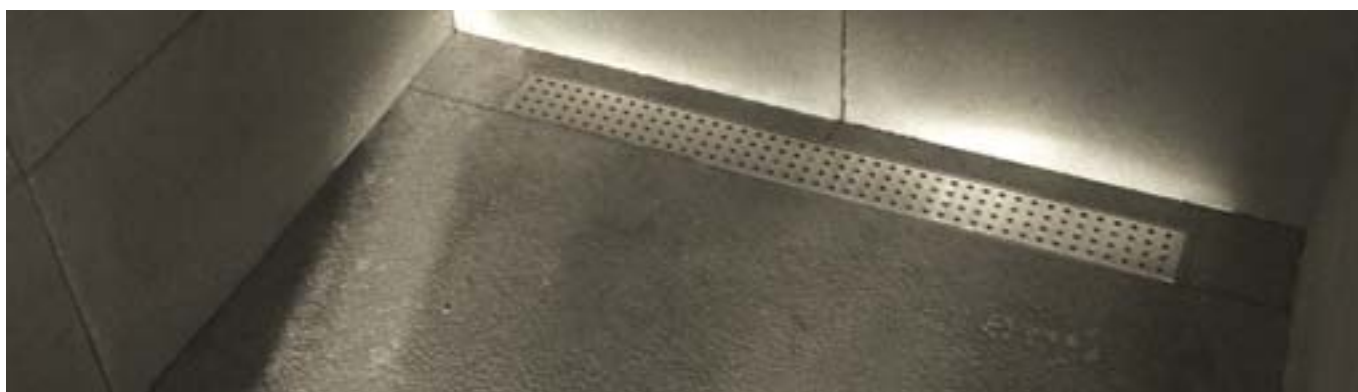

Olifilo Lato

OLIFILO LATO viene realizzato al fine di proporre l'utilizzo di una singola griglia lineare in acciaio inox della lunghezza di 770 mm che, grazie all'eleganza delle differenti finiture e design proposti può posizionarsi sul lato della parete o addirittura a centro stanza.

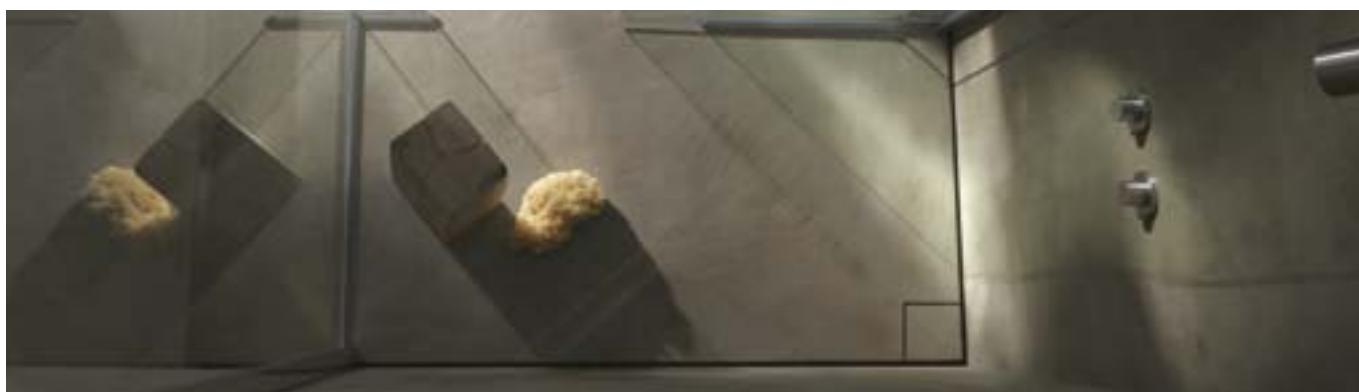

Olifilo Bilato

Con l'utilizzo di OLIFILO BILATO si ottiene l'esaltazione del minimalismo grazie ad una soluzione che permette il drenaggio dell'acqua della doccia attraverso fessure di soli 7 mm, che rendono il sistema invisibile donando linearità all'architettura dell'ambiente bagno.

SIFONI





La vasta gamma di sifoni e raccordi speciali proposti da OLI, in vari diametri di collegamento e conformi alle vigenti normative, è in grado di soddisfare e facilitare tutte le esigenze impiantistiche e d'installazione. Prodotti sia in polipropilene che in polietilene ad alta densità, i sifoni OLI assicurano un'ottima chiusura idraulica, garantendo quindi l'eliminazione degli odori e di tutte le impurità nonché i depositi presenti nelle acque

reflue, questo in virtù della conformazione ottimale che li caratterizza. Oltre ad essere autopulenti, i sifoni OLI sono completamente ispezionabili e consentono manutenzioni semplici e rapide. Le soluzioni proposte vanno dagli scarichi terrazzo a pavimento, alle colonne per scarico vasca universali, oltre ai sifoni orinatoio, doccia/vasca e lavatrice, lavabo e lavello, in differenti diametri e lunghezze.



Snaketrap

SNAKETRAP ha tre caratteristiche principali, la speciale doppia guardia idraulica, l'elevato deflusso e l'altezza ridotta. La doppia guardia idraulica garantisce un'eccellente barriera contro il ritorno degli odori.

SNAKETRAP ha una portata d'acqua (48 litri al minuto) superiore al 15% rispetto ai sifoni presenti sul mercato. SNAKETRAP, grazie ai suoi 58 mm di altezza, permette l'installazione di docce nelle ristrutturazioni in cui l'altezza del fondo pavimento è limitata.

OLIFLEX - SISTEMI FUMARI



OLiflex PPs

Sistema di scarico fumi in polimero plastico modulare rigido e flessibile, idoneo all'evacuazione dei prodotti della combustione di caldaie a condensazione e dei vapori di cucina.



OLiflex kit coassiali PPs-PVC

Sistema idoneo allo scarico fumi e all'aspirazione aria comburente (coassiale) verso l'esterno dell'edificio. Realizzato in sette diversi modelli è indicato per la maggior parte delle caldaie a condensazione.



OLiflex D.P. Air PPs-inox, PPs-Rame

Sistema idoneo allo scarico dei prodotti della combustione di caldaie a condensazione.



OLiflex S.P. inox

Sistema brevettato, in acciaio inox AISI 316 idoneo all'evacuazione dei prodotti della combustione di generatori funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile; usato inoltre per lo smaltimento in atmosfera dei vapori di cucina.






OLiflex S.P. inox nero pellet

In acciaio inox AISI 316 è idoneo per smaltire i prodotti della combustione di stufe a pellet nelle installazioni civili. La finitura esterna realizzata con resina epossidica termoindurente, si inserisce elegantemente agli ambienti.



OLiflex D.P. inox 25, rame 25

Sistema ad elementi modulari, con lana minerale ad alta densità, per l'evacuazione di fumi provenienti da generatori a gas, gasolio, legna e pellet è disponibile nella versione rame o verniciata, rame martellato o di altro colore RAL.

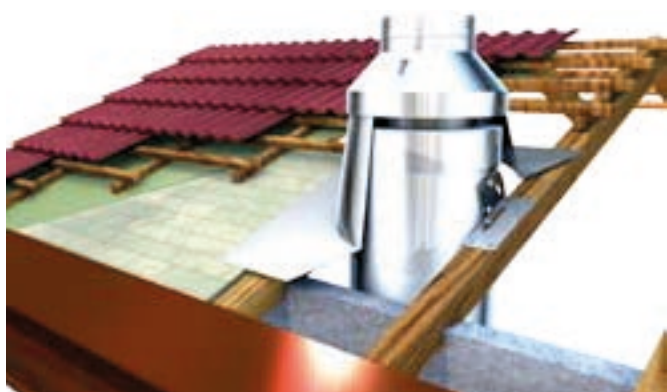

Fire Protection

Studiato per contribuire a debellare l'annoso problema dell'incendio dei tetti e solai in materiale combustibile. Testato in conformità alla UNI EN 1856/1 può essere installato a contatto con i solai o tetti in legno o materiale combustibile in genere.



OLiflex D.P. Air inox-inox, inox-rame

È un sistema idoneo allo scarico dei prodotti della combustione di caldaie di tipo "C" stagne a tiraggio forzato, a condensazione, e per generatori a pellet dove la temperatura dei fumi non supera i 200°C.



ASSISTENZA TECNICA



La formazione è un vettore chiave per OLI e la creazione del concetto OLIttraining è stata la naturale conseguenza di tale importanza.

OLI offre formazione ed assistenza tecnica ai professionisti che interagiscono con i suoi diversi prodotti.


Forniamo sessioni di formazione rivolte a gruppi di installatori o progettisti direttamente in loco oppure presso il nostro centro di formazione OLI Italia con programmi adeguati alle esigenze e alle aspettative di ciascun gruppo.

Inoltre, per quanto riguarda la gamma di sistemi fumari certificati OLIflex, offriamo pieno supporto alla progettazione e consulenza normativa.





01

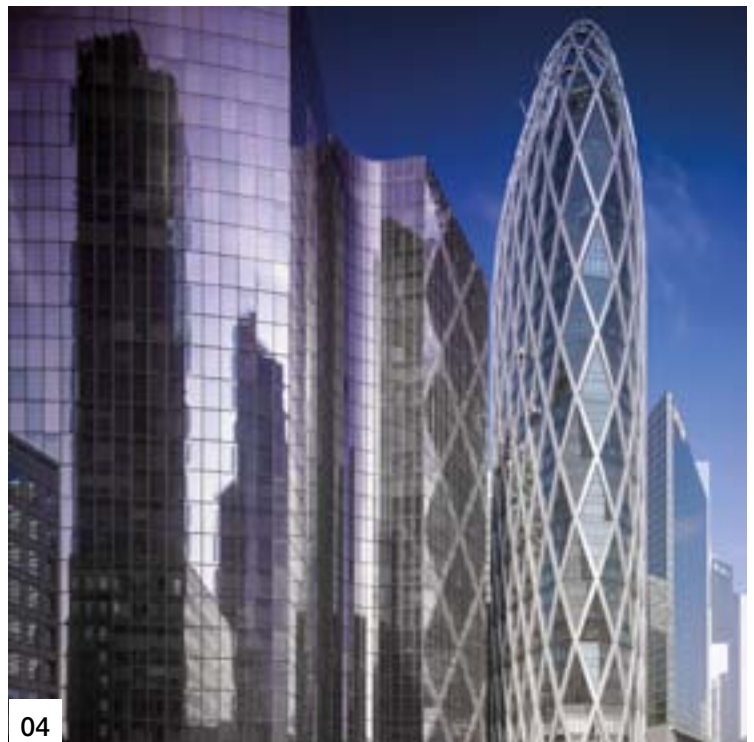

04



02





03



05



06

01 HOTEL SHANGRI-LA
Dubai - Emirati Arabi Uniti

02 LORDS OF VERONA
Verona - Italia

03 BAYAT TOWERS
Jeddah - Arabia Saudita

04 TOUR DE LA DÉFENSE
Parigi - Francia

05 GRAND HOTEL VILLA MEDICI
Firenze - Italia

06 TORRES ETHIAD
Abu Dhabi - Emirati Arabi Uniti



01




02



03



04

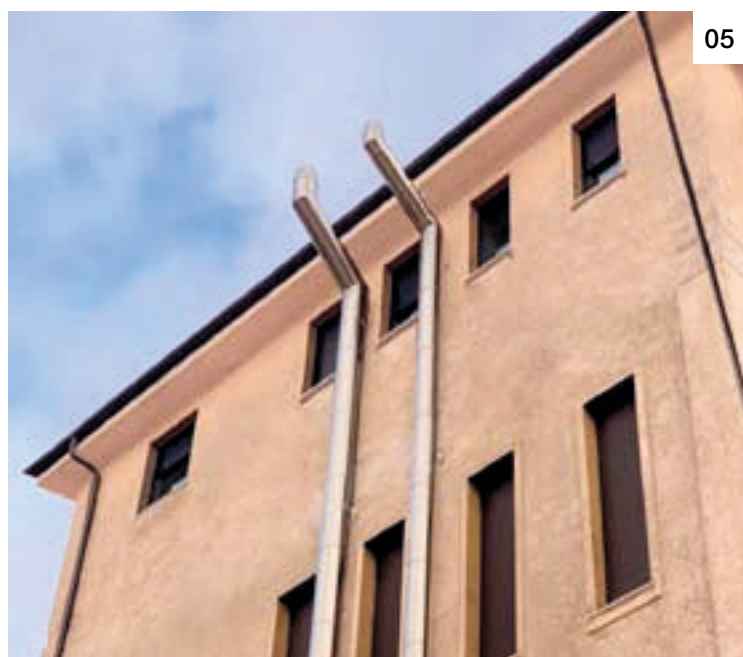

05

01 VERONA - VENETO, ITALIA

OLiflex D.P. Air PPs-inox

02 VERCELLI - PIEMONTE, ITALIA

OLiflex D.P. inox 25

03 VERCELLI - PIEMONTE, ITALIA

OLiflex D.P. inox 25

04 CATANIA - SICILIA, ITALIA


OLiflex D.P. Air inox-inox

05 PORTO TORRES - SARDEGNA, ITALIA

OLiflex D.P. inox 25

06 BRESCIA - LOMBARDIA, ITALIA

OLiflex D.P. inox 25

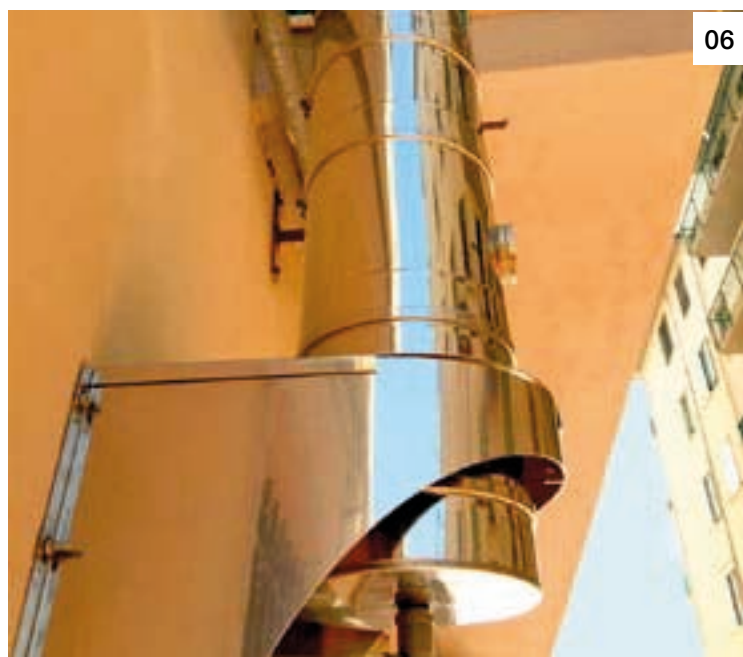

06



Note



Note

Inspired by water...

Oli S.r.l.
Località Piani di Mura
25070 Casto (BS) Italy

Tel. +39 0365 890611
Fax +39 0365 879922
info@olisrl.it
www.oli-world.com

