Product Book

Platek®

IT
2020

THANKS TO

Claudio Silvestrin
Danesi & Buzzoni
Gaspare Inglese
Lundbergdesign
Mama Design
Marco Acerbis
Maurizio Quargnale
Rocco Este
Sara Moroni

PRODUCT BOOK 2020
versione italiana
Stampato nel mese di Luglio 2020
codice articolo: PB20_IT

Prodotto consultabile e scaribabile on line
www.platek.eu

I dati presenti all'interno del documento
hanno validità alla data di stampa sopra indicata.
Eventuali aggiornamenti sono consultabili
collegandosi al sito www.platek.eu

INDICE

4 - 11 INDICE FOTOGRAFICO
Suddivisione dei prodotti per tipo di applicazione

14 - 19 WHERE LIGHT IS
Presentazione aziendale

20 - 29 PLATEK PLUS
Plus di prodotto, garanzia e finitura

30 - 35 WEB & DATA
Platek.eu con dati sempre consultabili e aggiornati

36 - 135 DECORATIVE OUTDOOR LIGHTING
Collezioni decorative per applicazioni in / out

136 - 539 ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING
Collezioni architetturali

Indice Decorative outdoor lighting

PRODUCT BOOK

lampade da tavolo per esterno

P 50
MESH
collezione

P 90
ETEREA 2.0
collezione

P 90 UPDATE
ETEREA 2.0
batteria

effetti di luce

P 246 NEW
FESSURA
collezione

proiettori

P 36
FROG
collezione

soffitto

P 90 NEW
ETEREA 2.0
collezione

P 36 UPDATE
FROG
collezione

P 36
FROG
collezione

P 50
MESH / MESH XL
collezione

P 64
FLAMINGO 2.0
collezione

P 104
ESAGONO
collezione

effetto a parete

P 36 UPDATE
FROG
collezione



P 36
FROG
collezione

P 50
MESH
collezione

P 64
FLAMINGO 2.0
collezione

P 104
ESAGONO
collezione

P 90 UPDATE
ETEREA 2.0
collezione

P 78
CHIODO
collezione

P 116
PASSO
collezione

paletti e piantane

P 36
FROG
collezione



P 50
MESH / MESH XL
collezione

P 64
FLAMINGO 2.0
collezione

P 104
ESAGONO
collezione

P 90
ETEREA 2.0
collezione

P 78 UPDATE
CHIODO
collezione

P 122
STICK
paletto

P 128
BLOCK
paletto

Indice Architectural outdoor lighting

incassi a pavimento calpestabili

P 136
PICO
→ full inox

P 142
NANO
→ full inox

P 186
MEDIO
→ full inox

P 208
MINI CORNICHE
collezione

P 220
TETRA INCASSO
collezione

incassi a pavimento carrabili

P 166
MICRO
collezione
→ full inox

P 176
MINI
collezione
→ full inox

P 176
MINI
collezione

P 186
MEDIO
collezione

P 196
ATLANTIQUE

P 202
GRANDE

P 220
TETRA INCASSO
collezione

luce radente

P 142
NANO
→ full inox

P 166
MICRO
→ full inox

P 176
MINI

P 186
MEDIO

P 116
PASSO

incassi a parete

fuori parete

P 246 NEW
FESSURA

P 262 NEW
TEAM
tonda

P 262
TEAM
collezione

P 272
SPY
collezione

P 166
MICRO
collezione

P 282
FRAME

P 288
MASK

proiettori

P 294
SUN
collezione

P 310
TARGET
collezione

P 322
SPRING
collezione

P 154
NANO
→ full inox

P 154
NANO
collezione

P 36
FROG
collezione

P 364
MINI ONE
collezione

P 376
ONE 2.0
collezione

P 388
MINI SPECIAL
collezione

P 336
TARSIUS

PRODUCT BOOK

Indice Architectural outdoor lighting

immersione

P 208
MINI CORNICHE
collezione
→ full inox

P 346
MICRO STEEL
collezione
→ full inox

P 354
NETTUNO
collezione

P 346
MICRO STEEL
collezione
→ full inox

P 354
NETTUNO
collezione

incassi a soffitto

P 234 NEW
ASTER
collezione

P 246 NEW
FESSURA

P 136
PICO
collezione
→ full inox

P 142
NANO
collezione
→ full inox

P 208
MINI CORNICHE
collezione

P 252
E PLUS
collezione

soffitto

P 406 NEW
PIX
collezione

P 424 NEW
MONACO
collezione

P 434
CIRCUS

P 364
MINI ONE
collezione

P 376 UPDATE
ONE 2.0
collezione

P 388
MINI SPECIAL
collezione

P 398
SPECIAL
collezione

effetto a parete

P 406 NEW
PIX
collezione

P 452
BLEND
collezione

P 462
MOON
collezione

P 364
MINI ONE
collezione

P 376 UPDATE
ONE 2.0
collezione

P 388
MINI SPECIAL
collezione

P 398
SPECIAL
collezione

P 414
TETRA APPLIQUE
collezione

P 424
MONACO
collezione

P 208
MINI CORNICHE
collezione



P 220
TETRA CORNICHE
collezione

PRODUCT BOOK

paletti

P 440 NEW
FONT
collezione

P 452
BLEND
collezione

P 262
TEAM
collezione

P 492
TRIS
collezione

P 502
TUBE
collezione

P 514
T4
collezione

illuminazione urbana

P 492
TRIS
collezione

P 502
TUBE
collezione

P 514
T4
collezione

P 310 NEW
TARGET
su palo

P 322
SPRING
su palo

P 532
BALI
su palo

Indice
Architectural outdoor lighting

P 486
SLIM

P 364
MINI ONE
collezione

P 476
MICRO MENHIR

P 476
MENHIR

P 462
MOON
collezione

P 470
ALIEN

P 524
TETRA PARCO
collezione

P 524
TETRA PARCO
collezione

P 440 NEW
FONT
su palo

P 336
TARSIUS
su palo

P 424
MONACO
su palo

P 294
SUN
su palo

PRODUCT BOOK

WHERE LIGHT IS

Pur nella sua natura immateriale, la luce è in architettura una dimensione progettuale forte, un “materiale” imprescindibile nel design process, per la sua capacità di esprimere l'essenza, l'identità e il significato dello spazio architettonico.
Platek indaga il rapporto tra l’uomo e lo spazio per migliorare la qualità della vita attraverso l’illuminazione efficiente e sostenibile.

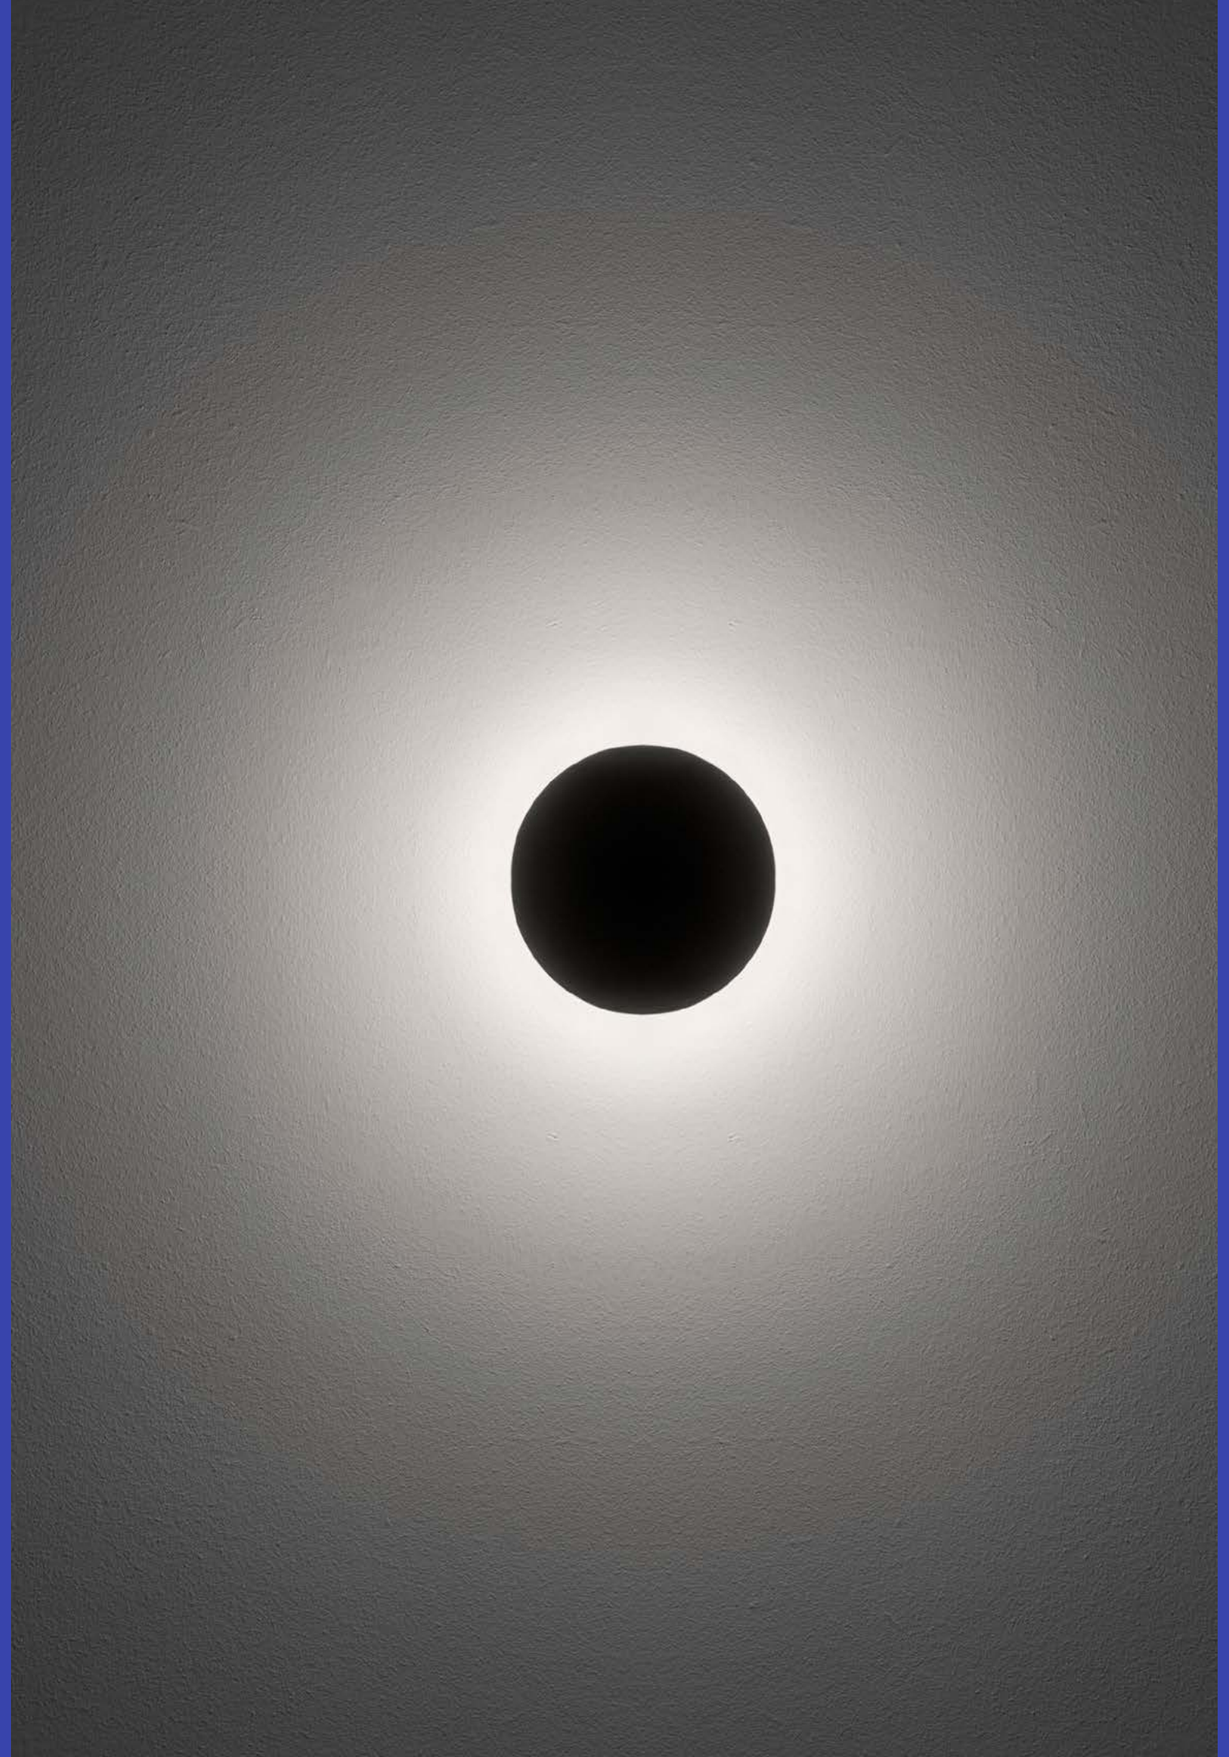

PRODUCT BOOK

L’illuminazione Platek plasma le superfici, modella i volumi, struttura e delimita gli spazi, rendendo possibile un dialogo espressivo tra l’architettura e l’ambiente circostante. I sistemi integrati di illuminazione architetturale Platek sono progettati non solo per migliorare la percezione dello spazio, ma per immaginare una nuova filosofia di outdoor living e aggiungere agli spazi esterni, sia pubblici che privati, una nuova valenza qualitativa.

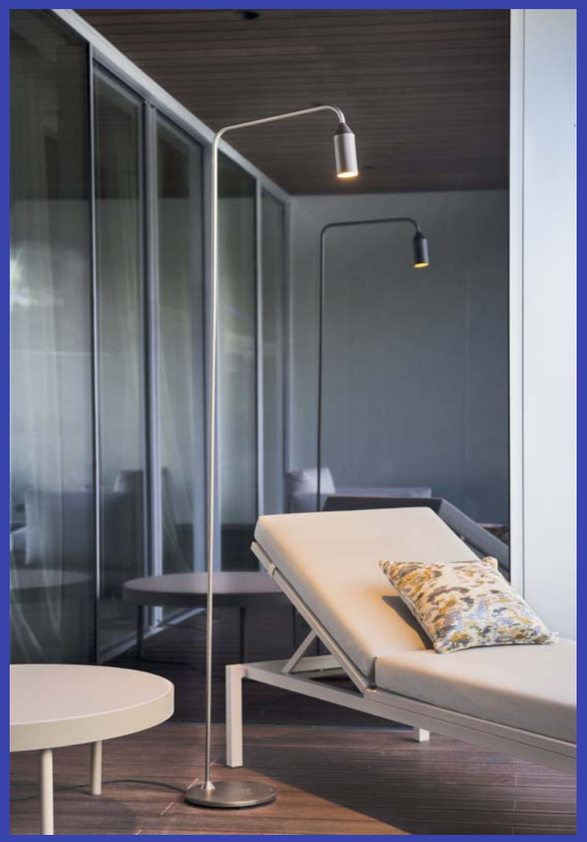

Una buona luce genera sensazioni di comfort e sicurezza, favorisce l'orientamento, valorizza le architetture, disegna il paesaggio e rende personale lo spazio abitativo. Per questo il centro del processo di design di ogni prodotto Platek è il controllo della luce e dell’effetto luminoso, per illuminare con la giusta direzione e intensità, senza generare effetti di dispersione luminosa e abbagliamento.

BEYOND SPACES

Le soluzioni Platek permettono di concepire gli spazi, sia pubblici che privati, outdoor e indoor, come sistemi aperti e flessibili. Un unicum progettuale in cui molteplici sorgenti luminose, con diverse potenze, effetti e temperature cromatiche, rispondono ognuna a precise esigenze estetiche e funzionali, pur realizzando un concept illuminotecnico coerente ed omogeneo.

PRODUCT BOOK

Residenze private
Uffici e centri direzionali
Edifici storici
Hotel & SPA
Spazi pubblici
Giardini

Ogni ambito di applicazione richiede un'integrazione sinergica dei tre principali tipi di illuminazione: generale che definisce l'ambiente e lo spazio, funzionale che crea percorsi luminosi, concentrando la luce su determinati settori, e infine gli accenti luminosi, utilizzati sapientemente nell'ambiente per mettere in evidenza oggetti e dettagli architettonici.

PRODUCT BOOK

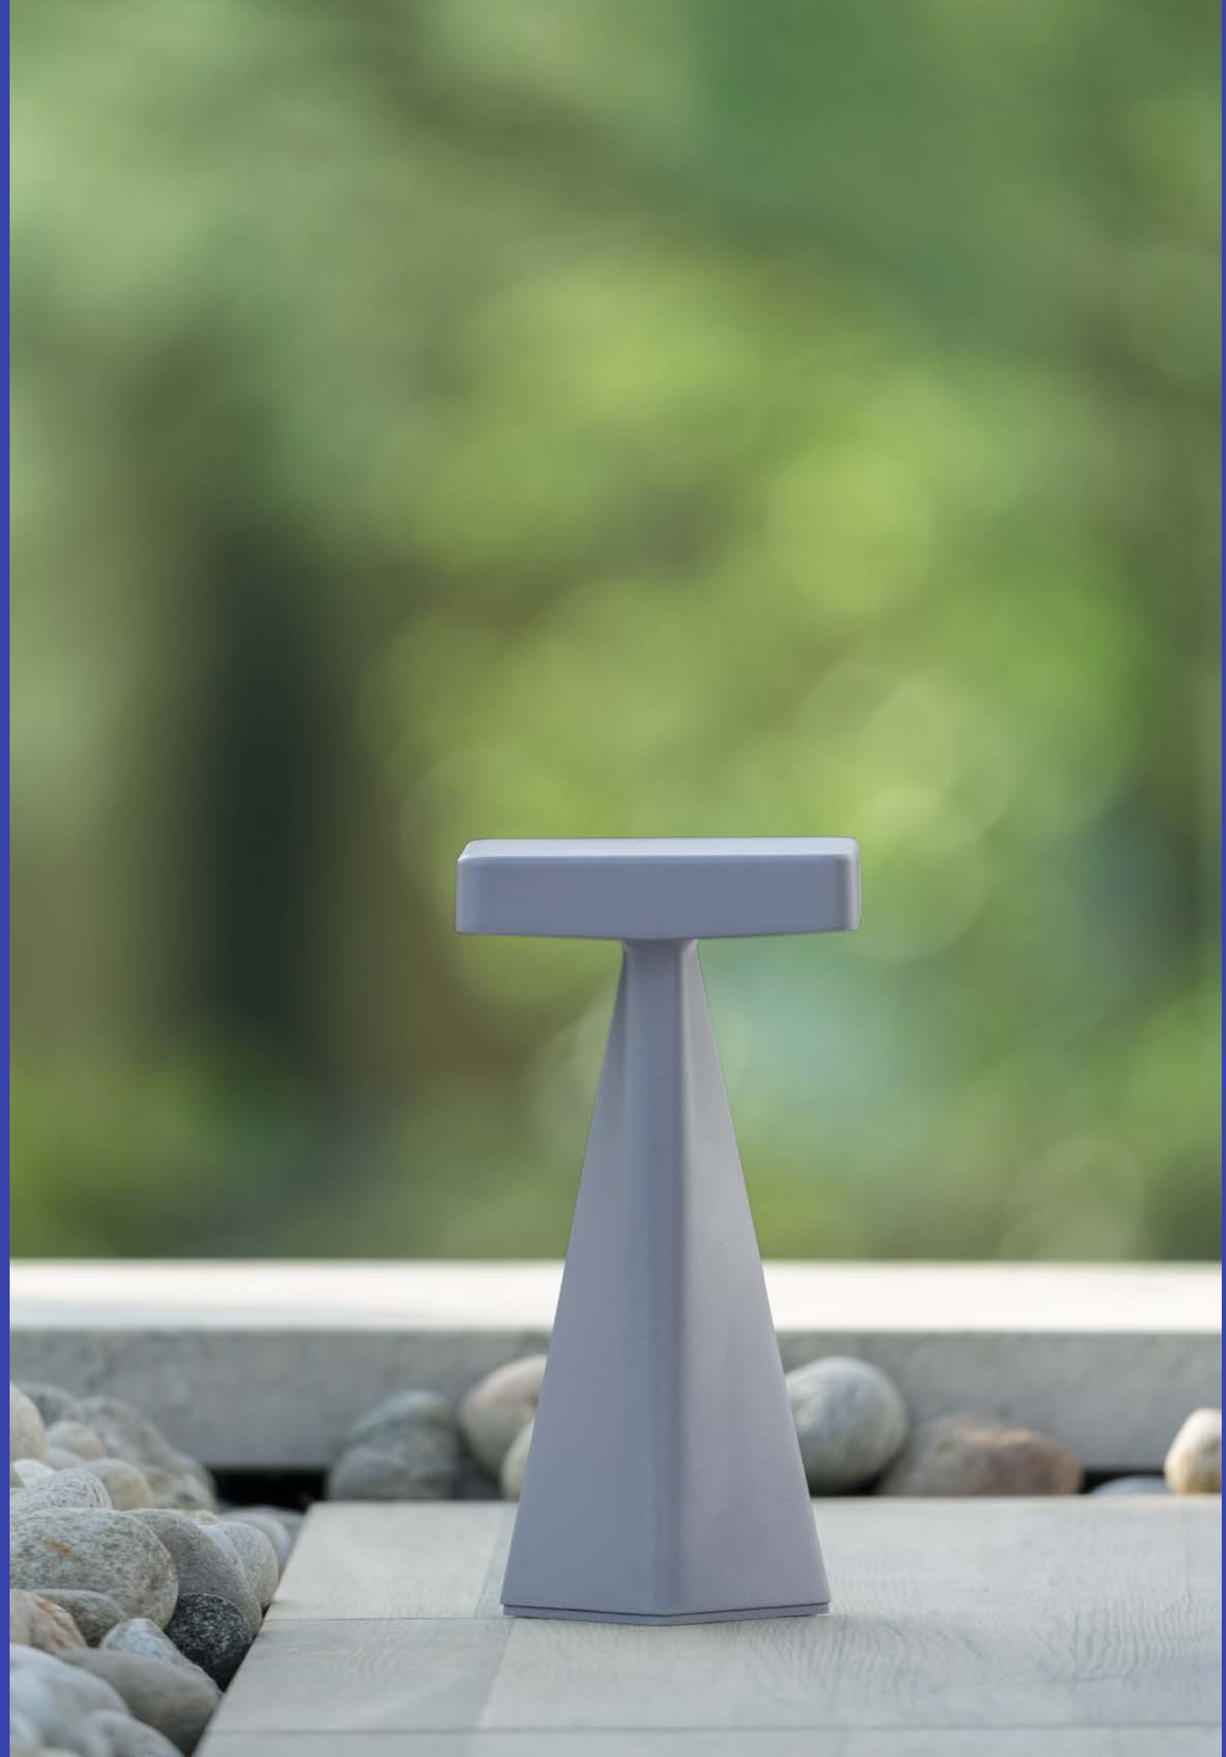

PRODUCT BOOK

La visione del design Platek è orientata al minimalismo stilistico, all’equilibrio delle forme e alla sintesi concettuale: forma e funzione si uniscono in prodotti pensati per esplorare nuovi modi di progettare con la luce, ispirati a un design lontano da ogni formalismo estetico e focalizzato sulla ricerca della massima razionalità e prestazione tecnologica.

PRODUCT BOOK

FINITURE IN ALLUMINIO

FINITURE IN ALLUMINIO

.01 nero
colore simile al RAL 9005

.02 bianco
colore simile al RAL 9012

.06 grigio
colore simile al RAL 9006

.07 corten
colore speciale

.08 antracite
900 sablé

.09 bronzo
colore speciale

TRATTAMENTI SPECIFICI CONTRO LA CORROSIONE

Per evitare i problemi di ossidazione e corrosione degli apparecchi, Platek utilizza un range di leghe di alluminio che variano dal copper free fino all'impiego di leghe primarie. La protezione con trattamento di anodizzazione, eseguita su tutti i componenti idonei, comprese le pressofusioni, garantisce una maggiore resistenza alla corrosione; il fondo di verniciatura con polveri epossidiche permette di ottenere un ulteriore strato di protezione prima della verniciatura poliestere scelta dal cliente. Il processo di verniciatura svolto su tre fasi in aggiunta all'utilizzo di materiali di prima scelta, garantiscono una elevata affidabilità dei prodotti contro la corrosione.

PRODUCT BOOK

ALTRI MATERIALI

CEMENTO

NEUTRO

LAVA

ANTRACITE

FULL INOX

FUSIONE IN BRONZO

STRUMENTI DIGITALI

UN ECOSISTEMA DIGITALE AL SERVIZIO DEI PROGETTISTI
Le piattaforme digitali Platek, a partire dal nuovo sito web fino ai canali social, rappresentano la suite di strumenti interattivi di ultima generazione per ispirare e affiancare il lavoro di architetti e progettisti. Aggiorniamo in maniera costante tutti i tool, i dati fotometrici, la documentazione tecnica e condividiamo sui canali web e social le migliori realizzazioni Platek nel mondo, interviste a designer, progettisti e articoli di approfondimento per promuovere la cultura universale della luce.

→ www.platek.eu

→ instagram.com/platek
→ facebook.com/plateklight
→ linkedin.com/company/platek-srl
→ pinterest.it/platek
→ youtube.com/plateklight

SEMPRE AGGIORNATO
Il sito web Platek è crossmediale, responsive e costantemente aggiornato, per avere tutte le informazioni a portata di click.

WORKING TOOLS
Download rapido di tutte le fotometrie, librerie BIM, LDT, IES, disegni 2D e modelli 3D sia in formato 3DS che MAX.

LASCIATI ISPIRARE
Un archivio di progetti e realizzazioni Platek nel mondo, corredati da photo-video gallery e informazioni tecniche consultabili e scaricabili.

CATALOGHI E DOCUMENTI
Consultazione on-line e donwload di tutti i cataloghi, le brochure di prodotto, le schede tecniche e manuali di installazione.

PERSONAL DASHBOARD
La funzione “I miei Preferiti” permette di collezionare i prodotti e i progetti selezionati e creare una libreria personale di risorse sempre disponibili nell'area utente.

JOIN & SHARING
Gli strumenti on-line e i canali social Platek sono a disposizione della community di architetti e progettisti per condividere ispirazioni, progetti e cultura della luce.

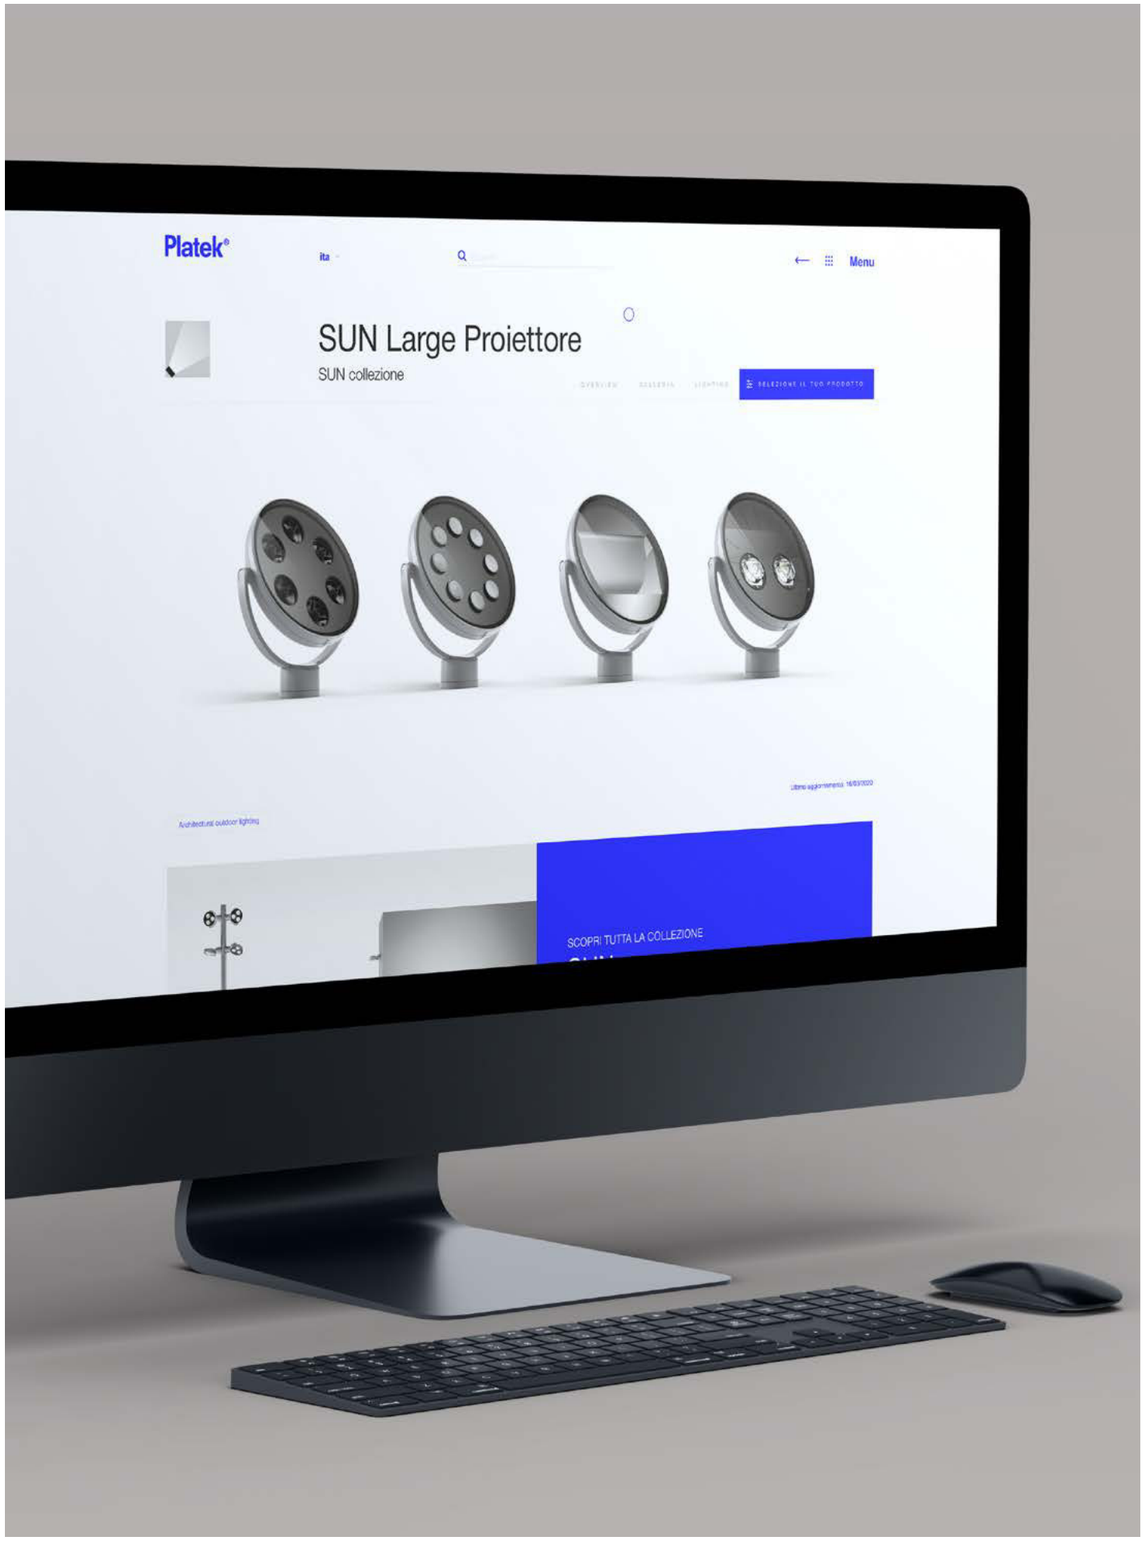

DESIGN YOUR LIGHTS

Il nuovo website Platek è stato progettato come strumento digitale di lavoro veloce e intuitivo, ad integrazione dei cataloghi prodotto e operativo. In pochi click è possibile selezionare il prodotto per collezione o categorie di applicazione, archiviarli tra i preferiti all'interno della propria area personale rendendoli subito disponibili per i progetti futuri, accedere alle schede tecniche, scaricare i dati fotometrici aggiornati e tutte le risorse necessarie per lavorare con i prodotti Platek.

→ RICERCA PRODOTTO PER COLLEZIONE O CATEGORIA

La ricerca dei prodotti all'interno del sito web Platek può avvenire sia tramite la navigazione per collezione che per linea di prodotto, selezionando le categorie applicative suddivise in: architectural outdoor lighting, architectural indoor lighting, decorative outdoor lighting, decorative indoor lighting. Successivamente l'utente può procedere ad una rifinitura progressiva dei risultati applicando dei parametri di ricerca specifici su: tipologia di prodotto, range di potenza e flusso luminoso, temperatura colore, CRI, apertura fascio luminoso, tipo di alimentazione e dimmerazione, range di dimensioni.

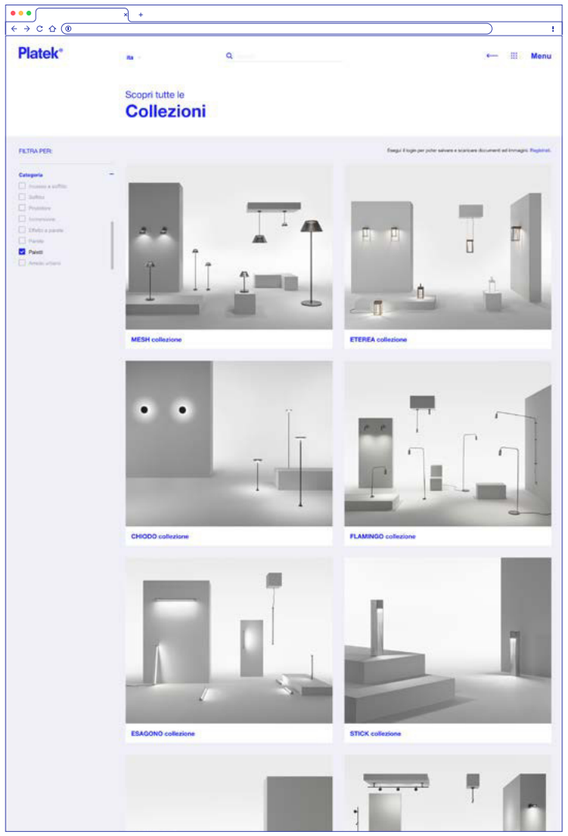

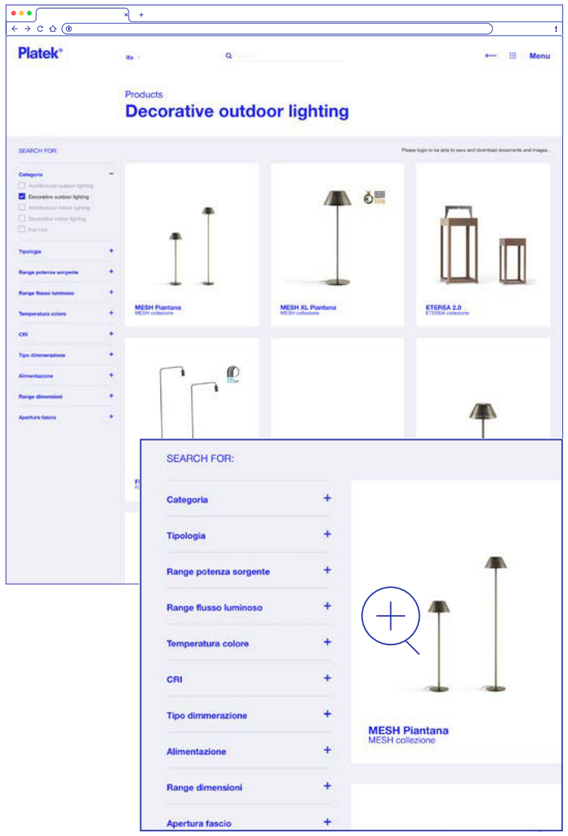

→ CONFIGURAZIONE PRODOTTO

Accedendo alla pagina del prodotto, l'utente può visionare tutti i focus tecnici, la galleria delle immagini, i contenuti multimediali e la simulazione degli effetti luminosi in ambiente 3D. Utilizzando infine i filtri di configurazione, l'utente può arrivare alla selezione del codice esatto, in base alle proprie esigenze.

→ SCHEDA TECNICA E DOWNLOAD LIBRERIE

Selezionando il codice prodotto si apre la scheda tecnica digitale che contiene il riepilogo di tutti i dati tecnici, gli accessori e i colori disponibili. L'utente ha la possibilità di scaricare con un click la scheda tecnica, le istruzioni di installazione, i disegni 2D e 3D, le librerie BIM e i dati fotometrici.

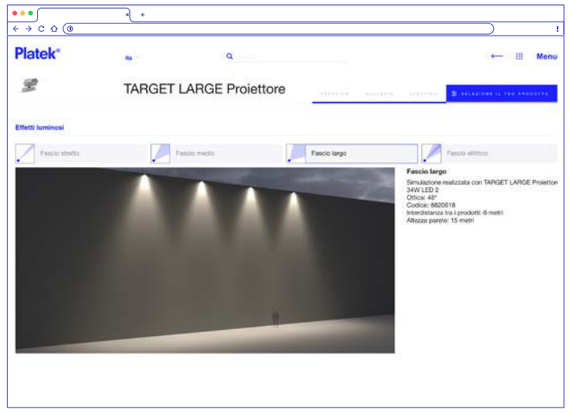

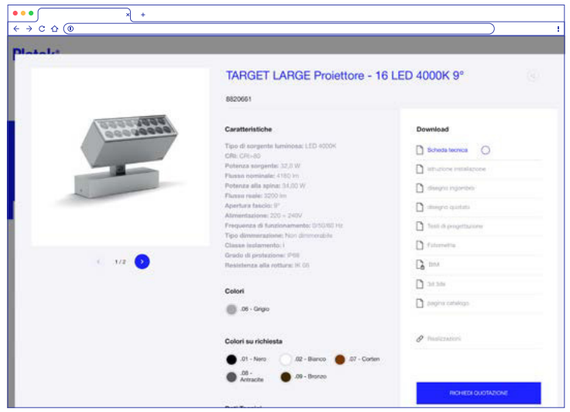

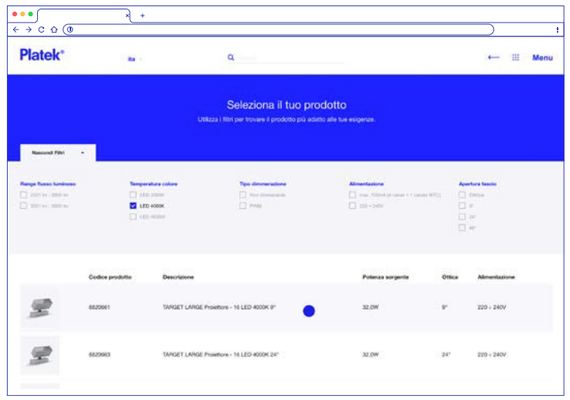

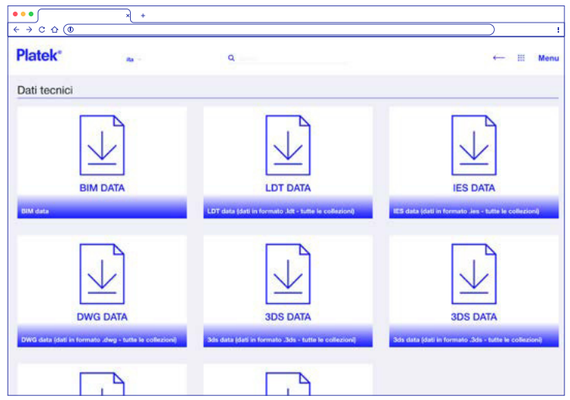

SHARING INSPIRATION

Abbiamo reso i nostri strumenti digitali ancora più personalizzabili e versatili per rispondere in maniera più immediata alle richieste dei clienti e potenziare la condivisione di esperienze, ispirazioni e realizzazioni nella community dei professionisti che scelgono Platek per i propri progetti di illuminazione. Un archivio in costante aggiornamento su tutti i canali, dal sito web alle piattaforme social per raccontare nel dettaglio il ruolo dell'illuminazione nella valorizzazione del progetto architettonico, residenziale e paesaggistico.

→

REFERENZE E PROGETTI

All'interno del sito web Platek è possibile consultare l'archivio completo dei progetti e delle realizzazioni Platek, ordinando i prodotti in base all'area applicativa di riferimento, all'effetto luminoso o ai prodotti installati. Ogni progetto è corredato da un'ampia galleria di immagini e da un testo descrittivo che illustra il pensiero del progettista fino al dettaglio di tutte le applicazioni illuminotecniche. La scheda progetto si chiude con l'elenco dei prodotti installati, con link diretto alle schede prodotti, e con la possibilità di scaricare le immagini e la documentazione tecnica completa.

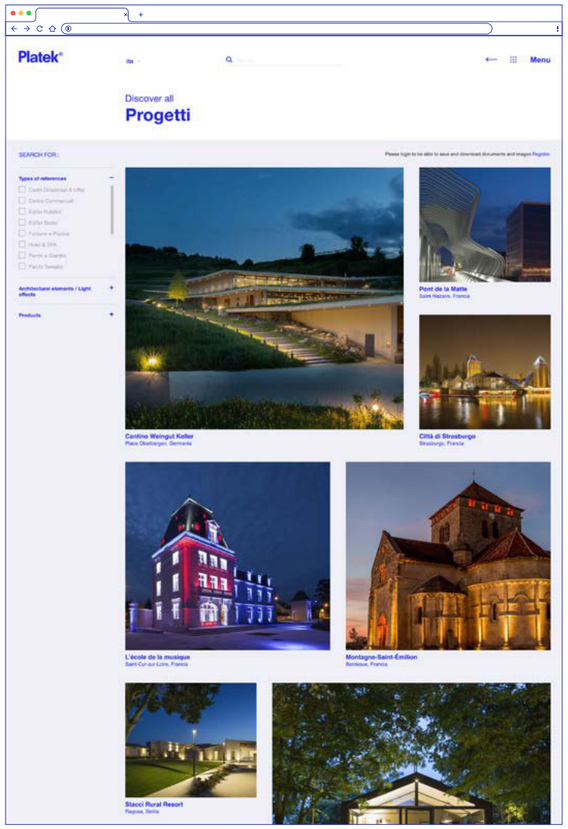

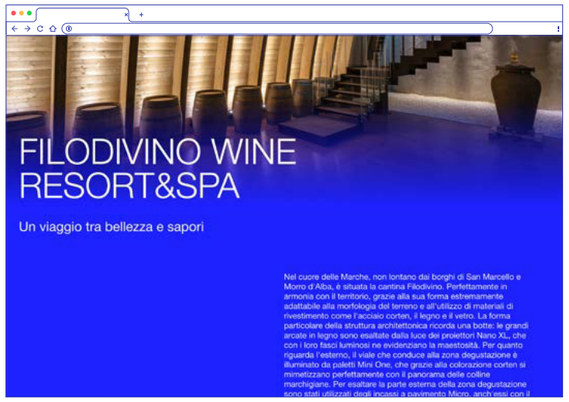

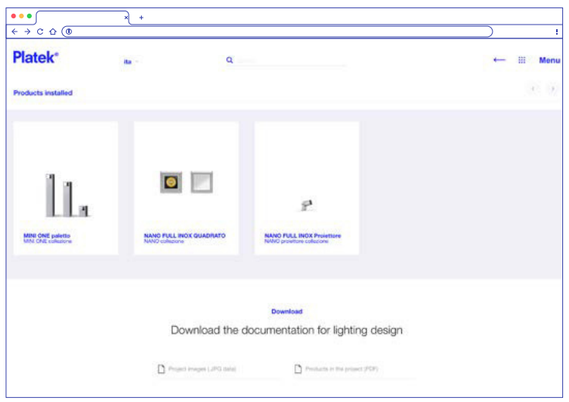

→

SOCIAL MEDIA

I canali social Platek sono una finestra quotidiana sull'attività dell'azienda e fonte di ispirazione in continuo aggiornamento per i progettisti e gli architetti.

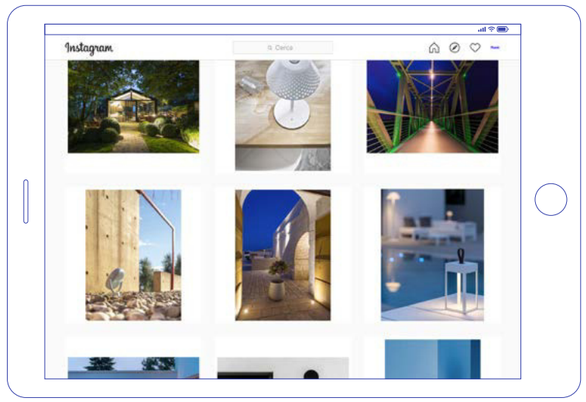

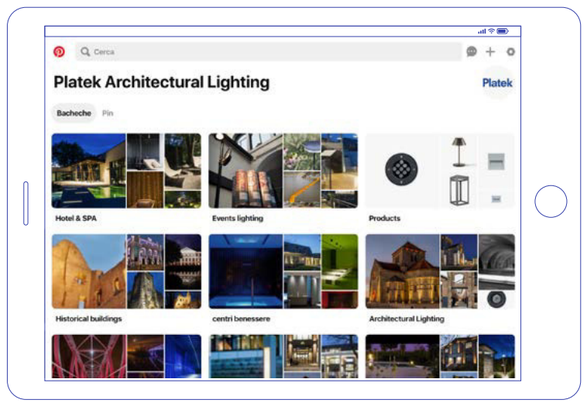

FROG collezione

Sara Moroni

DECORATIVE OUTDOOR LIGHTING

proiettore
soffitto
applique
supporto lineare
scatola
picchetto
paletto
piantana

Famiglia estremamente flessibile basata sull'idea di un corpo illuminante tondo che utilizza un giunto molto elegante per collegarsi all'elemento verticale. Il palo che ne risulta permette infinite regolazioni sia di rotazione che di altezza. Frog è estremamente dettagliato e curato nell'estetica con un disegno a spirale sul retro del corpo illuminante che, oltre a dettare una forma, massimizza la dissipazione del calore. Nella versione proiettore, Frog è in grado di garantire un'ottima efficienza luminosa nonostante il corpo esteticamente compatto. Oltre ai numerosi accessori è disponibile il nuovo supporto lineare, che permette l'installazione di più teste Frog, fino ad un massimo di quattro, su un'unica asta. Inoltre è ora disponibile una nuova scatola per l'installazione a soffitto o parete che attraverso un braccetto regolabile può contenere fino a due luci Frog.

piantana

FROG collezione

DECORATIVE OUTDOOR LIGHTING

picchetto

picchetto

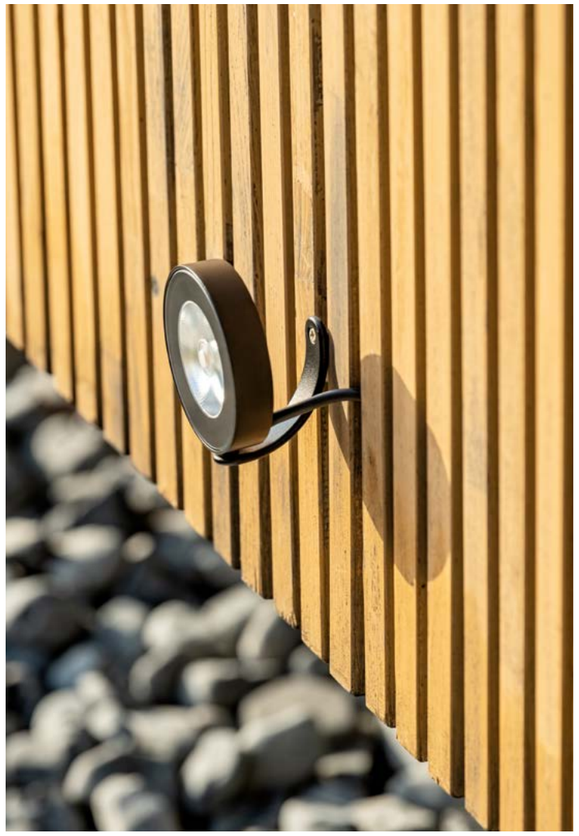

proiettore

Versatilità compositiva, libertà espressiva, estetica minimal e flessibilità del fascio luminoso sono gli elementi che rendono Frog un sistema modulare e aperto, sempre in progress e adatto sia all’outdoor che all’indoor.

applique

piantana

collezione

paletto

IP66
IK 08

vetro extrachiaro
trasparente serigrafato 4 mm

h. 160 mm
h. 500 mm
h. 1100 mm



soffitto

IP66
IK 08

vetro extrachiaro
trasparente serigrafato 4 mm

h. 160 mm
h. 500 mm
h. 1100 mm



applique

IP66
IK 08

vetro extrachiaro
trasparente serigrafato 4 mm

h. 160 mm
h. 500 mm

picchetto

IP66
IK 08

vetro extrachiaro
trasparente serigrafato 4 mm

h. 160 mm
h. 500 mm
h. 1100 mm
h. 2200 mm



piantana

IP66
IK 08

vetro extrachiaro
trasparente serigrafato 4 mm

h. 2300 mm

proiettore

IP66
IK 08

vetro extrachiaro
trasparente serigrafato 4 mm

ø 105 mm

collezione

applique
soffitto

supporto lineare

IP66
IK 08

vetro extrachiaro
trasparente serigrafato 4 mm

h. 1000 mm
h. 2000 mm

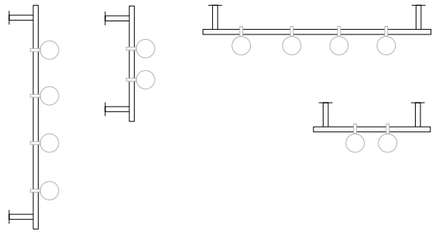

applique
soffitto

scatola

IP66
IK 08

vetro extrachiaro
trasparente serigrafato 4 mm

scatola singola
170 x 170 x h. 100 mm

scatola doppia
365 x 170 x h. 100 mm



informazioni illuminotecniche

COB LED BIANCO

3000K CRI>80

220-240V 50/60Hz ⏚
dimmerabile TRIAC

lunghezza cavo 3 m

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

(*) Dati reali

9,6W | 655 lm (*)
fascio medio

26°
3090 cd/klm

9,6W | 595 lm (*)
fascio largo

45°
1220 cd/klm

9,6W | 570 lm (*)
fascio largo

102°
400 cd/klm

dettagli

Testa pressofusa realizzata in lega di alluminio a bassissimo contenuto di rame. Assenza di viti a vista. Valvola in gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina. L'incollaggio del diffusore sui prodotti Platek è preceduto da un pre-trattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica

finiture standard

.01 nero

.02 bianco

.09 bronzo

MESH collezione

Marco Acerbis

DECORATIVE OUTDOOR LIGHTING

lampada a batteria applique soffitto paletto piantana

Mesh è una rivisitazione contemporanea del modello classico di lampada da comodino, dove il paralume viene realizzato in alluminio tornito, verniciato e resistente alla corrosione. Mesh diventa così un prodotto adatto per esterni, resistente all'acqua ed alle intemperie. La luce viene diffusa attraverso piccoli fori praticati sulla superficie del paralume, creando un'atmosfera raccolta e un'illuminazione di particolare effetto. Disponibile come applique, lampada da tavolo, a stelo e sospensione, la collezione permette un inserimento senza limiti all'interno della sfera progettuale, anche grazie al giusto equilibrio tra decorazione e performance illuminotecniche. Ora disponibile anche in versione a batteria.

MESH collezione

DECORATIVE OUTDOOR LIGHTING

piantana

paletto

soffitto

Mesh è una rivisitazione contemporanea del modello classico di lampada da comodino.
La luce viene diffusa attraverso piccoli fori praticati sulla superficie del paralume, creando un’atmosfera raccolta e un’illuminazione di particolare effetto.

lampada a batteria

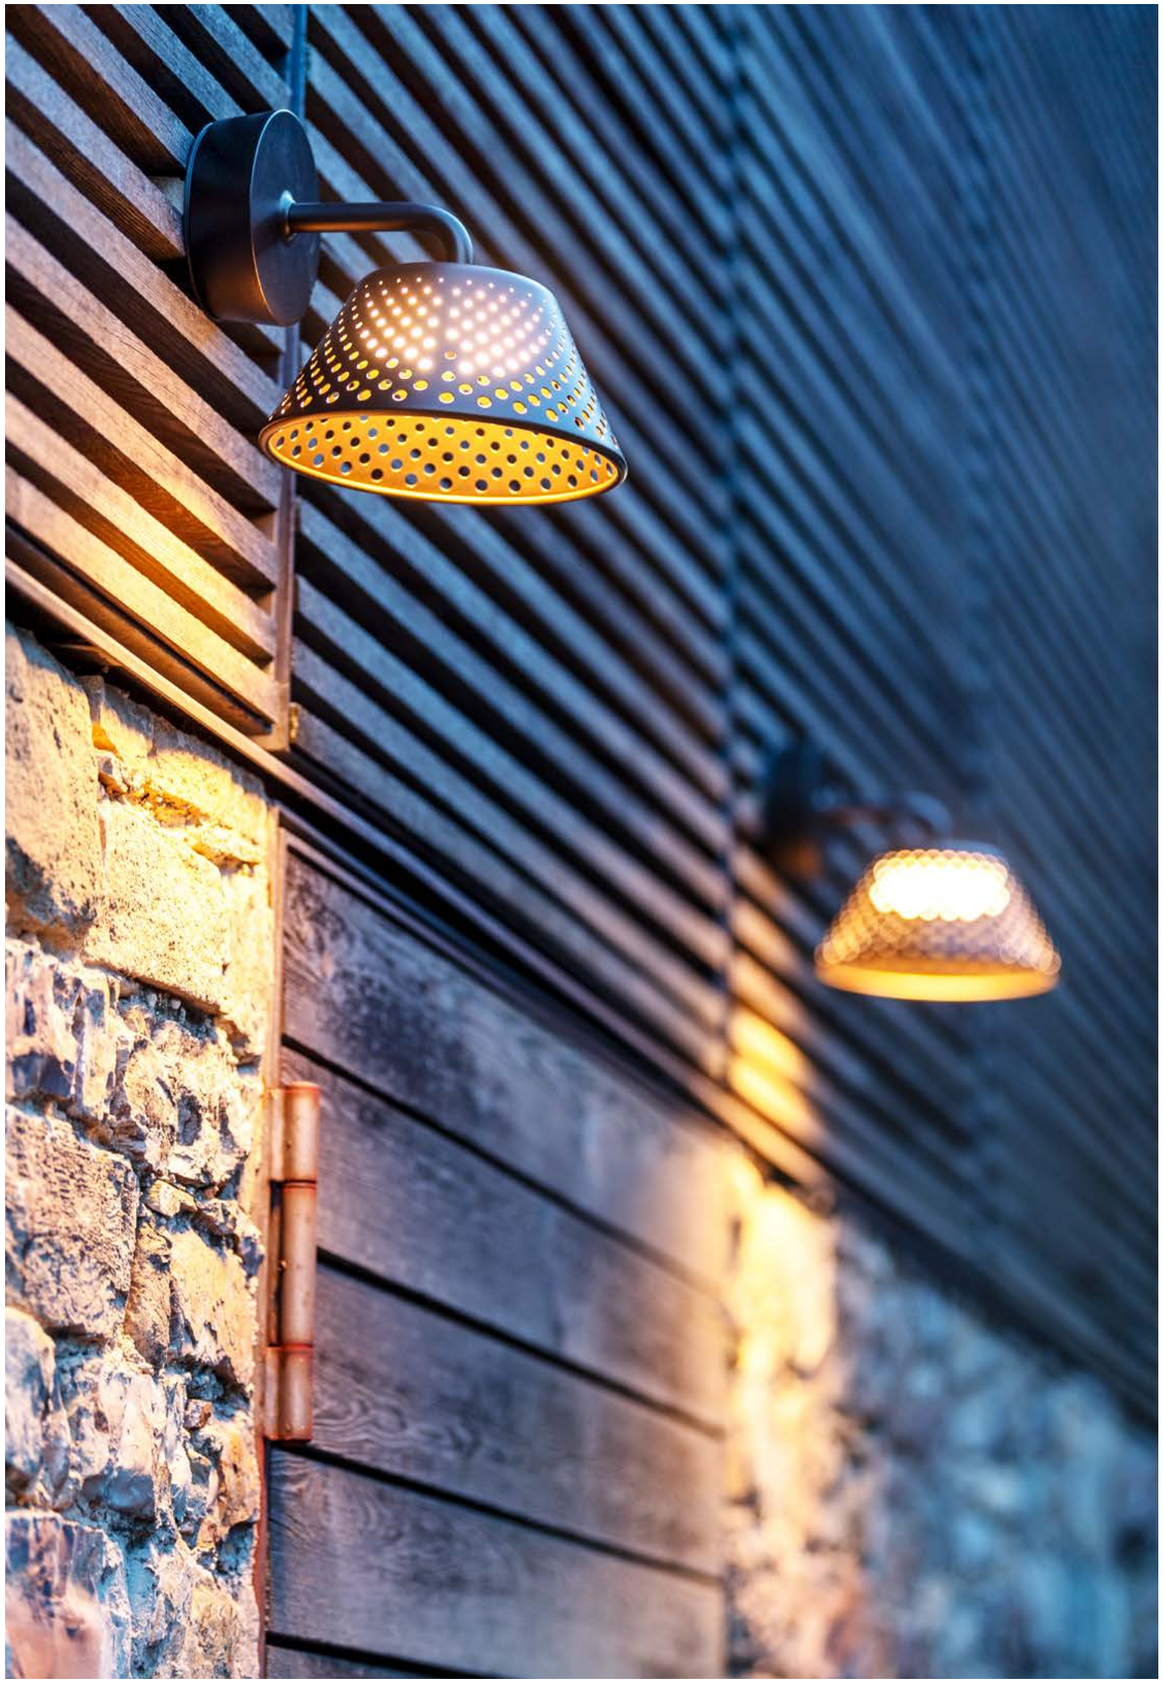

applique

collezione

MESH
lampada da tavolo

IP65
IK 07

diffusore in policarbonato 3 mm

ø 200 × h. 420 mm

MESH
applique

IP65
IK 06

diffusore in policarbonato 3 mm

ø 200 × h. 190 mm

MESH
MESH XL
soffitto

IP65
IK 07

MESH
diffusore in policarbonato 3 mm
ø 200 x h. 480 / 880 mm

MESH XL
diffusore in metacrilato 3 mm
ø 500 x h. 635 / 1035 mm

MESH
paletto

IP65
IK 07

diffusore in policarbonato 3 mm

ø 200 x h. 800 / 1200 mm



MESH
MESH XL
piantana

IP65
IK 07

MESH
diffusore in policarbonato 3 mm
ø 200 x h. 800 / 1200 mm

MESH XL
diffusore in metacrilato 3 mm
ø 500 × h. 1900 mm



dettagli

Testa realizzatta in alluminio primario tornito in lastra e base realizzate in pressofusione di alluminio a bassissimo contenuto di rame. Asta in acciaio (Mesh) o in alluminio (Mesh XL). Schermo in policarbonato opale diffondente. Assenza di viti a vista. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina.

finiture standard

.02 bianco

.09 bronzo

lampada da tavolo

versione da tavolo:
lunghezza cavo 3 m
(SCHUKO IP44 inclusa)

versione da tavolo a batteria:
durata batteria: 6 ore
lunghezza cavo USB 1,2 m

LED BIANCO

3000K CRI>90
220-240V 50/60Hz

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

12W | 295 lm (*)
fascio diffuso

87°
537 cd/klm

LED BIANCO

3000K CRI>90
batteria

4,5W | 115 lm (*)
fascio diffuso

87°

applique

connettore IP68 incluso

LED BIANCO

3000K CRI>90
220-240V 50/60Hz

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

12W | 310 lm (*)
fascio diffuso

87°
537 cd/klm

(*) Dati reali

soffitto

MESH
ø 200 x h. 480 mm
ø 200 x h. 880 mm

MESH XL
ø 500 x h. 635 mm
ø 500 x h. 1035 mm

connettore IP68 incluso

MESH soffitto
LED BIANCO

3000K CRI>90
220-240V 50/60Hz ⏚

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ ø 200 × h. 480 mm

12W | 310 lm (*)
fascio diffuso

87°
537 cd/klm

→ ø 200 × h. 880 mm

12W | 310 lm (*)
fascio diffuso

87°
537 cd/klm

MESH XL soffitto
LED BIANCO

3000K CRI>90
220-240V 50/60Hz ⏚
dimmerabile TRIAC

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ ø 500 × h. 635 mm

27W | 1620 lm (*)
fascio diffuso

82°
560 cd/klm

→ ø 500 × h. 1035 mm

27W | 1620 lm (*)
fascio diffuso

82°
560 cd/klm

(*) Dati reali

paletto

ø 200 x h. 800 mm
ø 200 x h. 1200 mm

connettore IP68 incluso



LED BIANCO

3000K CRI>90
220-240V 50/60Hz ⏚

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ ø 200 × h. 880 mm

12W | 295 lm (*)
fascio diffuso

87°
537 cd/klm

→ ø 200 × h. 1200 mm

12W | 295 lm (*)
fascio diffuso

87°
537 cd/klm

piantana

lunghezza cavo 3 m
(SCHUKO IP44 inclusa)

MESH
ø 200 x h. 800 mm
ø 200 x h. 1200 mm

MESH XL
ø 500 x h. 1900 mm



MESH piantana
LED BIANCO

3000K CRI>90
220-240V 50/60Hz ⏚

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ ø 200 × h. 800 mm

12W | 295 lm (*)
fascio diffuso

87°
537 cd/klm

→ ø 200 × h. 1200 mm

12W | 295 lm (*)
fascio diffuso

87°
537 cd/klm

MESH XL piantana
LED BIANCO

3000K CRI>90
220-240V 50/60Hz ⏚
dimmerabile TRIAC

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ ø 500 × h. 1900 mm

27W | 1520 lm (*)
fascio diffuso

82°
560 cd/klm

(*) Dati reali

FLAMINGO 2.0 collezione

Sara Moroni

DECORATIVE OUTDOOR LIGHTING

soffitto
applique
paletto
piantana

Flamingo è una famiglia di prodotti dal design minimale all'insegna della massima flessibilità. Linee sinuose ma rigorose generano alte prestazioni nella distribuzione della luce: applique, sospensioni e lampade da terra sono disponibili nella versione con lunghi bracci orientabili che raggiungono e illuminano ampie porzioni di spazio. Flamingo crea così effetti scenografici sempre diversi sia negli ambienti interni, sia all'esterno.

FLAMINGO 2.0 collezione

DECORATIVE OUTDOOR LIGHTING

piantana

applique

soffitto

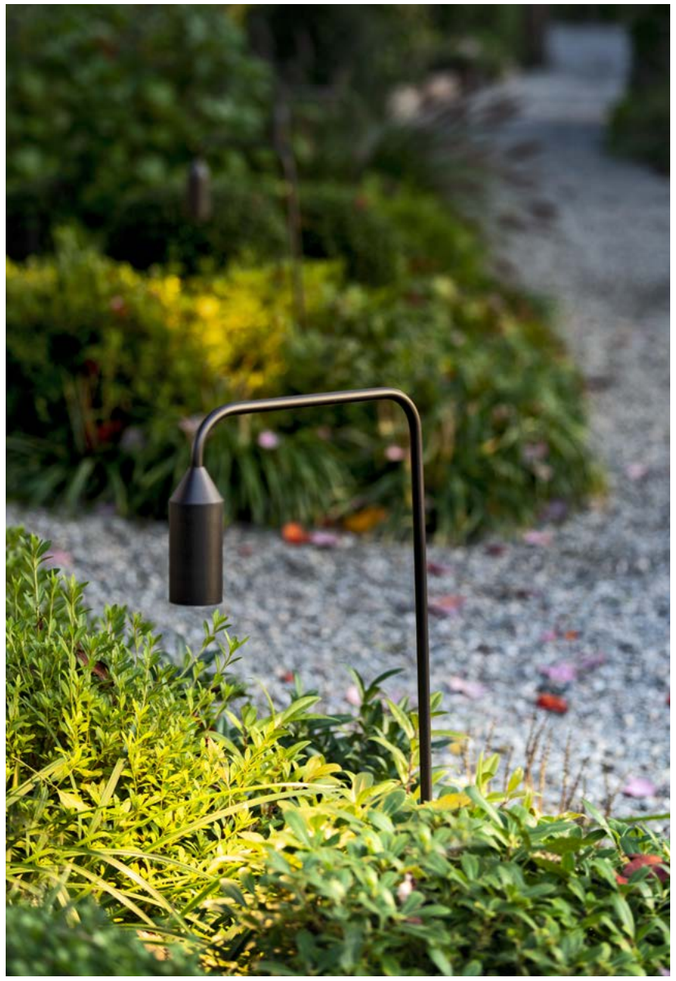

paletto

applique

collezione

soffitto

IP65
IK 06

diffusore metacrilato
satinato 2 mm

h. 170 mm
h. 800 mm

applique

IP65
IK 06

diffusore metacrilato
satinato 2 mm

370 mm
1400 mm
1400 mm (esteso)

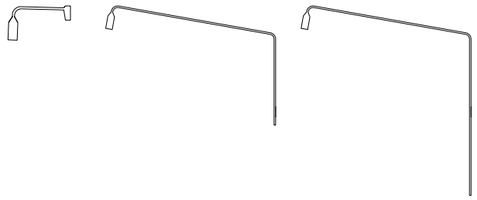

paletto

IP65
IK 06

diffusore metacrilato
satinato 2 mm

connettore IP68 incluso

h. 800 mm
h. 1500 mm
h. 1900 mm



piantana

IP65
IK 06

diffusore metacrilato
satinato 2 mm

SCHUKO IP44 inclusa

h. 1500 mm
h. 1900 mm



dettagli

Corpo e attacco a parete realizzati in lega di alluminio, asta in acciaio. Assenza di viti a vista. Corredato da un sistema ottico proprietario composto da un diffusore in PMMA e un riflettore anodizzato. Il tutto per rendere la distribuzione luminosa omogenea ed uniforme. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina.

finiture standard

.01 nero

.09 bronzo

soffitto

h. 170 mm
h. 800 mm

	→ h. 170 mm	→ h. 800 mm
LED BIANCO		
3000K CRI>80 220-240V 50/60Hz ⏚ dimmerabile TRIAC	7,5W | 385 lm (*) fascio diffuso	7,5W | 385 lm (*) fascio diffuso
2700K / 4000K disponibili su richiesta	75° 680 cd/klm	75° 680 cd/klm

applique

370 mm
1400 mm
1400 mm (esteso)

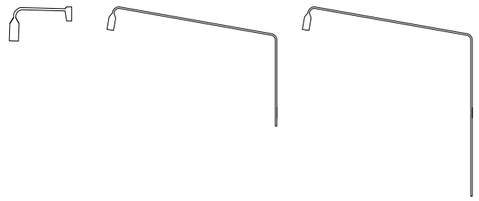

	→ 370 mm	→ 1400 mm	→ 1400 mm (esteso)
LED BIANCO			
3000K CRI>80 220-240V 50/60Hz ⏚ dimmerabile TRIAC	7,5W | 385 lm (*) fascio diffuso	7,5W | 385 lm (*) fascio diffuso	7,5W | 385 lm (*) fascio diffuso
2700K / 4000K disponibili su richiesta	75° 680 cd/klm	75° 680 cd/klm	75° 680 cd/klm

(*) Dati reali

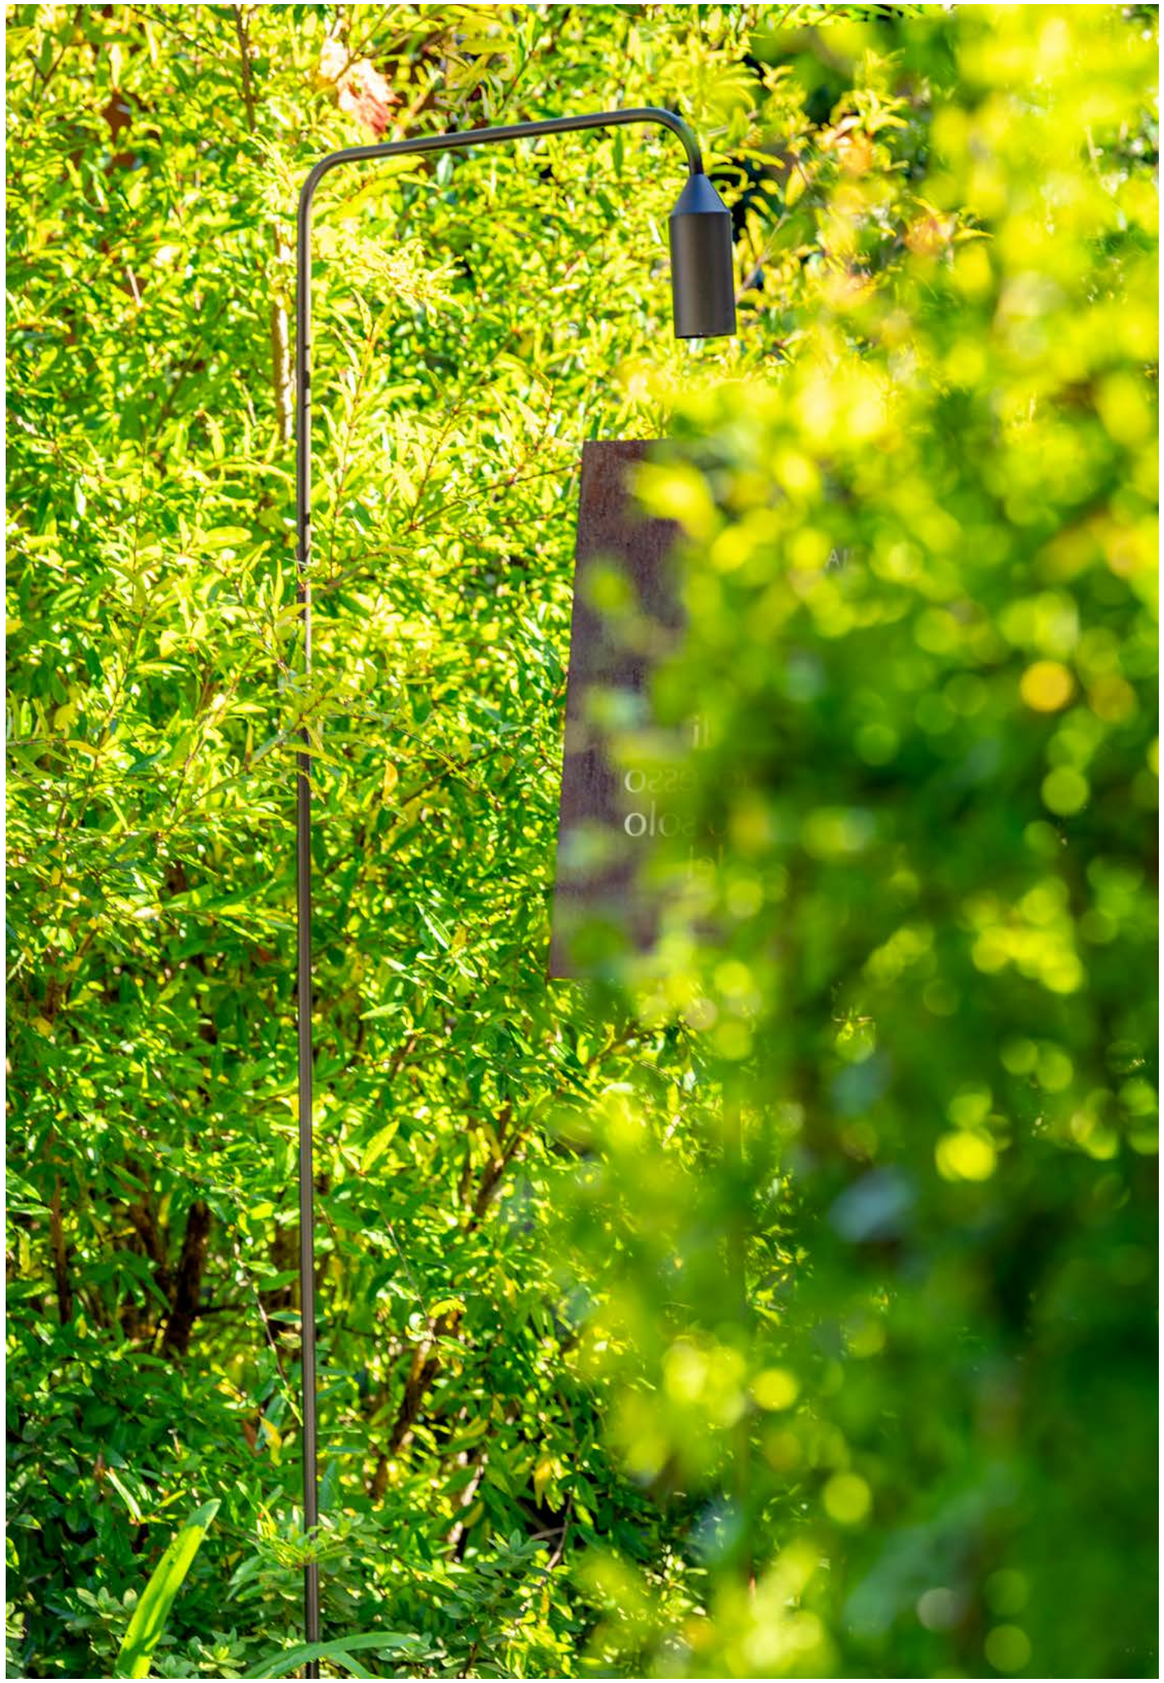

piantana

paletto

h. 800 mm
h. 1500 mm
h. 1900 mm

connettore IP68 incluso



LED BIANCO	→ h. 800 mm	→ h. 1500 mm	→ h. 1900 mm
3000K CRI>80 220-240V 50/60Hz ⏚ dimmerabile TRIAC	7,5W | 385 lm (*) fascio diffuso	7,5W | 385 lm (*) fascio diffuso	7,5W | 385 lm (*) fascio diffuso
2700K / 4000K disponibili su richiesta	75° 680 cd/klm	75° 680 cd/klm	75° 680 cd/klm

piantana

h. 1500 mm
h. 1900 mm

lunghezza cavo 5 m
SCHUKO IP44 inclusa



LED BIANCO	→ h. 1500 mm	→ h. 1900 mm
3000K CRI>80 220-240V 50/60Hz ⏚ dimmerabile TRIAC	7,5W | 385 lm (*) fascio diffuso	7,5W | 385 lm (*) fascio diffuso
2700K / 4000K disponibili su richiesta	75° 680 cd/klm	75° 680 cd/klm

(*) Dati reali

FLAMINGO 2.0 collezione

DECORATIVE OUTDOOR LIGHTING

CHIODO collezione

Danesi & Buzzoni

DECORATIVE OUTDOOR LIGHTING

applique paletto

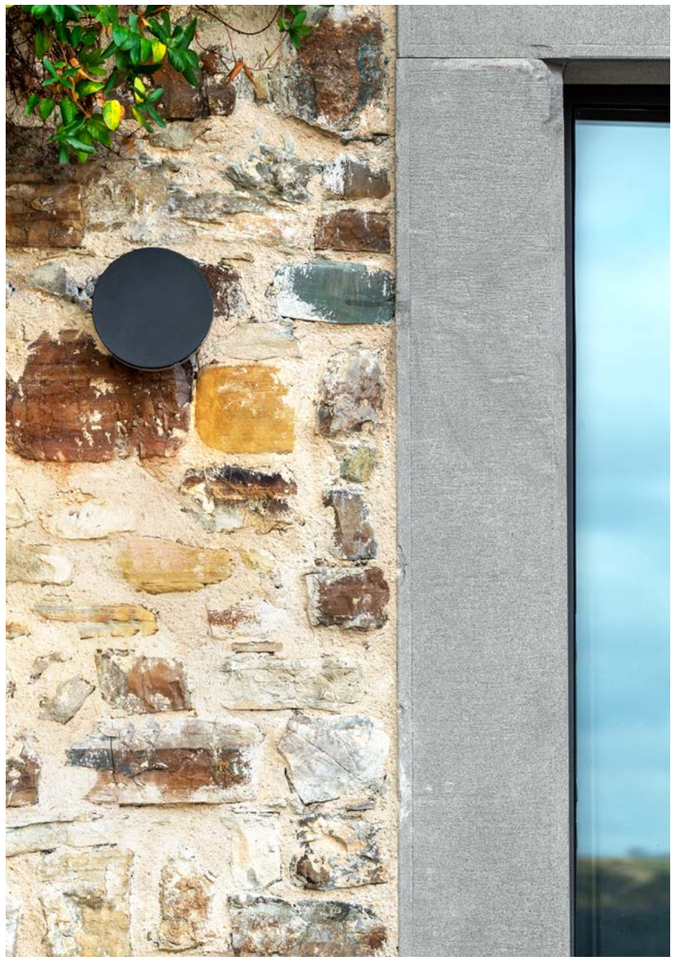

applique

Una famiglia di paletti in tre altezze. Semplicissimi nel design, i prodotti Chiodo possono essere utilizzati sia nascosti all’interno dei cespugli, sia a vista. Nel primo caso viene esaltata la capacità illuminante, generando un intenso punto luce particolarmente adatto a scenografiche illuminazioni di giardini o di grandi vasi con fiori e verde. Nel secondo caso, si possono creare magiche composizioni completamente personalizzate utilizzando elementi di diverse altezze, come piccole foreste di luce pura. Chiodo può essere fissato nel terreno con un picchetto, oppure sulla pavimentazione tramite una piccola base. Il prodotto è disponibile anche nella versione applique, che irradia con una luce delicata la parete, creando un'atmosfera unica e suggestiva. Anche Chiodo applique permette di creare diverse composizioni, in grado di dar vita a originali effetti luminosi.

CHIODO collezione

DECORATIVE OUTDOOR LIGHTING

paletto

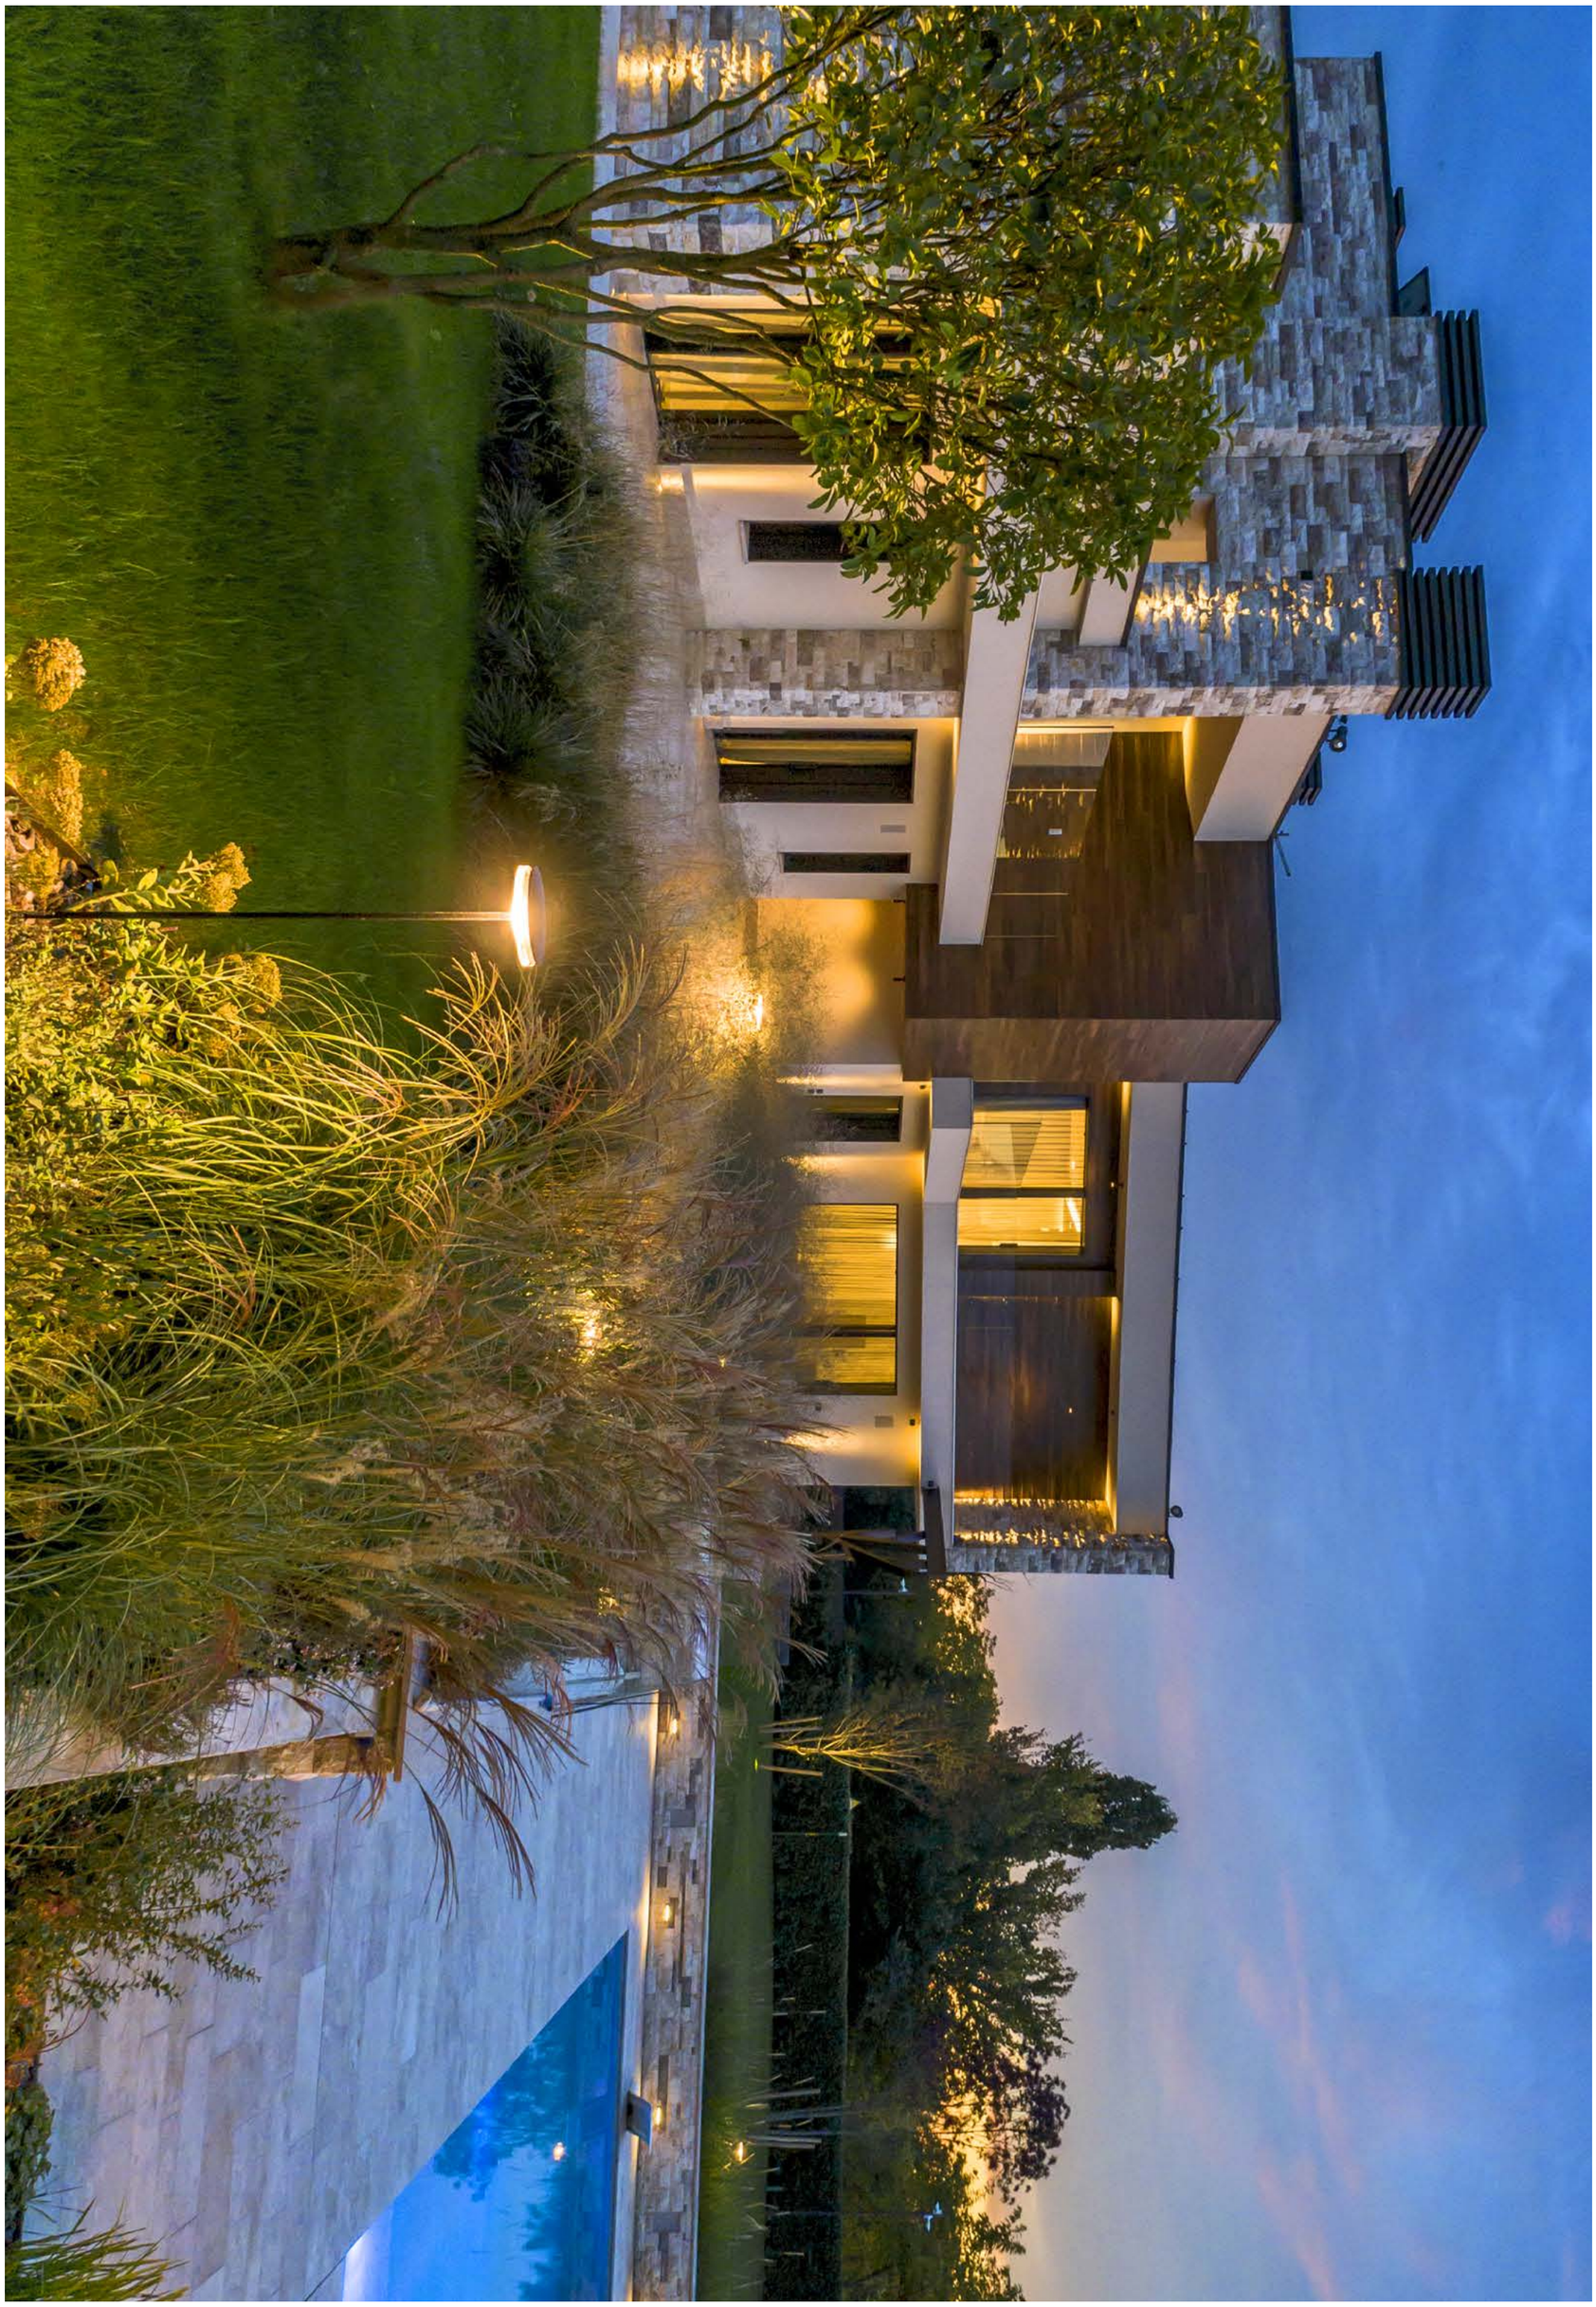

paletto

applique

paletto

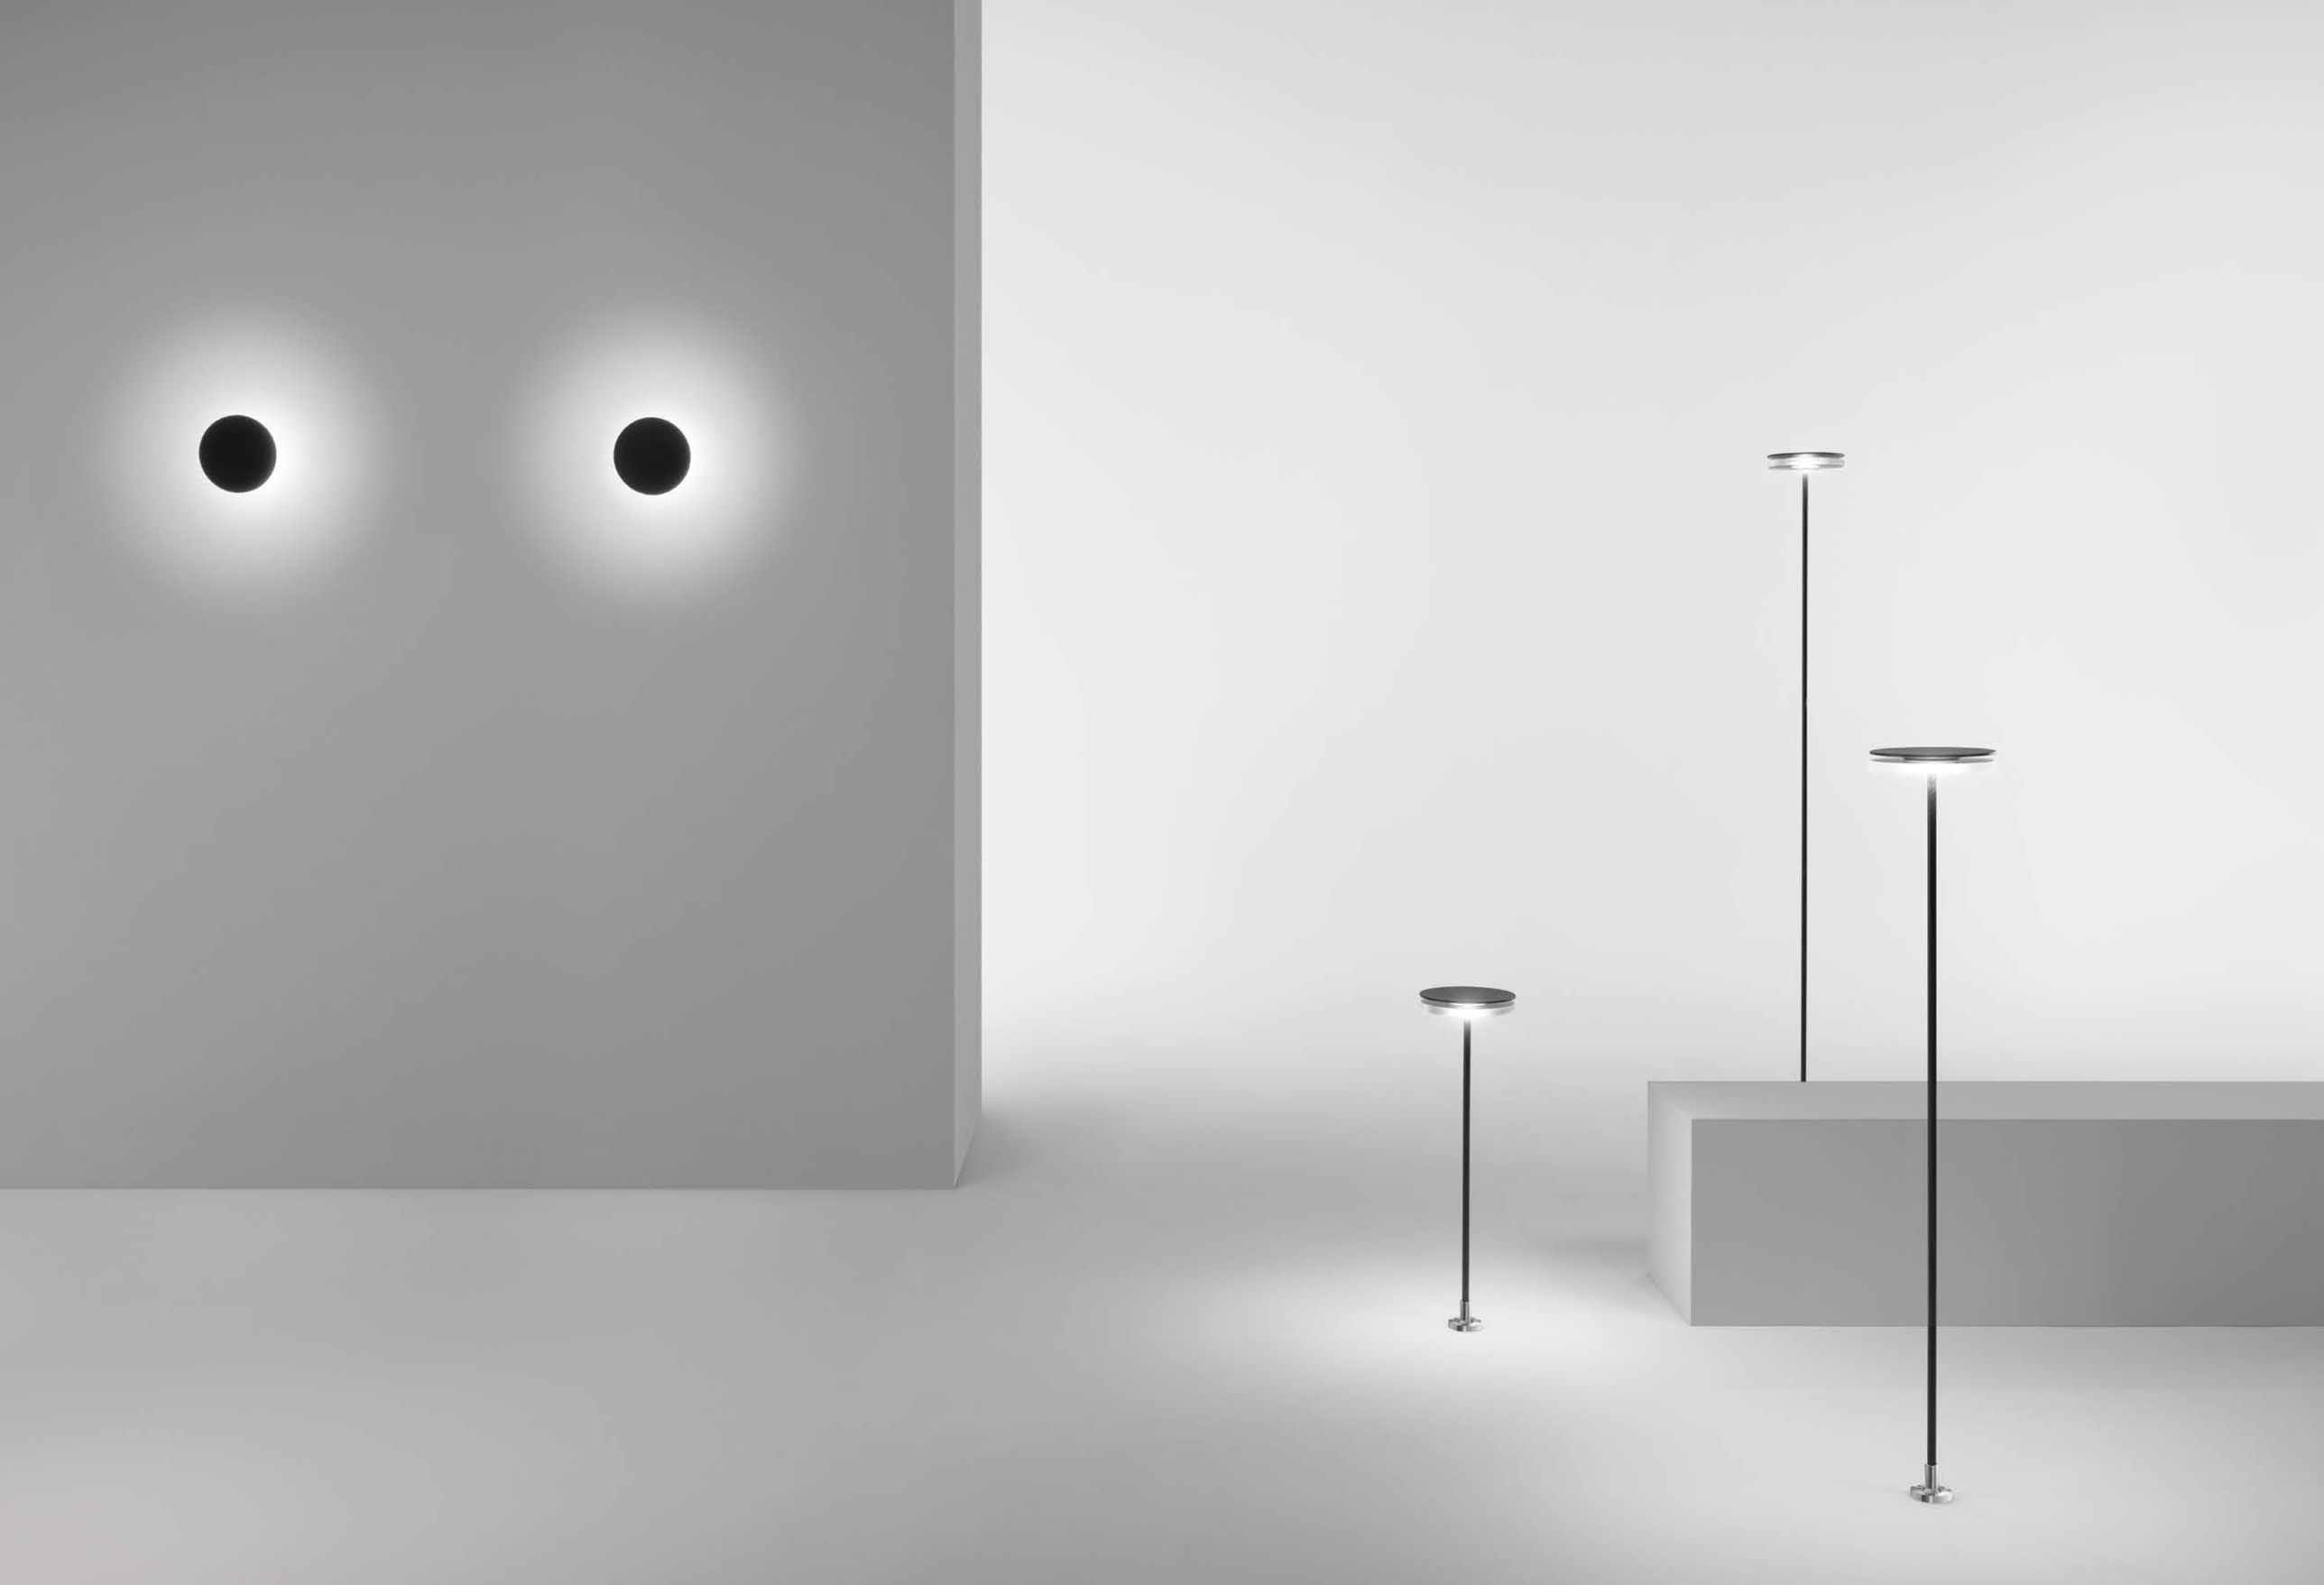

collezione

applique

IP65
IK 05

diffusore
metacrilato satinato 15 mm

connettore IP68 incluso

ø 180 × h. 90 mm



paletto mobile

IP65
IK 05

diffusore
metacrilato satinato 15 mm

ø 180 × h. 605 mm
ø 180 × h. 1105 mm
ø 180 × h. 1705 mm



paletto fisso

IP65
IK 05

diffusore
metacrilato satinato 15 mm

ø 180 × h. 605 mm
ø 180 × h. 1105 mm
ø 180 × h. 1705 mm

dettagli

Asta in alluminio rivestito in fibra di carbonio. Picchetto per il fissaggio nel terreno in acciaio inox AISI 316. Schermo in PMMA opale diffondente. Assenza di viti a vista. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina.

finitura applique

.01 nero

.02 bianco

finitura paletto

.01 nero

applique



COB LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz ⏚

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

12W | 340 lm (*)
fascio diffuso

121°
260 cd/klm

paletto

UPDATE

h. 600 mm
lunghezza cavo 4,4 m

h. 1100 mm
lunghezza cavo 3,9 m

h. 1700 mm
lunghezza cavo 3,3 m

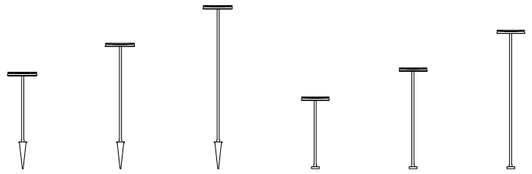

COB LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz ⏚

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ ø 180 × h. 600 mm

12W | 595 lm (*)
fascio diffuso

93°
400 cd/klm

→ ø 180 × h. 1100 mm

12W | 595 lm (*)
fascio diffuso

93°
400 cd/klm

→ ø 180 × h. 1700 mm

12W | 595 lm (*)
fascio diffuso

93°
400 cd/klm

(*) Dati reali

ETEREA 2.0 collezione

Danesi & Buzzoni

DECORATIVE OUTDOOR LIGHTING

lampada a batteria applique soffitto prodotto mobile

applique

Eterea si ispira alla vecchia lanterna, proposta nelle sue forme essenziali. Antiche memorie si concretizzano in linee pure e geometriche, creando un volume incorporeo, fatto solo di luce. Per questo suo effetto a luce diffusa, si ambienta alla perfezione su terrazzi, giardini e porticati. Eterea, proprio come le classiche lanterne, può essere appoggiata a terra o fissata a parete tramite un'apposita staffa. Ora disponibile anche in una versione a batteria nelle versioni small, medium e large.

ETEREA 2.0 collezione

DECORATIVE OUTDOOR LIGHTING

lampada a batteria

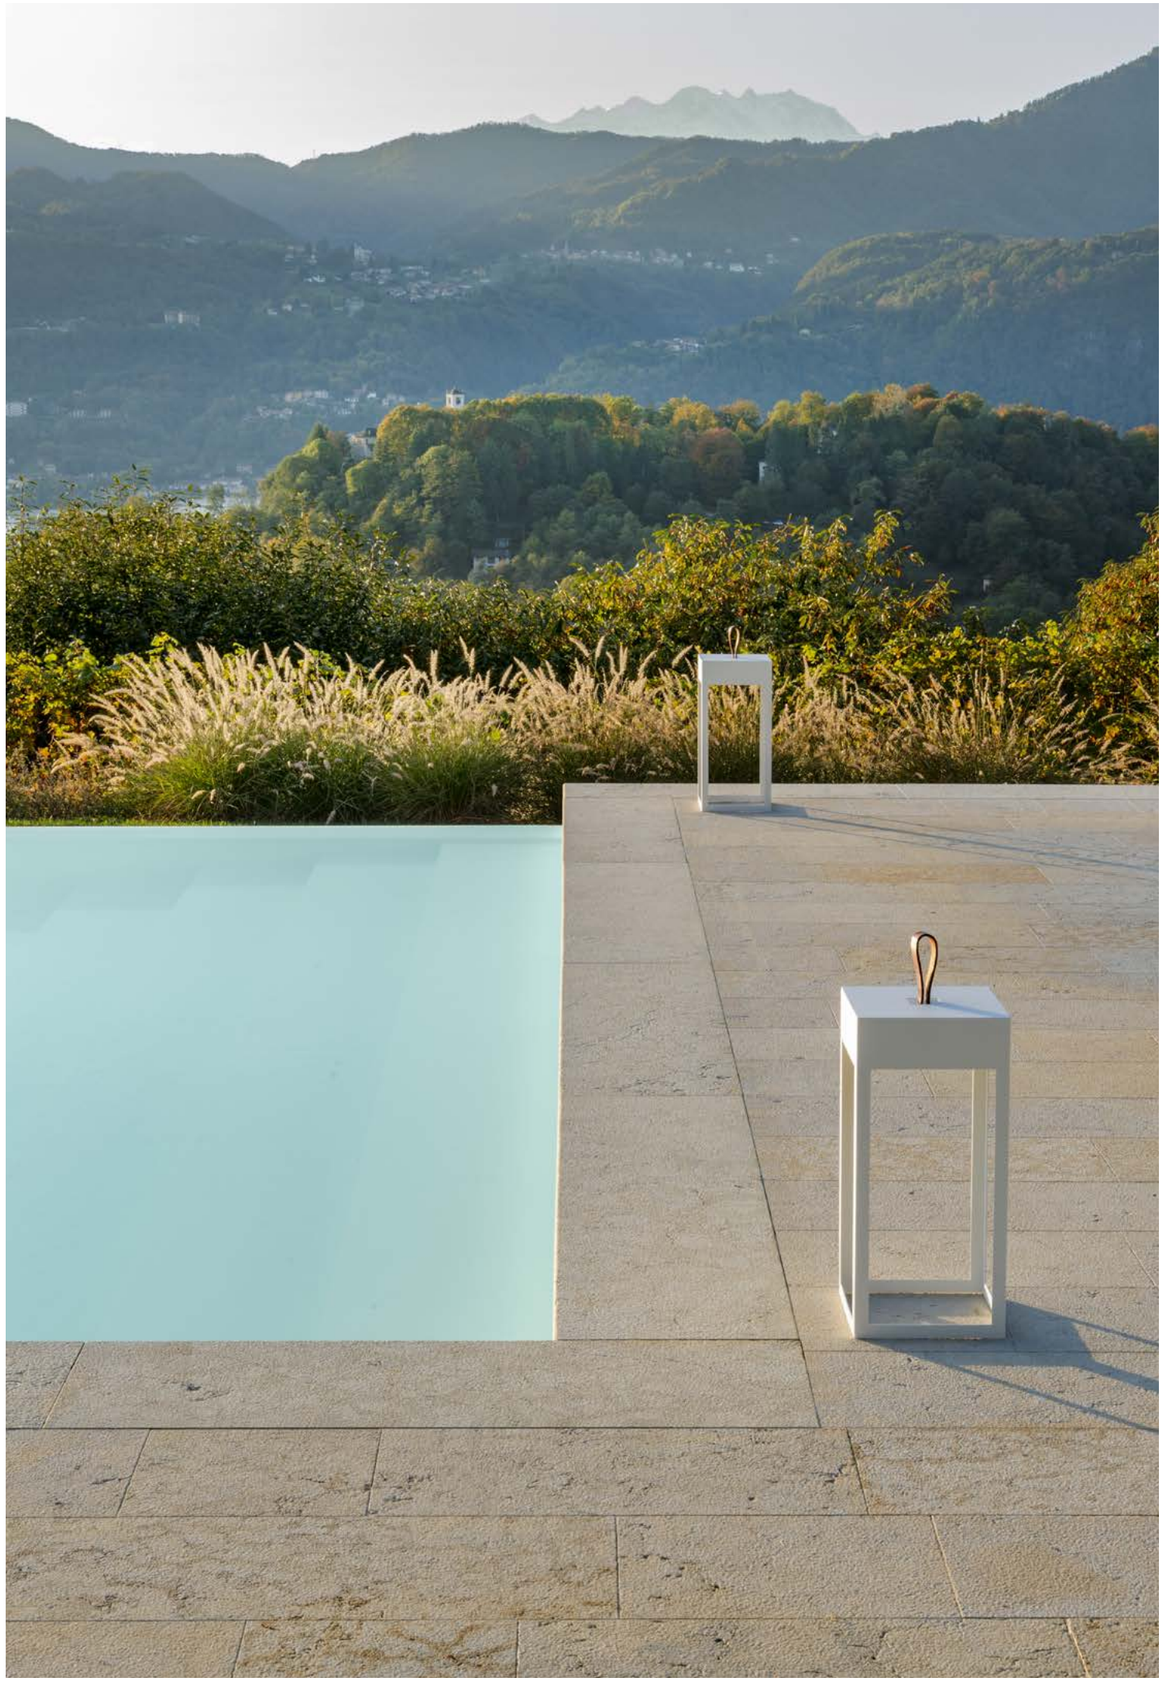

lampada a batteria

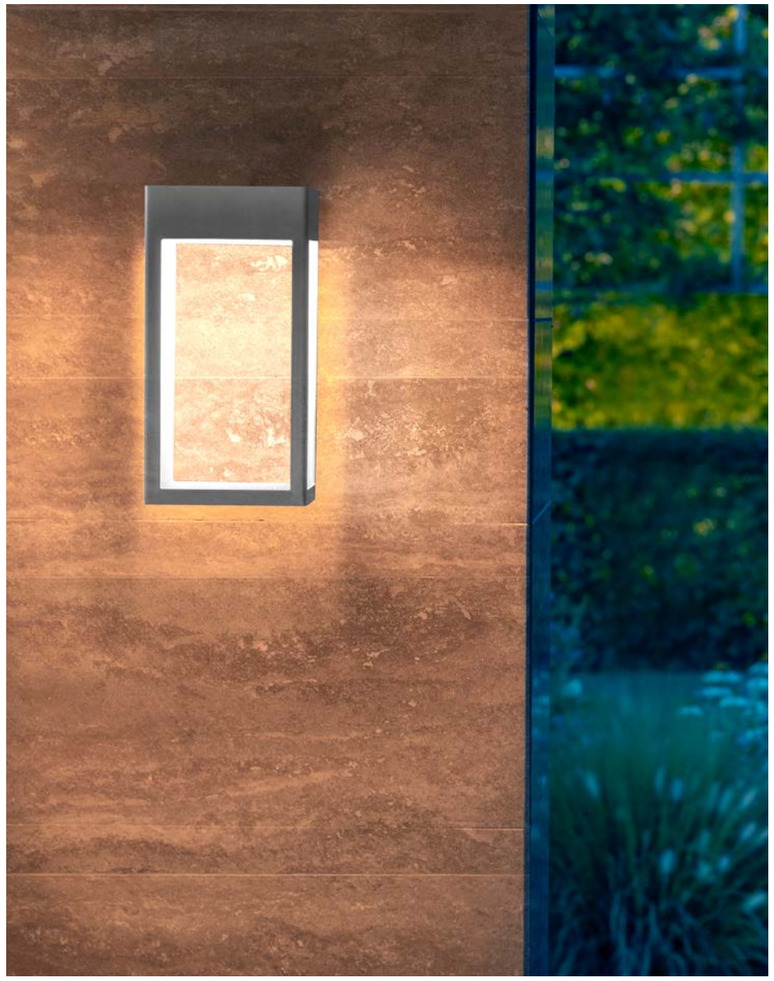

applique

lampada mobile con cavo

collezione

lampada
a batteria

IP65
IK 07

diffusore metacrilato
fotinciso 2,5 mm

100 x 100 x h. 200 mm
150 x 150 x h. 300 mm
215 x 215 x h. 455 mm



applique

IP65

small: IK 05
diffusore metacrilato
fotinciso 2,5 mm

medium e large: IK08
vetro extrachiaro
verniciato 4 / 6 mm

100 x 100 x h. 200 mm
150 x 150 x h. 300 mm
215 x 215 x h. 455 mm



soffitto

IP65
IK 08

vetro extrachiaro
verniciato 4 / 6 mm

150 x 150 x h. 300 mm
215 x 215 x h. 455 mm



prodotto mobile

IP65
IK 08

vetro extrachiaro
verniciato 4 / 6 mm

150 x 150 x h. 300 mm
215 x 215 x h. 455 mm



dettagli

→ Corpo realizzato in acciaio inox AISI 430. Maniglia regolabile a scomparsa realizzata in acciaio inox AISI 304. Assenza di viti a vista. Piedini di sostegno in PMMA con gommino antigraffio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina. L'incollaggio del diffusore sui prodotti Platek è preceduto da un pre-trattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Viti in acciaio inox A4.

→ ETEREA versione batteria.
Lampada per esterno IP65 a batteria. Struttura in acciaio inox 430 verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina. Maniglia in cuoio etrusco spessore 4mm con bordi neri. Batteria al litio Panasonic, così da garantire una vita adeguata al prodotto. Mantenendo l'estetica della versione con cavo è stato sviluppato un prodotto a batteria con elevata efficienza e durabilità. Si garantisce un flusso luminoso pari a 400 lm per 6 ore, con tempo di ricarica della batteria da 0 a 100% in 6 ore, per mezzo di un caricatore da 1A.

finitura standard

.02 bianco

.07 corten

.08 antracite

lampada a batteria

small
medium
large

100 x 100 x h. 200 mm
150 x 150 x h. 300 mm
215 x 215 x h. 455 mm

cavo USB 1 m incluso



LED BIANCO

3000K CRI>80
batteria

2700K
disponibili su richiesta

→ h. 200 mm	→ h. 300 mm	→ h. 455 mm
1W | 75 lm (*) fascio diffuso	2,8W | 275 lm (*) fascio diffuso	2,8W | 275 lm (*) fascio diffuso
100° 480 cd/klm	100° 420 cd/klm	100° 420 cd/klm

(*) Dati reali

applique

small
medium
large

small:
100 x 100 x h. 200 mm
connettore IP67 incluso

medium:
150 x 150 x h. 300 mm
connettore IP68 incluso

large:
215 x 215 x h. 455 mm
connettore IP68 incluso



LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz ⏚

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ h. 200 mm

4W | 180 lm (*)
fascio diffuso

114°
400 cd/klm

→ h. 300 mm

9,6W | 385 lm (*)
fascio diffuso

114°
400 cd/klm

→ h. 455 mm

17,5W | 735 lm (*)
fascio diffuso

114°
420 cd/klm

soffitto

NEW

medium
large

150 x 150 x h. 300 mm
215 x 215 x h. 455 mm

connettore IP68
incluso

lunghezza cavo 5 m



LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz ⏚

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ h. 300 mm

9,6W | 385 lm (*)
fascio diffuso

114°
400 cd/klm

→ h. 455 mm

17,5W | 735 lm (*)
fascio diffuso

114°
420 cd/klm

(*) Dati reali

prodotto mobile

medium
large

150 x 150 x h. 300 mm
215 x 215 x h. 455 mm

lunghezza cavo 5 m



LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz ⏚

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ h. 300 mm

9,6W | 385 lm (*)
fascio diffuso

114°
400 cd/klm

→ h. 455 mm

17,5W | 735 lm (*)
fascio diffuso

114°
420 cd/klm

(*) Dati reali

ESAGONO collezione

Maurizio Quargnale

DECORATIVE OUTDOOR LIGHTING

lampada mobile applique soffitto paletto

Esagono è un prodotto studiato per garantire un'estrema versatilità di utilizzo. Grazie al suo design lineare, a sezione esagonale, questo prodotto può essere posato alla base di pareti o siepi, ma anche utilizzato come paletto per giardino o fissato a parete. Esagono è anche orientabile, ottenendo così effetti di luce piena od asimmetrica. Esagono ha finitura in alluminio verniciato ed è disponibile in due diverse lunghezze.

ESAGONO collezione

DECORATIVE OUTDOOR LIGHTING

versione con picchetto

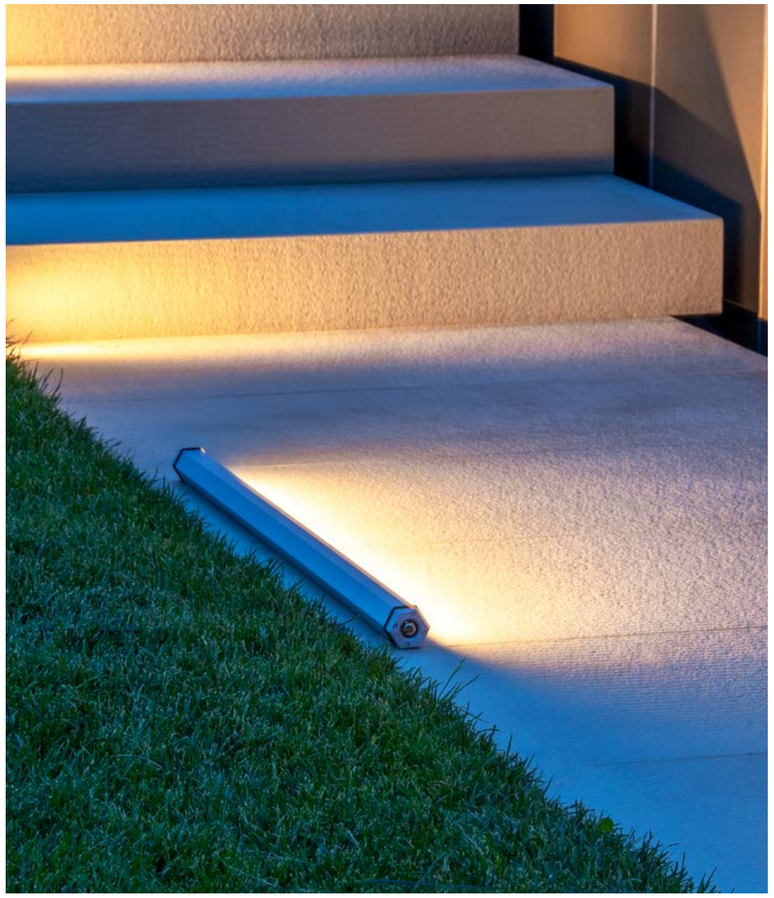

Il design lineare a sezione esagonale rende questo prodotto estremamente versatile e di grande impatto visivo, grazie agli effetti di luce piena.

effetto a parete

soffitto

collezione

lampada mobile	IP65 IK 05 diffusore metacrilato satinato 2 mm 600 mm 1200 mm	
soffitto	IP65 IK 05 diffusore metacrilato satinato 2 mm 600 mm 1200 mm	
applique	IP65 IK 05 diffusore metacrilato satinato 2 mm 600 mm 1200 mm	
paletto	IP65 IK 05 diffusore metacrilato satinato 2 mm 600 mm 1200 mm	

dettagli

Corpo in lega di alluminio primario estruso. Viti in acciaio inox A4. Riflettore interno ad alta efficienza luminosa. Valvola in Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Sistema di appoggio in gomma antigraffio. Il prodotto, grazie alla sua struttura esagonale, può essere ruotato a 360° ogni 60°, orientando la luce a proprio interesse. Prodotti sottoposti a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina. L'incollaggio del diffusore sui prodotti Platek è preceduto da un pre-trattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica.

finitura standard

.06 grigio

.09 bronzo

informazioni illuminotecniche

600 mm
1200 mm

lunghezza cavo 5 m

orientabile 360°

LED BIANCO	→ 600 mm	→ 1200 mm
3000K CRI>80 220-240V 0/50/60Hz ⏚	11W | 375 lm (*) orientabile 360° satinato	22W | 750 lm (*) orientabile 360° satinato
2700K / 4000K disponibili su richiesta	71° 508 cd/klm	71° 508 cd/klm

(*) Dati reali

ESAGONO collezione

DECORATIVE OUTDOOR LIGHTING

PASSO

Danesi & Buzzoni

DECORATIVE OUTDOOR LIGHTING

luce radente applique

luce radente

Una linea sobria ma al tempo stesso ricercata: Passo è un prodotto che cattura l'attenzione ed è in grado di stupire per la sua capacità di generare chiaroscuri e riflessi. Con la versione in acciaio corten sono messi in risalto le forme e il volume del prodotto mentre, con la versione in acciaio inox satinato, vengono riflessi i colori dell'ambiente circostante, generando bagliori inaspettati. Nella sua semplicità e purezza, Passo può essere installato in ogni tipo di ambiente, integrandosi perfettamente ad esso.

PASSO

DECORATIVE OUTDOOR LIGHTING

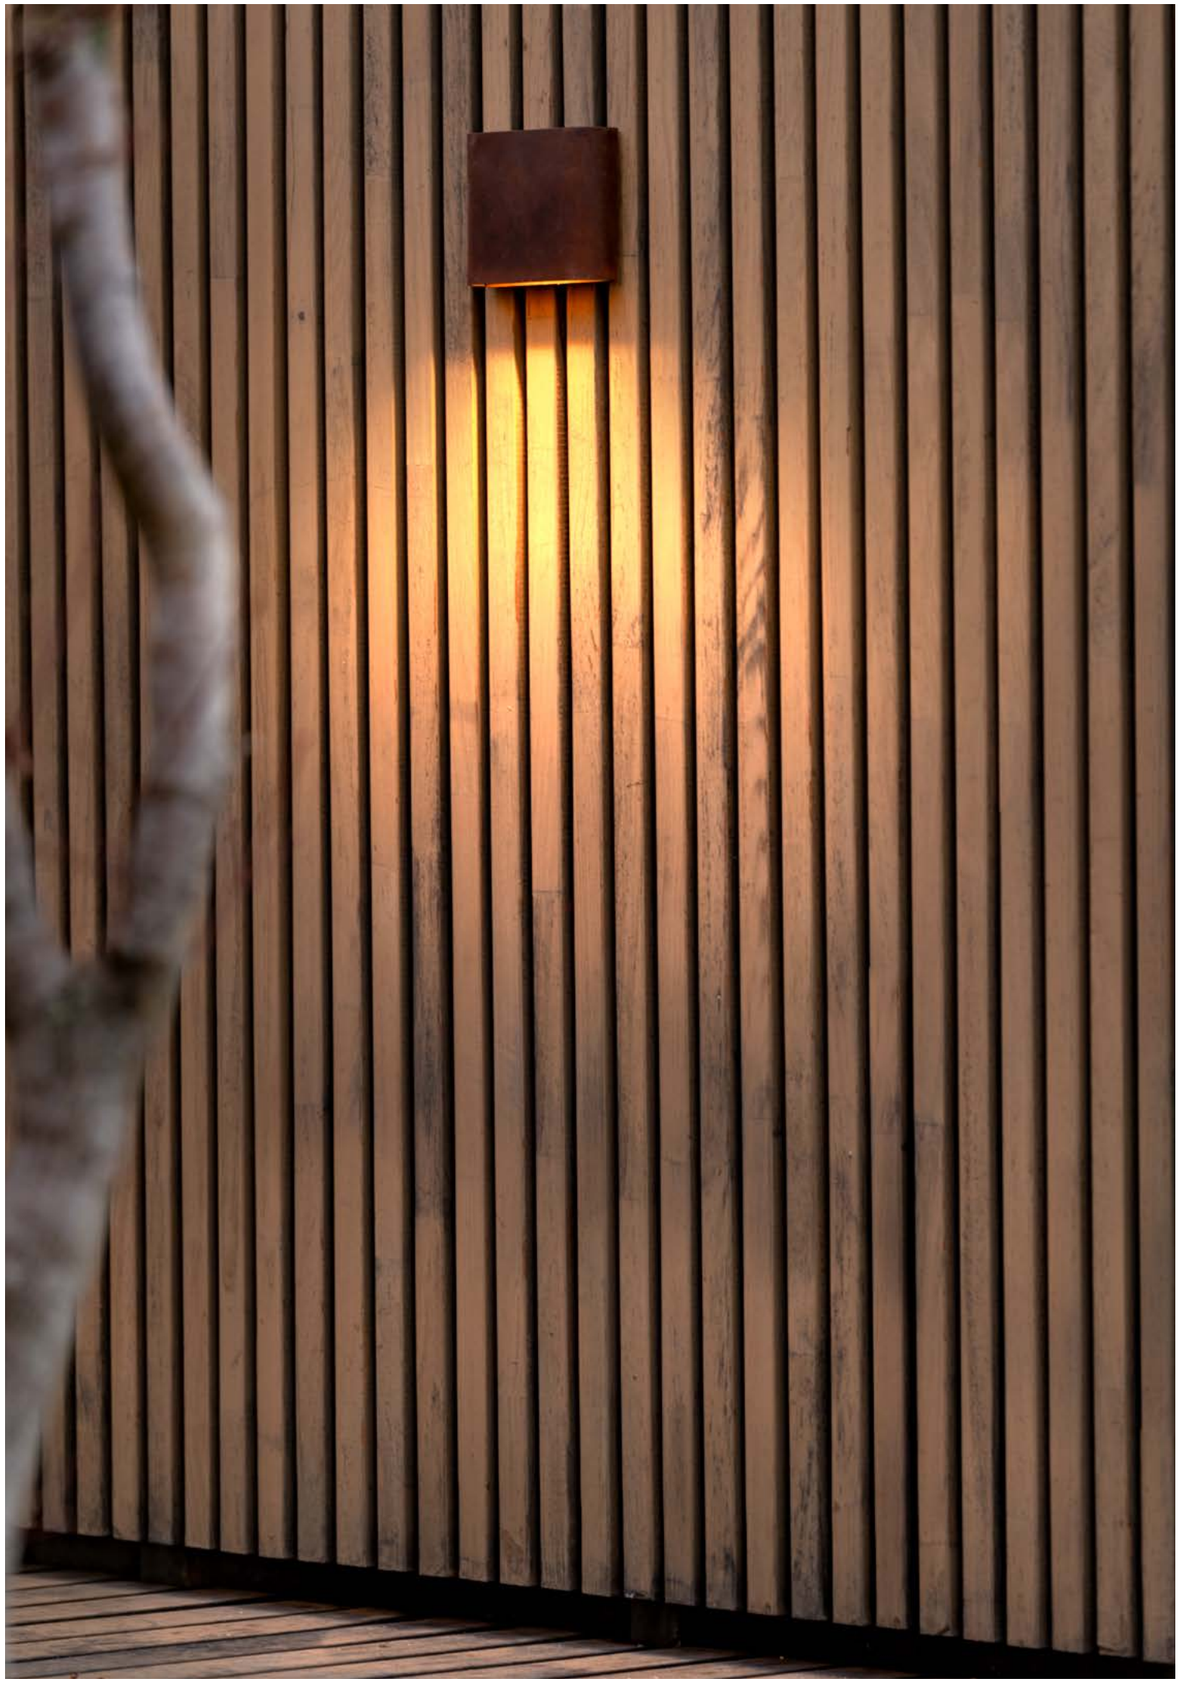

applique

PASSO

luce radente

IP65
IK 06

applique

vetro extrachiaro
trasparente serigrafato 3 mm

110 x 145 mm

acciaio inox AISI 316L
acciaio corten

lunghezza cavo 3 m



LED BIANCO

3000K CRI>80
24V DC -

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

7,5W | 90 lm (*)
1 apertura
fascio diffuso

98° x 30°
1390 cd/klm

(*) Dati reali

dettagli

Corpo in acciaio inox AISI 316L o Corten con spessore 3 mm e flangia di fissaggio a terra realizzati in acciaio inox AISI 316L. Viti in acciaio inox A4. Sorgenti luminose a LED integrate nel corpo per evitare il vandalismo. Assenza di viti a vista. Alimentazione da realizzare esternamente con trasformatore a corrente costante da 24V DC, da cablare in parallelo. La versione Corten viene trattata con un processo di fissaggio atto a ridurre l'ossidazione dell'acciaio. L'incollaggio del diffusore sui prodotti Platek è preceduto da un pre-trattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica.

finitura standard

inox

corten

STICK

Gaspare Inglese

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

paletto

paletto

Paletto in cemento stampato dal volume perfetto: un parallelepipedo che ricorda, nelle forme primitive e spigolose, monumenti di civiltà scomparse.
La luce viene proiettata attraverso tagli e piani inclinati. Stick è adatto per illuminare percorsi pedonali e vialetti di costruzioni moderne.

STICK

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

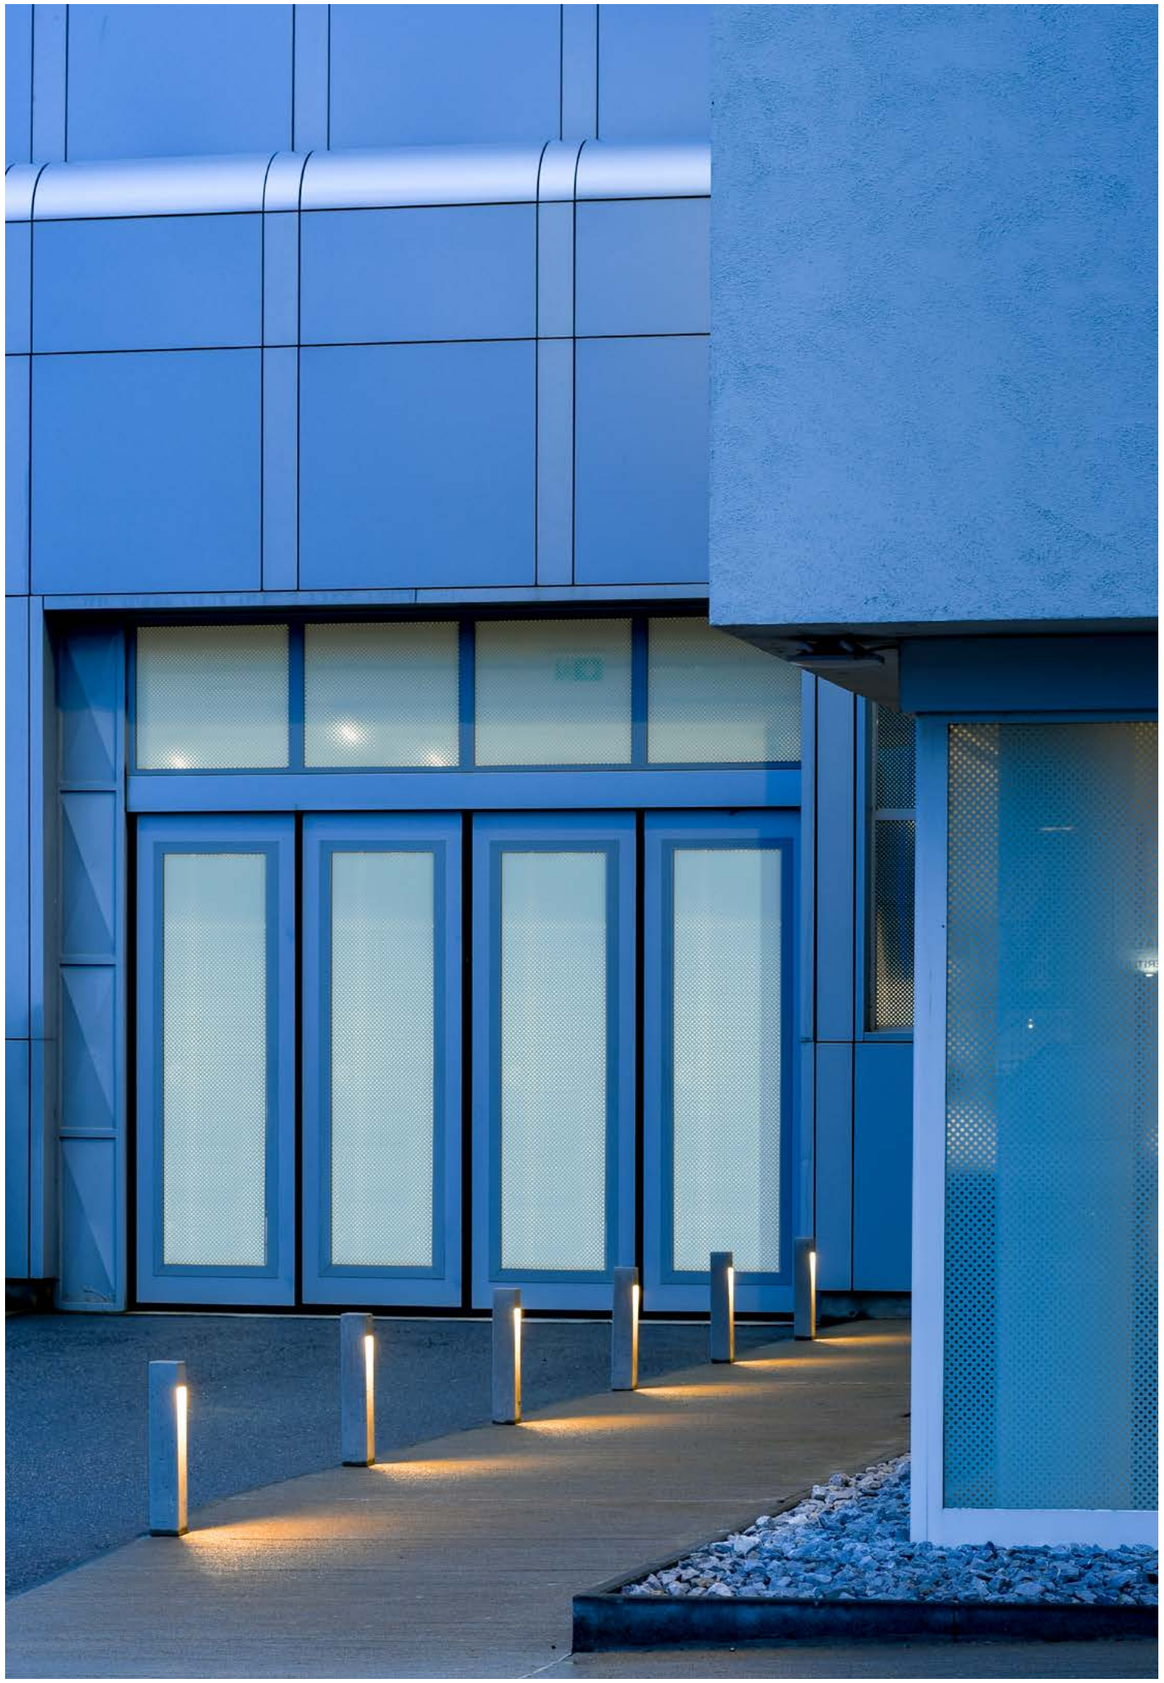

paletto

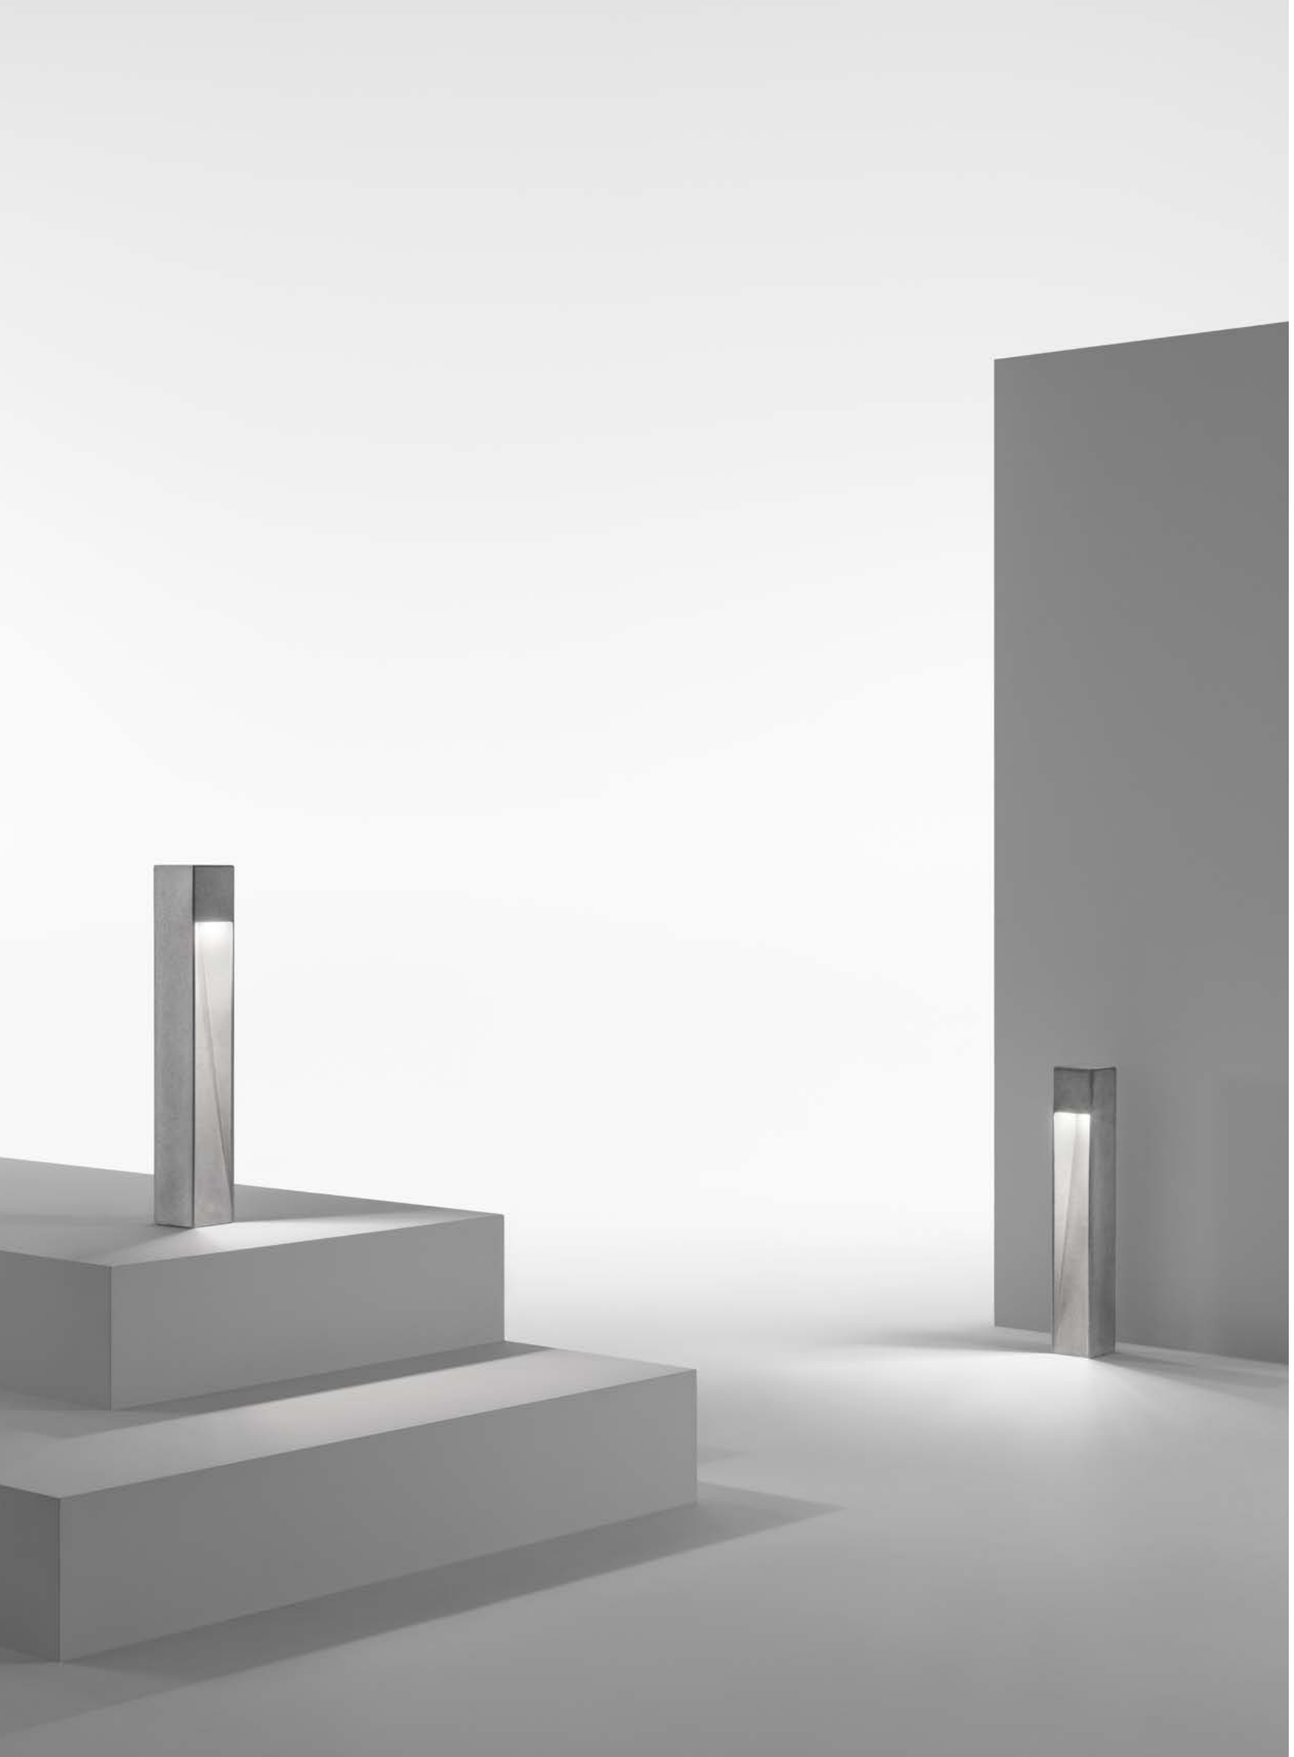

collezione

IP65
IK 06

diffusore
policarbonato 2 mm

90x90 x h. 550 mm

LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

9W | 305 lm (*)
1 apertura
fascio diffuso

58° x 42°
980 cd/klm

(*) Dati reali

dettagli

Corpo in cemento colato. Assenza di viti a vista. Flangia di fissaggio a pavimento in inox AISI 316L completamente a scomparsa. Diffusore in PMMA.

finitura standard

neutro

BLOCK

Gaspare Inglese

DECORATIVE OUTDOOR LIGHTING

paletto

Block è una famiglia di paletti con corpo in cemento stampato con un design decisamente caratteristico, che ricorda le strombature delle feritoie di antiche mura e castelli. È disponibile in tre colorazioni (neutro, antracite e lava) ed in tre dimensioni. Questa collezione è adatta per illuminare passaggi e vialetti di costruzioni moderne, ma può essere utilizzata anche in contesti d'epoca, originando un piacevole contrasto.

paletto

BLOCK

DECORATIVE OUTDOOR LIGHTING

collezione

paletto

IP65
IK 06

vetro bianco
serigrafato 4 mm

h. 120 mm
h. 500 mm
h. 700 mm

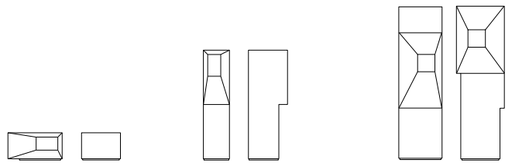

dettagli

Corpo in cemento colato disponibile in tre colorazioni (neutro, antracite e lava). Assenza di viti a vista. Flangia di fissaggio a pavimento in acciaio inox AISI 304 completamente a scomparsa. Diffusore in vetro bianco temprato. L'incollaggio del diffusore sui prodotti Platek è preceduto da un pre-trattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica.

finitura standard

neutro

antracite

lava

paletto

h. 120 mm
h. 500 mm
h. 700 mm

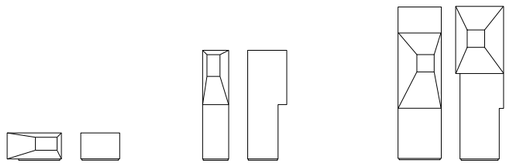

LED BIANCO	→ h. 120 mm	→ h. 500 mm	→ h. 700 mm
3000K CRI>70 220-240V 0/50/60Hz ⏚	5,4W | 55 lm (*) 1 apertura	9,8W | 200 lm (*) 1 apertura	18W | 250 lm (*) 2 aperture
2700K / 4000K disponibili su richiesta	fascio diffuso	fascio diffuso	fascio diffuso

(*) Dati reali

PICO

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

incasso a pavimento / parete / soffitto

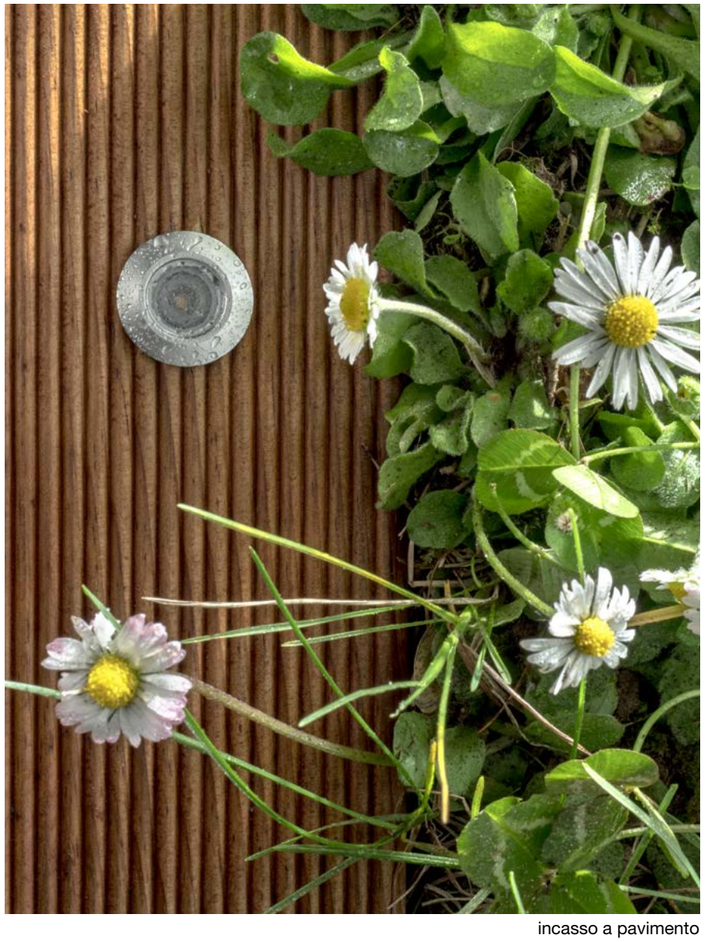

incasso a pavimento

Un prodotto talmente piccolo da mostrarsi come pura luce quando acceso e da scomparire non appena spento. Pico, il cui nome significa “piccola quantità” è un prodotto minimalista nel design e nelle dimensioni. Per questo è utilizzabile in serie multiple, soprattutto come segnapasso.

PICO collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

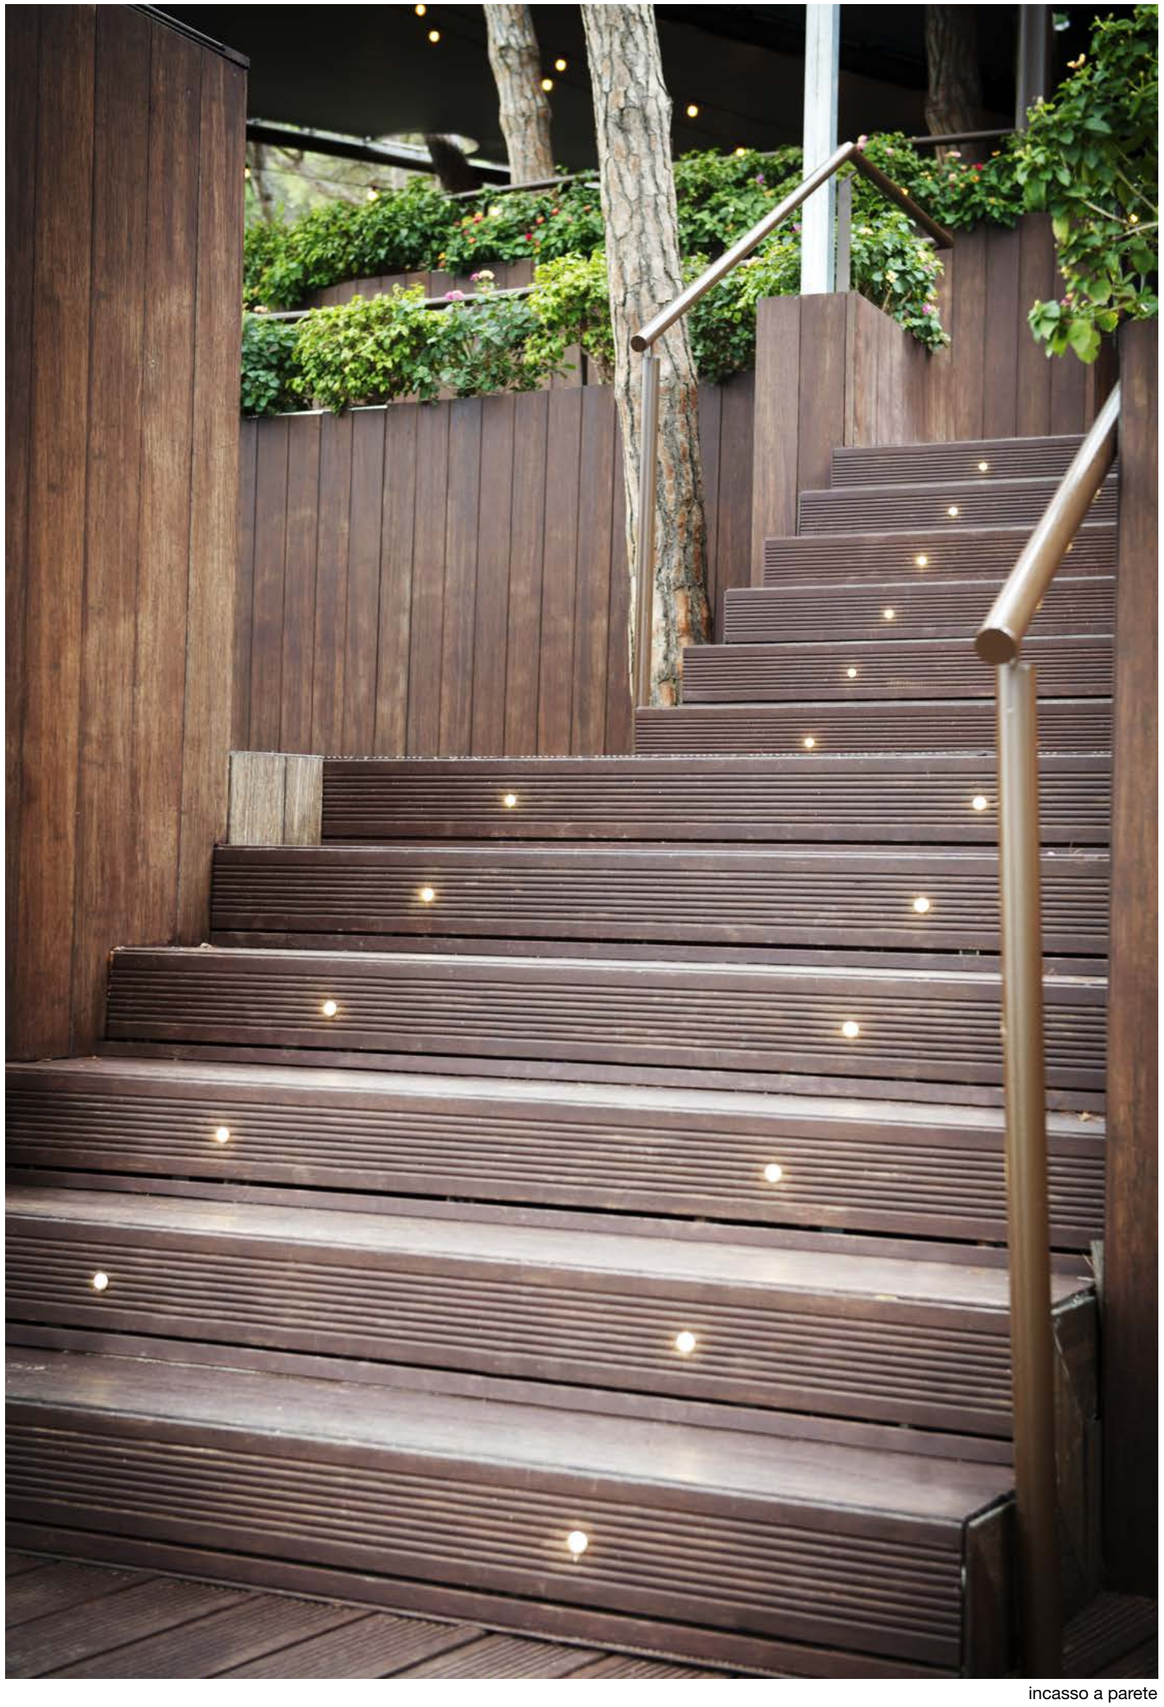

incasso a parete

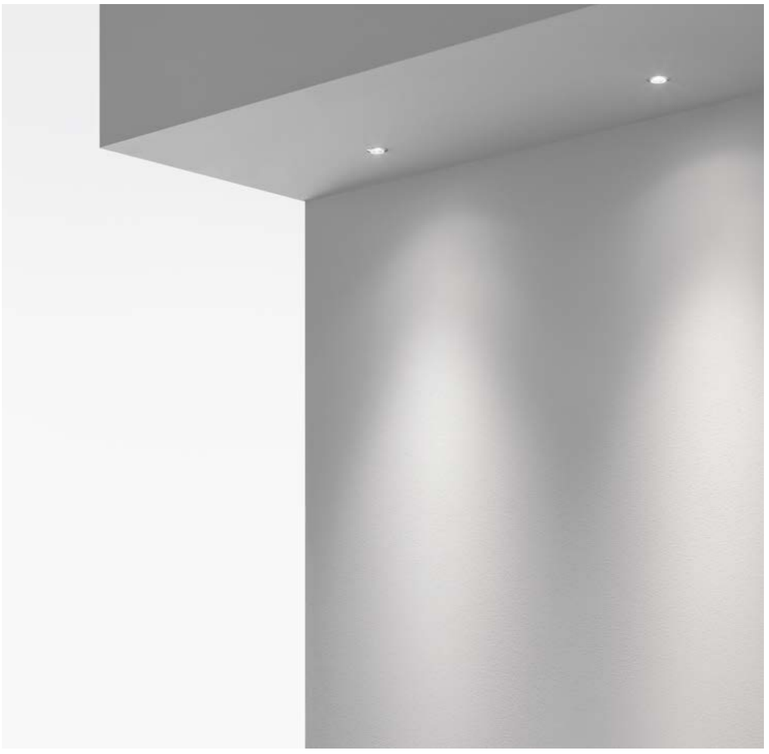

incasso a soffitto

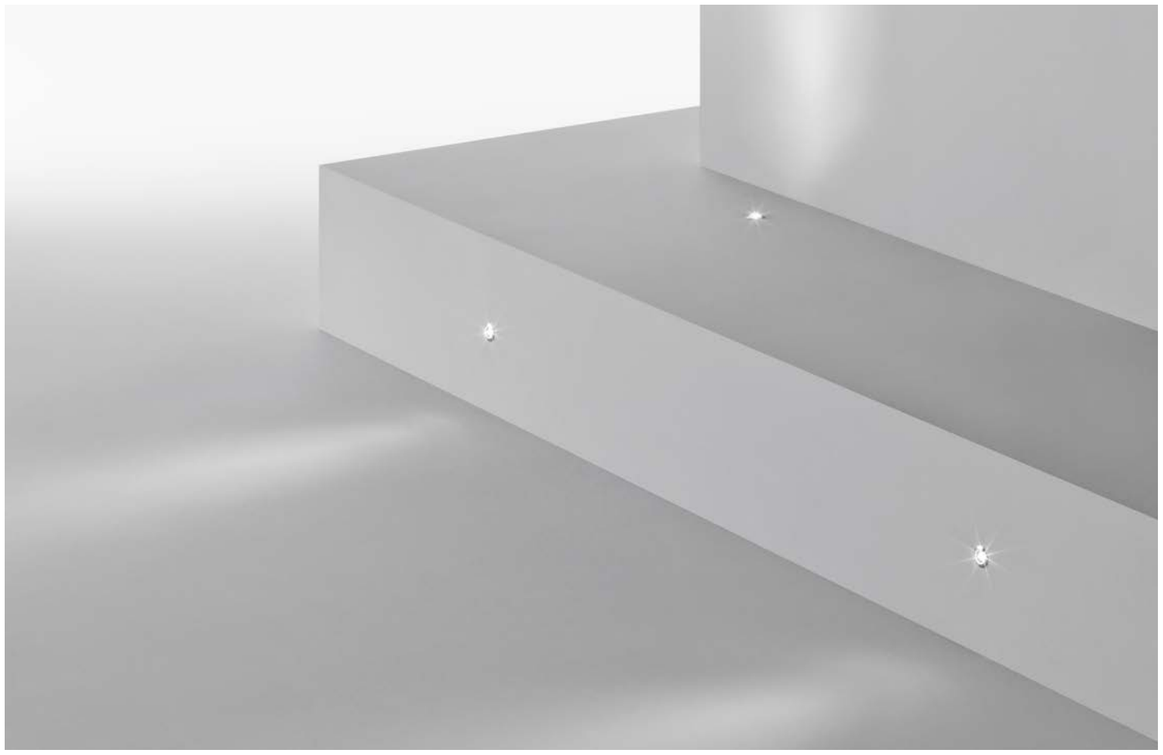

incasso a parete / incasso a pavimento

PICO collezione

collezione

incasso
a pavimento
calpestabile

IP68 full dry (2m)
IK 07
500 kg

vetro temprato
extrachiaro 2 mm

lunghezza cavo 5 m

ø 21 x h. 44 mm

incasso
a parete

IP68 full dry (2m)
IK 07

vetro temprato
extrachiaro 2 mm

lunghezza cavo 5 m

ø 21 x h. 44 mm



incasso
a soffitto

IP68 full dry (2m)
IK 07

vetro temprato
extrachiaro 2 mm

lunghezza cavo 5 m

ø 21 x h. 44 mm
foro di fissaggio ø 17 mm



dati illuminotecnici



LED BIANCO

3000K CRI>80
12V DC

2700K /4000K
disponibili su richiesta

(*) Dati reali

1,3W | 70 lm (*)
fascio stretto
vetro trasparente

20°
5825 cd/klm

1,3W | 55 lm (*)
fascio diffuso
vetro trasparente

48°
1000 cd/klm

dettagli

Corpo realizzato in acciaio inox AISI 316L. Assenza di viti a vista, fissaggio con OR di tenuta. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa protezione all'apparecchio. Controcassa e connettore da ordinare separatamente. Alimentazione da realizzare esternamente con trasformatore a corrente costante da 12V DC, da cablare in parallelo. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa protezione all'apparecchio. L'incollaggio del diffusore sui prodotti Platek è preceduto da un pre-trattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica.

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

NANO collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

incasso a pavimento / parete / soffitto luce radente

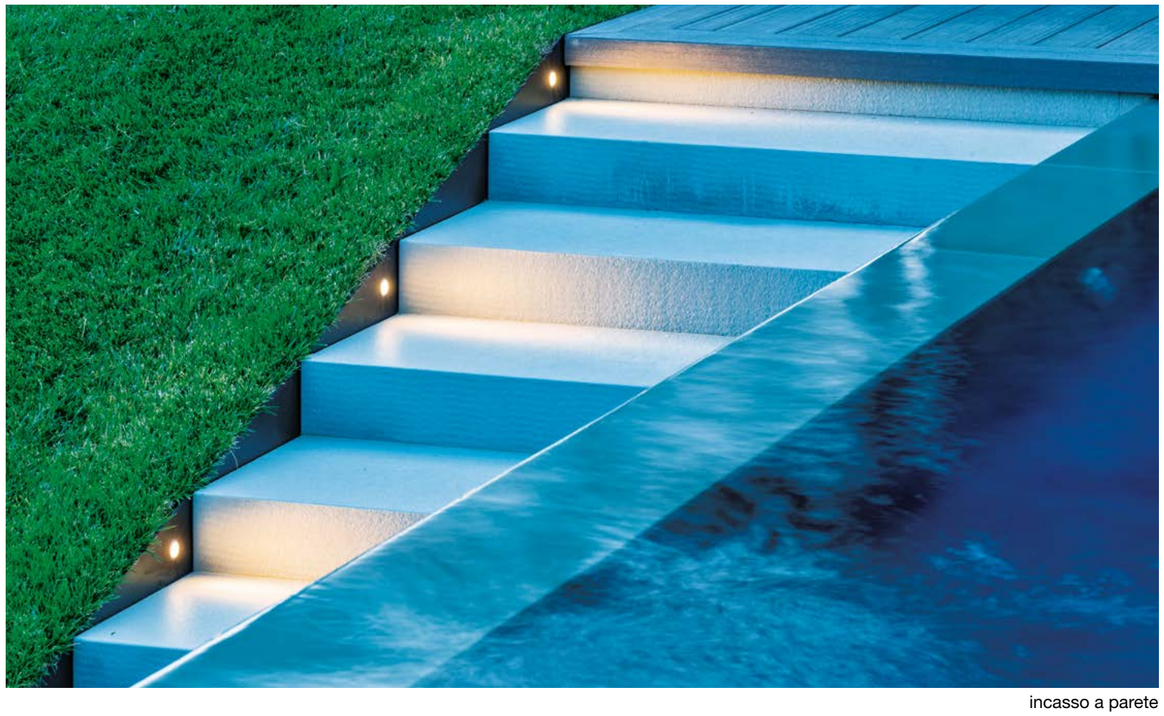

incasso a parete

Serie di apparecchi da incasso in acciaio inox dalle dimensioni contenute, ma in grado di creare potenti fasci luminosi. Disponibile con flangia di forma tonda o quadrata, a raso pavimento oppure come luce radente, Nano è una collezione adatta per evidenziare le forme architettoniche e per segnare i percorsi.

incasso a parete

incasso a parete

incasso a pavimento

incasso a soffitto

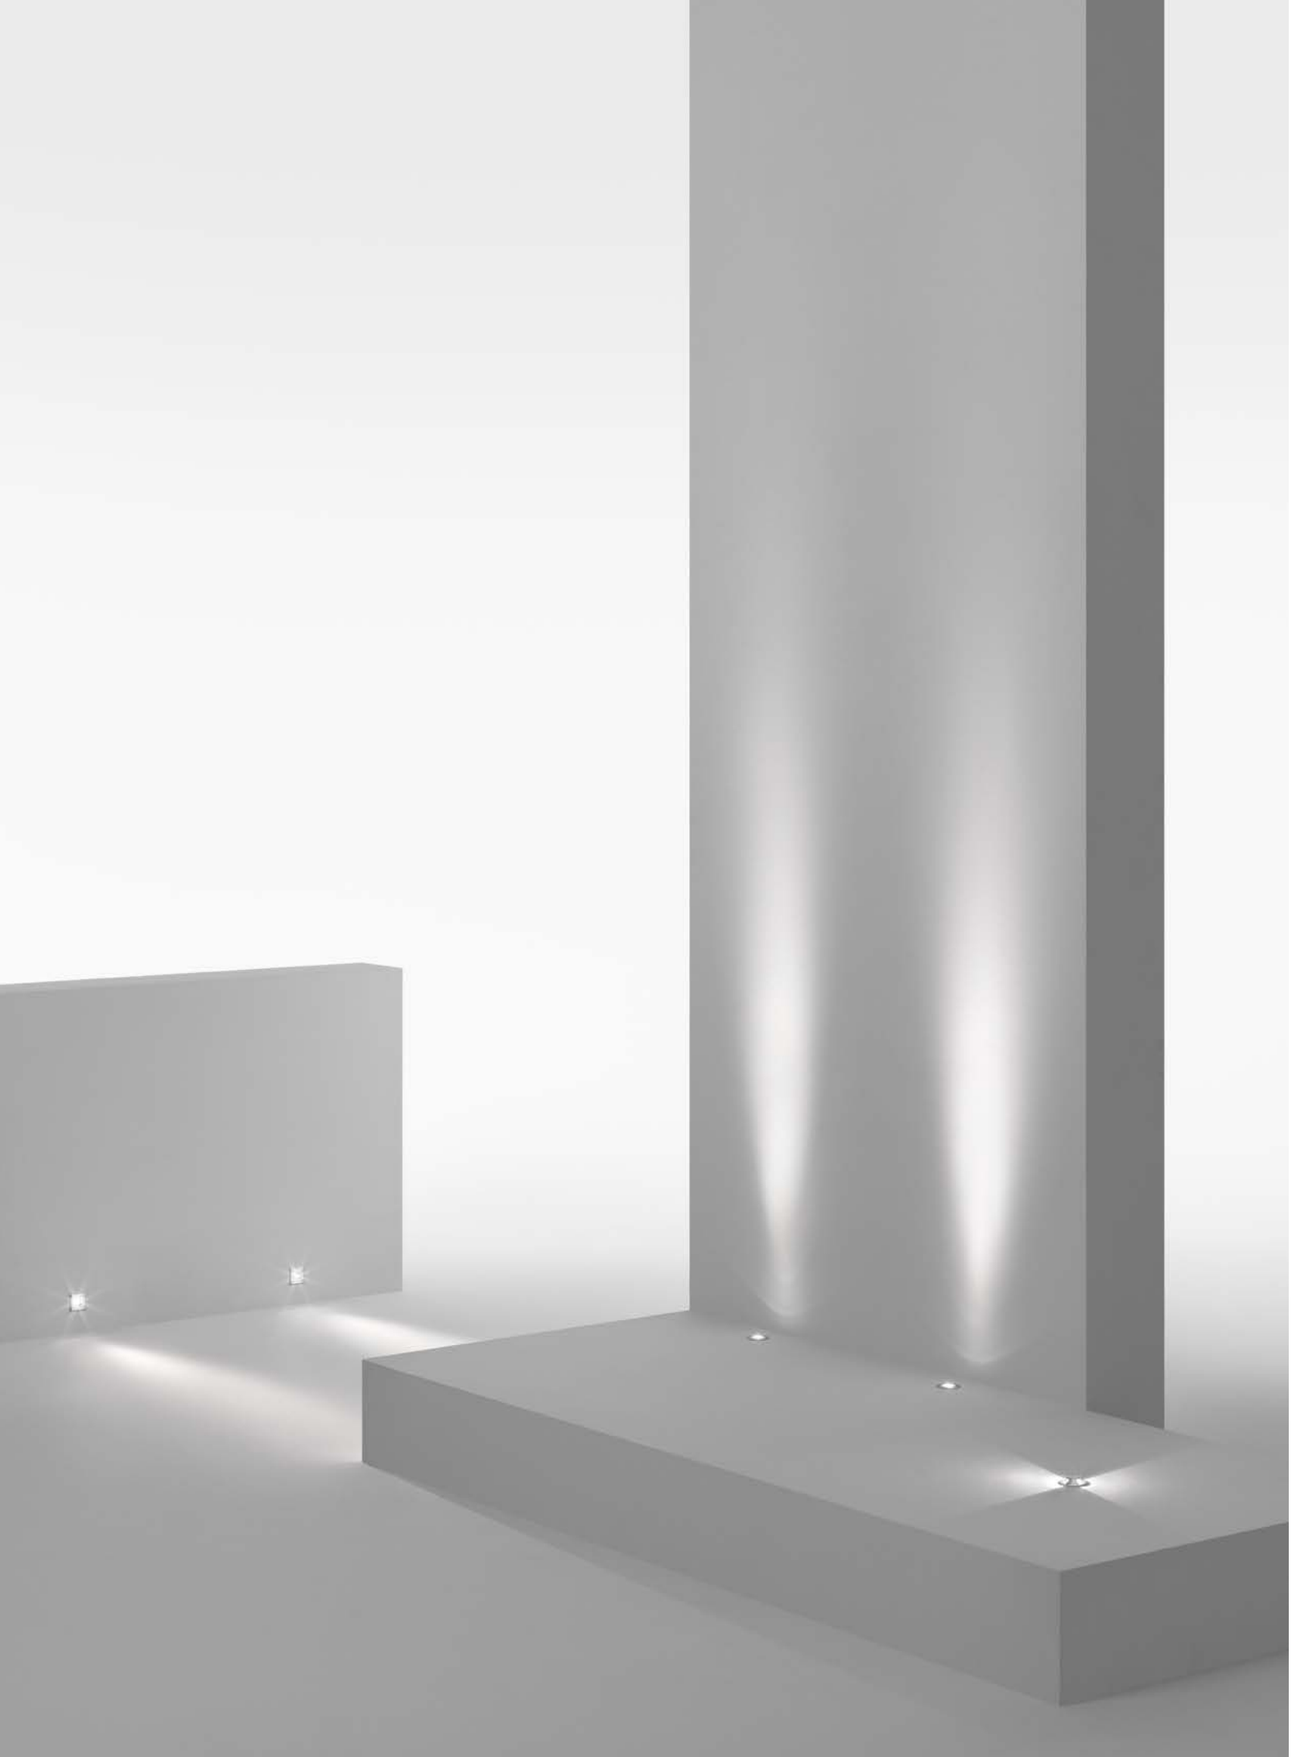

collezione

incasso a pavimento
calpestabile
full inox

IP68 full dry (2m)
IK 07 500 kg

6 mm vetro extrachiaro /
vetro satinato

lunghezza cavo 0,5 m

ø / ⧄ 45 x h. 65 mm



incasso a parete
full inox

IP68 full dry (2m)
IK 07

6 mm vetro extrachiaro /
vetro satinato

lunghezza cavo 0,5 m

ø / ⧄ 45 x h. 65 mm

incasso a soffitto
full inox

IP68 full dry (2m)
IK 07

6 mm vetro extrachiaro /
vetro satinato

lunghezza cavo 0,5 m

ø / ⧄ 45 x h. 65 mm



luce radente
full inox

IP68 full dry (2m)
IK 07
500 kg

diffusore metacrilato
trasparente 1 mm

lunghezza cavo 0,5 m

ø 45 x h. 65 mm



dettagli

Corpo e flangia di chiusura realizzati in acciaio inox AISI 316L con trattamento di elettrolucidatura. Assenza di viti a vista nelle versioni incasso. Alimentazione da realizzare esternamente con trasformatore in corrente costante da 350mA a 700mA, da cablare in serie. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. L'incollaggio del diffusore sui prodotti Platek è preceduto da un pre-trattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa protezione all'apparecchio. Nella versione incasso a terra controcassa e connettore da ordinare separatamente.

incasso a pavimento / parete / soffitto

full inox

ø / ⧄ 45 x h. 65 mm



LED BIANCO

3000K CRI>80
700 mA

2700K / 4000K
disponibile su richiesta

→ simmetrico

2W | 175 lm (*)
vetro trasparente
fascio stretto

14°
12720 cd/klm

2W | 165 lm (*)
vetro trasparente
fascio medio

21°
5600 cd/klm

2W | 155 lm (*)
vetro trasparente
fascio largo

33°
2580 cd/klm

→ ellittico

2W | 160 lm (*)
vetro trasparente
fascio ellittico

45° x 13°
4530 cd/klm

→ diffuso

2W | 160 lm (*)
vetro satinato
fascio diffuso

30°
1780 cd/klm

luce radente

full inox

ø 45 x h. 65 mm



LED BIANCO

3000K CRI>80
350 mA

2700K / 4000K
disponibile su richiesta

→ 1 apertura

1W | 25 lm (*)

113°
1050 cd/klm

→ 2 aperture

1W | 50 lm (*)

2 x 113°
1050 cd/klm

(*) Dati reali

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

NANO proiettore collezione

proiettore

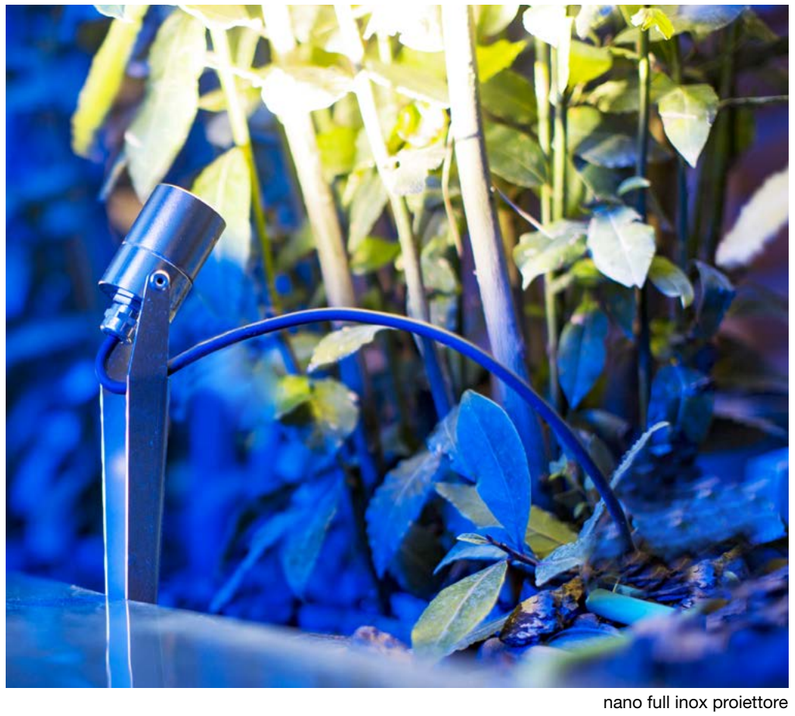

nano full inox proiettore

Serie di piccoli proiettori, in acciaio inox ed alluminio verniciato. La possibilità di illuminare tramite ottiche puntuali o diffuse rende il loro utilizzo particolarmente adatto per valorizzare giardini o singoli cespugli di fiori e piante. Utili anche in campo architettonico per dare risalto a porzioni di facciate. I molteplici accessori a corredo, come picchetti ed aste, permettono un'ampia versatilità di applicazione e la possibilità di modificare la posizione del fascio luminoso.

NANO proiettore collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

nano xl proiettore

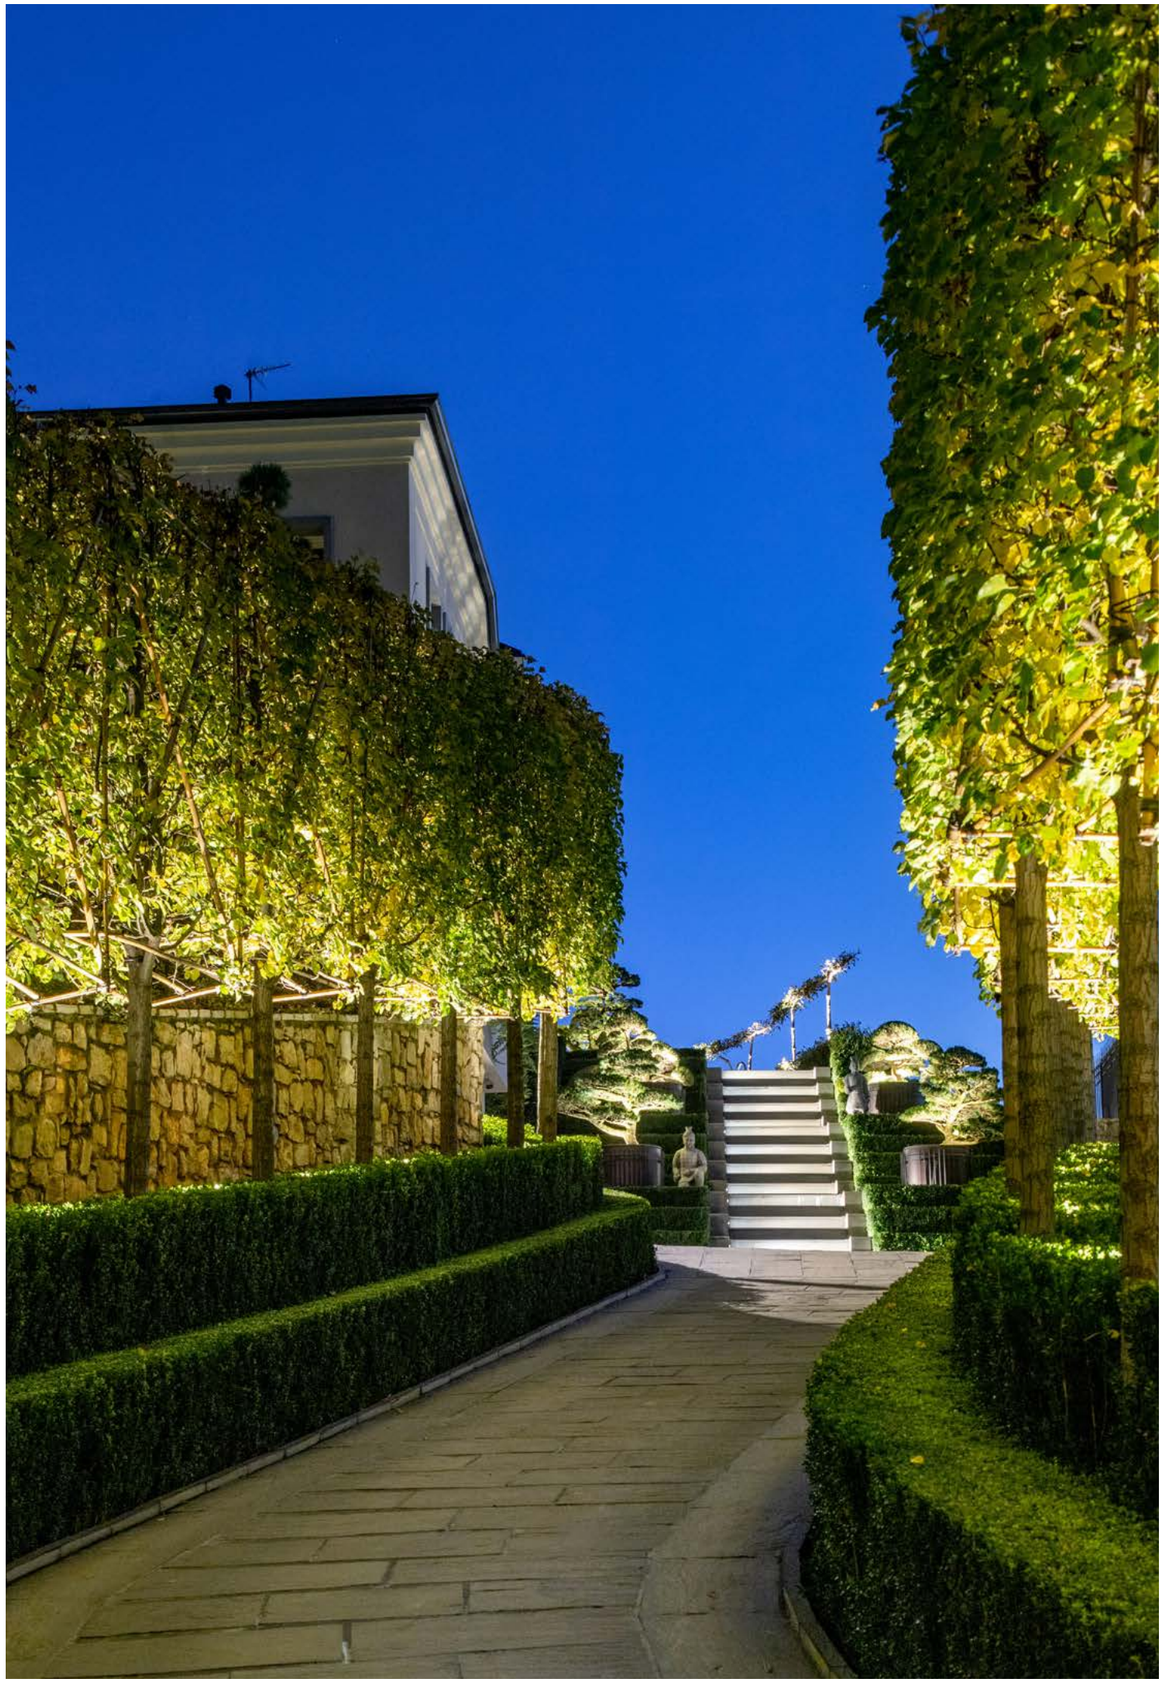

nano xxl proiettore

NANO proiettore collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

nano proiettore

collezione

NANO
alluminio
proiettore

IP66
IK 08

vetro extrachiaro
trasparente 6 mm

lunghezza cavo 5 m

ø 35 x h. 63 mm

NANO
full inox
proiettore

IP68 full dry (2m)
IK 08

vetro extrachiaro
trasparente 6 mm

lunghezza cavo 0,5 m

ø 35 x h. 63 mm

NANO XL
NANO XXL
alluminio
proiettore

IP66
IK 08

vetro extrachiaro
trasparente 4 mm

lunghezza cavo 5 m

ø 50 x h. 90 mm
ø 80 x h. 145 mm



dettagli

→ Nano Full Inox: Corpo e flangia di chiusura realizzati in acciaio inox AISI 316L con trattamento di elettrolucidatura. Alimentazione da realizzare esternamente con trasformatore in corrente costante da 350mA a 700mA, da cablare in serie. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. L'incollaggio del diffusore sui prodotti Platek è preceduto da un pre-trattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa protezione all'apparecchio. Nella versione incasso a terra controcassa e connettore da ordinare separatamente.

→ Nano, Nano XL, Nano XXL: Corpo e flangia di chiusura realizzati in lega primaria di alluminio. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Fornito con elettronica di protezione da sovratensioni. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa protezione all'apparecchio. Nano da alimentare con trasformatore in tensione costante, da cablare in parallelo. NANO XL e XXL da alimentare direttamente a 230V. Per tutte le versioni grani in acciaio inox A4. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina. L'incollaggio del diffusore sui prodotti Platek è preceduto da un pre-trattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica.

finiture standard in alluminio

.01 nero
.02 bianco
.07 corten
.06 grigio
.08 antracite
.09 bronzo

proiettore alluminio

NANO
NANO XL
NANO XXL

ø 35 x h. 63 mm
ø 50 x h. 90 mm
ø 80 x h. 145 mm



NANO proiettore

LED BIANCO

3000K CRI>80
12V DC

2700K / 4000K
disponibile su richiesta

→ simmetrico

2,7W | 175 lm (*)
vetro trasparente
fascio stretto

13°
12720 cd/klm

2,7W | 160 lm (*)
vetro trasparente
fascio medio

20°
5600 cd/klm

2,7W | 150 lm (*)
vetro trasparente
fascio largo

33°
2580 cd/klm

→ ellittico

2,7W | 160 lm (*)
vetro trasparente
fascio ellittico

45° x 13°
4530 cd/klm

NANO XL proiettore

LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz
dimmerabile TRIAC

2700K / 4000K
disponibile su richiesta

→ simmetrico

7,5W | 205 lm (*)
vetro trasparente
fascio stretto

23°
3420 cd/klm

7,5W | 245 lm (*)
vetro trasparente
fascio medio

30°
2600 cd/klm

NANO XXL proiettore

LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz
dimmerabile TRIAC

2700K / 4000K
disponibile su richiesta

→ simmetrico

16W | 970 lm (*)
vetro trasparente
fascio medio

32°
2600 cd/klm

16W | 1000 lm (*)
vetro trasparente
fascio largo

50°
2520 cd/klm

(*) Dati reali

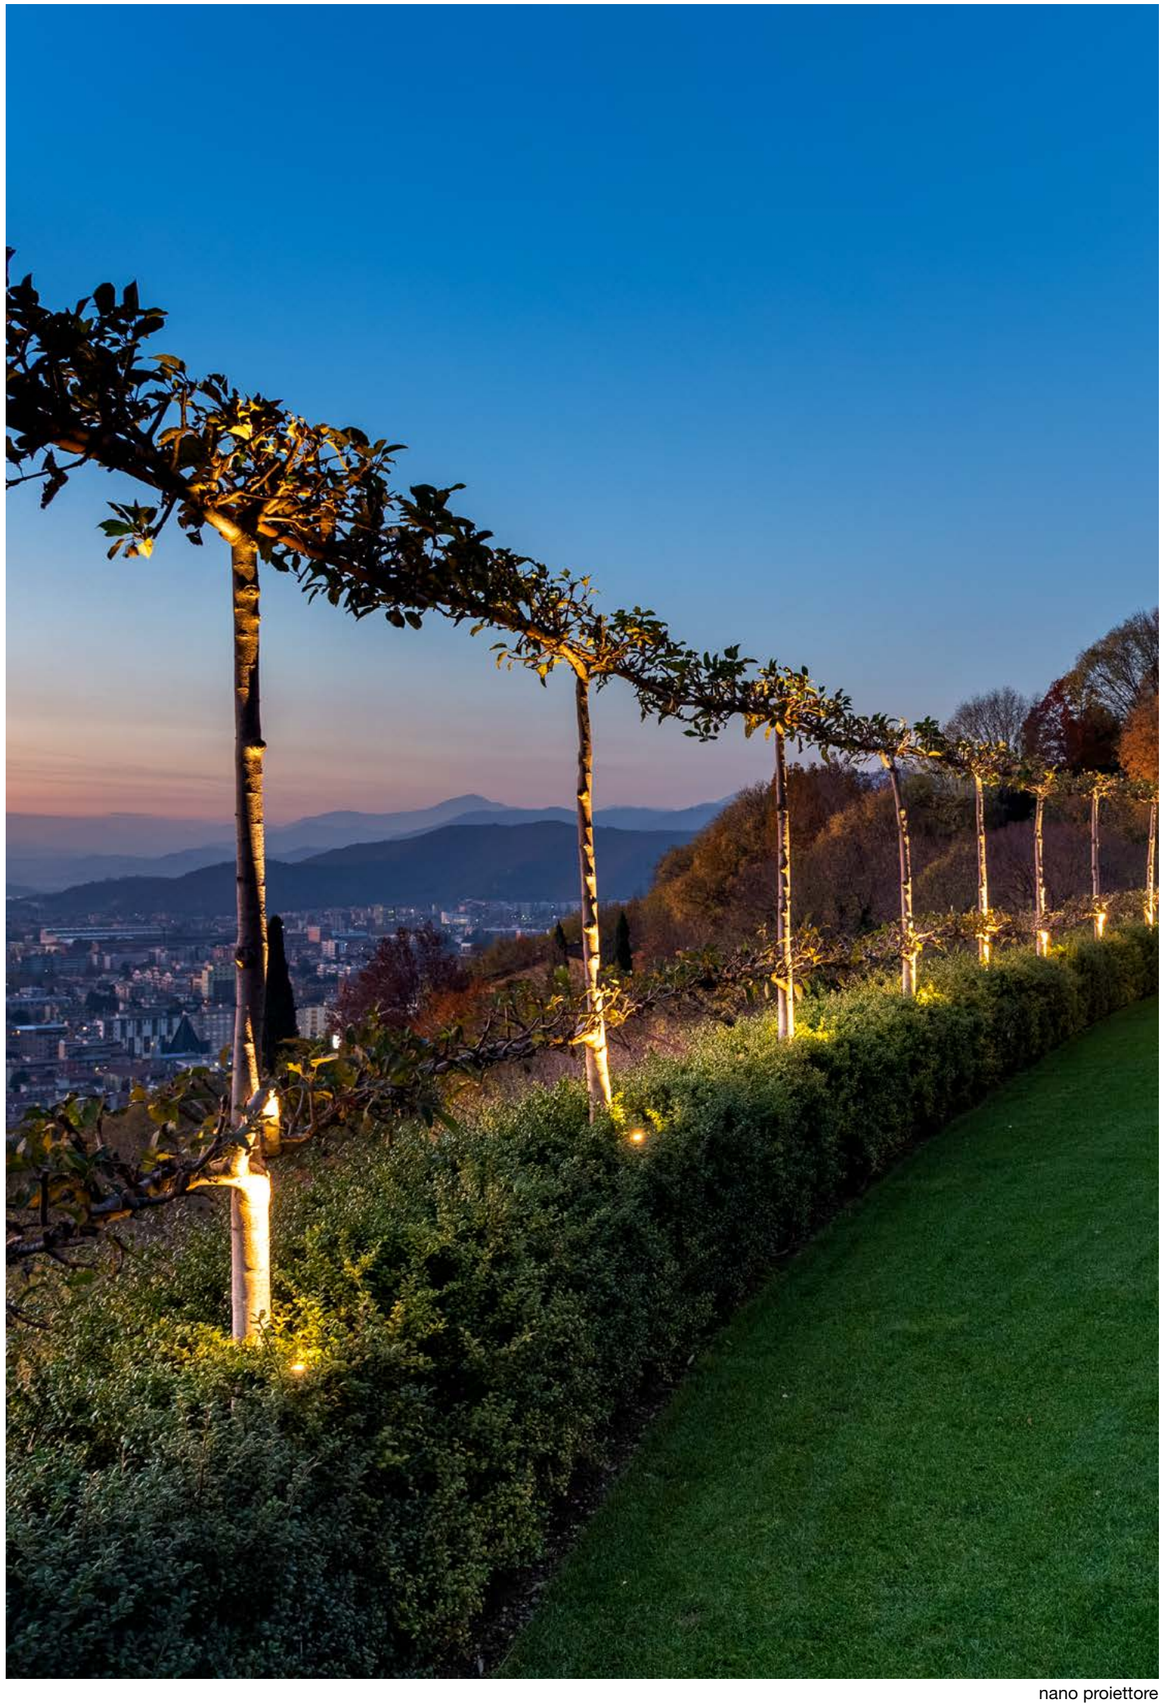

nano proiettore

proiettore full inox

h. 63 x ø 35 mm

LED BIANCO

3000K CRI>80
700 mA

2700K / 4000K
disponibile su richiesta

→ h. 63 x ø 35 mm

2W | 175 lm (*)
vetro trasparente
fascio stretto

14°
12720 cd/klm

→ h. 63 x ø 35 mm

2W | 160 lm (*)
vetro trasparente
fascio medio

21°
5600 cd/klm

→ h. 63 x ø 35 mm

2W | 150 lm (*)
vetro trasparente
fascio largo

38°
2580 cd/klm

→ h. 63 x ø 35 mm

2W | 160 lm (*)
vetro trasparente
fascio ellittico

45° x 13°
4530 cd/klm

(*) Dati reali

NANO proiettore collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

MICRO collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

incasso a pavimento / parete luce radente

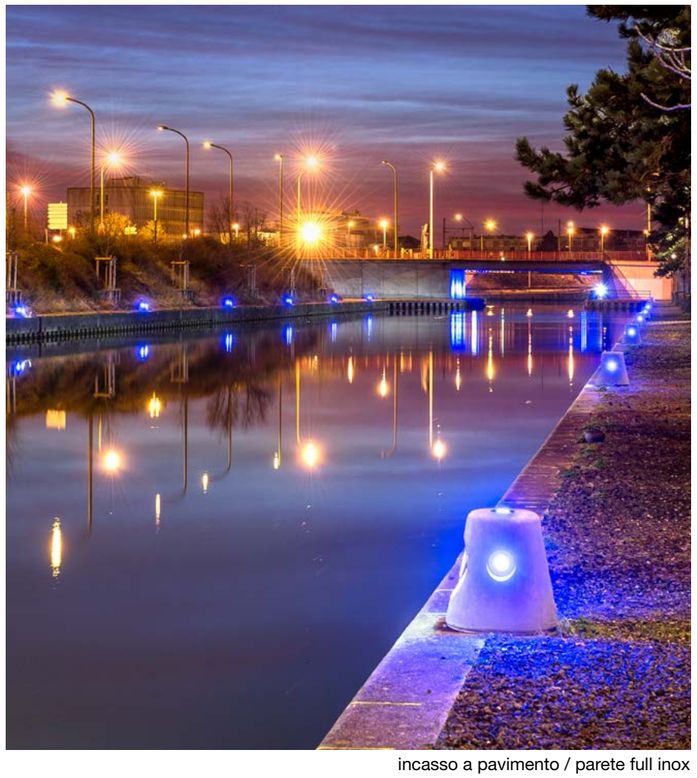

incasso a pavimento / parete full inox

Un apparecchio da incasso dalle dimensioni minime, con solo 95 mm di diametro. Micro è pura luce: produce un fascio luminoso importante quando acceso, per sparire alla vista una volta spento. Per queste sue caratteristiche, unite all'estrema facilità di installazione, Micro può essere utilizzato come singolo punto luce oppure in serie, sia a pavimento che a soffitto. Per mezzo della luce monocromatica o dinamica può evidenziare al meglio anche singoli elementi architettonici, come colonne e statue.

MICRO collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

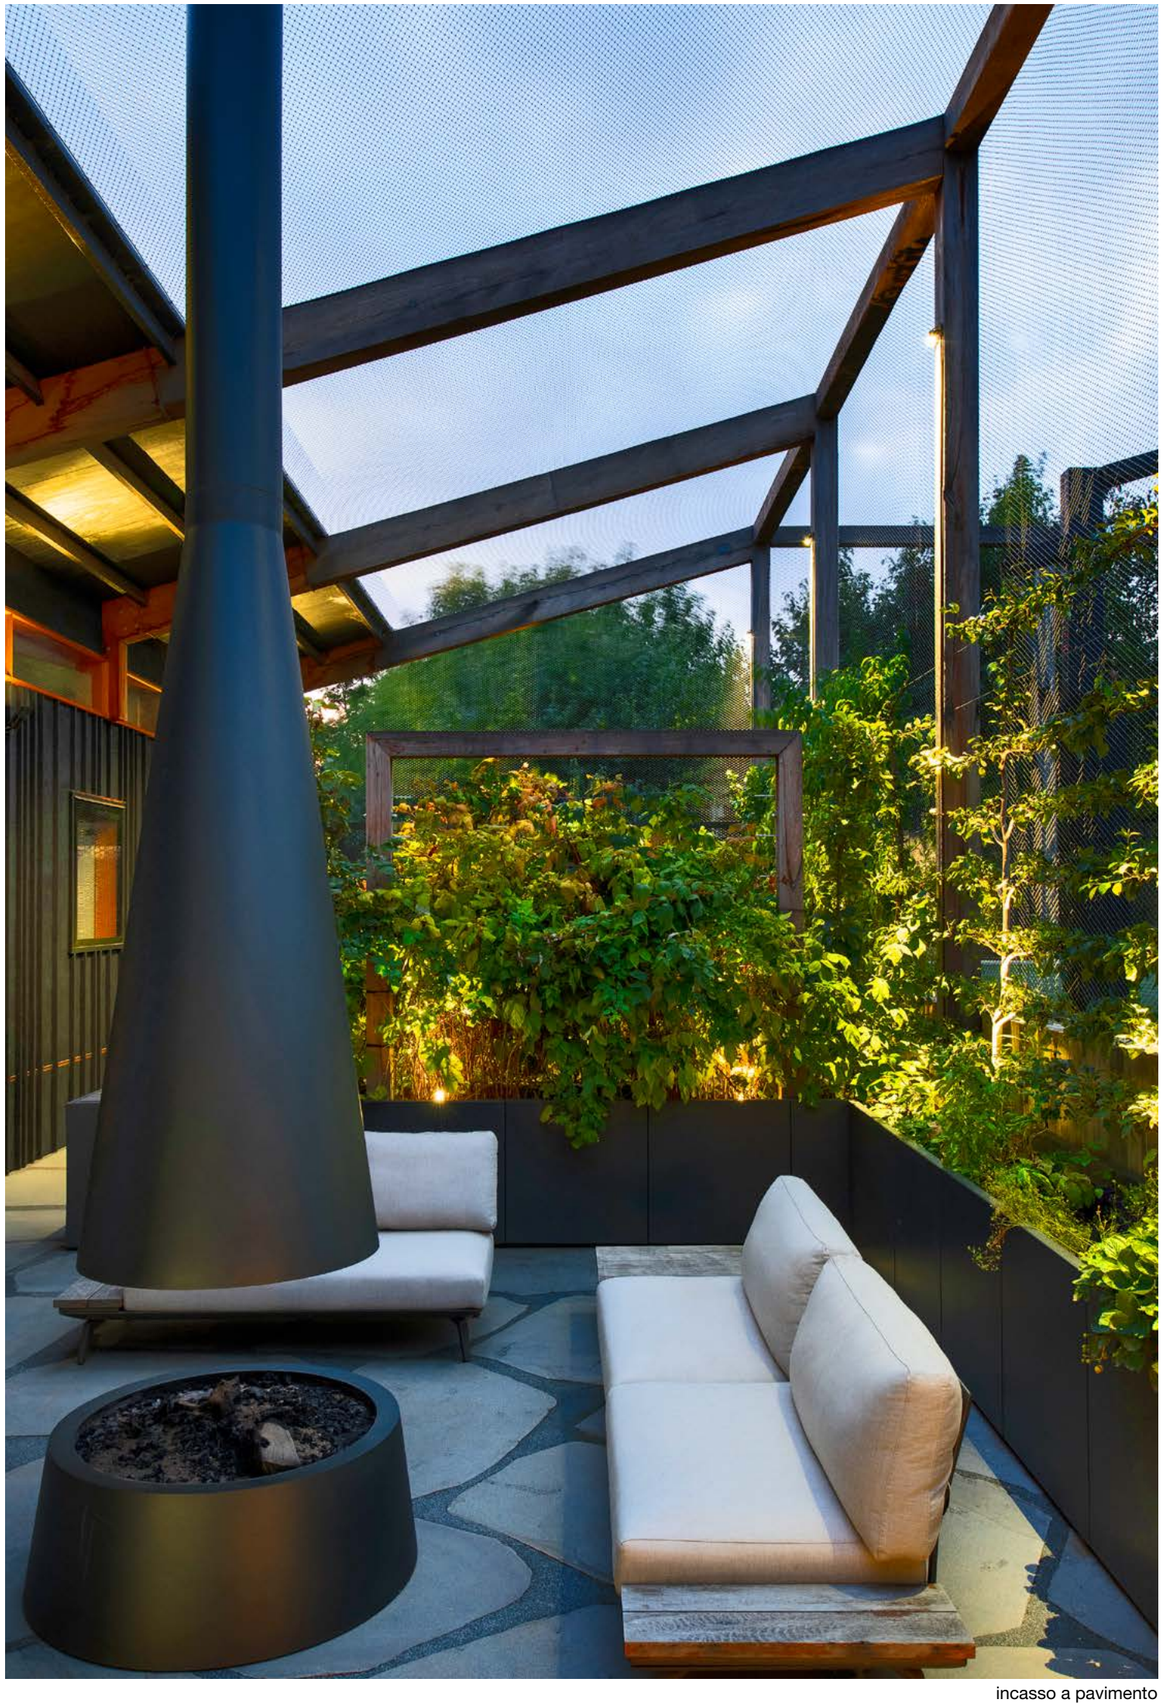

incasso a pavimento

incasso a pavimento

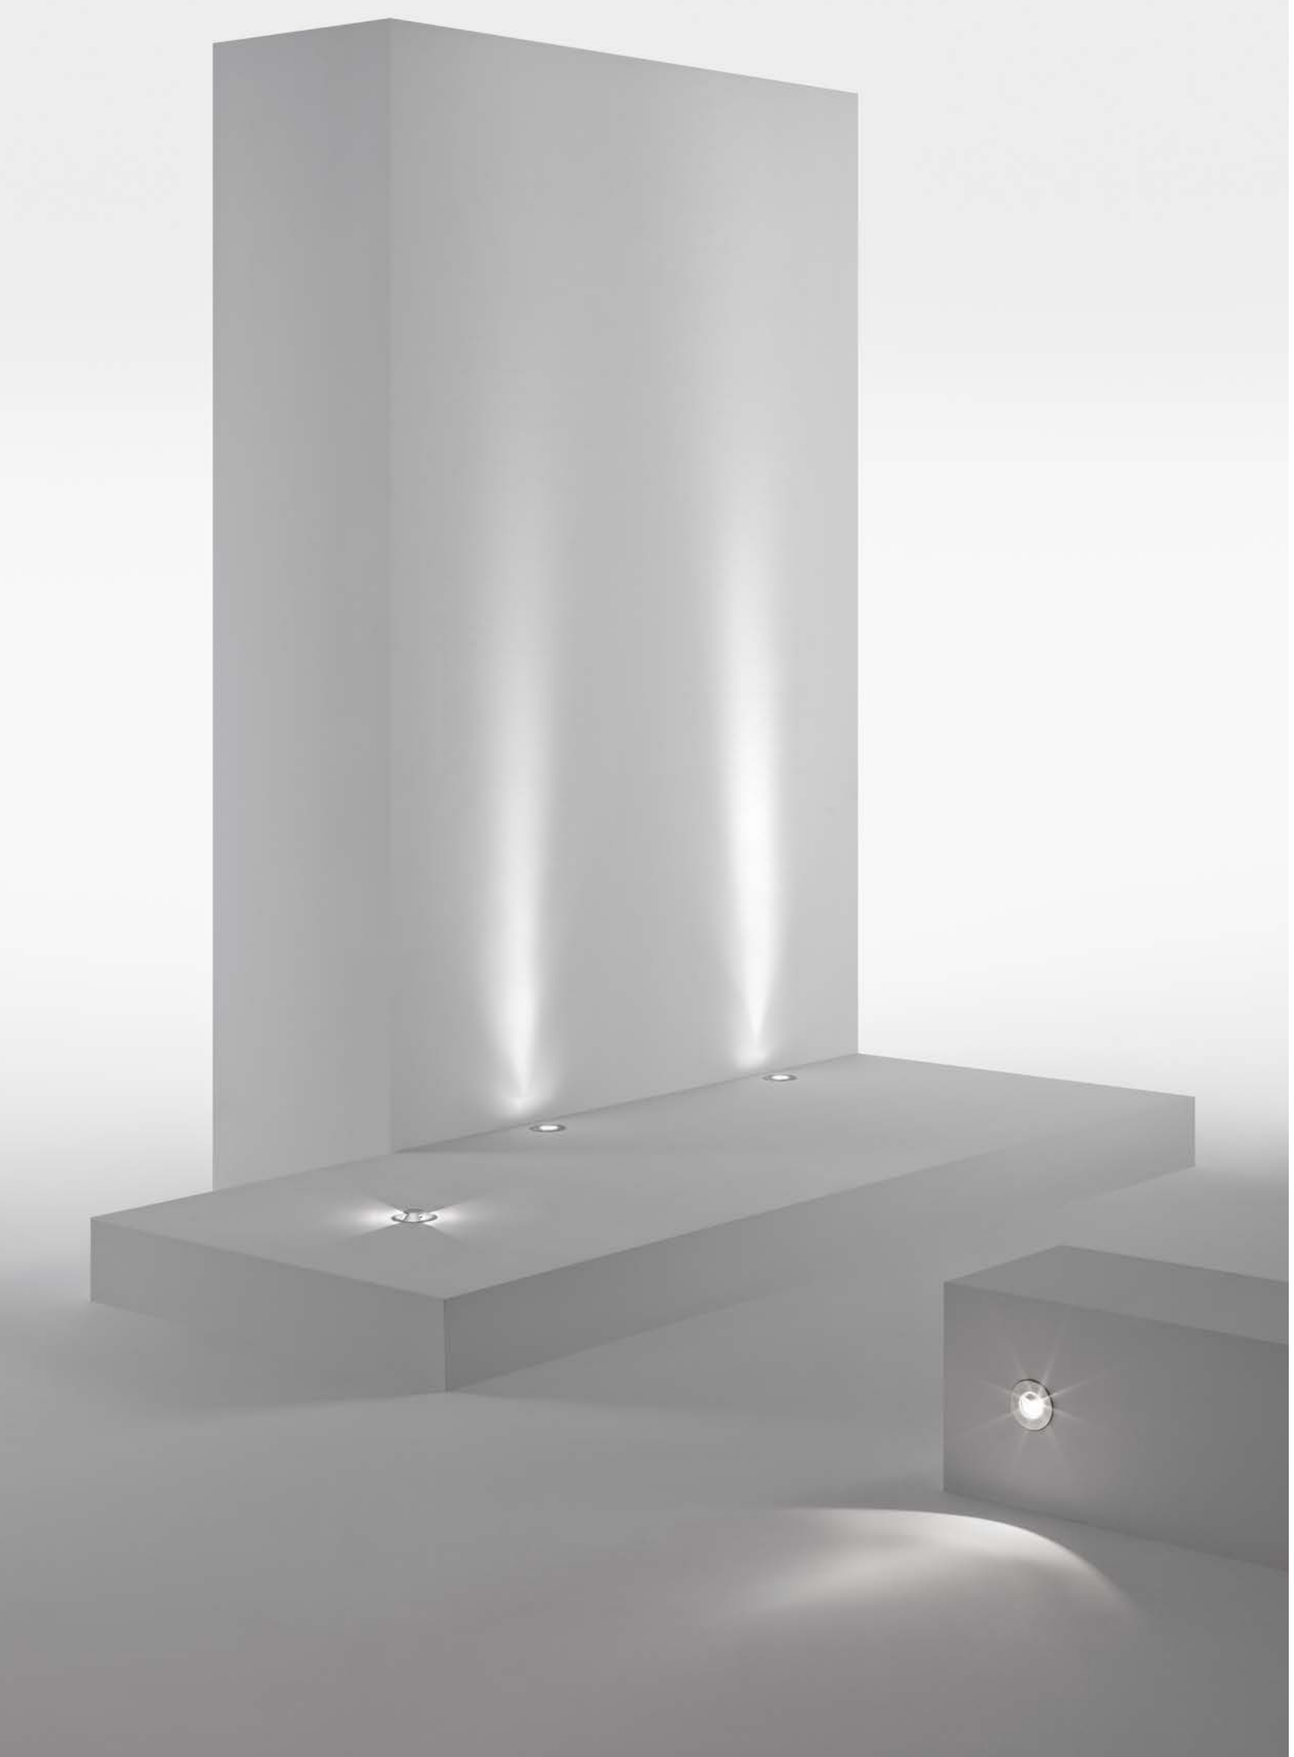

collezione

incasso a pavimento
carrabile
full inox

IP68 full dry (2m)
IK 10
2000 kg

vetro extrachiaro 8 mm

ø 95 x h. 88 mm

incasso a pavimento
carrabile
alluminio
anello inox

IP68 full dry (2m)
IK 10
2000 kg

vetro extrachiaro 8 mm

ø 95 x h. 88 mm

incasso a parete
full inox

IP68 full dry (2m)
IK 10

vetro extrachiaro 8 mm

ø 95 x h. 88 mm



luce radente
full inox

IP68
IK 10
2000 kg

vetro extrachiaro 3 mm

ø 95 x h. 97 mm



dettagli

→ Versione alluminio. Corpo pressofuso realizzati in lega di alluminio a bassissimo contenuto di rame. Flangia di chiusura in acciaio inox AISI 316. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina.

→ Versione Full Inox. Corpo e anello di chiusura in acciaio Inox AISI 316L. Assenza di viti a vista e fissaggio alla controcassa con sistema a scatto. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa protezione all'apparecchio. Controcassa e connettore da acquistare separatamente.

incasso a pavimento full inox

incasso a pavimento
full inox

3 LED BIANCHI

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60 Hz
Dimmerabile TRIAC

2200K / 2700K / 4000K
disponibili su richiesta

lunghezza cavo 0,5 m

→ simmetrico

5,9W | 465 lm (*)
fascio stretto

5,9W | 435 lm (*)
fascio medio

5,9W | 440 lm (*)
fascio largo

12°
12280 cd/klm

33°
2560 cd/klm

44°
1680 cd/klm

3 LED BIANCHI

3000K CRI>80
24V DC
alimentatore
da ordinare separatamente

2200K / 2700K / 4000K
disponibili su richiesta

lunghezza cavo 5 m

→ simmetrico

5,9W | 465 lm (*)
fascio stretto

5,9W | 435 lm (*)
fascio medio

5,9W | 440 lm (*)
fascio largo

12°
12280 cd/klm

33°
2560 cd/klm

44°
1680 cd/klm

4 LED RGBW

max. 500mA
4 canali +
1 canale NTC

lunghezza cavo 1 m

→ simmetrico

5,8W
fascio stretto
12°

5,8W
fascio medio
33°

5,8W
fascio largo
44°

(*) Dati reali

incasso a pavimento alluminio anello inox

incasso a pavimento
alluminio anello inox

3 LED BIANCHI

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60 Hz
Dimmerabile TRIAC

2200K / 2700K / 4000K
disponibili su richiesta

lunghezza cavo 0,5 m

→ simmetrico

5,9W | 465 lm (*)
fascio stretto

5,9W | 435 lm (*)
fascio medio

5,9W | 440 lm (*)
fascio largo

12°
12280 cd/klm

33°
2560 cd/klm

44°
1680 cd/klm

1 LED BIANCO

3000K CRI>80
700 mA
alimentatore
da ordinare separatamente

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

lunghezza cavo 1 m

→ asimmetrico

2W | 130 lm (*)
asimmetrico
incasso a pavimento

2W | 130 lm (*)
asimmetrico
incasso a parete

38° x 15°
1500 cd/klm

38° x 15°
1500 cd/klm

RGBW 4 LED

max. 500mA
4 canali +
1 canale NTC

lunghezza cavo 1 m

→ simmetrico

5,8W
fascio stretto
12°

5,8W
fascio medio
33°

5,8W
fascio largo
44°

luce radente full inox

luce radente
full inox

1 LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60 Hz

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

lunghezza cavo 0,5 m

→ 1 apertura

2,9W | 15 lm (*)
1 apertura

121°
2400 cd/klm

→ 2 aperture

2,9W | 30 lm (*)
2 aperture

2 x 121°
1200 cd/klm

(*) Dati reali

MINI collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

incasso a pavimento luce radente

incasso a pavimento alluminio

Mini è una delle prime serie di apparecchi per incasso a terra di Platek. La collezione è stata rinnovata tramite fonti luminose di ultima generazione e per mezzo di trattamenti superficiali che ne hanno aumentato l'affidabilità anche in condizioni di utilizzo particolarmente gravose. Le elevate prestazioni ed efficienze illuminotecniche rendono Mini adatto per l'illuminazione di ampie superfici ed alberi di alto fusto con grandi fronde. Lo spessore è molto contenuto e il prodotto presenta una minima sporgenza dal piano di calpestio o dal filo muro. La famiglia si è arricchita con le versioni Full Inox che garantiscono resistenza estrema a graffi e calpestio.

incasso a pavimento

luce radente

collezione

incasso
a pavimento
carrabile
alluminio

IP68 full dry (2m)
IK 10
2500 kg

vetro extrachiaro 12 mm

ø 140 x h. 80 mm

incasso
a pavimento
carrabile
alluminio
anello inox

IP68 full dry (2m)
IK 10
2500 kg

vetro extrachiaro 15 mm

ø 152 x h. 80 mm

incasso
a pavimento
carrabile
full inox

IP66 / IP68 full dry (2m)
IK 10
2000 kg

vetro extrachiaro 12 mm

ø 152 x h. 80 mm

luce radente

IP66 / IP68
IK 10
2000 kg

vetro extrachiaro 7 mm
satinato

ø 145 x h. 80 mm



dettagli

→ Versione alluminio. Corpo e base pressofusi realizzati in lega di alluminio EN 44100 a bassissimo contenuto di rame. Flangia di chiusura in acciaio inox AISI 316. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina.
→ Versione anello inox. Corpo pressofuso realizzato in lega di alluminio EN 44100 a bassissimo contenuto di rame e anello di chiusura in acciaio Inox AISI 316L.
→ Versione Full Inox. Corpo e anello di chiusura in acciaio Inox AISI 316L. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa protezione all'apparecchio.

finiture standard

.01 nero

finiture su richiesta

.02 bianco

.06 grigio

.08 antracite

.07 corten

.09 bronzo

→

incasso a pavimento alluminio / full inox

incasso a pavimento
alluminio

incasso a pavimento
alluminio anello inox

incasso a pavimento
full inox

6 LED BIANCHI

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60 Hz

2200K / 2700K / 4000K
disponibile su richiesta

5° orientabile

lunghezza cavo 1 m

→ simmetrico

11W | 955 lm (*)
fascio stretto

11W | 855 lm (*)
fascio medio

11W | 775 lm (*)
fascio largo

9°
20710 cd/klm

28°
3890 cd/klm

44°
1600 cd/klm

→ asimmetrico

11W | 880 lm (*)
asimmetrico

35° x 26°
2460 cd/klm

6 LED BIANCHI

3000K CRI>80
24V DC
alimentatore
da ordinare separatamente

2200K / 2700K / 4000K
disponibile su richiesta

5° orientable

lunghezza cavo 5 m

→ simmetrico

11W | 955 lm (*)
fascio stretto

11W | 855 lm (*)
fascio medio

11W | 775 lm (*)
fascio largo

9°
20710 cd/klm

28°
3890 cd/klm

44°
1600 cd/klm

8 LED RGBW

max. 500mA
4 canali +
1 canale NTC

5° orientabile

lunghezza cavo 1 m

→ simmetrico

11,5W
fascio stretto
9°

11,5W
fascio medio
28°

11,5W
fascio largo
44°

(*) Dati reali

luce radente

luce radente alluminio



6 LED BIANCHI

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz

2700K / 4000K
disponibile su richiesta

lunghezza cavo 1 m

→ 1 apertura

2,5W | 55 lm (*)
1 apertura

50°
2400 cd/klm

→ 2 aperture

4,2W | 110 lm (*)
2 aperture

2 x 50°
1200 cd/klm

→ 4 aperture

7,4W | 215 lm (*)
4 aperture

4 x 50°
600 cd/klm

(*) Dati reali

MEDIO collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

incasso a pavimento luce radente

incasso a pavimento alluminio

Storico incasso a terra di Platek. La collezione è stata rinnovata dalle nuove fonti luminose e dai trattamenti che rendono questi prodotti ad alta affidabilità e garanzia. Offrendo alte prestazioni e potenze luminose, Medio è adatto per l'illuminazione di superfici importanti in larghezza e altezza e alberi di alto fusto con grandi fronde. Lo spessore è molto contenuto e il prodotto presenta una minima sporgenza dal piano di calpestio o dal filo muro. La famiglia si è arricchita con la versione Full Inox.

MEDIO collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

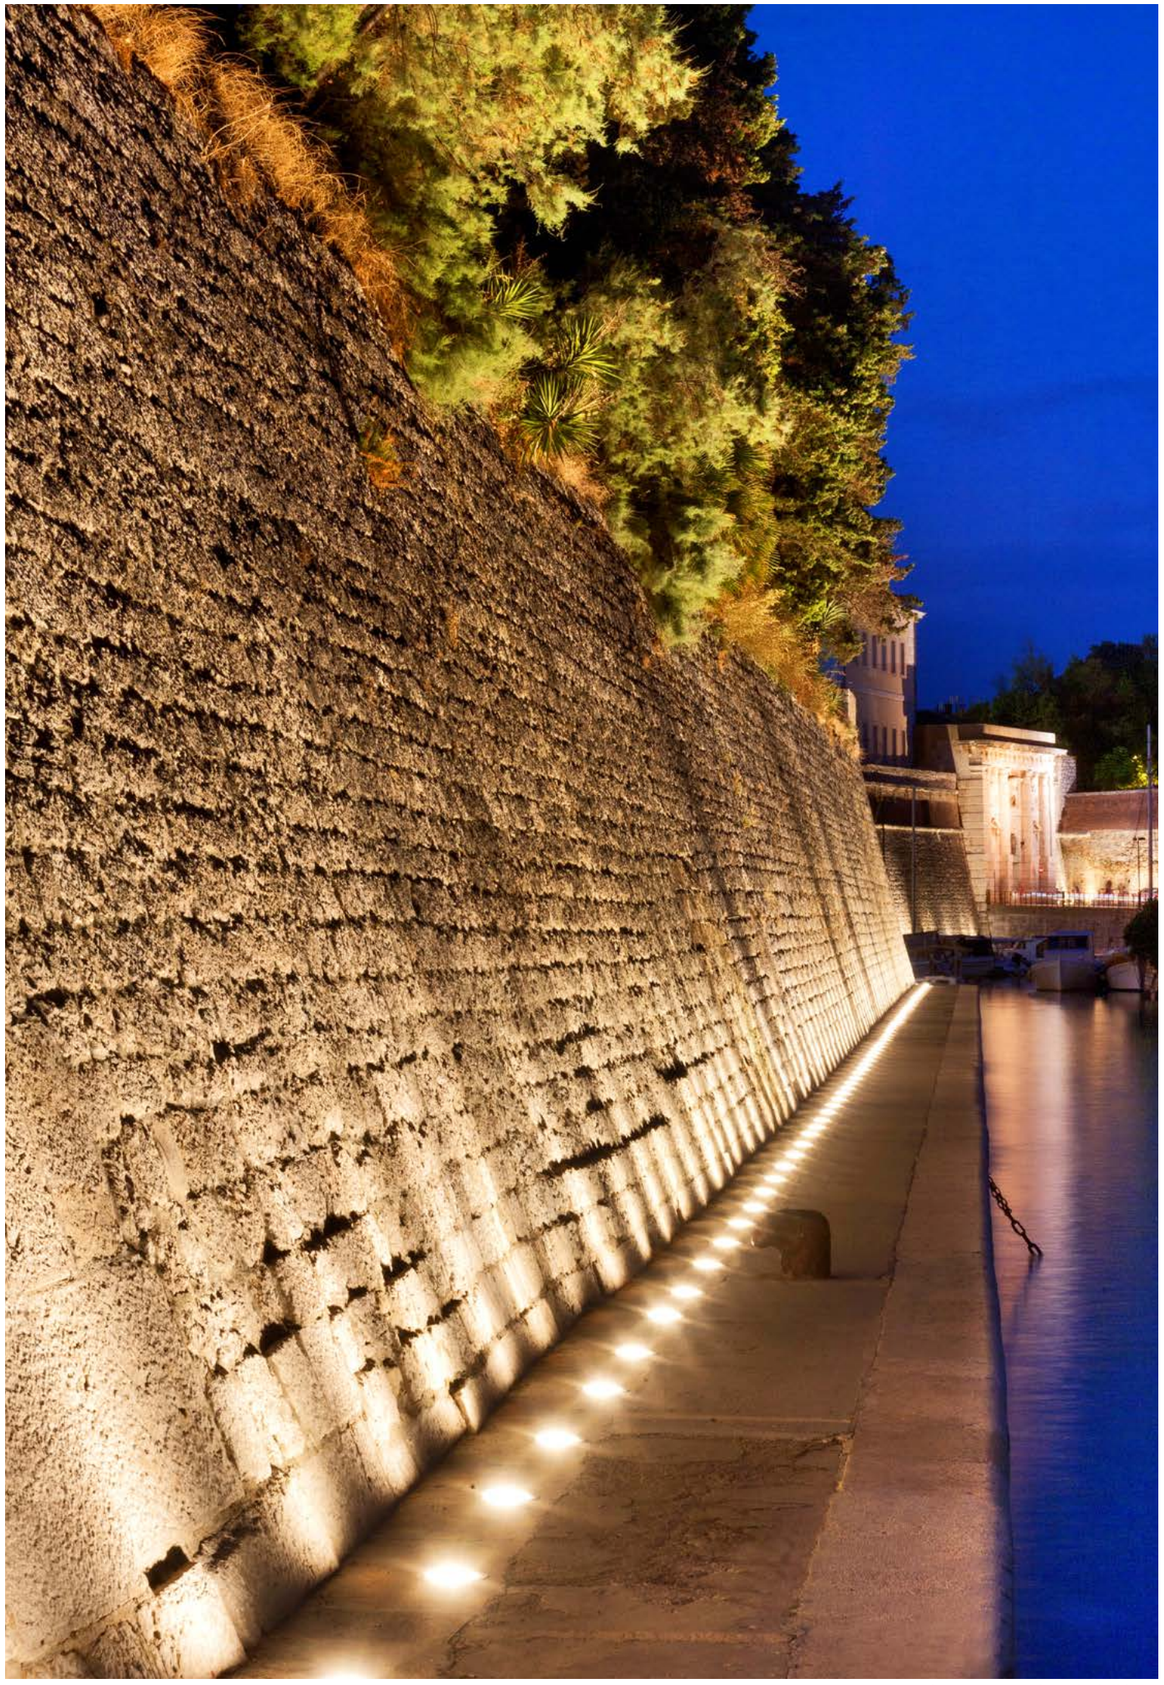

incasso a pavimento full inox

incasso a pavimento

collezione

incasso a pavimento
carrabile
alluminio

IP68 full dry (2m)
IK 10
2000 kg

vetro extrachiaro 12 mm

ø 206 x h. 230 mm

incasso a pavimento
carrabile
anello
acciaio inox

IP68 full dry (2m)
IK 10
2000 kg

vetro extrachiaro 15 mm

ø 224 x h. 230 mm

incasso a pavimento
calpestabile
full inox

IP68 full dry (2m)
IK 10
1500 kg

vetro extrachiaro 10 mm

ø 220 x h. 113 mm



incasso a pavimento
carrabile
luce radente

IP66 / IP68
IK 10
2000 kg

vetro extrachiaro 10 mm

ø 220 x h. 230 mm



dettagli

→ Versione Full Inox. Corpo e anello di chiusura in acciaio Inox AISI 316L. Viti in acciaio Inox A4.
→ Versione Anello Inox. Corpo in lega di alluminio a bassissimo contenuto di rame e anello di chiusura in acciaio Inox AISI 316L. Viti in acciaio Inox A4.
→ Versione alluminio. Corpo e flangia pressofusi realizzati in lega di alluminio a bassissimo contenuto di rame. Viti in acciaio inox A4.
→ Dettagli di famiglia. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa protezione all'apparecchio. Controcassa e connettore da ordinare separatamente. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina.

finiture standard

.01 nero

finiture su richiesta

.02 bianco

.06 grigio

.08 antracite

.07 corten

.09 bronzo

→

incasso a pavimento alluminio

incasso a pavimento
alluminio

incasso a pavimento
anello acciaio inox

MEDIO collezione

COB LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

lunghezza cavo 1 m

→ simmetrico

20W | 1570 lm (*)
27W | 3090 lm (*)
fascio medio

13°
10200 cd/klm

20W | 1590 lm (*)
27W | 3130 lm (*)
fascio largo

44°
1760 cd/klm

9 LED BIANCHI

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz

2200K / 2700K / 4000K
disponibili su richiesta

15° orientabile

lunghezza cavo 1 m

→ simmetrico

21W | 2000 lm (*)
fascio stretto

9°
20740 cd/klm

21W | 1950 lm (*)
fascio medio

25°
3815 cd/klm

21W | 1780 lm (*)
fascio largo

48°
1585 cd/klm

→ asimmetrico

21W | 1440 lm (*)
fascio asimmetrico

35° x 25°
2760 cd/klm

RGBW 16 LED

max. 350mA
4 canali +
1 canale NTC

15° orientabile

lunghezza cavo 2,5 m

→ simmetrico

16W
fascio stretto
9°

16W
fascio medio
25°

16W
fascio largo
48°

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

(*) Dati reali

incasso a pavimento full inox

incasso a pavimento
calpestabile
full inox



MEDIO collezione

9 LED BIANCHI

3000K CRI>80
24V DC
alimentatore
da ordinare separatamente

2200K / 2700K / 4000K
disponibili su richiesta

15° orientabile

lunghezza cavo 5 m

→ simmetrico

15W | 1480 lm (*)
fascio stretto

9°
20740 cd/klm

15W | 1325 lm (*)
fascio medio

25°
3815 cd/klm

15W | 1140 lm (*)
fascio largo

48°
1585 cd/klm

→ ellittico

15W | 1170 lm (*)
fascio ellittico

35° x 25°
2760 cd/klm

16 LED RGBW

max. 350mA
4 canali +
1 canale NTC

15° orientabile

lunghezza cavo 5 m

→ simmetrico

16W
fascio stretto
9°

16W
fascio medio
25°

16W
fascio largo
48°

→ ellittico

16W
fascio ellittico
35° x 25°

luce radente

luce radente
alluminio



ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

2 LED BIANCHI

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

lunghezza cavo 1 m

→ 1 apertura

4,7W | 110 lm (*)
1 apertura

46°
7800 cd/klm

4 LED BIANCHI

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ 2 aperture

8,3W | 240 lm (*)
2 aperture

2 x 46°
3900 cd/klm

(*) Dati reali

ATLANTIQUE

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

incasso a pavimento

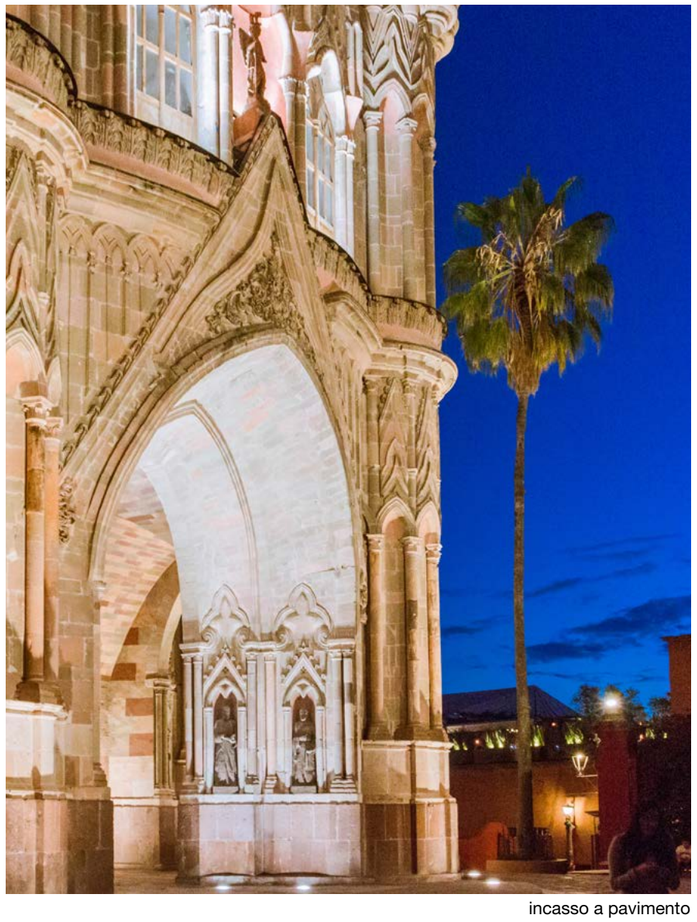

incasso a pavimento

Un apparecchio da incasso a suolo a LED dalle elevate prestazioni. Atlantique può illuminare ampi spazi e superfici. Per queste caratteristiche è particolarmente indicato anche per parchi, giardini e per l'illuminazione di grandi alberi.

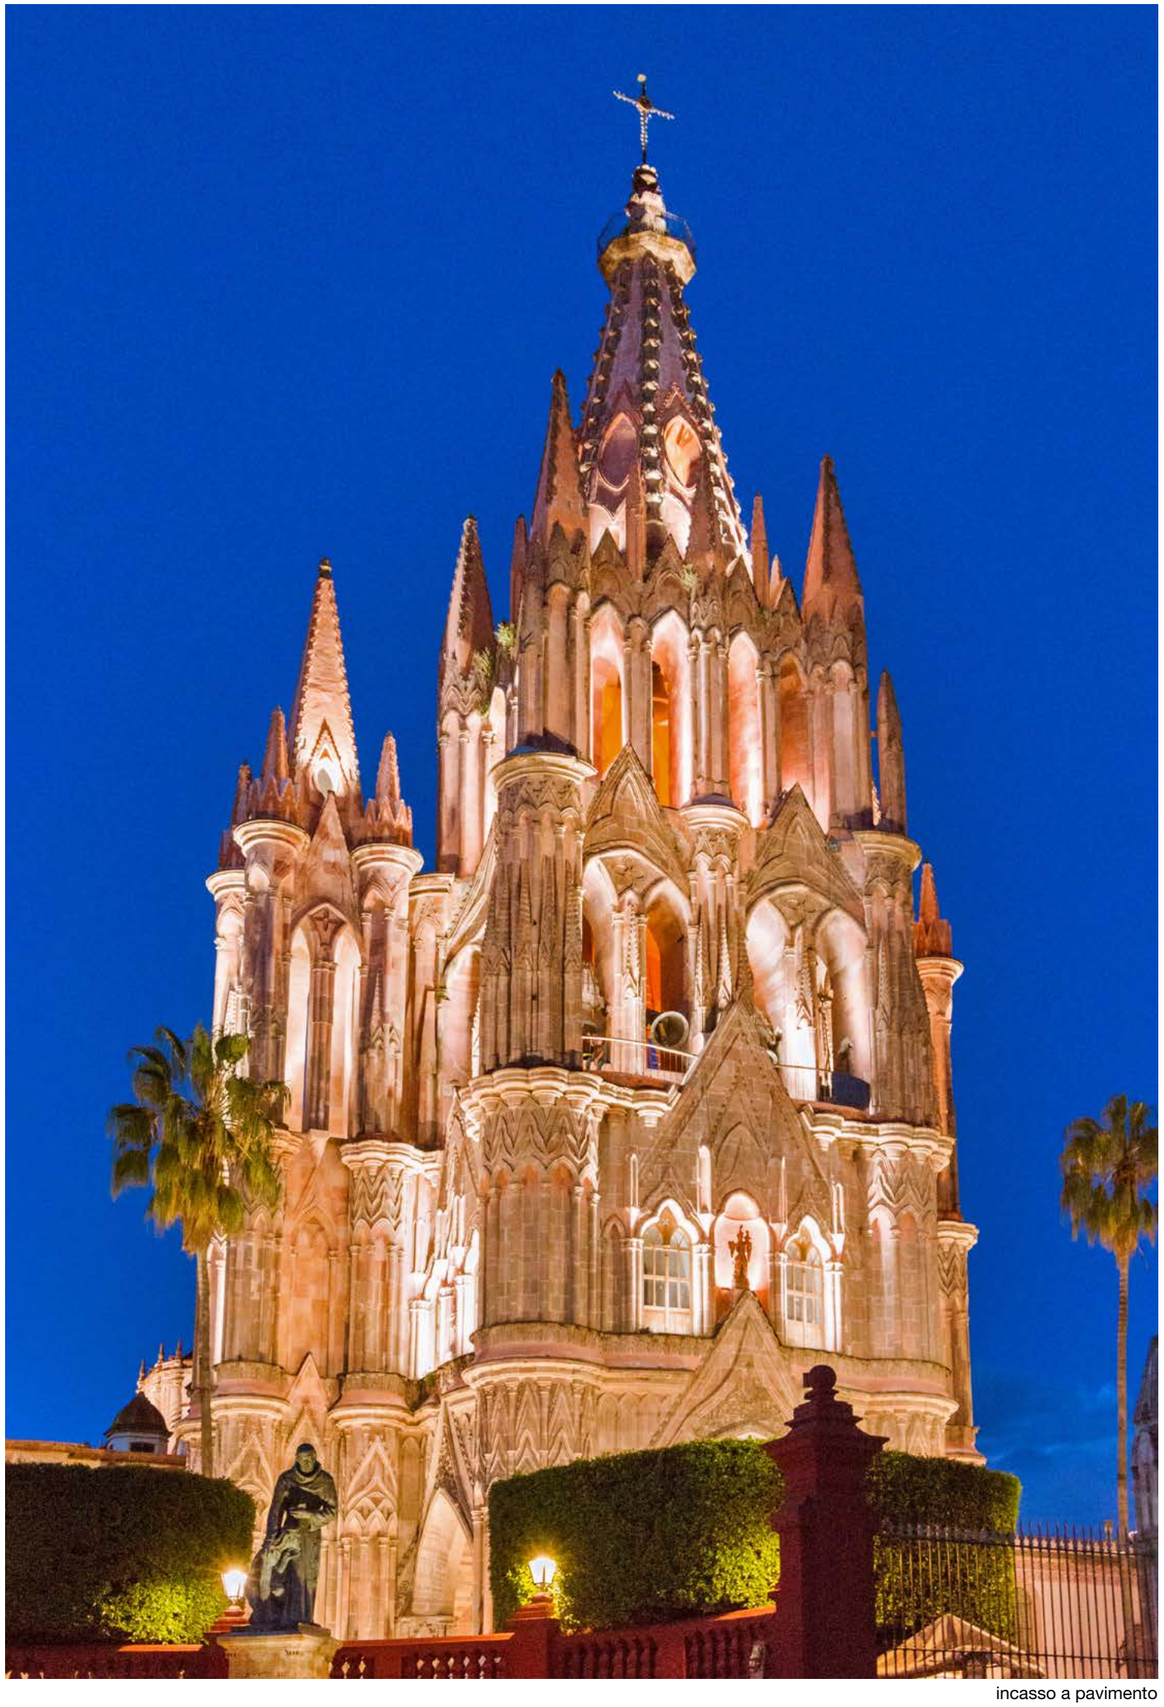

incasso a pavimento

incasso a pavimento

incasso a
pavimento
carrabile

IP68 full dry (2m)
IK 10
2500 Kg

vetro temprato
extrachiaro 12 mm

ø 277 × h. 160 mm

versione LED bianco
lunghezza cavo 3 m

versione RGBW
lunghezza cavo 2,5 m

18 LED BIANCHI

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

32W | 2700 lm (*)
fascio stretto

9°
20700 cd/klm

32W | 3115 lm (*)
fascio medio

26°
3850 cd/klm

32W | 2100 lm (*)
fascio largo

40°
1615 cd/klm

32W | 2585 lm (*)
fascio ellittico

51° x 12°
4000 cd/klm

LED RGBW

max. 700mA
4 canali +
1 canale NTC

35W
fascio spot
9°

35W
fascio medio
28°

35W
fascio largo
45°

35W
fascio ellittico
51° x 12°

(*) Dati reali

dettagli

Corpo e flangia di chiusura pressofusi realizzati in lega di alluminio a bassissimo contenuto di rame, estremamente robusto. Viti in acciaio inox A4. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa protezione all'apparecchio. Controcassa in alluminio da ordinare separatamente. Prodotti sottoposti a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina.

finitura standard

.01 nero

GRANDE

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

incasso a pavimento

Apparecchi da incasso a suolo a LED molto potenti e di forma generosa, proprio come il loro nome. Sono stati studiati per l'illuminazione di superfici di ampie facciate ed imponenti alberi. Oltre agli effetti di illuminazione diretta, Grande riesce, con la sua potenza, a generare anche illuminazione indiretta e scenografici riflessi. L'anello di chiusura in fusione di alluminio crea una cornice che racchiude visivamente la fonte luminosa, che risulta radente alla superficie d'installazione.

GRANDE

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

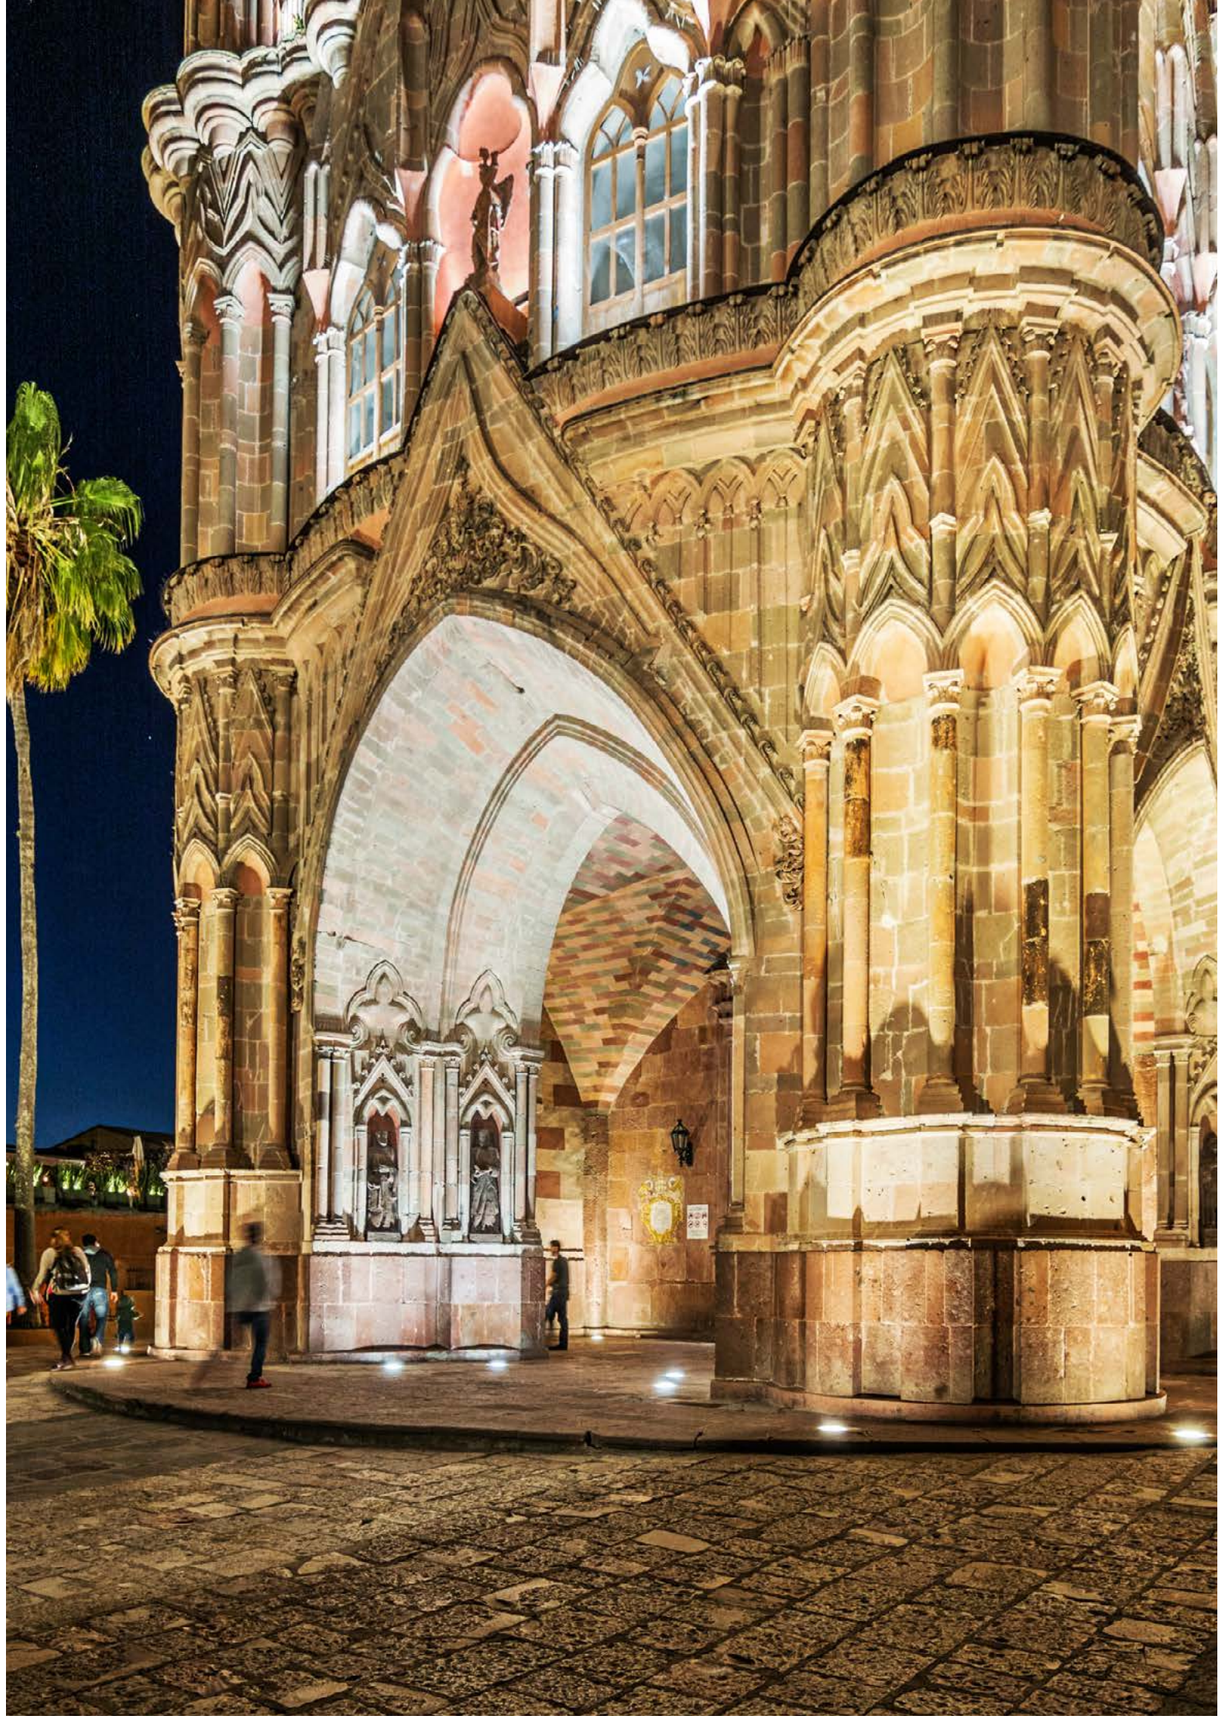

incasso a pavimento

incasso a pavimento

incasso a
pavimento
carrabile

IP68 full dry (2m)
IK 10
2500 Kg

vetro extrachiaro
trasparente 12 mm

ø 277 × h. 160 mm

versione LED bianco
lunghezza cavo 3 m

versione RGBW LED
lunghezza cavo 3,5 m



18 LED BIANCHI

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

44W | 4000 lm (*)
fascio stretto

9°
19500 cd/klm

44W | 3900 lm (*)
fascio medio

26°
3860 cd/klm

44W | 3555 lm (*)
fascio largo

40°
1615 cd/klm

44W | 3690 lm (*)
fascio ellittico

51° x 12°
4015 cd/klm

RGBW LED

max. 700mA
4 canali +
1 canale NTC

48,5W
fascio stretto
9°

48,5W
fascio medio
28°

48,5W
fascio largo
43°

48,5W
fascio ellittico
53° x 12°

(*) Dati reali

dettagli

Corpo e flangia pressofusi realizzati in lega di alluminio a bassissimo contenuto di rame. Viti in acciaio inox A4. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa protezione all'apparecchio. Controcassa in alluminio e ferro zincato da ordinare separatamente. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina.

finitura standard

.01 nero

MINI CORNICHE collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

incasso a pavimento / parete / soffitto effetto a parete immersione

Una serie molto ampia di corpi illuminanti a luce lineare ad alta efficienza. Le applicazioni sono pressoché infinite: dall'illuminazione di facciate e grandi pareti alla valorizzazione di monumenti o architetture. Un sistema di illuminazione integrato completamente flessibile e personalizzabile, disponibile in svariate dimensioni e potenze. Il prodotto in acciaio inossidabile può funzionare in aria libera oppure in immersione. Mini Corniche è concepito come apparecchio per incasso calpestabile, per illuminare le superfici dal basso e come applique.

MINI CORNICHE collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

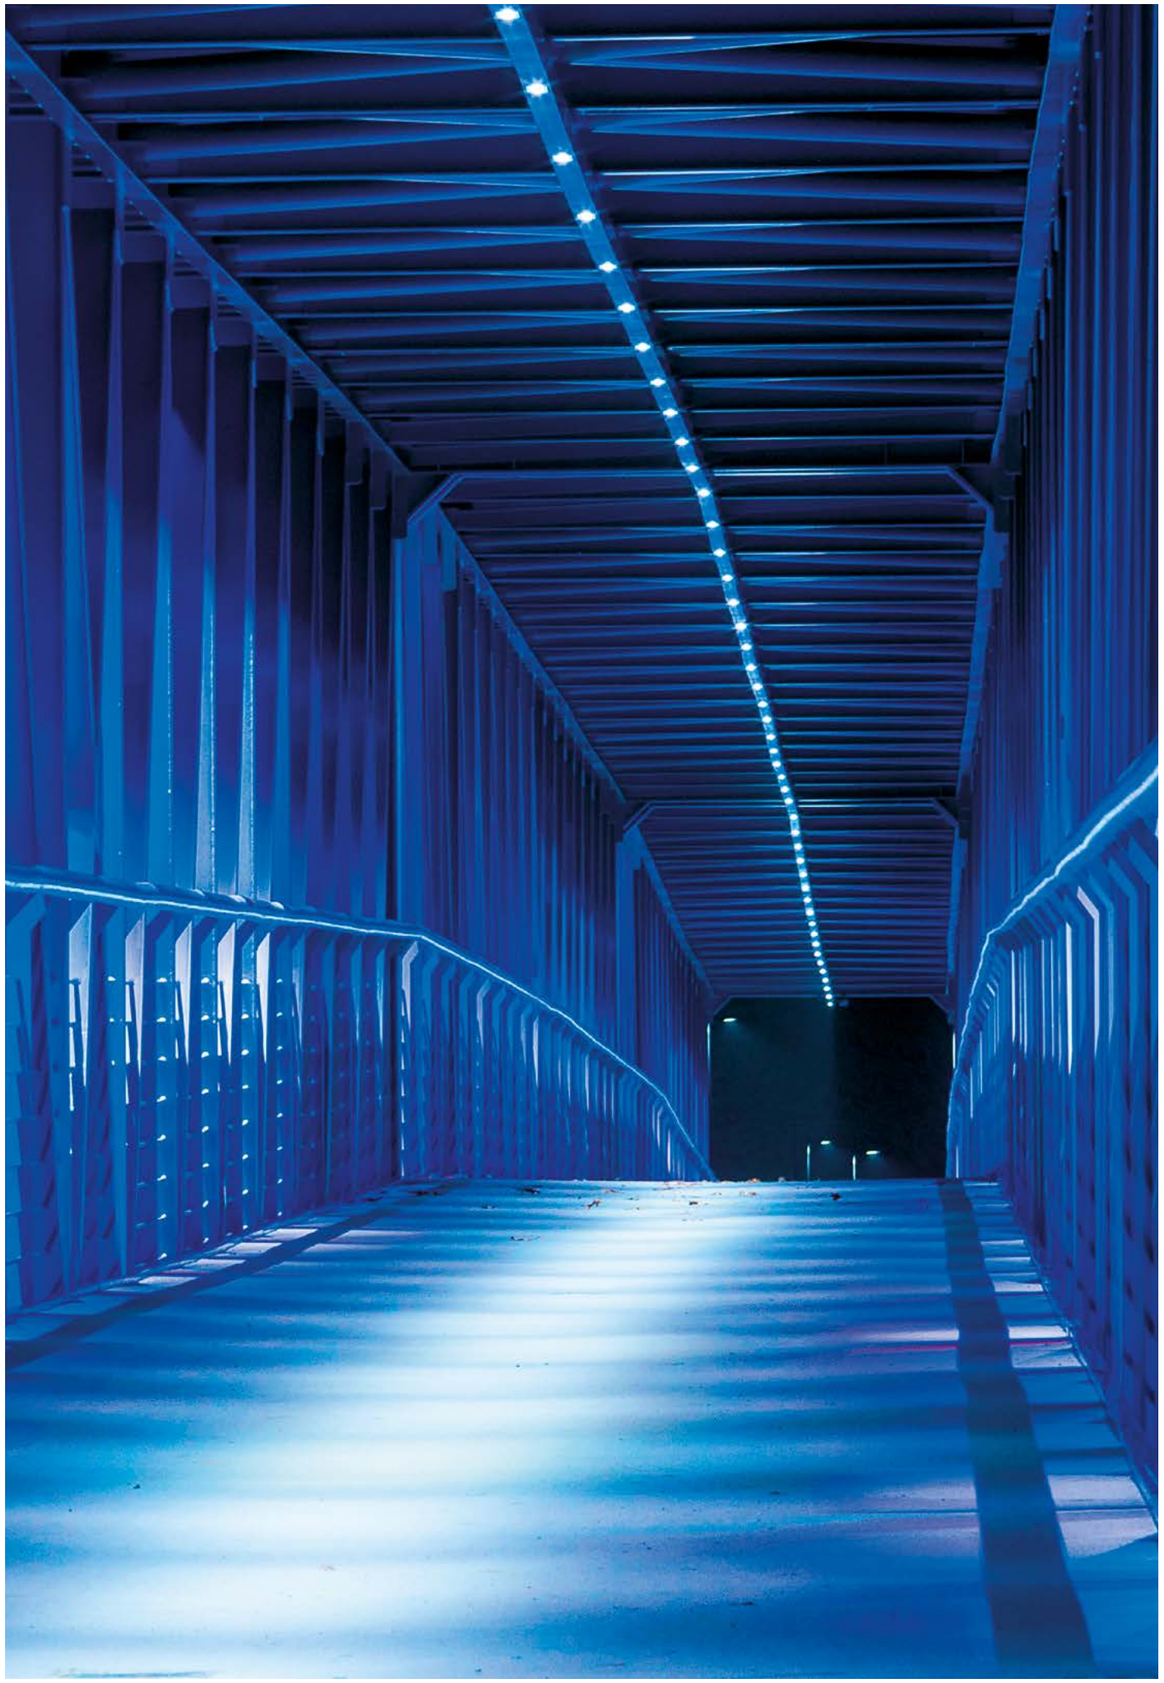

incasso a soffitto

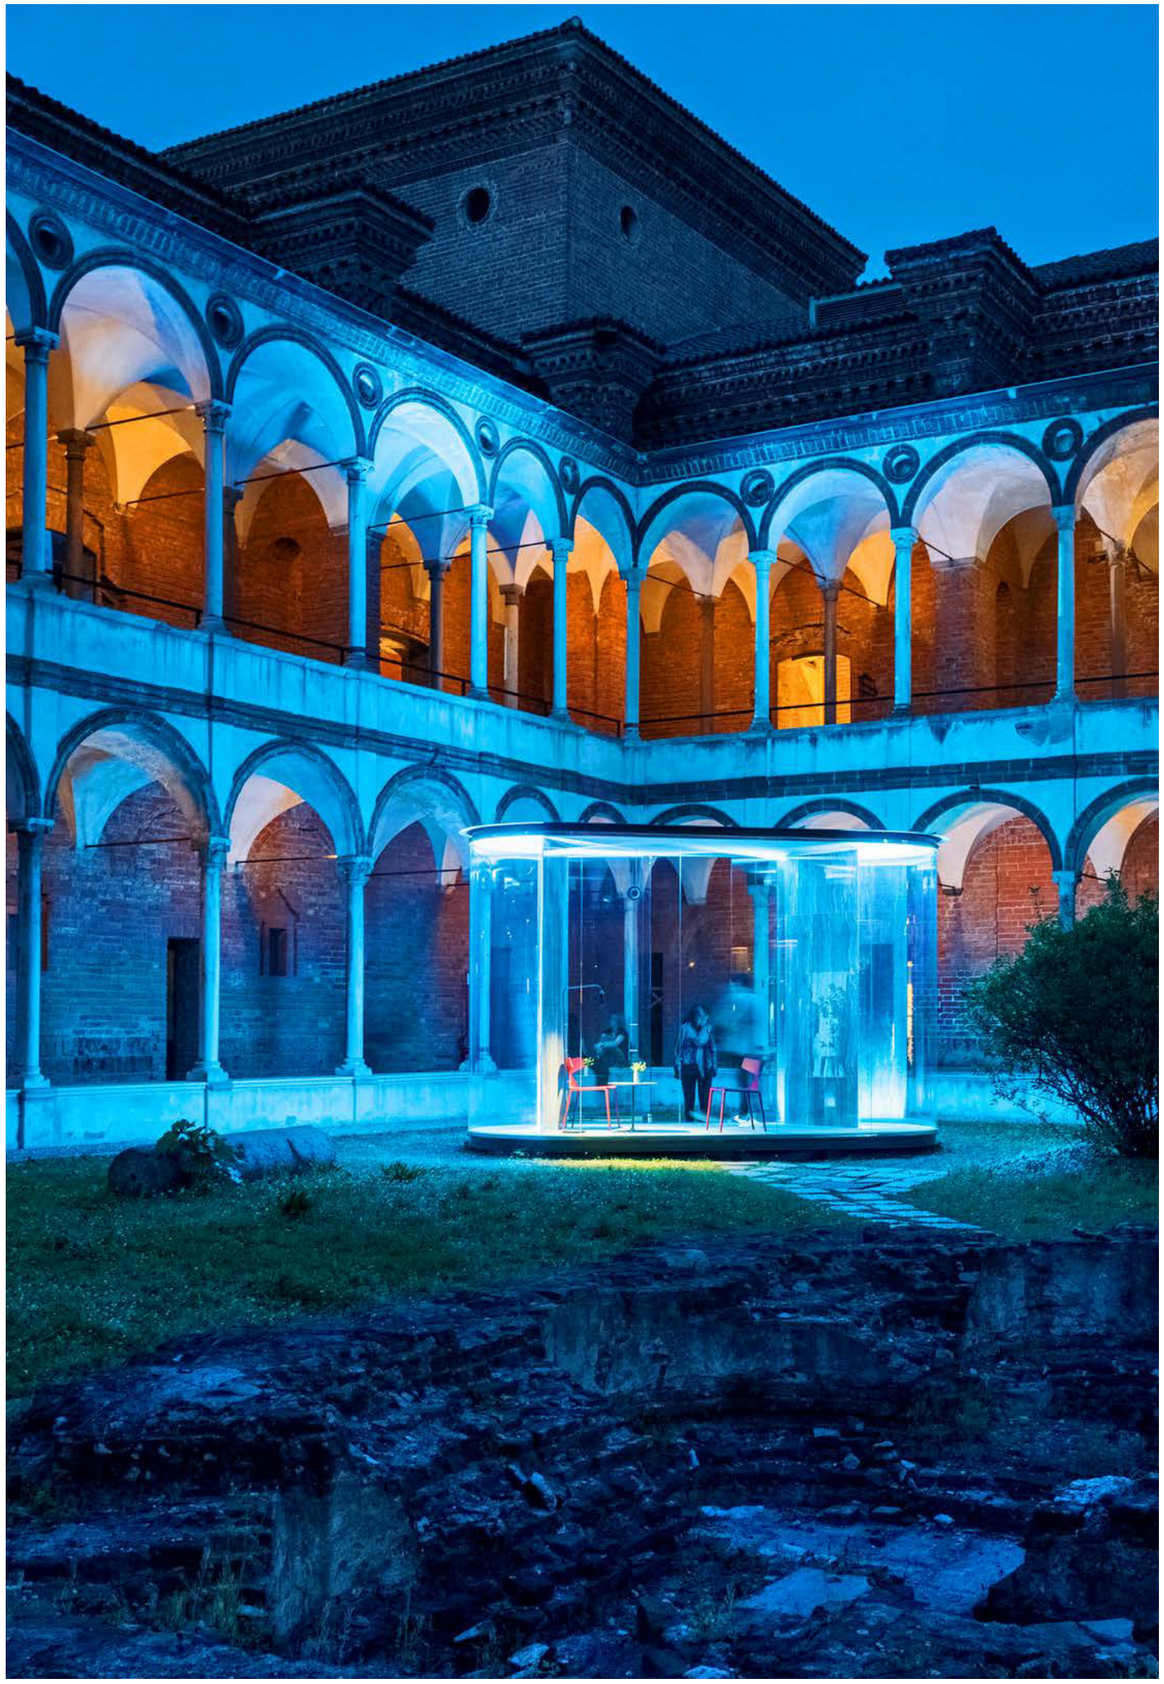

applique

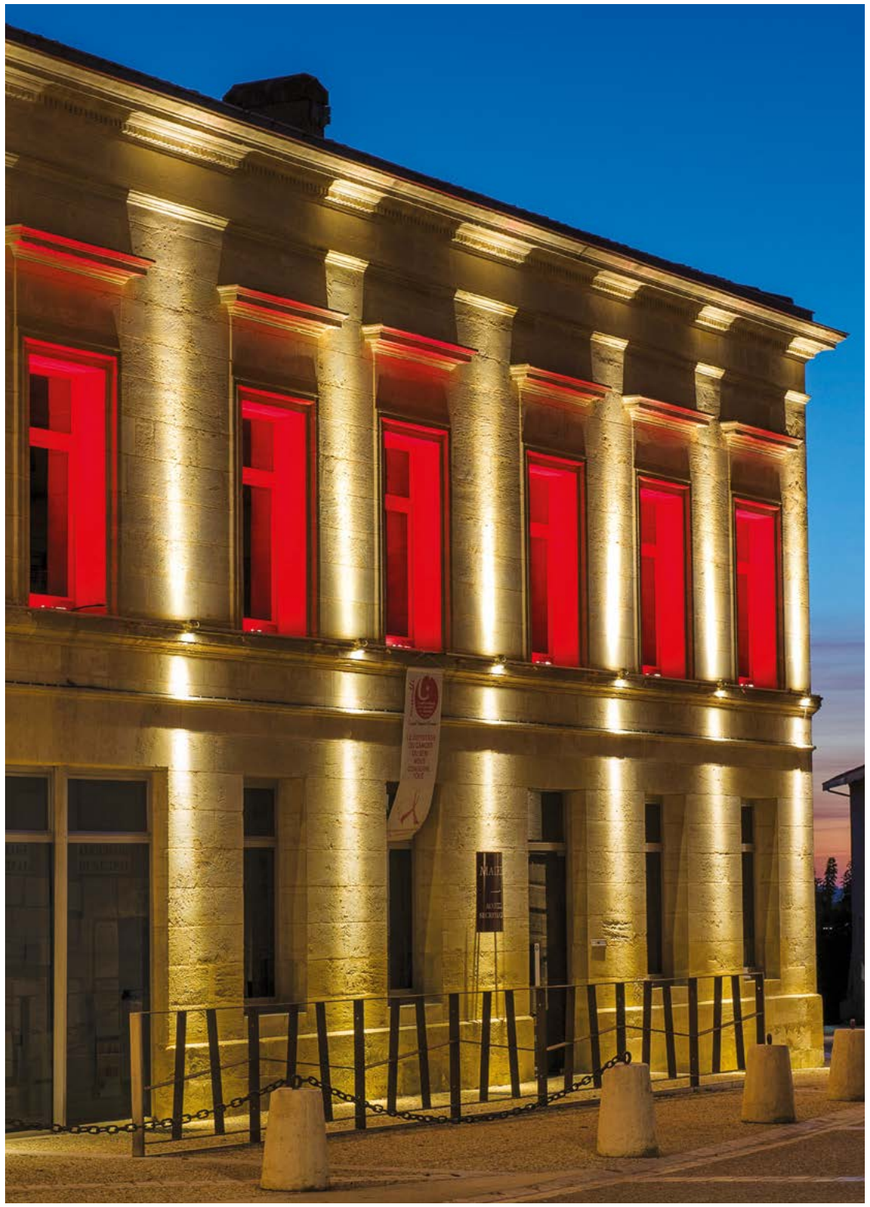

applique

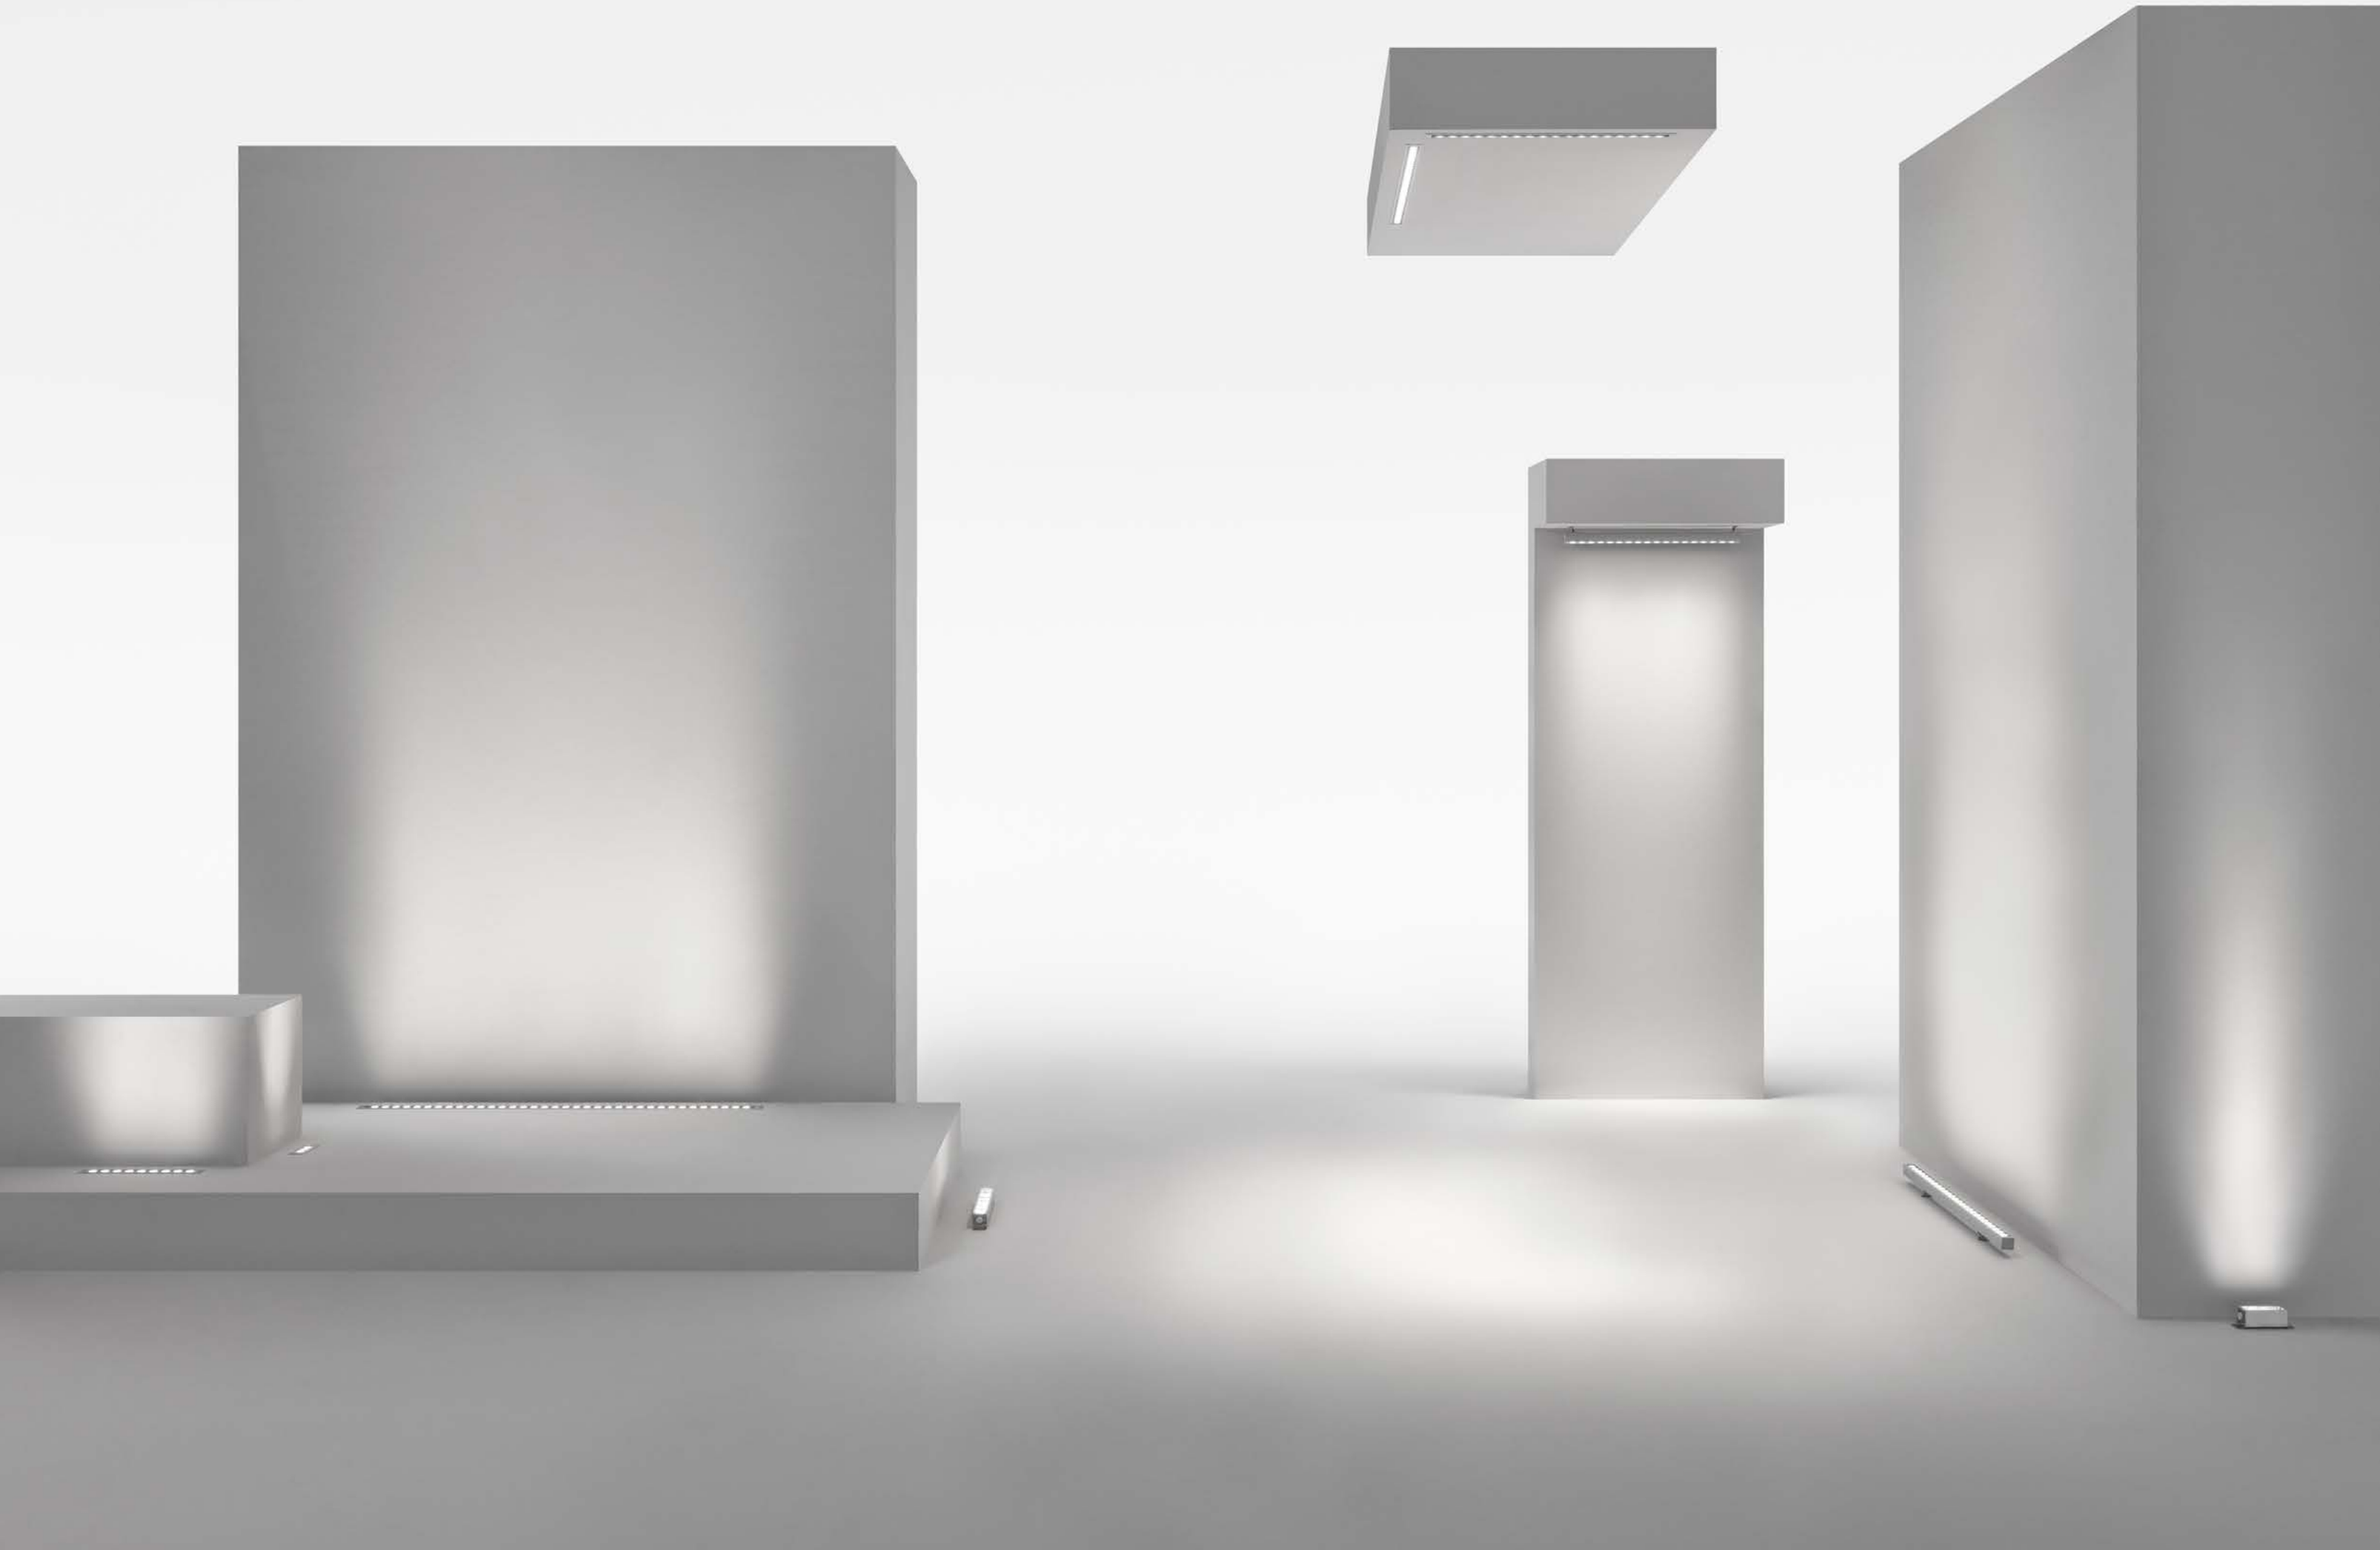

collezione

incasso a pavimento
calpestabile

IP67
IK 07
500 kg

vetro extrachiaro 5 mm
trasparente /
satinato

lunghezza cavo 2 m

incasso a parete

IP67
IK 07

vetro extrachiaro 5 mm
trasparente /
satinato

lunghezza cavo 2 m

incasso a soffitto

IP65
IK 07

vetro extrachiaro 5 mm
trasparente /
satinato

lunghezza cavo 2 m

applique

IP65
IK 07

vetro extrachiaro 5 mm
trasparente /
satinato

lunghezza cavo 2 m

full inox
immersione

IP68 Full Dry (2m)
IK 06

vetro extrachiaro 5 mm

versione LED bianco
lunghezza cavo 5 m

versione LED RGBW
lunghezza cavo 2 m

dettagli

Corpo in lega di alluminio primario estruso. Viti in acciaio inox A4. Alimentazione da realizzare esternamente con trasformatore a tensione continua da 24V DC, da cablare in parallelo. Valvola Gore per impedire la formazione di condensa. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina. L'incollaggio del diffusore sui prodotti Platek è preceduto da un pre-trattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Nella versione incasso installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa protezione all'apparecchio.

finiture standard

.06 grigio

finiture su richiesta

.01 nero

.02 bianco

.07 corten

.08 antracite

.09 bronzo

incasso a pavimento / parete / soffitto

h. 100 mm
h. 300 mm
h. 600 mm
h. 900 mm
h. 1200 mm

LED BIANCO

3000K CRI>80
24V DC

2200K / 2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ simmetrico

3,5W - 40W
250 lm - 3000 lm (*)
vetro trasparente

fascio stretto 13°
13500 cd/klm

3,5W - 40W
260 lm - 3090 lm (*)
vetro trasparente

fascio medio 26°
4270 cd/klm

3,5W - 40W
235 lm - 2790 lm (*)
vetro trasparente

fascio largo 40°
2030 cd/klm

→ ellittico

3,5W - 40W
215 lm - 2590 lm (*)
vetro trasparente

ellittico 51° x 12°
4115 cd/klm

→ asimmetrico

1,5W - 22W
60 lm - 675 lm (*)
vetro trasparente

fascio asimmetrico
705 cd/klm

→ diffuso

1,5W - 21W
90 lm - 1650 lm (*)
vetro satinato

fascio diffuso 82°
440 cd/klm

LED RGBW

RGBW (W) CRI>80
500 mA

→ simmetrico

6W - 46W
vetro satinato
fascio medio 28°

6W - 46W
vetro satinato
fascio largo 47°

→ ellittico

6W - 46W
vetro satinato
ellittico 60° x 27°

(*) Dati reali

applique

h. 100 mm
h. 300 mm
h. 600 mm
h. 900 mm
h. 1200 mm



LED BIANCO

3000K CRI>80
24V DC

2200K / 2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ simmetrico

3,5W - 40W
250 lm - 3000 lm (*)
vetro trasparente

fascio stretto 13°
13500 cd/klm

3,5W - 40W
260 lm - 3090 lm (*)
vetro trasparente

fascio medio 26°
4270 cd/klm

3,5W - 40W
235 lm - 2790 lm (*)
vetro trasparente

fascio largo 40°
2030 cd/klm

→ ellittico

3,5W - 40W
215 lm - 2590 lm (*)
vetro trasparente

ellittico 51° x 12°
4115 cd/klm

→ diffuso

1,5W - 21W
90 lm - 1650 lm (*)
vetro satinato

fascio diffuso 82°
440 cd/klm

LED RGBW

RGBW (W) CRI>80
500 mA

→ simmetrico

6W - 46W
vetro satinato
fascio medio 28°

6W - 46W
vetro satinato
fascio largo 47°

→ ellittico

6W - 46W
vetro satinato
ellittico 60° x 27°

(*) Dati reali

full inox immersione

h. 100 mm
h. 300 mm



LED BIANCO

3000K CRI>80
24V DC

2200K / 2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ simmetrico

3,5W - 6,5W
250 lm - 490 lm (*)
vetro trasparente

fascio stretto 13°
13500 cd/klm

3,5W - 6,5W
260 lm - 515 lm (*)
vetro trasparente

fascio medio 26°
4270 cd/klm

3,5W - 6,5W
235 lm - 465 lm (*)
vetro trasparente

fascio largo 40°
2030 cd/klm

→ ellittico

3,5W - 6,5W
215 lm - 430 lm (*)
vetro trasparente

ellittico 51° x 12°
4115 cd/klm

LED RGBW

RGBW (W) CRI>80
500 mA

→ simmetrico

6W - 11,5W
vetro satinato
fascio medio 28°

6W - 11,5W
vetro satinato
fascio largo 47°

→ elliptical

6W - 11,5W
vetro satinato
ellittico 60° x 27°

(*) Dati reali

TETRA collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

incasso a pavimento calpestabile / carrabile applique

Tetra è una famiglia di prodotti da incasso a suolo ed applique in cui razionalismo e flessibilità di utilizzo si incontrano. Disegnata sulla base di forme rettangolari, parallelepipedi singoli o accorpati in un disegno di pieni e vuoti, creano un dialogo visivo di grande impatto. Grazie alla flessibilità dell'elemento base, Tetra riesce a soddisfare ogni esigenza di illuminazione in diversi campi applicativi: pareti, superfici calpestabili, carrabili, vialetti, giardini e parchi.

TETRA collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

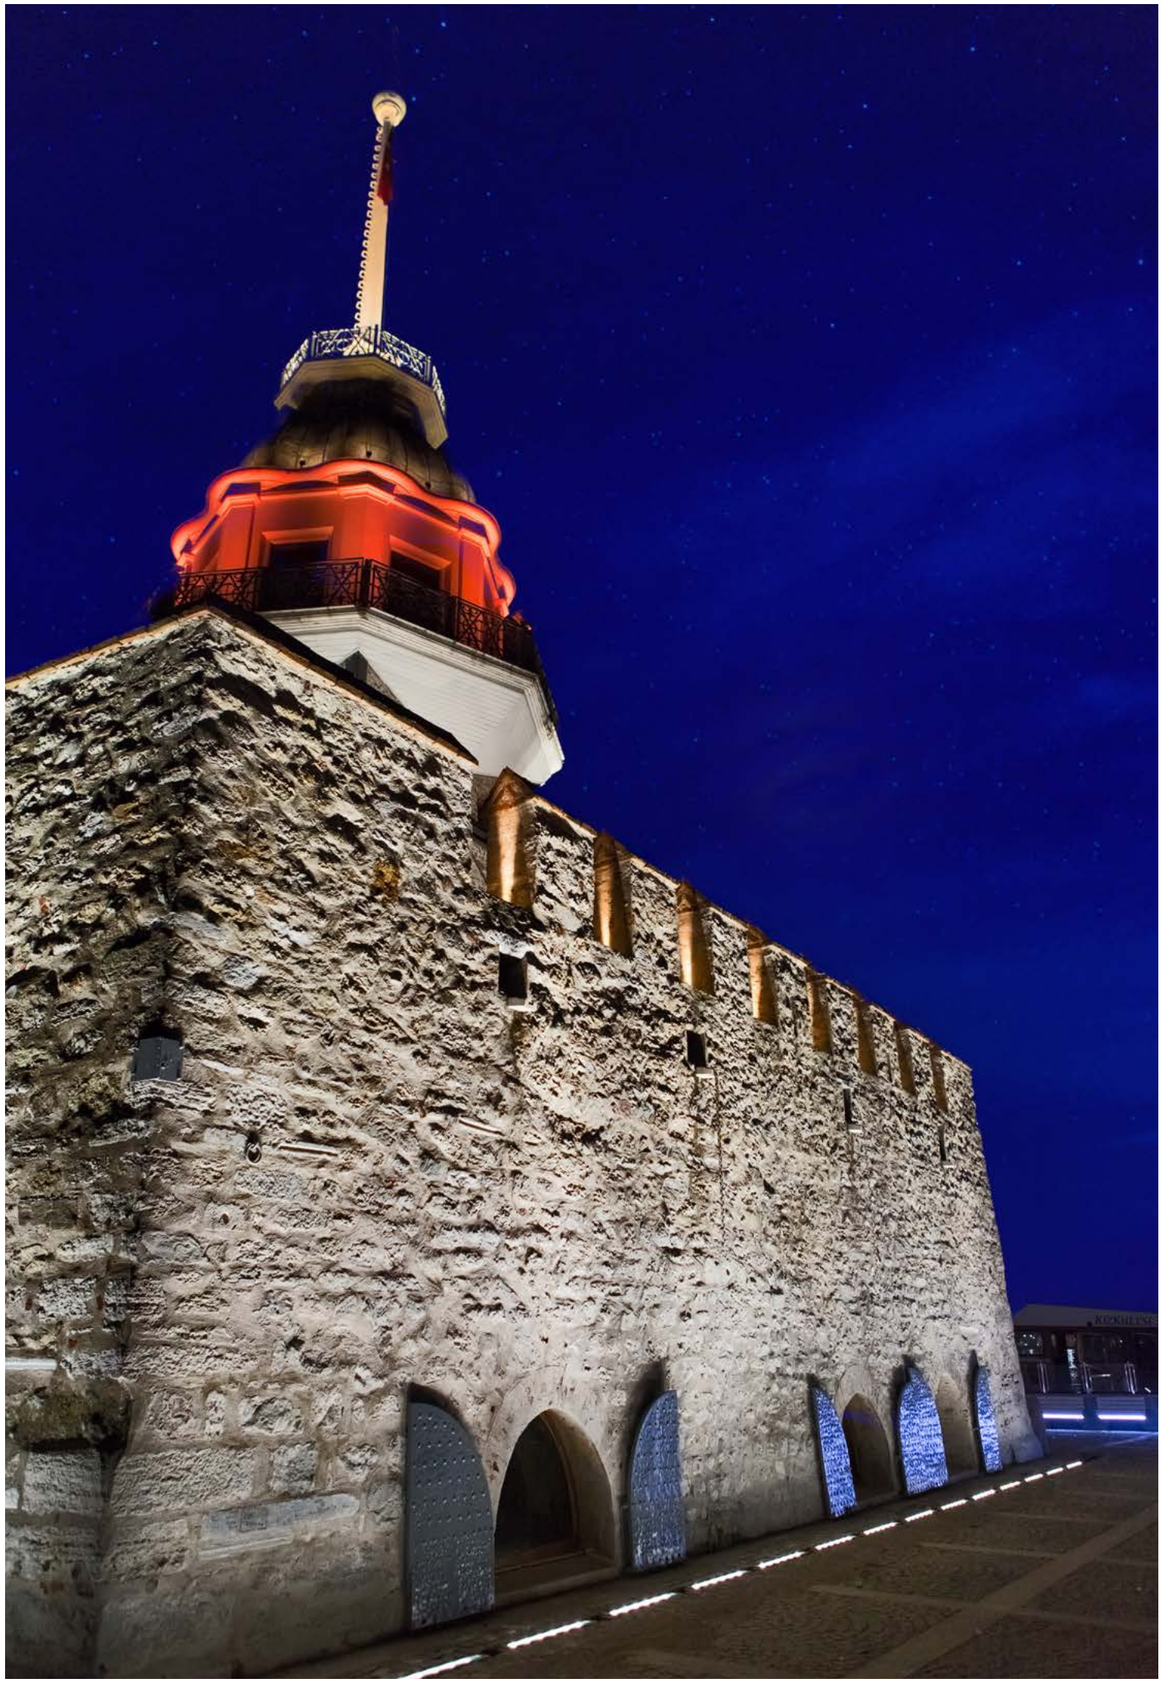

incasso a pavimento carrabile

applique

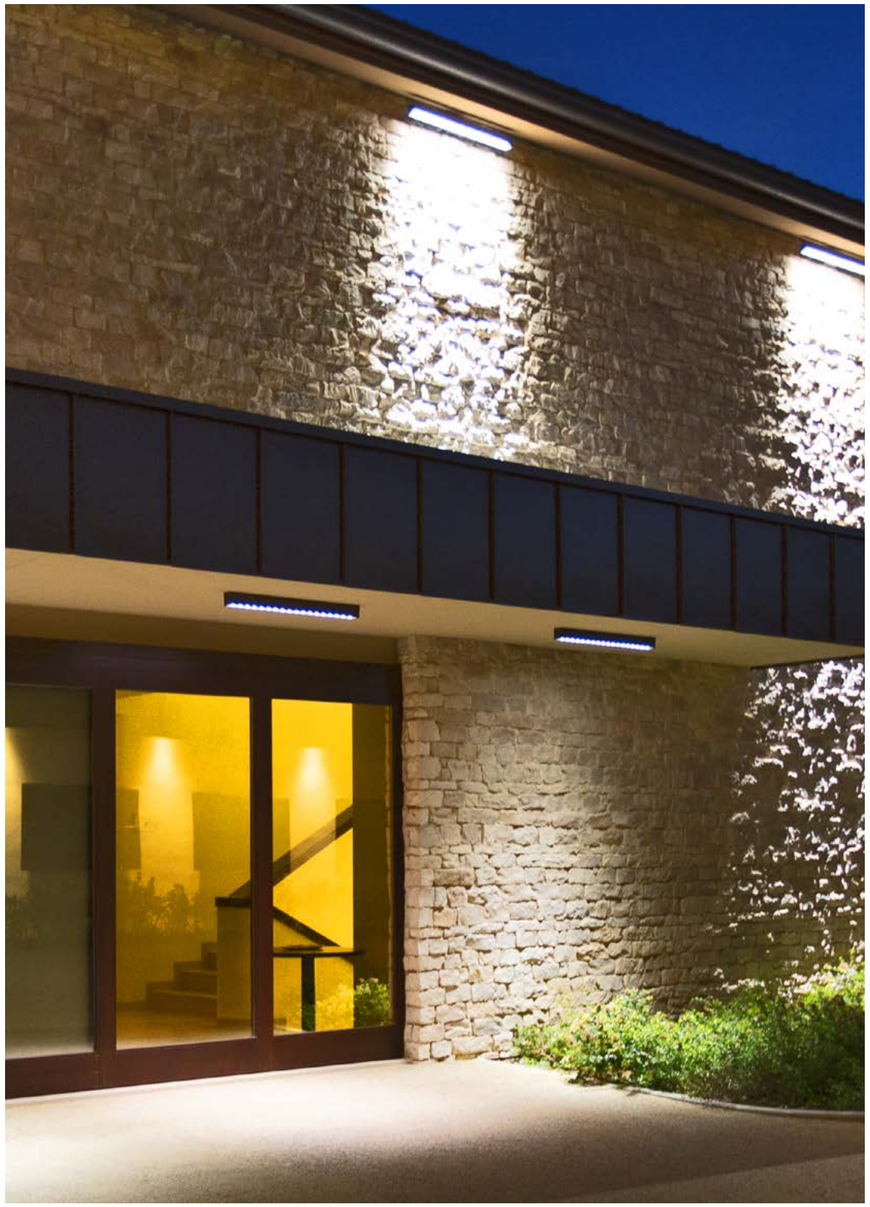

applique

incasso a pavimento

collezione

TETRA INCASSO
incasso a pavimento
calpestabile

IP67
IK 10
500 kg

vetro extrachiaro 8 mm
trasparente

lunghezza cavo 1 m

100 x 400 mm

TETRA INCASSO
incasso a pavimento
carrabile

IP67
IK 10
2000 kg

vetro extrachiaro 8 mm
trasparente

lunghezza cavo 1 m

100 x 950 mm

TETRA CORNICHE
applique

IP66
IK 07

vetro extrachiaro 6 mm
trasparente serigrafato

lunghezza cavo 1 m

65 x 360 mm
65 x 900 mm



dettagli

Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina. L'incollaggio del diffusore sui prodotti Platek è preceduto da un pre-trattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica.

→ Versione incasso: Flangia di chiusura in acciaio inox AISI 316. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa protezione all'apparecchio. Controcassa in acciaio inox AISI 430 da ordinare separatamente.
→ Versione appoggio: Staffe di fissaggio in acciaio inox AISI 304 dotata di dispositivo di regolazione con angolo di rotazione di 0-15°.

finiture standard versione applique

.06 grigio

finiture su richiesta versione applique

.01 nero

.02 bianco

.07 corten

.08 antracite

.09 bronzo

incasso a pavimento calpestabile

100 x 400 mm

6 LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

orientabile 15°

→ simmetrico

7,3W 490 lm
vetro trasparente
orientabile 15°

fascio stretto
13°
10500 cd/klm

7,3W 515 lm
vetro trasparente
orientabile 15°

fascio medio
26°
4270 cd/klm

7,3W 465 lm
vetro trasparente
orientabile 15°

fascio largo
40°
2030 cd/klm

→ ellittico

7,3W 430 lm
vetro trasparente
orientabile 15°

fascio ellittico
51° x 12°
3690 cd/klm

12 LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ simmetrico

13,5W 980 lm
vetro trasparente

fascio stretto
13°
10500 cd/klm

13,5W 1030 lm
vetro trasparente

fascio medio
26°
4270 cd/klm

13,5W 930 lm
vetro trasparente

fascio largo
40°
2030 cd/klm

versione asimmetrica
LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ ellittico

13,5W 860 lm
vetro trasparente

fascio ellittico
51° x 12°
3690 cd/klm

→ asimmetrico

9,8W 430 lm
vetro trasparente

fascio asimmetrico
850 cd/klm

8 LED RGBW

RGBW (W CRI>80)
500 mA

orientabile 15°

→ simmetrico

11,5W
vetro trasparente
orientabile 15°

fascio stretto 13°

11,5W
vetro trasparente
orientabile 15°

fascio medio 26°

11,5W
vetro trasparente
orientabile 15°

fascio largo 40°

→ ellittico

11,5W
vetro trasparente
orientabile 15°

fascio ellittico
51° x 12°

(*) Dati reali

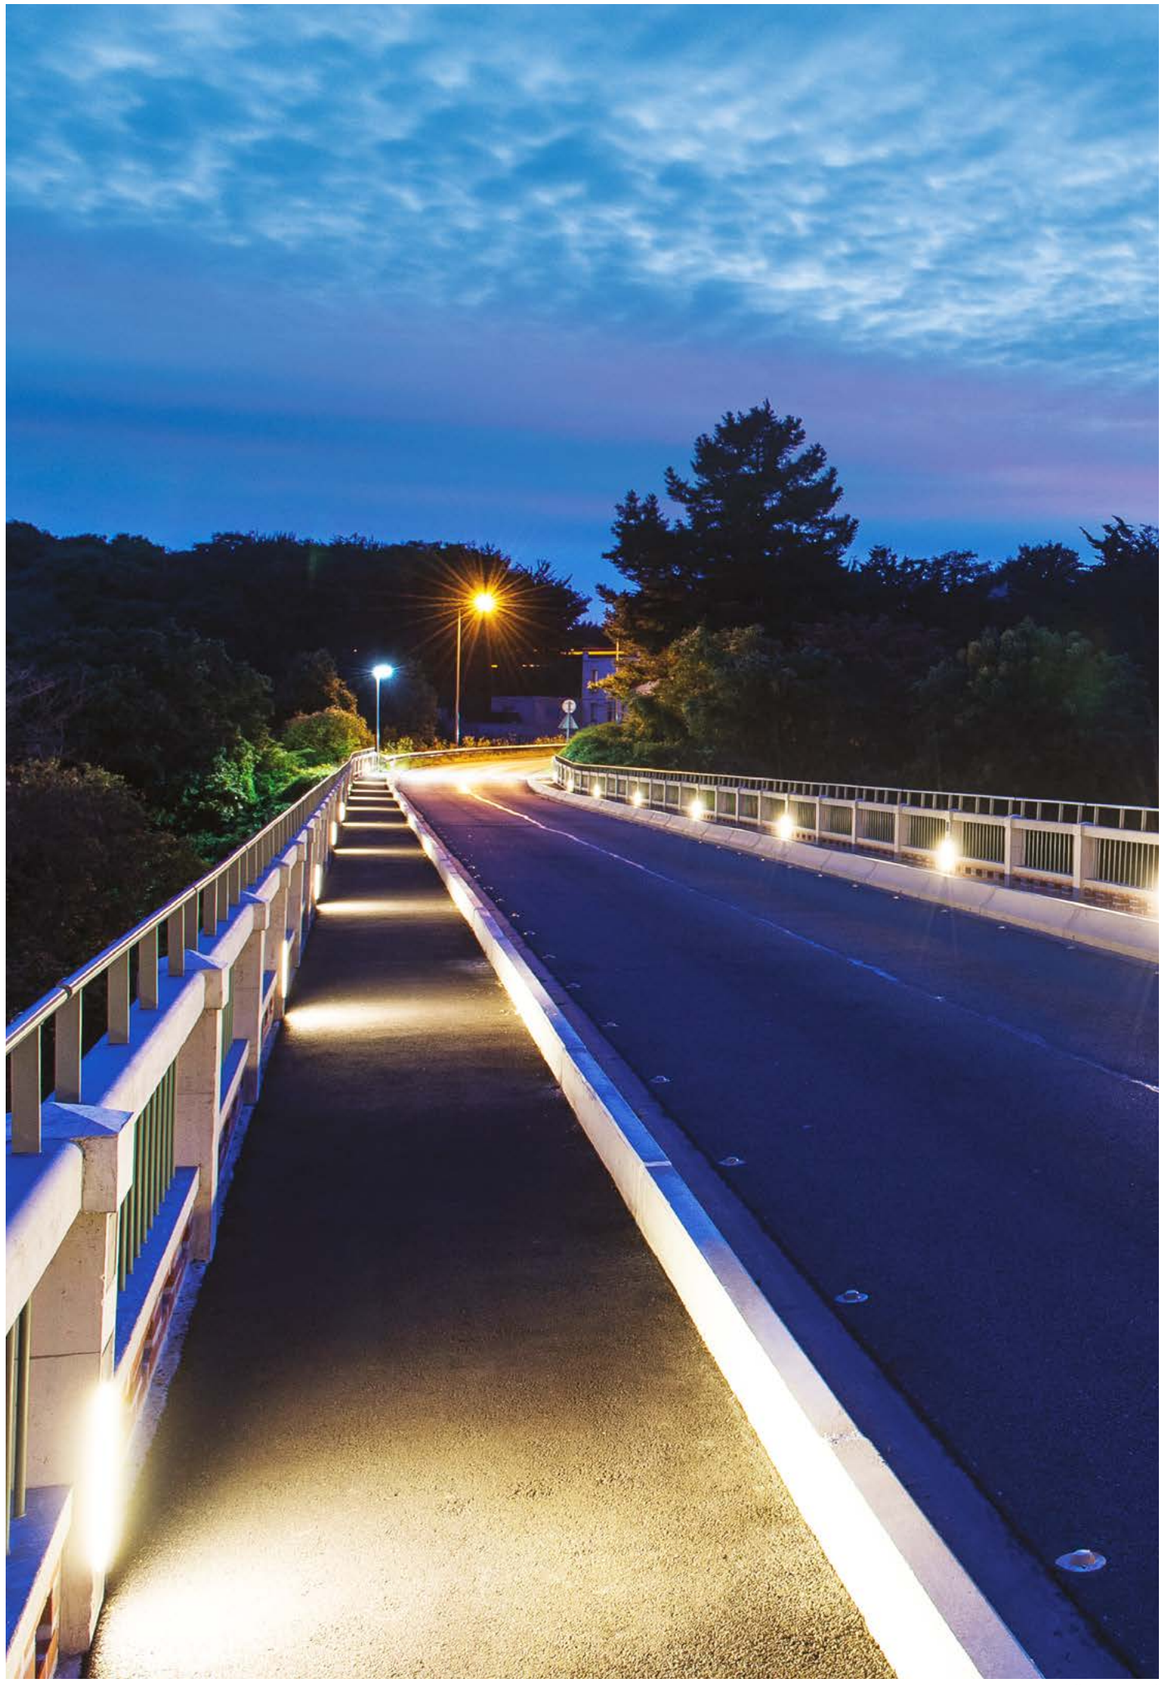

wall recessed

incasso a pavimento carrabile

100 x 950 mm

18 LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz ⏚

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

orientabile 15°

→ simmetrico

21W 1500 lm
vetro trasparente
orientabile 15°

fascio stretto
13°
10500 cd/klm

21W 1540 lm
vetro trasparente
orientabile 15°

fascio medio
26°
4270 cd/klm

21W 1400 lm
vetro trasparente
orientabile 15°

fascio largo
40°
2030 cd/klm

→ ellittico

21W 1300 lm
vetro trasparente
orientabile 15°

fascio ellittico
51° x 12°
4115 cd/klm

36 LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz ⏚

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ simmetrico

47W 3000 lm
vetro trasparente

fascio stretto
13°
10500 cd/klm

47W 3090 lm
vetro trasparente

fascio medio
26°
4270 cd/klm

47W 2790 lm
vetro trasparente

fascio largo
40°
2030 cd/klm

versione asimmetrica
LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz ⧈

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ ellittico

47W 2590 lm
vetro trasparente

fascio ellittico
51° x 12°
4115 cd/klm

→ asimmetrico

30W 1300 lm
vetro trasparente

fascio asimmetrico
850 cd/klm

24 LED RGBW

RGBW (W CRI>80)
500 mA ⟐

orientabile 15°

→ simmetrico

35W
vetro trasparente
orientabile 15°

fascio stretto 12°

35W
vetro trasparente
orientabile 15°

fascio medio 26°

35W
vetro trasparente
orientabile 15°

fascio largo 40°

→ ellittico

35W
vetro trasparente
orientabile 15°

fascio ellittico
51° x 12°

(*) Dati reali

applique

65 x 360 mm

12 LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz ⏚

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

orientabile 0 - 15°

→ simmetrico

13,5W 980 lm
vetro trasparente

13,5W 1030 lm
vetro trasparente

13,5W 930 lm
vetro trasparente

fascio stretto
13°
10500 cd/klm

fascio medio
26°
4270 cd/klm

fascio largo
40°
2030 cd/klm

→ ellittico

13,5W 860 lm
vetro trasparente

fascio ellittico
51° x 12°
4115 cd/klm

TETRA collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

(*) Dati reali

applique

65 x 900 mm

18 LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz ⏚

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

orientabile 0 - 15°

→ simmetrico

21W 1500 lm
vetro trasparente
orientabile 15°

21W 1540 lm
vetro trasparente
orientabile 15°

21W 1400 lm
vetro trasparente
orientabile 15°

fascio stretto
13°
10500 cd/klm

fascio medio
26°
4270 cd/klm

fascio largo
40°
2030 cd/klm

→ ellittico

21W 1300 lm
vetro trasparente
orientabile 15°

fascio ellittico
51° x 12°
4115 cd/klm

36 LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz ⏚

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

orientabile 0 - 15°

→ simmetrico

47W 3000 lm
vetro trasparente
orientabile 15°

47W 3090 lm
vetro trasparente
orientabile 15°

47W 2790 lm
vetro trasparente
orientabile 15°

fascio stretto
13°
10500 cd/klm

fascio medio
26°
4270 cd/klm

fascio largo
40°
2030 cd/klm

→ ellittico

47W 2590 lm
vetro trasparente
orientabile 15°

fascio ellittico
51° x 12°
4115 cd/klm

TETRA collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

(*) Dati reali

ASTER
collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

incasso a soffitto

aster small

Un incasso a soffitto pensato propriamente per resistere alle condizioni dell'ambiente esterno, grazie alla protezione IP su tutto il prodotto (sia nella parte frontale che in quella posteriore). L'alimentazione remota permette al prodotto di essere estremamente versatile grazie alle molteplici possibilità di configurazione. Le ottiche sono state pensate appositamente per un utilizzo downlight e permettono svariate declinazioni: dal fascio stretto a quello asimmetrico. Il prodotto è disponibile anche in RGBW. Disponibile in tre dimensioni - small, medium e large - Aster viene introdotta in configurazione Basic con LED ad alimentazione integrata a 230V e Professional con alimentatore regolabile da remoto.

ASTER collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

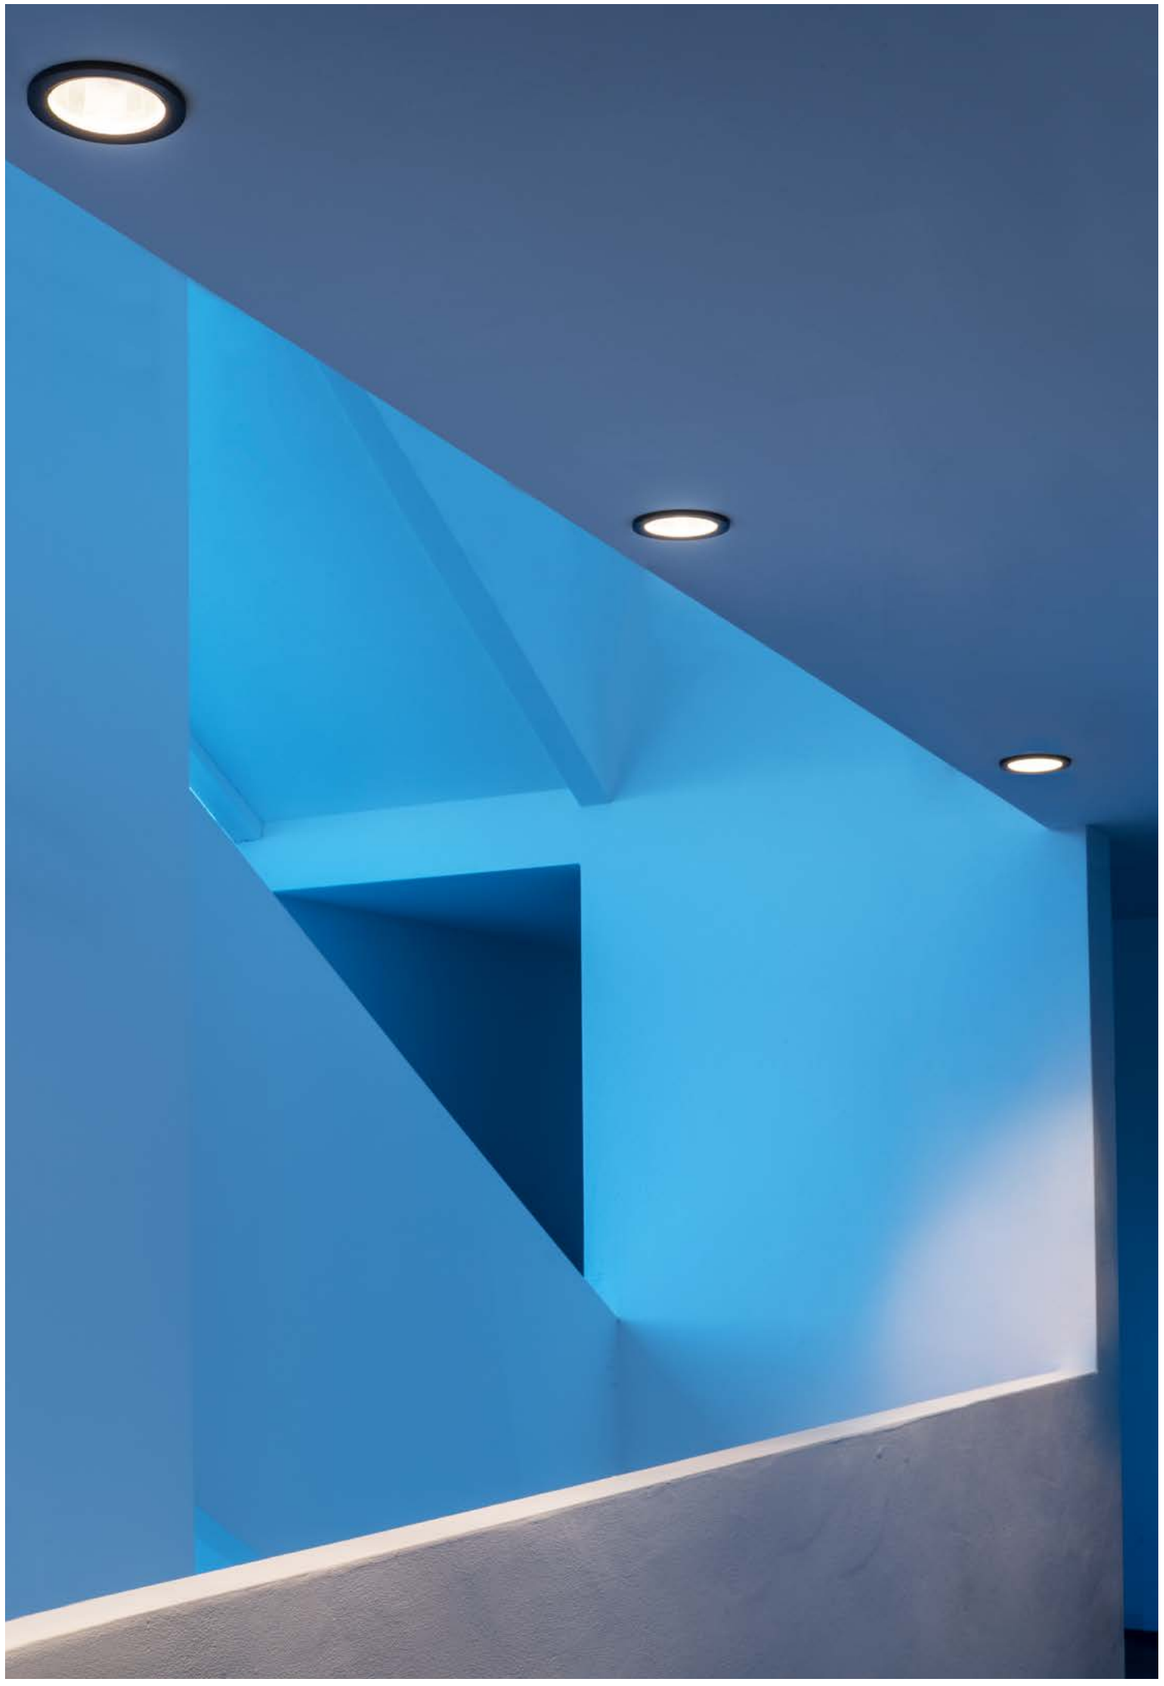

aster medium

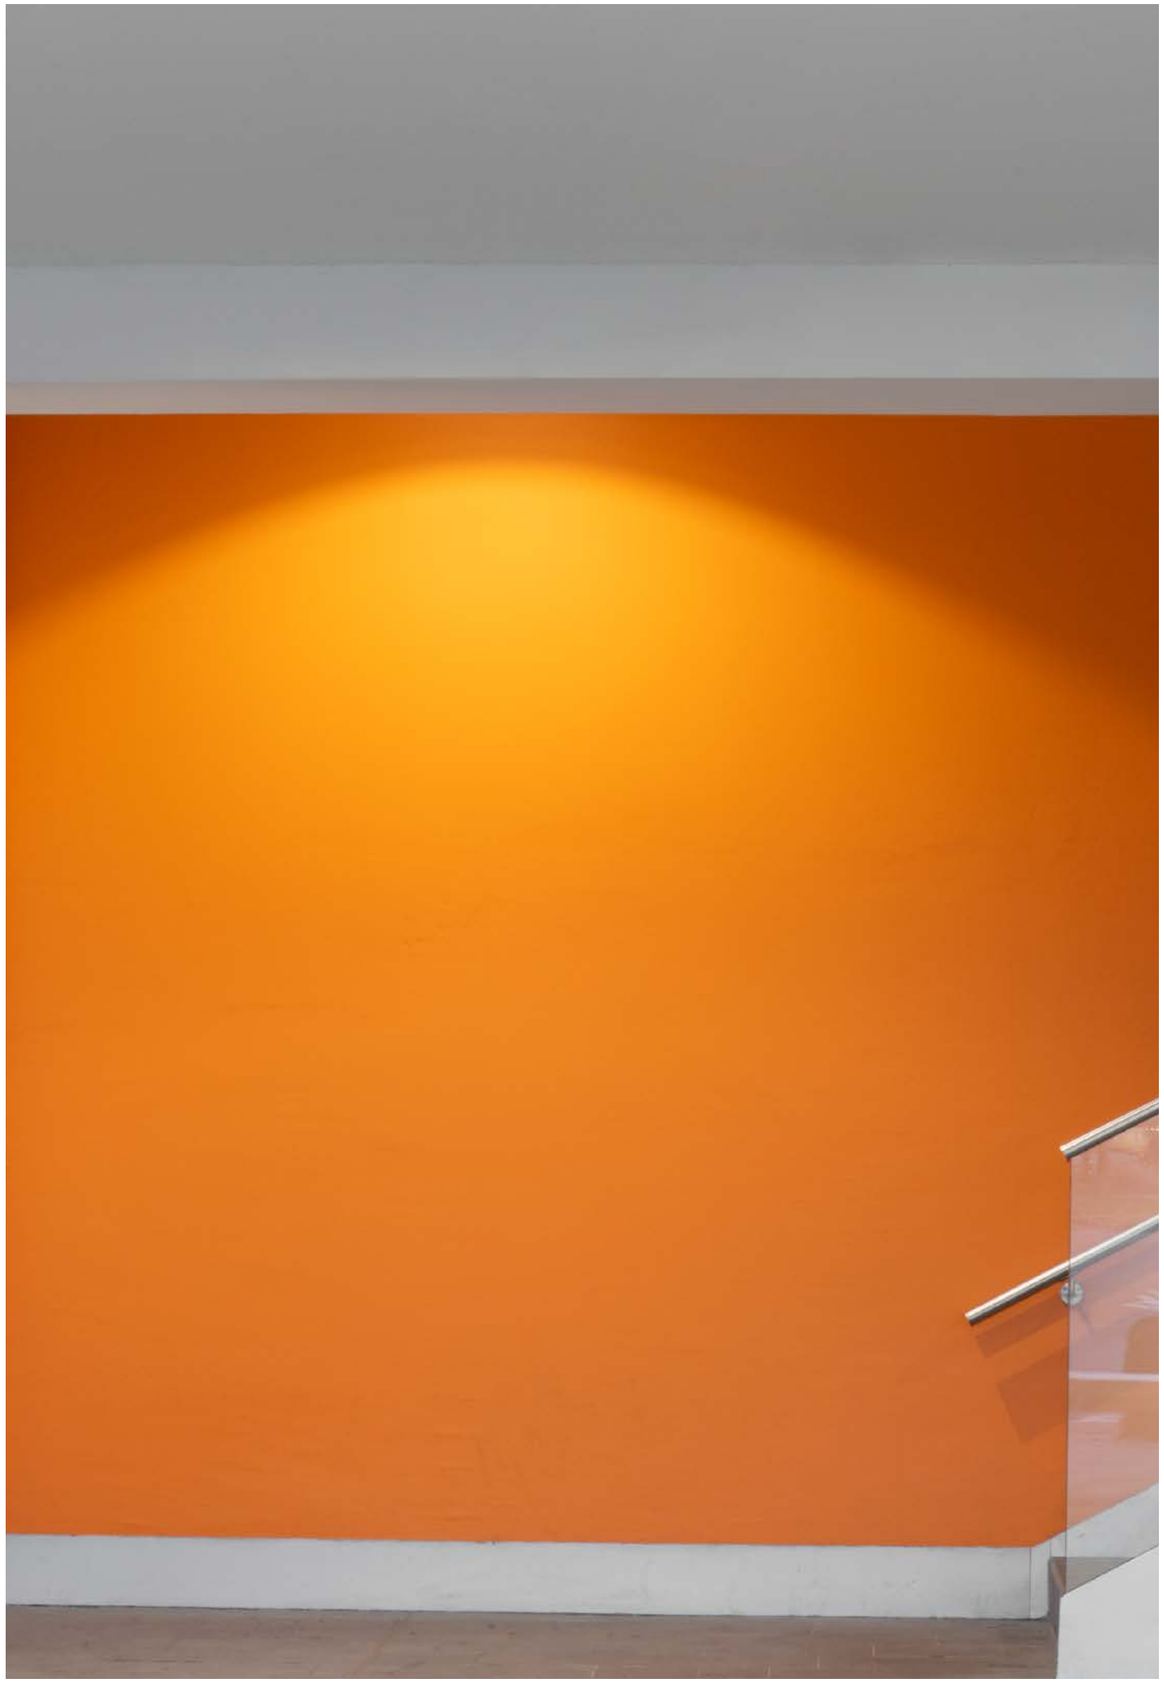

aster large

aster medium

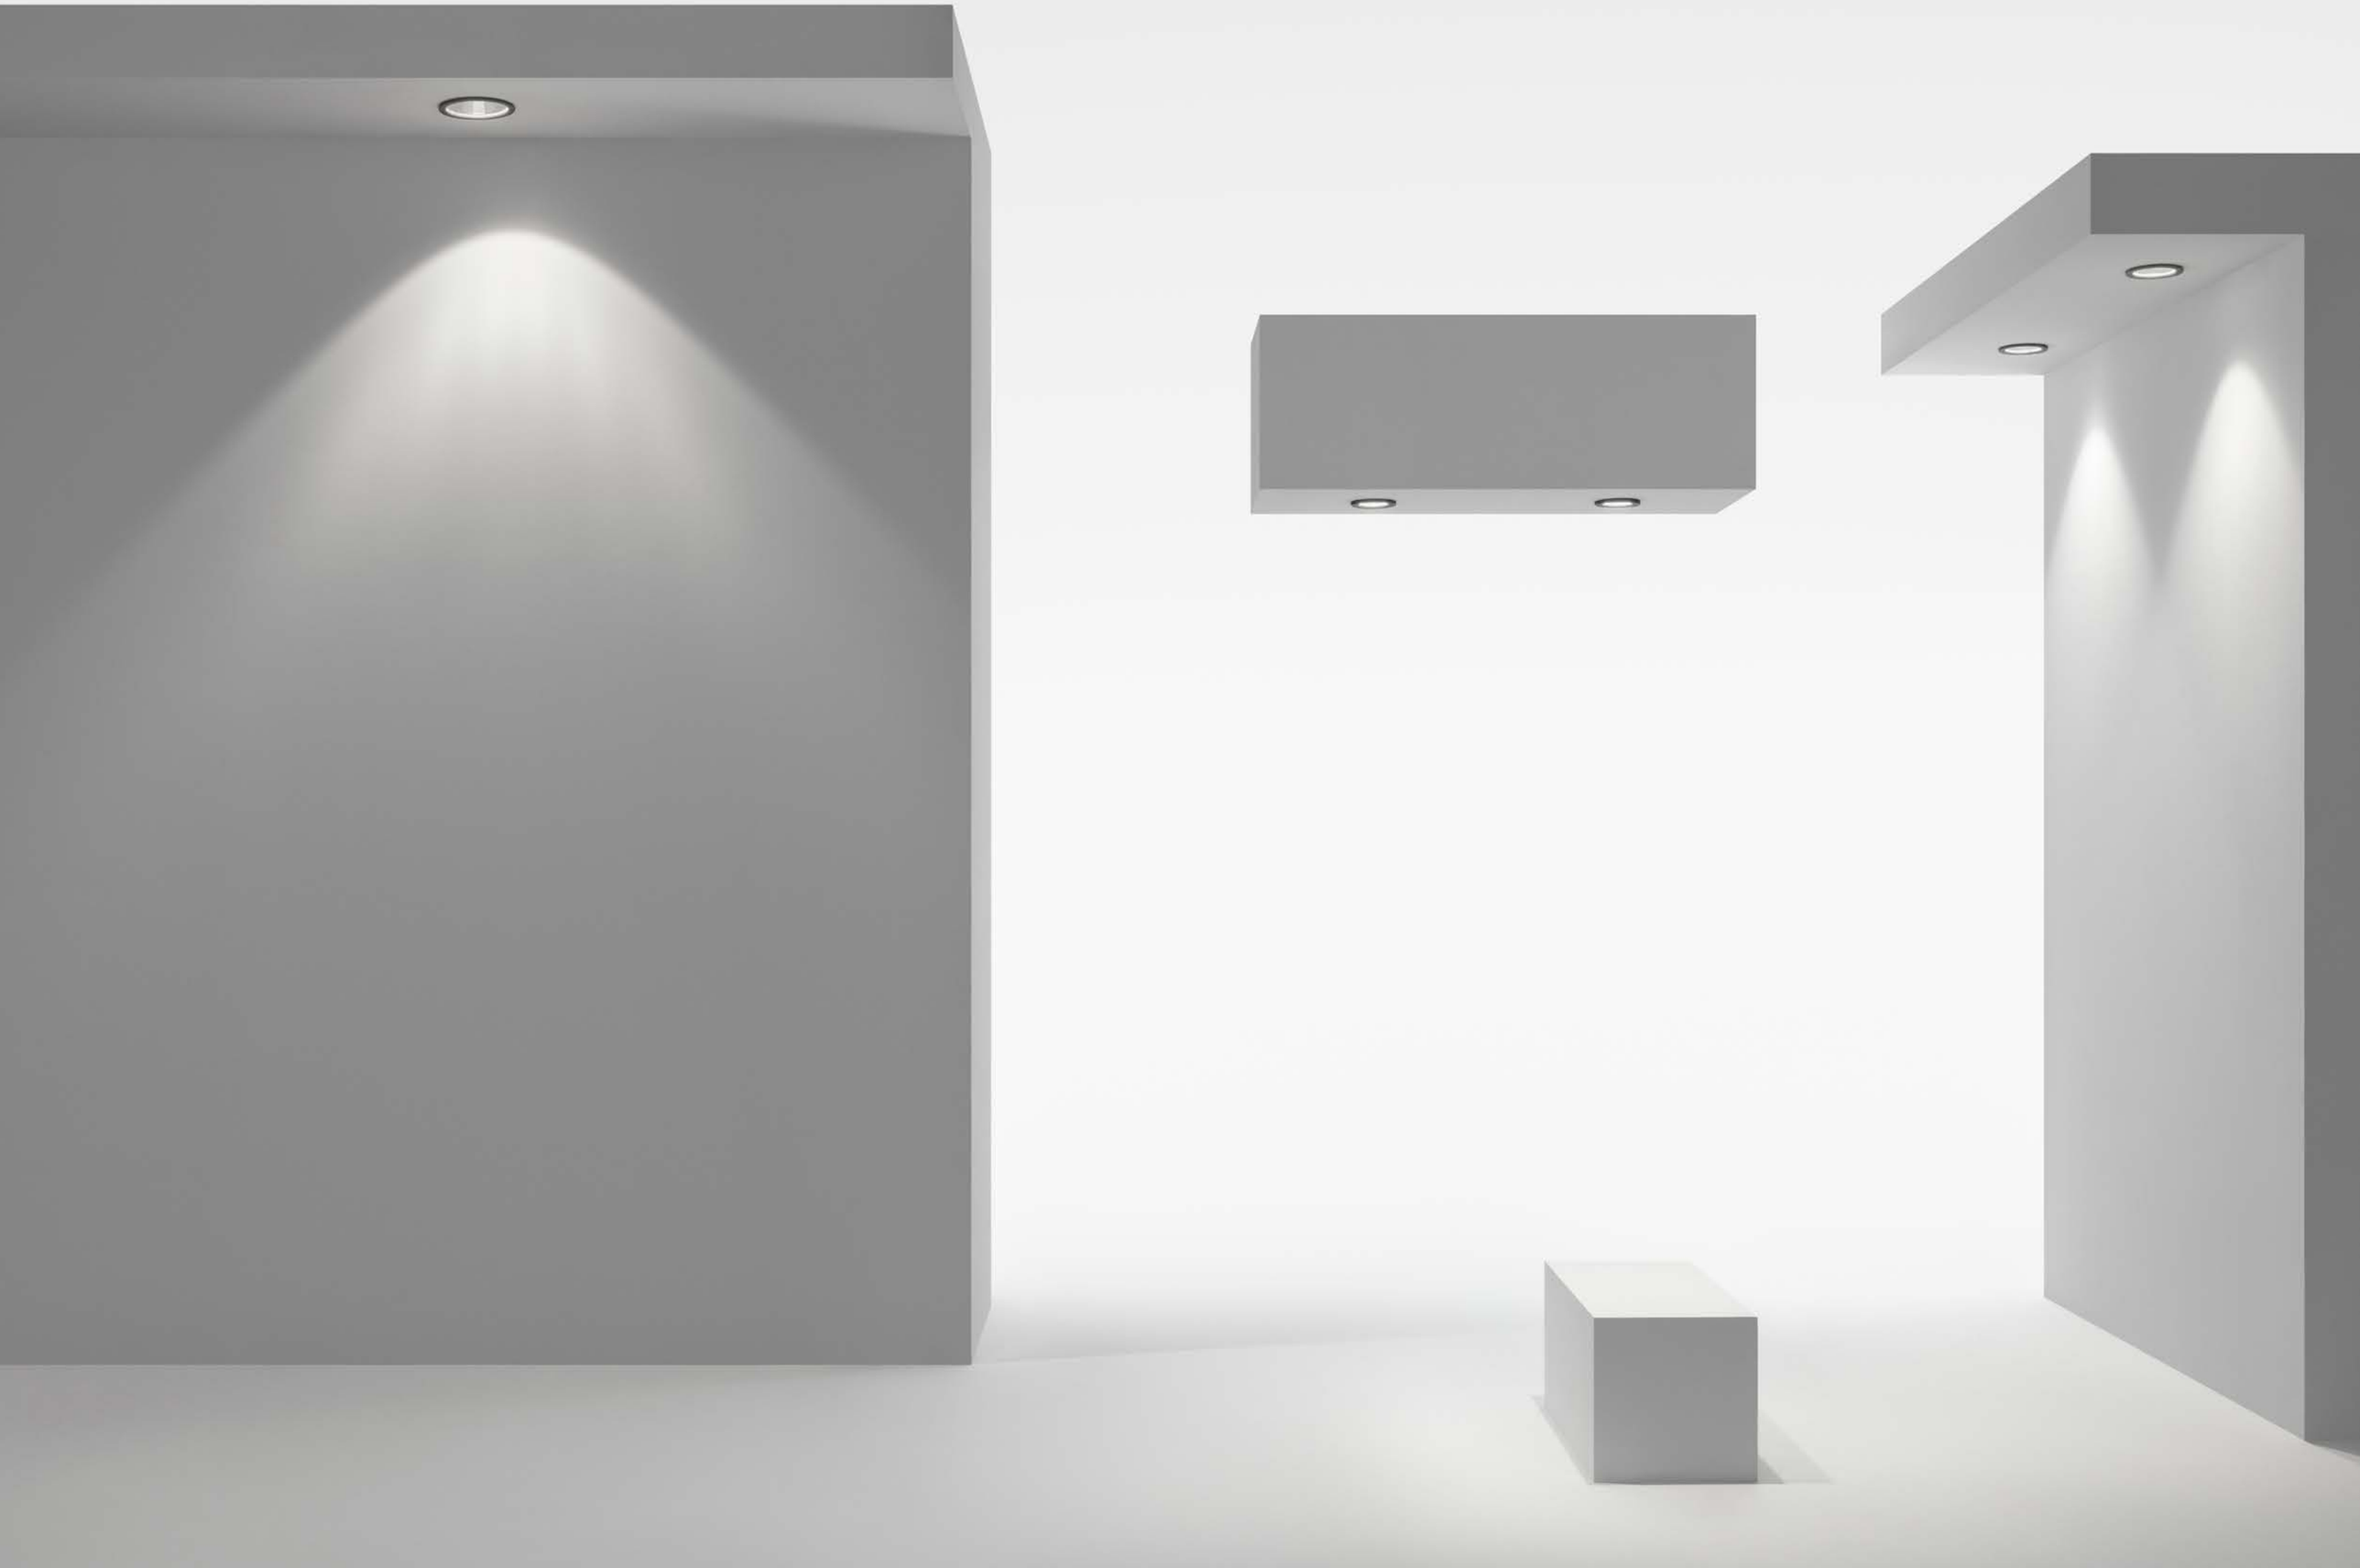

collezione

incasso a soffitto

IP65
IK 07

vetro extrachiaro
trasparente 4 mm

dimensioni tecniche
ø 113 x h. 83 mm
ø 149 x h. 109 mm
ø 210 x h. 117 mm



dettagli

Corpo e base pressofusi realizzati in lega di alluminio EN 44100 a bassissimo contenuto di rame. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina. Disponibile con alimentazione integrata o remota.

finiture standard

.02 bianco

.08 antracite

finiture su richiesta

.01 nero

.06 grigio

.07 corten

.09 bronzo

small pro

incasso a soffitto

versione LED bianco:
lunghezza cavo 0,25 m

versione LED RGBW:
lunghezza cavo 0,5 m



versione PRO

LED BIANCO

3000K
max. 300 mA
alimentatore
da ordinare su richiesta

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ simmetrico

5W | 625 lm (*)
10W | 1140 lm (*)
fascio stretto

15°
7750 cd/klm

5W | 610 lm (*)
10W | 1110 lm (*)
fascio medio

30°
2845 cd/klm

5W | 620 lm (*)
10W | 1130 lm (*)
fascio largo

56°
1335 cd/klm

→ asimmetrico

5W | 520 lm (*)
10W | 900 lm (*)
fascio asimmetrico

700 cd/klm

LED RGBW

max. 700 mA
4 canali +
1 canale NTC

→ simmetrico

8W
fascio stretto
15°

8W
fascio medio
30°

8W
fascio largo
56°

small basic

incasso a soffitto

lunghezza cavo 0,50 m



versione BASIC

LED BIANCO

3000K
220-240V 50/60Hz
dimmerabile TRIAC

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ simmetrico

6W | 390 lm (*)
10W | 680 lm (*)
fascio stretto

15°
8420 cd/klm

6W | 375 lm (*)
10W | 665 lm (*)
fascio medio

30°
2650 cd/klm

6W | 385 lm (*)
10W | 670 lm (*)
fascio largo

60°
1310 cd/klm

(*) Dati reali

medium pro

incasso a soffitto

versione LED bianco:
lunghezza cavo 0,25 m

versione LED RGBW:
lunghezza cavo 0,5 m



versione PRO

LED BIANCO

3000K
max. 600 mA
alimentatore
da ordinare su richiesta

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ simmetrico

15W | 1795 lm (*)
20W | 2230 lm (*)
fascio stretto

15W | 1740 lm (*)
20W | 2165 lm (*)
fascio medio

15W | 1795 lm (*)
20W | 2230 lm (*)
fascio largo

10°
15440 cd/klm

31°
2730 cd/klm

63°
1180 cd/klm

→ asimmetrico

15W | 1675lm (*)
20W | 1970 lm (*)
asymmetrical

585 cd/klm

LED RGBW

max. 700
4 canali +
1 canale NTC

→ simmetrico

16W
fascio stretto
10°

16W
fascio medio
31°

16W
fascio largo
63°

ASTER collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

medium basic

incasso a soffitto

lunghezza cavo 0,50 m



versione BASIC

LED BIANCO

3000K
220-240V 50/60Hz
dimmerabile TRIAC

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ simmetrico

14W | 1090 lm (*)
18,5W | 1450 lm (*)
fascio stretto

14W | 1045 lm (*)
18,5W | 1385 lm (*)
fascio medio

14W | 1065 lm (*)
18,5W | 1405 lm (*)
fascio largo

10°
13522 cd/klm

30°
2490 cd/klm

60°
1405 cd/klm

(*) Dati reali

large pro

incasso a soffitto

versione LED bianco:
lunghezza cavo 0,25 m

versione LED RGBW:
lunghezza cavo 0,5 m



versione PRO

LED BIANCO

3000K
max 1050 mA
alimentatore
da ordinare su richiesta

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ simmetrico

27W | 2680 lm (*)
35W | 3100 lm (*)
fascio stretto

27W | 2660 lm (*)
35W | 3075 lm (*)
fascio medio

27W | 2585 lm (*)
35W | 2990 lm (*)
fascio largo

8°
15020 cd/klm

30°
1960 cd/klm

81°
740 cd/klm

→ asimmetrico

27W | 3200 lm (*)
35W | 3700 lm (*)
asimmetrico

520 cd/klm

LED RGBW

max. 700
4 canali +
1 canale NTC

→ simmetrico

32W
fascio stretto
8°

32W
fascio medio
30°

32W
fascio largo
81°

ASTER collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

large basic

incasso a soffitto

lunghezza cavo 0,50 m



versione BASIC

LED BIANCO

3000K
220-240V 50/60Hz
dimmerabile TRIAC

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ simmetrico

30W | 2140 lm (*)
fascio stretto

30W | 2110 lm (*)
fascio medio

30W | 2065 lm (*)
fascio largo

8°
12470 cd/klm

30°
1925 cd/klm

85°
720 cd/klm

(*) Dati reali

FESSURA

Claudio Silvestrin

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

effetti di luce incasso a parete / soffitto

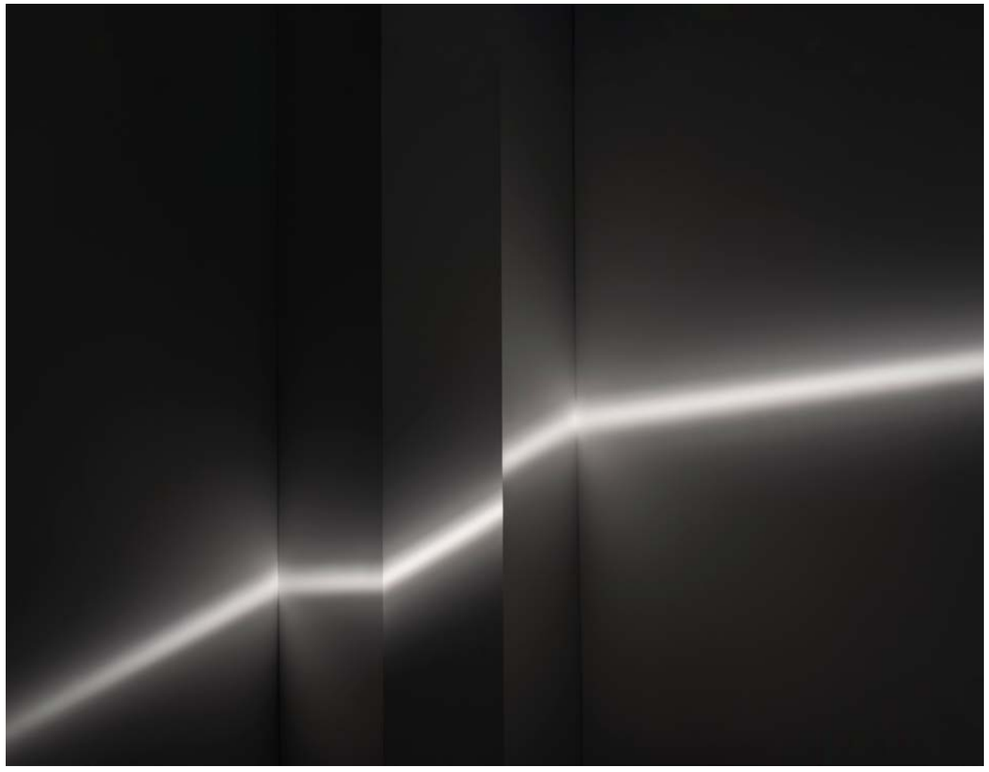

Fessura è un prodotto tecnico da incasso modulare che trasforma il design della luce in un'opera d'arte per scenografie da facciata. Un prodotto che esalta gli elementi architettonici attraverso una lama di luce, applicabile completamente a scomparsa e canalizzabile per realizzare composizioni flessibili ed effetti luminosi architettonici personalizzati. Fessura è stato progettato e disegnato dall'architetto Claudio Silvestrin, che si è ispirato al taglio di luce di una stella cadente: "Forse per paura o per debolezza, ogni fessura della vita ci appare come un fallimento o una sfortuna dimenticandoci che è invece un lasciapassare di luce, luce che non solo illumina ma ci fa vedere oltre il muro, ci svela la possibilità di altri mondi. Ogni fessura è uno spiraglio che la vita stessa ci concede per vedere la luce."

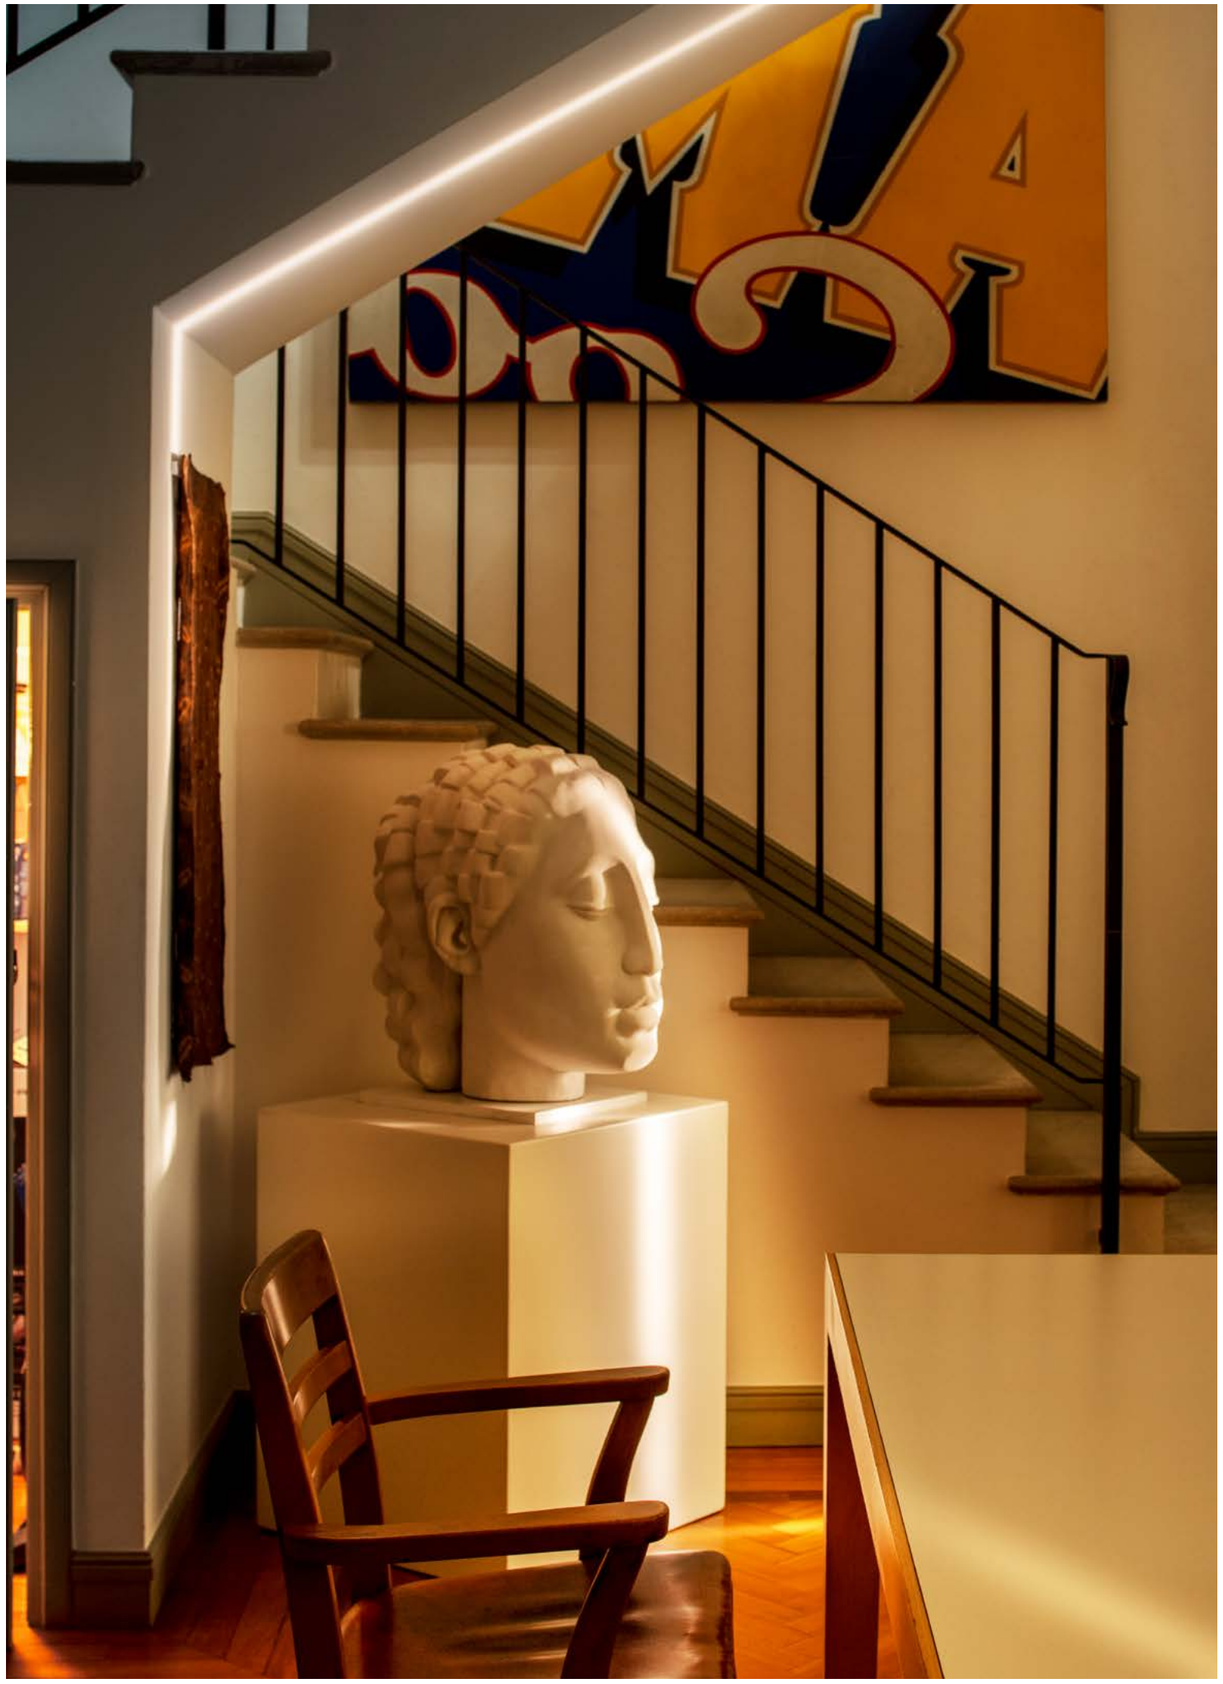

incasso a parete

collezione

incasso a parete

IP65
IK 08

modulo luce 300 mm

controcasse
86 x 91 x h. 300 mm
86 x 91 x h. 900 mm



incasso a soffitto

IP65
IK 08

modulo luce 300 mm

controcasse
86 x 91 x h. 300 mm
86 x 91 x h. 900 mm

FESSURA

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

dettagli

Prodotto composto da un gruppo ottico e da una cassaforma, da acquistare separatamente. Cassaforma realizzata in lega di alluminio primario estruso ed anodizzato nero. Gruppo ottico in attesa di brevetto, composto da un sistema di lenti realizzate in PMMA alluminato. Il gruppo ottico, con grado di protezione IP65, può essere connesso in serie o in parallelo così da poter realizzare linee di luce quasi infinite. Il PCB viene protetto con un processo di conformal coating, atto a prevenire l'ossidazione del circuito stesso. L'incollaggio del PCB è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica.

finitura standard

.01 nero

informazioni illuminotecniche

LED BIANCO

3000K CRI>80
24V DC
alimentatore da ordinare separatamente

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ modulo luce 300 mm

12,5W | 7 lm (*)

1° x 140°
47000 cd/klm

configurazione

controcassa 300 mm

x 1 →

modulo luce 300 mm

x 1 →

copertura ottica 300 mm

x 1

controcassa 900 mm

x 1 →

modulo luce 300 mm

x 3 →

copertura ottica 900 mm

x 1

(*) Dati reali

FESSURA

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

ARCHITECTURAL INDOOR LIGHTING

EPLUS collezione

Mama Design

incasso a soffitto

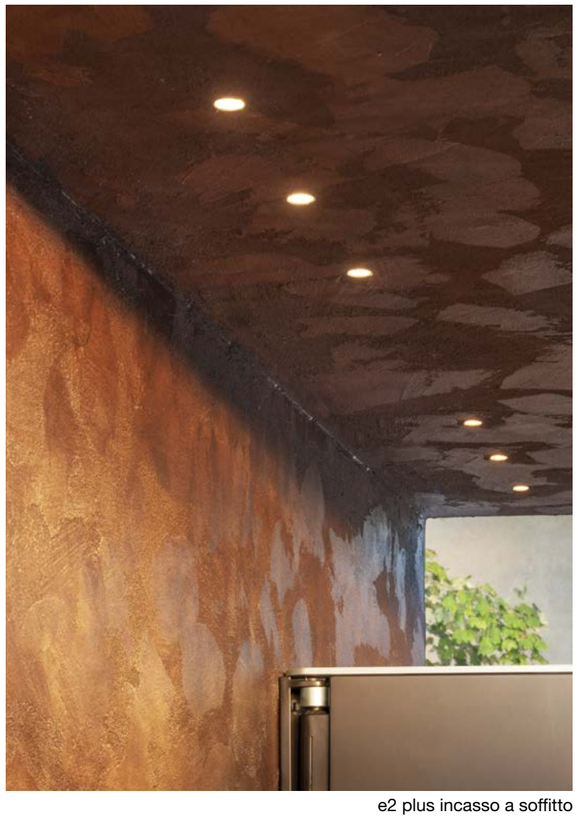

e2 plus incasso a soffitto

Incasso soffitto a scomparsa oppure proiettore per l'illuminazione di interni con sorgente luminosa LED. Il corpo di forma cilindrica è estraibile dalla posizione incassata nel controsoffitto e, una volta estratto, si trasforma in un proiettore orientabile a piacimento. Disponibile nelle ottiche a fascio medio oppure largo. Grazie alla sua versatilità il prodotto è ideale sia come luce di servizio sia come luce d'accento per l'architettura e gli oggetti d'arredo.

EPLUS collezione

ARCHITECTURAL INDOOR LIGHTING

e4 plus incasso a soffitto

e2 plus incasso a soffitto

EPLUS collezione

ARCHITECTURAL INDOOR LIGHTING

e4 plus incasso a soffitto

e2plus incasso a soffitto

collezione

E2 Plus
incasso a soffitto

IP20

ø 35 h. 90 mm



E4 Plus
incasso a soffitto

IP20

ø 65 h. 112 mm



E2 Plus applicazione

cartongesso

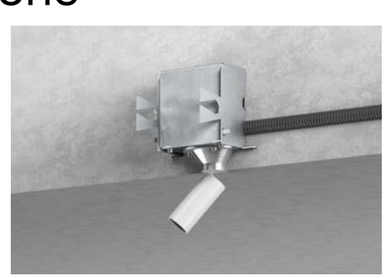

cemento armato

intonaco

E4 Plus applicazione

cartongesso

dettagli

Struttura dell'apparecchio pressofusa realizzata in lega di alluminio a bassissimo contenuto di rame. Dissipatore realizzato in estruso di alluminio primario anodizzato nero. Viteria in acciaio INOX A4. Cursore a molla in Nylon. Riflettore in PMMA anodizzato ad elevato rendimento luminoso ed otturatore in Nylon caricato con fibre di vetro.

finiture standard

.26 nero

.27 bianco

E2 PLUS incasso a soffitto



LED BIANCO

3000K CRI>90
250 mA
alimentatore
da ordinare separatamente

2700K disponibile su richiesta

7W | 330 lm (*)
orientabile 320°
inclinabile 90°

fascio stretto
23°
2060 cd/klm

7W | 510 lm (*)
orientabile 320°
inclinabile 90°

fascio medio
39°
5650 cd/klm

E4 PLUS incasso a soffitto



LED BIANCO

3000K CRI>90
500 mA
alimentatore
da ordinare separatamente

2700K disponibile su richiesta

17W | 650 lm (*)
orientabile 320°
inclinabile 90°

fascio stretto
23°
1800 cd/klm

17W | 1130 lm (*)
orientabile 320°
inclinabile 90°

fascio medio
47°
5190 cd/klm

(*) Dati reali

TEAM collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

incasso a parete segnapasso paletto

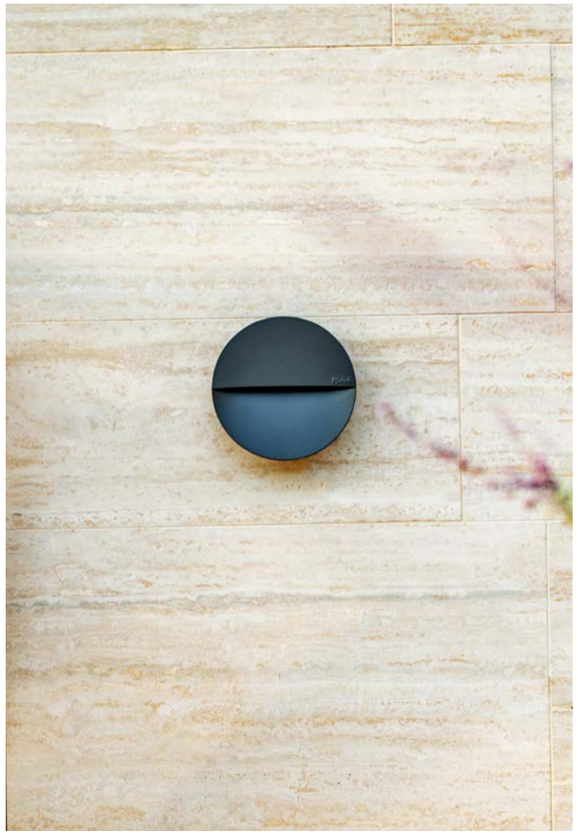

segnapasso

Segnapasso da parete di grande eleganza e capacità di giocare con la luce d'ambiente quando spento, grazie alle velette laterali che ne disegnano il profilo. Disponibile in tre diverse forme (quadrata, rettangolare e tonda) e con ottiche studiate appositamente per avere la massima apertura di fascio luminoso. Team può essere alimentato da un cavo predisposto nel muro o può essere composto in serie, collegando gli elementi con una linea esterna. Il prodotto è disponibile anche nella versione paletto a singola e doppia emissione.

TEAM collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

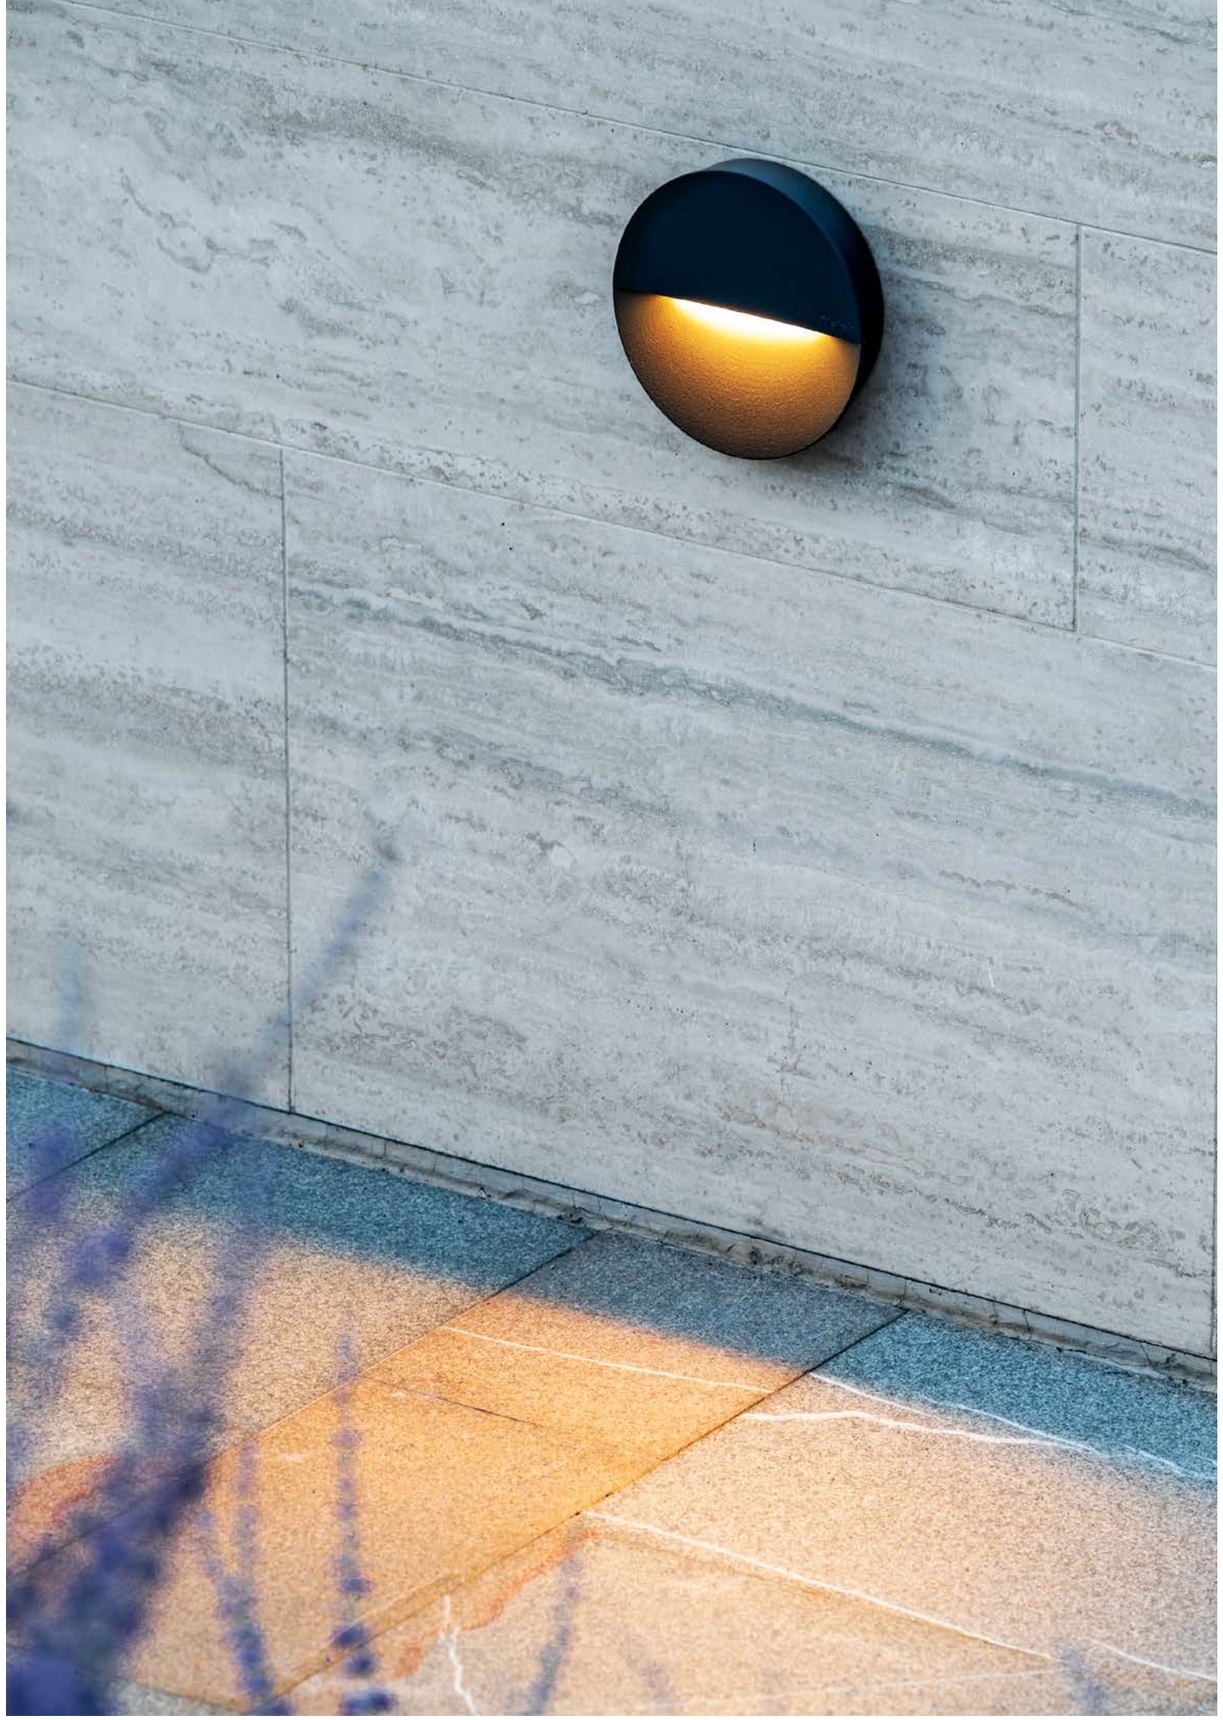

segnapasso

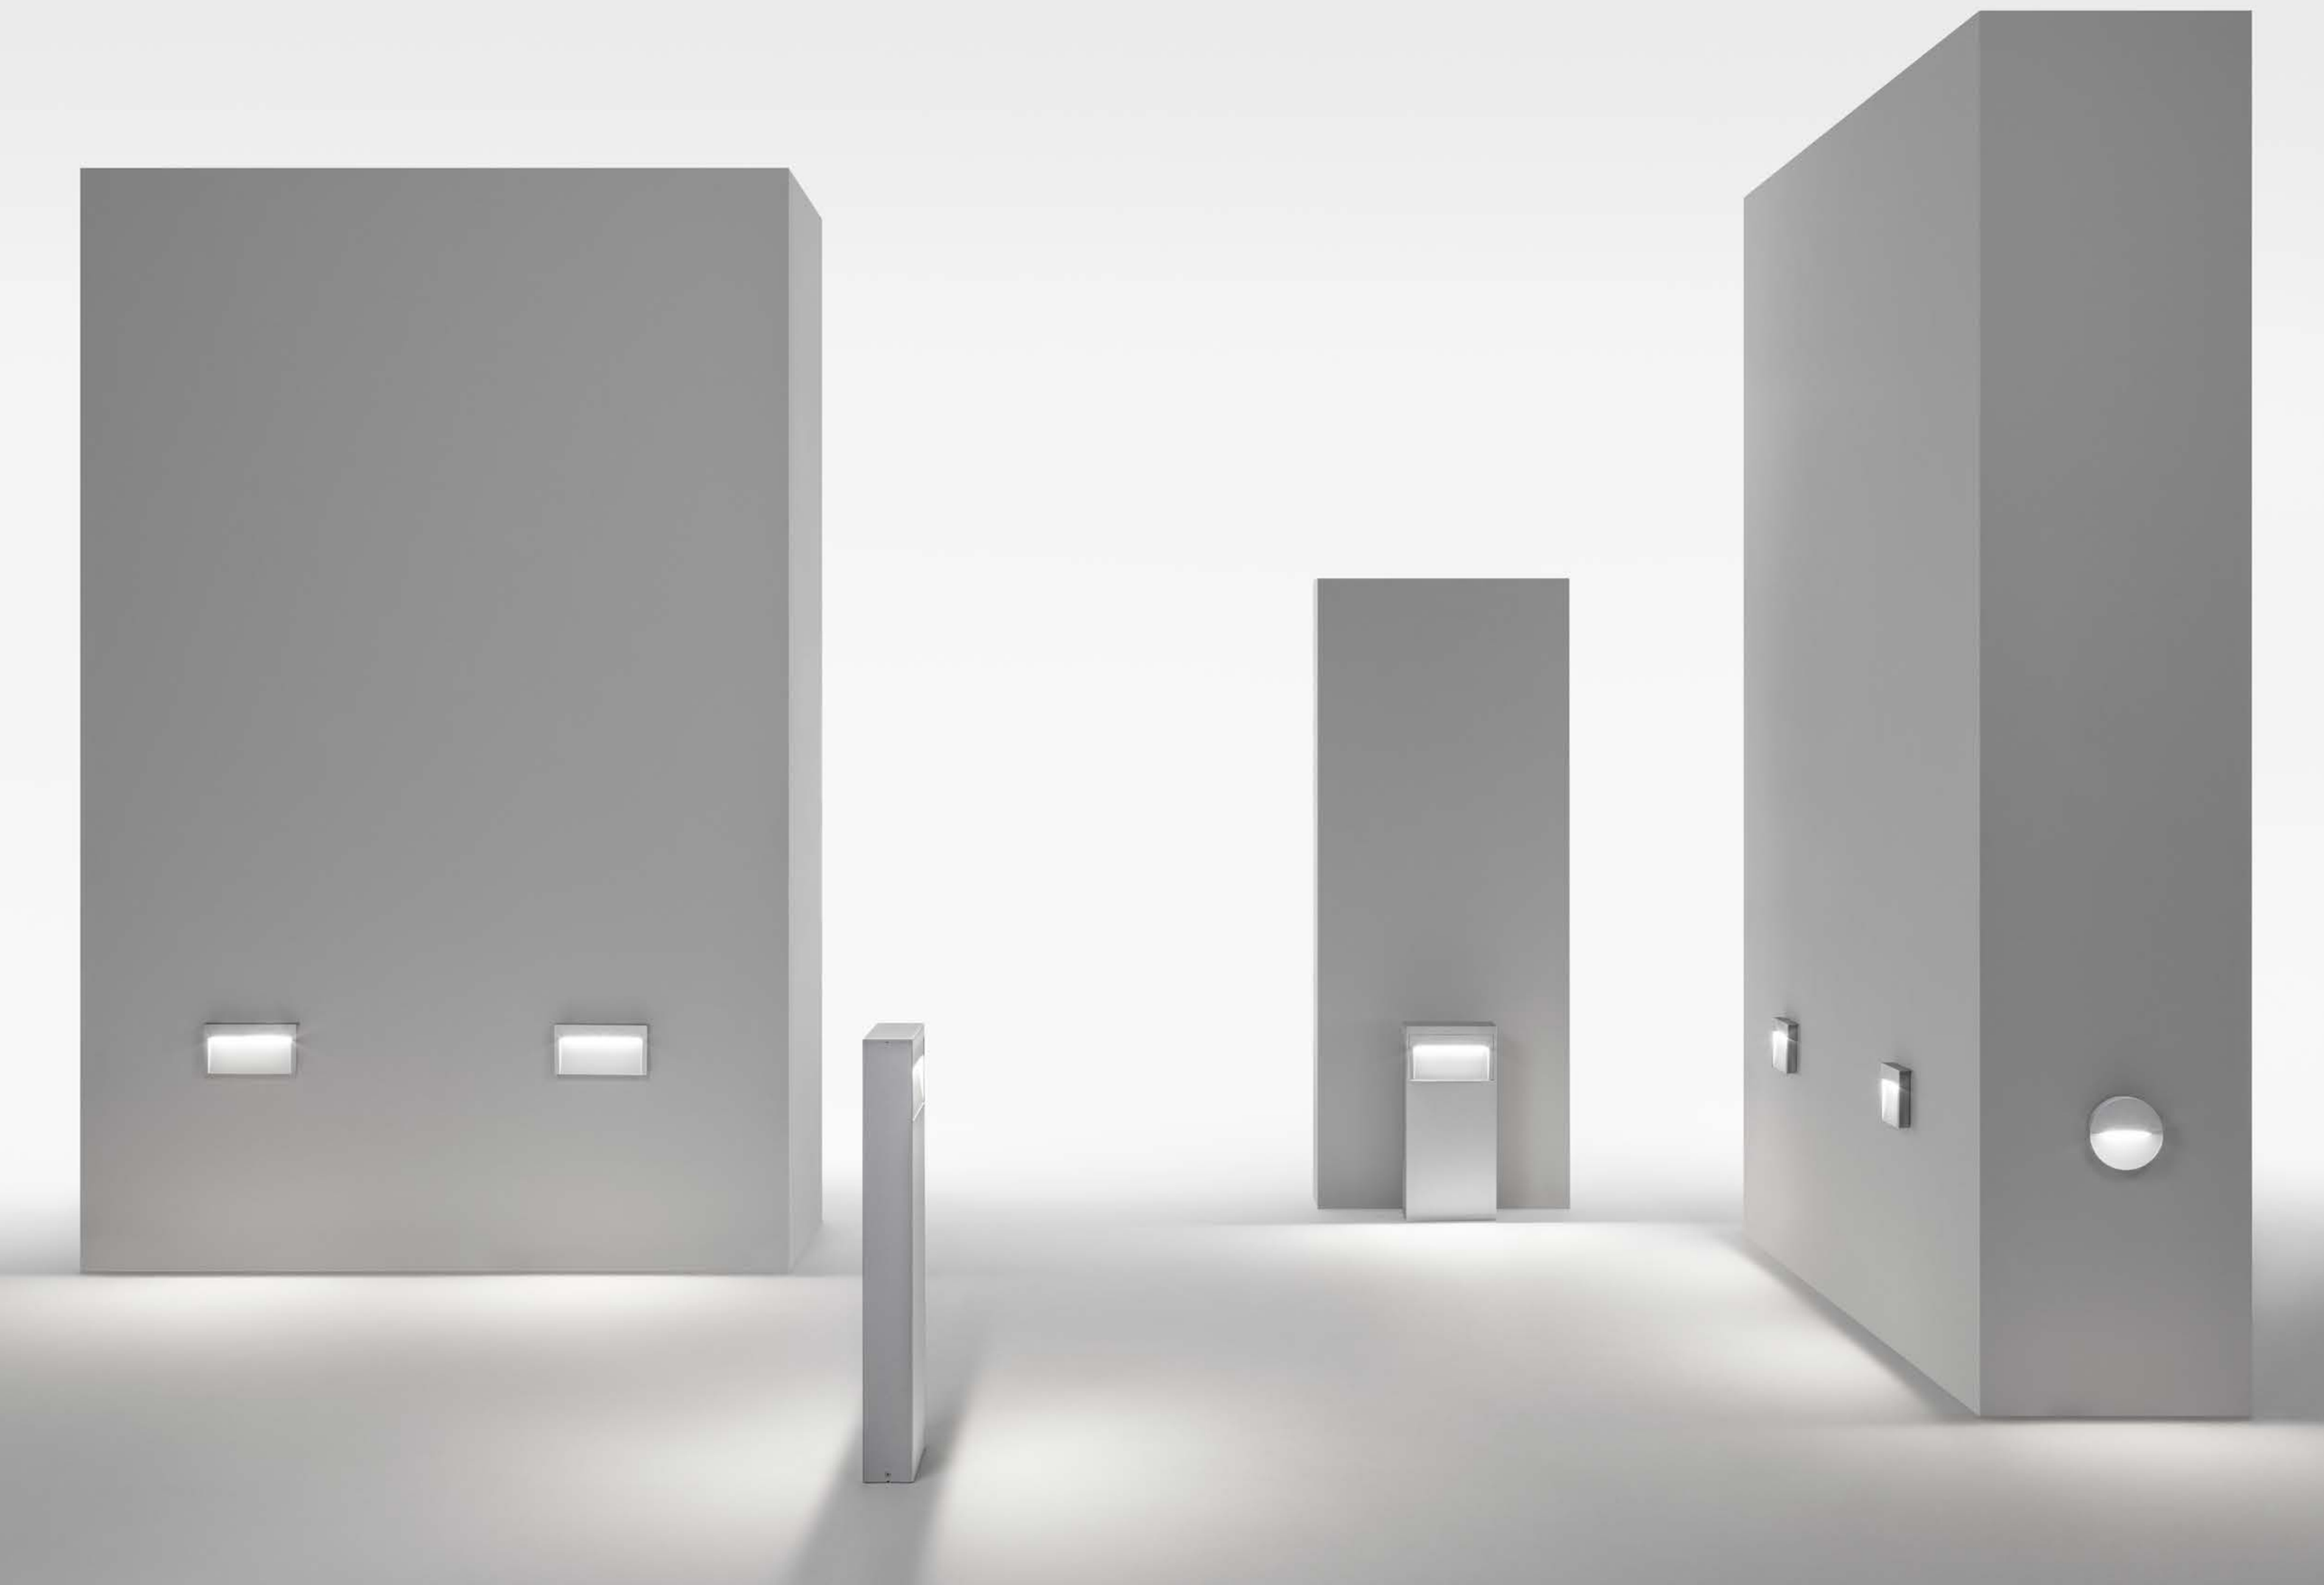

collezione

incasso a parete	IP66 tonda: IK 09 altre versioni: IK 08	
segnapasso	diffusore metacrilato trasparente 2 mm ø 160 mm 140 x 140 mm 260 x 140 mm connettore IP68 incluso	
paletto	IP66 IK 08 diffusore metacrilato trasparente 2 mm 280 x 102 x h. 600 mm 280 x 102 x h. 900 mm connettore IP68 incluso	

dettagli

Corpo in lega di alluminio primario estruso. Cornice frontale e coperchio posteriore in pressofusione di alluminio a bassissimo contenuto di rame. Viti in acciaio inox A4, staffa di fissaggio a parete in acciaio inox verniciato. Assenza di viti a vista. Lente diffondente in PMMA ad elevato rendimento. Questo permette di avere una elevata interdistanza di installazione tra più apparecchi mantenendo un illuminamento uniforme. Funzionante a tensione di rete, connettore IP68 incluso. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina.

finiture standard

.06 grigio

finiture su richiesta

.02 bianco

.01 nero

.07 corten

.08 antracite

.09 bronzo

incasso a parete / applique

ø 160 mm
140 x 140 mm
260 x 140 mm

LED BIANCO	→ tonda	→ quadrata	→ rettangolare
3000K CRI>80 220-240V 50/60Hz ⏚ dimmerabile TRIAC	8W | 410 lm (*) asimmetrico	8W | 395 lm (*) asimmetrico	17,5W | 890 lm (*) asimmetrico
2700K / 4000K disponibili su richiesta	765 cd/klm	765 cd/klm	810 cd/klm

paletto

280 x 102 x h. 600 mm
280 x 102 x h. 900 mm

LED BIANCO	→ h. 600 mm singola emissione	→ h. 600 mm doppia emissione
3000K CRI>80 220-240V 50/60Hz ⏚ dimmerabile TRIAC	17,5W | 890 lm (*) asimmetrico	35W | 1780 lm (*) asimmetrico
2700K / 4000K disponibili su richiesta	810 cd/klm	405 cd/klm

	→ h. 900 mm singola emissione	→ h. 900 mm doppia emissione
	17,5W | 890 lm (*) asimmetrico	35W | 1780 lm (*) asimmetrico
	810 cd/klm	405 cd/klm

(*) Dati reali

SPY collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

incasso a parete

Una famiglia da incasso a parete molto particolare: Spy c'è ma non si vede. La purezza delle sue forme geometriche rende Spy un prodotto visivamente leggero, che non attira l'attenzione, ma sa essere molto elegante nel momento in cui viene notato. Quando accesa, Spy fornisce una luce marcata ed avvolgente. La rigorosa pulizia di design viene esaltata dalla totale assenza di viti a vista. Il corpo, in policarbonato trasparente, alloggia il diffusore in vetro disponibile in varie colorazioni. Spy può essere utilizzato per montaggio su superfici in cartongesso e cemento, sia in ambienti interni che esterni.

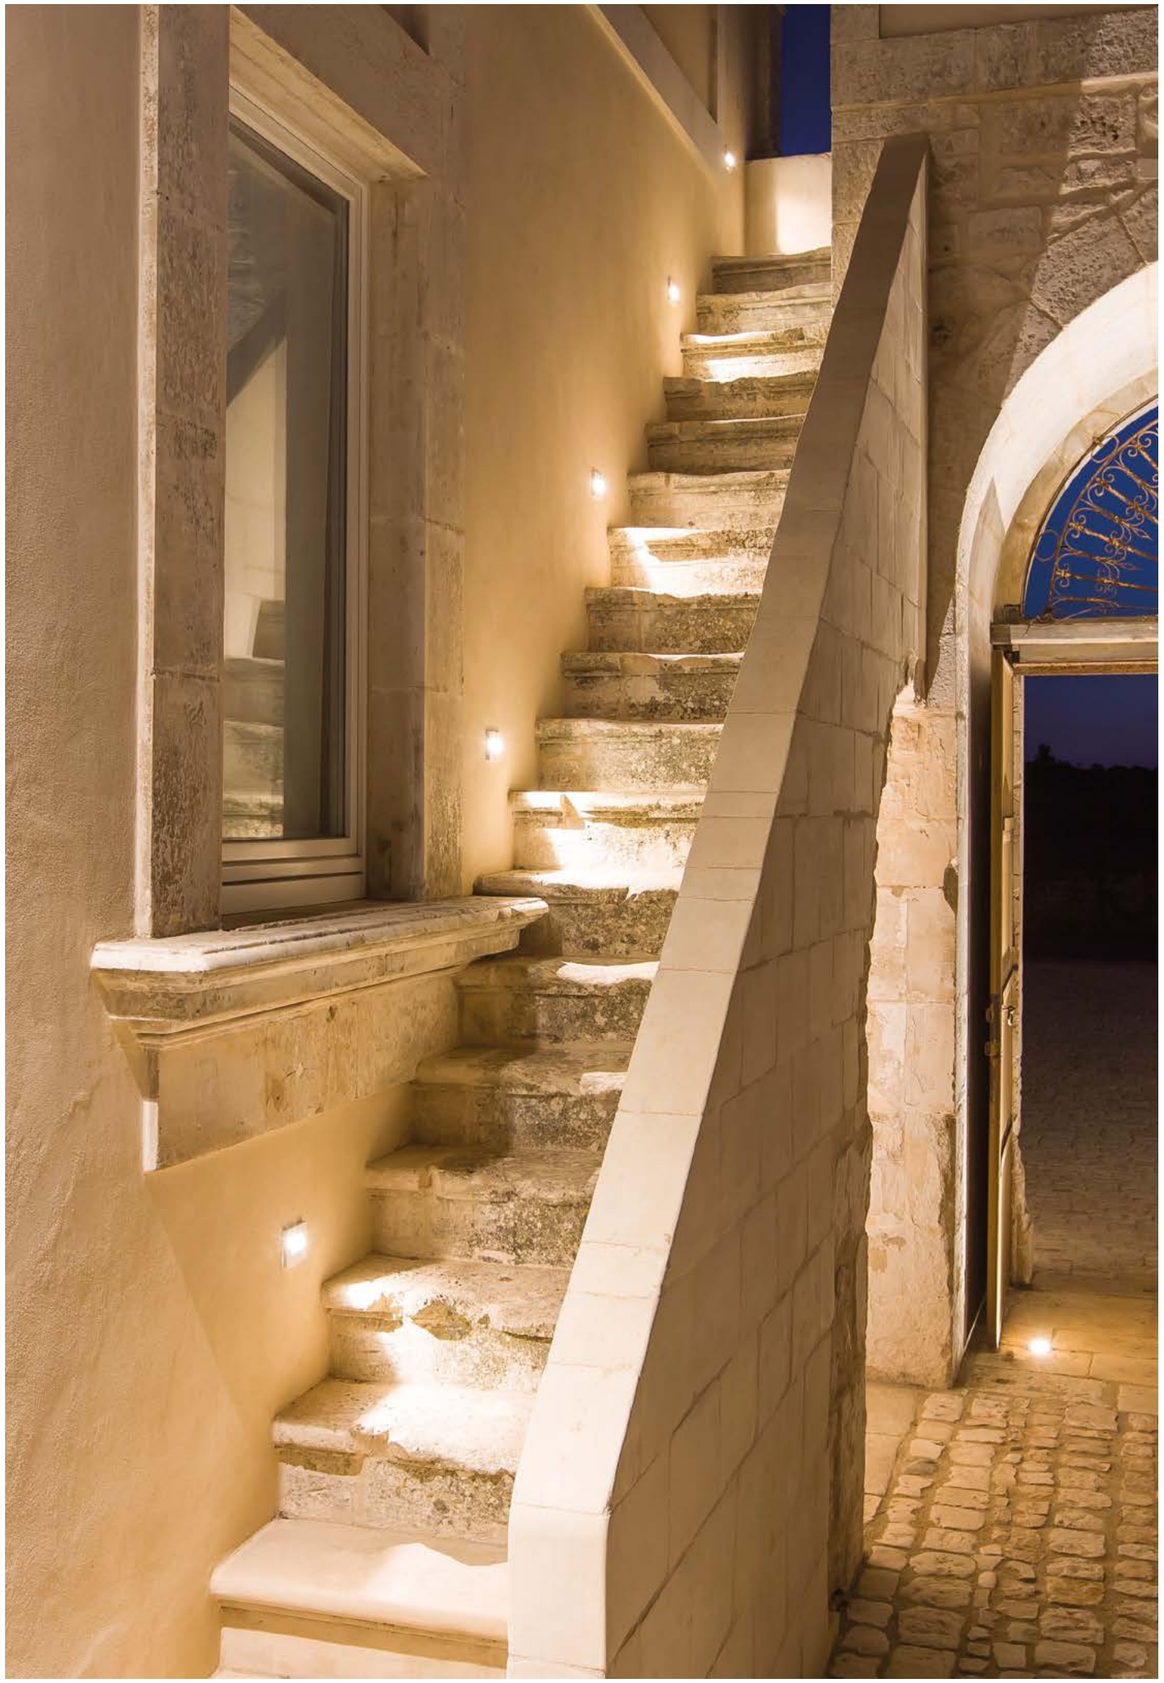

spy medium - incasso a parete

SPY collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

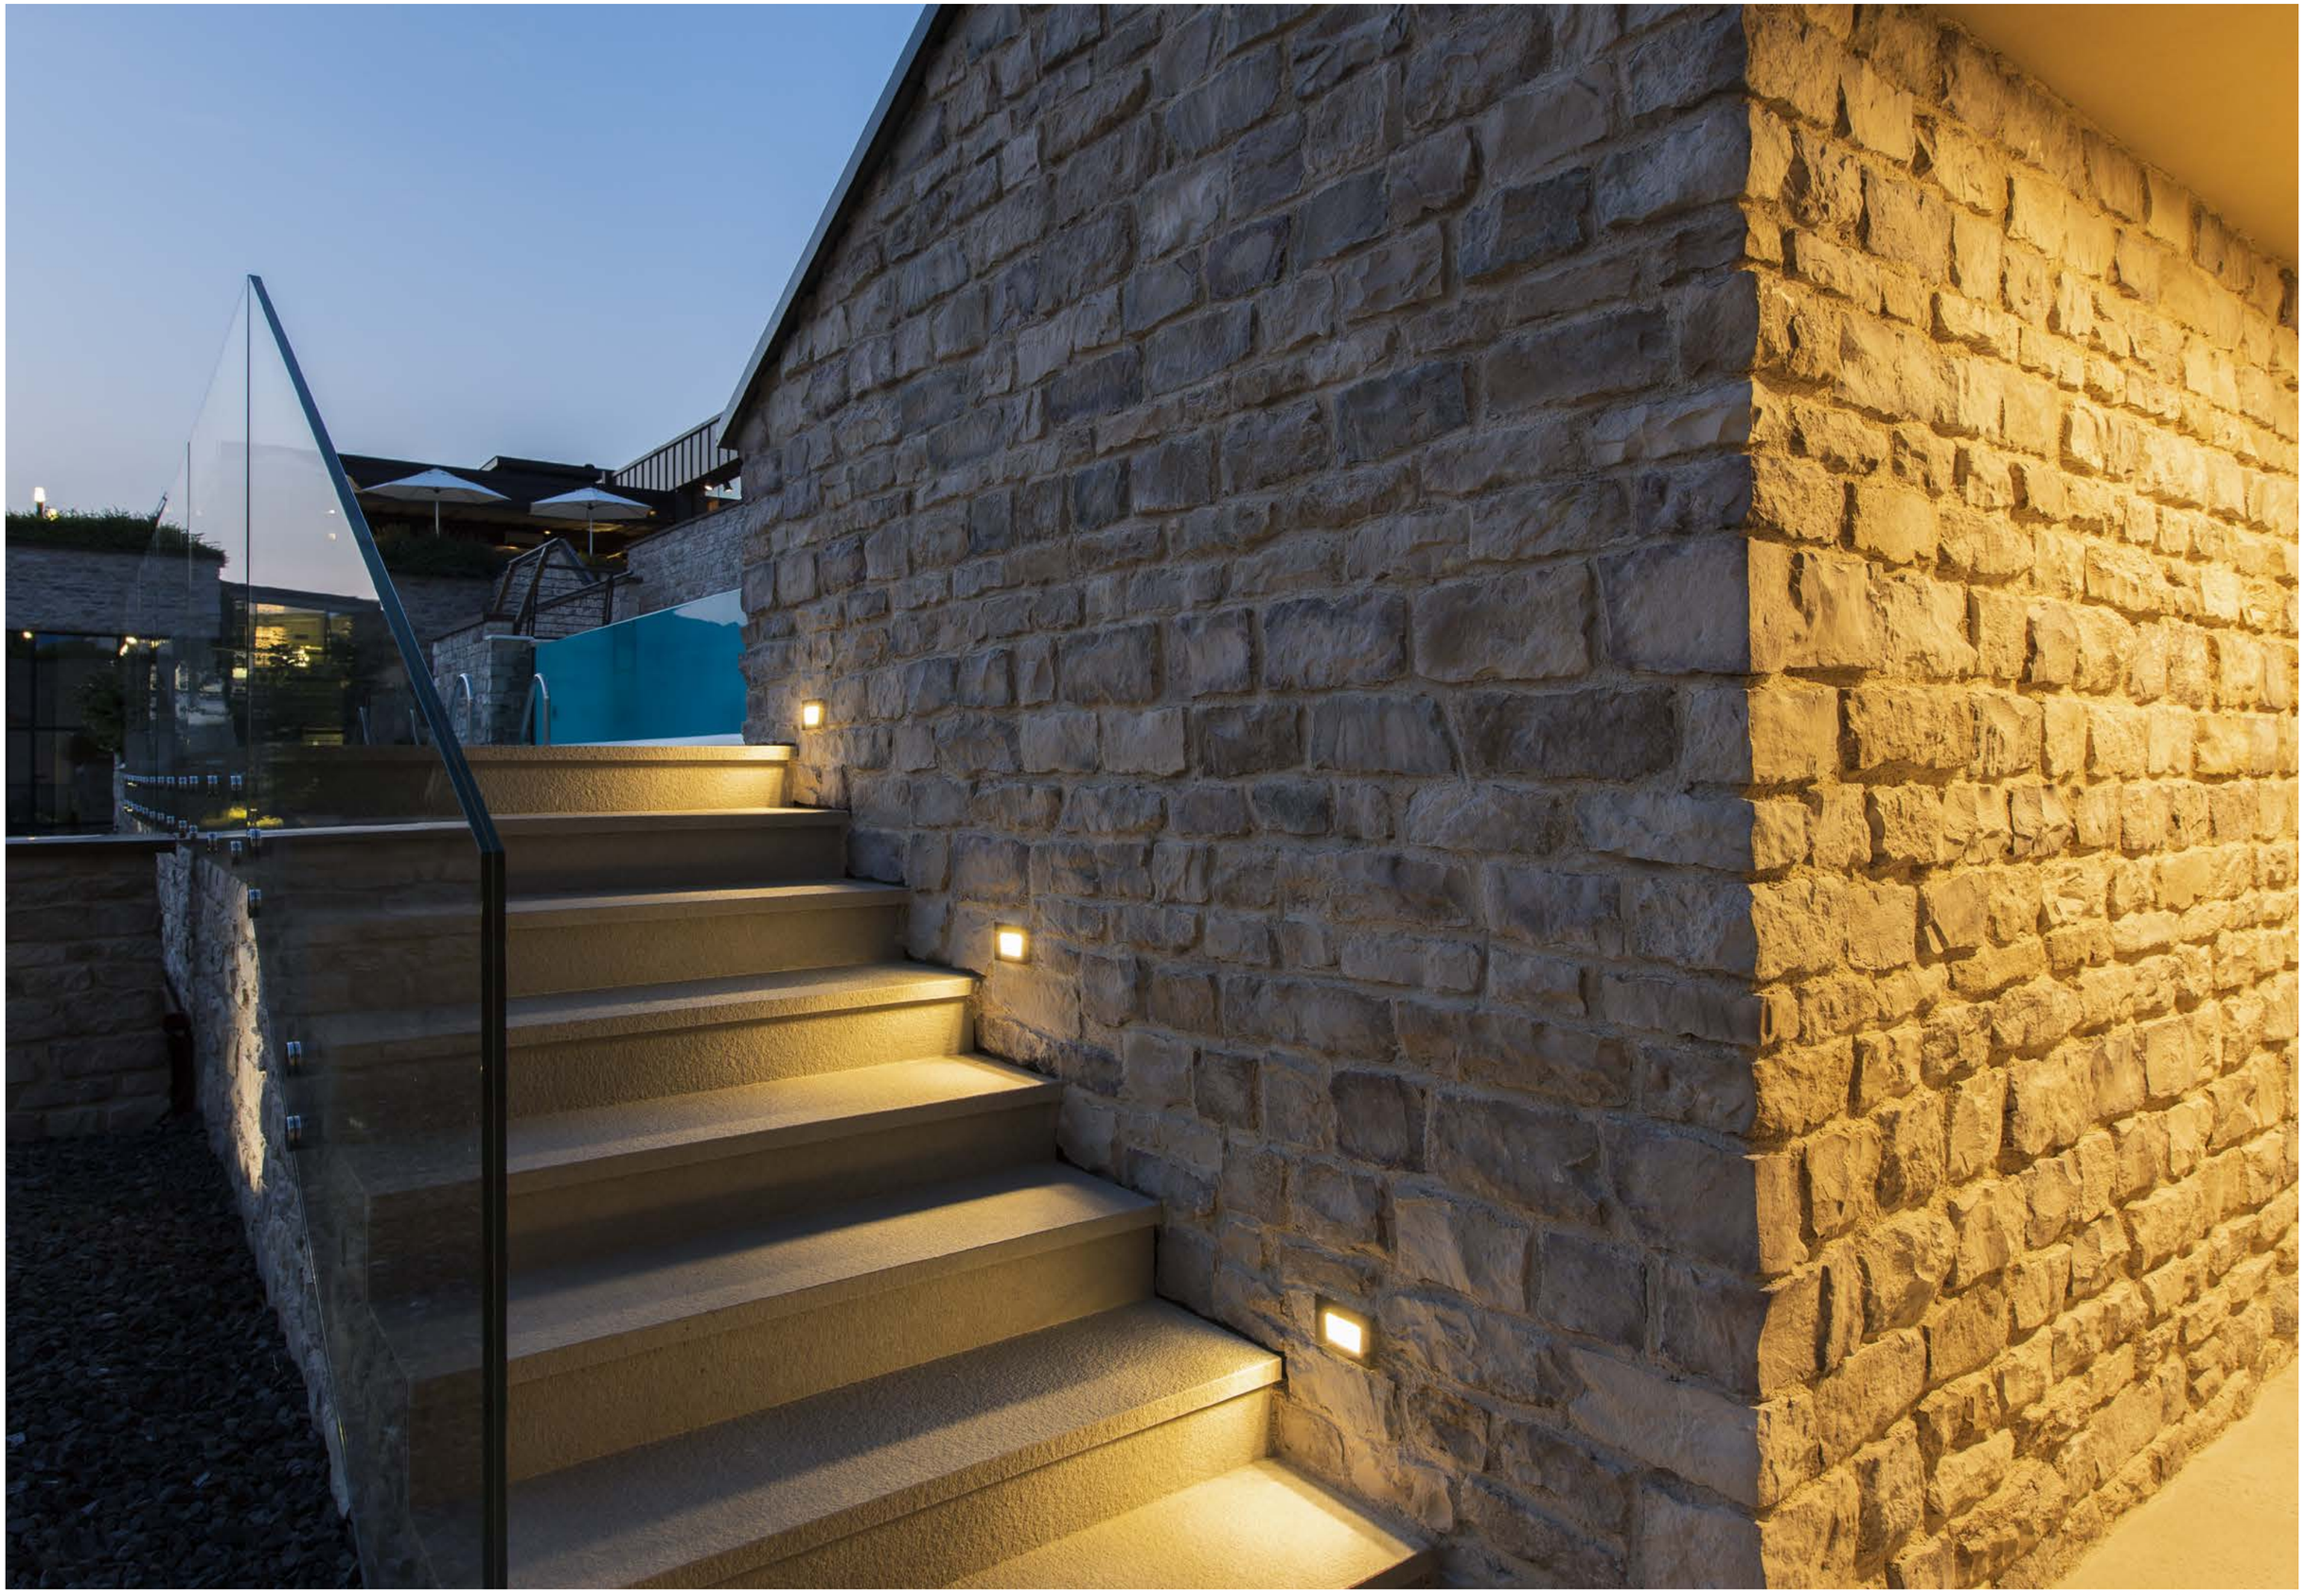

spy medium - incasso a parete

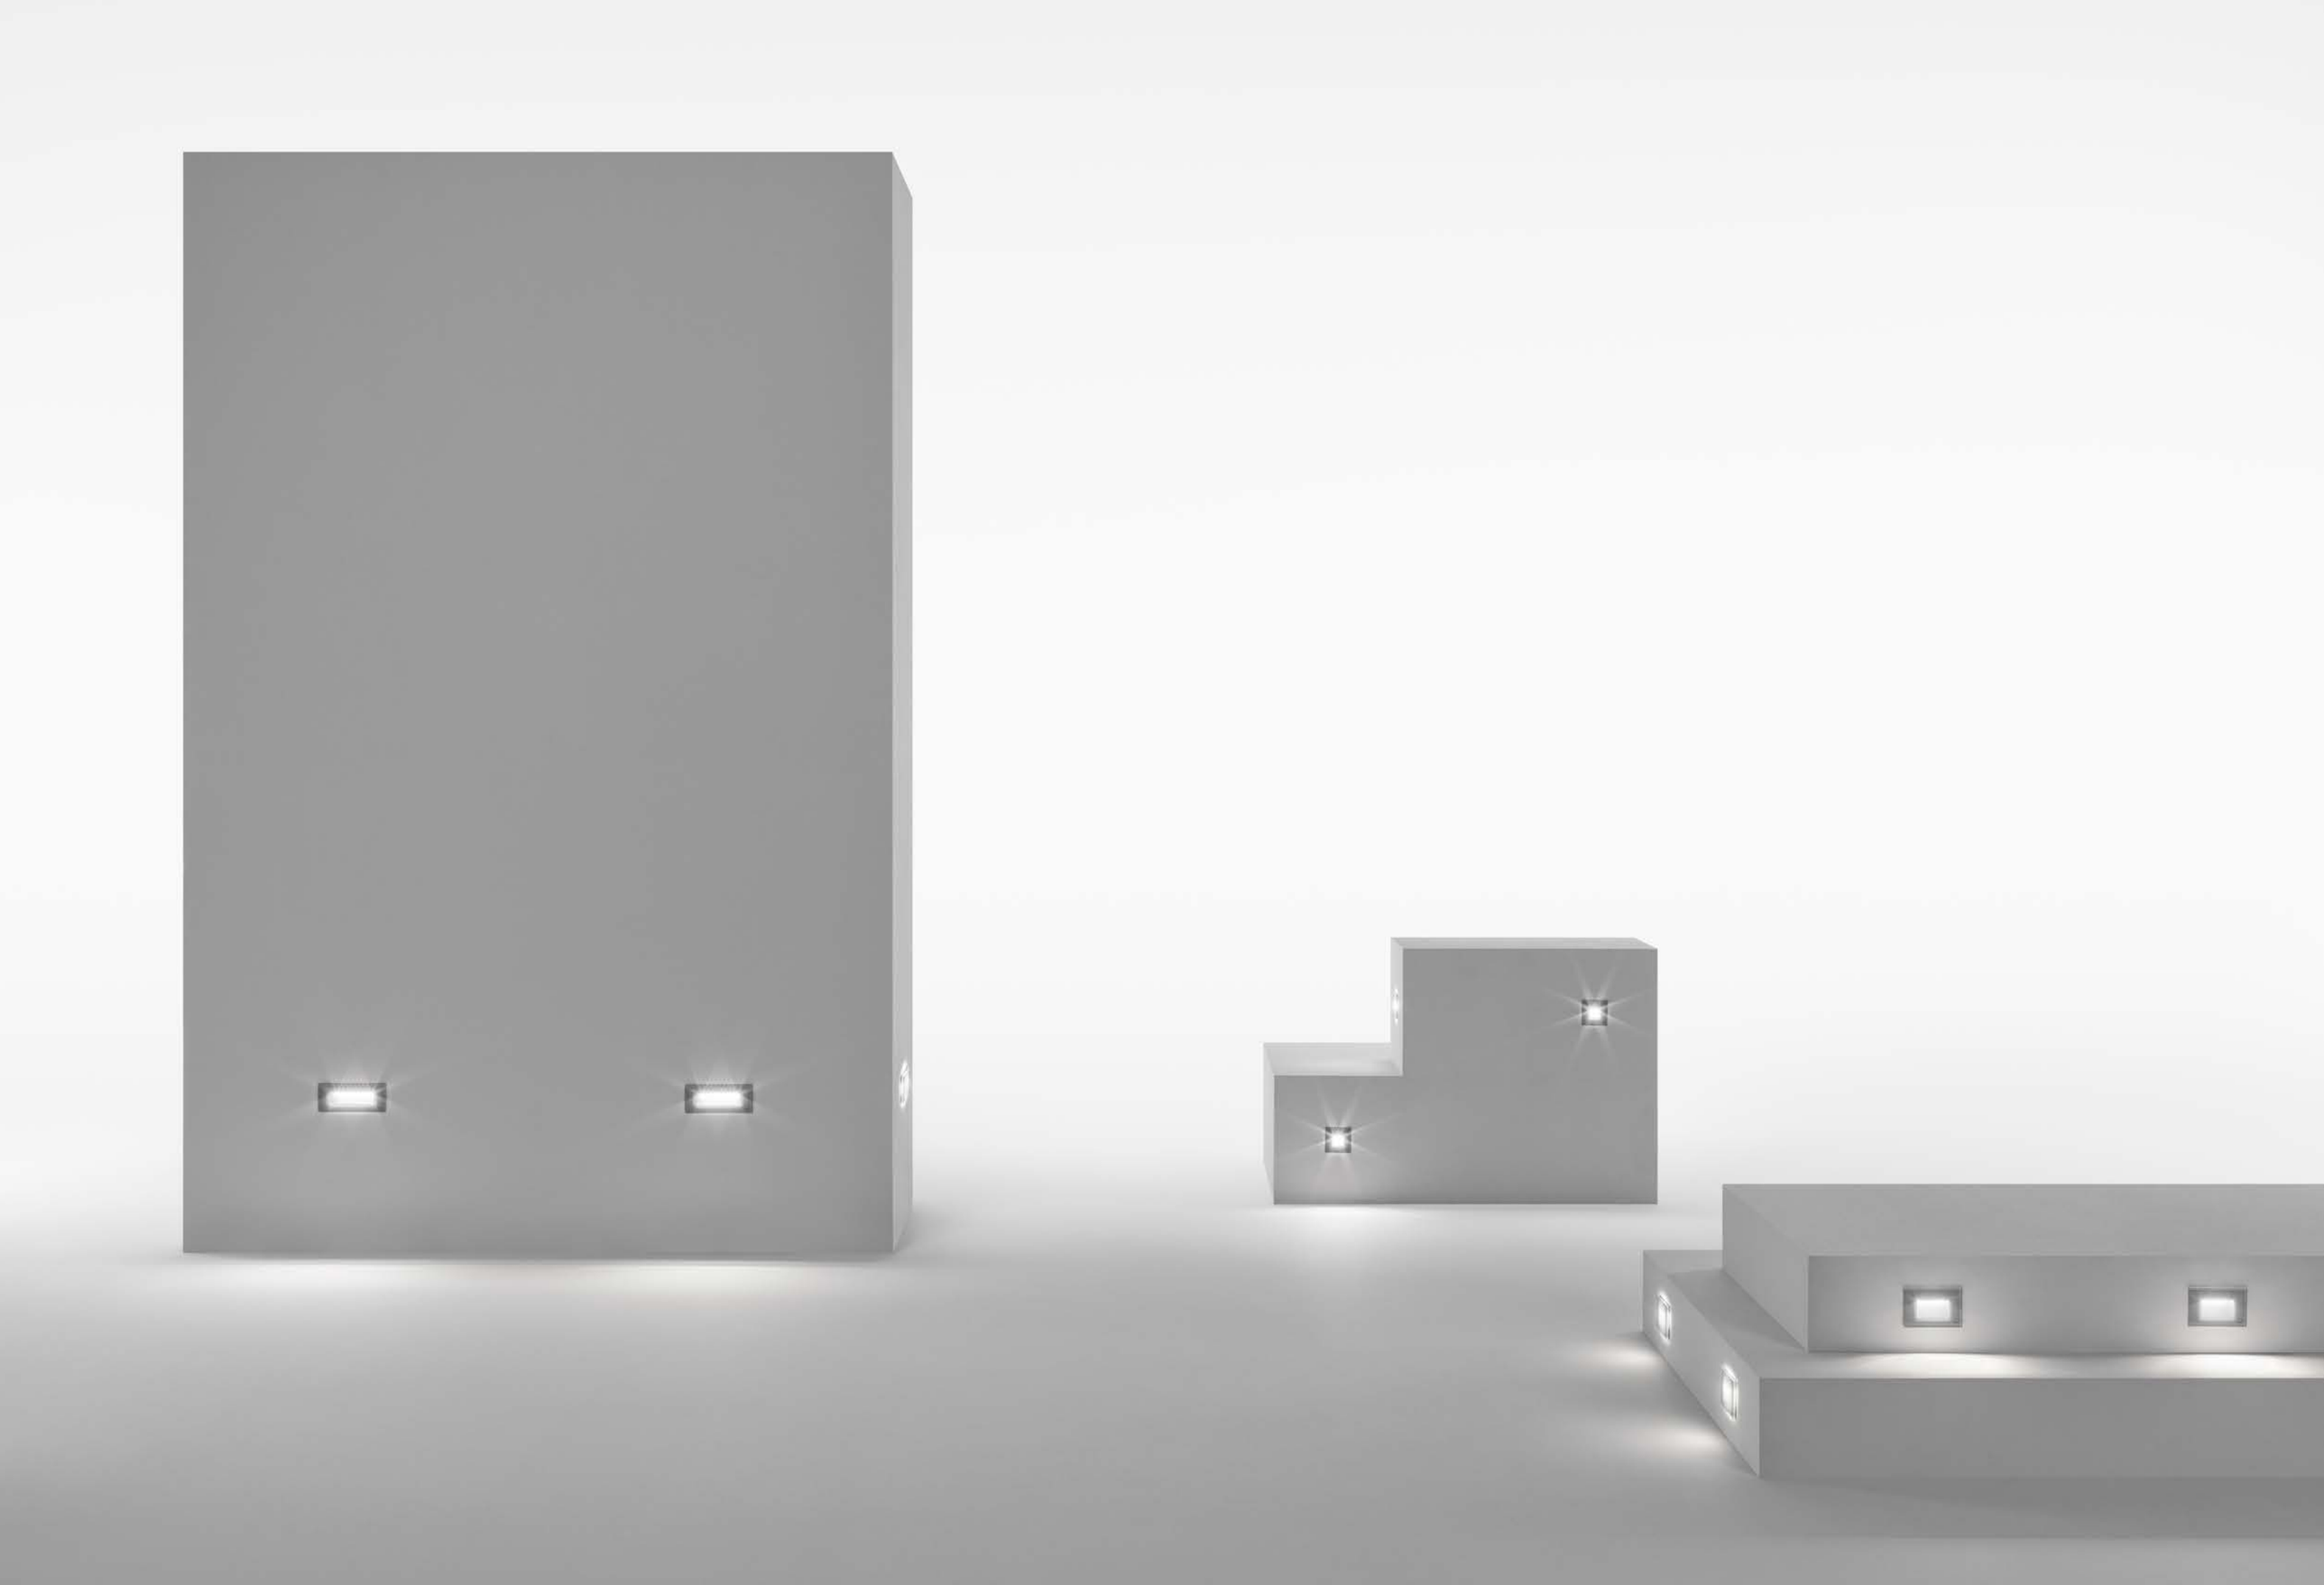

collezione

incasso a parete

IP66
IK 05

vetro extrachiaro 5 mm
trasparente / satinato

80 x 80 mm
120 x 80 mm
190 x 80 mm

lunghezza cavo 0,15 m
connettore IP67 incluso

dettagli

Corpo in policarbonato trasparente anti UV. Riflettore in policarbonato metallizzato. Controcassa da muratura inclusa nel prodotto. Schermo in vetro temprato piano extrachiaro. Assenza di viti nel prodotto. Connettore IP67 incluso. L'incollaggio del diffusore sui prodotti Platek è preceduto da un pre-trattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica.

finiture standard

vetro bianco

vetro antracite

vetro nero

vetro grigio

vetro bronzo

incasso a parete

80 x 80 mm
120 x 80 mm
190 x 80 mm

	→ small	→ medium	→ large
LED BIANCO 3000K CRI>80 220-240V 50/60Hz ⏚ 2700K / 4000K disponibili su richiesta	3,8W | 25 lm (*) asimmetrico vetro trasparente 790 cd/klm	6W | 130 lm (*) asimmetrico vetro trasparente 710 cd/klm	8W | 150 lm (*) asimmetrico vetro trasparente 710 cd/klm
LED BIANCO 3000K CRI>80 220-240V 50/60Hz ⏚ 2700K / 4000K disponibili su richiesta	3,8W | 10 lm (*) diffuso vetro satinato 320 cd/klm	6W | 50 lm (*) diffuso vetro satinato 320 cd/klm	8W | 60 lm (*) diffuso vetro satinato 320 cd/klm

(*) Dati reali

FRAME

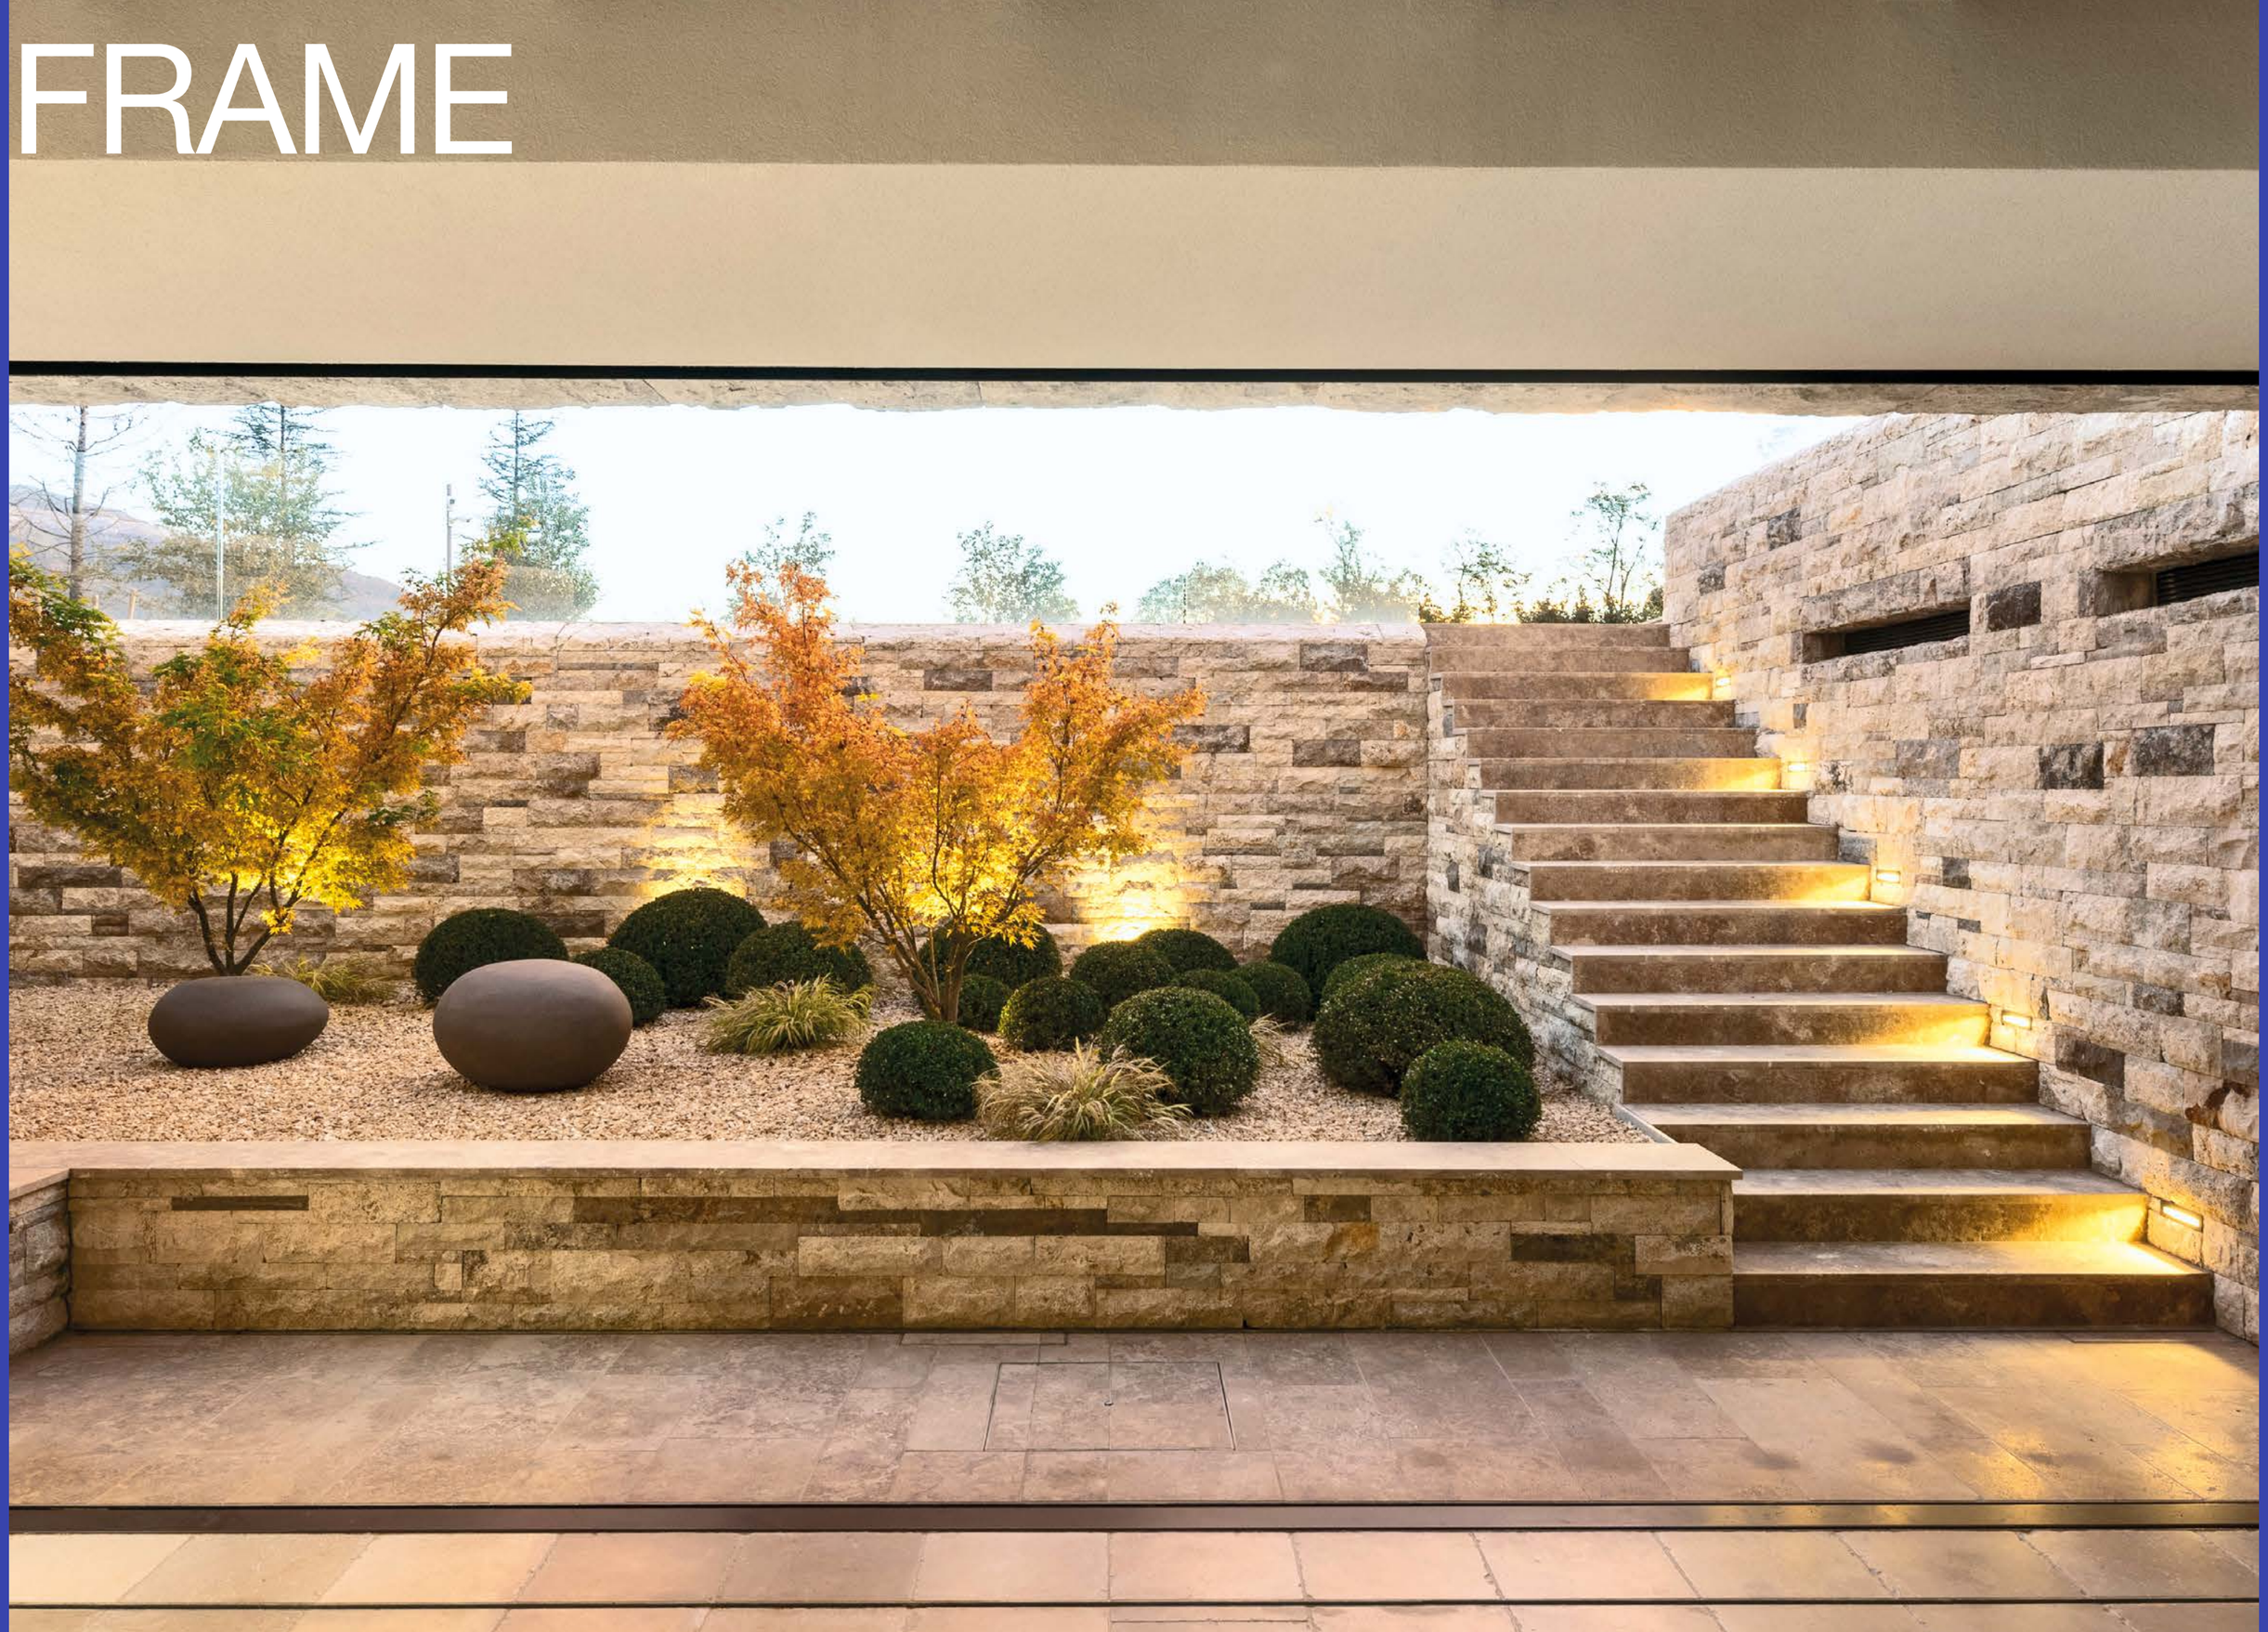

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

incasso a parete

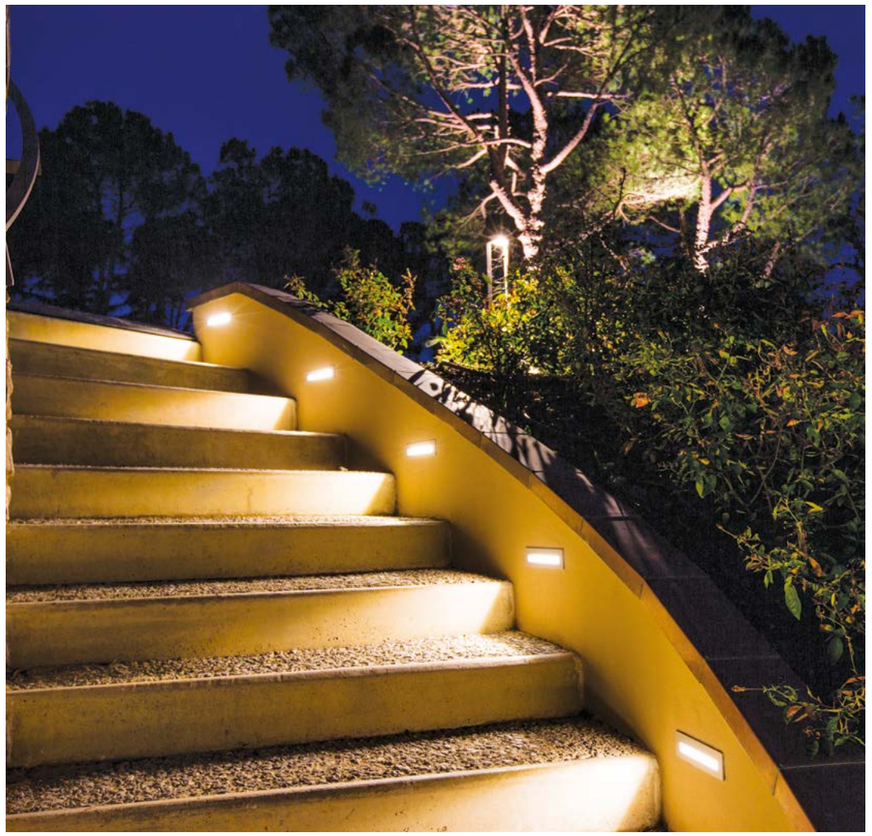

incasso a parete

Incassi a parete di dimensioni decisamente ridotte e dal design rigoroso ed essenziale. Proprio per l'altezza molto contenuta, Frame diventa indispensabile per illuminare i gradini, potendo essere incassato nell'alzata. Ideale anche per muretti perimetrali o come segnapasso, è un prodotto di grande eleganza formale. La sottile fessura centrale emette una lama di luce molto suggestiva.

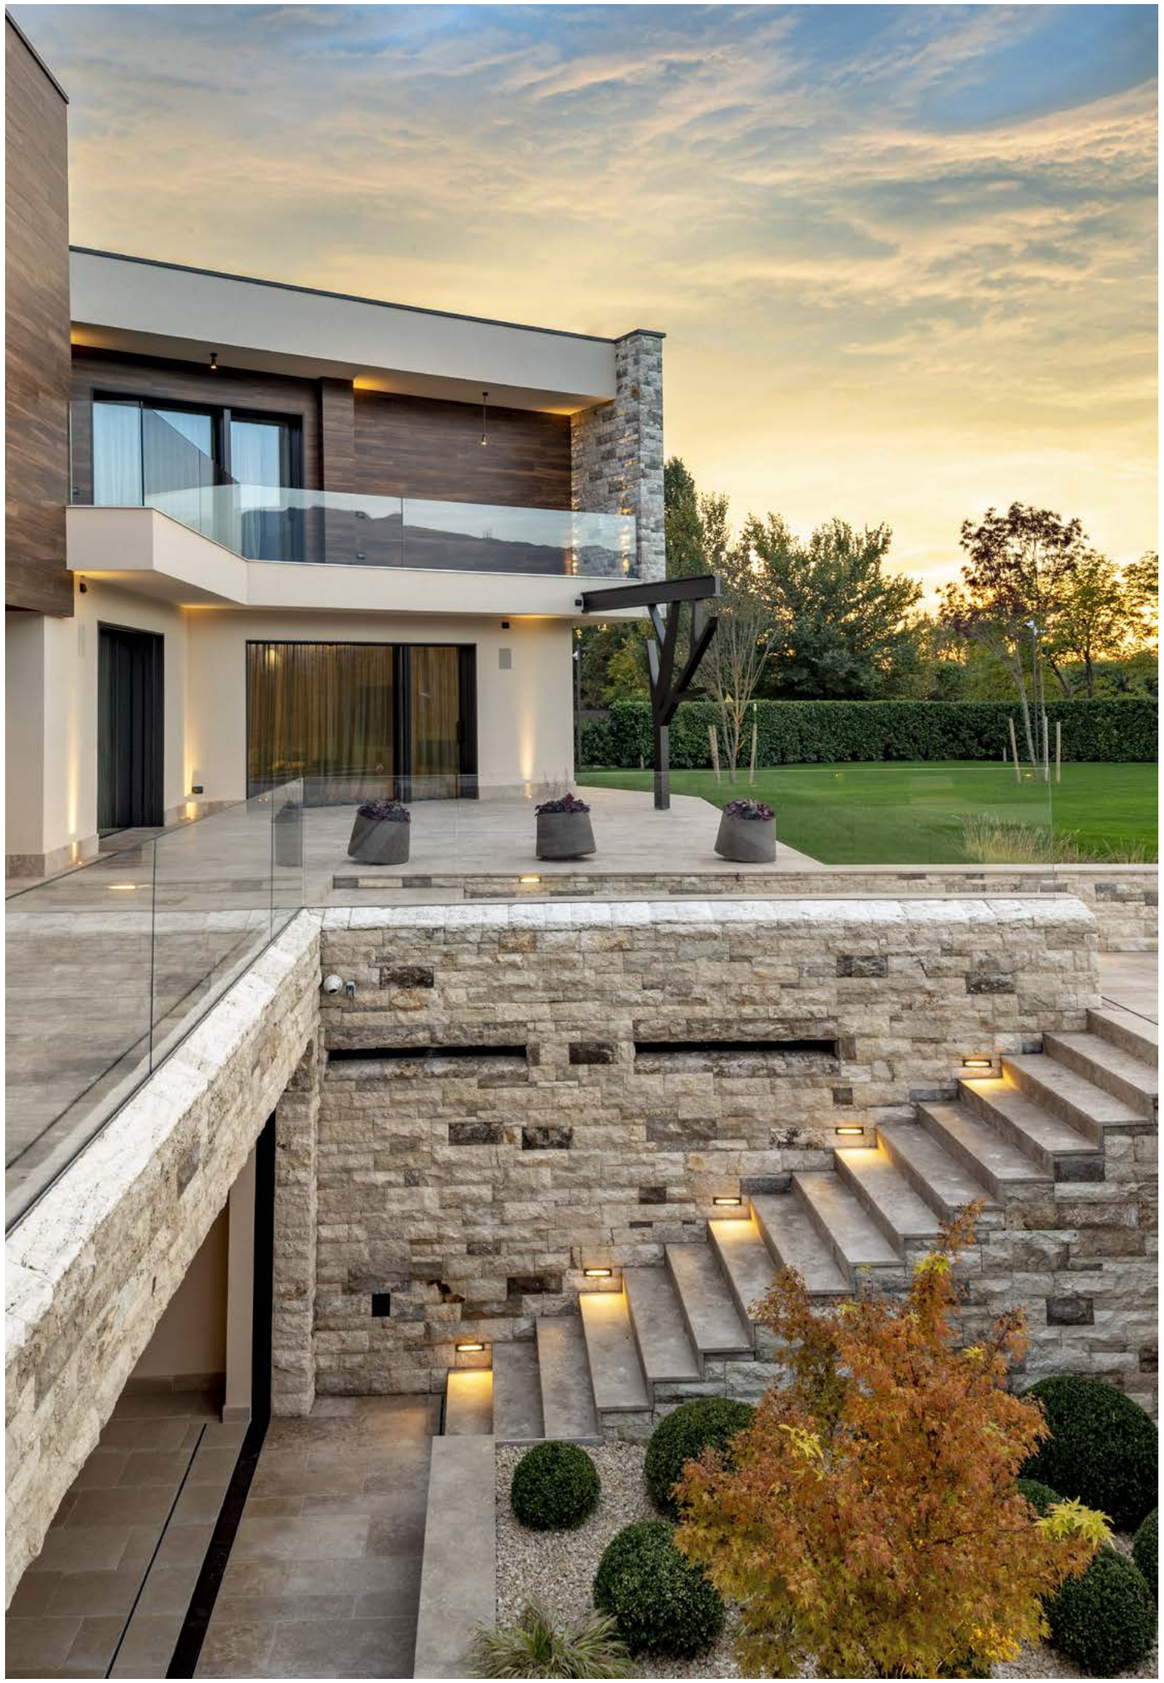

incasso a parete

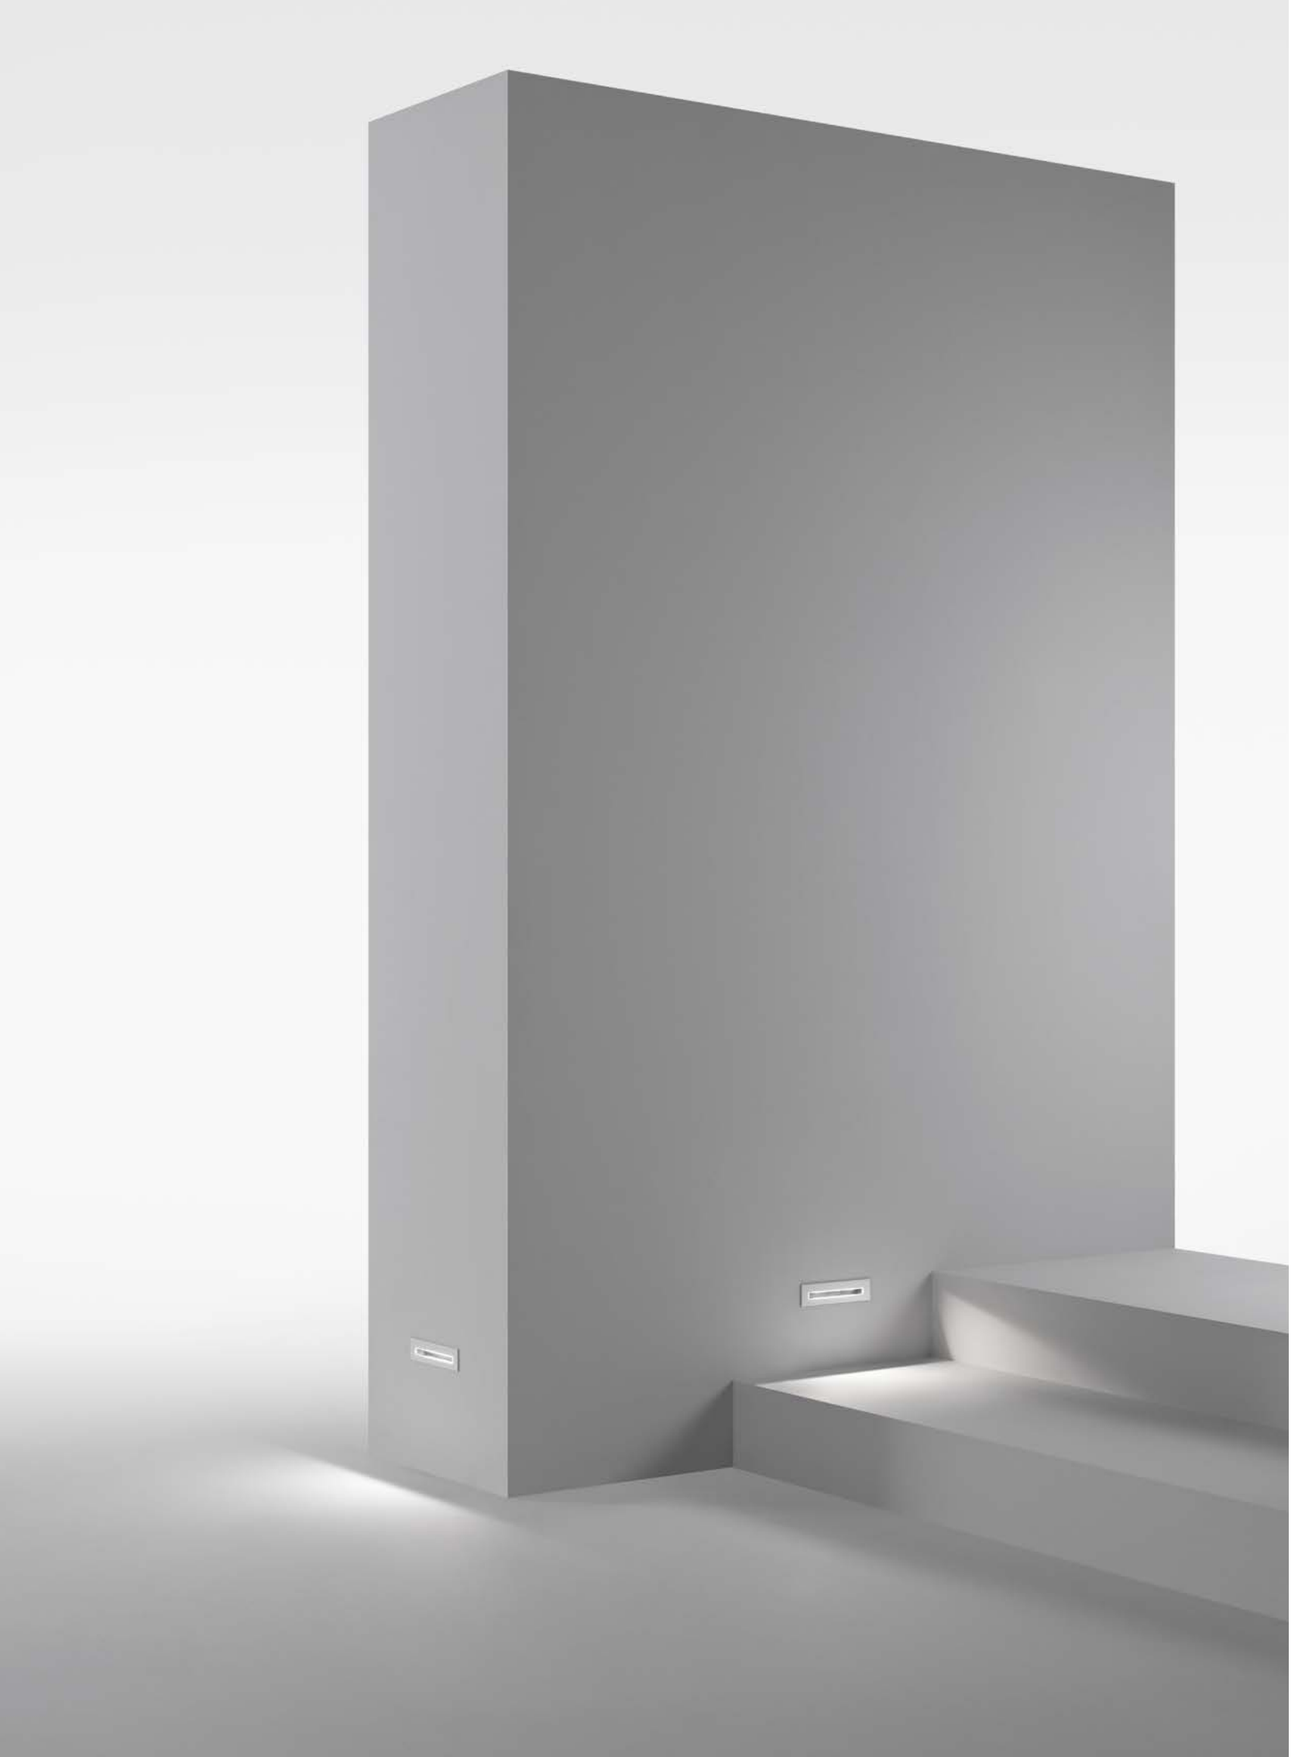

FRAME

incasso a parete

IP65
IK 07

vetro extrachiaro
trasparente 6 mm

lunghezza cavo 0,20 m

LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

5W | 145 lm (*)
asimmetrico

107° x 47°
825 cd/klm

(*) Dati reali

dettagli

Corpo e flangia di chiusura pressofusi realizzati in lega di alluminio a bassissimo contenuto di rame. Controcassa in Nylon da ordinare separatamente. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina. L'incollaggio del diffusore sui prodotti Platek è preceduto da un pre-trattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica.

finiture standard

.06 grigio

.08 antracite

finiture su richiesta

.01 nero

.02 bianco

.07 corten

.09 bronzo

MASK

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

incasso a parete

Apparecchio da incasso a parete di minimo ingombro il cui particolare disegno, dalle linee stilizzate, è studiato per massimizzare l'effetto luminoso ed allo stesso tempo caratterizzarne la forma. Mask, infatti, quando spenta regala un segno grafico, che lo rende un particolare elemento di design.
Un prodotto adatto per illuminare gradini e muretti perimetrali. Utilizzato in serie, sa creare piacevoli effetti grafici di luce.

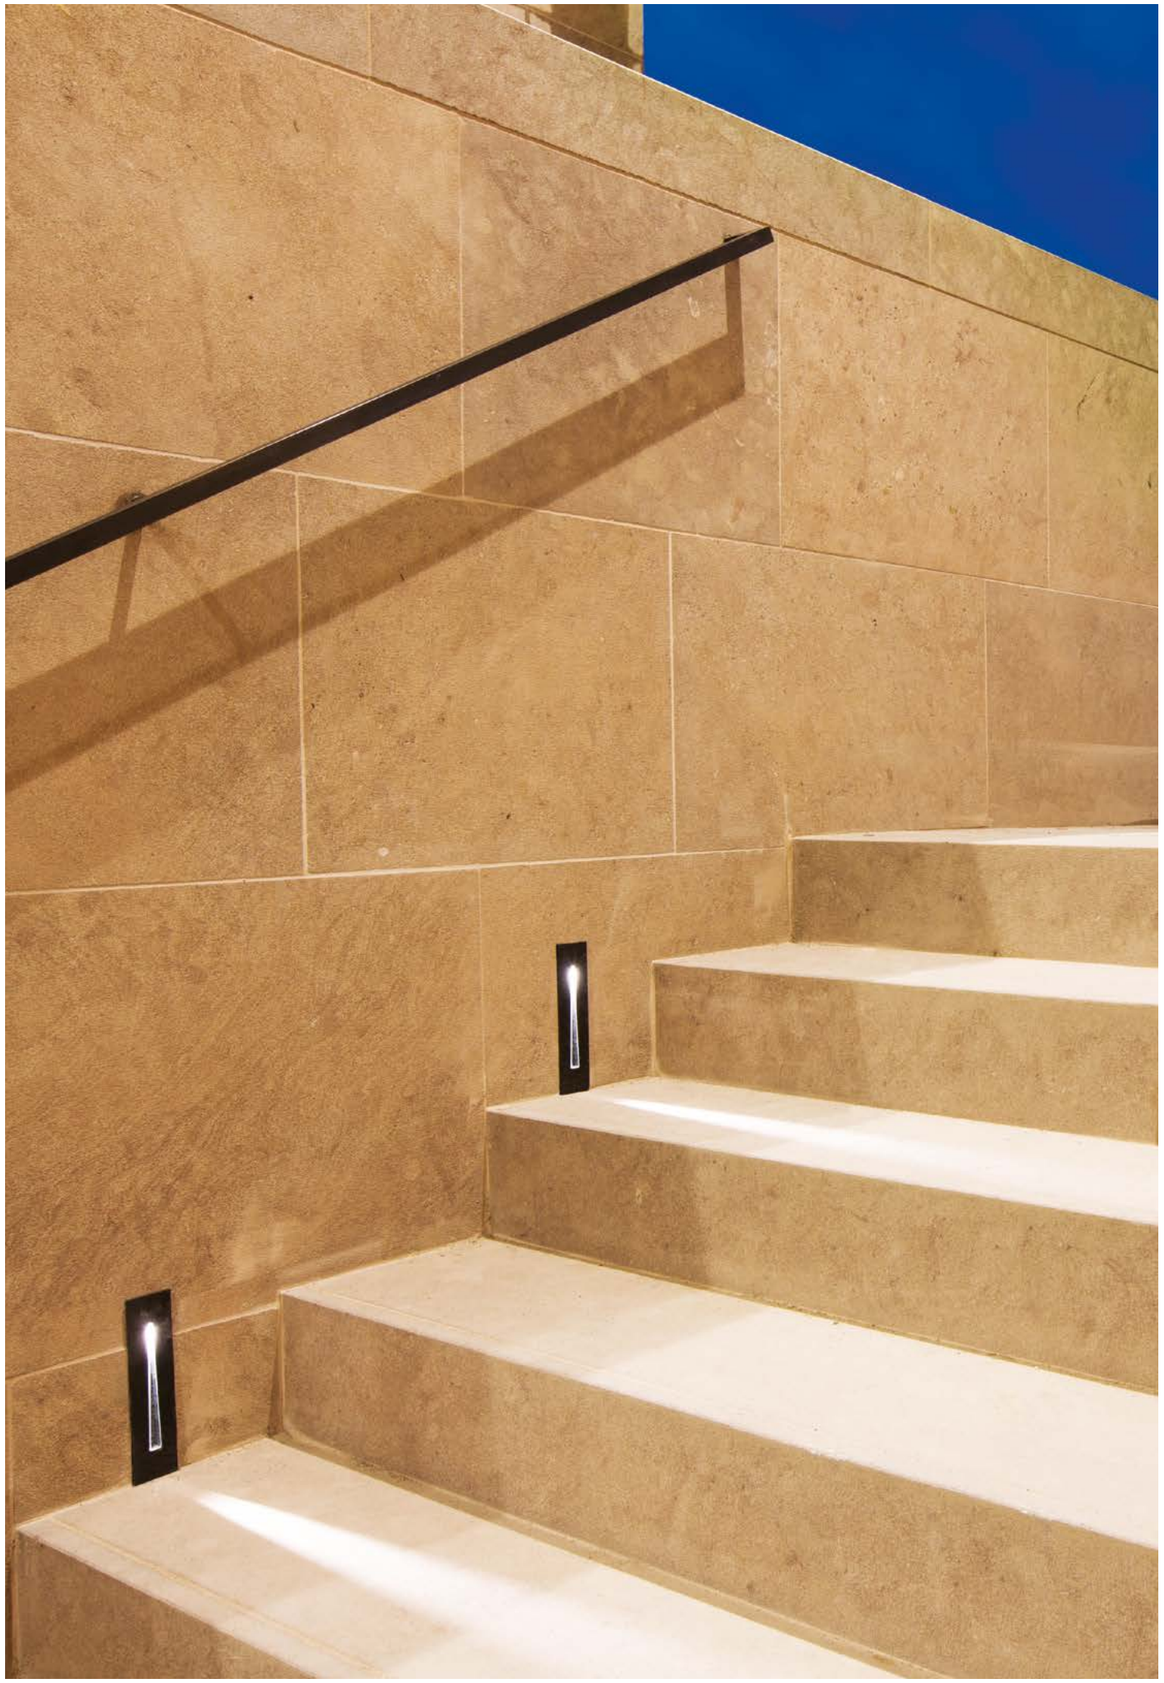

incasso a parete

MASK

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

MASK

incasso a parete

IP65
IK 07

vetro extrachiaro
trasparente 6 mm

50 x 205 mm

lunghezza cavo 0,20 m



LED BIANCO

3000K CRI>80
12V DC

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

2,8W | 10 lm (*)
asimmetrico

60° x 7°
6000 cd/klm

(*) Dati reali

dettagli

Corpo e flangia pressofusi realizzati in lega di alluminio a bassissimo contenuto di rame. Alimentazione da realizzare esternamente con trasformatore a corrente continua da 12/24V DC, da cablare in parallelo. Controcassa in Nylon da ordinare separatamente. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina. L'incollaggio del diffusore sui prodotti Platek è preceduto da un pre-trattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica.

finitura standard

.06 grigio

finiture su richiesta

.01 nero

.02 bianco

.07 corten

.08 antracite

.09 bronzo

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

SUN collezione

Lundbergdesign

proiettore / su palo

sun medium proiettore

Una famiglia di proiettori, disegnata dallo studio Lundbergdesign, di varie grandezze e potenze, a luce bianca o dinamica, adatta a soddisfare qualunque esigenza nella progettazione illuminotecnica degli ambienti esterni. Il design è rigorosamente tecnico, ma con note decisamente accattivanti. Forma e funzione si identificano e si sposano perfettamente, definendosi mediante cambi di superfici e di materiali. Un particolare degno di nota: tutto l'apparato tecnologico mostra una maggiore attenzione alle ottiche.

SUN collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

sun large proiettore

sun medium / sun large proiettore su palo

sun large proiettore su palo

sun medium proiettore

Il design di Sun è rigorosamente tecnico, ma con note decisamente accattivanti. Forma e funzione si identificano e si sposano perfettamente, definendosi mediante cambi di superfici e di materiali.

sun large proiettore

collezione

proiettore
small

proiettore su palo
small

IP66
IK 09

vetro extrachiaro 5 mm

dimensioni tecniche
200 x h. 230 mm

proiettore
medium

proiettore su palo
medium

IP66
IK 10

vetro extrachiaro 5 mm

dimensioni tecniche
270 x h. 300 mm



proiettore
large

proiettore su palo
large

IP66
IK 10

vetro extrachiaro 5 mm

dimensioni tecniche
370 x h. 400 mm

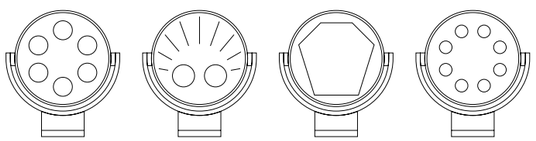

dettagli

Corpo pressofuso realizzato in lega di alluminio a bassissimo contenuto di rame. Nessun cavo a vista. Snodo centrale di rotazione su due assi con sistema di serraggio con grano di sicurezza per un sicuro posizionamento. Viti in acciaio inox A4. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina. L'incollaggio del diffusore sui prodotti Platek è preceduto da un pre-trattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica.

finiture standard

.06 grigio

.08 antracite

finiture su richiesta

.01 nero

.02 bianco

.07 corten

.09 bronzo

proiettore / proiettore su palo

SUN small

COB LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz

2200K / 2700K / 4000K
disponibili su richiesta

dimmerabile DALI

→ simmetrico

27W | 1070 lm (*)
fascio stretto

14°
16800 cd/klm

27W | 1890 lm (*)
fascio medio

26°
3000 cd/klm

27W | 1970 lm (*)
fascio largo

60°
1150 cd/klm

LED RGBW

max. 900mA
4 canali +
1 canale NTC

→ simmetrico

20W
fascio stretto
24°

20W
fascio medio
40°

20W
fascio largo
70°

(*) Dati reali

proiettore / proiettore su palo

SUN medium



COB LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz

2200K / 2700K / 4000K
disponibili su richiesta

dimmerabile DALI

→ simmetrico

40W | 2070 lm (*)
fascio stretto

40W | 3640 lm (*)
fascio medio

40W | 3800 lm (*)
fascio largo

14°
16800 cd/klm

26°
3000 cd/klm

60°
1150 cd/klm

→ asimmetrico

34W | 2630 lm (*)

93° x 61°
660 cd/klm

→ stradale

38W | 3345 lm (*)

150° × 55°
560 cd/klm

LED RGBW

max. 900mA
4 canali +
1 canale NTC

→ simmetrico

40W
fascio stretto
24°

40W
fascio medio
40°

40W
fascio largo
70°

(*) Dati reali

proiettore / proiettore su palo

SUN large

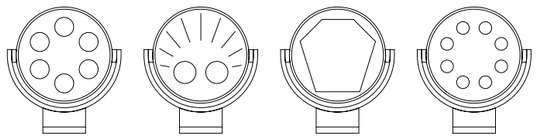

COB LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz

2200K / 2700K / 4000K
disponibili su richiesta

dimmerabile DALI

→ simmetrico

80W | 4140 lm (*)
fascio stretto

80W | 7280 lm (*)
fascio medio

80W | 7600 lm (*)
fascio largo

14°
16800 cd/klm

26°
3000 cd/klm

60°
1150 cd/klm

→ asimmetrico

79W | 5090 lm (*)

106° x 64°
540 cd/klm

→ stradale

76W | 6765 lm (*)

150° × 55°
600 cd/klm

LED RGBW

max. 900mA
4 canali +
1 canale NTC

→ simmetrico

80W
fascio stretto
24°

80W
fascio medio
40°

80W
fascio largo
70°

(*) Dati reali

TARGET collezione

Marco Acerbis

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

proiettore / su palo

proiettore

Target, letteralmente puntare l'obiettivo e colpire il bersaglio. Ingegnerizzato con tecnologia LED, Target rappresenta un armonioso connubio fra semplicità di utilizzo ed eleganza estetica: un complemento di illuminazione versatile, scultoreo e flessibile, una soluzione per progetti di luce architetturale che esaltino forme, volumi e colori. Quattro tagli agli angoli dell'apparecchio consentono il deflusso di eventuale acqua di ristagno, mentre il prolungamento alla base del gruppo ottico nasconde alla vista lo snodo di rotazione: accorgimenti che esaltano il design essenziale e ricercato di questo proiettore.

TARGET collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

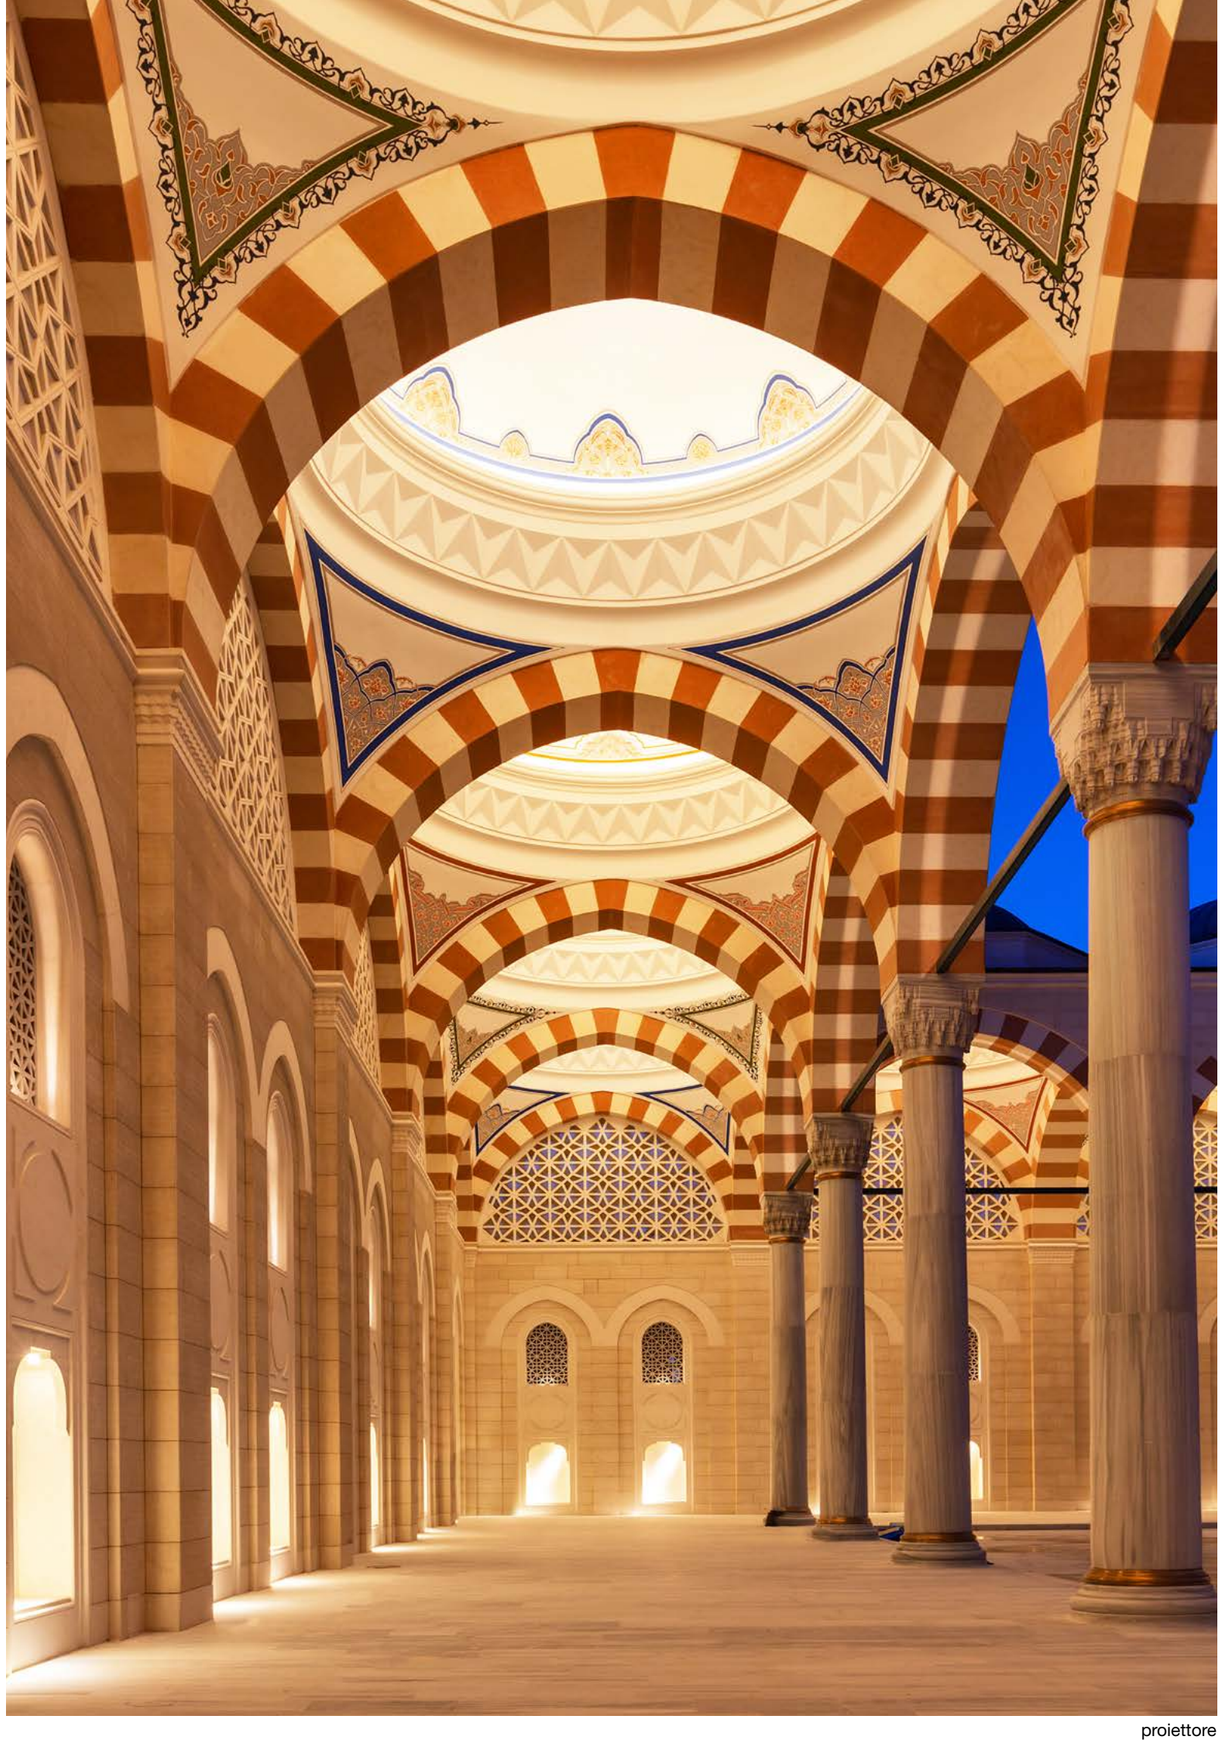

proiettore

proiettore

proiettore

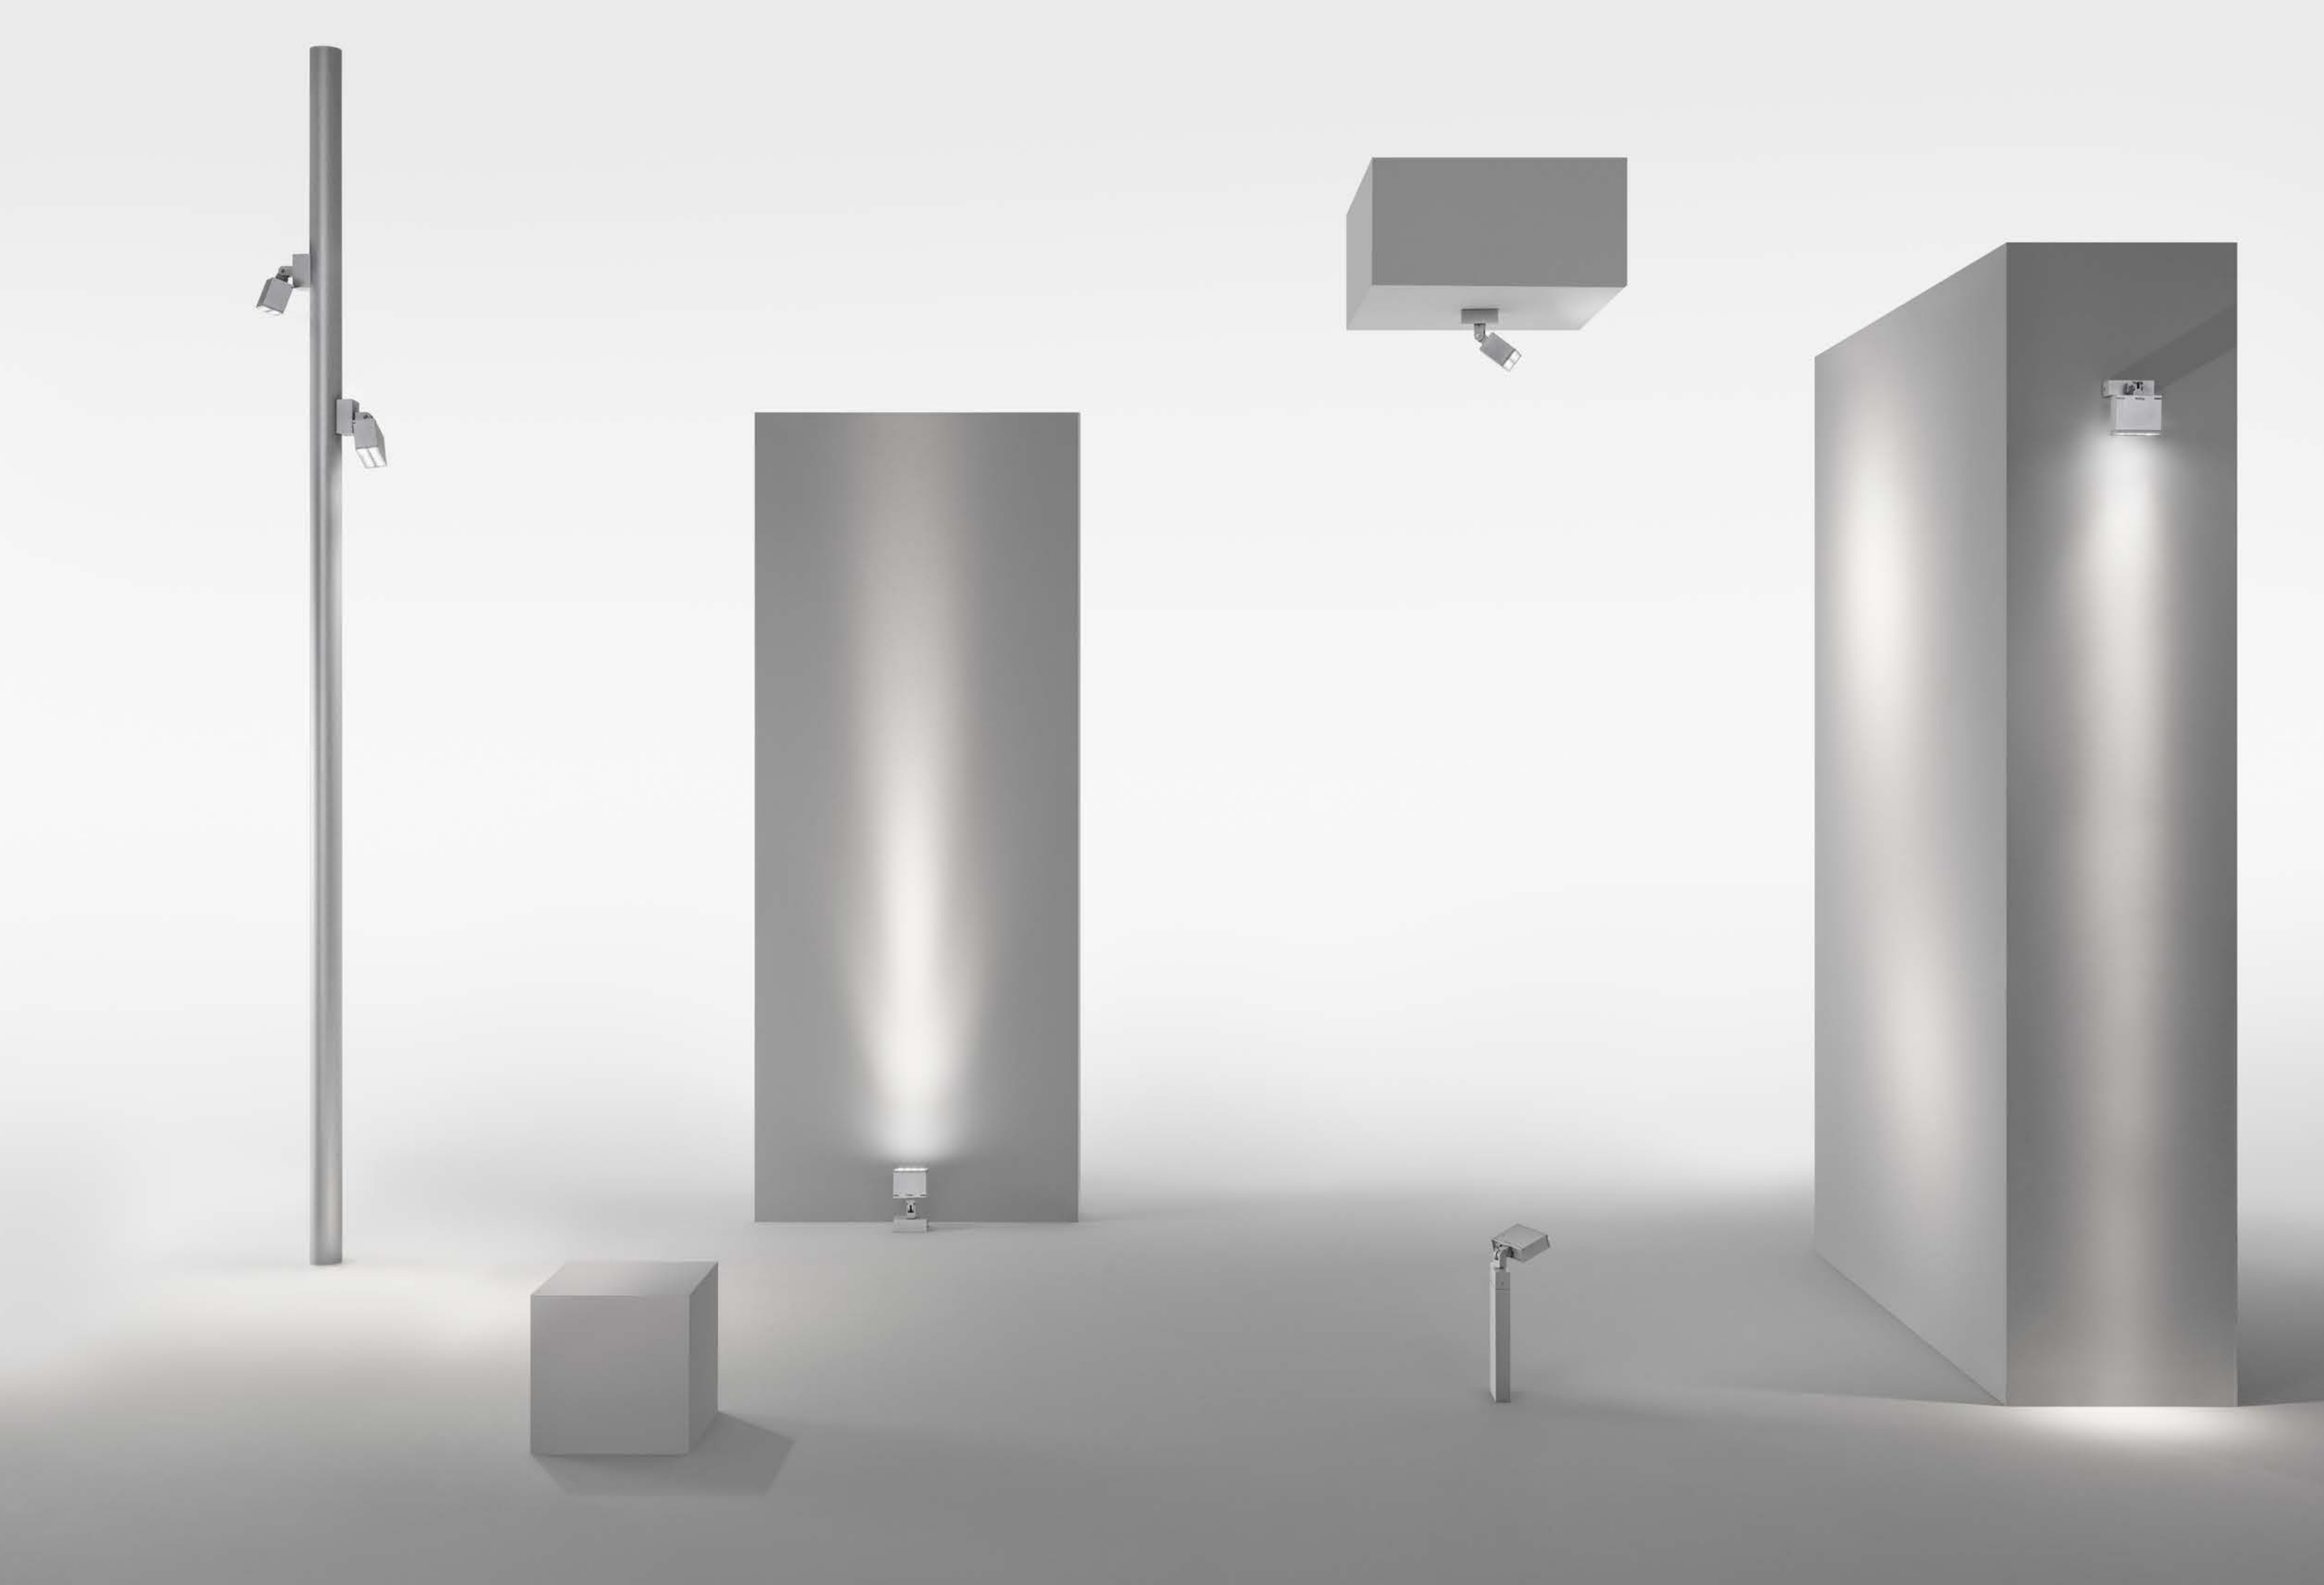

collezione

proiettore
small

proiettore su palo
small

IP66
IK 08

vetro extra chiaro 6 mm

120 x 40 x h. 190 mm



proiettore
medium

proiettore su palo
medium

IP66
IK 08

vetro extra chiaro 6 mm

120 x 70 x h. 210 mm



proiettore
large

proiettore su palo
large

IP66
IK 08

vetro extra chiaro 6 mm

220 x 70 x h. 210 mm



dettagli

Corpo e flangia pressofusi realizzati in lega di alluminio a bassissimo contenuto di rame. Snodo centrale di rotazione su tre assi con sistema di serraggio per un sicuro posizionamento. Viti in acciaio inox A4. Valvola in Gore per impedire la formazione di condensa. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina. L'incollaggio del diffusore sui prodotti Platek è preceduto da un pre-trattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica.

finiture standard

.06 grigio

finiture su richiesta

.01 nero

.02 bianco

.07 corten

.08 antracite

.09 bronzo

proiettore / proiettore su palo

TARGET small

versione proiettore
connettore IP68 incluso

versione proiettore RGBW
lunghezza cavo 2 m

versione su palo
lunghezza cavo 10 m



LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz

2200K / 2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ simmetrico

10W | 780 lm (*)
fascio stretto

9°
22500 cd/klm

10W | 790 lm (*)
fascio medio

24°
4500 cd/klm

10W | 725 lm (*)
fascio largo

48°
1450 cd/klm

→ ellittico

10W | 745 lm (*)
fascio ellittico

55° x 10°
4200 cd/klm

LED RGBW

max. 700mA
4 canali +
1 canale NTC

→ simmetrico

8W
fascio stretto
9°

8W
fascio medio
24°

8W
fascio largo
48°

→ ellittico

8W
fascio ellittico
55° x 10°

(*) Dati reali

proiettore / proiettore su palo

TARGET medium

versione proiettore
connettore IP68 incluso

versione proiettore RGBW
lunghezza cavo 2 m

versione su palo
lunghezza cavo 10 m





LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz

2200K / 2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ simmetrico

20W | 1615 lm (*)
fascio stretto

20W | 1535 lm (*)
fascio medio

20W | 1365 lm (*)
fascio largo

9°
22500 cd/klm

24°
4500 cd/klm

48°
1450 cd/klm

→ ellittico

20W | 1405 lm (*)
fascio ellittico

55° x 10°
4200 cd/klm

LED RGBW

max. 700mA
4 canali +
1 canale NTC

→ simmetrico

16W
fascio stretto
9°

16W
fascio medio
24°

16W
fascio largo
48°

→ ellittico

16W
fascio ellittico
55° x 10°

(*) Dati reali

proiettore / proiettore su palo

TARGET large

versione proiettore
connettore IP68 incluso

versione proiettore RGBW
lunghezza cavo 2 m

versione su palo
lunghezza cavo 10 m





LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz

2200K / 2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ simmetrico

34W | 3075 lm (*)
fascio stretto

34W | 2945 lm (*)
fascio medio

34W | 2760 lm (*)
fascio largo

9°
22500 cd/klm

24°
4500 cd/klm

48°
1450 cd/klm

→ ellittico

34W | 2775 lm (*)
fascio ellittico

55° x 10°
4200 cd/klm

LED RGBW

max. 700mA
4 canali +
1 canale NTC

→ simmetrico

32W
fascio stretto
9°

32W
fascio medio
24°

32W
fascio largo
48°

→ ellittico

32W
fascio ellittico
55° x 10°

(*) Dati reali

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

SPRING collezione

Lundbergdesign

proiettore / su palo

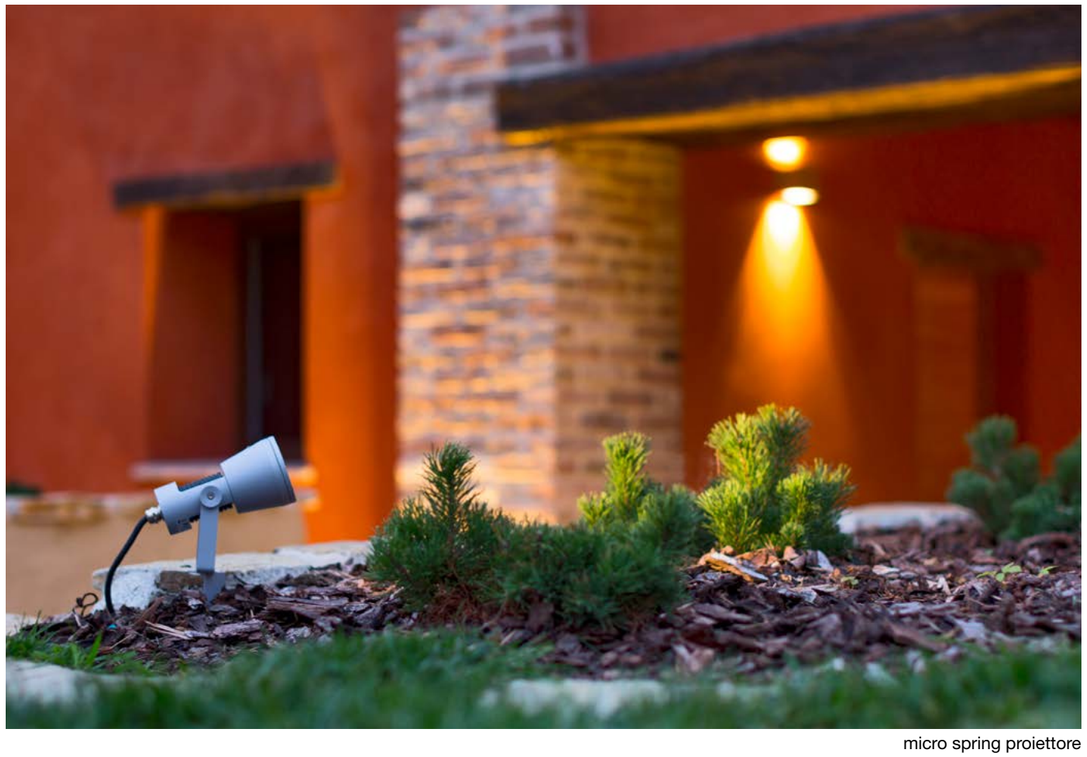

micro spring proiettore

Una famiglia di proiettori di varie grandezze e potenze, a luce bianca o dinamica, adatta a soddisfare qualunque esigenza nella progettazione illuminotecnica degli ambienti esterni. Il design è rigorosamente tecnico, ma con note decisamente accattivanti. Il doppio colore individua e definisce i vari componenti del proiettore, creando una connessione tra i volumi. Forma e funzione si identificano e si sposano perfettamente, definendosi mediante cambi di superfici e di materiali.

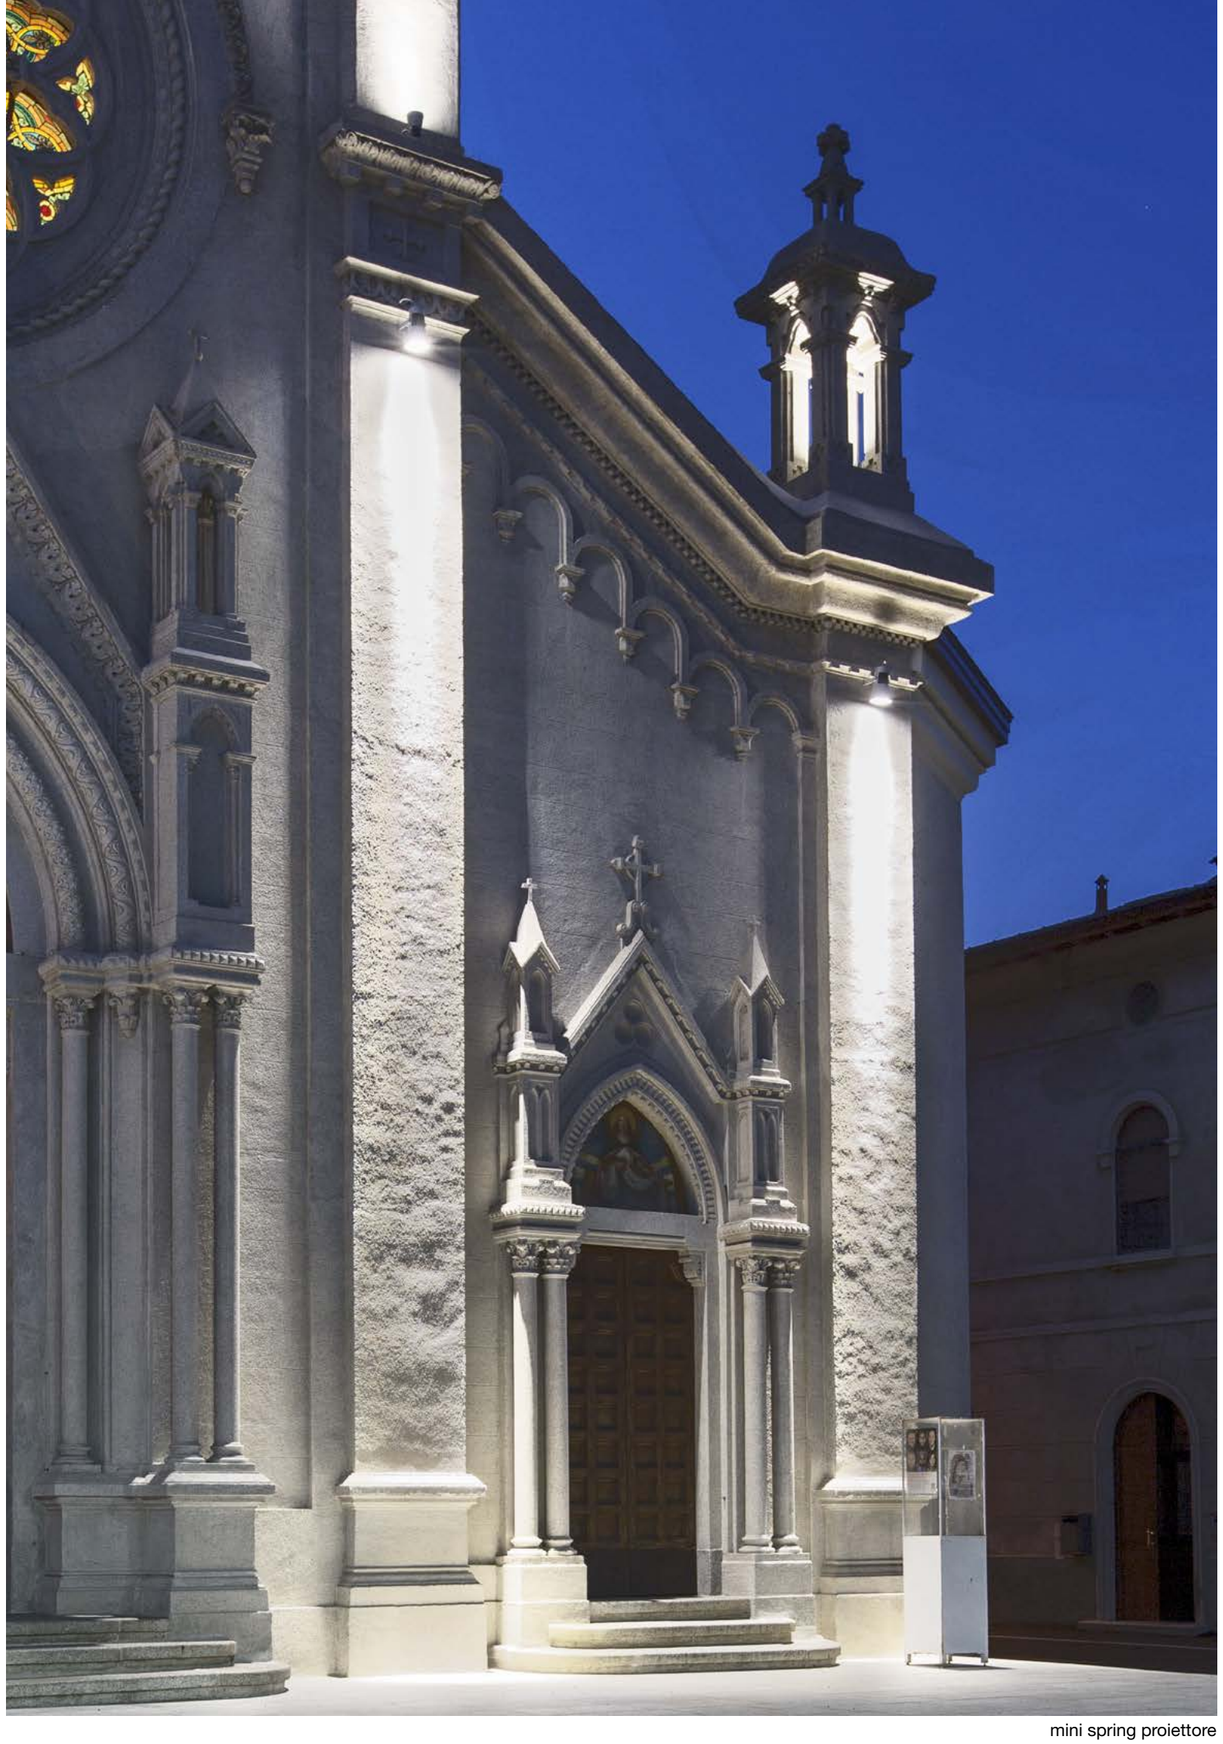

mini spring proiettore

spring proiettore

spring su palo

mini spring proiettore

collezione

proiettore
Micro Spring

proiettore su palo
Micro Spring

IP65
IK 06

vetro extrachiaro 4 mm

dimensioni tecniche
ø 80 x 145 mm

proiettore
Mini Spring

proiettore su palo
Mini Spring

IP65
IK 06

vetro extrachiaro 4 mm

dimensioni tecniche
ø 147 x 235 mm



proiettore
Spring

proiettore su palo
Spring

IP65
IK 06

vetro extrachiaro 5 mm

dimensioni tecniche
ø 200 x 300 mm



dettagli

Corpo e flangia pressofusi realizzati in lega di alluminio a bassissimo contenuto di rame. Viti in acciaio inox A4. Nonio graduato in acciaio inox AISI 304 con doppio serraggio per un sicuro posizionamento. Valvola in Gore per impedire la formazione di condensa. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina. L'incollaggio del diffusore sui prodotti Platek è preceduto da un pre-trattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica.

finiture standard

.06 grigio

finiture su richiesta

.01 nero

.02 bianco

.07 corten

.08 antracite

.09 bronzo

proiettore / proiettore su palo

Micro Spring

versione LED bianco
lunghezza cavo 0,5 m

versione LED RGBW
lunghezza cavo 1,5 m

LED BIANCO 3000K CRI>80 220-240V 0/50/60Hz ⏚ 2700K / 4000K disponibili su richiesta	5,9W | 465 lm (*) fascio stretto 12° 12280 cd/klm	5,9W | 435 lm (*) fascio medio 33° 2560 cd/klm	5,9W | 440 lm (*) fascio largo 44° 1680 cd/klm
LED RGBW max. 500mA ⟐ 4 canali + 1 canale NTC	5,8W fascio stretto 12°	5,8W fascio medio 33°	5,8W fascio largo 44°

(*) Dati reali

proiettore / proiettore su palo

Mini Spring

versione LED bianco
lunghezza cavo 1 m

versione LED RGBW
lunghezza cavo 1 m



COB LED BIANCO 3000K CRI>80 220-240V 0/50/60Hz ⏚ 2700K / 4000K disponibili su richiesta	19W | 1860 lm (*) fascio stretto 15° 6900 cd/klm	19W | 1670 lm (*) fascio medio 25° 3210 cd/klm	19W | 1700 lm (*) fascio largo 60° 1500 cd/klm
9 LED BIANCHI 3000K CRI>80 220-240V 0/50/60Hz ⏚ 2700K / 4000K disponibili su richiesta	21W | 2000 lm (*) fascio stretto 9° 23770 cd/klm	21W | 1950 lm (*) fascio medio 25° 4380 cd/klm	21W | 1780 lm (*) fascio largo 48° 1535 cd/klm
16 LED RGBW max. 350mA 4 canali + 1 canale NTC	16W fascio stretto 9°	16W fascio medio 28°	16W fascio largo 44°

(*) Dati reali

proiettore / proiettore su palo

Spring

versione LED bianco
lunghezza cavo 3 m

versione LED RGBW
lunghezza cavo 3 m



COB LED BIANCO 3000K CRI>80 220-240V 0/50/60 Hz ⧈ 2700K / 4000K disponibili su richiesta	44W | 4480 lm (*) fascio stretto 13° 6570 cd/klm	44W | 4540 lm (*) fascio medio 44° 1520 cd/klm	
18 LED BIANCHI 3000K CRI>80 220-240V 0/50/60 Hz ⧈ 2700K / 4000K disponibili su richiesta	44W | 4000 lm (*) fascio stretto 9° 19510 cd/klm	44W | 3900 lm (*) fascio medio 26° 3860 cd/klm	44W | 3555 lm (*) fascio largo 40° 1615 cd/klm
24 LED RGBW max. 500mA 4 canali + 1 canale NTC	35W fascio stretto 9°	35W fascio medio 28°	35W fascio largo 45°

(*) Dati reali

TARSIUS collezione

Piero Castiglioni

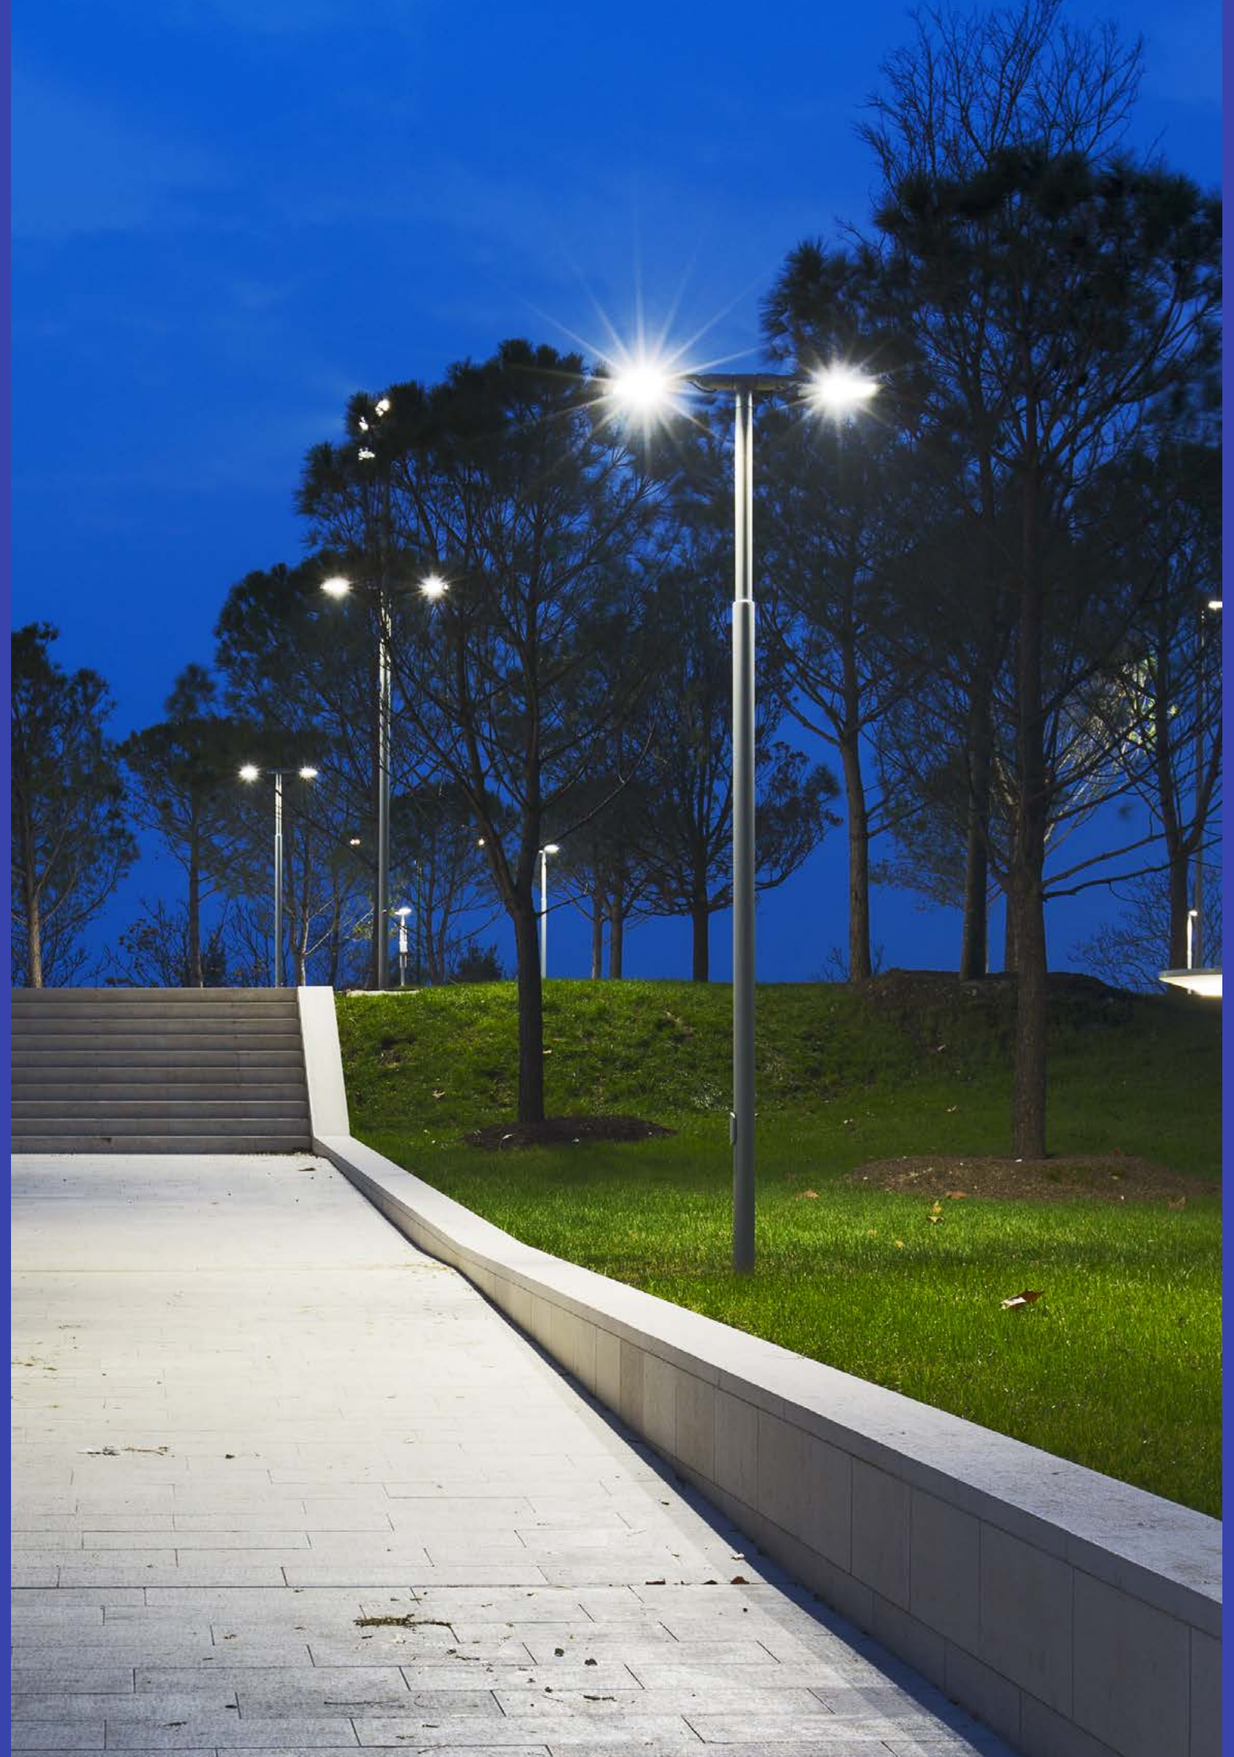

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

proiettore illuminazione urbana

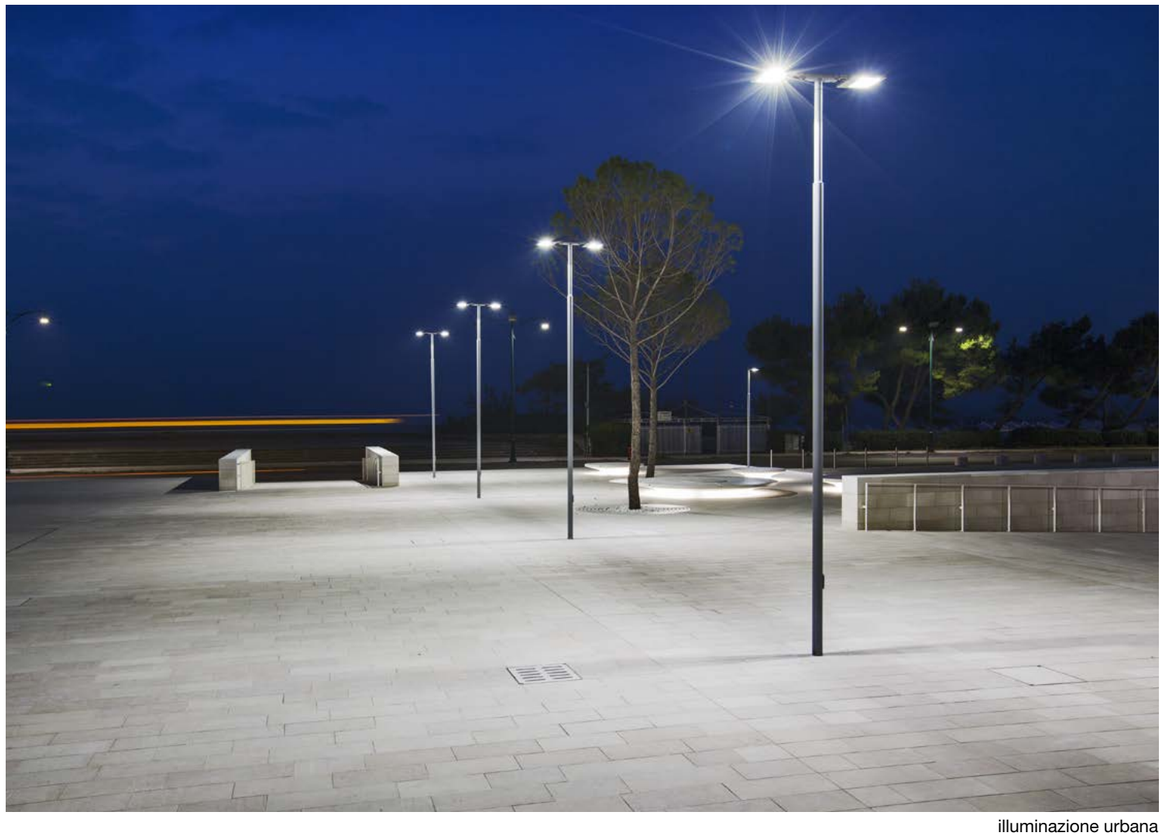

illuminazione urbana

Serie di proiettori da testa palo dalla forma minimalista, sia per le linee che per i volumi poco invasivi e piacevoli alla vista. Tarsius è dotato di uno snodo regolabile con passo di 10°. Un prodotto studiato per illuminare aree pubbliche, piazze, parcheggi, piste ciclabili, disponibile anche in versione con alimentatore intelligente, che abbassa il flusso in maniera autonoma dopo la mezzanotte. Tarsius è normalmente installabile su pali di altezza compresa tra 4 e 8 metri.

TARSIUS collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

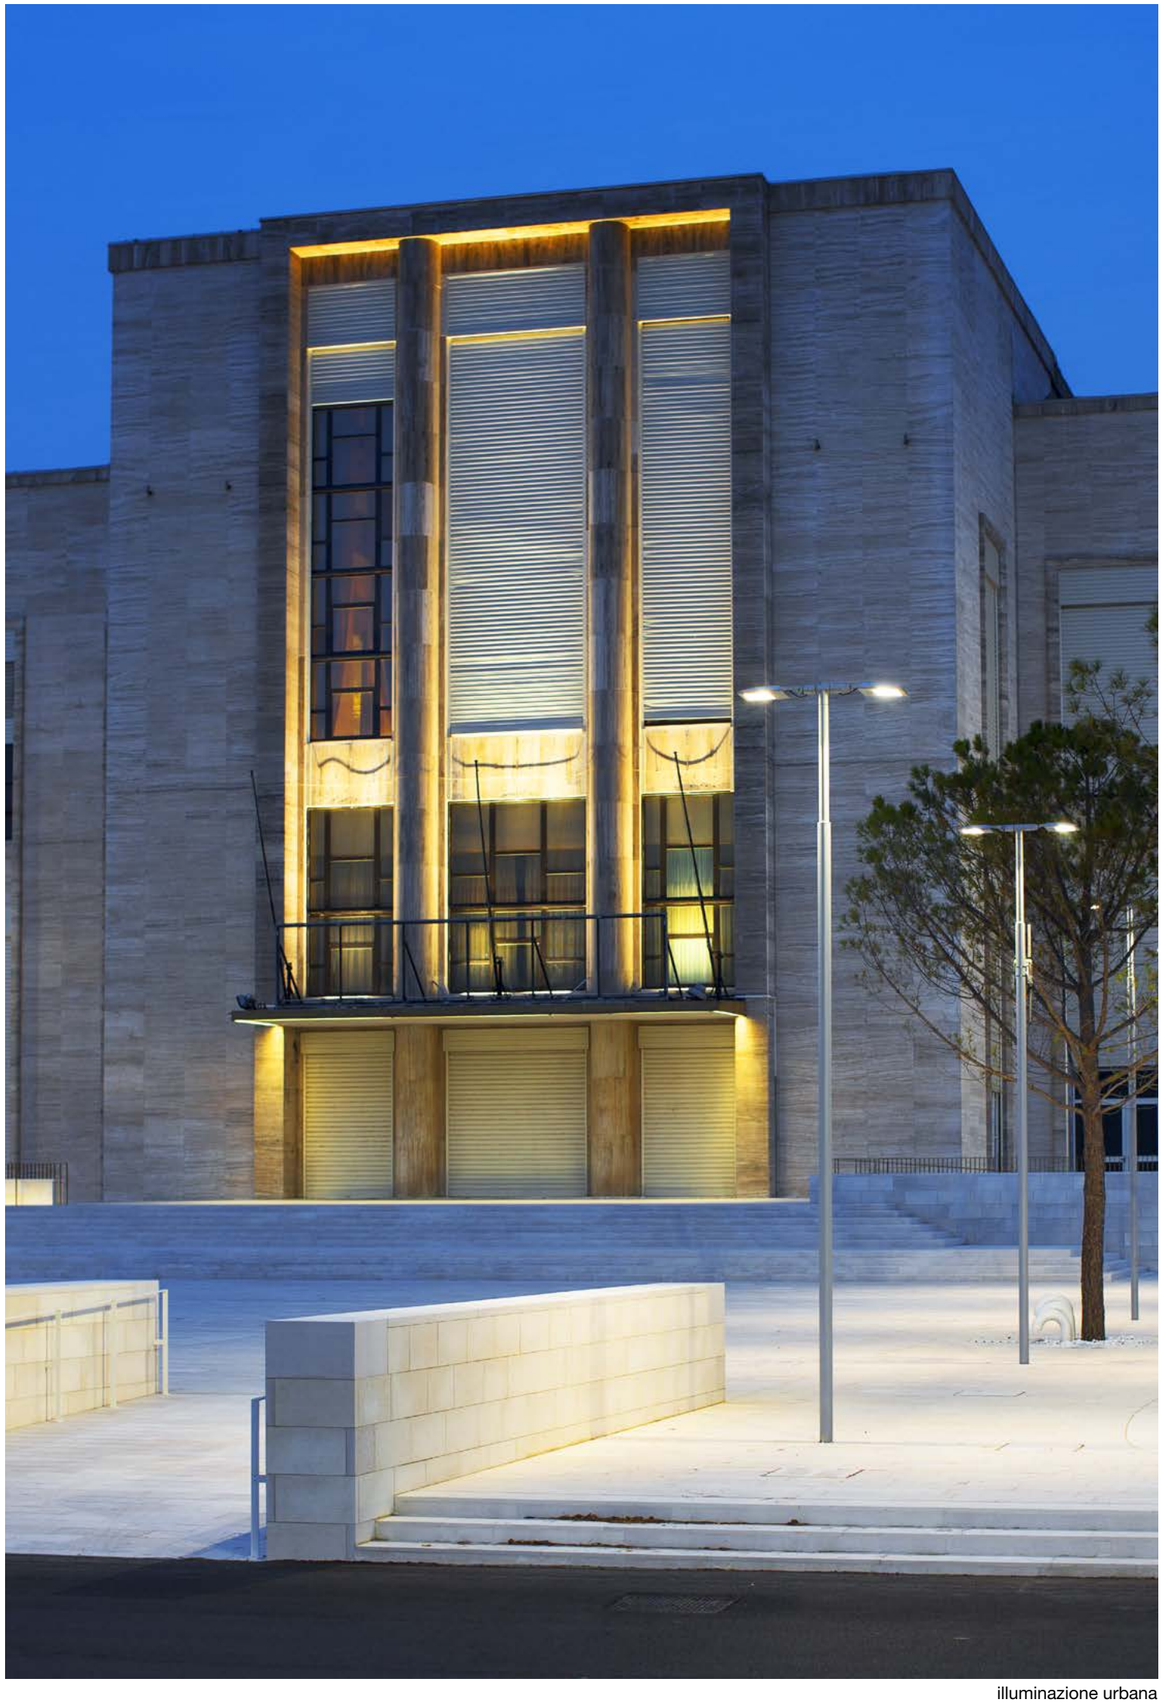

illuminazione urbana

collezione

proiettore

IP66
IK 10

diffusore metacrilato
trasparente 4 mm

lunghezza cavo 0,5 m

proiettore
su palo

IP66
IK 10

diffusore metacrilato
trasparente 4 mm

palo disponibile su richiesta

lunghezza cavo 8 m

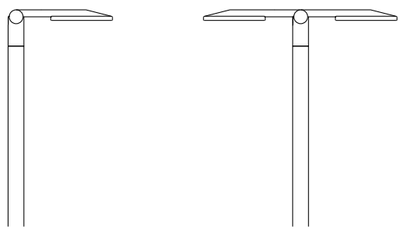

dettagli

Corpo e base pressofusi realizzati in lega di alluminio a bassissimo contenuto di rame. Riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflessione. Viti in acciaio inox A4. Valvola in Gore per impedire la formazione di condensa. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina. Diffusore in PMMA. L'incollaggio del diffusore sui prodotti Platek è preceduto da un pre-trattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica.

finiture standard

.06 grigio

finiture su richiesta

.01 nero

.02 bianco

.07 corten

.08 antracite

.09 bronzo

proiettore

	→ ottica stradale	→ asimmetrica
LED BIANCO		
3000K CRI>80 220-240V 50/60 Hz ⧈ dimmerabile DALI	54W | 5770 lm (*) ottica stradale	54W | 4020 lm (*) asimmetrica
2200K / 2700K / 4000K disponibili su richiesta	560 cd/klm	635 cd/klm

	→ ottica stradale	→ asimmetrica
LED BIANCO		
3000K CRI>80 220-240V 0/50/60 Hz ⧈ sistema MIDNIGHT integrato	49W | 4900 lm (*) ottica stradale	49W | 3685 lm (*) asimmetrica
2200K / 2700K / 4000K disponibili su richiesta	560 cd/klm	635 cd/klm

proiettore su palo

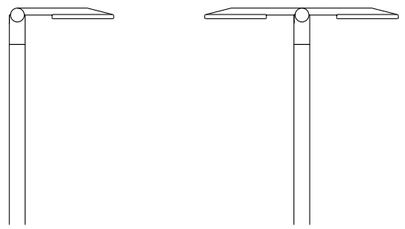

	→ ottica stradale	→ asimmetrica
LED BIANCO		
3000K CRI>80 220-240V 50/60 Hz ⧈ dimmerabile DALI	54W | 5770 lm (*) ottica stradale	54W | 4020 lm (*) asimmetrica
2200K / 2700K / 4000K disponibili su richiesta	560 cd/klm	635 cd/klm

	→ ottica stradale	→ asimmetrica
LED BIANCO		
3000K CRI>80 220-240V 0/50/60 Hz ⧈ sistema MIDNIGHT integrato	49W | 4900 lm (*) ottica stradale	49W | 3685 lm (*) asimmetrica
2200K / 2700K / 4000K disponibili su richiesta	560 cd/klm	635 cd/klm

(*) Dati reali

MICRO STEEL collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

incasso proiettore immersione

Una gamma di incassi e proiettori in acciaio inossidabile. Il proiettore presenta una forma morbida e sinuosa, slanciato nella forma e con marcati cambi dimensionali tra corpo e diffusore. Il suo ricercato design crea un piacevole dinamismo. È disponibile la versione ad incasso per utilizzo in immersione, corredata da cassaforma a tenuta stagna. Micro steel, è un apparecchio da incasso dalla perfezione formale con diametri e sporgenze minime.

MICRO STEEL collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

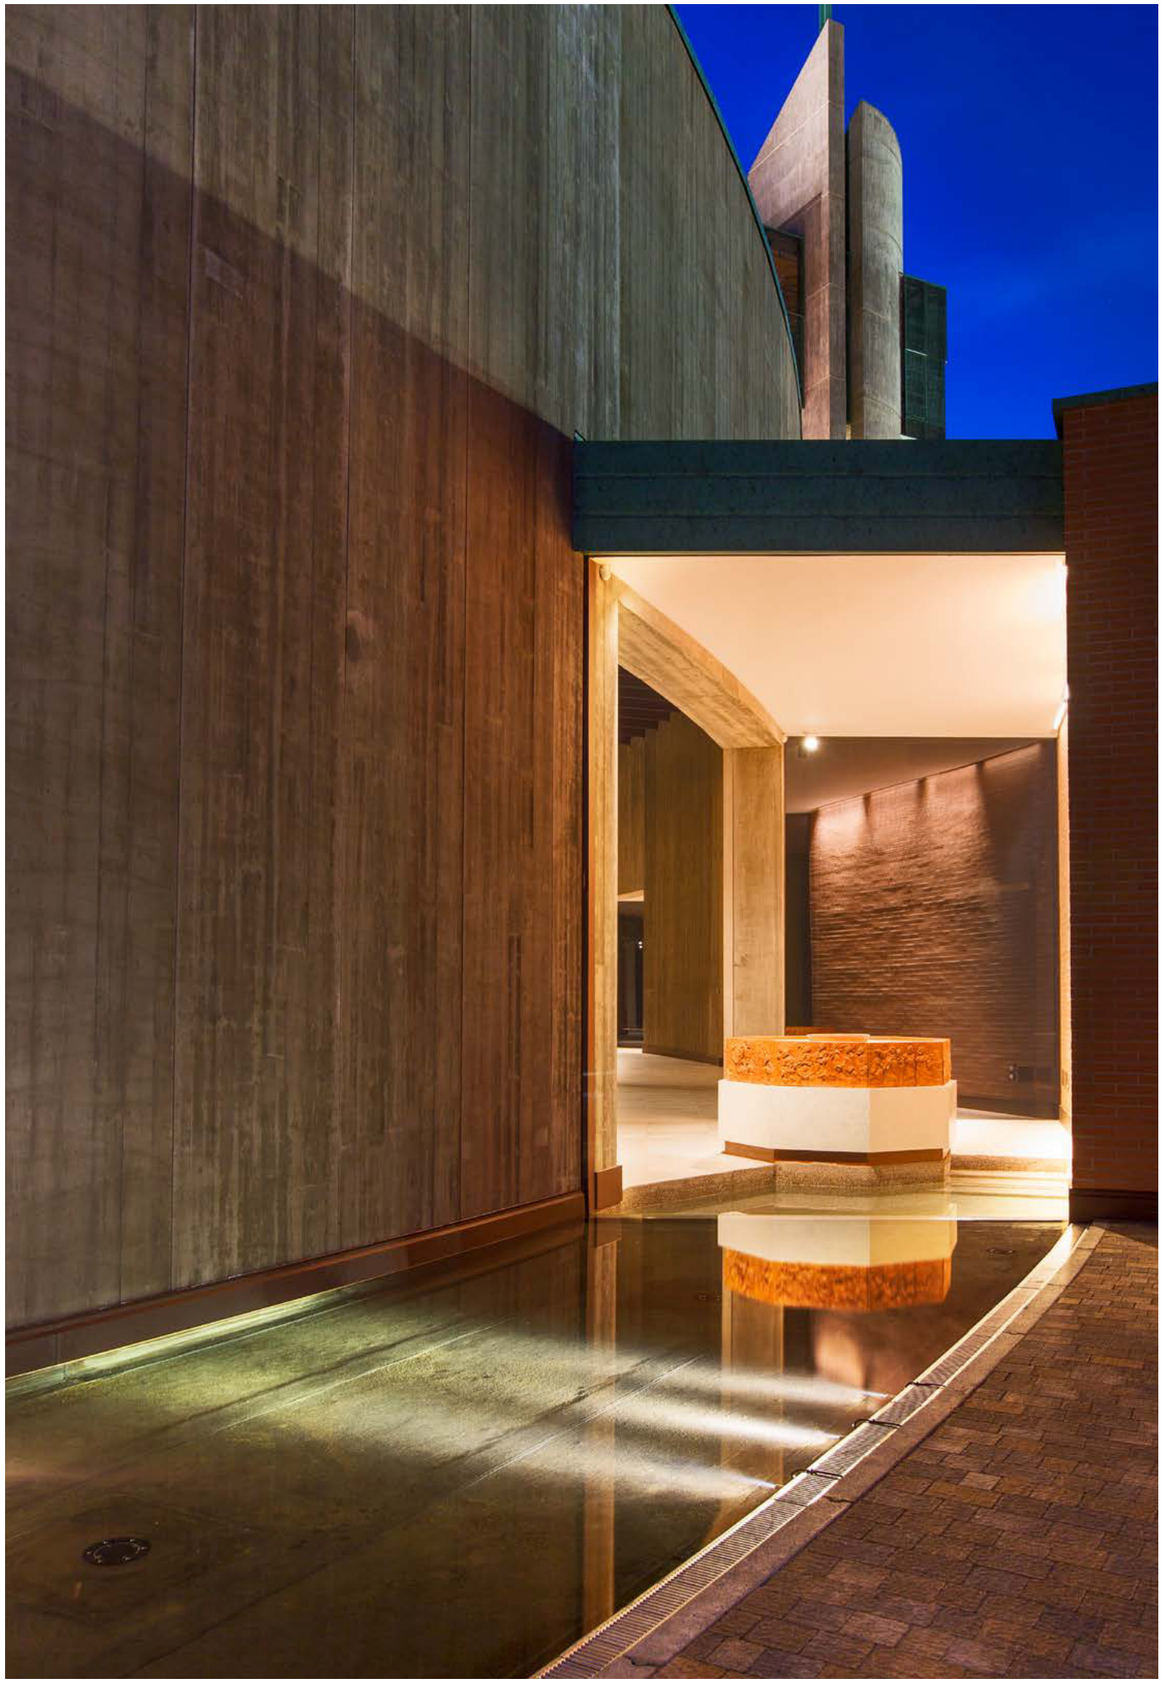

proiettore immersione

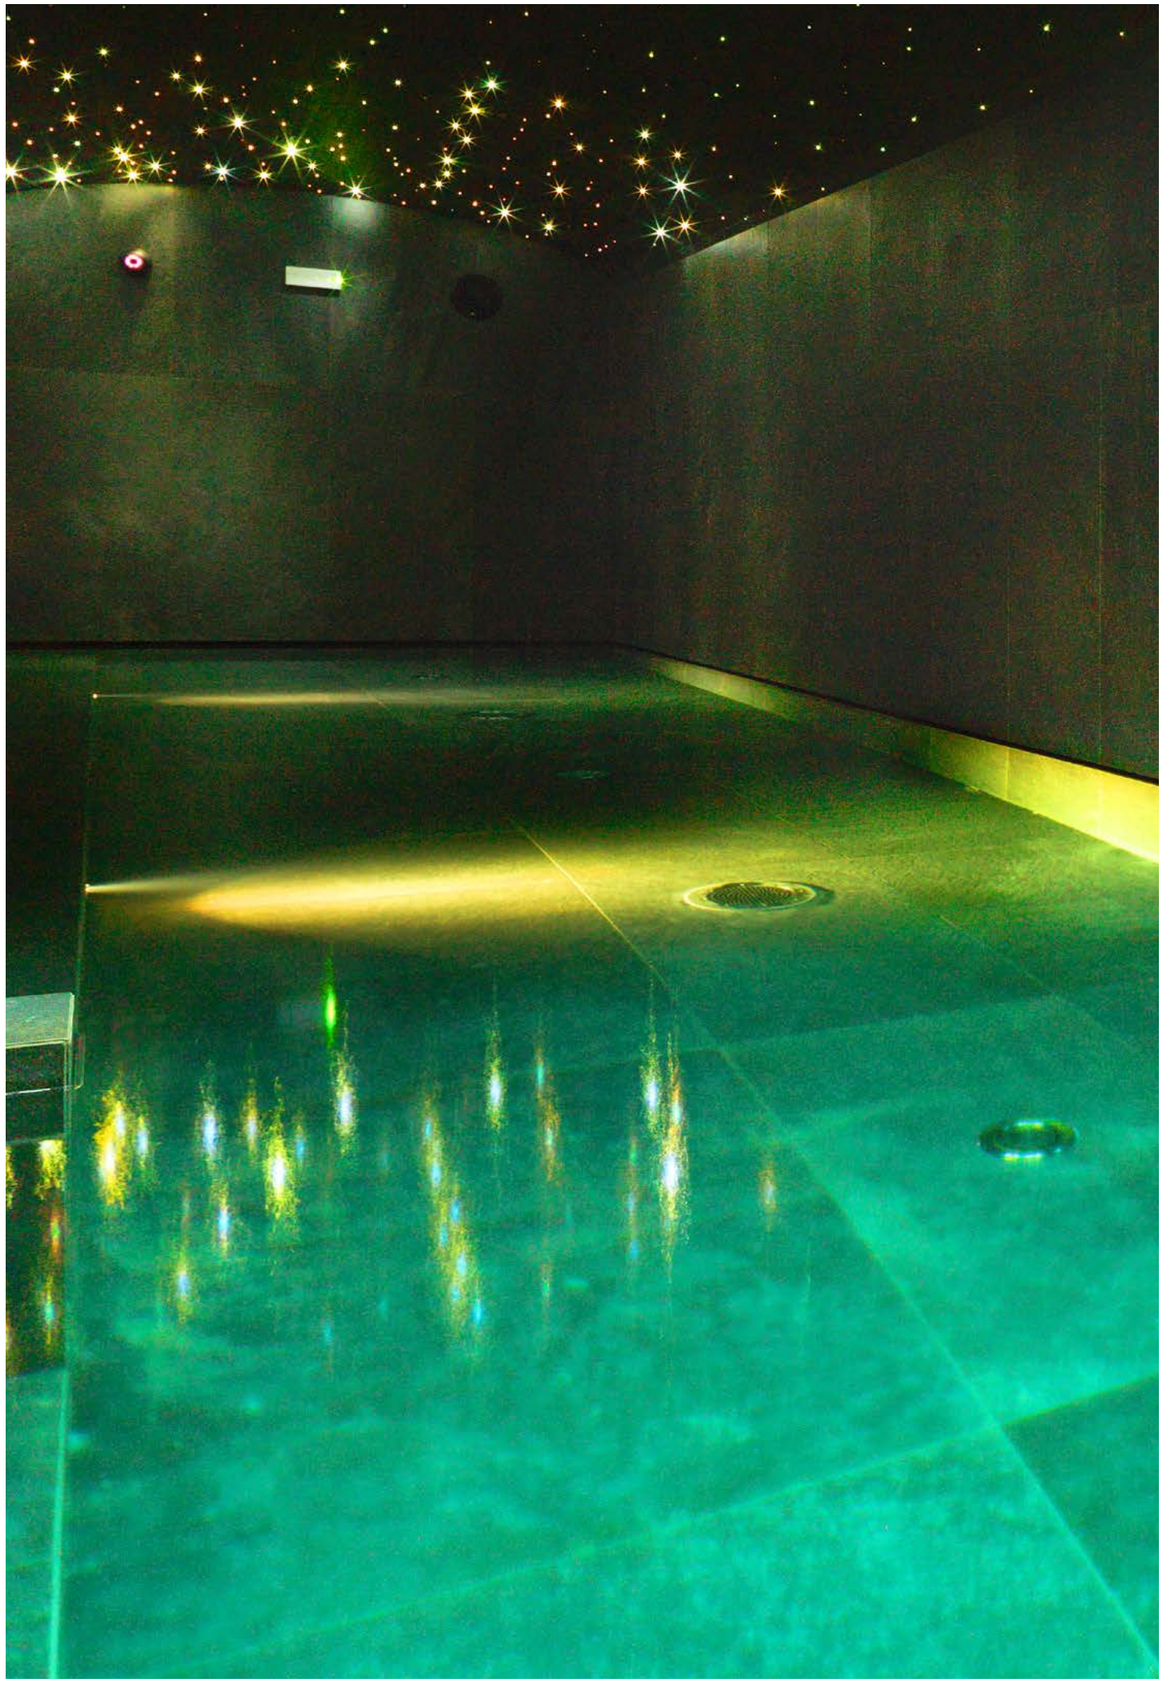

incasso immersione

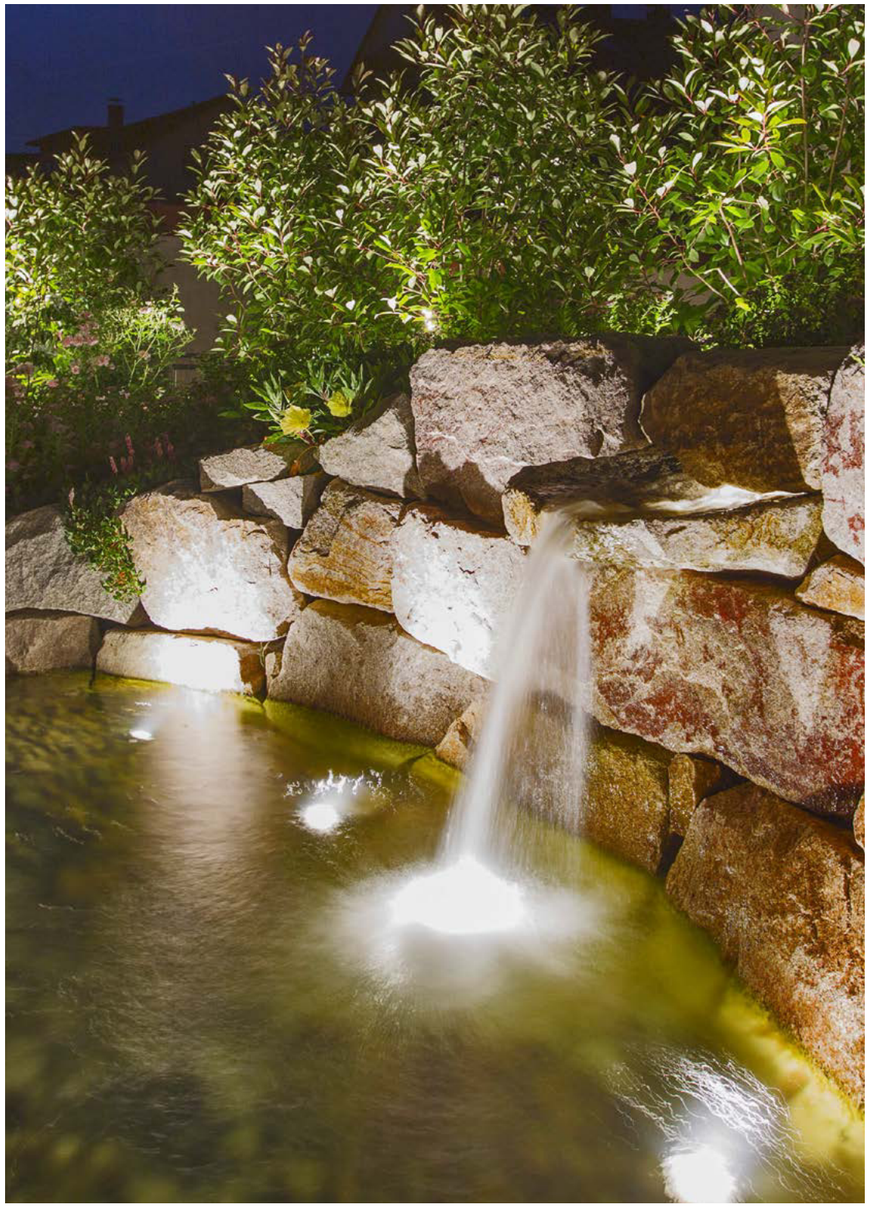

proiettore immersione

collezione

incasso ad immersione

IP68 full dry (2m)
IK 10

vetro extrachiaro 8 mm
trasparente /
satinato

lunghezza cavo 5 m

ø 95 x 100 mm



proiettore ad immersione

IP68 full dry (2m)
IK 10

vetro extrachiaro 8 mm
trasparente /
satinato

lunghezza cavo 5 m

dettagli

Corpo e flangia di chiusura realizzati in acciaio inox AISI 316L con trattamento di elettrolucidatura. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Alimentazione da realizzare esternamente con trasformatore in tensione costante a 24V, da cablare in parallelo.

incasso ad immersione

ø 95 x 100 mm



3 LED BIANCO

3000K CRI>80
24V DC

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ simmetrico

5,9W 465 lm
vetro trasparente

5,9W 435 lm
vetro trasparente

5,9W 440 lm
vetro trasparente

fascio stretto
12°
12280 cd/klm

fascio medio
33°
2555 cd/klm

fascio largo
44°
1685 cd/klm

4 LED RGBW

RGBW (W) CRI>80
500 mA

→ simmetrico

5,8W
vetro satinato
fascio stretto 12°

5,8W
vetro satinato
fascio medio 33°

5,8W
vetro satinato
fascio largo 44°

proiettore ad immersione

3 LED BIANCO

3000K CRI>80
24V DC

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ simmetrico

5,9W 465 lm
vetro trasparente

5,9W 435 lm
vetro trasparente

5,9W 440 lm
vetro trasparente

fascio stretto
12°
12280 cd/klm

fascio medio
33°
2555 cd/klm

fascio largo
44°
1685 cd/klm

4 LED RGBW

RGBW (W) CRI>80
500 mA

→ simmetrico

5,8W
vetro satinato
fascio stretto 12°

5,8W
vetro satinato
fascio medio 33°

5,8W
vetro satinato
fascio largo 44°

(*) Dati reali

NETTUNO collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

incasso
immersione
proiettore
immersione

Famiglia di proiettori e incassi a suolo in fusione di bronzo dedicati ad applicazioni in immersione come ricorda lo stesso nome: Nettuno dio greco del mare. Le dimensioni sono contenute ma eleganti ed espressive e permettono loro di adattarsi ai più svariati contesti d'installazione.

NETTUNO collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

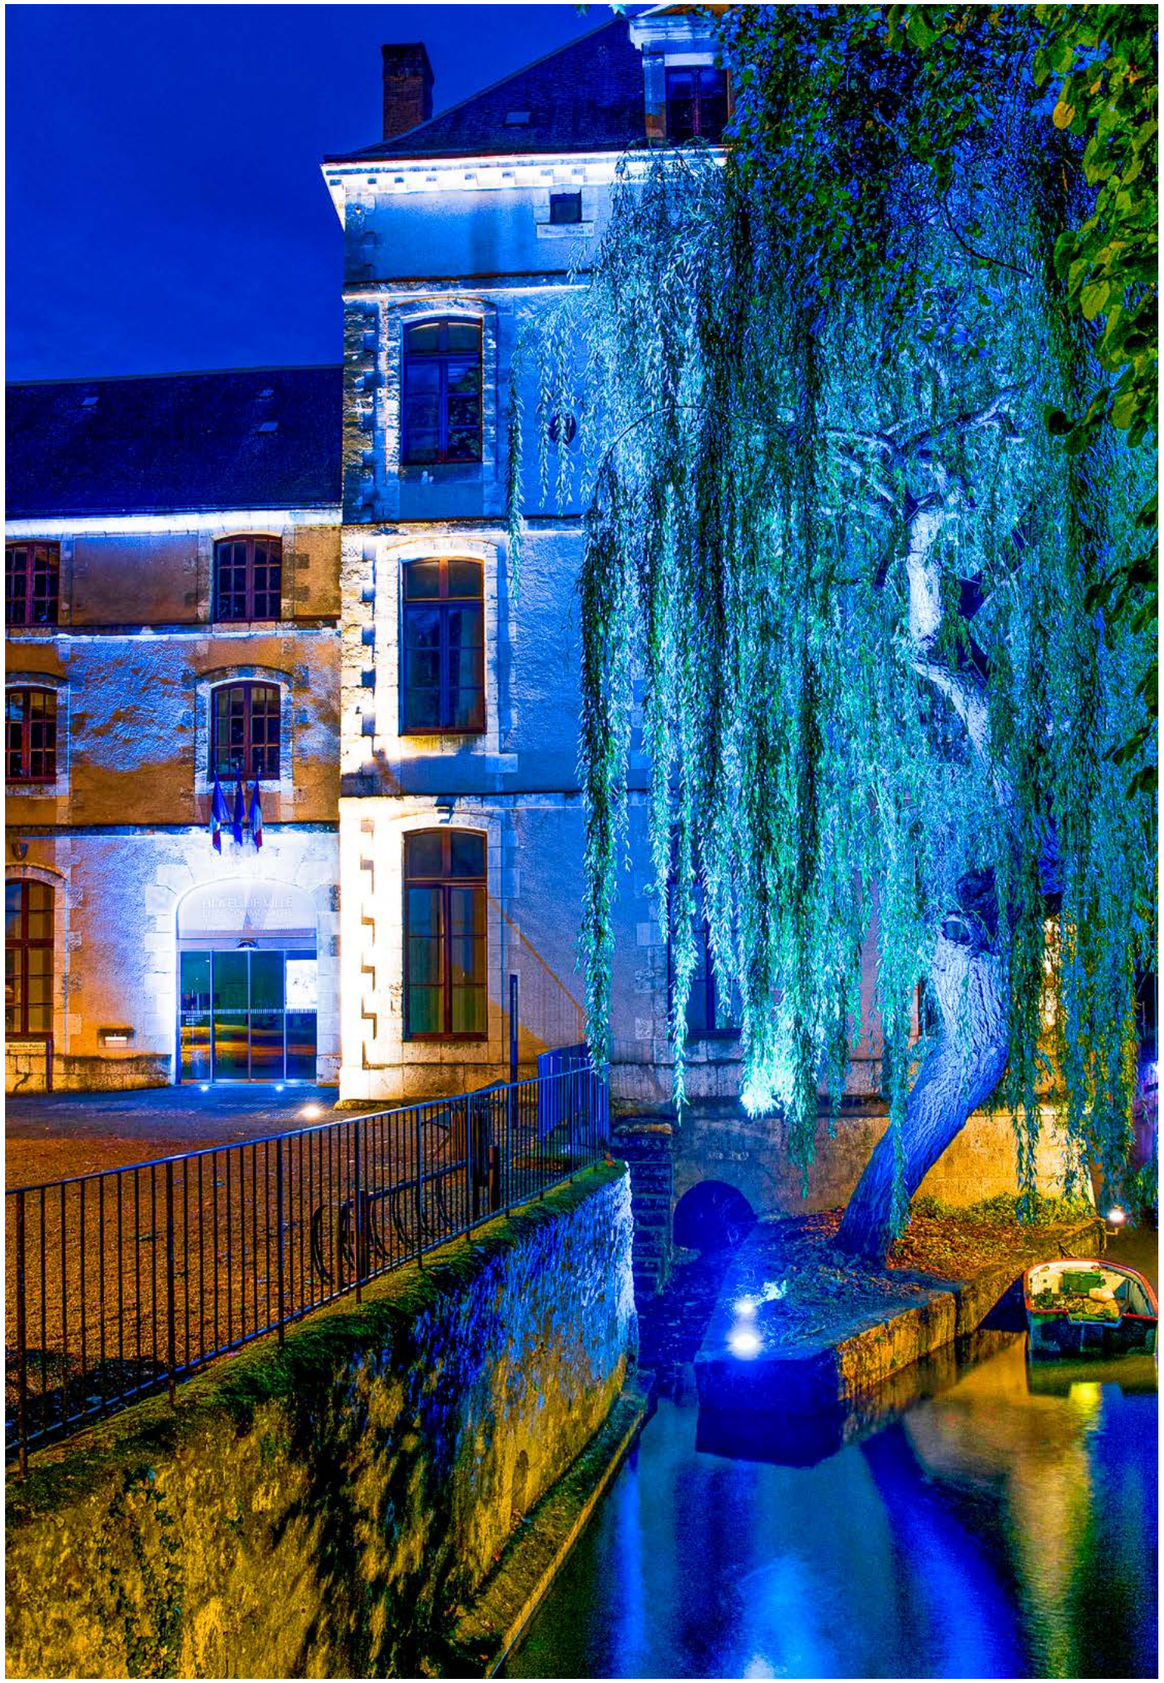

proiettore

incasso immersione

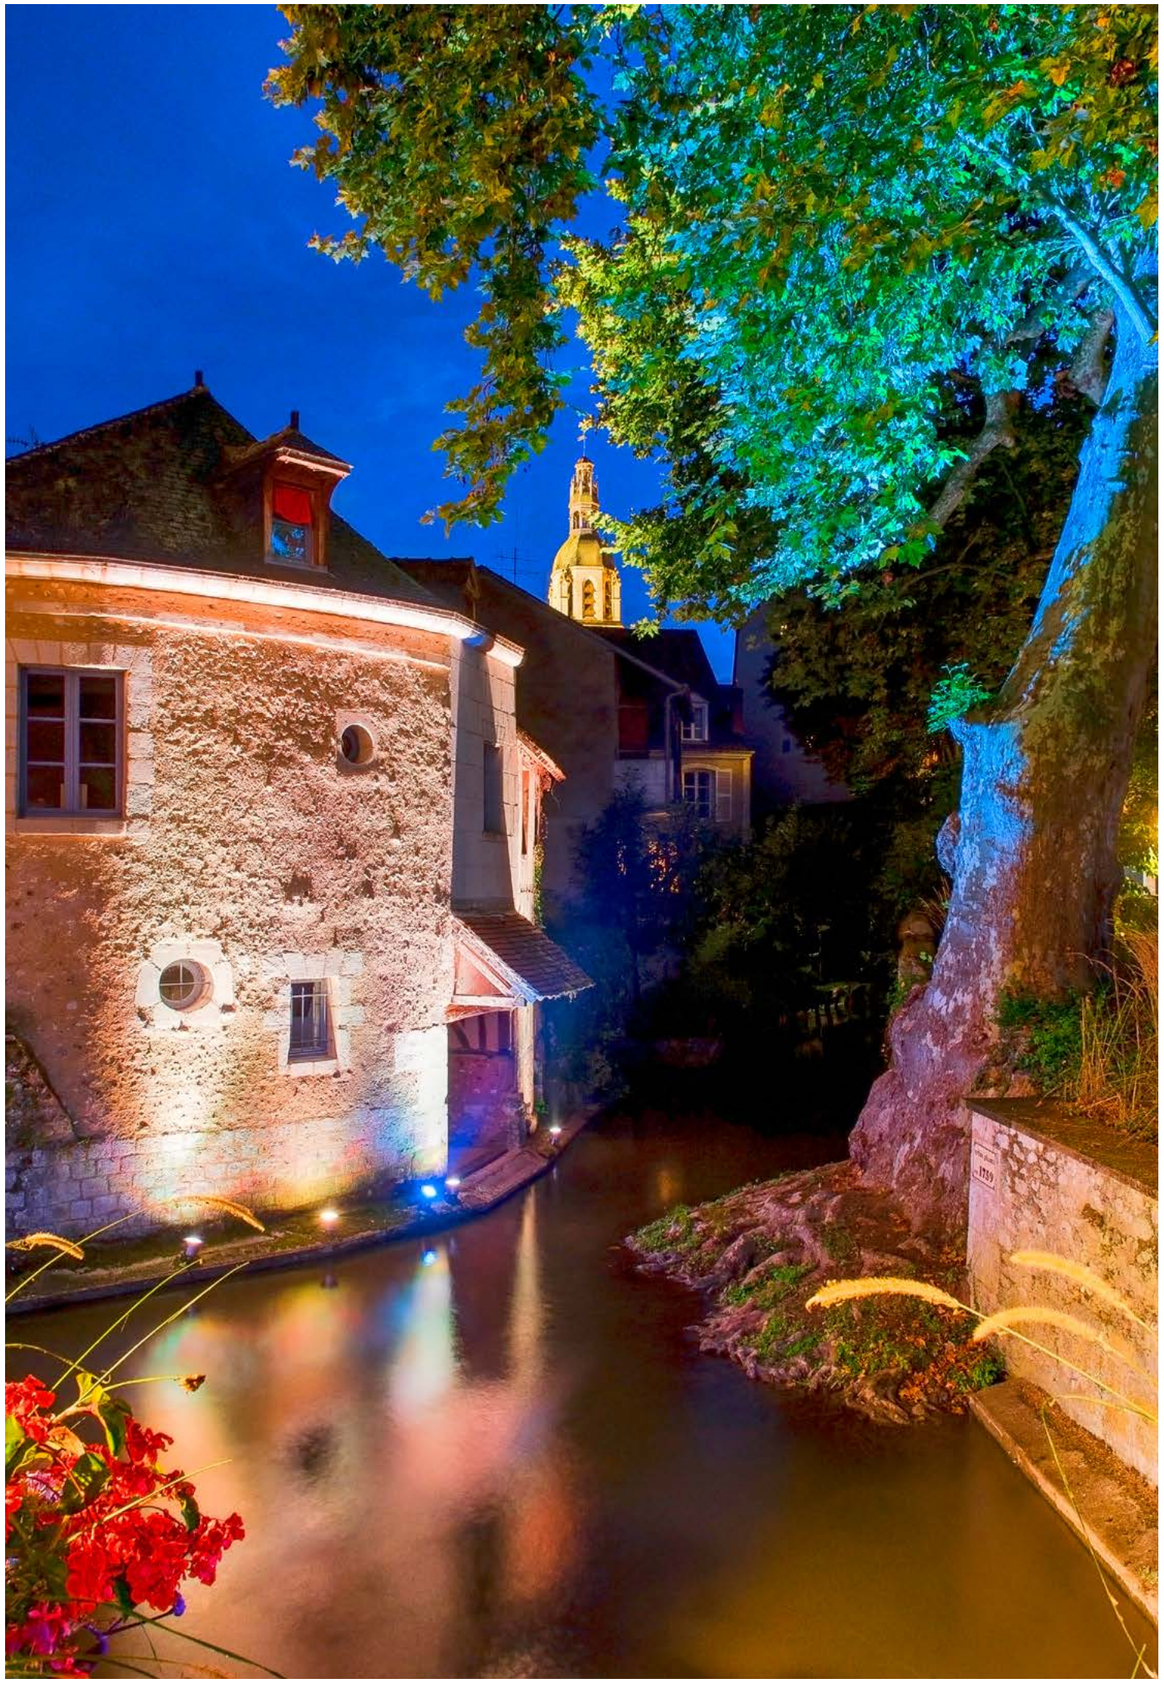

proiettore

incasso immersione

collezione

incasso ad immersione

IP68 full dry (2m)
IK 06

vetro extrachiaro 5 mm trasparente

lunghezza cavo 5 m



proiettore ad immersione

IP68 full dry (2m)
IK 06

vetro extrachiaro 5 mm trasparente

lunghezza cavo 5 m

dettagli

Corpo e flangia di chiusura realizzati in fusione di bronzo. Viti in acciaio inox A4. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto.

→ Nettuno incasso: Corpo realizzato in fusione di bronzo. Controcassa e flangia estetica di chiusura realizzata in acciaio inox AISI 316. Viti in acciaio inox A4. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa protezione all'apparecchio.

incasso ad immersione



9 LED BIANCO

3000K CRI>80
24V DC

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ simmetrico

15W 1475 lm
vetro trasparente

fascio stretto
9°
22770 cd/klm

15W 1140 lm
vetro trasparente

fascio largo
44°
1585 cd/klm

→ ellittico

15W 1170 lm
vetro trasparente

fascio ellittico
54° x 10°
4145 cd/klm

16 LED RGBW

RGBW (W CRI>80)
350 mA

→ asimmetrico

16W
vetro trasparente
fascio stretto 9°

16W
vetro trasparente
fascio medio 28°

16W
vetro trasparente
fascio largo 44°

proiettore ad immersione

9 LED BIANCO

3000K CRI>80
24V DC

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ simmetrico

15W 1480 lm
vetro trasparente

fascio stretto
12°
22770 cd/klm

15W 1140 lm
vetro trasparente

fascio medio
33°
1585 cd/klm

15W 1170 lm
vetro trasparente

fascio ellittico
54° x 10°
4145 cd/klm

16 LED RGBW

RGBW (W CRI>80)
500 mA

→ asimmetrico

16W
vetro trasparente
fascio stretto 9°

16W
vetro trasparente
fascio medio 44°

16W
vetro trasparente
fascio ellittico
54° x 10°

(*) Dati reali

MINI ONE
collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

applique soffitto proiettore paletto

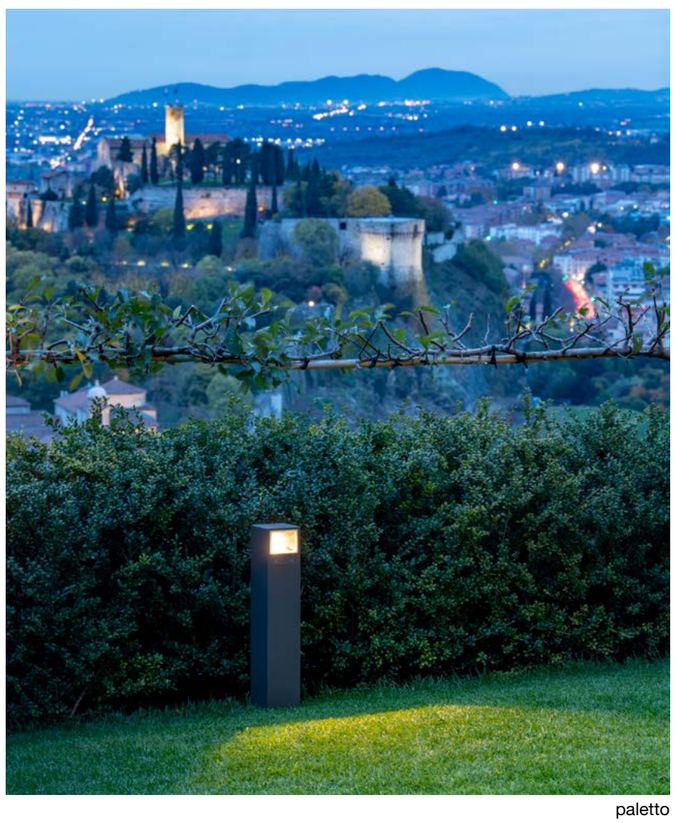

paletto

Mini One è un cubo di piccole dimensioni dal design rigoroso e geometrico, che unisce sobria eleganza con grande flessibilità di utilizzo: il corpo base può essere installato per ottenere luce radente sulle pareti e a plafone e come proiettore con l'apposita staffa. La purezza di Mini One è esaltata dalla totale assenza di viti a vista ed attacco a parete totalmente a scomparsa. È disponibile in versione a due e a quattro finestre e, in alternativa, con lame di luce. La versione a paletto è concepita per l'illuminazione di vialetti e giardini.

MINI ONE collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

soffitto

applique

MINI ONE collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

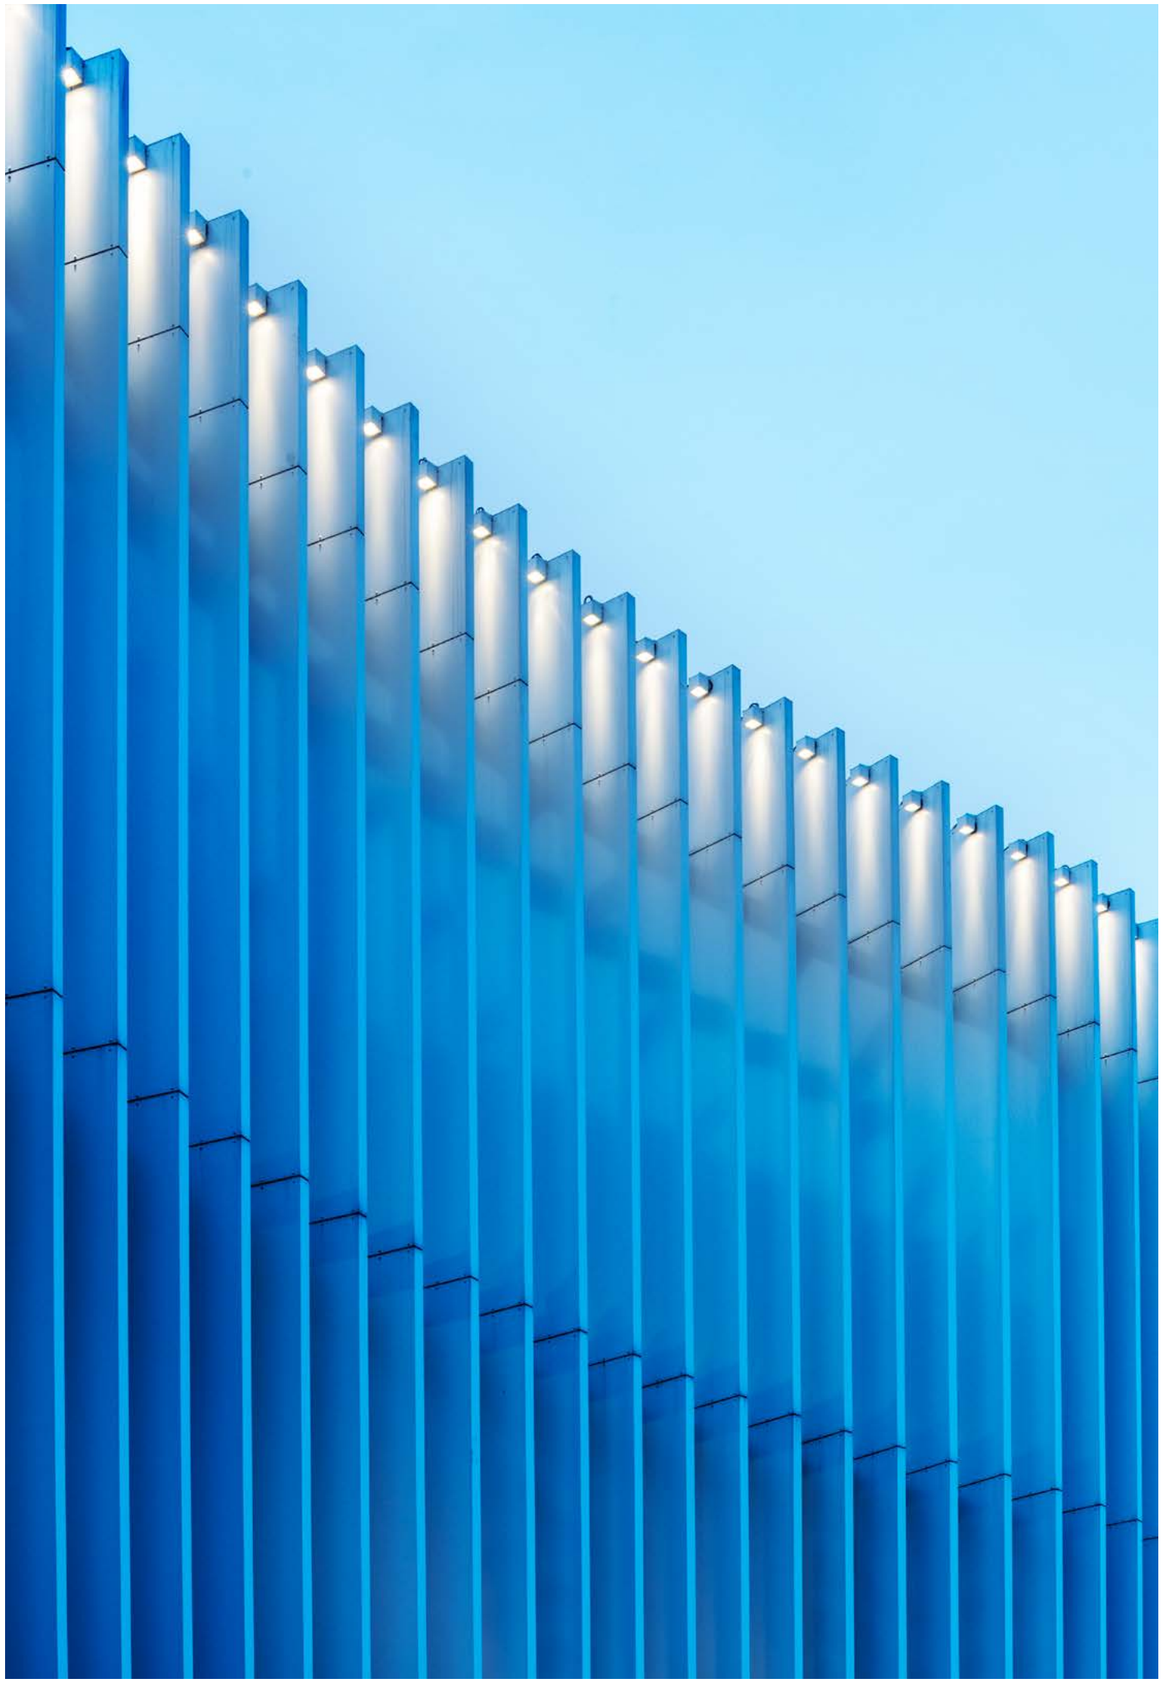

proiettore

collezione

applique

IP65
IK 07

vetro extrachiaro 5 mm
trasparente / satinato

100 ×100 x 100 mm

soffitto

IP65
IK 07

vetro extrachiaro 5 mm
trasparente / satinato

100 ×100 x 100 mm

proiettore

IP66
IK 08

vetro extrachiaro 5 mm
trasparente / satinato

100 ×100 x 100 mm

paletto

IP65
IK 07

vetro extrachiaro
trasparente 5 mm

h. 150 mm
h. 500 mm
h. 800 mm



dettagli

Corpo e base pressofusi realizzati in lega di alluminio a bassissimo contenuto di rame. Assenza di viti a vista. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina. L'incollaggio del diffusore sui prodotti Platek è preceduto da un pre-trattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica.

finiture standard

.06 grigio

.08 antracite

finiture su richiesta

.01 nero

.02 bianco

.07 corten

.09 bronzo

applique

LED BIANCO

3000K
220-240V 0/50/60Hz ⏚

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

2,9W | 20 lm (*)
1 lente

4°
3080 cd/klm

2,9W | 85 lm (*)
1 apertura
vetro trasparente

90°
625 cd/klm

7,5W | 245 lm (*)
1 apertura vetro
satinato

45° diffuso
880 cd/klm

3 LED BIANCHI

3000K
220-240V 0/50/60Hz ⏚

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

5,9W | 465 lm (*)
1 apertura
vetro trasparente

12° fascio stretto
12280 cd/klm

5,9W | 435 lm (*)
1 apertura
vetro trasparente

33° fascio medio
2560 cd/klm

LED BIANCO

3000K
220-240V 0/50/60Hz ⏚

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

4,5W | 40 lm (*)
2 lenti

2 x 4°
1540 cd/klm

4,5W | 170 lm (*)
2 aperture
vetro trasparente

2 x 90°
310 cd/klm

7,5W | 490 lm (*)
2 aperture
vetro satinato

2 x 45° diffuso
440 cd/klm

4,5W | 140 lm (*)
1 lente / 1 apertura
vetro trasparente

2° / 74°
1080 cd/klm

LED BIANCO

3000K
220-240V 0/50/60Hz ⏚

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

7,6W | 80 lm (*)
4 lenti

4 x 4°
1685 cd/klm

7,6W | 340 lm (*)
4 aperture
vetro trasparente

4 x 90°
475 cd/klm

7,5W | 980 lm (*)
4 aperture
vetro satinato

4 x 45° diffuso
475 cd/klm

(*) Dati reali

soffitto

LED BIANCO

3000K CRI>70
220-240V 0/50/60Hz

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

7,5W | 615 lm (*)
1 apertura
vetro trasparente

72°
690 cd/klm

7,5W | 600 lm (*)
1 apertura
vetro satinato

72° diffuso
620 cd/klm

proiettore

LED BIANCO

3000K CRI>70
220-240V 0/50/60Hz

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

7,5W | 600 lm (*)
diffuso
vetro satinato

72°
550 cd/klm

3 LED BIANCHI

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

5,9W | 465 lm (*)
fascio stretto
vetro trasparente

12°
12280 cd/klm

5,9W | 435 lm (*)
fascio medio
vetro trasparente

33°
2560 cd/klm

5,9W | 440 lm (*)
fascio largo
vetro trasparente

45°
1680 cd/klm

LED RGBW
max. 500mA

5,8W
12° fascio stretto
vetro trasparente

5,8W
33° fascio medio
vetro trasparente

6,2W
45° fascio largo
vetro trasparente

(*) Dati reali

paletto

h. 150 mm
h. 500 mm
h. 800 mm



LED BIANCO

3000K CRI>70
220-240V 0/50/60Hz

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ 100 × h. 150 mm

7,3W | 95 lm (*)
1 apertura

57° x 30°
1880 cd/klm

→ 100 × h. 500 mm

9,5W | 110 lm (*)
1 apertura

57° x 30°
2180 cd/klm

→ 100 × h. 800 mm

9,5W | 110 lm (*)
1 apertura

57° x 30°
2180 cd/klm

→ 100 × h. 150 mm

7,3W | 195 lm (*)
2 aperture

2 x 57° x 30°
940 cd/klm

→ 100 × h. 500 mm

9,5W | 230 lm (*)
2 aperture

2 x 57° x 30°
1090 cd/klm

→ 100 × h. 800 mm

9,5W | 230 lm (*)
2 aperture

2 x 57° x 30°
1090 cd/klm

→ 100 × h. 150 mm

7,3W | 415 lm (*)
4 aperture

4 x 57° x 30°
470 cd/klm

→ 100 × h. 500 mm

9,5W | 490 lm (*)
4 aperture

4 x 57° x 30°
545 cd/klm

→ 100 × h. 800 mm

9,5W | 490 lm (*)
4 aperture

4 x 57° x 30°
545 cd/klm

(*) Dati reali

ONE 2.0 collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

applique soffitto proiettore

applique

One è un cubo dal design rigoroso e geometrico, che unisce sobria eleganza con grande flessibilità di utilizzo: il corpo base può essere installato per ottenere luce radente sulle pareti e a plafone e come proiettore con l'apposita staffa. La purezza di One è esaltata dalla totale assenza di viti a vista ed attacco a parete totalmente a scomparsa. È disponibile in versione a due e a quattro finestre illuminanti, che disegnano coni di luce sulla parete.

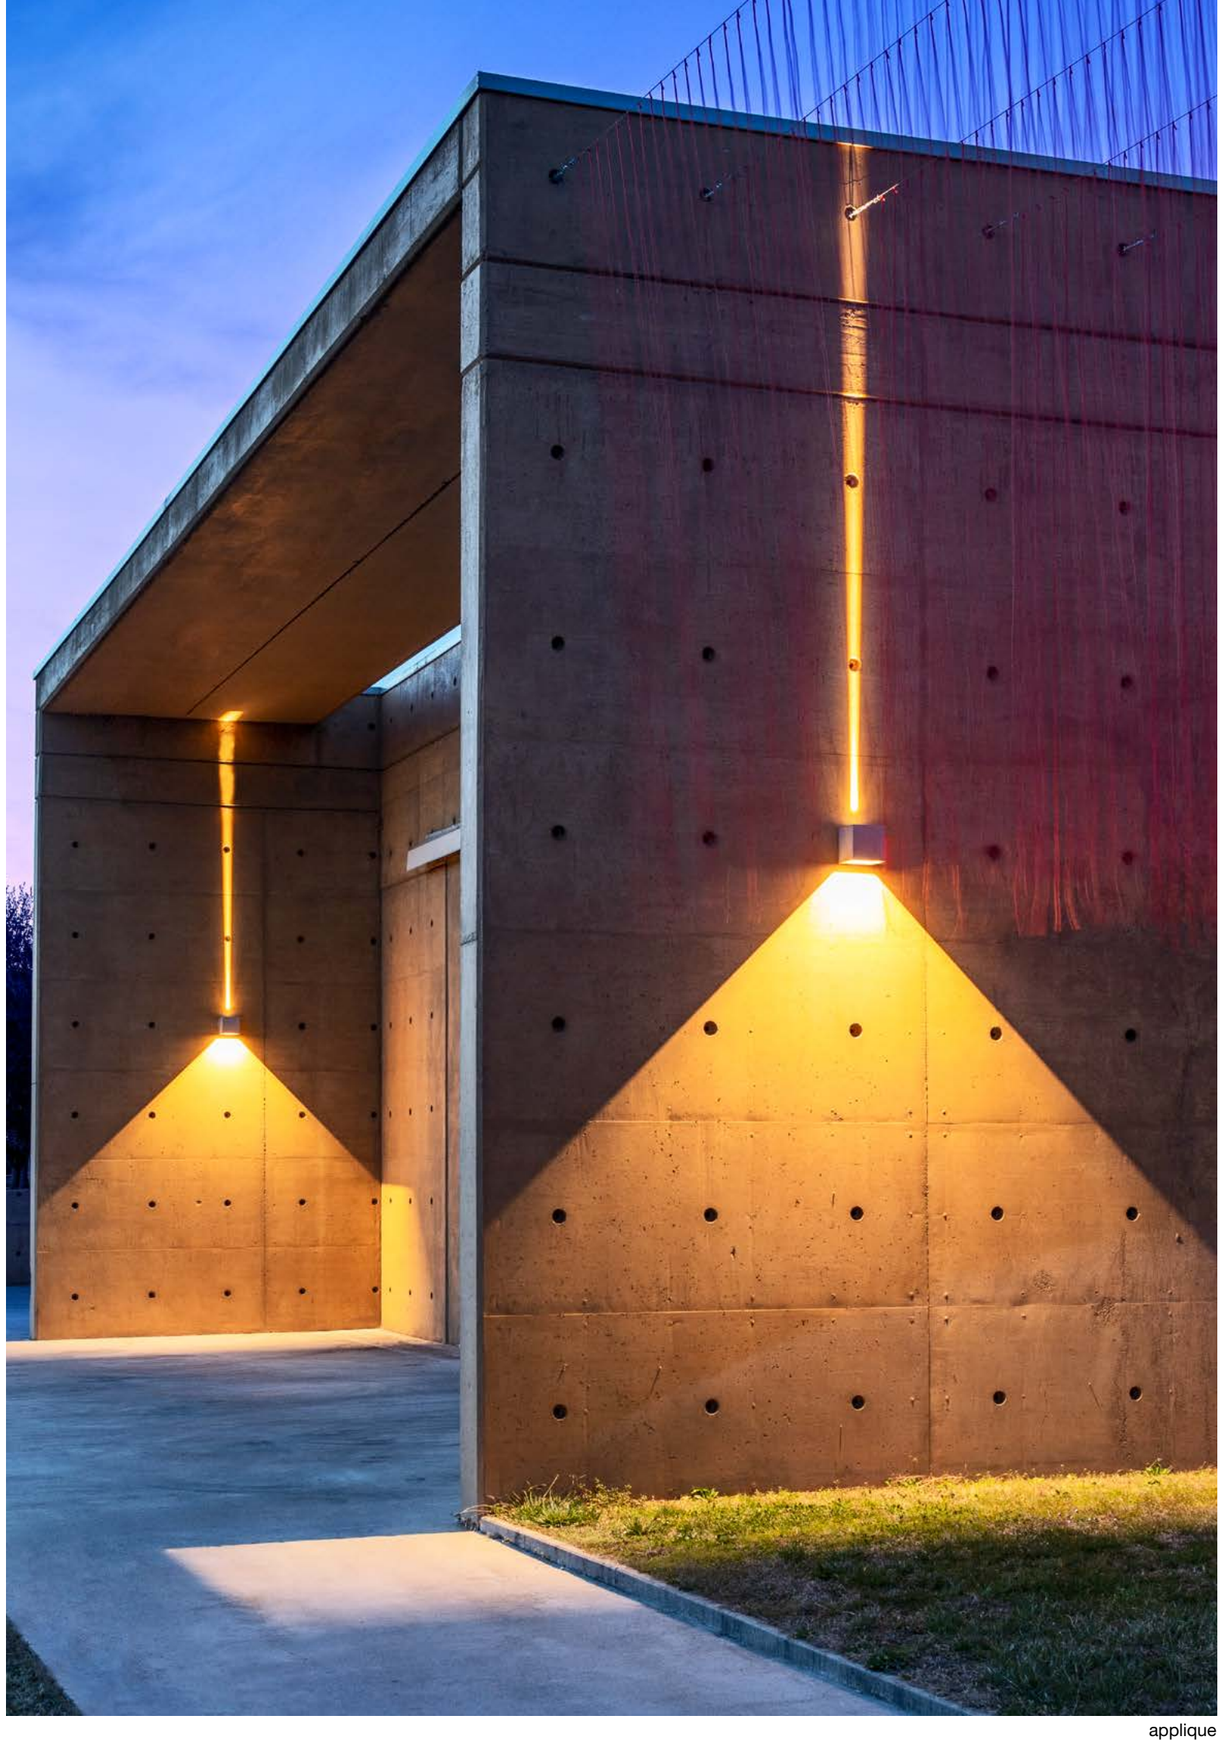

applique

applique

ONE 2.0 collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

proiettore

collezione

applique

IP65
IK 08

vetro extrachiaro 5 mm
trasparente / satinato

150 ×150 x 150 mm

soffitto

IP65
IK 07

vetro extrachiaro 5 mm
trasparente / satinato

150 ×150 x 150 mm

proiettore

IP65
IK 07

vetro extrachiaro 5 mm
trasparente / satinato

150 x 150 x 150 mm

dettagli

Corpo e base realizzati in lega di alluminio pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Assenza di viti a vista. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina. L'incollaggio del diffusore sui prodotti Platek è preceduto da un pre-trattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica.

finiture standard

.06 grigio

.08 antracite

finiture su richiesta

.01 nero

.02 bianco

.07 corten

.09 bronzo

applique

COB LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz ⏚

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

dimmerabile DALI

9W | 70 lm (*)
1 lente

2°
70000 cd/klm

17W | 750 lm (*)
1 apertura
vetro trasparente

90°
755 cd/klm

17W | 1020 lm (*)
1 apertura vetro
satinato

65° diffuso
845 cd/klm

17W | 1200 lm (*)
1 apertura
asimmetrico

650 cd/klm

COB LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz ⏚

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

dimmerabile DALI

15W | 140 lm (*)
2 lenti

2 x 2°
35000 cd/klm

34W | 1500 lm (*)
2 aperture
vetro trasparente

2 x 90°
380 cd/klm

34W | 2040 lm (*)
2 aperture
vetro satinato

2 x 65° diffuso
420 cd/klm

25W | 830 lm (*)
1 lente / 1 apertura
vetro trasparente

2° / 90°
5800 cd/klm

34W | 2400 lm (*)
2 apertura
asimmetrico

325 cd/klm

COB LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz ⏚

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

dimmerabile DALI

30W | 290 lm (*)
4 lenti

4 x 2°
17500 cd/klm

(*) Dati reali

soffitto

COB LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

dimmerabile DALI

27W | 2745 lm (*)
vetro trasparente

32°
2280 cd/klm

27W | 2550 lm (*)
vetro satinato

80° diffuso
520 cd/klm

(*) Dati reali

proiettore

COB LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

dimmerabile DALI

27W | 2550 lm (*)
fascio largo
vetro satinato

80°
520 cd/klm

9 LED BIANCHI

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

dimmerabile DALI

21W | 2000 lm (*)
fascio stretto
vetro trasparente

9°
22800 cd/klm

21W | 1950 lm (*)
fascio medio
vetro trasparente

25°
4670 cd/klm

21W | 1780 lm (*)
fascio largo
vetro trasparente

48°
1460 cd/klm

21W | 1830 lm (*)
54° x 10° ellittico
vetro trasparente

54° x 10°
4300 cd/klm

LED RGBW
max. 500mA

23W
9° fascio stretto
vetro trasparente

23W
25° fascio medio
vetro trasparente

23W
48° fascio largo
vetro trasparente

23W
54° x 10° ellittico
vetro trasparente

(*) Dati reali

MINI SPECIAL collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

applique soffitto proiettore

applique

Mini Special, piccoli parallelepipedi disponibili in diverse versioni per vari utilizzi: è una famiglia di prodotti dal design minimale e dalle forme geometriche pure, in grado di fornire luce radente sulle pareti, a plafone oppure come proiettore tramite apposita staffa. È disponibile in versione a finestra singola e doppia. Il prodotto si inserisce a parete e plafone con attacco a scomparsa e viti invisibili.

MINI SPECIAL collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

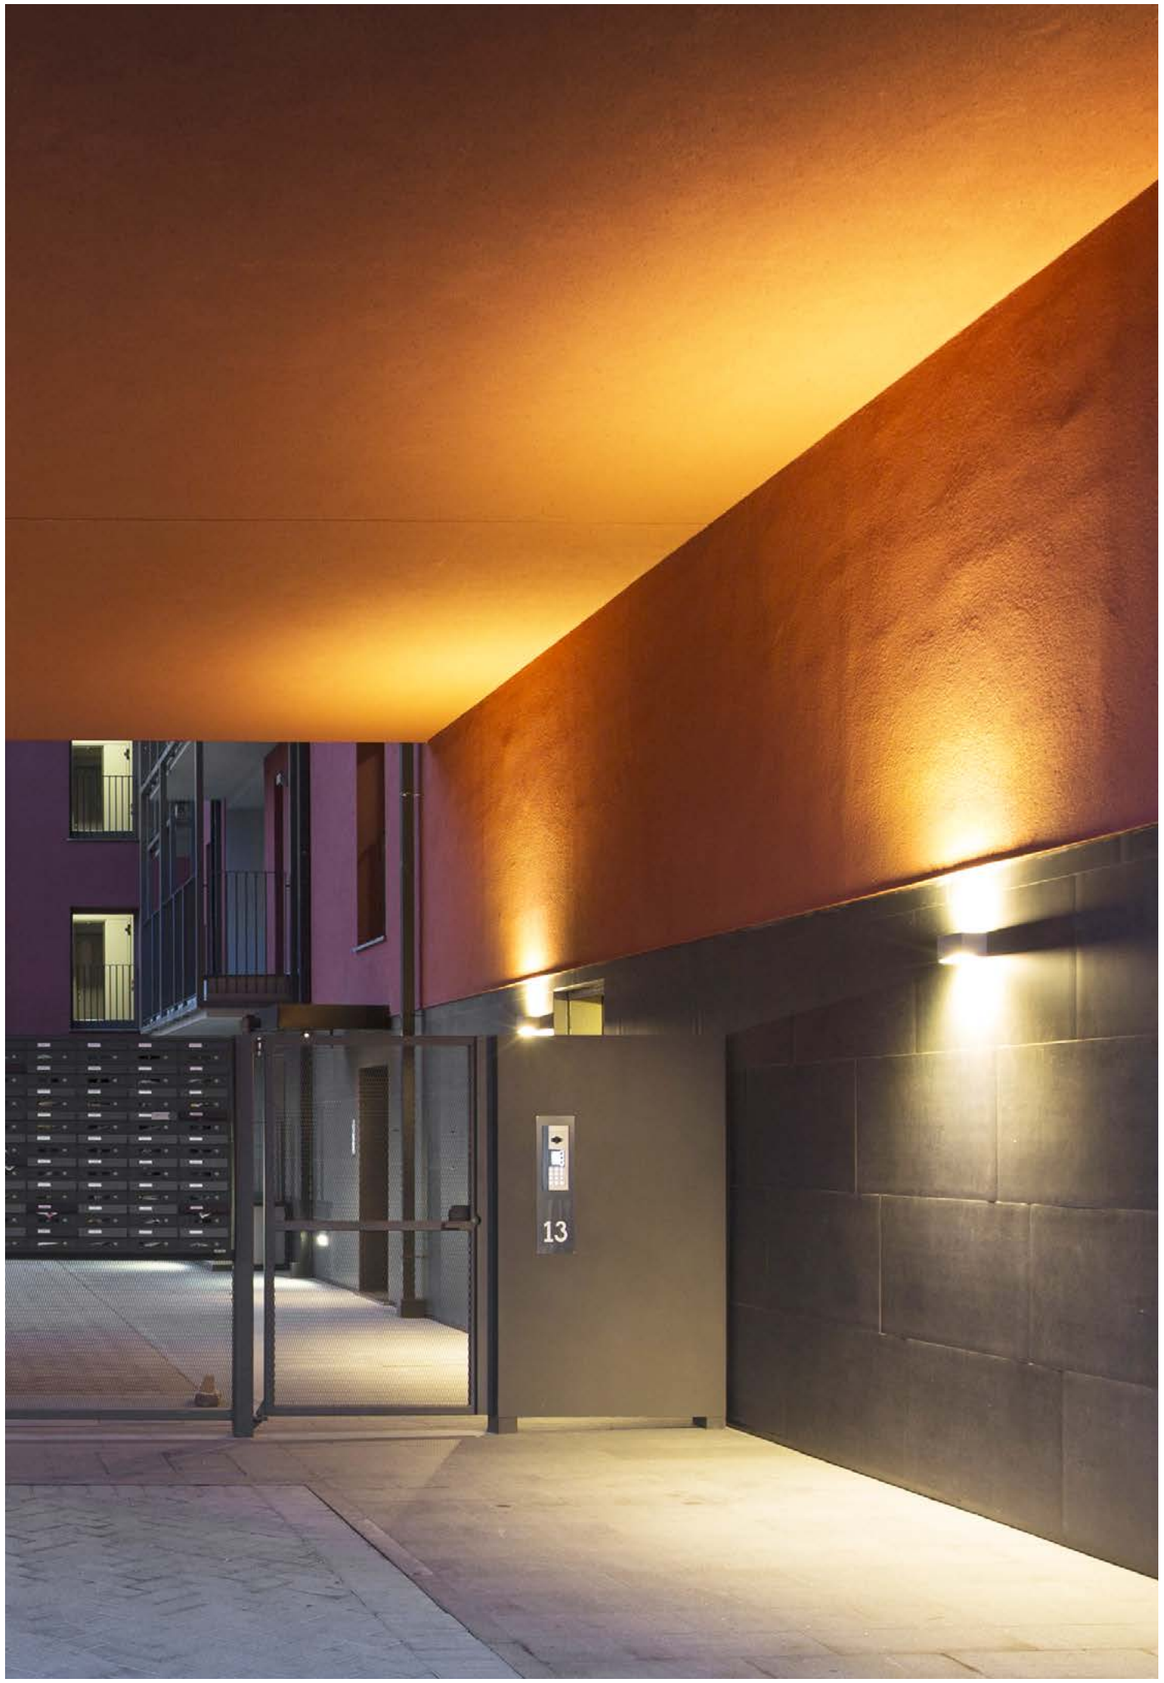

applique

collezione

applique

IP65
IK 05

vetro extrachiaro 5 mm
trasparente / satinato

200 ×100 x 100 mm

soffitto

IP65
IK 05

vetro extrachiaro 5 mm
trasparente / satinato

200 ×100 x 100 mm

proiettore

IP65
IK 05

vetro extrachiaro 5 mm
trasparente / satinato

200 ×100 x 100 mm

dettagli

Corpo e base pressofusi realizzati in lega di alluminio a bassissimo contenuto di rame. Assenza di viti a vista. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio.
Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina. L'incollaggio del diffusore sui prodotti Platek è preceduto da un pre-trattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica.

finiture standard

.06 grigio

.08 antracite

finiture su richiesta

.01 nero

.02 bianco

.07 corten

.09 bronzo

applique

LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz ⏚

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

10W | 910 lm (*)
1 apertura
vetro trasparente

100°
670 cd/klm

10W | 785 lm (*)
1 apertura
vetro satinato

80° diffuso
730 cd/klm

LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz ⏚

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

21W | 1770 lm (*)
2 aperture
vetro trasparente

2 x 100°
335 cd/klm

21W | 1640 lm (*)
2 aperture
vetro satinato

2 x 80° diffuso
365 cd/klm

LED BIANCO

3000K CRI>70
220-240V 0/50/60Hz ⏚

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

19,5W | 1600 lm (*)
1 apertura
asimmetrica

490 cd/klm

(*) Dati reali

soffitto

LED BIANCO

3000K CRI>70
220-240V 0/50/60Hz

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

10W | 725 lm (*)
1 apertura
vetro trasparente

100°
495 cd/klm

10W | 770 lm (*)
1 apertura
vetro satinato

90° diffuso
450 cd/klm

proiettore

LED BIANCO

3000K CRI>70
220-240V 0/50/60Hz

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

18W | 1780 lm (*)
asimmetrica
vetro trasparente

490 cd/klm

10W | 770 lm (*)
diffuso
vetro satinato

90°
450 cd/klm

(*) Dati reali

MINI SPECIAL collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

SPECIAL collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

applique soffitto

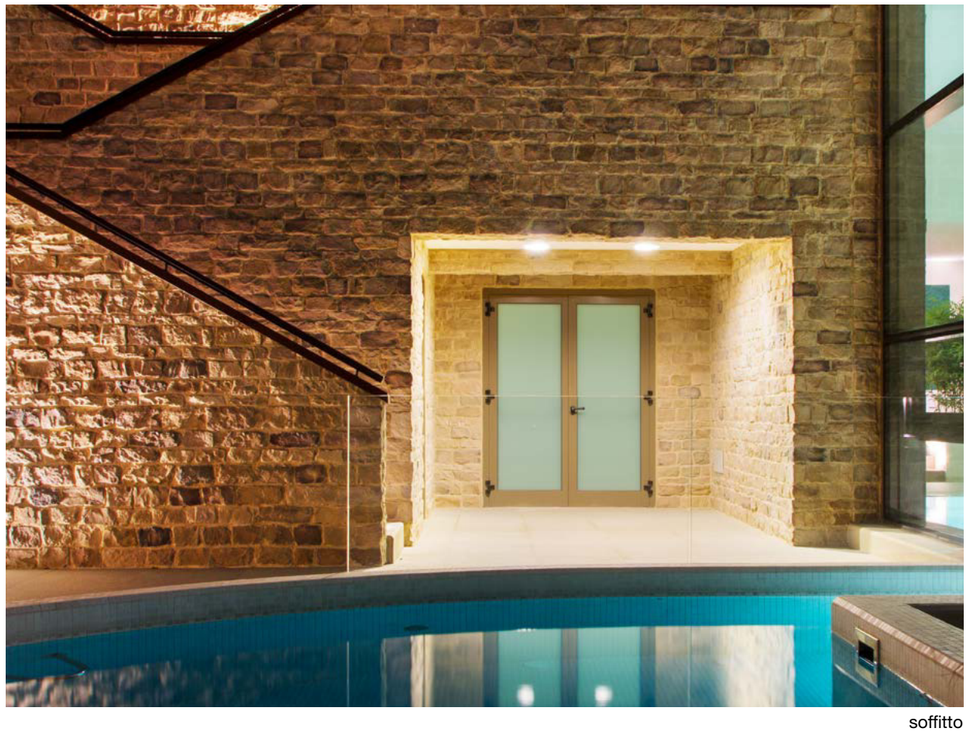

soffitto

Special, parallelepipedo dalle dimensioni contenute, è disponibile in diverse versioni per vari utilizzi. Special è una famiglia di prodotti dal design minimale e dalle forme geometriche pure, in grado di fornire luce radente sulle pareti e funzionale da soffitto. È disponibile in versione a finestra singola e doppia. Il prodotto si inserisce a parete e plafone con attacco a scomparsa e viti invisibili.

applique

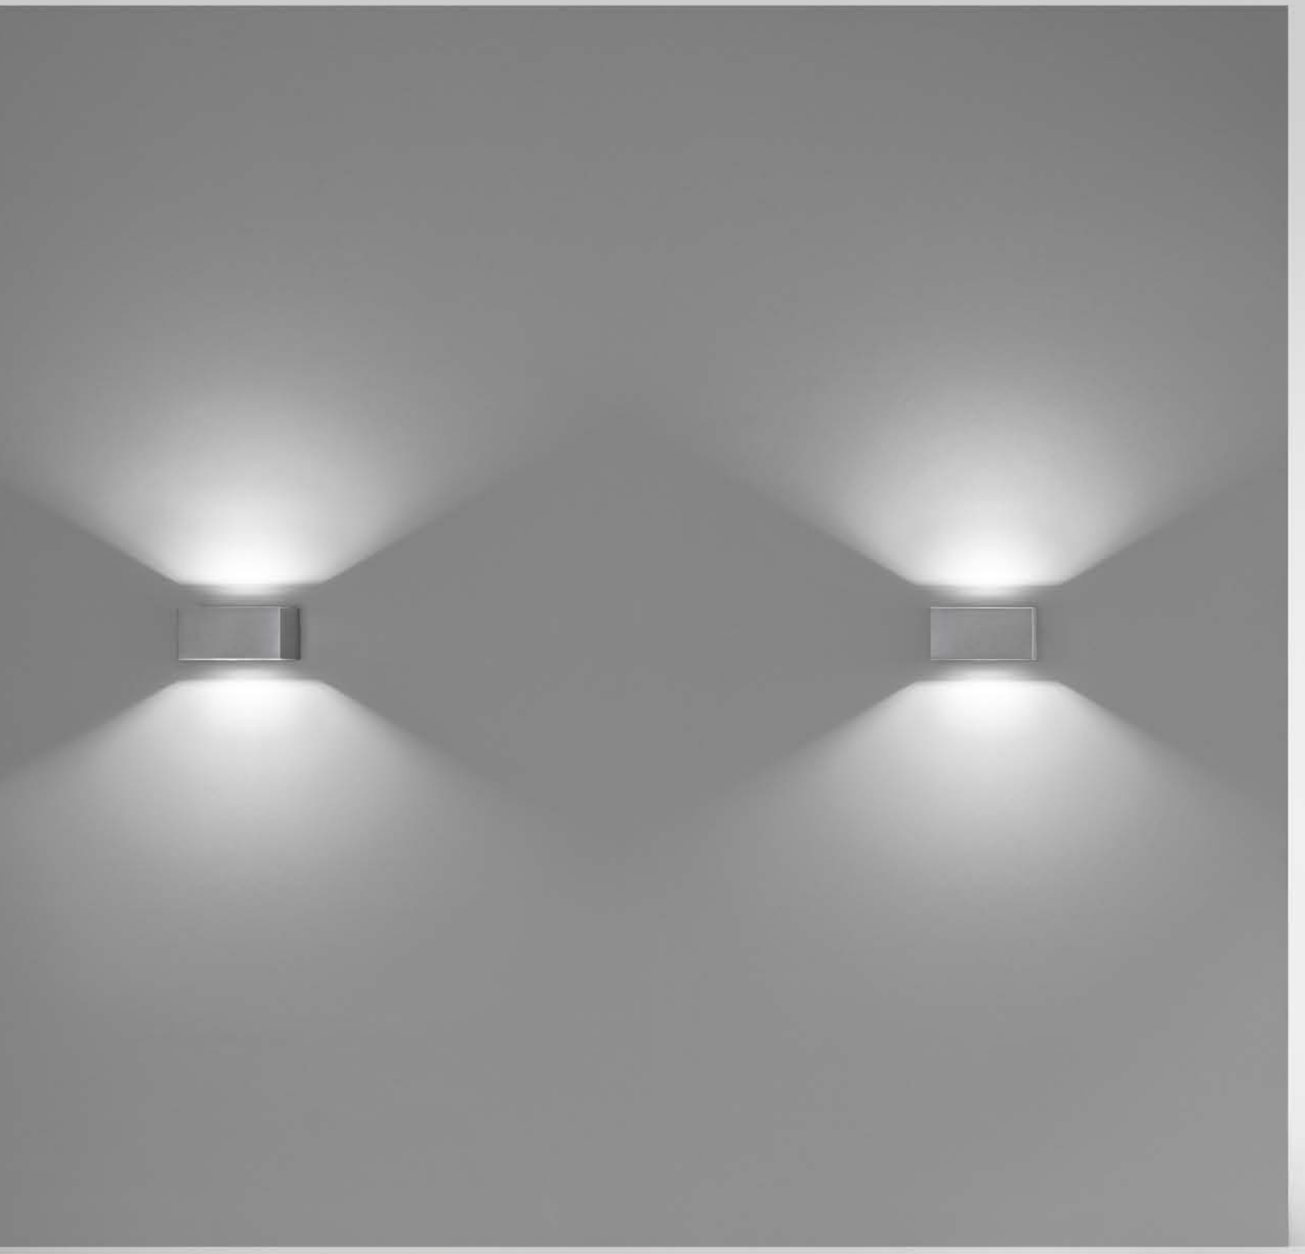

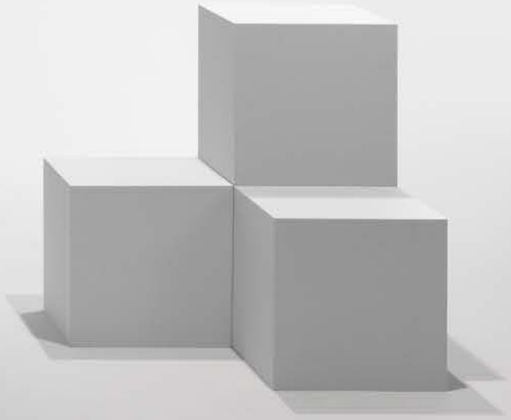

collezione

applique

IP65
IK 05

vetro extrachiaro 4 mm
trasparente / satinato

300 ×150 x 150 mm

soffitto

IP65
IK 05

vetro extrachiaro 5 mm
trasparente / satinato

300 ×150 x 150 mm

dettagli

Corpo e base pressofusi realizzati in lega di alluminio a bassissimo contenuto di rame. Assenza di viti a vista. Possibilità di cablaggio passante “entra-esci”. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina. L’incollaggio del diffusore sui prodotti Platek è preceduto da un pre-trattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica.

finiture standard

.06 grigio

finiture su richiesta

.01 nero

.02 bianco

.07 corten

.08 antracite

.09 bronzo

applique

COB LED BIANCO 3000K CRI>80 220-240V 0/50/60Hz ⏚ 2700K / 4000K disponibili su richiesta	19W | 1940 lm (*) 1 apertura vetro trasparente 106° x 62° 600 cd/klm	19W | 1690 lm (*) 1 apertura vetro satinato 86° x 60° diffuso 690 cd/klm
COB LED BIANCO 3000K CRI>80 220-240V 0/50/60Hz ⏚ 2700K / 4000K disponibili su richiesta	37W | 3880 lm (*) 2 aperture vetro trasparente 106° x 62° 300 cd/klm	37W | 3390 lm (*) 2 aperture vetro satinato 86° x 60° diffuso 345 cd/klm
LED BIANCO 3000K CRI>70 220-240V 0/50/60Hz ⏚ 2700K / 4000K disponibili su richiesta	25W | 2550 lm (*) 1 apertura asimmetrica	

soffitto

COB LED BIANCO 3000K COB CRI>80 220-240V 0/50/60Hz ⏚ 2700K / 4000K disponibili su richiesta	27W | 2690 lm (*) 1 apertura vetro trasparente 94° 540 cd/klm	27W | 2715 lm (*) 1 apertura vetro satinato 94° diffuso 560 cd/klm

(*) Dati reali

SPECIAL collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

PIX collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

applique soffitto

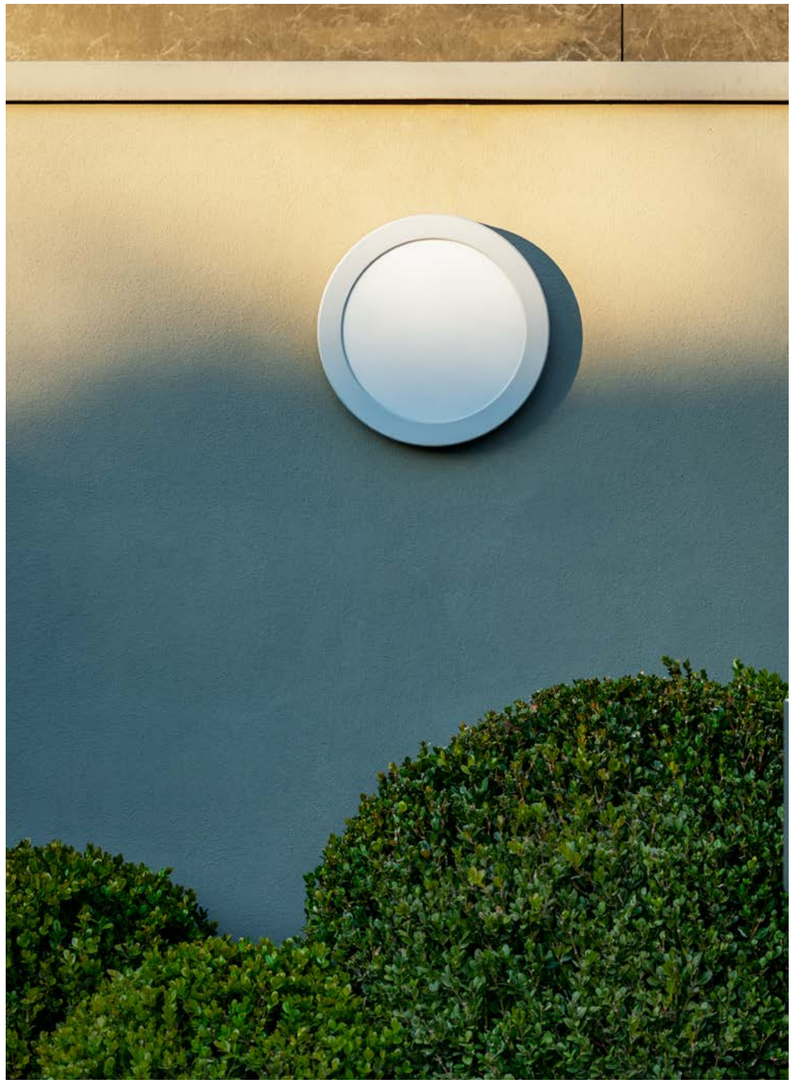

pix round

Le forme semplici sono spesso quello che meglio si inseriscono negli ambienti, il quadrato e il cerchio sono da sempre un esempio di armonia e perfezione. Con Pix queste caratteristiche sono enfatizzate con l'applicazione, a parete o a soffitto, di una semplice cornice che inquadra il flusso luminoso e caratterizza l'oggetto anche da spento.

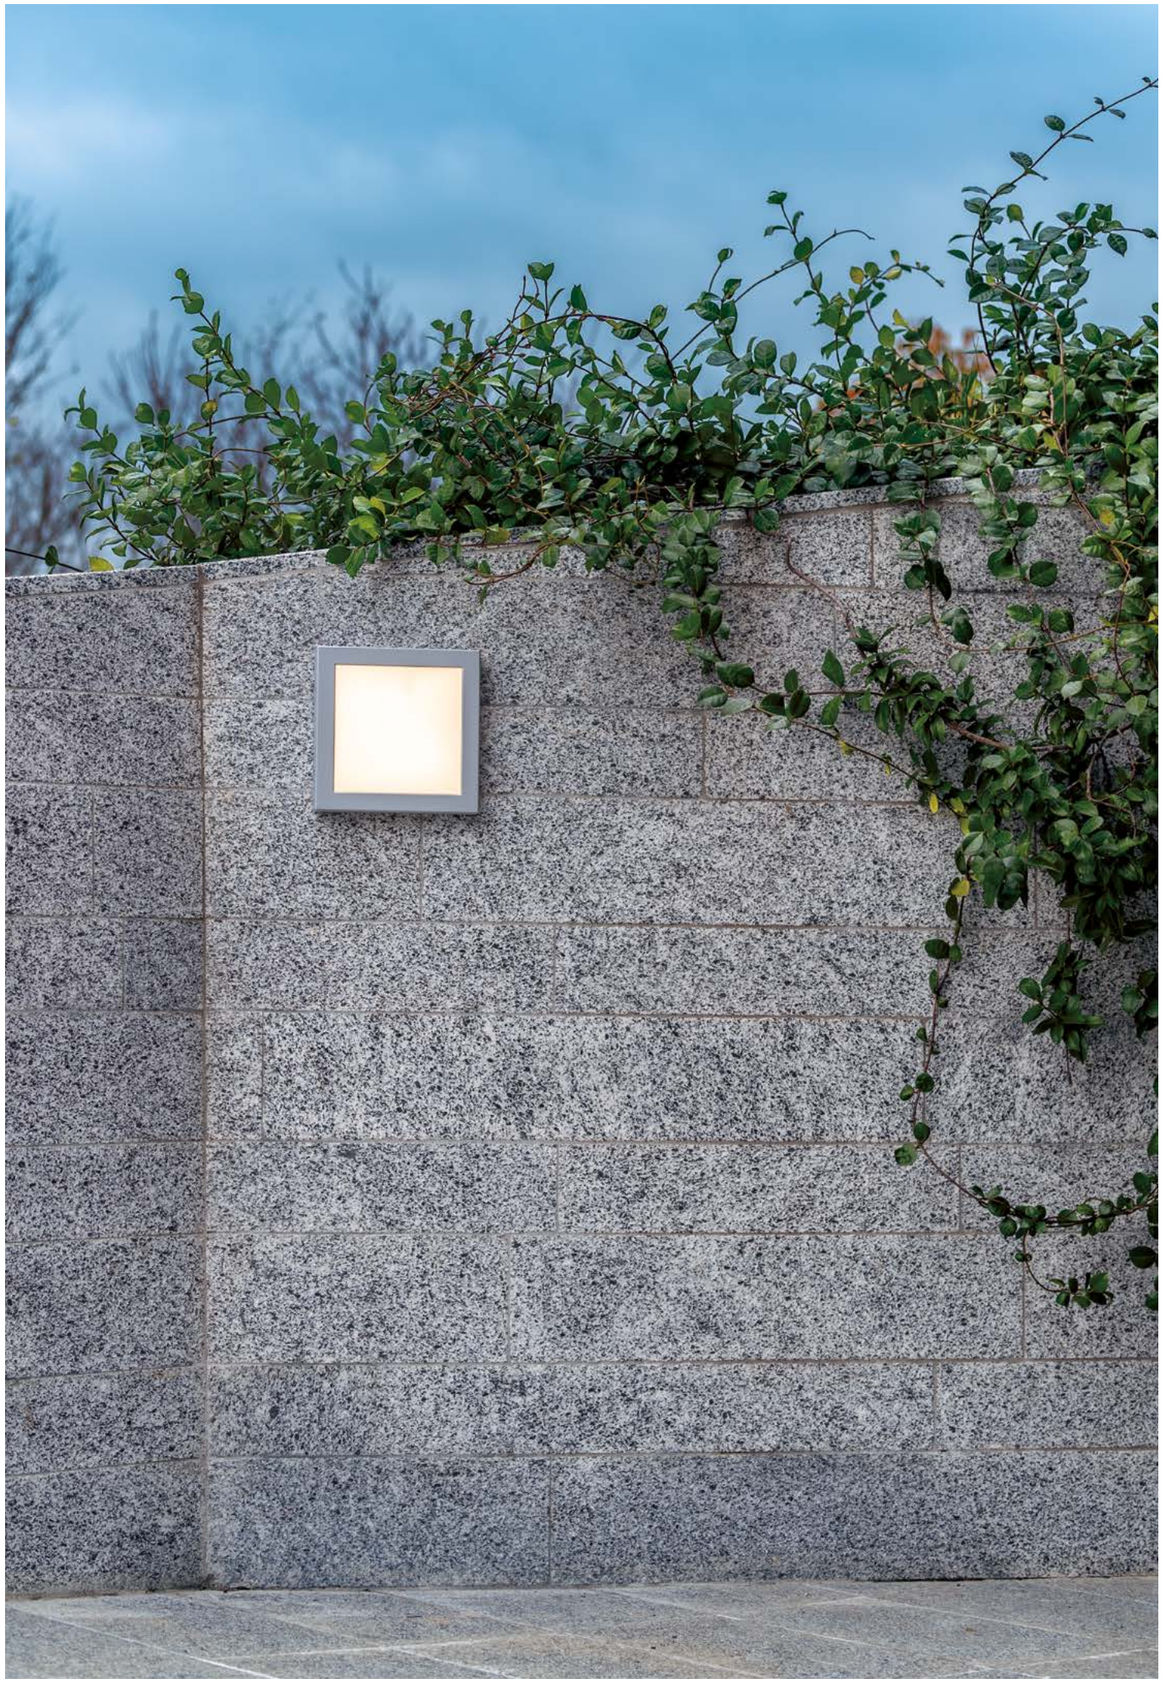

pix square

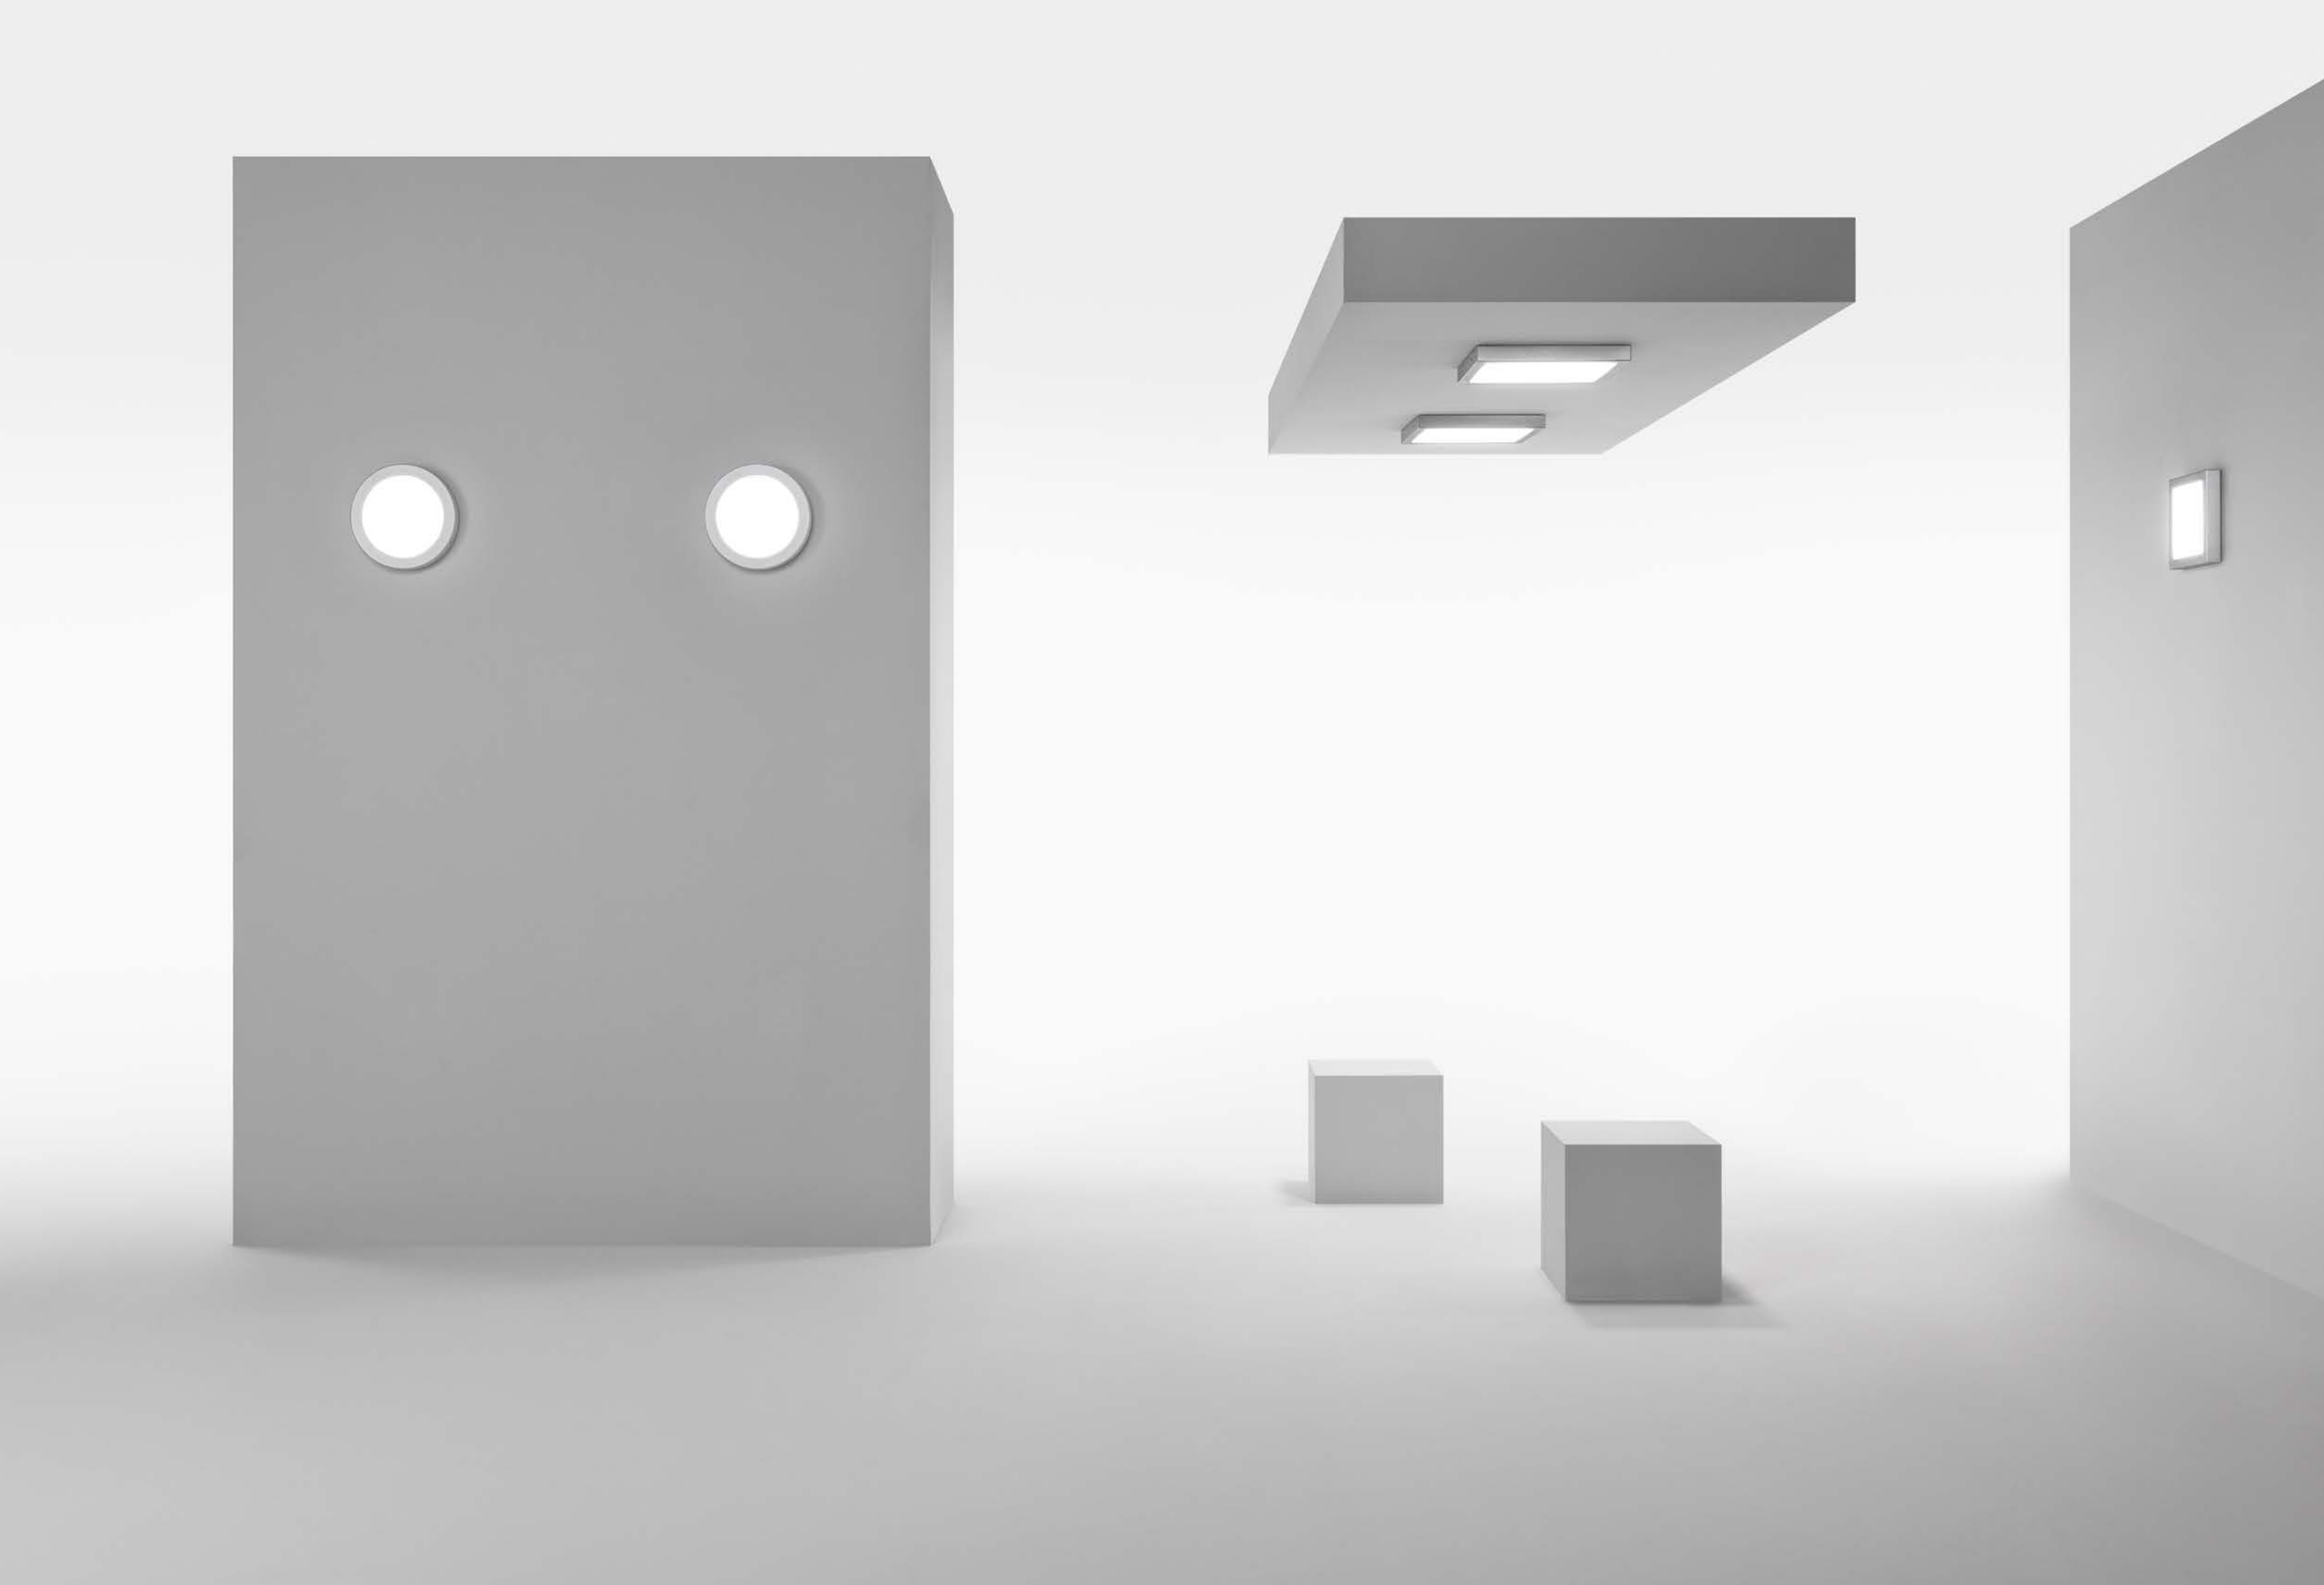

collezione

applique

IP65
IK 07

ø 300 / 400 mm
⌀ 260 / 400 mm

vetro extrachiaro
verniciato 4 mm

soffitto

IP65
IK 07

ø 300 / 400 mm
⌀ 260 / 400 mm

vetro extrachiaro
verniciato 4 mm

dettagli

Corpo e base pressofusi realizzati in lega di alluminio a bassissimo contenuto di rame. Assenza di viti a vista ed attacco a parete completamente a scomparsa. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina. L'incollaggio del diffusore sui prodotti Platek è preceduto da un pre-trattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica.

finitura standard

.06 grigio

finiture su richiesta

.01 nero

.02 bianco

.08 antracite

.07 corten

.09 bronzo

applique / soffitto

ø 300 / 400 mm
⌀ 260 / 400 mm

LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 50/60 Hz ⏚

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ funzione corridoio

→ round ø 300 mm

8,5W | 730 lm (*)
13,5W | 905 lm (*)
satinato

115°
340 cd/klm

→ round ø 400 mm

16,5W | 1490 lm (*)
22W | 1860 lm (*)
satinato

115°
340 cd/klm

→ square ⌀ 260 mm

7,5W | 580 lm (*)
12,5W | 720 lm (*)
satinato

115°
340 cd/klm

→ square ⌀ 400 mm

17W | 1335 lm (*)
22W | 1670 lm (*)
satinato

115°
340 cd/klm

LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60 Hz ⏚

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ square ⌀ 260 mm

9,2W | 500 lm (*)
13,5W | 620 lm (*)
satinato

115°
340 cd/klm

→ square ⌀ 400 mm

18W | 1120 lm (*)
24W | 1400 lm (*)
satinato

115°
340 cd/klm

(*) Dati reali

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

TETRA applique collezione

applique

tetra 75 applique

Applique la cui forma origina dal quadrato: Tetra è una serie di apparecchi per illuminazione funzionale, con un design raffinato ed elegante. Un parallelepipedo da applicare alla facciata. Le applique sono disponibili in versione a singola e doppia emissione: in questo modo, è garantita la perfetta illuminazione di qualunque punto della superficie, sia verso l'alto che verso il basso. Tetra è perfetto per i porticati e facciate.

TETRA applique collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

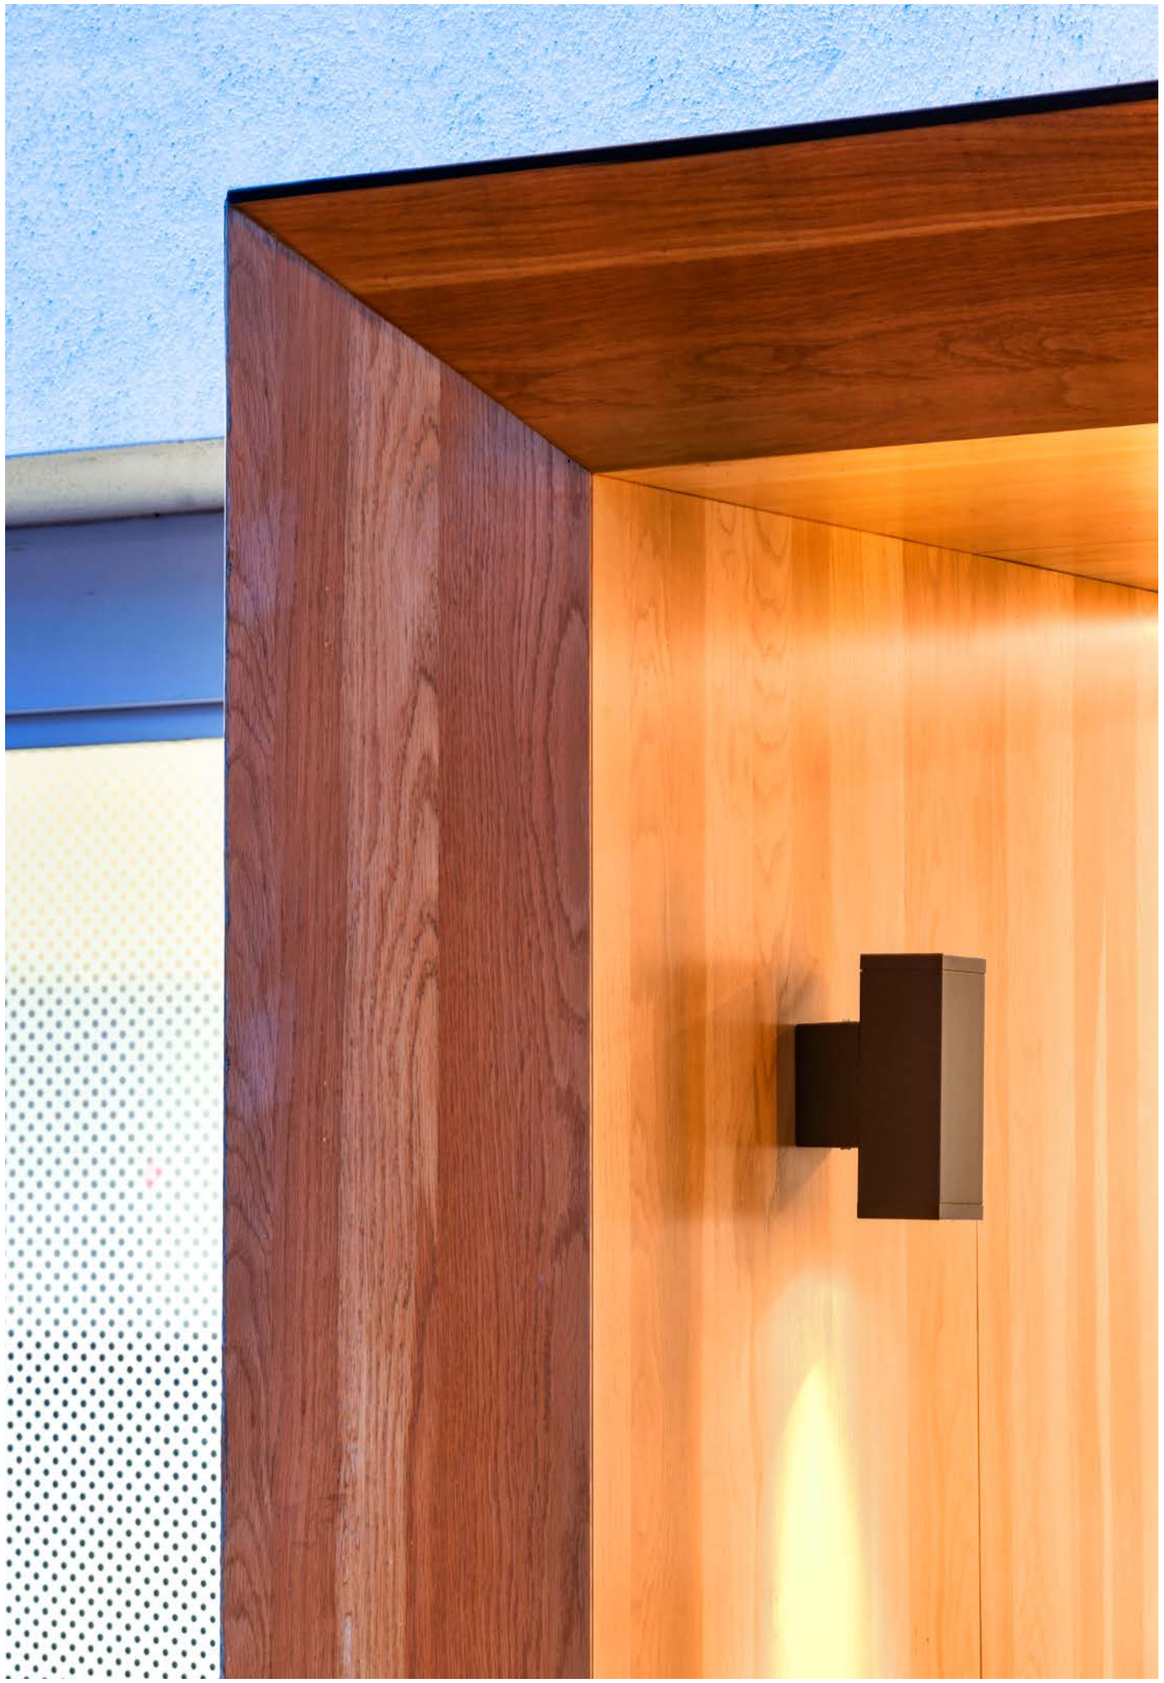

tetra 75 applique

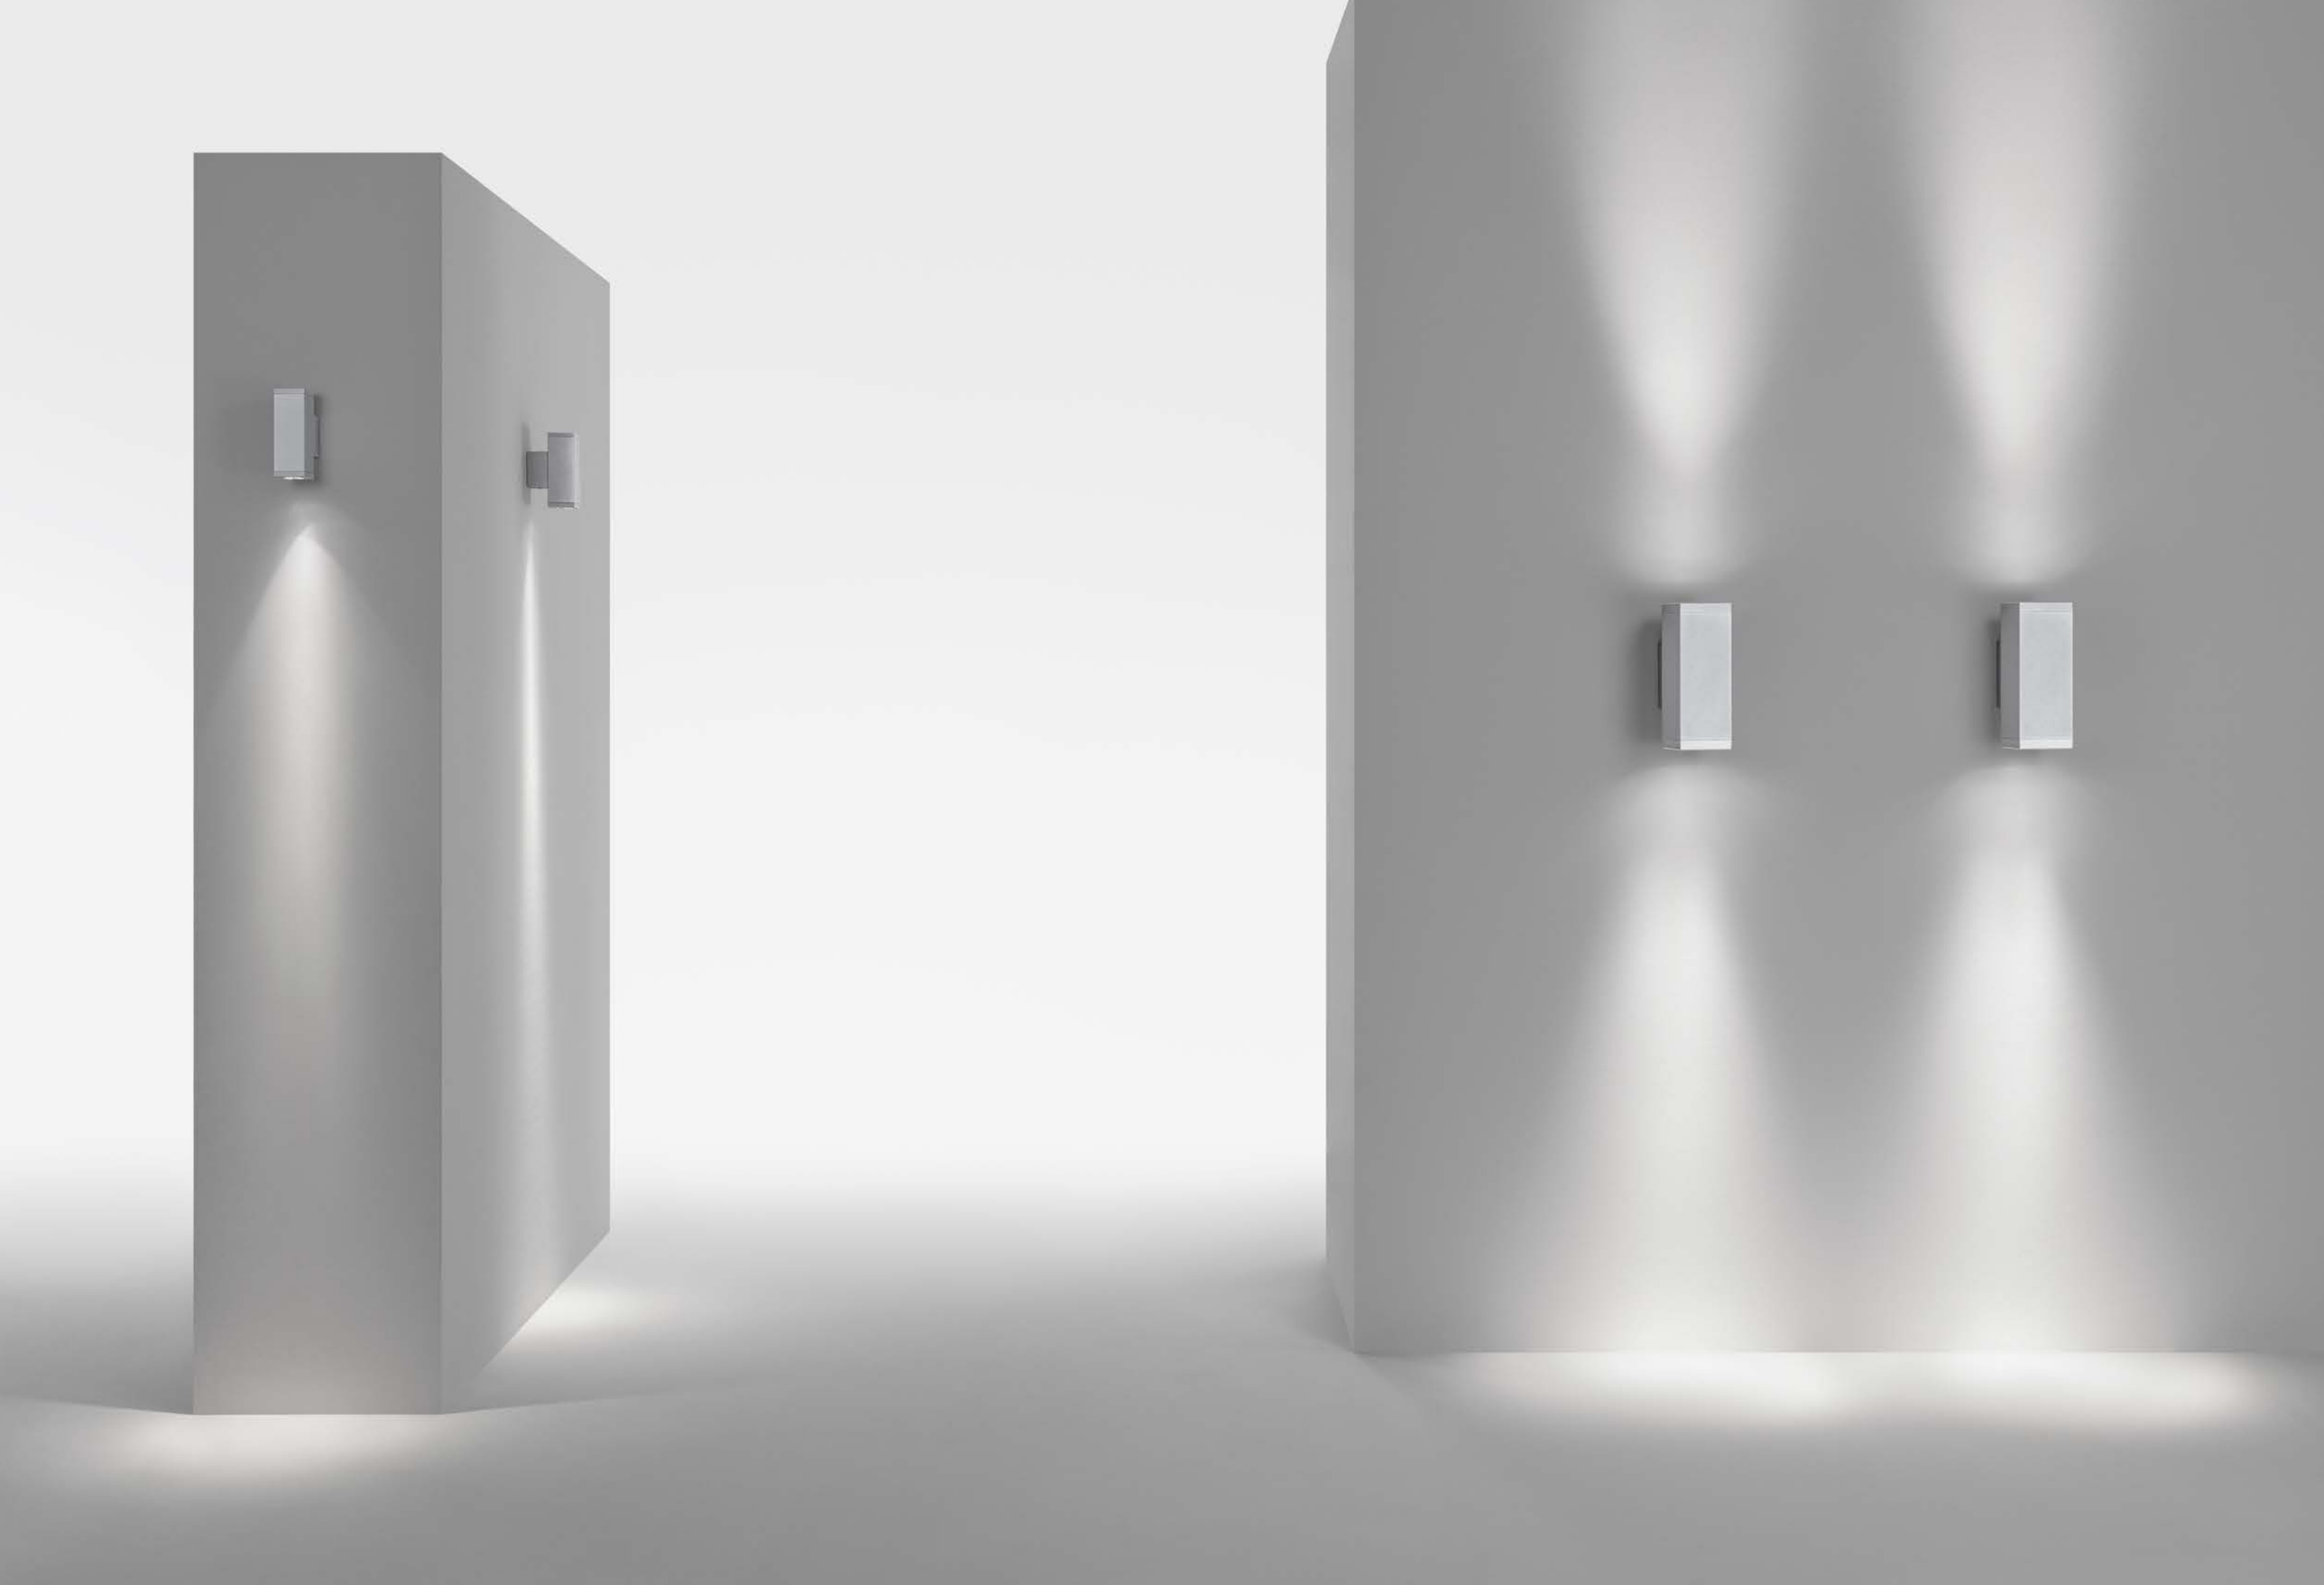

collezione

applique

IP65
IK 07

TETRA 75 applique
vetro extra chiaro 8 mm
75 x 75 x h. 210 mm

TETRA 140 applique
vetro extra chiaro 12 mm
140 x 140 x h. 380 mm



dettagli

Corpo in lega di alluminio primario estruso. Flangia di chiusura e attacco a parete pressofusi realizzati in lega di alluminio a bassissimo contenuto di rame. Cablaggio realizzato con morsetti ad innesto rapido per semplificare le operazioni di montaggio. Viti in acciaio inox A4. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina.

finitura standard

.06 grigio

finiture su richiesta

.01 nero

.02 bianco

.08 antracite

.07 corten

.09 bronzo

applique

TETRA 75
applique

75 x 75 x h. 210 mm

LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz ⏚

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ singola emissione

3,9W | 370 lm (*)
1 apertura
fascio stretto

13°
12280 cd/klm

→ singola emissione

3,9W | 290 lm (*)
1 apertura
fascio largo

44°
1680 cd/klm

LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz ⏚

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ doppia emissione

6,9W | 740 lm (*)
2 aperture
fascio stretto

2 x 13°
6140 cd/klm

→ doppia emissione

6,9W | 580 lm (*)
2 aperture
fascio largo

2 x 44°
840 cd/klm

→ doppia emissione

6,9W | 660 lm (*)
2 aperture
stretto / largo

13° / 44°
6970 cd/klm

(*) Dati reali

TETRA applique collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

Tetra 75 applique

effetto a parete

TETRA 140
applique

140 x 140 x h. 380 mm



LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ singola emissione

11W | 920 lm (*)
1 apertura
fascio stretto

9°
22470 cd/klm

→ singola emissione

11W | 785 lm (*)
1 apertura
fascio largo

44°
2360 cd/klm

→ singola emissione

11W | 750 lm (*)
1 apertura
fascio ellittico

2910 cd/klm

LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ doppia emissione

21W | 1840 lm (*)
2 aperture
fascio stretto

2 x 9°
11235 cd/klm

→ doppia emissione

21W | 1570 lm (*)
2 aperture
fascio largo

2 x 44°
1180 cd/klm

→ doppia emissione

21W | 1500 lm (*)
2 aperture
fascio ellittico

1455 cd/klm

→ doppia emissione

21W | 1705 lm (*)
2 aperture
stretto / largo

9° / 44°
4180 cd/klm

(*) Dati reali

TETRA applique collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

MONACO collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

applique soffitto su palo

su palo

Applique e pali di forma cilindrica: Monaco è una famiglia di apparecchi per luce funzionale, con un design di grande raffinatezza ed eleganza. Un cilindro che si applica a facciata e su palo. Le applique sono disponibili in versione a singola e doppia emissione: in questo modo, è garantita la perfetta illuminazione di qualunque punto della superficie, sia verso l'alto che verso il basso. Monaco è perfetto per i porticati e per i giardini e può essere normalmente installato fino a 4 metri d'altezza.

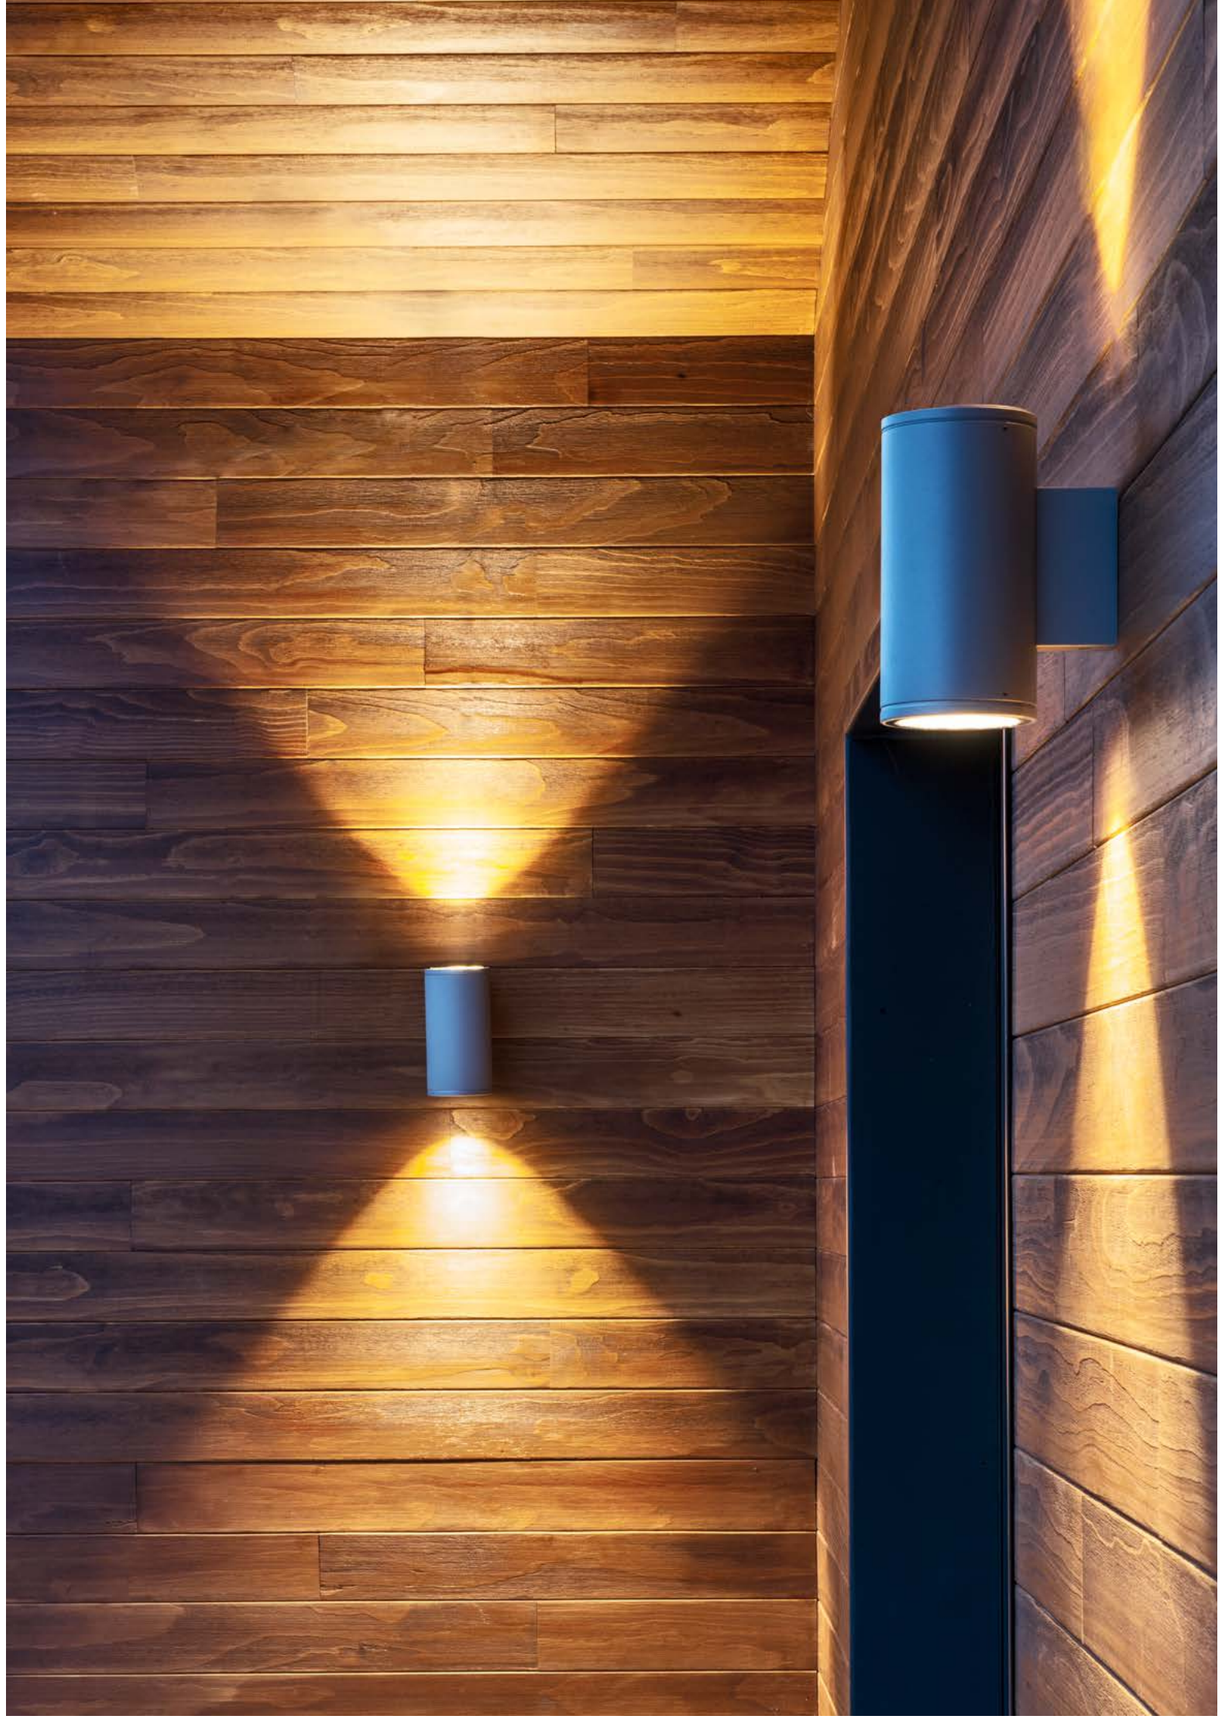

applique

collezione

applique

MONACO medium
IP65 | IK 08
vetro extrachiaro
trasparente 5 mm

MONACO 200
IP65 | IK 10
12 mm flat tempered
extra clear glass



soffitto

MONACO medium
IP65
IK 08

vetro temprato
extrachiaro 5 mm

su palo

IP65
IK 10

vetro temprato
extrachiaro 12 mm

dettagli

Corpo in lega di alluminio primario estruso. Flangia di chiusura pressofusa realizzata in lega di alluminio primario. Viti in acciaio inox A4. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina. L'incollaggio del diffusore sui prodotti Platek è preceduto da un pre-trattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica.

finiture su richiesta

.01 nero
.02 bianco
.06 grigio
.07 corten
.09 bronzo
.08 antracite

applique

MONACO medium — ø 115 x h. 220 mm

COB LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz ⏚

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ singola emissione
10W | 480 lm (*)
1 apertura
fascio stretto
13°
17840 cd/klm

→ singola emissionen
10W | 965 lm (*)
1 apertura
fascio diffuso
60°
1150 cd/klm

→ doppia emissione
20W | 960 lm (*)
2 aperture
fascio stretto
13° / 13°
9000 cd/klm

→ doppia emissione
20W | 1930 lm (*)
2 aperture
fascio diffuso
60° / 60°
580 cd/klm

→ doppia emissione
20W | 1440 lm (*)
2 aperture
stretto / diffuso
13° / 60°
5900 cd/klm

applique

MONACO 200 — ø 200 x h. 400 mm



LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz ⏚

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ singola emissione
21W | 1600 lm (*)
1 apertura
fascio stretto
10°
20460 cd/klm

→ singola emissione
21W | 1400 lm (*)
1 apertura
fascio diffuso
45°
1380 cd/klm

→ doppia emissione
39W | 3200 lm (*)
2 aperture
fascio stretto
10° / 10°
10230 cd/klm

→ doppia emissione
39W | 2800 lm (*)
2 aperture
fascio diffuso
45° / 45°
690 cd/klm

→ doppia emissione
39W | 3000 lm (*)
2 aperture
stretto / diffuso
10° / 45°
11400 cd/klm

(*) Dati reali

applique

soffitto

MONACO medium

ø 115 x h. 210 mm

COB LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz ⏚

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

10W | 480 lm (*)
fascio stretto

13°
17840 cd/klm

10W | 965 lm (*)
fascio diffuso

60°
1150 cd/klm

su palo

MONACO su palo

ø 200 x h. 400 mm

palo da ordinare
separatamente

LED BIANCO

3000K CRI>70
220-240V 50/60Hz ⏚

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

34W | 3250 lm (*)
ottica stradale

490 cd/klm

(*) Dati reali

MONACO collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

CIRCUS

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

applique soffitto

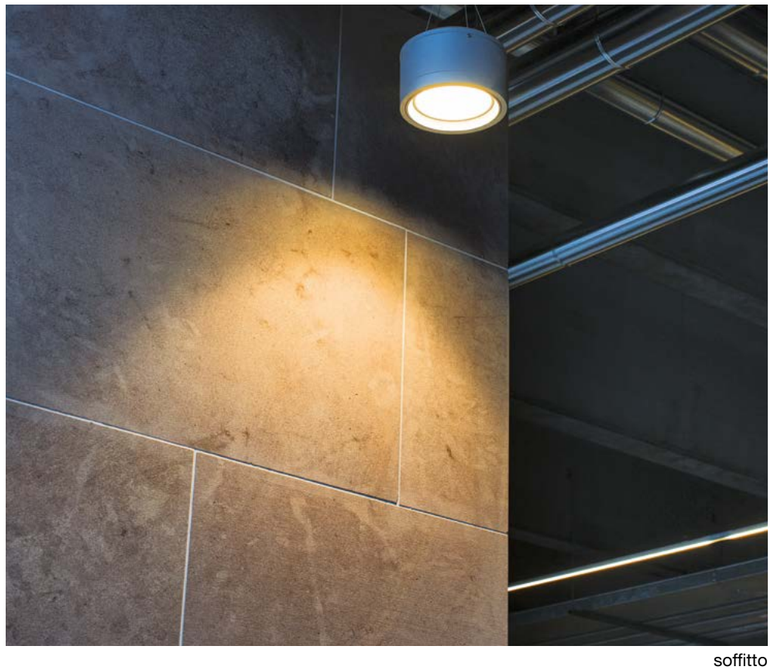

soffitto

Circus è una famiglia di plafoniere ed applique che trova origine dal cerchio: la parte frontale è definita da cerchi concentrici di diversi materiali e finiture, tra cui il vetro prismatico. L'apparecchio prende vista all'accensione, quando Circus diventa un forte punto di luce centrale in grado di creare un doppio alone luminoso sulla superficie da illuminare. Questo grazie a due finestre ritagliate nella base. È una serie molto flessibile e personalizzabile, tramite gli anelli decorativi di chiusura disponibili in diversi colori, per adattarsi ad ogni ambiente.

CIRCUS

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

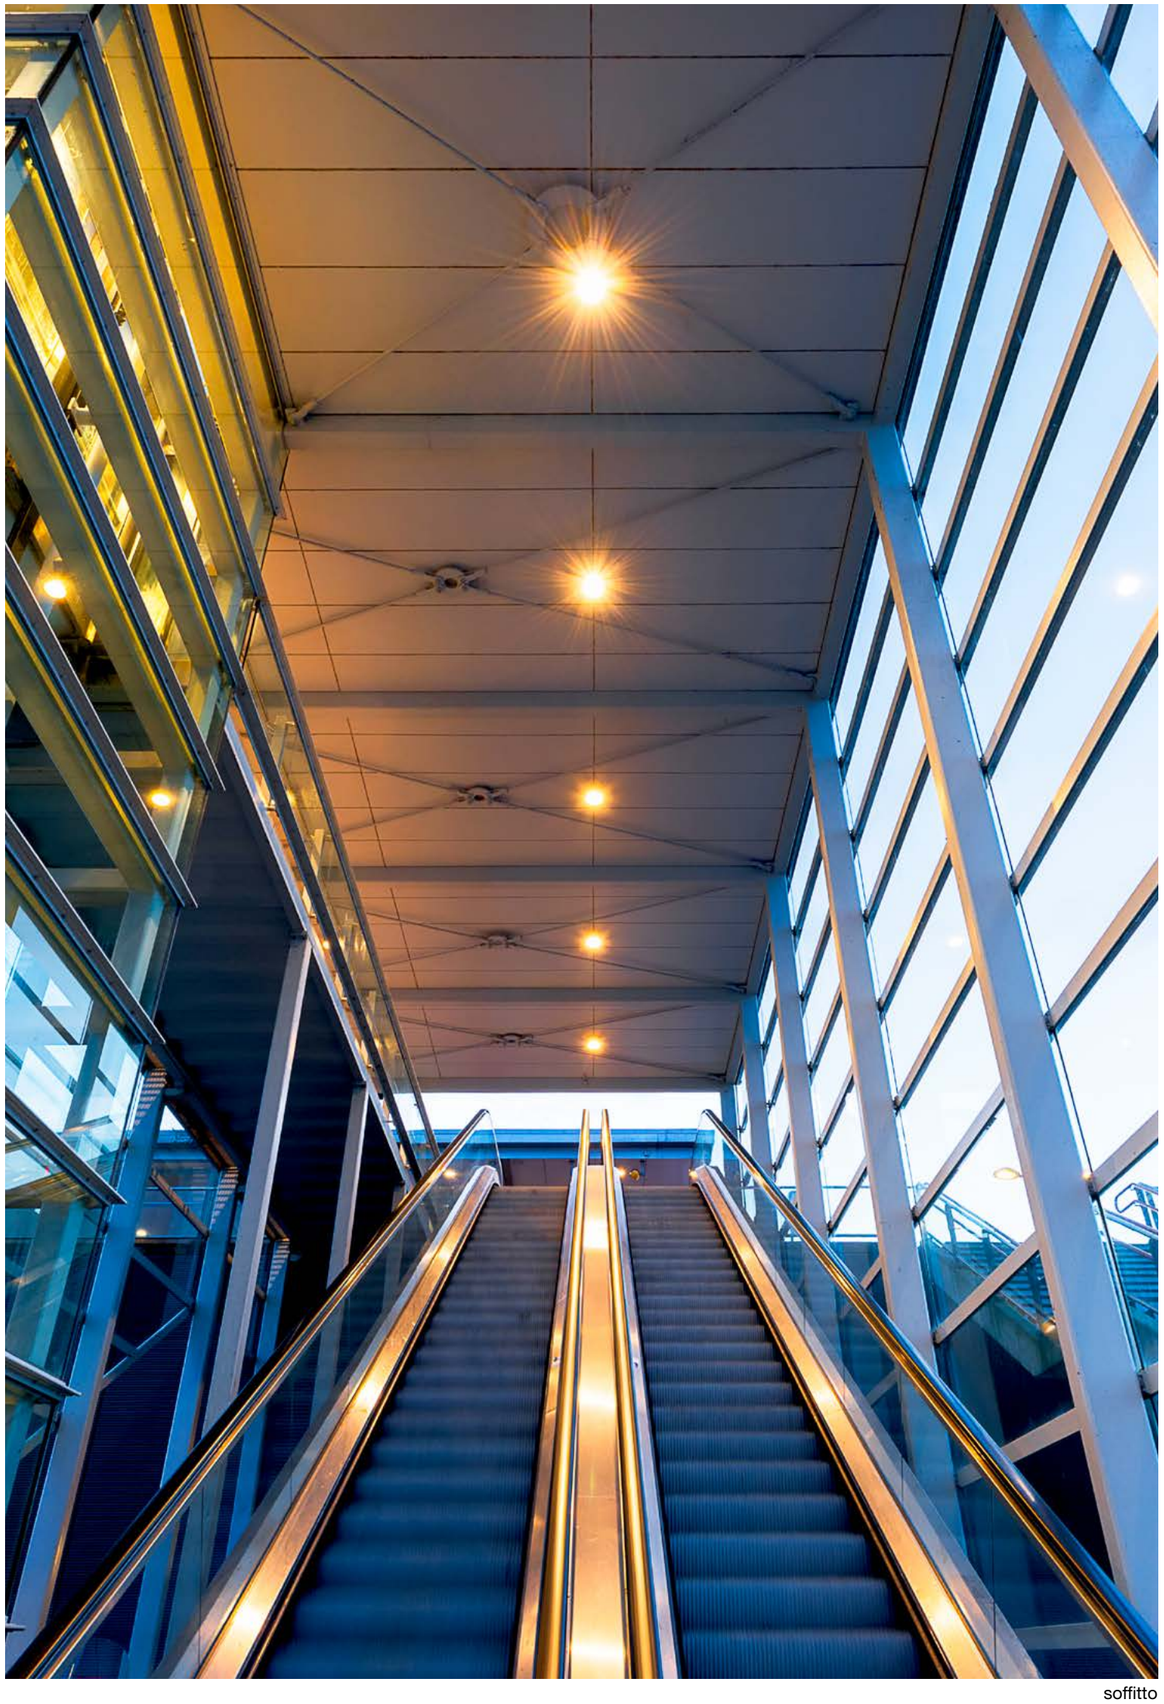

soffitto

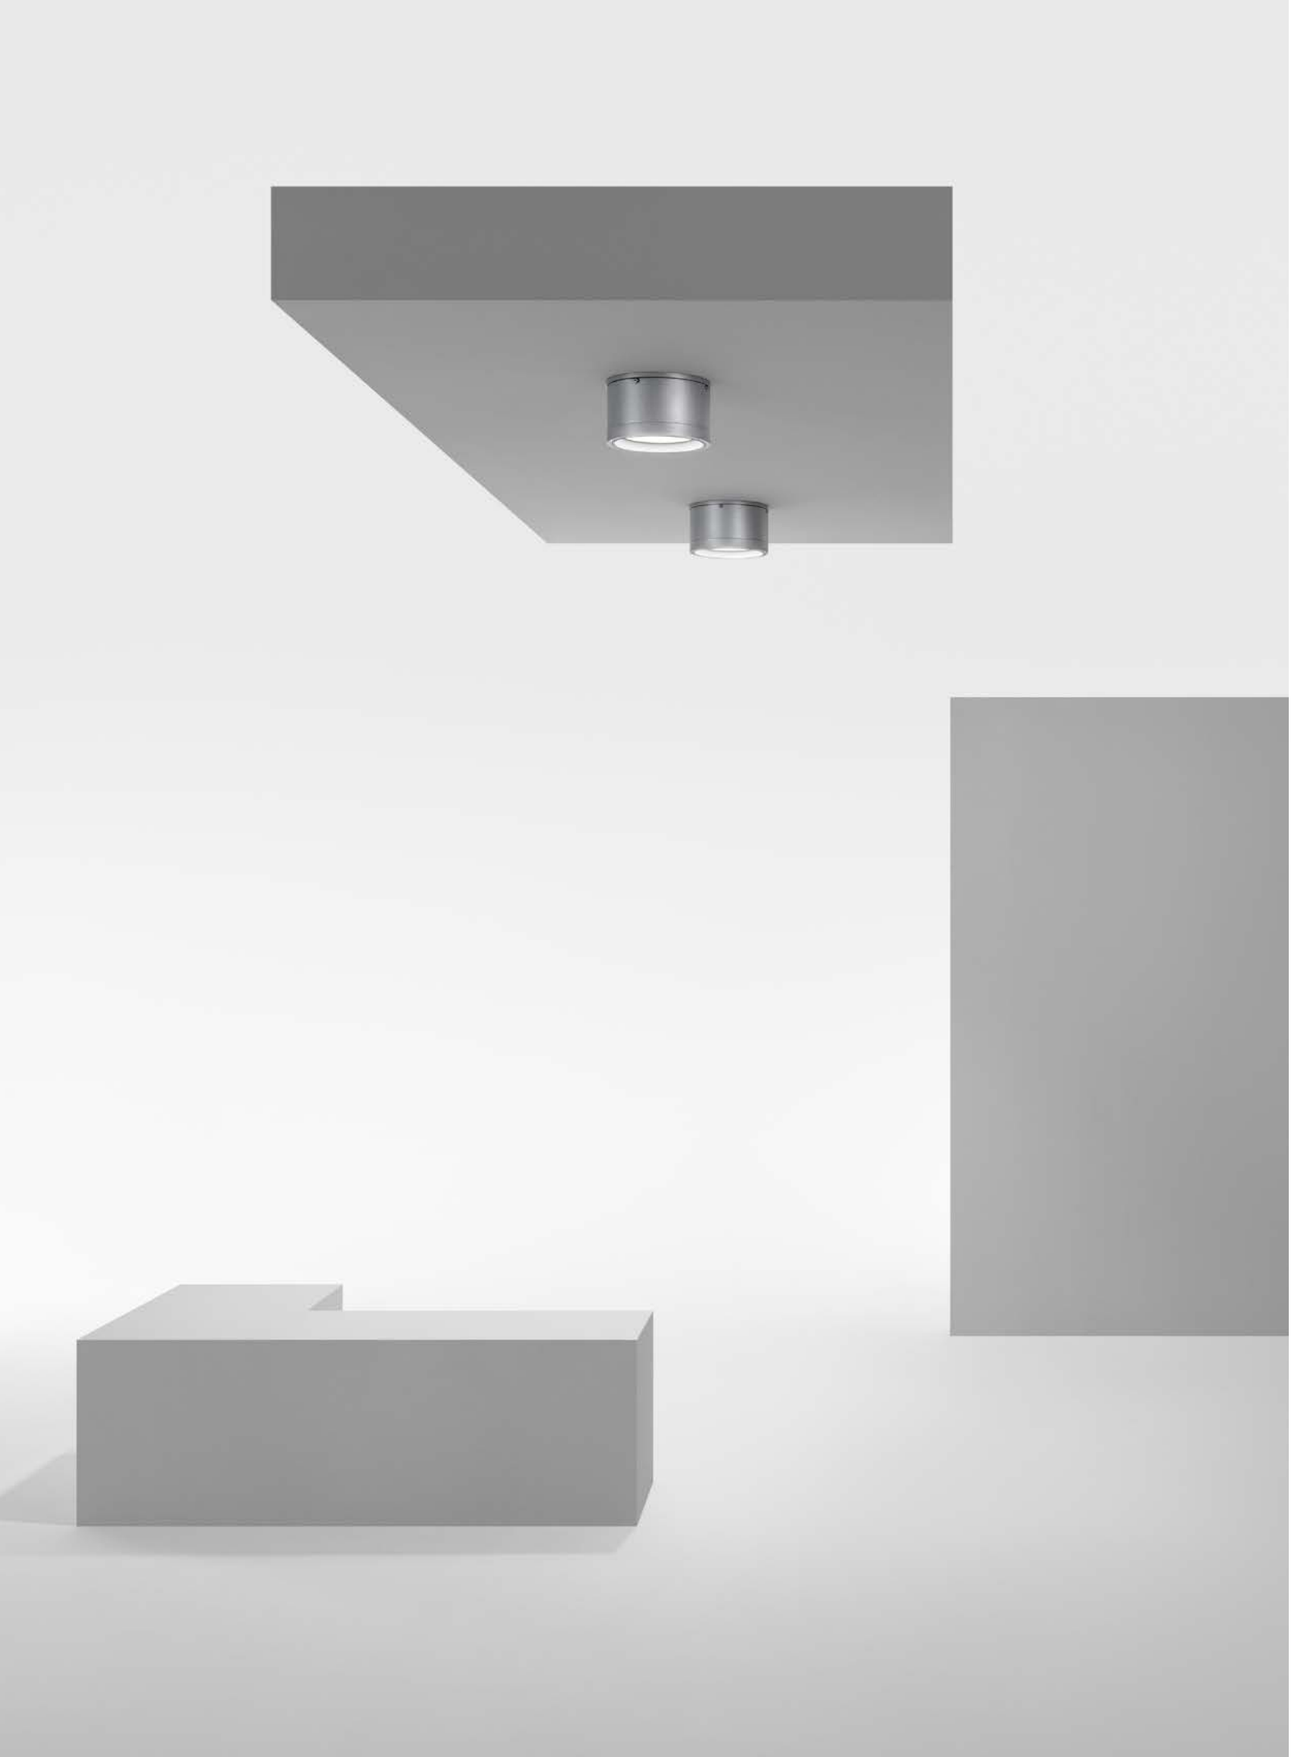

collezione

applique

IP65
IK 08

vetro extrachiaro
prismato 4 mm

ø 210 x 124 mm



soffitto

IP65
IK 08

vetro extrachiaro
prismato 4 mm

ø 210 x 124 mm



dati illuminotecnici

LED COB BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

14W | 1740 lm (*)
fascio diffuso
prismato

83°
570 cd/klm

18,5W | 1850 lm (*)
fascio diffuso
prismato

83°
570 cd/klm

(*) Dati reali

dettagli

Corpo e base pressofusi realizzati in lega di alluminio a bassissimo contenuto di rame. Anello decorativo da ordinare separatamente. Prodotti sottoposti a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina.

finitura standard

.06 grigio

finiture su richiesta

.01 nero

.02 bianco

.07 corten

.08 antracite

.09 bronzo

FONT collezione

Marco Acerbis

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

paletto illuminazione urbana

paletto

Font è una famiglia di paletti e pali per esterno progettata dall'architetto Marco Acerbis. Volumi essenziali, linee vintage ed eleganza senza tempo sono le caratteristiche principali di un prodotto versatile e fortemente adattabile al suo contesto di utilizzo, sia come elemento singolo che ripetuto. Le ottiche completamente ingegnerizzate da Platek sono disponibili con emissione stradale, asimmetrica e diffusa. "Font è una lampada progettata per dare spessore e identità alla composizione outdoor, sia nella forma che nella luce prodotta" afferma il designer. "In questo assomiglia molto al 'font', il carattere tipografico scelto per scrivere un testo: un font non solo si adatta al linguaggio e al mezzo, ma ne influenza la lettura, lo stile e il contenuto". Disponibile in due versioni, paletto da 0,3 m e 1 m e arredo urbano su palo da 2,5 e 3,5 m.

FONT collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

illuminazione urbana

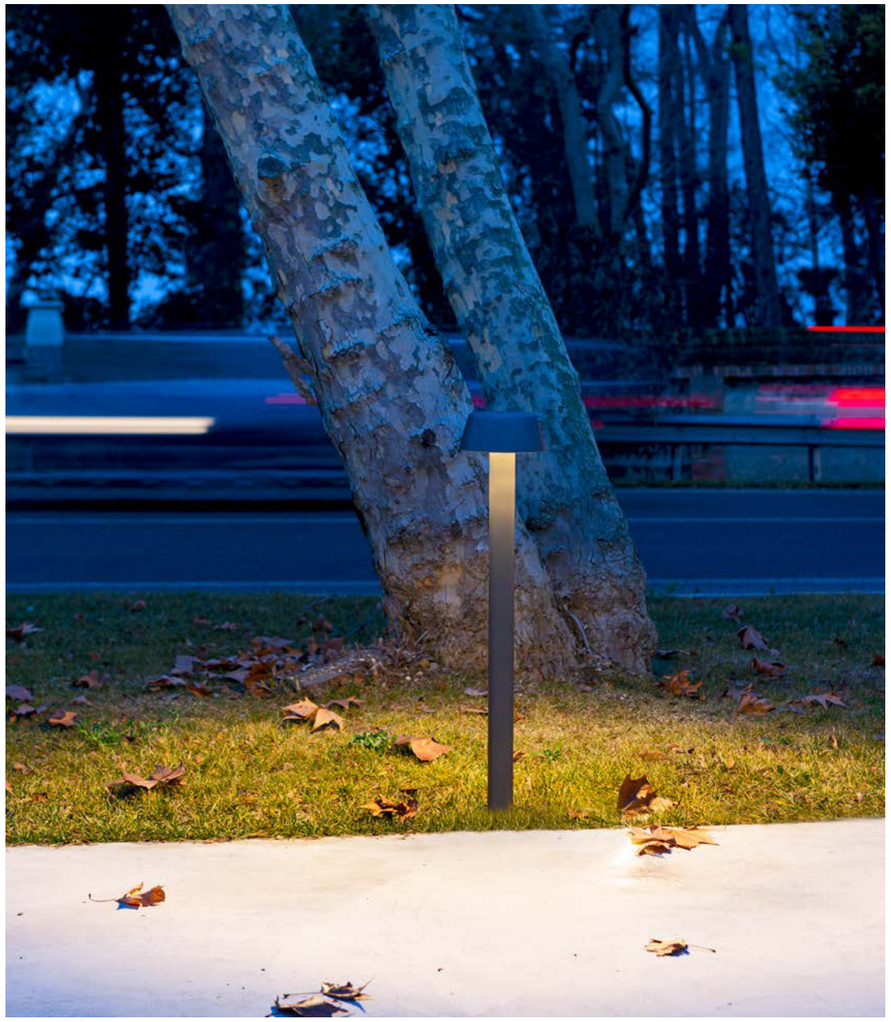

paletto

Font è un prodotto che si adatta al contesto per il quale è pensato, proprio come il carattere dell’alfabeto scelto per scrivere un testo.

paletto

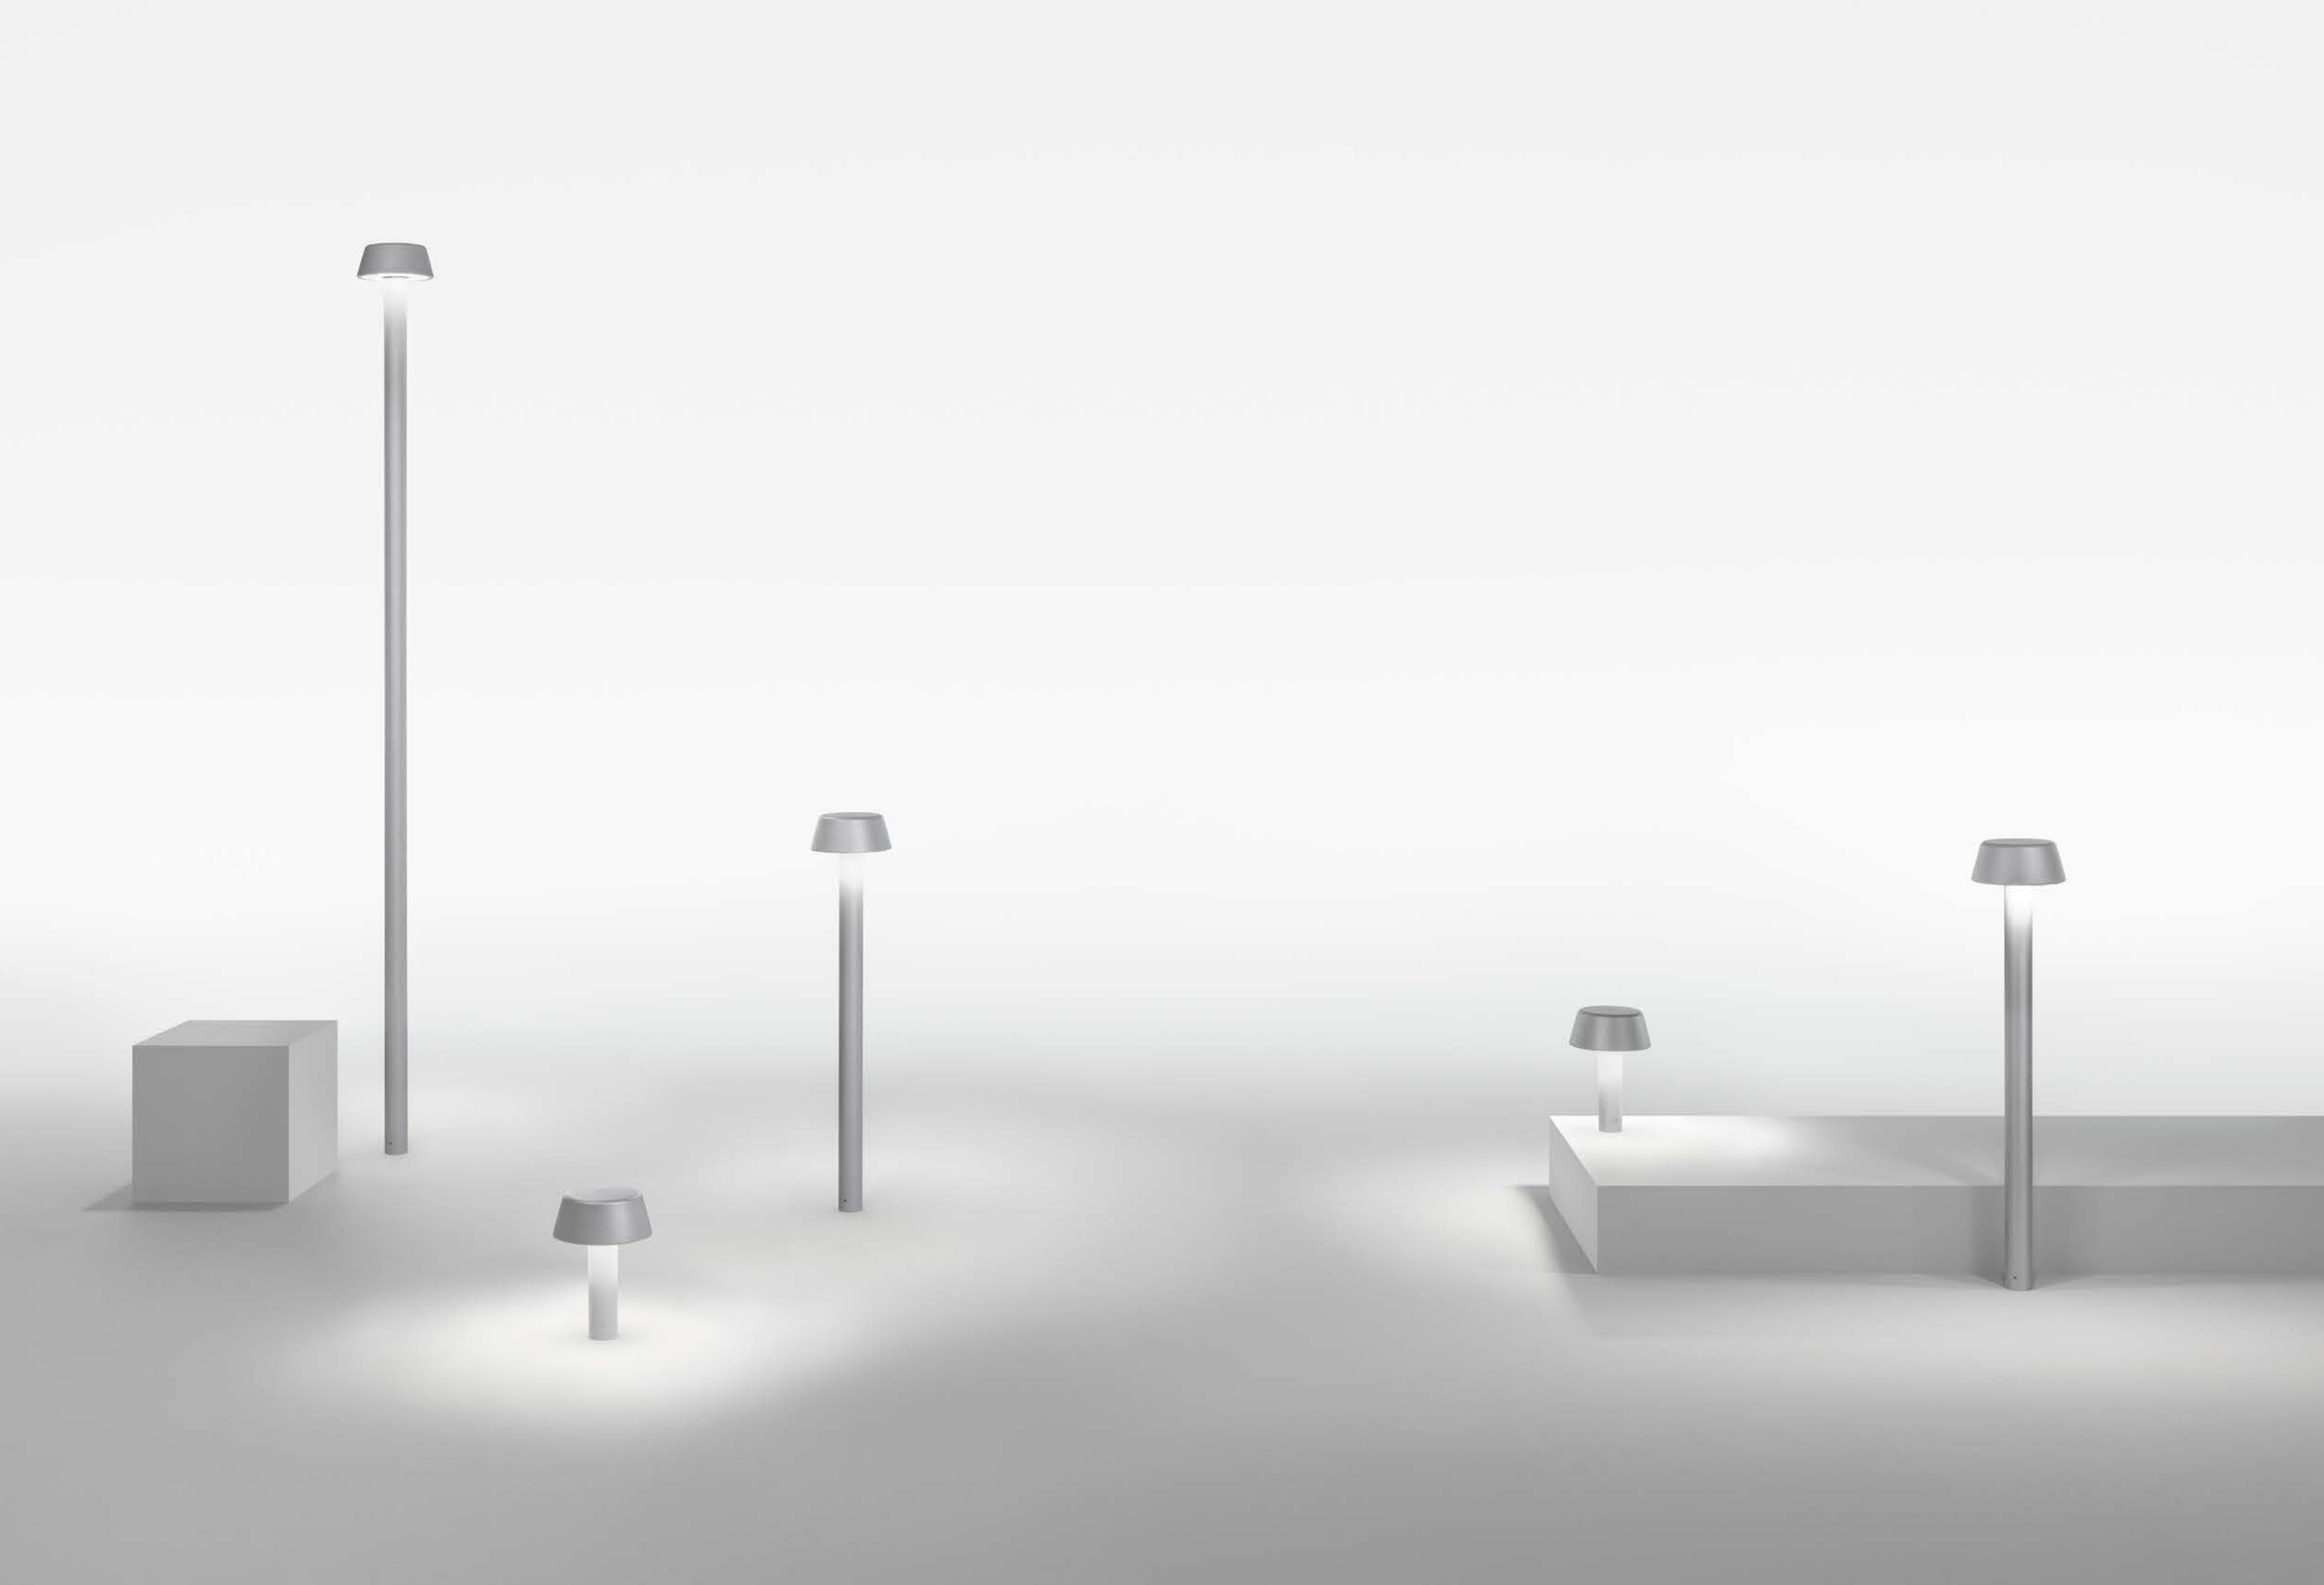

collezione

paletto

IP65
IK 08

vetro extrachiaro 5 mm
trasparente serigrafato

ø 204 × h. 300 mm
ø 204 × h. 500 mm
ø 204 × h. 1000 mm

palo ø 60 mm



su palo

illuminazione
urbana

IP65
IK 08

vetro extrachiaro 5 mm
trasparente serigrafato

testa: ø 204 mm

palo disponibile su richiesta
ø 60 x h. 2500 / 3500 mm

FONT collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

dettagli

Corpo e testa pressofusi realizzati in lega di alluminio a bassissimo contenuto di rame. Diffusore in vetro. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina. L'incollaggio del diffusore sui prodotti Platek è preceduto da un pre-trattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica.

finitura standard

.08 antracite

finiture su richiesta

.01 nero

.02 bianco

.06 grigio

.07 corten

.09 bronzo

illuminazione urbana

paletto

NEW

ø 204 × h. 300 mm
ø 204 × h. 500 mm
ø 204 × h. 1000 mm

palo ø 60 mm



LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz

2200K / 2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ h. 300 mm

9,8W | 750 lm (*)
fascio diffuso
360°

→ h. 500 mm

13,5W | 1055 lm (*)
fascio diffuso
360°

→ h. 500 mm

8,4W | 520 lm (*)
ottica stradale
180°

→ h. 1000 mm

13,5W | 1055 lm (*)
fascio diffuso
360°

→ h. 1000 mm

8,4W | 520 lm (*)
ottica stradale
180°

illuminazione urbana

NEW

ø 204 mm

palo disponibile su richiesta
ø 60 mm x h. 2500
ø 60 mm x h. 3500

LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz

2200K / 2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ diffuso

11,5W | 949 lm (*)
mono direzione
fascio diffuso

→ stradale

10,5W | 630 lm (*)
mono direzione
ottica stradale

→ diffuse

21,5W | 1880 lm (*)
fascio diffuso

→ street optic

20W | 1260 lm (*)
ottica stradale

(*) Dati reali

FONT collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

BLEND collezione

Marco Acerbis

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

applique paletto

paletto

Una famiglia di paletti e di applique caratterizzata da equilibrio tra forma scultorea e tecnologia illuminotecnica. La collezione è molto ampia e con diverse alternative di illuminazione. La luce, oltre ad illuminare l'ambiente intorno, gioca con l'oggetto lampada rivelandone e valorizzandone i volumi. Blend, in tutte le sue varianti, è un oggetto esteticamente gradevole anche spento, grazie al suo design che interagisce con la luce diurna, creando ombre e morbidezza visiva. L'applique è studiata per consentire una bi-emissione con ottica diffusa.

BLEND collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

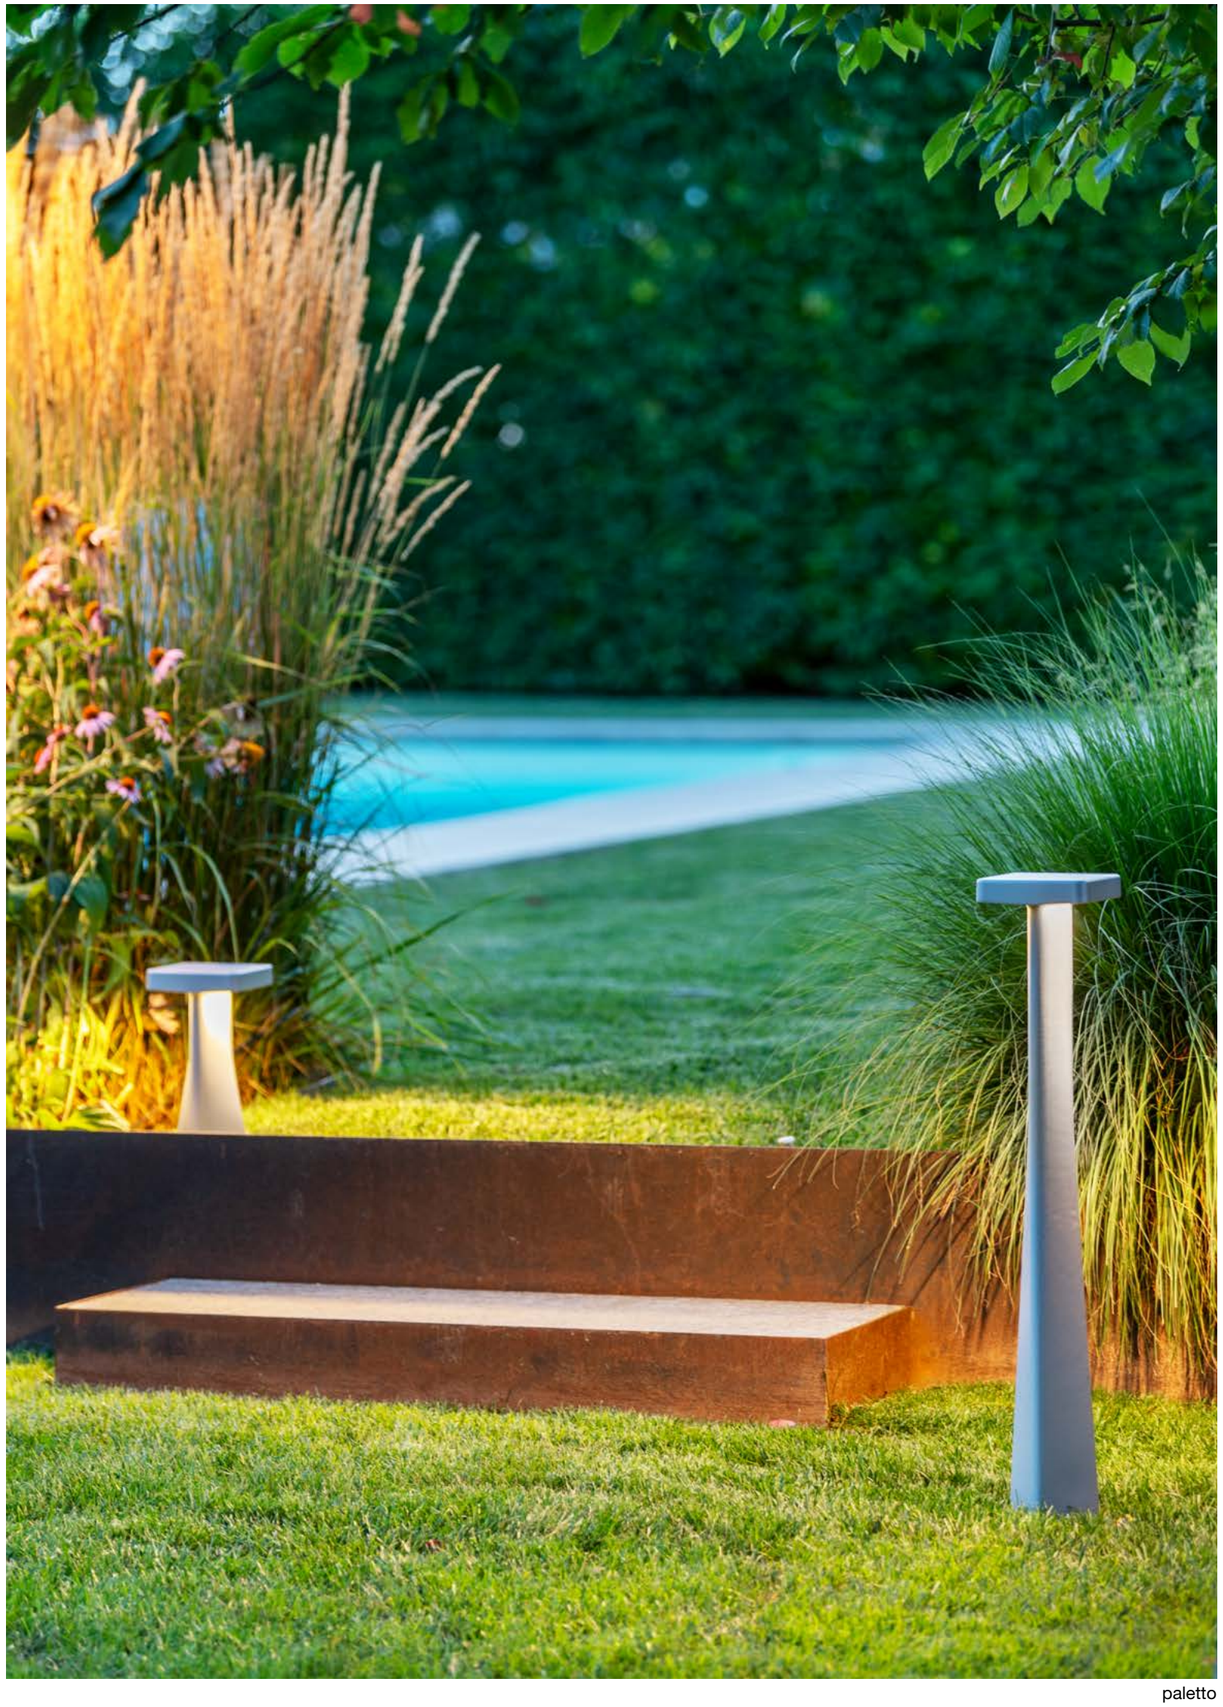

paletto

paletto

BLEND collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

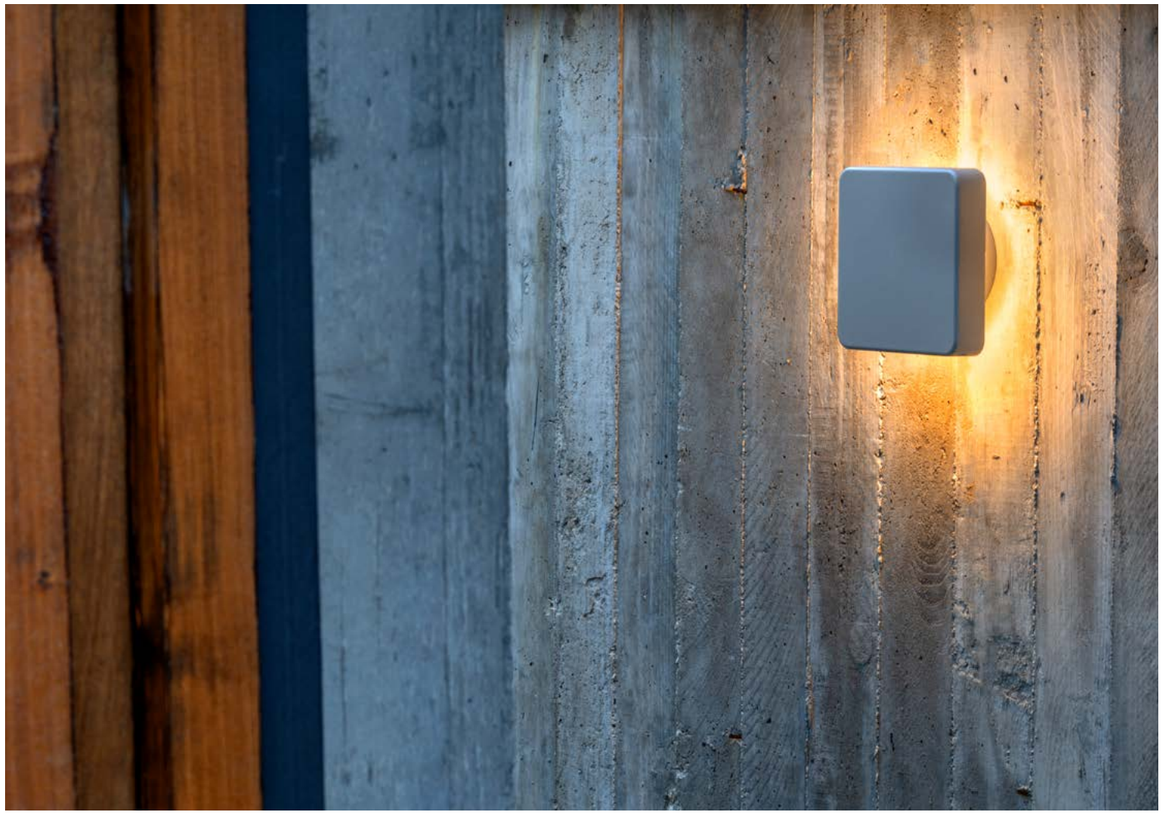

applique

Equilibrio tra forma scultorea e tecnologia illuminotecnica. Blend è un oggetto esteticamente gradevole anche spento, grazie al suo design che interagisce con la luce diurna, creando ombre e morbidezza visiva.

collezione

applique

IP65
IK 05

singola / doppia emissione
diffusore metacrilato
fotoinciso 3 mm

emissione diffusa
diffusore metacrilato
fotoinciso 2 mm

160 x 160 mm

paletto

IP65
IK 10

diffusore metacrilato
fotoinciso 2 mm

160 x 160 x h. 300 mm
160 x 160 x h. 900 mm



dettagli

→ Paletto: Corpo in lega di alluminio fuso in conchiglia, a bassissimo contenuto di rame, estremamente robusto. Il corpo viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore che crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV. Testa pressofusa realizzata in lega di alluminio a bassissimo contenuto di rame, che viene sottoposta a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato seguendo gli stessi processi che vengono applicati al corpo. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, permette di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina. Diffusore di chiusura in PMMA. L'incollaggio del diffusore sui prodotti Platek è preceduto da un pre-trattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica.

→ Applique: Prodotto completamente pressofuso realizzato in lega di alluminio a bassissimo contenuto di rame. Sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina. Diffusore di chiusura in PMMA. L'incollaggio del diffusore sui prodotti Platek è preceduto da un pre-trattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica.

finiture applique

.02 bianco
.09 bronzo

finiture paletto

.06 grigio

finiture su richiesta

.01 nero
.02 bianco
.07 corten
.06 grigio
.08 antracite
.09 bronzo

applique

LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60 Hz

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ singola emissione

10W | 700 lm (*)
1 apertura

54° x 30°
1530 cd/klm

→ doppia emissione

19W | 1400 lm (*)
2 aperture

2 x 54° x 30°
765 cd/klm

→ 360°

13,5W | 1060 lm (*)
fascio diffuso

285 cd/klm

paletto

h. 300 mm
h. 900 mm



LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ h. 300 mm

10W | 720 lm (*)
fascio diffuso

2 x 140°
192 cd/klm

→ h. 900 mm

19,5W | 1300 lm (*)
fascio diffuso

2 x 140°
200 cd/klm

(*) Dati reali

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

MOON collezione

Lundbergdesign

applique paletto

paletto

Famiglia di paletti ed applique caratterizzati da una forma essenziale ma evocativa, per un prodotto che arreda con discrezione: un elemento circolare, luminoso come la luna, si evidenzia all'atto dell'accensione, creando un particolare effetto illuminativo tridimensionale. Nella versione applique, disponibile con emissione orizzontale e verticale, la luce disegna sui piani uno spicchio di luna. Il tutto con l'assenza di viti a vista e l'attacco a parete celato nel corpo dell'apparecchio.

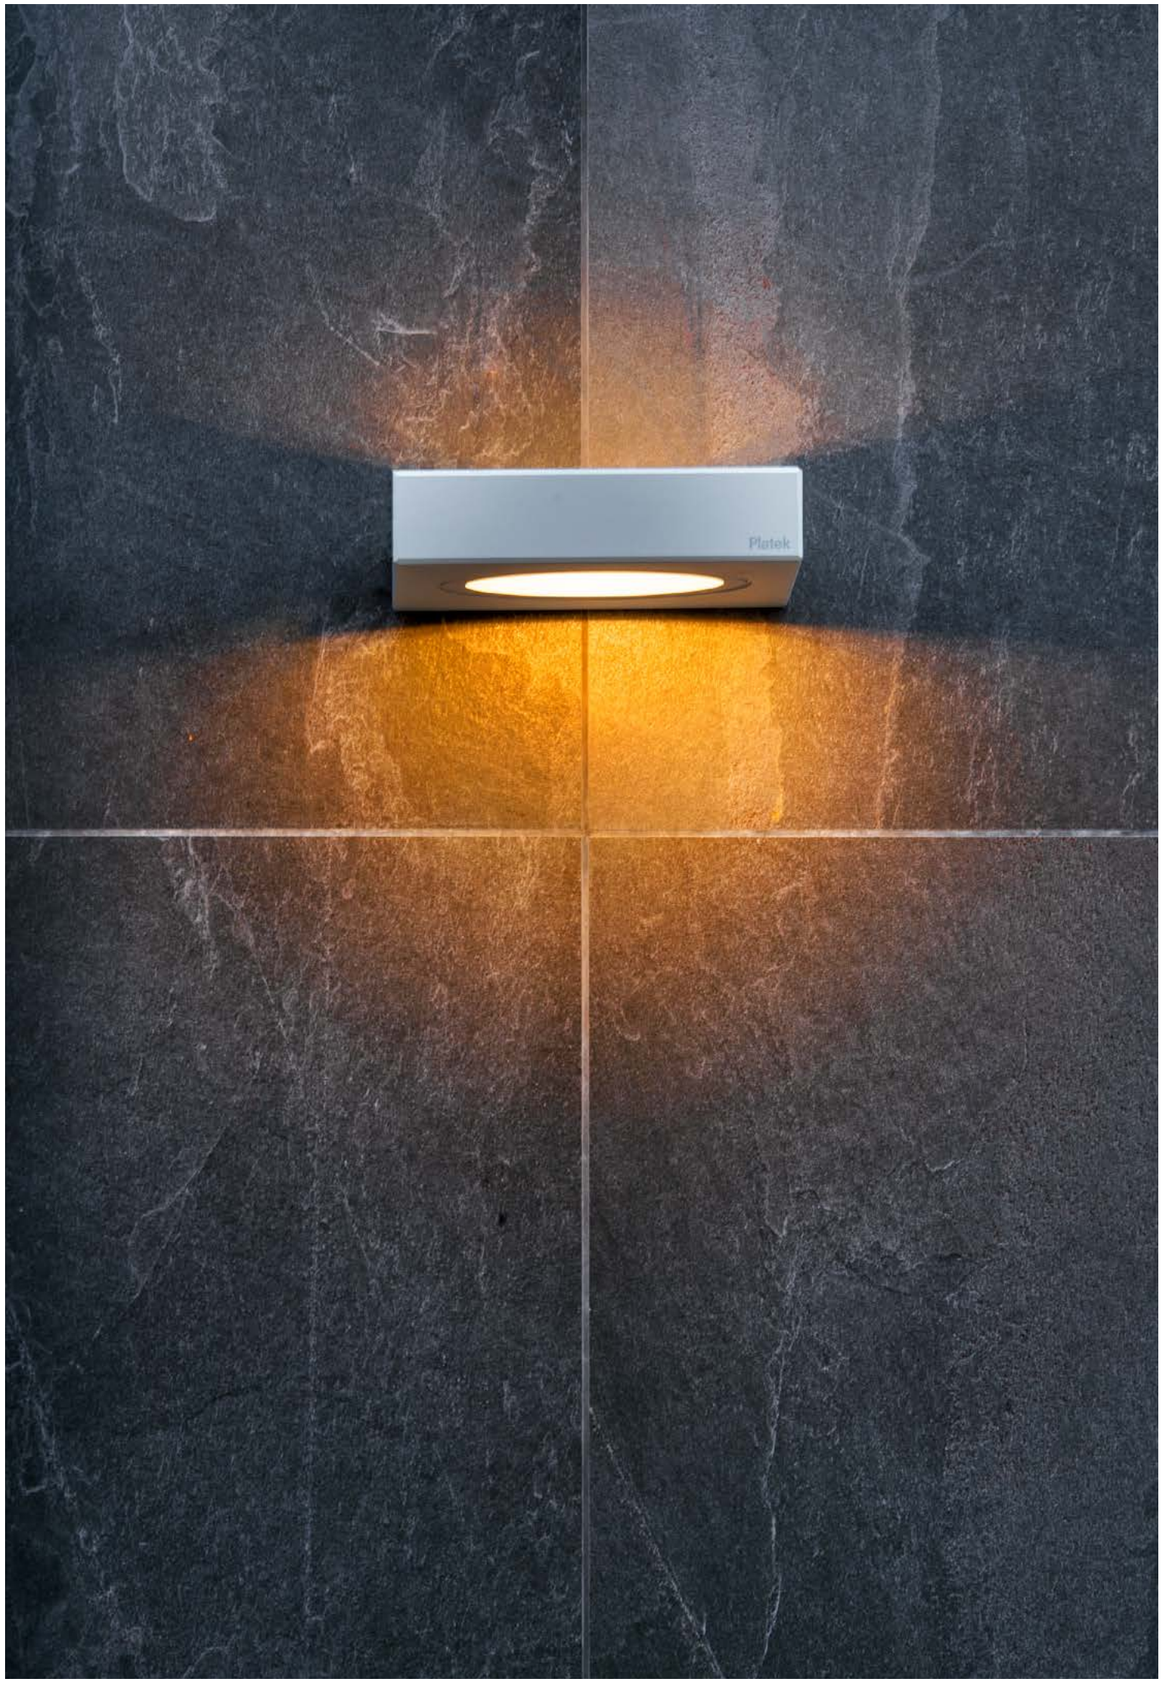

applique

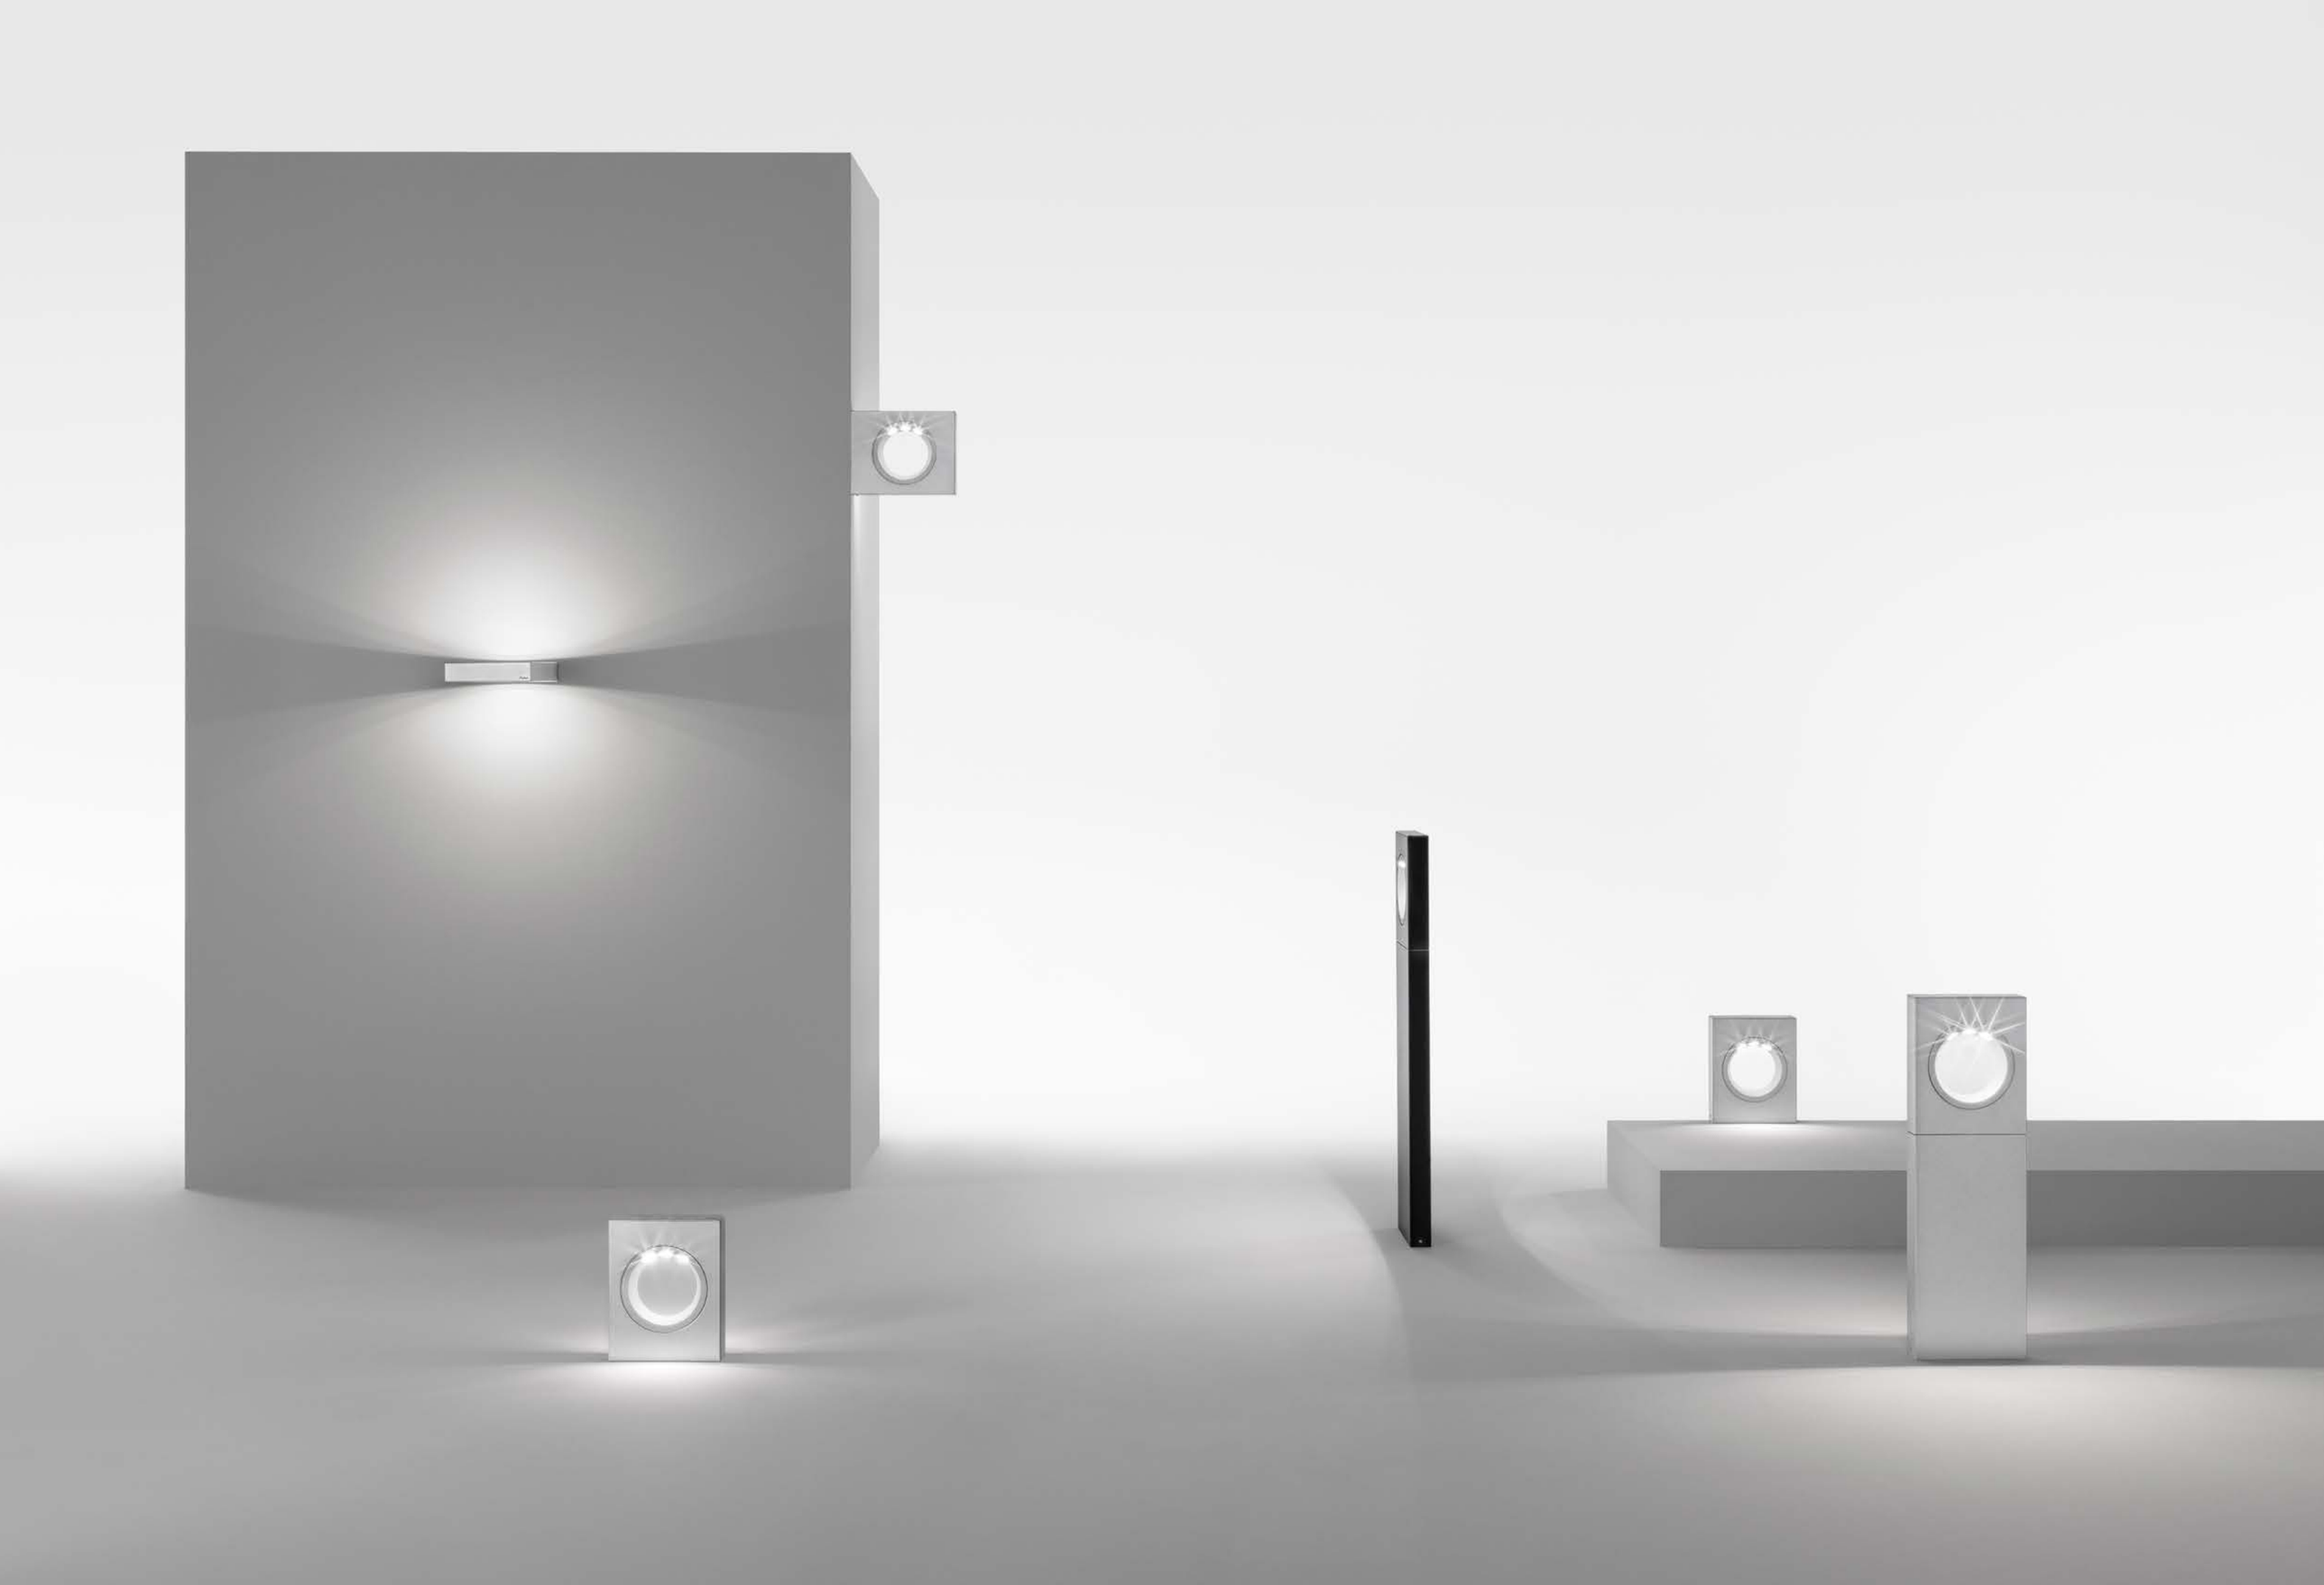

collezione

applique

IP65
IK 05

emissione verticale
emissione orizzontale



paletto

IP66
IK 05

h. 300 mm
h. 800 mm
h. 1100 mm



dettagli

Corpo in lega di alluminio primario estruso. Anello e base pressofusi realizzati in lega di alluminio a bassissimo contenuto di rame. Assenza di viti a vista ed attacco a parete completamente a scomparsa. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina. L'incollaggio del diffusore sui prodotti Platek è preceduto da un pre-trattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica.

finitura standard

.06 grigio

finiture su richiesta

.01 nero

.02 bianco

.07 corten

.08 antracite

.09 bronzo

applique



LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60 Hz

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ verticale

8W | 400 lm (*)
singola emissione
asimmetrica

420 cd/klm

→ orizzontale

8W | 400 lm (*)
singola emissione
asimmetrica

420 cd/klm

→ verticale

14W | 775 lm (*)
doppia emissione
asimmetrica

320 cd/klm

→ orizzontale

14W | 775 lm (*)
doppia emissione
asimmetrica

320 cd/klm

paletti

h. 300 mm
h. 800 mm
h. 1100 mm



LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ h. 300 mm

8W | 400 lm (*)
singola emissione
asimmetrica

420 cd/klm

→ h. 800 mm

8W | 400 lm (*)
singola emissione
asimmetrica

420 cd/klm

→ h. 1100 mm

8W | 400 lm (*)
singola emissione
asimmetrica

420 cd/klm

→ h. 300 mm

14W | 775 lm (*)
doppia emissione
asimmetrica

320 cd/klm

→ h. 800 mm

14W | 775 lm (*)
doppia emissione
asimmetrica

320 cd/klm

→ h. 1100 mm

14W | 775 lm (*)
doppia emissione
asimmetrica

320 cd/klm

(*) Dati reali

ALIEN

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

paletto

paletto

Alien è un paletto dalle forme non comuni. Il design rigoroso è stato studiato nei dettagli per assolvere alle proprie funzioni, l'estrema resistenza meccanica ed al vandalismo e la distribuzione luminosa che permette ampie interdistanze d'installazione mantenendo elevati valori di uniformità d'illuminamento. Queste caratteristiche rendono Alien l'apparecchio ideale per passaggi pedonali e attraversamenti stradali in ambito pubblico.

ALIEN

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

paletto

ALIEN

paletto

IP66
IK 10

vetro extrachiaro
trasparente 4 mm

h. 1150 mm



LED BIANCO

3000K CRI>70
220-240V 0/50/60Hz

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

(*) Dati reali

20W | 1750 lm (*)
ottica stradale

555 cd/klm

dettagli

Corpo in lega di alluminio primario estruso. Testa pressofusa realizzata in lega di alluminio a bassissimo contenuto di rame. Viti in acciaio inox A4. Prodotto fornito con portella di ispezione. Valvola in Gore per impedire la formazione di condensa. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina. L'incollaggio del diffusore sui prodotti Platek è preceduto da un pre-trattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica.

finitura standard

.08 antracite

finiture su richiesta

.01 nero

.02 bianco

.06 grigio

.07 corten

.09 bronzo

MENHIR collezione

Lundbergdesign

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

paletto

Micro Menhir paletto

Menhir e Micro Menhir fanno parte di due famiglie con la medesima impronta elegante e pulita dal disegno lineare ma evocativo. Un gesto grafico molto efficace: una base cilindrica sostiene il diffusore che, all'accensione, riproduce la forma circolare del corpo sulla superficie dov'è installato. Menhir è la versione dalle dimensioni maggiori, adatta agli spazi pubblici, mentre Micro Menhir è perfetto per giardini e parchi privati. È disponibile in tre altezze e con distribuzione luminosa a 180° e 360°.

MENHIR collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

Micro Menhir paletto

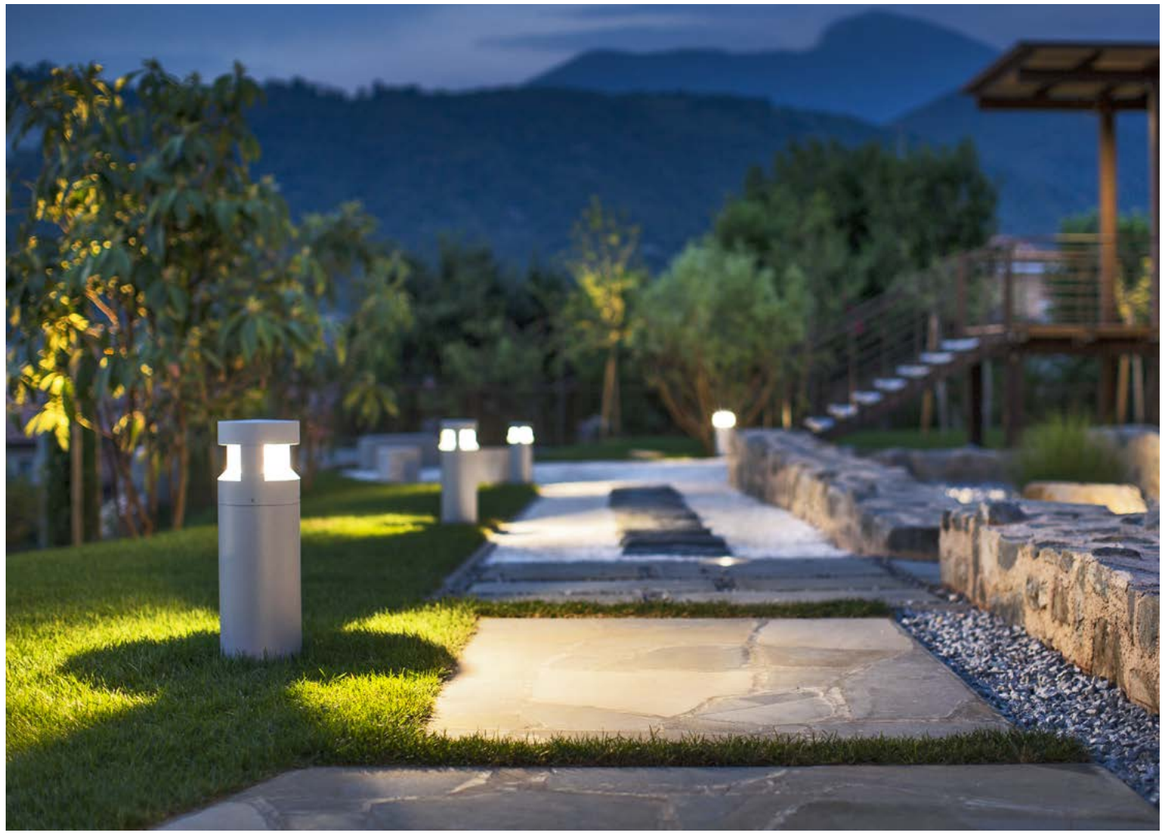

Menhir paletto

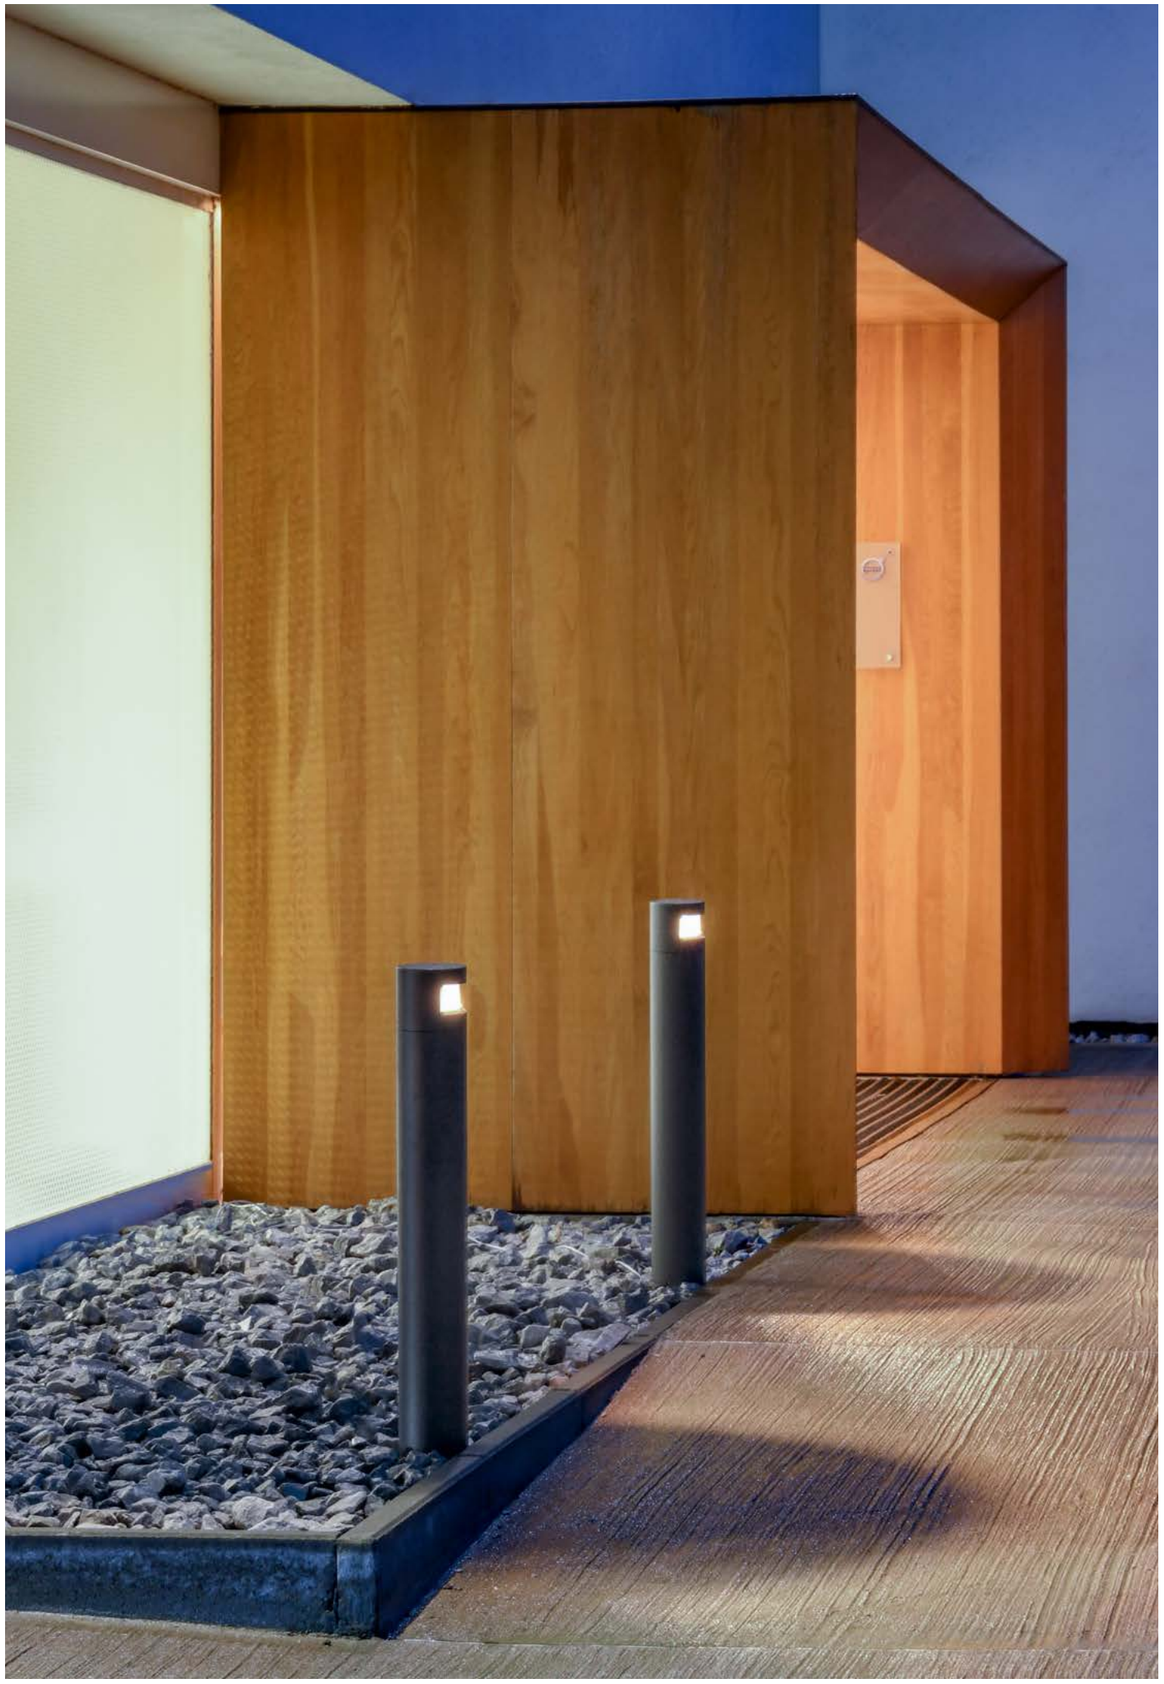

Micro Menhir paletto

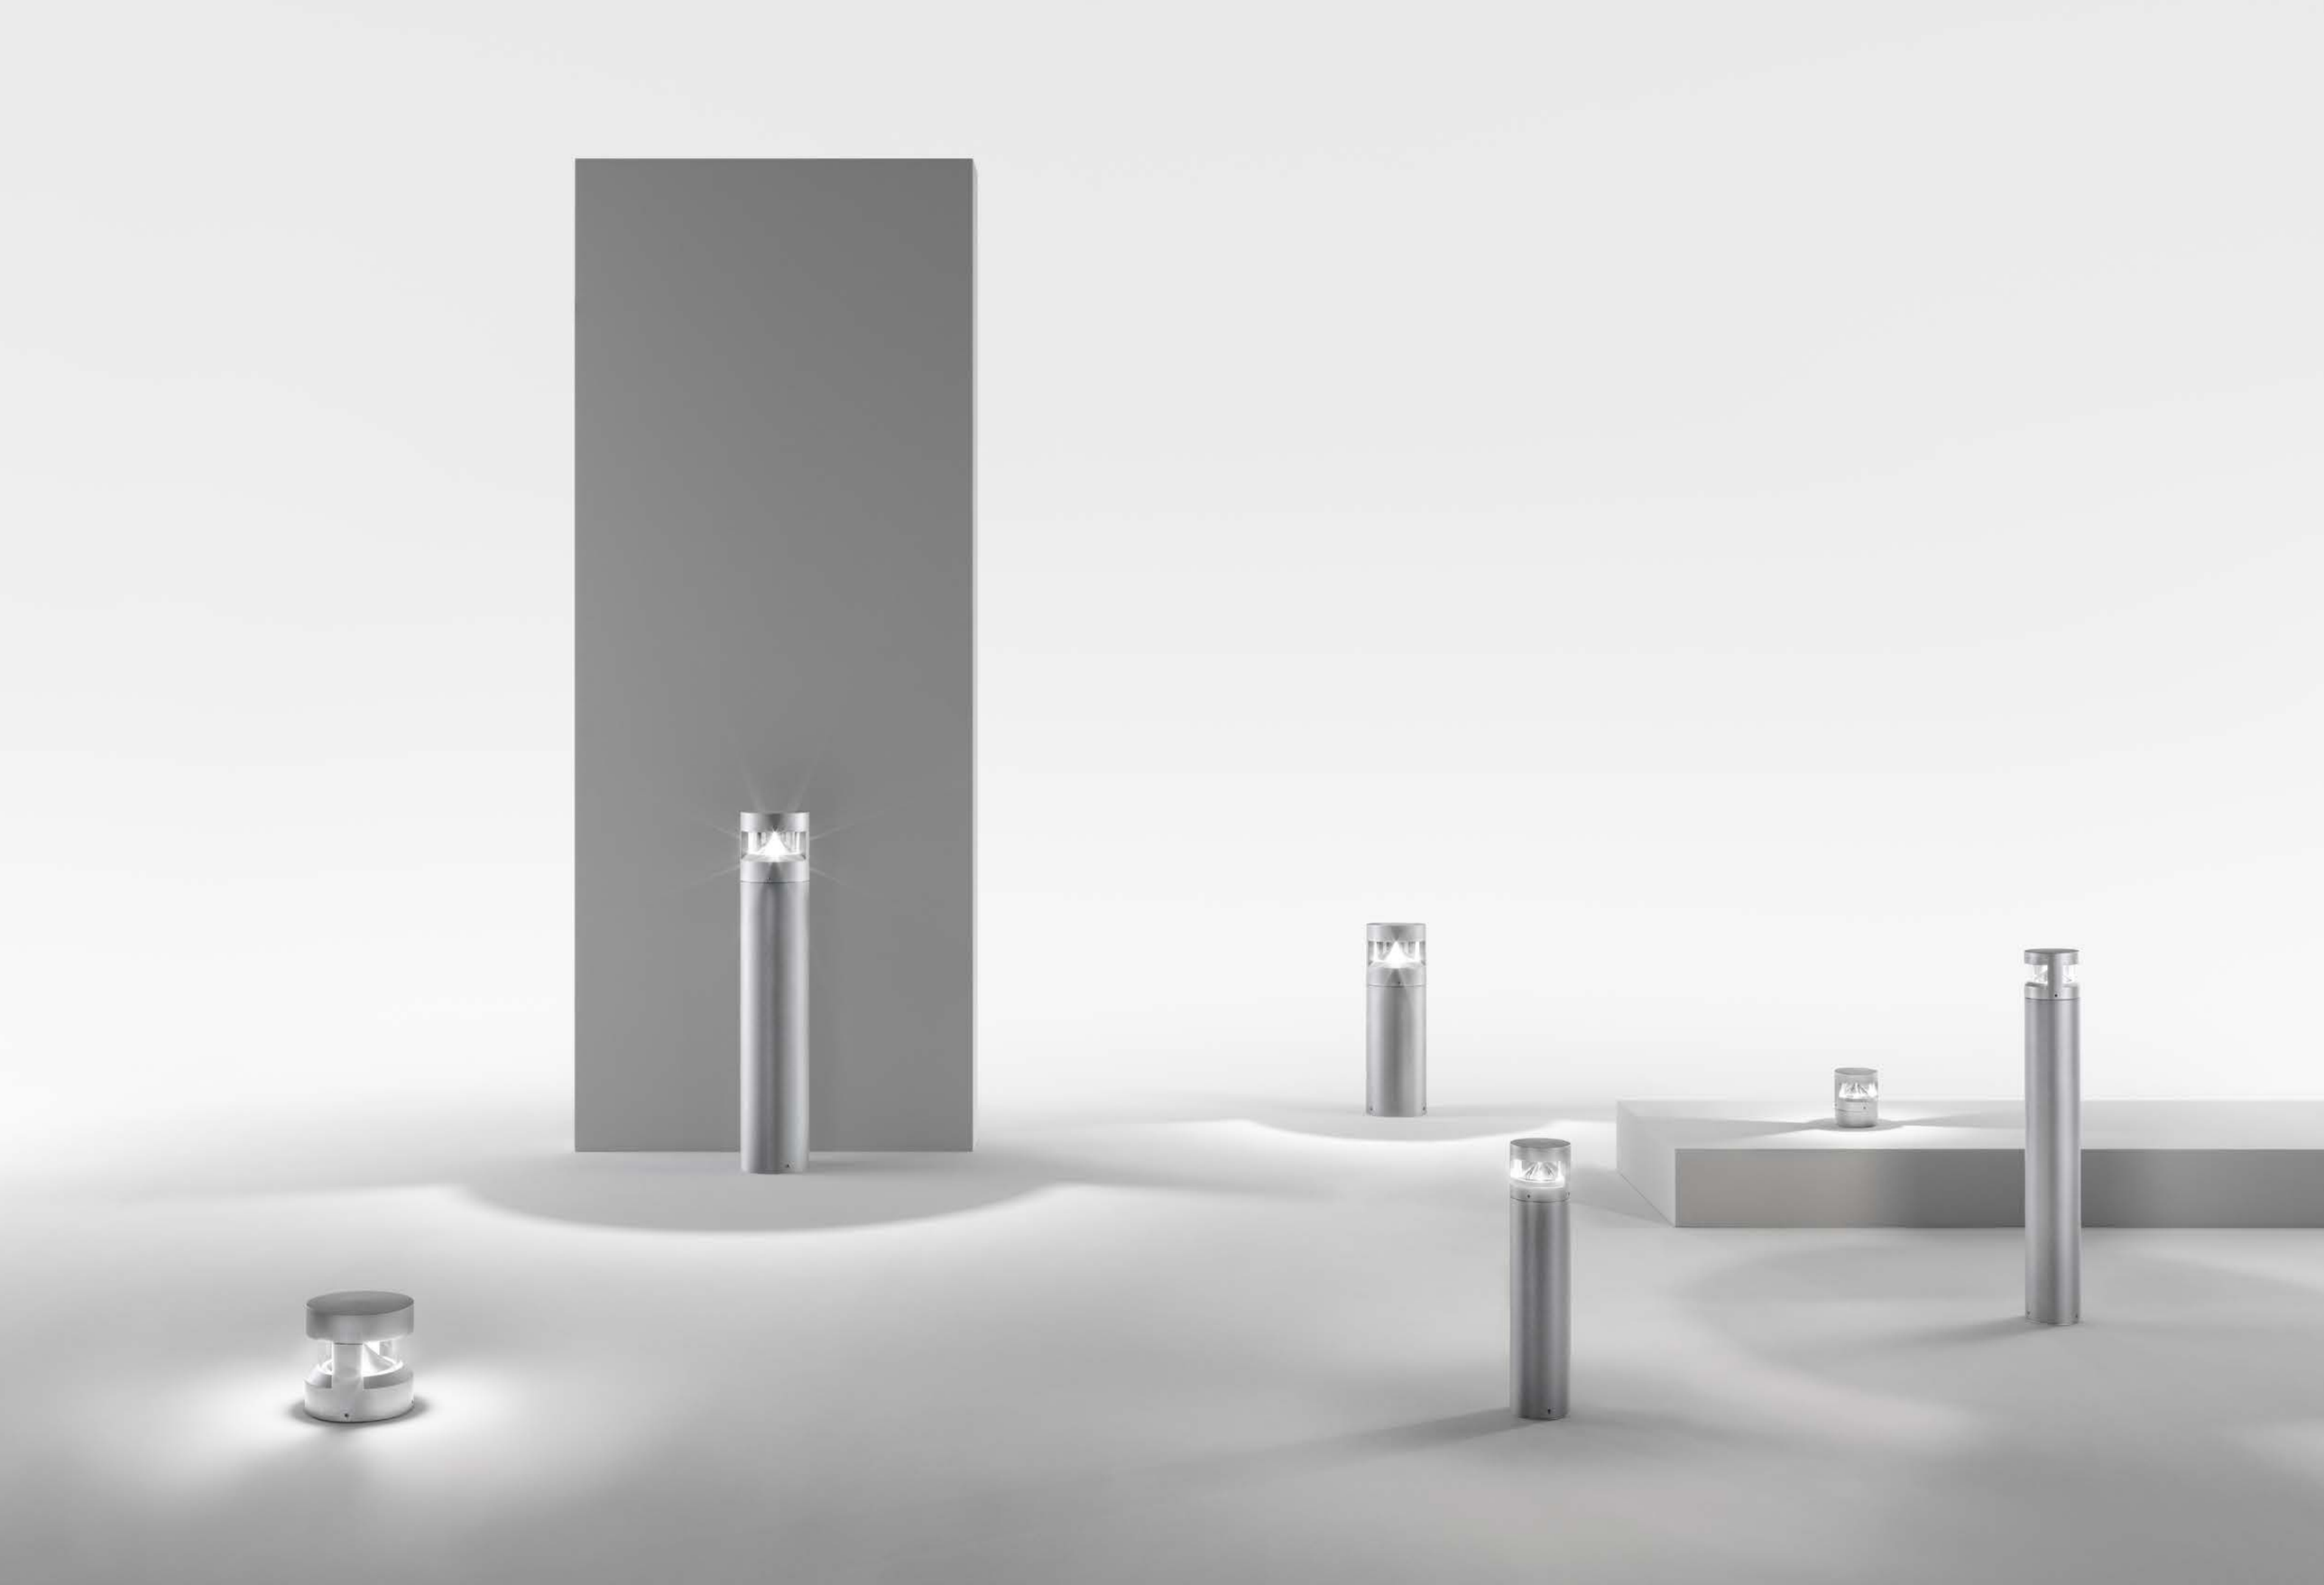

collezione

MICRO MENHIR
paletto

IP65
IK 10

metacrilato
trasparente 2 mm

ø 115 × h. 150 mm
ø 115 × h. 500 mm
ø 115 × h. 800 mm



MENHIR
paletto

IP65
IK 08

vetro borosilicato
trasparente 5 mm

ø 200 × h. 200 mm
ø 200 × h. 620 mm
ø 200 × h. 1050 mm



dettagli

Corpo in lega di alluminio primario estruso. Testa di chiusura pressofusa realizzata in lega di alluminio a bassissimo contenuto di rame. Viti in acciaio inox A4. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina.

finiture micro menhir

.06 grigio

.08 antracite

.09 bronzo

finiture su richiesta

.01 nero

.02 bianco

.07 corten

finiture menhir

.06 grigio

.08 antracite

finiture su richiesta

.01 nero

.02 bianco

.07 corten

.09 bronzo

MICRO MENHIR paletto

ø 115 mm

h. 150 mm
h. 500 mm
h. 800 mm



COB LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz ⏚
dimmerabile TRIAC

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ ø 115 × h. 150 mm	→ ø 115 × h. 500 mm	→ ø 115 × H. 800 mm
9,6W | 255 lm (*) 1 apertura	16W | 340 lm (*) 1 apertura	16W | 340 lm (*) 1 apertura
800 cd/klm	830 cd/klm	830 cd/klm

→ ø 115 × h. 150 mm	→ ø 115 × h. 500 mm	→ ø 115 × h. 800 mm
9,6W | 500 lm (*) 2 aperture	16W | 665 lm (*) 2 aperture	16W | 665 lm (*) 2 aperture
400 cd/klm	415 cd/klm	415 cd/klm

MENHIR paletto

ø 200 mm

h. 200 mm
h. 620 mm
h. 1050 mm

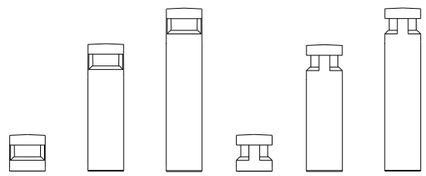

COB LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz ⏚
dimmerabile TRIAC

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ Ø 200 × h. 200 mm	→ Ø 200 × h. 620 mm	→ Ø 200 × h. 1050 mm
15,5W | 510 lm (*) 1 apertura	20W | 775 lm (*) 1 apertura	40W | 1430 lm (*) 1 apertura
760 cd/klm	760 cd/klm	760 cd/klm

→ Ø 200 × h. 200 mm	→ Ø 200 × h. 620 mm	→ Ø 200 × h. 1050 mm
15,5W | 915 lm (*) 2 aperture	20W | 1240 lm (*) 2 aperture	40W | 2500 lm (*) 2 aperture
380 cd/klm	380 cd/klm	380 cd/klm

(*) Dati reali

SLIM

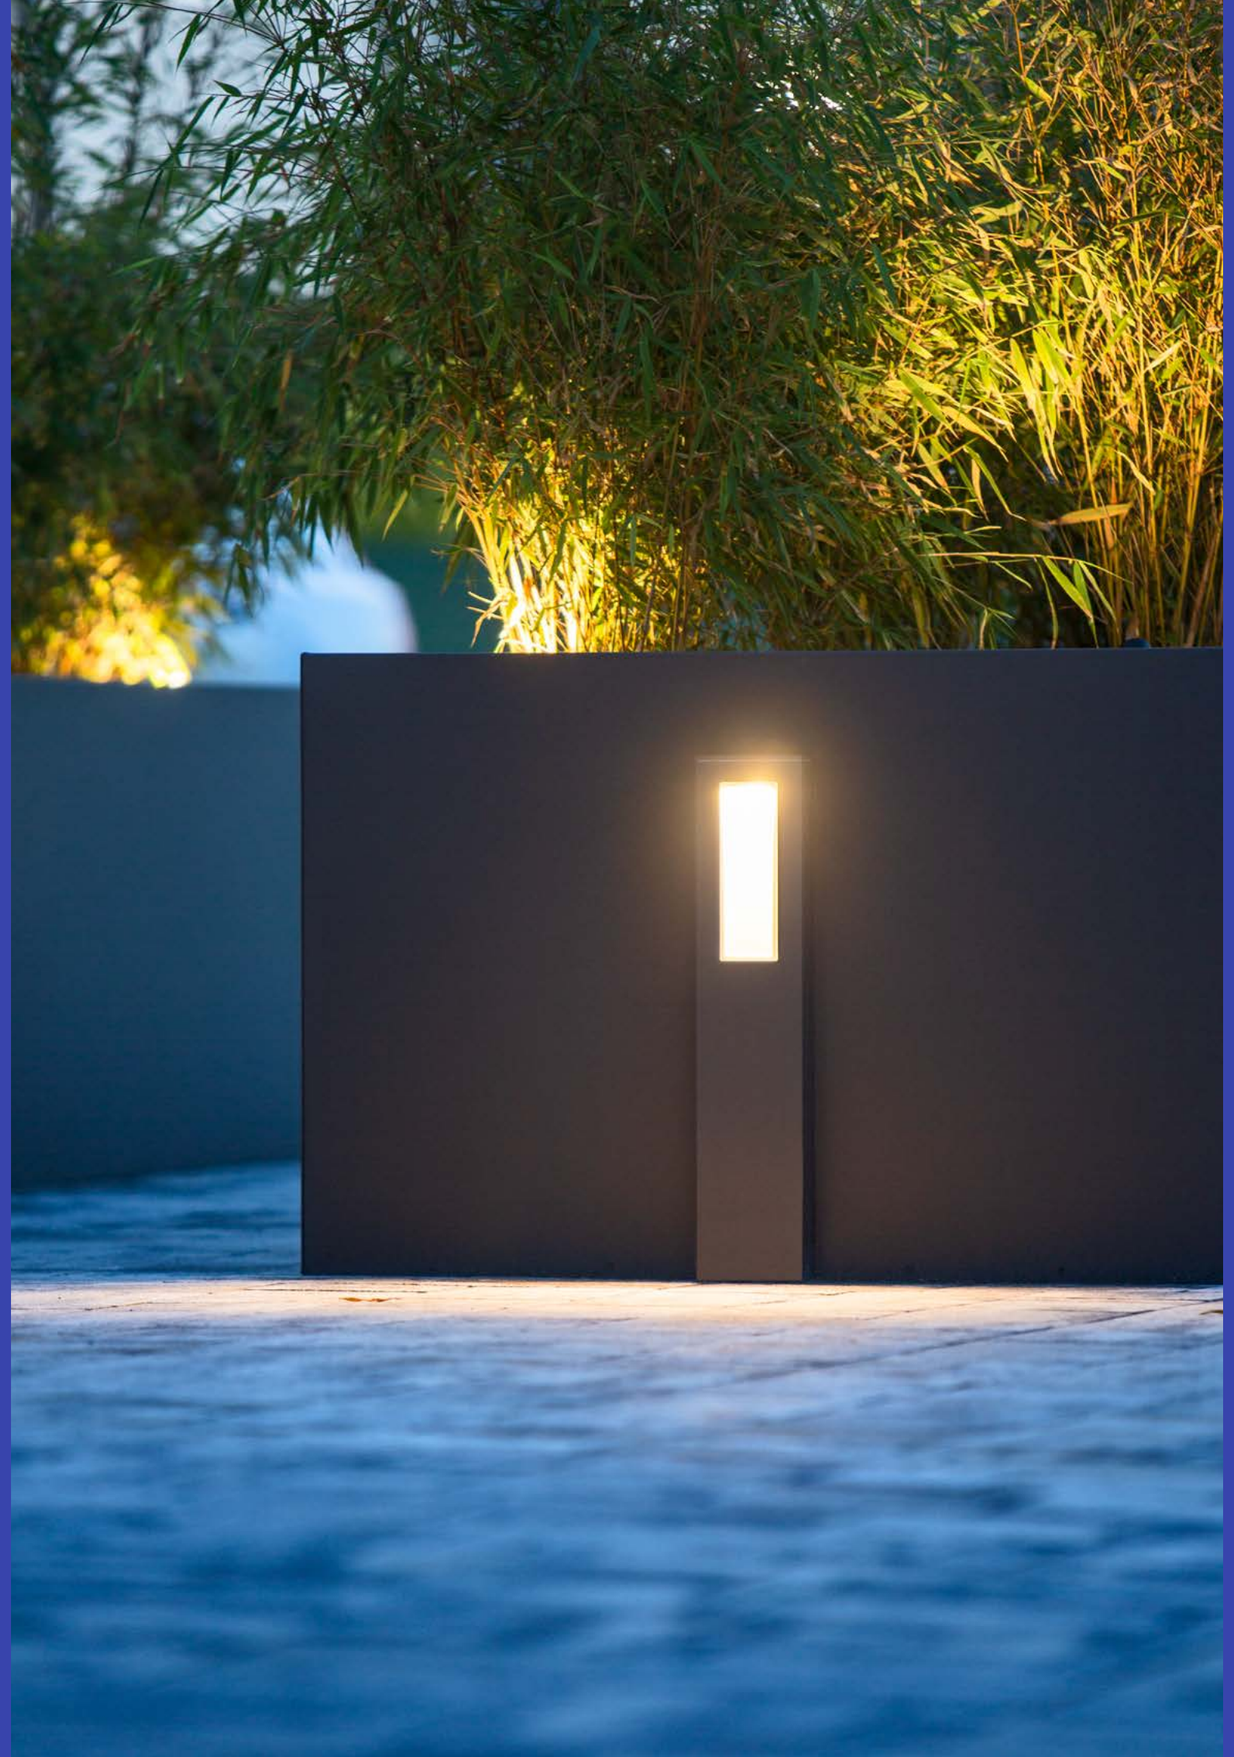

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

paletto

paletto

Famiglia di paletti dal design elegante e pulito, dallo spessore di soli 36 mm, Slim è un paletto dalle forme discrete che può essere installato anche a ridosso di pareti e muri, senza creare ingombro. Un insieme di rettangoli compongono il paletto, con il diffusore sullo stesso piano del corpo completamente a filo. Disponibile in due altezze e con emissione mono e bidirezionale, risulta adatto per camminamenti e vialetti di parchi e giardini.

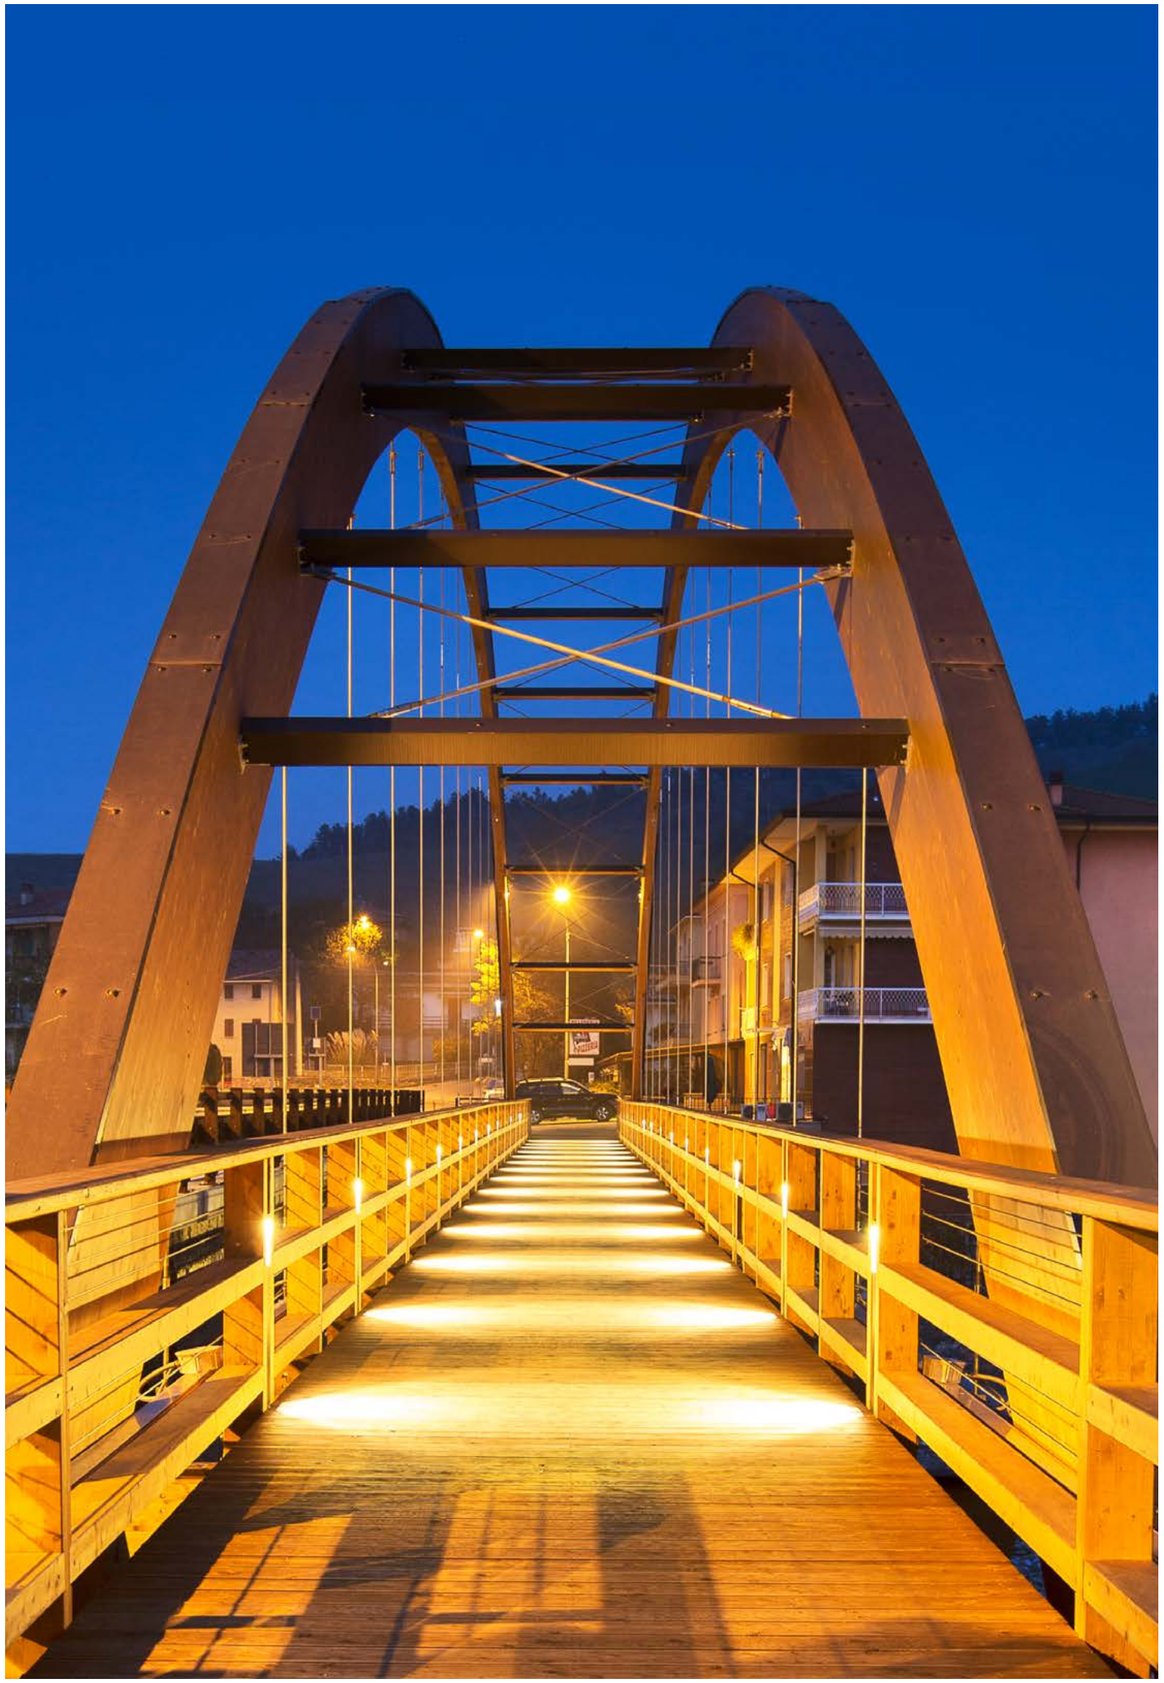

paletto

collezione

IP65
IK 08

vetro extrachiaro
trasparente serigrafato 5 mm

h. 500 mm
h. 800 mm

LED BIANCO

3000K CRI>70
220-240V 0/50/60Hz

4000K disponibile su richiesta

→ h. 500 mm

8,8W | 540 lm (*)
1 apertura

810 cd/klm

→ h. 800 mm

8,8W | 540 lm (*)
1 apertura

810 cd/klm

→ h. 500 mm

8,8 W | 600 lm (*)
2 aperture

410 cd/klm

→ h. 800 mm

8,8 W | 600 lm (*)
2 aperture

410 cd/klm

(*) Dati reali

dettagli

Corpo in lega di alluminio primario estruso. Flangia di fissaggio a pavimento completamente a scomparsa. Valvola in Gore per impedire la formazione di condensa. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina. L'incollaggio del diffusore sui prodotti Platek è preceduto da un pre-trattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica.

finiture standard

.06 grigio

.08 antracite

.09 bronzo

finiture su richiesta

.01 nero

.02 bianco

.07 corten

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

TRIS collezione

paletto illuminazione urbana

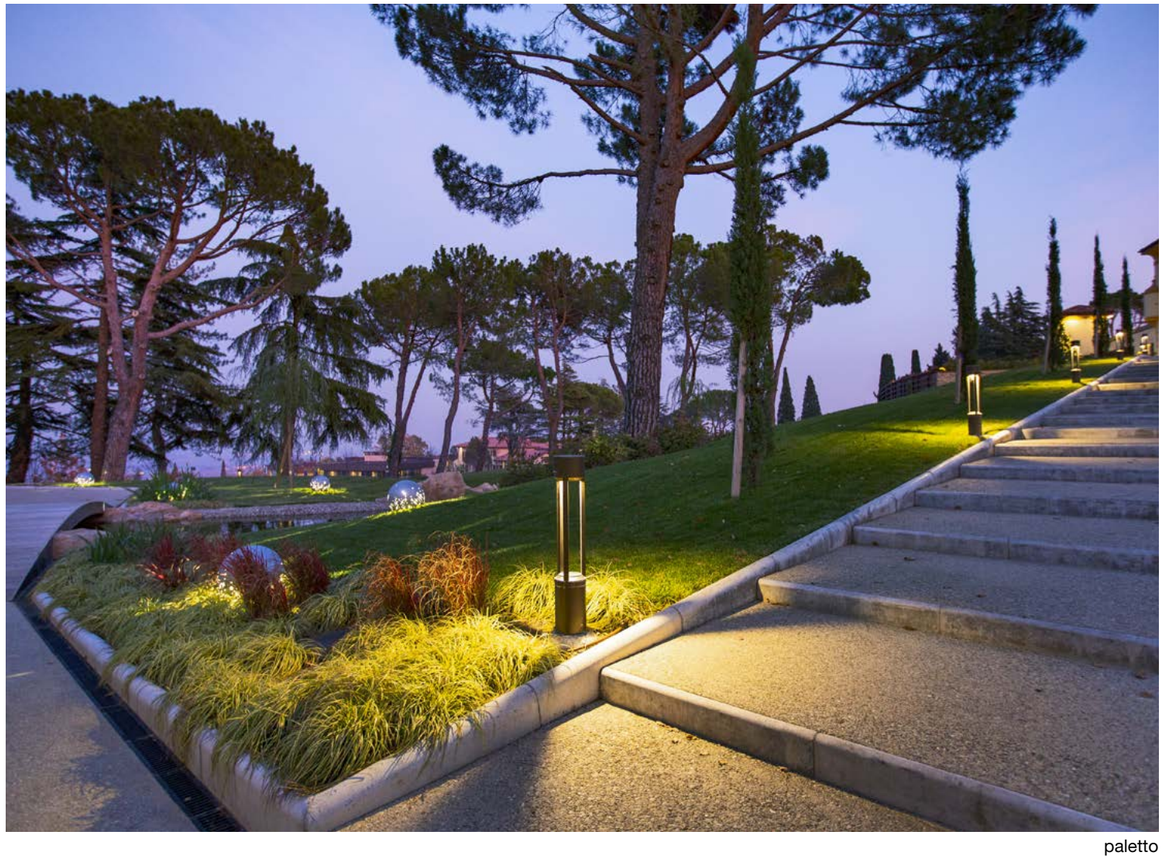

paletto

Questa collezione è definita da linee classiche ed eleganti, grazie ad un design lineare e sobrio, privo di spigoli e generato da un volume cilindrico. La parte superiore della struttura è separata da quella inferiore e alleggerita da 3 montanti. Quando accesa, la struttura di Tris scompare alla vista, trasformandosi in luce. Una serie dedicata all'arredo urbano, adatta per aree pedonali e parchi.

TRIS collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

paletto

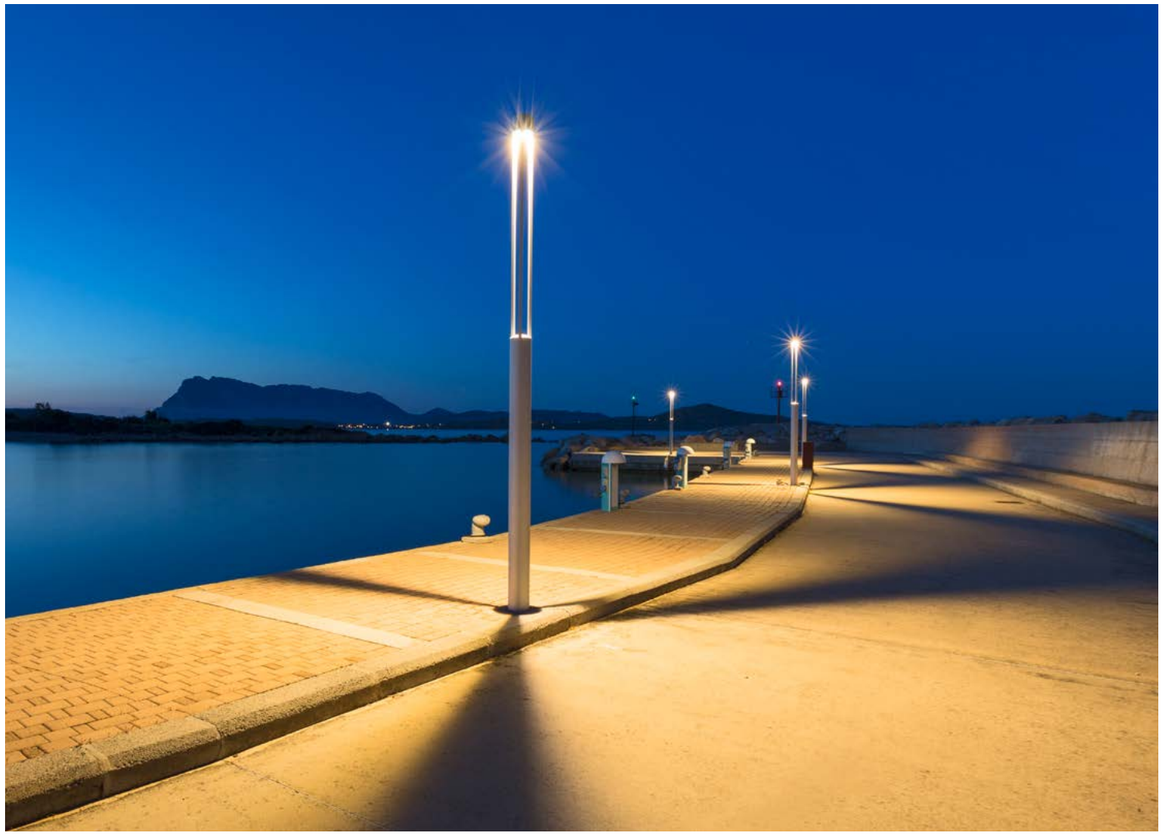

illuminazione urbana

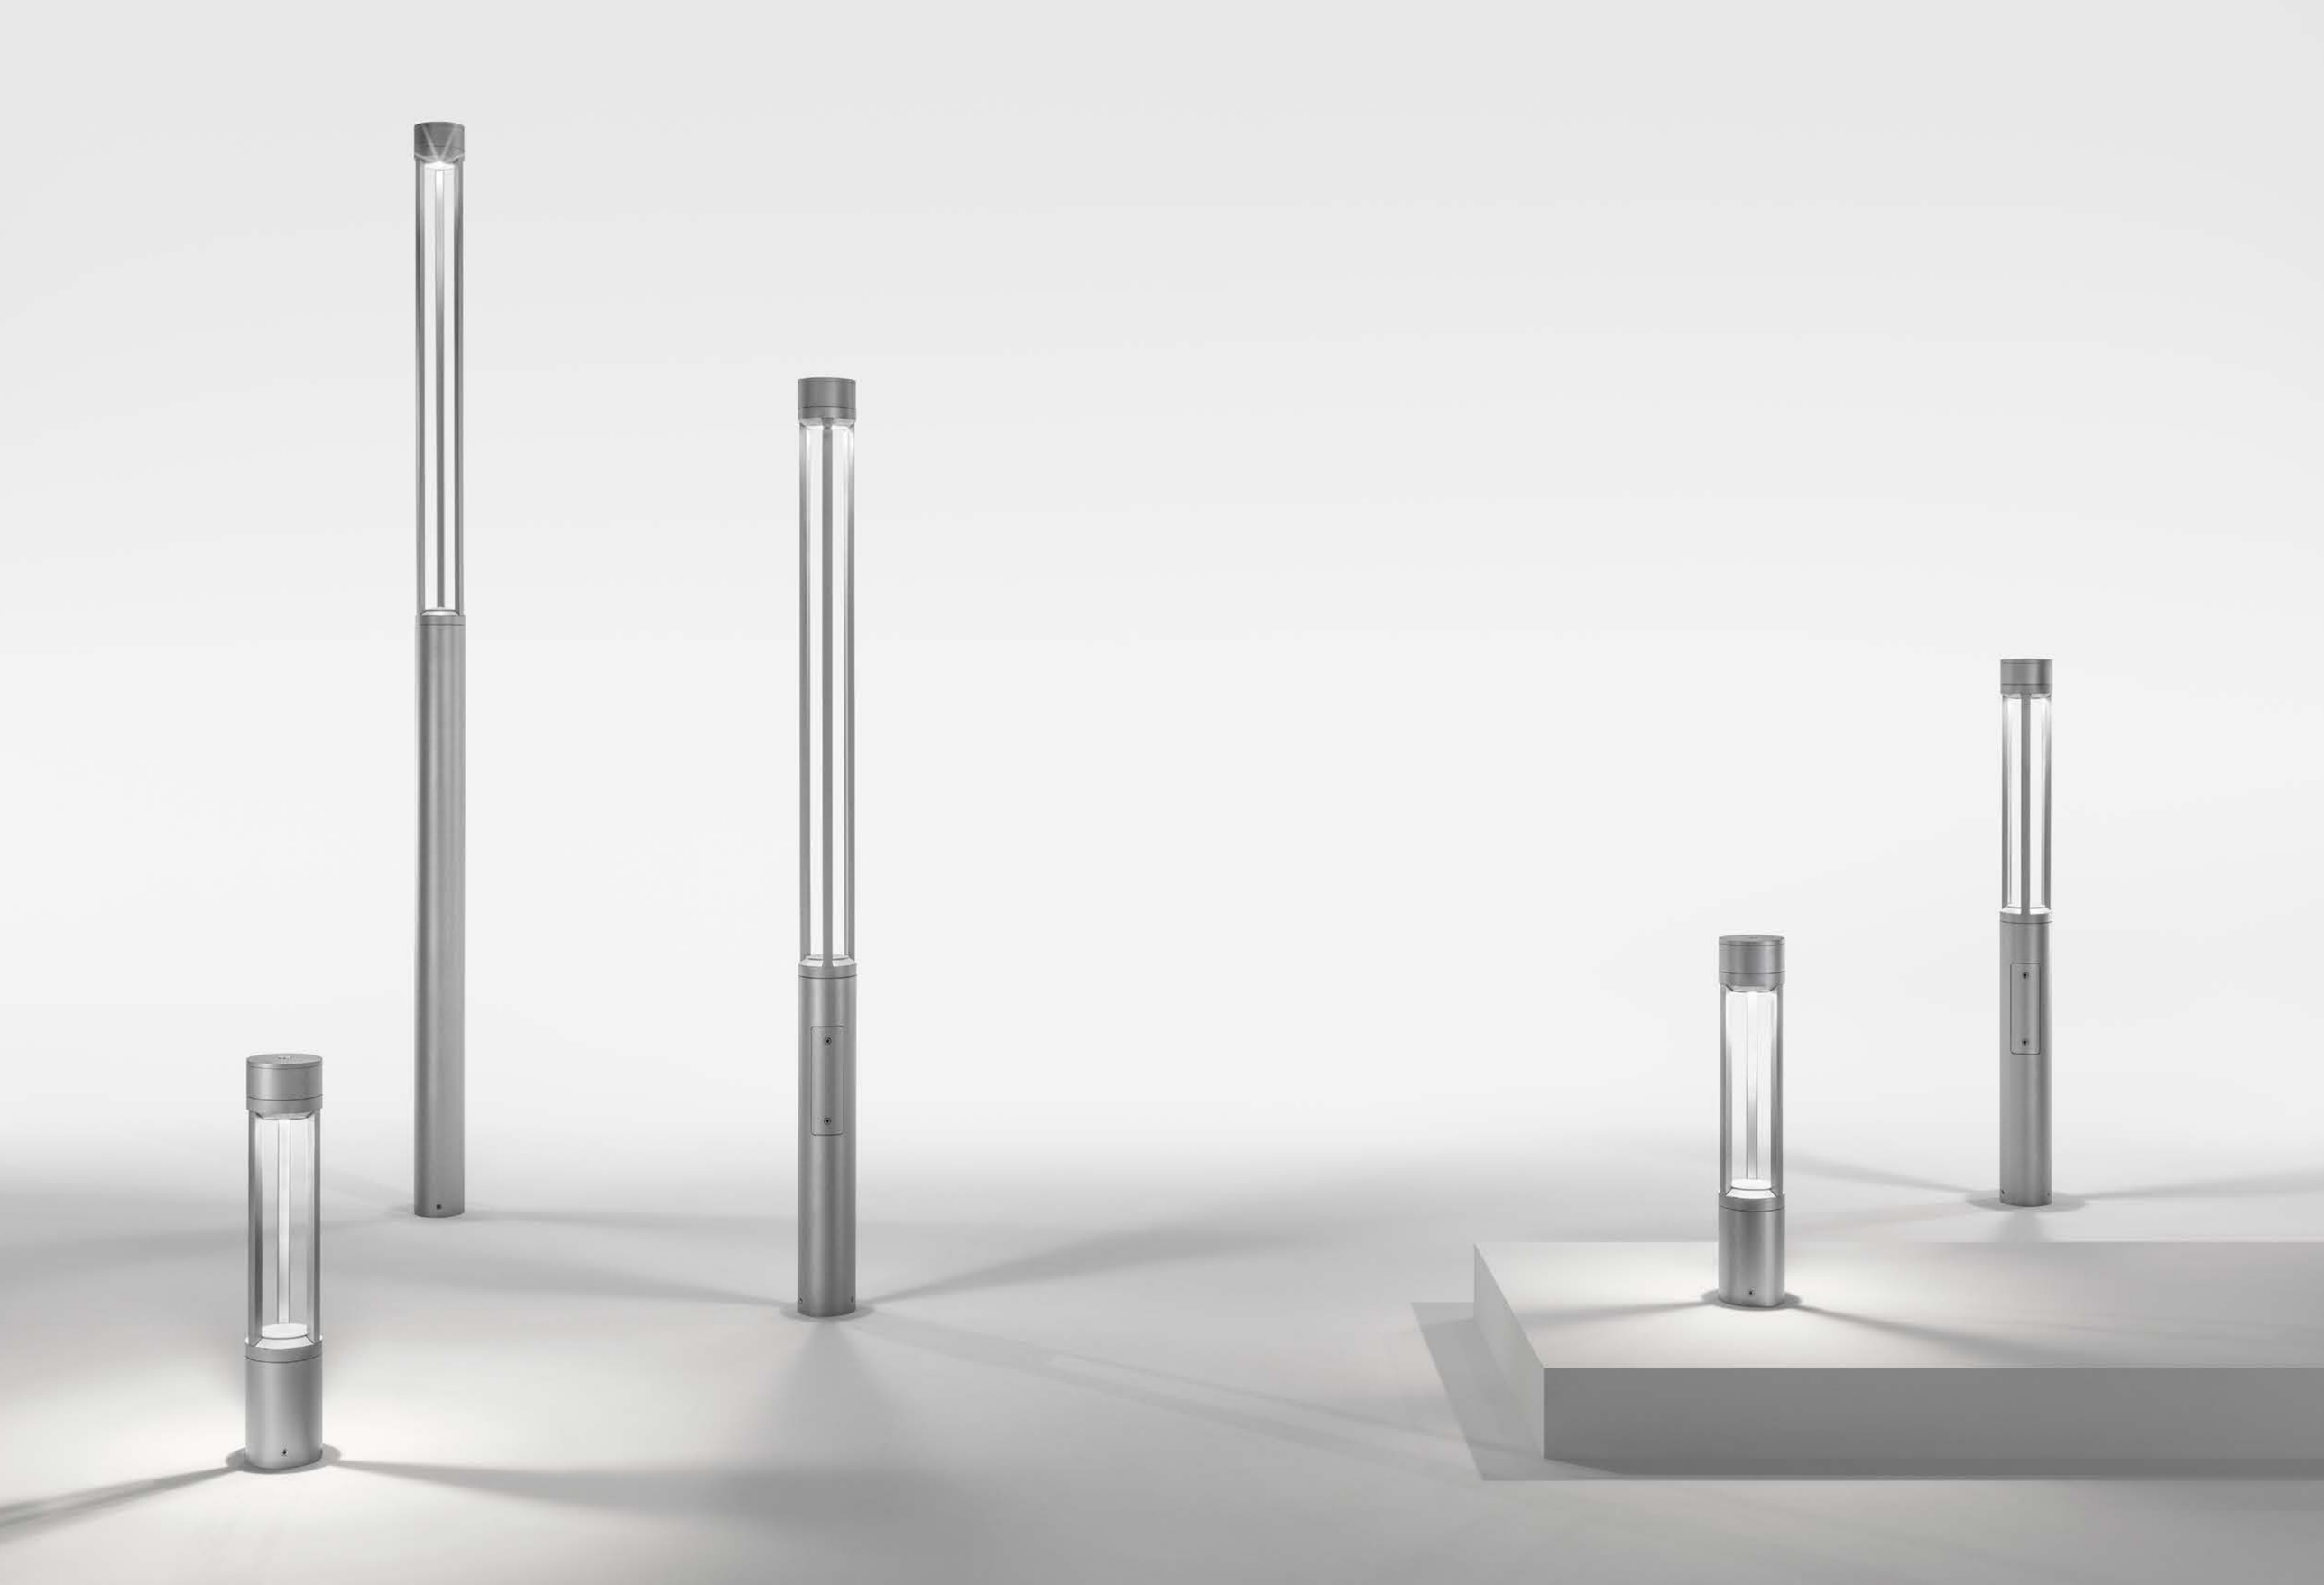

collezione

paletto

IP66
IK 10

diffusore PMMA 4 mm

ø 160 mm

h. 900 mm
h. 1800 mm



illuminazione urbana

IP66
IK 10

diffusore PMMA 4 mm

ø 160 mm

h. 2600 mm
h. 3600 mm



dettagli

Corpo in lega di alluminio primario estruso. Testa e flangia pressofusi realizzati in lega di alluminio a bassissimo contenuto di rame. Viti in acciaio inox A4. Flangia di fissaggio a pavimento completamente a scomparsa. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina. Diffusore in PMMA. L'incollaggio del diffusore sui prodotti Platek è preceduto da un pre-trattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica.

finitura standard

.06 grigio

finiture su richiesta

.01 nero

.02 bianco

.07 corten

.08 antracite

.09 bronzo

paletto

ø 160 mm

h. 900 mm
h. 1800 mm



COB LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 50/60 Hz

2200K / 2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ h. 900 mm

21W | 2070 lm (*)
diffusore trasparente

309 cd/klm

→ h. 1800 mm

26W | 2880 lm (*)
diffusore trasparente

309 cd/klm

illuminazione urbana

ø 160 mm

h. 2600 mm
h. 3600 mm



COB LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 50/60 Hz

2200K / 2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ h. 2600 mm

39W | 3820 lm (*)
diffusore trasparente

309 cd/klm

→ h. 3600 mm

39W | 3820 lm (*)
diffusore trasparente

309 cd/klm

(*) Dati reali

TUBE collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

paletto illuminazione urbana

paletto

Funzionalità, risparmio energetico e stile minimale sono le caratteristiche dei nuovi pali e paletti Tube, una collezione polifunzionale per l'arredo urbano, che si adatta a contesti sia classici che contemporanei. Perfetto connubio fra essenzialità dei volumi e solidità strutturale, è ideale per progetti di spazi sia pubblici che privati, votati alla sostenibilità ed all'armonia formale.

illuminazione urbana

paletto

TUBE collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

paletto

dettaglio

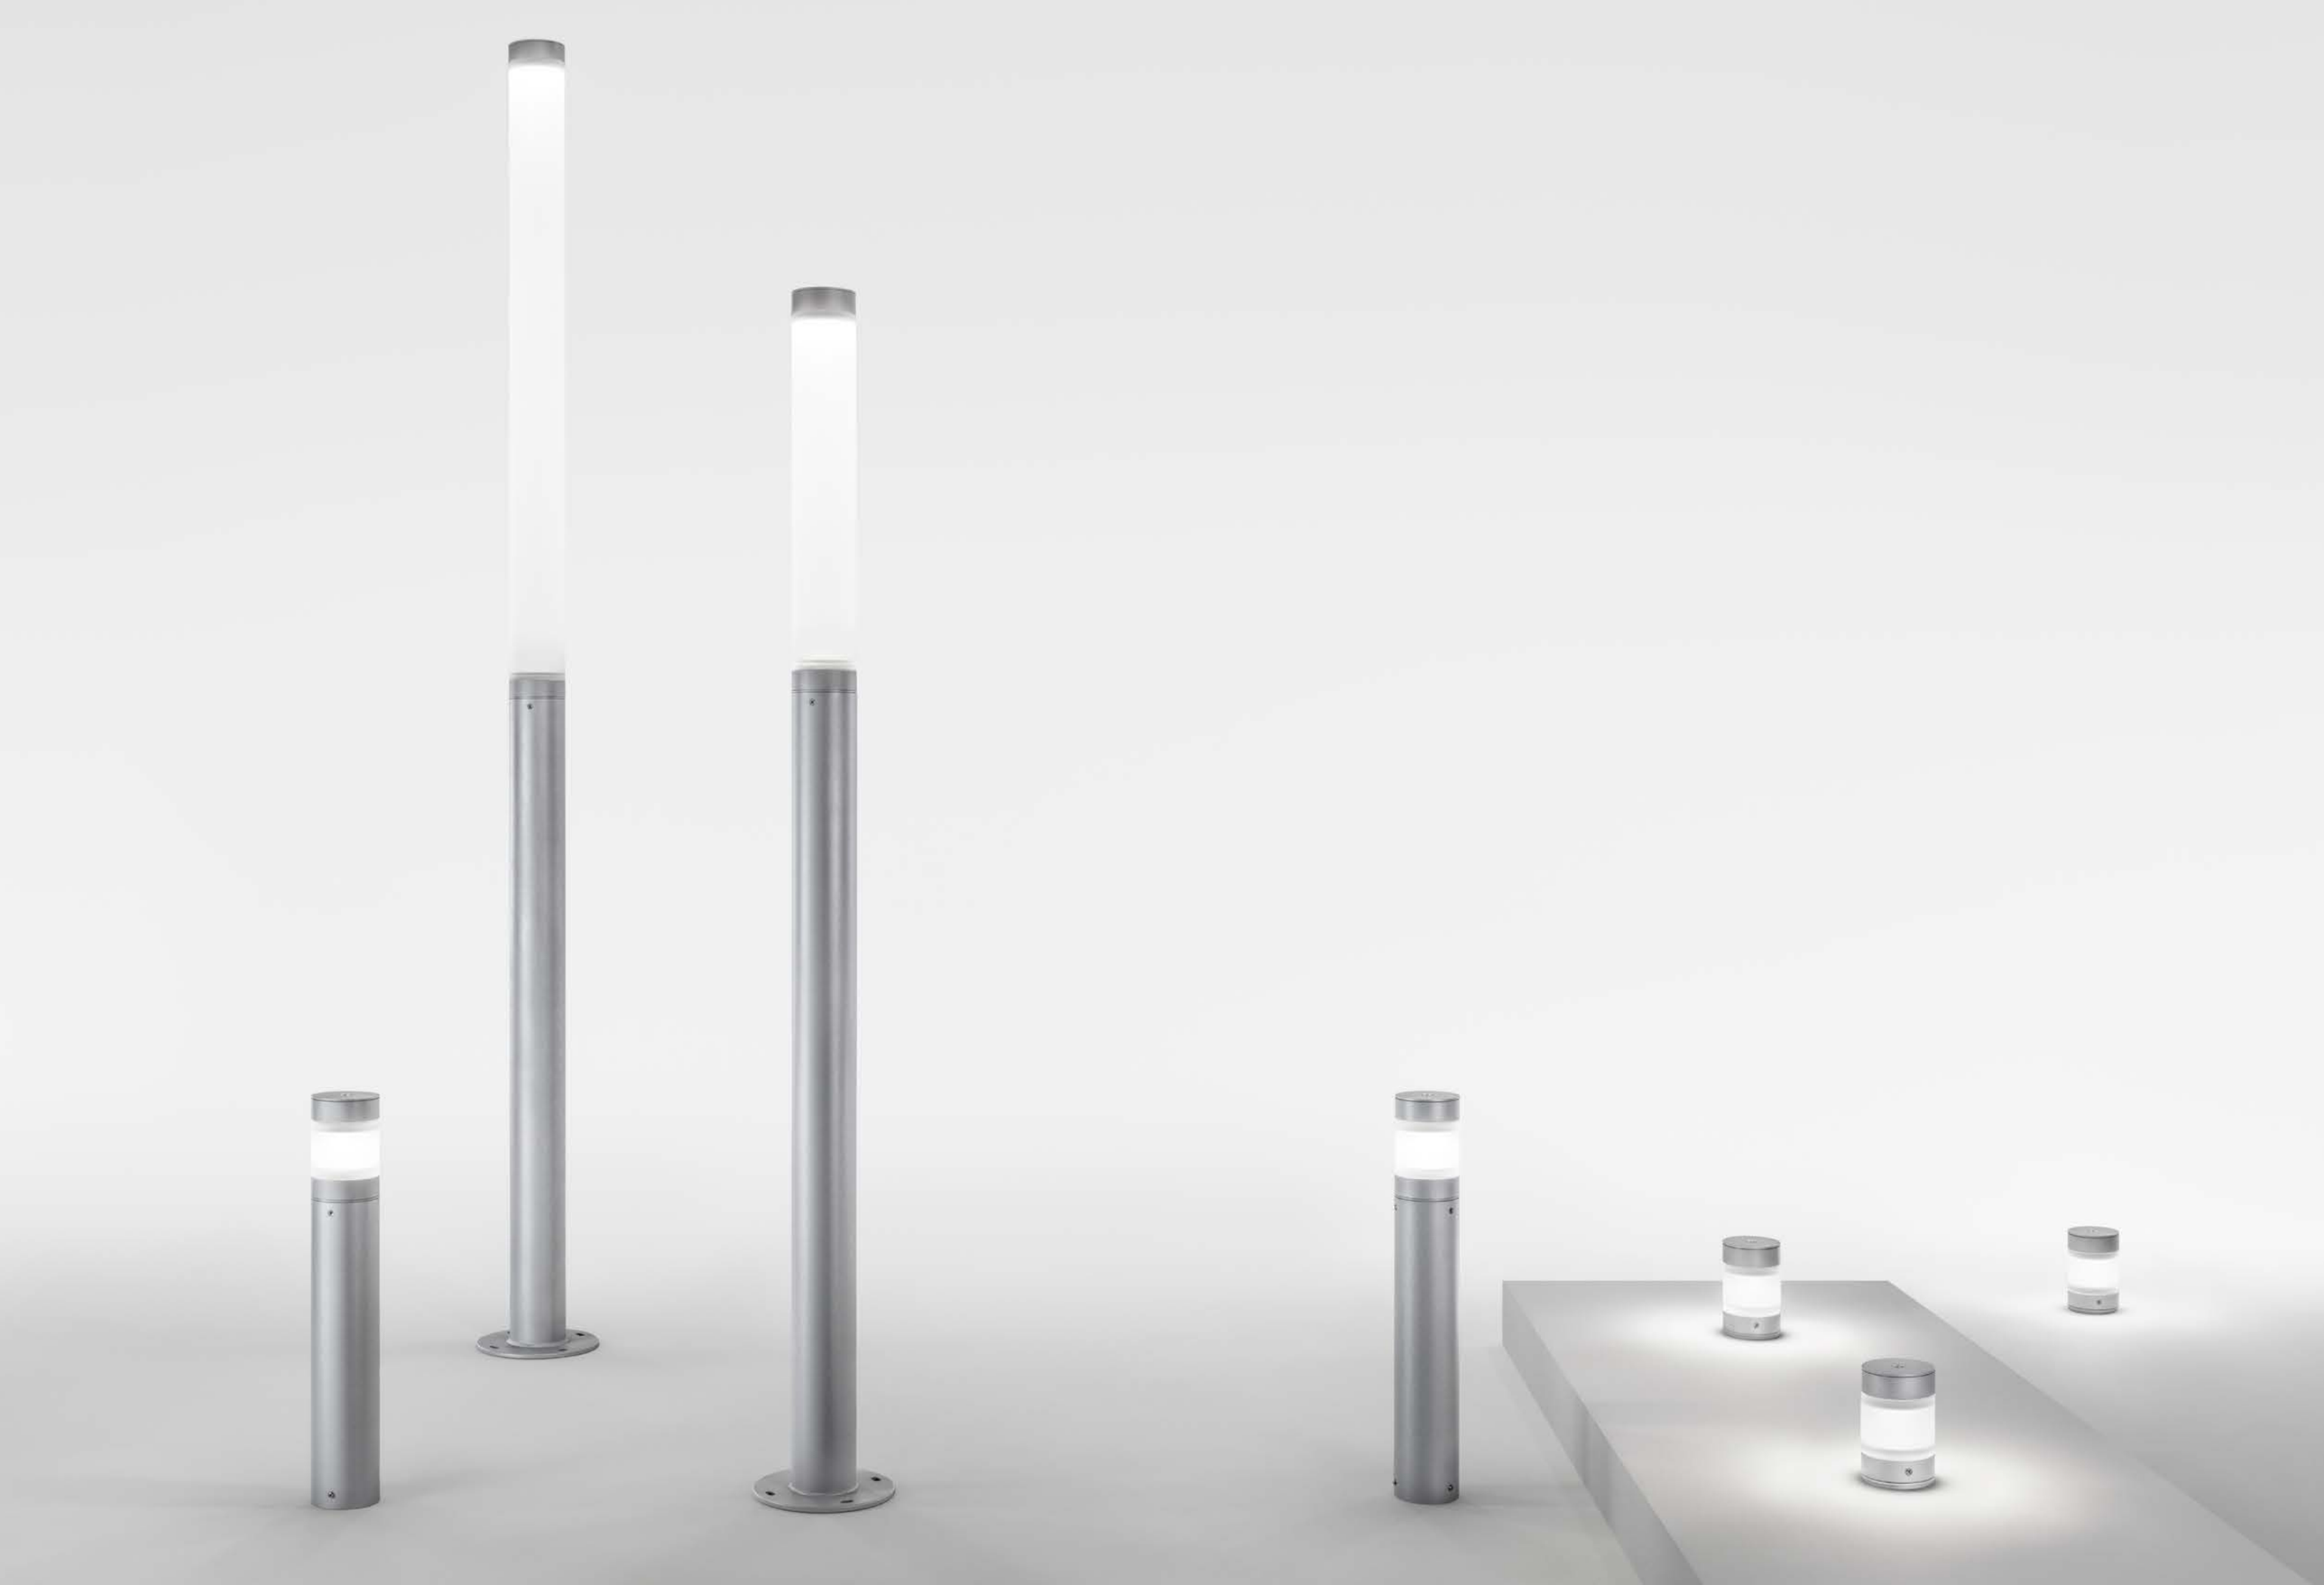

collezione

paletto

IP65
IK 10

diffusore PMMA 4 mm

ø 160 mm

h. 260 mm
h. 1000 mm

illuminazione urbana

IP65
IK 10

diffusore PMMA 4 mm

ø 160 mm

h. 3000 mm
h. 4000 mm



dettagli

Corpo in lega di alluminio primario estruso. Testa pressofusa realizzata in lega di alluminio a bassissimo contenuto di rame. Viti in acciaio inox A4. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina. Diffusore in PMMA.

finiture standard

.06 grigio

finiture su richiesta

.01 nero

.02 bianco

.07 corten

.08 antracite

.09 bronzo

paletto

ø 160 mm

h. 260 mm
h. 1000 mm



LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60 Hz

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ h. 260 mm

10W | 415 lm (*)
diffusore trasparente

105°
260 cd/klm

→ h. 1000 mm

20W | 920 lm (*)
diffusore trasparente

105°
260 cd/klm

→ h. 260 mm

10W | 610 lm (*)
diffusore satinato

120°
150 cd/klm

→ h. 1000 mm

20W | 1250 lm (*)
diffusore satinato

120°
150 cd/klm

LED RGBW

max. 500mA
4 canali +
1 canale NTC

→ h. 260 mm

11,5W lm (*)
diffusore satinato

→ h. 1000 mm

16,5W (*)
diffusore satinato

(*) Dati reali

TUBE collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

illuminazione urbana

illuminazione urbana

ø 160 mm

h. 3000 mm
h. 4000 mm



LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 50/60 Hz

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ h. 3000 mm

42W | 2015 lm (*)
diffusore trasparente

75°
275 cd/klm

→ h. 4000 mm

42W | 2015 lm (*)
diffusore trasparente

75°
275 cd/klm

→ h. 3000 mm

42W | 2835 lm (*)
diffusore satinato

105°
150 cd/klm

→ h. 4000 mm

42W | 2835 lm (*)
diffusore satinato

105°
150 cd/klm

LED RGBW

max. 500mA
4 canali +
1 canale NTC

→ h. 3000 mm

35W lm (*)
diffusore satinato

→ h. 4000 mm

35W (*)
diffusore satinato

(*) Dati reali

TUBE collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

T4 collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

paletto illuminazione urbana

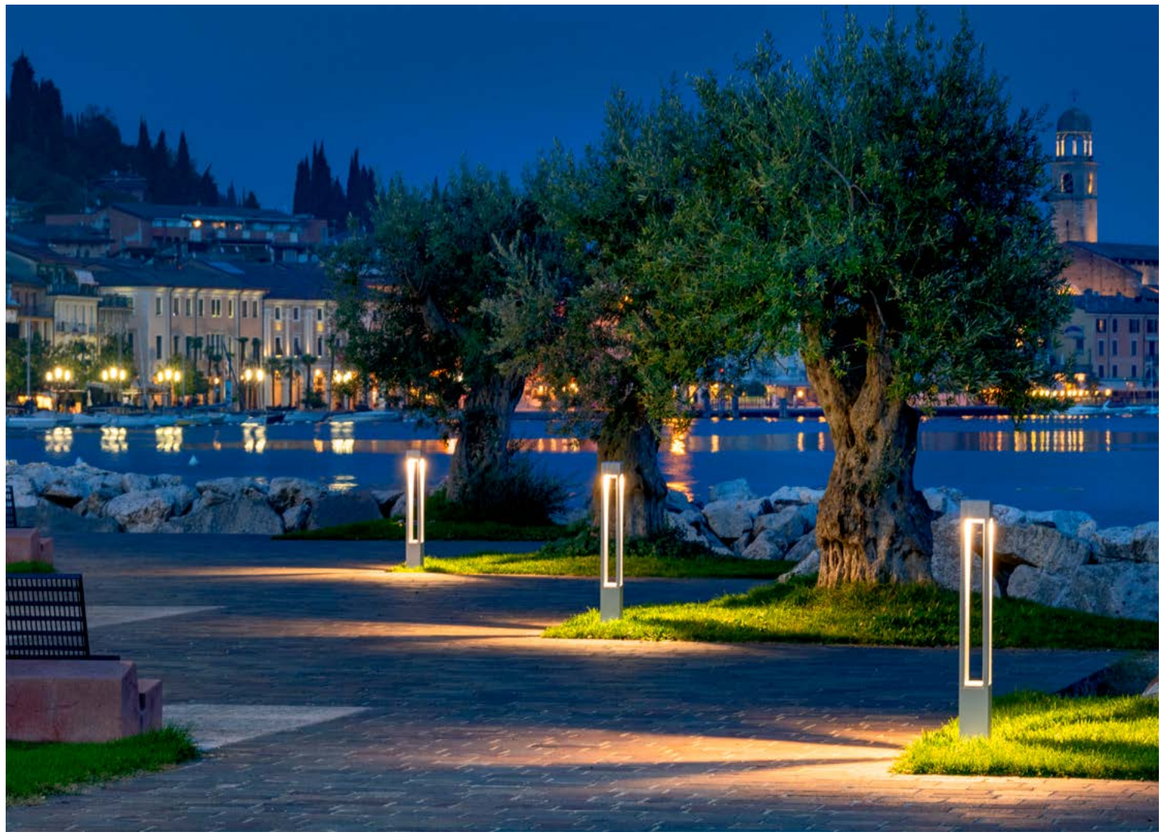

paletto

Una famiglia di pali dal design razionalista. T4 è una piccola struttura architettonica luminosa: il corpo a sezione quadrata è composto da due volumi separati da due montanti che sostengono la fonte luminosa. All'accensione, questa struttura effimera scompare alla vista, trasformandosi in quattro fasci di luce geometrica che creano sul pavimento una suggestiva alternanza di luce e di ombra. T4 è un efficiente apparecchio per l'illuminazione di spazi aperti, aree pedonali e per l'arredo urbano.

paletto

illuminazione urbana

dettaglio

T4 è una piccola struttura architettonica luminosa dal design razionalista: una volta acceso il prodotto scompare alla vista, trasformandosi in quattro fasci di luce geometrica che creano sul pavimento una suggestiva alternanza di luce e di ombra.

collezione

paletto

IP65
IK 10

diffusore PMMA 4 mm

⌀ 140 mm

h. 1200 mm
h. 2200 mm



illuminazione urbana

IP65
IK 10

diffusore PMMA 4 mm

⌀ 140 mm

h. 3000 mm
h. 3600 mm



dettaglio

Corpo ed aste in lega di alluminio primario estruso, testa pressofusa realizzata in lega di alluminio a bassissimo contenuto di rame e flangia di fissaggio a terra sempre realizzata in alluminio primario. Viti in acciaio inox A4. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina. Diffusore in PMMA. L'incollaggio del diffusore sui prodotti Platek è preceduto da un pre-trattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica.

finitura standard

.06 grigio

finiture su richiesta

.01 nero

.02 bianco

.07 corten

.08 antracite

.09 bronzo

paletto

⌀ 140 mm

h. 1200 mm
h. 2200 mm



COB LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 50/60 Hz

2200K / 2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ h. 1200 mm

21W | 2070 lm (*)
emissione 360°

380 cd/klm

→ h. 2200 mm

26W | 2880 lm (*)
emissione 360°

380 cd/klm

illuminazione urbana

⌀ 140 mm

h. 3000 mm
h. 3600 mm



COB LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 50/60 Hz

2200K / 2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ h. 3000 mm

39W | 3820 lm (*)
emissione 360°

380 cd/klm

→ h. 3600 mm

39W | 3820 lm (*)
emissione 360°

380 cd/klm

(*) Dati reali

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

TETRA PARCO collezione

paletto illuminazione urbana

paletto

Una famiglia di pali dal design razionalista. Tetra Parco è una piccola struttura architettonica luminosa: il corpo a sezione quadrata è composto da due volumi separati da due montanti che sostengono la fonte luminosa. All'accensione, questa struttura effimera scompare alla vista, trasformandosi in due fasci di luce geometrica che creano sul pavimento una suggestiva alternanza di luce e di ombra. Tetra Parco è un efficiente apparecchio per l'illuminazione di spazi aperti, aree pedonali e per l'arredo urbano.

TETRA PARCO collezione

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

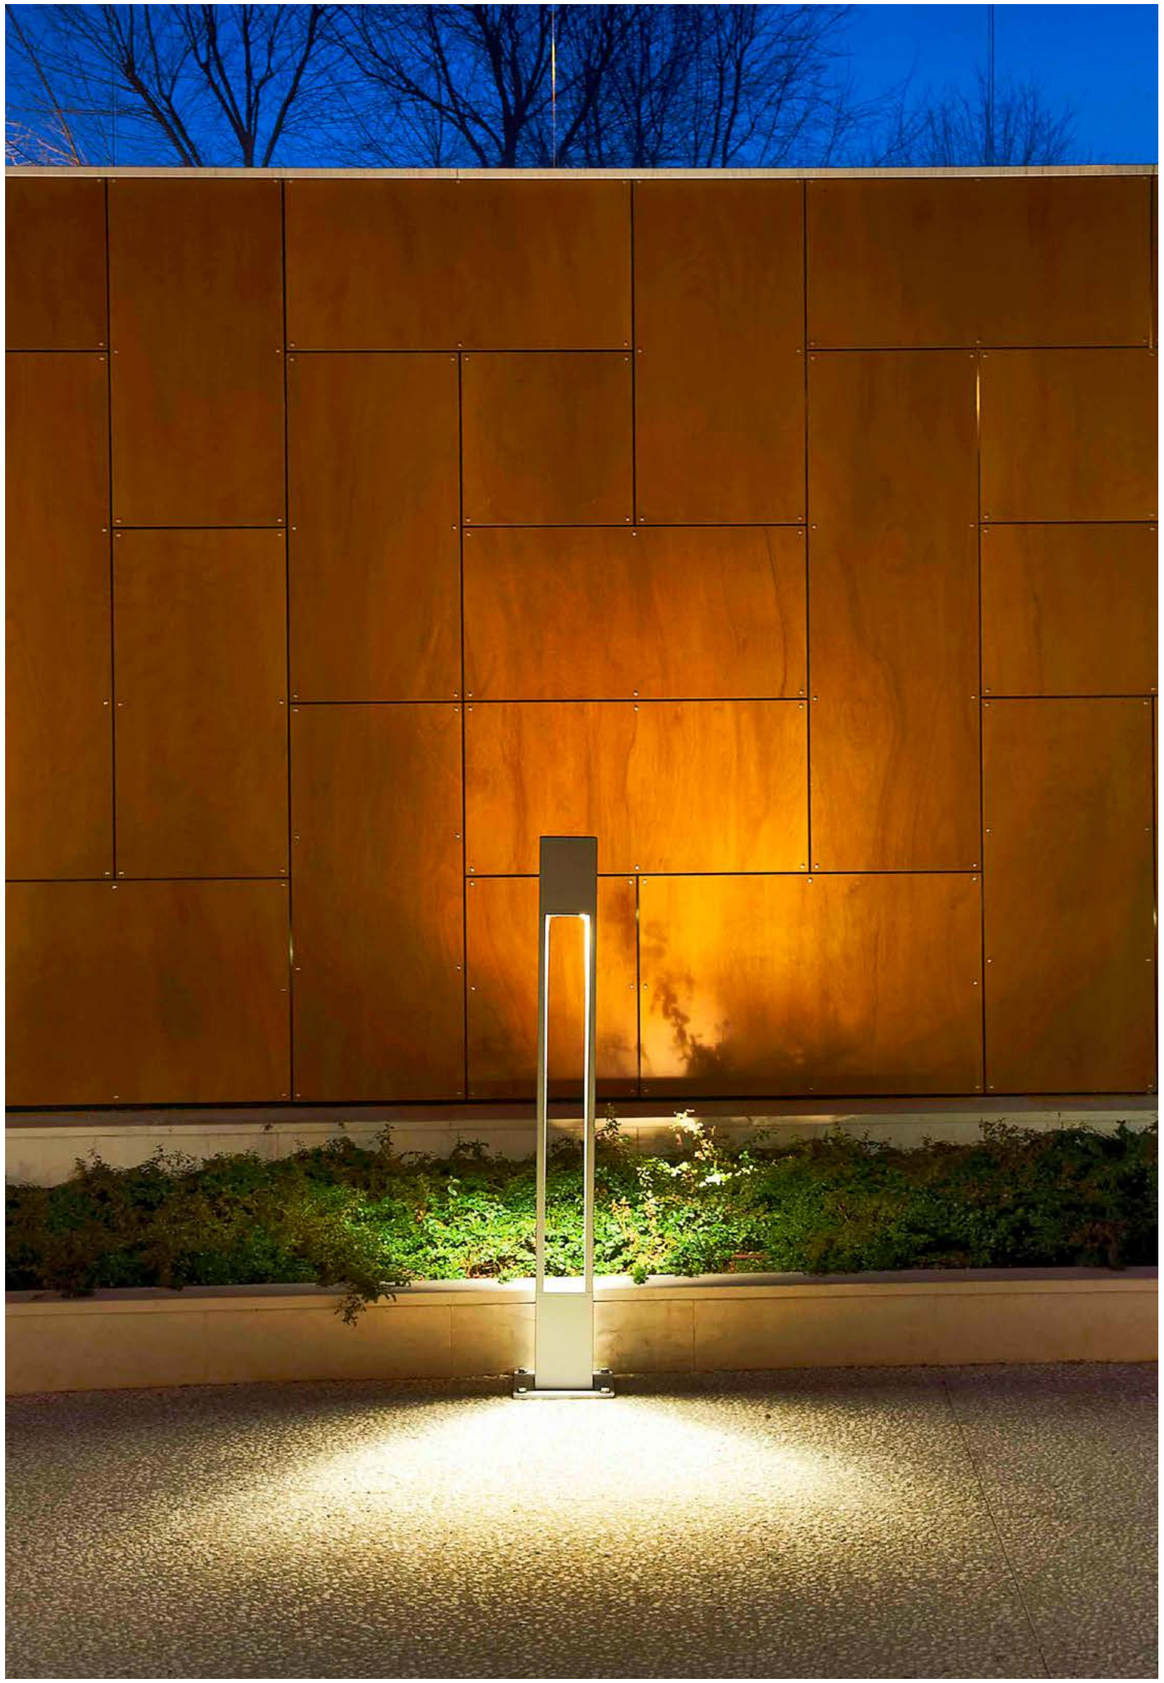

paletto

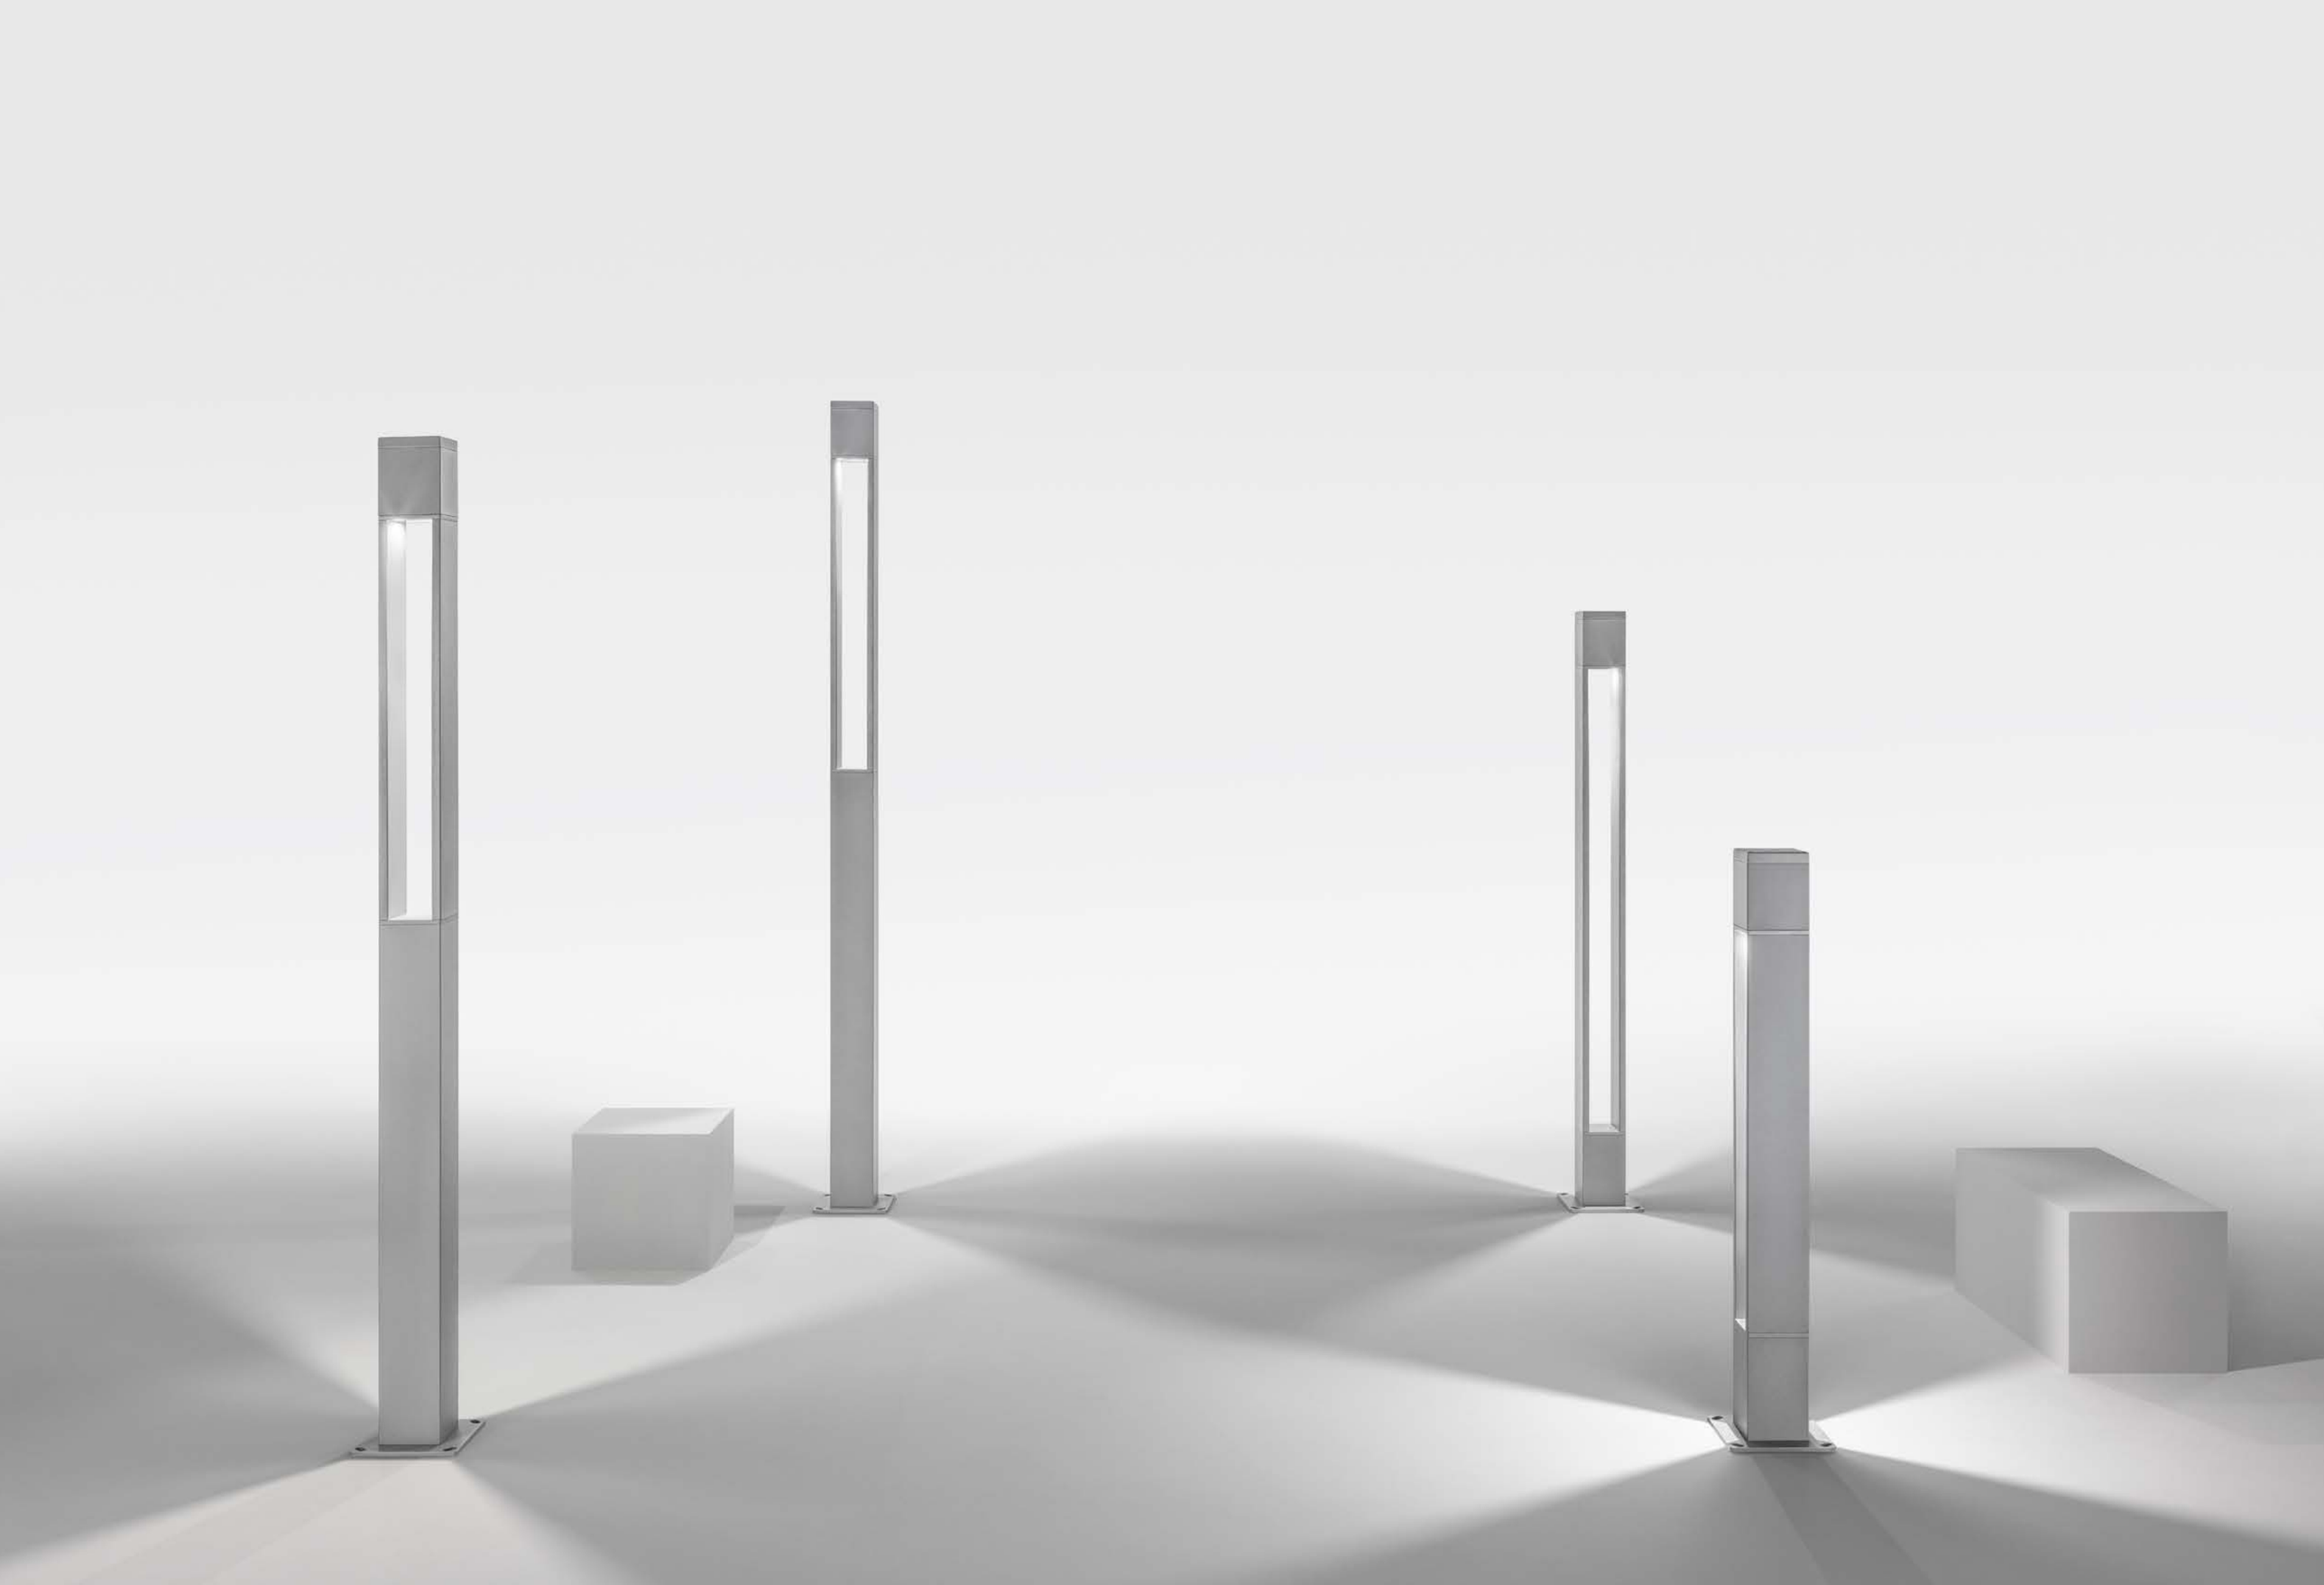

collezione

paletto

IP65
IK 10

vetro extrachiaro
trasparente 12 mm

connettore IP68 incluso

⌀ 140 mm

h. 1330 / 1930 mm



illuminazione
urbana

IP65
IK 10

vetro extrachiaro
trasparente 12 mm

connettore IP68 incluso

⌀ 140 mm

h. 2270 / 2600 mm



dettagli

Corpo e spalle in lega di alluminio primario estruso, testa pressofusa realizzata in lega di alluminio a bassissimo contenuto di rame e flangia di fissaggio a terra sempre realizzata in alluminio primario.Viti in acciaio inox A4. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina. Diffusore in PMMA. L'incollaggio del diffusore sui prodotti Platek è preceduto da un pre-trattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica.

finitura standard

.06 grigio

finiture su richiesta

.01 nero

.02 bianco

.07 corten

.08 antracite

.09 bronzo

paletto

⌀ 140 mm

h. 1330 mm
h. 1930 mm



	→ h. 1330 mm	→ h. 1930 mm
COB LED BIANCO		
3000K CRI>80 220-240V 0/50/60 Hz ⧈	28W | 1620 lm (*) 2 aperture	28W | 1620 lm (*) 2 aperture
2700K / 4000K disponibili su richiesta	715 cd/klm	715 cd/klm

illuminazione urbana

⌀ 140 mm

h. 2270 mm
h. 2600 mm



	→ h. 2270 mm	→ h. 2600 mm
COB LED BIANCO		
3000K CRI>80 220-240V 0/50/60 Hz ⧈	41W | 2390 lm (*) 2 aperture	41W | 2390 lm (*) 2 aperture
2700K / 4000K disponibili su richiesta	710 cd/klm	710 cd/klm

(*) Dati reali

BALI
su palo

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

su palo

Pali con base clindrica: Bali è una famiglia di apparecchi per luce funzionale, con un design classico semplice e lineare. Il prodotto è disponibile in versione con ottica stradale e rotosimmetrica. Bali è perfetto per porticati, giardini, strade private, ma anche per parcheggi, piste ciclabili e piazze. Possono essere installate fino ad un massimo di due teste per palo fino a 4 meri d'altezza.

BALI su palo

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

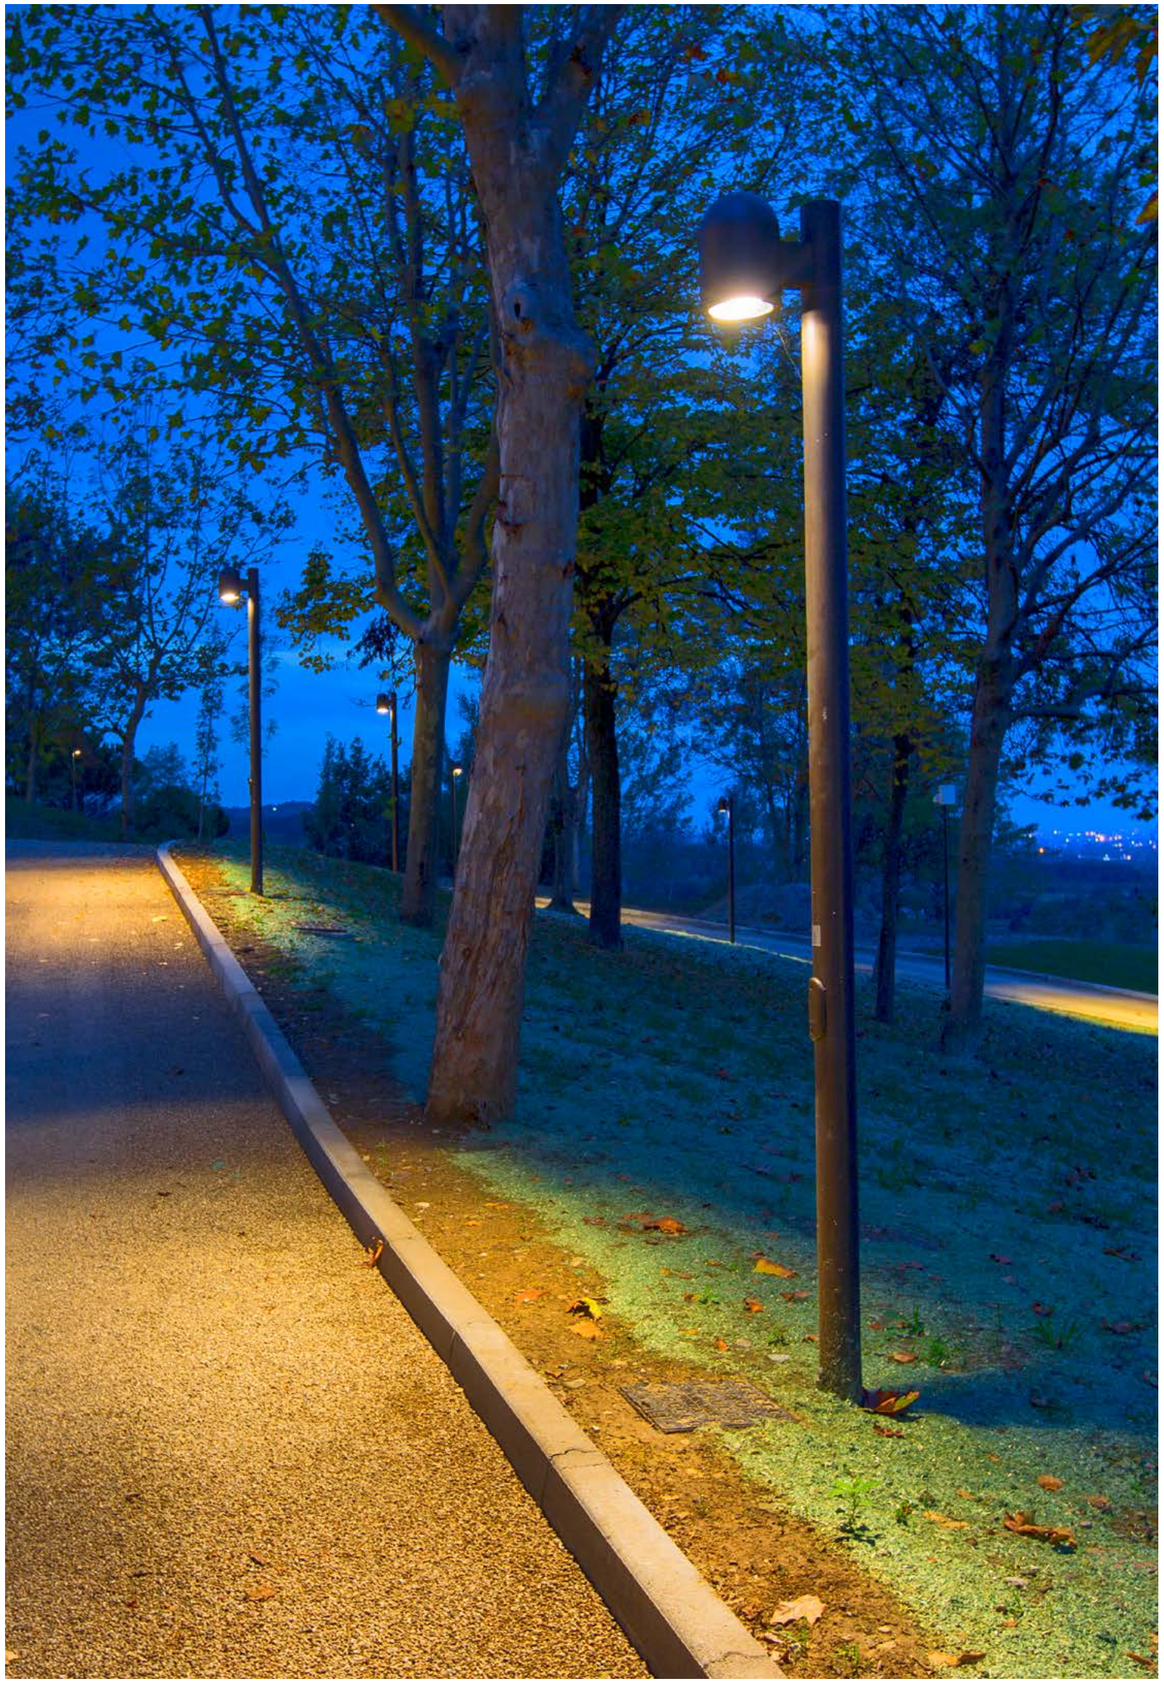

su palo

collezione

su palo

IP65
IK 10

vetro extrachiaro 12 mm
trasparente

lunghezza cavo 4 m

ø 200 x h. 290 mm

palo da ordinare separatamente

dettagli

Corpo in lega di alluminio primario tornito in lastra. Flangia di chiusura realizzata in lega di alluminio primario. Viti in acciaio inox A4. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina. L'incollaggio del diffusore sui prodotti Platek è preceduto da un pre-trattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica.

finiture standard

.06 grigio

finiture su richiesta

.01 nero

.02 bianco

.07 corten

.08 antracite

.09 bronzo

su palo

ø 200 x h. 290 mm

palo da ordinare
separatamente

COB LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz ⏚

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ simmetrico

26W 3080 lm
fascio medio

38°
1730 cd/klm

4 LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz ⏚

2700K / 4000K
disponibili su richiesta

→ stradale

34W 3250 lm
fascio stradale

310 cd/klm

(*) Dati reali

BALI su palo

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

I dati presenti all’interno del documento hanno validità alla data di stampa.
Eventuali aggiornamenti sono consultabili collegandosi al sito www.platek.eu

→ Per tutti gli aggiornamenti visitare il sito platek.eu

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIA

ambito di applicazione

Le presenti condizioni generali disciplinano tutti gli attuali e futuri rapporti fra Platek ed il Compratore, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto.

accettazione ordini e pagamento

Gli ordini sono sempre subordinati all’accettazione di Platek che si riserva la facoltà di rifiutarli entro 30 gg. dal ricevimento. Per la prima fornitura il pagamento è anticipato ad avviso di merce pronta; per quelle successive da concordare.

consegna

I termini di consegna sono indicativi; il Compratore non potrà pretendere né l’annullamento totale o parziale degli ordini, né la rifusione di danni nel caso di ritardi di consegna o di consegne parziali, per qualsiasi motivo avvenuti. La merce viaggia sempre a carico e rischio del Compratore, anche quando sia pattuita la resa Franco Destino. In ogni caso nessuna responsabilità potrà essere imputata a Platek, sia per ammanchi che per avarie di qualsiasi genere causate dallo stivaggio e/o caricamento o dal trasporto. Il Compratore deve verificare nel proprio interesse la quantità e le condizioni dell’imballo della merce prima del ritiro e fare, se del caso, le opportune riserve al corriere.

garanzia

Forniamo una garanzia di 5 anni sulla componentistica del circuito grazie a una selezione minuziosa delle fonti luminose LED e della parte elettronica ad alta affidabilità. Questo, grazie anche all’inserimento all’interno dei prodotti di sistemi di protezione dalle sovratensioni derivate da scariche elettriche. Il tutto senza alcun tipo di registrazione o richiesta straordinaria. Estendiamo inoltre la garanzia sulle altre componentistiche dei prodotti a 3 anni.

La garanzia opera e si applica soltanto a condizione che:

- i prodotti siano utilizzati nell’ambito di uso consentito per le loro caratteristiche tecniche contenute nei manuali di istruzione con Ta minore uguale a 40°C;
- i prodotti siano installati da tecnici qualificati secondo le istruzioni fornite, ricordando che i prodotti in classe 1 necessitano di messa a terra;
- i prodotti sono alimentati con dispositivi di alimentazione forniti da Platek e, ove previsto, installati nelle casseforme di Platek;
- l’installazione del prodotto sia certificata dall’installatore in conformità alle norme vigenti; questa certificazione deve essere fornita con la copia della fattura di acquisto quando si effettua un reclamo;
- i componenti elettronici forniti da Platek e prodotti da terzi (dispositivi di alimentazione, dispositivi di controllo) corrispondano alle condizioni di garanzia di Platek entro i limiti stabiliti dai singoli fabbricanti; il livello di difettosità del LED superi il livello nominale dello 0,2% / 1000 ore di funzionamento;
- siano stati interamente pagati i prodotti.

Ogni reclamo relativo ai prodotti difettosi deve essere trasmesso per iscritto a Platek entro 14 giorni dalla data della scoperta del difetto, a pena di decadenza, con l’indicazione espressa del modello, della data di consegna, della Descrizione del difetto e della quantità di prodotti difettosi.

casi di esclusione della garanzia

Qualsiasi responsabilità di Platek è espressamente esclusa nei seguenti casi:

- uso improprio o irragionevole dei prodotti, e/o loro scorretta conservazione;
- se il danno o il cattivo funzionamento sono causati da interventi sui prodotti non previamente autorizzati per iscritto da Platek (es. disassemblaggio, montaggio, alterazioni, sostituzioni, ecc.);
- se le qualità e le prestazioni sono state compromesse dall’applicazione di accessori non approvati da Platek.
- i prodotti sono stati modificati, manomessi o riparati da parte di terzi che non hanno ricevuto l’autorizzazione preventiva da Platek;
- l’installazione elettrica e /o meccanica dei prodotti non è corretta, ad esempio senza messa a terra per i prodotti in classe 1;
- i prodotti sono stati danneggiati dopo che sono stati spediti da Platek;
- i valori limite di temperatura ambientale e tensione sono maggiori di quanto previsto e/o il prodotto viene esposto a carichi meccanici non conformi alla destinazione dello stesso;
- i vizi del prodotto sono dovuti a eventi imprevisti e imprevedibili, comprese scariche elettriche e fulmini;
- l’impianto elettrico opera in un ambiente le cui caratteristiche non sono conformi a quelle necessarie per un corretto funzionamento, tra cui disturbi di linea impulsivi (sourge) di ampiezza superiori a 1000 V tra conduttore e conduttore (L e N) e 2000 V tra conduttore e terra (L e PE, N e PE) in accordo alla IEC 61000-4-5 (2005-11). Ovvero apparecchi installati su impianti privi di sistemi di protezione contro sovratensioni di qualsiasi natura;

Il flusso del prodotto è maggiore/uguale al 70% del nominale entro le 50.000 ore le variazioni della temperatura di colore e flusso luminoso sono nei limiti di tolleranza stabiliti dal costruttore di LED; infatti esse possono variare da lotto a lotto.
I prodotti devono essere cablati in conformità a quanto indicato nelle istruzioni di montaggio, allegate al prodotto stesso. Nel caso in cui il prodotto sia provvisto di cavo uscente, la giunzione tra questo e la linea elettrica di alimentazione, deve essere eseguita in modo da garantire un grado di protezione IP allineato o superiore al grado IP del prodotto stesso.

modalità di accettazione garanzia

Platek se riconosce il difetto, può scegliere di sostituire o riparare i prodotti difettosi o proporre un prodotto alternativo con le medesime caratteristiche essenziali; qualora la riparazione o sostituzione si rivelasse impossibile o superasse il costo del valore fatturato dei prodotti difettosi, Platek può recedere dal contratto di vendita rimborsando il prezzo di acquisto all’acquirente (spese di trasporto e di installazione escluse). È sempre necessario per Platek esaminare il prodotto difettoso, smontaggio e costi di trasporto sono a carico dell’acquirente la garanzia copre i servizi riportati al punto 6. Gli eventuali costi derivanti dallo smantellamento dei prodotti difettosi e dall’installazione e/o sostituzione (nuovi o riparati) saranno a carico dell’acquirente, comprese: diarie e trasferte, dispositivi di sollevamento, impalcature, o qualsiasi altra spesa accessoria; Platek non è responsabile di eventuali danni materiali o immateriali subiti dall’acquirente o da parte di terzi derivanti dal difetto accertato, come la perdita di utilizzo, perdita di profitti e la perdita del risparmio energetico; Tuttavia, in caso di grave danno causato da vizi tecnici dei prodotti dovuti a difetti di costruzione, progettazione o materiale riconducibili a Platek, quest’ultima è disponibile a partecipare con un rimborso pari a massimo il 10% del valore della merce fatturata, a contributo di costi documentati che il Compratore dovesse sostenere. Tale partecipazione verrà definita e concordata di volta in volta.

resi

Non si accettano resi di merce senza preventiva autorizzazione scritta di Platek, mancando la quale la merce sarà respinta al mittente. I resi di merce autorizzata devono essere inviati in porto franco, in perfetto stato ed imballo originale; in caso contrario, Platek si riserva il diritto di addebitare al Compratore i costi sostenuti per la riparazione. La merce per la quale il reso è stato autorizzato sarà accreditata al costo di acquisto e gravata da un rimborso spese nella misura convenzionale del 20%.

modifiche dei prodotti

Platek si riserva il diritto di apportare in ogni momento, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di preavviso, migliorie o modifiche ai propri prodotti. Le descrizioni, illustrazioni e dati tecnici contenuti in cataloghi, opuscoli, listini ecc. di Platek non hanno carattere vincolante.

riserva di proprietà

La proprietà dei prodotti rimarrà di Platek sino a che non sia effettuato l’intero pagamento del relativo importo.

legge applicabile – controversie

Per quanto non previsto nelle presenti condizioni si applica la legge italiana. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Brescia. Platek si riserva tuttavia il diritto di agire presso il Foro della sede del Compratore.

Platek Srl
Registered Office: Via Paderno, 19
Head Office: Via Marrocco, 4
25050—Rodengo Saiano (BS), Italy
P.Iva 03320290178
C.F. 03007130176

T +39 030 68 18 201
F +39 030 68 16 567
info@platek.eu
www.platek.eu

Art Direction
Gusto IDS
Platek

Graphic design
Gusto IDS
Platek

Photo
Ottavio Tomasini
Germano Borrelli
Edoardo Delille

Stampa
Color Art

Carta
Arena Extra White Smooth 120 g/m²
Arena Extra White Smooth 250 g/m²

Stampato
Luglio 2020

© Platek 2020

Platek online
facebook.com/platek
twitter.com/platek
instagram.com/platek
youtube.com/platek

Paletto, incasso a soffitto, soffitto, incasso carrabile, proiettore, piantana, sistemi su palo, illuminazione residenziale, luce radente, lampada da tavolo, immersione, incasso calpestabile, effetto parete, incasso a parete, parete.