

BMI **BRAAS**



L'evoluzione della tradizione

Tegole, coppi e complementari,
il Sistema Tetto BMI

Il Gruppo BMI

È molto più di un tetto

Il Gruppo BMI

Nato dalla fusione dei Gruppi Braas Monier, leader nei prodotti e soluzioni per coperture a falde, e Icopal, leader nei prodotti per coperture piane, **il Gruppo BMI riunisce un'esperienza tecnologica e locale lunga più di 150 anni del mondo delle coperture.** Ha la vocazione di fornire la soluzione migliore per sfruttare al meglio ciò che i tetti possono offrire.

L'approccio di BMI è quello di abbinare le giuste tecnologie, le tecniche costruttive, i servizi e i prodotti per fornire una soluzione completa per le costruzioni residenziali e non residenziali.

Il Gruppo BMI non solo propone soluzioni per proteggere a lungo le costruzioni ma anche per dare un valore aggiunto alle nostre coperture. Promuove il tetto come spazio ad usi diversi ed innovativi.

BMI in Italia

Siamo presenti in Italia con i marchi storici locali BMI Wierer, BMI Braas, BMI EverGuard e BMI Icopal.

Questi marchi coprono tutte le tecnologie di copertura, e ci consentono di consigliare soluzioni di eccellenza per soddisfare le esigenze dei nostri clienti.

Produciamo in Italia e Europa e testiamo internamente ogni prodotto e sistema.



Supporto tecnico

Siamo a disposizione durante tutto il ciclo di vita del progetto con audit, sopralluoghi e ispezioni in cantiere, nonché supporto tecnico (una libreria di oggetti BIM è disponibile sul nostro sito) e consulenza:

- **BMI Expert** è il servizio che fornisce una consulenza tecnica personalizzata alla progettazione di tetti a falda, piani e sistemi anticaduta.

Fornisce dettagli costruttivi e calcoli realizzati ad hoc. Il nostro team di progettisti è disponibile per accompagnare i nostri clienti nella ricerca della soluzione migliore.

- **BMI RoofPro** è il programma che qualifica gli installatori di coperture a falde e piane grazie ad una formazione continua e mirata. Crea visibilità ai migliori professionisti.


- **BMI Academy** è il centro formativo che nasce dall'esperienza e competenza di BMI Italia. Offre corsi teorici e pratici in laboratorio grazie ad una sinergia di conoscenze sul campo dell'impermeabilizzazione e non solo: fase di realizzazione di un tetto a regola d'arte, tecniche di posa, problematiche e soluzioni, abilità relazionali e negoziazione

Performance tecnologiche avanzate

La costante ricerca, condotta presso i Centri di Ricerca e Sviluppo situati in Italia ed in Europa, ci consente di offrire al mercato prodotti di alta qualità, con una continua innovazione in tecnologia, materiali, processi produttivi, forme, superfici e colori.

Ogni modello di tegole e coppi è soggetto a periodiche prove di laboratorio e rigorosi test che superano di gran lunga i limiti previsti dalle normative di settore:

- resistenza al carico di rottura
- resistenza alla pioggia, al vento, al fuoco e ai raggi UV
- cicli di gelo e disgelo per verificarne l'affidabilità nelle condizioni climatiche più estreme

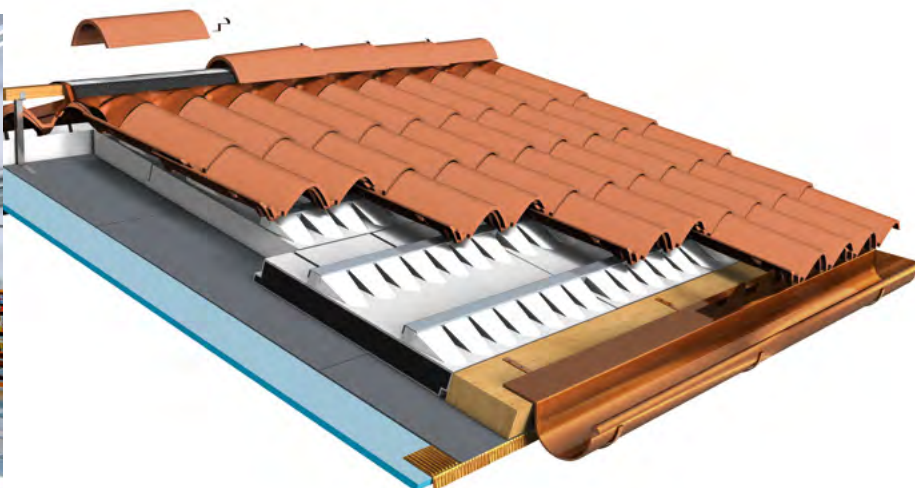

Garanzie

L'esperienza e la continua ricerca permettono di garantire la tegola BMI Wierer Coppo del Borgo per 50 anni, le altre tegole BMI Wierer e tutte le tegole e coppi BMI Braas per una durata di 30 anni. L'intero Sistema di Copertura BMI Wierer è garantito per 15 anni. Forniamo garanzie di sistema e soluzioni attraverso gli installatori **BMI RoofPro** certificati.

Sistemi per il tetto

BMI Italia mette a disposizione diverse soluzioni per pacchetti di copertura ad alte prestazioni. In questo catalogo presentiamo quattro sistemi tetto tecnologicamente avanzati in grado di preservare il comfort abitativo estate ed inverno.

Il Tetto BMI è molto più di un tetto

GARANZIA
SISTEMA
15 ANNI



Il Sistema Tetto BMI: materiali e componenti, insieme per durare.

Braas ha tutti i componenti necessari alla realizzazione di un tetto capace di preservare il comfort abitativo estate e inverno, raffrescando, riscaldando e ventilando quando è necessario al tuo benessere, e favorire il risparmio energetico.

Un Sistema Tetto BMI fa molte cose


Il tetto, con le sue forme e colori, è da sempre l'elemento caratterizzante delle architetture e dei luoghi.

Non è solo un elemento di protezione da agenti atmosferici ed intrusioni ma è una componente indispensabile del sistema-casa.

BMI Italia mette a disposizione soluzioni per pacchetti di copertura ad alte prestazioni:


Sistema FIRST

NEW

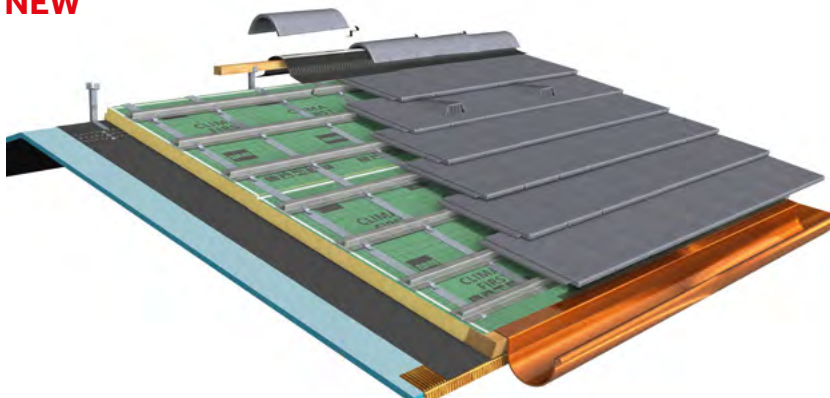


Sistema PRO

NEW

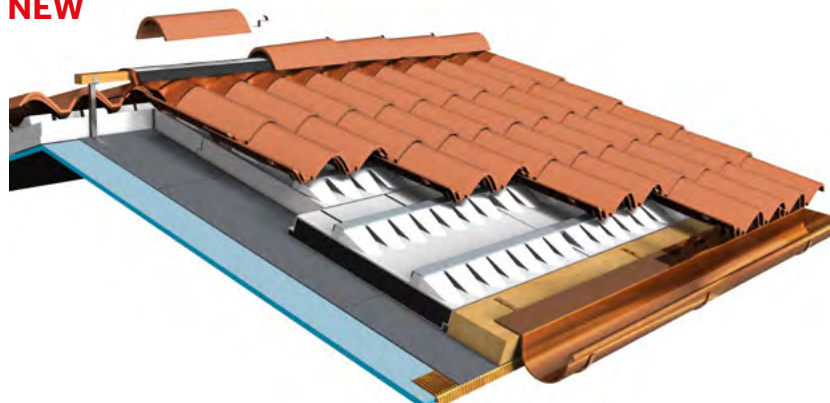

Sistema WOOL

NEW

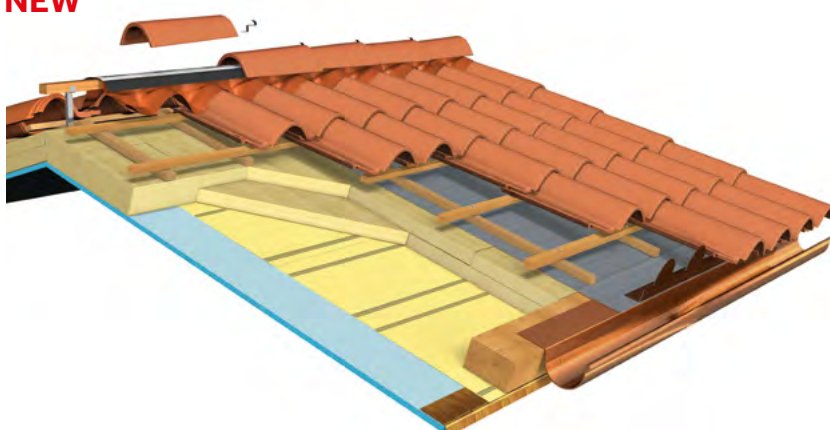

Tegole e Coppi forti come la nostra ricerca



Performance avanzate

Ogni modello è soggetto a periodiche prove di laboratorio e rigorosi test che superano di gran lunga i limiti previsti dalle normative di settore.

Le tegole ed i coppi BMI BRAAS sono sottoposti ad almeno 400 cicli di gelo/disgelo (la normativa vigente richiede 90 cicli di gelo/disgelo per l'Italia e 150 cicli per i Paesi del nord Europa) **al fine di assicurare agli elementi di copertura la resistenza agli shock termici anche nei climi più freddi.**

Tegole altamente tecnologiche

L'esperienza e la continua ricerca permettono a Braas di garantire tutte le tegole e coppi 30 anni.



Tunnel del vento presso il Centro di Ricerca e Sviluppo del Gruppo BMI a Heusenstamm, Germania.

Le tegole della linea Klinker sono prodotte con le migliori tecnologie produttive ad oggi disponibili: la produzione con cassette ad H e stampi in gesso consente una cottura uniforme ed un livello di perfezione nelle forme e nelle dimensioni non paragonabile alle tecnologie tradizionali.

I punti di forza della tecnologia:

- Flusso d'aria uniforme per ciascuna tegola.
- Possibilità di realizzare superfici lucide e opache con finiture particolari.
- Tecnologia di produzione avanzata per tegole di alta gamma.
- Supporto per singola tegola.
- Temperatura di cottura elevata (1.050°C)

Le garanzie



Le tegole ed i coppi sono **garantiti 30 anni per l'impermeabilità all'acqua**. L'azienda produttrice si impegna a sostituire le tegole che non dovessero corrispondere alle caratteristiche qualitative qui descritte.



IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA

Secondo il metodo di prova descritto dalla norma UNI EN 539/1:2006 e limiti di accettazione dettati dalla norma UNI EN 1304:2005.

Richiedete il certificato di Garanzia.



Ogni nervatura, rilievo o profilo di incastro sono realizzati in modo preciso e accurato per conferire un'estetica raffinata e migliorare la funzionalità della tegola.

Il complesso intradosso della tegola Klinker Marsigliese



DATI TECNICI

dimensione cm	46,0 x 28,0
peso cad. kg	3,6
pendenza min.	30%
distanza listelli cm	37 - 38,0
fabbisogno pz/m ²	ca. 11,5
peso kg/m ²	ca. 41,0
pezzi per bancale	180

PENDENZA

>45°	fissaggio del manto di copertura
16° - 45°	fissaggio e impermeabilizzazione del sottotegola (in caso di particolari esigenze)
<16°	sconsigliabile la posa

PASSO VARIABILE fino a 1 cm

Il passo delle tegole può subire piccole variazioni dovute alle tolleranze dimensionali delle tegole secondo la norma UNI EN 1304.

Le tegole ed i coppi BRAAS sono sottoposti ad almeno 400 cicli di gelo/disgelo (la normativa vigente richiede 90 cicli di gelo/disgelo per l'Italia e 150 cicli per i Paesi del nord Europa) **al fine di assicurare agli elementi di copertura la resistenza agli shock termici anche nei climi più freddi.**


Le tegole Braas sono sottoposte ad un processo di antichizzazione che ne aumenta il pregio. Variazioni di tonalità sono proprie del prodotto, caratteristiche del particolare processo di lavorazione ed esaltano l'unicità della colorazione.

NOTA: le variazioni della superficie RUSTICO sono peculiari caratteristiche di lavorazione che ne aumentano il pregio.




Coppo Domus Rustico: una superficie antica


Sapientemente ispirato al paesaggio italiano: alla sua campagna, ai suoi borghi medievali, al suo inconfondibile stile mediterraneo. Con la sua "onda alta" riproduce esattamente il profilo di un tetto in coppi tradizionali.




Bordo "Tipo A Mano"



Superficie Rustica



Taglio Arretrato



Effetto Ombra



Coppo Domus - rustico argilla naturale



Coppo Domus - rustico etrusco



Coppo Domus - rustico iberico



Coppo Domus - rustico andaluso



Coppo Domus - rustico fiammingo



Coppo Domus - rustico gotico



DATI TECNICI

dimensione cm	43,9 x 27,5
peso cad. kg	3,7
pendenza min.	30%
distanza listelli cm	36,5
fabbisogno pz/m ²	circa 12,2
peso kg/m ²	circa 45,1
pezzi per bancale	180 - 192 ardesia

PENDENZA

>45°	fissaggio del manto di copertura
16° - 45°	fissaggio e impermeabilizzazione del sottotegola (in caso di particolari esigenze)
<16°	sconsigliabile la posa

Il passo delle tegole può subire piccole variazioni dovute alle tolleranze dimensionali delle tegole secondo la norma UNI EN 1304.

Le tegole ed i coppi BRAAS sono sottoposti ad almeno 400 cicli di gelo/disgelo (la normativa vigente richiede 90 cicli di gelo/disgelo per l'Italia e 150 cicli per i Paesi del nord Europa) **al fine di assicurare agli elementi di copertura la resistenza agli shock termici anche nei climi più freddi.**

Le tegole Braas sono sottoposte ad un processo di antichizzazione che ne aumenta il pregio. Variazioni di tonalità sono proprie del prodotto, caratteristiche del particolare processo di lavorazione ed esaltano l'unicità della colorazione.



Monocoppo Tech - argilla naturale



Monocoppo Tech - prestige rosso antico



Monocoppo Tech - prestige rodi



Monocoppo Tech - ardesia

Portoghese Flexa

Passo variabile per una posa facile e veloce

GARANZIA
30
ANNI



DATI TECNICI

dimensione cm	44,7 x 26,3
peso cad. kg	3,2
pendenza min.	30%
distanza listelli cm	34,5 - 36,0
fabbisogno pz/m ²	ca. 12,5
peso kg/m ²	ca. 40
pezzi per bancale	180

PENDENZA

>45°	fissaggio del manto di copertura
16° - 45°	fissaggio e impermeabilizzazione del sottotegola (in caso di particolari esigenze)
<16°	sconsigliabile la posa

PASSO VARIABILE fino a 1,5 cm

Il passo delle tegole può subire piccole variazioni dovute alle tolleranze dimensionali delle tegole secondo la norma UNI EN 1304.

Le tegole ed i coppi BRAAS sono sottoposti ad almeno 400 cicli di gelo/disgelo (la normativa vigente richiede 90 cicli di gelo/disgelo per l'Italia e 150 cicli per i Paesi del nord Europa) **al fine di assicurare agli elementi di copertura la resistenza agli shock termici anche nei climi più freddi.**

Le tegole Braas sono sottoposte ad un processo di antichizzazione che ne aumenta il pregio. Variazioni di tonalità sono proprie del prodotto, caratteristiche del particolare processo di lavorazione ed esaltano l'unicità della colorazione.



Portoghese Flexa - argilla naturale



Portoghese Flexa - antica



Portoghese Flexa - medievale

Portoghese Nova Flexa

Portoghese a passo variabile con onda alta per una posa facile e veloce

GARANZIA
30
ANNI



PENDENZA

>45°	fissaggio del manto di copertura
16° - 45°	fissaggio e impermeabilizzazione del sottotegola (in caso di particolari esigenze)
<16°	sconsigliabile la posa

PASSO VARIABILE fino a 1,5 cm

DATI TECNICI

dimensione cm	44,5 x 26,8
peso cad. kg	3,4
pendenza min.	30%
distanza listelli cm	34,5 - 36,0
fabbisogno pz/m ²	ca. 12,5
peso kg/m ²	ca. 44,0
pezzi per bancale	192

Le tegole ed i coppi BRAAS sono sottoposti ad almeno 400 cicli di gelo/disgelo (la normativa vigente richiede 90 cicli di gelo/disgelo per l'Italia e 150 cicli per i Paesi del nord Europa) **al fine di assicurare agli elementi di copertura la resistenza agli shock termici anche nei climi più freddi.**

Il passo delle tegole può subire piccole variazioni dovute alle tolleranze dimensionali delle tegole secondo la norma UNI EN 1304.

Le tegole Braas sono sottoposte ad un processo di antichizzazione che ne aumenta il pregio. Variazioni di tonalità sono proprie del prodotto, caratteristiche del particolare processo di lavorazione ed esaltano l'unicità della colorazione.



Portoghese Nova Flexa - argilla naturale



Portoghese Nova Flexa - antica



Portoghese Nova Flexa - medievale




Portoghese Nova Flexa - prestige creta

Vario 5 Marsigliese

La tegola marsigliese
a passo variabile

GARANZIA
30
ANNI

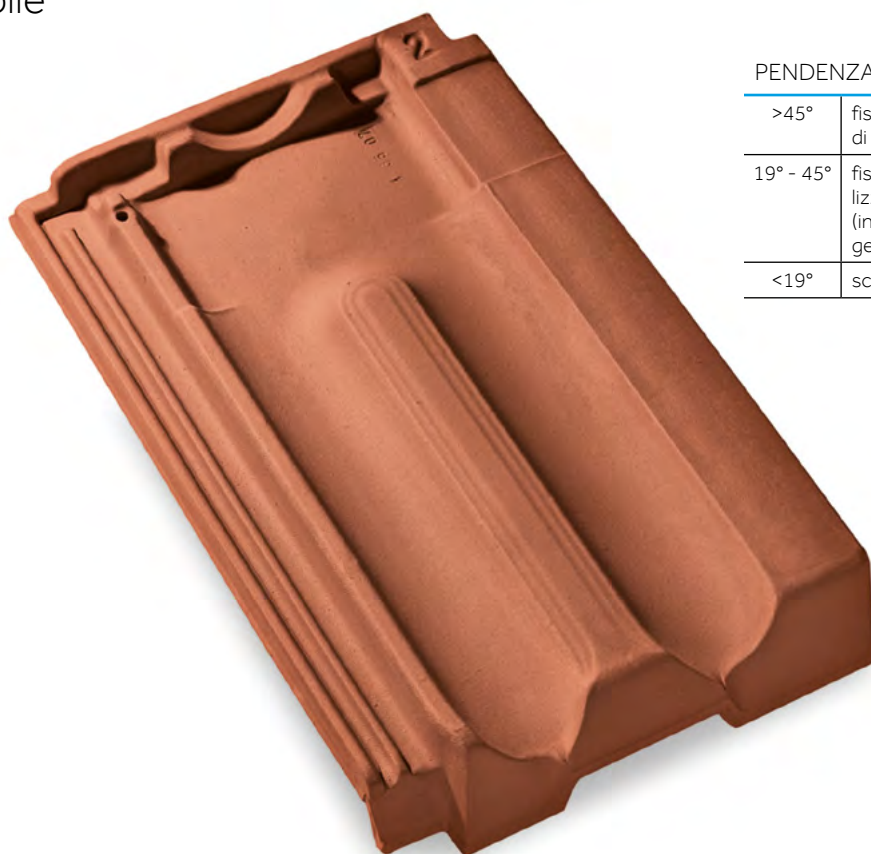

PENDENZA


>45°	fissaggio del manto di copertura
19° - 45°	fissaggio e impermeabilizzazione del sottotegola (in caso di particolari esigenze)
<19°	sconsigliabile la posa

DATI TECNICI

dimensione cm	41,1 x 24,5
peso cad. kg	2,8
pendenza min.	35%
distanza listelli cm	30 - 35
fabbisogno pz/m ²	ca. 14
peso kg/m ²	ca. 39,0
pezzi per bancale	180

Le tegole ed i coppi BRAAS sono sottoposti ad almeno 400 cicli di gelo/disgelo (la normativa vigente richiede 90 cicli di gelo/disgelo per l'Italia e 150 cicli per i Paesi del nord Europa) al fine di assicurare agli elementi di copertura la resistenza agli shock termici anche nei climi più freddi.

Il passo delle tegole può subire piccole variazioni dovute alle tolleranze dimensionali delle tegole secondo la norma UNI EN 1304.

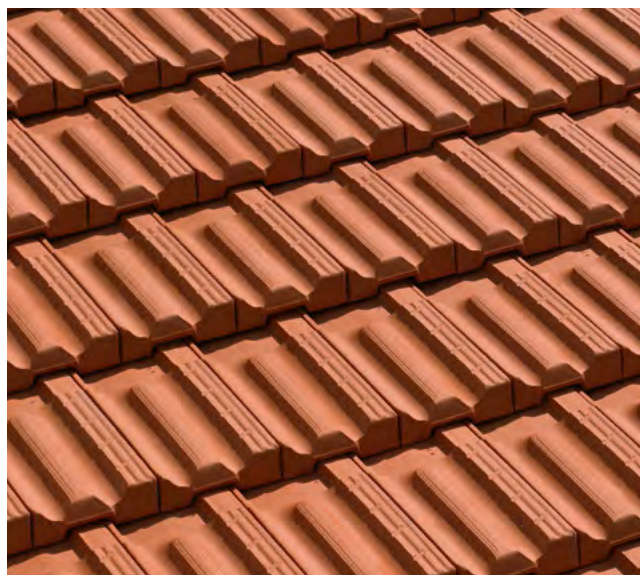

Vario 5 Marsigliese - argilla naturale



Vario 5 Marsigliese - antica



PENDENZA

>45°	fissaggio del manto di copertura
19° - 45°	fissaggio e impermeabilizzazione del sottotegola (in caso di particolari esigenze)
<19°	sconsigliabile la posa

DATI TECNICI

dimensione cm	41,4 x 24,1
peso cad. kg	2,85
pendenza min.	35%
distanza listelli cm	34,5
fabbisogno pz/m ²	ca. 14,5
peso kg/m ²	ca. 41,3
pezzi per bancale	204

Le tegole ed i coppi BRAAS sono sottoposti ad almeno 400 cicli di gelo/disgelo (la normativa vigente richiede 90 cicli di gelo/disgelo per l'Italia e 150 cicli per i Paesi del nord Europa) **al fine di assicurare agli elementi di copertura la resistenza agli shock termici anche nei climi più freddi.**

Il passo delle tegole può subire piccole variazioni dovute alle tolleranze dimensionali delle tegole secondo la norma UNI EN 1304.



Coppostop

Coppo con nervature ad incastro, per una posa sicura e rapida

GARANZIA
30
ANNI



PENDENZA

>45°	fissaggio del manto di copertura
16° - 45°	fissaggio e impermeabilizzazione del sottotegola (in caso di particolari esigenze)
<16°	sconsigliabile la posa

DATI TECNICI

dimensione cm	43,0 x 20,0
peso cad. kg	2,2
pendenza min.	30%
distanza listelli cm	35,5
fabbisogno pz/m ²	28
peso kg/m ²	61
pezzi per bancale	240

Le tegole ed i coppi BRAAS sono sottoposti ad almeno 400 cicli di gelo/disgelo (la normativa vigente richiede 90 cicli di gelo/disgelo per l'Italia e 150 cicli per i Paesi del nord Europa) al fine di assicurare agli elementi di copertura la resistenza agli shock termici anche nei climi più freddi.

Il passo delle tegole può subire piccole variazioni dovute alle tolleranze dimensionali delle tegole secondo la norma UNI EN 1304.

Le tegole Braas sono sottoposte ad un processo di antichizzazione che ne aumenta il pregio. Variazioni di tonalità sono proprie del prodotto, caratteristiche del particolare processo di lavorazione ed esaltano l'unicità della colorazione.





Coppostop - argilla naturale




Coppostop - prestige rosso antico

Coppo Trafilato Alpino

Classico italiano

GARANZIA
30
ANNI

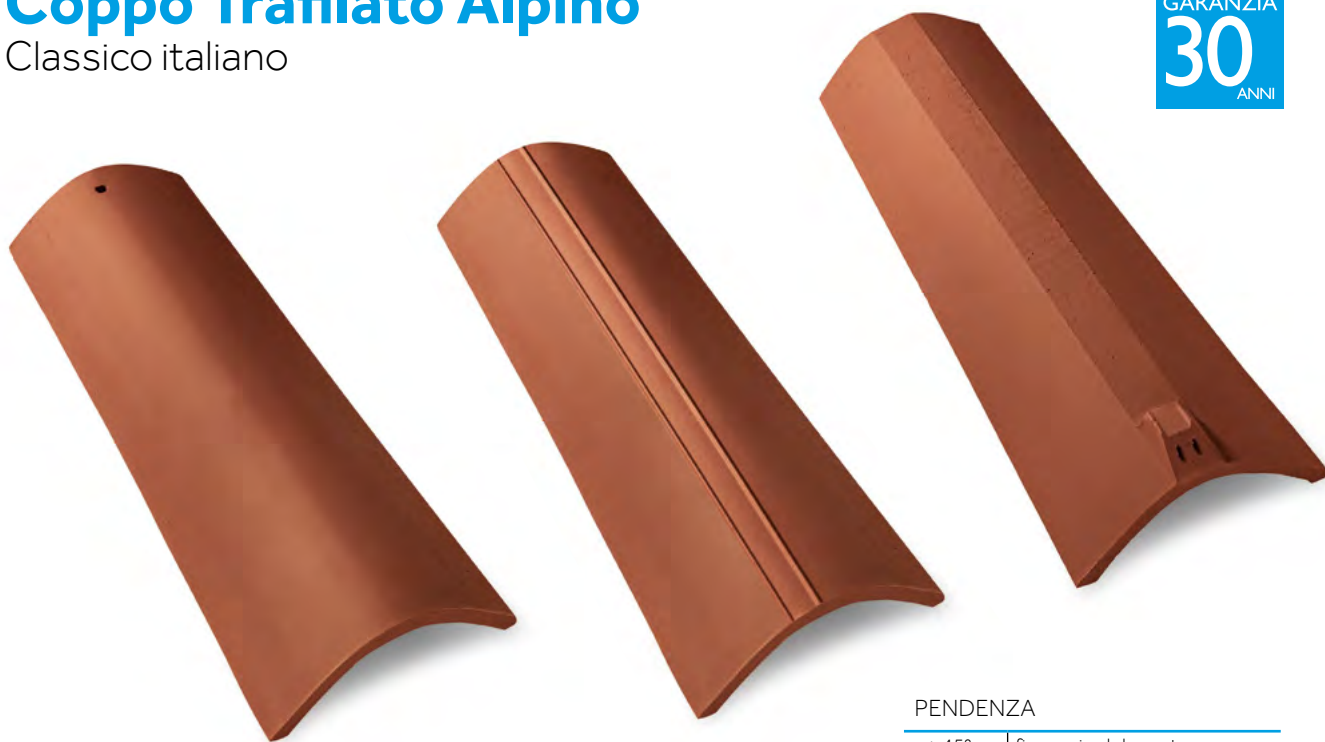

DATI TECNICI

dimensione cm	45,0 x 18,0
peso cad. kg	2,0
pendenza min.	30%
distanza listelli cm	36
fabbisogno pz/m ²	30
peso kg/m ²	60
pezzi per bancale	312 (argilla liscio, argilla rigato o anticato)
	240 (coppo con aggancio)

PENDENZA

>45°	fissaggio del manto di copertura
16° - 45°	fissaggio e impermeabilizzazione del sottotegola (in caso di particolari esigenze)
<16°	sconsigliabile la posa

Le tegole ed i coppi BRAAS sono sottoposti ad almeno 400 cicli di gelo/disgelo (la normativa vigente richiede 90 cicli di gelo/disgelo per l'Italia e 150 cicli per i Paesi del nord Europa) **al fine di assicurare agli elementi di copertura la resistenza agli shock termici anche nei climi più freddi.**

Il passo delle tegole può subire piccole variazioni dovute alle tolleranze dimensionali delle tegole secondo la norma UNI EN 1304.

Le tegole Braas sono sottoposte ad un processo di antichizzazione che ne aumenta il pregio. Variazioni di tonalità sono proprie del prodotto, caratteristiche del particolare processo di lavorazione ed esaltano l'unicità della colorazione.



Coppo Trafilato Alpino - alpino con foro argilla naturale



Coppo Trafilato Alpino - alpino con foro rosso antico



Coppo Trafilato Alpino - prestige alpino con foro rodi

Coppo Trafilato 45

L'eleganza delle forme
tradizionali

GARANZIA
30
ANNI



PENDENZA

>45°	fissaggio del manto di copertura
16° - 45°	fissaggio e impermeabilizzazione del sottotegola (in caso di particolari esigenze)
<16°	sconsigliabile la posa

DATI TECNICI

dimensione cm	45,0 x 18,0
peso cad. kg	2,2
pendenza min.	30%
distanza listelli cm	36
fabbisogno pz/m ²	ca. 30
peso kg/m ²	ca. 66
pezzi per bancale	288

Le tegole ed i coppi BRAAS sono sottoposti ad almeno 400 cicli di gelo/disgelo (la normativa vigente richiede 90 cicli di gelo/disgelo per l'Italia e 150 cicli per i Paesi del nord Europa) **al fine di assicurare agli elementi di copertura la resistenza agli shock termici anche nei climi più freddi.**

Il passo delle tegole può subire piccole variazioni dovute alle tolleranze dimensionali delle tegole secondo la norma UNI EN 1304.

Le tegole Braas sono sottoposte ad un processo di antichizzazione che ne aumenta il pregio. Variazioni di tonalità sono proprie del prodotto, caratteristiche del particolare processo di lavorazione ed esaltano l'unicità della colorazione.





Coppo Trafilato 45 - liscio argilla naturale



Coppo Trafilato 45 - liscio rosato



Coppo Trafilato 45 - prestige vecchia etruria

Logica Plana Klinker

Tegola piana dal design moderno e innovativo

GARANZIA
30
ANNI




DATI TECNICI

dimensione cm	45,8 x 28,6
peso cad. kg	4,55
pendenza minima*	37%
distanza listelli cm	32,0 - 37,5
fabbisogno pz/m ²	11
peso kg/m ²	50,0
pezzi per bancale	210

** L'impermeabilizzazione sottotegola è necessaria per evitare infiltrazioni di acqua in caso di condizioni ambientali particolarmente avverse*

La tegola Logica Plana Klinker è prodotta con le migliori tecnologie produttive ad oggi disponibili: la produzione con cassette ad H e stampi in gesso consente una cottura uniforme ed un livello di perfezione nelle forme e nelle dimensioni non paragonabile alle tecnologie tradizionali.

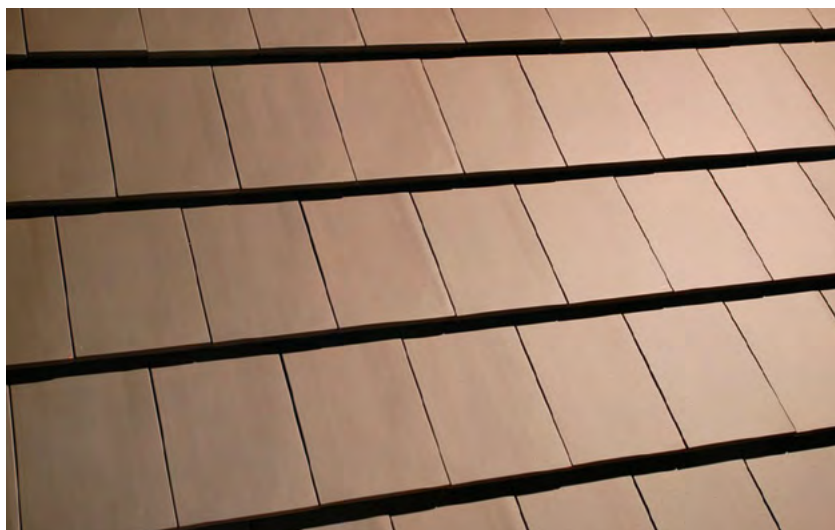

Logica Plana Klinker - testa di moro



Logica Plana Klinker - ardesia

Si raccomanda la posa delle tegole ad incastri non allineati (posa sfalsata) per una maggiore garanzia di impermeabilità della copertura.



Assorbimento molto basso



Elevata impermeabilità



Elevata resistenza al carico di rottura



Resistenza al gelo



Resistenza al vento: test eseguiti presso il BMI Technical Centre



Produzione con cassette ad H (singoli supporti)



Stampi in gesso



Le caratteristiche certificate dal marchio NF per le tegole sono: aspetto, caratteristiche geometriche, resistenza meccanica, impermeabilità e resistenza al gelo.



CE EN 1304

Il passo delle tegole può subire piccole variazioni dovute alle tolleranze dimensionali delle tegole secondo la norma UNI EN 1304.

Le tegole ed i coppi BMI BRAAS sono sottoposti ad almeno 400 cicli di gelo/disgelo (la normativa vigente richiede 90 cicli di gelo/disgelo per l'Italia e 150 cicli per i Paesi del nord Europa) **al fine di assicurare agli elementi di copertura la resistenza agli shock termici anche nei climi più freddi.**



Marsigliese Klinker

Marsigliese di gran formato con passo variabile,
per una posa facile e veloce



Marsigliese Klinker - ardesia

La tegola Marsigliese Klinker è prodotta con le migliori tecnologie produttive ad oggi disponibili: la produzione con cassette ad H e stampi in gesso consente una cottura uniforme ed un livello di perfezione nelle forme e nelle dimensioni non paragonabile alle tecnologie tradizionali.

DATI TECNICI

dimensione cm	45,8 x 25,8
peso cad. kg	3,5
pendenza minima*	35%
distanza listelli cm	33,5 - 39,5
fabbisogno pz/m ²	11
peso kg/m ²	38,5
pezzi per bancale	210

Il passo delle tegole può subire piccole variazioni dovute alle tolleranze dimensionali delle tegole secondo la norma UNI EN 1304.

Tegole e coppi sono sottoposti ad almeno 400 cicli di gelo/disgelo (la normativa vigente richiede 90 cicli di gelo/disgelo per l'Italia e 150 cicli per i Paesi del nord Europa) **al fine di assicurare agli elementi di copertura la resistenza agli shock termici anche nei climi più freddi.**

* L'impermeabilizzazione sottotegola è necessaria per evitare infiltrazioni di acqua in caso di condizioni ambientali particolarmente avverse



Marsigliese Klinker - argilla



Assorbimento
molto basso



Elevata
impermeabilità



Elevata
resistenza
al carico di rottura



Resistenza
al gelo



Incastro
perfetto



Produzione con
cassette ad H
(singoli supporti)



Stampi
in gesso



*Le caratteristiche certificate dal marchio NF
per le tegole sono: aspetto, caratteristiche geometriche,
resistenza meccanica, impermeabilità e resistenza al gelo.*



CE EN 1304



Portoghese sinistra Klinker

A passo variabile con
onda a sinistra

NEW

GARANZIA
30
ANNI



argilla



ardesia

DATI TECNICI

dimensione cm	45,8 x 29,1
peso cad. kg	4,05
pendenza min. *	25%
distanza listelli cm	39,3 - 40,1
fabbisogno pz/m ²	ca. 10,5
peso kg/m ²	42,5
pezzi per bancale	216

La tegola Portoghese sinistra Klinker è prodotta con le migliori tecnologie produttive ad oggi disponibili: la produzione con cassette ad H e stampi in gesso consente una cottura uniforme ed un livello di perfezione nelle forme e nelle dimensioni non paragonabile alle tecnologie tradizionali.

Il passo delle tegole può subire piccole variazioni dovute alle tolleranze dimensionali delle tegole secondo la norma UNI EN 1304.

Le tegole ed i coppi BMI BRAAS sono sottoposti ad almeno 400 cicli di gelo/disgelo (la normativa vigente richiede 90 cicli di gelo/disgelo per l'Italia e 150 cicli per i Paesi del nord Europa) **al fine di assicurare agli elementi di copertura la resistenza agli shock termici anche nei climi più freddi.**



Incastro perfetto



Assorbimento molto basso



Elevata impermeabilità



Resistenza al gelo



Produzione con cassette ad H (singoli supporti)



Stampi in gesso



CE EN 1304



Le caratteristiche certificate dal marchio NF per le tegole sono: aspetto, caratteristiche geometriche, resistenza meccanica, impermeabilità e resistenza al gelo.

Complementari

Ogni modello di tegole e coppi ha i complementi di finitura in gamma colori e superfici.



Tegola per aerazione
(abbaino)



Tegola per aerazione
Logica Plana Klinker



Tegola per aerazione
Marsigliese Klinker



Tegola fermaneve



Colmo



Colmo **Logica Plana Klinker**



Colmo
Marsigliese Klinker
Portoghese sin. Klinker



Colmo
doppia testata



Finicolmo



Finale **Logica Plana Klinker**



Finale
Marsigliese Klinker
Portoghese sin. Klinker



Mezza tegola
Logica Plana Klinker



Mezza tegola
Marsigliese Klinker



Trevie



Trevie **Logica Plana Klinker**



Trevie
Marsigliese Klinker
Portoghese sin. Klinker



Quattrovie

Elementi di sbocco



Camini



Portantenna



Sfiatatoio Rame e PVC



Base camino ø 12
Logica Plana Klinker



Base camino ø 12
Marsigliese Klinker

Base camino ø 12
Portoghese sin. Klinker

Materiali e componenti del Sistema Tetto BMI

Sistema Anticaduta

VITASAFE® ELITE

Sistema indeformabile in acciaio zincato

VITASAFE® PRO

Sistema deformabile in acciaio INOX

VITASAFE® LIGHT NEW

Sistema per coperture in lamiera in acciaio INOX

VITASAFE® SCALE A GABBIA

scala a gabbia in alluminio con sbarco in sicurezza
EN ISO 14122-4 e D.Lgs. 81/2008



VITASAFE® PRO kit Universale



VITASAFE® LIGHT

Linea di colmo

100% impermeabili



Sottocolmo RAPIDROLL 390

- buona ventilazione
- un canale di ventilazione

Sottocolmo AIRBANDPLUS 320 - 380

- doppio canale di ventilazione
- labirinto di ventilazione brevettato
- speciale plissettatura a Z per aumentare l'estensibilità del prodotto

Sottocolmo METALROLL 320 - 380

- utilizzabile fino ad una pendenza del 10%
- estremamente resistente contro gli agenti atmosferici
- ottima ventilazione

Sottocolmo PREMACLIC


- sottocolmo rigido in acciaio zincato
- regolabile in altezza
- universale per ogni profilo di tegola
- assemblaggio a scatto per una posa facile e veloce

	LARGHEZZA ROTOLO	LUNGHEZZA ROTOLO	VENTILAZIONE	ESTENSIBILITÀ	UM	ROSSO	TM	COLORI ANTRACITE	GRIGIO
Rapidroll 390	370 - 390 mm	5 m	130 cm ² /m	40%	m	•	•	•	
AirbandPlus 320	280 - 320 mm	5 m	150 cm ² /m	50%	m	•	•	•	
AirbandPlus 380	340 - 380 mm	5 m	150 cm ² /m	50%	m	•	•		
Metalroll 320	280 - 320 mm	5 m	240 cm ² /m	60%	m				•
Metalroll 380	320 - 380 mm	5 m	240 cm ² /m	60%	m	•	•	•	
Premaclic	400 mm	2 m	150 cm ² /m	40%	m	•	•	•	

Schermi e membrane traspiranti




Classificazione degli SMT in funzione della traspirabilità al vapore acqueo

Le membrane possono essere classificate in base alla traspirabilità, alle proprietà di resistenza meccanica e massa areica

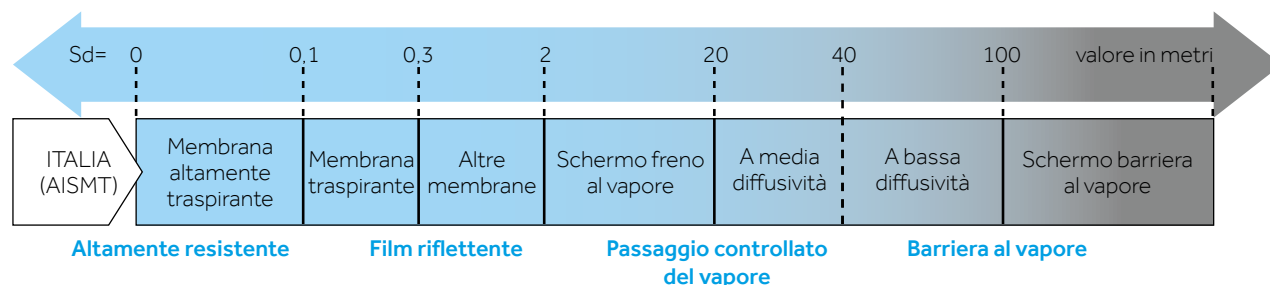

AISMT l'avanguardia nella qualità

Siamo uno dei soci fondatori dell'Associazione Italiana di Produttori di Schermi e Membrane Traspiranti (AISMT), associazione nata con lo scopo di regolamentare la qualità e l'impiego degli schermi e membrane traspiranti nelle costruzioni, creando degli standard a livello italiano e cercando di contribuire alla creazione di un comparto normativo nazionale che affianchi le normative europee in materia.

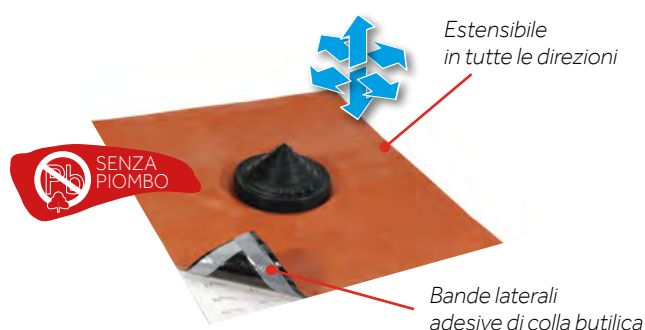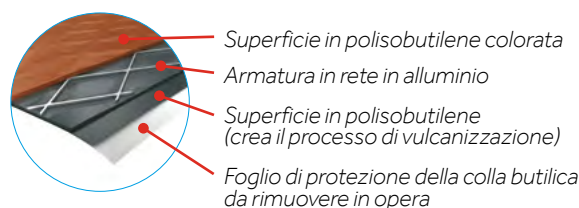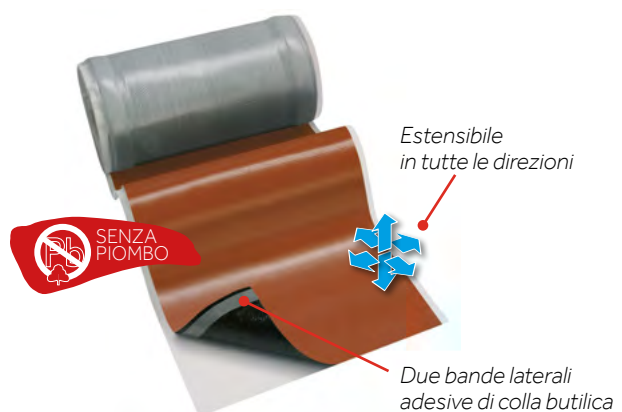

Wakaflex®

Nastro adesivo universale ideale per raccordare il manto di copertura con muri, pareti, camini, sfiati, finestre per mansarda, antenne, sistemi anticaduta, compluvi e pannelli solari e fotovoltaici.

Caratteristiche:

- Molto resistente: durata paragonabile a quella di zinco o piombo ma molto più flessibile
- Veloce da posare e a freddo
- Economico: riduce del 30% i tempi di posa
- Universale: adatto ad ogni tipo di applicazione
- Buona resa estetica
- Efficace: previene qualsiasi infiltrazione di acqua nei punti di giuntura
- Amico dell'ambiente: non produce gli effetti collaterali del piombo o del rame.

Wakaflex® Collar

Guarnizione universale per sistemi anticaduta, per passaggio tubi e pali con diametro variabile da 25 a 125 mm, disponibile in 2 misure (37 x 45 e 56 x 45 cm) per applicazioni su colmo e in falda. Resistente fino a 110°C.

Servizio Carico



Castelletto di B. (PV)

T 0383 85121

F 0383 895553

Lonato (BS)

T 030 9913620

F 030 9131073

Curtarolo (PD)

T 049 9620211

F 049 9620213

Brescello (RE)

T 0522 684321

F 0522 687503

Ceprano (FR)

T 0775 917320

F 0775 914398

Montalto Uffugo (CS)

T 0984 934105

F 0984 934349

Caltanissetta (CL)

T 0934 584577

F 0934 582513

Cagliari (CA)

T 070 240012

F 070 240016

Ufficio Vendite

T 199 19 33 94


F 199 18 44 07

Si applica la normale tariffa prevista per chiamate interurbane senza scatto alla risposta. Il costo della chiamata da rete mobile varia a seconda dell'operatore.

Assistenza Post-Vendita

T verde 800 662866

F verde 800 043300



Monier S.r.l.

Via Valle Pusteria, 21,
39030 Chienes (BZ), Italia
T +39 0474 56 00 00
info.it@bmigroup.com

bmigroup.com/it



Questo catalogo è stato stampato su carta certificata FSC®.

Il marchio FSC® garantisce l'utilizzo di carta prodotta con fibre provenienti da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici e da altri fonti controllate.