Artemide®

ARCHITECTURAL

↳ THE HUMAN AND RESPONSIBLE LIGHT

Indoor

180 37 cube
288 A.24
360 A.39
404 Algoritmo
606 Alphabet of Light
664 Ameluna
156 Caelum
490 Calipso
106 Cata
552 Chocolate
546 Chocolate Floor
646 Discovery
562 Eggboard
232 Everything
538 Giò Linear
514 Grafa System
130 Hoy
534 Incipit
90 LoT
254 Luceri LED
694 Mouette
596 Nur 1618 Acoustic
122 Olmo
184 PAD
246 PAD 80
526 PAD System
270 Parabola
76 Picto
268 Picto Recessed
276 Rastaf
464 Series Y
210 Sharp
588 Silent Field 2.0
454 Smart Office
554 Surf System
560 Surf Wall
676 Tagora
532 Uglare19
168 Una Pro
192 Una Pro 75
36 Vector
280 Zeno UP
284 Zeno Up Frosted

Outdoor

874 Aria
764 Basolo
808 Calumet
964 Cariddi
968 Cariddi palo
954 Cefiso
960 Cefiso palo
790 Chilone
784 Ciclope
766 Cuneo
922 Dedalo
774 Dioscuri
802 Effetto
828 Ego downlight
846 Ego walk/drive over
892 Ego spot
896 Epulo
878 Faci
882 Faci Vetro
900 Falange
798 Granito
944 Indicta
754 Ippolito
914 LineaLed - drive over
918 LineaLed - wallwasher
864 Megara
872 Microled
888 Minispot
812 Molla
770 Niki
776 Nuda
704 "O"
904 Obice
760 Oblique
756 Piroscafo
946 Poto
742 Reeds
936 Solar Tree 2.0
926 Solar Tree 2nd Generation
950 Sostituto palo
948 Sostituto spot
910 Spike
750 Tetragono
814 Tolomeo Outdoor
822 Tolomeo XXL
718 Walking

Indoor

projector 32

downlighting 208

professional lighting 286

Outdoor

general lighting path 702

downlighting walk/drive-over lighting 826

projector 886

scenographic lighting 908

places and street lighting 924

Technical

970

CEILING

288
A.24

534
Incipit


360
A.39

90
LoT


404
Algoritmo

90
LoT Reflector

440
A.Sharping

184
PAD

490
Calipso

246
PAD 80

106
Cata

76
Picto

106
Cata

676
Tagora

646
Discovery

168
Una Pro

130
Hoy

192
Una Pro 75

CEILING RECESSED - SEMI RECESSED

180
37 Cube

90
LoT

676
Tagora

288
A.24


90
LoT Reflector

532
Uglare19

360
A.39

254
Luceri LED

168
Una Pro

404
Algoritmo

184
PAD

192
Una Pro 75

440
A.Sharping

246
PAD 80


280
Zeno Up

156
Caelum

270
Parabola


284
Zeno Up Frosted


232
Everything

286
Picto Recessed

130
Hoy

276
Rastaf

130
Hoy

210
Sharp

TRACK

288
A.24

106
Cata

130
Hoy

90
LoT


122
Olmo

184
PAD

76
Picto

168
Una Pro

36
Vector

SUSPENSION


288
A.24

562
Eggboard

122
Olmo

360
A.39

514
Grafa

526
PAD System

404
Algoritmo

538
Giò Linear

464
Series Y

606
Alphabet of Light

130
Hoy

588
Silent Field

664
Ameluna

534
Incipit

454
Smart Office

440
A.Sharping

90
LoT


554
Surf System

490
Calipso

90
LoT Reflector

676
Tagora

106
Cata

694
Mouette

646
Discovery

596
Nur Acoustic

WALL

288
A.24

404
Algoritmo

604
Alphabet of Light


490
Calipso

552
Chocolate wall

646
Discovery

560
Surf wall

168
Una Pro

FLOOR

546
Chocolate Floor

SUSPENSION

704
"O"

814
Tolomeo Lampione

814
Tolomeo Lampione

814
Tolomeo Paralume

814
Tolomeo Paralume

LINEAR PROFILE



922
Dedalo

918
LineaLed Wallwasher

910
Spike

WALL - CEILING



764
Basolo

892
Ego Spot

760
Oblique

808
Calumet

896
Epulo

948
Sostituto Spot

964
Cariddi

900
Falange

750
Tetragono

954
Cefiso

738
Graphic

718
Walking

790
Chilone

888
Minispot

784
Ciclope

812
Molla

766
Cuneo

770
Niki

774
Dioscuri

704
"O"

802
Effetto

904
Obice

WALL RECESSED

874
Aria

784
Ciclope

878
Faci

882
Faci Vetro

776
Nuda

CEILING RECESSED

874
Aria

828
Ego downlight

842
Ego Vetro downlight

GROUND RECESSED



846
Ego drive/walk-over

860
Ego Vetro walk-over

914
LineaLed drive-over

864
Megara

872
Microled

FLOOR - BOLLARD

764
Basolo

798
Granito

750
Tetragono

964
Cariddi

754
Ippolito

814
Tolomeo Lampione

954
Cefiso

888
Minispot

814
Tolomeo Paralume

790
Chilone

776
Nuda

686
Tolomeo XXL

784
Ciclope

704
"O"

718
Walking

766
Cuneo

760
Oblique

892
Ego Spot

756
Piroscafo

896
Epulo

742
Reeds

900
Falange

948
Sostituto spot

POLE

946
Cariddi pole

954
Cefiso pole

790
Chilone pole

944
Indicta

946
Poto

936
Solar Tree 2.0

926
Solar Tree 2nd Gen.

950
Sostituto pole

718
Walking

PROJECTOR

180
37 Cube

76
Picto

156
Caelum

168
Una Pro

106
Cata

192
Una Pro 75

130
Hoy

36
Vector

90
LoT


90
LoT Reflector

122
Olmo

184
PAD

246
PAD 80

DOWNLIGHTING

232
Everything

254
Luceri LED

270
Parabola

76
Picto

276
Rastaf

210
Sharp

192
Una Pro 75

280
Zeno Up


284
Zeno Up Frosted

PROFESSIONAL LIGHTING

288
A.24

514
Grafa

360
A.39

534
Incipit


404
Algoritmo

526
PAD System

440
A.Sharping

464
Series Y

490
Calipso

210
Sharp

384
Calipso Linear

334
Smart Office

552
Chocolate

554
Surf System

546
Chocolate floor

532
Uglare19

538
Giò Linear

168
Una Pro

ACOUSTIC LIGHTING


562
Eggboard

596
Nur 1618 Acoustic

588
Silent Field

GENERAL LIGHTING

606
Alphabet of Light

664
Ameluna

552
Chocolate wall

646
Discovery


694
Mouette

560
Surf wall

676
Tagora

SCENOGRAPHIC LIGHTING



922
Dedalo

918
LineaLed Wallwasher

910
Spike

ACCENT LIGHTING

964
Cariddi

954
Cefiso

892
Ego spot

896
Epulo

900
Falange

888
Minispot

904
Obice

948
Sostituto Spot

GRAPHIC LIGHTING



764
Basolo

808
Calumet

766
Cuneo

802
Effetto

798
Granito

812
Molla

INDICATOR LIGHTING

874
Aria

784
Ciclope

878
Faci

882
Faci Vetro

738
Graphic

776
Nuda

718
Walking

DOWNLIGHTING

874
Aria

828
Ego downlight

842
Ego Vetro downlight

WALK / DRIVE-OVER LIGHTING

846
Ego drive-over

860
Ego Vetro walk-over

914
LineaLed drive-over

864
Megara

872
Microled

GENERAL LIGHTING



764
Basolo

790
Chilone

784
Ciclope

774
Dioscuri

770
Niki

760
Oblique

750
Tetragono

814
Tolomeo Lampione

814
Tolomeo Paralume

PATH LIGHTING

790
Chilone

784
Ciclope

754
Ippolito

776
Nuda

704
"O"

760
Oblique

756
Piroscafo

946
Poto

742
Reeds

PLACES AND STREET LIGHTING

968
Cariddi pole

960
Cefiso pole

790
Chilone

944
Indicta

936
Solar Tree 2.0 .

926
Solar Tree 2nd Gen.

950
Sostituto pole

822
Tolomeo XXL



718
Walking

The Human and Responsible Light

La luce è una presenza quotidiana nelle nostre vite. Centrale è da sempre nella visione di Artemide il rapporto tra uomo, luce e ambiente, che negli anni si è sviluppato declinandosi dagli aspetti rivolti al benessere dell'individuo e alla sua percezione degli spazi, fino a confrontarsi con i temi legati alla sostenibilità ambientale e a comprendere l'attenzione alla natura e tutti gli esseri viventi.

La luce è un elemento fondamentale per la vita. Nutre l'uomo, lo spazio, l'intero pianeta. È un elemento che può supportare e migliorare qualità ambientali, percettive e sociali. Segna i ritmi delle nostre vite e genera benessere.

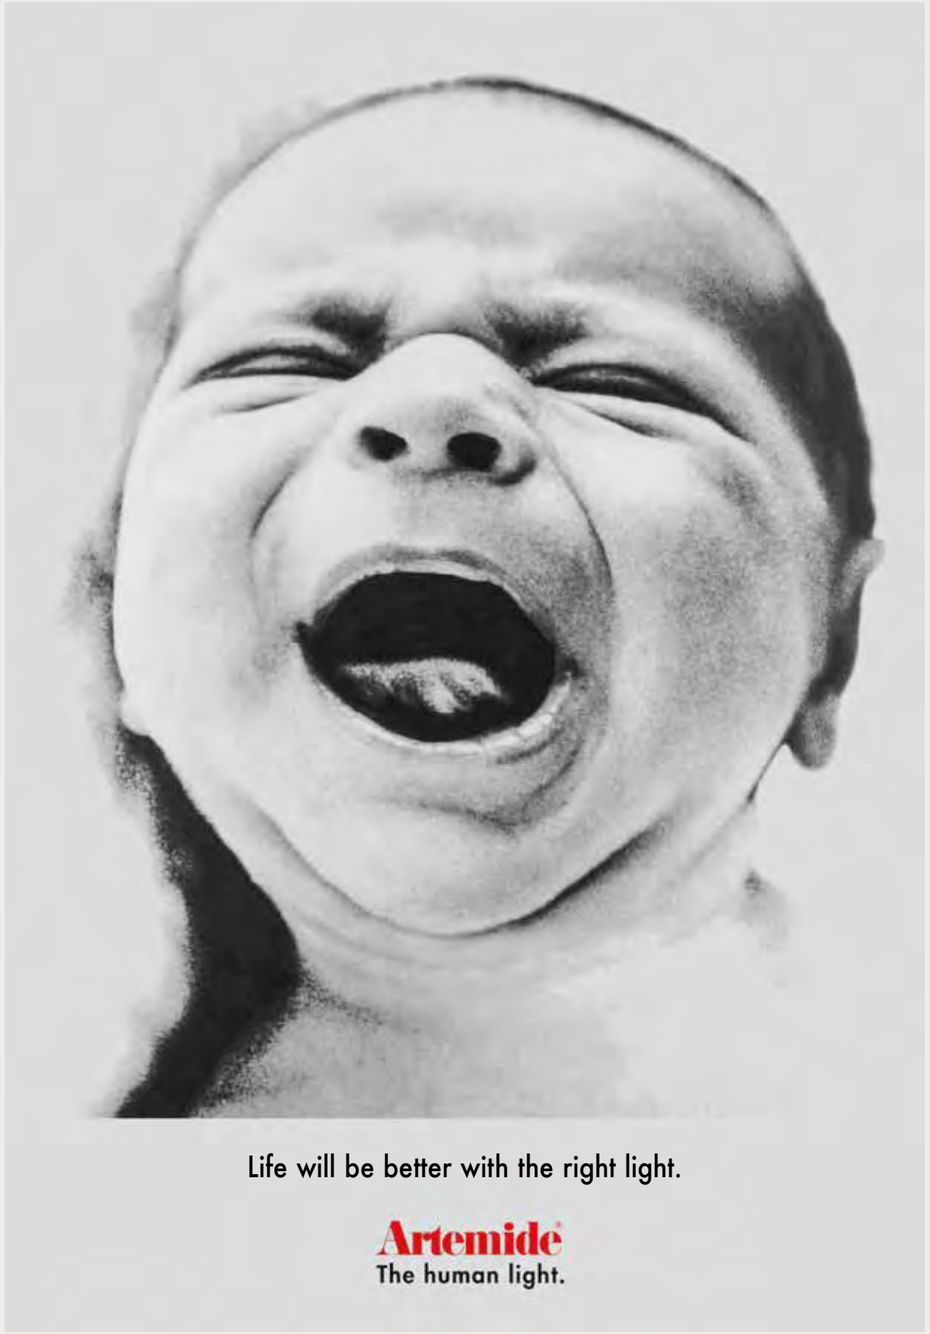

ADV Campaign, 1998

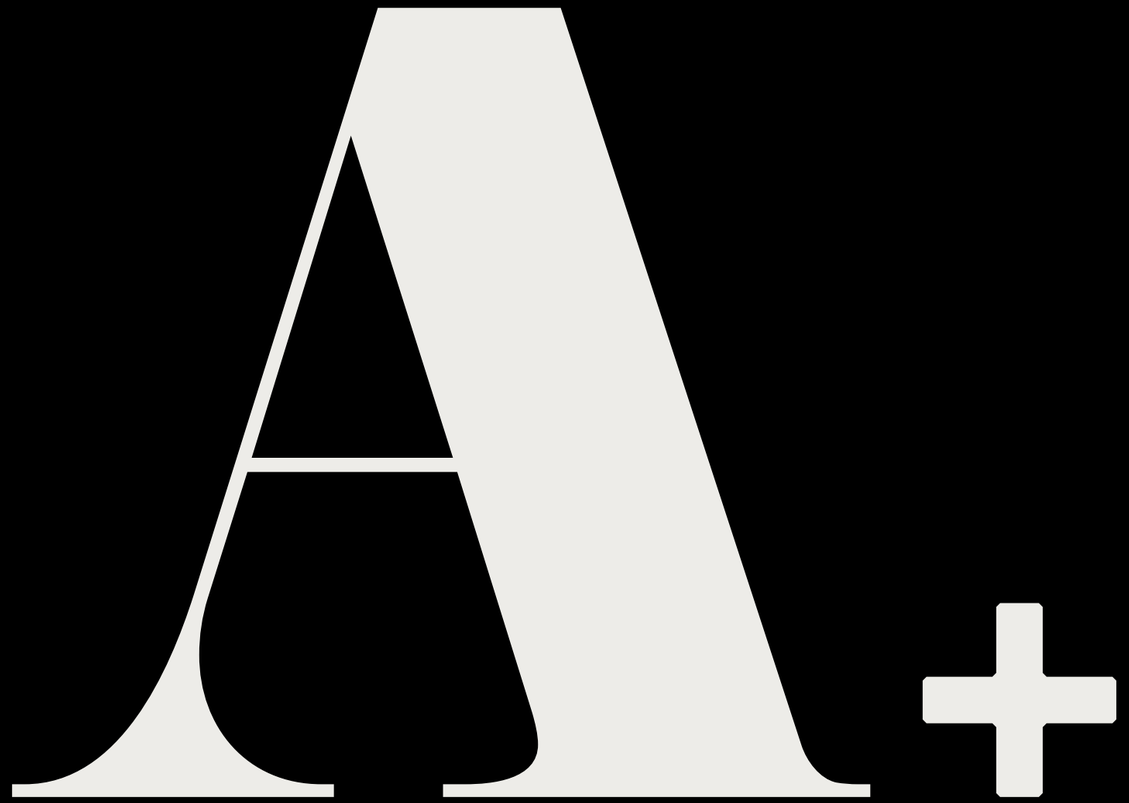

L'innovazione aggiunge valore al presente per modellare il futuro che vogliamo abitare.

Progettare innovazione significa offrire un’alternativa migliore a ciò che già esiste, creare un design interattivo e responsabile sintesi di tecnologia e cultura umanistica contemporanea.
Il buon design combina innovazione, estetica, saper fare, grande qualità di manufacturing e massima attenzione alla relazione umana ed emozionale con l’oggetto e l’effetto della luce. Design significa progetto, non solo forma o stile.

Sustainability

↳ Sustainable light design means to be responsible for our common future

Design responsabile

Ridurre per innovare: more with less. I valori dei nuovi progetti diventano atti responsabili verso il pianeta e si traducono in innovazione creativa: meno materiali, niente sprechi di energia, senza negare performance, qualità e bellezza. Un approccio critico e più efficiente che va al cuore del progetto.

Lunga durata

Lunga durata del progetto: emancipazione dalla logica del consumo, attraverso la qualità del prodotto. Un'attenta selezione di materiali innovativi e un progetto intelligente aiutano a creare un legame emozionale duraturo con il prodotto. Progetti durevoli significano qualità.

Sistemi incrementali

Sistemi incrementali: il progetto come piattaforma aperta. Il prodotto non è un sistema chiuso, ma un sistema aperto e positivo che può crescere e aggiornarsi costantemente attraverso manutenzione fisica e update dei parametri.

Riconnettersi alla natura

Dall'energia alla natura: riconnettersi alla natura. La luce è energia indispensabile all'uomo e a tutti gli esseri viventi. Influenza la natura aiutando la sua crescita e i processi foto biologici. Studiando la sua relazione con gli esseri umani, lo spazio e l'ambiente possiamo definire una luce che si prende cura del pianeta e di tutti i suoi abitanti.

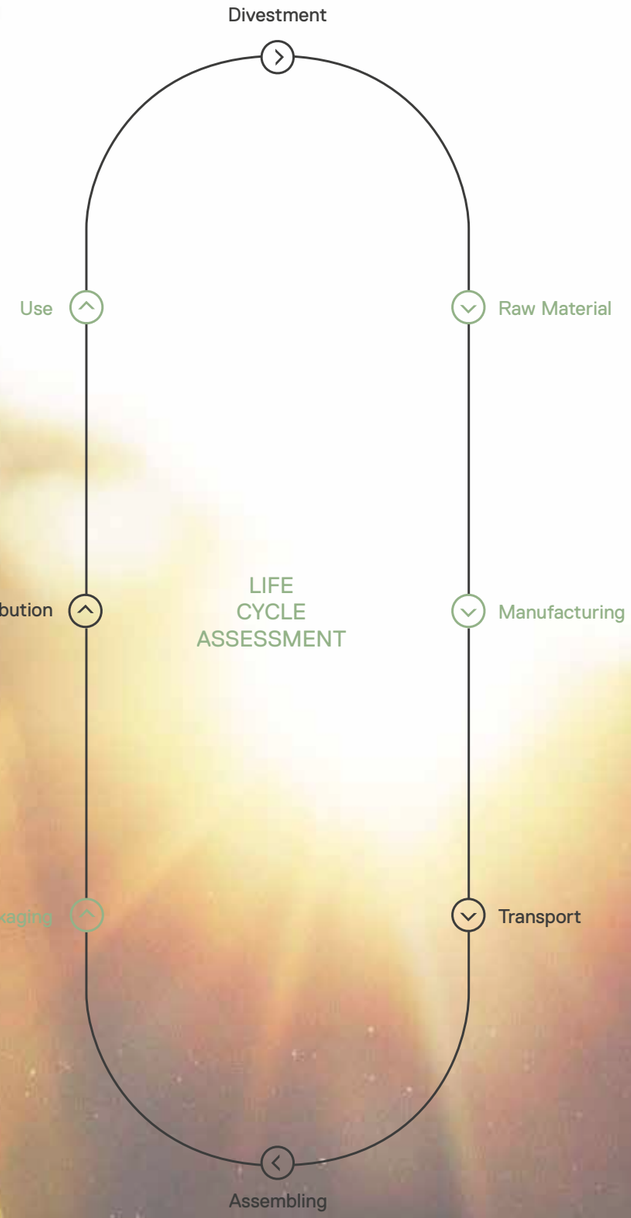

→ Light is energy as well as matter. The attention to the sources, materials, optical solutions and efficient management choice is the key to have a correct energy balance.

Beyond spaces

↳ Soluzioni di luce trasversali

Artemide va oltre alle classiche distinzioni tra prodotti tecnici e di design aprendo un diverso approccio al progetto della luce e alle sue applicazioni. Possiamo offrire soluzioni flessibili e sorprendenti, che traducono innovazione e performance altamente tecnologiche in emozione della percezione. Progettiamo prodotti perfetti per outdoor come per indoor, o prodotti per l'ufficio con un design emozionale e affascinante.

↑ Atelier Cazzaro costruzioni, Padova

Knowledge and manufacturing

Le collezioni Artemide rappresentano un incrocio unico di valori e competenze: l'approccio alla luce umana e responsabile si coniuga a un saper fare progettuale e materico, in un incontro tra tecnologia di ultima generazione, industria 4.0 e antichi saperi, perfetta espressione del progetto sostenibile Ogni prodotto Artemide è sviluppato completamente nella nostra sede di Pregnana Milanese e prodotto in Europa per garantire il miglior risultato e la conformità a standard internazionali. Laboratori certificati supportano la ricerca e ogni fase dello sviluppo prodotto, dagli studi iniziali fino al risultato finale.
La cultura del progetto, vero valore del design italiano, è la coincidenza unica di competenze scientifiche, tecniche e patrimonio umanistico. L'innovazione si nutre della ricerca e del pensiero scientifico, cioè della capacità di vedere le cose in modo diverso da come le vedevamo prima, nasce da una cultura interdisciplinare.

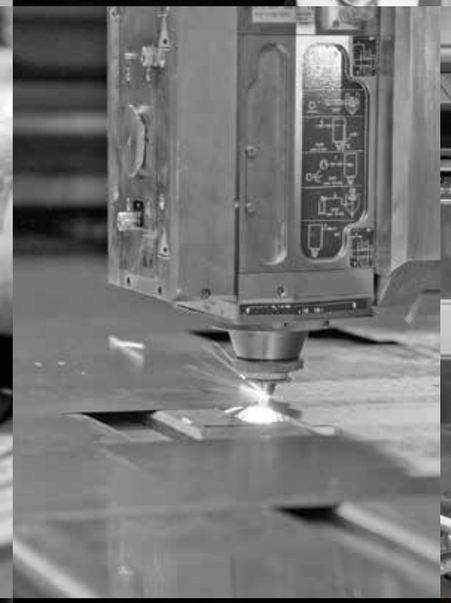

Patents of invention

Artemide apre importanti temi di ricerca sulla fotonica e le nuove tecnologie per delineare una visione futura, un nuovo modo di interpretare e vivere la luce.
Il tempo del transfer tecnologico, quello che passa tra la ricerca e l'applicazione, è sempre più ridotto. Tutti i nostri brevetti di invenzione sono immediatamente applicati nei prodotti a catalogo.

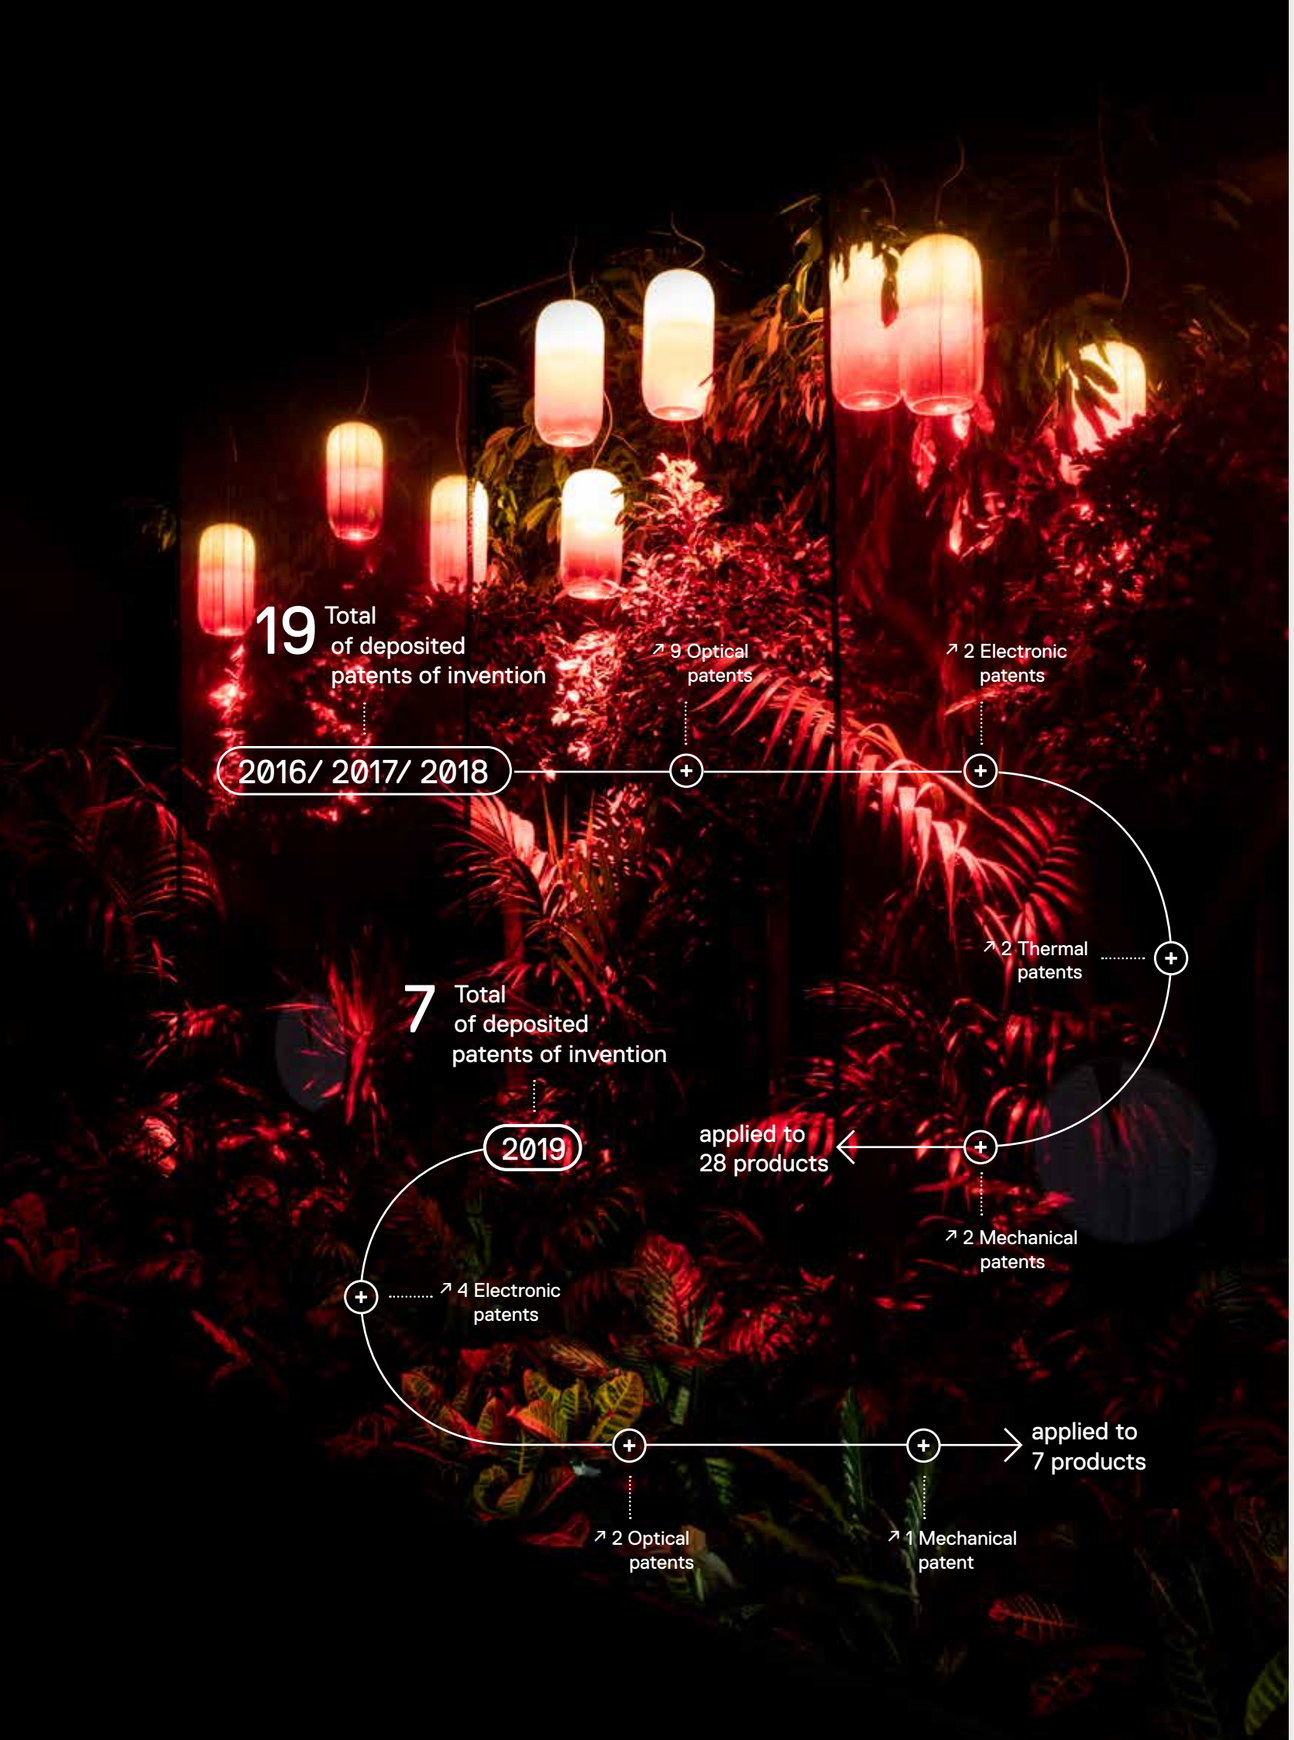

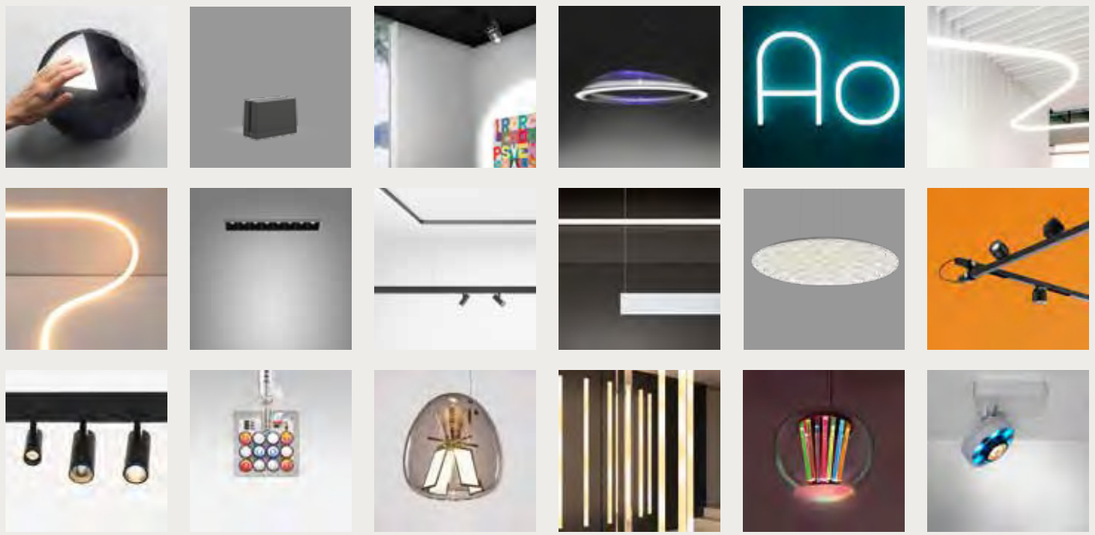

Bespoke products

↗ Audi City Lab, Milan

↗ BIG Offices, New York

Il progetto è la nostra competenza.
È spinto dalla capacità di creare partnership, di realizzare prodotti speciali sia a partire da versioni esistenti a catalogo che progettando e producendo soluzioni custom.
Abbiamo un dipartimento Bespoke dedicato che insieme al team del dipartimento di Ricerca, Sviluppo e Innovazione è in grado di studiare differenti soluzioni e di supportarle con servizi e intelligenze.

↗ Attimi by Heinz Beck

↗ National Bank of Kuwait, Kuwait City

↗ Office, Milan

↗ La Porta, Malpensa

↗ San Satiro, Milan

↗ Pietà Rondanini Museum, Milan

↗ Louvre, Abu Dhabi

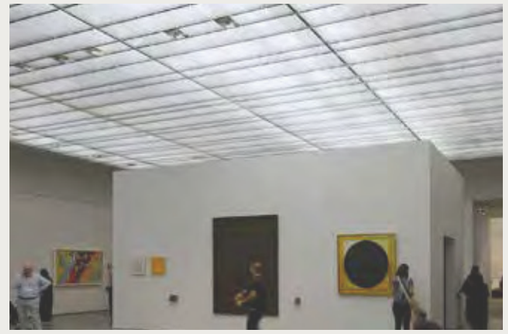

Smart environment

↳ Trasformiamo gli spazi in luoghi

La luce è un elemento chiave nella relazione tra le persone e lo spazio. Può supportare nuove esperienze ed emozioni riqualificando i nostri spazi e rendendoci autori di landscape dinamici e partecipativi. La luce rinforza il nostro senso di appartenenza trasformando ogni ambiente nel luogo in cui vorremmo essere.

Light has two identities

↳ Light is wavelenght

La luce è una lunghezza d'onda. È un fenomeno fisico invisibile che rende visibile il mondo. La "buona luce" può essere in grado di seguire e sostenere il fluire dei ritmi della vita, dei comportamenti e delle emozioni degli individui, introducendo in una dimensione più ampia per una nuova esperienza percettiva. Nella sua relazione continua tra l'uomo e l'ambiente, diventa materiale costruttivo dello spazio, delimita territorialità e influenza gli stati d'animo.
La luce ha poi riflessi significativi nel nutrire la natura, aiutandone la crescita e favorendo i processi foto biologici che garantiscono la sopravvivenza.
La luce ha poi riflessi significativi nel nutrire la natura, aiutandone la crescita e favorendo i processi foto biologici che garantiscono la sopravvivenza.

↳ Light is quanta

La luce è energia e può trasmettere dati, informazioni e intelligenze supportando l'uomo in una nuova interpretazione degli spazi in cui vive. La fotonica è la scienza del nuovo millennio e sta rimodellando il mondo che conosciamo. Le nuove tecnologie si stanno sviluppando a una velocità estrema sorprendente rivoluzionando i limiti del design della luce.

We design interactivity to generate interactions

Libertà

Ognuno è diverso e ha un proprio approccio alla luce. Per questo offriamo differenti soluzioni per gestire questa relazione: da un'interazione fisica e analogica a una digitale grazie a sensori e App.
Il nostro è un principio elementare: ognuno deve essere libero di determinare il proprio approccio alla luce.
Partendo da una visione che pone l'uomo al centro del progetto sviluppiamo nuove generazioni di prodotti parametrici per costruire un'esperienza dinamica e positiva.

→ Artemide App

→ Geo LI-FI

Artemide APP

Artemide progetta non solo prodotti ma anche servizi e strumenti digitali che ne consentono un utilizzo sempre più evoluto e flessibile.
Artemide App è un'interfaccia immediata ed intuitiva che può essere uno strumento privato quotidiano o una variabile di progetto per luoghi del lavoro o del retail, spazi pubblici e ambienti urbani.
L'uomo è sempre al centro del progetto, autore della propria luce.
Tutti i prodotti Artemide possono essere compatibili con Artemide App.

→ **Managing up to 500 lighting fixtures, single or in groups**

→ **Connecting with Bluetooth Low Energy**

→ **Distance: bluetooth Android 25-30 m, Apple 15 m**

→ Cloud backup

→ Secured personal access

→ Multi-user: 1 administrator, more guests

→ Multidevices control for the same network

→ For tablet and smartphone

→ Bluetooth interface for DALI products - 40 addresses

→ 10 Static scenarios

→ 15 Dynamic scenarios

→ Scheduling

→ News channel

→ Interactive Experience

Emissions

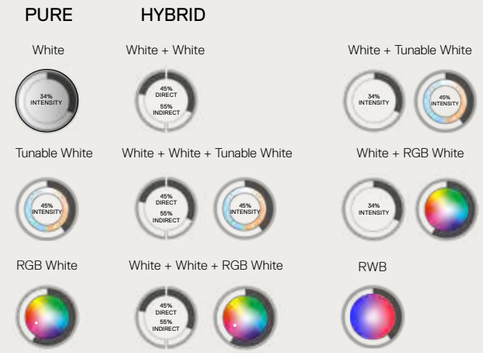

Dynamic Scenes

Motion Sensor

Vocal Control
Amazon Alexa
Google Home

→ Parametric Experience

Environmental Quality

Heat map



Daylight Sensor

Target Point

Circadian Rythm

Geo LI-FI

Artemide è oggi in grado di progettare non solo la luce perfetta per ogni spazio ma anche di proporre innovative applicazioni della tecnologia Geo Li-Fi capace di seguire le esigenze specifiche di ogni ambiente generando esperienze inaspettate di coinvolgimento, interazione e ispirazione.
La tecnologia Geo Li-Fi proposta non è una soluzione standard dedicata ad uno specifico prodotto ma una piattaforma di possibilità aperte, declinabile nei progetti illuminotecnici, per la creazione di nuovi servizi. E' capace di evolversi integrandosi in molti prodotti e sistemi della collezione per combinare la perfetta soluzione di luce con un'innovativa interpretazione di interazione.
L'apposita Geo Li-Fi App, sviluppata da Artemide, elabora i contenuti ricevuti tramite la luce trasformandoli in informazioni utili, servizi o interazioni. Può anche rimandare a link esterni diventando un ponte verso approfondimenti più estesi attraverso cui riusciamo ad interpretare e comprendere gli spazi in cui viviamo.
Geo Li-Fi può supportare un'esperienza contestualizzata, real-time ma soprattutto customizzata sul singolo user, sul suo profilo e sui suoi interessi, dando la possibilità di selezionare specifici contenuti informativi, di marketing o comunicazione.
Possono essere contenuti legati a ciò che si sta illuminando o indicazioni per guidare le persone in movimento negli spazi.
Nella tracciabilità della posizione, Geo Li-Fi offre infatti una precisione molto dettagliata dell'ordine della decina di centimetri. Questo consente un'identificazione molto puntuale della posizione di chi riceve il segnale.
La tecnologia Geo Li-Fi diventa uno strumento non solo per fornire informazioni ma anche per raccogliere dati: permette la creazione di heat maps che riconoscono la presenza delle persone nell'ambiente, tracciando le posizioni e registrando i tempi degli spostamenti generando informazioni utili sull'utilizzo dello spazio. Diventa quindi un servizio per chi vive gli spazi e uno strumento per chi gestisce questi luoghi.

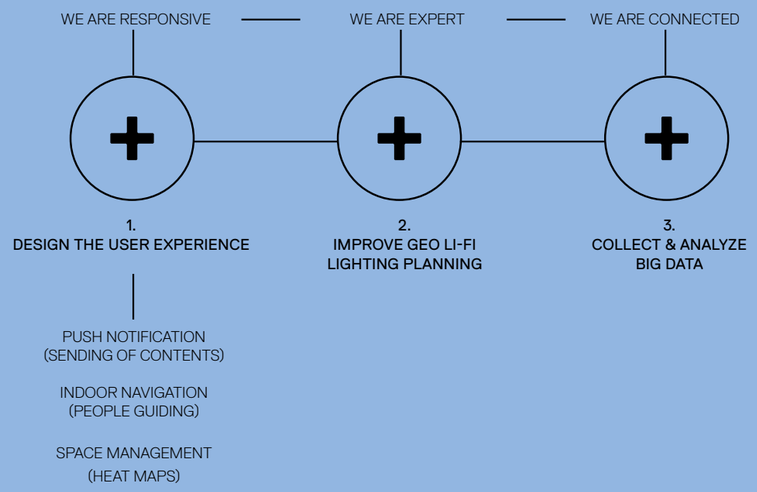

Con Geo Li-Fi il dato è trasmesso dalla lampada attraverso la luce visible che viene modulata secondo il segnale binario 0-1, base di tutta la comunicazione dell'elettronica digitale. La frequenza di questi impulsi luminosi è impercettibile dall'occhio umano ma genera un segnale che può essere recepito dalla camera di un qualsiasi smart device. La comunicazione è monodirezionale (dall'apparecchio di luce al device) e il bit-rate è limitato. L'informazione trasmessa deve essere "leggera" e quindi semplice, può trattarsi di contenuti statici come un messaggio, un'immagine o dinamici come un video.

Two configurators A.24 Alphbet of Light

Artemide sviluppa strumenti per supportare il cliente finale e soprattutto i professionisti del settore nella scelta della soluzione di luce migliore.
Per una intuitiva composizione dei sistemi più articolati offre sul suo sito web innovativi e completi configuratori.
A24 e Alphabet of Light System Configurator sono utili strumenti per semplificare la progettazione della propria composizione.
Dopo aver definito la pianta dello spazio si può disegnare il sistema desiderato ricostruendolo con un pratico drag and drop dei diversi moduli a disposizione. Una volta completato il progetto, il sistema restituisce un datasheet completo di tutti i dettagli per procedere all'ordine.

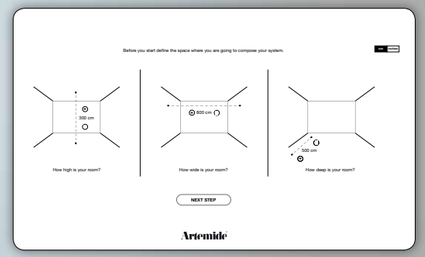

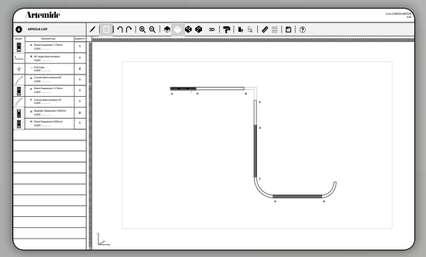

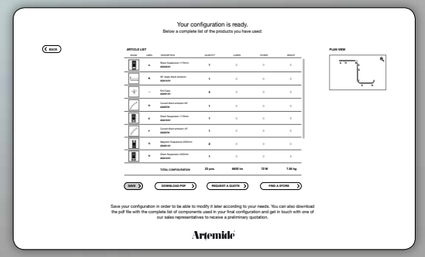

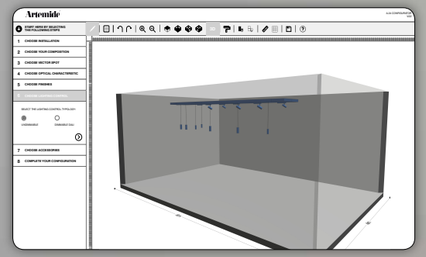

A.

↳ Indoor

Projector ↳

Vector 36
Picto 76
LoT 90
Cata 106
Olmo 122
Hoy 130
Caelum 156
Una Pro 168
37 Cube 180
Pad 184
Una Pro 75 192

Vector

Carlotta de Bevilacqua
↪ 2017

Con una forma semplice ed elegante che nasconde una grande intelligenza meccanica e optoelettronica, Vector è in grado di rispondere con numerose, eccellenti prestazioni adatte al retail e non solo.

For further information on Vector
↪ visit artemide.com

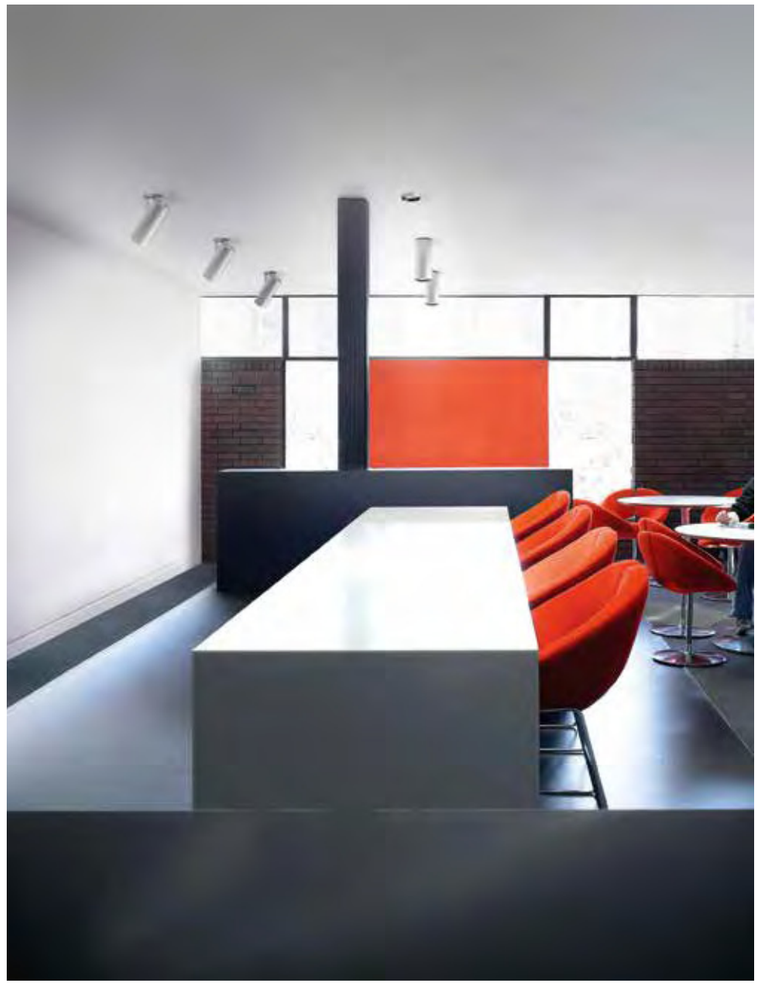

Vector
is smart design

Vector colori

White

01

Black

04

Brushed Copper

18

Brushed Bronze

20

Brushed Silver

15

→ Fast delivery

→ Delivery time on demand

Vector temperature di colore

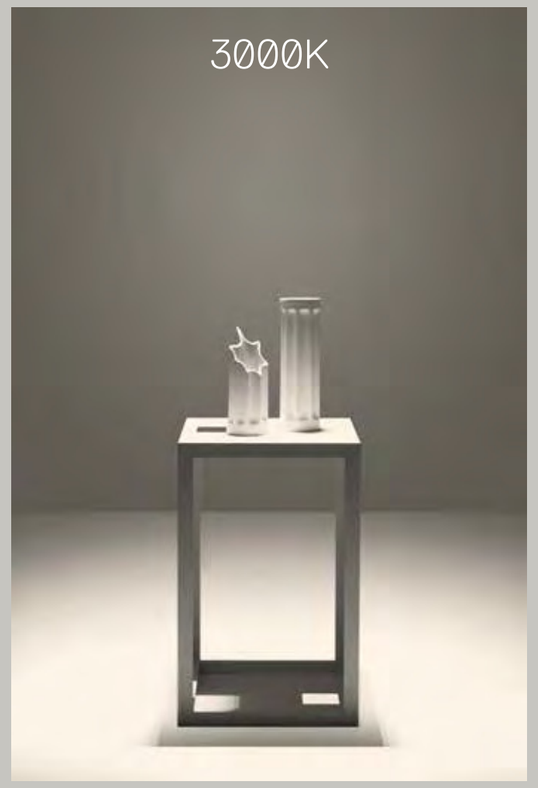

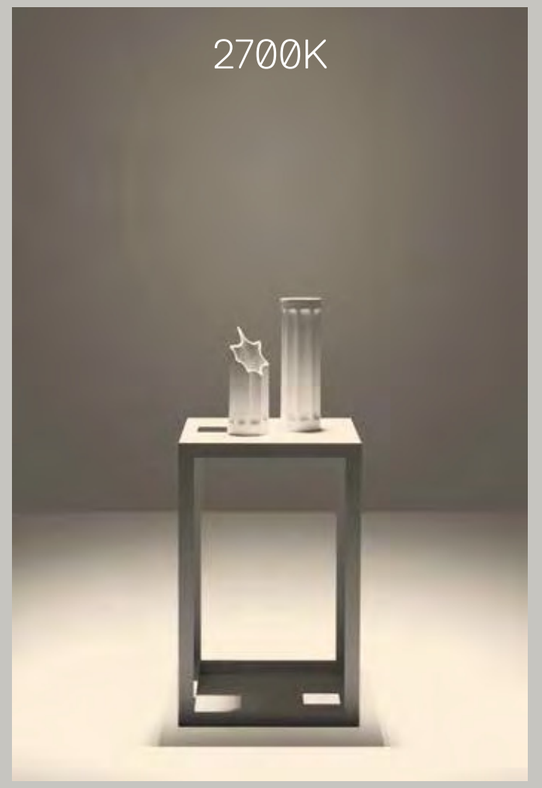

→ Fast delivery

→ Delivery time on demand

Artemide
App
↳on request

Magnetic track

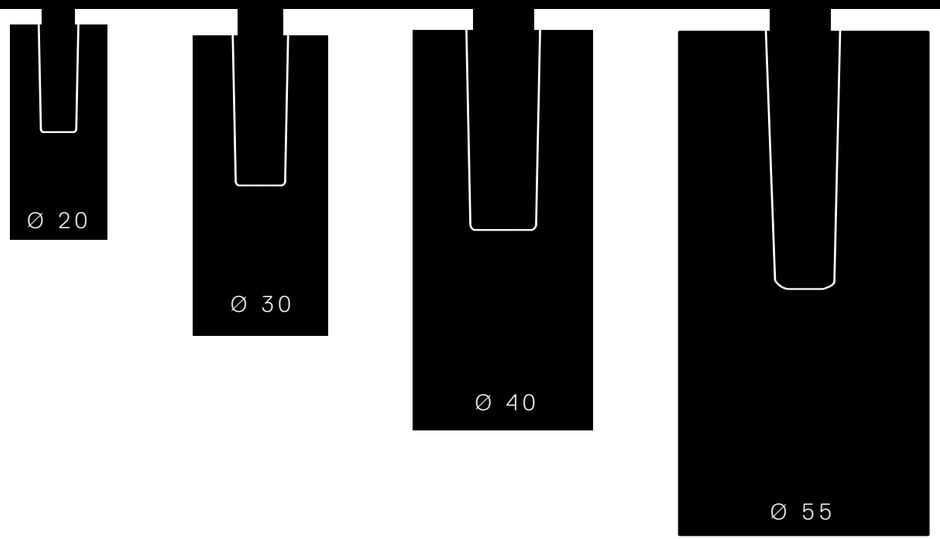

3-phaseTrack

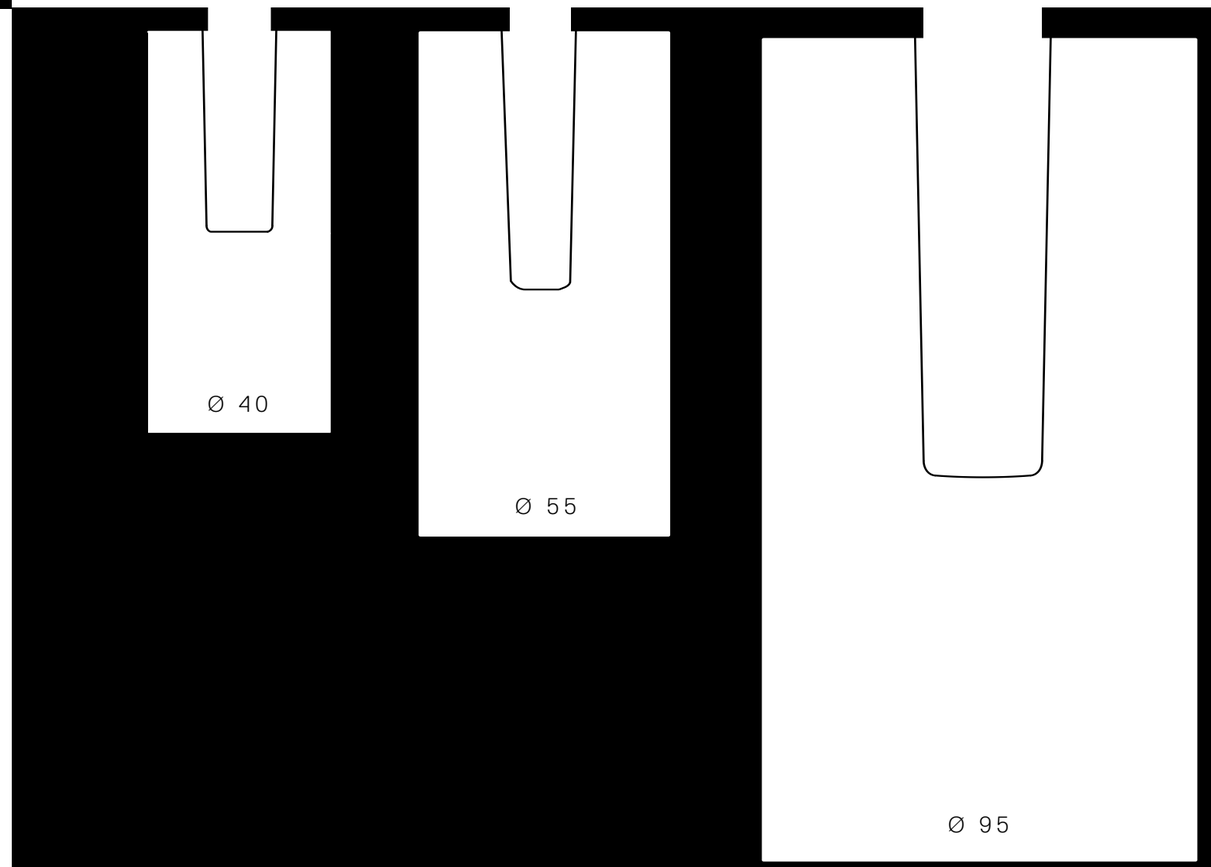

Vector dimensioni

Vector
è bilanciato

IL BRACCIO E’ INTEGRATO NEL CORPO DEL PROIETTORE.
IL BARICENTRO DEL PROIETTORE È PERFETTAMENTE ALLINEATO CON IL BINARIO.
LA ROTAZIONE DEL CORPO E DEL BRACCIO POSSONO ESSERE BLOCCATI.

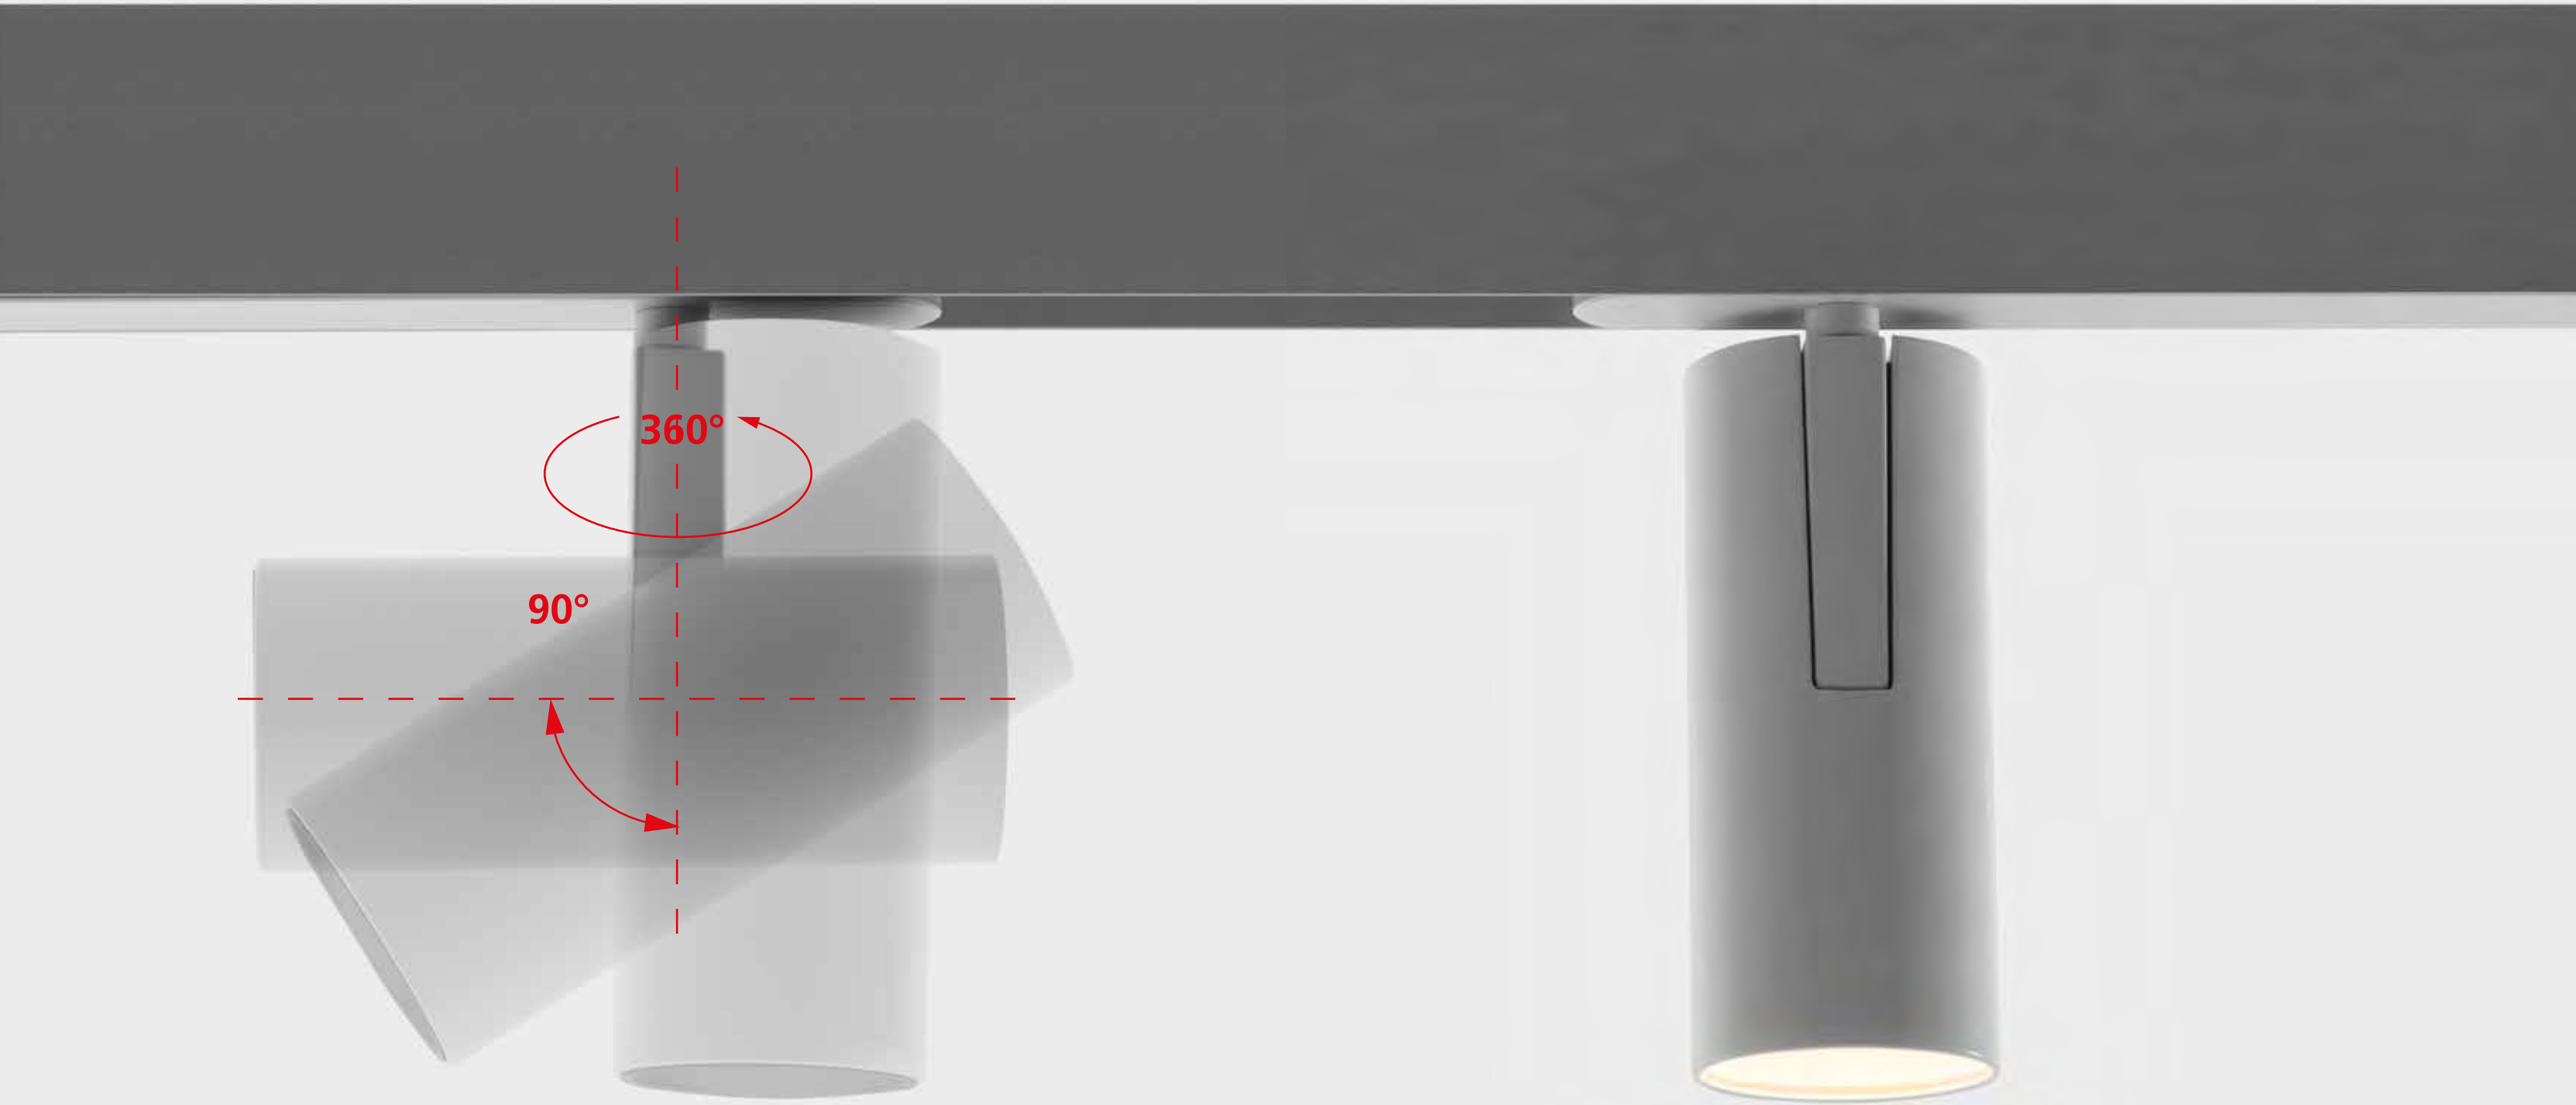

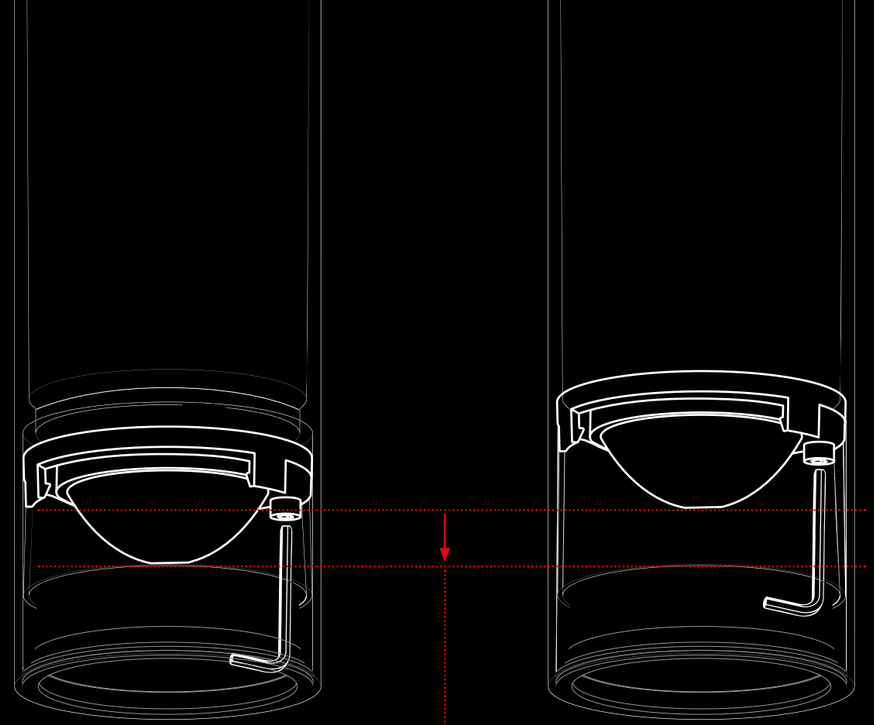

Flood
22°
660 lm

Wide Flood
32°
1137 lm

Vector 55 zoom

GRIGLIA FRANGILUCE

PORTACCESSORI

LENTE PER EMISSIONE ELLITTICA
FILTRO SOFT

ALETTE ORIENTABILI

POSSIBILITA' DI INSTALLARE FINO A 3 ACCESSORI

Vector 40 / 55 accessori multipli

Vector tipologie

3-PHASE TRACK

VECTOR 40

S 13° 10W 540 lm | F 20° 10W 584 lm | WF 28° 10W 528 lm

VECTOR 55

S 16° 25W 1492 lm | F 22° 25W 1465 lm | WF 32° 25W 1596 lm

VECTOR 55 ZOOM

F 22°- WF 32° 23W 660 - 1137 lm

VECTOR 95

S 16° 35W 3118 lm | F 24° 35W 3122 lm | WF 60° 35W 3119 lm

MAGNETIC TRACK

VECTOR 20

S 13° 2W 175 lm | F 20° 2W 160 lm | WF 28° 2W 140 lm



VECTOR 30

S 13° 6W 475 lm | F 20° 6W 450 lm | WF 28° 6W 425 lm

VECTOR 40

S 13° 10W 540 lm | F 20° 10W 584 lm | WF 28° 10W 528 lm

VECTOR 55

S 16° 26W 1492 lm | F 22° 26W 1465 lm | WF 32° 26W 1596 lm

VECTOR 55 ZOOM

F 22°- WF 32° 23W 660 - 1137 lm

SEMI-RECESSED

VECTOR 40



S 13° 8W 540 lm | F 20° 8W 584 lm | WF 28° 8W 528 lm

VECTOR 55

S 16° 21W 1492 lm | F 22° 21W 1465 lm | WF 32° 21W 1596 lm

RECESSED

VECTOR 40

S 13° 8W 540 lm | F 20° 8W 584 lm | WF 28° 8W 528 lm

VECTOR 55

S 16° 17,5W 1248 lm | F 22° 17,5W 1225 lm | WF 32° 17,5W 1356 lm

MAGNETIC TRACK PENDANT

VECTOR 40 PENDANT



S 13° 10W 540 lm | F 20° 10W 584 lm | WF 28° 10W 528 lm

VECTOR 55 PENDANT

S 16° 26W 1492 lm | F 22° 26W 1465 lm | WF 32° 26W 1596 lm

Vector
↳ 3-phase track

VECTOR 40

VECTOR 55

VECTOR 90

White **01** Fast delivery · Black **04** Fast delivery · Brushed Silver **15** · Brushed Copper **18** · Brushed Bronze **20** Delivery time on demand · S · F · WF · Delivery time on demand 2700K / 4000K · MacAdam 3SDCM *MacAdam 2SDCM CRI = 90 · IP20 90° 360°

VECTOR 40 TRACK 230V

Track slim adapter				Undimmable	Dimmable DALI
W	Beam	Flux	CCT	Code	Code
10 W	S 13°	540 lm	2700K	**AN011.** 01/04 15/18/20	**AN016.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AN001.** 01/04 15/18/20	**AN006.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AN051.** 01/04 15/18/20	**AN056.** 01/04 15/18/20
	*F 20°	584 lm	2700K	**AN012.** 01/04 15/18/20	**AN017.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AN002.** 01/04 15/18/20	**AN007.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AN052.** 01/04 15/18/20	**AN057.** 01/04 15/18/20
	*WF 28°	528 lm	2700K	**AN013.** 01/04 15/18/20	**AN018.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AN003.** 01/04 15/18/20	**AN008.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AN053.** 01/04 15/18/20	**AN058.** 01/04 15/18/20

Life L90 (10K) 60500h



Undimmable



Dimmable DALI

VECTOR 55 TRACK 230V

Track slim adapter				Undimmable	Dimmable DALI
W	Beam	Flux	CCT	Code	Code
25 W	S 16°	1492 lm	2700K	**AN111.** 01/04 15/18/20	**AN116.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AN101.** 01/04 15/18/20	**AN106.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AN151.** 01/04 15/18/20	**AN156.** 01/04 15/18/20
	F 22°	1465 lm	2700K	**AN112.** 01/04 15/18/20	**AN117.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AN102.** 01/04 15/18/20	**AN107.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AN152.** 01/04 15/18/20	**AN157.** 01/04 15/18/20
	WF 32°	1596 lm	2700K	**AN113.** 01/04 15/18/20	**AN118.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AN103.** 01/04 15/18/20	**AN108.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AN153.** 01/04 15/18/20	**AN158.** 01/04 15/18/20

Life L80 (9K)>50000h



Undimmable





Dimmable DALI

↳ VECTOR 3-PHASE TRACK

White **01** Fast delivery · Black **04** Fast delivery · Brushed Silver **15** · Brushed Copper **18** · Brushed Bronze **20** Delivery time on demand · S · F · WF · Delivery time on demand 2700K / 4000K · MacAdam 3SDCM CRI = 90 · IP20 90° 360°

VECTOR 55 ZOOM TRACK 230V

Track slim adapter				Dimmable DALI
W	Beam	Flux	CCT	Code
23 W	F 22°-WF 32°	660 - 1137 lm	2700K	**AN119.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AN109.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AN159.** 01/04 15/18/20

Life L80 (9K)>50000h



VECTOR 95 TRACK 230V

Track small adapter				Undimmable	Dimmable DALI	Dimmable DALI Eutrac
W	Beam	Flux	CCT	Code	Code	Code
31 W	S 16°	2870 lm	2700K	**AN211.** 01/04 15/18/20	**AN216.** 01/04 15/18/20	**AN316.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AN201.** 01/04 15/18/20	**AN206.** 01/04 15/18/20	**AN306.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AN251.** 01/04 15/18/20	**AN256.** 01/04 15/18/20	**AN356.** 01/04 15/18/20
	F 24°	2880 lm	2700K	**AN212.** 01/04/ 15/18/20	**AN217.** 01/04 15/18/20	**AN317.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AN202.** 01/04 15/18/20	**AN207.** 01/04 15/18/20	**AN307.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AN252.** 01/04 15/18/20	**AN257.** 01/04 15/18/20	**AN357.** 01/04 15/18/20
	WF 60°	2870 lm	2700K	**AN213.** 01/04 15/18/20	**AN218.** 01/04 15/18/20	**AN318.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AN203.** 01/04 15/18/20	**AN208.** 01/04 15/18/20	**AN308.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AN253.** 01/04 15/18/20	**AN258.** 01/04 15/18/20	**AN358.** 01/04 15/18/20

Life L80 (9K)>50000h





Eutrac version

Accessori	Vector 40	Vector 55	Vector 95
Color	Code	Code	Code
Portaccessori	**AP90100**	**AP91100**	**AP92100**
Lente per emissione ellittica	**AP90200**	**AP91200**	**M282007**
Filtro soft	**AP90300**	**AP91300**	**M056807**
Griglia frangiluce	**AP90400**	**AP91400**	**M282100**
Alette orientabili ●		**AP91500**	**M059910**

Vector
↪ Recessed

↪ VECTOR RECESSED

White 01 / Black 04 — Fast delivery

Brushed Silver 15 / Brushed Copper 18 / Brushed Bronze 20 — Delivery time on demand

S / F / WF

Alimentazione a 700/500mA
SELV fornita a parte.
Completare con struttura per incasso.

MacAdam 3SDCM
*MacAdam 2SDCM
CRI = 90

Delivery time on demand
2700K / 4000K

IP20
90°
360°

VECTOR 40 RECESSED

W	Beam	Flux	CCT	Code
8 W	S 13°	540 lm	2700K	**AP521.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP501.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP551.** 01/04 15/18/20
	*F 20°	584 lm	2700K	**AP522.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP502.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP552.** 01/04 15/18/20
	*WF 28°	528 lm	2700K	**AP523.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP503.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP553.** 01/04 15/18/20

Life L90 (10K) 60500h



VECTOR 55 RECESSED

W	Beam	Flux	CCT	Code
17,5 W	S 16°	1248 lm	2700K	**AP531.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP511.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP561.** 01/04 15/18/20
	F 22°	1225 lm	2700K	**AP532.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP512.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP562.** 01/04 15/18/20
	WF 32°	1356 lm	2700K	**AP533.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP513.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP563.** 01/04 15/18/20

Life L80 (9K)>50000h



	Vector 40 Code	Vector 55 Code
 Struttura per incasso trimless	**AP50000**	**AP50000**
Cornice per incasso trim (facoltativo) **Ø 108**	**AP590.** 01/04	**AP591.** 01/04

	Driver	Vac	L mm	W mm	H mm			Code
Vector 40	15-32W 700mA*	220-240	146,5	43,5	22	⧈	Undimmable	**DV1030**
Vector 55	15-32W 500mA	220-240	146,5	43,5	22	⧈	Undimmable	**DV1030**
Vector 40	11-25W 700mA	220-240	164	38	24,5	⧈	Dimmable DALI	**DV1031**
Vector 55	11-25 W 500mA	220-240	164	38	24,5	⧈	Dimmable DALI	**DV1031**

* 1 Driver for Max 3 Spots

Vector
↪ Semirecessed

↪ VECTOR SEMI-RECESSED

White **01** Black **04** — Fast delivery

Brushed Silver **15** Brushed Copper **18** Brushed Bronze **20** — Delivery time on demand

S F WF

Alimentazione a 700/500mA
SELV fornita a parte.

MacAdam 3SDCM
*MacAdam 2SDCM
CRI = 90

Delivery time on demand
2700K / 4000K

IP20
90°
360°

VECTOR 40 SEMI-RECESSED

W	CRI	Beam	Flux	CCT	Code
8 W	90	S 13°	540 lm	2700K	**AP621.** 01/04 15/18/20
				3000K	**AP601.** 01/04 15/18/20
				4000K	**AP651.** 01/04 15/18/20
		*F 20°	584 lm	2700K	**AP622.** 01/04 15/18/20
				3000K	**AP602.** 01/04 15/18/20
				4000K	**AP652.** 01/04 15/18/20
		*WF 28°	528 lm	2700K	**AP623.** 01/04 15/18/20
				3000K	**AP603.** 01/04 15/18/20
				4000K	**AP653.** 01/04 15/18/20

Life L90 (10K) 60500h



VECTOR 55 SEMI-RECESSED

W	CRI	Beam	Flux	CCT	Code
21W	90	S 16°	1492 lm	2700K	**AP631.** 01/04 15/18/20
				3000K	**AP611.** 01/04 15/18/20
				4000K	**AP661.** 01/04 15/18/20
		F 22°	1465 lm	2700K	**AP632.** 01/04 15/18/20
				3000K	**AP612.** 01/04 15/18/20
				4000K	**AP662.** 01/04 15/18/20
		WF 32°	1596 lm	2700K	**AP633.** 01/04 15/18/20
				3000K	**AP613.** 01/04 15/18/20
				4000K	**AP663.** 01/04 15/18/20

Life L80 (9K)>50000h



	Driver	Vac	Lmm	Wmm	Hmm			Code
Vector 40	15-32W 700mA*	220-240	146,5	43,5	22	⧈	Undimmable	**DV1030**
Vector 55	15-32W 600mA	220-240	146,5	43,5	22	⧈	Undimmable	**DV1030**
Vector 40	11-25 W 700mA	220-240	164	38	24,5	⧈	Dimmable DALI	**DV1031**
Vector 55	11-25 W 600mA	220-240	164	38	24,5	⧈	Dimmable DALI	**DV1031**

* 1 Driver for Max 3 Spots

Vector
↳ Magnetic track

White **01** Fast delivery · Black **04** Fast delivery · Brushed Silver **15** · Brushed Copper **18** · Brushed Bronze **20** Delivery time on demand · S · F · WF · Delivery time on demand 2700K / 4000K · MacAdam 3SDCM CRI = 80 · IP20 90° 360°

VECTOR 20 MAGNETIC

W	Beam	Flux	CCT	Code
2 W	S 10°	175 lm	2700K	**AP711.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP701.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP751.** 01/04 15/18/20
	F 24°	160 lm	2700K	**AP712.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP702.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP752.** 01/04 15/18/20
	WF 32°	140 lm	2700K	**AP713.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP703.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP753.** 01/04 15/18/20

Life L90 (6K) >36300h



VECTOR 30 MAGNETIC

W	Beam	Flux	CCT	Code
6 W	XS 6°	475 lm	2700K	**AP811.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP801.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP851.** 01/04 15/18/20
	F 24°	450 lm	2700K	**AP812.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP802.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP852.** 01/04 15/18/20
	WF 40°	425 lm	2700K	**AP813.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP803.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP853.** 01/04 15/18/20

Life L90 (10K)>60500h



VECTOR MAGNETIC TRACK

White **01** Fast delivery · Black **04** Fast delivery · Brushed Silver **15** · Brushed Copper **18** · Brushed Bronze **20** Delivery time on demand · S · F · WF · Delivery time on demand 2700K / 4000K · MacAdam 3SDCM *MacAdam 2SDCM CRI = 90 · IP20 90° 360°

VECTOR 40 MAGNETIC

W	Beam	Flux	CCT	Code
10 W	S 13°	540 lm	2700K	**AP011.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP001.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP051.** 01/04 15/18/20
	*F 20°	584 lm	2700K	**AP012.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP002.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP052.** 01/04 15/18/20
	*WF 28°	528 lm	2700K	**AP013.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP003.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP053.** 01/04 15/18/20

Life L90 (10K) 60500h



VECTOR 55 MAGNETIC

W	Beam	Flux	CCT	Code
26 W	S 16°	1492 lm	2700K	**AP111.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP101.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP151.** 01/04 15/18/20
	F 22°	1465 lm	2700K	**AP112.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP102.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP152.** 01/04 15/18/20
	WF 32°	1596 lm	2700K	**AP113.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP103.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP153.** 01/04 15/18/20

Life L80 (9K)>50000h

	Color	Vector 40 Code	Vector 55 Code
	Portaccessori	**AP90100**	**AP91100**
	Lente per emissione ellittica	**AP90200**	**AP91200**
	Filtro soft	**AP90300**	**AP91300**
	Griglia frangiluce	**AP90400**	**AP91400**
	Alette orientabili ●		**AP91500**

VECTOR MAGNETIC TRACK

White **01** Fast delivery
Black **04** Fast delivery
Brushed Silver **15** Delivery time on demand
Brushed Copper **18** Delivery time on demand
Brushed Bronze **20** Delivery time on demand
S
F
WF
Delivery time on demand
2700K / 4000K
MacAdam 3SDCM
CRI = 90
IP20
90°
360°

VECTOR 55 ZOOM MAGNETIC

W	Beam	Flux	CCT	Dimmable DALI Code
23 W	F 22°-WF 32°	660 - 1137 lm	2700K	**AP114.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP104.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP154.** 01/04 15/18/20

Life L80 (9K)>50000h

VECTOR 40 PENDANT MAGNETIC

W	Beam	Flux	CCT	Code
10 W	S 13°	540 lm	2700K	**AP211.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP201.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP251.** 01/04 15/18/20
	F 20°	584 lm	2700K	**AP212.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP202.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP252.** 01/04 15/18/20
	WF 28°	528 lm	2700K	**AP213.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP203.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP253.** 01/04 15/18/20

Life L90 (10K) 60500h



VECTOR 55 PENDANT MAGNETIC

W	Beam	Flux	CCT	Code
26 W	S 16°	1492 lm	2700K	**AP311.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP301.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP351.** 01/04 15/18/20
	F 22°	1465 lm	2700K	**AP312.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP302.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP352.** 01/04 15/18/20
	WF 32°	1596 lm	2700K	**AP313.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP303.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP353.** 01/04 15/18/20

Life L80 (9K)>50000h



Picto

Studio Artemide
↳ 2013

Showroom Poltrona Frau

Serie di proiettori orientabili a LED ad alta resa disponibili in 2 colori.

2 design a scelta: con vano porta alimentatore orizzontale o verticale.

Diametro del gruppo ottico in tre dimensioni a seconda delle sorgenti luminose: 70mm, 100mm e 125mm.

Fasci stretti molto definiti grazie al sistema ottico ibrido (Picto 125).

Picto 125 High Flux utilizza un'ottica riflessiva ad alto rendimento.

Il nuovo Picto High Flux introduce prestazioni più elevate per l'alta potenza installata e l'ottima efficienza.

Inclinazione da -90° fino a 90°, rotazione fino a 355°.

Puntamento preciso dei proiettori grazie a un sistema graduato e bloccaggio.

Ampia gamma di accessori: filtri UV, cromatici, griglie frangiluce, paraluce asimmetrico, alette orientabili, un Gobo per proiettare immagini ed un sagomatore.

Alimentazione elettronica Dimmerabile DALI o non dimmerabile a seconda delle versioni.

Materiali: testa in alluminio pressofuso, corpo in alluminio o tecnopolimero, riflettori in alluminio purissimo.

Conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche.

For further information on Picto
↪ visit artemide.com

Picto colori

White

01

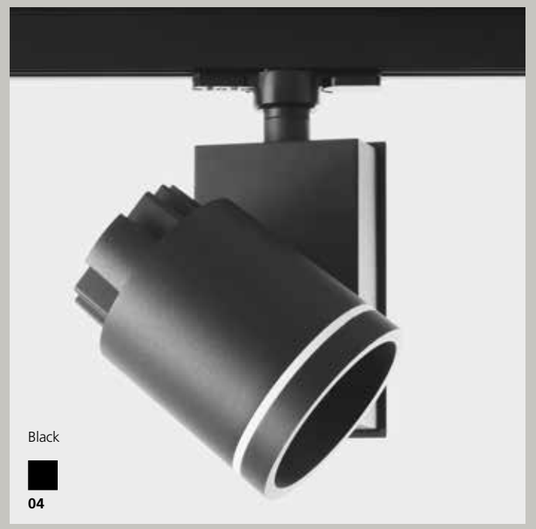

Black

04

Picto accessori

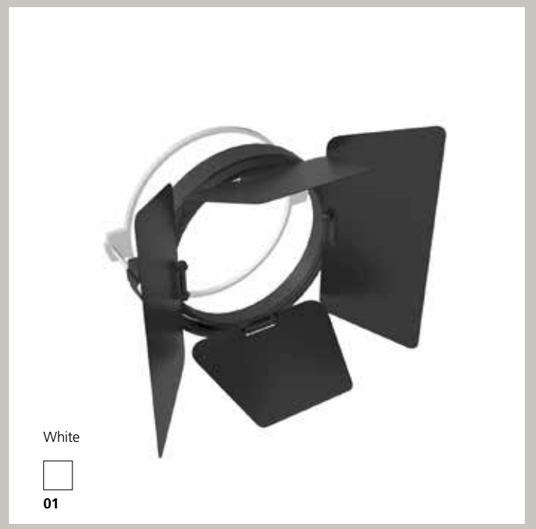

White

01

Black

04

↳ PICTO 70

White **01** Black **04** S F WF XF

Alimentazione elettronica
220/240Vac 50/60Hz inclusa.

MacAdam 2SDCM
Life L80 (9K)>50000h
CRI=90

IP20
850°
-90° 90° 355°

Vertical					Undimmable	DALI dimmable
W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code	Code
20 W	1,20 kg	S 14°	1095 lm	3000K	**AD017.** 01/04	**AD037.** 01/04
			1349 lm	4000K	**AD018.** 01/04	**AD038.** 01/04
		F 35°	1753 lm	3000K	**AD011.** 01/04	**AD031.** 01/04
			1806 lm	4000K	**AD014.** 01/04	**AD034.** 01/04
		WF 43°	1780 lm	3000K	**AD012.** 01/04	**AD032.** 01/04
			1834 lm	4000K	**AD015.** 01/04	**AD035.** 01/04
		XF 50°	1822 lm	3000K	**AD013.** 01/04	**AD033.** 01/04
			1877 lm	4000K	**AD016.** 01/04	**AD036.** 01/04

Vertical Eutrac					Undimmable Eutrac	DALI dimmable Eutrac
W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code	Code
20 W	1,20 kg	S 14°	1095 lm	3000K	**AD007.** 01/04	**AD027.** 01/04
			1349 lm	4000K	**AD008.** 01/04	**AD028.** 01/04
		F 35°	1753 lm	3000K	**AD001.** 01/04	**AD021.** 01/04
			1806 lm	4000K	**AD004.** 01/04	**AD024.** 01/04
		WF 43°	1780 lm	3000K	**AD002.** 01/04	**AD022.** 01/04
			1834 lm	4000K	**AD005.** 01/04	**AD025.** 01/04
		XF 50°	1822 lm	3000K	**AD003.** 01/04	**AD023.** 01/04
			1877 lm	4000K	**AD006.** 01/04	**AD026.** 01/04



Horizontal					Undimmable	DALI dimmable
W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code	Code
20 W	1,20 kg	S 14°	1095 lm	3000K	**AD057.** 01/04	**AD077.** 01/04
			1349 lm	4000K	**AD058.** 01/04	**AD078.** 01/04
		F 35°	1753 lm	3000K	**AD051.** 01/04	**AD071.** 01/04
			1806 lm	4000K	**AD054.** 01/04	**AD074.** 01/04
		WF 43°	1780 lm	3000K	**AD052.** 01/04	**AD072.** 01/04
			1834 lm	4000K	**AD055.** 01/04	**AD075.** 01/04
		XF 50°	1822 lm	3000K	**AD053.** 01/04	**AD073.** 01/04
			1877 lm	4000K	**AD056.** 01/04	**AD076.** 01/04

Horizontal Eutrac					Undimmable Eutrac	DALI dimmable Eutrac
W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code	Code
20 W	1,20 kg	S 14°	1095 lm	3000K	**AD047.** 01/04	**AD067.** 01/04
			1349 lm	4000K	**AD048.** 01/04	**AD068.** 01/04
		F 35°	1753 lm	3000K	**AD041.** 01/04	**AD061.** 01/04
			1806 lm	4000K	**AD044.** 01/04	**AD064.** 01/04
		WF 43°	1780 lm	3000K	**AD042.** 01/04	**AD062.** 01/04
			1834 lm	4000K	**AD045.** 01/04	**AD065.** 01/04
		XF 50°	1822 lm	3000K	**AD043.** 01/04	**AD063.** 01/04
			1877 lm	4000K	**AD046.** 01/04	**AD066.** 01/04



Accessori Picto 70				
		Projector	Color	Code
	Portaccessori + paraluce asimmetrico (nero)	○ ●	● ○	**M083037** **M083017**
	Portaccessori + alette orientabili (nero)	○ ●	● ○	**M082837** **M082817**
	Portaccessori + lente di proiezione con sagomatore	○ ●	● ○	**M083937** **M083917**
	Portaccessori + lente di proiezione per gobo Gobo da ordinare separatamente	○ ●	● ○	**M083837** **M083817**
	Basetta per l'installazione a soffitto	○ ●		**L176320** **L176330**

↳ PICTO 100

White **01** Black **04** F WF XF

Alimentazione elettronica
220/240Vac 50/60Hz inclusa.

MacAdam 2SDCM
Life L80 (9K)>50000h
CRI=90

IP20
850°
-90° 90° 355°

Vertical					Undimmable	DALI dimmable
W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code	Code
35 W	2,60 kg	F 28°	2843 lm	3000K	**AD111.** 01/04	**AD131.** 01/04
			2928 lm	4000K	**AD114.** 01/04	**AD134.** 01/04
		WF 42°	2808 lm	3000K	**AD112.** 01/04	**AD132.** 01/04
			2892 lm	4000K	**AD115.** 01/04	**AD135.** 01/04
		XF 63°	2836 lm	3000K	**AD113.** 01/04	**AD133.** 01/04
			2921 lm	4000K	**AD116.** 01/04	**AD136.** 01/04

Vertical Eutrac					Undimmable Eutrac	DALI dimmable Eutrac
W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code	Code
35 W	2,60 kg	F 28°	2843 lm	3000K	**AD101.** 01/04	**AD121.** 01/04
			2928 lm	4000K	**AD104.** 01/04	**AD124.** 01/04
		WF 42°	2808 lm	3000K	**AD102.** 01/04	**AD122.** 01/04
			2892 lm	4000K	**AD105.** 01/04	**AD125.** 01/04
		XF 63°	2836 lm	3000K	**AD103.** 01/04	**AD123.** 01/04
			2921 lm	4000K	**AD106.** 01/04	**AD126.** 01/04



Horizontal					Undimmable	DALI dimmable
W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code	Code
35 W	2,60 kg	F 28°	2843 lm	3000K	**AD151.** 01/04	**AD171.** 01/04
			2928 lm	4000K	**AD154.** 01/04	**AD174.** 01/04
		WF 42°	2808 lm	3000K	**AD152.** 01/04	**AD172.** 01/04
			2892 lm	4000K	**AD155.** 01/04	**AD175.** 01/04
		XF 63°	2836 lm	3000K	**AD153.** 01/04	**AD173.** 01/04
			2921 lm	4000K	**AD156.** 01/04	**AD176.** 01/04

Horizontal Eutrac					Undimmable Eutrac	DALI dimmable Eutrac
W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code	Code
35 W	2,60 kg	F 28°	2843 lm	3000K	**AD141.** 01/04	**AD161.** 01/04
			2928 lm	4000K	**AD144.** 01/04	**AD164.** 01/04
		WF 42°	2808 lm	3000K	**AD142.** 01/04	**AD162.** 01/04
			2892 lm	4000K	**AD145.** 01/04	**AD165.** 01/04
		XF 63°	2836 lm	3000K	**AD143.** 01/04	**AD163.** 01/04
			2921 lm	4000K	**AD146.** 01/04	**AD166.** 01/04



Accessori Picto 100				
		Projector	Color	Code
	Portaccessori + paraluce asimmetrico (nero)	○ ●	● ○	**M082737** **M082717**
	Portaccessori + alette orientabili (nero)	○ ●	● ○	**M082637** **M082617**
	Portaccessori + griglia frangiluce	○ ●	● ○	**M081737** **M081717**
	Filtro UV			**M080545**
	Basetta per l'installazione a soffitto	○ ●		**L176320** **L176330**

↳ PICTO 125

White **01** Black **04** | S F WF | Alimentazione elettronica 220/240Vac 50/60Hz inclusa. | MacAdam 2SDCM Life L80 (9K)>50000h CRI=90 | **IP**20 **850°** -90° 90° 355°

Picto 125 High Flux

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Undimmable Code	DALI dimmable Code
68 W	2,60 kg	F 17°	5371 lm	3000K	**AD211.** 01/04	**AD231.** 01/04
			5532 lm	4000K	**AD213.** 01/04	**AD233.** 01/04
		WF 41°	5253 lm	3000K	**AD212.** 01/04	**AD232.** 01/04
			5411 lm	4000K	**AD214.** 01/04	**AD234.** 01/04

Picto 125 High Flux Eutrac

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Undimmable Eutrac Code	DALI dimmable Eutrac Code
68 W	2,60 kg	F 17°	5371 lm	3000K	**AD201.** 01/04	**AD221.** 01/04
			5532 lm	4000K	**AD203.** 01/04	**AD223.** 01/04
		WF 41°	5253 lm	3000K	**AD202.** 01/04	**AD222.** 01/04
			5411 lm	4000K	**AD204.** 01/04	**AD224.** 01/04



Picto 125

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Undimmable Code	DALI dimmable Code
46 W	2,60 kg	F 17°	3972 lm	3000K	**AD311.** 01/04	**AD331.** 01/04
			4091 lm	4000K	**AD313.** 01/04	**AD333.** 01/04
		WF 41°	3976 lm	3000K	**AD312.** 01/04	**AD332.** 01/04
			4095 lm	4000K	**AD314.** 01/04	**AD334.** 01/04

Picto 125 Eutrac

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Undimmable Eutrac Code	DALI dimmable Eutrac Code
46 W	2,60 kg	F 17°	3972 lm	3000K	**AD301.** 01/04	**AD321.** 01/04
			4091 lm	4000K	**AD303.** 01/04	**AD323.** 01/04
		WF 41°	3976 lm	3000K	**AD302.** 01/04	**AD322.** 01/04
			4095 lm	4000K	**AD304.** 01/04	**AD324.** 01/04

Accessori

	Projector	Color	Code
Portaccessori + paraluce asimmetrico (nero)	○	●	**M083137**
	●	○	**M083117**
Portaccessori + alette orientabili (nero)	○	●	**M082937**
	●	○	**M082917**
Portaccessori + griglia frangiluce	○	●	**M083337**
	●	○	**M083317**
Portaccessori + filtro IR	○	●	**M083537**
	●	○	**M083517**
Portaccessori + lente per emissione ellittica	○	●	**M083437**
	●	○	**M083417**

	Projector	Color	Code
Portaccessori + filtro cromatico Warmtone	○	●	**M083637**
	●	○	**M083617**
Portaccessori + filtro cromatico Coldtone	○	●	**M083737**
	●	○	**M083717**
Filtro UV			**M080535**
Accessorio per l'installazione a soffitto	○		**L176320**
	●		**L176330**

↳ PICTO 125 TUNABLE WHITE

White **01** Black **04** | S WF | Alimentazione elettronica 220/240Vac 50/60Hz inclusa. *Regolazione manuale con potenziometro | MacAdam 2SDCM Life L80 (9K)>50000h CRI=93 | **IP**20 **850°** -90° 90° 355°

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Regolazione manuale Code	DALI 8 dimmable Code
32 W	2,60 kg	S 18°	1233 lm	2900K-5500K	**AD411.** 01/04	**AD431.** 01/04
		WF 37°	1157 lm	2900K-5500K	**AD412.** 01/04	**AD432.** 01/04

Eutrac

W	Weight	Beam	Flux	CCT	*Regolazione manuale Code	DALI 8 dimmable Code
32 W	2,60 kg	S 18°	1233 lm	2900K-5500K	**AD401.** 01/04	**AD421.** 01/04
		WF 37°	1157 lm	2900K-5500K	**AD402.** 01/04	**AD422.** 01/04



TW®

Artemide Tunable White

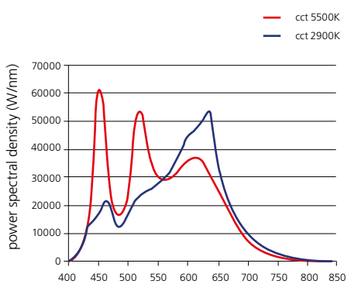



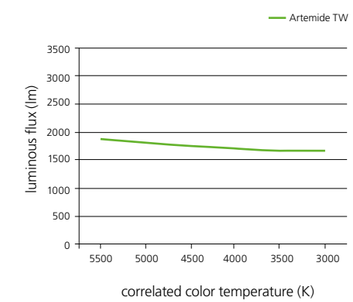

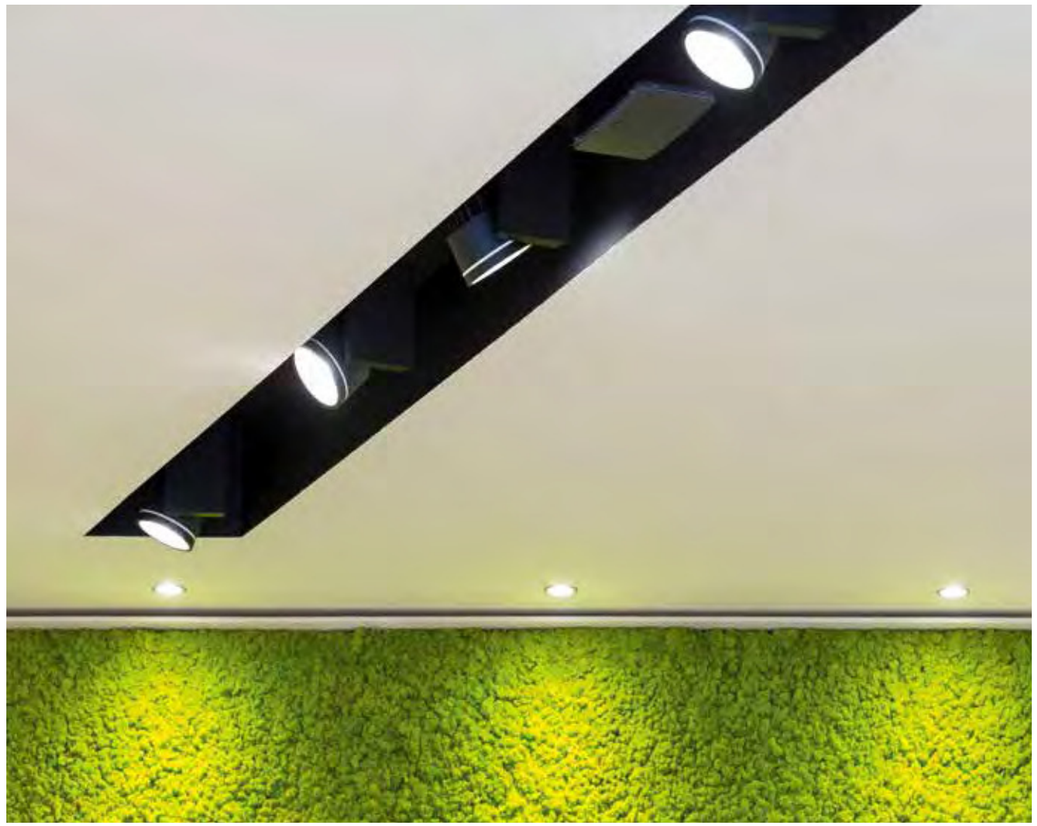

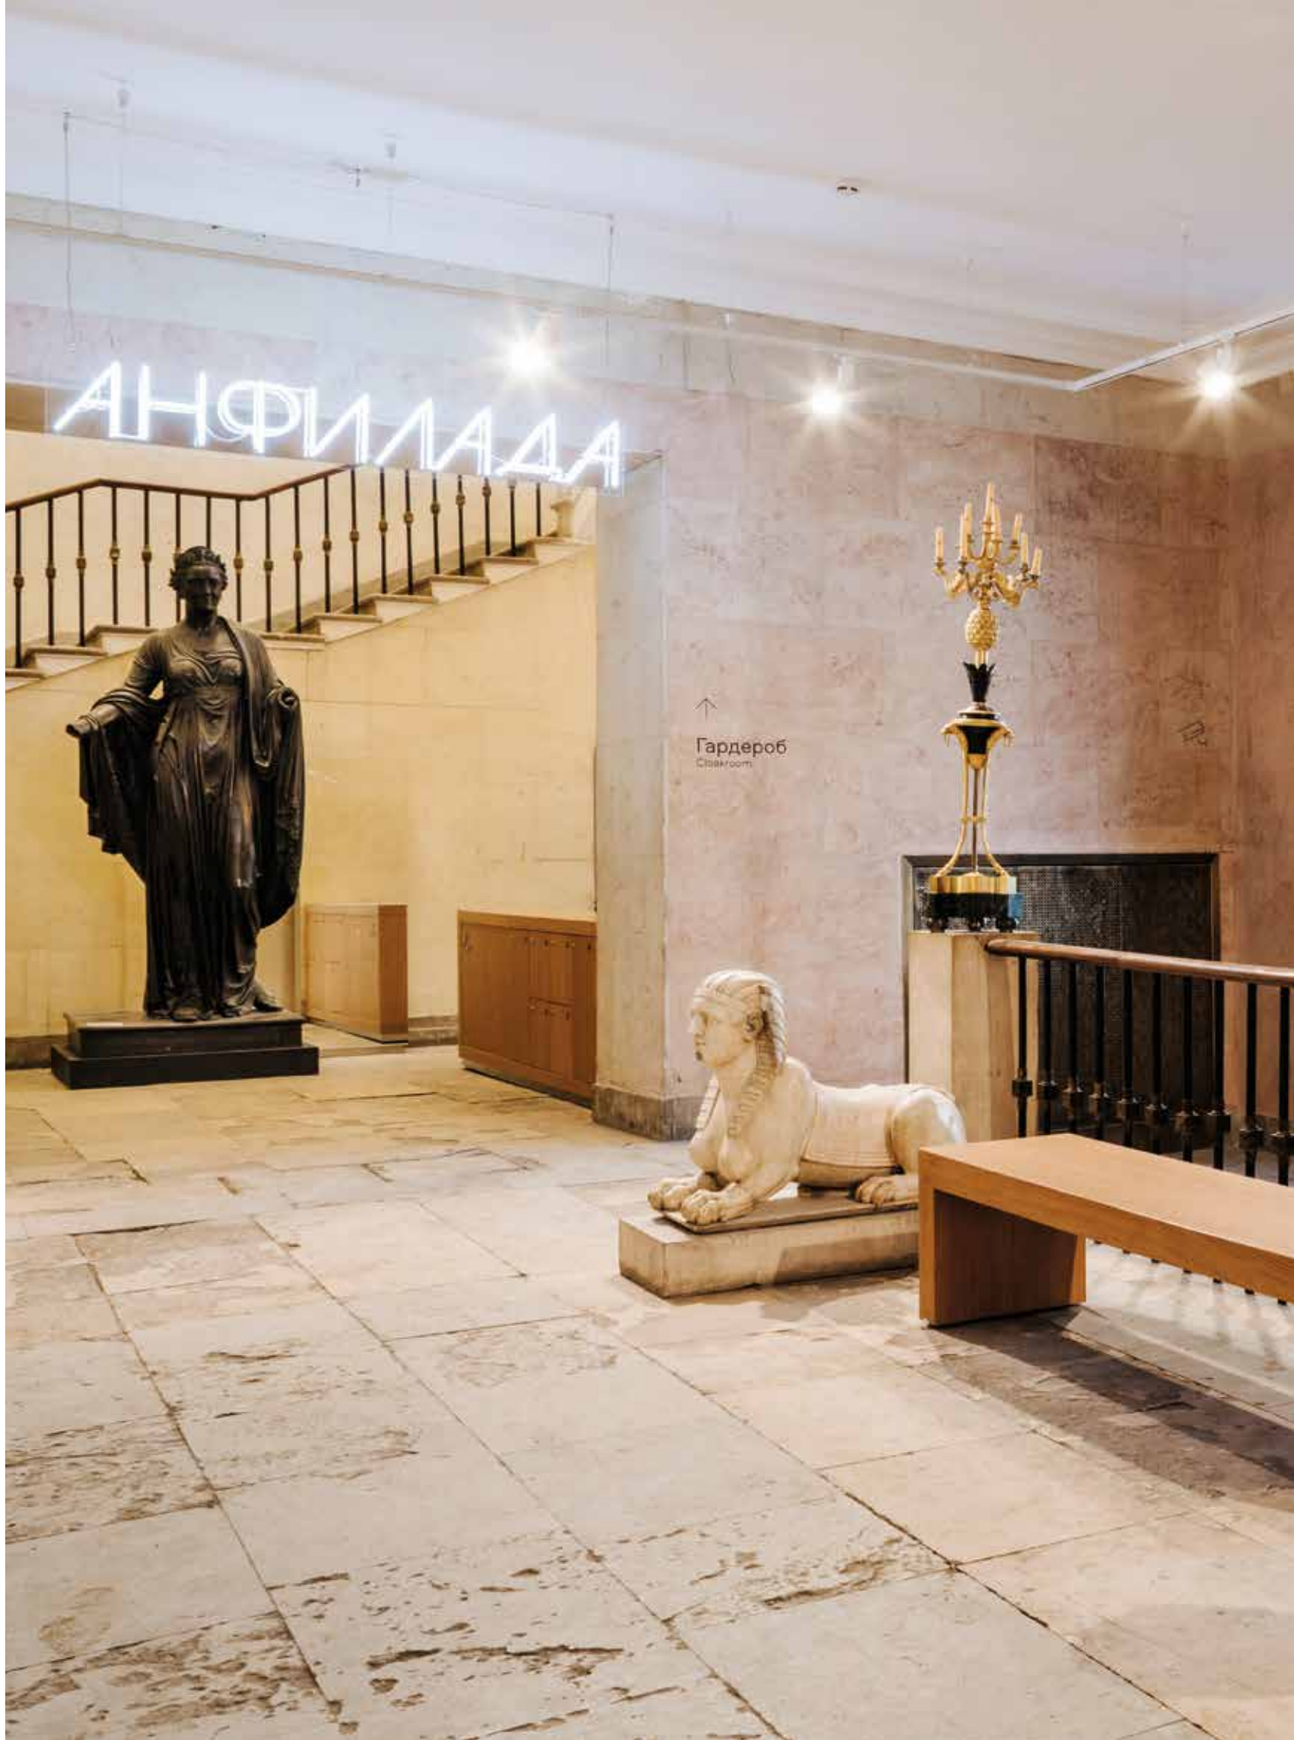
АНФИЛАДА
Гардероб
Cloakroom

LoT

Tapio Rosenius
↪ 2016

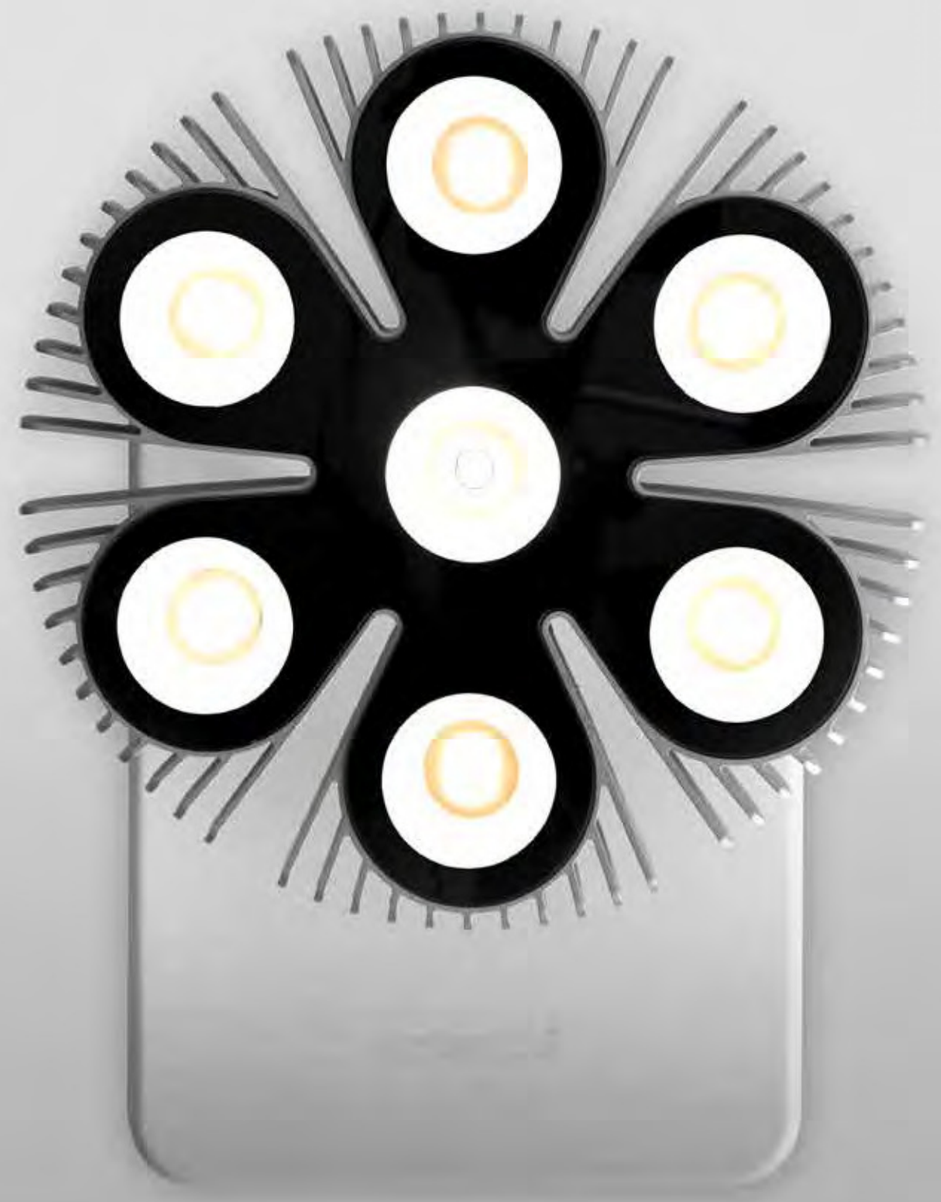

PATENT PENDING

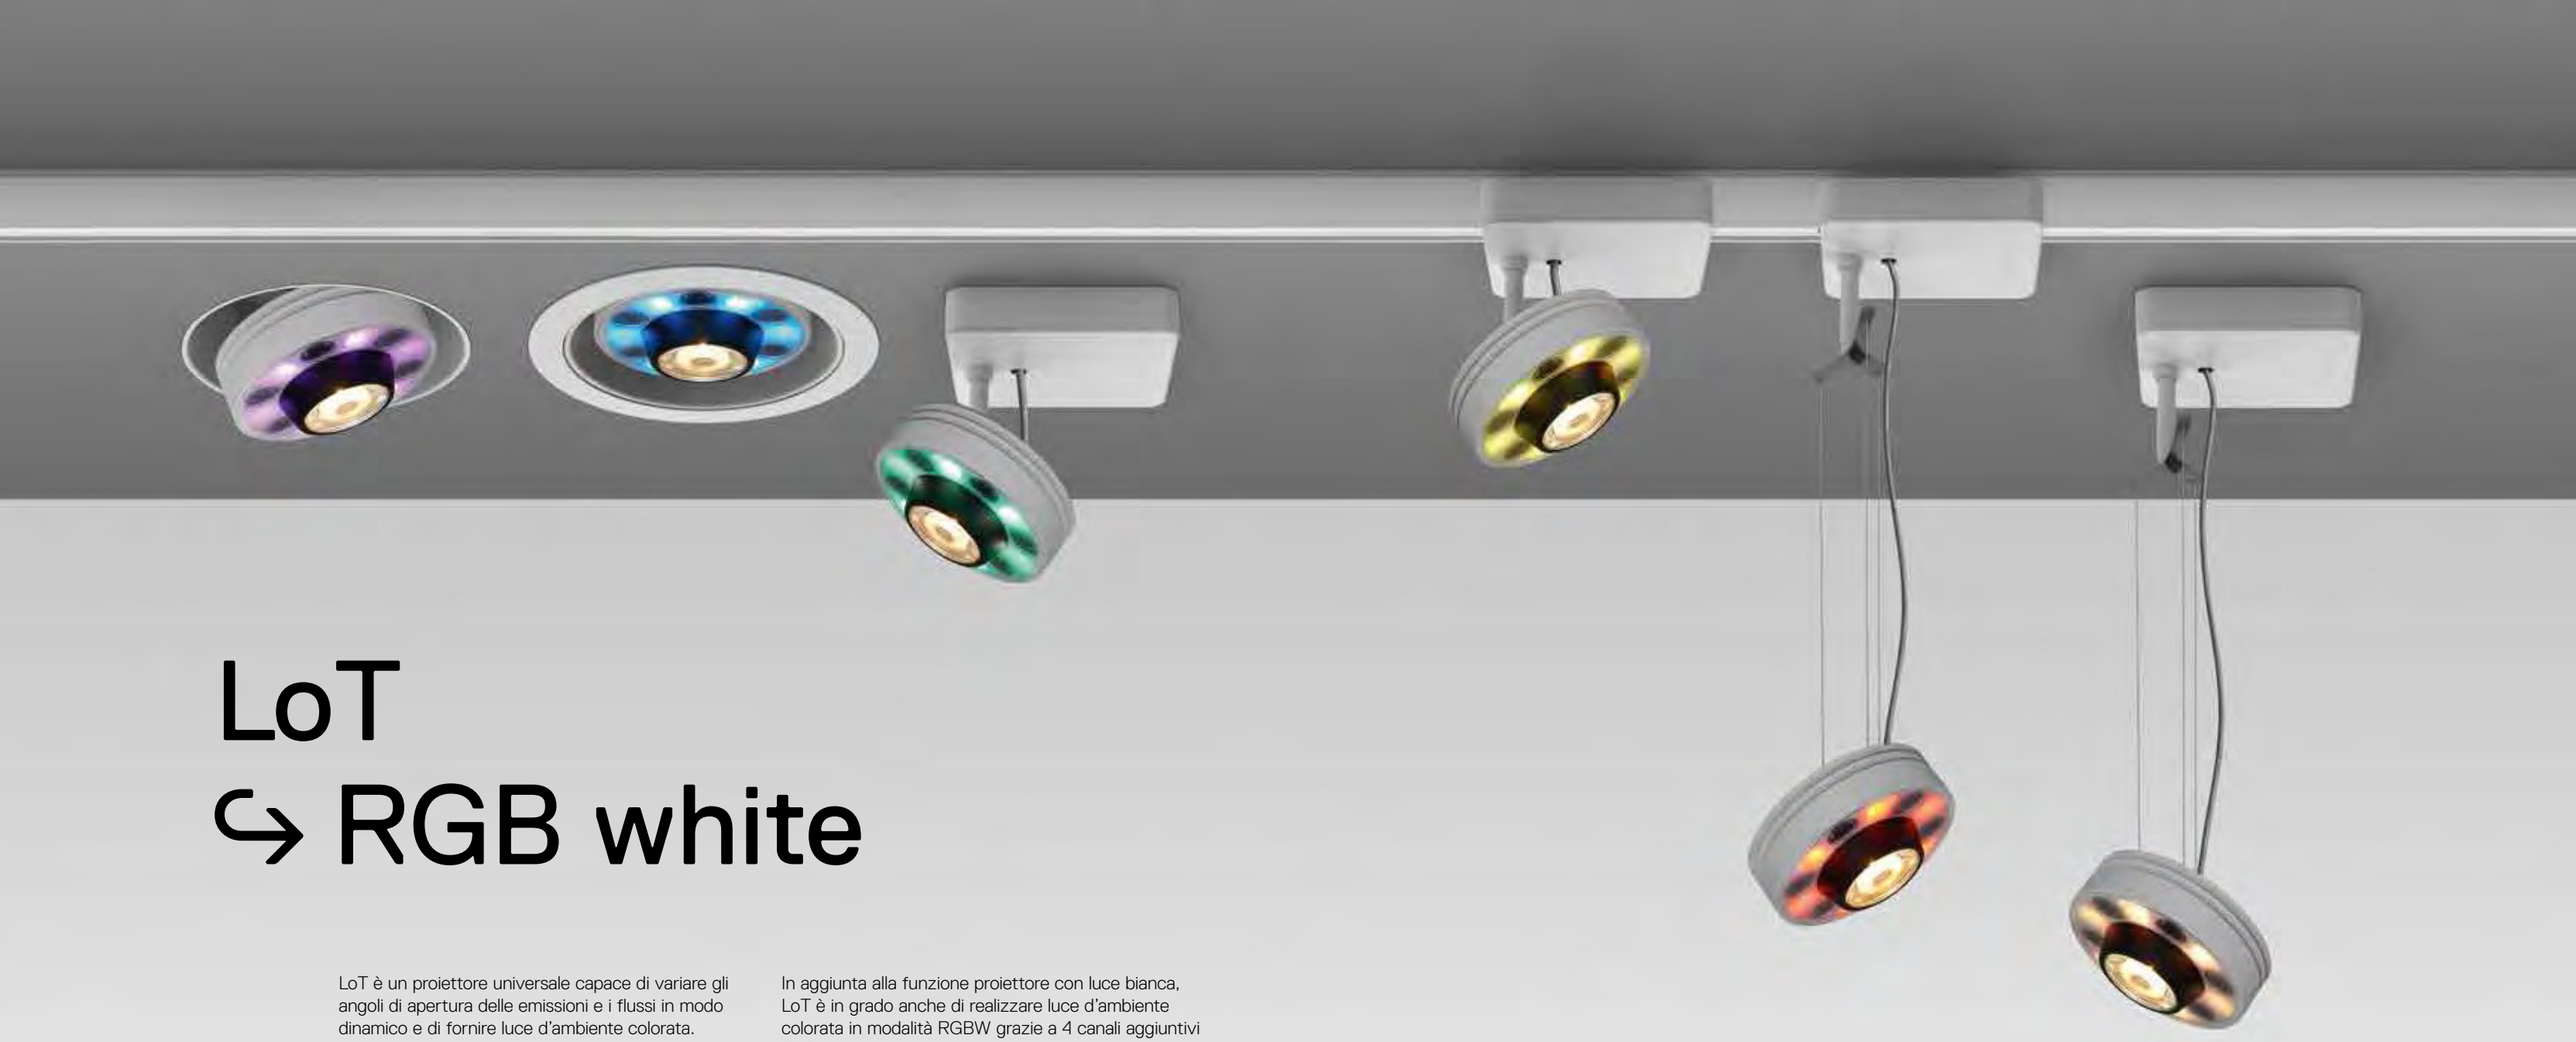

LoT
↳ RGB white

LoT è un proiettore universale capace di variare gli angoli di apertura delle emissioni e i flussi in modo dinamico e di fornire luce d'ambiente colorata.

E' un proiettore multifocale che assicura la massima flessibilità in un ingombro minimo.

La dinamicità del fascio luminoso non comporta nessun movimento meccanico, è il risultato di un innovativo progetto optoelettronico. Sette lenti definiscono 4 aperture di base, la combinazione tra queste, grazie alla variazione di corrente, è capace di modulare infinite aperture ed intensità.

Un calibrato mix di correnti permette di variare le aperture delle emissioni e di gestire tutti gli angoli intermedi con un'altissima risoluzione che fa percepire passaggi fluidi e graduali ttraverso la gestione di un unico canale DMX.
1 canale DMX è dedicato alla regolazione dell'intensità.

In aggiunta alla funzione proiettore con luce bianca, LoT è in grado anche di realizzare luce d'ambiente colorata in modalità RGBW grazie a 4 canali aggiuntivi dedicati.

Utilizza lenti TIR

Grazie al particolare corpo dissipatore riesce a regorare una potenza luminosa in grado di garantire ottimi illuminamenti fino a 5 metri.

Per specifiche ed informazioni approfondite, contattare l'ufficio commerciale di Artemide.

For further information on LoT
↳ visit artemide.com

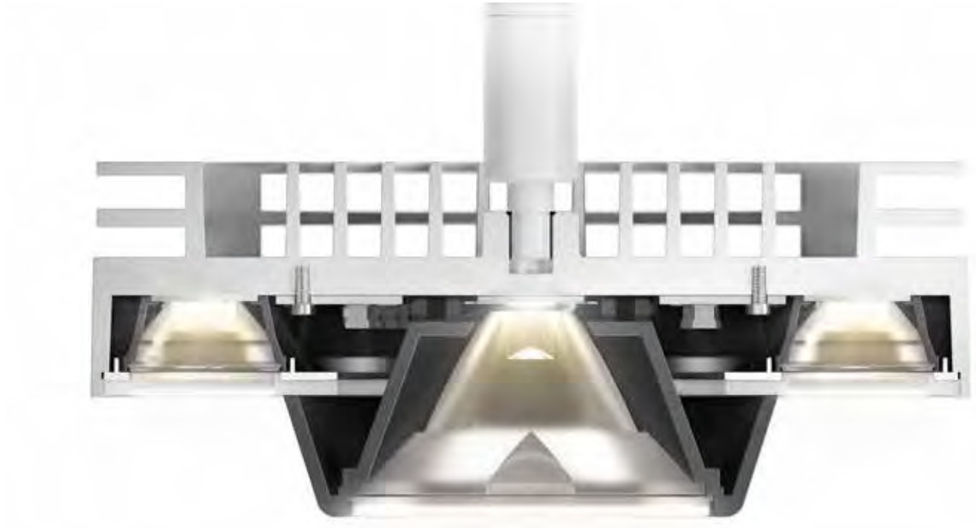

LoT DMX

LoT è un dispositivo abilitato DMX RDM.

DMX sta per Digital Multiplex. Si tratta semplicemente di un sistema standard di controllo degli apparecchi di illuminazione e degli accessori.

Il Remote Device Management o RDM è un'evoluzione del protocollo USITT DMX512 e consente la comunicazione bidirezionale tra un controller di illuminazione e i dispositivi RDM collegati su una linea DMX standard, per una messa in servizio semplice e conveniente. Il protocollo consente la configurazione (impostazione dell'indirizzo di partenza, patch, personalità di carico), il monitoraggio dello stato, l'aggiornamento del firmware e la gestione di questi dispositivi.

L'infrastruttura di cablaggio per DMX è stata definita con precisione e tutti gli installatori devono seguire queste regole. Per informazioni dettagliate, fare riferimento all'opuscolo Artemide DMX.

Gli apparecchi LoT possono essere controllati con controller DMX standard (non abilitati RDM) come il DSC30 NL19030 o il DSC60 NL19081. La configurazione dei parametri deve essere effettuata con un controller RDM durante o prima dell'installazione.

Per installazioni minori con piccole quantità, Artemide offre la possibilità di pre-impostare (indirizzi,.....) gli apparecchi DMX RDM.

Artemide offre il supporto in loco per la configurazione RDM e la programmazione del sistema. Per ulteriori informazioni o assistenza rivolgersi all'ufficio tecnico di Artemide SpA.

CONFIGURAZIONE FINO A 32 LOT

All'inizio di ogni linea DMX deve esserci un singolo controller/ trasmettitore DMX.

Questo può avere un massimo di 32 dispositivi standard collegati su un cavo di lunghezza massima di 300 m in una topologia bus multi-drop comunemente chiamata "daisy chain".

L'ultima uscita DMX512 deve essere terminata con una resistenza da 120 ohm che unisce i pin + e -.

CONFIGURAZIONE PER LA GESTIONE DI PIÙ DI 32 LOT

Se sono necessari più dispositivi, è necessario utilizzare uno splitter DMX.

L'uscita di uno splitter DMX è considerata una nuova linea DMX, con le stesse regole applicabili.

Alla fine di ogni linea DMX deve essere montato un terminatore.

Gli apparecchi DMX sono collegati da cavi 'daisy-chain'; non sono possibili sdoppiamenti a Y.

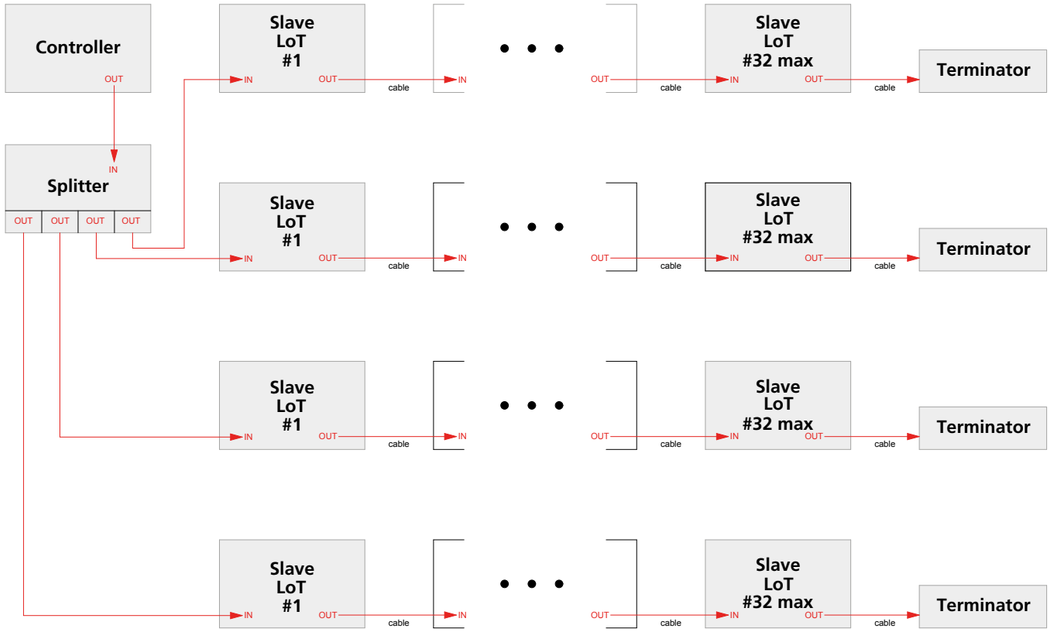

Si raccomanda di utilizzare uno splitter DMX abilitato RDM per apparecchi di illuminazione RDM.

DMX Channels

	CH 1 Beam	CH 2 Intensty	CH 3 Red	CH 4 Green	CH 5 Blue	CH 6 White	Flux	W	Beam
	0	255	0	0	0	0	1166 lm	22 W	5°
	50	255	0	0	0	0	2090 lm	36 W	11°
	100	255	0	0	0	0	2240 lm	37 W	28°
	150	255	0	0	0	0	3750 lm	57 W	34°
	175	255	0	0	0	0	3788 lm	55 W	38°
	200	255	0	0	0	0	3821 lm	56 W	42°
	225	255	0	0	0	0	3874 lm	58 W	43°
	255	255	0	0	0	0	1986 lm	33 W	50°
	0	0	255	0	0	0	225 lm	9 W	
	0	0	0	255	0	0	389 lm	11 W	
	0	0	0	0	255	0	64 lm	11 W	
	0	0	0	0	0	255	267 lm	11 W	

↳ LOT RGB WHITE

White **01** | Black **04** | White recessed Black body **54**

MacAdam 2SDCM
Life L70 (9K) 50000h
CRI=90
Control DMX/RDM
DMX 6 footprint

IP20

-90° 90° 360°

Track

W	Weight	Flux	CCT	Code
max peak power 80 W max continous power 60 W	6,0 kg	1100 lm/ 3800 lm	2700 K	**AA400.** 01/04

Da utilizzare in abbinamento con binari trifase DMX uso DMX.





Recessed Trim

W	Weight	Flux	CCT	Code
max peak power 80 W max continous power 55 W	6,0 kg	1100 lm/ 3800 lm	2700 K	**AA200.** 01/04/54

ø 292



Recessed Trimless

W	Weight	Flux	CCT	Code
max peak power 80 W max continous power 55 W	6,0 kg	1100 lm/ 3800 lm	2700 K	**AA100.** 01/04/54

ø 292



Ceiling

W	Weight	Flux	CCT	Code
max peak power 80 W max continous power 60 W	6,0 kg	1100 lm/ 3800 lm	2700 K	**AA000.** 01/04



Suspension

W	Weight	Flux	CCT	Code
max peak power 80 W max continous power 60 W	6,0 kg	1100 lm/ 3800 lm	2700 K	**AA300.** 01/04



Suspension track

W	Weight	Flux	CCT	Code
max peak power 80 W max continous power 60 W	6,0 kg	1100 lm/ 3800 lm	2700 K	**AA500** 01/04

Da utilizzare in abbinamento con binari trifase DALI uso DMX.



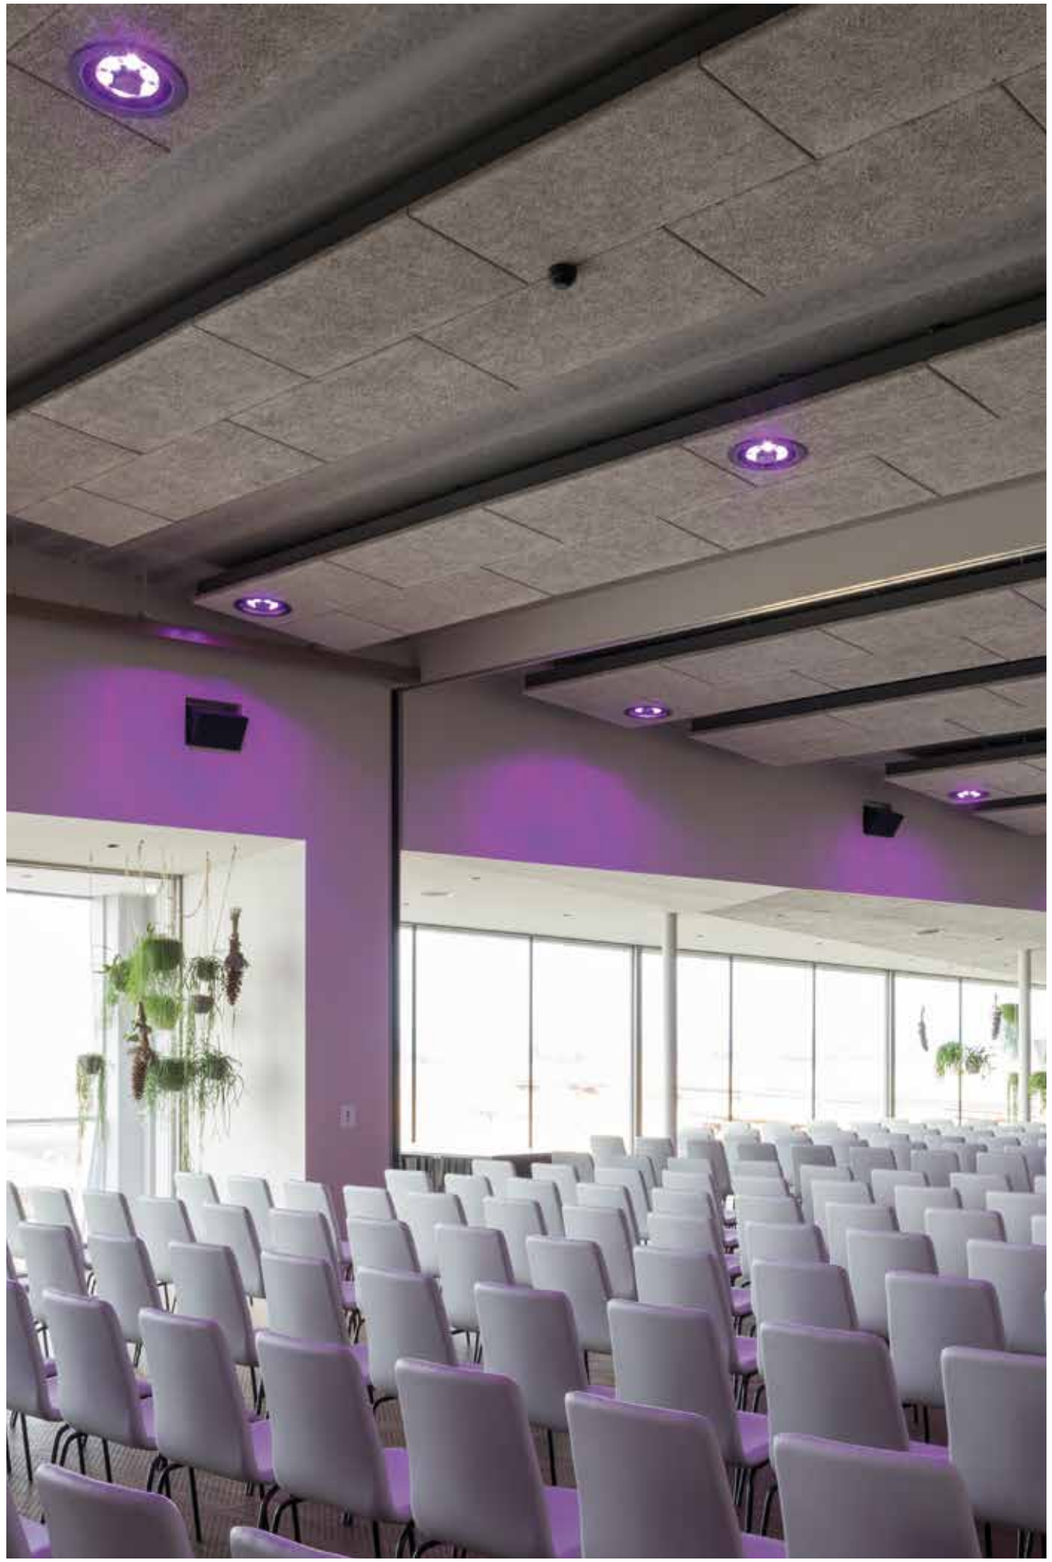

LoT
LOK SERIES

LoT
↳ Reflector

LoT Reflector è un proiettore universale capace di variare gli angoli di apertura delle emissioni e i flussi in modo dinamico.

E' un proiettore multifocale che assicura la massima flessibilità in un ingombro minimo.

La dinamicità del fascio luminoso non comporta nessun movimento meccanico, è il risultato di un innovativo progetto optoelettronico. Sette riflettori definiscono 3 aperture di base, la combinazione tra queste, grazie alla variazione di corrente, è capace di modulare infinite aperture ed intensità.

Ogni apertura di base ha 3 diverse tipologie di ottiche 3 per il fascio più stretto, 2 per il fascio medio e 2 per il fascio largo.

Un calibrato mix di correnti sui 3 canali diversi permette di variare le aperture delle emissioni e di gestire tutti gli angoli intermedi con un'altissima risoluzione che fa percepire passaggi fluidi e graduali.
Footprint 1: white emission beam angle
Footprint 2: white emission intensity

Utilizza ottiche riflessive.

Grazie al particolare corpo dissipatore riesce a regolare una potenza luminosa in grado di garantire ottimi illuminamenti fino a 12 metri di altezza di installazione.

Per specifiche ed informazioni approfondite, contattare l'Ufficio commerciale di Artemide.

For further information on LoT
↳ visit artemide.com

LoT
Reflector beam

S = Spot
15°



F = Flood
30°



WF = Wide flood
45°

Max Power Spot
20°



↪ LOT REFLECTOR

Silver

05

MacAdam 2SDCM
Life L70 (9K) 50000h
CRI=90
Control DMX/RDM
DMX 2 footprint

IP20

-90° 90° 360°

Track				
W	**Weight**	**Flux tot**	**CCT**	**Code**
max 70 W	6,0 kg	5600 lm	3000 K	**AM040**05



Recessed Trim				
W	**Weight**	**Flux tot**	**CCT**	**Code**
max 70 W	6,0 kg	5600 lm	3000 K	**AM020**05

ø 292



Recessed Trimless				
W	**Weight**	**Flux tot**	**CCT**	**Code**
max 70 W	6,0 kg	5600 lm	3000 K	**AM010**05

ø 292



Ceiling				
W	**Weight**	**Flux tot**	**CCT**	**Code**
max 70 W	6,0 kg	5600 lm	3000 K	**AM000**05



Suspension				
W	**Weight**	**Flux tot**	**CCT**	**Code**
max 70 W	6,0 kg	5600 lm	3000 K	**AM030**05



Suspension track				
W	**Weight**	**Flux tot**	**CCT**	**Code**
max 70 W	6,0 kg	5600 lm	3000 K	**AM050**05

Da utilizzare in abbinamento con binari trifase DALI uso DMX.



BACKSTAGE
BACKSTAGE
SAGGI
SOTTACQUA
KIDS

reddot design award
2014

product
design
award
2012

Cata

Carlotta de Bevilacqua
↪ 2012

→ Patent pending

For further information on Cata
↳ visit artemide.com

Cata optical system

CATA

CATADIOPTRIC

Elevate intensità assiali con notevole collimazione dei fasci.
Illuminazione d'accento di precisione.
Fasci stretti molto definiti.
Ottima miscelazione della luce.

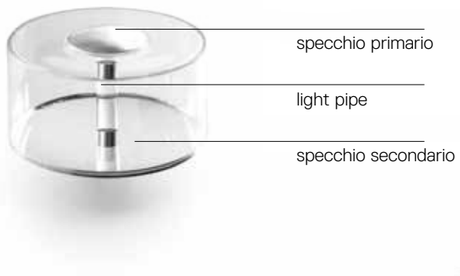

CATA TIR

TOTAL INTERNAL REFLECTION

Dimensioni etremamente compatte.
Elevate efficienze.
Ampia disponibilità di ampiezze del fascio.
Massimo controllo dell'emissione luminosa.
Ampia gamma di accessori ottici.

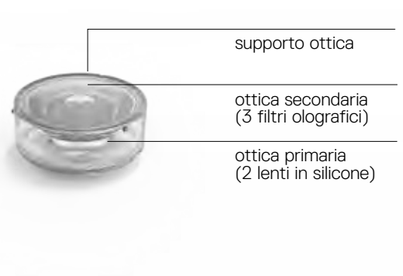

CATA WIDE

REFLECTIVE & REFRACTIVE

Luce morbida e omogenea.
Elevate efficienze.
Effetto di luce diffusa dato dal materiale trasparente.

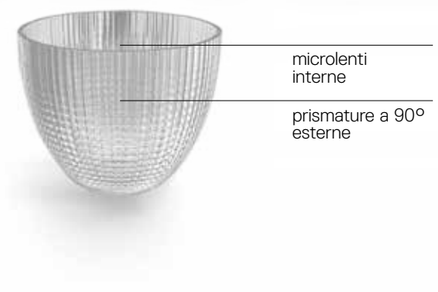

Gruppo ottico intercambiabile tramite meccanismo twist&lock.

Fasci di luce molto concentrati e definiti grazie a un innovativo sistema di collimazione.

3 angoli di apertura: S (9°), S (14°), XF (66°).

Eccellente qualità della luce.

Cata Tunable White con possibilità di regolare la temperatura di colore da 2700K a 5700K - CRI >93 (min.).

Cata Stable White in tonalità: warm white (3000K) e neutral white (4000K) – CRI=80 (min.).

Rotazione di 360° attorno all'asse verticale e -90° / +90° intorno all'asse orizzontale.

4 modalità di installazione: con adattatore per binario trifase (unicamente a plafone come previsto dalle normative), con unità di alimentazione per installazione a soffitto in versioni orientabile e fissa, con unità di alimentazione per installazione a sospensione in versioni orientabile.

Alimentatore elettronico proprietario ultrapiattto (8mm di altezza): Dimmerabile DALI come standard, completato da nodo di interfaccia DALI 8 per le versioni Tunable White.

In caso di montaggio a binario e sospensione possibilità di funzionamento con pulsante a bordo apparecchio con funzione memoria.

In tutte le altre modalità di montaggio possibilità di funzionamento SwitchDim con funzione memoria. (non si applica alle versioni TW)

Materiali: ottiche in policarbonato trasparente e metallizzato, dissipatore in alluminio pressofuso brillantato, unità di alimentazione in policarbonato trasparente, braccio in alluminio pressofuso brillantato.

Conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche.

GRUPPO OTTICO

Cata è dotato di un sistema di ottiche intercambiabili fra loro tramite meccanismo "twist and lock".

S 9°

S 14°

XF 66°

Cata

↳ catadioptric

CATA CATADIOPTRIC

Polished Aluminium

In assenza di bus DALI-SwitchDim l'apparecchio può essere dimmerato tramite pulsante a bordo dispositivo.

MacAdam 3SDCM
Life L80 (10K) 55000h
CRI=80

IP20

850°

-90° 90° 360°

Track

W	Weight	CCT	DALI Code
30 W	0,70 kg	3000 K	**M057383**
		4000 K	**M057483**

Da utilizzare in abbinamento con binari trifase DALI.



Ceiling

W	Weight	CCT	DALI-SwitchDim Code
30 W	0,70 kg	3000 K	**M057381**
		4000 K	**M057481**



Suspension

W	Weight	CCT	DALI-SwitchDim Code
30 W	0,70 kg	3000 K	**M0672W81**
		4000 K	**M0672N81**



Ceiling fix

W	Weight	CCT	DALI Code
30 W	0,70 kg	3000 K	**M0677W81**
		4000 K	**M0677N81**



OPTIC

S XF

Unità ottica 9°

Weight	Beam
0,25 kg	S 9°

CCT	Flux
3000 K	1125 lm
4000 K	1194 lm

Code
M057500



Unità ottica 14°

Weight	Beam
0,20 kg	S 14°

CCT	Flux
3000 K	946 lm
4000 K	1004 lm

Code
M057600



Unità ottica 66°

Weight	Beam
0,30 kg	XF 66°

CCT	Flux
3000 K	2123 lm
4000 K	2254 lm

Code
M057810



Gruppo ottico intercambiabile tramite meccanismo twist&lock.

5 fasci disponibili: XS (4°), S (16°), WF (28°), XF (56°), WW.

2 temperature di colore: warm white (3000K) CRI=93 (min.), neutral white (4000K) CRI=90 (min.).

Rotazione di 360° attorno all'asse verticale e -90° / +90° intorno all'asse orizzontale.

4 modalità di installazione: con adattatore per binario trifase (unicamente a plafone come previsto dalle normative), con unità di alimentazione per installazione a soffitto in versioni orientabile e fissa, con unità di alimentazione per installazione a sospensione in versioni orientabile.

Alimentatore elettronico proprietario ultrapiattto

(8mm di altezza): Dimmerabile DALI come standard.

In caso di montaggio a binario possibilità di funzionamento con pulsante a bordo apparecchio con funzione memoria.

In caso di montaggio a soffitto e sospensione possibilità di funzionamento SwitchDim e con pulsante a bordo apparecchio con funzione memoria.

Materiali: ottiche in policarbonato trasparente e silicone, dissipatore in alluminio pressofuso brillantato, unità di alimentazione in policarbonato trasparente, braccio in alluminio pressofuso brillantato.

Conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche.

GRUPPO OTTICO

Cata Lens è dotato di un sistema di ottiche intercambiabili fra loro tramite meccanismo "twist and lock".

XS

S

F

XF

WW

Cata
↳ TIR

CATA TIR

Polished Aluminium

In assenza di bus DALI-SwitchDim l'apparecchio può essere dimmerato tramite pulsante a bordo dispositivo.

MacAdam 2SDCM
Life L90 (10K)>55400h
CRI=90

IP20

850°

-90° 90° 360°

Track		
W	Weight	CCT
22W	0,70 kg	3000 K
		4000 K

Da utilizzare in abbinamento con binari trifase DALI.

DALI
Code
M0569W83
M0569N83



Ceiling		
W	Weight	CCT
22W	0,70 kg	3000 K
		4000 K

DALI-SwitchDim
Code
M0569W81
M0569N81



Suspension		
W	Weight	CCT
22W	0,70 kg	3000 K
		4000 K

DALI-SwitchDim
Code
M0671W81
M0671N81



Ceiling fix		
W	Weight	CCT
22W	0,70 kg	3000 K
		4000 K

DALI
Code
M0676W81
M0676N81



OPTIC

XS S F XF WW

Unità ottica XS	
Weight	Beam
0,15 kg	XF 4°

CCT	Flux
3000 K	1446 lm
4000 K	1551 lm

Code
M109500



Unità ottica S	
Weight	Beam
0,15 kg	S 16°

CCT	Flux
3000 K	1638 lm
4000 K	1758 lm

Code
M109600



Unità ottica F	
Weight	Beam
0,15 kg	WF 28°

CCT	Flux
3000 K	1561 lm
4000 K	1674 lm

Code
M109700



Unità ottica XF	
Weight	Beam
0,15 kg	XF 56°

CCT	Flux
3000 K	1663 lm
4000 K	1784 lm

Code
M109800



Unità ottica WW	
Weight	Beam
0,15 kg	WW

CCT	Flux
3000 K	1616 lm
4000 K	1734 lm

Code
M109900

Configurazione accessori	narrow	spot	flood	wide flood
1 Filtro in vetro Lente per emissione ellittica Filtro soft Filtro cromatico	●	●	●	●
Griglia frangiluce	●	●	●	●
Alette orientabili	●	●	●	●
Griglia frangiluce + Alette orientabili	●	●	●	●
Griglia frangiluce + 1 Filtro in vetro Lente per emissione ellittica Filtro soft Filtro cromatico	●	●	●	●
Alette orientabili + 1 Filtro in vetro Lente per emissione ellittica Filtro soft Filtro cromatico	●	●	●	●
2 Filtri in vetro Lente per emissione ellittica Filtro soft Filtro cromatico	●	●	●	●

Accessori

	Color	Code
Portaccessori	◐	M057080
Lente per emissione ellittica		M282007
Filtro soft		M056807
Filtro cromatico	●	M281745
	●	M281755
	●	M281735
Griglia frangiluce	●	M282100
Alette orientabili	●	M059910

Olmo

Giulio Iacchetti
↳ 2015

Olmo
è magnetico

Binario magnetico 48V, max 5 moduli con 12 spots e un unico alimentatore.

Lo snodo consente di combinare i binari in orizzontale a 360° o in verticale.

Proiettori magnetici orientabili a LED.

Versione dimmerabile DALI e non dimmerabile.

Artemide App
↪ on request

Olmo è un sistema basato sulla combinazione di semplici elementi ottici e meccanici: un binario magnetico, un adattatore magnetico e tre teste luminose che sviluppano differenti fasci. Il binario ha una struttura costituita da una sezione a C configurata per garantire caratteristiche strutturali ed accogliere al suo interno un innovativo circuito stampato che garantisce l'alimentazione sotto al quale è posto un sottile profilo in ferro che supporta i corpi luminosi dotati di aggancio magnetico. I binari a sospensione offrono la massima flessibilità compositiva grazie alla possibilità non solo di concatenarsi l'un l'altro ma di essere installati in posizione verticale o orizzontale, essendo collegati da un elemento che garantisce la connessione elettrica e meccanica. Olmo è quindi un sistema che cresce in modo libero e imprevedibile adeguandosi agli spazi geometricamente, esteticamente e nelle performance luminose.

For further information on Olmo
↪ visit artemide.com

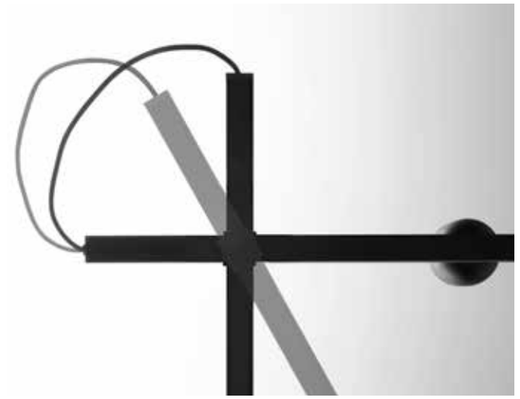

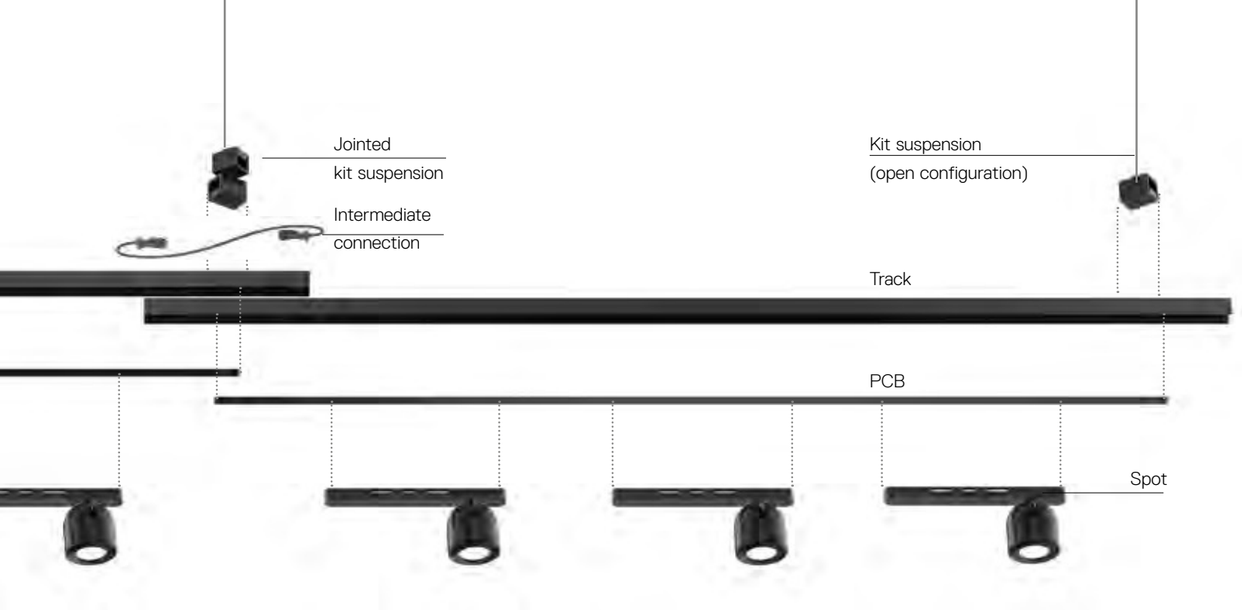

Olmo componenti

White **10** Black **09** | F | WF

MacAdam 2SDCM **IP**20
Life L80 (9K)>50000h
CRI=90

TRACK

Length	Weight	Code
1300 mm	2,30 kg	**DGI2700A.** 10/09



SPOT

W	Beam	Flux	CCT	DALI dimmable Code
16 W	F 22°	1233 lm	2700 K	**DGI2700B.** 10/09 **1Y**
		1319 lm	3000 K	**DGI2700B.** 10/09 **1W**
	F 29°	1237 lm	2700 K	**DGI2700B.** 10/09 **2Y**
		1324 lm	3000 K	**DGI2700B.** 10/09 **2W**
	WF 42°	1236 lm	2700 K	**DGI2700B.** 10/09 **3Y**
		1322 lm	3000 K	**DGI2700B.** 10/09 **3W**



Accessori

Kit sospensione

Code
DGI2700H. 10/09

Snodo sospensione

DGI2700F. 10/09

Kit connessione elettrica



DGI2700G. 10/09

Driver



Undimmable
Code
DGI2700E. 10/09

DALI dimmable
Code
DGI2700E. 10/09**D**

Hoy

Foster+Partners
↪ 2017

Quando c’è bisogno di rispettare le caratteristiche di un edificio, Hoy è la soluzione.

Le sue molteplici combinazioni consentono all’architetto di disegnare la luce come desiderano.

For further information on Hoy
↪ visit artemide.com

Hoy tipologie

LINEAR STAND ALONE - SYSTEM

SUSPENSION

CEILING

SPOT MODULE

S 13° F 20° WF 28°

RECESSED - SEMI RECESSED

TRIM

XF 55°

TRIMLESS

XF 55°

SEMI-RECESSED TRIM

SP 13° FL 30° WF 44°

SEMI-RECESSED TRIMLESS

SP 13° FL 30° WF 44°

SPOT

SMD

SP 13° FL 30° WF 44°

SMD FIXED

XF 55°

TRACK

TRACK

S 16° F 22° WF 32°

TRACK FIXED

XF 55°

Hoy
colori

White

01

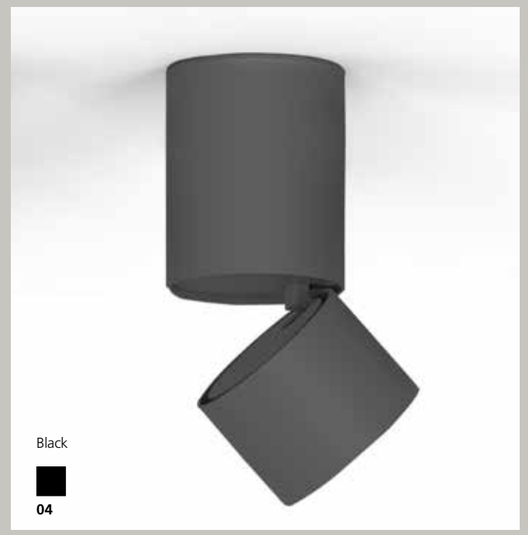

Black

04

Hoy temperature di colore

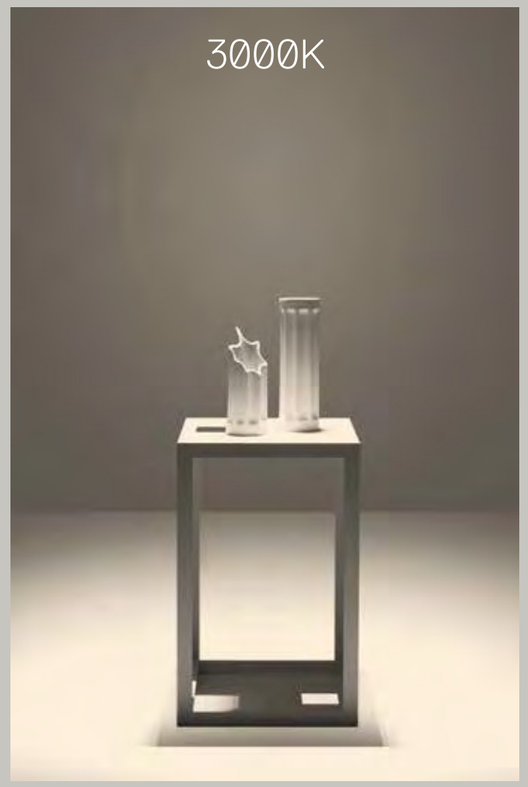

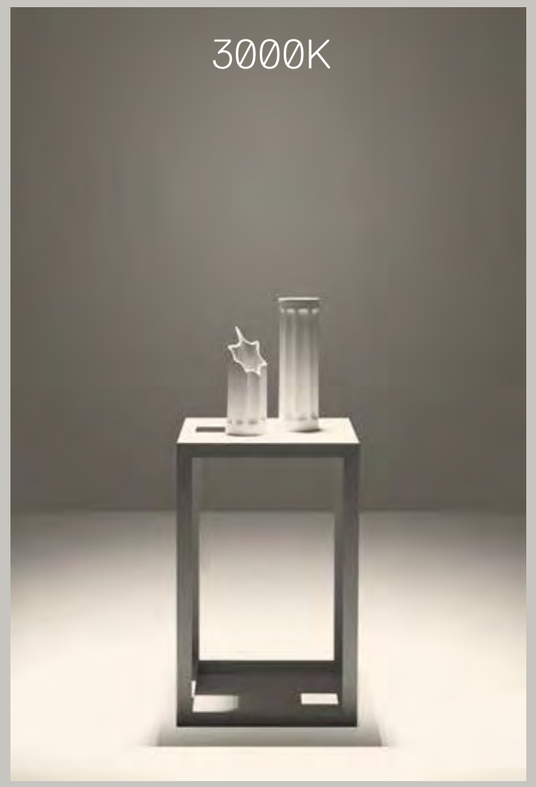

NOT FOR THE LINEAR VERSION

Hoy Spot
angoli di rotazione

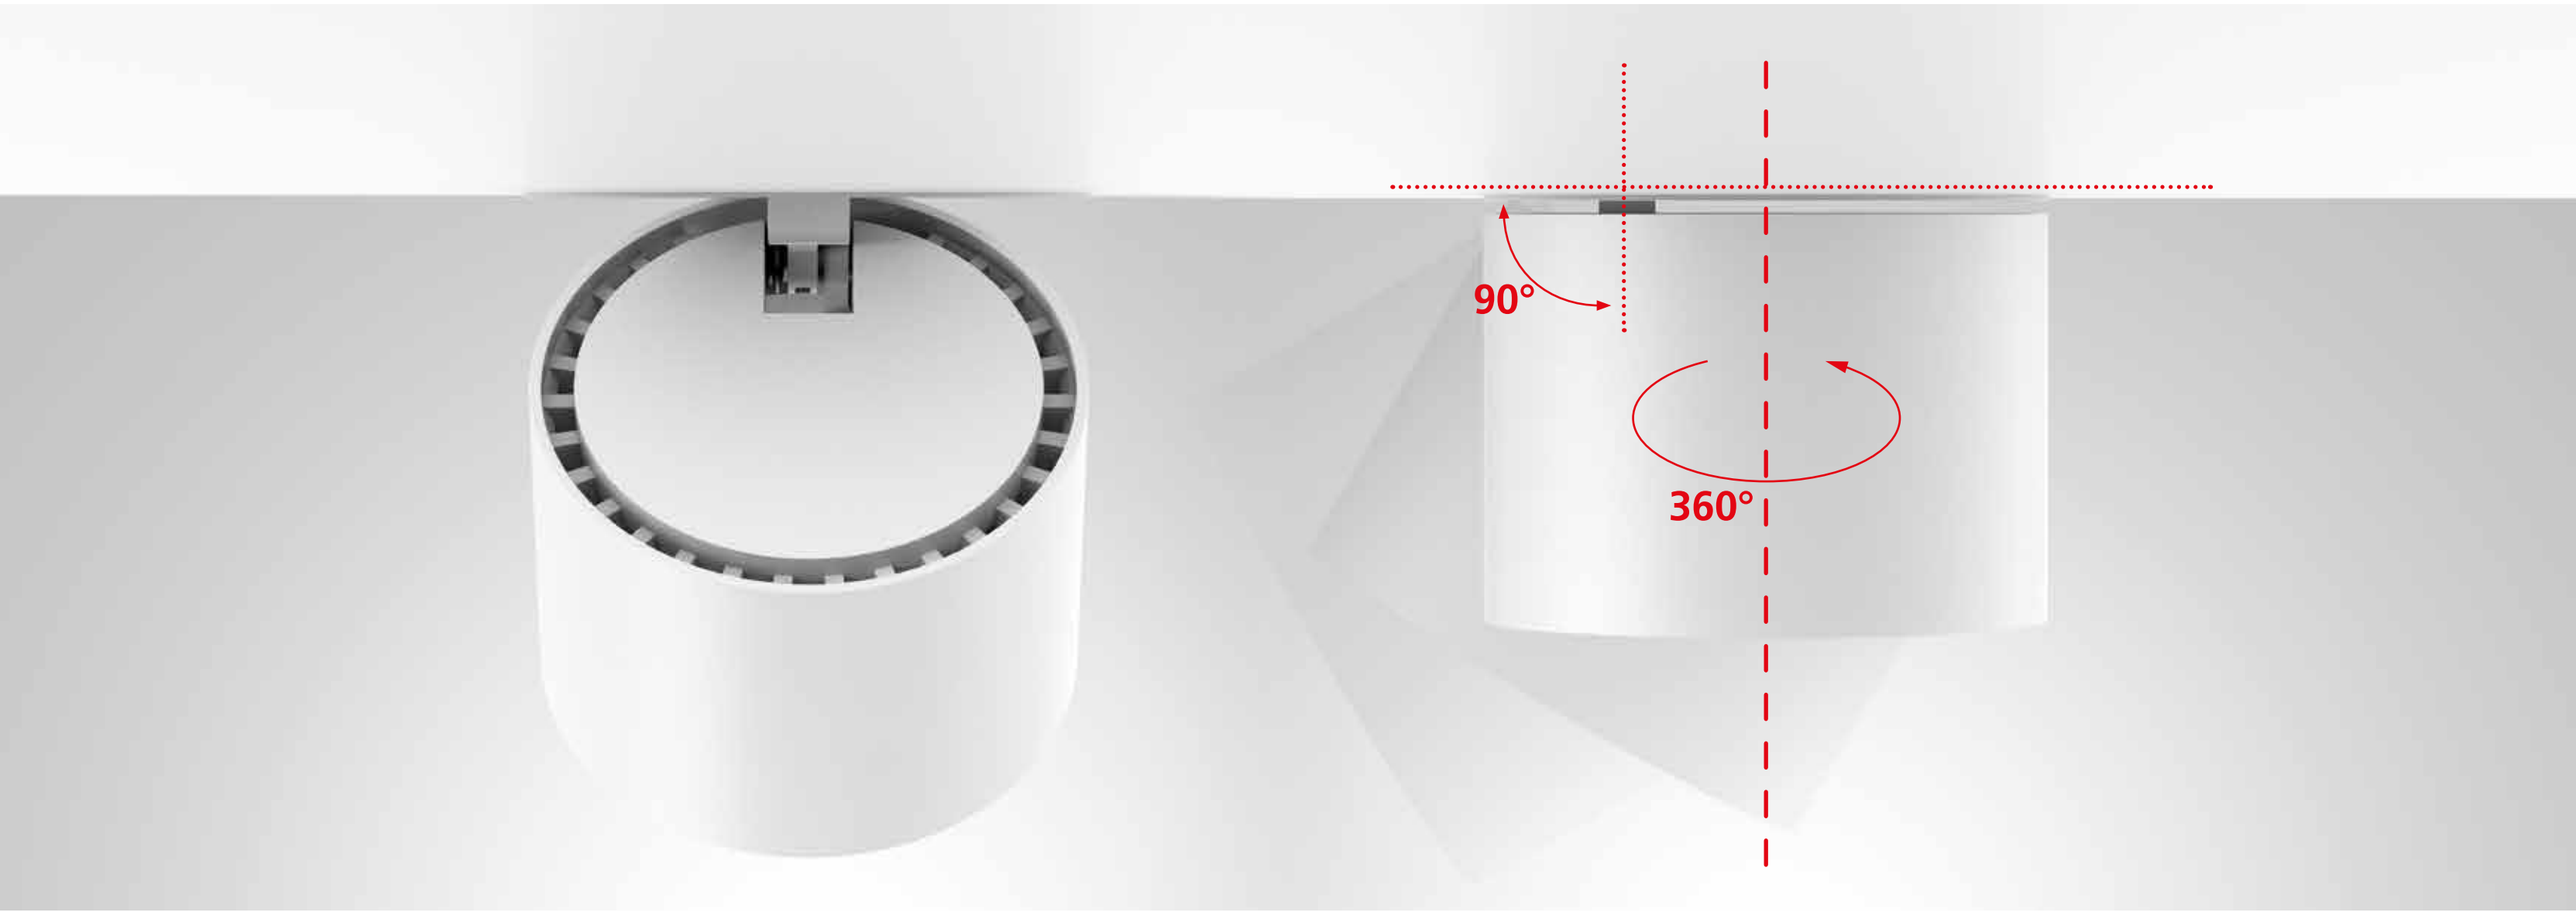

Hoy
↳ System

Hoy System configurazioni lineari

→ SOSPENSIONE / VISTA DALL'ALTO

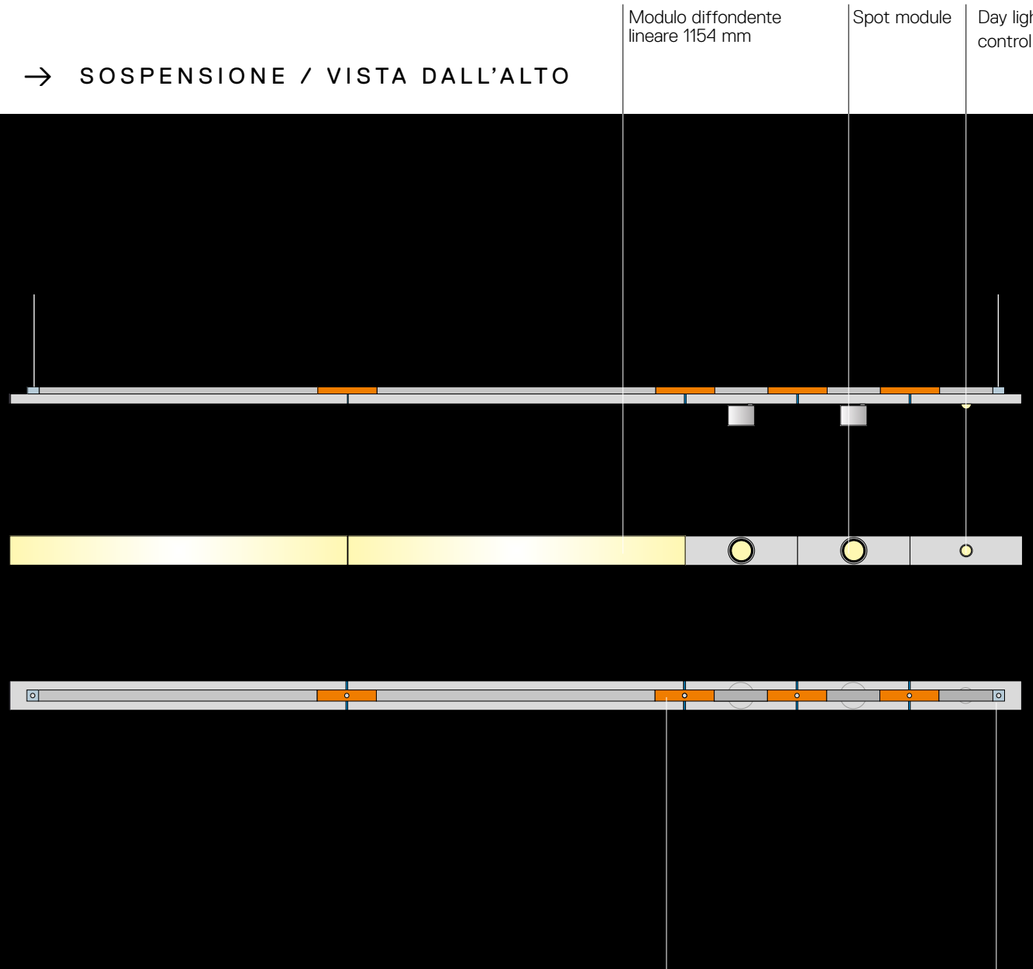

→ SOSPENSIONE / VISTA DAL BASSO

→ SOFFITTO / VISTA DALL'ALTO

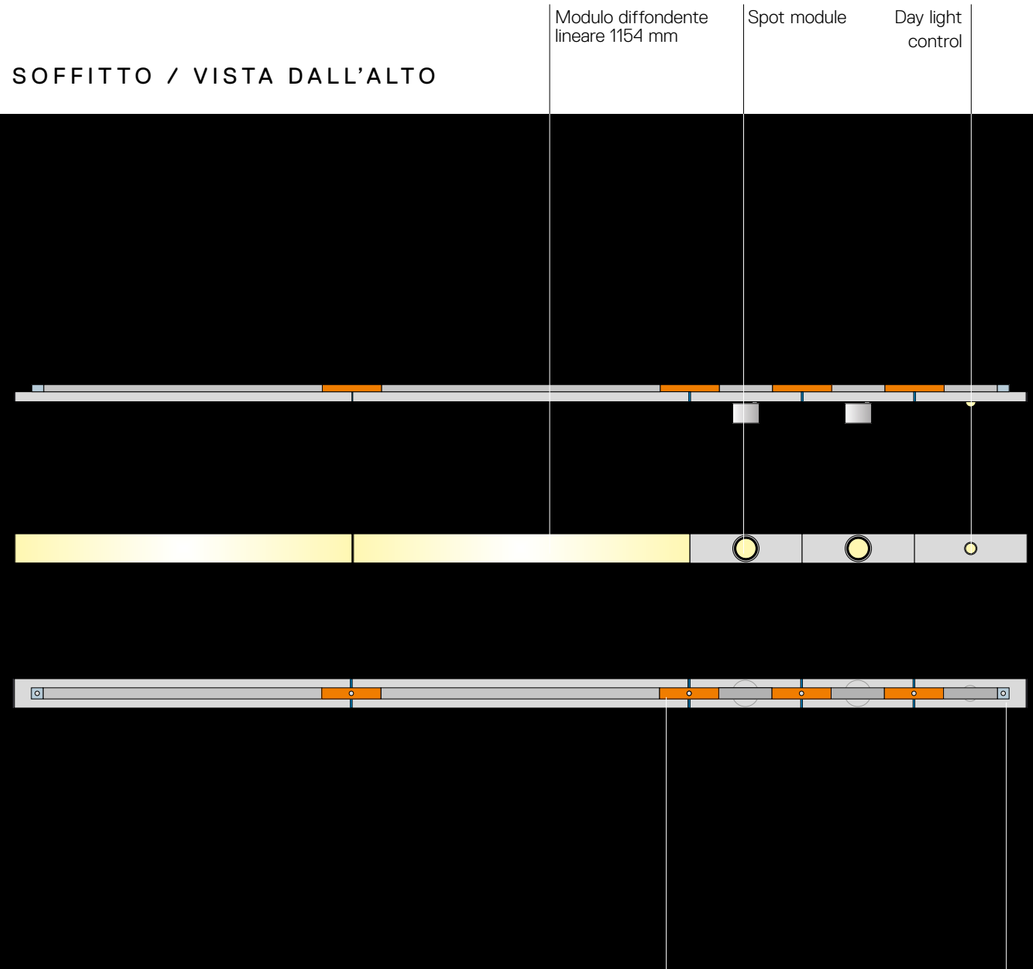

→ SOFFITTO / VISTA DAL BASSO

Hoy System configurazioni

→ SOSPENSIONE / VISTA DALL'ALTO

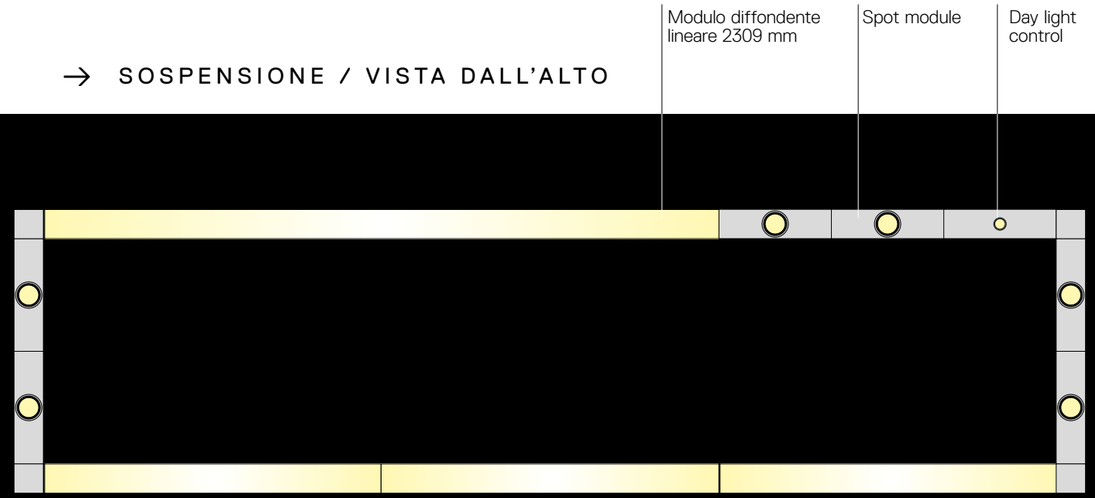

→ SOSPENSIONE / VISTA DAL BASSO

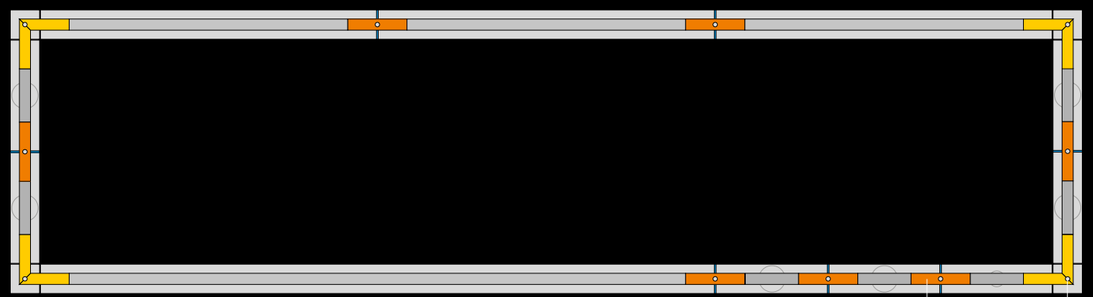

→ SOFFITTO / VISTA DALL'ALTO

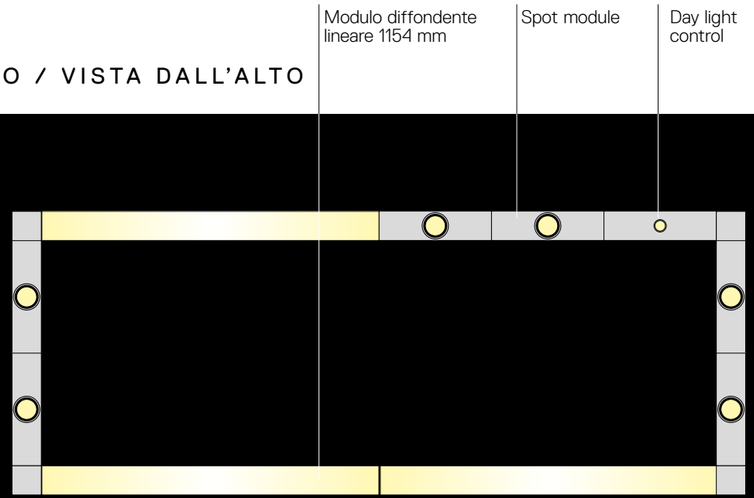

→ SOFFITTO / VISTA DAL BASSO

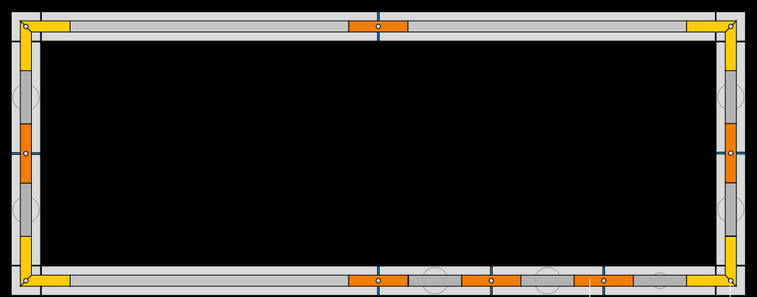

White **01** Black **04** S F WF

Alimentazione elettronica
220/240Vac 50/60Hz
inclusa
* Driver uses 1 DALI address
** Drivers use 2 DALI addresses

MacAdam 3SDCM
Life L70 (6K) 50000h
CRI =80
UGR 19

IP20
90°
360°

ELEMENTI LINEARI

Emissione diretta				
Length	W	Beam	Flux	CCT
1154 mm	20,5 W	XF	2200 lm	3000K
				4000K
2309 mm	41 W	XF	4400 lm	3000K
				4000K

Undimmable		
Code		€
BL001.	01/04	450,00
BL002.	01/04	
BL101.	01/04	
BL102.	01/04	

Dimmable DALI*		
Code		€
BL004.	01/04	450,00
BL005.	01/04	
BL104.	01/04	
BL105.	01/04	



Doppia emissione				
Length	W	Beam	Flux	CCT
1154 mm*	20,5 W direct 10 W indirect	XF	2200 lm 1100 lm	3000K
				4000K
2309 mm*	41 W direct 10 W indirect	XF	4400 lm 2200 lm	3000K
				4000K

Undimmable		
Code		€
BL007.	01/04	450,00
BL008.	01/04	
BL107.	01/04	
BL108.	01/04	

Dimmable DALI**		
Code		€
BL010.	01/04	450,00
BL011.	01/04	
BL110.	01/04	
BL111.	01/04	

MODULI SENZA LUCE

Length
1154 mm
2309 mm

Code		€
BL012.	01/04	450,00
BL112.	01/04	

MODULI SPOT

Emissione diretta			
W	Beam	Flux	CCT
27 W	SP 13°	1900 lm	2700K
			3000K
			4000K
	FL 30°	1912 lm	2700K
			3000K
			4000K
	WF 44°	1891 lm	2700K
			3000K
			4000K

Dimmable DALI	
Code	
BL300.	01/04
BL301.	01/04
BL302.	01/04
BL303.	01/04
BL304.	01/04
BL305.	01/04
BL306.	01/04
BL307.	01/04
BL308.	01/04



White 01 Black 04

Accessori

		Code
	Kit testate di estremità alimentabili a sospensione inclusi 2 cavi di sospensione. (coppia)	**BL200.** 01/04
	Kit testate di estremità alimentabili a soffitto. (coppia)	**BL206.** 01/04
	Giunto alimentabile intermedio per moduli a sospensione incluso 1 cavo di sospensione e giunto di tranasizione.	**BL202.** 01/04
	Giunto alimentabile intermedio per moduli a soffitto e giunto di tranasizione.	**BL203.** 01/04
	Giunto alimentabile 2x90° per moduli a sospensione inclusi 2 giunti intermedi e 1 cavo di sospensione.	**BL212.** 01/04
	Giunto alimentabile 2x90° per moduli a soffitto inclusi 2 giunti intermedi.	**BL213.** 01/04
	Modulo Day Light control e sensore di presenza	**BL311.** 01/04

Kit di alimentazione per moduli a sospensione (cavo 3 poliL 2,00 m)	**BL20401**
Kit di alimentazione per moduli a sospensione (cavo 5 poliL 2,00 m)	**BL20501**
Kit di alimentazione per moduli a soffitto (3/5 poli)	**BL21400**

Hoy
↪ Spot

↪ HOY SPOT

White **01** Black **04**

S F WF

Alimentazione elettronica fornita a parte.

Completare con cornice per incasso.

MacAdam 3SDCM
Life L70 (6K) 50000h
CRI =80
UGR 19

IP20

HOY SEMI-RECESSED

W	Beam	Flux	CCT	Code	€
25 W	SP 13°	1900 lm	2700K	**BM000.** 01/04	450,00
			3000K	**BM001.** 01/04	
			4000K	**BM002.** 01/04	
	FL 30°	1912 lm	2700K	**BM003.** 01/04	
			3000K	**BM004.** 01/04	
			4000K	**BM005.** 01/04	
	WF 44°	1891 lm	2700K	**BM006.** 01/04	
			3000K	**BM007.** 01/04	
			4000K	**BM008.** 01/04	

ø 86 mm



HOY RECESSED

W	Beam	Flux	CCT	Code
25 W	XF 55°	1605 lm	2700K	**BM00900**
			3000K	**BM01000**
			4000K	**BM01100**

ø 86 mm



Accessori	Code
Cornice trimless	**BM05000**
Cornice trim Ø 105	**BM051.** 01/04

Driver	Vac	L_{mm}	W_{mm}	H_{mm}		Code
36W 700mA ⊡	220-240	147	44	22	Undimmable	**DV10300**
36W 700mA ⊡	220-240	103	67	21	Dimmable DALI	**M079200**
36W 700mA ⊡	220-240	103	67	21	Push/1-10V Dimmable	**M079300**

Hoy
↪ SMD

↪ HOY SMD

White **01** Black **04**

S F WF

Alimentazione elettronica
220/240Vac 50/60Hz
inclusa

MacAdam 3SDCM
Life L70 (6K) 50000h
CRI =80
UGR 19

IP20

HOY SMD ORIENTABILE

W	Beam	Flux	CCT	Undimmable Code	€	Dimmable DALI Code	€
27 W	SP 13°	1900 lm	2700K	**BM100.** 01/04	450,00	**BM103.** 01/04	450,00
			3000K	**BM101.** 01/04		**BM104.** 01/04	
			4000K	**BM102.** 01/04		**BM105.** 01/04	
	FL 30°	1912 lm	2700K	**BM106.** 01/04		**BM109.** 01/04	
			3000K	**BM107.** 01/04		**BM110.** 01/04	
			4000K	**BM108.** 01/04		**BM111.** 01/04	
	WF 44°	1891 lm	2700K	**BM112.** 01/04		**BM115.** 01/04	
			3000K	**BM113.** 01/04		**BM116.** 01/04	
			4000K	**BM114.** 01/04		**BM117.** 01/04	



HOY SMD FISSO

W	Beam	Flux	CCT	Undimmable Code	Dimmable DALI Code
27 W	XF 55°	1605 lm	2700K	**BM118.** 01/04	**BM121.** 01/04
			3000K	**BM119.** 01/04	**BM122.** 01/04
			4000K	**BM120.** 01/04	**BM123.** 01/04



Hoy
↪ 3-phase Track

↪ HOY 3-PHASE TRACK

White **01** Black **04**

S F WF

Alimentazione elettronica
220/240Vac 50/60Hz
inclusa

MacAdam 3SDCM
Life L70 (6K) 50000h
CRI =80
UGR 19

IP20

HOY 3-PHASE TRACK ADJUSTABLE

W	Beam	Flux	CCT	Undimmable Code	€	Dimmable DALI Code	€
26 W	SP 13°	1900 lm	2700K	**BM200.** 01/04	450,00	**BM203.** 01/04	450,00
			3000K	**BM201.** 01/04		**BM204.** 01/04	
			4000K	**BM202.** 01/04		**BM205.** 01/04	
	FL 30°	1912 lm	2700K	**BM209.** 01/04		**BM212.** 01/04	
			3000K	**BM210.** 01/04		**BM213.** 01/04	
			4000K	**BM211.** 01/04		**BM214.** 01/04	
	WF 44°	1891 lm	2700K	**BM218.** 01/04		**BM221.** 01/04	
			3000K	**BM219.** 01/04		**BM222.** 01/04	
			4000K	**BM220.** 01/04		**BM223.** 01/04	



dimmable dali version



undimmable version

HOY 3-PHASE TRACK FIX

W	Beam	Flux	CCT	Undimmable Code	€ 450,00	Dimmable DALI Code
26 W	XF 55°	1605 lm	2700K	**BM227.** 01/04		**BM230.** 01/04
			3000K	**BM228.** 01/04		**BM231.** 01/04
			4000K	**BM229.** 01/04		**BM232.** 01/04

dimmable dali version



undimmable version

For further information on Caelum
↳ visit artemide.com

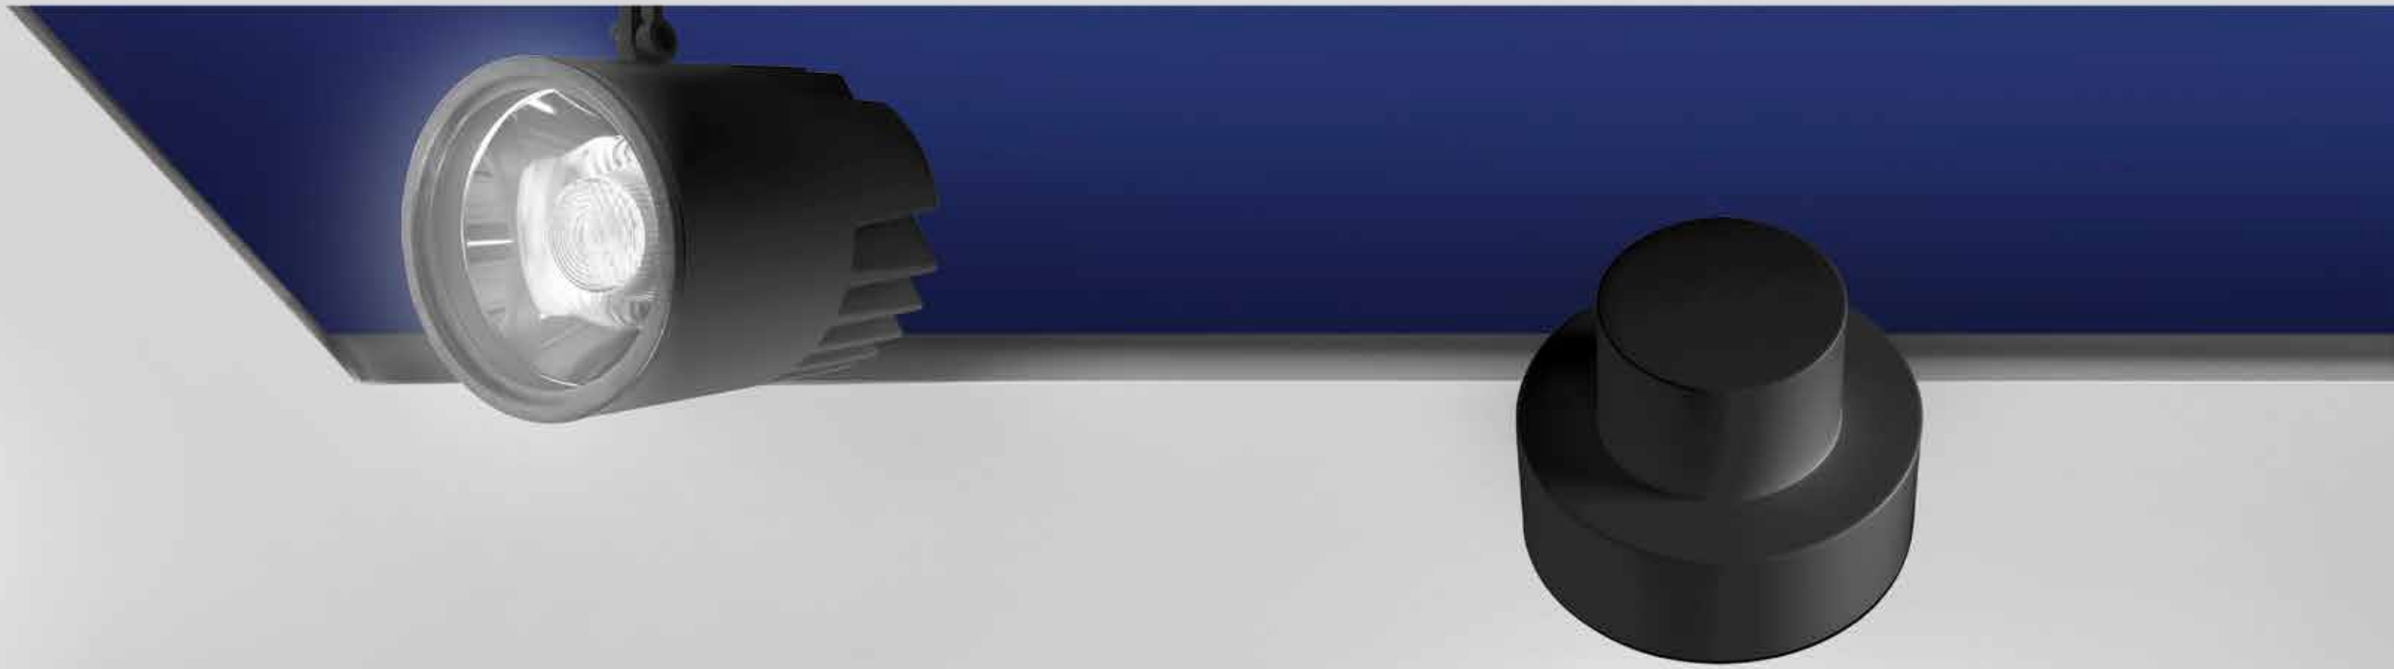

Caelum

Ernesto Gismondi
↳ 2013

Caelum è stato progettato per offrire soluzioni di illuminazione versatili in ambienti espositivi, museali, retail. E' un sistema estremamente flessibile, capace di integrarsi in modo discreto negli spazi architettonici: le differenti sorgenti e potenze permettono di adeguarsi alle necessità dei progettisti più esigenti.

È basato su un canale incassato nel soffitto, nel quale sono alloggiati dei proiettori orientabili.

Coperture opzionali, permettono di delimitare superiormente il canale.

Moduli strutturali: realizzati in estruso di alluminio, sono offerti in varie lunghezze. Permettono di definire con precisione il bordo del canale e di fissare con libertà i proiettori su entrambi i bordi. Sono opzionalmente completati da coperture in lamiera. Sono disponibili angoli interni ed esterni ed elementi di estremità.

Proiettori: sono previsti in due versioni diverse, Caelum 90 e Caelum 120 con sorgenti LED. Realizzati in pressofusione di alluminio, sono ancorati ai moduli strutturali per mezzo di un braccio orientabile che ne permette un puntamento preciso ed ampie inclinazioni. In particolare è possibile nascondere completamente il proiettore all'interno del canale, o scegliere una posizione parzialmente o totalmente esposta, privilegiando la versatilità.

Gli spot sono completi di piastra di aggancio ai moduli strutturali che contiene altresì l'alimentatore elettronico. L'apparecchio è fornito di cablaggio passante, realizzato mediante connettori ad innesto rapido.

E' disponibile una ampia gamma di accessori, quali filtri e griglie antiabbagliamento, che si montano in modo discreto all'interno dei corpi stessi, senza alterare l'estetica dell'apparecchio.

→ BUCCELLATI

↪ CARTER PER CONTROSOFFITTI

Carter lineare
lunghezza 500 mm
lunghezza 600 mm
lunghezza 700 mm



Carter angolare a sinistra
Per raccordare
due carter lineari sullo
stesso piano.



Carter angolare a destra
Per raccordare due carter
lineari sullo stesso piano.

Carter testata terminale



Applicazione speciale
senza Carter contro la
parete

↪ PROFILI IN ALLUMINIO

Profili in alluminio lineari
lunghezza 500 mm
lunghezza 1000 mm
lunghezza 2000 mm
lunghezza 3000 mm

Angolo interno
Per raccordare
due profili sullo stesso
piano.

Angolo esterno
Per raccordare
due profili sullo stesso
piano.



Testate di chiusura

Caelum componenti strutturali

Caelum

configurazioni

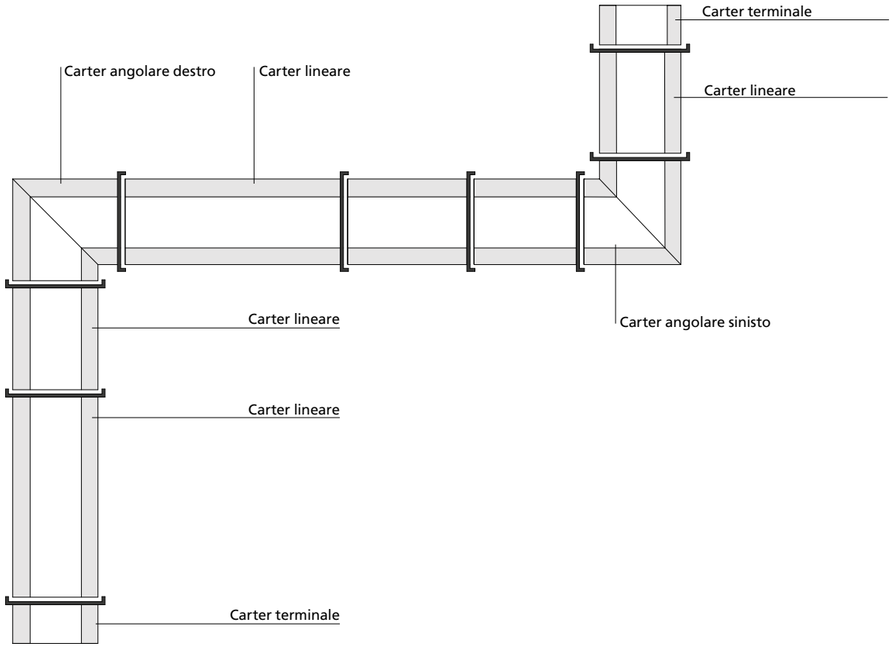

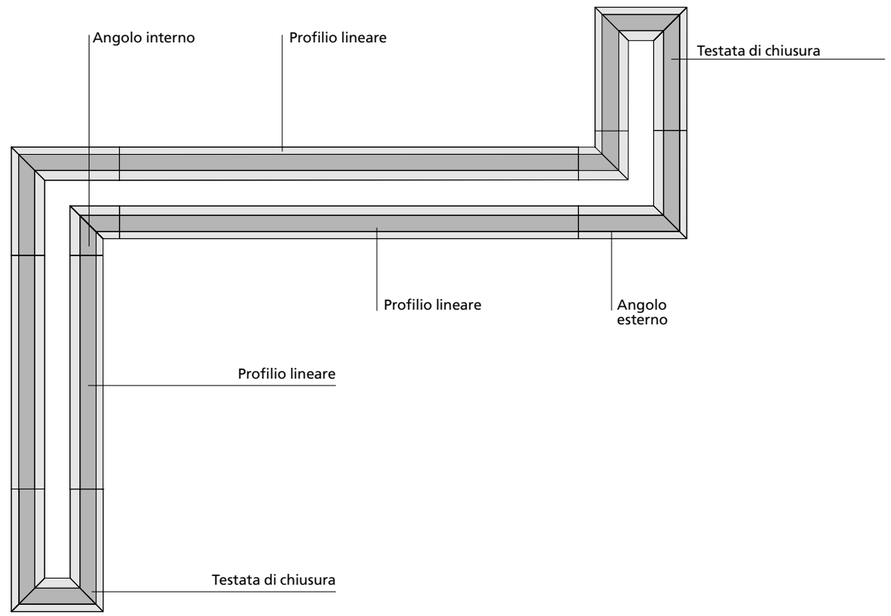

CAELUM CARTER

White Black Blue Bronze

20 **10** **30** **50**

Carter	
Length	Weight
500 mm	3,30 kg
600 mm	3,90 kg
700 mm	4,60 kg

Code
M2827. 20/10/30/50
M2828. 20/10/30/50
M2829. 20/10/30/50



Carter angolare	
Angolo	Weight
sinistro	4,80 kg
destro	4,80 kg

Code
M2832. 20/10/30/50
M2833. 20/10/30/50



Carter coppia testate terminali
Weight
1,60 kg

Code
M2831. 20/10/30/50



CAELUM MODULI STRUTTURALI

White Black

20 **10**

Modulo strutturale lineare (2pz)	
Length	Weight
500 mm	1,10 kg
1000 mm	2,20 kg
2000 mm	4,40 kg
3000 mm	6,60 kg

Code
M2841. 20/10
M2842. 20/10
M2843. 20/10
M2844. 20/10



Modulo strutturale angolare	
Angolo	Weight
interno	0,30 kg
esterno	2,30 kg

Code
M2845. 20/10
M2847. 20/10



Modulo strutturale testate terminali (2pz)
Weight
3,30 kg

Code
M2846. 20/10



Connettori	
	Code
Kit connettori di alimentazione (2pz)	**M280900**
Kit connettori distanziatori (5pz)	**M281000**

CAELUM 90 LED

White **25** | Black **15** | F | XF

Alimentazione elettronica 220/240Vac 50/60Hz inclusa.

MacAdam 3SDCM
Life L80 (9K>50000h
CRI<90 (typ.)

IP20
850°

-35° 35° 50° 30° 60°

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
28W	1,20 kg	F 20°	1873 lm	3000 K	**M2756.** 25/15
			1930 lm	4000 K	**M2757.** 25/15
		XF 50°	1758 lm	3000 K	**M2760.** 25/15
			1811 lm	4000 K	**M2761.** 25/15



Accessori

	Color	Code
Lente ellittica		**M282007**
Filtro cromatico		**M281745**
		M281755
		M281735
Griglia frangiluce		**M282100**
Filtro IR		**M281807**
Filtro UV		**M281907**
Anello adattatore		**M285007**
Anello distanziale		**M285107**

CAELUM 120 LED

White **25** | Black **15** | F | WF

Alimentazione elettronica
220/240Vac 50/60Hz inclusa.

MacAdam 3SDCM
Life L80 (9K)>50000h
CRI<90 (typ.)

IP20
850°

-35° 35° 50° 30° 60°

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
35 W	1,70 kg	F 16°	2301 lm	3000 K	**M2762.** 25/15
			2448 lm	4000 K	**M2763.** 25/15
		WF 36°	2233 lm	3000 K	**M2764.** 25/15
			2376 lm	4000 K	**M2765.** 25/15



Accessori

	Color	Code
Lente di ellittica		**M078700**
Filtro cromatico		**M078900**
		M079000
		M282235
Griglia frangiluce		**M078400**
Filtro soft		**M078800**
Filtro UV		**M282407**
Filtro IR		**M282307**
Anello distanziale		**M285307**

Una Pro

Carlotta de Bevilacqua
↳ 2010

Apparecchio di illuminazione a LED ad alta potenza applicati su lastra piana di alluminio a spessore ridotto (soli 3 mm) con dissipazione termica migliorata.

Il sistema di dissipazione brevettato consente di toccare il corpo luminoso in qualsiasi momento per orientarlo nello spazio creando una nuova relazione con la luce.

Le teste possono montare circuiti con 9,12 o 16 LED.

Disponibile con tre diverse emissioni: 6°, 20°, 38°.

Lo snodo consente un movimento di rotazione su due assi a 358° e sul terzo a 180°.

For further information on Una Pro
↪ visit artemide.com

→ Patent of invention

Una Pro
beam angles

↪ 6° - EXTRA SPOT







XS = extra spot (<8°)

↪ 20° - FLOOD





F = flood (15°-30°)

↪ 38° - WIDE FLOOD





WF = wide flood (30°-45°)

Una Pro
colori

White
White

10

Aluminium
Black

00.

White

Black

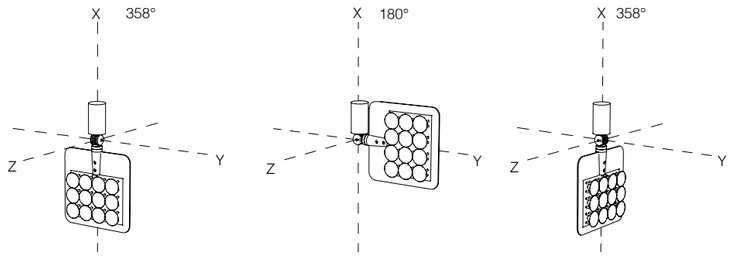

Una Pro snodo

La massima flessibilità di UNA PRO è garantita da un piccolo snodo che consente un movimento di rotazione su due assi a 358° e sul terzo a 180°. Questo consente una totale libertà di movimento nello spazio delle diverse teste. La regolazione è immediata, grazie allo studio della dissipazione del calore la piastra che costituisce il corpo della lampada può essere liberamente toccato per direzionare nel modo più semplice ed intuitivo il fascio di luce.

La flessibilità aiuta inoltre a garantire un'integrazione perfetta con qualsiasi spazio e linguaggio architettonico, Una Pro può essere una presenza discreta che sottolinea l'importanza più della luce emessa che dell'apparecchio.

White
White
10.

Aluminium
Black
00.

XS F WF

MacAdam 4SDCM
Life L90 (9K)>54400h
CRI =80/85

IP20

UNA PRO PARETE / SOFFITTO

W	Weight	Beam	CRI	Flux	CCT	Code
9 LED 10,5 W	0,70 kg	XS 6°	=85	536 lm	3000K	**DD0014B.** 00/10 **A1W**
			=80	570 lm	3700K	**DD0014B.** 00/10 **A1**
		F 20°	=85	529 lm	3000K	**DD0014B.** 00/10 **A2W**
			=80	563 lm	3700K	**DD0014B.** 00/10 **A2**
		WF 38°	=85	517 lm	3000K	**DD0014B.** 00/10 **A3W**
			=80	550 lm	3700K	**DD0014B.** 00/10 **A3**
12 LED 13 W	0,70 kg	XS 6°	=85	726 lm	3000K	**DD0014B.** 00/10 **B1W**
			=80	772 lm	3700K	**DD0014B.** 00/10 **B1**
		F 20°	=85	719 lm	3000K	**DD0014B.** 00/10 **B2W**
			=80	765 lm	3700K	**DD0014B.** 00/10 **B2**
		WF 38°	=85	689 lm	3000K	**DD0014B.** 00/10 **B3W**
			=80	733 lm	3700K	**DD0014B.** 00/10 **B3**
16 LED 20 W	0,70 kg	XS 6°	=85	982 lm	3000K	**DD0014B.** 00/10 **C1W**
			=80	1045 lm	3700K	**DD0014B.** 00/10 **C1**
		F 20°	=85	929 lm	3000K	**DD0014B.** 00/10 **C2W**
			=80	988 lm	3700K	**DD0014B.** 00/10 **C2**
		WF 38°	=85	915 lm	3000K	**DD0014B.** 00/10 **C3W**
			=80	973 lm	3700K	**DD0014B.** 00/10 **C3**



UNA PRO SEMI-INCASSO

W	Weight	Beam	CRI	Flux	CCT	Code
9 LED 10,5 W	0,70 kg	XS 6°	=85	536 lm	3000K	**DD0014G.** 00/10 **A1W**
			=80	570 lm	3700K	**DD0014G.** 00/10 **A1**
		F 20°	=85	529 lm	3000K	**DD0014G.** 00/10 **A2W**
			=80	563 lm	3700K	**DD0014G.** 00/10 **A2**
		WF 38°	=85	517 lm	3000K	**DD0014G.** 00/10 **A3W**
			=80	550 lm	3700K	**DD0014G.** 00/10 **A3**
12 LED 13 W	0,70 kg	XS 6°	=85	726 lm	3000K	**DD0014G.** 00/10 **B1W**
			=80	772 lm	3700K	**DD0014G.** 00/10 **B1**
		F 20°	=85	719 lm	3000K	**DD0014G.** 00/10 **B2W**
			=80	765 lm	3700K	**DD0014G.** 00/10 **B2**
		WF 38°	=85	689 lm	3000K	**DD0014G.** 00/10 **B3W**
			=80	733 lm	3700K	**DD0014G.** 00/10 **B3**
16 LED 20 W	0,70 kg	XS 6°	=85	982 lm	3000K	**DD0014G.** 00/10 **C1W**
			=80	1045 lm	3700K	**DD0014G.** 00/10 **C1**
		F 20°	=85	929 lm	3000K	**DD0014G.** 00/10 **C2W**
			=80	988 lm	3700K	**DD0014G.** 00/10 **C2**
		WF 38°	=85	915 lm	3000K	**DD0014G.** 00/10 **C3W**
			=80	973 lm	3700K	**DD0014G.** 00/10 **C3**

ø80 ± 2 mm

UNA PRO BINARIO

W	Weight	Beam	CRI	Flux	CCT	Code
9 LED 10,5 W	0,70 kg	XS 6°	=85	536 lm	3000K	**DD0014D.** 00/10 **A1W**
			=80	570 lm	3700K	**DD0014D.** 00/10 **A1**
		F 20°	=85	529 lm	3000K	**DD0014D.** 00/10 **A2W**
			=80	563 lm	3700K	**DD0014D.** 00/10 **A2**
		WF 38°	=85	517 lm	3000K	**DD0014D.** 00/10 **A3W**
			=80	550 lm	3700K	**DD0014D.** 00/10 **A3**
12 LED 13 W	0,70 kg	XS 6°	=85	726 lm	3000K	**DD0014D.** 00/10 **B1W**
			=80	772 lm	3700K	**DD0014D.** 00/10 **B1**
		F 20°	=85	719 lm	3000K	**DD0014D.** 00/10 **B2W**
			=80	765 lm	3700K	**DD0014D.** 00/10 **B2**
		WF 38°	=85	689 lm	3000K	**DD0014D.** 00/10 **B3W**
			=80	733 lm	3700K	**DD0014D.** 00/10 **B3**
16 LED 20 W	0,70 kg	XS 6°	=85	982 lm	3000K	**DD0014D.** 00/10 **C1W**
			=80	1045 lm	3700K	**DD0014D.** 00/10 **C1**
		F 20°	=85	929 lm	3000K	**DD0014D.** 00/10 **C2W**
			=80	988 lm	3700K	**DD0014D.** 00/10 **C2**
		WF 38°	=85	915 lm	3000K	**DD0014D.** 00/10 **C3W**
			=80	973 lm	3700K	**DD0014D.** 00/10 **C3**

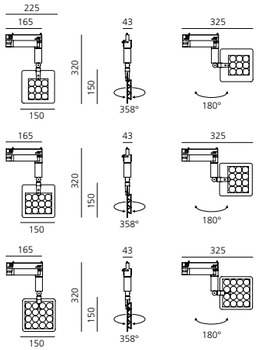

Florim Showroom, NY | 2017

Florim Showroom, Milan | 2015

Larte, Milan | 2013

37 Cube

Carlotta de Bevilacqua
Paola di Arianello
↪ 2011

Massima riduzione formale e materica, minimo utilizzo di risorse: 37mm x 37mm x 37mm.

Luce d'accento precisa ed efficace con solo 8W di potenza totale assorbita.

Elevata flessibilità di orientamento della luce: 360° di rotazione sull'asse verticale e punti di rotazione a 90° sull'asse orizzontale.

Disponibili 2 opzioni di montaggio: con platine per inserimento nella linea Algoritmo, con basetta per installazione a semincasso.

Possibilità di completo inserimento all'interno dei moduli Algoritmo.

Materiali: corpo in alluminio estruso, scocca traslucida in policarbonato.

Conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche.

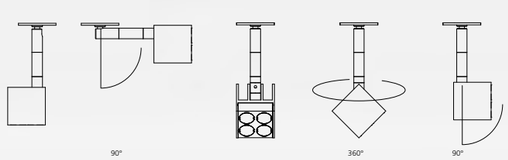

For further information on 37 Cube
↪ visit artemide.com

37 CUBE

Anodised aluminium

04

S F WF

Alimentazione elettronica
220/240Vac 50/60Hz inclusa.

MacAdam 4SDCM
Life L70 (6K)> 50000h
CRI= 80 (min.)

IP20
650°

90° 360°

37 Cube semincasso

W	Weight	Beam	Flux	CCT	**Undimmable** Code
8 W	0,21 kg	S 14°	483 lm	3000 K	**M028504**
			517 lm	4000 K	**M028604**
		F 18°	463 lm	3000 K	**M028704**
			495 lm	4000 K	**M028804**
		WF 30°	468 lm	3000 K	**M028904**
			501 lm	4000 K	**M029004**



⌀30

37 Cube kit 3 proiettori per Algoritmo System

W	Weight	Beam	Flux	CCT	**Undimmable** Code
3x8 W	0,47 kg	S 14°	3x483 lm	3000 K	**M029100**
			3x517 lm	4000 K	**M029400**
		F 18°	3x463 lm	3000 K	**M029200**
			3x495 lm	4000 K	**M029500**
		WF 30°	3x468 lm	3000 K	**M029300**
			3x501 lm	4000 K	**M029600**

Per Algoritmo, guarda pagina 404.

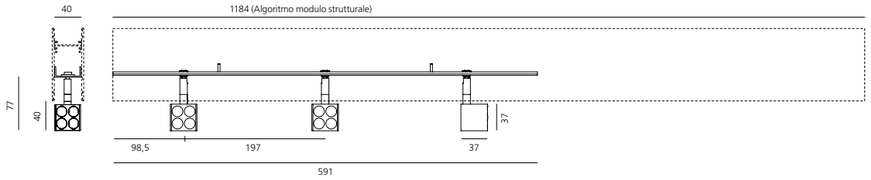

Arts&Foods, Triennale di Milano, Milano (It), 2015, Studio Italo Rota, ph. Federico Villa

For further information on Pad
↳ visit artemide.com

Pad / Pad Square

Carlotta de Bevilacqua
↳ 2010

Dimensioni straordinariamente compatte:
PAD, 85mm x 170mm x 16mm
PAD Square, 168mm x 170mm x 16mm

Circuito di alimentazione proprietario
(8mm di altezza): straordinaria versatilità in termini di tensioni di alimentazione - da 100 a 240V in ingresso, 50 e 60 Hz.

Gestione termica ottimizzata: sistema di raffreddamento passivo basato sull'estensione della superficie di alluminio e la parcellizzazione delle sorgenti LED (PAD 12 LED-12W / PAD SQUARE 24 LED-24W).

Innovativo snodo in alluminio: ridotte dimensioni e notevole escursione angolare 358° di rotazione sull'asse verticale e 180° sull'asse orizzontale.

2 taglie dimensionali e di potenza:
PAD (12LED-14,5W totali assorbiti, 85mm x 170mm x 16mm) e PAD Square (24LED-29W totali assorbiti, 168mm x 170mm x 16mm).

Disponibili 4 opzioni di montaggio:
con adattatore per binario trifase, con platine per inserimento nella linea Algoritmo, in versione parete/plafone, con basetta per installazione a semincasso.

Dimmerabile SwitchDim nelle versioni parete/plafone e semincasso (solo PAD).

Materiali: corpo in alluminio estruso, scocca trasparente in policarbonato, scocca traslucida in policarbonato, snodo in alluminio pressofuso.

Conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche.

Pad /Pad Square thermal management

Gestione termica
La parcellizzazione uniforme delle sorgenti LED permette di ottimizzare la dissipazione.

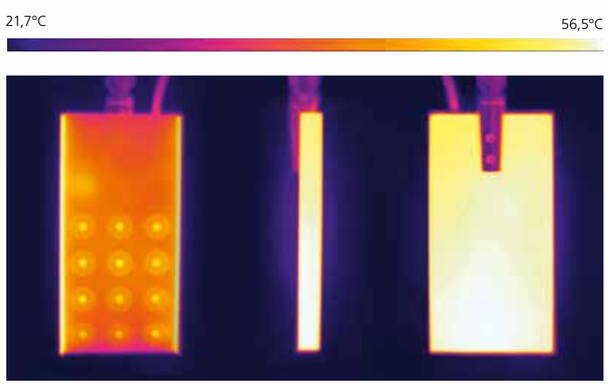

Pad /Pad Square joints

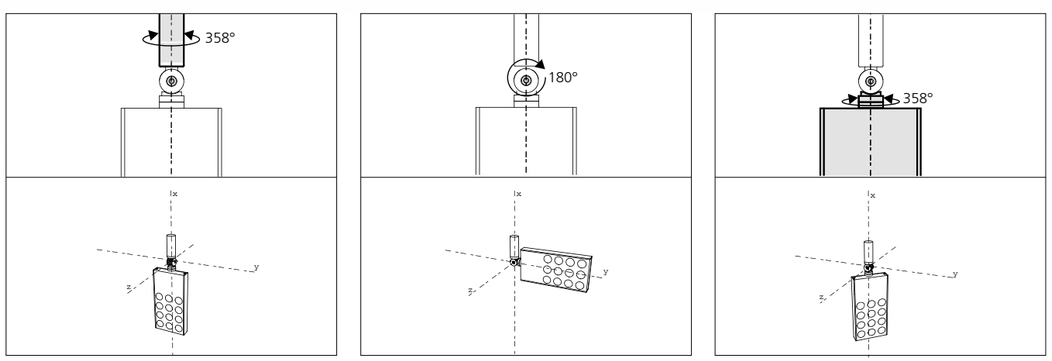

PAD

Gloss anodised

S F WF

Alimentazione elettronica 220/240Vac
50/60Hz inclusa.

MacAdam 4SDCM
Life L70 (14K)> 81600h
CRI=80 (typ.)

IP40

650°

PAD BINARIO

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Undimmable Code
14,5 W	0,42 kg	S 12°	825 lm	3000 K	**M200003**
			880 lm	4000 K	**M200103**
		F 24°	825 lm	3000 K	**M200203**
			880 lm	4000 K	**M200303**
		WF 36°	805 lm	3000 K	**M200403**
			855 lm	4000 K	**M200503**



PAD KIT PER ALGORITMO SYSTEM

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Undimmable Code
14,5 W	0,42 kg	S 12°	825 lm	3000 K	**M200002**
			880 lm	4000 K	**M200102**
		F 24°	825 lm	3000 K	**M200202**
			880 lm	4000 K	**M200302**
		WF 36°	805 lm	3000 K	**M200402**
			855 lm	4000 K	**M200502**

Per Algoritmo, guarda pagina 404



PAD SOFFITTO

W	Weight	Beam	Flux	CCT	SwitchDim Code
14,5 W	0,74 kg	S 12°	825 lm	3000 K	**M200001**
			880 lm	4000 K	**M200101**
		F 24°	825 lm	3000 K	**M200201**
			880 lm	4000 K	**M200301**
		WF 36°	805 lm	3000 K	**M200401**
			855 lm	4000 K	**M200501**



PAD SEMINCASSO

W	Weight	Beam	Flux	CCT	SwitchDim Code
14,5 W	0,73 kg	S 12°	825 lm	3000 K	**M200004**
			880 lm	4000 K	**M200104**
		F 24°	825 lm	3000 K	**M200204**
			880 lm	4000 K	**M200304**
		WF 36°	805 lm	3000 K	**M200404**
			855 lm	4000 K	**M200504**



PAD SQUARE

Gloss anodised

S F WF

Alimentazione elettronica 220/240Vac
50/60Hz inclusa.

MacAdam 4SDCM
Life L70 (14K)> 81600h
CRI=80 (typ.)

IP40

650°

PAD SQUARE BINARIO

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Undimmable Code
29 W	0,65 kg	S 12°	1650 lm	3000 K	**M201503**
			1760 lm	4000 K	**M201603**
		F 24°	1650 lm	3000 K	**M201703**
			1760 lm	4000 K	**M201803**
		WF 36°	1610 lm	3000 K	**M201903**
			1710 lm	4000 K	**M202003**



PAD SQUARE KIT PER ALGORITMO SYSTEM

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Undimmable Code
29W	0,76 kg	S 12°	1650 lm	3000 K	**M201502**
			1760 lm	4000 K	**M201602**
		F 24°	1650 lm	3000 K	**M201702**
			1760 lm	4000 K	**M201802**
		WF 36°	1610 lm	3000 K	**M201902**
			1710 lm	4000 K	**M202002**

Per Algoritmo, guarda pagina 404



PAD SQUARE SOFFITTO

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Undimmable Code
29 W	0,98 kg	S 12°	1650 lm	3000 K	**M201501**
			1760 lm	4000 K	**M201601**
		F 24°	1650 lm	3000 K	**M201701**
			1760 lm	4000 K	**M201801**
		WF 36°	1610 lm	3000 K	**M201901**
			1710 lm	4000 K	**M202001**



PAD SQUARE SEMINCASSO

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Undimmable Code
29 W	0,97 kg	S 12°	1650 lm	3000 K	**M201504**
			1760 lm	4000 K	**M201604**
		F 24°	1650 lm	3000 K	**M201704**
			1760 lm	4000 K	**M201804**
		WF 36°	1610 lm	3000 K	**M201904**
			1710 lm	4000 K	**M202004**



Una Pro 75

Carlotta de Bevilacqua
↪ 2010

Apparecchio di illuminazione a LED ad alta potenza applicati su lastra piana di alluminio a spessore ridotto (soli 3 mm) con dissipazione termica migliorata

Ogni testa monta circuiti con 4 LED

Disponibile con tre diverse emissioni: 6°, 20°, 38°

Le diverse versioni possono comporsi di 1 o 2 teste

Lo snodo consente una rotazione a 360° e una inclinazione di 30° in qualsiasi direzione

Con l'aggiunta di una calotta trasparente fissata con aggancio magnetico è possibile raggiungere un grado di protezione IP44

For further information on Una Pro 75
↪ visit artemide.com

Artemide
App
↪ on request
Only for recessed version

Una Pro 75
beam angles

↪ 6° - EXTRA SPOT







XS = extra spot (<8°)

↪ 20° - FLOOD



F = flood (15°-30°)

↪ 38° - WIDE FLOOD





WF = wide flood (30°-45°)

Una Pro 75
colori

White

Black

White
White

Aluminium
Black

Black
Black

Black

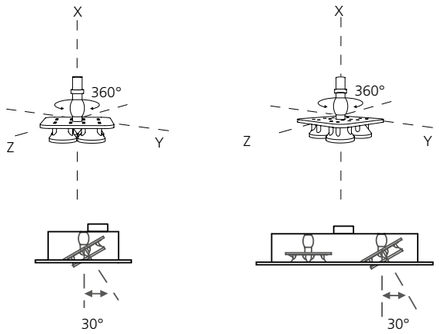

Una Pro 75 snodo

Lo snodo consente una rotazione a 360° e una inclinazione di 30° in qualsiasi direzione, un movimento adatto a raggiungere i diversi punti che possono necessitare di accenti di luce su superfici orizzontali o verticali, o semplicemente a distribuire nel modo più uniforme l'emissione nello spazio.

Nelle composizioni multiple ogni testa da 4 led è gestibile singolarmente così che ogni fascio di luce possa essere orientato indipendentemente dagli altri per sottolineare diversi punti nello spazio con l'installazione di un unico apparecchio.

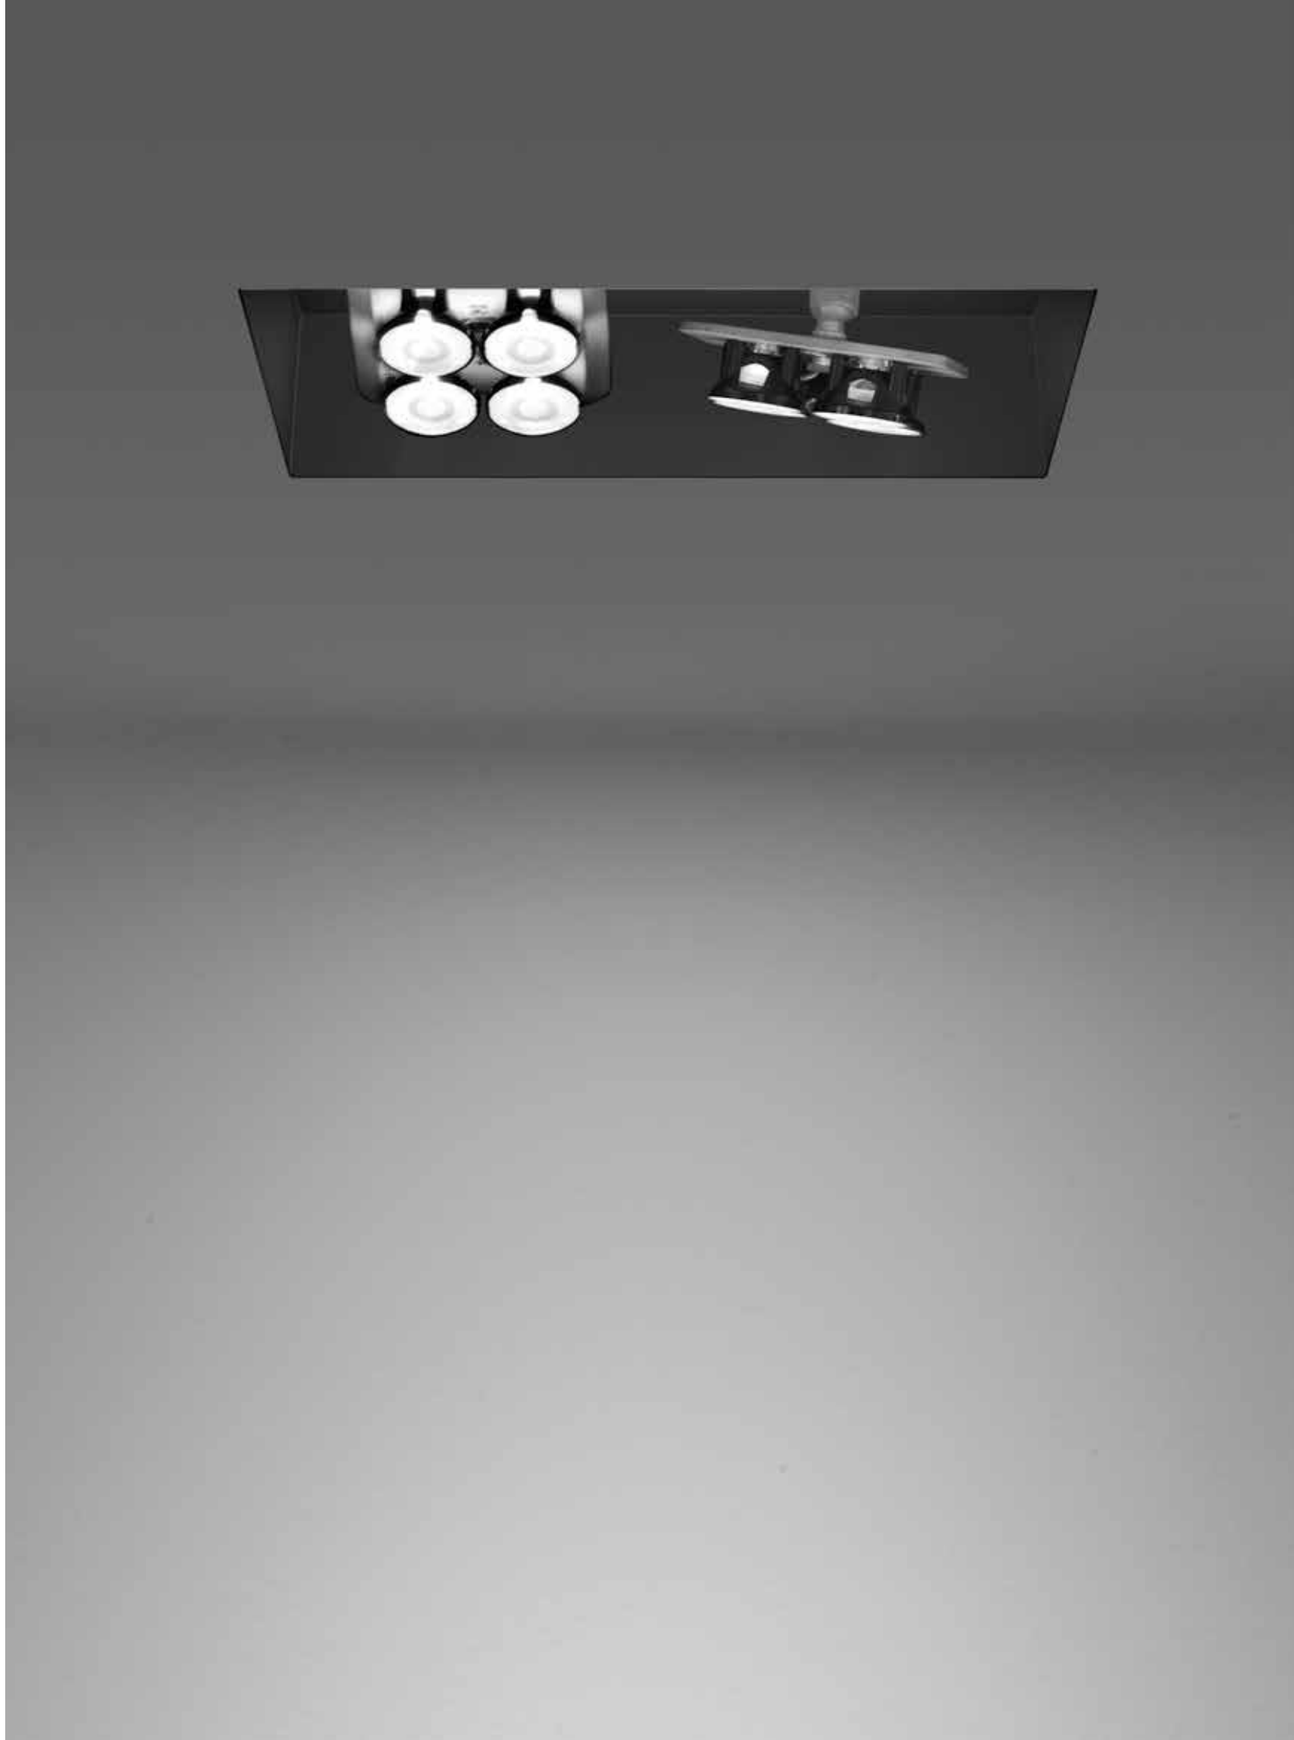

↪ UNA PRO 75 ORIENTABILE INCASSO

White | Aluminium | Black | XS | F | WF

Alimentazione elettronica inclusa non dimmerabile

MacAdam 4SDCM
Life L70 (7K) 42300h
CRI =80/85

IP20

W	Weight	Beam	CRI	Flux	CCT	Box	Head	Holder	Undimmable Code
4 LED 6 W	0,40 kg	6°	=85	320 lm	3000K	●	○	●	**DD0014I00D1W**
						○	○	○	**DD0014I10D1BW**
			=80	340 lm	3700K	●	○	●	**DD0014I00D1**
						○	○	○	**DD0014I10D1B**
		20°	=85	313 lm	3000K	●	○	●	**DD0014I00D2W**
						○	○	○	**DD0014I10D2BW**
			=80	333 lm	3700K	●	○	●	**DD0014I00D2**
						○	○	○	**DD0014I10D2B**
		38°	=85	297 lm	3000K	●	○	●	**DD0014I00D3W**
						○	○	○	**DD0014I10D3BW**
			=80	316 lm	3700K	●	○	●	**DD0014I00D3**
						○	○	○	**DD0014I10D3B**
2x4 LED 14 W	0,90 kg	6°	=85	640 lm	3000K	●	○	●	**DD0014L00D1W**
						○	○	○	**DD0014L10D1BW**
			=80	680 lm	3700K	●	○	●	**DD0014L00D1**
						○	○	○	**DD0014L10D1B**
		20°	=85	626 lm	3000K	●	○	●	**DD0014L00D2W**
						○	○	○	**DD0014L10D2BW**
			=80	666 lm	3700K	●	○	●	**DD0014L00D2**
						○	○	○	**DD0014L10D2B**
		38°	=85	594 lm	3000K	●	○	●	**DD0014L00D3W**
						○	○	○	**DD0014L10D3BW**
			=80	632 lm	3700K	●	○	●	**DD0014L00D3**
						○	○	○	**DD0014L10D3B**

4 LED: 110x110 mm
2x 4 LED: 110x210 mm



Accessori

	Color	Code
Frame Una Pro 75 ADJ 4 LED	○	**DD0014IFR10**
	●	**DD0014IFR09**
Frame Una Pro 75 ADJ 2x 4 LED	○	**DD0014LFR10**
	●	**DD0014LFR09**
IP44 Cover Una Pro 75 ADJ 4 LED / 2x 4 LED		**DD0014ICLT44**

↪ UNA PRO 75 SMD

White | Aluminium | Black | XS | F | WF

Alimentazione elettronica inclusa non dimmerabile

MacAdam 4SDCM
Life L70 (7K) 42300h
CRI =80/85

IP20

W	Weight	Beam	CRI	Flux	CCT	Box	Head	Holder	Undimmable Code
4 LED 6 W	0,50 kg	6°	=85	320 lm	3000K	●	●	●	**DD0014I09D1SW**
						○	○	○	**DD0014I10D1SW**
						○	○	●	**DD0014I00D1SW**
			=80	340 lm	3700K	●	●	●	**DD0014I09D1S**
						○	○	○	**DD0014I10D1S**
						○	○	●	**DD0014I00D1S**
		20°	=85	313 lm	3000K	●	●	●	**DD0014I09D2SW**
						○	○	○	**DD0014I10D2SW**
						○	○	●	**DD0014I00D2SW**
			=80	333 lm	3700K	●	●	●	**DD0014I09D2S**
						○	○	○	**DD0014I10D2S**
						○	○	●	**DD0014I00D2S**
		38°	=85	297 lm	3000K	●	●	●	**DD0014I09D3SW**
						○	○	○	**DD0014I10D3SW**
						○	○	●	**DD0014I00D3SW**
			=80	316 lm	3700K	●	●	●	**DD0014I09D3S**
						○	○	○	**DD0014I10D3S**
						○	○	●	**DD0014I00D3S**
2x4 LED 14 W	0,90 kg	6°	=85	640 lm	3000K	●	●	●	**DD0014L09D1SW**
						○	○	○	**DD0014L10D1SW**
						○	○	●	**DD0014L00D1SW**
			=80	680 lm	3700K	●	●	●	**DD0014L09D1S**
						○	○	○	**DD0014L10D1S**
						○	○	●	**DD0014L00D1S**
		20°	=85	626 lm	3000K	●	●	●	**DD0014L09D2SW**
						○	○	○	**DD0014L10D2SW**
						○	○	●	**DD0014L00D2SW**
			=80	666 lm	3700K	●	●	●	**DD0014L09D2S**
						○	○	○	**DD0014L10D2S**
		38°	=85	594 lm	3000K	●	●	●	**DD0014L00D2S**
						○	○	○	**DD0014L09D3SW**
						○	○	○	**DD0014L10D3SW**
						○	○	●	**DD0014L00D3SW**
			=80	632 lm	3700K	●	●	●	**DD0014L09D3S**
						○	○	○	**DD0014L10D3S**
						○	○	●	**DD0014L00D3S**



Accessori

	Code
IP44 Cover Una Pro 75 ADJ 4 LED / 2x 4 LED	**DD0014ICLT44**

↳ BINARIO TRIFASE ESTERNO 230V

White **01** Black **04**

BINARIO

Length	Code
1000 mm	**TK001.** 01/04
2000 mm	**TK002.** 01/04
3000 mm	**TK003.** 01/04
4000 mm	**TK004.** 01/04



Accessori	Code
Testata di chiusura	**TK005.** 01/04
Testata di alimentazione Conduttore di terra a sinistra.	**TK006.** 01/04
Testata di alimentazione Conduttore di terra a destra.	**TK007.** 01/04
Gancio universale Carico massimo 10 kg	**TK200.** 01/04
Kit di sospensione	
L. 1500 mm	**TK201**00
L. 3000 mm	**TK202**00
L. 5000 mm	**TK203**00
 Tige L. 1000 mm	**TK204.** 01/04
Rosone in plasica per tige Ø 1,5 mm	**TK205**01
Clip per cavi di acciaio o tige di sospensione	**TK206**00
Adattatore universale	
6 poli	**TK207.** 01/04
4 poli	**TK208.** 01/04
Basetta per l'installazione a soffitto	**TK209.** 01/04

Giunti	Code
Giunto a scomparsa	**TK008.** 01/04
Giunto lineare	**TK009.** 01/04
Giunto a 90° Conduttore di terra interno	**TK011.** 01/04
Giunto a 90° Conduttore di terra esterno	**TK010.** 01/04
Giunto a 3 vie Conduttore di terra a sinistra.	**TK012.** 01/04
Giunto a 3 vie Conduttore di terra a destra.	**TK013.** 01/04
Giunto a 4 vie	**TK014.** 01/04
Giunto flessibile	**TK015.** 01/04

↳ BINARIO TRIFASE INCASSO 230V

White **01** Black **04**

BINARIO

Length	Code
2000 mm	**TK102** 01/04
3000 mm	**TK103** 01/04
4000 mm	**TK104** 01/04



Accessori	Code
Testata di chiusura	**TK105.** 01/04
Testata di alimentazione Conduttore di terra a sinistra.	**TK108.** 01/04
Testata di alimentazione Conduttore di terra a destra.	**TK107.** 01/04
 Adattatore universale	
6 poli	**TK207.** 01/04
4 poli	**TK208.** 01/04

Giunti	Code
Giunto a scomparsa	**TK106.** 01/04

Sistema misto trifase con due conduttori aggiuntivi per la gestione di un qualsiasi segnale (per esempio DALI, DMX, LON, EIB, ecc). Il sistema è certificato secondo la norma EN 60570 e la sua installazione deve essere eseguita da personale qualificato. Sono previsti quattro tipi di fissaggio: direttamente a plafone o a parete, utilizzando le asole già previste nel binario, a plafone o a parete tramite la clip metallica, appeso o a controsoffitto o incasso senza superare i carichi massimi.

↳ BINARIO TRIFASE ESTERNO EUTRAC

White **2.** Black **3.** Aluminium **7.**

Binario trifase per montaggio esterno.

Profilo in estruso di alluminio verniciato bianco, nero od alluminio.

Fornito con lunghezze fino a 4m, tagliabile su misura.

2 versioni: versione standard a 5 conduttori (1 terra, 1 neutro, 3 fasi) ognuno di 2,5mm² di sezione, o versione DALI con 2 conduttori supplementari che consentono la dimmerazione dei proiettori dotati di alimentatore dimmerabile DALI.

Intensità massima: 16a da distribuire sui 3 circuiti.

Pretranciatura del binario ogni 33cm per fissaggio.

Vasta gamma d'accessori, componenti d'alimentazione e di collegamento elettrico e meccanico.

BINARIO TRIFASE ESTERNO

	Standard	DALI
	Code	Code
1000 mm 1,00 kg	**L1700.** 2/3/7 **.0**	**L1700.** 2/3/7 **.1**
2000 mm 2,00 kg	**L1701.** 2/3/7 **.0**	**L1701.** 2/3/7 **.1**
3000 mm 3,00 kg	**L1702.** 2/3/7 **.0**	**L1702.** 2/3/7 **.1**
4000 mm 4,00 kg	**L1703.** 2/3/7 **.0**	**L1703.** 2/3/7 **.1**
 **Testata di alimentazione** Conduttore di terra a sinistra.	**L1706.** 2/3 **.0** 7 **.0**	**L1706.** 2/3 **.1** 7 **.1**
Testata di alimentazione Conduttore di terra a destra.	**L1707.** 2/3 **.0** 7 **.0**	**L1707.** 2/3 **.1** 7 **.1**
Testata di chiusura	**L1716.** 2/3 **.0** 7 **.0**	
 **Clip per cavi di acciaio o tige di sospensione**	**L1717.** 2/3 **.0** 7 **.0**	
 **Tige Ø13 mm / L=600mm**	**L1704.** 2/3 **.0**	
Tige Ø13 mm / L=1200mm Può essere tagliata a misura. Da utilizzare con clip di sospensione o con tige di sospensione (su richiesta).	**L1705.** 2/3 **.0**	
Cavi di sospensione		
L. 1.500 mm Eutrac	**L176000**	
L. 3.000 mm Eutrac	**L176100**	
L. 6.200 mm Eutrac	**L176200**	

White **2.** Black **3.** Aluminium **7.**

GIUNTI

	Standard	DALI
	Code	Code
Giunto a scomparsa	**L1709.** 2/3 **.0** 7 **.0**	**L1709.** 2/3 **.1** 7 **.1**
Giunto lineare	**L1710.** 2/3 **.0** 7 **.0**	**L1710.** 2/3 **.1** 7 **.1**
Giunto a 90° Conduttore di terra interno	**L1711.** 2/3 **.0** 7 **.0**	**L1711.** 2/3 **.1** 7 **.1**
Giunto a 90° Conduttore di terra esterno	**L1712.** 2/3 **.0** 7 **.0**	**L1712.** 2/3 **.1** 7 **.1**
Giunto flessibile	**L1715.** 2/3 **.0**	**L1715.** 2/3 **.1**
Giunto a 3 vie Conduttore di terra a sinistra.	**L1718.** 2/3 **.0** 7 **.0**	**L1718.** 2/3 **.1** 7 **.1**
Giunto a 3 vie Conduttore di terra a destra.	**L1713.** 2/3 **.0** 7 **.0**	**L1713.** 2/3 **.1** 7 **.1**
 **Giunto a 4 vie**	**L1714.** 2/3 **.0** 7 **.0**	**L1714.** 2/3 **.1** 7 **.1**

Accessori	**Standard**	**DALI**
	Code	Code
Adattatore universale 230/240V - 16A	**L1720.** 2/3 **.0**	**L1720.** 2/3 **.1**
Adattatore con resistenza di terminazione uso segnale DMX	**L1722.** 2/3 **.1**	
 Gancio universale Carico massimo 10 kg	**L1734.** 2/3 **.0**	
Basetta per l'installazione a soffitto	**L1763.** 2/3 **.0** 7 **.0**	

↳ BINARIO TRIFASE DA INCASSO EUTRAC

White **2.** Black **3.**

Binario trifase per montaggio ad incasso.

Profilo in estruso di alluminio verniciato bianco, nero od alluminio.

Fornito con lunghezze fino a 4m, tagliabile su misura.

2 versioni: versione standard a 5 conduttori (1 terra, 1 neutro, 3 fasi) ognuno di 2,5mm² di sezione, o versione DALI con 2 conduttori supplementari che consentono la dimmerazione dei proiettori dotati di alimentatore dimmerabile DALI.

Intensità massima: 16a da distribuire sui 3 circuiti.

Pretranciatura del binario ogni 33cm per fissaggio.

Vasta gamma d'accessori, componenti d'alimentazione e di collegamento elettrico e meccanico.

BINARIO TRIFASE DA INCASSO

	Standard	DALI
	Code	Code
2000 mm 2,30 kg	**L1726.** 2.**0**	**L1726.** 2.**1**
3000 mm 3,50 kg	**L1727.** 2.**0**	**L1727.** 2.**1**
4000 mm 4,60 kg	**L1728.** 2.**0**	**L1728.** 2.**1**
 40xL		
Testata di alimentazione Conduttore di terra a sinistra.	**L1764.** 2.**0**	**L1764.** 2.**1**
Testata di alimentazione Conduttore di terra a destra.	**L1765.** 2.**0**	**L1765.** 2.**1**
Giunto a scomparsa	**L1732.** 2.**0**	**L1732.** 2.**1**
Testata di chiusura	**L1733.** 2.**0**	
 Clip per cavo di sospensione (6 pezzi)	**L173400**	

Accessori	Standard	DALI
	Code	Code
Adattatore universale 230/240V - 16A	**L1720.** 2/3 **.0**	**L1720.** 2/3 **.1**
Adattatore con resistenza di terminazione uso segnale DMX	**L1722.** 2/3 **.1**	
Gancio universale Carico massimo 10 kg	**L1734.** 2/3 **.0**	

↳ SCHEMI DI INSTALLAZIONE

CARICO DEI BINARI CON PROIETTORI IN FUNZIONE DEI PUNTI DI FISSAGGIO (È INCLUSO IL PESO DEL BINARIO)



Binario trifase per applicazione a sospensione con punti di fissaggio ogni 0,5m. (Utilizzabile anche per applicazione a incasso).



Binario trifase per applicazione a soffitto con punti di fissaggio ogni 0,33m.



Binario trifase per applicazione a incasso con punti di fissaggio ogni metro. (Utilizzabile anche per applicazione a sospensione).

SCHEMI DEI CONDUTTORI DI TERRA

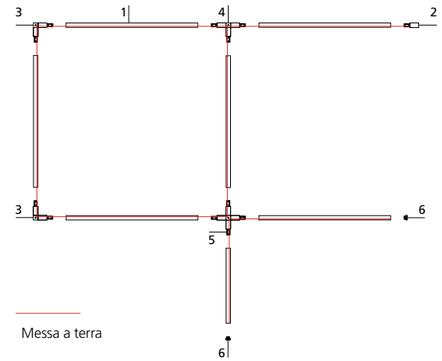

1 Binario trifase standard.
2 Testata di alimentazione, conduttore di terra a sinistra.
3 Giunto a 90°, conduttore di terra interno.
4 Giunto a 3 vie, conduttore di terra a sinistra.
5 Giunto a 4 vie.
6 Testata di chiusura.

SCHEMA ELETTRICO PER CORRENTE ALTERNATA A 230V (220-240V)

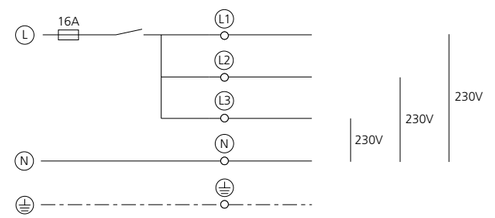

W massima consentita: 3600W (max 16A totale).
Il carico può essere distribuito a piacere sui 3 circuiti.
Fusibile di protezione: 1x16A.
Sezione del cavo di alimentazione: min 3x1,5mm² - max 3x2,5mm².

Downlighting ↳

Sharp 210
Everything 232
PAD 80 246
Luceri 254
Picto Recessed 268
Parabola 270
Rastaf 276
Zeno UP 280
Zeno Up Frosted 284

Sharp

Carlotta de Bevilacqua
↳ 2016

Sistema ottico brevettato ad alta efficienza che associa un'ottica polinomiale a ad un elemento che scherma geometricamente l'angolo di visione del fascio.

Elevata uniformità di illuminamento e pieno controllo dell'emissione.

Completa assenza di possibili difetti luminosi come macchie e multiombra.

Profondità di incasso 60 mm.

Adatto ad un soffitto da 1 a 25 mm.

Disponibile nelle versioni trim, trimless e SMD.

→ PATENT PENDING

For further information on Sharp
↳ visit artemide.com

Artemide App
↳ on request
Only for recessed version
(4x, 6x, 12X, 16x)

Radisson Blu Scandinavia – Holbergs plass, Oslo. KLDC Linelight – Espen Gironli, ph. Espen Gironli

Sharp
temperature di colore

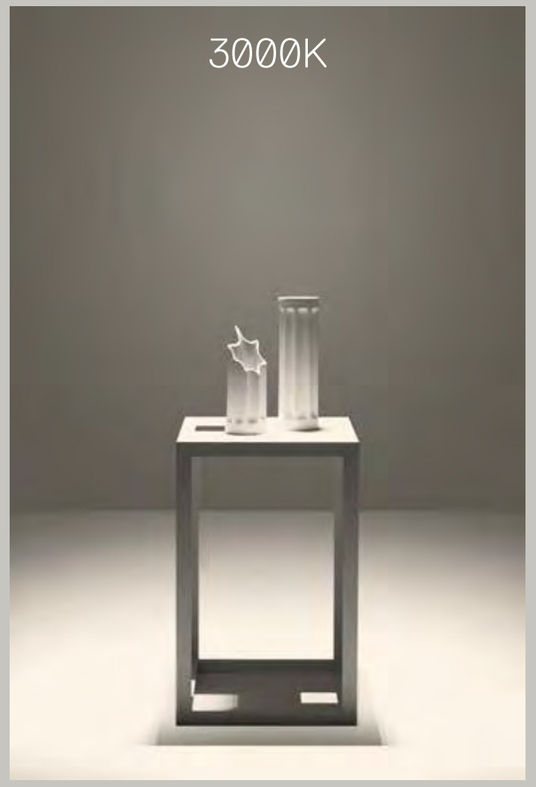

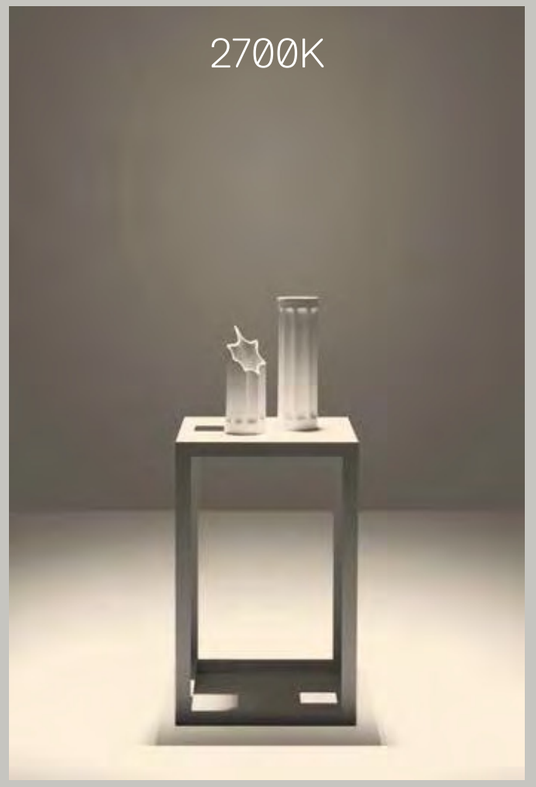

Sharp
trimless - trim

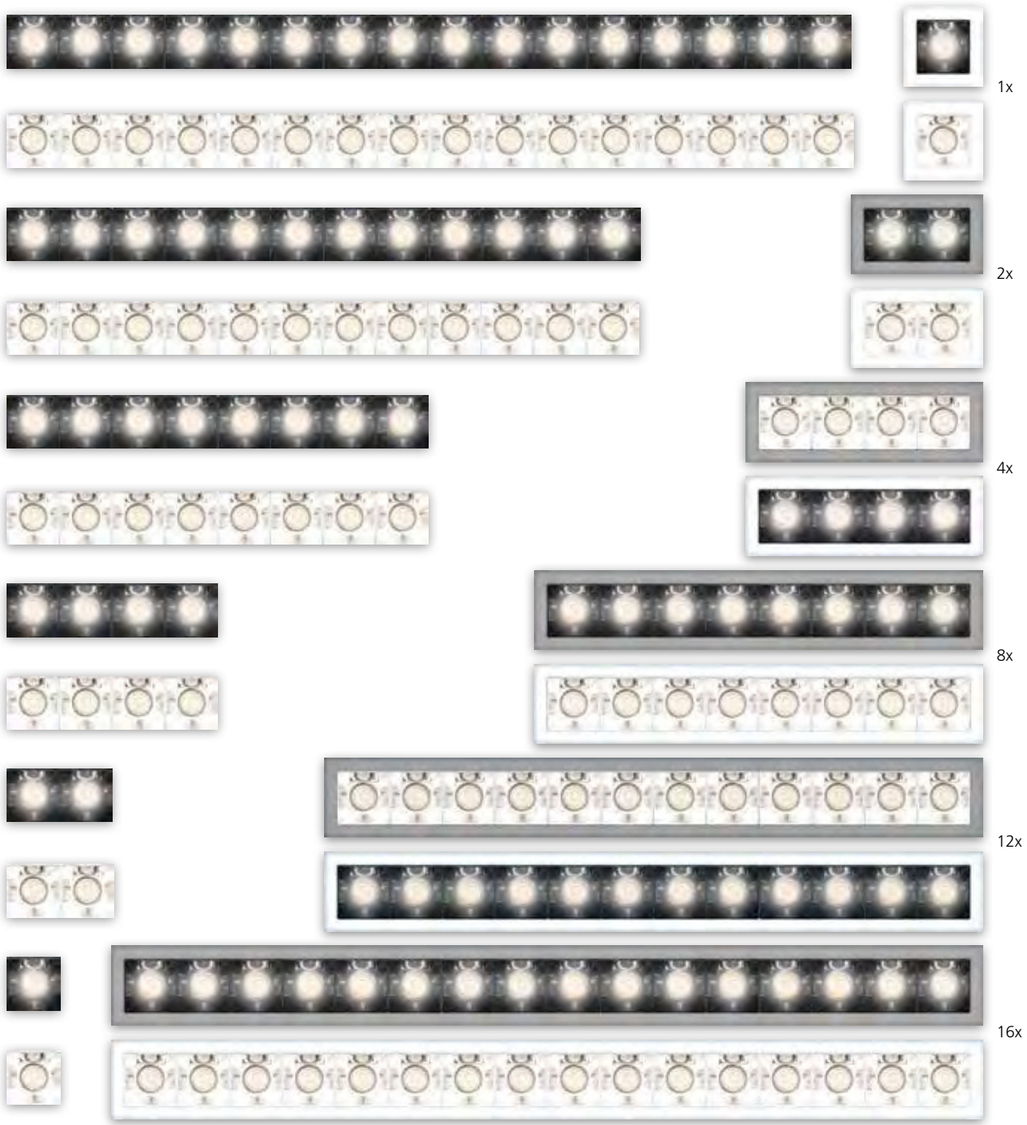

Sharp
trim - trimless
tipologie

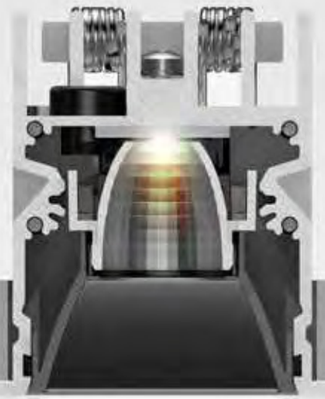

→ Sharp trim

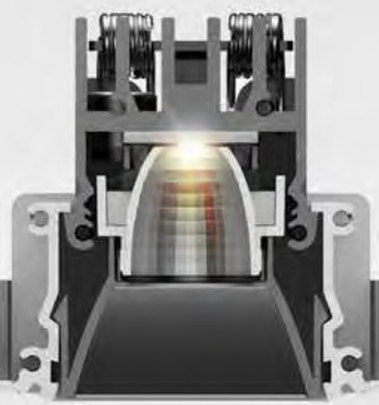

→ Sharp trimless

Distanza minima dal muro



Distanza minima tra gli apparecchi

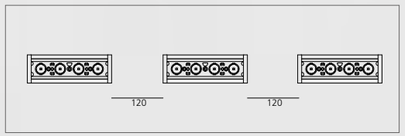

Sharp
↪ trim

White **01** Black **04** Silver **05**

S F WF

Louvres e alimentazione a 900mA SELV forniti a parte.

MacAdam 2SDCM
Life L90 (17K) 103000h
CRI >90

IP20

	W	Beam	Flux	CCT	Code
1 gruppo ottico	3 W	S 20°	189 lm	2700 K	**AF000.** 01/05/04
			201 lm	3000 K	**AF003.** 01/05/04
		F 36°	177 lm	2700 K	**AF001.** 01/05/04
			188 lm	3000 K	**AF004.** 01/05/04
		WF 52°	183 lm	2700 K	**AF002.** 01/05/04
			195 lm	3000 K	**AF005.** 01/05/04
2 gruppi ottici	6 W	S 20°	371 lm	2700 K	**AF050.** 01/05/04
			402 lm	3000 K	**AF053.** 01/05/04
		F 36°	353 lm	2700 K	**AF051.** 01/05/04
			376 lm	3000 K	**AF054.** 01/05/04
		WF 52°	366 lm	2700 K	**AF052.** 01/05/04
			389 lm	3000 K	**AF055.** 01/05/04
4 gruppi ottici	11 W	S 20°	755 lm	2700 K	**AF100.** 01/05/04
			804 lm	3000 K	**AF103.** 01/05/04
			860 lm	4000 K	**AF106.** 01/05/04
		F 36°	706 lm	2700 K	**AF101.** 01/05/04
			752 lm	3000 K	**AF104.** 01/05/04
			805 lm	4000 K	**AF107.** 01/05/04
		WF 52°	731 lm	2700 K	**AF102.** 01/05/04
			779 lm	3000 K	**AF105.** 01/05/04
			834 lm	4000 K	**AF108.** 01/05/04
8 gruppi ottici	22 W	S 20°	1608 lm	3000 K	**AF150.** 01/05/04
			1721 lm	4000 K	**AF153.** 01/05/04
		F 36°	1504 lm	3000 K	**AF151.** 01/05/04
			1610 lm	4000 K	**AF154.** 01/05/04
		WF 52°	1558 lm	3000 K	**AF152.** 01/05/04
			1667 lm	4000 K	**AF155.** 01/05/04
12 gruppi ottici	33 W	S 20°	2412 lm	3000 K	**AF200.** 01/05/04
			2581 lm	4000 K	**AF203.** 01/05/04
		F 36°	2256 lm	3000 K	**AF201.** 01/05/04
			2415 lm	4000 K	**AF204.** 01/05/04
		WF 52°	2337 lm	3000 K	**AF202.** 01/05/04
			2501 lm	4000 K	**AF205.** 01/05/04
16 gruppi ottici	44 W	S 20°	3215 lm	3000 K	**AF250.** 01/05/04
			3442 lm	4000 K	**AF253.** 01/05/04
		F 36°	3009 lm	3000 K	**AF251.** 01/05/04
			3220 lm	4000 K	**AF254.** 01/05/04
		WF 52°	3316 lm	3000 K	**AF252.** 01/05/04
			3335 lm	4000 K	**AF255.** 01/05/04

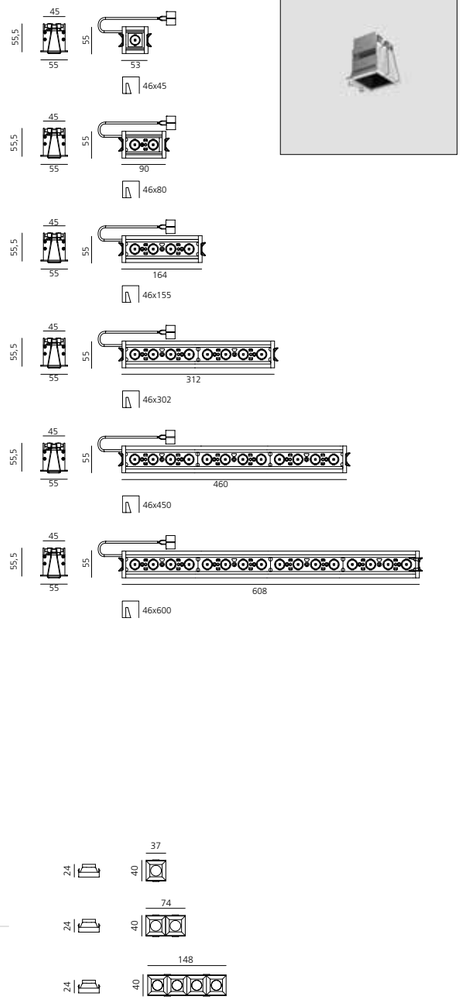

Louvres



	Code
1X	**AF950.** 01/04
2X	**AF951.** 01/04
4X	**AF952.** 01/04

Accessori



Kit lenti grazer con emissione Sharping (4 pz.)
Kit lenti ellittiche 26°x70°. Deve essere utilizzato sopra i riflettori S 20° per ottenere un fascio ellittico (asse maggiore lungo la lunghezza del modulo).

Code
AF06000

Driver	Vac	L_{mm}	W_{mm}	H_{mm}	Optic units	Size recessed ($_{mm}$)		Code
7,2 W 900mA	220-240	76	32	22	1x / 2x	80 / 60	Undimmable	DV1001
19,8 W 900mA	220-240	125	38	23	4x	60	Undimmable	DV1002
32 W 1000mA	220-240	129,5	42	30	8x	80	Undimmable	DV1004
50 W 1050mA	220-240	124	79	22	12x / 16x	80	Undimmable	DV1005
40 W 900mA	220-240	97	43	30	8x / 16x	80	Undimmable	DV1006
25 W 900mA	220-240	164	38	24,5	1x / 2x / 4x / 8x	150 / 130 / 80 / 60	DALI	DV1003
48 W 900mA	220-240	110	75	25,7	12x / 16x	80 / 80	DALI	DV1007

Sharp
↪ trimless

Driver	Vac	Lmm	Wmm	Hmm	Optic units	Size recessed (mm)		Code
7,2 W 900mA	220-240	76	32	22	1x / 2x	80 / 60	Undimmable	**DV1001**
19,8 W 900mA	220-240	125	38	23	4x	60	Undimmable	**DV1002**
32 W 1000mA	220-240	129,5	42	30	8x	80	Undimmable	**DV1004**
50 W 1050mA	220-240	124	79	22	12x / 16x	80	Undimmable	**DV1005**
40 W 900mA	220-240	97	43	30	8x / 16x	80	Undimmable	**DV1006**
25 W 900mA	220-240	164	38	24,5	1x / 2x / 4x / 8x	150 / 130 / 80 / 60	DALI	**DV1003**
48 W 900mA	220-240	110	75	25,7	12x / 16x	80 / 80	DALI	**DV1007**

White **01** Black **04**

S F WF

Louvres e alimentazione a 900mA SELV forniti a parte.

MacAdam 2SDCM
Life L90 (17K) 103000h
CRI >90

IP20

	W	Beam	Flux	CCT	Code
1 gruppo ottico	3 W	S 20°	189 lm	2700 K	**AF500**00
			201 lm	3000 K	**AF503**00
		F 36°	177 lm	2700 K	**AF501**00
			188 lm	3000 K	**AF504**00
		WF 52°	183 lm	2700 K	**AF502**00
			195 lm	3000 K	**AF505**00
2 gruppi ottici	6 W	S 20°	371 lm	2700 K	**AF550**00
			402 lm	3000 K	**AF553**00
		F 36°	353 lm	2700 K	**AF551**00
			376 lm	3000 K	**AF554**00
		WF 52°	366 lm	2700 K	**AF552**00
			389 lm	3000 K	**AF555**00
4 gruppi ottici	11 W	S 20°	755 lm	2700 K	**AF600**00
			804 lm	3000 K	**AF603**00
			860 lm	4000 K	**AF606**00
		F 36°	706 lm	2700 K	**AF601**00
			752 lm	3000 K	**AF604**00
			805 lm	4000 K	**AF607**00
		WF 52°	731 lm	2700 K	**AF602**00
			779 lm	3000 K	**AF605**00
			834 lm	4000 K	**AF608**00
8 gruppi ottici	22 W	S 20°	1608 lm	3000 K	**AF650**00
			1721 lm	4000 K	**AF653**00
		F 36°	1504 lm	3000 K	**AF651**00
			1610 lm	4000 K	**AF654**00
		WF 52°	1558 lm	3000 K	**AF652**00
			1667 lm	4000 K	**AF655**00
12 gruppi ottici	33 W	S 20°	2412 lm	3000 K	**AF700**00
			2581 lm	4000 K	**AF703**00
		F 36°	2256 lm	3000 K	**AF701**00
			2415 lm	4000 K	**AF704**00
		WF 52°	2337 lm	3000 K	**AF702**00
			2501 lm	4000 K	**AF705**00
16 gruppi ottici	44 W	S 20°	3215 lm	3000 K	**AF750**00
			3442 lm	4000 K	**AF753**00
		F 36°	3009 lm	3000 K	**AF751**00
			3220 lm	4000 K	**AF754**00
		WF 52°	3116 lm	3000 K	**AF752**00
			3335 lm	4000 K	**AF755**00

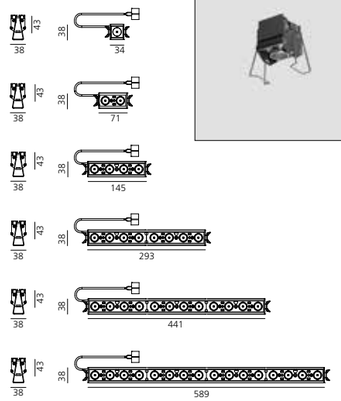

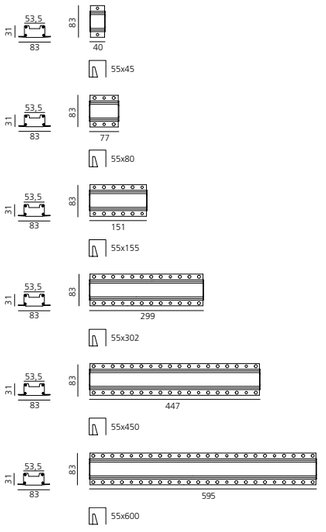

Cornice per incasso

	Code
1X	**AF900**00
2X	**AF901**00
4X	**AF902**00
8X	**AF903**00
12X	**AF904**00
16X	**AF905**00

Louvres

	Code
1X	**AF950.** 01/04
2X	**AF951.** 01/04
4X	**AF952.** 01/04



Accessori



Kit lenti grazer con emissione Sharping (4 pz.)
Kit lenti ellittiche 26°x70°. Deve essere utilizzato sopra i riflettori S 20° per ottenere un fascio ellittico (asse maggiore lungo la lunghezza del modulo).

Code
AF06000

Sharp
↳ SMD

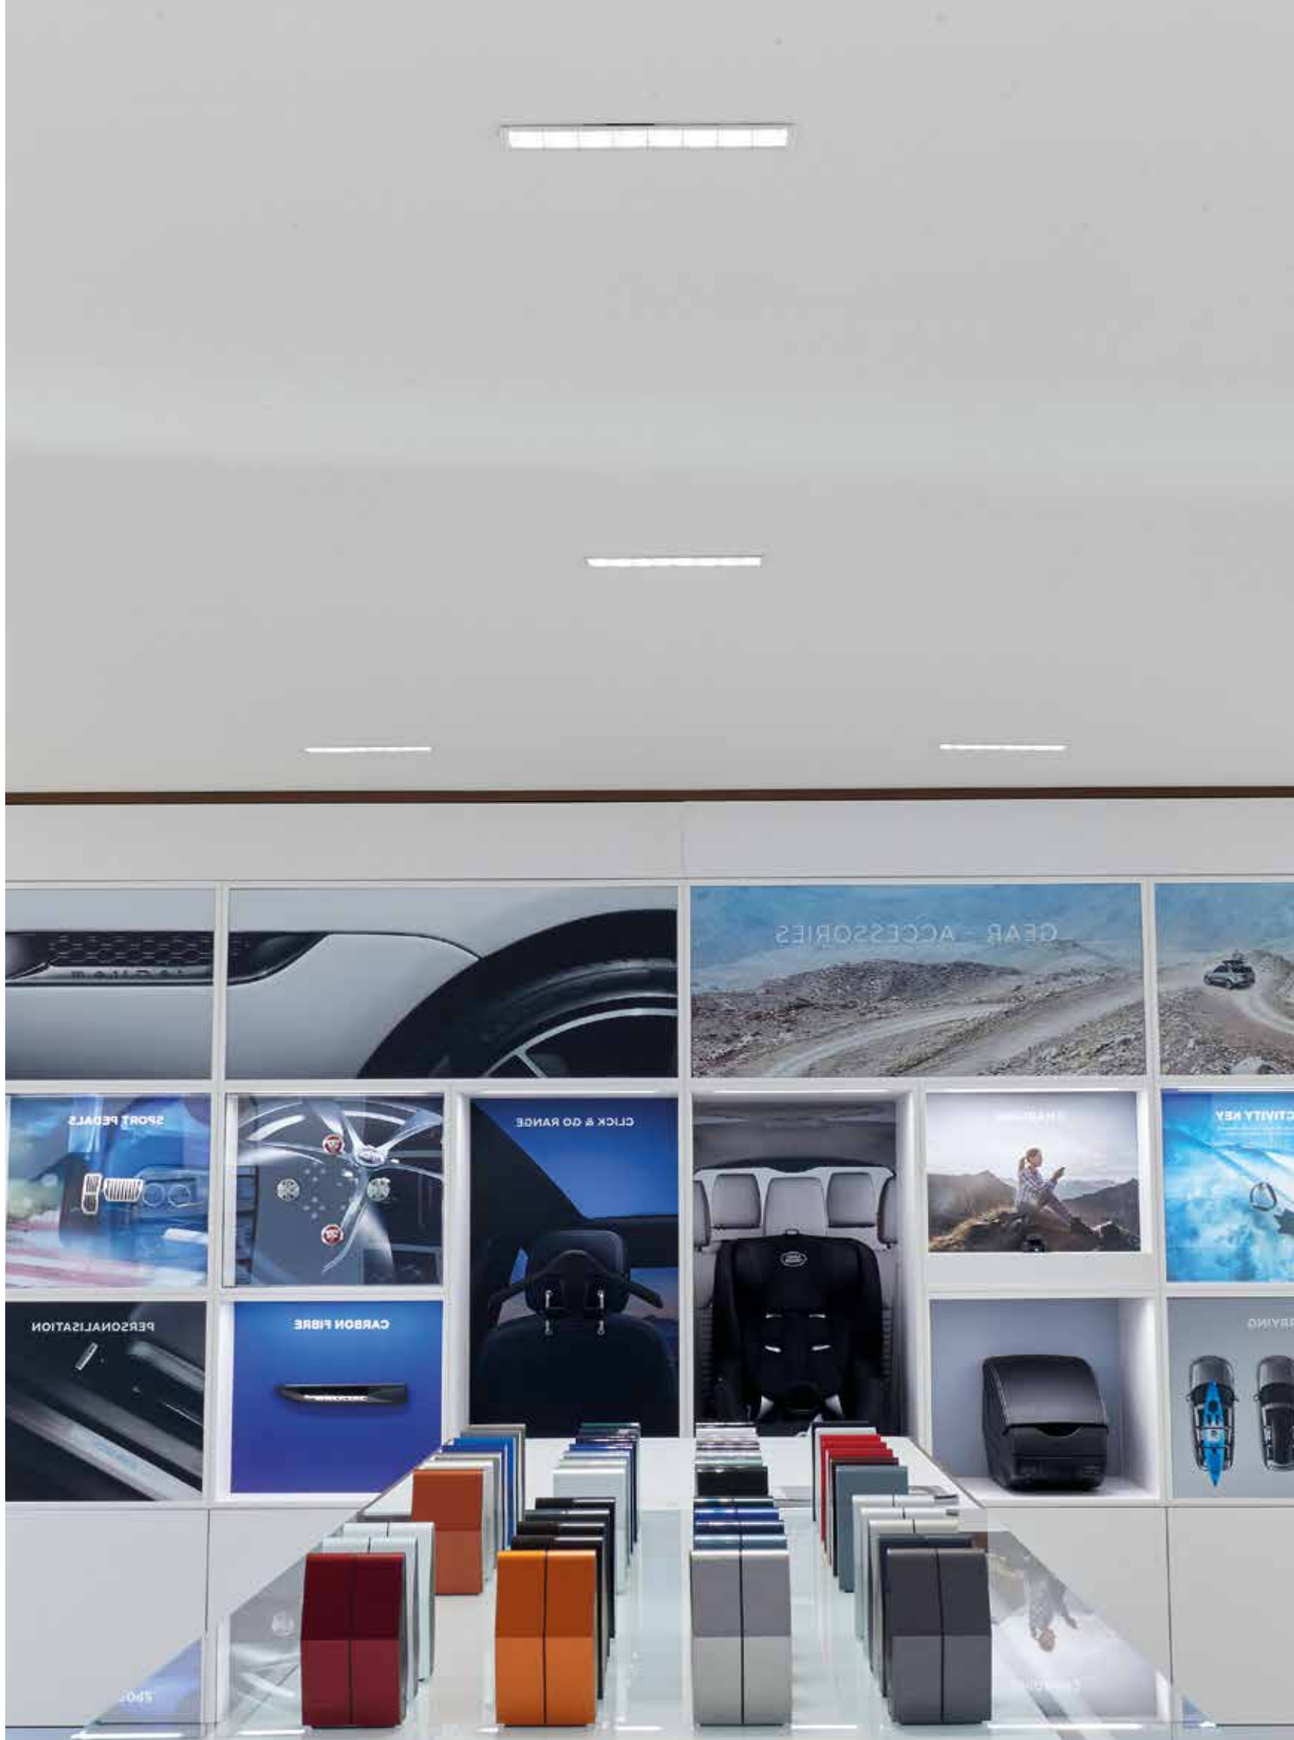
GEAR - ACCESSORIES
SPORT PEDALS
CLICK & GO RANGE
PERSONALISATION
CARBON FIBRE

SHARP SMD

White **01** Black **04** Silver **05**

S F WF

Louvres e alimentazione a 24Vdc Selv forniti a parte.

MacAdam 2SDCM
Life L90 (17K) 103000h
CRI >90

IP20

	W	Beam	Flux	CCT	Code
1 gruppo ottico	3 W	S 20°	189 lm	2700 K	**AF310.** 01/04/05
			201 lm	3000 K	**AF313.** 01/04/05
		F 36°	177 lm	2700 K	**AF311.** 01/04/05
			188 lm	3000 K	**AF314.** 01/04/05
		WF 52°	189 lm	2700 K	**AF312.** 01/04/05
			195 lm	3000 K	**AF315.** 01/04/05
2 gruppi ottici	5,5 W	S 20°	371 lm	2700 K	**AF360.** 01/04/05
			402 lm	3000 K	**AF363.** 01/04/05
		F 36°	353 lm	2700 K	**AF361.** 01/04/05
			376 lm	3000 K	**AF364.** 01/04/05
		WF 52°	366 lm	2700 K	**AF362.** 01/04/05
			389 lm	3000 K	**AF365.** 01/04/05
4 gruppi ottici	11 W	S 20°	755 lm	2700 K	**AF410.** 01/04/05
			804 lm	3000 K	**AF413.** 01/04/05
		F 36°	706 lm	2700 K	**AF411.** 01/04/05
			752 lm	3000 K	**AF414.** 01/04/05
		WF 52°	731 lm	2700 K	**AF412.** 01/04/05
			779 lm	3000 K	**AF415.** 01/04/05

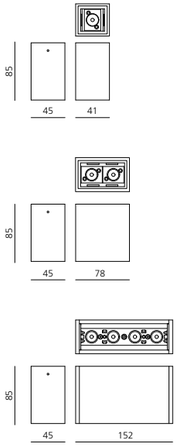

Louvres

	Code
1X (1 pc)	**AF950.** 01/04
2X (1 pc)	**AF951.** 01/04
4X (1 pc)	**AF952.** 01/04



Accessori

Kit lenti grazer con emissione Sharping (4 pz.)
Kit lenti ellittiche 26°x70°. Deve essere utilizzato sopra i riflettori S 20° per ottenere un fascio ellittico (asse maggiore lungo la lunghezza del modulo).

Code
AF06000

Driver	W	Vin (V)	Vout (V)	L mm	W mm	H mm	W max	Min Wire section mm2	Max wire lenght m	n°device 1x 3,5W	n°device 2x 6,3W	n°device 4x 11,6W	Dimming DALI	Dimming 1-10V 0-10V potentiom.	Dimming PUSH	Code
CV Selv	30	220-240 Vac	24Vdc	153	41	32	25	1.5	30	7	4	2	no	no	no	**DV1032**
CV Selv	75	220-240 Vac	24Vdc	180	52	30	63	1.5	30	18	10	5	no	no	no	**DV1009**
CV Selv	120	220-240 Vac	24Vdc	300	40	30	102	1.5	30	29	16	8	no	no	no	**DV1033**
Dimmer	NA	24Vdc	24Vdc PWM	80	54	24	max 100	1.5	30	see above			yes	yes	yes	**DV1048**



n° max apparecchi: vedi tabella

White **01** Black **04** Silver **05**

S F WF

MacAdam 2SDCM
Life L90 (17K) 103000h
CRI >90

IP20

	W	Beam	Flux	CCT	Undimmable Code	Dimmable DALI Code
8 gruppi ottici	24 W	S 20°	1608 lm	3000 K	**AF460.** 01/04/05	**AF470.** 01/04/05
			1721 lm	4000 K	**AF463.** 01/04/05	**AF473.** 01/04/05
		F 36°	1504 lm	3000 K	**AF461.** 01/04/05	**AF471.** 01/04/05
			1610 lm	4000 K	**AF464.** 01/04/05	**AF474.** 01/04/05
		WF 52°	1558 lm	3000 K	**AF462.** 01/04/05	**AF472.** 01/04/05
			1667 lm	4000 K	**AF465.** 01/04/05	**AF475.** 01/04/05
12 gruppi ottici	36 W	S 20°	2412 lm	3000 K	**AF810.** 01/04/05	**AF820.** 01/04/05
			2581 lm	4000 K	**AF813.** 01/04/05	**AF823.** 01/04/05
		F 36°	2256 lm	3000 K	**AF811.** 01/04/05	**AF821.** 01/04/05
			2415 lm	4000 K	**AF814.** 01/04/05	**AF824.** 01/04/05
		WF 52°	2337 lm	3000 K	**AF812.** 01/04/05	**AF822.** 01/04/05
			2501 lm	4000 K	**AF815.** 01/04/05	**AF825.** 01/04/05
16 gruppi ottici	48 W	S 20°	3215 lm	3000 K	**AF860.** 01/04/05	**AF870.** 01/04/05
			3442 lm	4000 K	**AF863.** 01/04/05	**AF873.** 01/04/05
		F 36°	3009 lm	3000 K	**AF861.** 01/04/05	**AF871.** 01/04/05
			3220 lm	4000 K	**AF864.** 01/04/05	**AF874.** 01/04/05
		WF 52°	3316 lm	3000 K	**AF862.** 01/04/05	**AF872.** 01/04/05
			3335 lm	4000 K	**AF865.** 01/04/05	**AF875.** 01/04/05

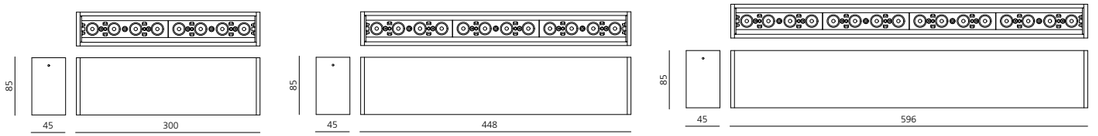

Louvres

4X (1pc)

Code
AF952. 01/04

Accessori

Kit lenti grazer con emissione Sharping (4 pz.)
Kit lenti ellittiche 26°x70°. Deve essere utilizzato sopra i riflettori S 20° per ottenere un fascio ellittico (asse maggiore lungo la lunghezza del modulo).

Code
AF06000

EVERYTHING 35
ROUND-SQUARE

EVERYTHING 55
ROUND-SQUARE

EVERYTHING 80
ROUND-SQUARE

EVERYTHING 105
ROUND-SQUARE

EVERYTHING 150
ROUND-SQUARE

Everything

Ernesto Gismondi
↳ 2013

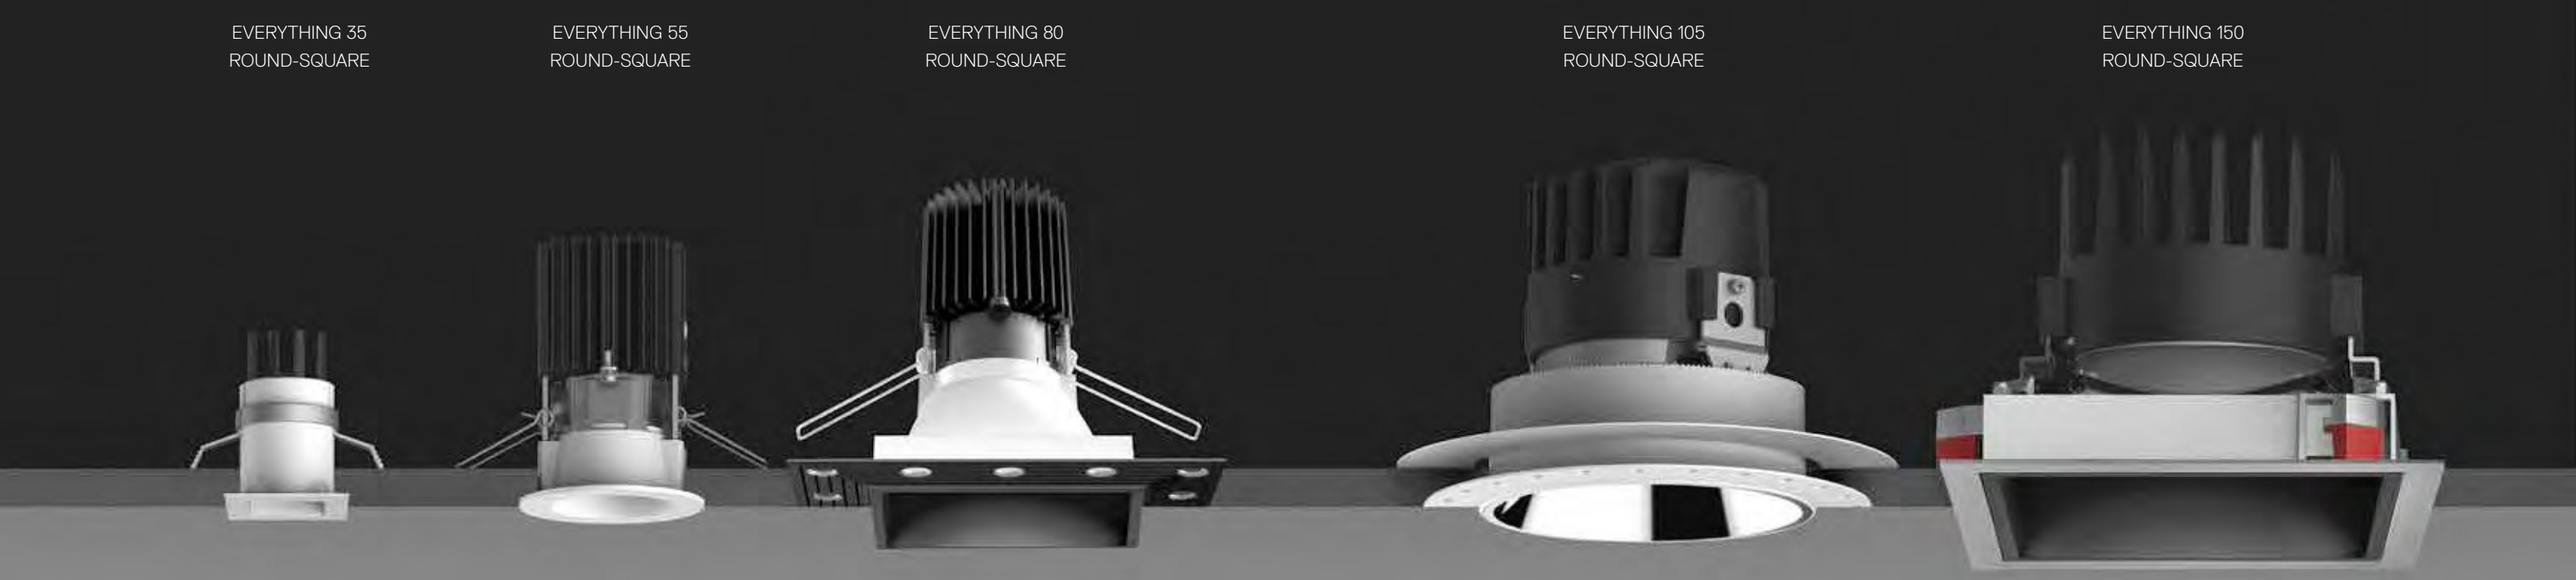

Everything tipologie

For further information on Everything
↳ visit artemide.com

Artemide
App
↳ on request
Only for 105/150 version

5 dimensioni: 35 mm, 55 mm, 80 mm, 105 mm, 150 mm.

Disponibili in versione fissa e orientabile (escluso Everything 35).

Forma tonda o quadrata.

Disponibili con cornice a vista o trimless.

I LED impiegano un sistema ottico basato su una tecnologia ibrida (lente e riflettore) che produce fasci ben definiti anche con l'uso di LED ad alta potenza.

Il radiatore in alluminio garantisce un'ottima gestione termica, lunga durata e alta efficienza col massimo flusso luminoso.

Le versioni orientabili (escluso Everything 80) sono dotate di un sistema di bloccaggio per un un'inquadratura perfetta e stabile.

Rotazione fino a 360° e angolo di inclinazione di 30°.

Un cono anti-abbagliamento, in policarbonato garantisce il massimo comfort visivo.

Cornici disponibili in 2 colori per la versione 105 - 150 (bianco, grigio silver) e in 3 colori per le versione 35 - 55 - 80 (bianco, nero, grigio silver).

Alimentatore elettronico separato: non dimmerabile o dimmerabile DALI per le versioni a LED.

Conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche.

↳ EVERYTHING 35

White Black Silver S F

Alimentazione a 500 mA SELV fornita a parte.

MacAdam 3SDCM
Life L80 (13K) 78600h
CRI=90

IP20

Rotondo

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Color	Code
1,4 W	0,10 kg	S 14°	70 lm	2700 K	○	**NL4203010Y006**
					●	**NL4203010Y004**
					●	**NL4203010Y002**
			98 lm	3000 K	○	**NL4203010K006**
					●	**NL4203010K004**
					●	**NL4203010K002**
		F 24°	70 lm	2700 K	○	**NL4203025Y006**
					●	**NL4203025Y004**
					●	**NL4203025Y002**
			98 lm	3000 K	○	**NL4203025K006**
					●	**NL4203025K004**
					●	**NL4203025K002**



ø 29 mm



Quadrato

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Color	Code
1,4 W	0,10 kg	S 14°	70 lm	2700 K	○	**NL4203110Y006**
					●	**NL4203110Y004**
					●	**NL4203110Y002**
			98 lm	3000 K	○	**NL4203110K006**
					●	**NL4203110K004**
					●	**NL4203110K002**
		F 24°	70 lm	2700 K	○	**NL4203125Y006**
					●	**NL4203125Y004**
					●	**NL4203125Y002**
			98 lm	3000 K	○	**NL4203125K006**
					●	**NL4203125K004**
					●	**NL4203125K002**



29 x 29 mm



Driver	Vac	Lmm	Wmm	Hmm		
cc 8W 500mA slim	220-240	22	110	19	4max	Undimmable
*cc 23W 500mA	220-240	156	52	26	11max	DALI/PUSH/1-10/0-10V dimmable

Code
NL19041
M077401*

*Da usare solo su controsoffitti accessibili

↳ EVERYTHING 55

White Black Silver F WF

Alimentazione a 500 mA SELV fornita a parte.

MacAdam 3SDCM
Life L80 (13K) 78600h
CRI=80

IP20

Rotondo

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Color	Fisso Code	Orientabile Code
6,4 W	0,20 kg	F 20°	476 lm	2700 K	○	**NL4203518Y006**	**NL4203318Y006**
					●	**NL4203518Y004**	**NL4203318Y004**
					●	**NL4203518Y002**	**NL4203318Y002**
			476 lm	3000 K	○	**NL4203518K006**	**NL4203318K006**
					●	**NL4203518K004**	**NL4203318K004**
					●	**NL4203518K002**	**NL4203318K002**
		WF 34°	442 lm	2700 K	○	**NL4203534Y006**	**NL4203334Y006**
					●	**NL4203534Y004**	**NL4203334Y004**
					●	**NL4203534Y002**	**NL4203334Y002**
			442 lm	3000 K	○	**NL4203534K006**	**NL4203334K006**
					●	**NL4203534K004**	**NL4203334K004**
					●	**NL4203534K002**	**NL4203334K002**
8,5 W	0,30 kg	F 20°	634 lm	2700 K	○	**NL4204118Y006**	
					●	**NL4204118Y004**	
					●	**NL4204118Y002**	
			634 lm	3000 K	○	**NL4204118K006**	
					●	**NL4204118K004**	
					●	**NL4204118K002**	
		WF 34°	589 lm	2700 K	○	**NL4204134Y006**	
					●	**NL4204134Y004**	
					●	**NL4204134Y002**	
			589 lm	3000 K	○	**NL4204134K006**	
					●	**NL4204134K004**	
					●	**NL4204134K002**	

ø 50 mm



Quadrato

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Color	Fisso Code	Orientabile Code
6,4 W	0,20 kg	F 20°	476 lm	2700 K	○	**NL4203418Y006**	**NL4203218Y006**
					●	**NL4203418Y004**	**NL4203218Y004**
					●	**NL4203418Y002**	**NL4203218Y002**
			476 lm	3000 K	○	**NL4203418K006**	**NL4203218K006**
					●	**NL4203418K004**	**NL4203218K004**
					●	**NL4203418K002**	**NL4203218K002**
		WF 34°	442 lm	2700 K	○	**NL4203434Y006**	**NL4203234Y006**
					●	**NL4203434Y004**	**NL4203234Y004**
					●	**NL4203434Y002**	**NL4203234Y002**
			442 lm	3000 K	○	**NL4203434K006**	**NL4203234K006**
					●	**NL4203434K004**	**NL4203234K004**
					●	**NL4203434K002**	**NL4203234K002**
8,5 W	0,30 kg	F 20°	634 lm	2700 K	○	**NL4204218Y006**	
					●	**NL4204218Y004**	
					●	**NL4204218Y002**	
			634 lm	3000 K	○	**NL4204218K006**	
					●	**NL4204218K004**	
					●	**NL4204218K002**	
		WF 34°	589 lm	2700 K	○	**NL4204234Y006**	
					●	**NL4204234Y004**	
					●	**NL4204234Y002**	
			589 lm	3000 K	○	**NL4204234K006**	
					●	**NL4204234K004**	
					●	**NL4204234K002**	



50 x 50 mm



Driver	Vac	Lmm	Wmm	Hmm			
cc 15W 500mA	220-240	150	22	19	2max	Everything 55 - 6,4W	Undimmable
cc 25W 500mA	220-240	164	38	25	3max	Everything 55 - 6,4W	DALI PUSH/1-10V dimmable
*cc 23W 500mA	220-240	156	52	26	3max	Everything 55 - 6,4W	DALI PUSH/1-10V/0-10V
cc 20W 700mA	220-240	125	38	23	1max	Everything 55 - 8,5W	Undimmable
*cc 32W 700mA	220-240	103	67	21	3max	Everything 55 - 8,5W	PUSH/1-10V dimmable
*cc 32W 700mA	220-240	103	67	21	3max	Everything 55 - 8,5W	DALI dimmable
cc 25W 700mA	220-240	164	38	25	2max	Everything 55 - 8,5W	DALI PUSH dimmable
*cc 28W 700mA	220-240	156	53	26	2max	Everything 55 - 8,5W	DALI PUSH/1-10V

Code
M077900
DV1003
M077401*
NL19036
M079300*
M079200*
DV1003
M077401*

*Da usare solo su controsoffitti accessibili

↳ EVERYTHING 80 TONDO

Black White Silver — Trim
Black White Polished metal — Deflector
F WF
Alimentazione a 350mA SELV fornita a parte.
MacAdam 3SDCM Life L80 (9K) 50000h CRI=90
▼ **IP**20 / ▲ **IP**44
850°
30°

Con cornice							Fisso	Orientabile
W	Weight	Beam	Flux	CCT	Trim	Deflector	Code	Code
13 W	0,24 kg	F 23°	993 lm	2700 K	○	○	**M325720**	**M325725**
					●	◑	**M331110**	**M331115**
					○	◑	**M331120**	**M331125**
					○	●	**M326020**	**M326025**
					●	●	**M326010**	**M326015**
					◌	●	**M326060**	**M326065**
			1038 lm	3000 K	○	○	**M251020**	**M251025**
					●	◑	**M278610**	**M278615**
					○	◑	**M278620**	**M278625**
					○	●	**M251620**	**M251625**
					●	●	**M251610**	**M251615**
					◌	●	**M251660**	**M251665**
		F 28°	1007 lm	2700 K	○	○	**M325820**	**M325825**
					●	◑	**M331210**	**M331215**
					○	◑	**M331220**	**M331225**
					○	●	**M326120**	**M326125**
					●	●	**M326110**	**M326115**
					◌	●	**M326160**	**M326165**
			1052 lm	3000 K	○	○	**M251220**	**M251225**
					●	◑	**M278810**	**M278815**
					○	◑	**M278820**	**M278825**
					○	●	**M251820**	**M251825**
					●	●	**M251810**	**M251815**
					◌	●	**M251860**	**M251865**
		WF 46°	986 lm	2700 K	○	○	**M325920**	**M325925**
					●	◑	**M331310**	**M331315**
					○	◑	**M331320**	**M331325**
					○	●	**M326220**	**M326225**
					●	●	**M326210**	**M326215**
					◌	●	**M326260**	**M326265**
			1030 lm	3000 K	○	○	**M251420**	**M251425**
					●	◑	**M279010**	**M279015**
					○	◑	**M279020**	**M279025**
					○	●	**M252020**	**M252025**
					●	●	**M252010**	**M252015**
					◌	●	**M252060**	**M252065**

ø 67 mm



Senza cornice						Fisso	Orientabile
W	Weight	Beam	Flux	CCT	Deflector	Code	Code
13 W	0,24 kg	F 23°	993 lm	2700 K	○	**M326300**	**M326305**
					●	**M326600**	**M326605**
					◑	**M331400**	**M331405**
			1038 lm	3000 K	○	**M252200**	**M252205**
					●	**M252800**	**M252805**
					◑	**M279200**	**M279205**
		F 28°	1007 lm	2700 K	○	**M326400**	**M326405**
					●	**M326700**	**M326705**
					◑	**M331500**	**M331505**
			1052 lm	3000 K	○	**M252400**	**M252405**
					●	**M253000**	**M253005**
					◑	**M279400**	**M279405**
		WF 46°	986 lm	2700 K	○	**M326500**	**M326505**
					●	**M326800**	**M326805**
					◑	**M331600**	**M331605**
			1030 lm	3000 K	○	**M252600**	**M252605**
					●	**M253200**	**M253205**
					◑	**M279600**	**M279605**

ø 67 mm



Driver	Vac	Lmm	Wmm	Hmm			Code
cc 15W 350mA	220-240	125	38	23	1max	Undimmable	**M077500**
cc 16W 350mA	220-240	156	52	26	1max	DALI/PUSH/0-10V dimmable	**M077401**

↳ EVERYTHING 80 QUADRATO

Black White Silver — Trim
Black White Polished metal — Deflector
F WF
Alimentazione a 350mA SELV fornita a parte.
MacAdam 3SDCM Life L80 (9K) 50000h CRI=90
▼ **IP**20 / ▲ **IP**44
850°
30°

Con cornice							Fisso	Orientabile
W	Weight	Beam	Flux	CCT	Trim	Deflector	Code	Code
13 W	0,24 kg	F 23°	992 lm	2700 K	○	○	**M326920**	**M326925**
					●	◑	**M330510**	**M330515**
					○	◑	**M330520**	**M330525**
					○	●	**M327220**	**M327225**
					●	●	**M327210**	**M327215**
					◌	●	**M327260**	**M327265**
			1037 lm	3000 K	○	○	**M253420**	**M253425**
					●	◑	**M273610**	**M273615**
					○	◑	**M273620**	**M273625**
					○	●	**M254020**	**M254025**
					●	●	**M254010**	**M254015**
					◌	●	**M254060**	**M254065**
		F 28°	1003 lm	2700 K	○	○	**M327020**	**M327025**
					●	◑	**M330610**	**M330615**
					○	◑	**M330620**	**M330625**
					○	●	**M327320**	**M327325**
					●	●	**M327310**	**M327315**
					◌	●	**M327360**	**M327365**
			1048 lm	3000 K	○	○	**M253620**	**M253625**
					●	◑	**M273810**	**M273815**
					○	◑	**M273820**	**M273825**
					○	●	**M254220**	**M254225**
					●	●	**M254210**	**M254215**
					◌	●	**M254260**	**M254265**
		WF 46°	986 lm	2700 K	○	○	**M327120**	**M327125**
					●	◑	**M330710**	**M330715**
					○	◑	**M330720**	**M330725**
					○	●	**M327420**	**M327425**
					●	●	**M327410**	**M327415**
					◌	●	**M327460**	**M327465**
			1030 lm	3000 K	○	○	**M253820**	**M253825**
					●	◑	**M274010**	**M274015**
					○	◑	**M274020**	**M274025**
					○	●	**M254420**	**M254425**
					●	●	**M254410**	**M254415**
					◌	●	**M254460**	**M254465**



67 x 67 mm



Senza cornice						Fisso	Orientabile
W	Weight	Beam	Flux	CCT	Deflector	Code	Code
13 W	0,24 kg	F 23°	992 lm	2700 K	○	**M327500**	**M327505**
					●	**M327800**	**M327805**
					◑	**M330800**	**M330805**
			1037 lm	3000 K	○	**M254600**	**M254605**
					●	**M255200**	**M255205**
					◑	**M274200**	**M274205**
		F 28°	1003 lm	2700 K	○	**M327600**	**M327605**
					●	**M327900**	**M327905**
					◑	**M330900**	**M330905**
			1048 lm	3000 K	○	**M254800**	**M254805**
					●	**M255400**	**M255405**
					◑	**M274400**	**M274405**
		WF 46°	986 lm	2700 K	○	**M327700**	**M327705**
					●	**M328000**	**M328005**
					◑	**M331000**	**M331005**
			1030 lm	3000 K	○	**M255000**	**M255005**
					●	**M255600**	**M255605**
					◑	**M274600**	**M274605**

67 x 67 mm



Driver	Vac	Lmm	Wmm	Hmm			Code
cc 15W 350mA	220-240	125	38	23	1max	Undimmable	**M077500**
cc 16W 350mA	220-240	156	52	26	1max	DALI/PUSH/0-10V dimmable	**M077401**

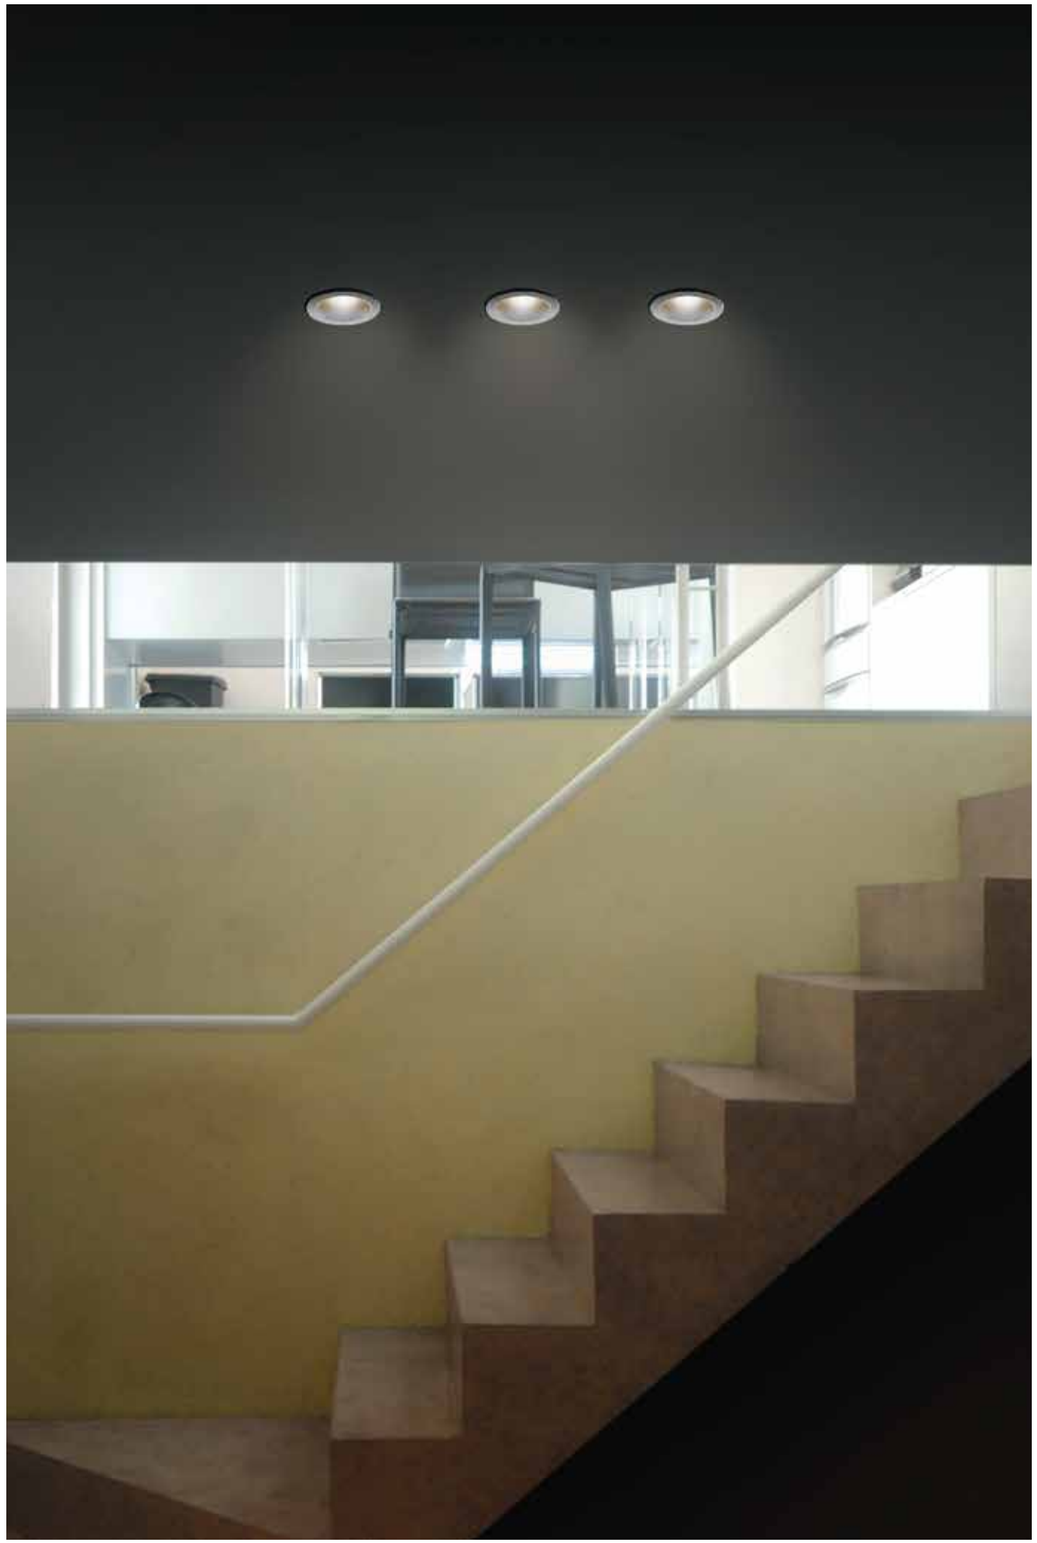

↳ EVERYTHING 105 CON CORNICE

Black · White · Silver — Trim
Black · Polished metal — Deflector

F · WF

Alimentazione a 350mA SELV fornita a parte.

MacAdam 3SDCM
Life L80 (9K) 50000h
CRI=90

▼ **IP**20 / ▲ **IP**44
850°
30° 360°

Tondo

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Trim	Deflector	Fisso Code	Orientabile Code
13 W	0,30 kg	F 25°	821 lm	2700 K	○	●	**M328120**	**M328125**
					◐	●	**M328160**	**M328165**
					●	●	**M328140**	**M328145**
					○	◐	**M328420**	**M328425**
					◐	◐	**M328460**	**M328465**
					●	◐	**M328440**	**M328445**
			858 lm	3000 K	○	●	**M255820**	**M255825**
					◐	●	**M255860**	**M255865**
					●	●	**M255840**	**M255845**
					○	◐	**M256420**	**M256425**
					◐	◐	**M256460**	**M256465**
					●	◐	**M256440**	**M256445**
		F 28°	818 lm	2700 K	○	●	**M328220**	**M328225**
					◐	●	**M328260**	**M328265**
					●	●	**M328240**	**M328245**
					○	◐	**M328520**	**M328525**
					◐	◐	**M328560**	**M328565**
					●	◐	**M328540**	**M328545**
			855 lm	3000 K	○	●	**M256020**	**M256025**
					◐	●	**M256060**	**M256065**
					●	●	**M256040**	**M256045**
					○	◐	**M256620**	**M256625**
					◐	◐	**M256660**	**M256665**
					●	◐	**M256640**	**M256645**
		WF 46°	696 lm	2700 K	○	●	**M328320**	**M328325**
					◐	●	**M328360**	**M328365**
					●	●	**M328340**	**M328345**
			727 lm	3000 K	○	●	**M256220**	**M256225**
					◐	●	**M256260**	**M256265**
					●	●	**M256240**	**M256245**

ø 92 mm



Quadrato

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Trim	Deflector	Fisso Code	Orientabile Code
13 W	0,30 kg	F 25°	850 lm	2700 K	○	●	**M329320**	**M329325**
					◐	●	**M329360**	**M329365**
					●	●	**M329340**	**M329345**
					○	◐	**M329620**	**M329625**
					◐	◐	**M329660**	**M329665**
					●	◐	**M329640**	**M329645**
			888 lm	3000 K	○	●	**M258220**	**M258225**
					◐	●	**M258260**	**M258265**
					●	●	**M258240**	**M258245**
					○	◐	**M258820**	**M258825**
					◐	◐	**M258860**	**M258865**
					●	◐	**M258840**	**M258845**
		F 28°	866 lm	2700 K	○	●	**M329420**	**M329425**
					◐	●	**M329460**	**M329465**
					●	●	**M329440**	**M329445**
					○	◐	**M329720**	**M329725**
					◐	◐	**M329760**	**M329765**
					●	◐	**M329740**	**M329745**
			905 lm	3000 K	○	●	**M258420**	**M258425**
					◐	●	**M258460**	**M258465**
					●	●	**M258440**	**M258445**
					○	◐	**M259020**	**M259025**
					◐	◐	**M259060**	**M259065**
					●	◐	**M259040**	**M259045**
		WF 46°	708 lm	2700 K	○	●	**M329520**	**M329525**
					◐	●	**M329560**	**M329565**
					●	●	**M329540**	**M329545**
			739 lm	3000 K	○	●	**M258620**	**M258625**
					◐	●	**M258660**	**M258665**
					●	●	**M258640**	**M258645**

92 x 92 mm



Driver	Vac	Lmm	Wmm	Hmm			Code
cc 15W 350mA	220-240	125	38	23	1max	Undimmable	**M077500**
cc 16W 350mA	220-240	156	52	26	1max	DALI/PUSH/0-10V dimmable	**M077401**

↳ EVERYTHING 105 KIT TRIMLESS

Black · Polished metal

F · WF

Alimentazione a 350mA SELV fornita a parte.

Corpo illuminante. Completare con cornice per incasso.

MacAdam 3SDCM
Life L80 (9K) 50000h
CRI=90

▼ **IP**20 / ▲ **IP**44
850°
30° 360°

Gruppo ottico tondo

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Deflector	Fisso Code	Orientabile Code
13 W	0,30 kg	F 25°	821 lm	2700 K	●	**M328700**	**M328705**
					◐	**M329000**	**M329005**
			858 lm	3000 K	●	**M257000**	**M257005**
					◐	**M257600**	**M257605**
		F 28°	818 lm	2700 K	●	**M328800**	**M328805**
					◐	**M329100**	**M329105**
			855 lm	3000 K	●	**M257200**	**M257205**
					◐	**M257800**	**M257805**
		WF 46°	696 lm	2700 K	●	**M328900**	**M328905**
			727 lm	3000 K	●	**M257400**	**M257405**



ø 92 mm



Cornice

Cornice per incasso tondo

ø 92 mm

Code
M273400

LED - Gruppo ottico quadrato: senza cornice

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Deflector	Fisso Code	Orientabile Code
13 W	0,30 kg	F 25°	850 lm	2700 K	●	**M329900**	**M329905**
					◐	**M330200**	**M330205**
			888 lm	3000 K	●	**M259400**	**M259405**
					◐	**M260000**	**M260005**
		F 28°	866 lm	2700 K	●	**M330000**	**M330005**
					◐	**M330300**	**M330305**
			905 lm	3000 K	●	**M259600**	**M259605**
					◐	**M260200**	**M260205**
		WF 46°	708 lm	2700 K	●	**M330100**	**M330105**
			739 lm	3000 K	●	**M259800**	**M259805**

92 x 92 mm



Cornice



Cornice per incasso quadrato

92 x 92 mm

Code
M273500

Driver	Vac	Lmm	Wmm	Hmm			Code
cc 15W 350mA	220-240	125	38	23	1max	Undimmable	**M077500**
cc 16W 350mA	220-240	156	52	26	1max	DALI/PUSH/0-10V dimmable	**M077401**

↳ EVERYTHING 150 CON CORNICE

Black White Silver Black Polished metal
Trim Deflector

F WF

Alimentazione a 700mA SELV fornita a parte.

MacAdam 3SDCM
Life L80 (9K) 50000h
CRI=90

▼ **IP**20 / ▲ **IP**44
850°
30° 360°

Tondo

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Trim	Deflector	Fisso Code	Orientabile Code
24 W	0,30 kg	F 18°	1957 lm	2700 K	○	●	**M323320**	**M323325**
					◔	●	**M323360**	**M323365**
					●	●	**M323340**	**M323345**
					○	◐	**M323620**	**M323625**
					◔	◐	**M323660**	**M323665**
					●	◐	**M323640**	**M323645**
			2045 lm	3000 K	○	●	**M260620**	**M260625**
					◔	●	**M260660**	**M260665**
					●	●	**M260640**	**M260645**
					○	◐	**M261220**	**M261225**
					◔	◐	**M261260**	**M261265**
					●	◐	**M261240**	**M261245**
		F 28°	1727 lm	2700 K	○	●	**M323420**	**M323425**
					◔	●	**M323460**	**M323465**
					●	●	**M323440**	**M323445**
					○	◐	**M323820**	**M323825**
					◔	◐	**M323860**	**M323865**
					●	◐	**M323840**	**M323845**
			1804 lm	3000 K	○	●	**M260820**	**M260825**
					◔	●	**M260860**	**M260865**
					●	●	**M260840**	**M260845**
					○	◐	**M261620**	**M261625**
					◔	◐	**M261660**	**M261665**
					●	◐	**M261640**	**M261645**
		WF 46°	1606 lm	2700 K	○	●	**M323520**	**M323525**
					◔	●	**M323560**	**M323565**
					●	●	**M323540**	**M323545**
			1677 lm	3000 K	○	●	**M261020**	**M261025**
					◔	●	**M261060**	**M261065**
					●	●	**M261040**	**M261045**

ø 136 mm



Quadrato

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Trim	Deflector	Fisso Code	Orientabile Code
24 W	0,30 kg	F 18°	1957 lm	2700 K	○	●	**M324520**	**M324525**
					◔	●	**M324560**	**M324565**
					●	●	**M324540**	**M324545**
					○	◐	**M324820**	**M324825**
					◔	◐	**M324860**	**M324865**
					●	◐	**M324840**	**M324845**
			2045 lm	3000 K	○	●	**M263020**	**M263025**
					◔	●	**M263060**	**M263065**
					●	●	**M263040**	**M263045**
					○	◐	**M263620**	**M263625**
					◔	◐	**M263660**	**M263665**
					●	◐	**M263640**	**M263645**
		F 28°	1727 lm	2700 K	○	●	**M324620**	**M324625**
					◔	●	**M324660**	**M324665**
					●	●	**M324640**	**M324645**
					○	◐	**M325020**	**M325025**
					◔	◐	**M325060**	**M325065**
					●	◐	**M325040**	**M325045**
			1804 lm	3000 K	○	●	**M263220**	**M263225**
					◔	●	**M263260**	**M263265**
					●	●	**M263240**	**M263245**
					○	◐	**M264020**	**M264025**
					◔	◐	**M264060**	**M264065**
					●	◐	**M264040**	**M264045**
		WF 46°	1606 lm	2700 K	○	●	**M324720**	**M324725**
					◔	●	**M324760**	**M324765**
					●	●	**M324740**	**M324745**
			1677 lm	3000 K	○	●	**M263420**	**M263425**
					◔	●	**M263460**	**M263465**
					●	●	**M263440**	**M263445**

136 x 136 mm



Driver	Vac	Lmm	Wmm	Hmm			Code
cc 30W 700mA	220-240	165	43	30	1max	Undimmable	**M076800**
cc 30W 700mA	220-240	144	32	32	1max	DALI dimmable	**M076900**
cc32W 700mA	220-240	103	67	21	1max	PUSH/0-10V dimmable	**M079300**

↳ EVERYTHING 150 KIT TRIMLESS

Black Polished metal

F WF

Alimentazione a 700mA SELV fornita a parte.

Corpo illuminante. Completare con cornice per incasso.

MacAdam 3SDCM
Life L80 (9K) 50000h
CRI=90

▼ **IP**20 / ▲ **IP**44
850°
30° 360°

Gruppo ottico tondo: senza cornice

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Deflector	Fisso Code	Orientabile Code
24 W	0,30 kg	F 18°	1957 lm	2700 K	●	**M323900**	**M323905**
					◐	**M324200**	**M324205**
			2045 lm	3000 K	●	**M261800**	**M261805**
					◐	**M262400**	**M262405**
		F 28°	1727 lm	2700 K	●	**M324000**	**M324005**
					◐	**M324300**	**M324305**
			1804 lm	3000 K	●	**M262000**	**M262005**
					◐	**M262600**	**M262605**
		WF 46°	1606 lm	2700 K	●	**M324100**	**M324105**
			1677 lm	3000 K	●	**M262200**	**M262205**

ø 136 mm



Cornice

Cornice per incasso tondo

ø 136 mm

Code
M274800

Gruppo ottico quadrato: senza cornice

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Deflector	Fisso Code	Orientabile Code
24 W	0,30 kg	F 18°	1957 lm	2700 K	●	**M325100**	**M325105**
					◐	**M325400**	**M325405**
			2045 lm	3000 K	●	**M264200**	**M264205**
					◐	**M264800**	**M264805**
		F 28°	1727 lm	2700 K	●	**M325200**	**M325205**
					◐	**M325500**	**M325505**
			1804 lm	3000 K	●	**M264400**	**M264405**
					◐	**M265000**	**M265005**
		WF46°	1606 lm	2700 K	●	**M325300**	**M325305**
			1677 lm	3000 K	●	**M264600**	**M264605**

136 x 136 mm



Cornice



Cornice per incasso quadrato

136 x 136 mm

Code
M274900

Driver	Vac	Lmm	Wmm	Hmm			Code
cc 30W 700mA	220-240	165	43	30	1max	Undimmable	**M076800**
cc 30W 700mA	220-240	144	32	32	1max	DALI dimmable	**M076900**
cc32W 700mA	220-240	103	67	21	1max	PUSH/0-10V dimmable	**M079300**

Pad 80

Carlotta de Bevilacqua
↪ 2012

Pad 80
tipologie

Illuminazione d'accento precisa e efficace, disponibile in versione fissa e orientabile.

Illuminazione d'ambiente diffusa (solo in versione fissa).

Elevata flessibilità di orientamento della luce: 360° di rotazione sull'asse verticale e 2 punti di rotazione a 90° sull'asse orizzontale.

Grado di protezione IP44 per versioni fisse.

Montaggio delle unità luminose senza l'utilizzo di utensili.

Unità luminose disponibili in 3 varianti di finitura: alluminio brillantato, bianco e nero verniciati.

Elementi strutturali per versione a incasso disponibili in 4 dimensioni, atte ad ospitare 1, 2, 3 o 2x2 unità luminose, e 3 finiture combinabili (alluminio brillantato, bianco e nero verniciati).

Corpi per versione a soffitto disponibili in 3 dimensioni, atte a ospitare 1,2,3 unità luminose, e 3 finiture combinabili (alluminio brillantato, bianco e nero verniciati).

Versione a incasso disponibile in 2 varianti: trimless e con cornice.

Materiali: corpo in alluminio estruso, schermo di copertura blocca lenti o diffondente in policarbonato opalino.

Conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche.

For further information on Pad 80
↳ visit artemide.com

Artemide App
↳ on request
Only for recessed version

PAD80 STRUCTURE

White **20** Black **10** Gloss anodised **60**

PAD 80 INCASSO

Elementi strutturali per incasso		Trim	Trimless
		Code	Code
per 1 gruppo ottico	103x103	**M2468.** 20/10	**M2464.** 20/10
per 2 gruppi ottici	103x186	**M2469.** 20/10	**M2465.** 20/10
per 3 gruppi ottici	103x271	**M2470.** 20/10	**M2466.** 20/10
per 4 gruppi ottici	189x189	**M2471.** 20/10	**M2467.** 20/10

Alimentatore indipendente e gruppi ottici da ordinare separatamente.
Spessore cartongesso da 1mm a 40mm

Trimless



Trim

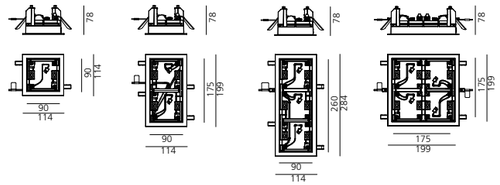

PAD 80 SOFFITTO

Corpi per versione a plafone			
			Code
per 1 gruppo ottico	11 W	96x96x109 h	**M2472.** 20/10 60
per 2 gruppi ottici	21 W	96x181x109 h	**M2473.** 20/10 60
per 3 gruppi ottici	32 W	96x266x109 h	**M2474.** 20/10 60

Gruppi ottici da ordinare separatamente.
Alimentazione elettronica 220/240Vac 50/60Hz inclusa.



PAD80 LIGHT UNIT

White **20** Black **10** Gloss anodised **60** S F WF XF

MacAdam4SDCM
Life L90 (10K) 60500h
CRI=80

IP20 / IP44
650°
90° 355°

PAD 80 CON LENTI FISSO

Gruppo ottico LED						
W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code	
9,5 W	0,35 kg	S 15°	710 lm	3000 K	**M2450.**	20/10 60
			810 lm	4000 K	**M2454.**	20/10 60
		F 24°	610 lm	3000 K	**M2451.**	20/10 60
			695 lm	4000 K	**M2455.**	20/10 60
		WF 36°	645 lm	3000 K	**M2452.**	20/10 60
			735 lm	4000 K	**M2456.**	20/10 60



PAD 80 CON LENTI ORIENTABILE

Gruppo ottico LED						
W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code	
9,5 W	0,36 kg	S 15°	710 lm	3000 K	**M2458.**	20/10 60
			810 lm	4000 K	**M2461.**	20/10 60
		F 24°	610 lm	3000 K	**M2459.**	20/10 60
			695 lm	4000 K	**M2462.**	20/10 60
		WF 36°	645 lm	3000 K	**M2460.**	20/10 60
			735 lm	4000 K	**M2463.**	20/10 60



PAD 80 DIFFONDENTE FISSO

Gruppo ottico LED					
W (LED)	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
9,5 W	0,35 kg	XF 98°	620 lm	3000 K	**M2453.** 20/10 60
			704 lm	4000 K	**M2457.** 20/10 60



Driver	Vac	opitc unit		Code
19W 350mA SELV.	220-240	1	Undimmable	**M074600**
20W 350mA SELV.	220-240	2 / 2x2	Undimmable	**M076300**
35W 350mA SELV.	220-240	3	Undimmable	**M076400**
17W 350mA SELV.	220-240	1	DALI	**M076500**
35W 350mA SELV.	220-240	2 / 3	DALI	**M076600**
40W 350mA SELV.	220-240	2x2	DALI	**M076200**

Arts&Foods, Triennale di Milano, Milano (it), 2015. Studio Italo Rota, ph. Federico Villa

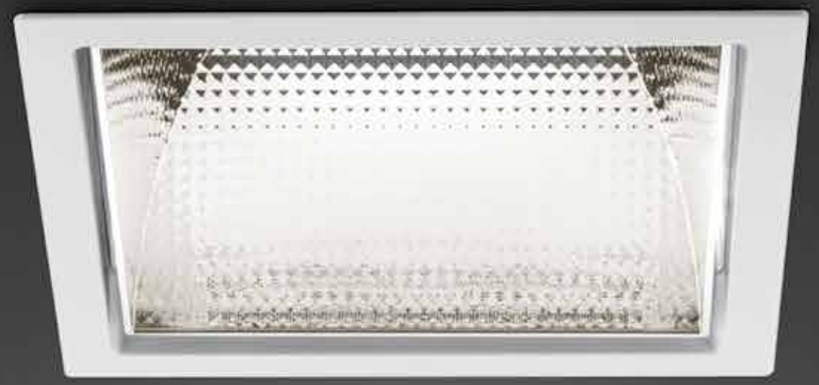

Luceri

Studio Artemide
↳ 2011

For further information on Luceri
↳ visit artemide.com

LUCERI LED TRIM

LUCERI LED TRIMLESS

Cornice bianca

Cornice grigia

Cornice nera

Bordo a spigolo vivo

Bordo stondato

Luceri
↳ Round

Apparecchi a incasso downlight fissi che impiegano LED ad alto rendimento.

Due versioni: Trim (con cornice) e Trimless (raso soffitto senza cornice).

Materiali: cornici, riflettore bianco e schermi in policarbonato, riflettori in policarbonato metallizzato sotto vuoto con applicazione di trattamento antigraffio.

IP44 come standard. Tramite l'aggiunta di uno schermo opzionale si ottiene il grado IP54.

Conforme alla norma EN60598-1, EN62471 ed altre norme specifiche.

Luceri trim

Completo di corpo illuminante e cornice.

Cornice disponibile in 3 colori: bianco, nero e grigio.

Ottica professionale a specchio con controllo della luminanza U.G.R. < 19 per spazi con videoterminali.

Graffe di montaggio per una installazione senza l'utilizzo di utensili su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 25 mm.

Schermi opzionali in policarbonato trasparente, opalino e diffusore prismoptic, facilità di montaggio mediante un quarto di giro.

Distribuzione rotosimmetrica a fascio largo.

Luceri senza cornice

2 tipi di cornici disponibili:
Bordo a spigolo vivo
Bordo stondato

2 tipi di ottiche / corpi illuminanti:

Ottica professionale a specchio con controllo della luminanza U.G.R < 19 per spazi con videoterminali

Ottica bianco confort

Corpo illuminante e cornici da ordinare separatamente.

Schermi opzionali in policarbonato trasparente, opalino e diffusore prismoptic, facilità di montaggio mediante un quarto di giro.

Distribuzione rotosimmetrica a fascio largo.

LUCERI ROUND TRIMLESS

White

XF

Alimentazione elettronica 220/240Vac
50/60Hz fornita a parte.

Completare con cornice per incasso.

MacAdam 1SDCM
Life L80 (10K) 55000h
UGR <19
CRI= 90

▼ **IP**20 / ▲ **IP**44
screenless.
▼ **IP**20 / ▲ **IP**54
with screen.

OTTICA BIANCO COMFORT

Fixed white					
W	**Weight**	**Beam**	**CCT**	**Driver**	**Flux**
max 54 W	1,70 kg	69°	3000 K	50 W	4420 lm
				35 W	2538 lm
			4000 K	50 W	4712 lm
				35 W	2714 lm

Code
BB00300
BB00400





Tunable white						**DALI 8**
W	**CRI**	**Weight**	**Beam**	**CCT**	**Flux**	**Code**
17 W	=80	1,70 kg	70°	2700 K- 6500 K	1559 lm 1804 lm	**BB00500**

Alimentazione elettronica 220/240Vac 50/60Hz inclusa.



OTTICA SFACCETTATA A SPECCHIO

Fixed white					
W	**Weight**	**Beam**	**CCT**	**Driver**	**Flux**
max 54 W	1,70 kg	72°	3000 K	50 W	4528 lm
				35 W	2600 lm
			4000 K	50 W	4828 lm
				35 W	2781 lm

Code
BB01000
BB01100





Tunable white						**DALI 8**
W	**CRI**	**Weight**	**Beam**	**CCT**	**Flux**	**Code**
16 W	=80	1,70 kg	71°	2700 K- 6500 K	1583 lm 1830 lm	**BB01200**

Alimentazione elettronica 220/240Vac 50/60Hz inclusa.





Cornice per incasso		
		Code
	Bordo a spigolo vivo	**M240500**
	Supporto con bordo stondato	**M240600**
	Accessorio per installazione a plafone	**M239820**

LUCERI ROUND TRIM

White

01

Black

04

Grey

05

XF

Alimentazione elettronica 220/240Vac
50/60Hz fornita a parte.

MacAdam 1SDCM
Life L80 (10K) 55000h
UGR <19
CRI= 90

▼ **IP**20 / ▲ **IP**44
screenless.
▼ **IP**20 / ▲ **IP**54
with screen.

OTTICA SFACCETTATA A SPECCHIO

Fixed white					
W	**Weight**	**Beam**	**CCT**	**Driver**	**Flux**
max 54 W	1,70 kg	72°	3000 K	50 W	4528 lm
				35 W	2600 lm
			4000 K	50 W	4828 lm
				35 W	2781 lm

Code	
BB020.	01/04
	05
BB021.	01/04
	05



Tunable white						**DALI 8**
W	**CRI**	**Weight**	**Beam**	**CCT**	**Flux**	**Code**
17 W	=80	1,70 kg	71°	2700 K- 6500 K	1583 lm 1830 lm	**BB022.** 01/04 05

Alimentazione elettronica 220/240Vac 50/60Hz inclusa.



Accessori		
		Code
	Schermo trasparente in policarbonato	**M239200**
	Schermo opalino in PMMA	**M239700**
	Schermo prismoptic in policarbonato	**M239600**

Con schermo

Senza schermo

Driver		**Vac**	**Lmm**	**Wmm**	**Hmm**			**Code**
cc 50W	1400mA	220-240	165	43	30	1max	Undimmable	DV1015
cc 50W	1400mA	220-240	144	32	32	1max	DALI dimmable	DV1016
cc 35W	700mA	220-240	103	67	21	1max	Undimmable	DV1017
cc 35W	700mA	220-240	103	67	21	1max	DALI dimmable	DV1018

Centro Studi dello Studentato Universitario di Trento, Trento (Italy)
Studio Palerm & Tabares de Nava S.L. Arquitectos, Photo: Federico Villa

Banca di Caraglio - Credito Cooperativo Caraglio (CN) - Italy
Arch: Studio Kuadra, Photo:Federico Villa

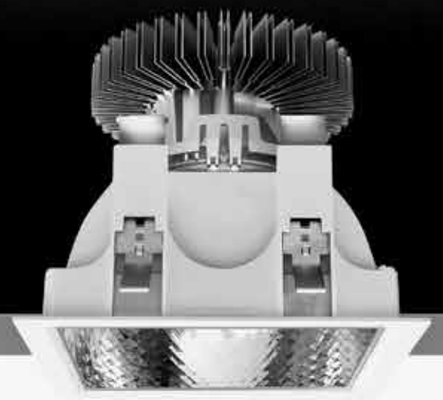

Luceri Kadro LED trim

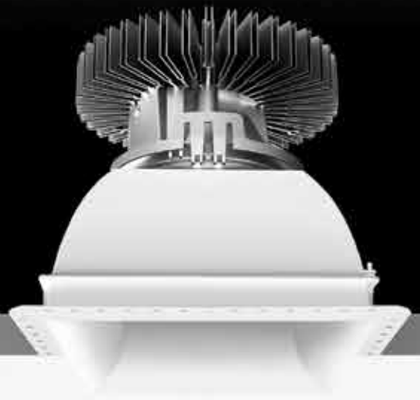

Luceri Kadro LED trimless

Cornice bianca

Cornice grigia

Cornice nera

Bordo a spigolo vivo

Bordo stondato

Luceri
↳ Kadro

Apparecchi a incasso downlight fissi che impiegano LED ad alto rendimento.

Due versioni: Trim (con cornice) e Trimless (raso soffitto senza cornice).

Materiali: cornici, riflettore bianco e schermi in policarbonato, riflettori in policarbonato metallizzato sotto vuoto con applicazione di trattamento antigraffio.

IP44 come standard. Tramite l'aggiunta di uno schermo opzionale si ottiene il grado IP54.

Conforme alla norma EN60598-1, EN62471 ed altre norme specifiche.

Luceri trim

Completo di corpo illuminante e cornice.

Cornice disponibile in 3 colori: bianco, nero e grigio.

Ottica professionale a specchio con controllo della luminanza U.G.R. < 19 per spazi con videoterminali.

Graffe di montaggio per una installazione senza l'utilizzo di utensili su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 25 mm.

Schermi opzionali in policarbonato trasparente, opalino e diffusore prismoptic, facilità di montaggio mediante un quarto di giro.

Distribuzione rotosimmetrica a fascio largo.

Luceri senza cornice

2 tipi di cornici disponibili:
Bordo a spigolo vivo
Bordo stondato

2 tipi di ottiche / corpi illuminanti:

Ottica professionale a specchio con controllo della luminanza U.G.R < 19 per spazi con videoterminali

Ottica bianco confort

Corpo illuminante e cornici da ordinare separatamente.

Schermi opzionali in policarbonato trasparente, opalino e diffusore prismoptic, facilità di montaggio mediante un quarto di giro.

Distribuzione rotosimmetrica a fascio largo.

LUCERI KADRO TRIMLESS

White

XF

Alimentazione elettronica 220/240Vac
50/60Hz fornita a parte.

Completare con cornice per incasso.

MacAdam 1SDCM
Life L80 (10K) 55000h
UGR <19
CRI= 90

▼ **IP**20 / ▲ **IP**44
screenless.

▼ **IP**20 / ▲ **IP**54
with screen.

OTTICA BIANCO COMFORT

Fixed white					
W	Weight	Beam	CCT	Driver	Flux
max 54 W	1,70 kg	69°	3000 K	50 W	3969 lm
				35 W	2279 lm
			4000 K	50 W	4232 lm
				35 W	2438 lm

Code
BB10300
BB10400

275x275 mm



Tunable white						DALI 8
W	CRI	Weight	Beam	CCT	Flux	Code
17 W	=80	1,70 kg	60°	2700 K-	1381 lm	**BB10500**
				6500 K	1596 lm	

Alimentazione elettronica 220/240Vac 50/60Hz inclusa.



275x275 mm

OTTICA SFACCETTATA A SPECCHIO

Fixed white					
W	Weight	Beam	CCT	Driver	Flux
max 54 W	1,70 kg	72°	3000 K	50 W	4388 lm
				35 W	2520 lm
			4000 K	50 W	4679 lm
				35 W	2695 lm

Code
BB11000
BB11100

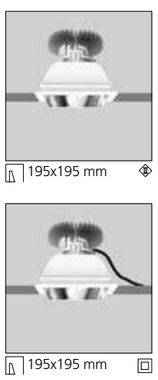

195x195 mm

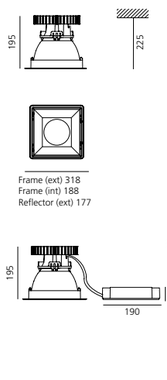

Tunable white						DALI 8
W	CRI	Weight	Beam	CCT	Flux	Code
16 W	=80	1,70 kg	56°	2700 K-	1530 lm	**BB11200**
				6500 K	1770 lm	

Alimentazione elettronica 220/240Vac 50/60Hz inclusa.

195x195 mm

Cornice per incasso	Code
Bordo a spigolo vivo	**M240700**
Supporto con bordo stondato	**M240800**
Accessorio per installazione a plafone	**M239920**

LUCERI KADRO TRIM

White
01

Black
04

Grey
05

XF

Alimentazione elettronica 220/240Vac
50/60Hz fornita a parte.

MacAdam 1SDCM
Life L80 (10K) 55000h
UGR <19
CRI= 90

▼ **IP**20 / ▲ **IP**44
screenless.

▼ **IP**20 / ▲ **IP**54
with screen.

OTTICA SFACCETTATA A SPECCHIO

Fixed white					
W	Weight	Beam	CCT	Driver	Flux
max 54 W	1,70 kg	72°	3000 K	50 W	4388 lm
				35 W	2519 lm
			4000 K	50 W	4679 lm
				35 W	2695 lm

Code	
BB120.	01/04
	05
BB121.	01/04
	05

203x203 mm



Tunable white						DALI 8
W	CRI	Weight	Beam	CCT	Flux	Code
17 W	=80	1,70 kg	56°	2700 K-	1530 lm	**BB122.** 01/04
				6500 K	1770 lm	05

Alimentazione elettronica 220/240Vac 50/60Hz inclusa.

203x203 mm

Accessori	Code
Schermo trasparente in policarbonato	**M239300**
Schermo opalino in PMMA	**M239400**
Schermo prismoptic in policarbonato	**M239500**

Con schermo

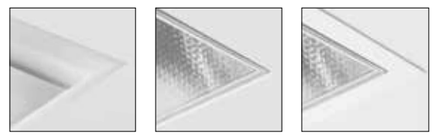

Senza schermo

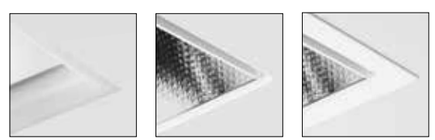

Driver		Vac	L_{mm}	W_{mm}	H_{mm}			Code
cc 50W	1400mA	220-240	165	43	30	1max	Undimmable	**DV1015**
cc 50W	1400mA	220-240	144	32	32	1max	DALI dimmable	**DV1016**
cc 35W	700mA	220-240	103	67	21	1max	Undimmable	**DV1017**
cc 35W	700mA	220-240	103	67	21	1max	DALI dimmable	**DV1018**

Picto Recessed

Studio Artemide
↪ 2018

Serie di apparecchi downlight a incasso fissi che impiegano led ad alto rendimento.

Disponibile in una dimensione con due differenti potenze ognuna con due angoli di apertura del fascio luminoso (flood e wide flood).

Driver non dimmerabile o dimmerabile Dali non incluso.

Disponibile in due finiture: verniciato bianco o silver.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi

conformi alla EN60598-1.

Omologazione ENEC.

For further information on Picto recessed
↪ visit artemide.com

↪ PICTO RECESSED

White **01** Silver **05**

F WF

Alimentazione a 1200mA SELV
fornita a parte.

MacAdam 3SDCM
Life L70 (6K) 50000h
CRI =90

IP20

W	Beam	Flux	CCT
41 W	F 18°	3773 lm	3000K
		3851 lm	4000K
	WF 40°	3757 lm	3000K
		3835 lm	4000K
60 W	F 17°	5507 lm	3000K
		5672 lm	4000K
	WF 41°	5515 lm	3000K
		5680 lm	4000K

Code	€
AD601. 01/05	189,00
AD641. 01/05	189,00
AD602. 01/05	189,00
AD642. 01/05	189,00
AD603. 01/05	209,00
AD643. 01/05	209,00
AD604. 01/05	209,00
AD644. 01/05	209,00





Driver	Vac	L_{mm}	W_{mm}	H_{mm}		
cc 50W 1200mA	220-240	152	81	30	1max	Undimmable
cc 50W 1200mA	220-240	152	81	30	1max	DALI dimmable
cc 70W 1200mA	220-240	171	81	30	1max	Undimmable
cc 70W 1200mA	220-240	171	81	30	1max	DALI dimmable

Code	€
DV1012	36,00
DV1011	72,00
DV1014	80,00
DV1013	107,00

Parabola

↳ 2010

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti LED ad alto rendimento.

Composto da cornice, corpo, lente, molle di fissaggio.

Cornice in pressofusione di alluminio.

Corpo dissipatore in estrusione di alluminio.

Lente in policarbonato in 3 versioni di fasci diversi.

Molle di fissaggio in acciaio armonico.

Collegamento elettrico ad alimentatore tramite cavo FEP-FEP e morsettiera elettrica.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.

For further information on Parabola
↳ visit artemide.com

PARABOLA 80

White **06** | Black **04** | Silver **02** | XF

Alimentazione a 350 mA SELV fornita a parte.

MacAdam 3SDCM
Life L70 (6K)> 60000h
CRI =90

IP40

Rotondo				
W	Weight	Beam	Flux	CCT
12 W	0,28 kg	XF 52°	1095 lm	2700 K
			1145 lm	3000 K
		XF 64°	1090 lm	2700 K
			1139 lm	3000 K
		XF 76°	1130 lm	2700 K
			1181 lm	3000 K

Fisso	
Code	
NL1906340Y0.	06/04/02
NL1906340K0.	06/04/02
NL1906360Y0.	06/04/02
NL1906360K0.	06/04/02
NL1906380Y0.	06/04/02
NL1906380K0.	06/04/02

ø 68±2



Rotondo				
W	Weight	Beam	Flux	CCT
12 W	0,28 kg	XF 52°	1095 lm	2700 K
			1145 lm	3000 K
		XF 64°	1090 lm	2700 K
			1139 lm	3000 K
		XF 76°	1130 lm	2700 K
			1181 lm	3000 K

Orientabile	
Code	
NL1906440Y0.	06/04/02
NL1906440K0.	06/04/02
NL1906460Y0.	06/04/02
NL1906460K0.	06/04/02
NL1906480Y0.	06/04/02
NL1906480K0.	06/04/02

ø 78±2

-20° 20°



Quadrato				
W	Weight	Beam	Flux	CCT
12 W	0,28 kg	XF 52°	1095 lm	2700 K
			1145 lm	3000 K
		XF 64°	1090 lm	2700 K
			1139 lm	3000 K
		XF 76°	1130 lm	2700 K
			1181 lm	3000 K

Fisso	
Code	
NL1907140Y0.	06/04/02
NL1907140K0.	06/04/02
NL1907160Y0.	06/04/02
NL1907160K0.	06/04/02
NL1907180Y0.	06/04/02
NL1907180K0.	06/04/02

65 x 62 ±2



Driver	Vac	Lmm	Wmm	Hmm	n°device		
cc 15W 350mA	220-240	156	52	26	1 max	Undimmable	
cc 16W 350mA	220-240	156	52	26	1 max	DALI/PUSH/0-10V dimmable	
cc 19W 350mA	220-240	164	38	25	1 max	DALI/PUSH dimmable	

Code
M077500
M077401
DV1003

PARABOLA 100

White **06** | Black **04** | Silver **02** | XF

Alimentazione a 500 mA SELV fornita a parte.

MacAdam 3SDCM
Life L70 (6K)> 60000h
CRI =90

IP40

Rotondo				
W	Weight	Beam	Flux	CCT
17 W	0,50 kg	XF 50°	1493 lm	2700 K
			1560 lm	3000 K
		XF 64°	1467 lm	2700 K
			1533 lm	3000 K
		XF 76°	1477 lm	2700 K
			1544 lm	3000 K

Fisso	
Code	
NL1907240Y0.	06/04/02
NL1907240K0.	06/04/02
NL1907260Y0.	06/04/02
NL1907260K0.	06/04/02
NL1907280Y0.	06/04/02
NL1907280K0.	06/04/02

ø 85±2



Rotondo				
W	Weight	Beam	Flux	CCT
17 W	0,50 kg	XF 50°	1493 lm	2700 K
			1560 lm	3000 K
		XF 64°	1467 lm	2700 K
			1533 lm	3000 K
		XF 76°	1477 lm	2700 K
			1544 lm	3000 K

Orientabile	
Code	
NL1907440Y0.	06/04/02
NL1907440K0.	06/04/02
NL1907460Y0.	06/04/02
NL1907460K0.	06/04/02
NL1907480Y0.	06/04/02
NL1907480K0.	06/04/02

ø 95±2

-20° 20°



Quadrato				
W	Weight	Beam	Flux	CCT
17 W	0,50 kg	XF 50°	1493 lm	2700 K
			1560 lm	3000 K
		XF 64°	1467 lm	2700 K
			1533 lm	3000 K
		XF 76°	1477 lm	2700 K
			1544 lm	3000 K

Fisso	
Code	
NL1907340Y0.	06/04/02
NL1907340K0.	06/04/02
NL1907360Y0.	06/04/02
NL1907360K0.	06/04/02
NL1907380Y0.	06/04/02
NL1907380K0.	06/04/02

81 x 78 ±2



Driver	Vac	Lmm	Wmm	Hmm	n°device		
cc 20W 500mA	220-240	125	38	23	1 max	Undimmable	
cc 25W 500mA	220-240	156	52	26	1 max	DALI/PUSH/0-10V dimmable	
cc 25W 500mA	220-240	164	38	25	1 max	DALI/PUSH dimmable	

Code
M077600
M077401
DV1003

Le Roland Garros Restaurant, Paris - FR

Ibis Hotel, Heilbronn - DE

For further information on Rastaf
↳ visit artemide.com

Rastaf

Studio Artemide
↳ 2000

Serie d'apparecchi LED ad incasso

Disponibili in versione fissa ed orientabile.

Nella verisone fissa grado IP44 dal basso senza l'utilizzo di accessori.

Inclinazione fino a 45°.

Frontale bianco in acciaio disponibile separatamente, per l'integrazione di 2 o 3 faretti.

Gamma d'accessori per incasso.

Alimentazione separata.

Conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche.

RASTAF

White

F

WF

Alimentazione 350mA SELV
fornita a parte.

MacAdam 3SDCM
Life L70 (6K) 50000h
CRI =90

▼ **IP**20 / ▲ **IP**44

72 mm

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Ottica fissa Code
12 W	0,32 kg	F 20°	391 lm	2700 K	**M038200**
			408 lm	3000 K	**M038500**
		WF 32°	311 lm	2700 K	**M038300**
			324 lm	3000 K	**M038700**



W	Weight	Beam	Flux	CCT	Ottica orientabile Code
12 W	0,32 kg	F 20°	391 lm	2700 K	**M038205**
			408 lm	3000 K	**M038505**
		WF 32°	311 lm	2700 K	**M038305**
			324 lm	3000 K	**M038705**

IP20



LED (GU10)		Ottica fissa Code
	Weight	
230-240V	0,15 kg	**M047900**



Ottica orientabile

Code
M047905

Accessori

		Code
	Anello per incassi per controsoffitti in fibra per Rastaf 86 fisso e orientabile. 78 mm	**M080018**
	Anello per incassi per Rastaf 86 fisso e orientabile. 78 mm	**M080028**
	Anello in acciaio con molla per incassi su controsoffitti in cartongesso per Rastaf 86 fisso e orientabile. 78 mm	**M080038**

		Code
	Piastra a incasso d'acciaio per 2 faretti Rastaf 86 fisso e orientabile.	**M017300**
	Piastra a incasso d'acciaio per 3 faretti Rastaf 86 fisso e orientabile.	**M017400**



260x78 mm



410x78 mm

Driver	Vac		L_{mm}	W_{mm}	H_{mm}			Code
cc 15W	350mA	220-240	125	38	23	1max	Non dimmable	M077500
cc 16W	350mA	220-240	156	52	26	1max	DALI/PUSH/0-10V dimmable	M077401

Ristorante Larte - Milano (Italy)
Interior Design: Lorenzo Morgantti, Grixoni Service
Photo: Federico Villa

Zeno Up

Jan Van Lierde
↪ 2011

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento.

Profondità d'incasso contenuta.

Costituito da corpo, cornice, diffusore in vetro, molle di fissaggio.

Corpo in alluminio EN AB-44100, con guarnizioni in silicone.

Cornice in alluminio.

Vetro temprato serigrafato nero, spessore 4mm.

Molle di fissaggio in acciaio armonico.

Collegamento elettrico alla rete mediante cavo H05RN-F e morsettiera IP68, fornita a corredo.

Temperatura superficiale del vetro inferiore a 40°C.

Ottiche fisse. Lenti in PMMA in 2 versioni di fasci diversi.

Pressofusioni d'alluminio verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.

For further information on Zeno Up
↪ visit artemide.com

Artemide App
↪ on request
Only for Zeno Up 4

↪ ZENO UP

White **06** | Silver **02** | Chrome **03** | S | F

Alimentazione 500/700mA fornita a parte.

MacAdam4SDCM
Life L70 (6K) 39300h
CRI =80

IP65

ZENO UP 2

W	Weight	Beam	Flux	CCT
2 W	0,12 kg	S 13°	128 lm	3000 K
		F 24°	133 lm	3000 K

Code
NL1708410K0. 06/02 03
NL1708425K0. 06/02 03

38 x 36



Driver	Vac		L_{mm}	W_{mm}	H_{mm}	IP	n°device		Code
cc 14W	700mA	220-240	79	38	25	67	1-5max	Undimmable	**DV3003**
cc 10W	700mA	220-240	75	38	25	20	1-4max	Undimmable	**NL19035**
cc 25W	700mA	220-240	164	38	25	20	1-9max	DALI/PUSH dimmable	**DV1003**
cc 38W	700mA	220-240	185	35	33	67	1-12max	DALI	**DV1042**
*cc 28W	700mA	220-240	156	52	26	20	1-7max	DALI/PUSH/1-10V/0-10V dimmable	***M077401**

Verificare le dimensioni del driver / foro di incasso

ZENO UP 3

W	Weight	Beam	Flux	CCT
5 W	0,21 kg	S 16°	269 lm	3000 K
		F 24°	280 lm	3000 K

Code
NL1708510K0. 06/02/03
NL1708525K0. 06/02/03

52 x 56



Driver	Vac		L_{mm}	W_{mm}	H_{mm}	IP	n°device		Code
cc 14W	500mA	220-240	79	38	25	67	1-2max	Undimmable	**DV3002**
cc 28W	500mA	220-240	120	38	25	67	3-4max	Undimmable	**DV1039**
cc 10W	500mA	220-240	22	110	19	27	1max	Undimmable	**NL10941**
cc 25W	500mA	220-240	164	38	25	20	1-4max	DALI/PUSH dimmable	**DV1003**
cc 28W	500mA	220-240	185	35	33	67	1-4max	DALI	**DV1042**
*cc 20W	500mA	220-240	156	52	26	20	1-4max	DALI/PUSH/1-10V/0-10V dimmable	***M077401**

Verificare le dimensioni del driver / foro di incasso

ZENO UP 4

W	Weight	Beam	Flux	CCT
6,5 W	0,34 kg	S 10°	364 lm	3000 K
		F 30°	376 lm	3000 K

Code
NL1708610K0. 06/02/03
NL1708625K0. 06/02/03

79 x 79



Driver	Vac		L_{mm}	W_{mm}	H_{mm}	IP	n°device		Code
cc 14W	500mA	220-240	79	38	25	67	1-2max	Undimmable	**DV3002**
cc 28W	500mA	220-240	120	38	25	67	3-4max	Undimmable	**DV1039**
cc 10W	500mA	220-240	22	110	19	27	1max	Undimmable	**NL10941**
cc 25W	500mA	220-240	164	38	25	20	1-4max	DALI/PUSH dimmable	**DV1003**
cc 28W	500mA	220-240	185	35	33	67	1-3max	DALI	**DV1042**
*cc 20W	500mA	220-240	156	52	26	20	1-4max	DALI/PUSH/1-10V/0-10V dimmable	***M077401**

Verificare le dimensioni del driver / foro di incasso

Zeno Up Frosted

Jan Van Lierde
↳ 2011

Apparecchio di illuminazione che impiega LED ad alto rendimento.

Luce monocromatica.

Composto da cornice, corpo, molle di fissaggio.

Cornice in vetro satinato opalino, spessore 4mm.

Corpo in pressofusione di alluminio.

Molle di fissaggio in acciaio armonico.

Collegamento elettrico ad alimentatore tramite cavo FROR e morsettiera elettrica.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.

For further information on Zeno Up Frosted
↳ visit artemide.com

↳ ZENO UP FROSTED

White

XF

Alimentazione 500/700mA fornita a parte.

MacAdam 4SDCM
Life L70 (6K)> 39300h
CRI =80

IP40

ZENO UP 4 FROSTED

W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT
10 W	=80	0,30 kg	XF	464 lm	3000K

Code
NL17092K0



Driver	Vac		L_{mm}	W_{mm}	H_{mm}	IP	n°device		Code
cc 20W	700mA	220-240	125	38	23	20	1max	Undimmable	**NL19036**
cc 25W	700mA	220-240	164	38	25	20	1-2max	DALI/PUSH dimmable	**DV1003**
cc 28W	700mA	220-240	156	52	26	20	1-2max	DALI/PUSH/1-10V/0-10V dimmable	**M077401**

ZENO UP 3 FROSTED

W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT
5 W	=80	0,30 kg	XF	138 lm	3000K

Code
NL17090K0





Driver	Vac		L_{mm}	W_{mm}	H_{mm}	IP	n°device		Code
cc 10W	500mA	220-240	22	110	19	20	1max	Undimmable	**NL10941**
cc 25W	500mA	220-240	164	38	25	20	1-2max	DALI/PUSH dimmable	**DV1003**
cc 28W	500mA	220-240	156	52	26	20	1-2max	DALI/PUSH/1-10V/0-10V dimmable	**M077401**

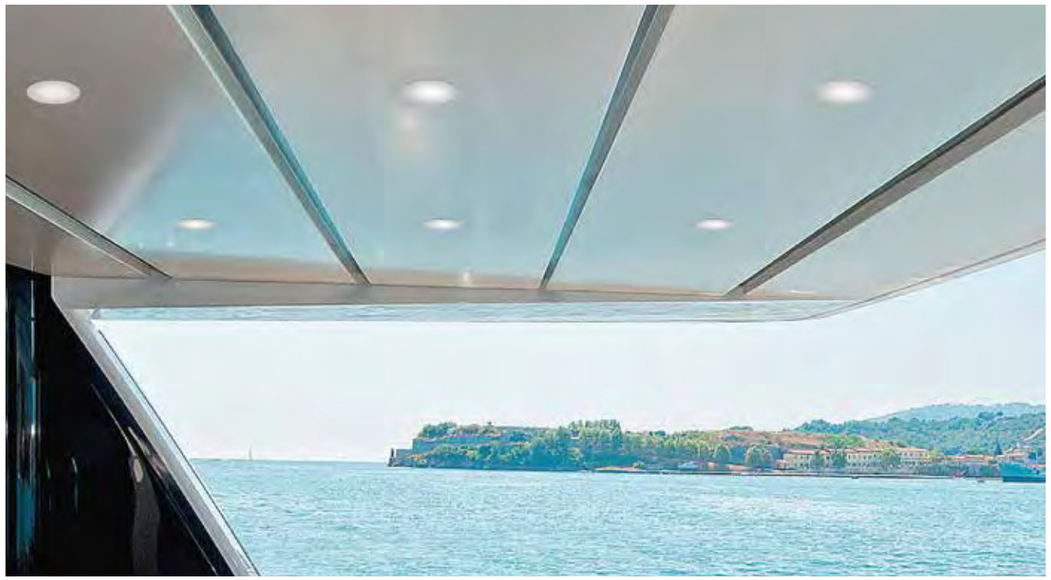

Professional Lighting ↳

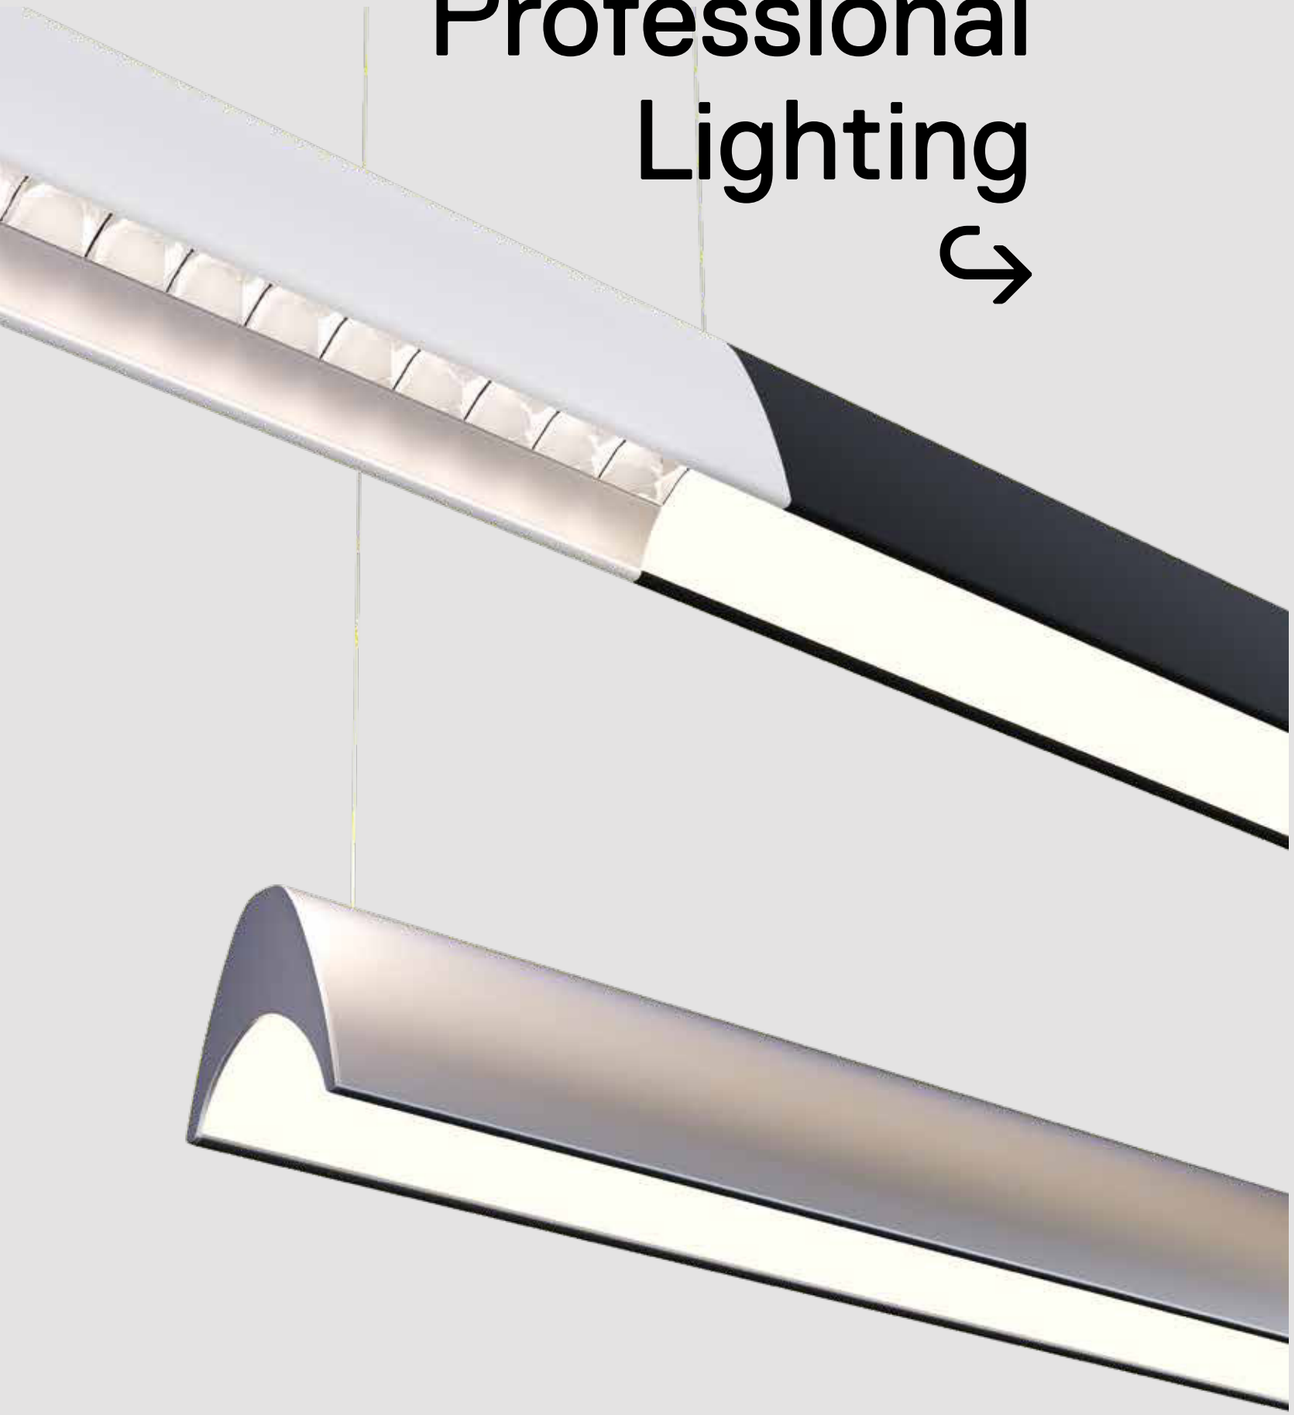

A.24 288
A.39 360
Algoritmo 404
Smart Office 454
Series Y 464
Calipso 490
Grafa System 514
Pad System 526
Uglare 19 532
Incipit 534
Giò Linear 538
Chocolate Floor 546
Chocolate 552
Surf System 554
Surf Wall 560
Eggboard 562
Silent Field 2.0 588
Nur 1618 Acoustic 596

A.24

Carlotta de Bevilacqua
↪ 2017

A.24 è una piattaforma aperta. Un unico profilo intelligente genera tre prestazioni luminose e segue l’architettura con continuità, libertà e flessibilità.
Si tratta di un sistema fluido che integra una tecnologia optoelettronica brevettata.

For further information on A.24
↪ visit artemide.com

A.24
è un sistema fluido

→ Patent pending for optics engineering

A.24 System tipologie



90° ANGLE MAGNETIC
301 x 301 mm

90° ANGLE DIFFUSED
301 x 301 mm

90° ANGLE SHARPING
301 x 301 mm

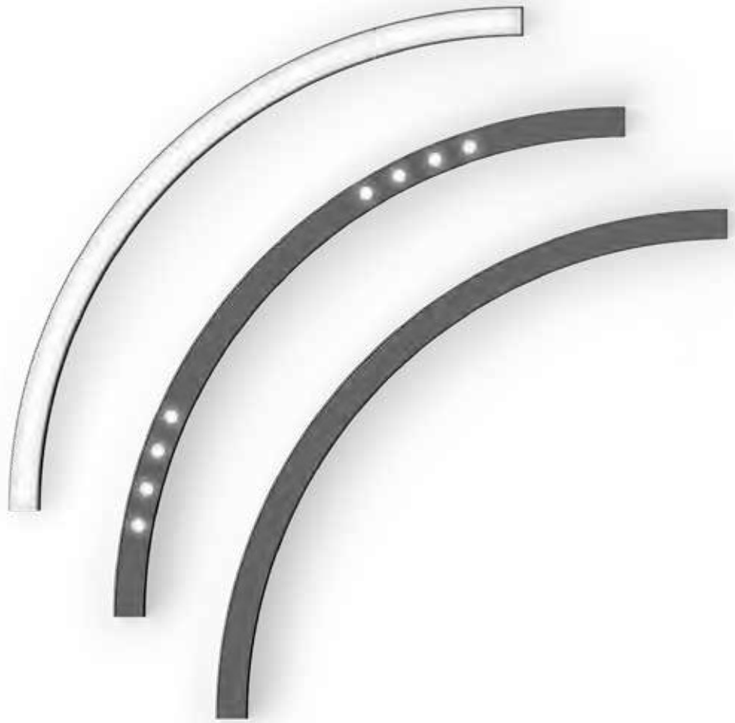

CIRCULAR DIFFUSED
RADIUS 561 mm (60° - 90°)
RADIUS 750 mm (45° - 90°)

CIRCULAR SHARPING
RADIUS 561 mm (60° - 90°)
RADIUS 750 mm (45° - 90°)

CIRCULAR MAGNETIC
RADIUS 561 mm (60° - 90°)
RADIUS 750 mm (45° - 90°)

LINEAR MAGNETIC TRACK
1176 - 2352 mm

LINEAR DIFFUSED
1176 - 2352 mm

LINEAR SHARPING
1176 - 2352 mm

A.24 Stand-alone tipologie

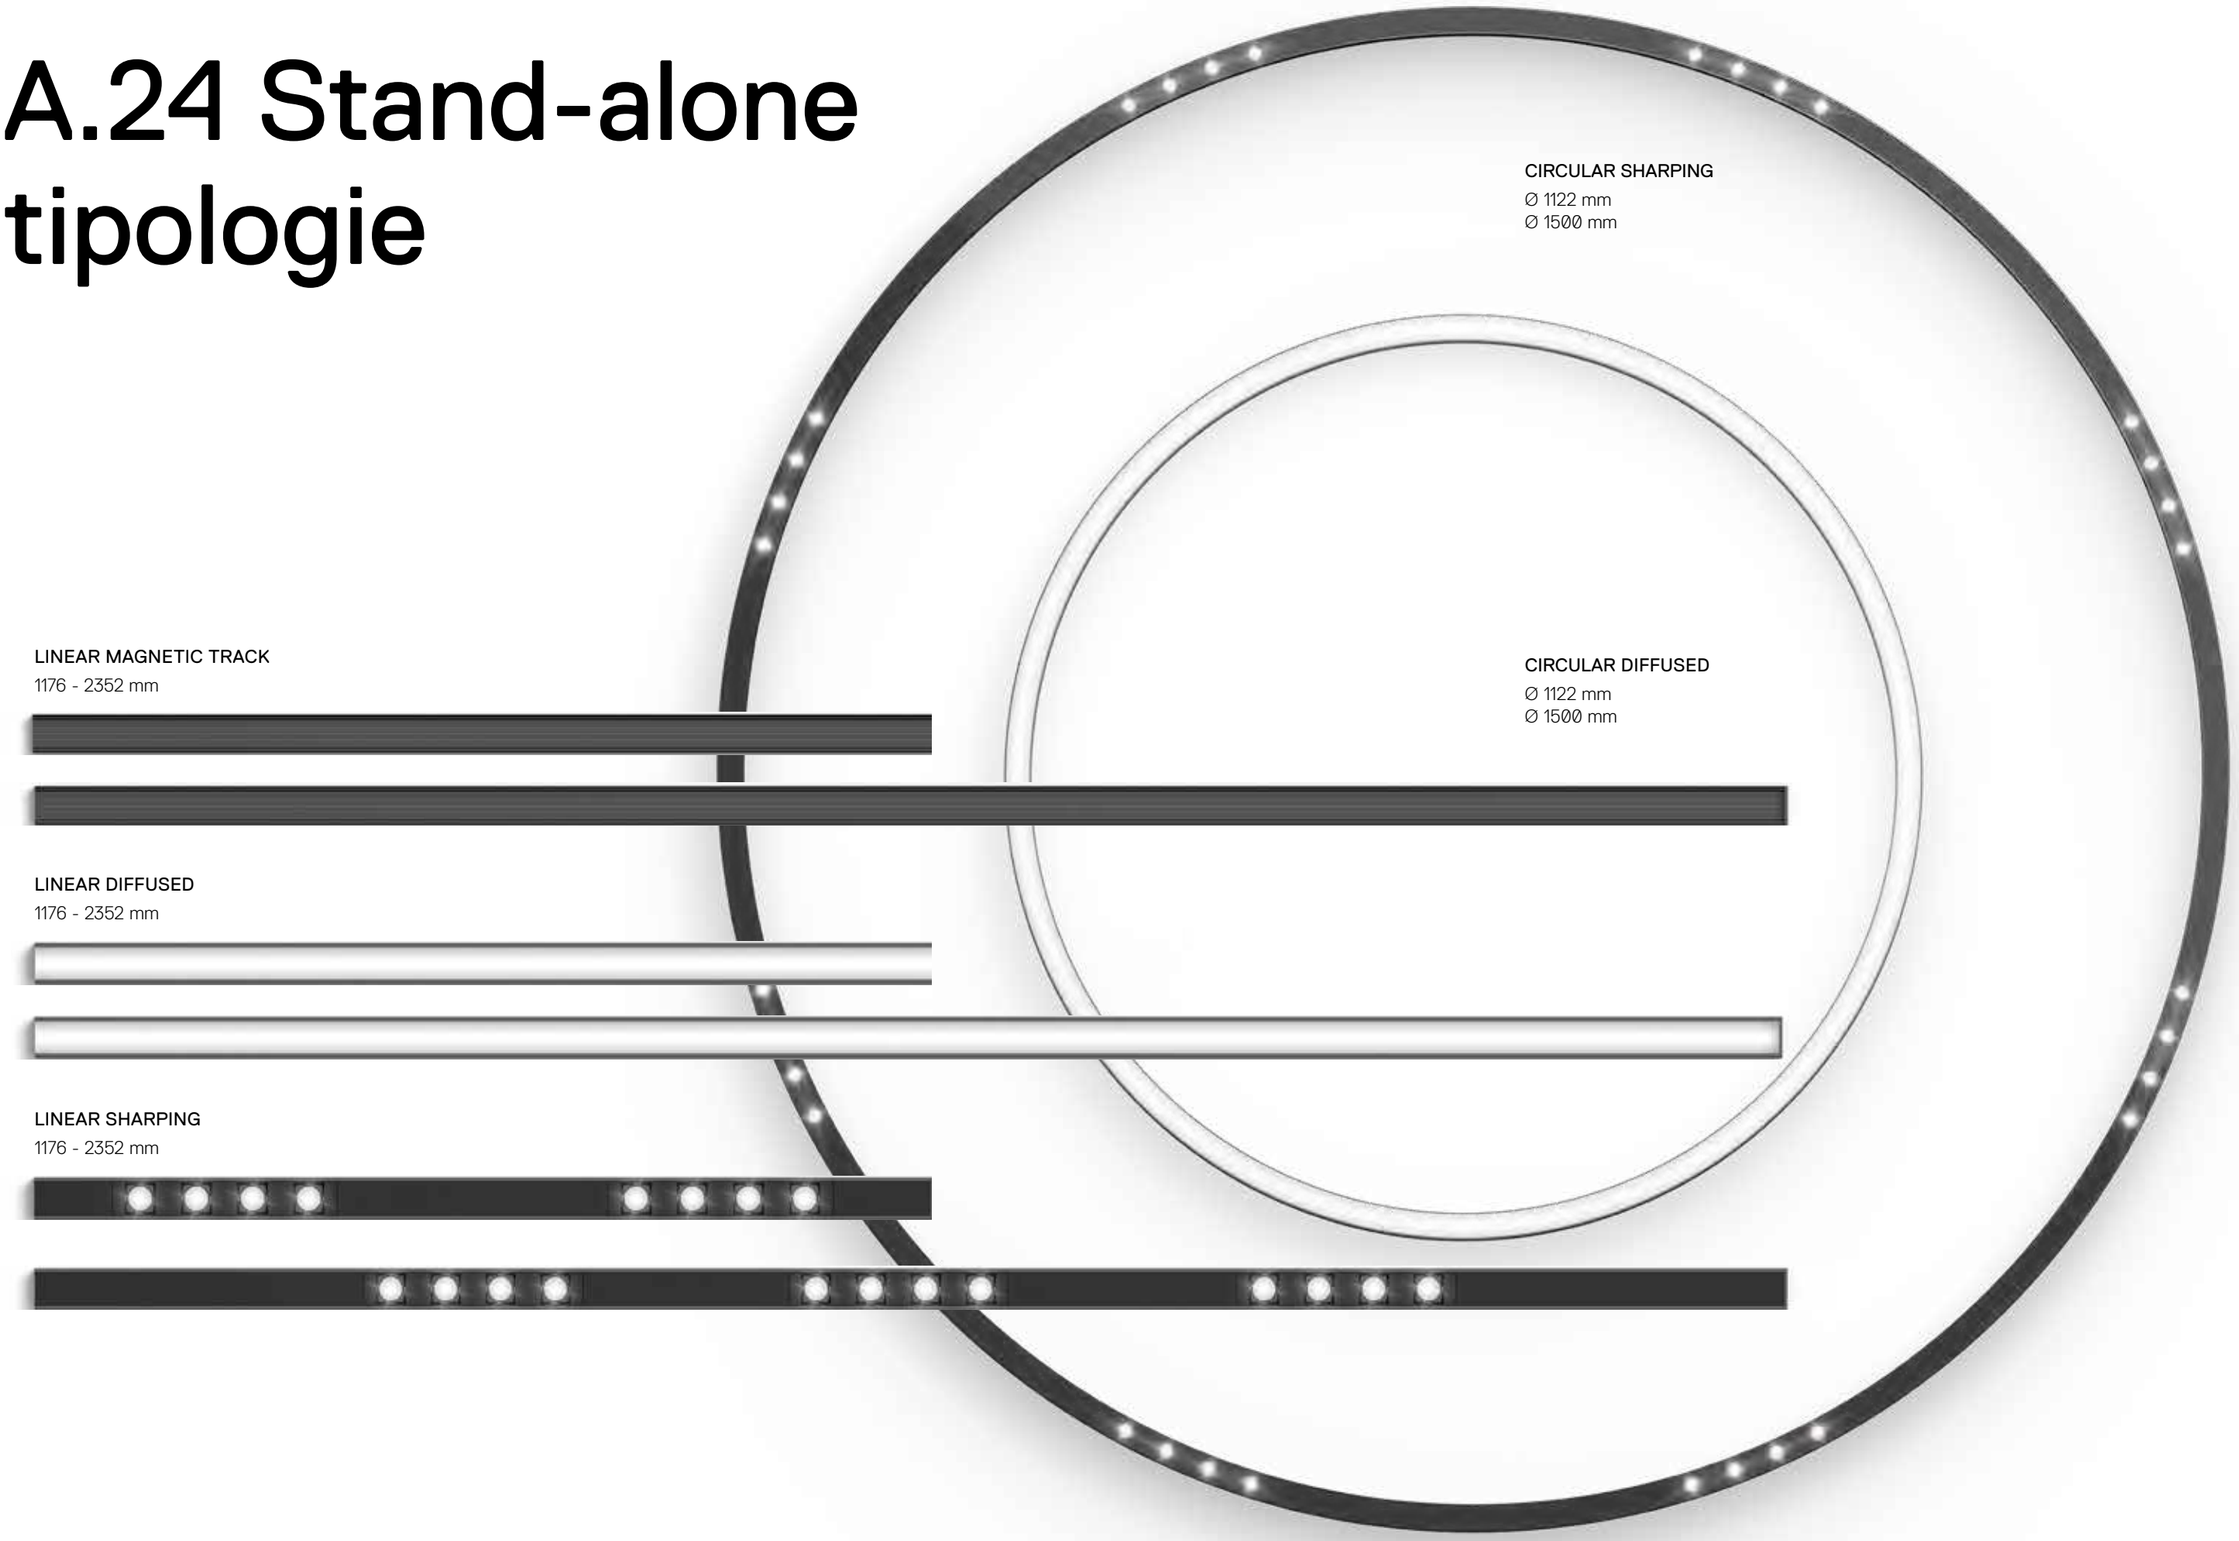

CIRCULAR SHARPING
Ø 1122 mm
Ø 1500 mm

CIRCULAR DIFFUSED
Ø 1122 mm
Ø 1500 mm

LINEAR MAGNETIC TRACK
1176 - 2352 mm

LINEAR DIFFUSED
1176 - 2352 mm

LINEAR SHARPING
1176 - 2352 mm

A.24/ Vector colori

White

01

Black

04

→ Fast delivery

Bronze

20

Brushed Copper

18

Brushed Silver

15

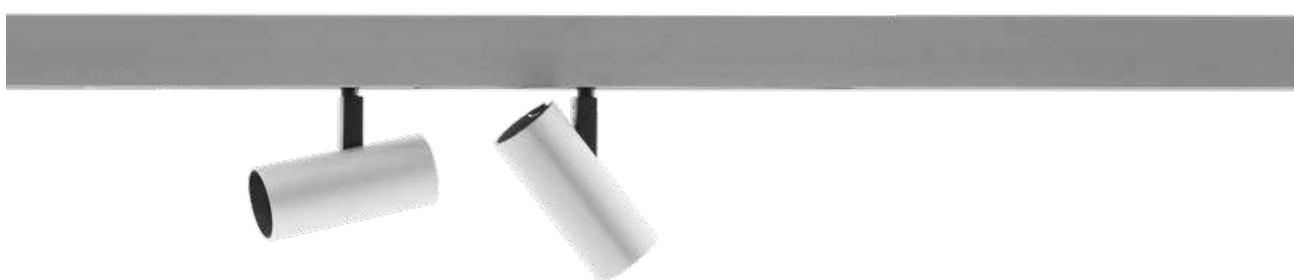

→ Delivery time on demand

A.24
temperature di colore

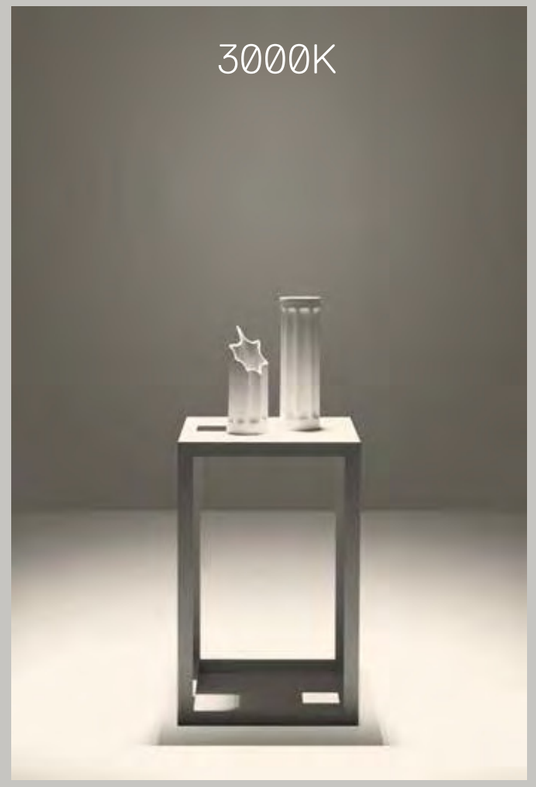

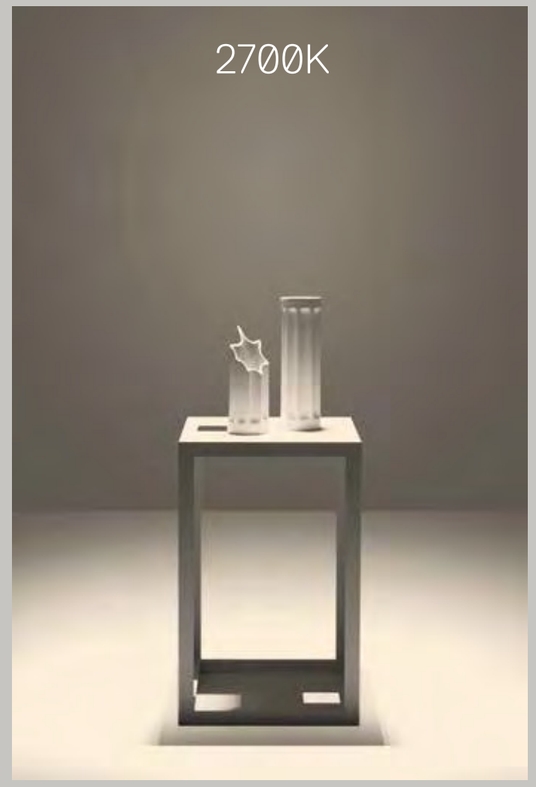

→ Fast delivery

→ Delivery time on demand

A.24
is fully addrassable

Each module and spot can be managed separately by Artemide App or by DALI control up to 64 IP Address

ADDRESS 1
ADDRESS 2
ADDRESS 3
ADDRESS 4
ADDRESS 5
ADDRESS 6
ADDRESS 7
ADDRESS 8
ADDRESS 9
ADDRESS 10
ADDRESS 11
ADDRESS 12
ADDRESS 13
ADDRESS 14

Artemide App Compatible

MacAdam 2SDC
CRI=80
CCT: 2700K / 3000K / 4000K

16W 1124 lm
33W 3049 lm

10 W
MacAdam 3SDC
CRI=90
CCT: 2700K / 3000K / 4000K

S 13° 540 lm
F 20° 584 lm
WF 28° 528 lm

26 W
MacAdam 3SDC
CRI=90
CCT: 2700K / 3000K / 4000K

S 16° 1492 lm
F 22° 1465 lm
WF 32° 1596 lm

23 W
MacAdam 3SDC
CRI=90
CCT: 2700K / 3000K / 4000K

S 22° 1492 lm → WF 32° 1596 lm

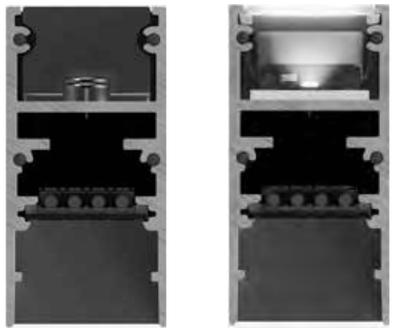

A.24
↳ Magnetic

A.24 Magnetic è Artemide SELV

Caratteristica unica, sviluppata per un’interfaccia DALI veramente sicura.

D.art® è una tecnologia brevettata da Artemide che supera i limiti di sicurezza del segnale DALI in dispositivi nei quali lo stesso segnale è accessibile al tatto.

Il segnale DALI viene trasformato in una tensione “SELV” che garantisce la sicurezza totale dell’apparecchio.

A.24 è stato progettato in conformità con le certificazioni internazionali.

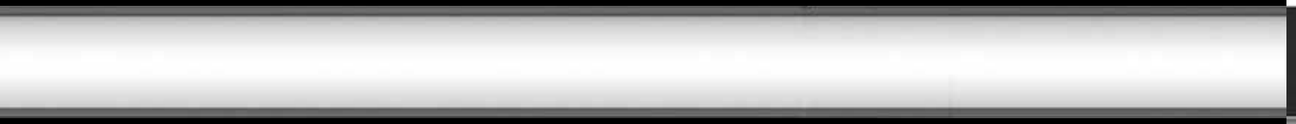

MacAdam 2SDC
CRI=80
CCT: 2700K / 3000K / 4000K

16W
1124 lm

33W
3049 lm

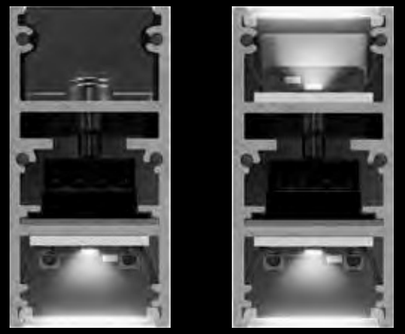

MacAdam 2SDC
CRI=80
CCT: 2700K / 3000K / 4000K

33W
2884 lm

66W
5769 lm

A.24
Diffused

MacAdam 2SDC
CRI=80
CCT: 2700K / 3000K / 4000K

16W
1124 lm

33W
3049 lm

MacAdam 2SDC
CRI=90
CCT: 2700K / 3000K / 4000K

25W
S 24°
1678 lm

25W
XF 62°
1555 lm

50W
S 24°
3356 lm

50W
XF 62°
3111 lm

A.24
Sharping

A.24
è alimentato a 48 Vdc

permette lunghe distanze
con una piccola dimensione
27x54 mm

MAGNETIC

VECTOR 40
max 12 with 1 Power Supply 150W - effective 125W
max 21 with 1 Power Supply 240W - effective 210W

VECTOR 55
max 4 with 1 Power Supply 150W - effective 125W
max 8 with 1 Power Supply 240W - effective 210W

DIFFUSED

DIRECT
max 4m with 1 Power Supply 150W - effective 125W
max 7m with 1 Power Supply 24 0W - effective 210W

DIRECT-INDIRECT
max 2m with 1 Power Supply 150W - effective 125W
max 4m with 1 Power Supply 240W - effective 210W

SHARPING

DIRECT
max 5m with 1 Power Supply 150W - effective 125W
max 9m with 1 Power Supply 240W - effective 210W

DIRECT-INDIRECT
max 3m with 1 Power Supply 150W - effective 125W
max 5m with 1 Power Supply 240W - effective 210W

INCASSO
TRIMLESS

SOFFITTO

SOSPENSIONE

SOSPENSIONE
DOPPIA EMISSIONE

A.24
tipologie
d’installazione

A.24
è bilanciato

NESSUNA ROTAZIONE DEL BINARIO QUANDO I FARETTI SONO INCLINATI NELLA STESSA DIREZIONE.
E SENZA CAVI DI SOSPENSIONE RIGIDI.

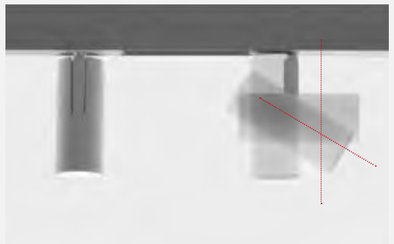

Il braccio di giunzione è integrato con il corpo del faretto.

Il centro di bilanciamento è perfettamente allineato con il binario.

La rotazione e l'orientamento del braccio sono bloccabili.

A.24 / Vector infinite possibilities

1. A.24 Recessed diffused emission
2. Vector 40 magnetic
3. Vector 55 magnetic
4. A.24 Ceiling - wall diffused emission
5. A.24 Suspension sharping emission 24º
6. A.24 Suspension diffused emission
7. A.24 Suspension sharping emission 64º
8. Vector 55 zoom magnetic
9. Vector 40 /Unterlinden magnetic pendant
10. A.24 Suspension indirect diffused emission

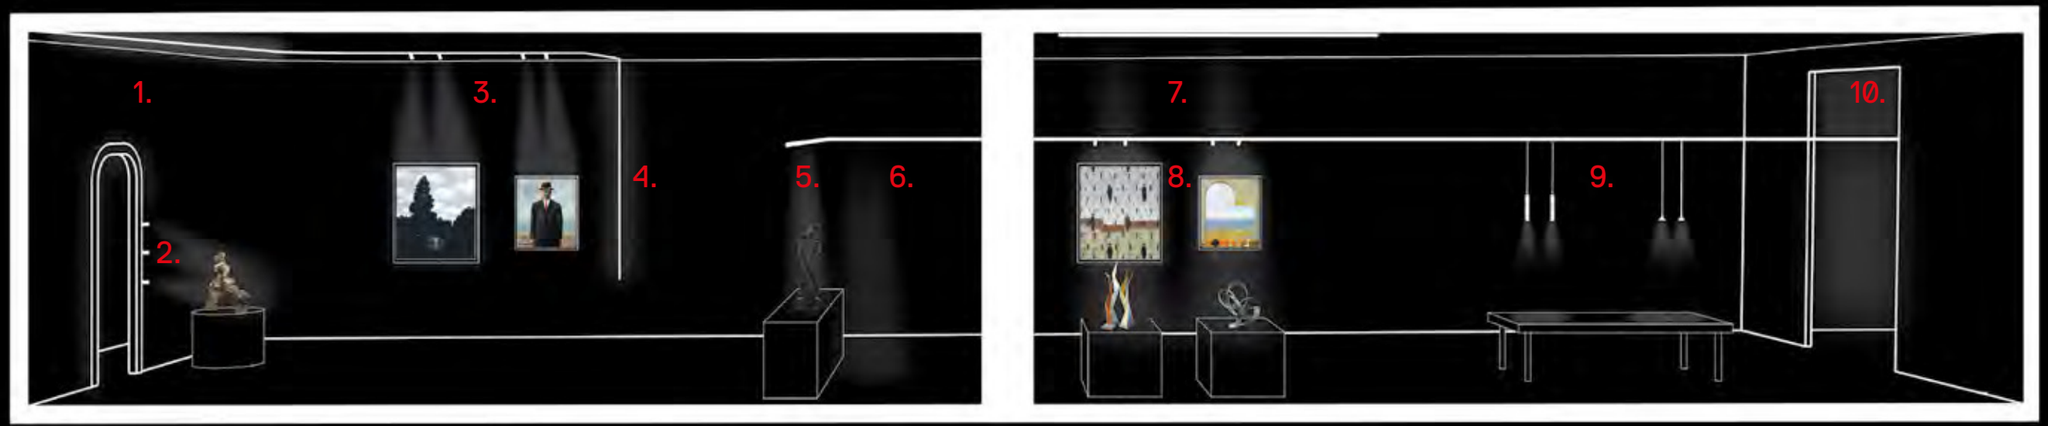

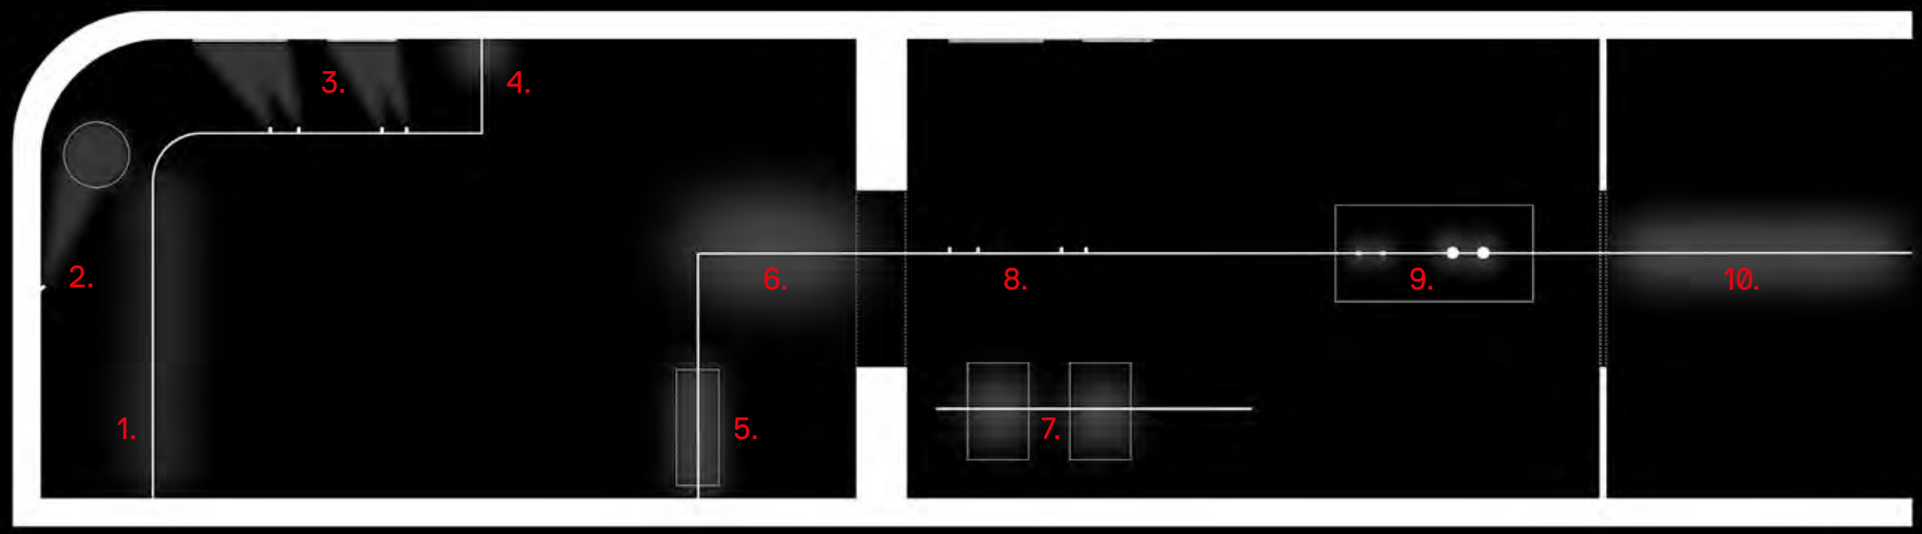

A.24
moduli
preconfigurati

Ogni modulo (magnetic track, diffused, sharping)
è preconfigurato e comprende:

01. lo specifico motore ottico
    (magnetic, diffused , sharping).

02. le connessioni elettriche e meccaniche.

03. ogni modulo a sospensione è dotato del cavo di sospensione.

04. ogni modulo a soffitto è dotato di:
    1 staffa a soffitto per i moduli di 1176 mm di lunghezza
    2 staffe a soffitto per i moduli di 2352 mm di lunghezza

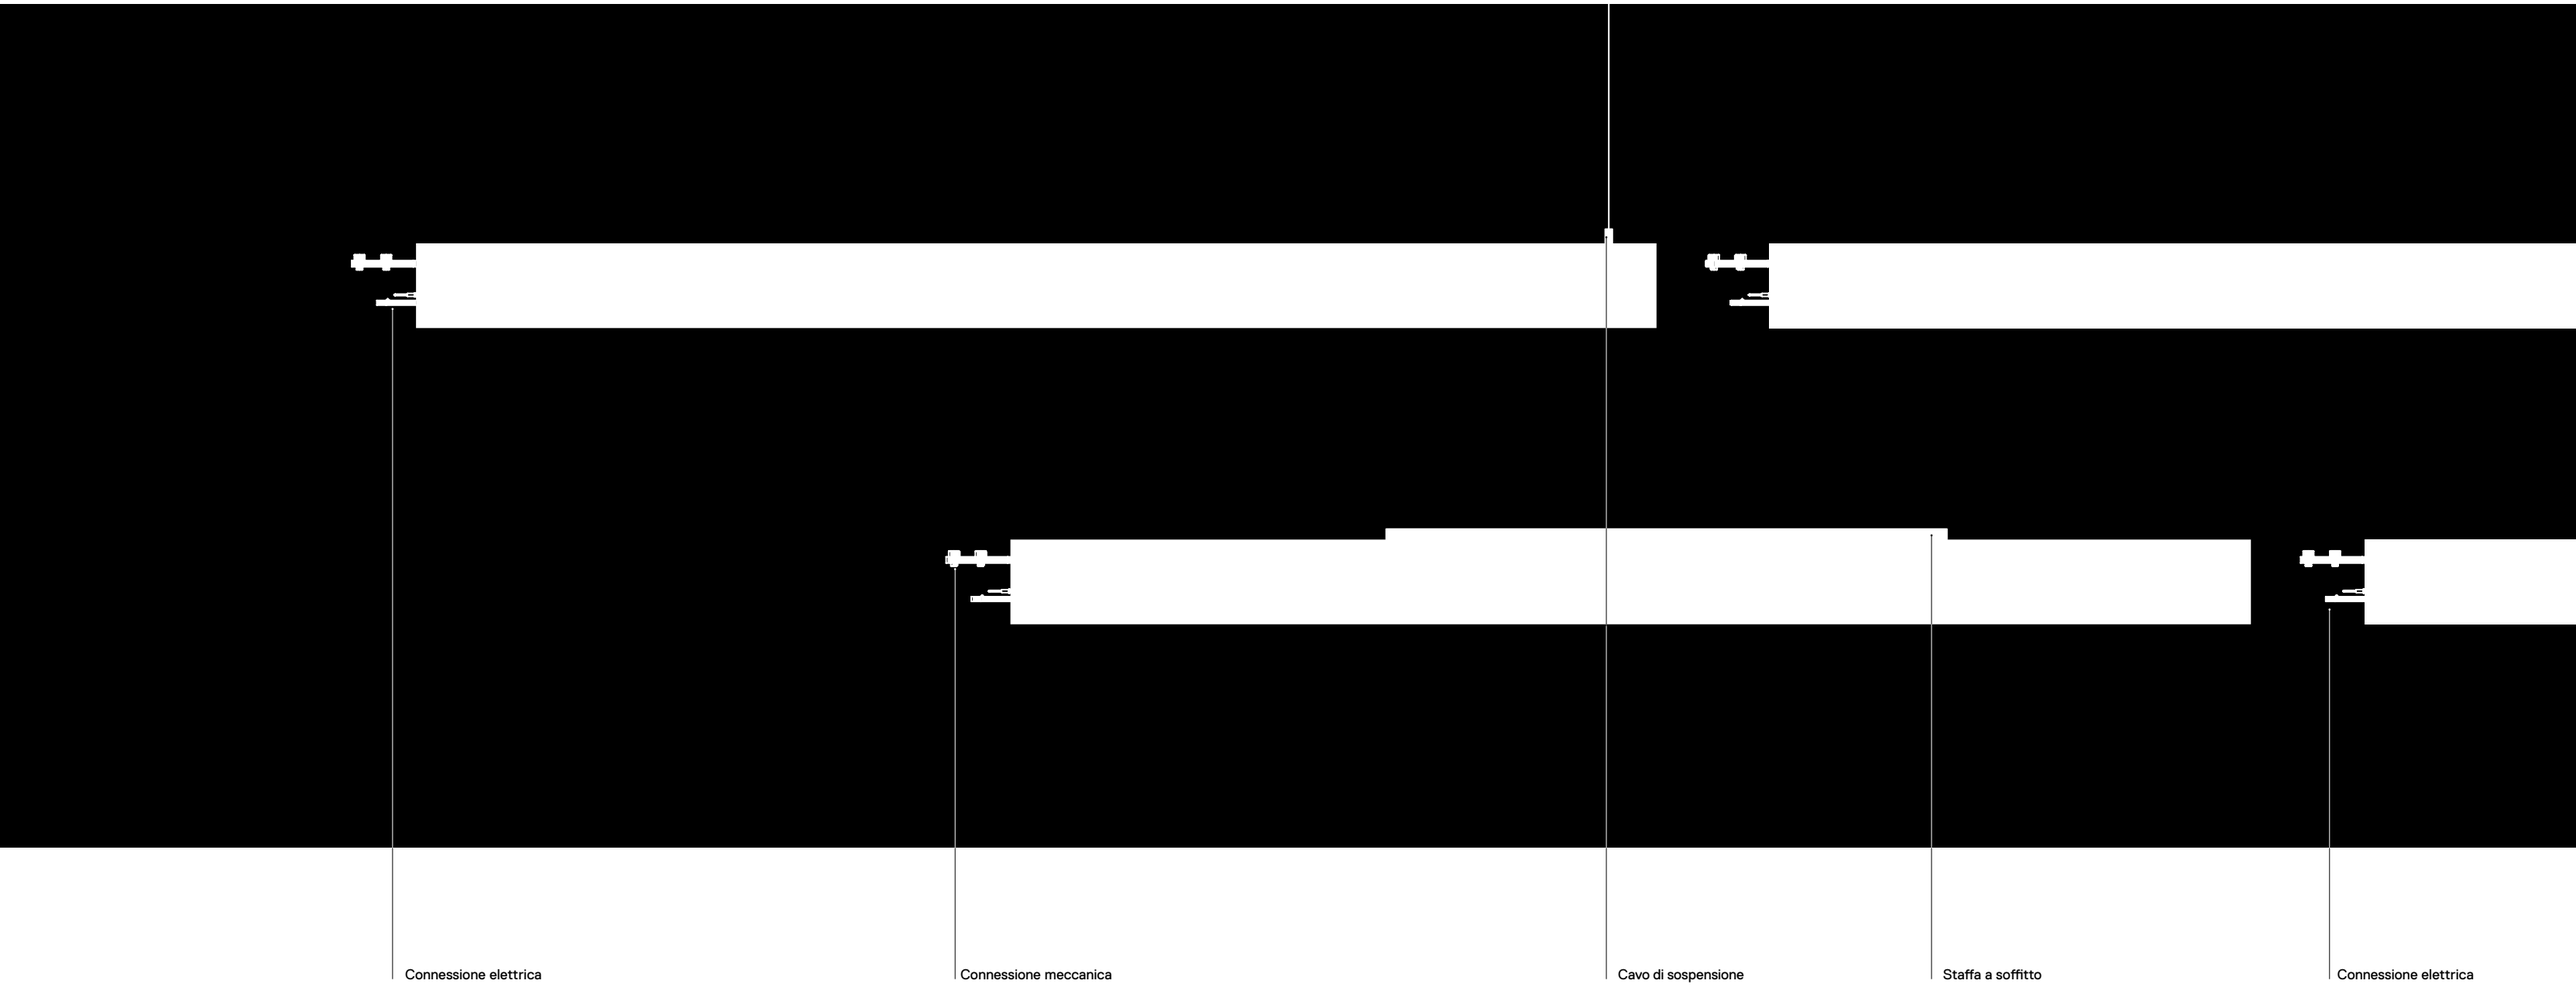

A.24
componenti

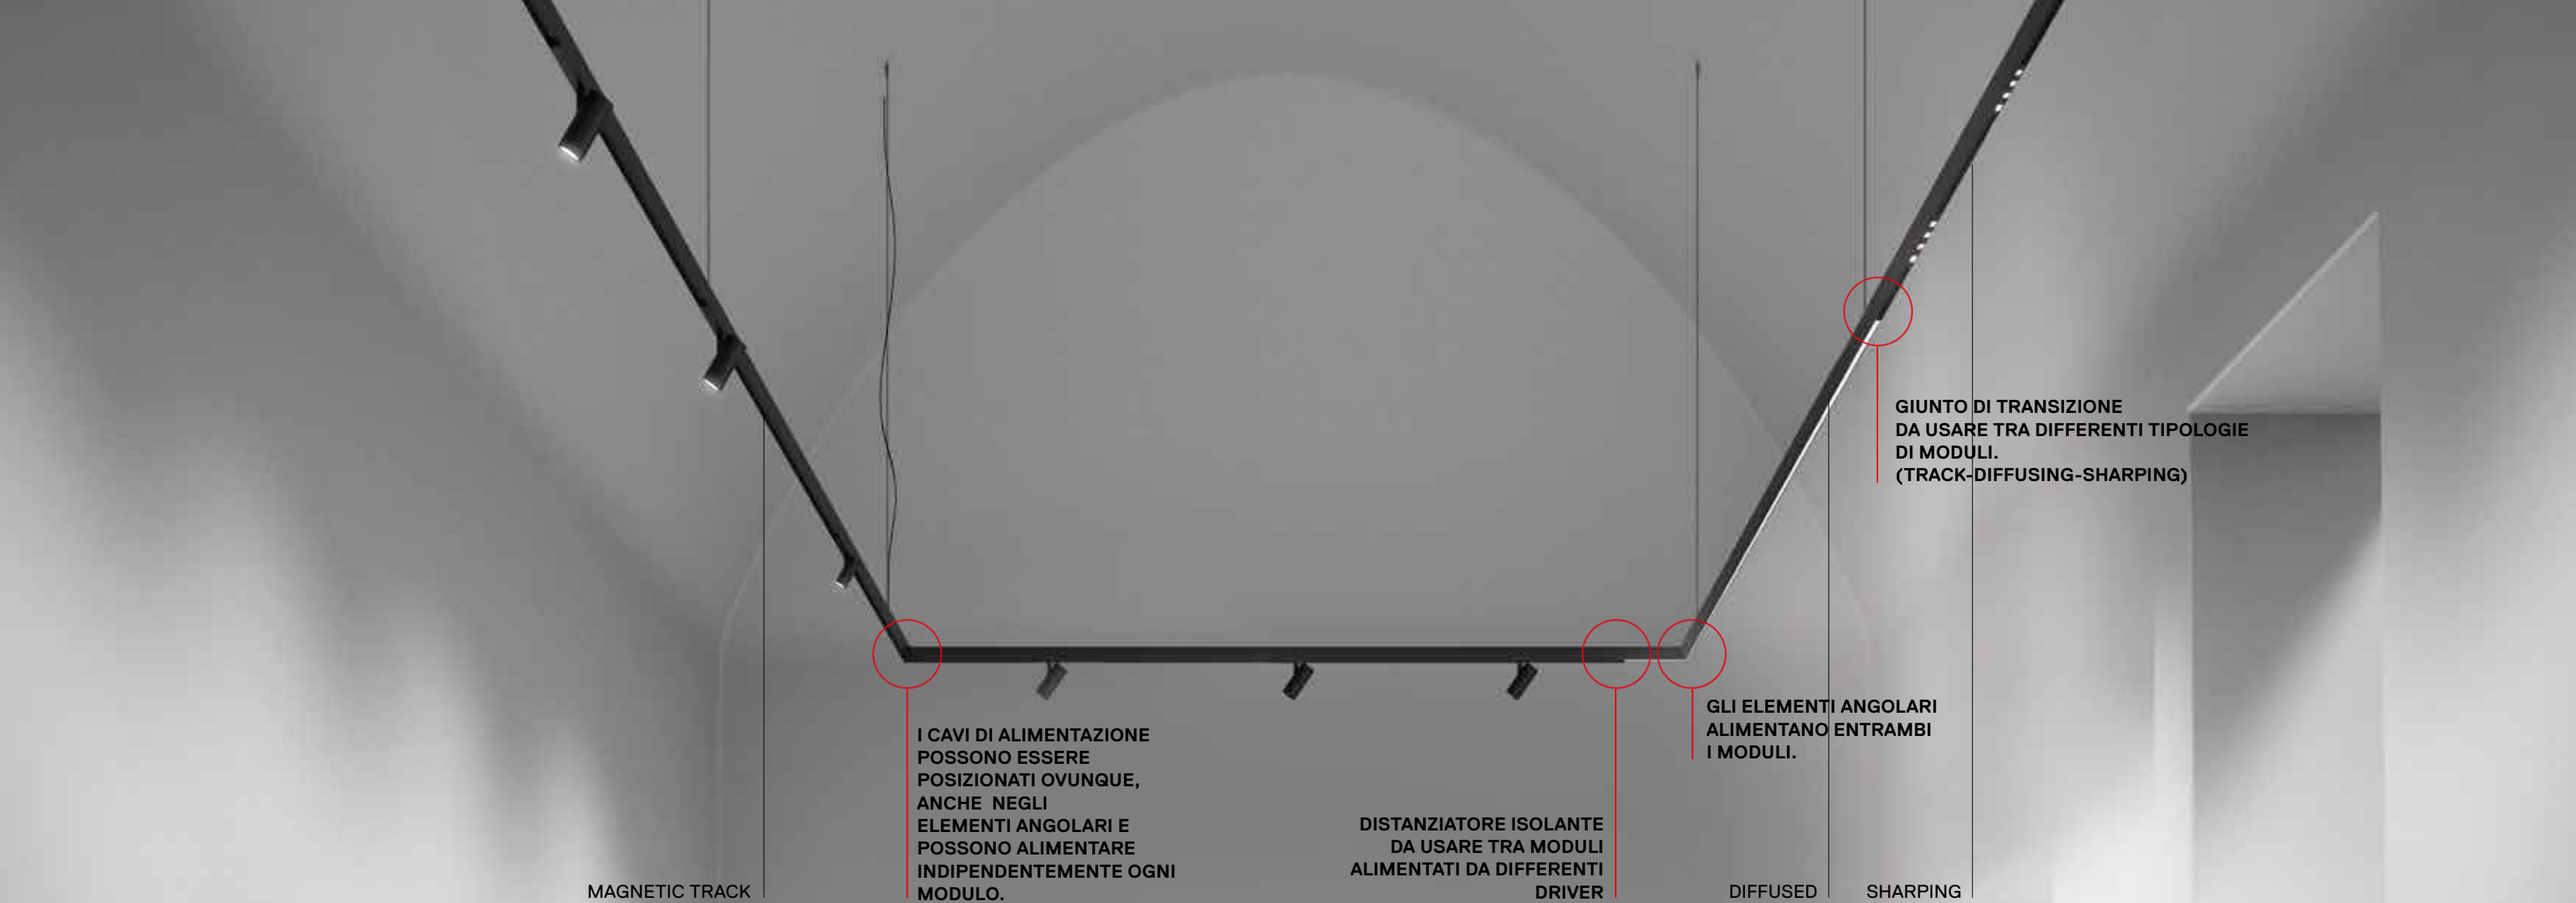

A.24
alimentatori

ALIMENTATORI
A SOFFITTO
240W - 150W

ALIMENTATORI
A INCASSO
240W - 150W
240W - 150W

ALIMENTATORE
REMOTO

SCATOLA REMOTA DI
ALIMENTAZIONE
240W - 150W

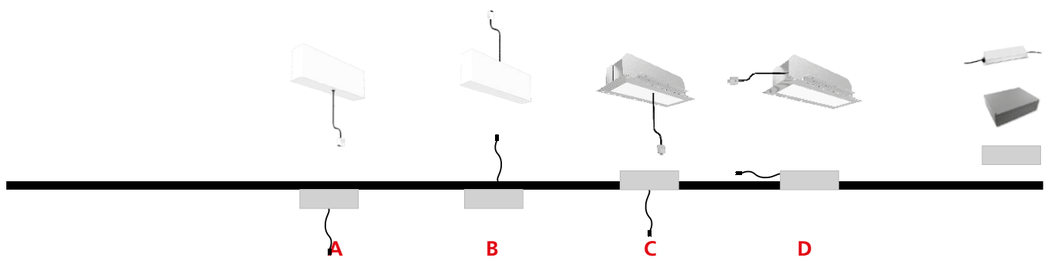

SUSPENSION



SMD



RECESSED



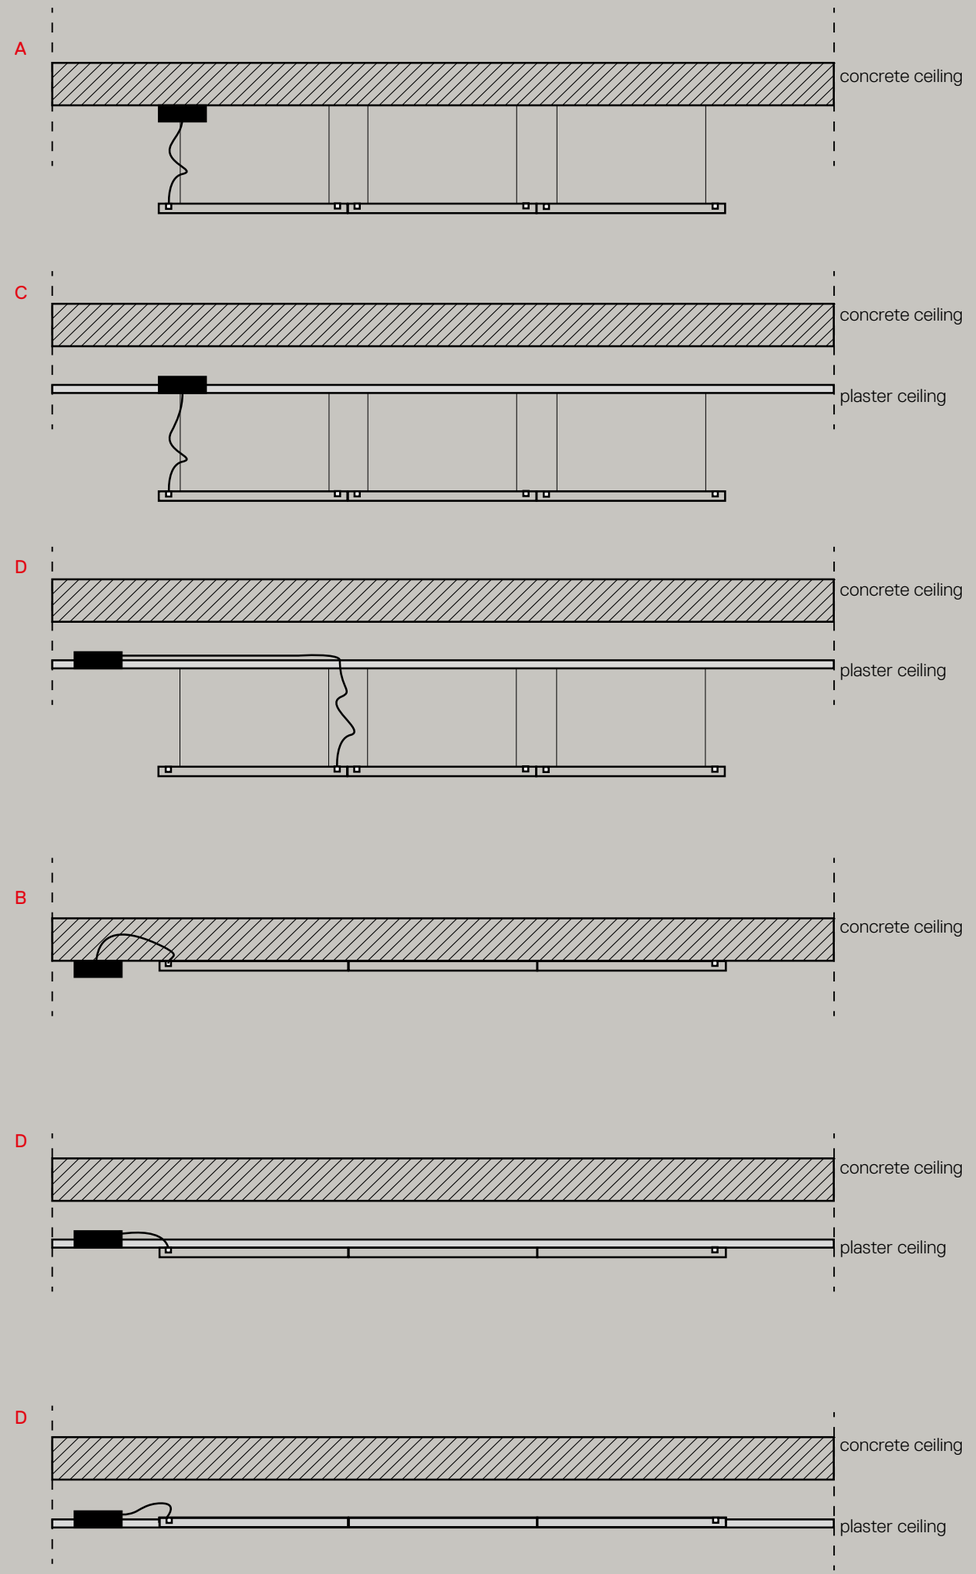

A.24
↳ System

White **01** Black **04**

IP20

I moduli lineari, angolari e curvi sono dotati di giunti meccanici ed elettrici e di accessori per l'installazione.
Le testate terminali sono da ordinare separatamente.

Cassaforma (alluminio)

Length	Radius	Alpha	Code
Curve	561 mm	60°	**AQ590**00
		90°	**AQ591**00
	750 mm	45°	**AQ592**00
		90°	**AQ593**00
Testate terminali (2pcs)			**AQ294**00

Elementi lineari

Length	Code
1176mm	**AQ150.** 01/04
2352 mm	**AQ151.** 01/04



Elementi angolari

	Code
Angolo a 90° per raccordare due moduli da incasso sullo stesso piano 301x301mm	**AQ155.** 01/04



	Code
Angolo a 90° per raccordare due moduli da incasso a parete e a soffitto su piani perpendicolari. 276x276mm	**AQ156.** 01/04



Elementi curvi (non magnetici)

Radius	Alpha	Code
561 mm	60°	**AQ500.** 01/04
	90°	**AQ510.** 01/04
750 mm	45°	**AQ520.** 01/04
	90°	**AQ530.** 01/04



Accessori

	Code
Distanziatore isolante da usare tra moduli alimentati da differenti driver. (1 pcs)	**AQ152.** 01/04
Testate terminali (2 pcs)	**AQ153.** 01/04
Giunto di transizione da usare tra differenti tipologie di moduli. (track-diffusing-sharping) (1 pcs)	**AQ290.** 01/04

Alimentatori	Undimmable Code		Dimmable DALI Code
240W Kit di alimentazione ad **incasso** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 **396x195x112H**	**AQ17801**	240W Kit di alimentazione ad **incasso** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 **396x195x112H**	**AQ16801**
240W Kit di alimentazione a **soffitto** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 **351x61x111H**	**AQ173.** 01/04	240W Kit di alimentazione a **soffitto** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 **321x91x111H**	**AQ172.** 01/04
150W Kit di alimentazione a **soffitto** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 **351x61x111H**	**AQ179.** 01/04	150W Kit di alimentazione a **soffitto** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 **321x91x111H**	**AQ177.** 01/04
240W Barra di alimentazione + cavi **ON-OFF** 230VAC-48VDC **IP**20 (per la versione dimmerabile abbinarlo a "DALI-Selv interface") **244x68x38H**	**AQ18000**	DALI to DALI-Selv Interface **103x67x21H**	**AQ18200**
150W Barra di alimentazione + cavi **ON-OFF** 230VAC-48VDC **IP**20 (per la versione dimmerabile abbinarlo a "DALI-Selv interface") **244x68x38H**	**AQ18100**	240W Scatola remota di alimentazione (2 connettori) 230VAC-48VDC **IP**20 **313x243x57,5H**	**AQ16000**

White **01** Black **04**
Fast delivery

Brushed Silver **15** Brushed Copper **18** Brushed Bronze **20**
Delivery time on demand

WF

*Uses 1 DALI address

IP20

I moduli lineari, angolari e curvi sono dotati di giunti meccanici ed elettrici e di accessori per l'installazione.
1 cavo di sospensione è incluso.
Le testate terminali sono da ordinare separatamente.

Elementi lineari

Length	Code
1176 mm	**AQ400.** 01/04 15/18/20
2352 mm	**AQ401.** 01/04 15/18/20

Elementi lineari - binario + emissione indiretta

Length	W	CRI	Flux	CCT	Code
1176 mm*	16W	80	1524 lm	2700K	**AQ406.** 01/04 15/18/20
				3000K	**AQ402.** 01/04 15/18/20
			1593 lm	4000K	**AQ403.** 01/04 15/18/20
2352 mm	33W	80	3049 lm	2700K	**AQ407.** 01/04 15/18/20
				3000K	**AQ404.** 01/04 15/18/20
			3185 lm	4000K	**AQ405.** 01/04 15/18/20

Accessori

		Code
	Distanziatore isolante da usare tra moduli alimentati da differenti driver. (1 pcs)	**AQ491.** 01/04 15/18/20
	**Testate terminali** compreso 1 cavo di sospensione 200H (2 pcs)	**AQ490.** 01/04 15/18/20
	Giunto di transizione da usare tra differenti tipologie di moduli. (track-diffusing-sharping) (1 pcs)	**AQ494.** 01/04 15/18/20

Elementi angolari

	Code
Angolo a 90° per raccordare due moduli sospesi sullo stesso piano 301x301mm	**AQ492.** 01/04 15/18/20



Elementi curvi (non magnetici)

Radius	Alpha	Code
561 mm	60°	**AQ700.** 01/04 15/18/20
	90°	**AQ710.** 01/04 15/18/20
750 mm	45°	**AQ720.** 01/04 15/18/20
	90°	**AQ730.** 01/04 15/18/20

Alimentatori

		Undimmable Code		Dimmable DALI Code
	240W Kit di alimentazione ad **incasso** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **396x195x112H**	**AQ174.** 01/04	240W Kit di alimentazione ad **incasso** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **396x195x112H**	**AQ154.** 01/04
	240W Kit di alimentazione a **soffitto** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **351x61x111H**	**AQ171.** 01/04	240W Kit di alimentazione a **soffitto** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **321x91x111H**	**AQ161.** 01/04
	150W Kit di alimentazione a **soffitto** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **351x61x111H**	**AQ176.** 01/04	150W Kit di alimentazione a **soffitto** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **321x91x111H**	**AQ175.** 01/04
	240W Barra di alimentazione + cavi **ON-OFF** 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ (per la versione dimmerabile abbinarlo a "DALI-Selv interface") **244x68x38H**	**AQ18000**	DALI to DALI-Selv Interface **103x67x21H**	**AQ18200**
	150W Barra di alimentazione + cavi **ON-OFF** 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ (per la versione dimmerabile abbinarlo a "DALI-Selv interface") **244x68x38H**	**AQ18100**	240W Scatola remota di alimentazione (2 connettori) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **313x243x57,5H**	**AQ16000**

White **01** Black **04** — Fast delivery

Brushed Silver **15** Brushed Copper **18** Brushed Bronze **20** — Delivery time on demand

IP20

I moduli lineari, angolari e curvi sono dotati di giunti meccanici ed elettrici e di accessori per l'installazione.
Le testate terminali sono da ordinare separatamente.
Staffa di fissaggio a soffitto inclusa: 1 per moduli 1176 mm o 2 per moduli 2352 mm.

Elementi lineari

Length	Code
1176 mm	**AQ300.** 01/04 15/18/20
2352 mm	**AQ301.** 01/04 15/18/20

Elementi angolari

	Code
Angolo a 90° per raccordare due moduli a soffitto sullo stesso piano 301 x 301 mm	**AQ392.** 01/04 15/18/20
Angolo a 90° per raccordare due moduli a soffitto e a parete su piani perpendicolari 330 x 330 mm	**AQ393.** 01/04 15/18/20





Elementi curvi (non magnetici)

Radius	Alpha	Code
561 mm	60°	**AQ600.** 01/04 15/18/20
	90°	**AQ610.** 01/04 15/18/20
750 mm	45°	**AQ620.** 01/04 15/18/20
	90°	**AQ630.** 01/04 15/18/20





Accessori

	Code
Distanziatore isolante da usare tra moduli alimentati da differenti driver. (1 pz)	**AQ391.** 01/04 15/18/20
Testate terminali (2 pz)	**AQ390.** 01/04 15/18/20
Testata per passaggio cavi (1 pz)	**AQ395.** 01/04 15/18/20
Giunto di transizione da usare tra differenti tipologie di moduli. (track-diffusing-sharping) (1 pz)	**AQ394.** 01/04 15/18/20

Alimentatori

	Undimmable Code		Dimmable DALI Code
240W Kit di alimentazione ad **incasso** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **396x195x112H**	**AQ17801**	240W Kit di alimentazione ad **incasso** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **396x195x112H**	**AQ16801**
240W Kit di alimentazione a **soffitto** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **351x61x111H**	**AQ173.** 01/04	240W Kit di alimentazione a **soffitto** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **321x91x111H**	**AQ172.** 01/04
150W Kit di alimentazione a **soffitto** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **351x61x111H**	**AQ179.** 01/04	150W Kit di alimentazione a **soffitto** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **321x91x111H**	**AQ177.** 01/04
240W Barra di alimentazione + cavi **ON-OFF** 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ (per la versione dimmerabile abbinarlo a "DALI-Selv interface") **244x68x38H**	**AQ18000**	DALI to DALI-Selv Interface **103x67x21H**	**AQ18200**
150W Barra di alimentazione + cavi **ON-OFF** 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ (per la versione dimmerabile abbinarlo a "DALI-Selv interface") **244x68x38H**	**AQ18100**	 240W Scatola remota di alimentazione (2 connettori) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **313x243x57,5H**	**AQ16000**

White **01** Fast delivery · Black **04** Fast delivery · Brushed Silver **15** · Brushed Copper **18** · Brushed Bronze **20** Delivery time on demand · S · F · WF · Delivery time on demand 2700K / 4000K · MacAdam 3SDCM CRI = 80 · IP20 90° 360°

VECTOR 20 MAGNETIC

W	Beam	Flux	CCT	Code
2 W	S 10°	175 lm	2700K	**AP711.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP701.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP751.** 01/04 15/18/20
	F 24°	160 lm	2700K	**AP712.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP702.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP752.** 01/04 15/18/20
	WF 32°	140 lm	2700K	**AP713.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP703.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP753.** 01/04 15/18/20

Life L90 (6K) >36300h



VECTOR 30 MAGNETIC

W	Beam	Flux	CCT	Code
6 W	XS 6°	475 lm	2700K	**AP811.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP801.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP851.** 01/04 15/18/20
	F 24°	450 lm	2700K	**AP812.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP802.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP852.** 01/04 15/18/20
	WF 40°	425 lm	2700K	**AP813.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP803.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP853.** 01/04 15/18/20

Life L90 (10K)>60500h



VECTOR MAGNETIC TRACK

White **01** Fast delivery · Black **04** Fast delivery · Brushed Silver **15** · Brushed Copper **18** · Brushed Bronze **20** Delivery time on demand · S · F · WF · Delivery time on demand 2700K / 4000K · MacAdam 3SDCM *MacAdam 2SDCM CRI = 90 · IP20 90° 360°

VECTOR 40 MAGNETIC

W	Beam	Flux	CCT	Code
10 W	S 13°	540 lm	2700K	**AP011.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP001.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP051.** 01/04 15/18/20
	*F 20°	584 lm	2700K	**AP012.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP002.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP052.** 01/04 15/18/20
	*WF 28°	528 lm	2700K	**AP013.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP003.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP053.** 01/04 15/18/20

Life L90 (10K) 60500h



VECTOR 55 MAGNETIC

W	Beam	Flux	CCT	Code
26 W	S 16°	1492 lm	2700K	**AP111.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP101.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP151.** 01/04 15/18/20
	F 22°	1465 lm	2700K	**AP112.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP102.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP152.** 01/04 15/18/20
	WF 32°	1596 lm	2700K	**AP113.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP103.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP153.** 01/04 15/18/20

Life L80 (9K)>50000h



	Color	Vector 40 Code	Vector 55 Code
	Portaccessori	**AP90100**	**AP91100**
	Lente per emissione ellittica	**AP90200**	**AP91200**
	Filtro soft	**AP90300**	**AP91300**
	Griglia frangiluce	**AP90400**	**AP91400**
	Alette orientabili ●		**AP91500**

↳ VECTOR MAGNETIC TRACK

White **01** Fast delivery
Black **04** Fast delivery
Brushed Silver **15** Delivery time on demand
Brushed Copper **18** Delivery time on demand
Brushed Bronze **20** Delivery time on demand
S
F
WF
Delivery time on demand
2700K / 4000K
MacAdam 3SDCM
CRI = 90
IP20
90°
360°

VECTOR 55 ZOOM MAGNETIC

W	Beam	Flux	CCT	Dimmable DALI Code
23 W	F 22°-WF 32°	660 - 1137 lm	2700K	**AP114.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP104.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP154.** 01/04 15/18/20

Life L80 (9K)>50000h

VECTOR 40 PENDANT MAGNETIC

W	Beam	Flux	CCT	Code
10 W	S 13°	540 lm	2700K	**AP211.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP201.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP251.** 01/04 15/18/20
	F 20°	584 lm	2700K	**AP212.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP202.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP252.** 01/04 15/18/20
	WF 28°	528 lm	2700K	**AP213.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP203.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP253.** 01/04 15/18/20



Life L90 (10K) 60500h

VECTOR 55 PENDANT MAGNETIC

W	Beam	Flux	CCT	Code
26 W	S 16°	1492 lm	2700K	**AP311.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP301.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP351.** 01/04 15/18/20
	F 22°	1465 lm	2700K	**AP312.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP302.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP352.** 01/04 15/18/20
	WF 32°	1596 lm	2700K	**AP313.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AP303.** 01/04 15/18/20
			4000K	**AP353.** 01/04 15/18/20



Life L80 (9K)>50000h

White

01

WF

*Uses 1 DALI address
** Uses 2 DALI addresses

MacAdam 2SDCM
Life L80 (10K)>55000h
CRI = 80

IP20

I moduli cassaforma sono dotati di giunti meccanici per la loro connessione.
I moduli lineari, angolari e curvi sono dotati di giunti meccanici ed elettrici e di accessori per l'installazione.
Le testate terminali sono da ordinare separatamente.
Diffusore opalino sono da ordinare separatamente.

Cassaforma (alluminio)

Length	Radius	Alpha	Code
Lineare 1176mm			**AQ291**00
Lineare 2352 mm			**AQ292**00
Angolo 90° sullo stesso piano			**AQ293**00
Angolo 90° su piani perpendicolari			**AQ295**00
Curve	561 mm	60°	**AQ590**00
		90°	**AQ591**00
	750 mm	45°	**AQ592**00
		90°	**AQ593**00
Testate terminali (2pcs)			**AQ294**00



Modulo lineare - emissione diretta

Length	W	Flux	CCT	Code
1176mm*	33W	2841 lm	2700K	**AQ270**01
		2884 lm	3000K	**AQ200**01
		3013 lm	4000K	**AQ201**01
2352 mm**	66W	5682 lm	2700K	**AQ271**01
		5769 lm	3000K	**AQ202**01
		6027 lm	4000K	**AQ203**01

Elementi angolari - emissione diretta

	W	Flux	CCT	Code
Angolo a 90° per raccordare due moduli a incasso sullo stesso piano 301 x 301 mm	16W	1420 lm	2700K	**AQ272**01
		1442 lm	3000K	**AQ204**01
		1506 lm	4000K	**AQ205**01



	W	Flux	CCT	Code
Angolo a 90° per raccordare due moduli a incasso su piani perpendicolari 330 x 330 mm	16W	1362 lm	2700K	**AQ273**01
		1383 lm	3000K	**AQ207**01
		1444 lm	4000K	**AQ208**01



Elementi curvi - emissione diretta

Radius	Alpha	W	Flux	CCT	Code
561 mm*	60°	17W	1187 lm	2700K	**AQ507**01
				3000K	**AQ501**01
				4000K	**AQ502**01
	90°	25W	1781 lm	2700K	**AQ517**01
				3000K	**AQ511**01
				4000K	**AQ512**01
750 mm*	45°	17W	1187 lm	2700K	**AQ527**01
				3000K	**AQ521**01
				4000K	**AQ522**01
	90°	34W	2374 lm	2700K	**AQ537**01
				3000K	**AQ531**01
				4000K	**AQ532**01





Accessori

	Code
Distanziatore isolante da usare tra moduli alimentati da differenti driver. (1 pcs)	**AQ20601**
Testate terminali (2 pcs)	**AQ25001**
Giunto di transizione da usare tra differenti tipologie di moduli. (track-diffusing-sharping) (1 pcs)	**AQ29001**
Diffusore opalino	
10m	**AQ16200**
25m	**AQ16300**
50m	**AQ16400**
1176 mm	**AQ16500**
2352 mm	**AQ16600**
3528 mm	**AQ16700**
Diffusore opalino flessibile	
5m	**AQ90300**
10m	**AQ90000**
25m	**AQ90100**
50m	**AQ90200**

Alimentatori

	Undimmable Code		Dimmable DALI Code
240W Kit di alimentazione ad **incasso** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **396x195x112H**	**AQ17801**	240W Kit di alimentazione ad **incasso** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **396x195x112H**	**AQ16801**
240W Kit di alimentazione a **soffitto** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **351x61x111H**	**AQ173**01	240W Kit di alimentazione a **soffitto** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **321x91x111H**	**AQ172**01
150W Kit di alimentazione a **soffitto** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **351x61x111H**	**AQ179**01	150W Kit di alimentazione a **soffitto** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **321x91x111H**	**AQ177**01
240W Barra di alimentazione + cavi **ON-OFF** 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ (per la versione dimmerabile abbinarlo a "DALI-Selv interface") **244x68x38H**	**AQ18000**	DALI to DALI-Selv Interface **103x67x21H**	**AQ18200**
150W Barra di alimentazione + cavi **ON-OFF** 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ (per la versione dimmerabile abbinarlo a "DALI-Selv interface") **244x68x38H**	**AQ18100**	240W Scatola remota di alimentazione (2 connettori) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **313x243x57,5H**	**AQ16000**

White **01** Fast delivery | Black **04** Fast delivery

Brushed Silver **15** | Brushed Copper **18** | Brushed Bronze **20** — Delivery time on demand

WF

*Uses 1 DALI address
** Uses 2 DALI addresses
*** Uses 3 DALI addresses

MacAdam 2SDCM
Life L80 (10K)>55000h
CRI = 80

IP20

I moduli lineari, angolari e curvi sono dotati di giunti meccanici ed elettrici e di accessori per l'installazione.
Le testate terminali sono da ordinare separatamente.
1 cavo di sospensione è incluso.
Diffusore opalino sono da ordinare separatamente.

Modulo lineare - emissione diretta

Length	W	Flux	CCT	Code
1176 mm*	33W	2841 lm	2700K	**AQ416.** 01/04 15/18/20
		2884 lm	3000K	**AQ410.** 01/04 15/18/20
		3013 lm	4000K	**AQ411.** 01/04 15/18/20
2352 mm**	66W	5682 lm	2700K	**AQ417.** 01/04 15/18/20
		5769 lm	3000K	**AQ412.** 01/04 15/18/20
		6027 lm	4000K	**AQ413.** 01/04 15/18/20



Modulo lineare - doppia emissione

Length	W	Flux	CCT	Code
1176 mm**	33W direct 16W indirect	2841 lm direct 1502 lm indirect	2700K	**AQ464.** 01/04 15/18/20
		2884 lm direct 1524 lm indirect	3000K	**AQ460.** 01/04 15/18/20
		3013 lm direct 1593 lm indirect	4000K	**AQ461.** 01/04 15/18/20
2352 mm***	66W direct 32W indirect	5682 lm direct 3004 lm indirect	2700K	**AQ465.** 01/04 15/18/20
		5769 lm direct 3049 lm indirect	3000K	**AQ462.** 01/04 15/18/20
		6027 lm direct 3185 lm indirect	4000K	**AQ463.** 01/04 15/18/20



Elementi angolari - emissione diretta

	W	Flux	CCT	Code
Angolo a 90° per raccordare due moduli sospesi sullo stesso piano 301x301mm*	16W	1420 lm	2700K	**AQ418.** 01/04 15/18/20
		1442 lm	3000K	**AQ414.** 01/04 15/18/20
		1506 lm	4000K	**AQ415.** 01/04 15/18/20



Elementi curvi - emissione diretta

Radius	Alpha	W	Flux	CCT	Code
561 mm*	60°	17W	1187 lm	2700K	**AQ707.** 01/04 15/18/20
				3000K	**AQ701.** 01/04 15/18/20
				4000K	**AQ702.** 01/04 15/18/20
	90°	25W	1781 lm	2700K	**AQ717.** 01/04 15/18/20
				3000K	**AQ711.** 01/04 15/18/20
				4000K	**AQ712.** 01/04 15/18/20
750 mm*	45°	17W	1187 lm	2700K	**AQ727.** 01/04 15/18/20
				3000K	**AQ721.** 01/04 15/18/20
				4000K	**AQ722.** 01/04 15/18/20
	90°	34W	2374 lm	2700K	**AQ737.** 01/04 15/18/20
				3000K	**AQ731.** 01/04 15/18/20
				4000K	**AQ732.** 01/04 15/18/20

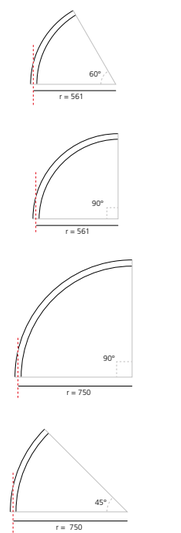

Accessories

	Code
Distanziatore isolante da usare tra moduli alimentati da differenti driver. (1 pcs)	**AQ452.** 01/04 15/18/20
Testate terminali compreso 1 cavo di sospensione 200H (2 pcs)	**AQ451.** 01/04 15/18/20
Giunto di transizione da usare tra differenti tipologie di moduli. (track-diffusing-sharping) (1 pcs)	**AQ494.** 01/04 15/18/20
Diffusore opalino	
10m	**AQ16200**
25m	**AQ16300**
50m	**AQ16400**
1176 mm	**AQ16500**
2352 mm	**AQ16600**
3528 mm	**AQ16700**
Diffusore opalino flessibile	
5m	**AQ90300**
10m	**AQ90000**
25m	**AQ90100**
50m	**AQ90200**

Alimentatori	Undimmable Code		Dimmable DALI Code
240W Kit di alimentazione ad **incasso** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 **396x195x112H**	**AQ174.** 01/04	240W Kit di alimentazione ad **incasso** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 **396x195x112H**	**AQ154.** 01/04
240W Kit di alimentazione a **soffitto** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 **351x61x111H**	**AQ171.** 01/04	240W Kit di alimentazione a **soffitto** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 **321x91x111H**	**AQ161.** 01/04
150W Kit di alimentazione a **soffitto** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 **351x61x111H**	**AQ176.** 01/04	150W Kit di alimentazione a **soffitto** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 **321x91x111H**	**AQ175.** 01/04
240W Barra di alimentazione + cavi **ON-OFF** 230VAC-48VDC **IP**20 (per la versione dimmerabile abbinarlo a "DALI-Selv interface") **244x68x38H**	**AQ18000**	DALI to DALI-Selv Interface **103x67x21H**	**AQ18200**
150W Barra di alimentazione + cavi **ON-OFF** 230VAC-48VDC **IP**20 (per la versione dimmerabile abbinarlo a "DALI-Selv interface") **244x68x38H**	**AQ18100**	 240W Scatola remota di alimentazione (2 connettori) 230VAC-48VDC **IP**20 **313x243x57,5H**	**AQ16000**

White **01** Black **04** — Fast delivery

Brushed Silver **15** Brushed Copper **18** Brushed Bronze **20** — Delivery time on demand

WF

*Uses 1 DALI address
** Uses 2 DALI addresses

MacAdam 2SDCM
Life L80 (10K)>55000h
CRI = 80

IP20

Modulo lineare - emissione diretta

Length	W	Flux	CCT	Code
1176 mm*	33W	2841 lm	2700K	**AQ370.** 01/04 15/18/20
		2884 lm	3000K	**AQ310.** 01/04 15/18/20
		3013 lm	4000K	**AQ311.** 01/04 15/18/20
2352 mm**	66W	5682 lm	2700K	**AQ371.** 01/04 15/18/20
		5769 lm	3000K	**AQ312.** 01/04 15/18/20
		6027 lm	4000K	**AQ313.** 01/04 15/18/20



Elementi angolari - emissione diretta

	W	Flux	CCT	Code
Angolo a 90° per raccordare due moduli sullo stesso piano 301 x 301 mm*	16W	1420 lm	2700K	**AQ372.** 01/04 15/18/20
		1442 lm	3000K	**AQ314.** 01/04 15/18/20
		1506 lm	4000K	**AQ315.** 01/04 15/18/20



	W	Flux	CCT	Code
Angolo a 90° per raccordare due moduli su piani perpendicolari 330 x 330 mm*	16W	1362 lm	2700K	**AQ373.** 01/04 15/18/20
		1383 lm	3000K	**AQ316.** 01/04 15/18/20
		1444 lm	4000K	**AQ317.** 01/04 15/18/20



Elementi curvi - emissione diretta

Radius	Alpha	W	Flux	CCT	Code
561 mm*	60°	17W	1187 lm	2700K	**AQ607.** 01/04 15/18/20
				3000K	**AQ601.** 01/04 15/18/20
				4000K	**AQ602.** 01/04 15/18/20
	90°	25W	1781 lm	2700K	**AQ617.** 01/04 15/18/20
				3000K	**AQ611.** 01/04 15/18/20
				4000K	**AQ612.** 01/04 15/18/20
750 mm*	45°	17W	1187 lm	2700K	**AQ627.** 01/04 15/18/20
				3000K	**AQ621.** 01/04 15/18/20
				4000K	**AQ622.** 01/04 15/18/20
	90°	34W	2374 lm	2700K	**AQ637.** 01/04 15/18/20
				3000K	**AQ631.** 01/04 15/18/20
				4000K	**AQ632.** 01/04 15/18/20



I moduli lineari, angolari e curvi sono dotati di giunti meccanici ed elettrici e di accessori per l'installazione.
Le testate terminali sono da ordinare separatamente.
Staffa di fissaggio a soffitto inclusa: 1 per moduli 1176 mm o 2 per moduli 2352 mm.
Diffusore opalino sono da ordinare separatamente.

Accessori

	Code
Distanziatore isolante da usare tra moduli alimentati da differenti driver. (1 pcs)	**AQ351.** 01/04 15/18/20
Testate terminali (2 pcs)	**AQ350.** 01/04 15/18/20
Testata per passaggio cavi (1 pz)	**AQ353.** 01/04 15/18/20
Giunto di transizione da usare tra differenti tipologie di moduli. (track-diffusing-sharping) (1 pcs)	**AQ394.** 01/04 15/18/20

	Code
Diffusore opalino	
10m	**AQ16200**
25m	**AQ16300**
50m	**AQ16400**
1176 mm	**AQ16500**
2352 mm	**AQ16600**
3528 mm	**AQ16700**
Diffusore opalino flessibile	
5m	**AQ90300**
10m	**AQ90000**
25m	**AQ90100**
50m	**AQ90200**

Alimentatori

	Undimmable Code	Dimmable DALI Code
240W Kit di alimentazione ad incasso (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **396x195x112H**	**AQ17801**	**AQ16801**
240W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **351x61x111H**	**AQ173.** 01/04	**AQ172.** 01/04
150W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **351x61x111H**	**AQ179.** 01/04	**AQ177.** 01/04
240W Barra di alimentazione + cavi **ON-OFF** 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ (per la versione dimmerabile abbinarlo a "DALI-Selv interface") **244x68x38H**	**AQ18000**	**AQ18200**
150W Barra di alimentazione + cavi **ON-OFF** 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ (per la versione dimmerabile abbinarlo a "DALI-Selv interface") **244x68x38H**	**AQ18100**	**AQ16000**

	Undimmable Code	Dimmable DALI Code
240W Kit di alimentazione ad incasso (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **396x195x112H**		
240W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **321x91x111H**		
150W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **321x91x111H**		
DALI to DALI-Selv Interface **103x67x21H**		
 **240W Scatola remota di alimentazione (2 connettori)** 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **313x243x57,5H**		

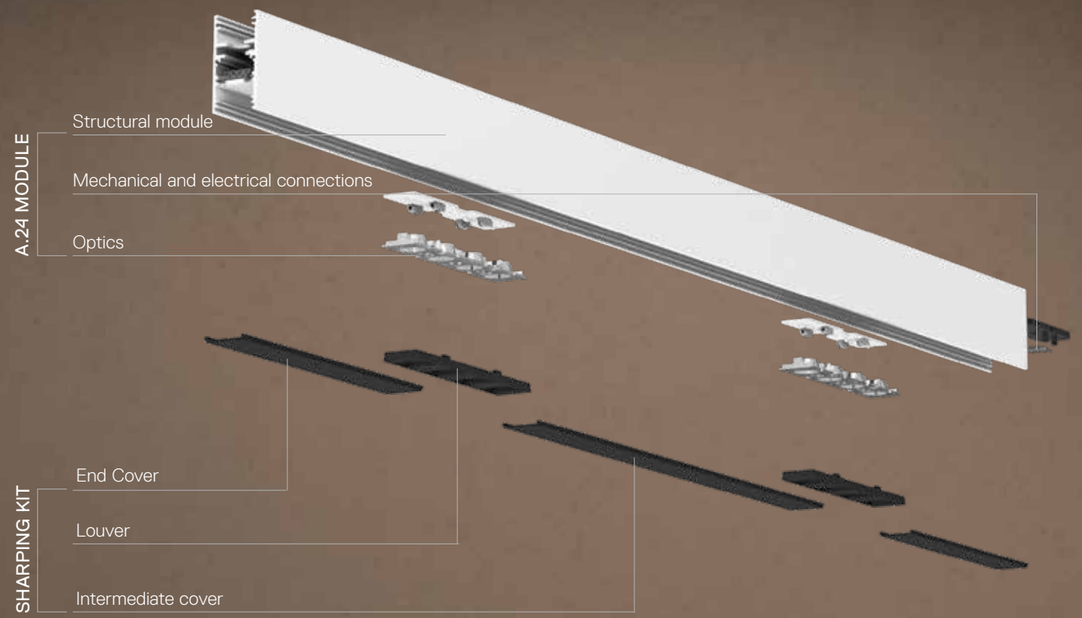
A.24 MODULE
Structural module
Mechanical and electrical connections
Optics
SHARPING KIT
End Cover
Louver
Intermediate cover

White **01** Black **04**

F XF

*Uses 1 DALI address
** Uses 2 DALI addresses

MacAdam 2SDCM
Life L90 (20K) 118000h
CRI = 90

IP20

I moduli cassaforma sono dotati di giunti meccanici per la connessione.
I moduli lineari, angolari e curvi sono dotati di giunti meccanici ed elettrici e di accessori per l'installazione.
Le testate terminali sono da ordinare separatamente.
Sharping kit , louvers e cover sono da ordinare separatamente.

Cassaforma (alluminio)

Length	Radius	Alpha	Code
Lineare 1176mm			**AQ291**00
Lineare 2352 mm			**AQ292**00
Angolo 90° sullo stesso piano			**AQ293**00
Curve			
	561 mm	60°	**AQ590**00
		90°	**AQ591**00
	750 mm	45°	**AQ592**00
		90°	**AQ593**00
Testate terminali (2pcs)			**AQ294**00



Modulo lineare - emissione diretta

Length	W	Beam	Flux	CCT	Code
1176mm*	22W	F 24°	1528 lm	2700K	**AQ214.** 01/04
			1628 lm	3000K	**AQ210.** 01/04
			1742 lm	4000K	**AQ211.** 01/04
		XF 62°	1624 lm	2700K	**AQ234.** 01/04
			1731 lm	3000K	**AQ230.** 01/04
			1852 lm	4000K	**AQ231.** 01/04
2352 mm**	46W	F 24°	3056 lm	2700K	**AQ215.** 01/04
			3256 lm	3000K	**AQ212.** 01/04
			3485 lm	4000K	**AQ213.** 01/04
		XF62°	3249 lm	2700K	**AQ235.** 01/04
			3461 lm	3000K	**AQ232.** 01/04
			3704 lm	4000K	**AQ233.** 01/04



Elemento angolare (non alimentato)

Angolo a 90° per raccordare due moduli a incasso sullo stesso piano
301 x 301 mm

Code
AQ240. 01/04



Modulo curvo - emissione diretta

Radius	Alpha	W	Beam	Flux	CCT	Code
561 mm*	60°	12W	F 24°	839 lm	2700K	**AQ508.** 01/04
					3000K	**AQ503.** 01/04
					4000K	**AQ505.** 01/04
			XF 62°	777 lm	2700K	**AQ509.** 01/04
					3000K	**AQ504.** 01/04
					4000K	**AQ506.** 01/04
	90°	12W	F 24°	839 lm	2700K	**AQ518.** 01/04
					3000K	**AQ513.** 01/04
					4000K	**AQ515.** 01/04
			XF 62°	777 lm	2700K	**AQ519.** 01/04
					3000K	**AQ514.** 01/04
					4000K	**AQ516.** 01/04
750 mm*	45°	12W	F 24°	839 lm	2700K	**AQ528.** 01/04
					3000K	**AQ523.** 01/04
					4000K	**AQ525.** 01/04
			XF 62°	777 lm	2700K	**AQ529.** 01/04
					3000K	**AQ524.** 01/04
					4000K	**AQ526.** 01/04
	90°	25W	F 24°	1678 lm	2700K	**AQ538.** 01/04
					3000K	**AQ533.** 01/04
					4000K	**AQ535.** 01/04
			XF 62°	1555 lm	2700K	**AQ539.** 01/04
					3000K	**AQ534.** 01/04
					4000K	**AQ536.** 01/04



Accessori

Distanziatore isolante
da usare tra moduli alimentati da differenti driver.
(1 pcs)

Code
AQ241. 01/04

Testate terminali
(2 pcs)

AQ250. 01/04

Giunto di transizione
da usare tra differenti tipologie di moduli.
(track-diffusing-sharping)
(1 pcs)

AQ290. 01/04

Louver per elementi lineari
Sharping kit L=1176mm
(2 louvers - 1 cover intermedia - 2 cover finali)
Sharping kit L=2352mm
(4 louvers - 3 cover intermedie - 2 cover finali)
Cover angolo 90°
(2 pcs)

Code
AQ260. 01/04
AQ261. 01/04
AQ262. 01/04

Louver per elementi curvi
R=561mm/R=750mm

R=561mm 60° ordinare 1 pz
90° ordinare 1 pz
R=750mm 45° ordinare 1 pz
90° ordinare 2 pz

AQ911. 01/04

Cover flessibile 2m **AQ921.** 01/04
Cover flessibile 10m **AQ920.** 01/04

Alimentatori

	Undimmable Code	Dimmable DALI Code
240W Kit di alimentazione ad **incasso** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 **396x195x112H**	**AQ17801**	**AQ16801**
240W Kit di alimentazione a **soffitto** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 **351x61x111H**	**AQ173.** 01/04	**AQ172.** 01/04
150W Kit di alimentazione a **soffitto** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 **351x61x111H**	**AQ179.** 01/04	**AQ177.** 01/04
240W Barra di alimentazione + cavi **ON-OFF** 230VAC-48VDC **IP**20 (per la versione dimmerabile abbinarlo a "DALI-Selv interface") **244x68x38H**	**AQ18000**	**AQ18200**
150W Barra di alimentazione + cavi **ON-OFF** 230VAC-48VDC **IP**20 (per la versione dimmerabile abbinarlo a "DALI-Selv interface") **244x68x38H**	**AQ18100**	**AQ16000**

240W Kit di alimentazione ad **incasso** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 **396x195x112H**		
240W Kit di alimentazione a **soffitto** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 **321x91x111H**		
 150W Kit di alimentazione a **soffitto** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 **321x91x111H**		
DALI to DALI-Selv Interface **103x67x21H**		
 240W Scatola remota di alimentazione (2 connettori) 230VAC-48VDC **IP**20 **313x243x57,5H**		

White **01** Black **04** — Fast delivery

Brushed Silver **15** Brushed Copper **18** Brushed Bronze **20** — Delivery time on demand

F XF

*Uses 1 DALI address
** Uses 2 DALI addresses
*** Uses 3 DALI addresses

MacAdam 2SDCM
Life L90 (20K) 118000h
CRI = 90

IP20

I moduli lineari, angolari e curvi sono dotati di giunti meccanici ed elettrici e di accessori per l'installazione.
Le testate terminali sono da ordinare separatamente.
1 cavo di sospensione è incluso.
Sharping kit , louvers e cover sono da ordinare separatamente.

Modulo lineare - emissione diretta

Length	W	Beam	Flux	CCT	Code
1176 mm*	22W	F 24°	1528 lm	2700K	**AQ424.** 01/04 15/18/20
			1628 lm	3000K	**AQ420.** 01/04 15/18/20
			1742 lm	4000K	**AQ421.** 01/04 15/18/20
		XF 62°	1624 lm	2700K	**AQ444.** 01/04 15/18/20
			1731 lm	3000K	**AQ440.** 01/04 15/18/20
			1852 lm	4000K	**AQ441.** 01/04 15/18/20
2352 mm**	46W	F 24°	3056 lm	2700K	**AQ425.** 01/04 15/18/20
			3256 lm	3000K	**AQ422.** 01/04 15/18/20
			3485 lm	4000K	**AQ423.** 01/04 15/18/20
		XF 62°	3249 lm	2700K	**AQ445.** 01/04 15/18/20
			3461 lm	3000K	**AQ442.** 01/04 15/18/20
			3704 lm	4000K	**AQ443.** 01/04 15/18/20



Modulo lineare - doppia emissione

Length	W	Beam	Flux	CCT	Code
1176 mm**	22W direct 16W indirect	F 24°	1528 lm direct 1406 lm indirect	2700K	**AQ482.** 01/04 15/18/20
			1628 lm direct 1525 lm indirect	3000K	**AQ470.** 01/04 15/18/20
			1742 lm direct 1587 lm indirect	4000K	**AQ471.** 01/04 15/18/20
		XF 62°	1624 lm direct 1502 lm indirect	2700K	**AQ486.** 01/04 15/18/20
			1731 lm direct 1524 lm indirect	3000K	**AQ478.** 01/04 15/18/20
			1858 lm direct 1587 lm indirect	4000K	**AQ479.** 01/04 15/18/20
2352 mm***	46W indirect 32W indirect	F 24°	3056 lm direct 3004 lm indirect	2700K	**AQ483.** 01/04 15/18/20
			3256 lm direct 3049 lm indirect	3000K	**AQ472.** 01/04 15/18/20
			3485 lm direct 3185 lm indirect	4000K	**AQ473.** 01/04 15/18/20
		XF 62°	3249 lm direct 3004 lm indirect	2700K	**AQ487.** 01/04 15/18/20
			3461 lm direct 3049 lm indirect	3000K	**AQ480.** 01/04 15/18/20
			3704 lm direct 3185 lm indirect	4000K	**AQ481.** 01/04 15/18/20



Elemento angolare (non alimentato)

Angolo a 90° per raccordare due moduli a sospensione sullo stesso piano
301 x 301 mm

Code
AQ450. 01/04 15/18/20



Modulo curvo - emissione diretta

Radius	Alpha	W	Beam	Flux	CCT	Code
561 mm*	60°	12W	F 24°	839 lm	2700K	**AQ708.** 01/04 15/18/20
					3000K	**AQ703.** 01/04 15/18/20
					4000K	**AQ705.** 01/04 15/18/20
			XF 62°	777 lm	2700K	**AQ709.** 01/04 15/18/20
					3000K	**AQ704.** 01/04 15/18/20
					4000K	**AQ706.** 01/04 15/18/20
	90°	12W	F 24°	839 lm	2700K	**AQ718.** 01/04 15/18/20
					3000K	**AQ713.** 01/04 15/18/20
					4000K	**AQ715.** 01/04 15/18/20
			XF 62°	777 lm	2700K	**AQ719.** 01/04 15/18/20
					3000K	**AQ714.** 01/04 15/18/20
					4000K	**AQ716.** 01/04 15/18/20
750 mm*	45°	12W	F 24°	839 lm	2700K	**AQ728.** 01/04 15/18/20
					3000K	**AQ723.** 01/04 15/18/20
					4000K	**AQ725.** 01/04 15/18/20
			XF 62°	777 lm	2700K	**AQ729.** 01/04 15/18/20
					3000K	**AQ724.** 01/04 15/18/20
					4000K	**AQ726.** 01/04 15/18/20
	90°	25W	F 24°	1678 lm	2700K	**AQ738.** 01/04 15/18/20
					3000K	**AQ733.** 01/04 15/18/20
					4000K	**AQ735.** 01/04 15/18/20
			XF 62°	1555 lm	2700K	**AQ739.** 01/04 15/18/20
					3000K	**AQ734.** 01/04 15/18/20
					4000K	**AQ736.** 01/04 15/18/20

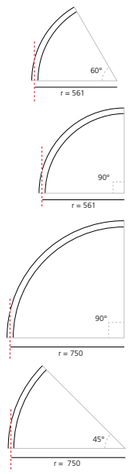

I moduli lineari, angolari e curvi sono dotati di giunti meccanici ed elettrici e di accessori per l'installazione.
Le testate terminali sono da ordinare separatamente.
1 cavo di sospensione è incluso.
Sharping kit , louvers e cover sono da ordinare separatamente.

Accessori

	Code
Distanziatore isolante da usare tra moduli alimentati da differenti driver. (1 pcs)	**AQ453.** 01/04 15/18/20
 **Testate terminali** compreso 1 cavo di sospensione 200H (2 pcs)	**AQ451.** 01/04 15/18/20
Giunto di transizione da usare tra differenti tipologie di moduli. (track-diffusing-sharping) (1 pcs)	**AQ494.** 01/04 15/18/20

	Code
Louver per elementi lineari **Sharping kit L=1176mm** (2 louvers - 1 cover intermedia - 2 cover finali)	**AQ260.** 01/04
Sharping kit L=2352mm (4 louvers - 3 cover intermedie - 2 cover finali)	**AQ261.** 01/04
Cover angolo 90° (2 pcs)	**AQ262.** 01/04
Louver per elementi curvi **R=561mm/R=750mm** R=561mm 60° ordinare 1 pz 90° ordinare 1 pz R=750mm 45° ordinare 1 pz 90° ordinare 2 pz	**AQ911.** 01/04
Cover flessibile 2m	**AQ921.** 01/04
Cover flessibile 10m	**AQ920.** 01/04

Alimentatori

Undimmable Code	**Dimmable DALI** Code
240W Kit di alimentazione ad **incasso** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **396x195x112H**	**AQ174.** 01/04
240W Kit di alimentazione a **soffitto** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **351x61x111H**	**AQ171.** 01/04
150W Kit di alimentazione a **soffitto** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **351x61x111H**	**AQ176.** 01/04
240W Barra di alimentazione + cavi **ON-OFF** 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ (per la versione dimmerabile abbinarlo a "DALI-Selv interface") **244x68x38H**	**AQ18000**
150W Barra di alimentazione + cavi **ON-OFF** 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ (per la versione dimmerabile abbinarlo a "DALI-Selv interface") **244x68x38H**	**AQ18100**

	Code
240W Kit di alimentazione ad **incasso**(lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **396x195x112H**	**AQ154.** 01/04
240W Kit di alimentazione a **soffitto** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **321x91x111H**	**AQ161.** 01/04
150W Kit di alimentazione a **soffitto** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **321x91x111H**	**AQ175.** 01/04
DALI to DALI-Selv Interface **103x67x21H**	**AQ18200**
 240W Scatola remota di alimentazione (2 connettori) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **313x243x57,5H**	**AQ16000**

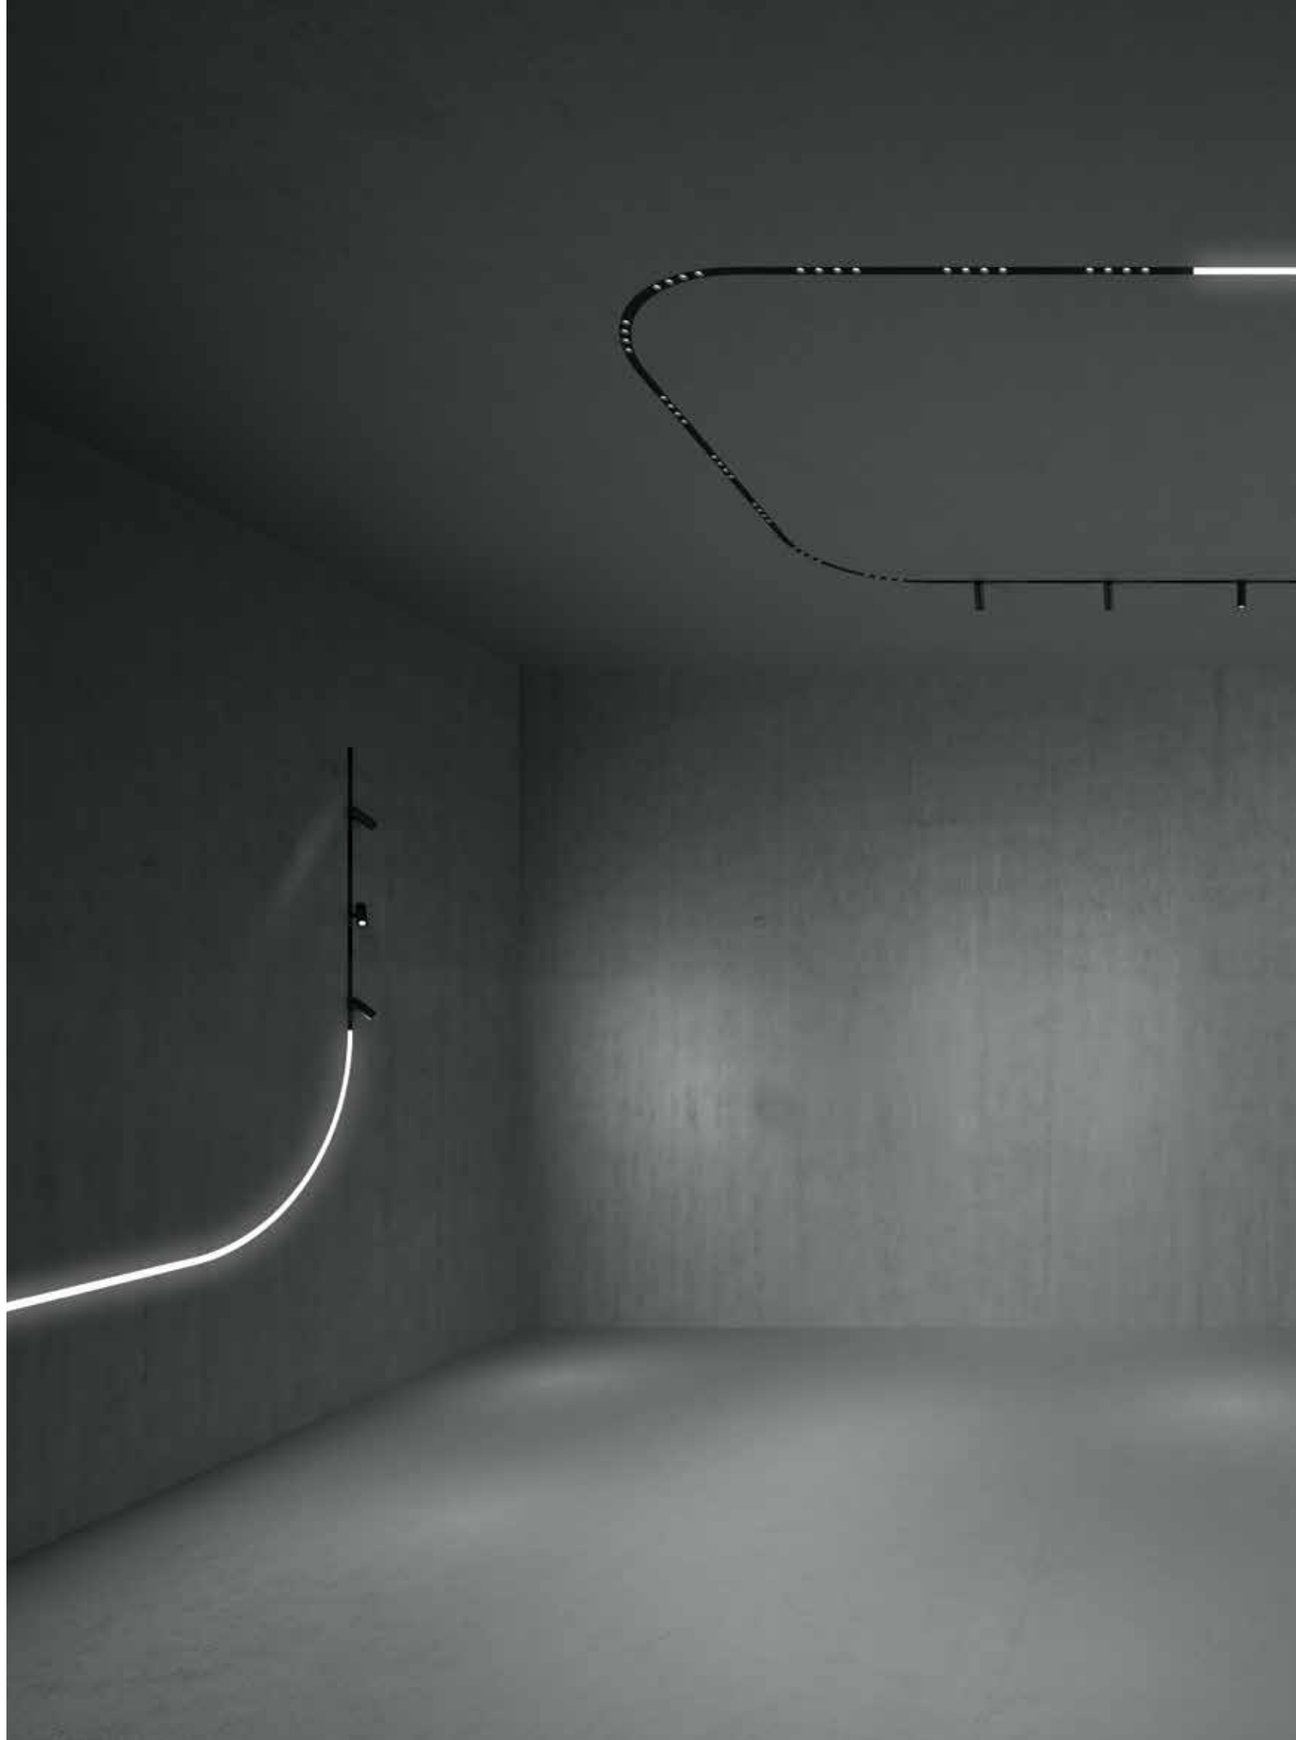

White **01** Black **04**
Fast delivery

Brushed Silver **15** Brushed Copper **18** Brushed Bronze **20**
Delivery time on demand

F XF

*Uses 1 DALI address
** Uses 2 DALI addresses

MacAdam 2SDCM
Life L90 (20K) 118000h
CRI = 90

IP20

I moduli lineari, angolari e curvi sono dotati di giunti meccanici ed elettrici e di accessori per l'installazione.
Staffa di fissaggio a soffitto inclusa: 1 per moduli 1176 mm o 2 per moduli 2352 mm.
Le testate terminali sono da ordinare separatamente.
Sharping kit , louvers e cover sono da ordinare separatamente.

Modulo lineare - emissione diretta

Length	W	CRI	Beam	Flux	CCT	Code
1176 mm*	22W	90	F 24°	1528 lm	2700K	**AQ324.** 01/04 15/18/20
				1628 lm	3000K	**AQ320.** 01/04 15/18/20
				1742 lm	4000K	**AQ321.** 01/04 15/18/20
			XF 62°	1624 lm	2700K	**AQ344.** 01/04 15/18/20
				1731 lm	3000K	**AQ340.** 01/04 15/18/20
				1852 lm	4000K	**AQ341.** 01/04 15/18/20
2352 mm**	46W	90	F 24°	3056 lm	2700K	**AQ325.** 01/04 15/18/20
				3256 lm	3000K	**AQ322.** 01/04 15/18/20
				3485 lm	4000K	**AQ323.** 01/04 15/18/20
			XF 62°	3249 lm	2700K	**AQ345.** 01/04 15/18/20
				3461 lm	3000K	**AQ342.** 01/04 15/18/20
				3704 lm	4000K	**AQ343.** 01/04 15/18/20



Modulo curvo - emissione diretta

Radius	Alpha	W	CRI	Beam	Flux	CCT	Code
561 mm*	60°	12W	90	F 24°	839 lm	2700K	**AQ608.** 01/04 15/18/20
						3000K	**AQ603.** 01/04 15/18/20
						4000K	**AQ605.** 01/04 15/18/20
				XF 62°	777 lm	2700K	**AQ609.** 01/04 15/18/20
						3000K	**AQ604.** 01/04 15/18/20
						4000K	**AQ606.** 01/04 15/18/20
	90°	12W	90	F 24°	839 lm	2700K	**AQ618.** 01/04 15/18/20
						3000K	**AQ613.** 01/04 15/18/20
						4000K	**AQ615.** 01/04 15/18/20
				XF 62°	777 lm	2700K	**AQ619.** 01/04 15/18/20
						3000K	**AQ614.** 01/04 15/18/20
						4000K	**AQ616.** 01/04 15/18/20
750 mm*	45°	12W	90	F 24°	839 lm	2700K	**AQ628.** 01/04 15/18/20
						3000K	**AQ623.** 01/04 15/18/20
						4000K	**AQ625.** 01/04 15/18/20
	90°	25W	90	F 24°	1678 lm	2700K	**AQ638.** 01/04 15/18/20
						3000K	**AQ633.** 01/04 15/18/20
						4000K	**AQ635.** 01/04 15/18/20
				XF 62°	1555 lm	2700K	**AQ639.** 01/04 15/18/20
						3000K	**AQ634.** 01/04 15/18/20
						4000K	**AQ636.** 01/04 15/18/20

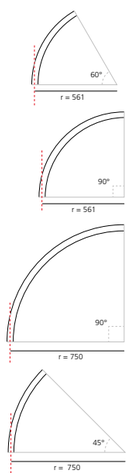

Elemento angolare (non alimentato)

Angolo a 90° per raccordare due moduli sullo stesso piano

Code
AQ360. 01/04 15/18/20



I moduli lineari, angolari e curvi sono dotati di giunti meccanici ed elettrici e di accessori per l'installazione.
Le testate terminali sono da ordinare separatamente.
Staffa di fissaggio a soffitto inclusa: 1 per moduli 1176 mm o 2 per moduli 2352 mm.
Sharping kit , louvers e cover sono da ordinare separatamente.

Accessori	Code
Distanziatore isolante da usare tra moduli alimentati da differenti driver. (1 pcs)	**AQ352.** 01/04 15/18/20
Testate terminali (2 pcs)	**AQ350.** 01/04 15/18/20
Testata per passaggio cavi (1 pz)	**AQ353.** 01/04 15/18/20
Giunto di transizione da usare tra differenti tipologie di moduli. (track-diffusing-sharping) (1 pcs)	**AQ394.** 01/04 15/18/20

	Code
Louver per elementi lineari	
Sharping kit L=1176mm (2 louvers - 1 cover intermedia - 2 cover finali)	**AQ260.** 01/04
Sharping kit L=2352mm (4 louvers - 3 cover intermedie - 2 cover finali)	**AQ261.** 01/04
Cover angolo 90° (2 pcs)	**AQ262.** 01/04
Louver per elementi curvi **R=561mm/R=750mm**	**AQ911.** 01/04
R=561mm 60° ordinare 1 pz 90° ordinare 1 pz R=750mm 45° ordinare 1 pz 90° ordinare 2 pz	
Cover flessibile 2m	**AQ921.** 01/04
Cover flessibile 10m	**AQ920.** 01/04

Alimentatori	Undimmable Code
240W Kit di alimentazione ad **incasso** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **396x195x112H**	**AQ17801**
240W Kit di alimentazione a **soffitto** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **351x61x111H**	**AQ173.** 01/04
150W Kit di alimentazione a **soffitto** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **351x61x111H**	**AQ179.** 01/04
240W Barra di alimentazione + cavi **ON-OFF** 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ (per la versione dimmerabile abbinarlo a "DALI-Selv interface") **244x68x38H**	**AQ18000**
150W Barra di alimentazione + cavi **ON-OFF** 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ (per la versione dimmerabile abbinarlo a "DALI-Selv interface") **244x68x38H**	**AQ18100**

	Dimmable DALI Code
240W Kit di alimentazione ad **incasso** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **396x195x112H**	**AQ16801**
240W Kit di alimentazione a **soffitto** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **321x91x111H**	**AQ172.** 01/04
150W Kit di alimentazione a **soffitto** (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **321x91x111H**	**AQ177.** 01/04
DALI to DALI-Selv Interface **103x67x21H**	**AQ18200**
 240W Scatola remota di alimentazione (2 connettori) 230VAC-48VDC **IP**20 ⏚ **313x243x57,5H**	**AQ16000**

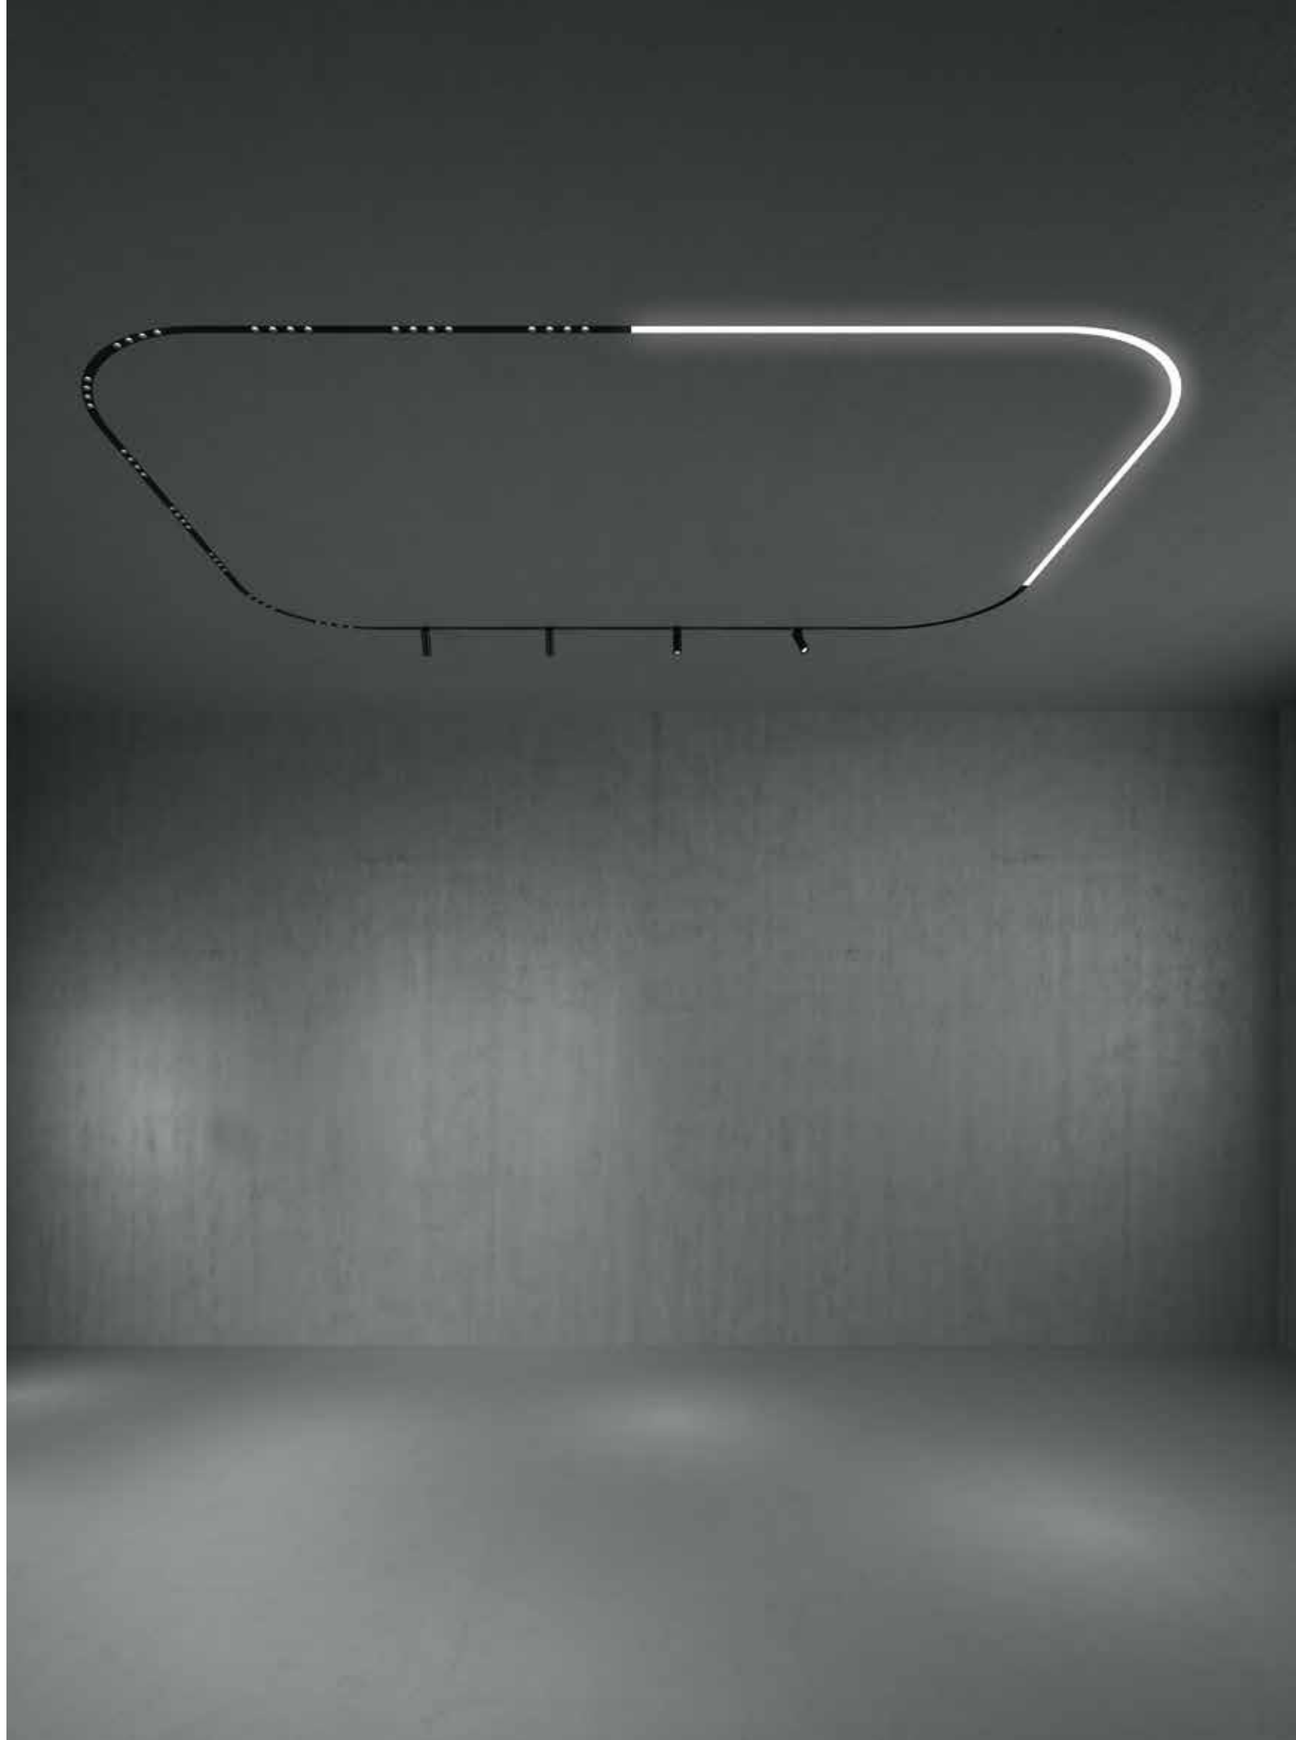

A.24 circular
↳ Stand-alone

A.24 STAND-ALONE CIRCOLARE - EMISSIONE DIFFUSA

White **01** Fast delivery
Black **04** Fast delivery
Brushed Silver **15** Delivery time on demand
Brushed Copper **18** Delivery time on demand
Brushed Bronze **20** Delivery time on demand
WF

Alimentazione elettronica 220/240Vac 50/60Hz inclusa

MacAdam 2SDCM
Life L80 (10K)>55000h
CRI = 80

Uses 1 DALI addresses.

IP20

INCASSO

Emissione diretta				Dimmable DALI
Ø	W	Flux	CCT	Code
1122 mm	102W	7124 lm	2700K	**AQ544**01
			3000K	**AQ540**01
		7443 lm	4000K	**AQ541**01
1500 mm	136W	9499 lm	2700K	**AQ554**01
			3000K	**AQ550**01
		9924 lm	4000K	**AQ551**01

Cassaforma (alluminio) compresa.

SOSPENSIONE

Emissione diretta				Dimmable DALI
Ø	W	Flux	CCT	Code
1122 mm	102W	7124 lm	2700K	**AQ744.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AQ740.** 01/04 15/18/20
		7443 lm	4000K	**AQ741.** 01/04 15/18/20
1500 mm	136W	9499 lm	2700K	**AQ754.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AQ750.** 01/04 15/18/20
		9924 lm	4000K	**AQ751.** 01/04 15/18/20



SOFFITTO

Emissione diretta				Dimmable DALI
Ø	W	Flux	CCT	Code
1122 mm	102W	7124 lm	2700K	**AQ644.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AQ640.** 01/04 15/18/20
		7443 lm	4000K	**AQ641.** 01/04 15/18/20
1550 mm	136W	9499 lm	2700K	**AQ654.** 01/04 15/18/20
			3000K	**AQ650.** 01/04 15/18/20
		9924 lm	4000K	**AQ651.** 01/04 15/18/20

Accessori	Code
Telaio trimless da utilizzare per incassare il kit di alimentazione	
Per sospensione stand-alone Ø 1122 e Ø 1500	**AQ94000**
Per soffitto stand-alone Ø 1122 e Ø 1500	**AQ94200**

A.24 STAND-ALONE CIRCOLARE - EMISSIONE SHARPING

White **01** Fast delivery
Black **04** Fast delivery
Brushed Silver **15** Delivery time on demand
Brushed Copper **18** Delivery time on demand
Brushed Bronze **20** Delivery time on demand
F

Alimentazione elettronica 220/240Vac 50/60Hz inclusa

Sharping kit da ordinare separatamente.

MacAdam 2SDCM
Life L70 (6K) 50000h

*Uses 1 DALI address
** Uses 2 DALI addresses

IP20

INCASSO

Emissione diretta						Dimmable DALI
Ø	W	CRI	Beam	Flux	CCT	Code
1122 mm*	50W	90	F 24°	3356 lm	2700K	**AQ545.** 01/04
					3000K	**AQ542.** 01/04
				3576 lm	4000K	**AQ543.** 01/04
1500 mm**	100W	90	F 24°	6713 lm	2700K	**AQ555.** 01/04
					3000K	**AQ552.** 01/04
				7152 lm	4000K	**AQ553.** 01/04



Cassaforma (alluminio) compresa.

SOSPENSIONE

Emissione diretta						Dimmable DALI
Ø	W	CRI	Beam	Flux	CCT	Code
1122 mm*	50W	90	F 24°	3356 lm	2700K	**AQ745.** 01/04 15/18/20
					3000K	**AQ742.** 01/04 15/18/20
				3576 lm	4000K	**AQ743.** 01/04 15/18/20
1500 mm**	100W	90	F 24°	6713 lm	2700K	**AQ755.** 01/04 15/18/20
					3000K	**AQ752.** 01/04 15/18/20
				7152 lm	4000K	**AQ753.** 01/04 15/18/20



SOFFITTO

Emissione diretta						Dimmable DALI
Ø	W	CRI	Beam	Flux	CCT	Code
1122 mm*	50W	90	F 24°	3356 lm	2700K	**AQ645.** 01/04 15/18/20
					3000K	**AQ642.** 01/04 15/18/20
				3576 lm	4000K	**AQ643.** 01/04 15/18/20
1500 mm**	100W	90	F 24°	6713 lm	2700K	**AQ655.** 01/04 15/18/20
					3000K	**AQ652.** 01/04 15/18/20
				7152 lm	4000K	**AQ653.** 01/04 15/18/20



Sharping accessori	Code
Sharping kit R=561mm (4 louvers - 4 covers)	**AQ930.** 01/04
Sharping kit R=750mm (8 louvers - 8 covers)	**AQ931.** 01/04

Accessori	Code
Telaio trimless da utilizzare per incassare il kit di alimentazione	
Per sospensione stand-alone Ø 1122 e Ø 1500	**AQ94000**
Per soffitto stand-alone Ø 1122 e Ø 1500	**AQ94200**

A.39

Carlotta de Bevilacqua
↳ 2017

A.39 è una linea pura di luce ad alta efficienza, senza nessuna interruzione.

For further information on A.39
↳ visit artemide.com

A.39
is endless and uninterrupted

Artemide
App
↳on request

A.39
tipologie

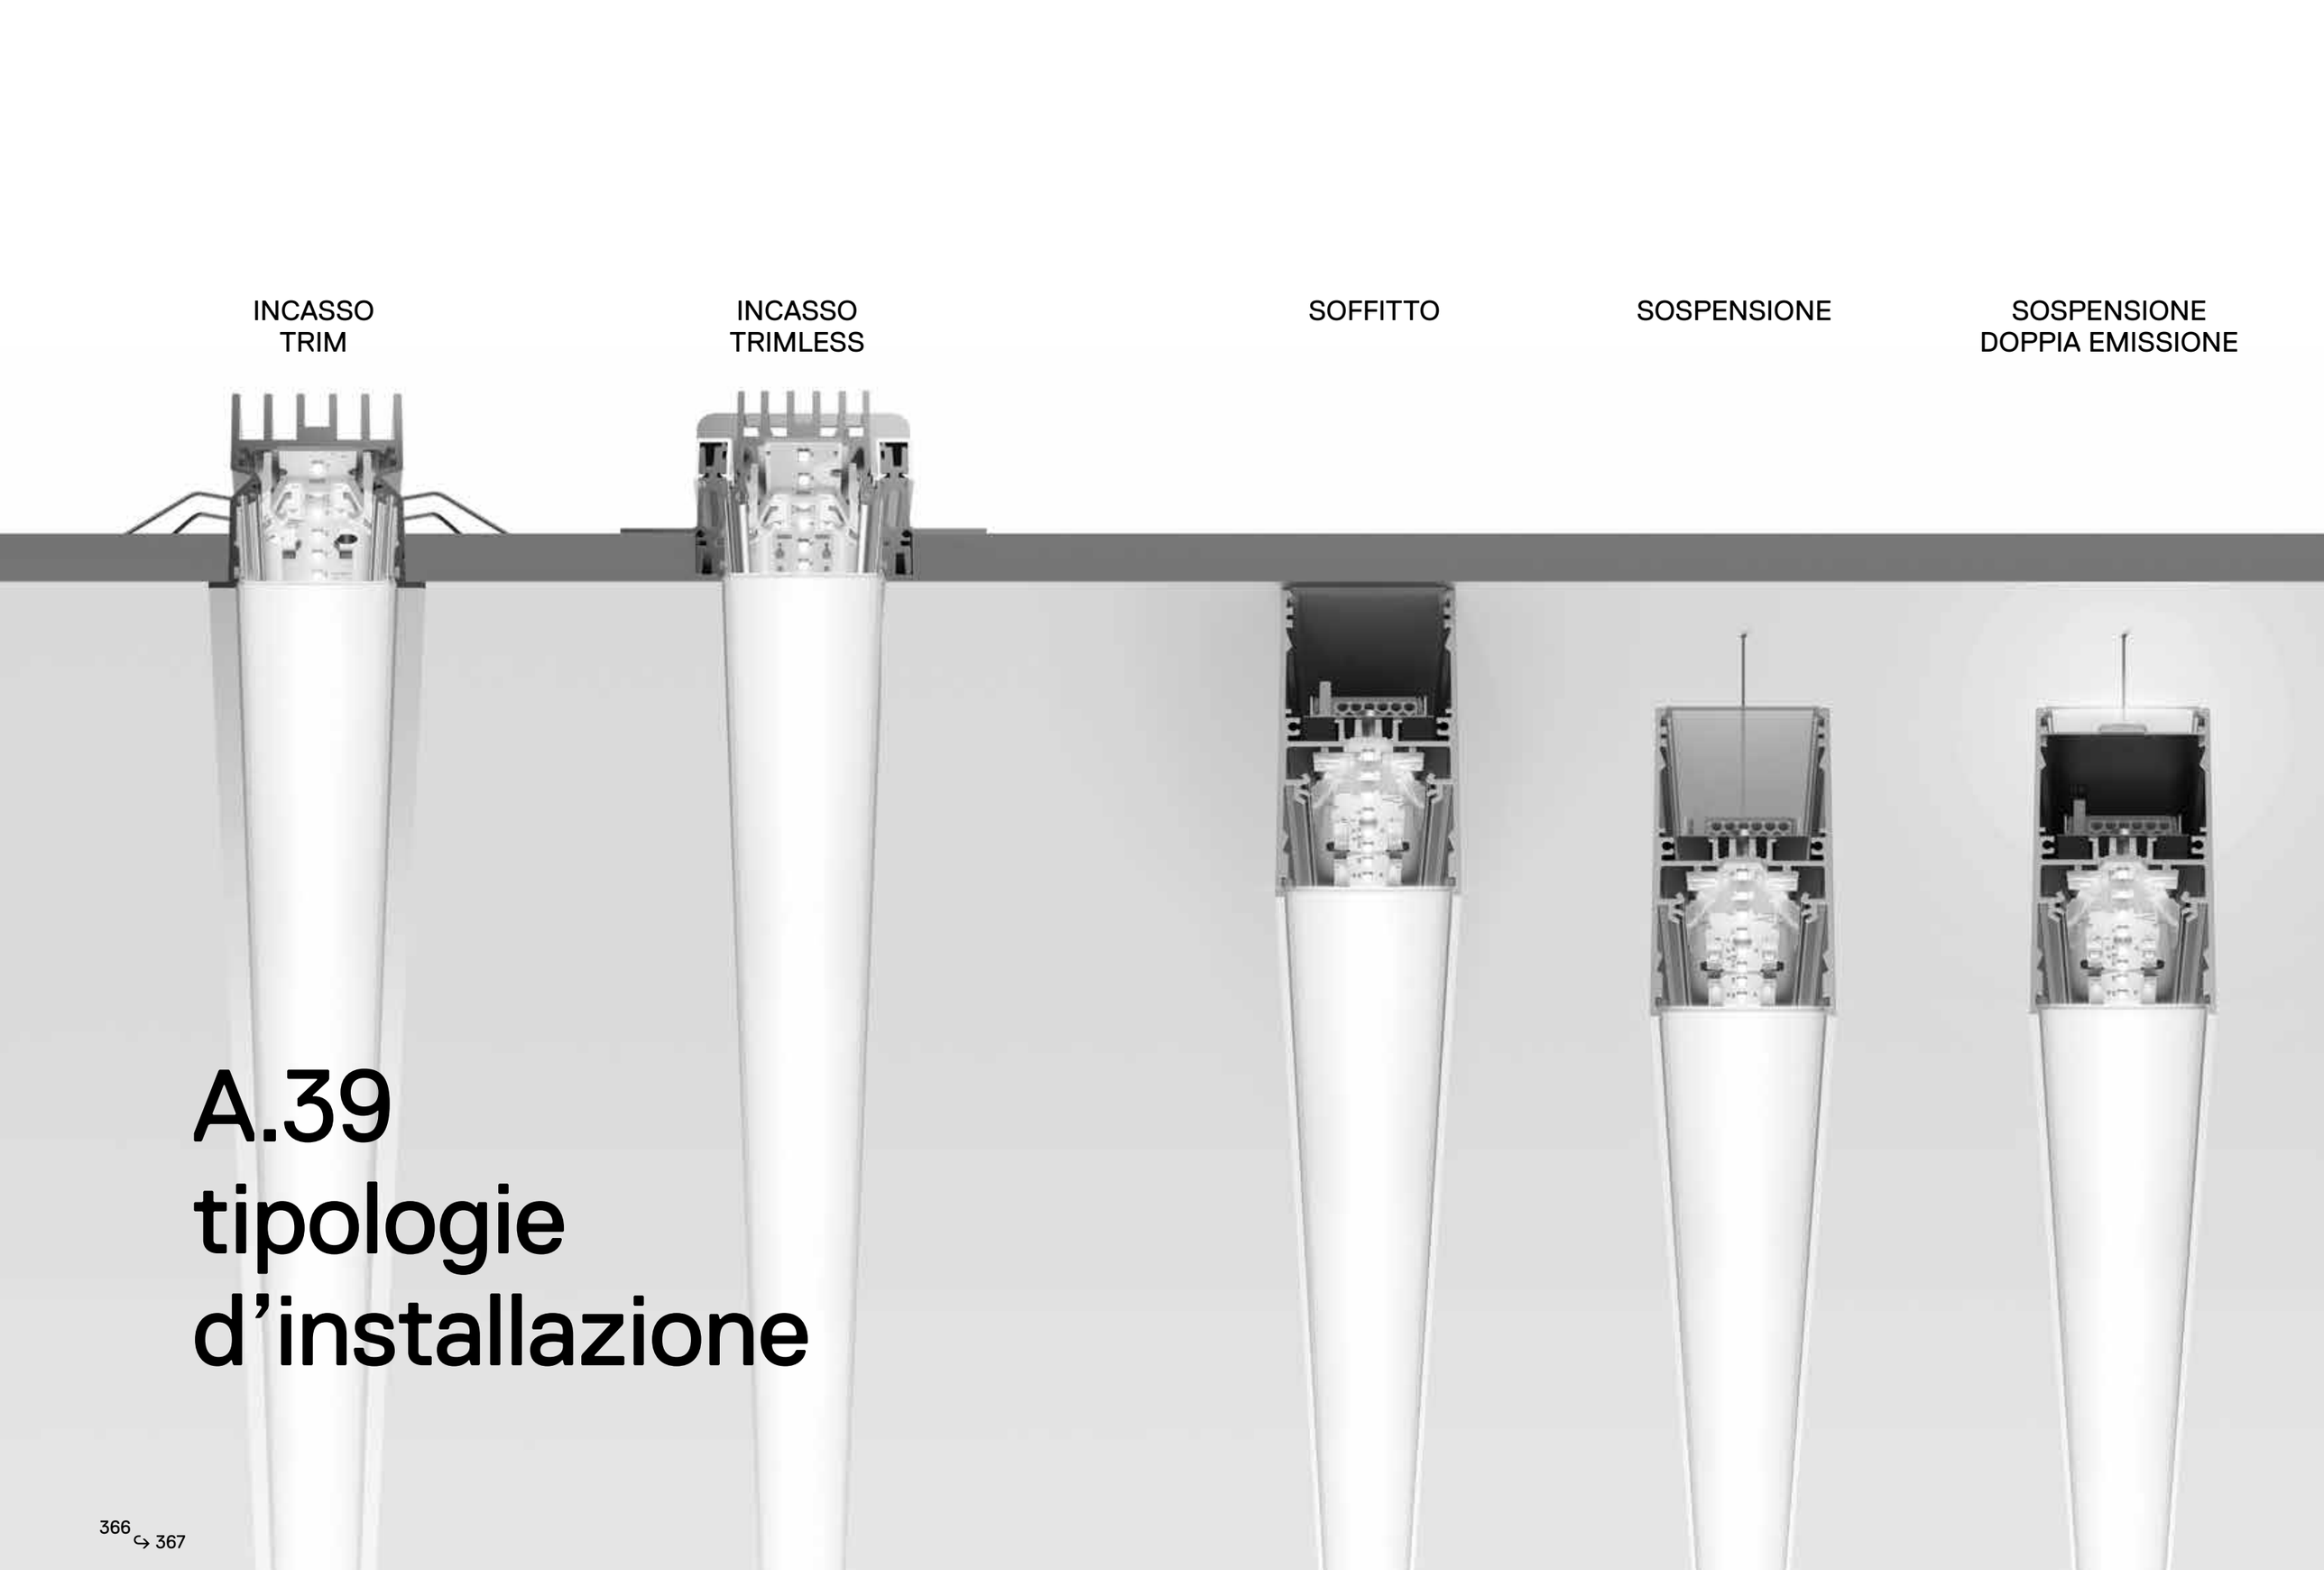

A.39
tipologie
d’installazione

A.39
colori

White

01

Silver

05

Black

04

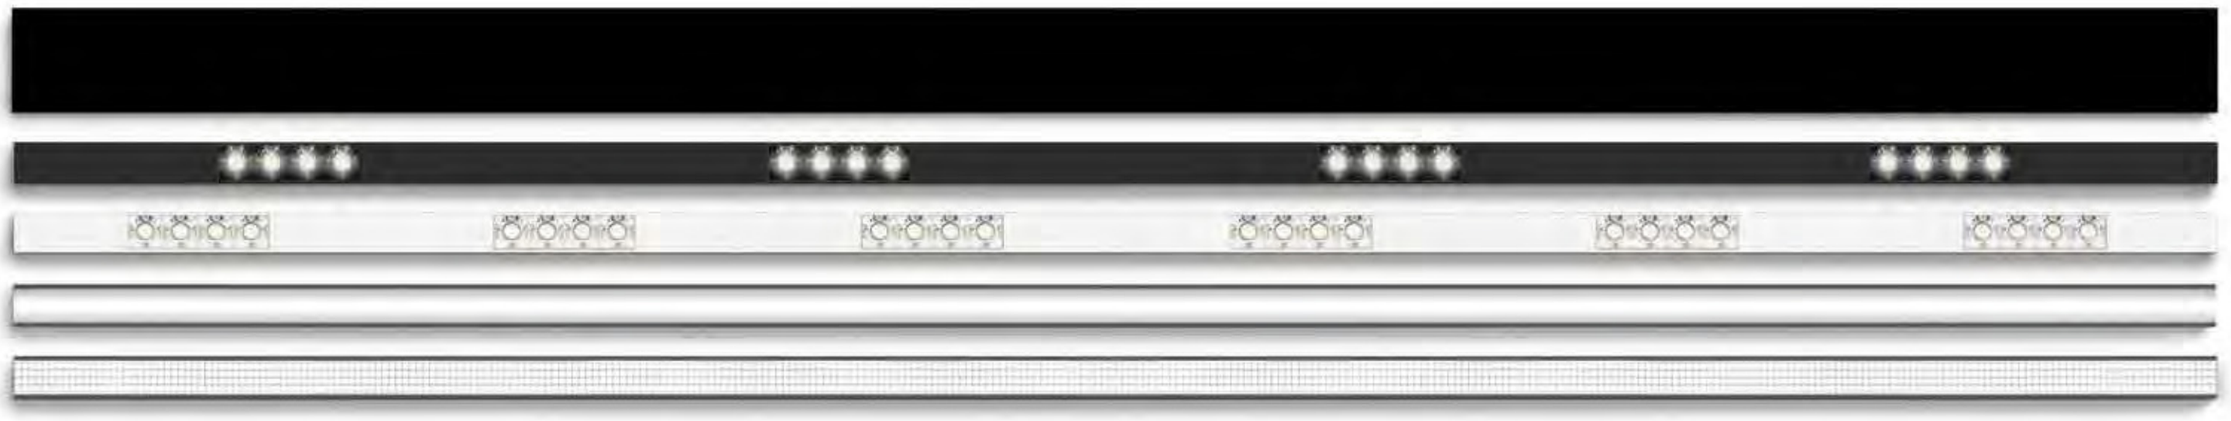

A.39
temperature di colore

A.39
↳ diffused

01. “All in one” construction.

02. a seamless and uniform brightness with no visible junctions thanks to a continuous roll diffuser.

03. continuous roll diffuser up to 50 m.

04. comfortable light emission.

JAGUAR
LAND ROVER

→ TRIMLESS

A.39 diffondente componenti incasso

→ TRIM

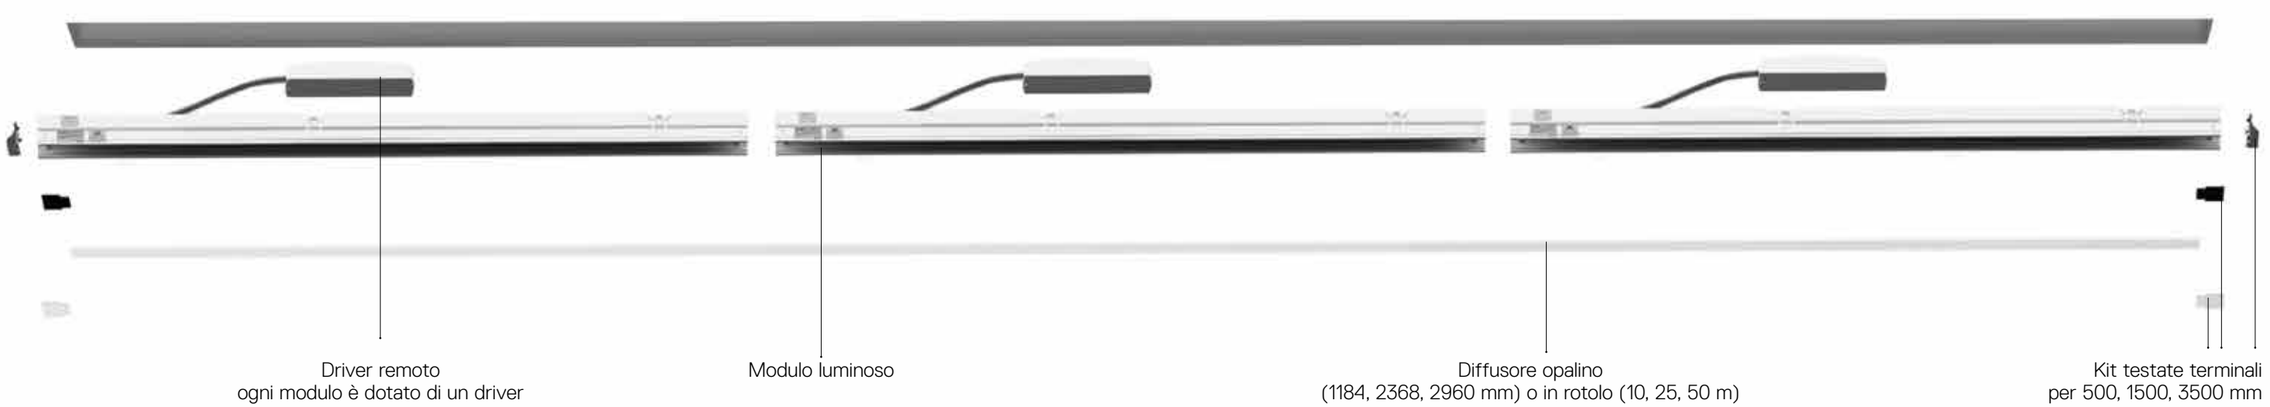

→ SOFFITTO

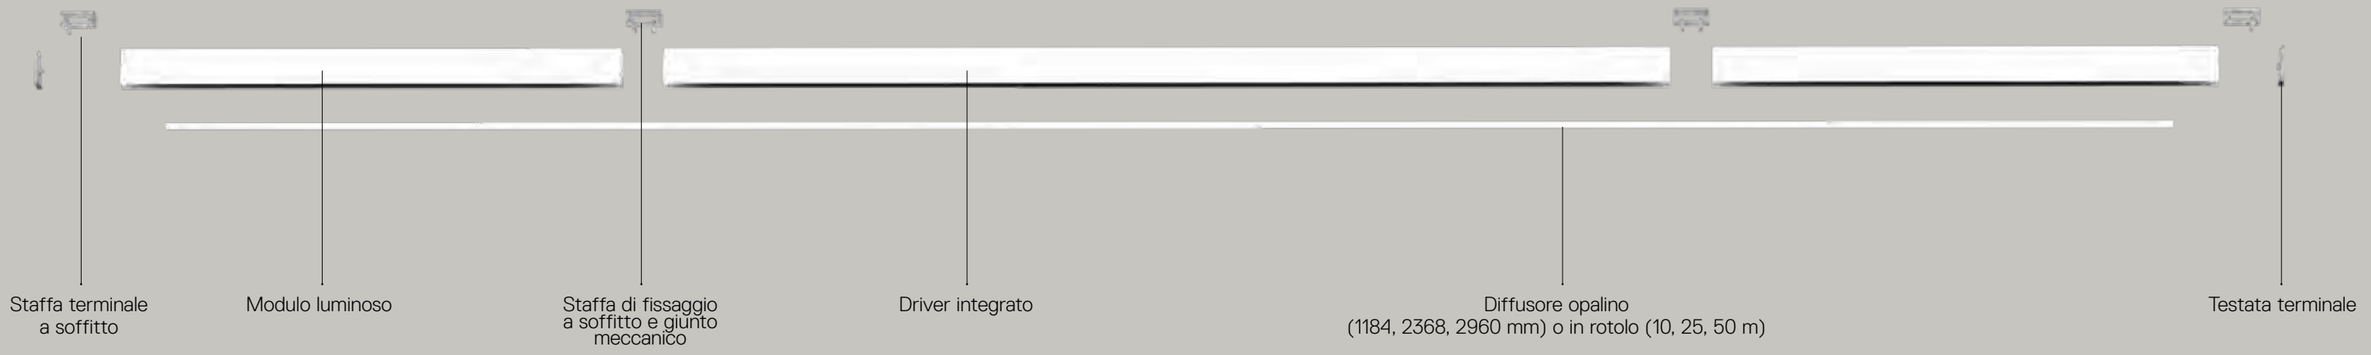

A.39 diffondente soffitto, sospensione componenti

→ SOSPENSIONE

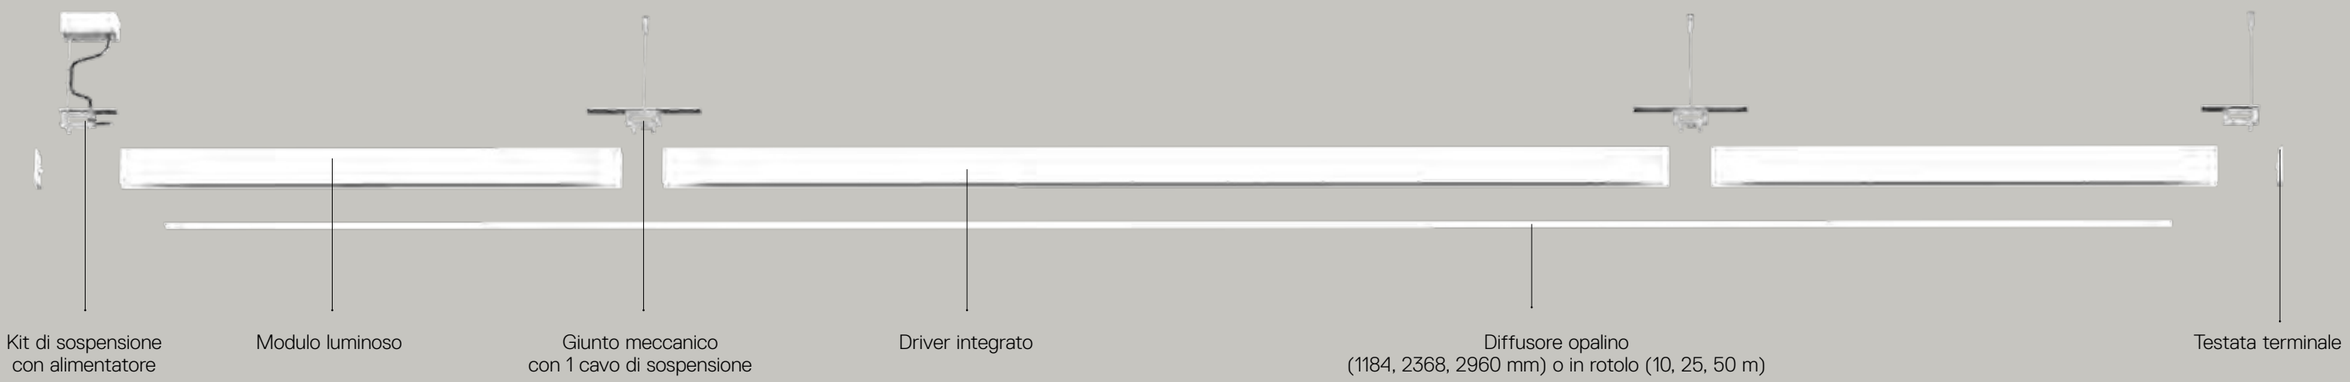

A.39 diffondente abaco moduli

		1184 mm	1482 mm	1776 mm	2368 mm	2960 mm	2960 - 5000 mm	5000 - 15000 mm	15000 - 35000 mm	50000 mm
KIT TESTATE TERMINALI TRIM	5000 mm									
	15000 mm									
	50000 mm									
DIFFUSORE	1184 mm									
	2368 mm									
	2960 mm									
DIFFUSORE A RULLO	10 m									
	25 m									
	50 m									
CASSAFORMA TRIMLESS	1480 mm									
	4736 mm									
KIT TESTATE TERMINALI TRIMLESS	50000 mm									
	SPECIAL									

TRIM - TRIMLESS

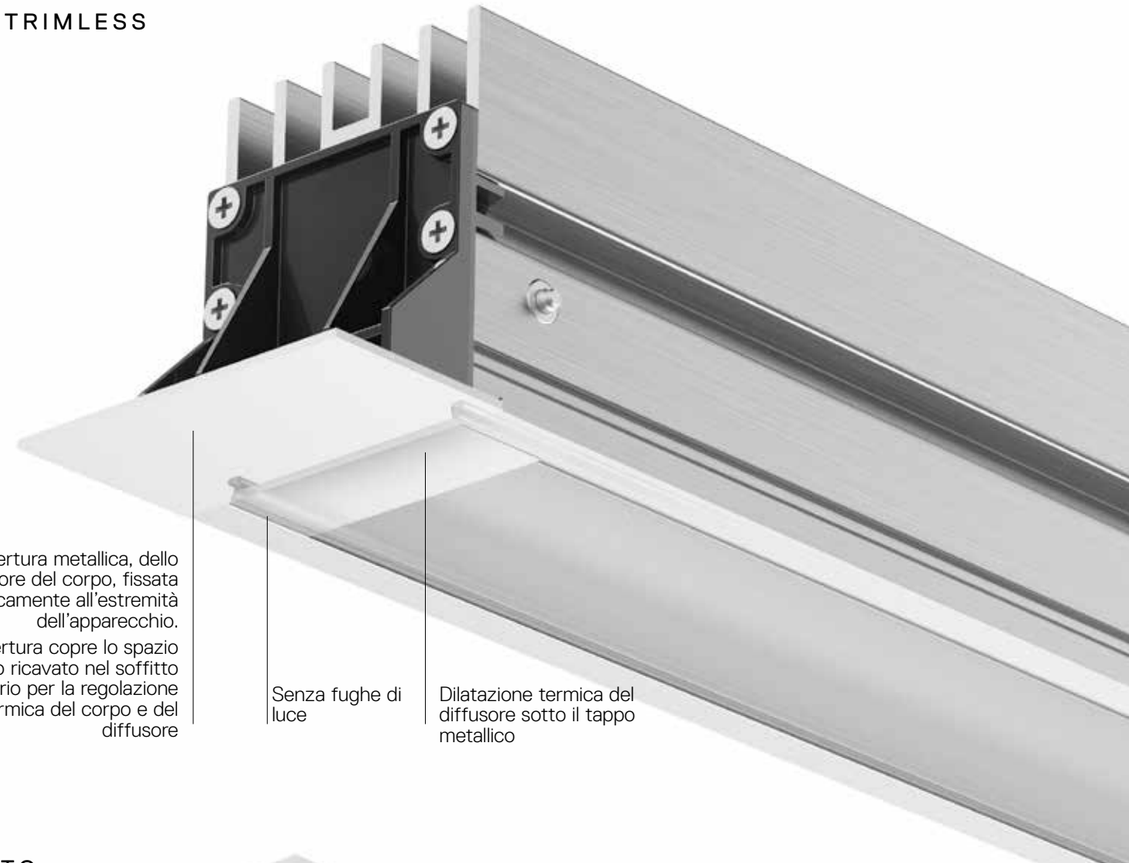

SOFFITTO

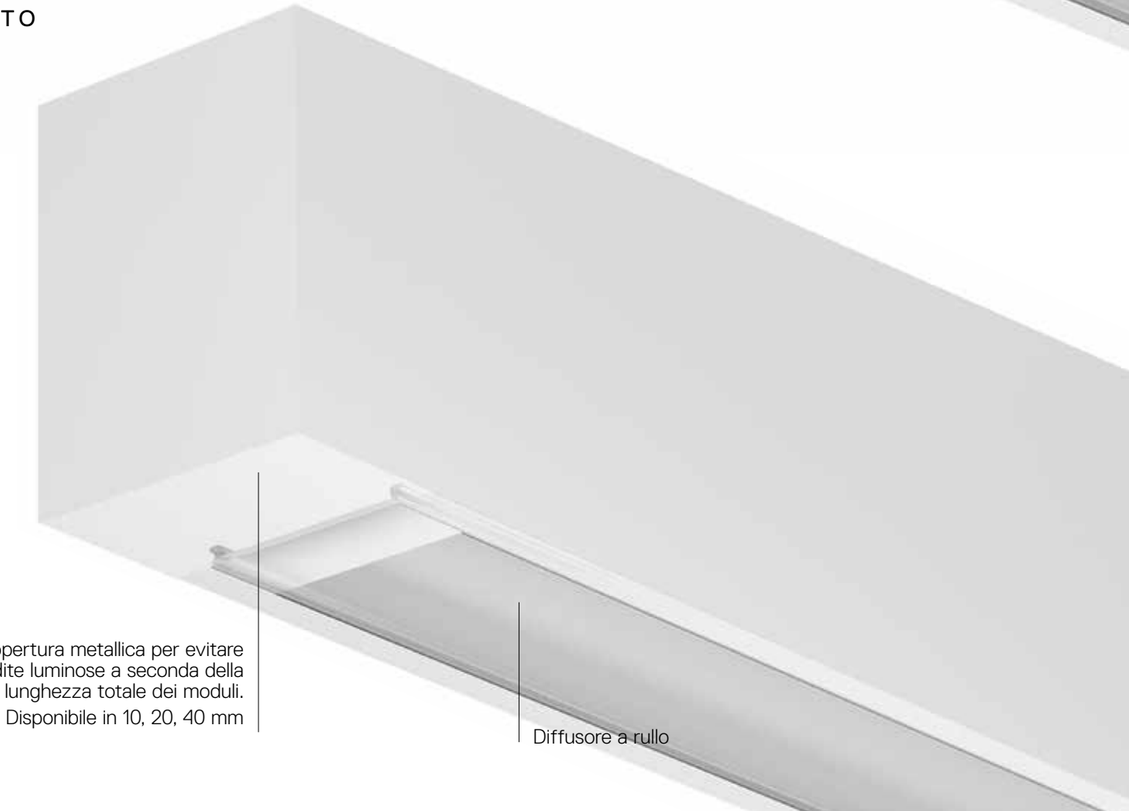

A.39 INCASSO TRIMLESS - EMISSIONE DIFFUSA

White **01** | Black **04** | Silver **05**

Diffusore opalino fornito a parte.

MacAdam 2SDCM
Life L70 (6K) 50000h
CRI = 80
* Driver uses 1 DALI address

IP20

Cassaforma (alluminio)

	Length	Code
Cassaforma	1488 mm	**AT040**00
	2368 mm	**AT042**00
	4736 mm	**AT041**00
Testate terminali cassaforma (2 pz)		**AT093**00
Testate terminali (2 pz)		**AT093**01
Angolo 90° cassaforma L=303x303		**AT304**00

Elemento Trimless

Length	W	Flux	CCT	Undimmable Code	Dimmable DALI* Code
1184 mm	33W	1981 lm	3000K	**AT001**00	**AT000**00
		2069 lm	4000K	**AT003**00	**AT002**00
1482 mm	41W	2476 lm	3000K	**AT005**00	**AT004**00
		2587 lm	4000K	**AT007**00	**AT006**00
1776 mm	49W	2971 lm	3000K	**AT021**00	**AT020**00
		3105 lm	4000K	**AT023**00	**AT022**00
2368 mm	63W	3962 lm	3000K	**AT011**00	**AT010**00
		4139 lm	4000K	**AT013**00	**AT012**00
2960 mm	81W	4952 lm	3000K	**AT015**00	**AT014**00
		5174 lm	4000K	**AT017**00	**AT016**00

Elemento angolare trimless

	W	Flux	CCT	Undimmable Code	Dimmable DALI* Code
Angolo a 90° per raccordare due moduli a incasso sullo stesso piano 303x303mm	17W	1043 lm	3000K 4000K	**AT305**00 **AT307**00	**AT306**00 **AT308**00



Diffusore opalino (incasso)

Length	Code
1184 mm	**AT101**00
2368 mm	**AT102**00
2960 mm	**AT103**00
10000 mm roll	**AT100**00
25000 mm roll	**AT108**00
50000 mm roll	**AT109**00

A.39 INCASSO TRIM - EMISSIONE DIFFUSA

White **01** | Black **04** | Silver **05**

Diffusore opalino fornito a parte.

MacAdam 2SDCM
Life L70 (6K) 50000h
CRI = 80
* Driver uses 1 DALI address

IP20

Trim

Length	W	Flux	CCT	Undimmable Code	Dimmable DALI* Code
1184 mm	33W	2171 lm	3000K	**AT051.** 01/04/05	**AT050.** 01/04/05
		2269 lm	4000K	**AT053.** 01/04/05	**AT052.** 01/04/05
1482 mm	41W	2714 lm	3000K	**AT055.** 01/04/05	**AT054.** 01/04/05
		2836 lm	4000K	**AT057.** 01/04/05	**AT056.** 01/04/05
1776 mm	49W	3257 lm	3000K	**AT065.** 01/04/05	**AT064.** 01/04/05
		3403 lm	4000K	**AT068.** 01/04/05	**AT066.** 01/04/05
2368 mm	63W	4343 lm	3000K	**AT061.** 01/04/05	**AT060.** 01/04/05
		4538 lm	4000K	**AT063.** 01/04/05	**AT062.** 01/04/05
2960 mm	81W	5429 lm	3000K	**AT070.** 01/04/05	**AT069.** 01/04/05
		5673 lm	4000K	**AT072.** 01/04/05	**AT071.** 01/04/05



Elemento angolare trim

	W	Flux	CCT	Undimmable Code	Dimmable DALI* Code
Angolo a 90° per raccordare due moduli a incasso sullo stesso piano 303x303mm	17W	1086 lm	3000K 4000K	**AT300.** 01/04/05 **AT301.** 01/04/05	**AT302.** 01/04/05 **AT303.** 01/04/05



Componenti Trim

	Code
Kit testate terminali (2 pz) fino a 5 m	**AT090.** 01/04/05
fino a 15 m	**AT091.** 01/04/05
fino a 35 m	**AT092.** 01/04/05

Diffusore opalino (incasso)

Length	Code
1184 mm	**AT101**00
2368 mm	**AT102**00
2960 mm	**AT103**00
10000 mm rouleau	**AT100**00
25000 mm rouleau	**AT108**00
50000 mm rouleau	**AT109**00

A.39 SOFFITTO - EMISSIONE DIFFUSA

White **01** | Black **04** | Silver **05**

Diffusore opalino fornito a parte.

MacAdam 2SDCM
Life L70 (6K) 50000h
CRI = 80
* Driver uses 1 DALI address

IP20

Emissione diretta				Undimmable	Dimmable DALI*
Length	W	Flux	CCT	Code	Code
1184 mm	34W	2070 lm	3000K	**AT131.** 01/04/05	**AT130.** 01/04/05
		2163 lm	4000K	**AT133.** 01/04/05	**AT132.** 01/04/05
1482 mm	42W	2588 lm	3000K	**AT141.** 01/04/05	**AT140.** 01/04/05
		2704 lm	4000K	**AT143.** 01/04/05	**AT142.** 01/04/05
2368 mm	66W	4141 lm	3000K	**AT151.** 01/04/05	**AT150.** 01/04/05
		4326 lm	4000K	**AT153.** 01/04/05	**AT152.** 01/04/05
2960 mm	82W	5176 lm	3000K	**AT181.** 01/04/05	**AT180.** 01/04/05
		5408 lm	4000K	**AT183.** 01/04/05	**AT182.** 01/04/05

Elemento angolare				Dimmable DALI*
	W	Flux	CCT	Code
Angolo a 90° per raccordare due moduli a incasso sullo stesso piano 303x303mm	17W	1081 lm	3000K 4000K	**AT350.** 01/04/05 **AT351.** 01/04/05



Accessori soffitto	
	Code
Kit testate terminali (2 pz)	**AT094.** 01/04/05
Staffa di fissaggio a soffitto e giunto meccanico	**AT09501**
Staffe terminali di fissaggio a soffitto (2 pz)	**AT09502**

Diffusore opalino	
Length	Code
1184 mm	**AT09505**
2368 mm	**AT09506**
2960 mm	**AT09507**
10000 mm roll	**AT10000**
25000 mm roll	**AT10800**
50000 mm roll	**AT10900**

A.39 SOSPENSIONE - EMISSIONE DIFFUSA

White **01** | Black **04** | Silver **05**

Diffusore opalino fornito a parte.

MacAdam 2SDCM
Life L70 (6K) 50000h
CRI = 80
* Driver uses 1 DALI address
** Drivers use 2 DALI addresses

IP20

Emissione diretta				Undimmable	Dimmable DALI*
Length	W	Flux	CCT	Code	Code
1184 mm	34W	2070 lm	3000K	**AT131.** 01/04/05	**AT130.** 01/04/05
		2163 lm	4000K	**AT133.** 01/04/05	**AT132.** 01/04/05
1482 mm	42W	2588 lm	3000K	**AT141.** 01/04/05	**AT140.** 01/04/05
		2704 lm	4000K	**AT143.** 01/04/05	**AT142.** 01/04/05
2368 mm	66W	4141 lm	3000K	**AT151.** 01/04/05	**AT150.** 01/04/05
		4326 lm	4000K	**AT153.** 01/04/05	**AT152.** 01/04/05
2960 mm	82W	5176 lm	3000K	**AT181.** 01/04/05	**AT180.** 01/04/05
		5408 lm	4000K	**AT183.** 01/04/05	**AT182.** 01/04/05

Doppia emissione				Undimmable	Dimmable DALI**
Length	W	Flux	CCT	Code	Code
1184 mm	34W direct 23W indirect	2070 lm direct 2956 lm indirect	3000K	**AT191.** 01/04/05	**AT190.** 01/04/05
		2163 lm direct 3088 lm indirect	4000K	**AT193.** 01/04/05	**AT192.** 01/04/05
1482 mm	42W direct 31W indirect	2588 lm direct 3941 lm indirect	3000K	**AT221.** 01/04/05	**AT220.** 01/04/05
		2704 lm direct 4118 lm indirect	4000K	**AT223.** 01/04/05	**AT222.** 01/04/05
2368 mm	66W direct 50W indirect	4141 lm direct 5912 lm indirect	3000K	**AT231.** 01/04/05	**AT230.** 01/04/05
		4326 lm direct 6177 lm indirect	4000K	**AT233.** 01/04/05	**AT232.** 01/04/05
2960 mm	82W direct 67W indirect	5176 lm direct 7883 lm indirect	3000K	**AT241.** 01/04/05	**AT240.** 01/04/05
		5408 lm direct 8236 lm indirect	4000K	**AT243.** 01/04/05	**AT242.** 01/04/05

Elemento angolare				Dimmable DALI*
	W	Flux	CCT	Code
Angolo a 90° per raccordare due moduli a incasso sullo stesso piano 303x303mm	17W	1081 lm	3000K 4000K	**AT350.** 01/04/05 **AT351.** 01/04/05



Accessori sospensione	
	Code
Kit di sospensione con alimentazione non dimmerabile. 2 cavetti di sospensione + 1 cavo di alimentazione Lunghezza 2 metri. **(3 poles)**	**AT10400**
Kit di sospensione con alimentazione dimmerabile. 2 cavetti di sospensione + 1 cavo di alimentazione Lunghezza 2 metri. **(5 poles)**	**AT10500**
Giunto meccanico +1 cavetto di sospensione	**AT09500**
Kit testate terminali(2 pz)	**AT094.** 01/04/05

Diffusore opalino	
Length	Code
1184 mm	**AT09505**
2368 mm	**AT09506**
2960 mm	**AT09507**
10000 mm roll	**AT10000**
25000 mm roll	**AT10800**
50000 mm roll	**AT10900**

A.39
↳ sharping

→ TRIMLESS

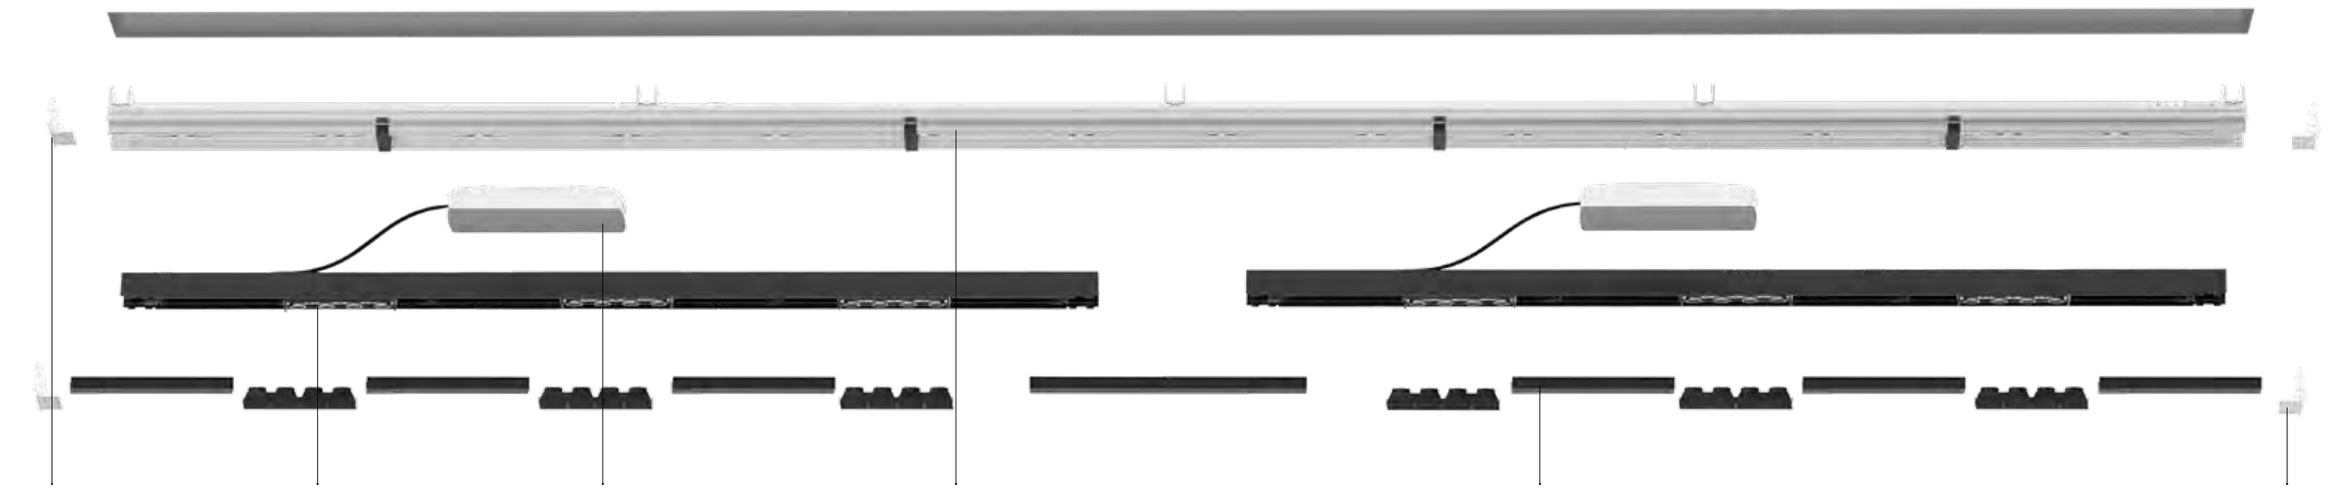

A.39 sharping componenti incasso

→ TRIM

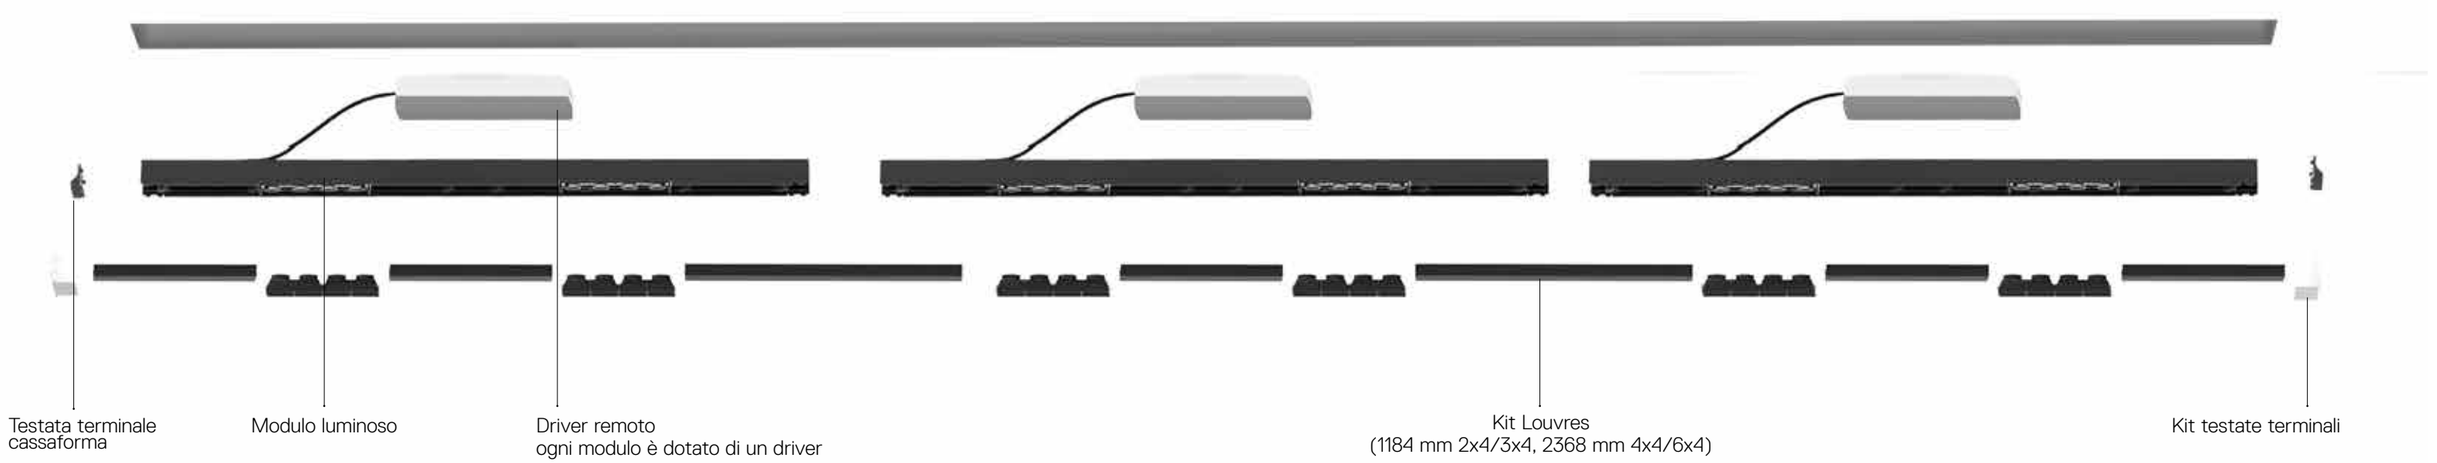

→ SOFFITTO

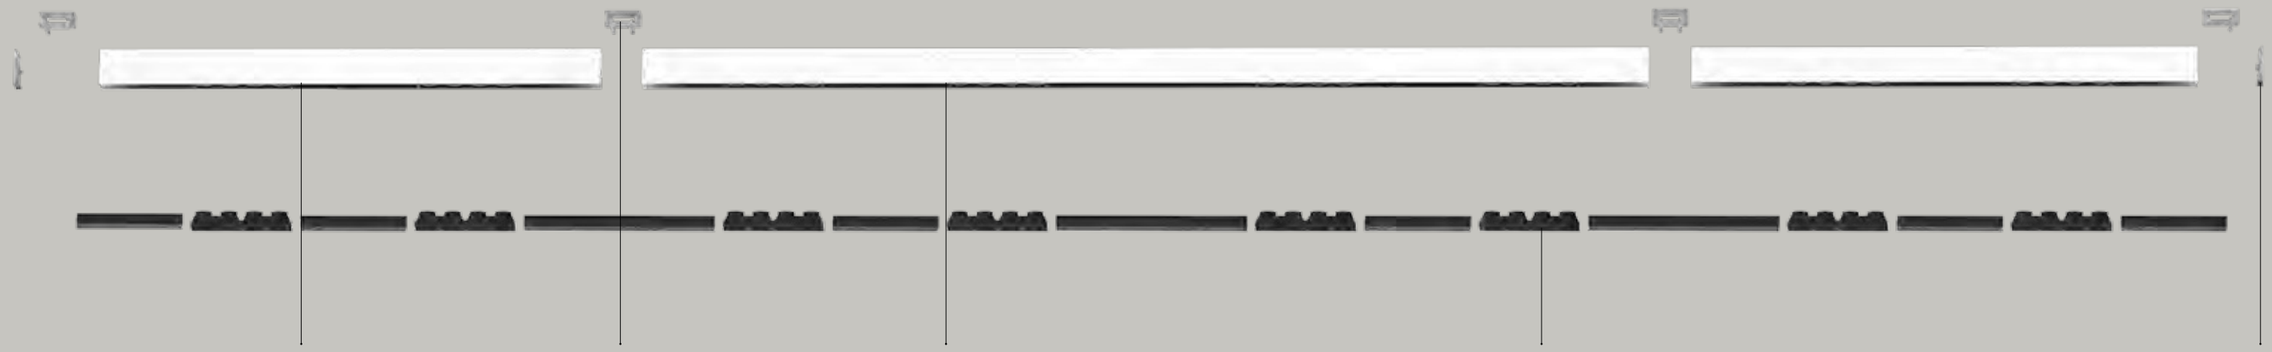

A.39 sharping soffitto, sospensione componenti

→ SOSPENSIONE

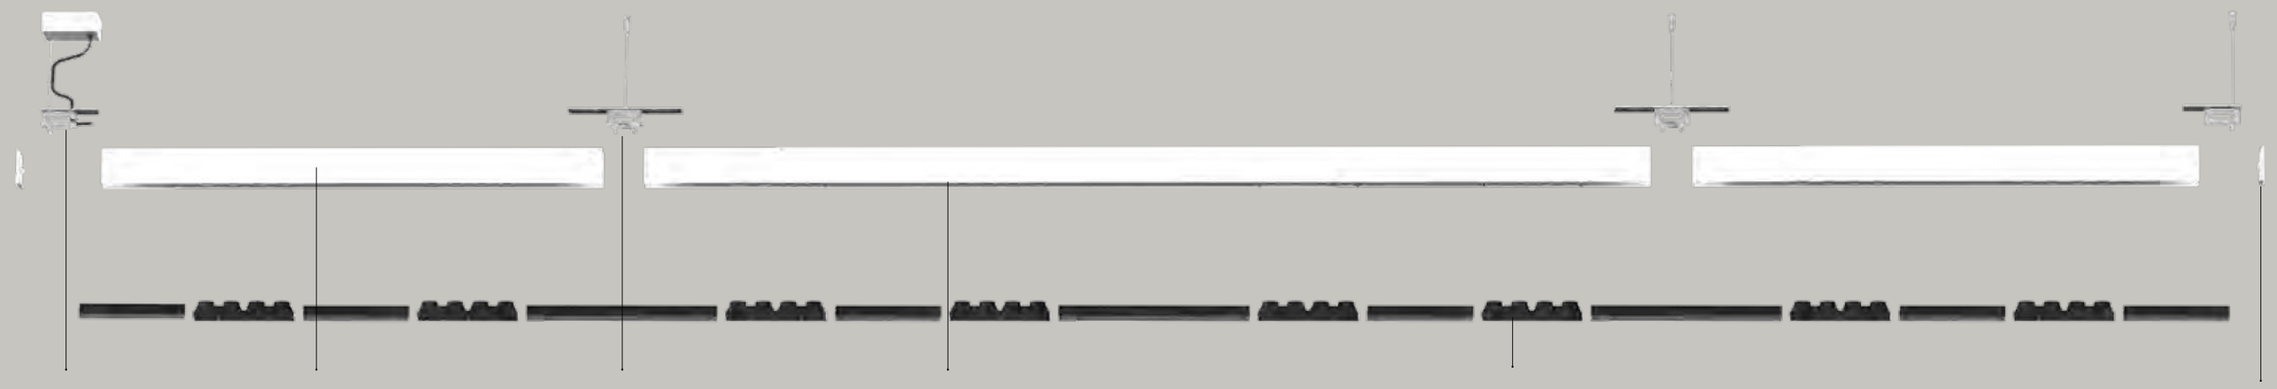

↳ A.39 INCASSO TRIMLESS - SHARPING EMISSION

White **01** | Black **04** | Silver **05** | S | F | XF

Louvres fornite a parte.

MacAdam 2SDCM
L90 (20K) 118000h
CRI >90
* Driver uses 1 DALI address

IP20

Cassaforma (alluminio)

	Code
Cassaforma Length 1184 mm	**BH30400**
Length 2368 mm	**BH30500**
Testate terminali cassaforma (2 pz)	**BH30700**
Cassaforma per raccordare 2 moduli sharping a 90° L=52x52	**BH31101**



Trimless

Length	Optic	W LED	Beam	Flux	CCT	Dimmable DALI* Code
1184 mm	2x4 optics	22 W	S 20°	1648 lm	3000 K	**BH240**01
				1764 lm	4000 K	**BH241**01
			F 36°	1542 lm	3000 K	**BH242**01
				1651 lm	4000 K	**BH243**01
			XF 52°	1597 lm	3000 K	**BH244**01
				1709 lm	4000 K	**BH245**01
	3x4 optics	33 W	S 20°	2473 lm	3000 K	**BH250**01
				2646 lm	4000 K	**BH251**01
			F 36°	2314 lm	3000 K	**BH252**01
				2476 lm	4000 K	**BH253**01
			XF 52°	2396 lm	3000 K	**BH254**01
				2564 lm	4000 K	**BH255**01
2368 mm	4x4 optics	44 W	S 20°	3297 lm	3000 K	**BH260**01
				3528 lm	4000 K	**BH261**01
			F 36°	3085 lm	3000 K	**BH262**01
				3301 lm	4000 K	**BH263**01
			XF 52°	3195 lm	3000 K	**BH264**01
				3419 lm	4000 K	**BH265**01
	6x4 optics	66 W	S 20°	4945 lm	3000 K	**BH270**01
				5292 lm	4000 K	**BH271**01
			F 36°	4627 lm	3000 K	**BH272**01
				4952 lm	4000 K	**BH273**01
			XF 52°	4792 lm	3000 K	**BH274**01
				5128 lm	4000 K	**BH275**01

Covers louvres

Covers per raccordare 2 moduli sharping a 90°
57x57mm

Code
BH440. 01/04

Louvres

Length	Optic	Code
1184 mm	2x4 optics	**AE400.** 01/04
	3x4 optics	**AE410.** 01/04
2368 mm	4x4 optics	**AE420.** 01/04
	6x4 optics	**AE430.** 01/04

Accessori opzionali

Kit lenti grazer con emissione Sharping (4 pz.)
Kit lenti ellittiche 26°x70°. Deve essere utilizzato sopra i riflettori S 20° per ottenere un fascio ellittico (asse maggiore lungo la lunghezza del modulo).

Code
AF06000

Driver	Vac	Optic units		Code
25 W 900mA	220-240	1184 mm (2x4)	Undimmable	**DV1022**
45 W 900mA	220-240	1184 mm (3x4)	Undimmable	**DV1023**
25 W 900mA	220-240	1184 mm (2x4)	DALI	**DV1026**
45 W 900mA	220-240	1184 mm (3x4)	DALI	**DV1027**
60 W 900mA	220-240	2368 mm (4x4)	Undimmable	**DV1024**
45 W 900mA	220-240	2368 mm (6x4) - order 2 pcs	Undimmable	**DV1023**
60 W 900mA	220-240	2368 mm (4x4)	DALI	**DV1028**
45 W 900mA	220-240	2368 mm (6x4) - order 2 pcs	DALI	**DV1029**

↳ A.39 INCASSO TRIM - SHARPING EMISSION

White **01** | Black **04** | Silver **05** | S | F | XF

Louvres fornite a parte.

MacAdam 2SDCM
Life L90 (20K) 118000h
CRI >90
* Driver uses 1 DALI address

IP20

Trim elementi lineari

Length	Optic	W LED	Beam	Flux	CCT	Dimmable DALI* Code
1184 mm	2x4 optics	22 W	S 20°	1648 lm	3000 K	**BH200.** 01/04/05
				1764 lm	4000 K	**BH201.** 01/04/05
			F 36°	1542 lm	3000 K	**BH202.** 01/04/05
				1651 lm	4000 K	**BH203.** 01/04/05
			XF 52°	1597 lm	3000 K	**BH204.** 01/04/05
				1709 lm	4000 K	**BH205.** 01/04/05
	3x4 optics	33 W	S 20°	2473 lm	3000 K	**BH210.** 01/04/05
				2646 lm	4000 K	**BH211.** 01/04/05
			F 36°	2314 lm	3000 K	**BH212.** 01/04/05
				2476 lm	4000 K	**BH213.** 01/04/05
			XF 52°	2396 lm	3000 K	**BH214.** 01/04/05
				2564 lm	4000 K	**BH215.** 01/04/05
2368 mm	4x4 optics	44 W	S 20°	3297 lm	3000 K	**BH220.** 01/04/05
				3528 lm	4000 K	**BH221.** 01/04/05
			F 36°	3085 lm	3000 K	**BH222.** 01/04/05
				3301 lm	4000 K	**BH223.** 01/04/05
			XF 52°	3195 lm	3000 K	**BH224.** 01/04/05
				3419 lm	4000 K	**BH225.** 01/04/05
	6x4 optics	66 W	S 20°	4945 lm	3000 K	**BH230.** 01/04/05
				5292 lm	4000 K	**BH231.** 01/04/05
			F 36°	4627 lm	3000 K	**BH232.** 01/04/05
				4952 lm	4000 K	**BH233.** 01/04/05
			XF 52°	4792 lm	3000 K	**BH234.** 01/04/05
				5128 lm	4000 K	**BH235.** 01/04/05



Elementi angolari (non elettrificati)

	Code
Angolo a 90° per raccordare due moduli a incasso sullo stesso piano 52x52mm	**BH310.** 01/04

Angolo louvres

Angolo a 90° per raccordare due moduli sullo stesso piano
57x57mm

Code
BH440. 01/04

Componenti

	Code
Kit testate terminali (2 pz) fino a 5 m	**AT090.** 01/04/05
fino a 15 m	**AT091.** 01/04/05
fino a 35 m	**AT092.** 01/04/05

Louvres

Length	Optic	Code
1184 mm	2x4 optics	**AE400.** 01/04
	3x4 optics	**AE410.** 01/04
2368 mm	4x4 optics	**AE420.** 01/04
	6x4 optics	**AE430.** 01/04

Accessori opzionali

Kit lenti grazer con emissione Sharping (4 pz.)
Kit lenti ellittiche 26°x70°. Deve essere utilizzato sopra i riflettori S 20° per ottenere un fascio ellittico (asse maggiore lungo la lunghezza del modulo).

Code
AF06000

Driver	Vac	Optic units		Code
25 W 900mA	220-240	1184 mm (2x4)	Undimmable	**DV1022**
45 W 900mA	220-240	1184 mm (3x4)	Undimmable	**DV1023**
25 W 900mA	220-240	1184 mm (2x4)	DALI	**DV1026**
45 W 900mA	220-240	1184 mm (3x4)	DALI	**DV1027**
60 W 900mA	220-240	2368 mm (4x4)	Undimmable	**DV1024**
45W 900mA	220-240	2368 mm (6x4) - order 2 pcs	Undimmable	**DV1023**
60 W 900mA	220-240	2368 mm (4x4)	DALI	**DV1028**
45 W 900mA	220-240	2368 mm (6x4) - order 2 pcs	DALI	**DV1029**

↬ A.39 SOFFITTO - SHARPING EMISSION

White **01** Black **04** Silver **05**

S F XF

Louvres fornite a parte.

MacAdam 2SDCM
Life L90 (20K) 118000h
CRI >90
*Uses 1 DALI address

IP20

Elementi lineari emissione diretta						Undimmable	Dimmable DALI*
Length	Optic	W	Beam	Flux	CCT	Code	Code
1184 mm*	2x4 optics	25 W	S 20°	1648 lm	3000 K	**BH040.** 01/04/05	**BH042.** 01/04/05
				1764 lm	4000 K	**BH041.** 01/04/05	**BH043.** 01/04/05
			F 36°	1542 lm	3000 K	**BH044.** 01/04/05	**BH046.** 01/04/05
				1651 lm	4000 K	**BH045.** 01/04/05	**BH047.** 01/04/05
			XF 52°	1597 lm	3000 K	**BH048.** 01/04/05	**BH050.** 01/04/05
				1709 lm	4000 K	**BH049.** 01/04/05	**BH051.** 01/04/05
	3x4 optics	38 W	S 20°	2473 lm	3000 K	**BH000.** 01/04/05	**BH002.** 01/04/05
				2646 lm	4000 K	**BH001.** 01/04/05	**BH003.** 01/04/05
			F 36°	2314 lm	3000 K	**BH004.** 01/04/05	**BH006.** 01/04/05
				2476 lm	4000 K	**BH005.** 01/04/05	**BH007.** 01/04/05
			XF 52°	2396 lm	3000 K	**BH008.** 01/04/05	**BH010.** 01/04/05
				2564 lm	4000 K	**BH009.** 01/04/05	**BH011.** 01/04/05
2368 mm	4x4 optics*	50 W	S 20°	3297 lm	3000 K	**BH060.** 01/04/05	**BH062.** 01/04/05
				3528 lm	4000 K	**BH061.** 01/04/05	**BH063.** 01/04/05
			F 36°	3085 lm	3000 K	**BH064.** 01/04/05	**BH066.** 01/04/05
				3301 lm	4000 K	**BH065.** 01/04/05	**BH067.** 01/04/05
			XF 52°	3195 lm	3000 K	**BH068.** 01/04/05	**BH070.** 01/04/05
				3419 lm	4000 K	**BH069.** 01/04/05	**BH071.** 01/04/05
	6x4 optics**	80 W	S 20°	4945 lm	3000 K	**BH020.** 01/04/05	**BH022.** 01/04/05
				5292 lm	4000 K	**BH021.** 01/04/05	**BH023.** 01/04/05
			F 36°	4627 lm	3000 K	**BH024.** 01/04/05	**BH026.** 01/04/05
				4952 lm	4000 K	**BH025.** 01/04/05	**BH027.** 01/04/05
			XF 52°	4792 lm	3000 K	**BH028.** 01/04/05	**BH030.** 01/04/05
				5128 lm	4000 K	**BH029.** 01/04/05	**BH031.** 01/04/05

Elementi angolari (non elettrificati)	Code
Angolo a **90°** per raccordare due moduli sullo stesso piano 52x52mm	**BH350.** 01/04/05

Covers louvres	Code
Covers per raccordare 2 moduli sharping a 90° 57x57mm	**BH440.** 01/04

Louvres		Code
Length	Optic	
1184 mm	2x4 optics	**AE400.** 01/04
	3x4 optics	**AE410.** 01/04
2368 mm	4x4 optics	**AE420.** 01/04
	6x4 optics	**AE430.** 01/04

Accessori soffitto	Code
Kit testate terminali(2 pz)	**BH164.** 01/04/05
Staffa di fissaggio a soffitto e giunto meccanico	**AT09501**
Staffe terminali di fissaggio a soffitto (2 pz)	**AT09502**

Optional accessories	Code
Kit lenti grazer con emissione Sharping (4 pz.) Kit lenti ellittiche 26°x70°. Deve essere utilizzato sopra i riflettori S 20° per ottenere un fascio ellittico (asse maggiore lungo la lunghezza del modulo).	**AF06000**

White **01** | Black **04** | Silver **05** | S | F | XF

Louvres fornite a parte.

MacAdam 2SDCM
Life L90 (20K) 118000h
CRI >90
*Uses 1 DALI address

IP20

Elementi lineari emissione diretta

Length	Optic	W	Beam	Flux	CCT	Undimmable Code	Dimmable DALI* Code
1184 mm*	2x4 optics	27 W	S 20°	1648 lm	3000 K	**BH040.** 01/04/05	**BH042.** 01/04/05
				1764 lm	4000 K	**BH041.** 01/04/05	**BH043.** 01/04/05
			F 36°	1542 lm	3000 K	**BH044.** 01/04/05	**BH046.** 01/04/05
				1651 lm	4000 K	**BH045.** 01/04/05	**BH047.** 01/04/05
			XF 52°	1597 lm	3000 K	**BH048.** 01/04/05	**BH050.** 01/04/05
				1709 lm	4000 K	**BH049.** 01/04/05	**BH051.** 01/04/05
	3x4 optics	38 W	S 20°	2473 lm	3000 K	**BH000.** 01/04/05	**BH002.** 01/04/05
				2646 lm	4000 K	**BH001.** 01/04/05	**BH003.** 01/04/05
			F 36°	2314 lm	3000 K	**BH004.** 01/04/05	**BH006.** 01/04/05
				2476 lm	4000 K	**BH005.** 01/04/05	**BH007.** 01/04/05
			XF 52°	2396 lm	3000 K	**BH008.** 01/04/05	**BH010.** 01/04/05
				2564 lm	4000 K	**BH009.** 01/04/05	**BH011.** 01/04/05
2368 mm	4x4 optics	54 W	S 20°	3297 lm	3000 K	**BH060.** 01/04/05	**BH062.** 01/04/05
				3528 lm	4000 K	**BH061.** 01/04/05	**BH063.** 01/04/05
			F 36°	3085 lm	3000 K	**BH064.** 01/04/05	**BH066.** 01/04/05
				3301 lm	4000 K	**BH065.** 01/04/05	**BH067.** 01/04/05
			XF 52°	3195 lm	3000 K	**BH068.** 01/04/05	**BH070.** 01/04/05
				3419 lm	4000 K	**BH069.** 01/04/05	**BH071.** 01/04/05
	6x4 optics	70 W DALI 75 W Undimmable	S 20°	4945 lm	3000 K	**BH020.** 01/04/05	**BH022.** 01/04/05
				5292 lm	4000 K	**BH021.** 01/04/05	**BH023.** 01/04/05
			F 36°	4627 lm	3000 K	**BH024.** 01/04/05	**BH026.** 01/04/05
				4952 lm	4000 K	**BH025.** 01/04/05	**BH027.** 01/04/05
			XF 52°	4792 lm	3000 K	**BH028.** 01/04/05	**BH030.** 01/04/05
				5128 lm	4000 K	**BH029.** 01/04/05	**BH031.** 01/04/05

Elementi angolari (non elettrificati)

Angolo a 90° per raccordare due moduli sullo stesso piano
52x52mm

Code
BH350. 01/04/05

Covers louvres

Covers per raccordare 2 moduli sharping a 90°
57x57mm

Code
BH440. 01/04

Louvres

Length	Optic	Code
1184 mm	2x4 optics	**AE400.** 01/04
	3x4 optics	**AE410.** 01/04
2368 mm	4x4 optics	**AE420.** 01/04
	6x4 optics	**AE430.** 01/04

Optional accessories



Kit lenti grazer con emissione Sharping (4 pz.)
Kit lenti ellittiche 26°x70°. Deve essere utilizzato sopra i riflettori S 20° per ottenere un fascio ellittico (asse maggiore lungo la lunghezza del modulo).

Code | €
AF06000 14,00

Accessori sospensione

	Code	€
Giunto meccanico +1 cavetto di sospensione	**AT09500**	40,00
Kit testate terminali(2 pz)	**BH164.** 01/04/05	62,00
Kit di sospensione con alimentazione non dimmerabile. 2 cavetti di sospensione + 1 cavo di alimentazione Lunghezza 2 metri. **(3 poles)**	**AT10400**	140,00
Kit di sospensione con alimentazione dimmerabile. 2 cavetti di sospensione + 1 cavo di alimentazione Lunghezza 2 metri. **(5 poles)**	**AT10500**	150,00

White **01** | Black **04** | Silver **05** | S | F | XF

Louvres fornite a parte.

MacAdam 2SDCM
L90 (20K) 118000h
CRI >90
** Uses 2 DALI addresses

IP20

Elementi lineari doppia emissione

Length	Optic	W	Beam	Flux	CCT	Undimmable Code	Dimmable DALI** Code
1184 mm	2x4 optics	27 W direct 26 W indirect	S 20°	1648 lm direct 2956 lm indirect	3000 K	**BH120.** 01/04/05	**BH122.** 01/04/05
				1764 lm direct 3089 lm indirect	4000 K	**BH121.** 01/04/05	**BH123.** 01/04/05
			F 36°	1542 lm direct 2956 lm indirect	3000 K	**BH124.** 01/04/05	**BH126.** 01/04/05
				1650 lm direct 3089 lm indirect	4000 K	**BH125.** 01/04/05	**BH127.** 01/04/05
			XF 52°	1597 lm direct 2956 lm indirect	3000 K	**BH128.** 01/04/05	**BH130.** 01/04/05
				1709 lm direct 3089 lm indirect	4000 K	**BH129.** 01/04/05	**BH131.** 01/04/05
	3x4 optics	38 W direct 26 W indirect	S 20°	2473 lm direct 2956 lm indirect	3000 K	**BH080.** 01/04/05	**BH082.** 01/04/05
				2646 lm direct 3089 lm indirect	4000 K	**BH081.** 01/04/05	**BH083.** 01/04/05
			F 36°	2314 lm direct 2956 lm indirect	3000 K	**BH084.** 01/04/05	**BH086.** 01/04/05
				2476 lm direct 3089 lm indirect	4000 K	**BH085.** 01/04/05	**BH087.** 01/04/05
			XF 52°	2396 lm direct 2956 lm indirect	3000 K	**BH088.** 01/04/05	**BH090.** 01/04/05
				2564 lm direct 3089 lm indirect	4000 K	**BH089.** 01/04/05	**BH091.** 01/04/05
2368 mm	4x4 optics	54 W direct 50 W indirect	S 20°	3297 lm direct 5912 lm indirect	3000 K	**BH140.** 01/04/05	**BH142.** 01/04/05
				3528 lm direct 6177 lm indirect	4000 K	**BH141.** 01/04/05	**BH143.** 01/04/05
			F 36°	3085 lm direct 5912 lm indirect	3000 K	**BH144.** 01/04/05	**BH146.** 01/04/05
				3301 lm direct 6177 lm indirect	4000 K	**BH145.** 01/04/05	**BH147.** 01/04/05
			XF 52°	3195 lm direct 5912 lm indirect	3000 K	**BH148.** 01/04/05	**BH150.** 01/04/05
				3419 lm direct 6177 lm indirect	4000 K	**BH149.** 01/04/05	**BH151.** 01/04/05
	6x4 optics	70 W direct DALI 75 W direct Undimmable 50 W indirect	S 20°	4945 lm direct 5912 lm indirect	3000 K	**BH100.** 01/04/05	**BH102.** 01/04/05
				5292 lm direct 6177 lm indirect	4000 K	**BH101.** 01/04/05	**BH103.** 01/04/05
			F 36°	4627 lm direct 2912 lm indirect	3000 K	**BH104.** 01/04/05	**BH106.** 01/04/05
				4952 lm direct 6177 lm indirect	4000 K	**BH105.** 01/04/05	**BH107.** 01/04/05
			XF 52°	4792 lm direct 5912 lm indirect	3000 K	**BH108.** 01/04/05	**BH110.** 01/04/05
				5128 lm direct 6177 lm indirect	4000 K	**BH109.** 01/04/05	**BH111.** 01/04/05

Elementi angolari (non elettrificati)

Angolo a 90° per raccordare due moduli sullo stesso piano
52x52mm

Code
BH350. 01/04/05

Covers louvres

Covers per raccordare 2 moduli sharping a 90°
57x57mm

Code
BH440. 01/04

Louvres

Length	Optic	Code
1184 mm	2x4 optics	**AE400.** 01/04
	3x4 optics	**AE410.** 01/04
2368 mm	4x4 optics	**AE420.** 01/04
	6x4 optics	**AE430.** 01/04

Optional accessories

Kit lenti grazer con emissione Sharping (4 pz.)
Kit lenti ellittiche 26°x70°. Deve essere utilizzato sopra i riflettori S 20° per ottenere un fascio ellittico (asse maggiore lungo la lunghezza del modulo).

Code
AF06000

Accessori sospensione

	Code
Giunto meccanico +1 cavetto di sospensione	**AT09500**
Kit testate terminali(2 pz)	**BH164.** 01/04/05
Kit di sospensione con alimentazione non dimmerabile. 2 cavetti di sospensione + 1 cavo di alimentazione Lunghezza 2 metri. **(3 poles)**	**AT10400**
Kit di sospensione con alimentazione dimmerabile. 2 cavetti di sospensione + 1 cavo di alimentazione Lunghezza 2 metri. **(5 poles)**	**AT10500**

A.39
↳ controlled emission

Controlled emission
Controllo di indice UGR e luminanza a 65° (EN 12464)

Sistema ottico proprietario patent pending composto da una griglia sottilissima nera a maglia quadrata e da un sistema di lenti quadre piano convesse di raggio adeguato.

La parte interna della griglia è verniciata di bianco ad elevato coefficiente di riflessione, al fine di recuperare all'interno del corpo la luce incidente sulla griglia stessa.

Tramite tale sistema è possibile ottenere un "cut off" netto dell'angolo desiderato.

Il profilo convesso della lente è stato disegnato secondo tecniche di ottica "imaging" in modo da limitare l'emissione entro i 65° richiesti dalla normativa (EN 12464).

UGR < 19

Luminanza per angoli pari a 65° e oltre: <3000 cd/m2

→ Patent pending

Schema di funzionamento del dispositivo ottico utilizzato:

La griglia posta al di sopra delle lenti consente che i raggi incidenti su di esse siano solo quelli in uscita entro i limiti angolari richiesti. Gli altri raggi oltre tali limiti vengono recuperati e re-indirizzati all' interno del light box (se il raggio incide sulla superficie bianca) oppure annullati (se il raggio incide sui bordi neri).

Schema di funzionamento

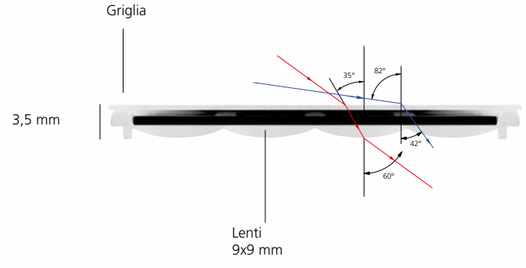

light ON

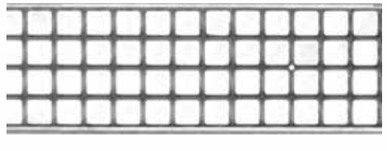

light OFF



Direct emission



Direct emission + indirect

→ SOFFITTO

A.39 controlled emission soffitto, sospensione componenti

→ SOSPENSIONE

A.39 tipologie d’installazione

SOFFITTO

SOSPENSIONE

SOSPENSIONE DOPPIA EMISSIONE

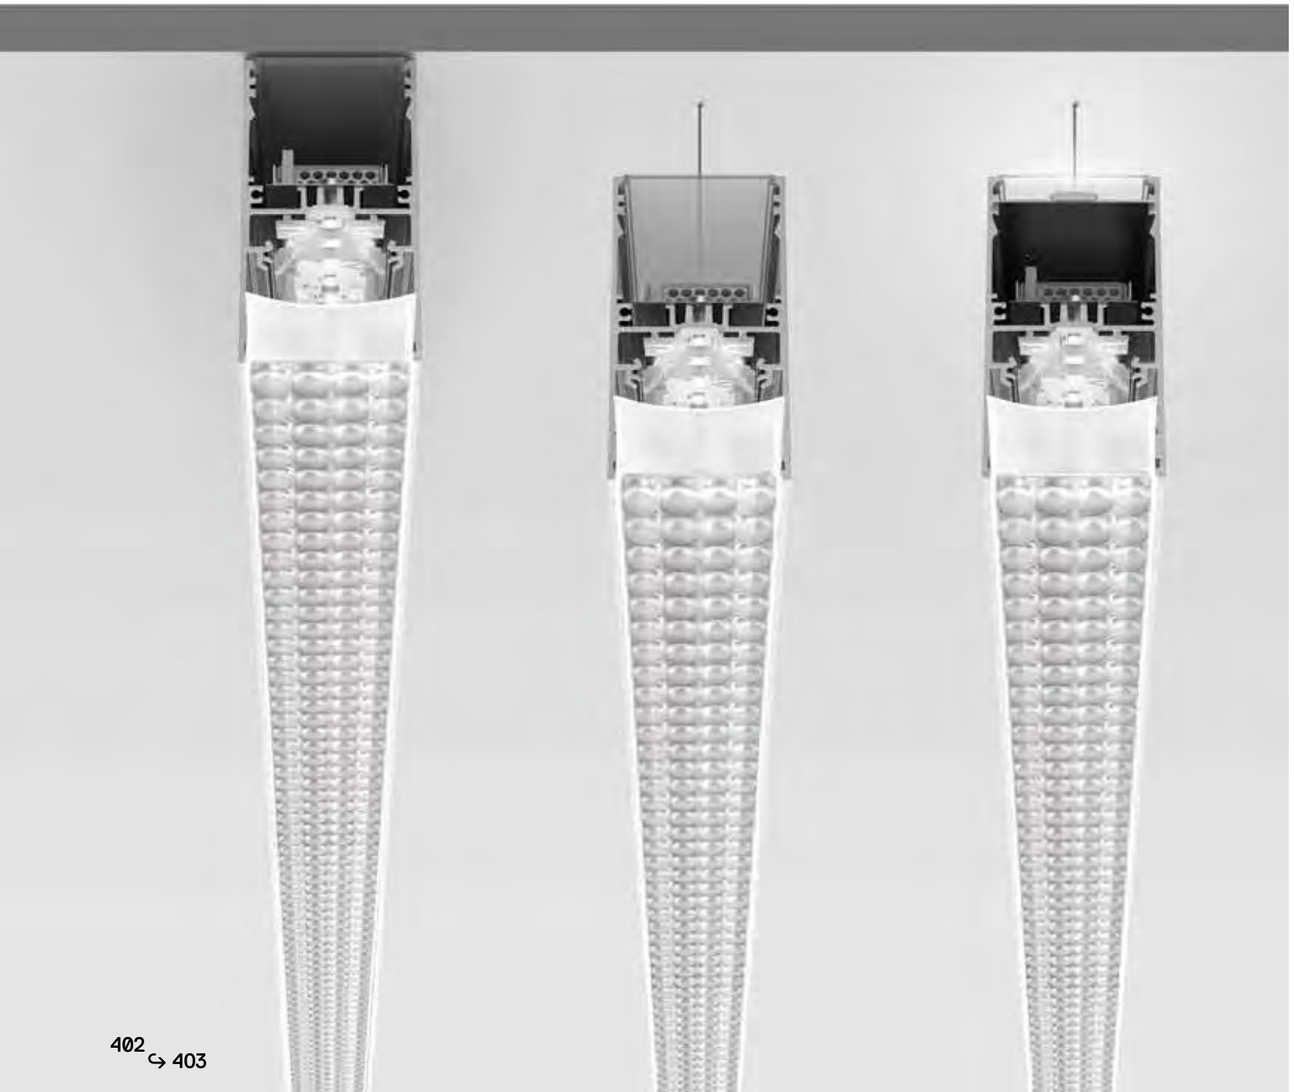

White **01** Black **04** Silver **05**

Ottiche fornite a parte.

MacAdam 2SDCM
Life L70 (6K) 50000h
CRI =80
*Uses 1 DALI address
**Uses 1 DALI address

IP20

Elementi lineari emissione diretta

Length	W	Flux	CCT	Undimmable Code	Dimmable DALI* Code
1184 mm	34W	1955 lm	3000K	**AT135.** 01/04/05	**AT134.** 01/04/05
		2043 lm	4000K	**AT137.** 01/04/05	**AT136.** 01/04/05
1482 mm	42W	2444 lm	3000K	**AT145.** 01/04/05	**AT144.** 01/04/05
		2554 lm	4000K	**AT147.** 01/04/05	**AT146.** 01/04/05
2368 mm	66W	3911 lm	3000K	**AT155.** 01/04/05	**AT154.** 01/04/05
		4086 lm	4000K	**AT157.** 01/04/05	**AT156.** 01/04/05
2960 mm	82W	4889 lm	3000K	**AT185.** 01/04/05	**AT184.** 01/04/05
		5108 lm	4000K	**AT187.** 01/04/05	**AT186.** 01/04/05

Elementi lineari doppia emissione

Length	W	Flux	CCT	Undimmable Code	Dimmable DALI** Code
1184 mm	34W direct 23W indirect	1955 lm direct 2956 lm indirect	3000K	**AT195.** 01/04/05	**AT194.** 01/04/05
		2043 lm direct 3088 lm indirect	4000K	**AT197.** 01/04/05	**AT196.** 01/04/05
1482 mm	42W direct 31W indirect	2444 lm direct 3941 lm indirect	3000K	**AT225.** 01/04/05	**AT224.** 01/04/05
		2554 lm direct 4118 lm indirect	4000K	**AT227.** 01/04/05	**AT226.** 01/04/05
2368 mm	66W direct 50W indirect	3911 lm direct 5912 lm indirect	3000K	**AT235.** 01/04/05	**AT234.** 01/04/05
		4086 lm direct 6177 lm indirect	4000K	**AT237.** 01/04/05	**AT236.** 01/04/05
2960 mm	82W direct 67W indirect	4889 lm direct 7883 lm indirect	3000K	**AT245.** 01/04/05	**AT244.** 01/04/05
		5108 lm direct 8236 lm indirect	4000K	**AT247.** 01/04/05	**AT246.** 01/04/05



Ottiche

Length	Code	Length	Ottiche da ordinare
1184 mm (4 pcs)	**M186700**	1184 mm	**1** M186700
1480 mm (5 pcs)	**AT09900**	1482 mm	**1** AT09900
		2368 mm	**2** M186700
		2960 mm	**2** AT09900

Elementi angolari (non elettrificati)

	Code
Angolo a 90° per raccordare due moduli sullo stesso piano 52x52mm	**AT310.** 01/04/05

Accessori sospensione

	Code
Kit di sospensione con alimentazione non dimmerabile. 2 cavetti di sospensione + 1 cavo di alimentazione Lunghezza 2 metri. **(3 poles)**	**AT10400**
Kit di sospensione con alimentazione dimmerabile. 2 cavetti di sospensione + 1 cavo di alimentazione Lunghezza 2 metri. **(5 poles)**	**AT10500**
Giunto meccanico +1 cavetto di sospensione	**AT09500**
Kit testate terminali(2 pz)	**AT098.** 01/04/05

Accessori soffitto

	Code
Kit testate terminali(2 pz)	**AT098.** 01/04/05
Staffa di fissaggio a soffitto e giunto meccanico	**AT09501**
Staffe terminali di fissaggio a soffitto (2 pz)	**AT09502**

reddot design award
2011

Algoritmo

Carlotta de Bevilacqua
Paola di Arianello
↳ 2010

Algoritmo tipologie

Algoritmo Installazione		Emissione LED	Emissione LED + indiretta LED	Illuminazione d'accento	
Algoritmo System parete/soffitto incasso					Emissione diretta LED bianco diffondente o wall washer. Emissione diretta LED bianco controllata e prismoptic. Emissione diretta LED TW. Illuminazione d'accento.
Algoritmo System parete/soffitto a vista configurazioni lineari e angolari					Emissione diretta LED bianco diffondente o wall washer. Emissione diretta LED bianco controllata e prismoptic. Emissione diretta LED TW. Illuminazione d'accento.
Algoritmo System sospensione configurazioni lineari e angolari					Emissione diretta LED bianco diffondente o wall washer. Emissione diretta LED bianco controllata o prismoptic. Emissione diretta LED TW. Emissione diretta LED bianco diffondente o wall washer e indiretta LED diffondente. Emissione diretta LED bianco controllata o prismoptic e indiretta LED diffondente. Emissione diretta LED TW e indiretta LED diffondente. Illuminazione d'accento.
Algoritmo Stand-alone sospensione soffitto a vista	 				Emissione diretta LED bianco diffondente. Emissione diretta e indiretta LED bianco diffondente.

For further information on Algoritmo
↳ visit artemide.com

Artemide
App
↳ on request

SOFFITTO
SOSPENSIONE

INCASSO
TRIM

INCASSO
TRIMLESS

Algoritmo tipologie d’installazione

Algoritmo colori

White
20

Black
10

Silver
90



Modulo strutturale
Trimless



Modulo strutturale
Trim

Modulo strutturale
sospensione, soffitto,
parete

Algoritmo system è particolarmente flessibile e consente di abbinare varie soluzioni luminose in continuità: emissione LED diffusa o wall washer in tonalità warm white (3000K) o neutral white (4000K), emissione LED controllata o prismoptic, illuminazione d'accento.

Montaggio in fila continua o ad angolo (90°).

Algoritmo system è composto da:

Moduli strutturali in estruso di alluminio, in diverse lunghezze a seconda della modalità di installazione e 3 finiture (bianco, silver e nero).

Piastre precablate con cablaggio passante e connettori rapidi.

Cablaggi passanti supplementari a connessione rapida.

Sistemi ottici: diffusori, ottica controllata per LED, diffusore microprisma per LED, ottica wall washer per LED, 3 proiettori a LED monocromatici bianchi (PAD, PAD Square e 37 Cube).

Testate terminali e giunti.

Cavi di alimentazione.

Piastre precablate LED bianco (MV) fornite di driver elettronico o elettronico dimmerabile (DALI).

Gruppi di alimentazione da ordinare separatamente.

Conforme alla norma EN60598-1
ed altre norme specifiche.

SOSPENSIONE, SOFFITTO, PARETE

Componenti di fissaggio +

Attacco a muro
per collegare un modulo sospeso alla parete.

Staffa di fissaggio
a parete/soffitto.

Cavetto di sospensione
(non alimentato).

Kit di sospensione
con alimentazione.

Componenti raccordo/finitura +

Testate terminali.
(2 pezzi)

Giunto lineare.

Giunto a 90°
per raccordare due moduli a vista sullo stesso piano.

Giunto a 90°
per raccordare due moduli a vista su due piani perpendicolari.

Componenti raccordo/finitura +

Testate terminali trimless.

Giunto verticale trimless.
Per raccordare
due moduli da incasso
sullo stesso piano.

Testate terminali trim.

Giunto verticale trim.
Per raccordare
due moduli da incasso
sullo stesso piano.

Giunto orizzontale.
Per raccordare due
moduli da incasso sullo
stesso piano.

Piastre precablate +

Piastra precablata per LED
bianco a emissione diffusa,
prismoptic, controlled e wall
washer.
Cablaggio passante
integrato MV.

Piastra precablata per unità
di luce d'accento.
PAD, PAD Square e 37 Cube
da ordinare separatamente.
Cablaggio passante
integrato MV.

Piastra precablata per
binario trifase

INCASSO

Componenti elettrici +

Cablaggio passante
supplementare (opzionale).
Necessario nelle
configurazioni che abbinano
piastre precablate MV.

Kit di alimentazione.

Schermi ottici +



Diffusore opalino
in policarbonato per versioni
a LED bianco e
diffondenti.

Ottica controllata
per versioni LED bianco.

Ottica Prismoptic per
versioni a LED bianco.

Ottica in policarbonato per
versioni a LED bianco
wall washer.

Schermi di chiusura per giunti +

Raccordo su 90° sullo stesso
piano.
Compatibile con i giunti
per raccordo sullo stesso
piano.

Spotlights +

37 Cube
per Algoritmo System.

PAD
per Algoritmo System.

PAD Square
per Algoritmo System.

Alimentatori e gestione della luce

Unità di alimentazione
elettronica. IP67.

Interfaccia di controllo:
IP20 e IP67.
Permette la gestione
di gruppi di apparecchi (LV)
Algoritmo System
e/o Algoritmo Floor.

Algoritmo
↳ Diffused

↳ MODULI STRUTTURALI INCASSO

White 20 · Black 10 · Silver 90

Trimless

Length	Weight	Code
1184 mm	1,80 kg	**M204800**
2368 mm	3,60 kg	**M204900**



62x(∑L+10 mm)

Trim

Length	Weight	Code
1184 mm	1,80 kg	**M2934.** 20/10/90
2368 mm	3,60 kg	**M2935.** 20/10/90
3552 mm		**M2936.** 20/10/90
4736 mm		**M2937.** 20/10/90





54x(∑L+3 mm)

Accessori trimless

Giunto 90°
Per raccordare due moduli
da incasso sullo stesso piano.



Code **M196600**

Testate terminali
(2 pezzi)

Code **M197300**

Accessori trim

Giunto 90°
Per raccordare due moduli
da incasso sullo stesso piano.

Code **M2939.** 20/10/90

Giunto 90°
Per raccordare due moduli
da incasso su piani
perpendicolari

Code **M2938.** 20/10/90



Testate terminali
(2 pezzi)

Code **M2940.** 20/10/90

↳ MODULI STRUTTURALI SOSPENSIONE, SOFFITTO, PARETE

White 20 · Black 10 · Silver 90 · Gloss anodised 60

Length	Weight	Code
1184 mm	2,30 kg	**M2050.** 20/10/90 60
2368 mm	4,60 kg	**M2051.** 20/10/90 60
3552 mm	6,90 kg	**M2063.** 20/10/90 60
4736 mm	9,20 kg	**M1995.** 20/10/90 60



Accessori

Giunto a 90°
Per raccordare due moduli
sullo stesso piano.
0,30 kg.



Code **M1968.** 20/10 90 60

Cavetto di sospensione
in acciaio a regolazione rapida
Lunghezza 2 metri.

Lunghezza di un modulo singolo	n° pezzi richiesti per ogni moduli
1184 mm	2
2368 mm	2
3552mm	2
4736mm	3

Code **M189100**

Cambia per le installazioni
a sistema continuo
con 2 o più moduli collegati.
Vedere su www.artemide.com



Giunto a 90°
Per raccordare due moduli
su due piani perpendicolari.
Prolunga cablaggio passante inclusa.
0,60 kg.



Code **M1967.** 20/10 90 60

Kit di sospensione con
alimentazione. Costituito da un
cavetto di sospensione in acciaio a
regolazione rapida + 1 cavo di
alimentazione Lunghezza 2 metri.

MV (5x1,5 mm2+2x0,5 mm2)
per alimentare piastre LED bianchi e
moduli d'accento.

Code **M189300**

Attacco a parete
Per collegare meccanicamente
un modulo sospeso alla parete.

Code **M199300**

Testate terminali
(2 pezzi)

Code **M1888.** 20/10 90 60



Giunto lineare

Code **M189000**

Staffa di fissaggio a
parete/soffitto
(1 pezzo)

Lunghezza di un modulo singolo	n° pezzi richiesti per ogni moduli
1184 mm	2
2368 mm	2
3552mm	3
4736mm	4

Code **M199400**

Applicabile anche
per le installazioni a sistema

↳ PIASTRA CABLATE WHITE LED

Cablaggio passante integrato MV.
*dimmerabile sia emissione diretta che indiretta
Occupa 2 indirizzi DALI
Schermo di protezione per piastra cablata LED indiretta incluso.

MacAdam 3SDC
Life L70 (12K) 72000h
CRI =80

IP20

Emissione diretta

Length	W	Weight	CCT	Undimmable Code	DALI Code
1184 mm	34 W	1,10 kg	3000 K	**M2882W00**	**M2882W01**
			4000 K	**M2882N00**	**M2882N01**
2368 mm	68 W	2,00 kg	3000 K	**M2884W00**	**M2884W01**
			4000 K	**M2884N00**	**M2884N01**

Doppia emissione

Length	W	Weight	CCT	Undimmable Code	DALI* Code
1184 mm	62 W	1,10 kg	3000 K	**M2883W00**	**M2883W01**
			4000 K	**M2883N00**	**M2883N01**
2368 mm	122 W	2,00 kg	3000 K	**M2885W00**	**M2885W01**
			4000 K	**M2885N00**	**M2885N01**

EMISSIONE DIFFUSA

Diffusore opalino in policarbonato

Length	Weight	Code
1184 mm	0,10 kg	**M197400**
2368 mm	0,20 kg	**M186800**
3552 mm	0,30 kg	**M203800**
4736 mm	0,40 kg	**M197500**

850°



Emissione diretta

Length	W	CCT	Flux
1184 mm	34 W	3000 K	1961 lm
		4000 K	2053 lm
2368 mm	68 W	3000 K	3921 lm
		4000 K	4106 lm

Doppia emissione

Length	W	CCT	Flux
1184 mm	62 W	3000 K	4436 lm
		4000 K	4645 lm
2368 mm	122 W	3000 K	8872 lm
		4000 K	9289 lm

WALL WASHER

Length	Weight	Code
1184 mm	0,70 kg	**M217300**
2368 mm	1,40 kg	**M217400**

650°



Emissione diretta

Length	W	CCT	Flux
1184 mm	32 W	3000 K	2178 lm
		4000 K	2281 lm
2368 mm	65 W	3000 K	4357 lm
		4000 K	4561 lm

↳ ALGORITMO STAND-ALONE

*dimmerabile emissione diretta
Schermo di protezione per piastra cablata LED indiretta incluso.

MacAdam 3SDC
Life L70 (12K) 72000h
CRI =80

IP20
⏚
850° direct
650° direct/indirect

SOSPENSIONE EMISSIONE DIFFUSA

Emissione diretta					**Undimmable**	**DALI**
W	Length	Weight	Flux	CCT	Code	Code
34 W	1188 mm	3,80 kg	1961 lm	3000 K	**M2910W20**	**M2910W21**
			2053 lm	4000 K	**M2910N20**	**M2910N21**
68 W	2372 mm	7,10 kg	3921 lm	3000 K	**M2912W20**	**M2912W21**
			4106 lm	4000 K	**M2912N20**	**M2912N21**

Emissione diretta + indiretta					**Undimmable**	**DALI***
W	Length	Weight	Flux	CCT	Code	Code
62 W	1188 mm	3,80 kg	4436 lm	3000 K	**M2911W20**	**M2911W21**
			4645 lm	4000 K	**M2911N20**	**M2911N21**
122 W	2372 mm	7,10 kg	8872 lm	3000 K	**M2913W20**	**M2913W21**
			9289 lm	4000 K	**M2913N20**	**M2913N21**



SOFFITTO/PARETE EMISSIONE DIFFUSA

Emissione diretta					**Undimmable**	**DALI***
W	Length	Weight	Flux	CCT	**Code**	**Code**
34 W	1188 mm	3,80 kg	1961 lm	3000 K	**M2914W20**	**M2914W21**
			2053 lm	4000 K	**M2914N20**	**M2914N21**
68 W	2372 mm	7,10 kg	3921 lm	3000 K	**M2915W20**	**M2915W21**
			4106 lm	4000 K	**M2915N20**	**M2915N21**



↪ PIASTRA CABLATA PER PROIETTORI PAD E PAD SQUARE

Gloss anodised

S F WF

MacAdam 4SDCM
Life L70 (12K)> 72000h
CRI =80

IP40

650°
-90° 90°

90°

Piastra cablata diretta		**DALI**
Length	Weight	Code
1184 mm	1,20 kg	**M217800**

Consente montaggio e alimentazione da 1 a 4 proiettori PAD 230V.
Cablaggio passante incluso MV.

Piastra cablata diretta + indiretta LED				**Undimmable**	**DALI***
W	Length	Weight	CCT	Code	Code
27 W	1184 mm	1,20 kg	3000 K	**M2945W00**	**M2945W01**
			4000 K	**M2945N00**	**M2945N01**

Versione a doppia emissione fornita di schermo superiore in PMMA.
Proiettori PAD da ordinare separatamente.
* Dimmerabile solo l'emissione diretta.

Consente montaggio e alimentazione da 1 a 4 proiettori PAD 230V
Cablaggio passante incluso MV.

PAD					**Undimmable**
W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
14,5 W	0,53 kg	S 12°	825 lm	3000 K	**M200002**
			880 lm	4000 K	**M200102**
		F 24°	825 lm	3000 K	**M200202**
			880 lm	4000 K	**M200302**
		WF 36°	805 lm	3000 K	**M200402**
			855 lm	4000 K	**M200502**



Da abbinare alla piastra precablata.

PAD SQUARE					**Undimmable**
W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
29 W	0,97 kg	S 12°	1650 lm	3000 K	**M201502**
			1750 lm	4000 K	**M201602**
		F 24°	1650 lm	3000 K	**M201702**
			1750 lm	4000 K	**M201802**
		WF 36°	1610 lm	3000 K	**M201902**
			1710 lm	4000 K	**M202002**



Da abbinare alla piastra precablata.

Accessori	
	Code
 Pannello di chiusura in acciaio verniciato grigio metallizzato Per chiudere le posizioni prive di PAD.	**M217760**
Giunto intermedio di finitura (set di 2 pezzi) in acciaio verniciato grigio metallizzato Si impiega tra moduli PAD e moduli a LED.	**M217660**

↪ PIASTRA CABLATA PER PROIETTORI 37 CUBE

Gloss anodised

S F WF

MacAdam 4SDCM
Life L70 (12K)> 72000h
CRI =80

IP20

650°
-90°

360°

Piastra cablata diretta		**DALI**
Length	Weight	Code
1184 mm	1,20 kg	**M219601**

Consente montaggio e alimentazione da 1 o 2 gruppi di 3 proiettori
37 Cube (max 6 proiettori in totale).
Cablaggio passante incluso MV.

Piastra cablata diretta + indiretta LED				**DALI***
W	Length	Weight	CCT	Code
27 W	1184 mm	1,20 kg	3000 K	**M2198W01**
			4000 K	**M2198N01**

Consente montaggio e alimentazione da 1 o 2 gruppi di 3 proiettori
37 Cube (max 6 proiettori in totale).
Cablaggio passante incluso MV.
* Dimmerabile solo l'emissione indiretta.

Versione a doppia emissione fornita di schermo superiore in PMMA.
Proiettori 37 Cube da ordinare separatamente.

37 Cube					**Undimmable**
W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
3x8 W	0,47 kg	14°	3x483 lm	3000 K	**M029100**
			3x517 lm	4000 K	**M029400**
		18°	3x463 lm	3000 K	**M029200**
			3x495 lm	4000 K	**M029500**
		30°	3x468 lm	3000 K	**M029300**
			3x501 lm	4000 K	**M029600**

Da abbinare alla piastra precablata.



Accessori	
	Code
Pannello di chiusura in acciaio verniciato grigio metallizzato Lunghezza 591mm. Per chiudere le posizioni prive di 37 Cube.	**M217560**
Giunto intermedio di finitura (set di 2 pezzi) in acciaio verniciato grigio metallizzato. Si impiega tra moduli 37 Cube e moduli a LED.	**M217660**

↳ PIASTRA CABLATA PER BINARIO TRIFASE

White Black

Versione a doppia emissione fornita di schermo superiore in PMMA.
* Dimmerabile solo l'emissione indiretta.

IP20
650°

Piastra cablata con binario trifase			**Undimmable Eutrac**	**DALI Eutrac**
Length	Weight	Color rail	Code	Code
1184 mm	6,00 kg	white	**M2941**10	**M2941**11
		black	**M2941**20	**M2941**21
2368 mm	12,00 kg	white	**M2942**10	**M2942**11
		black	**M2942**20	**M2942**21

Piastra cablata con binario trifase + emissione indiretta					**Undimmable Eutrac**	**DALI Eutrac***
W	Length	Weight	CCT	Color rail	Code	Code
27 W	1184 mm	6,00 kg	3000 K	white	**M2943W**10	**M2943W**11
				black	**M2943W**20	**M2943W**21
			4000 K	white	**M2943N**10	**M2943N**11
				black	**M2943N**20	**M2943N**21
57 W	2368 mm	12,00 kg	3000 K	white	**M2944W**10	**M2944W**11
				black	**M2944W**20	**M2944W**21
			4000 K	white	**M2944N**10	**M2944N**11
				black	**M2944N**20	**M2944N**21

Algoritmo
↳ Controlled emission
Prismoptic emission

Controlled emission
Controllo di indice UGR e luminanza a 65° (EN 12464)

Sistema ottico proprietario patent pending composto da una griglia sottilissima nera a maglia quadrata e da un sistema di lenti quadre piano convesse di raggio opportuno.

La parte interna della griglia è verniciata di bianco ad elevato coefficiente di riflessione, al fine di recuperare all'interno del corpo la luce incidente sulla griglia stessa.

Tramite tale sistema è possibile ottenere un "cut off" netto all'angolo desiderato.

Il profilo convesso della lente è stato disegnato secondo tecniche di ottica "imaging" in modo da limitare l'emissione entro i 65° richiesti dalla normativa (EN 12464).

UGR < 19

Luminanza per angoli pari a 65° e oltre: <3000 cd/m2

→ Patent pending

Schema di funzionamento del dispositivo ottico utilizzato:

La griglia posta al di sopra delle lenti fa in modo che i raggi incidenti sulle stesse siano solo quelli che in uscita risulteranno entro i limiti angolari richiesti. Gli altri raggi che andrebbero oltre tali limiti vengono recuperati e re-indirizzati all' interno del light box (se il raggio incide sulla superficie bianca) oppure annullati (se il raggio incide sui bordi neri).

Schema di funzionamento

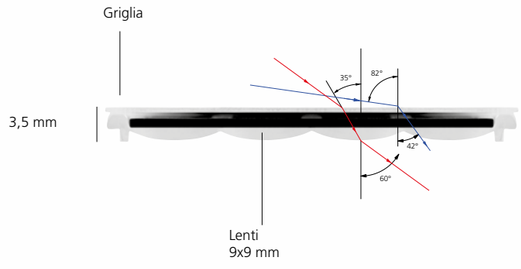

Comfort emission

Apparecchio dotato di schermo plastico trasparente con micro prismatura esterna progettata in modo da realizzare un'emissione luminosa concentrata prevalentemente in un cono 2x60°.

Grazie a questa tecnologia Algoritmo Prismoptic fornisce un'illuminazione confortevole anche nel caso in cui l'apparecchio si trovi nel cono visuale dell'osservatore.

light ON

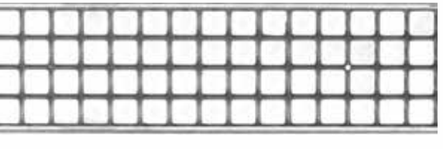

light OFF



Direct emission



Direct emission + indirect



Emissione diretta



Doppia emissione

↳ MODULI STRUTTURALI INCASSO

White 20 · Black 10 · Silver 90

Trimless

Length	Weight	Code
1184 mm	1,80 kg	**M204800**
2368 mm	3,60 kg	**M204900**



62x(∑L+10 mm)

Trim

Length	Weight	Code
1184 mm	1,80 kg	**M2934.** 20/10/90
2368 mm	3,60 kg	**M2935.** 20/10/90
3552 mm		**M2936.** 20/10/90
4736 mm		**M2937.** 20/10/90





54x(∑L+3 mm)

Accessori trimless

Giunto 90°
Per raccordare due moduli
da incasso sullo stesso piano.



Code **M196600**

Testate terminali
(2 pezzi)

Code **M197300**

Accessori trim

Giunto 90°
Per raccordare due moduli
da incasso sullo stesso piano.

Code **M2939.** 20/10/90



Giunto 90°
Per raccordare due moduli
da incasso su piani
perpendicolari

Code **M2938.** 20/10/90

Testate terminali
(2 pezzi)

Code **M2940.** 20/10/90

↳ MODULI STRUTTURALI SOSPENSIONE, SOFFITTO, PARETE

White 20 · Black 10 · Silver 90 · Gloss anodised 60

Length	Weight	Code
1184 mm	2,30 kg	**M2050.** 20/10/90 60
2368 mm	4,60 kg	**M2051.** 20/10/90 60
3552 mm	6,90 kg	**M2063.** 20/10/90 60
4736 mm	9,20 kg	**M1995.** 20/10/90 60



Accessori

Giunto a 90°
Per raccordare due moduli
sullo stesso piano.
0,30 kg.



Code **M1968.** 20/10 90 60



Giunto a 90°
Per raccordare due moduli
su due piani perpendicolari.
Prolunga cablaggio passante inclusa.
0,60 kg.



Code **M1967.** 20/10 90 60

Attacco a parete
Per collegare meccanicamente
un modulo sospeso alla parete.

Code **M199300**

Testate terminali
(2 pezzi)

Code **M1888.** 20/10 90 60



Giunto lineare

Code **M189000**

Cavetto di sospensione
in acciaio a regolazione rapida
Lunghezza 2 metri.

Lunghezza di un modulo singolo	n° pezzi richiesti per ogni moduli
1184 mm	2
2368 mm	2
3552mm	2
4736mm	3

Code **M189100**

Cambia per le installazioni
a sistema continuo
con 2 o più moduli collegati.
Vedere su www.artemide.com

Kit di sospensione con
alimentazione. Costituito da un
cavetto di sospensione in acciaio a
regolazione rapida + 1 cavo di
alimentazione Lunghezza 2 metri.

MV (5x1,5 mm2+2x0,5 mm2)
per alimentare piastre LED bianchi e
moduli d'accento.

Code **M189300**

Staffa di fissaggio a
parete/soffitto
(1 pezzo)

Lunghezza di un modulo singolo	n° pezzi richiesti per ogni moduli
1184 mm	2
2368 mm	2
3552mm	3
4736mm	4

Code **M199400**

Applicabile anche
per le installazioni a sistema

↳ PIASTRA CABLATE WHITE LED

Cablaggio passante integrato MV.
*dimmerabile sia emissione diretta che indiretta
Occupa 2 indirizzi DALI
Schermo di protezione per piastra cablata LED indiretta incluso.

MacAdam 3SDC
Life L70 (12K)> 72000h
CRI =80

IP20

Emissione diretta				Undimmable	DALI
Length	W	Weight	CCT	Code	Code
1184 mm	34 W	1,10 kg	3000 K	**M2882W00**	**M2882W01**
			4000 K	**M2882N00**	**M2882N01**
2368 mm	68 W	2,00 kg	3000 K	**M2884W00**	**M2884W01**
			4000 K	**M2884N00**	**M2884N01**

Doppia emissione				Undimmable	DALI*
Length	W	Weight	CCT	Code	Code
1184 mm	62 W	1,10 kg	3000 K	**M2883W00**	**M2883W01**
			4000 K	**M2883N00**	**M2883N01**
2368 mm	122 W	2,00 kg	3000 K	**M2885W00**	**M2885W01**
			4000 K	**M2885N00**	**M2885N01**

CONTROLLED EMISSION

Length	Weight	Code
1184 mm	0,20 kg	**M186700**
2368 mm	0,40 kg	**M187300**



Emissione diretta				Doppia emissione			
Length	W	CCT	Flux	Length	W	CCT	Flux
1184 mm	34 W	3000 K	2527 lm	1184 mm	62 W	3000 K	5003 lm
		4000 K	2644 lm			4000 K	5238 lm
2368 mm	68 W	3000 K	5054 lm	2368 mm	122 W	3000 K	10005 lm
		4000 K	5292 lm			4000 K	10475 lm

PRISMOPTIC

Length	Weight	Code
1184 mm	0,20 kg	**M196900**
2368 mm	0,40 kg	**M197000**

850°



Emissione diretta				Doppia emissione			
Length	W	CCT	Flux	Length	W	CCT	Flux
1184 mm	34 W	3000 K	2527 lm	1184 mm	62 W	3000 K	5003 lm
		4000 K	2644 lm			4000 K	5238 lm
2368 mm	68 W	3000 K	5054 lm	2368 mm	122 W	3000 K	10005 lm
		4000 K	5292 lm			4000 K	10475 lm

↳ PIASTRA CABLATE TUNABLE WHITE

TW®
Arteriide Tunable White

Cablaggio passante integrato MV.
*dimmerabile sia emissione diretta che indiretta
Occupa 2 indirizzi DALI
Schermo di protezione per piastra cablata LED indiretta incluso.

MacAdam 3SDC
Life L70 (12K)> 72000h
CRI =80

IP20

Emissione diretta				Dimmerabile DALI 8
Length	W	Weight	CCT	Code
1184 mm	35 W	1,10 kg	2700 K - 5700 K	**M2990**

Doppia emissione				Dimmerabile DALI 8
Length	W	Weight	CCT	Code
1184 mm	62 W	1,10 kg	2700 K - 5700 K	**M2991**

PRISMOPTIC

Length	Weight	Code
1184 mm	0,20 kg	**M196900**
2368 mm	0,40 kg	**M197000**

850°



Emissione diretta			
Length	W	CCT	Flux
1184 mm	35 W	2700 K	1778 lm
		6500 K	1991 lm
2368 mm	62 W	2700 K	4024 lm
		6500 K	4507 lm

↳ A.Sharping

Autosalone JRL Internazionale - Varese (Italy). Photo: Michele Nastasi

A.Sharping ottiche

Algoritmo Sharping è particolarmente flessibile e consente di abbinare in continuità i moduli luminosi Sharp con l'illuminazione indiretta LED diffusa warm white (3000K) o neutral white (4000K).

I moduli strutturali sono in estruso di alluminio, in diverse lunghezze a seconda della modalità di installazione con tre finiture della scocca (bianca, nera, silver o anodizzata brillante), due finiture delle ottiche (bianco e nero) e tre angoli di apertura (17°, 34° e 54°).

→ Patent pending

OPTICAL UNITS 2X4

OPTICAL UNITS 3X4

OPTICAL UNITS 4X4

OPTICAL UNITS 6X4

A.Sharping componenti

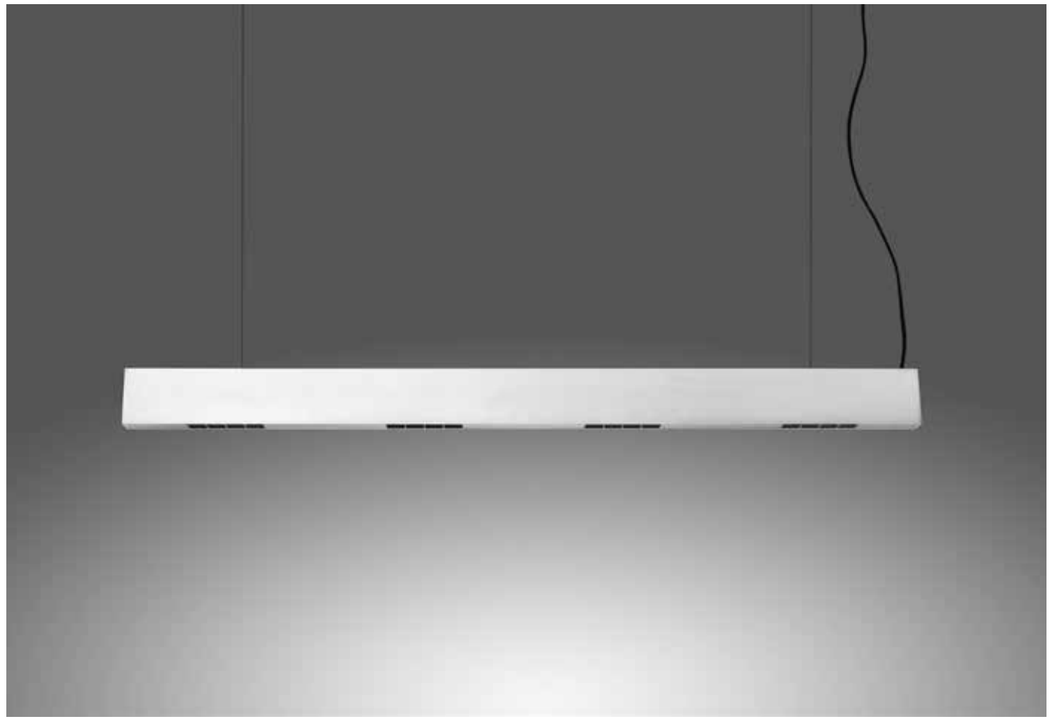

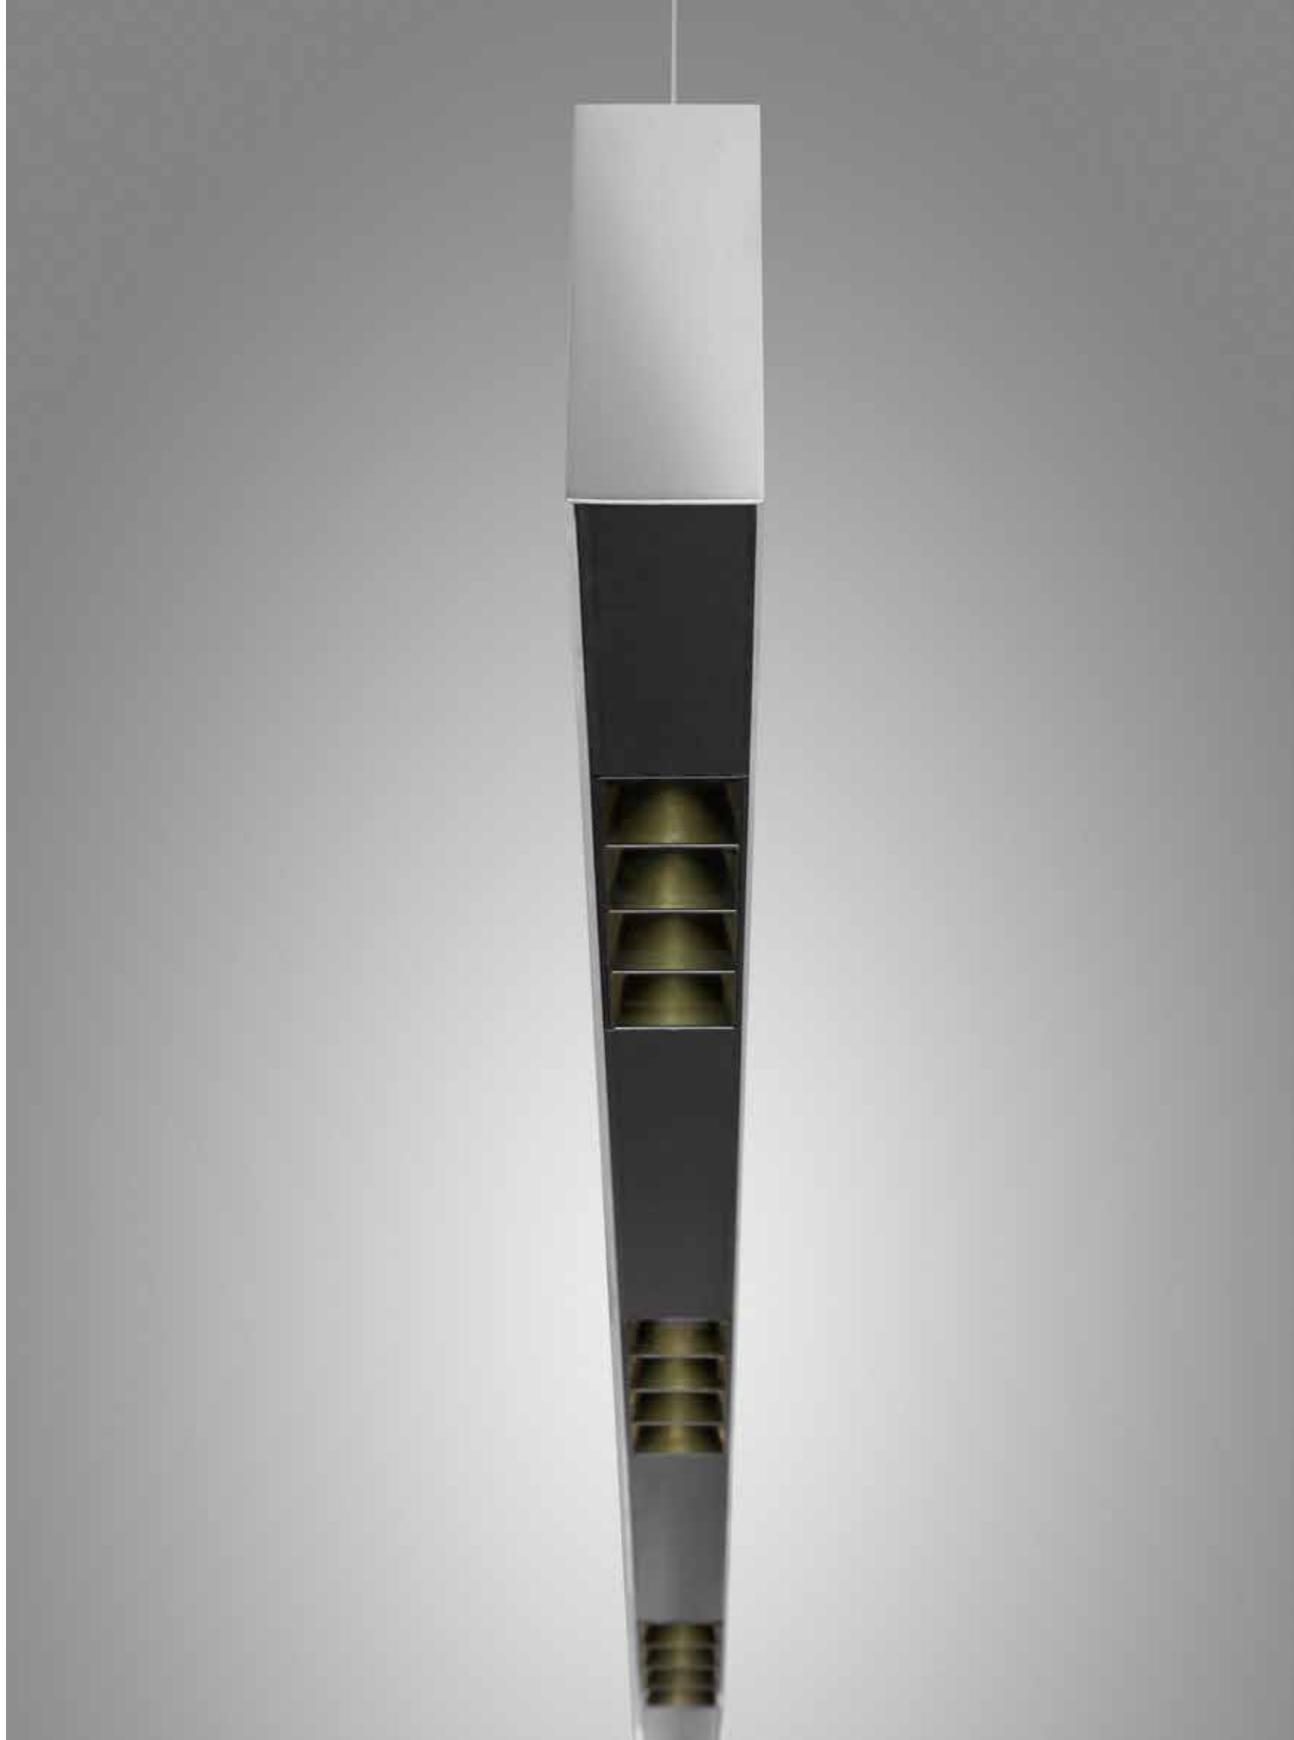

↳ MODULI STRUTTURALI INCASSO

White 20 · Black 10 · Silver 90

Trimless

Length	Weight	Code
1184 mm	1,80 kg	**M204800**
2368 mm	3,60 kg	**M204900**



62x(∑L+10 mm)

Trim

Length	Weight	Code
1184 mm	1,80 kg	**M2934.** 20/10/90
2368 mm	3,60 kg	**M2935.** 20/10/90
3552 mm		**M2936.** 20/10/90
4736 mm		**M2937.** 20/10/90





54x(∑L+3 mm)

Accessori trimless

Giunto 90°
Per raccordare due moduli
da incasso sullo stesso piano.



Code **M196600**

Testate terminali
(2 pezzi)

Code **M197300**

Accessori trim

Giunto 90°
Per raccordare due moduli
da incasso sullo stesso piano.

Code **M2939.** 20/10/90

Giunto 90°
Per raccordare due moduli
da incasso su piani
perpendicolari

Code **M2938.** 20/10/90



Testate terminali
(2 pezzi)

Code **M2940.** 20/10/90

↳ MODULI STRUTTURALI SOSPENSIONE, SOFFITTO, PARETE

White 20 · Black 10 · Silver 90 · Gloss anodised 60

Length	Weight	Code
1184 mm	2,30 kg	**M2050.** 20/10/90 60
2368 mm	4,60 kg	**M2051.** 20/10/90 60
3552 mm	6,90 kg	**M2063.** 20/10/90 60
4736 mm	9,20 kg	**M1995.** 20/10/90 60



Accessori

Giunto a 90°
Per raccordare due moduli
sullo stesso piano.
0,30 kg.



Code **M1968.** 20/10 90 60



Giunto a 90°
Per raccordare due moduli
su due piani perpendicolari.
Prolunga cablaggio passante inclusa.
0,60 kg.



Code **M1967.** 20/10 90 60

Attacco a parete
Per collegare meccanicamente
un modulo sospeso alla parete.

Code **M199300**

Testate terminali
(2 pezzi)

Code **M1888.** 20/10 90 60

Giunto lineare

Code **M189000**

Cavetto di sospensione
in acciaio a regolazione rapida
Lunghezza 2 metri.

Lunghezza di un modulo singolo	n° pezzi richiesti per ogni moduli
1184 mm	2
2368 mm	2
3552mm	2
4736mm	3

Code **M189100**

Cambia per le installazioni
a sistema continuo
con 2 o più moduli collegati.
Vedere su www.artemide.com

Kit di sospensione con
alimentazione. Costituito da un
cavetto di sospensione in acciaio a
regolazione rapida + 1 cavo di
alimentazione Lunghezza 2 metri.

MV (5x1,5 mm2+2x0,5 mm2)
per alimentare piastre LED bianchi e
moduli d'accento.

Code **M189300**

Staffa di fissaggio a
parete/soffitto
(1 pezzo)

Lunghezza di un modulo singolo	n° pezzi richiesti per ogni moduli
1184 mm	2
2368 mm	2
3552mm	3
4736mm	4

Code **M199400**

Applicabile anche
per le installazioni a sistema

↳ PIASTRA CABLATA LED SHARPING

White 20 | Black 10

S | F | XF

Cablaggio passante integrato MV.
*Occupa 1 indirizzo DALI
** Occupa 2 indirizzi DALI
Schermo di protezione per piastra cablata LED indiretta incluso.

IP20

MacAdam 2SDC
Life L70 (12K)> 72000h
CRI >90

Emissione diretta

Length	Optic	W	Beam	Flux	CCT	DALI* Code
1184 mm	2x4 optics	25 W	F 20°	1648 lm	3000 K	**AE00000**
				1764 lm	4000 K	**AE02000**
			F 36°	1542 lm	3000 K	**AE00100**
				1651 lm	4000 K	**AE02100**
			XF 52°	1597 lm	3000 K	**AE00200**
				1709 lm	4000 K	**AE02200**
	3x4 optics	38 W	F 20°	2473 lm	3000 K	**AE10000**
				2646 lm	4000 K	**AE12000**
			F 36°	2314 lm	3000 K	**AE10100**
				2476 lm	4000 K	**AE12100**
			XF 52°	2396 lm	3000 K	**AE10200**
				2564 lm	4000 K	**AE12200**
2368 mm	4x4 optics	50 W	F 20°	3297 lm	3000 K	**AE20000**
				3528 lm	4000 K	**AE22000**
			F 36°	3085 lm	3000 K	**AE20100**
				3301 lm	4000 K	**AE22100**
			XF 52°	3195 lm	3000 K	**AE20200**
				3419 lm	4000 K	**AE22200**
	6x4 optics	80 W	F 20°	4945 lm	3000 K	**AE30000**
				5292 lm	4000 K	**AE32000**
			F 36°	4627 lm	3000 K	**AE30100**
				4952 lm	4000 K	**AE32100**
			XF 52°	4792 lm	3000 K	**AE30200**
				5128 lm	4000 K	**AE32200**



Doppia emissione

Length	Optic	W	Beam	Flux	CCT	DALI** Code
1184 mm	2x4 optics	53 W	F 20°	4124 lm	3000 K	**AE05000**
				4356 lm	4000 K	**AE07000**
			F 36°	4018 lm	3000 K	**AE05100**
				4243 lm	4000 K	**AE07100**
			XF 52°	4073 lm	3000 K	**AE05200**
				4301 lm	4000 K	**AE07200**
	3x4 optics	64 W	F 20°	4948 lm	3000 K	**AE15000**
				5238 lm	4000 K	**AE17000**
			F 36°	4789 lm	3000 K	**AE15100**
				5068 lm	4000 K	**AE17100**
			XF 52°	4871 lm	3000 K	**AE15200**
				5156 lm	4000 K	**AE17200**
2368 mm	4x4 optics	104 W	F 20°	8248 lm	3000 K	**AE25000**
				8712 lm	4000 K	**AE27000**
			F 36°	8036 lm	3000 K	**AE25100**
				8485 lm	4000 K	**AE27100**
			XF 52°	8146 lm	3000 K	**AE25200**
				8603 lm	4000 K	**AE27200**
	6x4 optics	134 W	F 20°	9896 lm	3000 K	**AE35000**
				10476 lm	4000 K	**AE37000**
			F 36°	9578 lm	3000 K	**AE35100**
				10136 lm	4000 K	**AE37100**
			XF 52°	9743 lm	3000 K	**AE35200**
				10312 lm	4000 K	**AE37200**

Schermo

Length	Optic	Code
1184 mm	2x4 optics	**AE400.** 01/04
	3x4 optics	**AE410.** 01/04
2368 mm	4x4 optics	**AE420.** 01/04
	6x4 optics	**AE430.** 01/04
Angle 45°		**AE440.** 01/04

Gruppi di alimentazione e gestione luce

Unità di alimentazione elettronica IP67.
Tensione d'ingresso:
90-264VAC / 47-63Hz.
Tensione d'uscita: 48VDC.
Protezione con ripristino automatico contro i sovraccarichi, i cortocircuiti
e le sovratemperature.

	Code
100 W Per alimentare fino a 90 W. 220x68x38 mm.	**M075000**
240 W Per alimentare fino a 225 W. 244x68x39 mm.	**M075100**
320 W Per alimentare fino a 300 W. 252x90x44 mm.	**M076100**

Componenti elettrici

Cablaggio passante supplementare (opzionale).
Necessario nelle configurazioni che abbinano piastre precablate MV.

		Code
MV	1184 mm	**M198700**
MV	2368 mm	**M198900**

Kit di alimentazione
Permette di alimentare la prima piastra cablata di una serie.
Da usarsi solo per installazioni a incasso o a soffitto.
MV (7xmax 1,5 mm²)
per alimentare piastre LED bianchi e moduli d'accento.

Code M073240

Schermi di chiusura per giunti a 90°

Raccordo su 1 piano
Da agganciare al modulo.
Compatibile con i giunti per raccordo sullo stesso piano.



	Code
Per la continuità tra moduli LED a emissione diffusa.	**M198100**
Per la continuità tra moduli LED a tra moduli spot.	**M198000**



Raccordo su 2 piani
Da agganciare al modulo.
Compatibile con i giunti per raccordo su 2 piani perpendicolari.

	Code
Per la continuità tra moduli LED a emissione diffusa.	**M198500**
Per la continuità tra moduli LED e tra moduli spot.	**M198400**

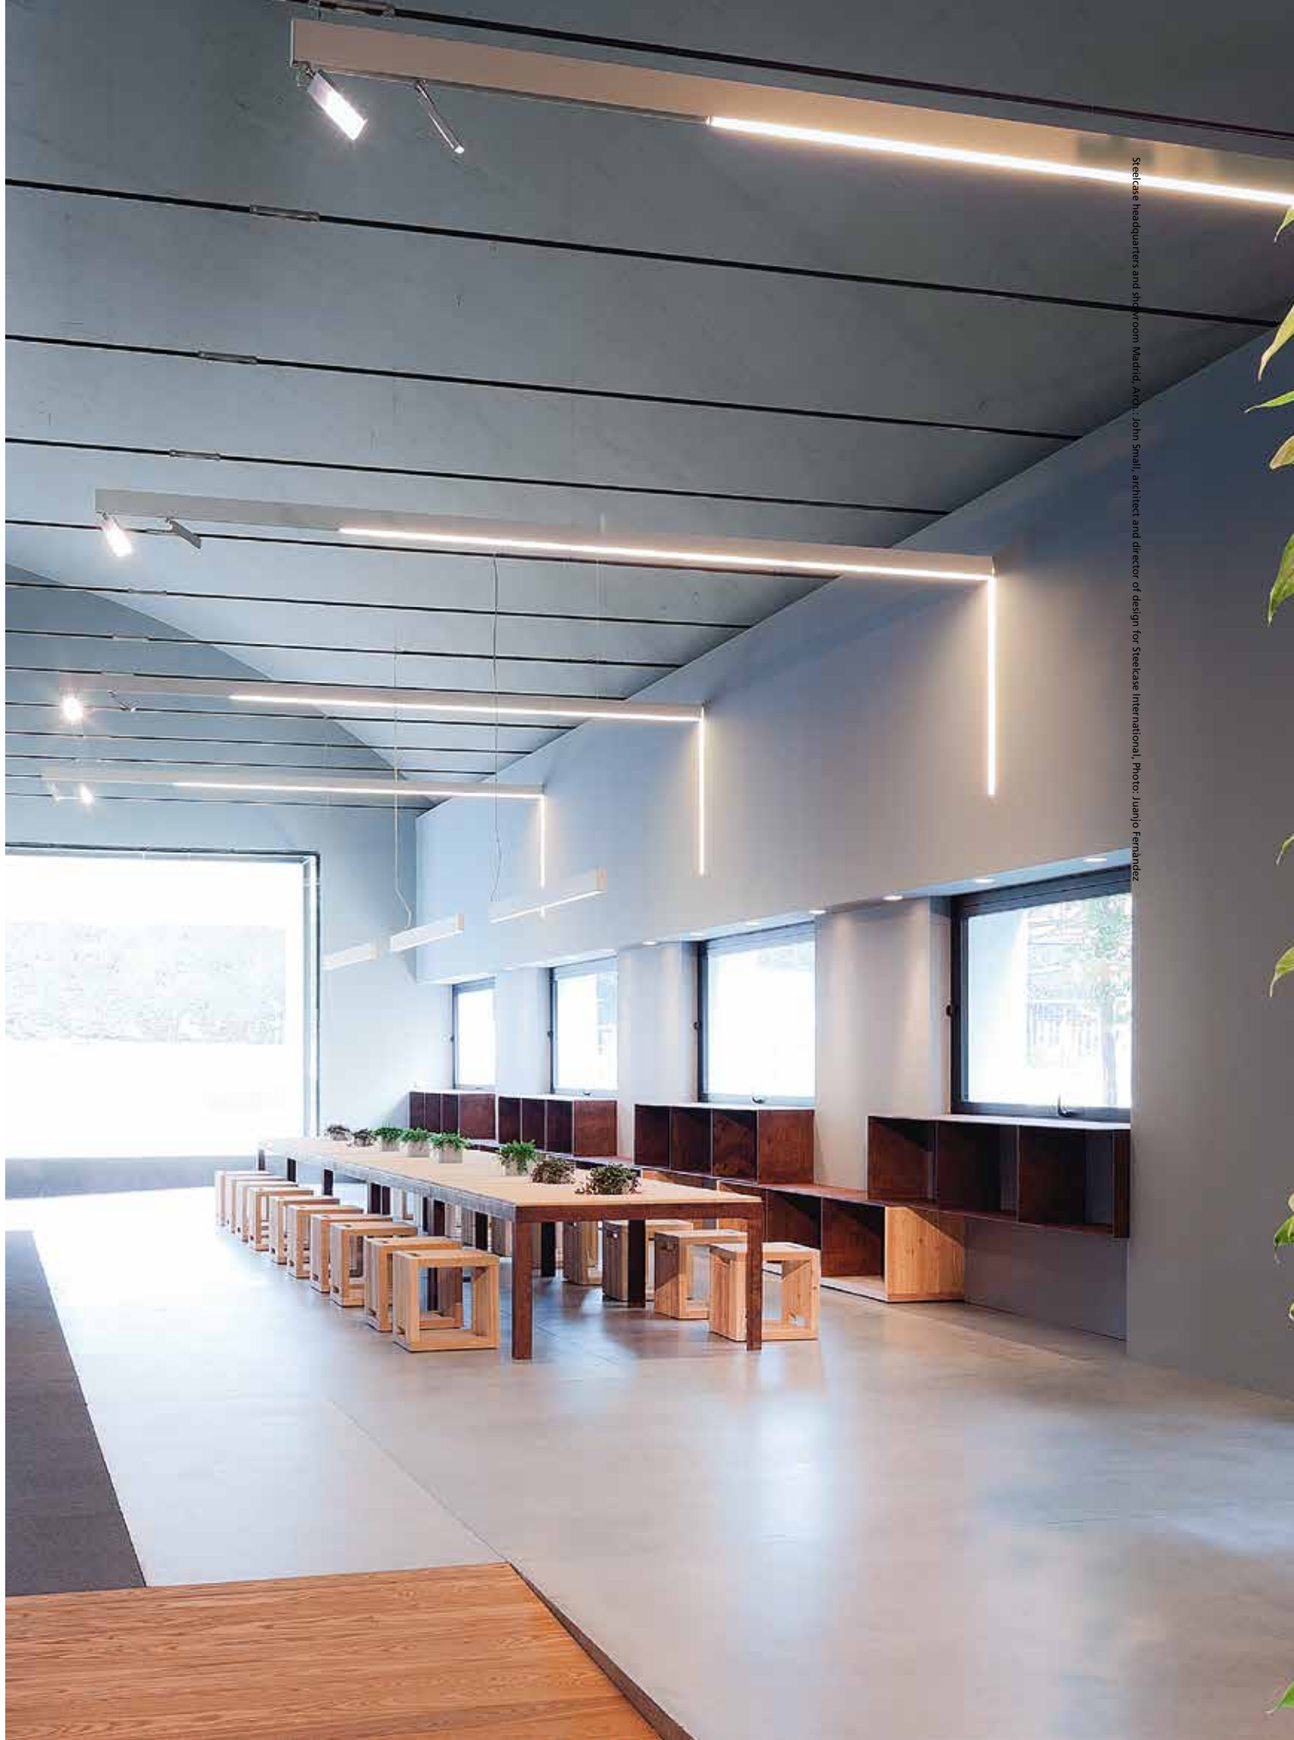

Steelcase headquarters and showroom Madrid, Arch.: John Small, architect and director of design for Steelcase International. Photo: Juanjo Fernandez

Smart Office

Carlotta de Bevilacqua
↳ 2016

Smart Office incarna la massima semplicità formale che contiene tecnologia ottica avanzata.

For further information on Smart Office
↳ visit artemide.com

Artemide Booth at Eurolуce 2017 Photo: Federico Villa

Smart Office è un sistema elementare e controllato

Sospensione dedicata all'ambiente dell'ufficio per garantire ottime performance con il massimo della semplicità formale.

Emissione ad alta uniformità, senza multiombre nè macchie.

Innovativo sistema ottico: la luce emessa da una strip led viene controllata da una mixing chamber prima di essere emessa attraverso un'ottica a lamelle tradizionali.

Alimentazione elettronica ed elettronica dimmerabile (DALI).

Due taglie dimensionali e di potenza.

Artemide App
↪ on request

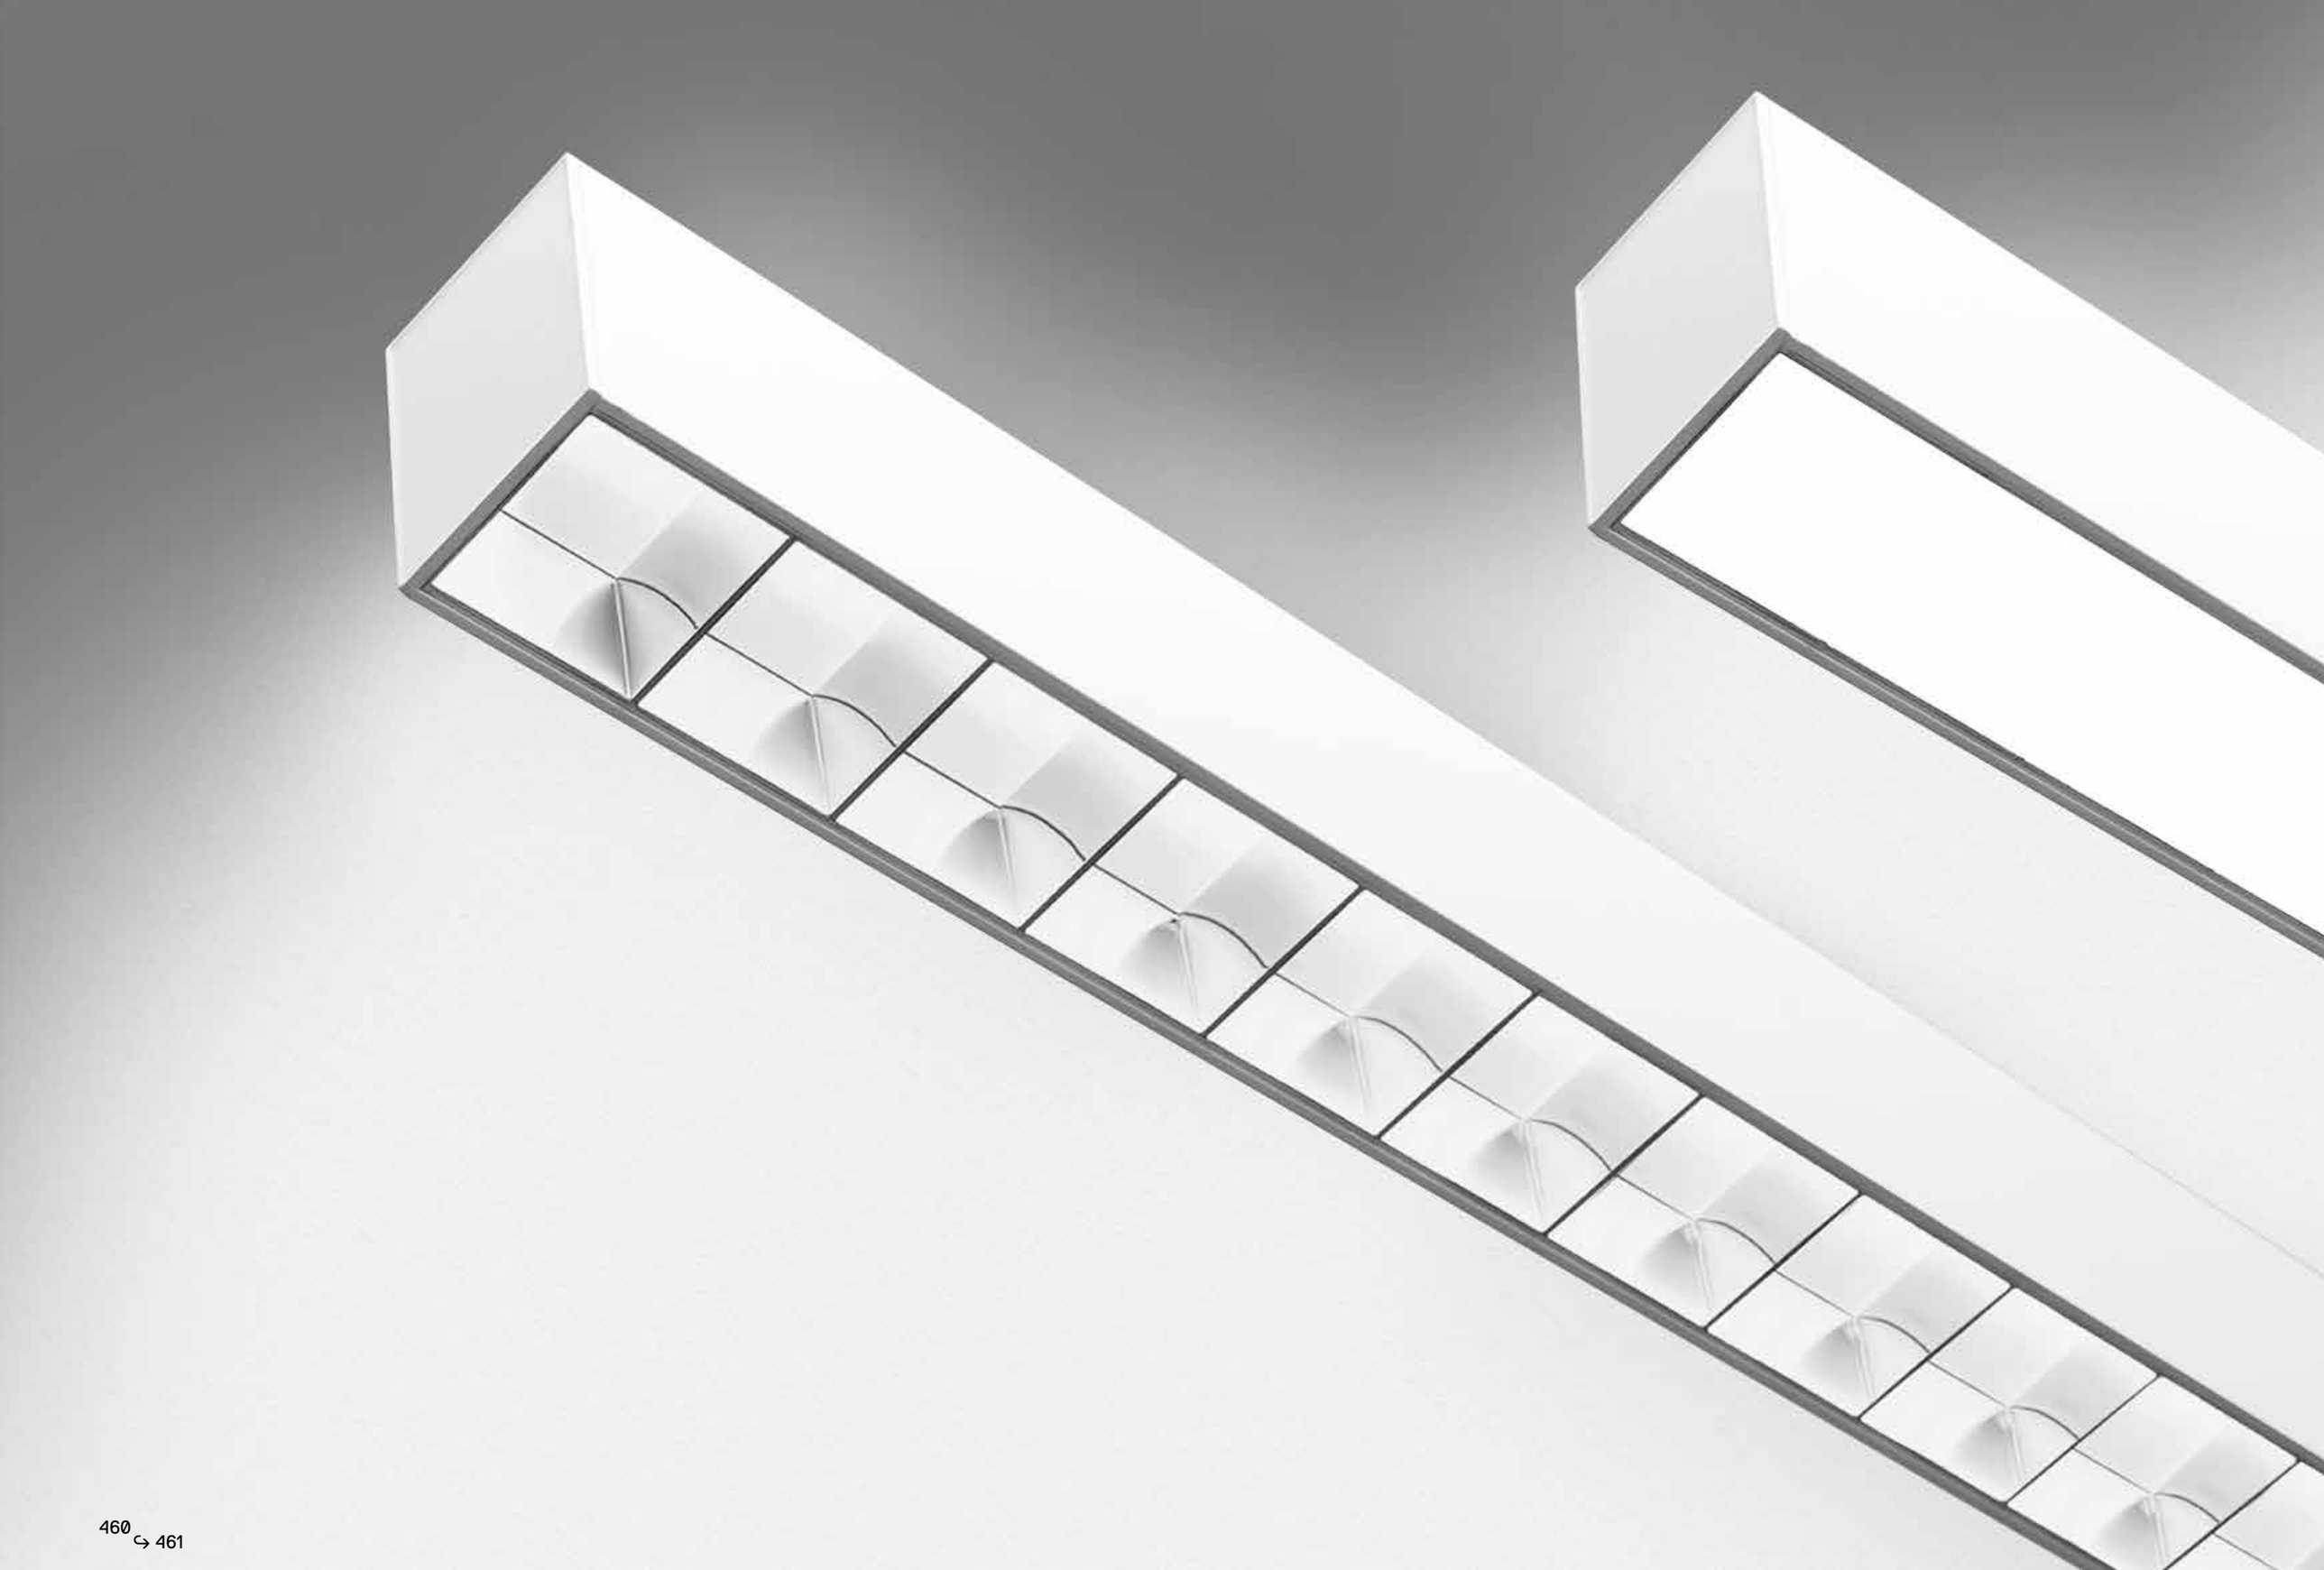

↳ SMART OFFICE EMISSIONE DIFFUSA

White 01 | Black 04 | XF | Occupa 1 indirizzo DALI | MacAdam 3SDCM Life L70 (6K) 50000h CRI=90 UGR <19 | IP20

Doppia emissione

Length	W	CRI	Weight	Flux	CCT
1129 mm	37 W	=80	16,00 kg	3619 lm	3000 K
				3814 lm	4000 K

Undimmable
Code
AG200. 01/04
AG201. 01/04

Dimmable DALI
Code
AG225. 01/04
AG226. 01/04





Doppia emissione

Length	W	CRI	Weight	Flux	CCT
2249 mm	81 W	=80	16,00 kg	7239 lm	3000 K
				7628 lm	4000 K

Undimmable
Code
AG250. 01/04
AG251. 01/04

Doppia emissione

Length	W	CRI	Weight	Flux	CCT
2249 mm	76 W	=80	16,00 kg	7239 lm	3000 K
				7628 lm	4000 K

Dimmable DALI
Code
AG275. 01/04
AG276. 01/04



TUNABLE WHITE

TW® Artemide Tunable White

Doppia emissione

Length	W	Weight	CCT
1129 mm	37 W	16,00 kg	2700K - 5700K

Dimmable DALI
Code
AG290. 01/04





↳ SMART OFFICE CONTROLLED EMISSION

White 01 | Black 04 | XF | Occupa 1 indirizzo DALI | MacAdam 3SDCM Life L70 (6K) 50000h CRI=90 UGR <19 | IP20

Doppia emissione

Length	W	CRI	Weight	Flux	CCT
1129 mm	37 W	=80	16,00 kg	4331 lm	3000 K
				4564 lm	4000 K

Undimmable
Code
AG000. 01/04
AG001. 01/04

Dimmable DALI
Code
AG025. 01/04
AG026. 01/04



Doppia emissione

Length	W	CRI	Weight	Flux	CCT
2249 mm	81 W	=80	16,00 kg	8662 lm	3000 K
				9128 lm	4000 K

Undimmable
Code
AG050. 01/04
AG051. 01/04

Doppia emissione

Length	W	CRI	Weight	Flux	CCT
2249 mm	76 W	=80	16,00 kg	8662 lm	3000 K
				9128 lm	4000 K

Dimmable DALI
Code
AG075. 01/04
AG076. 01/04

TUNABLE WHITE

TW® Artemide Tunable White

Doppia emissione

Length	W	Weight	CCT
1129 mm	37 W	16,00 kg	2700K - 5700K

Dimmable DALI
Code
AG090. 01/04



Series Y

Gensler
↪ 2017

“Series Y crea un dialogo delicato con lo spazio che illumina. È l’intersezione tra complessità e semplicità, funzionalità ed estetica. Risolve problemi reali sul posto di lavoro come le esigenze di composizioni più irregolari e geometrie inaspettate, aperte o chiuse”.

Gensler

Artemide App
↪ on request

For further information on Series Y
↪ visit artemide.com

Series Y ottiche

Emissione diretta

Emissione diffusa

35W
2940 lm
Undimmable

Emissione controlled

35W
2559 lm
Undimmable

Emissione diretta + indiretta

Emissione diffusa + batwing

55W
4742 lm
Dimmable DALI separately

Emissione controlled + batwing

55W
4361 lm
Dimmable DALI separately

Series Y temperature di colore

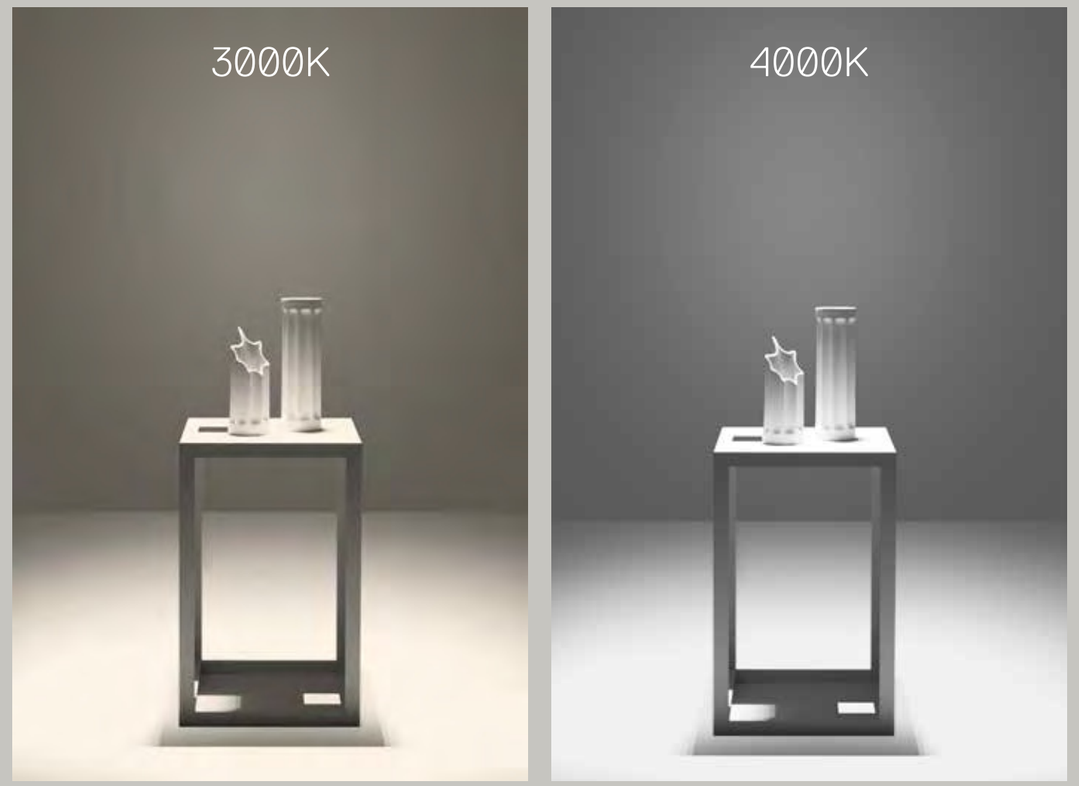

Series Y

Emissione indiretta
batwing

Massima flessibilità
di composizione

Rotazione orizzontale dei
moduli di minimo 75°

Emissione controlled

Emissione diffusa

Inclinazione libera
fino a 30° verso l'alto
o 30° verso il basso

Libertà di gioco orizzontale e verticale con:

→ ROTAZIONE SU PIANO ORIZZONTALE

Durante l'installazione è possibile scegliere liberamente la posizione di ogni singolo modulo, rispettando un angolo minimo tra due moduli di 75°.



→ INCLINAZIONE SU PIANO VERTICALE

Ogni modulo può essere facilmente inclinato (verso l'alto o verso il basso) fino a 30° dal piano orizzontale.

Questi due movimenti (rotazione e inclinazione) possono essere mescolati in infinite possibilità per adattarsi al meglio alle esigenze di spazio.

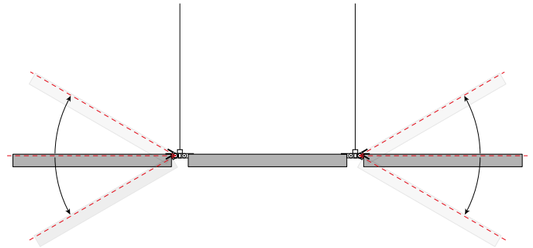

→ POSSIBILI CONFIGURAZIONI FINO A 4 MODULI

SNODO ALIMENTATO E CAVO DI SOSPENSIONE

X 2 MODULI

X 3 MODULI

X 4 MODULI

SNODO MECCANICO E CAVO DI SOSPENSIONE

X 2 MODULI

X 3 MODULI

X 4 MODULI

Series Y giunti

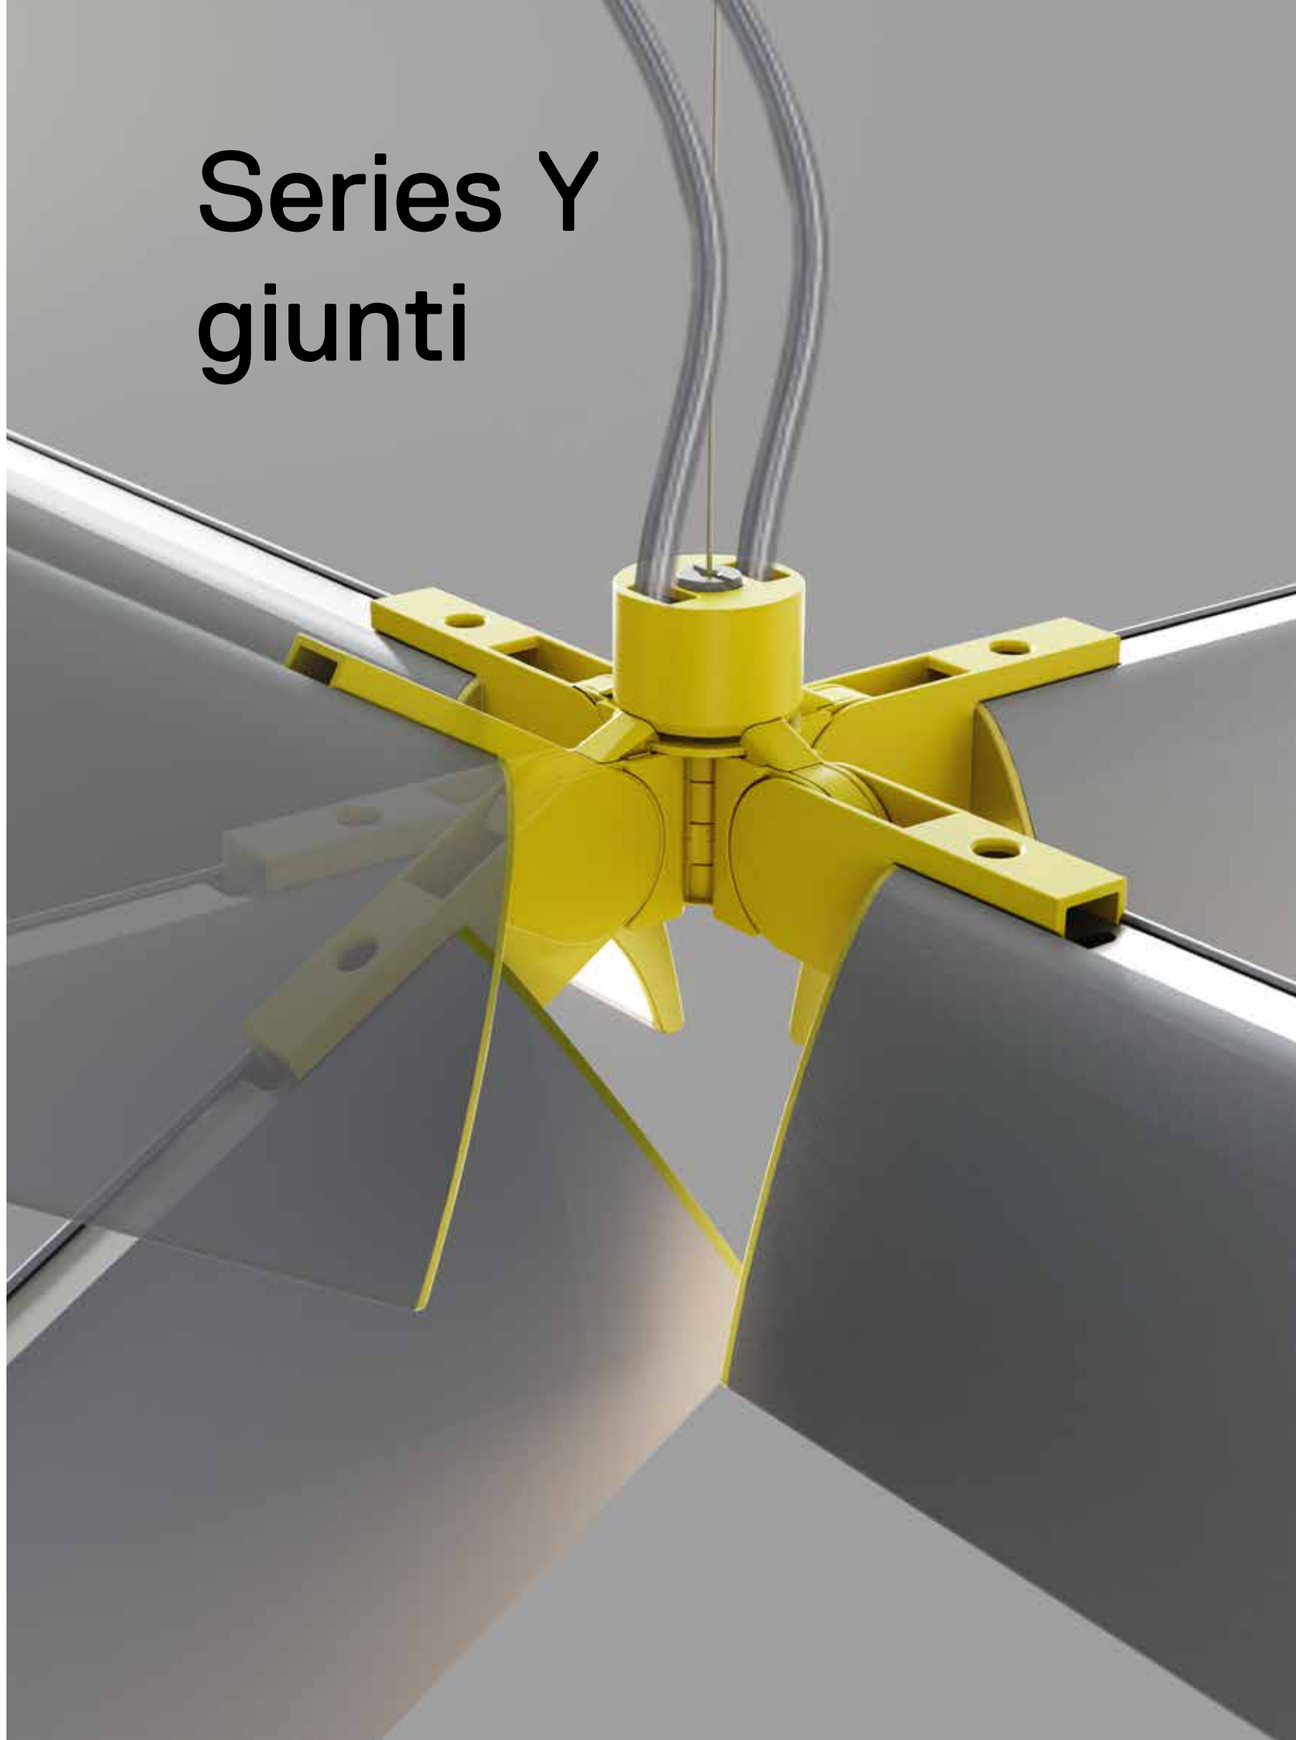

Series Y configurazioni lineari

TESTATA TERMINALE

KIT DI SOSPENSIONE PER ESTREMITA'

KIT DI SOSPENSIONE INTERMEDIO

ROSONE

- Small 416x99x65 mm
  x1, x2, x3, x4 moduli
  Undimmable
  x1, x2 moduli
  Dimmable DALI

- Large 416x139x65 mm
  x3, x4 moduli
  Dimmable DALI

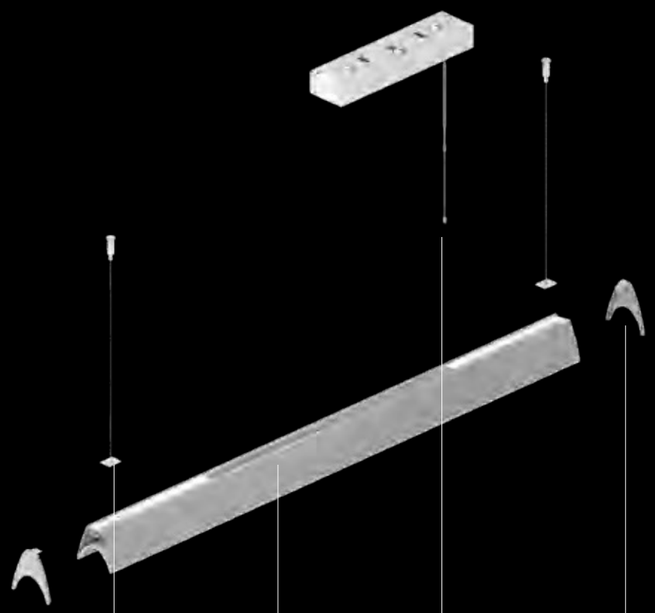

→ 1 MODULO

Kit di sospensione per estremità
Modulo Diretto / indiretto
Rosone
Testata terminale

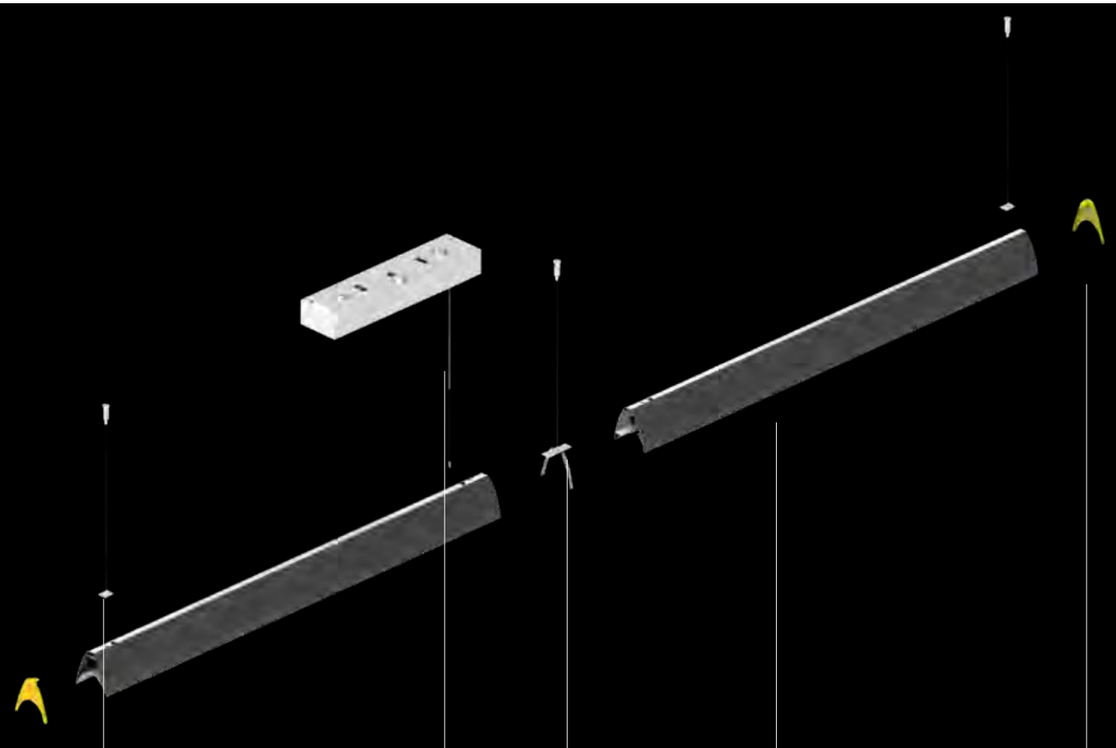

→ PIÙ DI 2 MODULI

Kit di sospensione per estremità
Rosone
Kit di sospensione intermedio
Modulo Diretto / indiretto
Testata terminale

Series Y configurazioni a stella

SNODO ALIMENTATO

TESTATA TERMINALE

TESTATA TERMINALE PER SNODO

KIT DI SOSPENSIONE PER ESTREMITA'

ROSONE

- Small 416x99x65 mm
  x1, x2, x3, x4 moduli
  Undimmable
  x1, x2 moduli
  Dimmable DALI

- Large 416x139x65 mm
  x3, x4 moduli
  Dimmable DALI

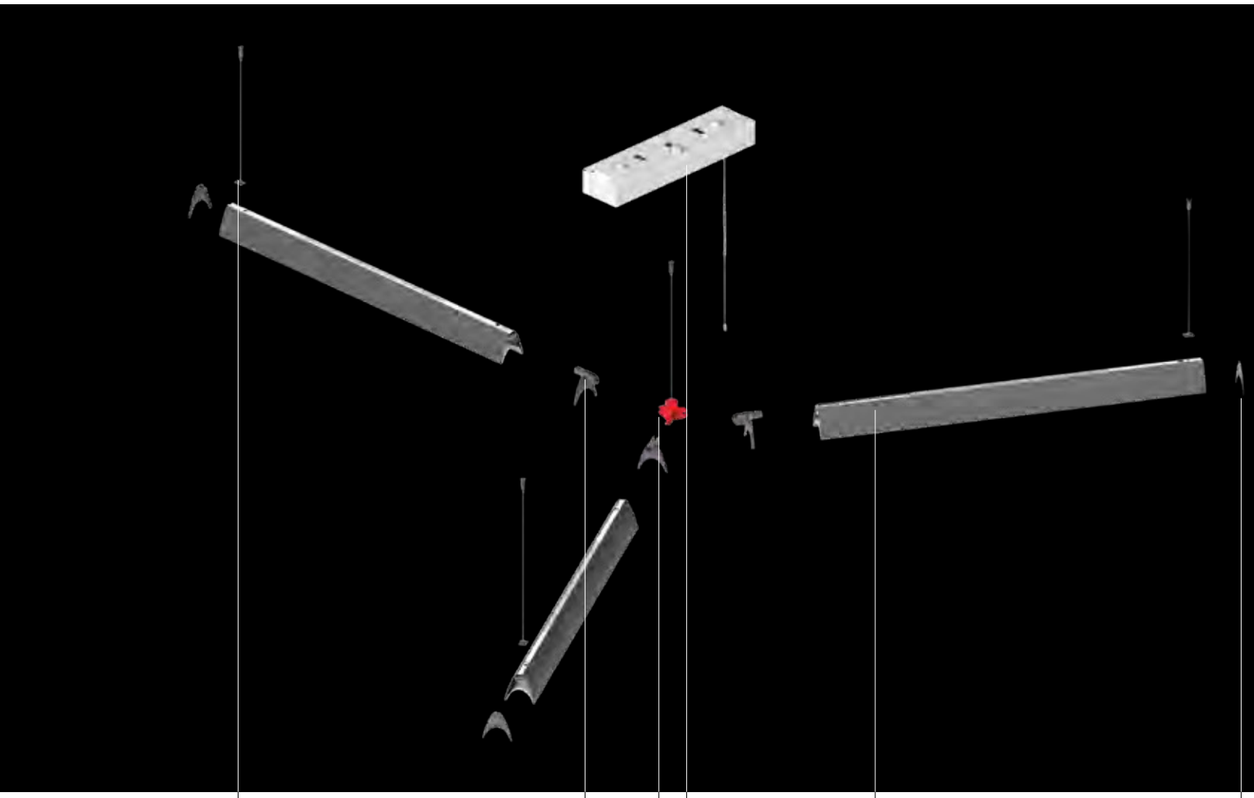

→ 3 MODULI

Kit di sospensione per estremità
Testata terminale per snodo
Rosone
Snodo per cavi di alimentazione 3X
Modulo Diretto / indiretto
Testata terminale

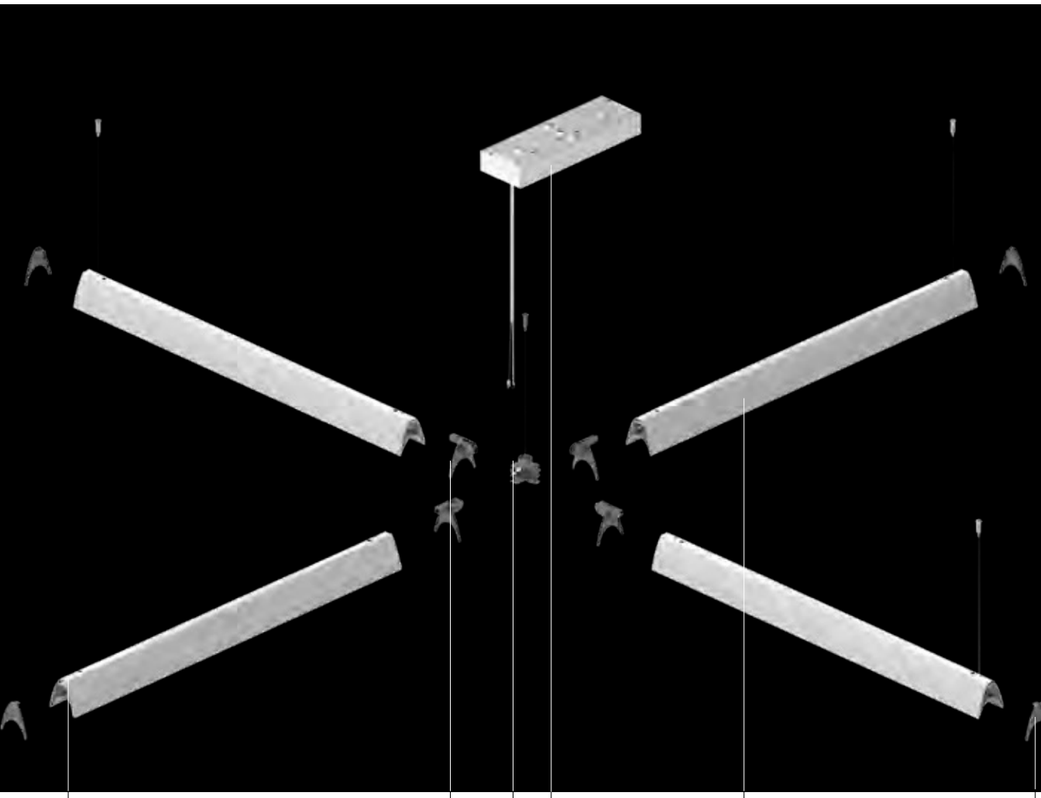

→ 4 MODULI

Kit di sospensione per estremità
Testata terminale per snodo
Rosone
Snodo per cavi di alimentazione 4X
Modulo Diretto / indiretto
Testata terminale

Series Y configurazioni miste

SNODO NON ALIMENTATO

SNODO ALIMENTATO

TESTATA TERMINALE

TESTATA TERMINALE PER SNODO

KIT DI SOSPENSIONE PER ESTREMITA'

ROSONE

- Small 416x99x65 mm x2, x3, x4 moduli Undimmable x1, x2 moduli Dimmable DALI

- Large 416x139x65 mm x3, x4 moduli Dimmable DALI

→ 3+2 MODULI

Kit di sospensione per estremità

Rosone

Kit di sospensione intermedio

Diretta / indiretta modulo

Testata terminale per snodo

Snodo non alimentato 2X

Snodo per cavi di alimentazione 2X

Testata terminale

SERIES Y - EMISSIONE DIRETTA NON DIMMERABILE

IP20

EMISSIONE DIFFUSA

Length	W	CRI	Flux	CCT	**Undimmable** Code
1120mm	35 W	90	2940 lm	3000K	**AY000.** 01/04/05
			3095 lm	4000K	**AY005.** 01/04/05



EMISSIONE CONTROLLED

Length	W	Flux	CCT	**Undimmable** Code
1120mm	35 W	2559 lm	3000K	**AY010.** 01/04/05
		2694 lm	4000K	**AY015.** 01/04/05



Rosoni	**Undimmable** Code
Rosone x 1 modulo	**AY80101**
Rosone x 2 moduli	**AY80201**
Rosone x 3 moduli - configurazione lineare	**AY80301**
Rosone x 3 moduli - configurazione a stella	**AY80401**
Rosone x 4 moduli - configurazione lineare	**AY80501**
Rosone x 4 moduli - configurazione a stella	**AY80601**

Small
Rosone non dimmerabile
dim 416x99x65 mm
Rosone a soffitto adatto a tutte le configurazioni non dimmerabili.

CONFIGURAZIONE LINEARE

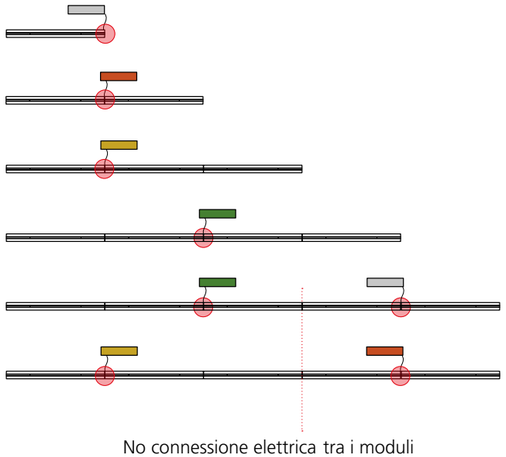

No connessione elettrica tra i moduli

CONFIGURAZIONE A STELLA

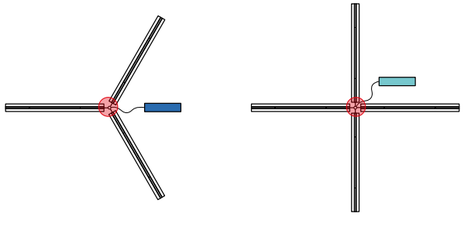

CONFIGURAZIONE MISTE

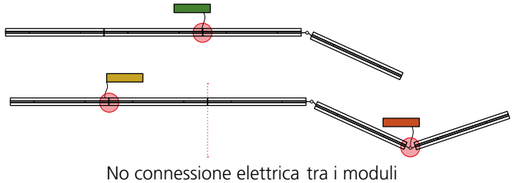

No connessione elettrica tra i moduli

SERIES Y - DOPPIA EMISSIONE DIMMERABILE

IP20

EMISSIONE DIFFUSA + EMISSIONE INDIRETTA BATWING

Length	W	Flux	CCT	**Dimmable DALI** Code
1120mm	35 W direct 20 W indirect	2940 lm direct 1802 lm indirect	3000K	**AY050.** 01/04/05
		3095 lm direct 1897 lm indirect	4000K	**AY055.** 01/04/05



EMISSIONE CONTROLLED + EMISSIONE INDIRETTA BATWING

Length	W	Flux	CCT	**Dimmable DALI** Code
1120mm	35 W direct 20 W indirect	2559 lm direct 1802 lm indirect	3000K	**AY060.** 01/04/05
		2694 lm direct 1897 lm indirect	4000K	**AY065.** 01/04/05



Rosoni	**Dimmable DALI** Code
Rosone x 1 modulo	**AY81101**
Rosone x 2 moduli	**AY81201**
Rosone x 3 moduli - configurazione lineare	**AY81301**
Rosone x 3 moduli - configurazione a stella	**AY81401**
Rosone x 4 moduli - configurazione lineare	**AY81501**
Rosone x 4 moduli - configurazione a stella	**AY81601**

Small
Rosone dimmerabile
dim 416x99x65 mm
Rosone a soffitto adatto per configurazioni con 1 o 2 moduli Dimmable DALI

Large
Rosone dimmerabile
dim 416x139x65 mm
Rosone a soffitto adatto per configurazioni con 3 o 4 moduli Dimmable DALI

CONFIGURAZIONE LINEARE

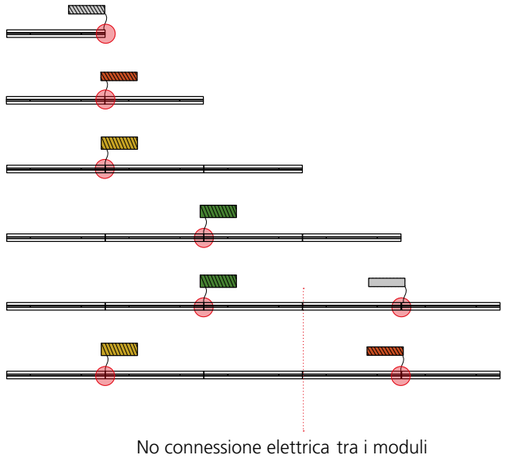

No connessione elettrica tra i moduli

CONFIGURAZIONE A STELLA

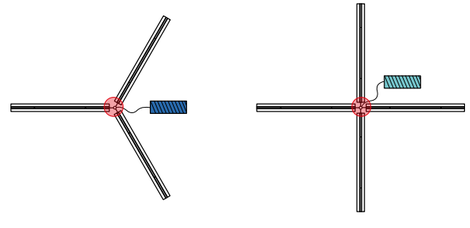

CONFIGURAZIONE MISTE

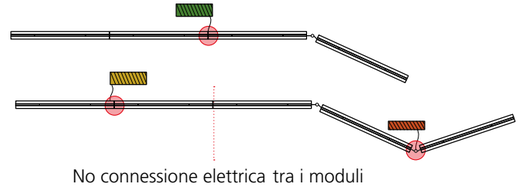

No connessione elettrica tra i moduli

White **01** Black **04** Silver **05** Red **08** Yellow **15**

Accessori	Code
Kit di sospensione per estremità	**AY50000**
Kit di sospensione intermedio	**AY51000**
Testata terminale	**AY600.** 01/04 05/08/15
Testata terminale per snodo	**AY610.** 01/04 05/08/15



Snodo alimentato	Code
x 2 moduli + cavo di sospensione	**AY700.** 01/04 05/08/15
x 3 moduli + cavo di sospensione	**AY710.** 01/04 05/08/15
x 4 moduli + cavo di sospensione	**AY720.** 01/04 05/08/15



Snodo non alimentato	Code
x 2 moduli + cavo di sospensione	**AY730.** 01/04 05/08/15
x 3 moduli + cavo di sospensione	**AY740.** 01/04 **AY750.** 05/08/15
x 4 moduli + cavo di sospensione	**AY760.** 01/04 05/08/15



Calipso

Neil Poulton
↳ 2017

Calipso è una forma frattale che riporta la bellezza irregolare della natura e definisce un’emissione perfetta per i luoghi di lavoro. È una combinazione di intelligenza ottica ed estetica.

For further information on Calipso
↳ visit artemide.com

Calipso
is UGR<19

Calipso Linear System sospensione

↳ 501

Calipso sospensione

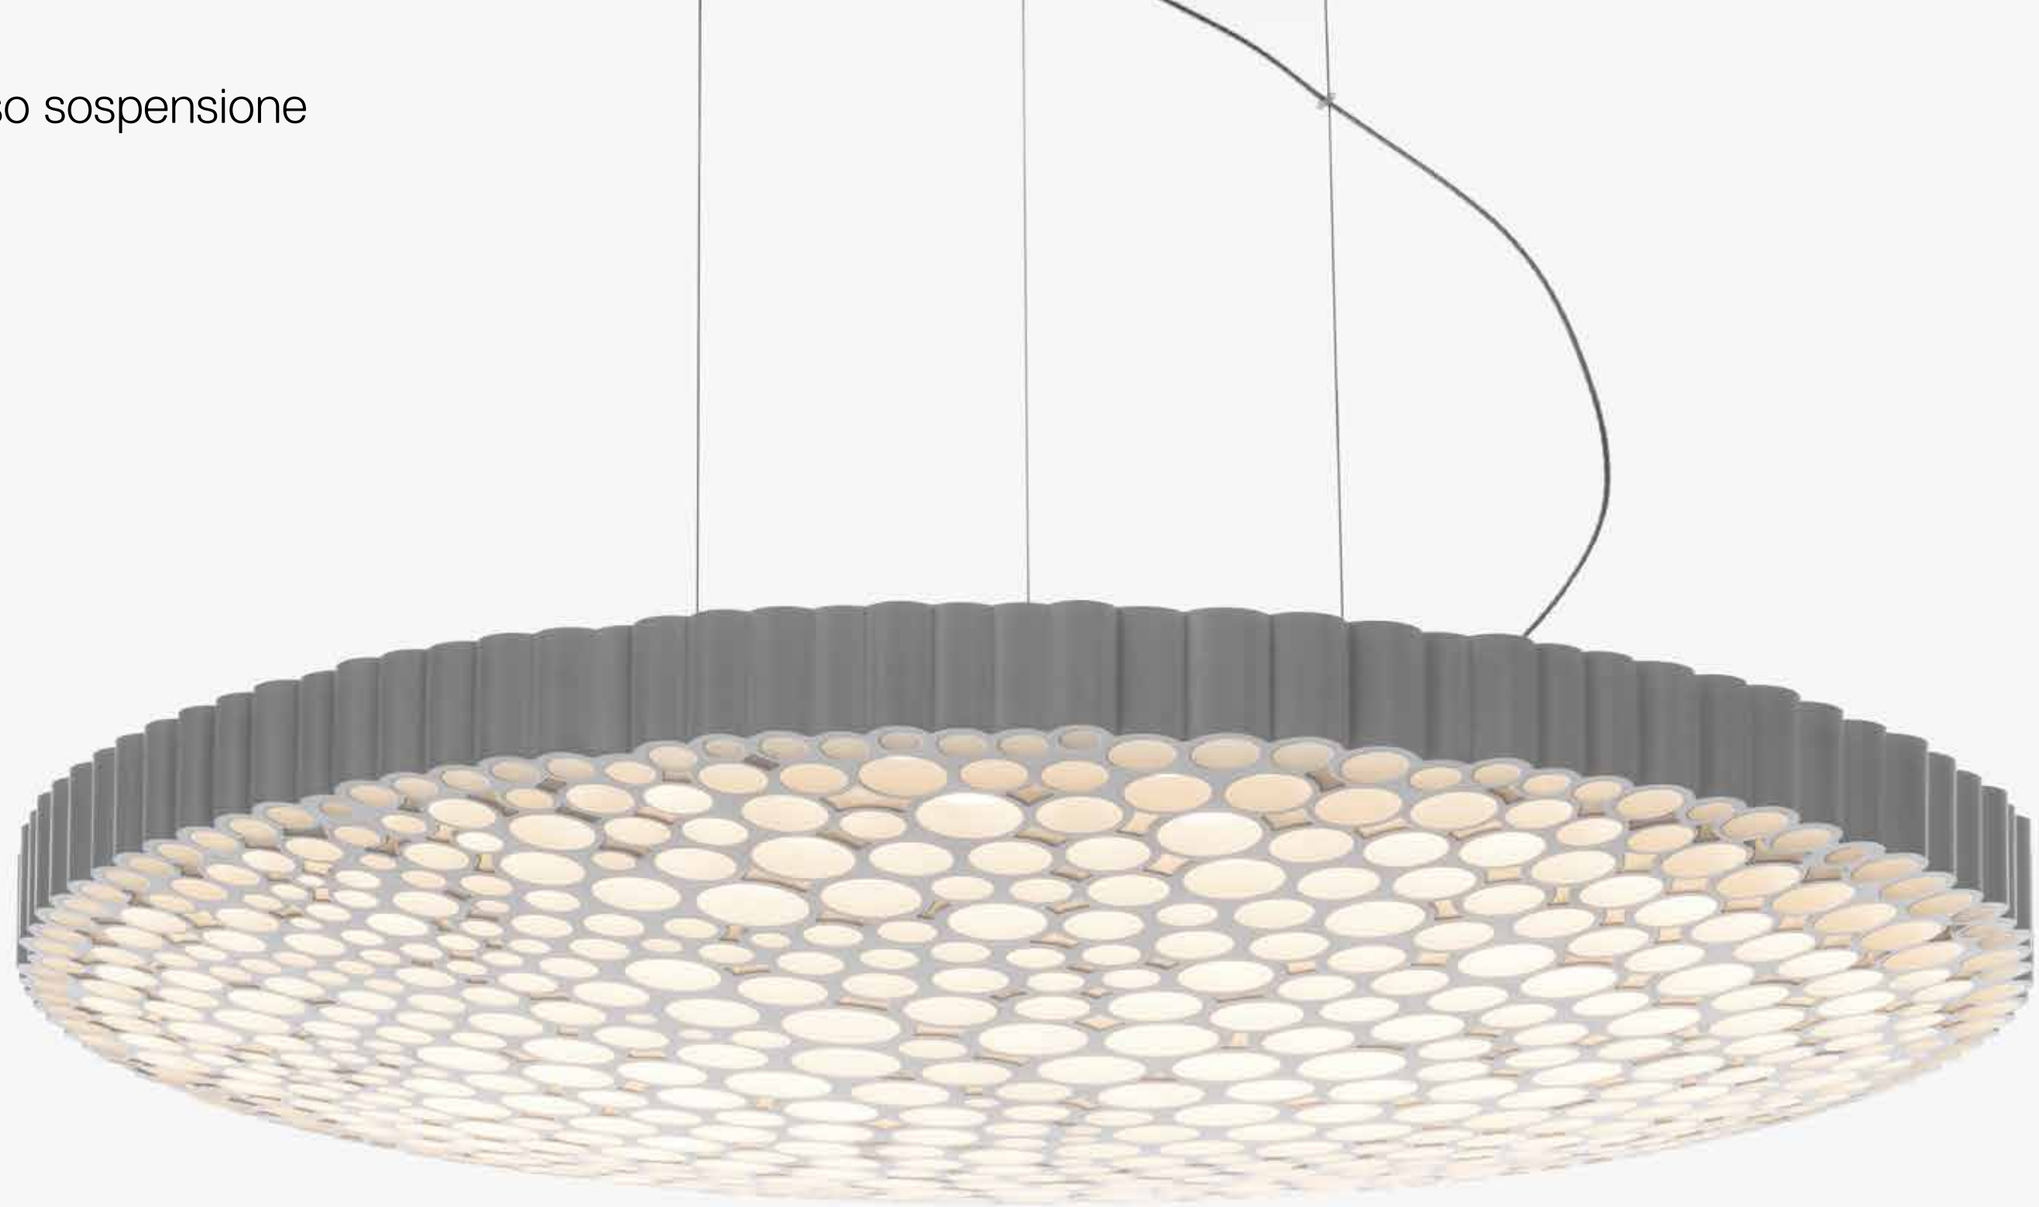

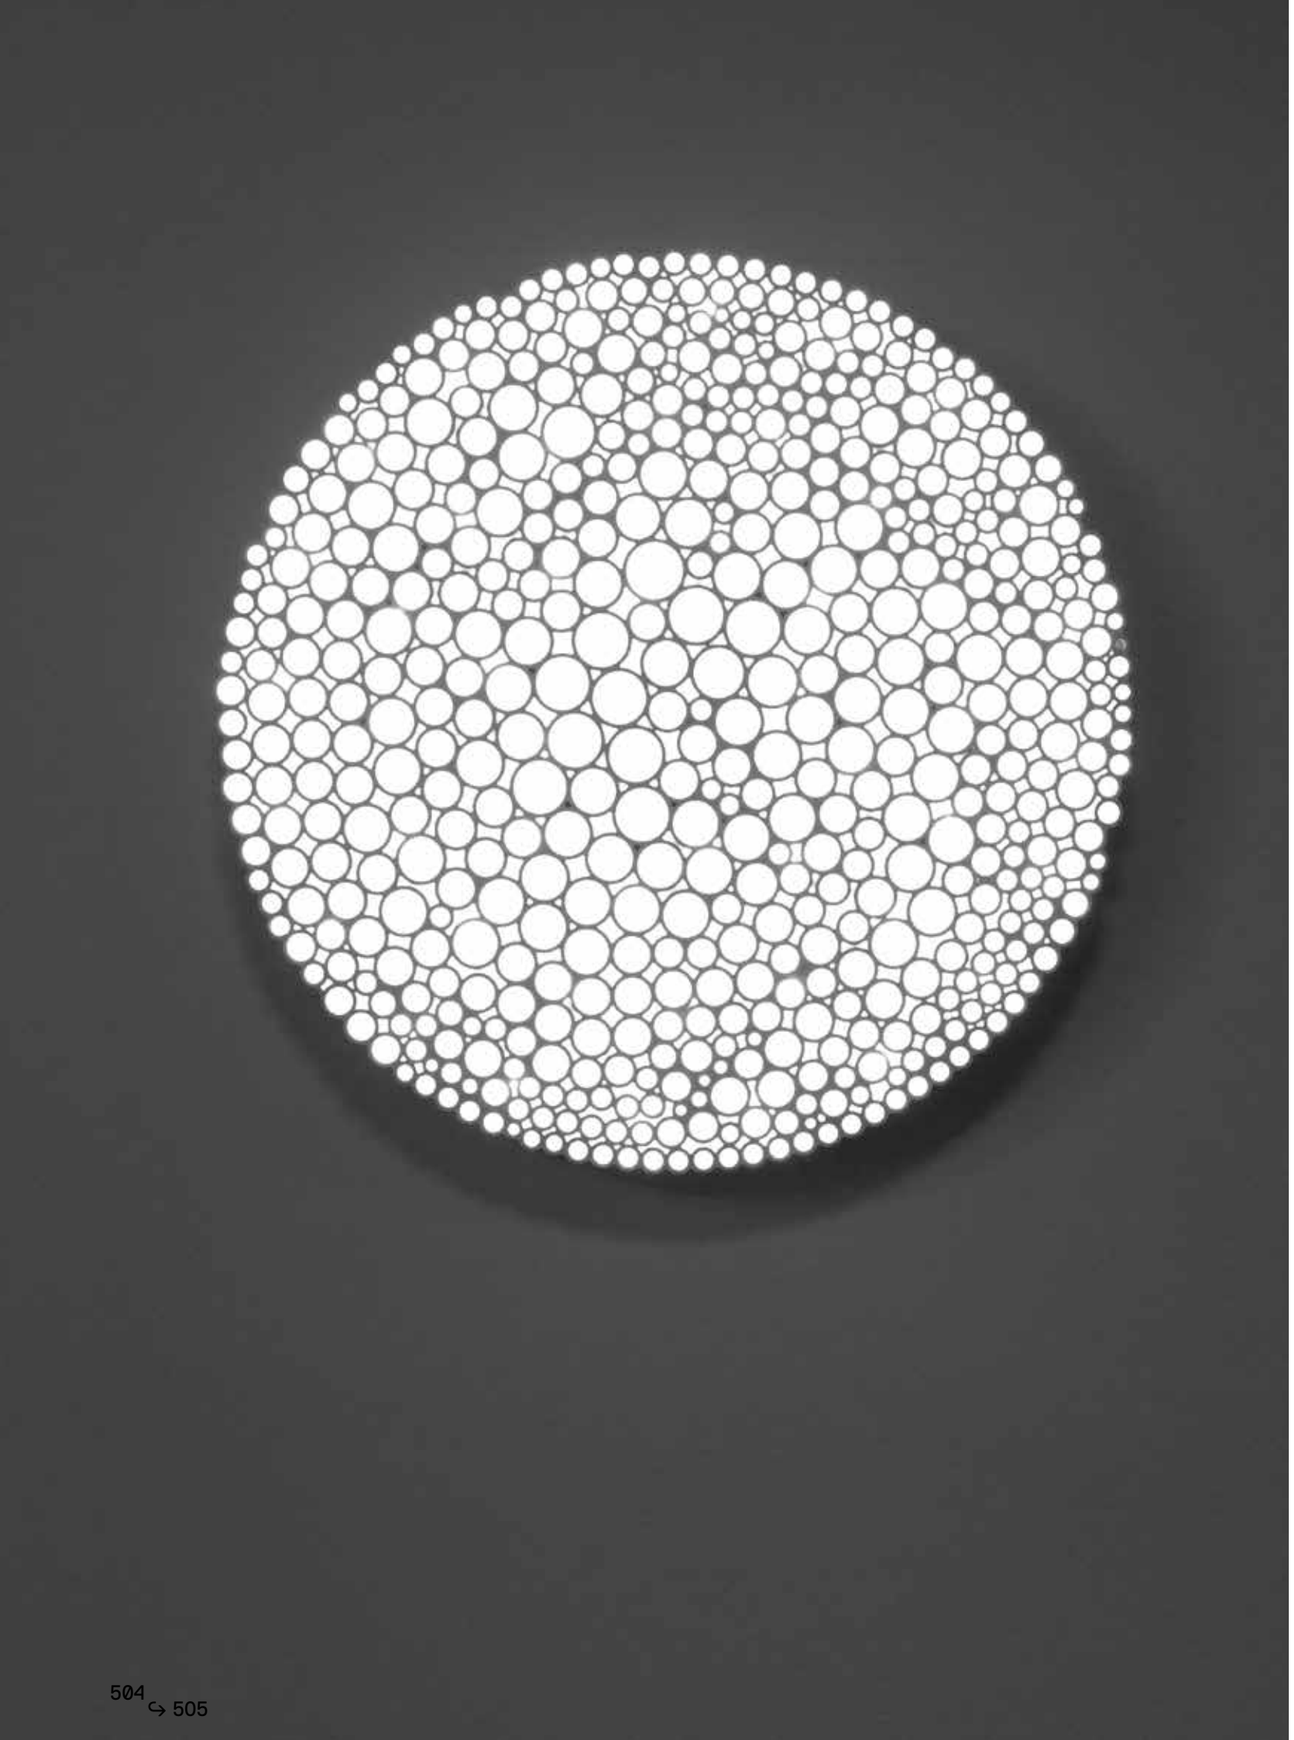

Calipso parete -soffitto

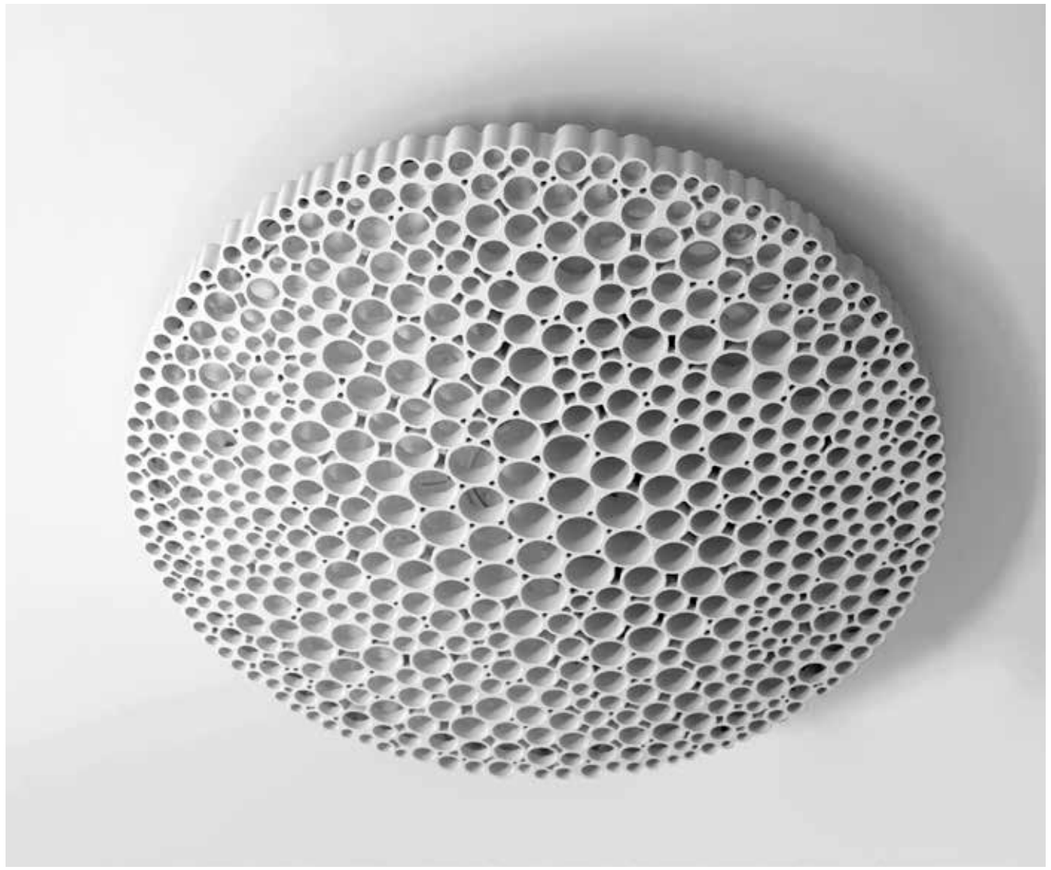

Calipso tipologie

STAND ALONE - SOFFITTO



LINEAR L=1200 MM

XF
(>45°)
46 W
2640 lm



LINEAR L=1800 MM

XF
(>45°)
69 W
3960 lm

STAND ALONE - SOSPENSIONE

LINEAR L=1200 MM

XF
(>45°)
46 W
2640 lm



LINEAR L=1800 MM

XF
(>45°)
69 W
3960 lm

PARETE - SOFFITTO



XF
(>45°)
55 W
2884 lm

SOSPENSIONE

XF
(>45°)
55 W
2884 lm

La forma frattale del piccolo cerchio funziona come una griglia ottica e definisce un'emissione gradevole.

La versione rotonda è disponibile in un diametro (526 mm), sospensione e soffitto / parete.

La versione lineare è disponibile in due lunghezze (1200 e 1800 mm), sospensione e soffitto.

Versione a sistema disponibile in tre lunghezze (600, 1200 e 1800 mm), sospensione e soffitto. Può essere composta in linea o con angoli di 90° a destra o a sinistra.

Materiali: corpo in tecnopolimero bianco opaco e struttura in alluminio.

SYSTEM - SOSPENSIONE SOFFITTO

LINEAR SYSTEM L=600 MM

XF
(>45°)
23 W
1320 lm

LINEAR SYSTEM L=1200 MM

XF
(>45°)
46 W
2640 lm



LINEAR SYSTEM L=1800 MM

XF
(>45°)
69 W
3960 lm

CALIPSO

White

XF

MacAdam 3SDCM
Life L70 (10K)>35500h
CRI =90
UGR<19

IP20

CALIPSO PARETE / SOFFITTO

W	Beam	Flux	CCT		Code
55 W	XF	2884 lm	2700K		**0210W10A**
				APP	**0210W10APP**
			3000K		**0210010A**
				APP	**0210010APP**

CALIPSO SOSPENSIONE

W	Beam	Flux	CCT		Code
55 W	XF	2884 lm	2700K		**0213W10A**
				APP	**0213W10APP**
			3000K		**0213010A**
				APP	**0213010APP**



CALIPSO LINEARE STAND ALONE SOFFITTO

Lenght	W	Beam	Flux	CCT		Code
1210 mm	46 W	XF	2640 lm	3000K		**0220010A**
					APP	**0220010APP**
1785 mm	69 W	XF	3960 lm	3000K		**0221010A**
					APP	**0221010APP**



CALIPSO LINEARE STAND ALONE SOSPENSIONE

Lenght	W	Beam	Flux	CCT		Code
1210 mm	46 W	XF	2640 lm	3000K		**0223010A**
					APP	**0223010APP**
1785 mm	69 W	XF	3960 lm	3000K		**0224010A**
					APP	**0224010APP**



Calipso
↳ linear system

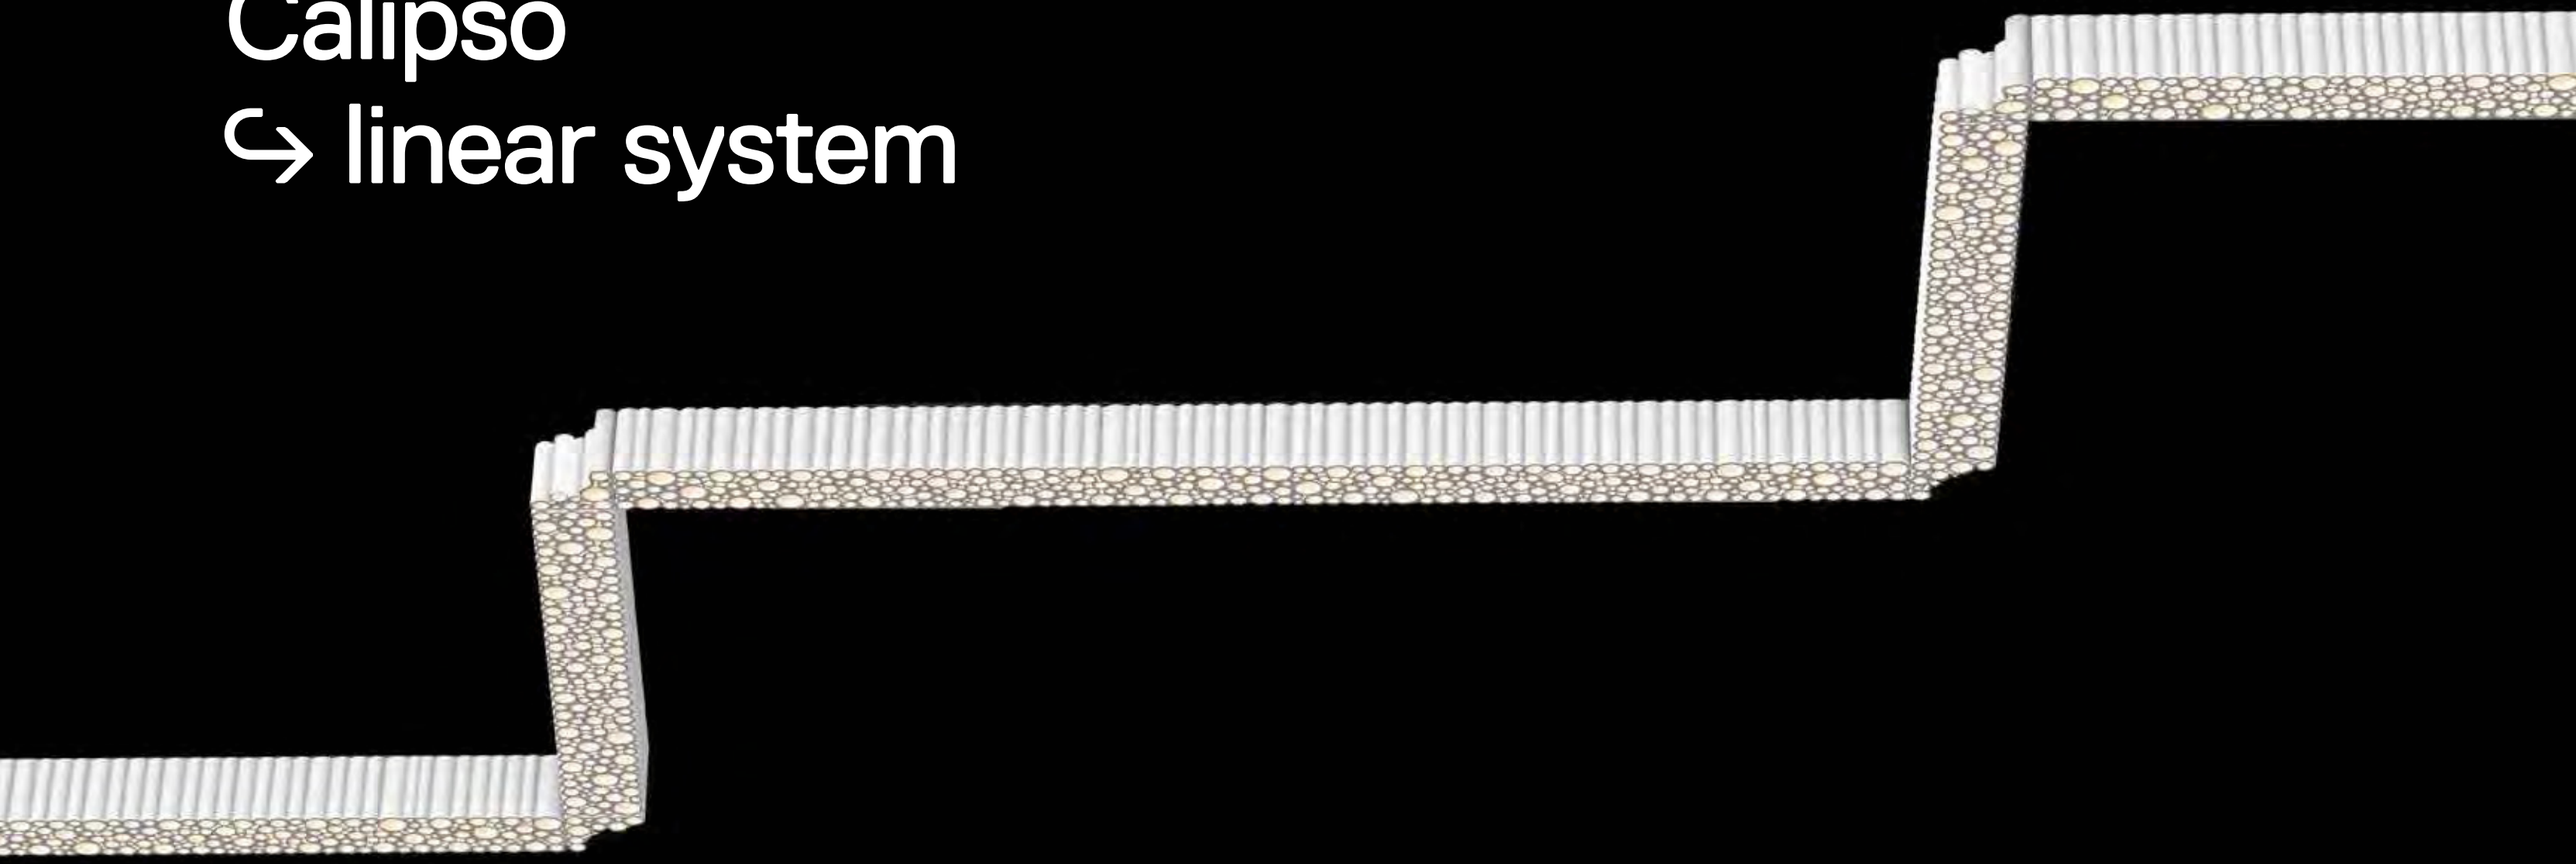

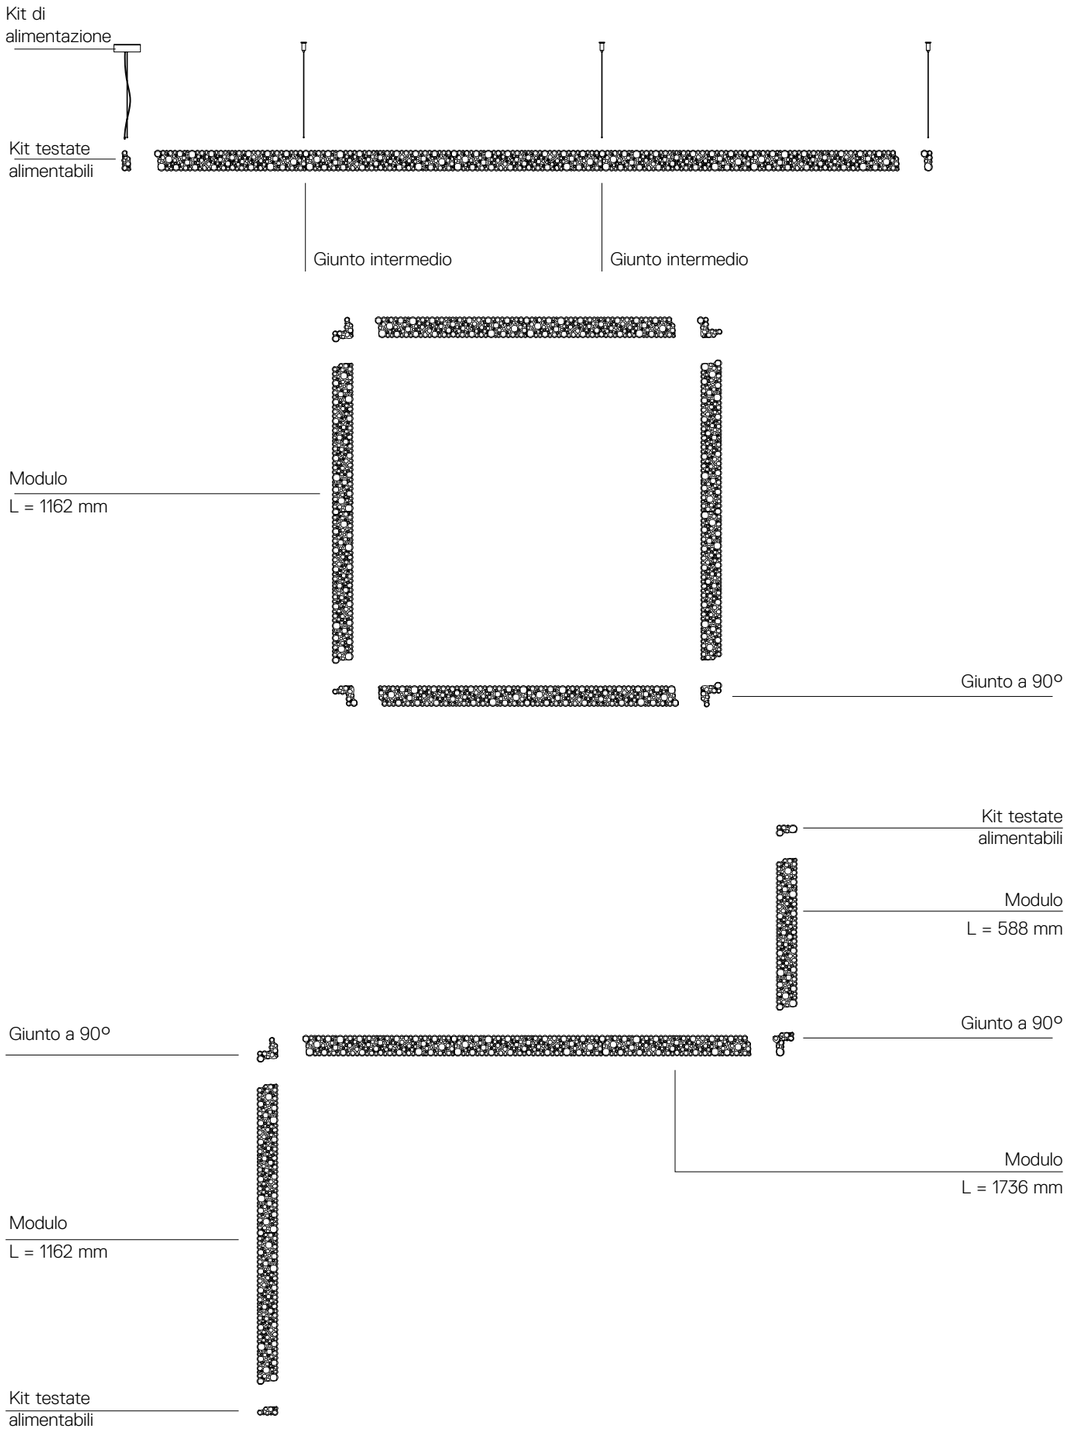

White

XF

MacAdam 3SDCM
Life L70 (10K)>35500h
CRI =90
UGR<19

IP20

SOSPENSIONE

Moduli						APP	
Lenght	W	Beam	Flux	CCT	Code	Code	
588 mm	23 W	XF	1320 lm	3000K	**2013010A**	**2013010APP**	
1162 mm	46 W	XF	2640 lm	3000K	**2014010A**	**2014010APP**	
1736 mm	69 W	XF	3960 lm	3000K	**2015010A**	**2015010APP**	

Accessori	Code
Kit testate alimentabili a sospensione incluso cavo di sospensione(2 pcs)	**2022010A**
Giunto a 90° alimentabile (dx+sx)	**2023010A**
Giunto alimentabile intermedio	**2021010A**
Cavo di connessione	**2024010A**
Kit di alimentazione per moduli a sospensione	**2020010A**

SOFFITTO

Moduli						APP	
Lenght	W	Beam	Flux	CCT	Code	Code	
588 mm	23 W	XF	1320 lm	3000K	**2010010A**	**2010010APP**	
1162 mm	46 W	XF	2640 lm	3000K	**2011010A**	**2011010APP**	
1736 mm	69 W	XF	3960 lm	3000K	**2012010A**	**2012010APP**	

Accessori	Code
 Kit testate di estremità (2 pcs)	**2026010A**
 Giunto a 90° (dx+sx)	**2027010A**
Giunto intermedio	**2025010A**



Grafa System

Wilmotte&Industries
↳ 2014

Artemide
App
↳on request

For further information on Grafa
↳ visit artemide.com

Sistema modulare ad emissione diretta e indiretta con LED ad alto rendimento.

Installazione a sospensione.

Montaggio singolo, in fila continua ad angolo (90°), a composizione libera.

Alimentazione elettronica Dimmerabile DALI.

Materiali: struttura in estruso di alluminio anodizzato opaco, guida di luce in PMMA, pannelli diffusivi in materiale plastico, schermo superiore con trattamento antipolvere in policarbonato, graffe in 6 tonalità differenti.

Cavetti di sospensione in acciaio a regolazione rapida.

Conforme alle norme EN62471, EN60598-1 ed altre norme specifiche.

Grafa System tipologie

Grafa System driver

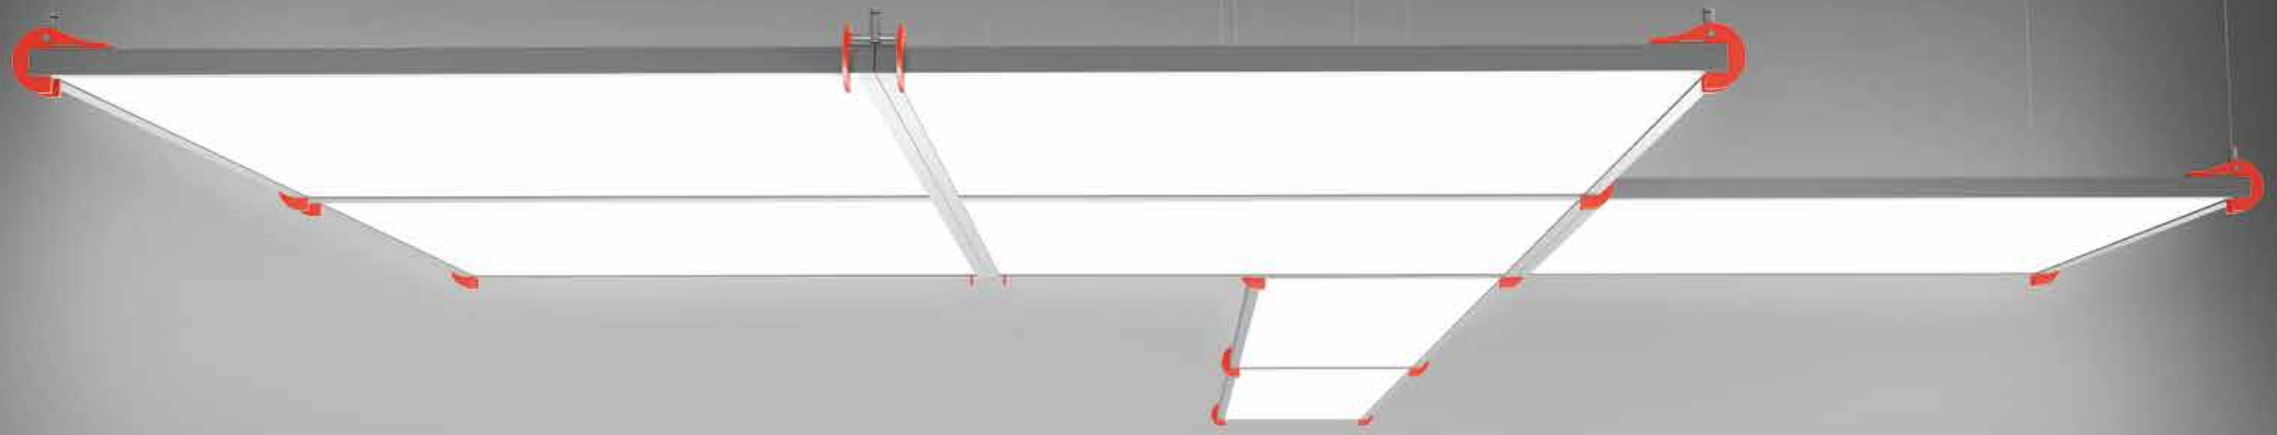

MODULI DEL SISTEMA

Modulo
1200x300
singolo

Modulo
1200x300
componibile

Modulo
600x600
singolo

Modulo
600x600
componibile lineare

Modulo
600x600
componibile angolare



ACCESSORI SOSPENSIONE

Graffa singola

Staffe angolari

Graffa doppia

Staffa moduli misti

Kit di sospensione
centrale 4 moduli
600x600

COLLEGAMENTI DRIVER

Kit driver 1X - collegamento estremità
2 posizioni possibili A-B

Kit driver 2X - collegamento centrale
3 posizioni possibili A-B-C

Kit 3X collegamento centrale
2 posizioni possibili A-B

Kit 4X collegamento centrale
unica posizione possibile A

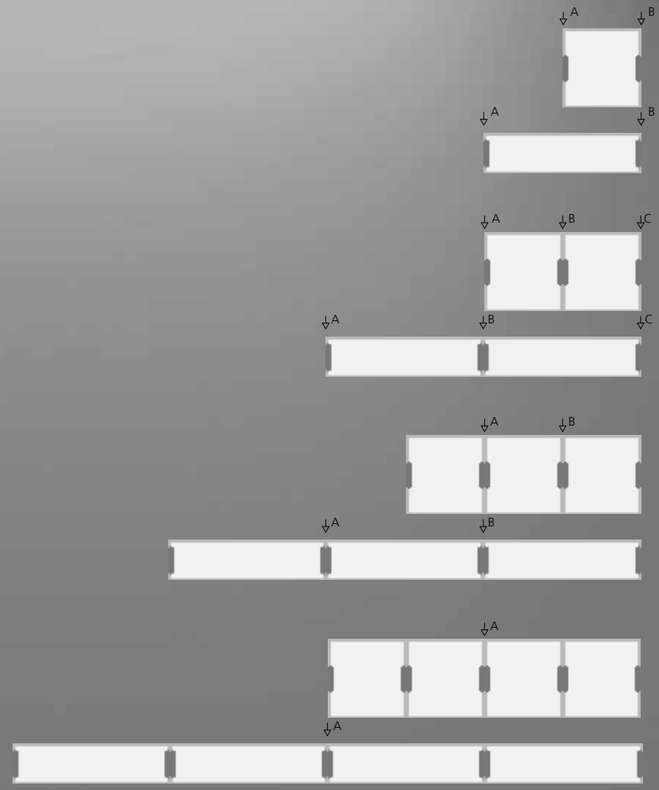

Grafa System configurazione

MODULI

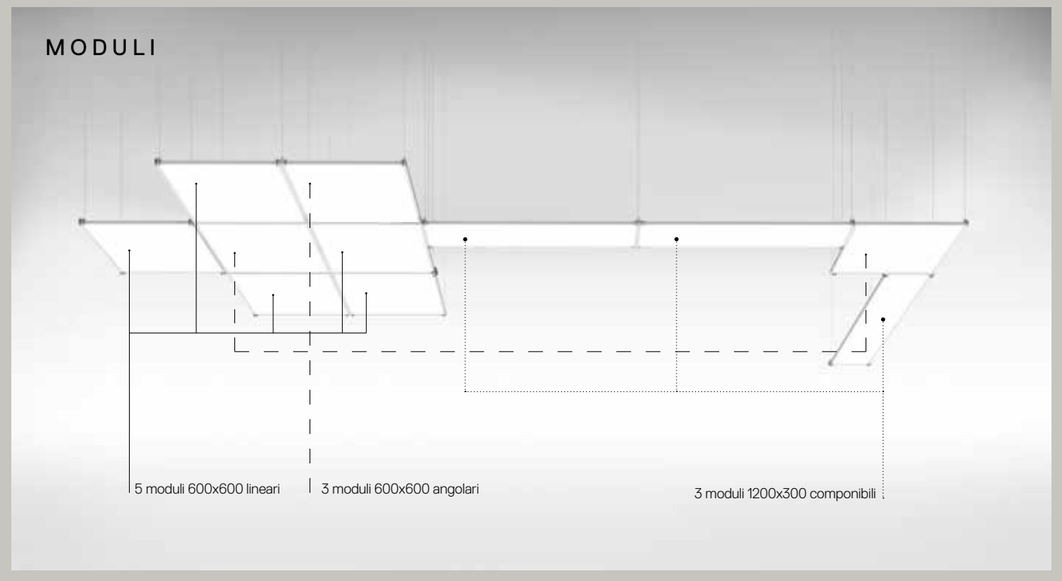

GRAFFE

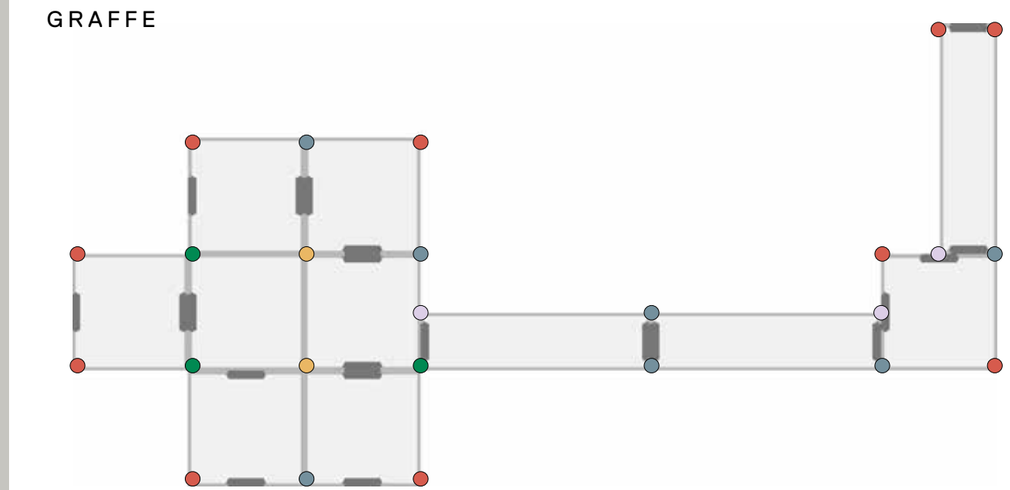

ALIMENTATORI

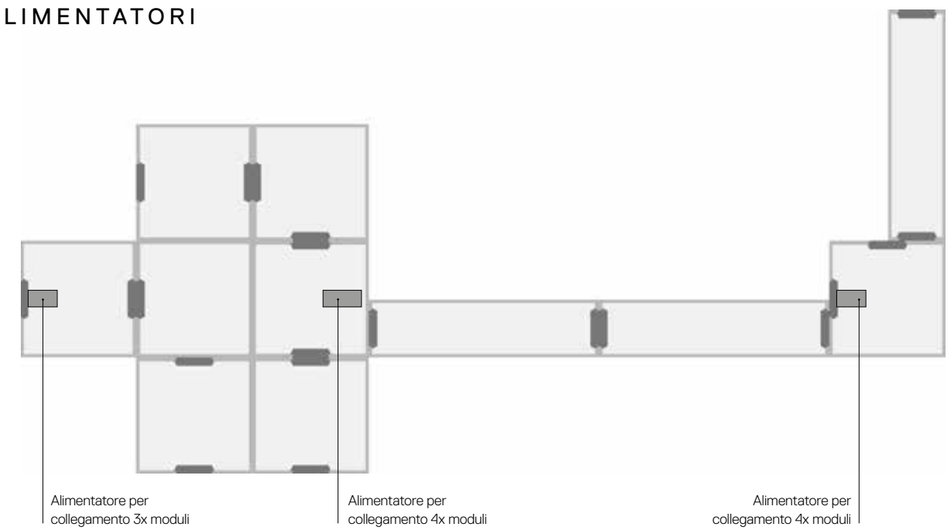

SOSPENSIONE

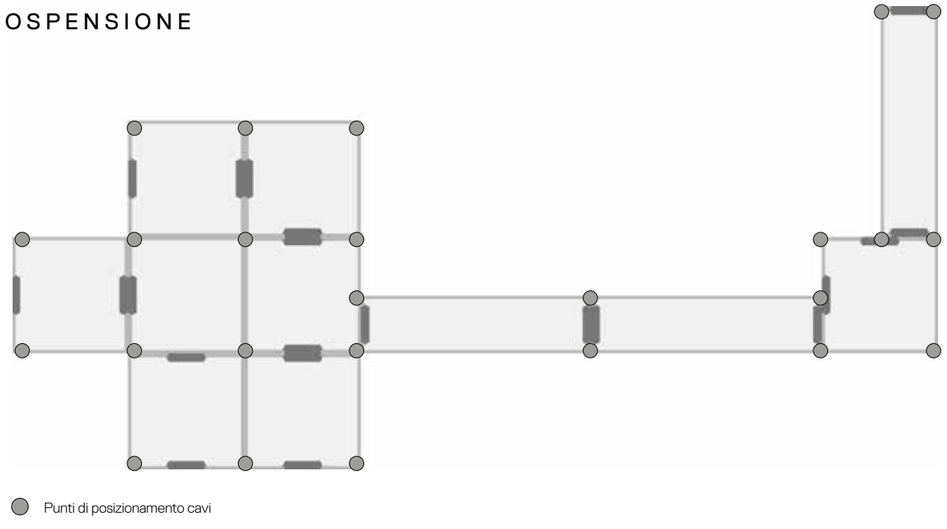

Silver

XF

Graffe di sospensione fornite a parte.
Alimentazione SELV fornita a parte.

MacAdam 2SDCM
Life L70 (6K) 50000h
UGR < 19
CRI =80 (typ.)

IP20

White **20** | Black **10** | Blue **30** | Green **50** | Grey **00** | Red **40**

Modulo strutturale 600x600

Cablaggio	W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
lineare	39 W	4,00 kg	XF	3400 lm	3000 K	**M3003W61**
				3886 lm	4000 K	**M3003N61**
angolare	39 W		XF	3400 lm	3000 K	**M3004W61**
				3886 lm	4000 K	**M3004N61**





Modulo strutturale 1200x300

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
39 W	4,00 kg	XF	3207 lm	3000 K	**M3001W61**
			3665 lm	4000 K	**M3001N61**



Grafa

	Color	Code
1 graffa sospensione per moduli singoli 600x600 o 1200x300	○	**M3010.20**
		M3010.30
		M3010.50
		M3010.00
		M3010.10
		M3010.40
1 graffa sospensione e collegamento per 2 moduli in linea 600x600 o 1200x300	○	**M3011.20**
		M3011.30
		M3011.50
		M3011.00
		M3011.10
		M3011.40
1 graffa sospensione e collegamento per 3 moduli a 90° 600x600	○	**M3012.20**
		M3012.30
		M3012.50
		M3012.00
		M3012.10
		M3012.40
1 Kit sospensione e collegamento centrale per 4 moduli 600x600	○	**M3013.20**
		M3013.30
		M3013.50
		M3013.00
		M3013.10
		M3013.40
1 graffa sospensione e collegamento tra moduli 600x600 o 1200x300	○	**M3014.20**
		M3014.30
		M3014.50
		M3014.00
		M3014.10
		M3014.40

Kit alimentazione DALI	Collegamento	DALI Code
Rosone x 1 modulo 1 cavo alimentazione - L max 1500 mm Occupa 1 indirizzo DALI	Estremità	**M300591**
Rosone x 2 moduli 1 cavo alimentazione - L max 1500 mm 1 cavo connessione 1 copertura connessione elettrica Occupa 1 indirizzo DALI	Estremità e centrale	**M300691**
Rosone x 3 moduli 2 cavi alimentazione - L max 1500 mm 1 cavo connessione 1 copertura connessione elettrica Occupa 2 indirizzi DALI	Centrale	**M300791**
Rosone x 4 moduli 2 cavi alimentazione - L max 1500 mm 2 cavo connessione 2 copertura connessione elettrica Occupa 2 indirizzi DALI	Centrale	**M300891**
Kit incasso per rosoni **1/2/3/4 moduli** 105 x 450 mm		**M300900**

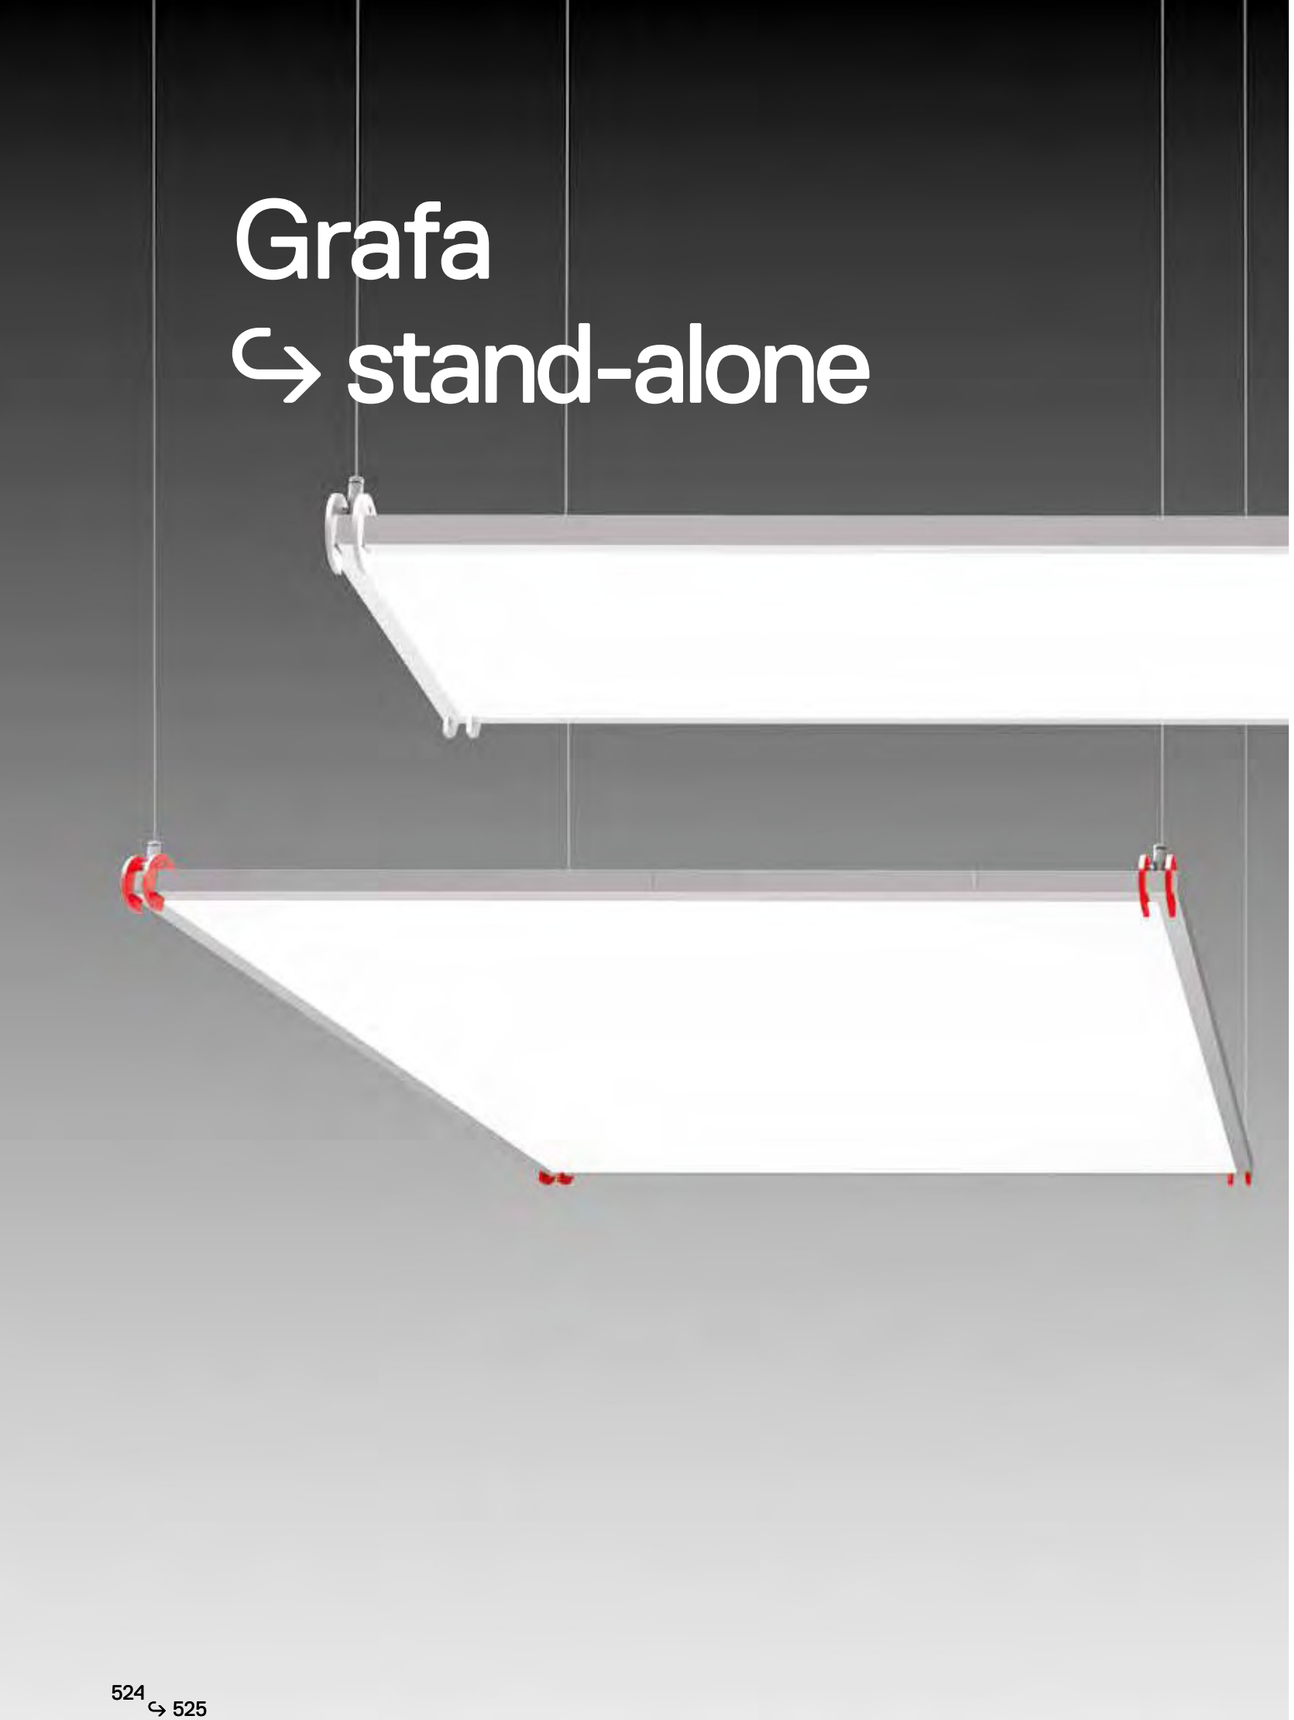

Grafa
↪ stand-alone

↪ GRAFA STAND-ALONE

Silver	XF	White	Black	Blue	Green	Grey	Red
		20	**10**	**30**	**50**	**00**	**40**

MacAdam 2SDCM
Life L70 (6K) 50000h
UGR < 19

IP20

Graffe di sospensione fornite a parte.
Alimentazione elettronica 220/240Vac 50/60Hz inclusa.
Occupa 1 indirizzo DALI.

Stand-Alone 600 x 600 modulo strutturale						DALI+SwitchDim
W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
39 W	=80 (typ.)	4,00 kg	XF	3400 lm	3000 K	**M3002W61**
				3886 lm	4000 K	**M3002N61**



Stand-Alone 1200 x 300 modulo strutturale						DALI+SwitchDim
W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
53 W	=80 (typ.)	4,00 kg	XF	5766 lm	3000 K	**M3000W61**
				6589 lm	4000 K	**M3000N61**



Grafa		Color	Code
	4 Graffe singolo modulo	○	**M3016.20**
		●	**M3016.30**
		●	**M3016.50**
		●	**M3016.00**
		●	**M3016.10**
		●	**M3016.40**

	Kit incasso per rosoni 105 x 200 mm	**M3015.00**

Pad System

Carlotta de Bevilacqua
↪ 2012

Sistema modulare ad emissione diretta e indiretta con LED ad alto rendimento.

Profilo ultra sottile.

Edge Backlighting Tecnology

Installazione a sospensione.

Montaggio singolo, in fila continua ad angolo (90°), a composizione libera.

Alimentazione elettronica dimmerabile DALI-SwitchDim.

Materiali: struttura in estruso di alluminio, guida di luce in PMMA, pannelli diffusivi in materiale plastico.

Cavetti di sospensione in acciaio a regolazione rapida.

Conforme alle norme EN12464, ed altre norme specifiche.

For further information on Pad System
↪ visit artemide.com

Artemide
App
↪ on request

Pad System configuration

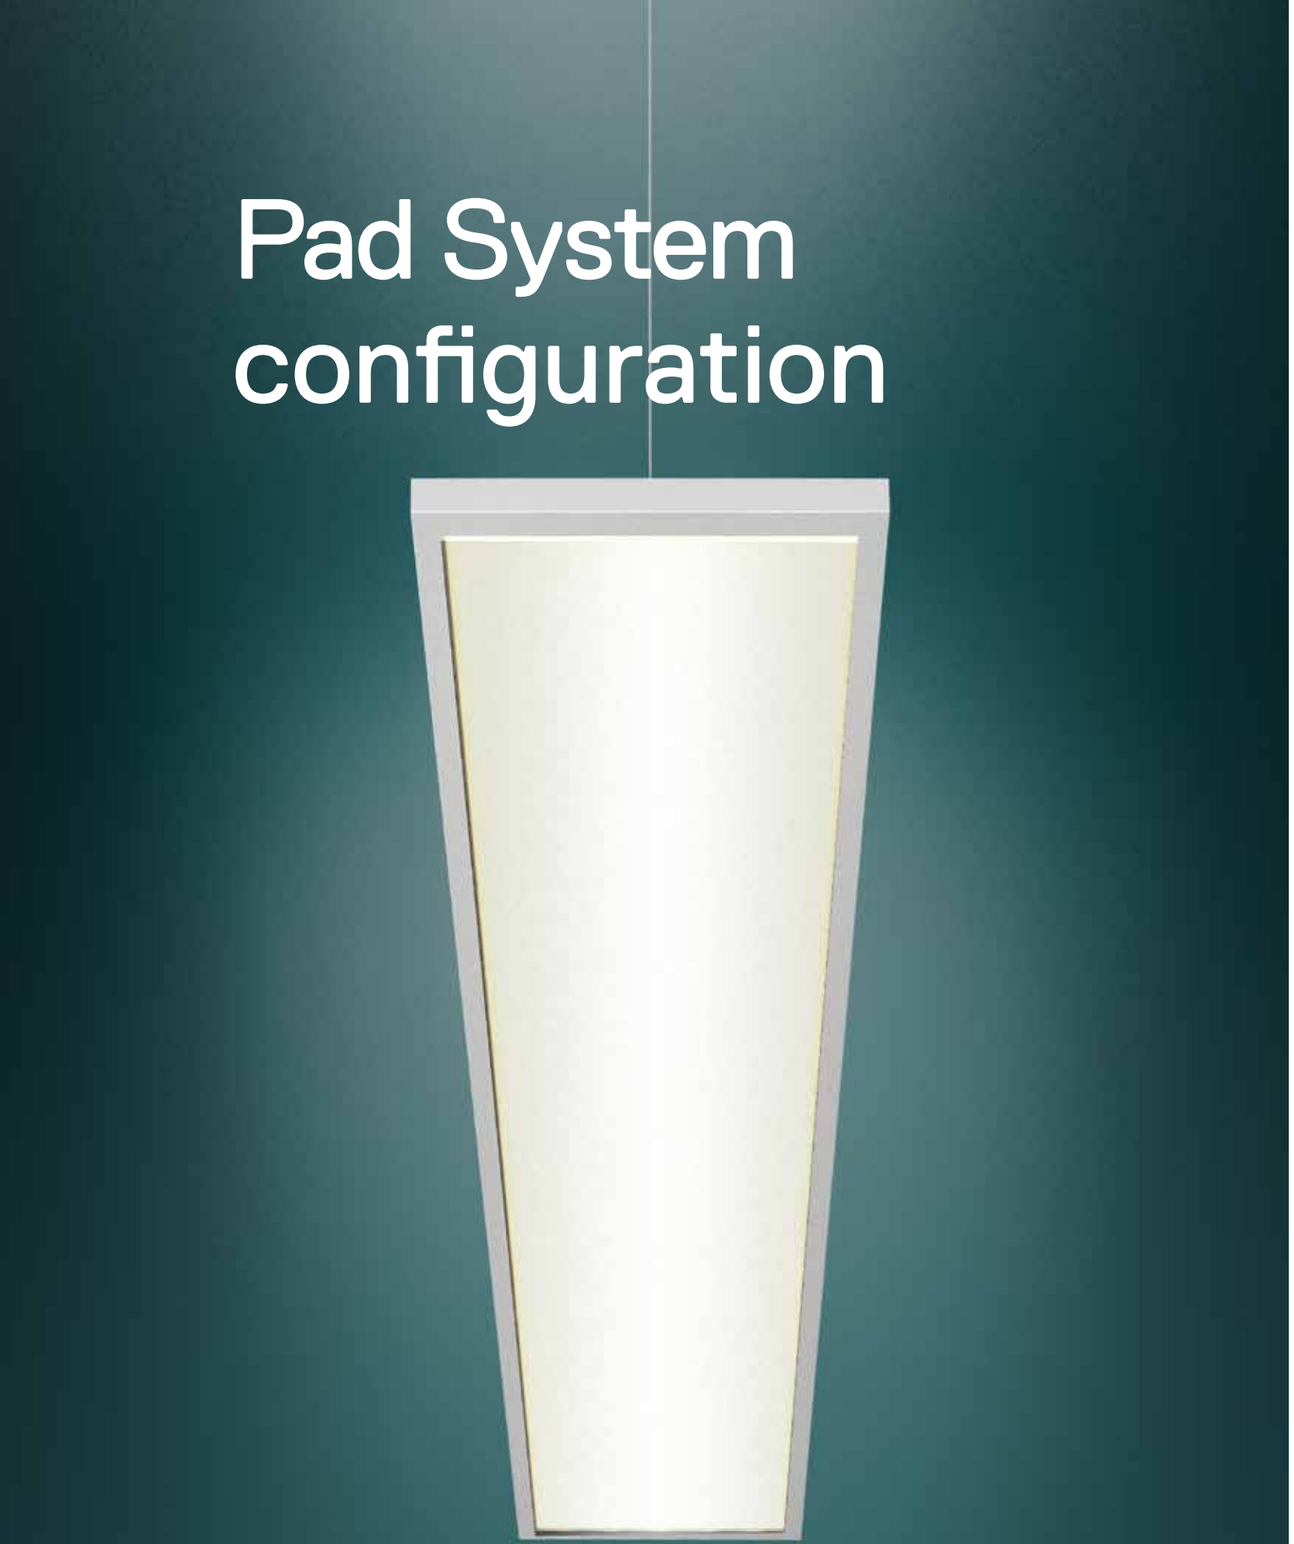



1xM305621+2xM3051N21+1xM305320+1xM305220



1xM305621+2xM3051N21+1xM305320+1xM305220

1xM305821+3xM3051N21+2xM305320+1xM305220

1xM305621+1xM305521+3xM3051N21+2xM305320+1xM305220



1xM305921+4xM3051N21+3xM305320+1xM305220



2xM305621+4xM3051N21+3xM305320+1xM305220



1xM305721+2xM3051N21+1xM305420+1xM305220

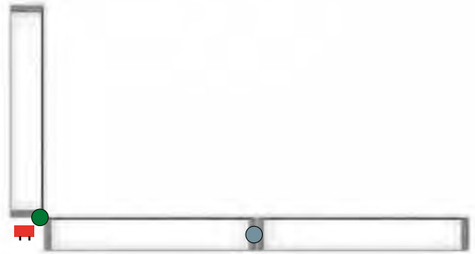

1xM305821+3xM3051N21+1xM305420+1xM305320+1xM305220



2xM305521+2xM3051N21+1xM305420+1xM305220

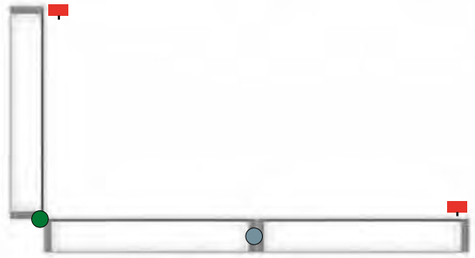

1xM305521+1xM305621+3xM3051N21+1xM305420+1xM305320+1xM305220

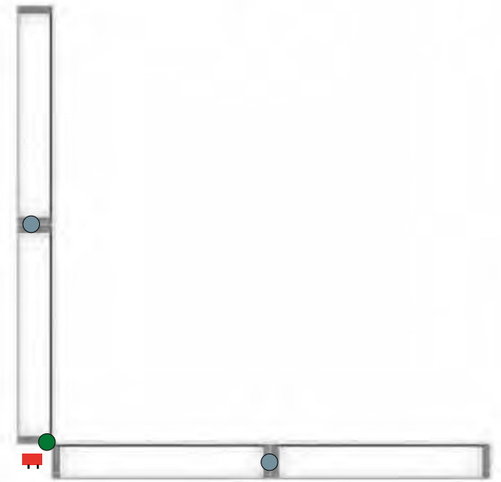

1xM305921+4xM3051N21+1xM305420+2xM305320+1xM305220

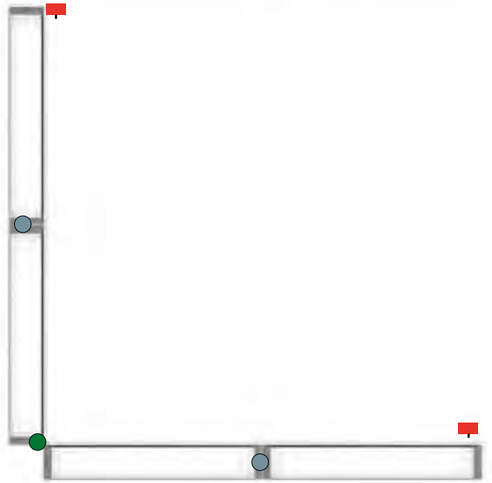

2xM305621+4xM3051N21+1xM305420+2xM305320+1xM305220

- Kit alimentazione moduli in linea (1M; 2M)
- Kit alimentazione moduli in linea e/o angolari (1M+1M; 1M+2M; 2M+2M)
- Giunto lineare
- Giunto angolare

White

XF

MacAdam 2SDCM **IP**20
Life L70 (6K) 50000h
UGR <19
CRI =80

PAD SYSTEM

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
39 W	4,03 kg	XF	3062 lm	3000 K	**M3051W21**
			3499 lm	4000 K	**M3051N21**

Alimentazione SELV fornita a parte.





Kit di connessione e sospensione

	Code
Set 2 elementi terminali di finitura + 2 kit sospensioni	**M305221**
Giunto lineare + kit sospensione	**M305321**
Giunto angolare +2 kit sospensioni	**M305421**

Kit alimentazione DALI

	Code
Kit alimentazione per moduli in linea - **1M** Occupa 1 indirizzo DALI	**M305521**
Kit alimentazione per moduli in linea - **2M** Occupa 1 indirizzo DALI	**M305621**
Kit alimentazione per moduli in linea e angolari - **1M+1M** - Occupa 1 indirizzo DALI	**M305721**
Kit alimentazione per moduli in linea e angolari - **1M+2M** - Occupa 2 indirizzi DALI	**M305821**
Kit alimentazione per moduli in linea e angolari - **2M+2M** - Occupa 2 indirizzi DALI	**M305921**
Kit incasso per rosoni 1/2/3/4 moduli 105 x 450 mm	**M300900**

PAD SYSTEM STAND-ALONE

W	Weight	Beam	Flux	CCT	DALI - SwitchDim Code
53 W	4,03 kg	XF	5569 lm	3000 K	**M3050W21**
			6365 lm	4000 K	**M3050N21**

Alimentazione elettronica 220/240Vac 50/60Hz inclusa.



	Code
Kit incasso per rosoni 105 x 200 mm	**M301500**

Uglare 19

↪ 2015

Plafoniera incasso 600x600 e 300x1200 idonea per l'illuminazione degli ambienti di lavoro con presenza di videoterminali.

La robusta costruzione meccanica in acciaio ed alluminio, le elevate performance dell'apparecchio (oltre 100lm/W effettivi per la versione 4000K), la possibilità di regolazione del flusso luminoso la rendono lo strumento ideale per l'illuminazione degli ambienti di lavoro ove è richiesta la minima incidenza in termini di volumi fisici e percettivi del sistema di illuminazione.

Artemide App
↪ on request

↪ UGLARE 19

Glossy white
20

XF

Alimentazione elettronica 220/240Vac 50/60Hz inclusa.

MacAdam 4SDCM
Life L70 (10K) 50000h
UGR <19
CRI =80

IP40
650°
IK10

600x600

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Dimmerabile 1:10V Code
35 W	3,90 kg	XF	3132 lm	3000 K	**M032500**
			3257 lm	4000 K	**M032600**



300x1200

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Dimmerabile 1:10V Code
35 W	3,90 kg	XF	3117 lm	3000 K	**M031500**
			3304 lm	4000 K	**M031600**





Applicazione su controsoffitti a pannelli 600x600 mm, con T BAR.



For further information on Uglare19
↪ visit artemide.com

Incipit

Carlotta de Bevilacqua
Fabio Zanola
↪ 2014

Un corpo in alluminio, caratterizzato dall'alternarsi tra elementi verticali e orizzontali, accoglie la sede del LED.

Le fasce orizzontali svolgono la funzione di settori ottici opportunamente calibrati fra loro.

L'intreccio di elementi verticali e orizzontali che compone l'elemento è il risultato di uno studio accurato dal punto di vista ottico e di realizzabilità tecnologica per la produzione attraverso il processo di pressofusione. Agevola inoltre il flusso di aria sia nella posizione verticale che orizzontale dell'apparecchio, permettendo una ventilazione naturale per convezione in ogni possibile configurazione di utilizzo.

La calibrazione di questa struttura consente, per entrambe le versioni piccola e grande, il raggiungimento di ottime performances ottiche per una luce darklight e downlight dall'alto comfort visivo.

Grazie ad una camera di miscelazione dalle dimensioni minime, i raggi luminosi vengono emessi direttamente in modo controllato.

La valenza ottica delle superfici meccaniche viene ricavata direttamente dal manufatto, con la possibilità di rifinire le superfici sia per mezzo di lavorazione successiva (diamantatura) sia con verniciatura di colore bianco.

La versione bianca, con fasci di ampia apertura, è adatta per un downlight dalla luce morbida. Grazie alla diffusione delle superfici bianche, una minima quota parte dell'emissione sfugge dall'interno del reticolo per dare un'anima luminosa al corpo stesso.

Emissione di luce conforme alla norma EN 12464.

UGR < 19

Luminanza < 3000 cd/m2 @ 65° (versione alluminio)

Incipit
sistema ottico

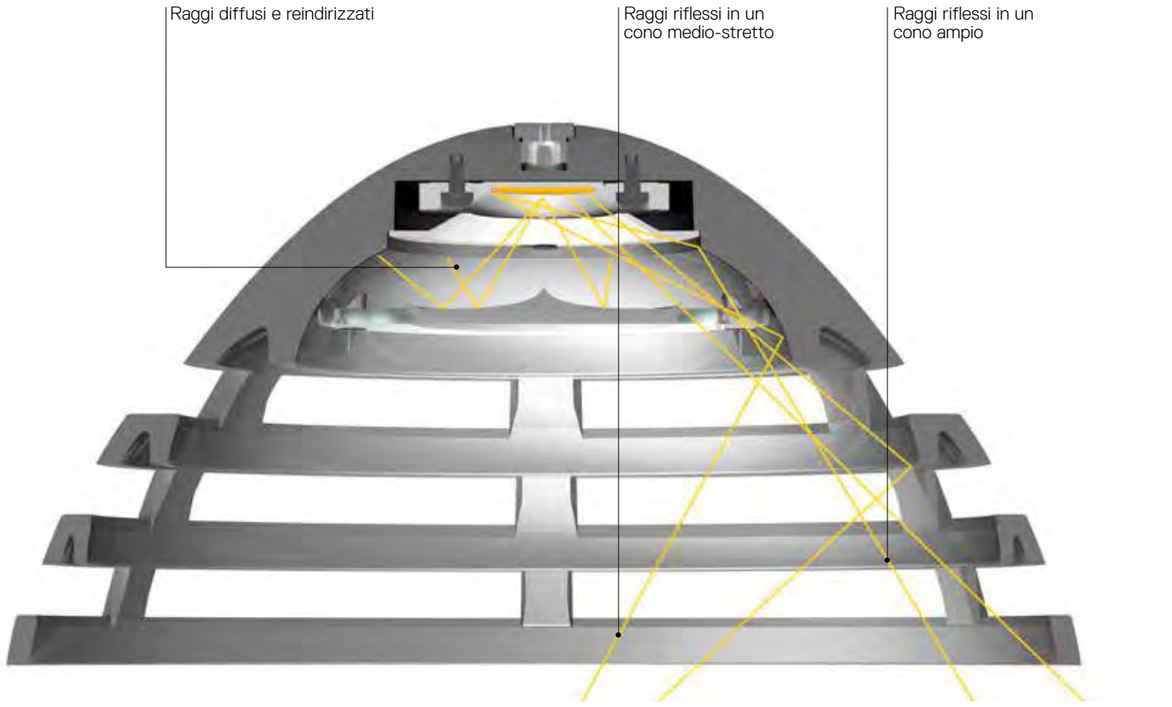

→ Patent pending

1 MECCANICA
more with less
2 OTTICA
due performances ottiche
2 TERMICA
Struttura, ottica e dissipatore di calore in un solo motore luminoso

For further information on Incipit
↪ visit artemide.com

White **20** | Polished Aluminum **00** | XF

Alimentazione elettronica 220/240Vac 50/60Hz inclusa.

MacAdam 2SDCM
Life L70 (6K) 50000h
CRI =90

IP20

INCIPIT 214

Sospensione					Push dimm
W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
29 W	1,50 kg	XF	2203 lm	3000 K	**M3075W20**
		XF	1933 lm	3000 K	**M3075W00**



Soffitto					Push dimm
W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
29 W	1,50 kg	XF	2203 lm	3000 K	**M3085W20**
		XF	1933 lm	3000 K	**M3085W00**



INCIPIT

Sospensione					Push Dimm
W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
44 W	3,50 kg	XF	3217 lm	3000 K	**M3072W20**
		XF	3097 lm	3000 K	**M3072W00**



Soffitto					Push Dimm
W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
44 W	3,50 kg	XF	3217 lm	3000 K	**M3082W20**
		XF	3097 lm	3000 K	**M3082W00**



Giò Linear

Patrick Norguet
↪ 2016

Giò Linear è soprattutto uno strumento, una sospensione funzionale, discreta e senza tempo. Adatto sia nei luoghi di lavoro che pubblici, abita lo spazio circostante con efficienza ed eleganza.

For further information on Giò Linear
↪ visit artemide.com

Giò Linear
↪ simple and efficient

GIO' LINEAR

White 01 | Black 04 | XF

MacAdam 3SDCM
Life L70 (4K) 50000h
CRI =80

IP20

W	Flux	CCT
24 W	1528 lm	3000 K
	1610 lm	4000 K

Undimmable
Code
AV010. 01/04
AV012. 01/04

Dimmable DALI
Code
AV011. 01/04
AV013. 01/04



comme
vous
êtes.

product
design
award
2014

Chocolate floor

a.g.Licht
↪ 2013

Distribuzione del flusso luminoso: 35% emissione diretta e 65% emissione indiretta sul flusso totale emesso (versione 1 desk – 800x1600mm).

50% emissione diretta e 50% emissione indiretta sul flusso totale emesso (versione 2 desk – 1600x1600mm).

2 livelli di gestione della luce: dimmerabile con circuito a doppia regolazione manuale per emissione diretta ed indiretta, o sistema interactive-DALI che combina in una unica regolazione automatica il livello di illuminamento sul piano di lavoro, con possibilità di impostare i valori di illuminamento mediante unico pulsante.

2 colori: marrone e bianco.

Materiali: testa e stelo in alluminio verniciato, base in acciaio verniciato, ottica in plastica metallizzata, vano ottico in policarbonato chiaro.

Conforme alla norma EN60598-1 e ad altre norme specifiche.

For further information on Chocolate
↪ visit artemide.com

CHOCOLATE TERRA LED 1-DESK

CHOCOLATE TERRA LED 2-DESK

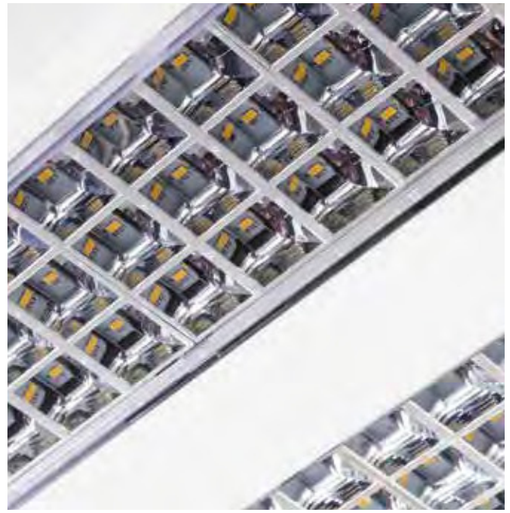

Il sistema ottico innovativo a specchio, appositamente realizzato con 108 microriflettori, garantisce un'illuminazione senza abbagliamento, ed una emissione luminosa concentrata e controllata per postazioni di lavoro singole (800x1600 mm, versione 1-desk) o doppie (1600x1600 mm, versione 2-desk).

Il profilo di alluminio funge da dissipatore di calore.

Driver e componenti sono alloggiati nel vano centrale.

I 4 LED posizionati ad ogni angolo sono protetti da uno schermo integrale antipolve.

CHOCOLATE TERRA LED

White **2** Brown **1** XF

MacAdam 4SDCM direct
MacAdam 3SDCM indirect
Life L70 (6K) 36300h direct
Life L70 (6K) 50000h indirect
CRI= 80

IP20

1 DESK

W	Weight	Flux	CCT	Dimmerabile Code	Interactive DALI Code
51 W indirect 30 W direct	14 kg	3771 lm 1614 lm	3000 K	**M0362.** 1/2 **.1**	**M0362.** 1/2 **.6**
		4036 lm 1727 lm	4000 K	**M0363.** 1/2 **.1**	**M0363.** 1/2 **.6**

Emissione diretta



Emissione indiretta



Doppia emissione



• **UGR < 19** trasversalmente al tavolo



2 DESKS

W	Weight	Flux	CCT	Dimmerabile Code	Interactive DALI Code
50 W indirect 45 W direct	14 kg	3680 lm 2984 lm	3000 K	**M0364.** 1/2 **.1**	**M0364.** 1/2 **.6**
		3938 lm 3193 lm	4000 K	**M0365.** 1/2 **.1**	**M0365.** 1/2 **.6**

Emissione diretta



Emissione indiretta



Doppia emissione



• **UGR < 19** trasversalmente al tavolo

ECO COMFORT

Accensione unica W	Weight	Flux	CCT	Non dimmerabile Code	Dimmerabile Code	Interactive DALI Code
26 W indirect 51 W direct	14 kg	4120 lm 3399 lm	3000 K	**M0366W.**1/2 **.0**	**M0366W.**1/2 **.1**	**M0366W.**1/2 **.6**
		4339 lm 3580 lm	4000 K	**M0366N.** 1/2 **.0**	**M0366N.** 1/2 **.1**	**M0366N.** 1/2 **.6**

Chocolate suspension

a.g. Licht
↪ 2009

White **2** Brown **1** XF

Alimentazione elettronica 220/240Vac
50/60Hz inclusa.

MacAdam 4SDCM
Life L70 (6K) 50000h indirect
CRI= 80

IP20
850°

W	Weight	Flux	CCT	Undimmable Code	Dimmerable DALI Code
63 W	4,6Kg	3868 lm	3000 K	**M1136.** 1/2 **.0**	**M1136.** 1/2 **.1**
		4136 lm	4000 K	**M1137.** 1/2 **.0**	**M1137.** 1/2 **.1**

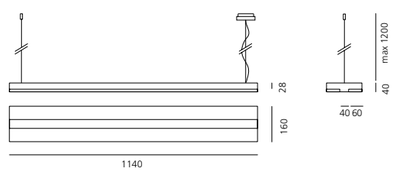

Artemide
App
↪on request

Chocolate wall

a.g. Licht
↪ 2008

White **2** Brown **1** XF

Alimentazione elettronica 220/240Vac
50/60Hz inclusa.

MacAdam 4SDCM
Life L70 (6K) 50000h indirect
CRI= 80

IP20
850°

L 585 W	Weight	Flux	CCT	Undimmable Code
16 W	1,9Kg	1210 lm	3000 K	**M1124.** 1/2 **.0**
			4000 K	**M1125.** 1/2 **.0**

L 1145 W	Weight	Flux	CCT	Undimmable Code
31 W	3,7Kg	2262 lm	3000 K	**M1126.** 1/2 **.0**
		2420 lm	4000 K	**M1127.** 1/2 **.0**



Artemide
App
↪on request

Surf System

Neil Poulton
↳ 1998

Surf System configurazioni

SURF SYSTEM SOSPENSIONE

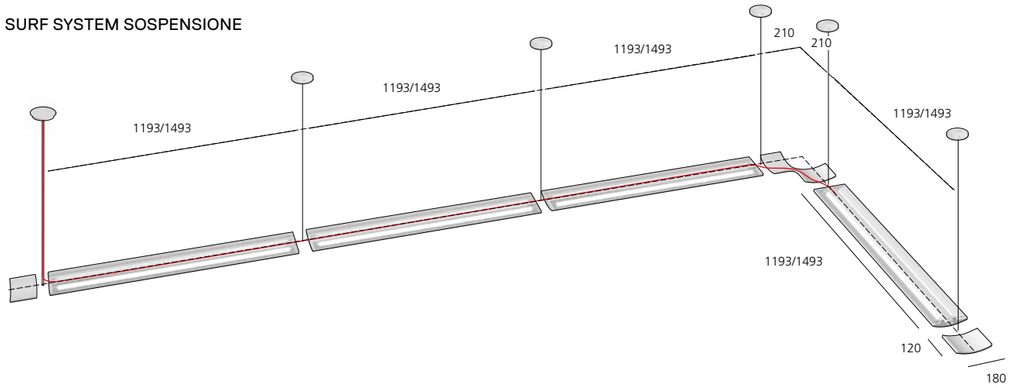

SURF SYSTEM PARETE

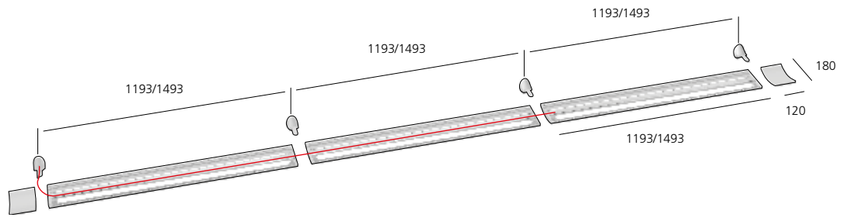

Sistema modulare ad emissione indiretta
con LED ad alto rendimento.

Installazione a sospensione o a parete.

Montaggio singolo, in fila continua o con angoli (giunti a 90°, a 2x, 3 e 4 vie).

Alimentazione elettronica non dimmerabile, Dimmerabile DALI o con sistema interactive-DALI che combina il rilevamento di presenza e l'autoregolazione in funzione della luce del giorno.

Materiali: corpo in estruso di alluminio verniciato bianco, schermo superiore antipolvere in policarbonato estruso.

Cavetti di sospensione in acciaio a regolazione rapida.

Conforme alle norme EN62471,
EN60598-1 ed altre norme specifiche.

For further information on Surf System
↪ visit artemide.com

Artemide
App
↪ on request

Eurizon Capital - Milan (Italy)
Arch: Silvia Suardi, Segzin Aksu, Photo: Beppe Raso

White

XF

Alimentazione elettronica 220/240Vac
50/60Hz inclusa.

MacAdam 3SDCM
Life L90 (20K)=50000h
CRI=80

IP20
960°

W	Length	Weight	Flux	CCT	Undimmable Code	Dimmable DALI Code
53 W	1193 mm	5,10 kg	6223 lm	3000 K	**BD01001**	**BD00001**
			6544 lm	4000 K	**BD01101**	**BD00101**



Accessori	Code
Elemento terminale di finitura 120x180 mm 0,70 kg	**M090220**
Giunto a 90° 300x300 mm 1,50 kg	**M090320**
Giunto a 3 vie 421x300 mm 2,30 kg	**M090420**
Giunto a 4 vie 421x421 mm 3,00 kg	**M090520**
Cavetto di sospensione in acciaio Rosone ⌀100 mm	**M090620**
Cavetto di sospensione alimentato 3 poli (3x1,5 mm^2) Rosone ⌀100 mm L 1100 mm	**M090720**
Cavetto di sospensione alimentato 5 poli (3x1,5 mm^2+2x0,5 mm^2) Rosone ⌀100 mm L 1100 mm	**M091820**

	Code
Fissaggio a parete senza alimentazione 55x90 mm sporgenza 50 mm	**M090820**
Fissaggio a parete con alimentazione (da 3 e 5 poli) 55x90 mm sporgenza 50 mm	**M090920**

Surf Wall

Neil Poulton
↳ 1998

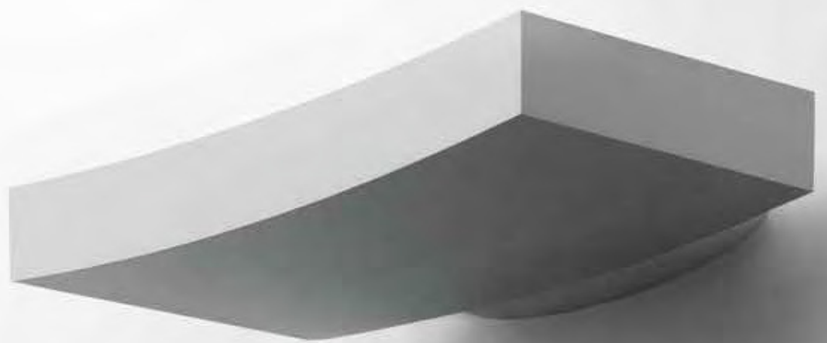

Apparecchio da parete ad emissione indiretta, LED ad alto rendimento.

Oltre 3400 lm di flusso installati.

Efficienza molto elevata: più di 70 lumen per Watt.

Materiali: corpo in alluminio verniciato bianco

Alimentazione elettronica non dimmerabile, Dimmerabile DALI.

Conforme alla norma EN62471, EN60598-1 ed altre norme specifiche.

For further information on Surf Wall
↳ visit artemide.com

↳ SURF WALL

White

XF

Alimentazione elettronica 220/240Vac 50/60Hz inclusa.

MacAdam 3SDCM
Life L70 (6K)> 50000h
CRI=80 (typ.)

IP20
960°

SURF PARETE 300

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Undimmable Code	DALI Code
35 W	1,40 kg	XF	2930 lm	3000 K	**M060120**	**M060121**
			3078 lm	4000 K	**M060220**	**M060221**



LED retrofit (R7s) W	Weight	Beam	Color	Code
max 300 W R7s	1,00 kg	XF	○	**M060955**

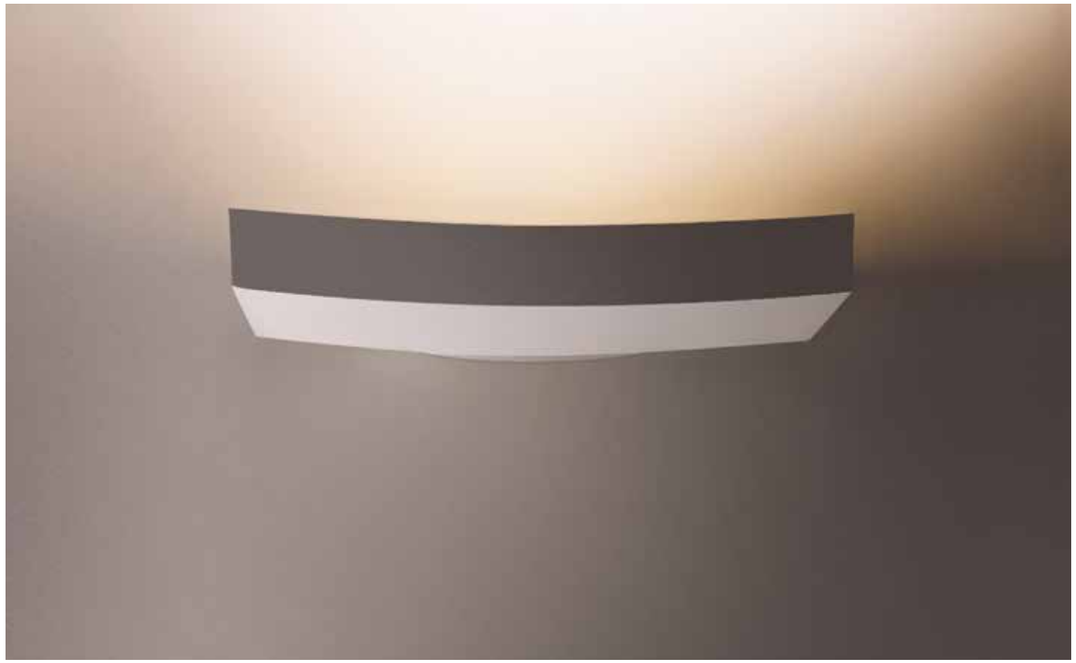

Acoustic
↳ Collection

Break area at Artemide Booth in Euroluce 2017, Milan | 2017

Eggboard

Giacobone & Roj - Progetto CMR
↪ 2014

Eggboard combina l’assorbimento acustico e il comfort visivo, offrendo all’utente una qualità ambientale a 360 º.

For further information on Eggboard
↪ visit artemide.com

CIVIR Project, Design Office Stuttgart Tower, Stuttgart | 2016

CMR Project, Design Office Stuttgart Tower, Stuttgart | 2016

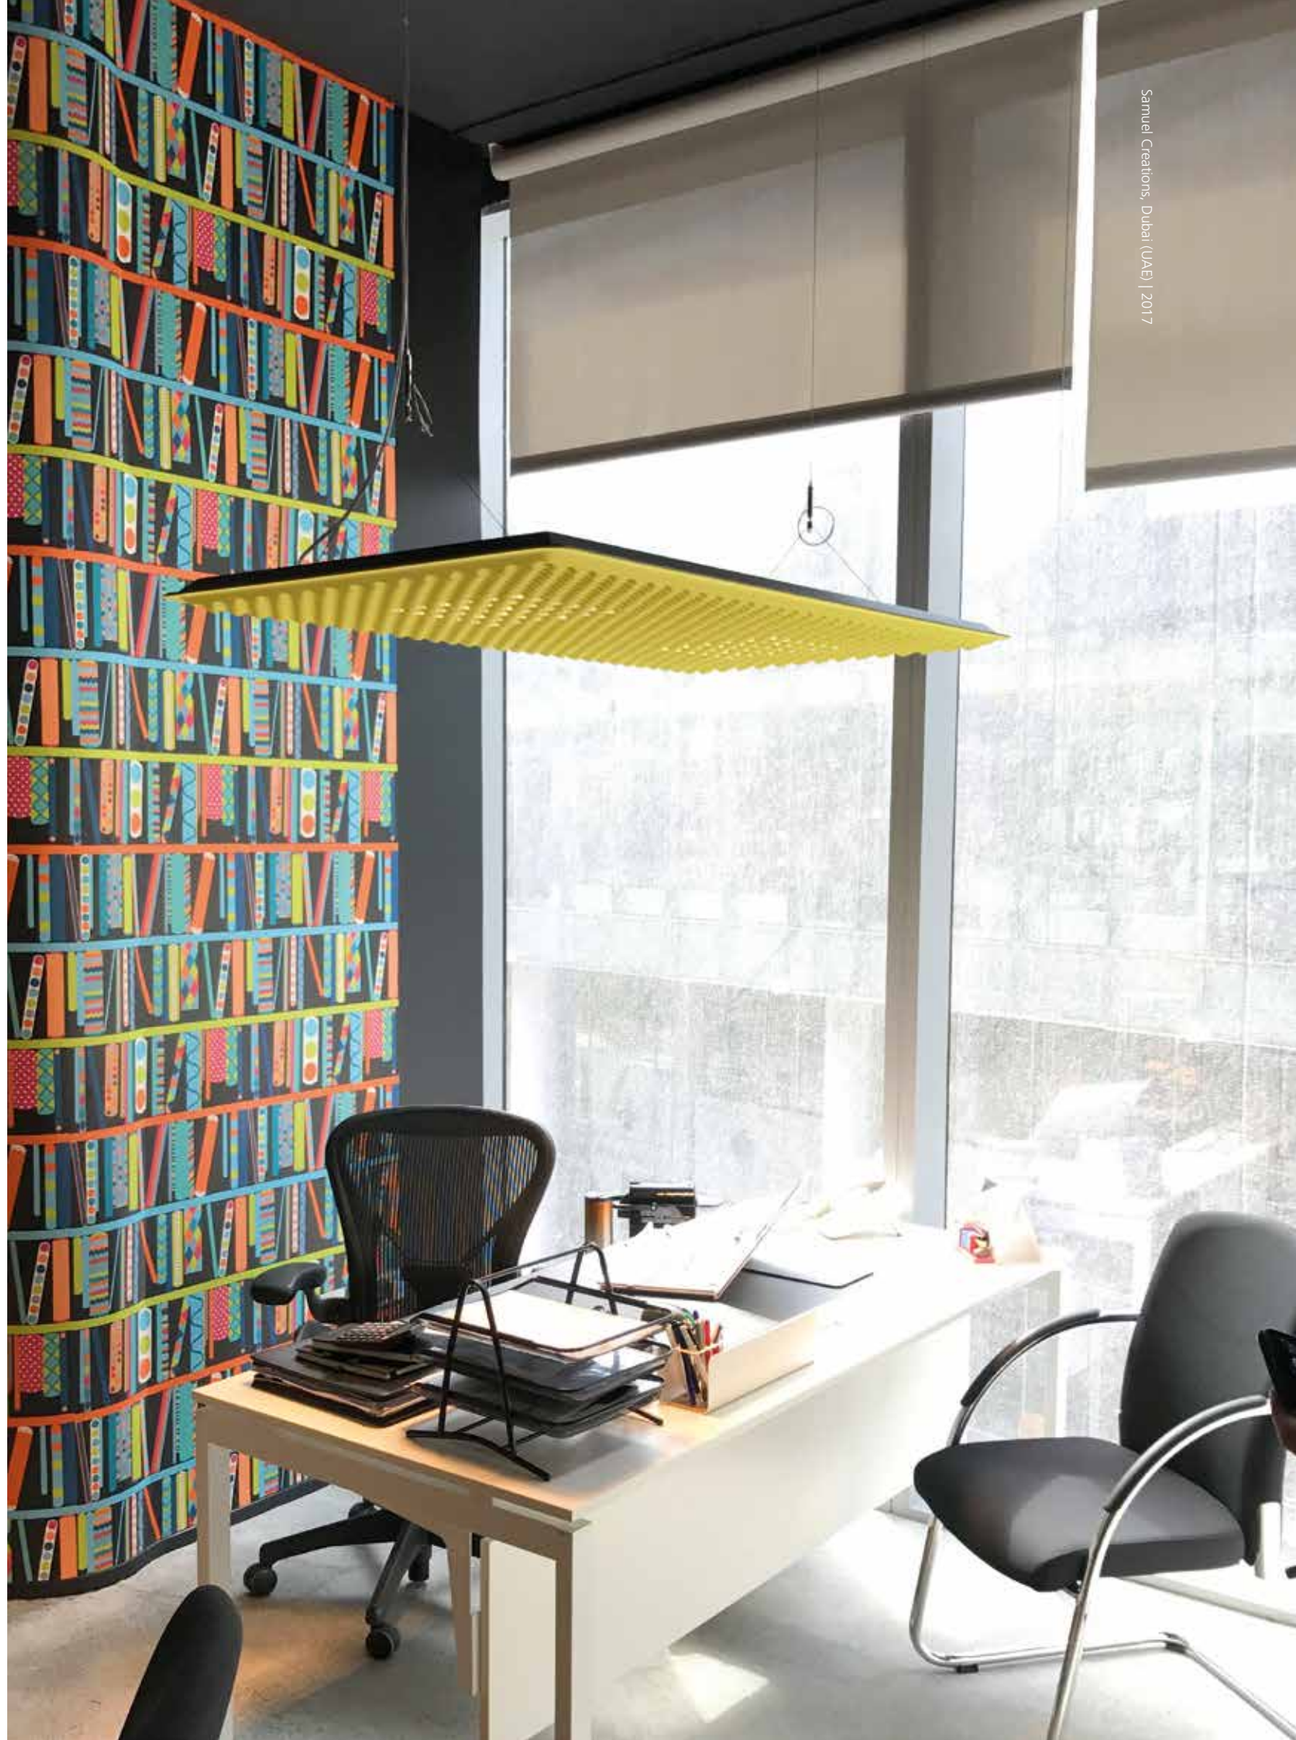

Samuel Creations, Dubai (UAE) | 2017

Eggboard tipologie

Artemide
App
↪on request

SOSPENSIONE

EGGBOARD MATRIX
1600X800

EGGBOARD ACOUSTIC
1600X800

EGGBOARD MATRIX
800X800

EGGBOARD ACOUSTIC
800X800

BAFFLE SOSPENSIONE



EGGBOARD MATRIX
1600X400



EGGBOARD MATRIX
800X400

EGGBOARD DIFFONDENTE
1600X400

EGGBOARD ACOUSTIC
1600X400
1600X800

PARETE / SOFFITTO

EGGBOARD 1600 X 800

Acoustic panel without light emission

(optional backlighting modules to be ordered separately)

EGGBOARD 1600 X 400

Acoustic panel without light emission

(optional backlighting modules to be ordered separately)



EGGBOARD 800 X 800

Acoustic panel without light emission

(optional backlighting modules to be ordered separately)



EGGBOARD 800 X 400

Acoustic panel without light emission

(optional backlighting modules to be ordered separately)

BAFFLE SOFFITTO



EGGBOARD MATRIX
1600X400

EGGBOARD MATRIX
800X400

EGGBOARD DIFFONDENTE
1600X400

Eggboard
↪ Matrix

Apparecchio a sospensione con proprietà di assorbimento acustico grazie al particolare disegno a sezione sinusoidale della superficie inferiore e all'utilizzo di materiale fonoassorbente.

Efficacia acustica garantita in uno spazio definito dal posizionamento a un metro circa sopra la testa di chi parla e ascolta.

Emissione diretta: un board con elevato numero di LED a bassa potenza garantisce il massimo comfort luminoso.

I riflettori possono essere ruotati per l'utilizzo su singola o doppia scrivania contrapposta.

Conforme alle norme previste per le attività di ufficio con presenza di video terminali (UGR<19).

Disponibile in 3 colori (verde, bianco, grigio) e in 2 dimensioni (1600x800mm - 800x800mm)

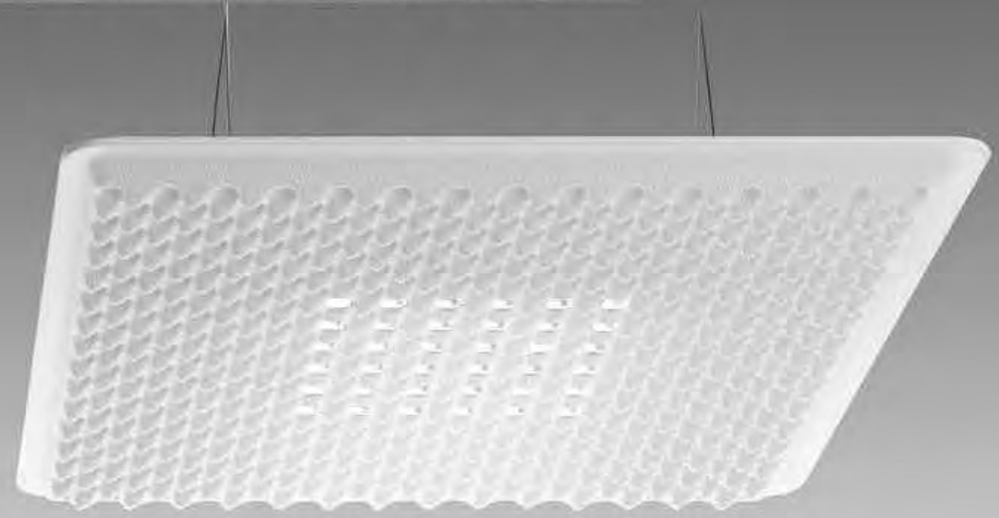

↳ EGGBOARD MATRIX 1 DESK



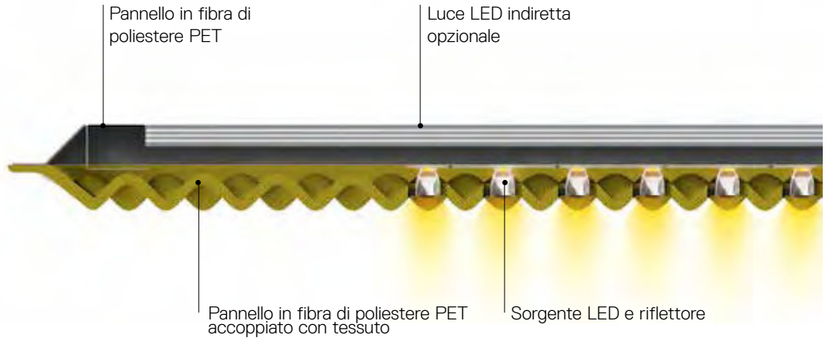



Ruotando il riflettore a fascio ellittico lungo l'asse Y consente l'utilizzo del prodotto per l'illuminazione di una postazione.

UGR < 12



↳ EGGBOARD MATRIX 2 DESK



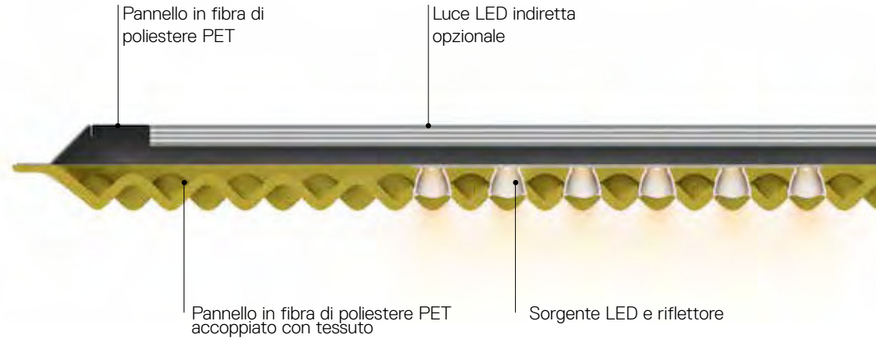



Ruotando il riflettore a fascio ellittico lungo l'asse X consente l'utilizzo del prodotto per l'illuminazione di due postazioni.

UGR < 17



EGGBOARD ACOUSTIC PANEL

Il materiale fonoassorbente agisce riducendo il tempo di riverbero (ossia il tempo necessario per ridurre un qualsiasi rumore emesso nella stanza di 60db, in modo da non udire eventuali echi dati dalle riflessioni sulle pareti).

La frequenza tipica in cui si posiziona il parlato umano va da 1 kHz a 4 kHz.

L'utilizzo di materiali in grado di ridurre queste frequenze permette di avere una comprensione più chiara del parlato e di alzare meno la voce per superare il rumore di fondo dell'ambiente.

L'apparecchio fonoassorbente deve essere posizionato a 400-600 mm dal plafone per garantire il funzionamento ottimale.

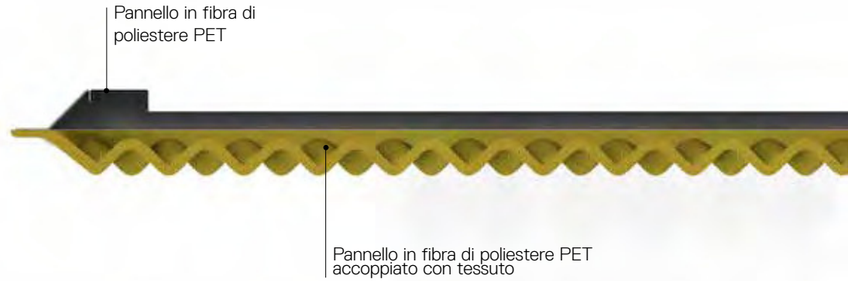

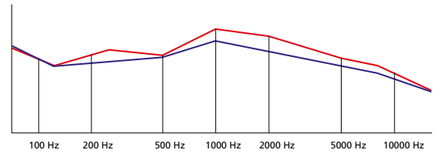

Assenza di materiale fonoassorbente

Abbattimento del rumore con Eggoboard installato a 60 cm dal soffitto

↳ EGGBOARD MATRIX

White cream **2.** | Grey **9.** | Green **5.** | XF

Alimentazione elettronica 220/240Vac 50/60Hz inclusa.

MacAdam 3SDCM
Life L70 (8K)>50000h
CRI =80
UGR<19

IP20

1600x800

Emissione diretta

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Dimmable DALI Code
31 W	16,5 kg	XF	2626 lm	3000 K	**M3100W.** 2/9/5 **.1**
			2626 lm	4000 K	**M3100N.** 2/9/5 **.1**





Doppia emissione

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Dimmable DALI Code
31 W direct 44 W indirect	17,68 kg	XF	2626 lm direct 4030 lm indirect	3000 K	**M3101W.** 2/9/5 **.1**
			2626 lm direct 4234 lm indirect	4000 K	**M3101N.** 2/9/5 **.1**



Pannello acustico

Weight	Code
10 kg	**M3108.** 2/9/5 **.0**



800x800

Emissione diretta

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Dimmable DALI Code
16 W	9,20 kg	XF	1313 lm	3000 K	**M3102W.** 2/9/5 **.1**
			1313 lm	4000 K	**M3102N.** 2/9/5 **.1**



Doppia emissione

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Dimmable DALI Code
16 W direct 23 W indirect	9,70 kg	XF	1313 lm direct 2015 lm indirect	3000 K	**M3103W.** 2/9/5 **.1**
			1313 lm direct 2117 lm indirect	4000 K	**M3103N.** 2/9/5 **.1**



Pannello acustico

Weight	Code
5 kg	**M3109.** 2/9/5 **.0**



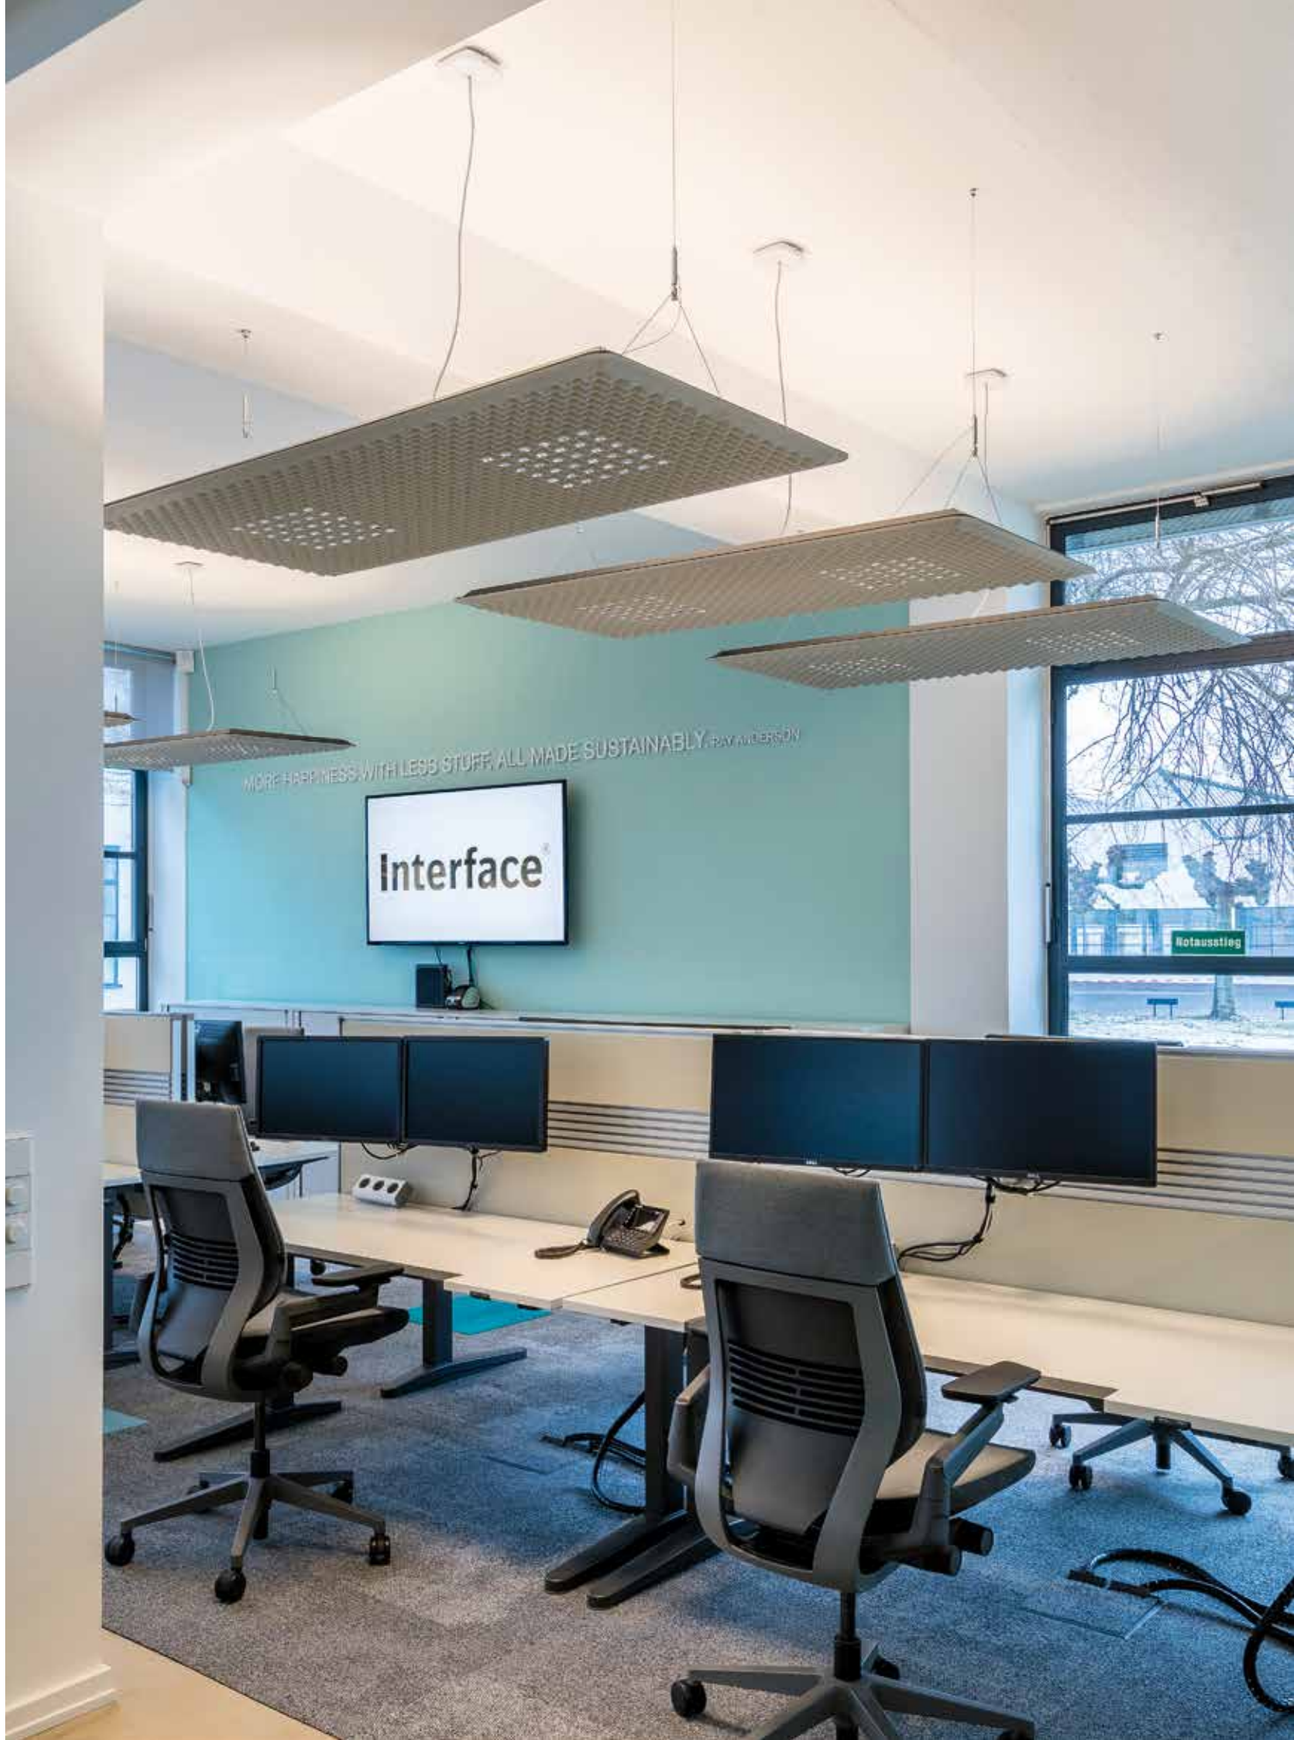

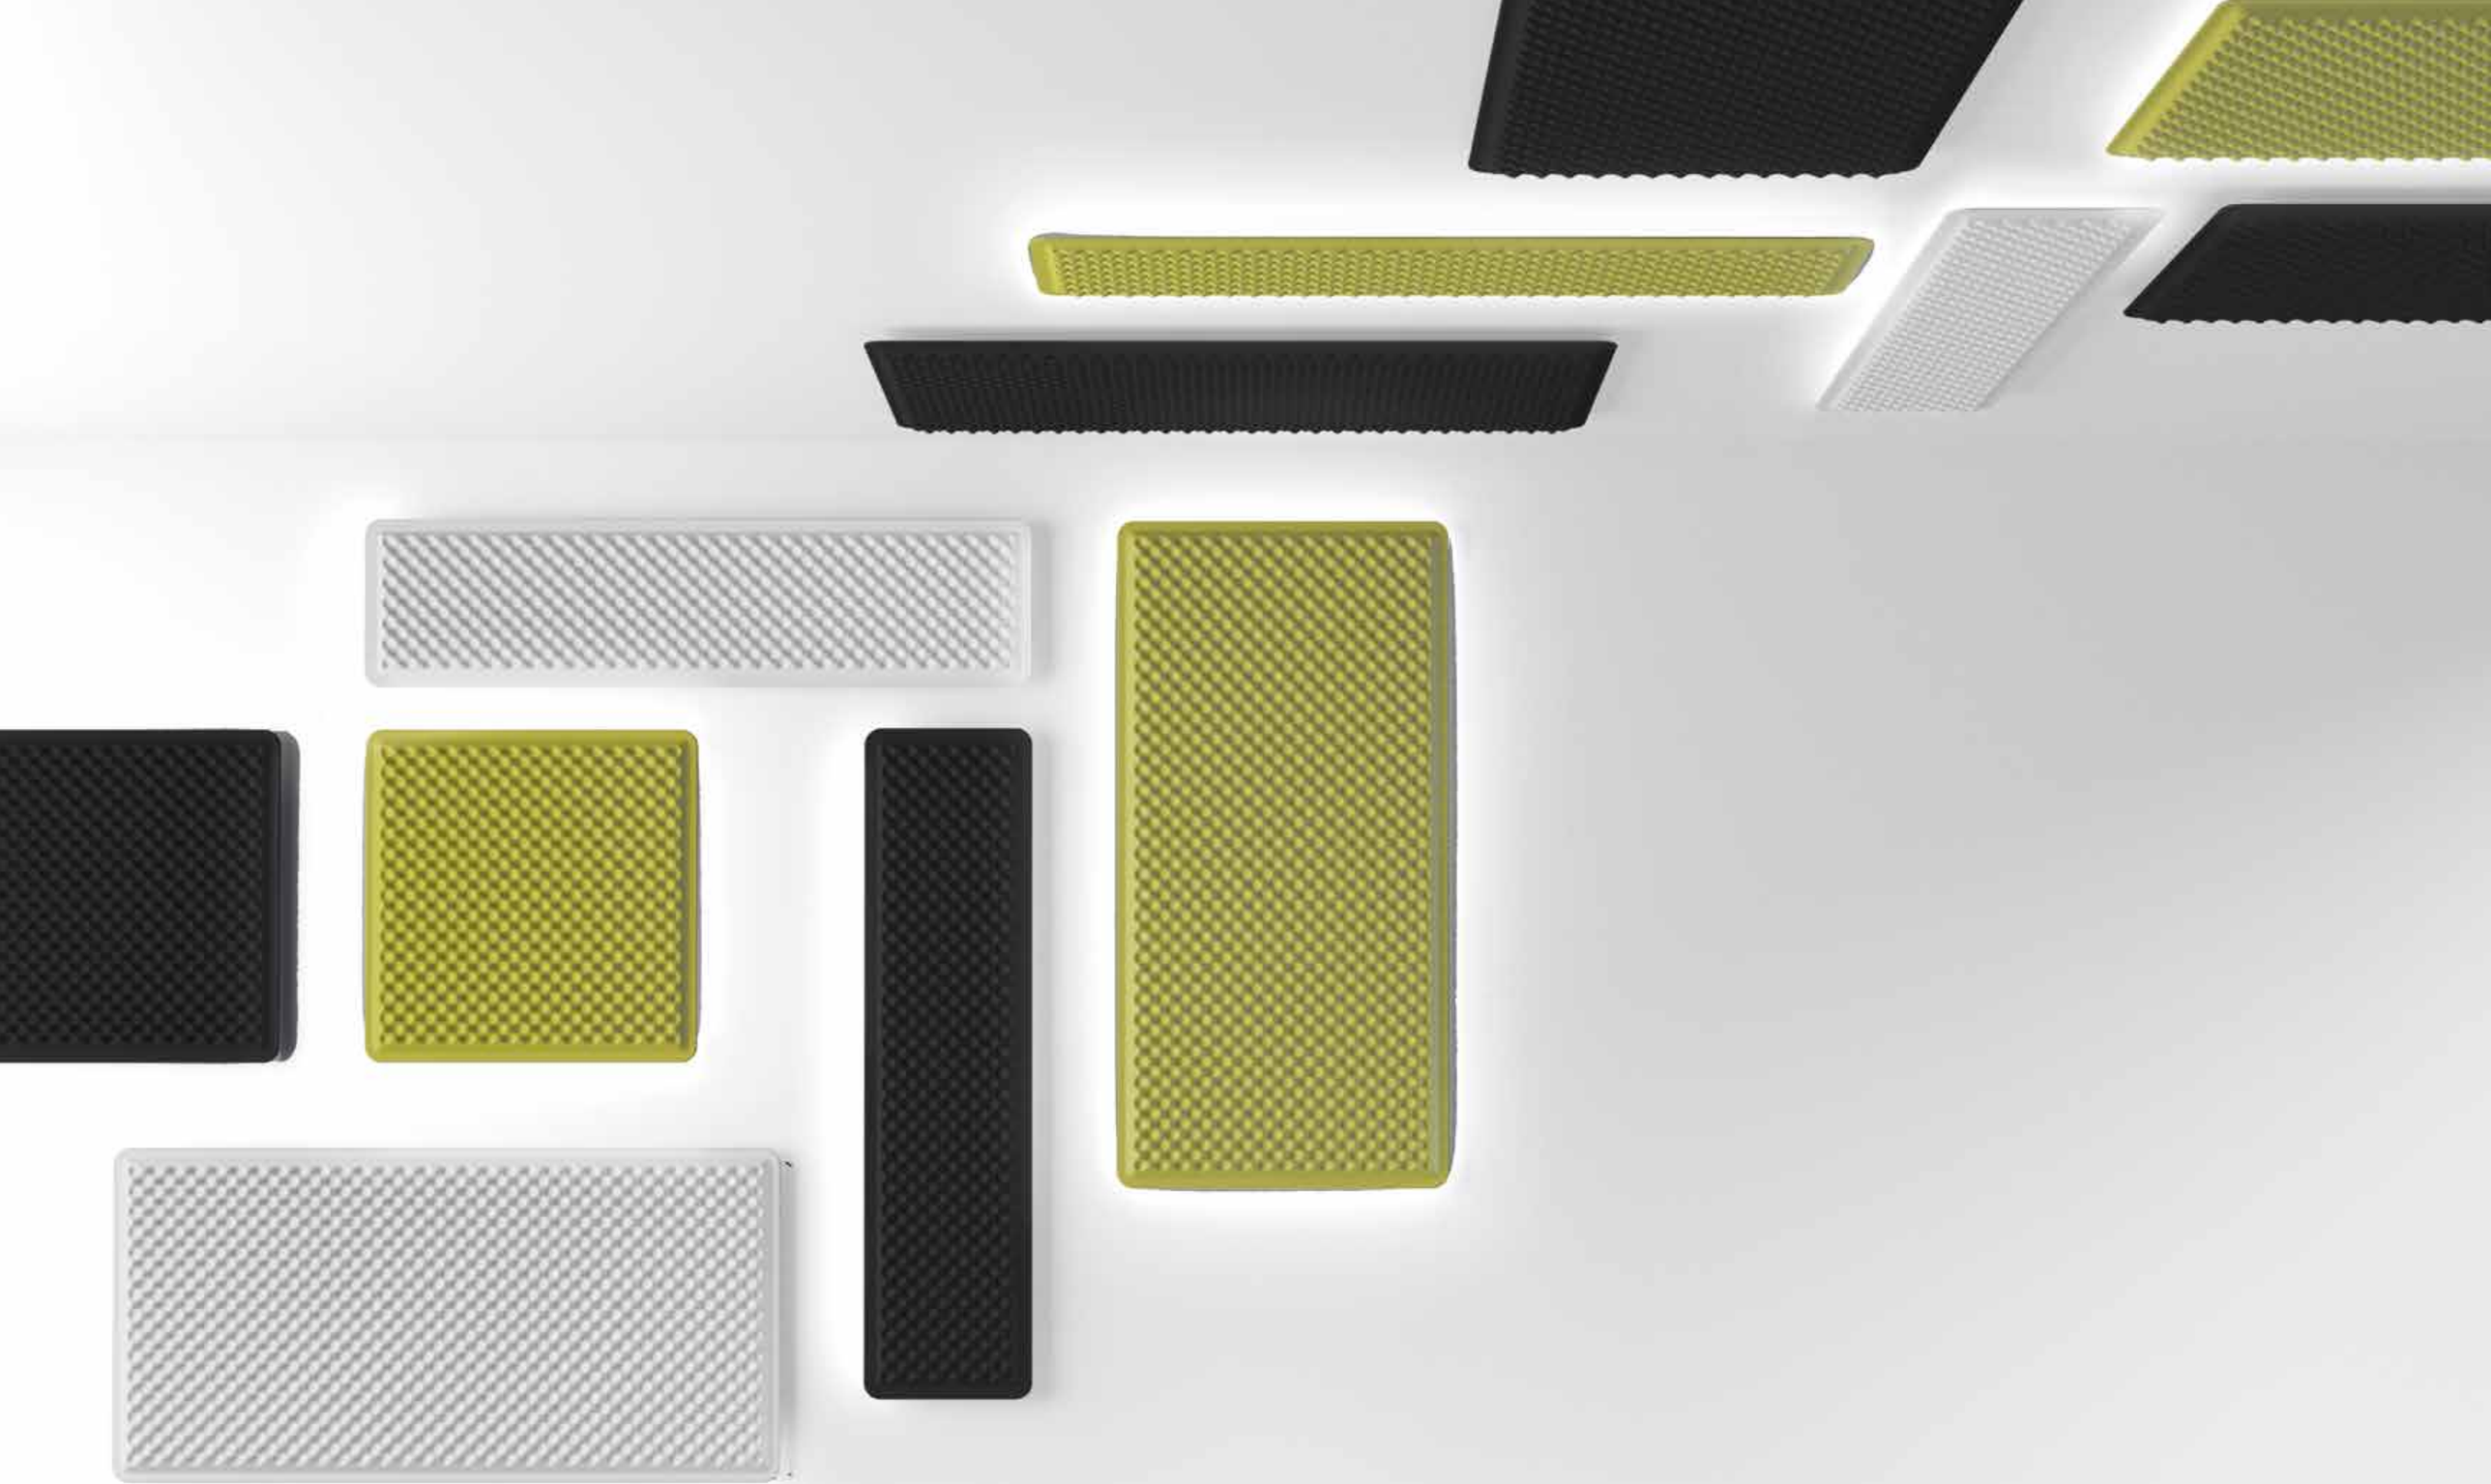

↳ EGGBOARD BAFFLE / MATRIX -DIFFUSED

White cream **21** | Grey **91** | Green **51** | XF

MacAdam 3SDCM
Life L70 (8K)>50000h
CRI =80
UGR<19

IP20

1600x400 SOSPENSIONE/SOFFITTO MATRIX

Emissione diretta			
W	Beam	Flux	CCT
20 W	XF	1605 lm	3000 K
		1605 lm	4000 K

Dimmable DALI	
Code	
BE011.	21/91/51
BE012.	21/91/51



1600x400 SOSPENSIONE MATRIX

Doppia emissione			
W	Beam	Flux	CCT
20 W direct 61 W indirect	XF	1605 lm direct 6532 lm indirect	3000 K
		1605 lm direct 6752 lm indirect	4000 K

Dimmable DALI	
Code	
BE007.	21/91/51
BE008.	21/91/51

800x400 SOSPENSIONE/SOFFITTO MATRIX

Emissione diretta			
W	Beam	Flux	CCT
9 W	XF	729 lm	3000 K
		729 lm	4000 K

Dimmable DALI	
Code	
BE002.	21/91/51
BE003.	21/91/51



800x400 SOSPENSIONE MATRIX

Doppia emissione			
W	Beam	Flux	CCT
9 W direct 17 W indirect	XF	729 lm direct 1971 lm indirect	3000 K
		729 lm direct 2059 lm indirect	4000 K

Dimmable DALI	
Code	
BE004.	21/91/51
BE005.	21/91/51

1600x400 SOSPENSIONE/SOFFITTO DIFFONDENTE

Emissione diretta			
W	Beam	Flux	CCT
41 W	XF	2715 lm	3000 K
		2837 lm	4000 K

Dimmable DALI	
Code	
BE013.	21/91/51
BE014.	21/91/51





1600x400 SOSPENSIONE DIFFONDENTE

Doppia emissione			
W	Beam	Flux	CCT
41 W direct 41 W indirect	XF	2715 lm direct 4927 lm indirect	3000 K
		2837 lm direct 5147 lm indirect	4000 K

Dimmable DALI	
Code	
BE009.	21/91/51
BE010.	21/91/51

Accessori	
W	Code
Kit d'alimentazione dimmerabile DALI per sospensione	**BE03000**
Kit d'alimentazione APP	**BE03100**
Kit d'alimentazione APP per soffitto	**BE03200**

↳ EGGBOARD BAFFLE / PANNELLI ACUSTICI

White cream **21** | Grey **91** | Green **51** | XF

MacAdam 3SDCM
Life L70 (8K)>50000h
CRI =80
UGR<19

IP20

PARETE/SOFFITTO

Pannello acustico
1600 x 800
1600 x 400
800 x 800
800 x 400

Code	
BE020.	21/91/51
BE019.	21/91/51
BE018.	21/91/51
BE017.	21/91/51



Backlight per pannello acustico				
Side lenght	W	Beam	Flux	CCT
1600	11 W	XF	750 lm	3000 K
				4000 K
800	3 W	XF	150 lm	3000 K
				4000 K
400	5 W	XF	350 lm	3000 K
				4000 K

Code
BE02100
BE02400
BE02300
BE02600
BE02200
BE02500

Driver
Driver for 1600
Driver for 800
Driver for 400

Code
BE02700
BE02900
BE02800



SOSPENSIONE

Pannello acustico
1600 x 800
1600 x 400

Code	
BE016.	21/91/51
BE015.	21/91/51

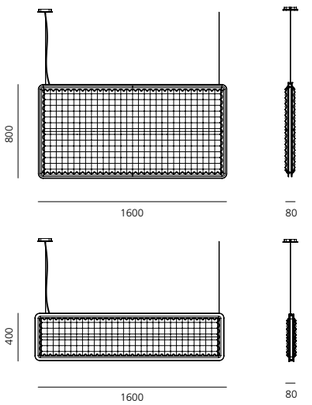

Silent Field 2.0

Carlotta de Bevilacqua
Laura Pessoni
↪ 2016

In Silent Field l’area di una circonferenza diventa un territorio di qualità ambientale dove luce e suoni si sintonizzano.

For further information on Silent Field 2.0
↪ visit artemide.com

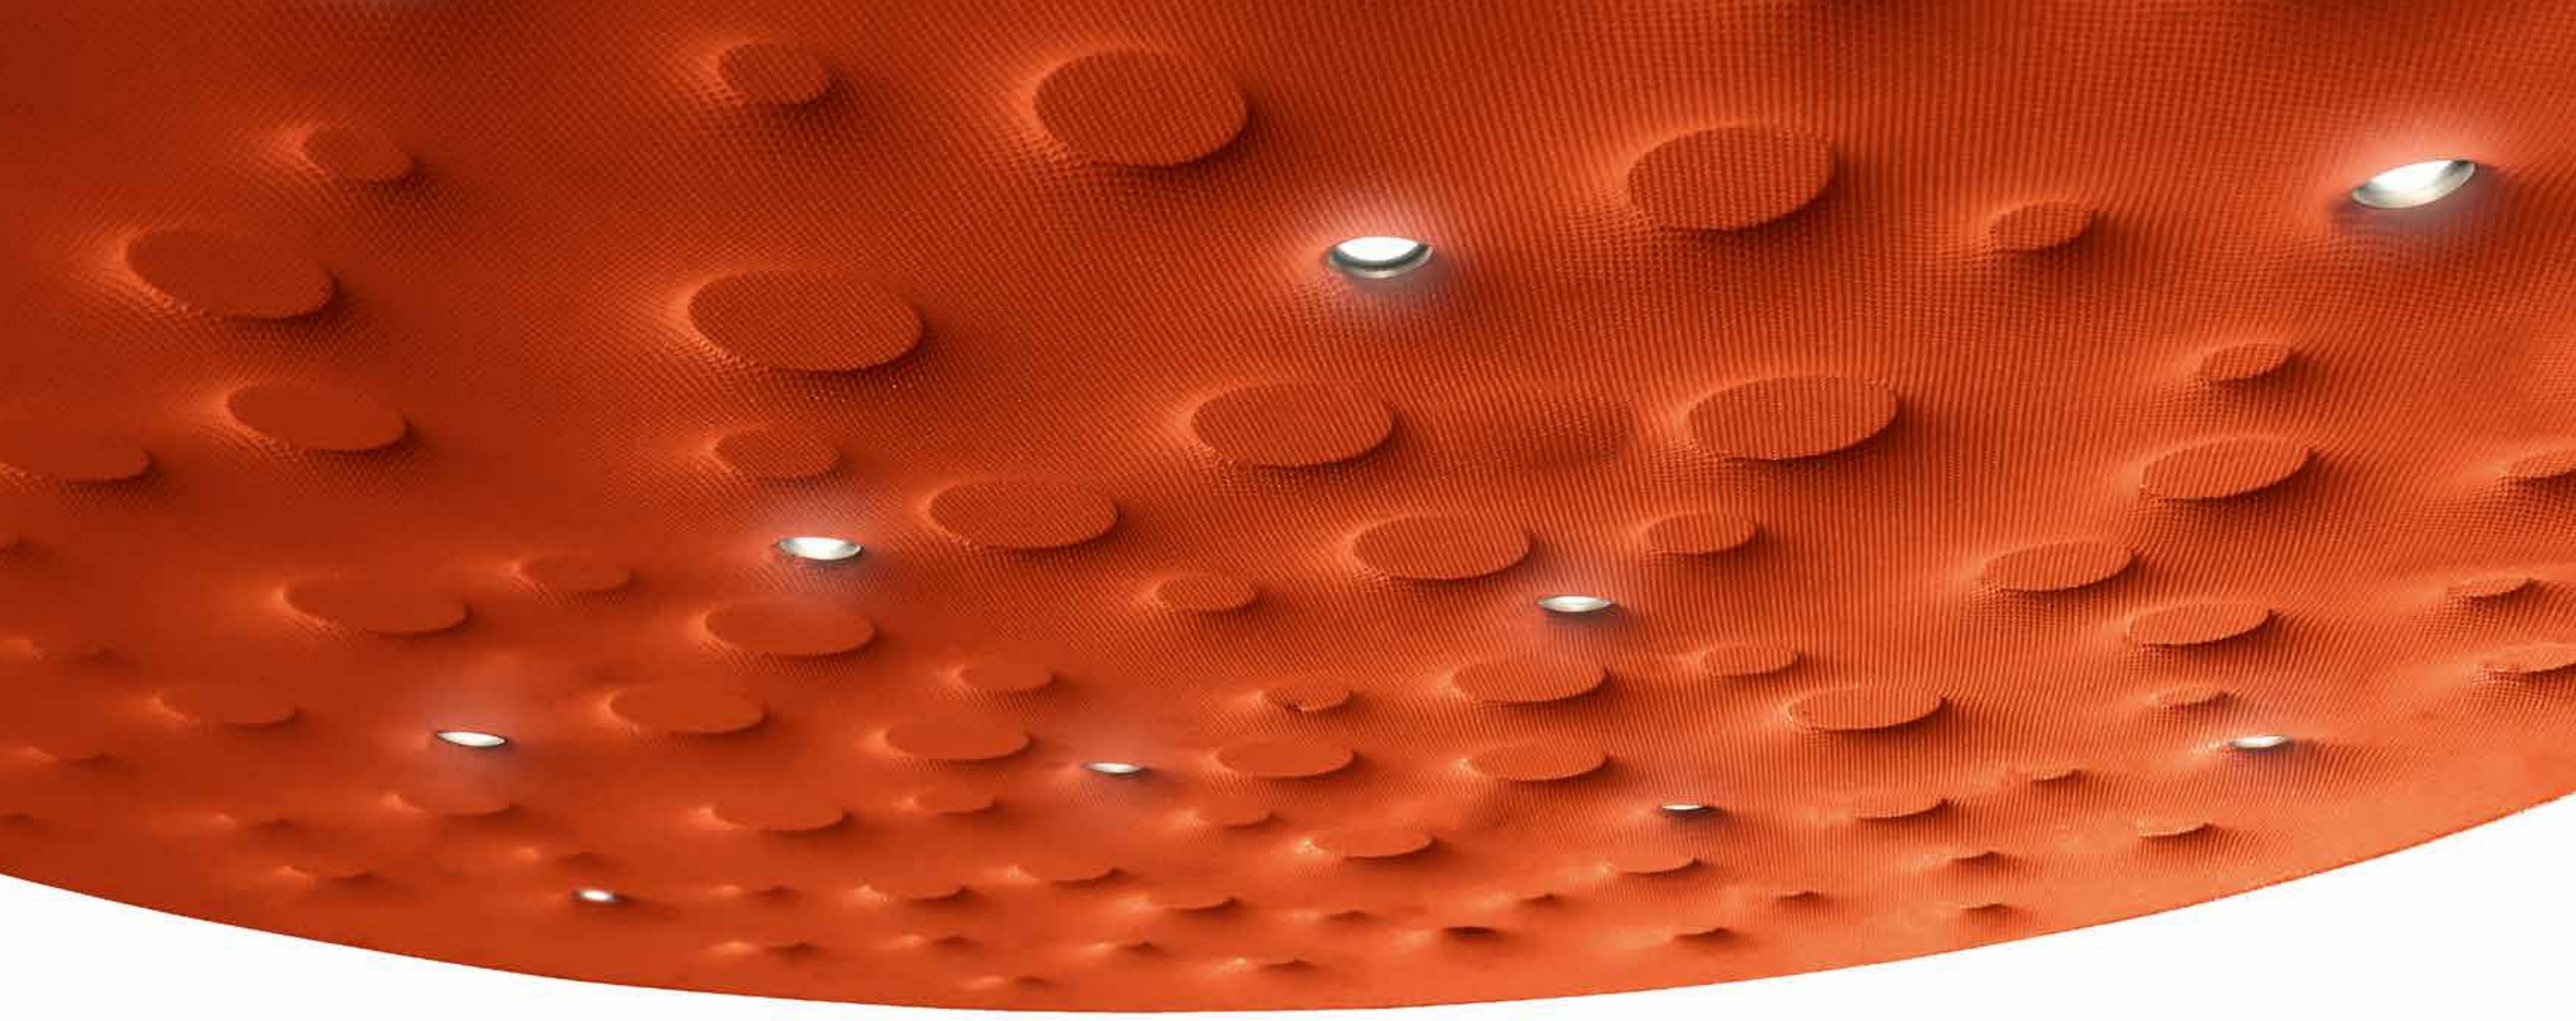

Artemide Showroom, via Manzoni, Milan (Italy) | 2017

Silent Field 2.0 è un isola di luce e di silenzio

↳ SILENT FIELD

White **20.** Black **30.** Orange **40.** XF

MacAdam 2SDCM **IP**20
Life L90 (20k)>118000h
CRI =90

Emissione diretta

W	Beam	Flux	CCT
35W	XF	2085 lm	3000K

Code
10140. 20/30/40 **.A**
10140. 20/30/40 **APP**

Emissione diretta + indiretta

W	Emission	Beam	Flux	CCT
35W	direct	XF	2085 lm	3000K
40W	indirect	XF	3191 lm	3000K

Code
10130. 20/30/40 **.A**
10130. 20/30/40 **.APP**



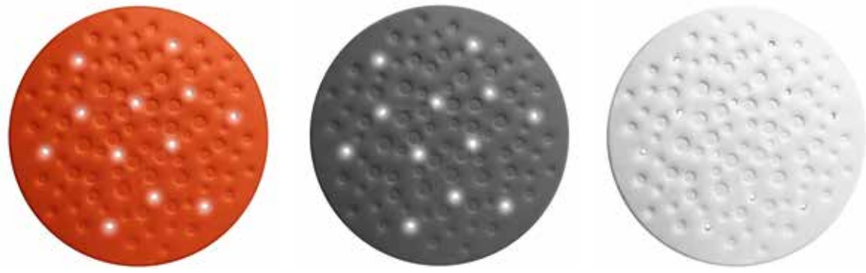

Apparecchio a sospensione con proprietà di assorbimento acustico: grazie alle caratteristiche del materiale e alla geometria viene diminuito il tempo di riverbero.

L'effetto di assorbimento acustico è ottimale rispetto alle frequenze del parlato umano.

La diversa densità del materiale che compone il pannello inferiore, contribuisce all'assorbimento di differenti frequenze.

Hanno proprietà acustiche sia la superficie superiore che quella inferiore dell'apparecchio, il corretto posizionamento nello spazio è determinante per ottimizzare l'assorbimento acustico.

Fixed optics detail

Artemide App
↳on request

Nur 1618 Acoustic

Ernesto Gismondi
↪ 2016

Nur Acoustic, attraverso la geometria e la materia, assorbe il rumore e restituisce luce e calore allo spazio.

For further information on Nur 1618 Acoustic
↪ visit artemide.com

Nur 1618 Acoustic
è un icona silenziosa

Apparecchio a sospensione con proprietà di assorbimento acustico: grazie alle caratteristiche del materiale e alla geometria della cupola che intrappola le onde sonore viene diminuito il tempo di riverbero.

L'effetto di assorbimento acustico è ottimale rispetto alle frequenze del parlato umano.

Emissione diretta ed indiretta.

Bicolore: l'interno bianco ottimizza la diffusione della luce.

Artemide App
↬on request

↬ NUR 1618 ACOUSTIC

Dark grey

XF

CRI =90

IP20

W	Flux	CCT	Code
80 W	6151 lm	3000 K	**A243700**



General Lighting ↳

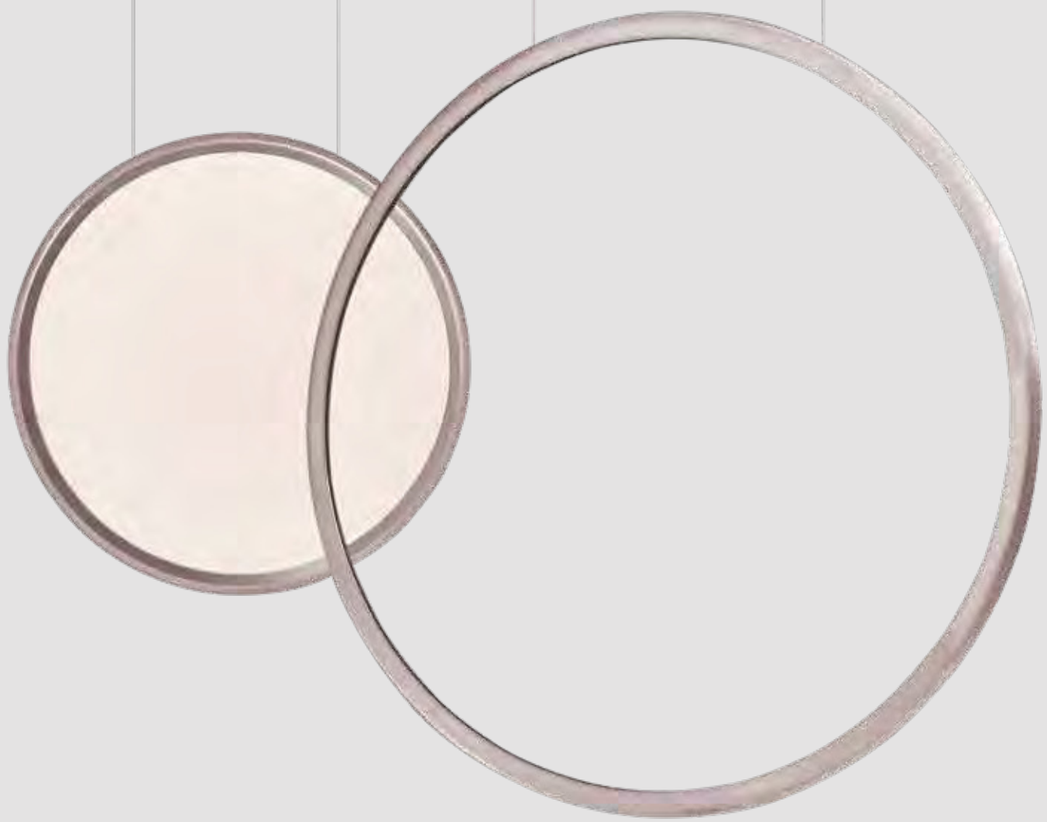

Alphabet of light 606
Discovery 646
Ameluna 664
Tagora 676
Mouette 694

For further information on Alphabet of Light
↪ visit artemide.com

Alphabet of light

BIG
↪ 2016

“Con Alphabet of light abbiamo progettato un sistema modulare di componenti lineari e curvi che consentono sia di scrivere che di disegnare lo spazio con moduli luminosi.”

BIG

"Quick brown fox jumps over the lazy dog" Installation at Università Statale di Milano
Milano Design Week | 2017
Photo: Saverio Lombardi Vallauri

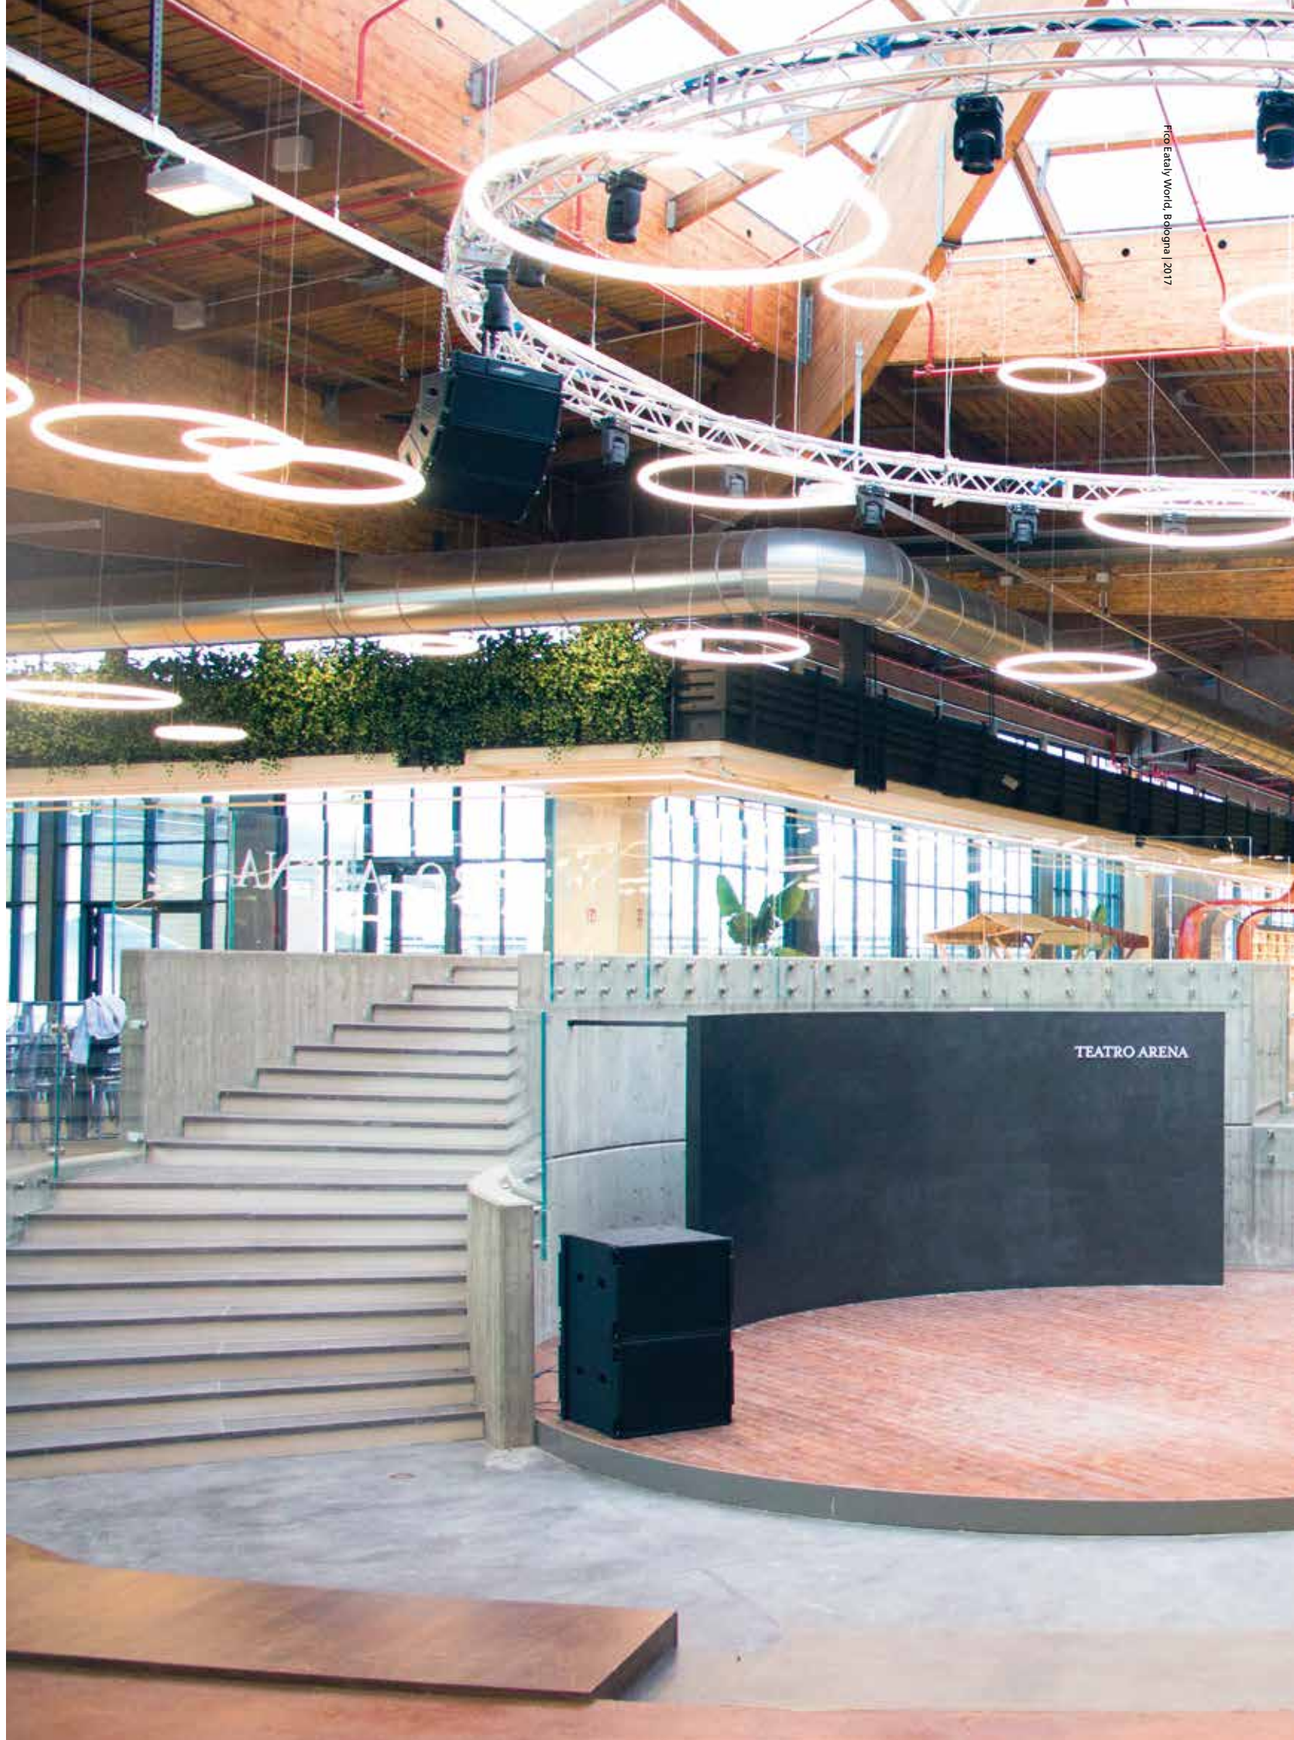

FICO Eataly World, Bologna | 2017

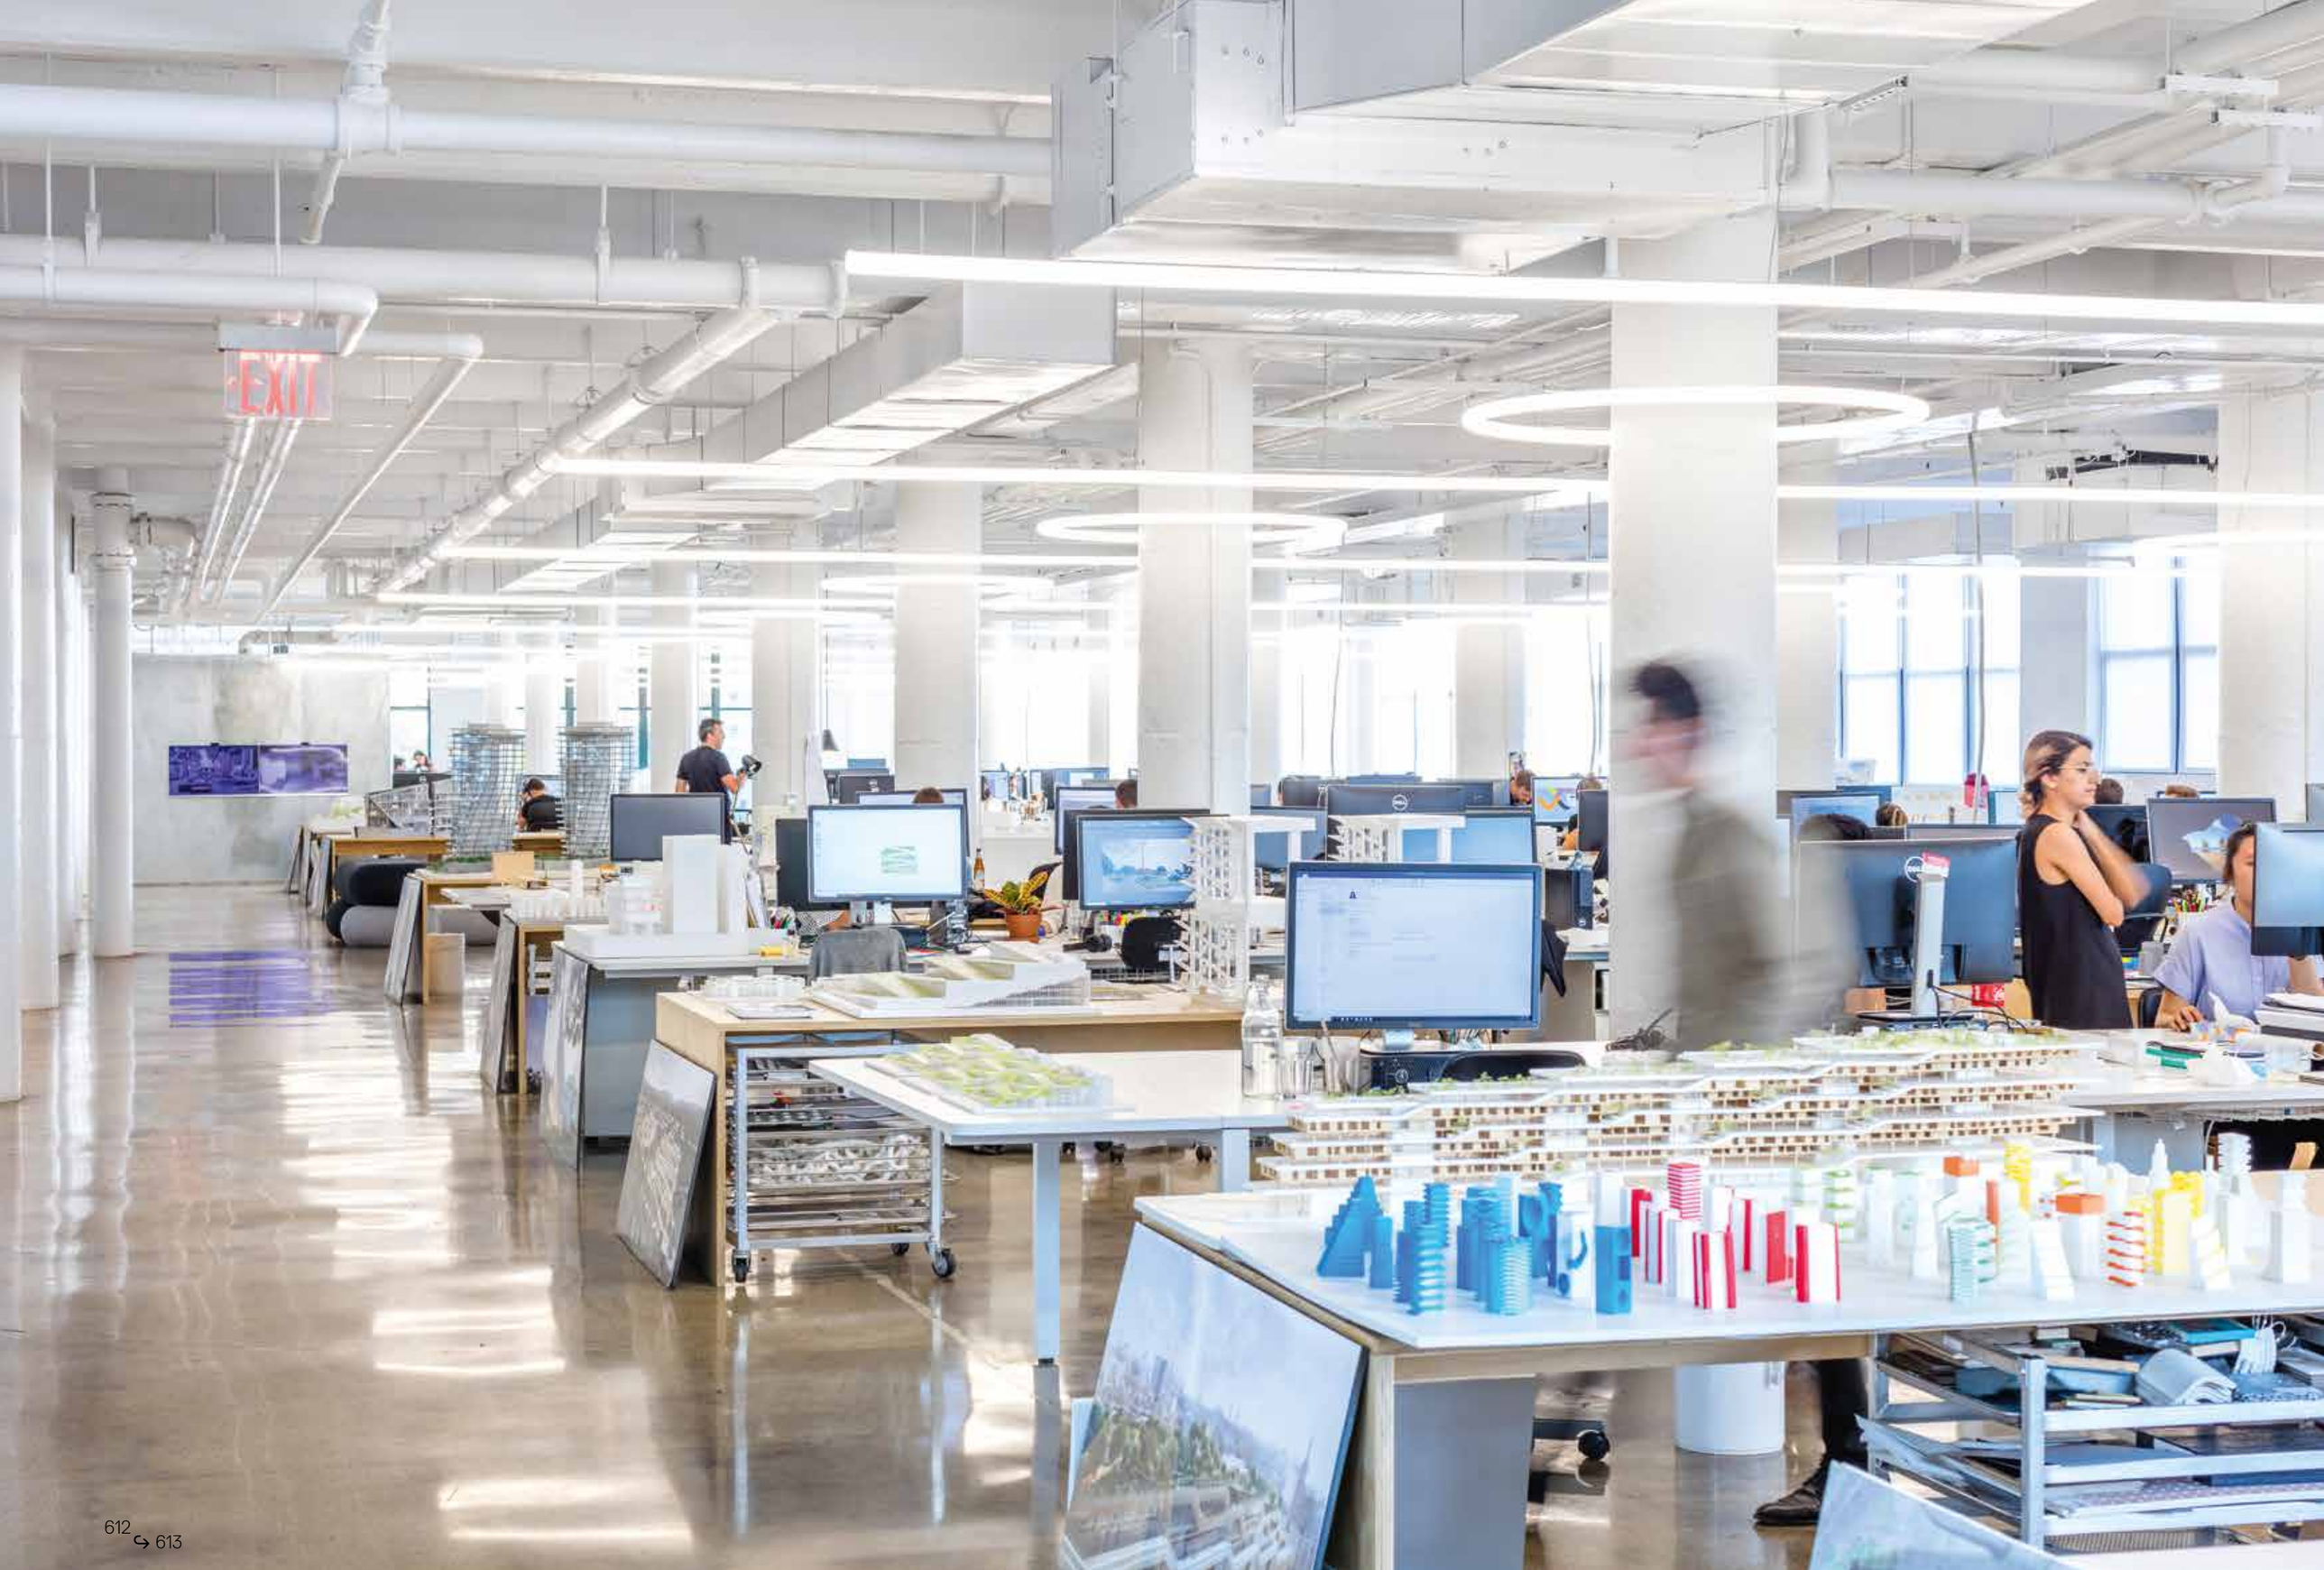
EXIT

Alphabet of light
↳ Lineare-Circolare

→ Patent pending per l'ottica
→ Patent pending per il giunto elettro-meccanico

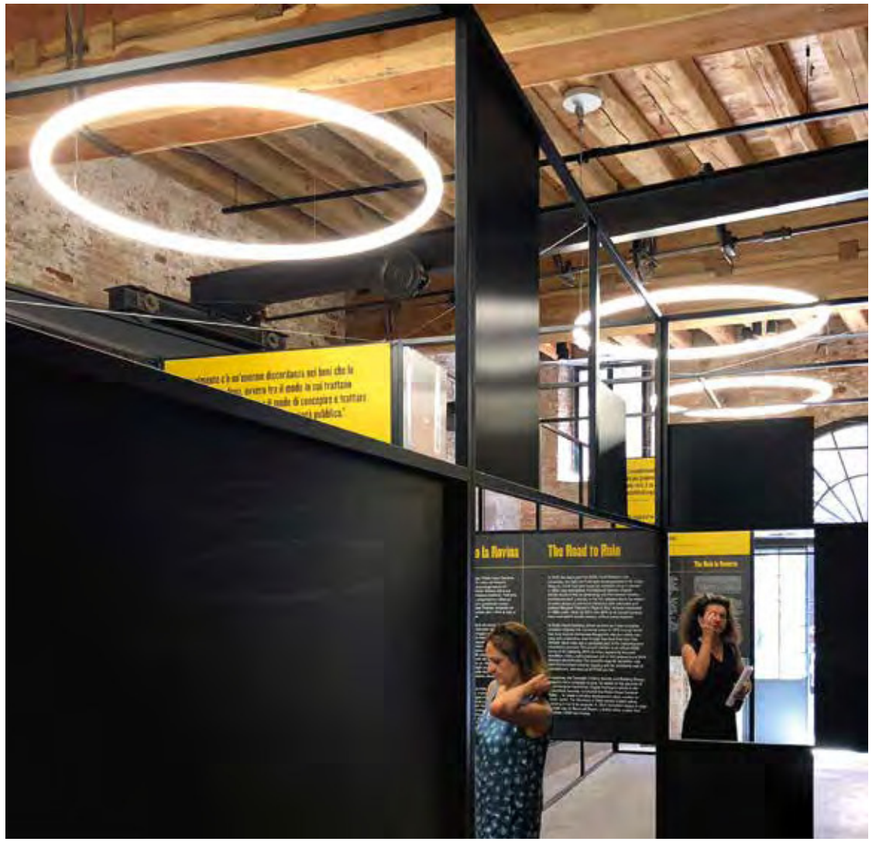

Materiall: corpo in PMMA bianco opalino, struttura in alluminio
I moduli lineari sono disponibili in 3 lunghezze:
L 1200 / 1800 / 2400 mm
I moduli circolari sono disponibili in 2 diametri:
ø 900 / 1550 mm

Artemide App

Artemide Booth at Euroluce 2017
Photo: Alessandro Tranchini

ALPHABET OF LIGHT - PARETE/SOFFITTO

Opal White

XF

MacAdam 3SDCM
Life L80 (10K) 55000h
CRI =80

IP20

LINEARE

	W	Flux	CCT	Code	APP Code
Linear 120	35 W	3480 lm	3000K	**1304000A**	**1304000APP**
Linear 180	50 W	5226 lm	3000K	**1305000A**	**1305000APP**
Linear 240	63 W	6968 lm	3000K	**1308000A**	**1308000APP**

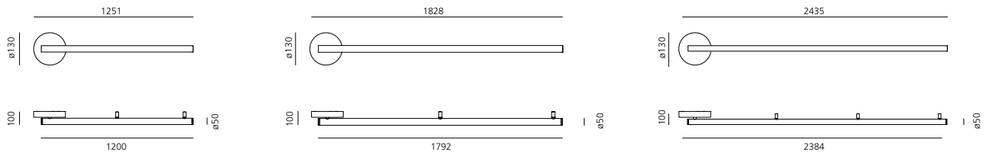

CIRCOLARE

	W	Flux	CCT	Code	APP Code
Circolare ø 90	55 W	6040 lm	3000K	**1306000A**	**1306000APP**
Circolare ø155	91 W	10740 lm	3000K	**1307000A**	**1307000APP**

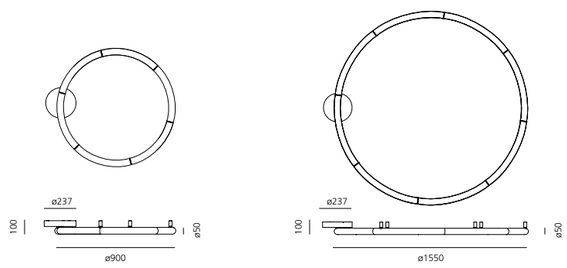

ALPHABET OF LIGHT - PARETE/SOFFITTO SEMI-INCASSO

Opal White

XF

MacAdam 3SDCM
Life L80 (10K) 55000h
CRI =80

IP20

LINEARE SEMI-INCASSO

	W	Flux	CCT	Code	APP Code
Lineare 120	29 W	3480 lm	3000K	**1425000A**	**1425000APP**
Lineare 180	44 W	5226 lm	3000K	**1426000A**	**1426000APP**
Lineare 240	58 W	6968 lm	3000K	**1427000A**	**1427000APP**

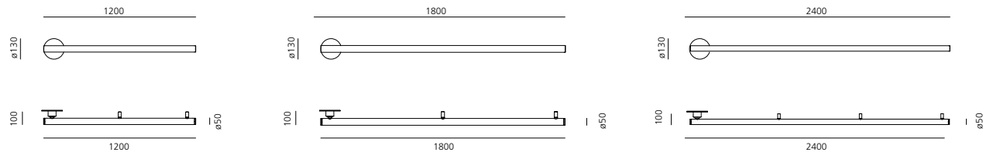

CIRCOLARE SEMI-INCASSATO

	W	Flux	CCT	Code	APP Code
Circolare ø 90	50 W	6040 lm	3000K	**1428000A**	**1428000APP**
Circolare ø155	86 W	10740 lm	3000K	**1429000A**	**1429000APP**

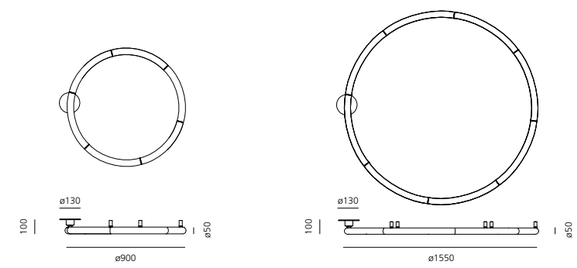

Driver	Vac	Lmm	Wmm	Hmm		Code
CV 30W 24Vdc Selv	220-240	153	41	32	DALI	**DV1034**
CV 75W 24Vdc Selv	220-240	180	52	30	DALI	**DV1035**
CV 120W 24Vdc Selv	220-240	153	41	32	DALI	**DV1036**
CV 75W 24Vdc Selv	220-240	180	52	30	APP	**DV1035APP**
CV 120W 24Vdc Selv	220-240	153	41	32	APP	**DV1036APP**

ALPHABET OF LIGHT - SOSPENSIONE

Opal White

XF

MacAdam 3SDCM
Life L80 (10K) 55000h
CRI =80

IP20

LINEARE

	W	Flux	CCT	Code	APP Code
Lineare 120	35 W	3484 lm	3000K	**1204000A**	**1204000APP**
Lineare 180	50 W	5226 lm	3000K	**1205000A**	**1205000APP**
Lineare 240	63 W	6968 lm	3000K	**1208000A**	**1208000APP**

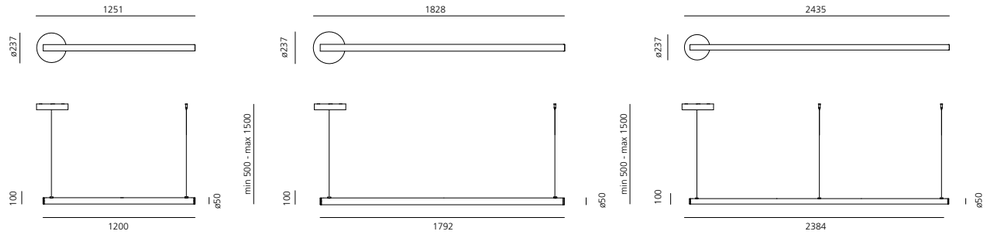

CIRCOLARE

	W	Flux	CCT	Code	APP Code
Circolare ø 90	55 W	6040 lm	3000K	**1206000A**	**1206000APP**
Circolare ø 155	91W	10740 lm	3000K	**1207000A**	**1207000APP**

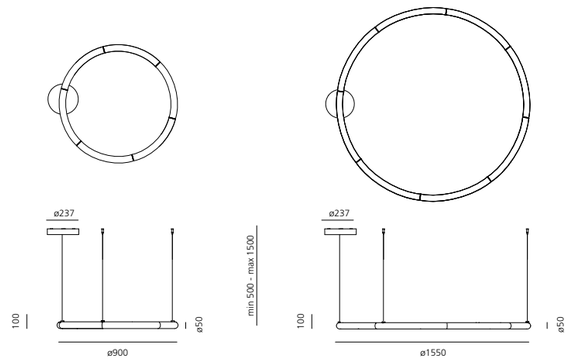

Alphabet of light
↳ System

→ Patent pending per l'ottica
→ Patent pending per il giunto elettro-meccanico

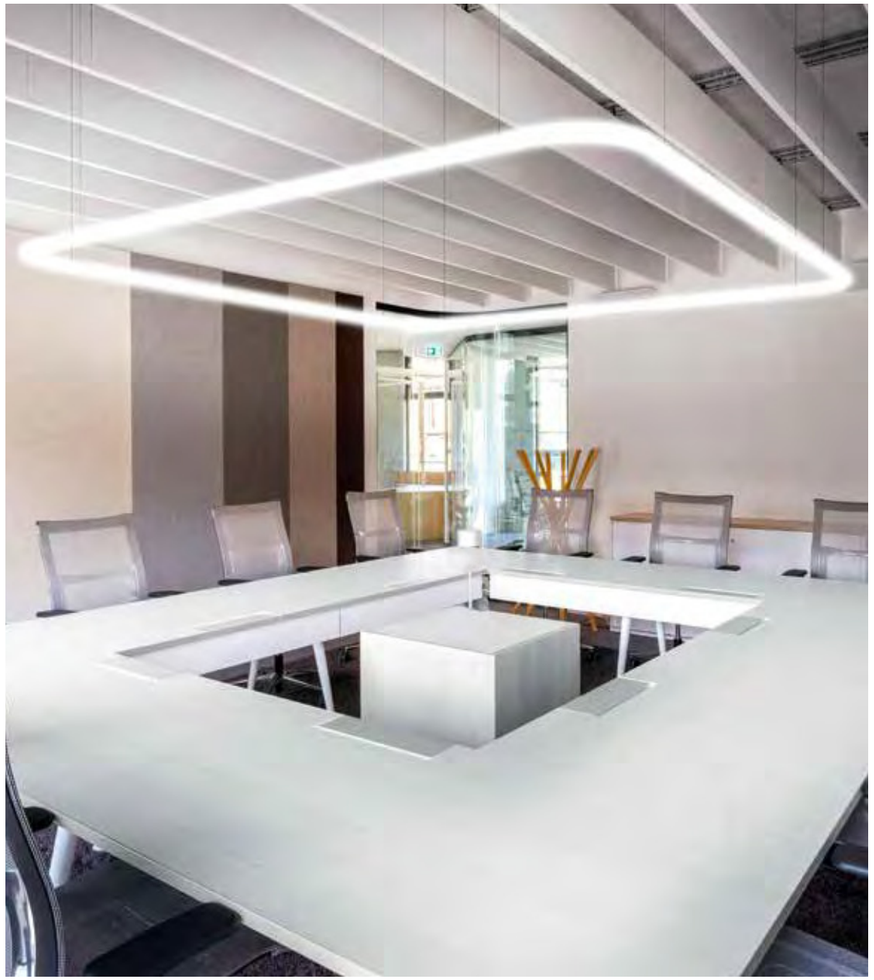

Artemide Booth at Euroluce | 2017
Photo: Federico Villa

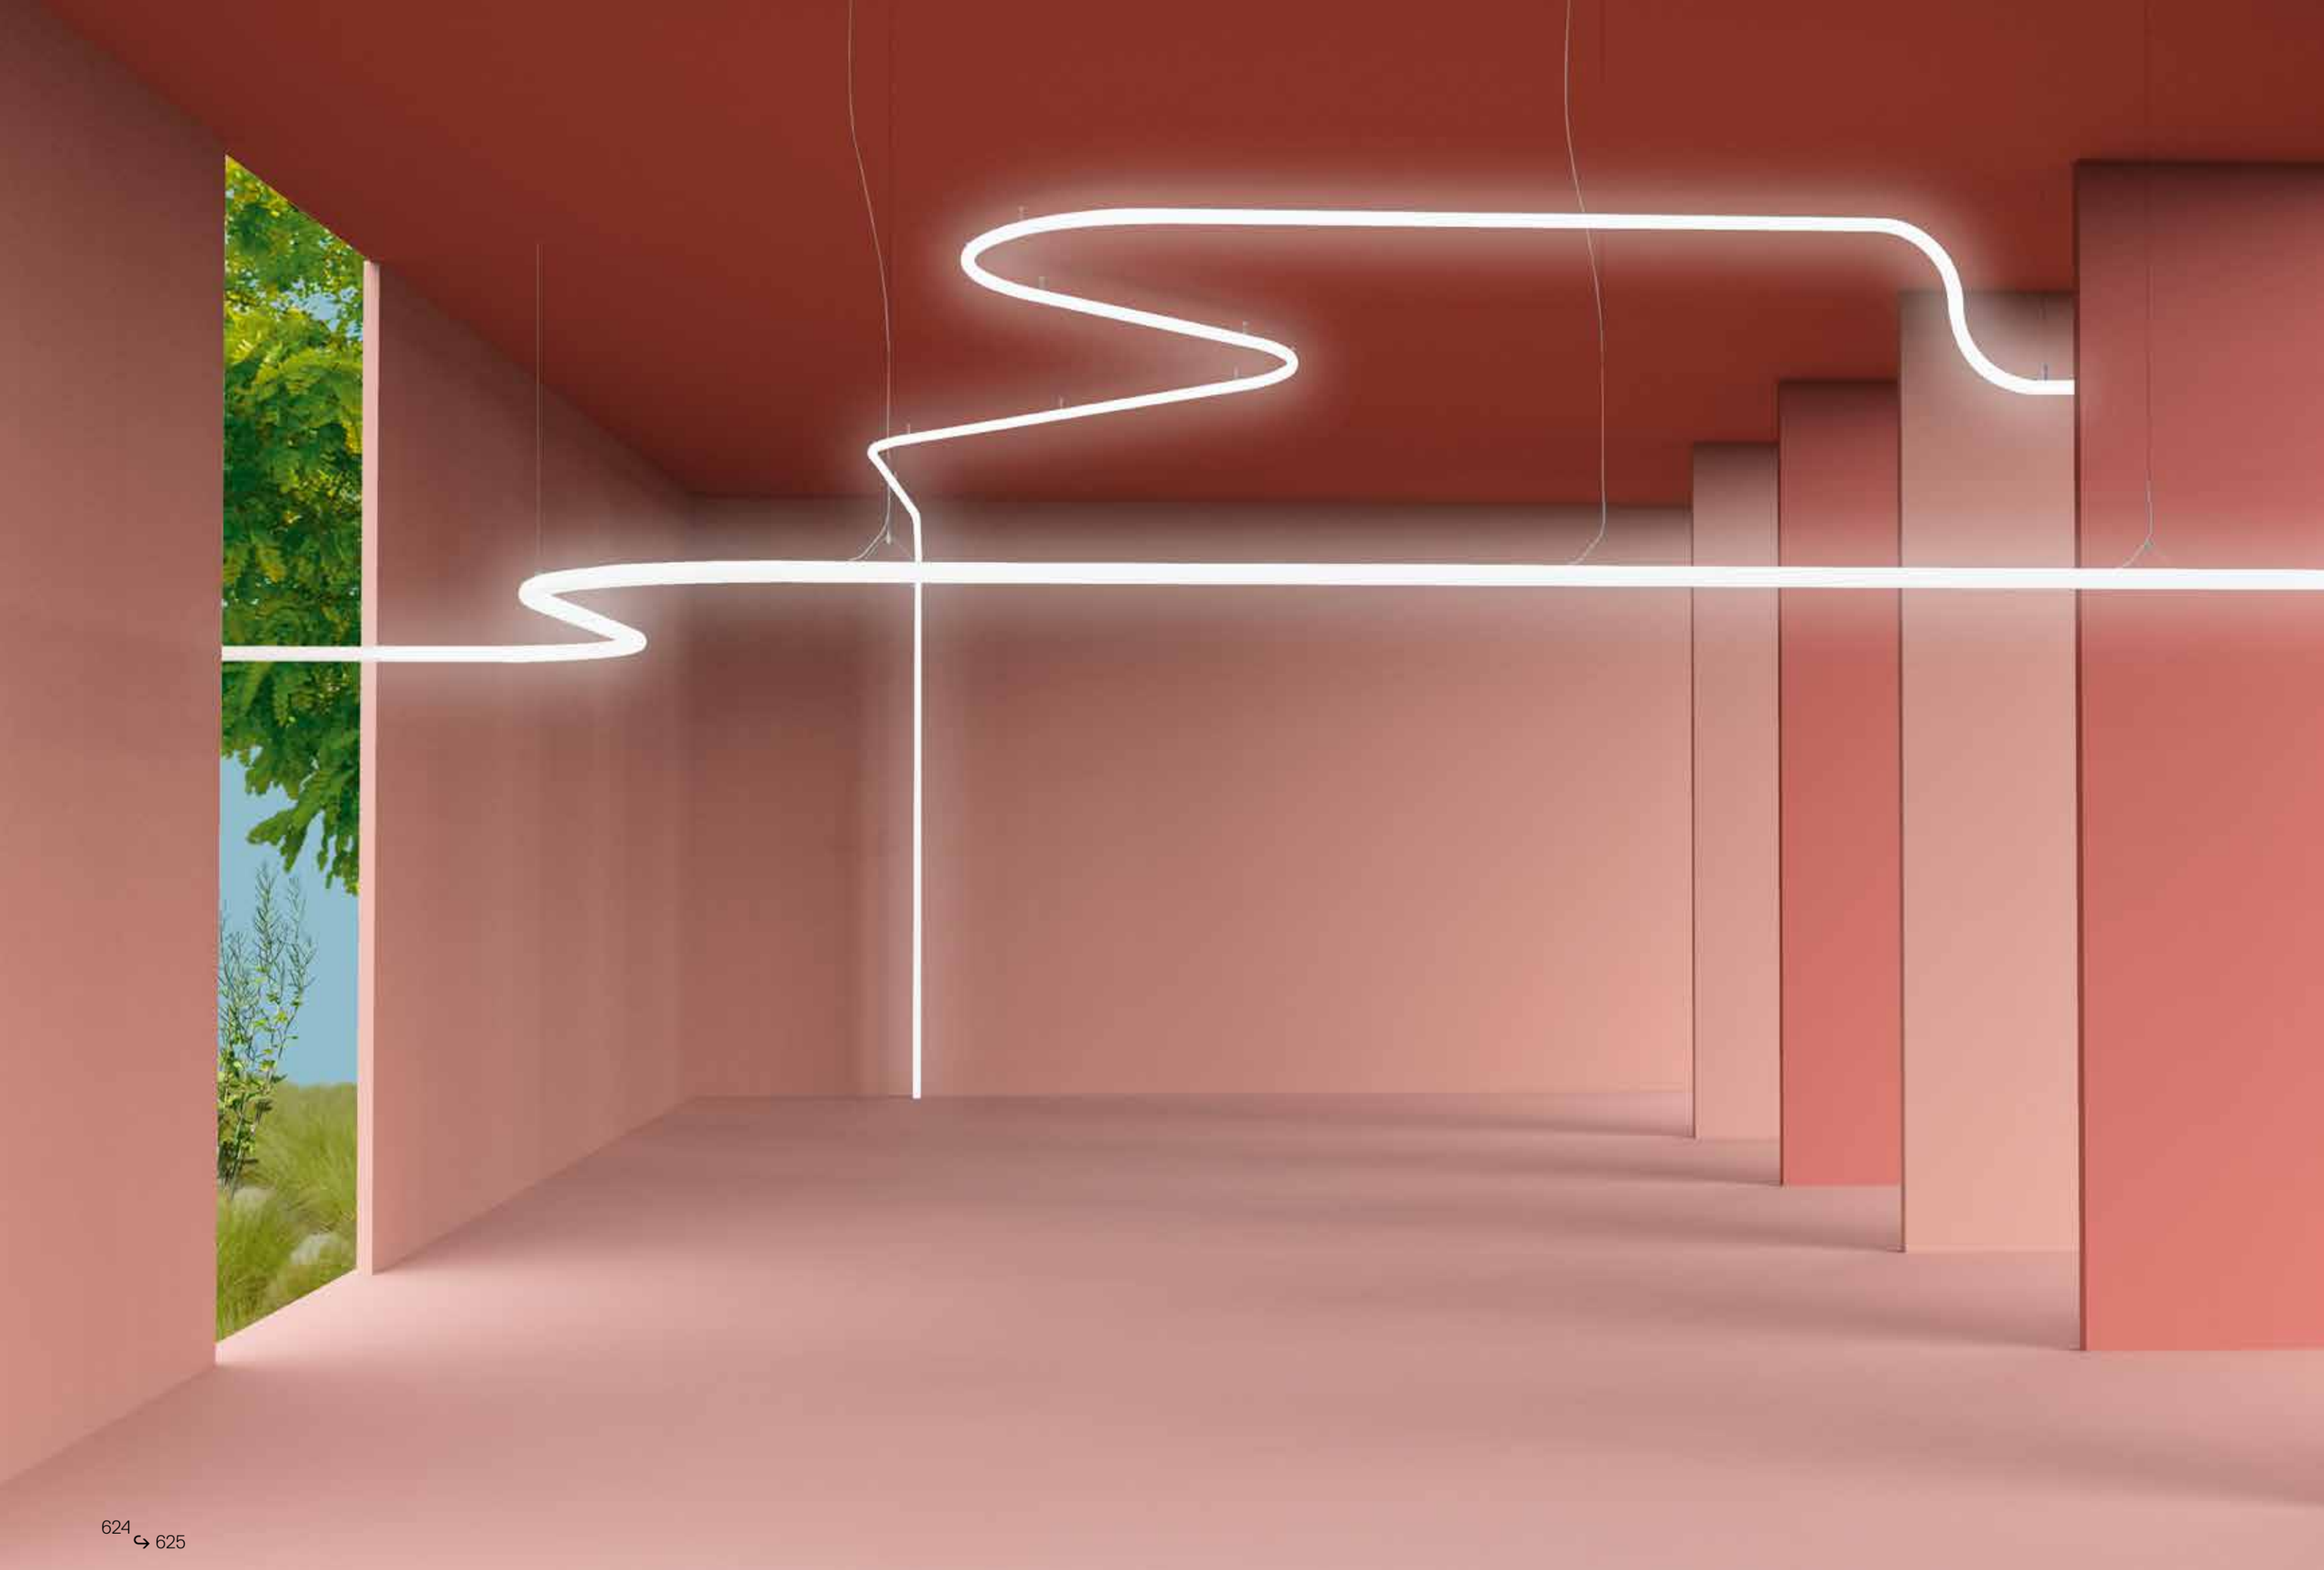

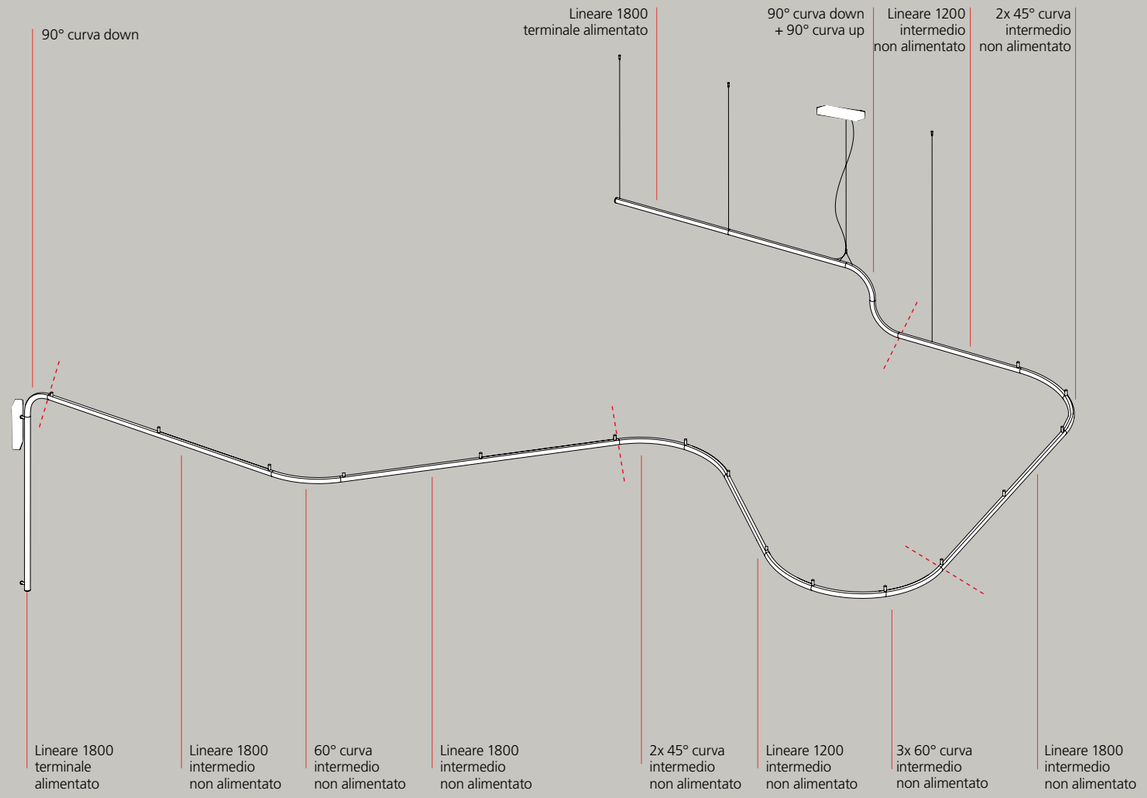

Alphabet of light System configurazione

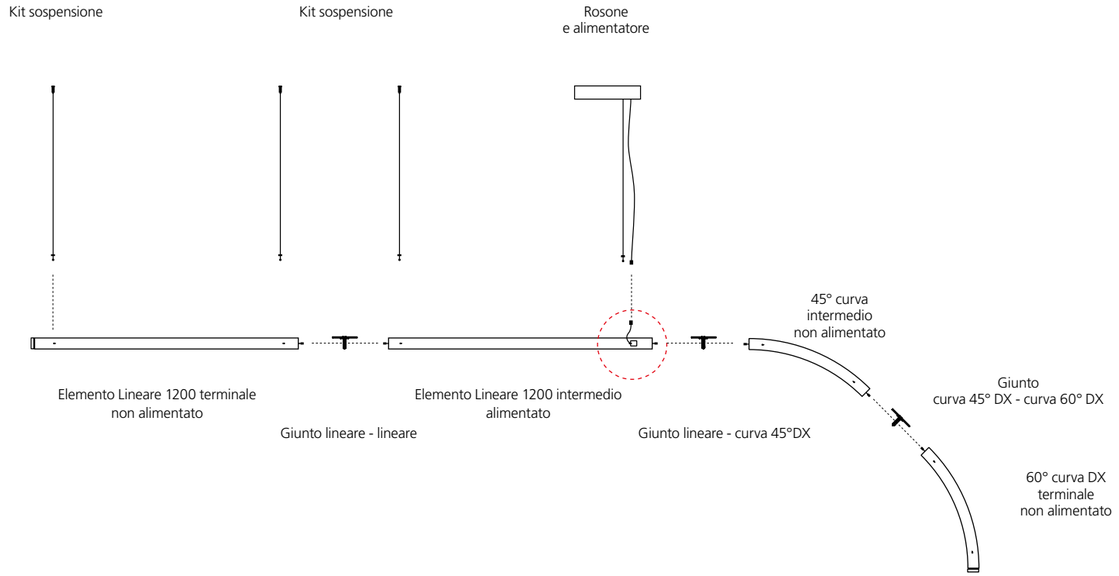

Materiall: corpo in PMMA bianco opalino, struttura in alluminio

I moduli lineari sono disponibili in 3 lunghezze:
L 600 / 1200 / 1800 mm

Possibilità di articolare la configurazione sul piano orizzontale con curve da 45° e 60° e sul piano verticale con curve da 90°

Max. 10 m per ogni alimentatore (10 m in una direzione - 5 metri in entrambi le direzioni)

Rosone a soffitto con alimentazione per ciascun gruppo.

Dimmerazione DALI possibile per l'intero sistema o per gruppo di moduli alimentati dallo stesso driver

Moduli sospensione

→ ELEMENTI LINEARI

600 mm terminale



600 mm intermedio



1200 mm terminale



1200 mm intermedio



1800 mm terminale



1800 mm intermedio



→ ELEMENTI CURVI

45° terminale SX



45° terminale DX



45° intermedio



60° terminale SX



60° terminale DX



60° intermedio



→ ELEMENTI VERTICALI

90° verticale UP



90° verticale DOWN



Opal White

XF

MacAdam 3SDCM
Life L80 (12K) 72000h
CRI =80

IP20

ELEMENTI LINEARI SOSPENSIONE

					Alimentato	Non alimentato
Length	W	V	Flux	CCT	Code	Code
600 mm terminale	11 W	24V	968 lm	3000K	**2100010A**	**2101010A**
				3500K	**2100C10A**	**2101C10A**
600 mm intermedio	11 W	24V	968 lm	3000K		**2102010A**
				3500K		**2102C10A**
1200 mm terminale	22 W	24V	1936 lm	3000K	**2104010A**	**2106010A**
				3500K	**2104C10A**	**2106C10A**
1200 mm intermedio	22 W	24V	1936 lm	3000K	**2105010A**	**2107010A**
				3500K	**2105C10A**	**2107C10A**
1800 mm terminale	33 W	24V	2904 lm	3000K	**2108010A**	**2110010A**
				3500K	**2108C10A**	**2110C10A**
1800 mm intermedio	33 W	24V	2904 lm	3000K	**2109010A**	**2111010A**
				3500K	**2109C10A**	**2111C10A**

ELEMENTI CURVI SOSPENSIONE

					Alimentato	Non alimentato
Length	W	V	Flux	CCT	Code	Code
45° terminale SX	8 W	24V	968 lm	3000K	**2112010A**	**2115010A**
				3500K	**2112C10A**	**2115C10A**
45° terminale DX	8 W	24V	968 lm	3000K	**2113010A**	**2116010A**
				3500K	**2113C10A**	**2116C10A**
45° intermedio	8 W	24V	968 lm	3000K	**2114010A**	**2117010A**
				3500K	**2114C10A**	**2117C10A**
60° terminale SX	8 W	24V	728 lm	3000K	**2118010A**	**2121010A**
				3500K	**2118C10A**	**2121C10A**
60° terminale DX	8 W	24V	728 lm	3000K	**2119010A**	**2122010A**
				3500K	**2119C10A**	**2122C10A**
60° intermedio	8 W	24V	728 lm	3000K	**2120010A**	**2123010A**
				3500K	**2120C10A**	**2123C10A**

ELEMENTI VERTICALI

						Non alimentato
Length	W	V	Flux	CCT		Code
90° verticale UP	8 W	24V	728 lm	3000K		**2124010A**
				3500K		**2124C10A**
90° verticale DOWN	8 W	24V	728 lm	3000K		**2125010A**
				3500K		**2125C10A**

Accessori	Code
Giunto lineare - lineare	**2250010A**
Giunto lineare - curva 45° DX	**2251010A**
Giunto lineare - curva 45° SX	**2252010A**
Giunto lineare - curva 60° DX	**2253010A**
Giunto lineare - curva 60° SX	**2254010A**
Giunto curva 45° - curva 45°	**2255010A**
Giunto curva 60° - curva 60°	**2256010A**
Giunto S curva 60° - curva 45°	**2257010A**
Giunto S curva 45° - curva 60°	**2258010A**
Giunto S curva 60° SX - curva 60° SX	**2259010A**
Giunto S curva 45° SX - curva 45° SX	**2260010A**
Giunto curva 60°/45° SX - curva 45°/60° DX	**2261010A**
Giunto curva 60°/45° DX - curva 45°/60° SX	**2262010A**
Giunto curva 60°DX - curva 60° DX	**2269010A**
Giunto curva 45°DX - curva 45° DX	**2270010A**
Giunto lineare - 90° verticale DOWN	**2264010A**
Giunto lineare - 90° verticale UP	**2265010A**
Giunto S 90° verticale UP - 90° verticale DOWN	**2263010A**

Accessori sospensione	Code
Kit di sospensione	**2266010A**
Rosone / alimentatore	**2267010A**
Rosone / alimentatore APP	**2267010APP**

Moduli parete/soffitto

→ ELEMENTI LINEARI

600 mm terminale



600 mm intermedio



1200 mm terminale



1200 mm intermedio



1800 mm terminale



1800 mm intermedio



→ ELEMENTI CURVI

45° terminale SX

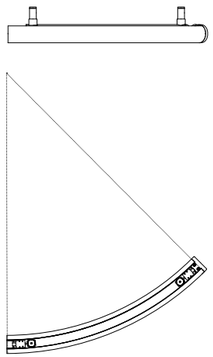

45° terminale DX

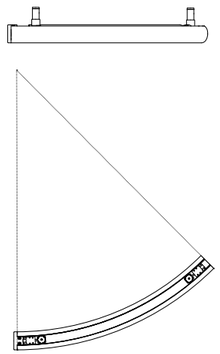

45° intermedio

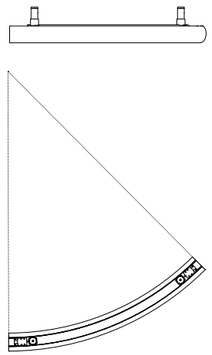

60° terminale SX



60° terminale DX



60° intermedio



→ ELEMENTI VERTICALI

90° verticale UP



90° verticale DOWN



Opal White

XF

MacAdam 3SDCM
Life L80 (12K) 72000h
CRI =80

IP20

ELEMENTI LINEARI PARETE/SOFFITTO

					Alimentato	Non alimentato
Length	W	V	Flux	CCT	Code	Code
600 mm terminale	11 W	24V	968 lm	3000K	**2130010A**	**2131010A**
				3500K	**2130C10A**	**2131C10A**
600 mm intermedio	11 W	24V	968 lm	3000K		**2132010A**
				3500K		**2132C10A**
1200 mm terminale	22 W	24V	1936 lm	3000K	**2134010A**	**2136010A**
				3500K	**2134C10A**	**2136C10A**
1200 mm intermedio	22 W	24V	1936 lm	3000K	**2135010A**	**2137010A**
				3500K	**2135C10A**	**2137C10A**
1800 mm terminale	33 W	24V	2904 lm	3000K	**2138010A**	**2140010A**
				3500K	**2138C10A**	**2140C10A**
1800 mm intermedio	33 W	24V	2904 lm	3000K	**2139010A**	**2141010A**
				3500K	**2139C10A**	**2141C10A**

ELEMENTI CURVI PARETE/SOFFITTO

					Alimentato	Non alimentato
Length	W	V	Flux	CCT	Code	Code
45° terminale SX	8 W	24V	968 lm	3000K	**2142010A**	**2145010A**
				3500K	**2142C10A**	**2145C10A**
45° terminale DX	8 W	24V	968 lm	3000K	**2143010A**	**2146010A**
				3500K	**2143C10A**	**2146C10A**
45° intermedio	8 W	24V	968 lm	3000K	**2144010A**	**2147010A**
				3500K	**2144C10A**	**2147C10A**
60° terminale SX	8 W	24V	728 lm	3000K	**2148010A**	**2151010A**
				3500K	**2148C10A**	**2151C10A**
60° terminale DX	8 W	24V	728 lm	3000K	**2149010A**	**2152010A**
				3500K	**2149C10A**	**2152C10A**
60° intermedio	8 W	24V	728 lm	3000K	**2150010A**	**2153010A**
				3500K	**2150C10A**	**2153C10A**

ELEMENTI VERTICALI

					Non alimentato
Length	W	V	Flux	CCT	Code
Verticale UP	8 W	24V	728 lm	3000K	**2124010A**
				3500K	**2124C10A**
Verticale DOWN	8 W	24V	728 lm	3000K	**2125010A**
				3500K	**2125C10A**

Accessori	Code
Giunto lineare - lineare	**2250010A**
Giunto lineare - curva 45° DX	**2251010A**
Giunto lineare - curva 45° SX	**2252010A**
Giunto lineare - curva 60° DX	**2253010A**
Giunto lineare - curva 60° SX	**2254010A**
Giunto curva 45° - curva 45°	**2255010A**
Giunto curva 60° - curva 60°	**2256010A**
Giunto S curva 60° - curva 45°	**2257010A**
Giunto S curva 45° - curva 60°	**2258010A**
Giunto S curva 60° SX - curva 60° SX	**2259010A**
Giunto S curva 45° SX - curva 45° SX	**2260010A**
Giunto curva 60°/45° SX - curva 45°/60° DX	**2261010A**
Giunto curva 60°/45° DX - curva 45°/60° SX	**2262010A**
Giunto curva 45° DX - curva 45° DX	**2270010A**
Giunto curva 60° DX - curva 60° DX	**2269010A**
Giunto lineare - 90° verticale DOWN	**2264010A**
Giunto lineare - 90° verticale UP	**2265010A**
Giunto S 90° verticale UP - 90° verticale DOWN	**2263010A**

Accessori parete/soffitto	Code
Rosone / alimentatore	**2268010A**
Rosone / alimentatore APP	**2268010APP**
Driver per versione incassata (240W, 220-240 VAC, IP67, L240 X W67 X H35 , DALI)	**DV1049**
BLL MODULE per controllo APP nella versione incassata	**2271010A**

Giunti

Lineare - lineare



Lineare - curva 45° DX



Lineare - curva 45° SX



Lineare - curva 60° DX



Lineare - curva 60° SX



Curva 45° - curva 45°



Curva 60° - curva 60°



S curva 60° - curva 45°



S curva 45° - curva 60°



S curva 60° - curva 60°



S curva 45° - curva 45°

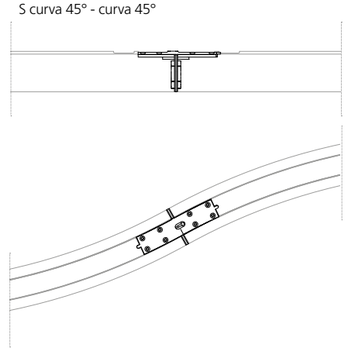

Curva 60°/45° SX - curva 45°/60° DX



Curva 60°/45° DX - curva 45°/60° SX



Curva 45° DX - curva 45° DX



Curva 60° DX - curva 60° DX



Lineare - 90° verticale DOWN



Lineare - 90° verticale UP

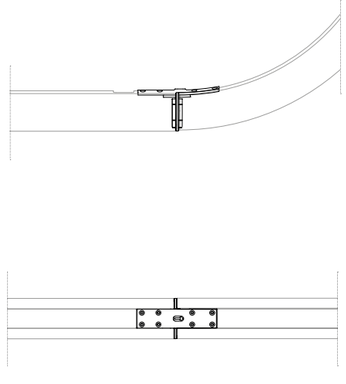

S 90° verticale UP - 90° verticale DOWN

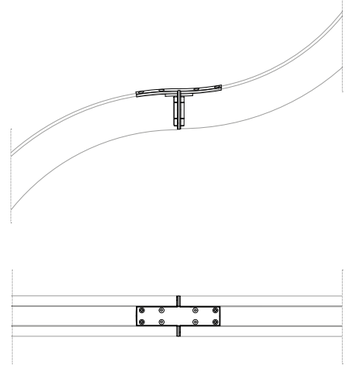

Photo: Pierpaolo Ferrari

Alphabet of light
↳ Lettere

Beazley Designs of the Year at Design Museum, London | 2017
Photo: Luke Hayes

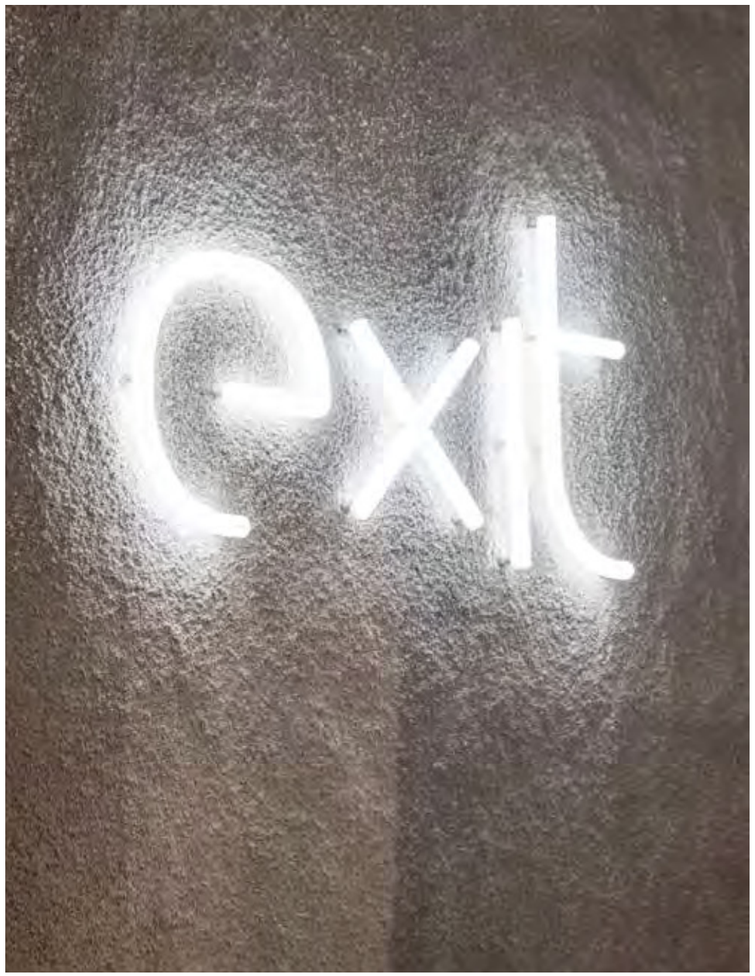

Artemide Lighting Consultancy & Training Center, New York | 2017

Alphabet of light
Installazione lettere

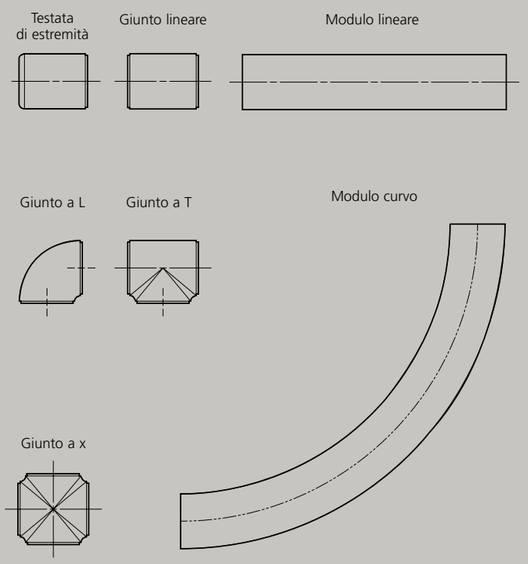

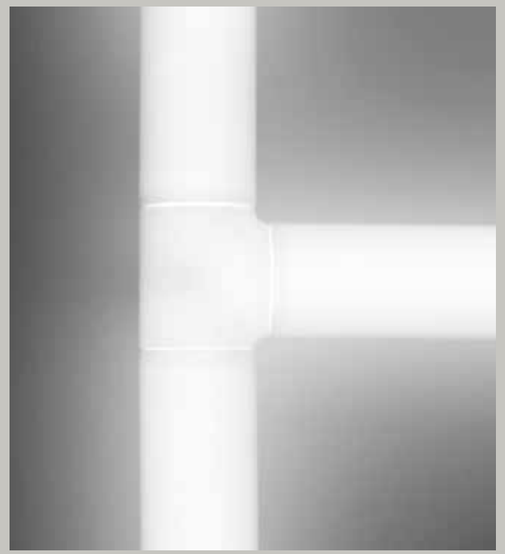

Moduli

7 elementi che compongono un intero alfabeto:
5 giunti + 2 moduli strutturali
con giunti elettro-meccanici

→ INSTALLAZIONE CON SUPPORTO DI MDF

Le lettere sono fornite su pannelli di MDF che permettono l'installazione su qualsiasi tipo di supporto murario. L'installazione prevede la realizzazione di un controtelaio che consente l'alloggiamento dei driver forniti separatamente ed il passaggio delle linee di alimentazione.

È disponibile un software di configurazione che permette di calcolare la superficie necessaria utile e di determinare allo stesso tempo i codici necessari alla realizzazione del progetto desiderato.





1. Creazione della struttura di supporto con predisposizione delle alimentazioni per le singole lettere.



2. Collegamento elettrico del pannello b.

3. Fissaggio del pannello b e collegamento elettrico del pannello ı.

4. Fissaggio del pannello ı e collegamento elettrico del pannello g.

5. Fissaggio del pannello g e tamponamento con pannelli in dotazione.

6. Completamento del tamponamento con pannelli in dotazione.

7. Struttura pronta per la rifinitura.

8. Posizionamento della garza e rasatura a filo delle intercapedini tra i pannelli.

9. Verniciatura finale.

→ INSTALLAZIONE CON SUPPORTO DI CARTONE

Le lettere sono dotate di un imballaggio che garantisce il giusto supporto durante il processo di installazione. Questo tipo di installazione è adatto a cartongessi esistenti che hanno uno spazio posteriore accessibile per l'alloggiamento di driver (codice DV1009) forniti separatamente e cavi (alimentazione 75 W max. - 2 lettere o più fino a carico max. 85%).

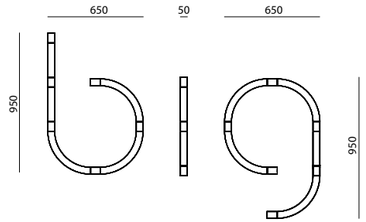

1.Cartongesso con spazio posteriore accessibile.



2. Utilizzare la dima in dotazione per praticare i fori e dipingere il cartongesso.



3. Installare i perni a parete, identificare i punti di uscita e preparare i collegamenti di cablaggio.



4. Collegamento della lettera b alla prima uscita del muro.

5. Fissaggio della lettera b sui perni a parete.

6. Particolare del fissaggio dei perni a parete.

7. Particolare del fissaggio dei perni a parete.

8. Rimozione dell'involucro di nylon.

9. Rimozione del supporto in cartone.

10. Collegare la lettera I alla prima uscita del muro

11. Fissare la lettera I sui perni a parete.

12. Rimozione del supporto in cartone.

13. Fissaggio della lettera g alla prima uscita del muro.

14. Rimozione del supporto in cartone.

15. Finito.

Opal White

XF

Alimentazione fornita a parte.

MacAdam 3SDCM
Life L80 (10K) 55000h
CRI =80

IP20

Maiuscole			Size
Letter	W	Flux	H x L
A	30 W	2300lm	950 x 650
B	31 W	2450lm	950 x 650
C	20 W	1450lm	950 x 650
D	29 W	2300lm	950 x 650
E	26 W	1900lm	950 x 650
F	19 W	1400lm	950 x 650
G	21 W	1050lm	950 x 650
H	27 W	3200lm	950 x 650
I	11 W	750lm	950 x 50
J	21 W	1550lm	950 x 650
K	26 W	1900lm	950 x 650
L	17 W	2450lm	950 x 650
M	38 W	2900lm	950 x 950
N	25 W	1900lm	950 x 650
O	27 W	2100lm	950 x 650
P	27 W	2300lm	950 x 650
Q	31 W	3000lm	950 x 650
R	30 W	2300lm	950 x 650
S	23 W	1700lm	950 x 650
T	17 W	2050lm	950 x 650
U	24 W	1800lm	950 x 650
V	25 W	1900lm	950 x 650
W	38 W	1990lm	950 x 950
X	27 W	2000lm	950 x 900
Y	21 W	1550lm	950 x 650
Æ	42 W	1800lm	950 x 950
Ø	36 W	1900lm	950 x 650
Å	35 W	1990lm	950 x 650
Z	27 W	2000lm	950 x 650

Dimmable DALI	
Letters	+ Support
1201A00A	**1211A00A**
1201B00A	**1211B00A**
1201C00A	**1211C00A**
1201D00A	**1211D00A**
1201E00A	**1211E00A**
1201F00A	**1211F00A**
1201G00A	**1211G00A**
1201H00A	**1211H00A**
1201I00A	**1211I00A**
1201J00A	**1211J00A**
1201K00A	**1211K00A**
1201L00A	**1211L00A**
1201M00A	**1211M00A**
1201N00A	**1211N00A**
1201O00A	**1211O00A**
1201P00A	**1211P00A**
1201Q00A	**1211Q00A**
1201R00A	**1211R00A**
1201S00A	**1211S00A**
1201T00A	**1211T00A**
1201U00A	**1211U00A**
1201V00A	**1211V00A**
1201W00A	**1211W00A**
1201X00A	**1211X00A**
1201Y00A	**1211Y00A**
1201AE00A	**1211AE00A**
1201§00A	**1211§00A**
1201£00A	**1211£00A**
1201Z00A	**1211Z00A**

Numeri			Size
Letter	W	Flux	H x L
0	27 W	2100lm	950 x 650
1	23 W	1650lm	950 x 650
2	28 W	2100lm	950 x 650
3	24 W	1700lm	950 x 650
4	23 W	1650lm	950 x 650
5	29 W	2200lm	950 x 650
6	25 W	1850lm	950 x 650
7	19 W	1400lm	950 x 650
8	33 W	2600lm	950 x 650
9	25 W	1850lm	950 x 650

Dimmable DALI	
Letters	+ Support
1200000A	**1210000A**
1200100A	**1210100A**
1200200A	**1210200A**
1200300A	**1210300A**
1200400A	**1210400A**
1200500A	**1210500A**
1200600A	**1210600A**
1200700A	**1210700A**
1200800A	**1210800A**
1200900A	**1210900A**

Minuscole			Size
Letter	W	Flux	H x L
a	20 W	1450lm	650 x 650
b	23 W	1700lm	950 x 650
c	17 W	1200lm	650 x 650
d	23 W	1700lm	950 x 650
e	20 W	1450lm	650 x 650
f	16 W	1150lm	950 x 350
g	25 W	1850lm	950 x 650
h	23 W	1650lm	950 x 650
i	8 W	500lm	650 x 50
j	13 W	900lm	950 x 350
k	23 W	1650lm	950 x 650
l	11 W	750lm	950 x 50
m	29 W	2150lm	650 x 950
n	19 W	1400lm	650 x 650
o	21 W	1600lm	650 x 650
p	23 W	1700lm	950 x 650
q	23 W	1700lm	950 x 650
r	14 W	900lm	650 x 350
s	21 W	1550lm	650 x 650
t	17 W	1150lm	950 x 350
u	19 W	1400lm	650 x 650
v	18 W	1300lm	650 x 650
w	24 W	1800lm	650 x 950
x	15 W	1000lm	650 x 650
y	25 W	1800lm	950 x 650
æ	32 W	2250lm	650 x 950
ø	27 W	2100lm	650 x 650
å	25 W	1850lm	650 x 650
z	24 W	1800lm	650 x 650

Dimmable DALI	
Letters	+ Support
1202a00A	**1212a00A**
1202b00A	**1212b00A**
1202c00A	**1212c00A**
1202d00A	**1212d00A**
1202e00A	**1212e00A**
1202f00A	**1212f00A**
1202g00A	**1212g00A**
1202h00A	**1212h00A**
1202i00A	**1212i00A**
1202j00A	**1212j00A**
1202k00A	**1212k00A**
1202l00A	**1212l00A**
1202m00A	**1212m00A**
1202n00A	**1212n00A**
1202o00A	**1212o00A**
1202p00A	**1212p00A**
1202q00A	**1212q00A**
1202r00A	**1212r00A**
1202s00A	**1212s00A**
1202t00A	**1212t00A**
1202u00A	**1212u00A**
1202v00A	**1212v00A**
1202w00A	**1212w00A**
1202x00A	**1212x00A**
1202y00A	**1212y00A**
1202ae00A	**1212ae00A**
1202§00A	**1212§00A**
1202£00A	**1212£00A**
1202z00A	**1212z00A**

Driver							
Driver	Vac	Lmm	Wmm	Hmm	IP	N° device	Code
75 W	220-240	180	52	30	20	1min-2max Undimmable	DV1009

For further information on Discovery
↳ visit artemide.com

Discovery

Ernesto Gismondi
↳ 2015

“Discovery traduce l’innovazione in emozione e percezione. Un elemento immateriale e trasparente diventa presente attraverso la luce con un’emissione completamente uniforme, perfetta per i luoghi di lavoro.”

Ernesto Gismondi

reddot design award
2017

Discovery is visible

is invisible

Discovery parete - soffitto

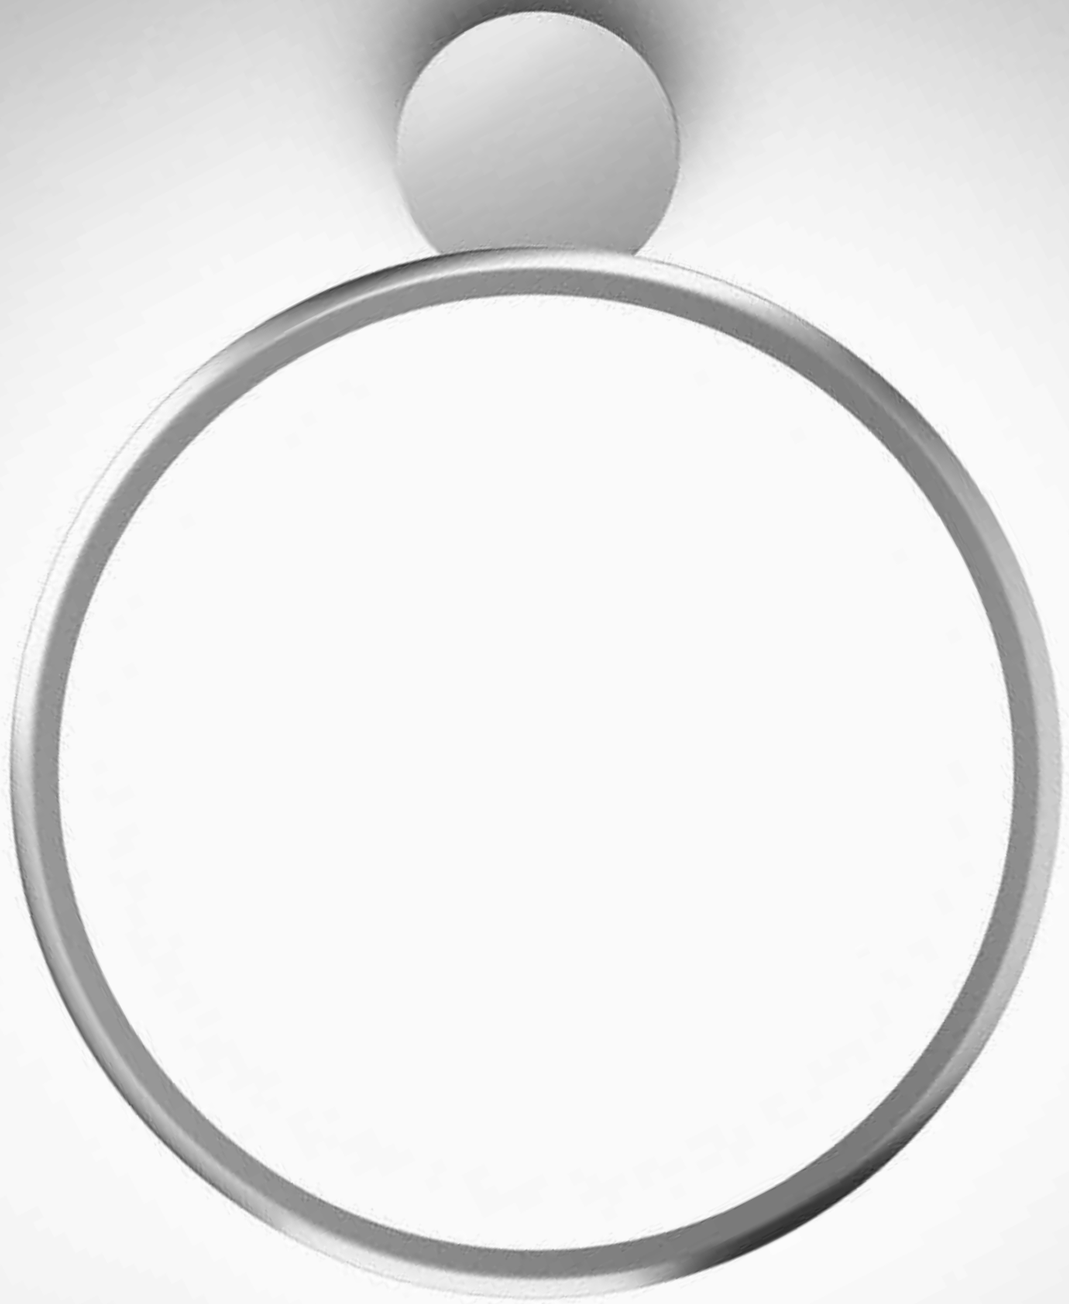

Light OFF

Light ON

Discovery tipologie

SOSPENSIONE ORIZZONTALE

Un profilo in alluminio ultraleggero ospita una striscia LED che inietta luce in una superficie in tecnopolimero con microincisioni.

Il modello di microincisioni assicura la massima efficienza e uniformità di emissione diretta e indiretta.

Dispositivi dimmerabili (dimmer a pressione).

Disponibile in versione sospensione e parete/soffitto Ø 700 mm, sospensione verticale Ø 700-1000-1400 mm.

DISCOVERY

XF
(>45°)
46 W
2298 lm

Artemide App
↪ on request

SOSPENSIONE VERTICALE



DISCOVERY VERTICAL Ø700

XF
(>45°)
44 W
2250 lm

DISCOVERY VERTICAL Ø1000

XF
(>45°)
63W
3195 lm

DISCOVERY VERTICAL Ø1400

XF
(>45°)
89W
4500 lm

PARETE

DISCOVERY WALL

XF
(>45°)
46 W
2298 lm

SOFFITTO

DISCOVERY CEILING

XF
(>45°)
46 W
2298 lm

UGR<19

Luce uniforme e diffusa adatta ai luoghi di lavoro

Tecnologia innovativa e di alto livello

Massima efficienza e uniformità

Superficie perfettamente trasparente

Estrazione luminosa

Silver

XF

MacAdam 3SDCM
Life L90 (6K) 50000h
CRI =90

IP20

DISCOVERY

W	Beam	Flux	CCT		Dimmable Code
46 W	XF	2298 lm	3000K		**1999110A**
				APP	**1999110APP**



DISCOVERY VERTICAL SOSPENSIONE

Ø	W	Beam	Flux	CCT		Dimmable Code
700 mm	44 W	XF	2250 lm	3000K		**1992010A**
					APP	**1992010APP**
1000 mm	63 W	XF	3195 lm	3000K		**1993010A**
					APP	**1993010APP**
1400 mm	89 W	XF	4500 lm	3000K		**1994010A**
					APP	**1994010APP**







DISCOVERY PARETE - SOFFITTO

W	Beam	Flux	CCT	Dimmable Code
46 W	XF	2298 lm	3000K	**1998010A**

Babila Hostel, Milan | 2017

Ameluna

Mercedes-Benz Style
↳ 2016

→ Patent pending

"Mercedes-Benz" and the styling of Ameluna are intellectual property of Daimler AG.
They are used by Artemide S.p.A under license.

Artemide
Mercedes-Benz Style
A BRIGHT FUTURE

Ameluna white

→ Ameluna combina bellezza e intelligenza attraverso una forma totalmente trasparente che si fonde con una luce dinamica per creare infiniti scenari. È un'interazione tra forme pure e un sensuale volume asimmetrico che crea una tensione dinamica ed altamente emotiva. Ameluna rivela una rivoluzionaria optoelettronica integrata nel corpo trasparente.

Attraverso la geometria della sezione e le caratteristiche ottiche dei materiali si ottiene una "light box" che determina un perfetto controllo dell'emissione pur nella trasparenza.

Una serie di sorgenti LED sono installate lungo il profilo inferiore su un anello realizzato in tecnopolimero termo conduttivo, un innovativo materiale che consente un'ottima dissipazione termica.

L'emissione è perfettamente progettata attraverso l'attenta selezione dei materiali che costituiscono la "light box". Le particolari proprietà di riflettanza e trasmittanza unite ad un bassissimo coefficiente di assorbimento fanno si che la luce riflessa dalle superfici interne del vano ottico sia distribuita nell'ambiente in modo controllato e principalmente diretto. Questa soluzione garantisce un elevato rendimento ottico,una perfetta uniformità delle superfici emittenti con luminanza contenuta per un effetto di luce assolutamente confortevole.

Ameluna può essere controllata attraverso un Interruttore On/Off oppure attraverso un Push che ne regola l'intensità luminosa.

Per il controllo della Ameluna RGB sono previsti due differenti Push Dimmer (uno per la luce bianca e uno per lo spot RGB) e APP. I push dimmer hanno sempre la priorità sulla APP (ovvero quando si pilotano i pulsanti i comandi inviati via wireless da smartphone/tablet sono ignorati).

For further information on Ameluna
↪ visit artemide.com

Artemide App

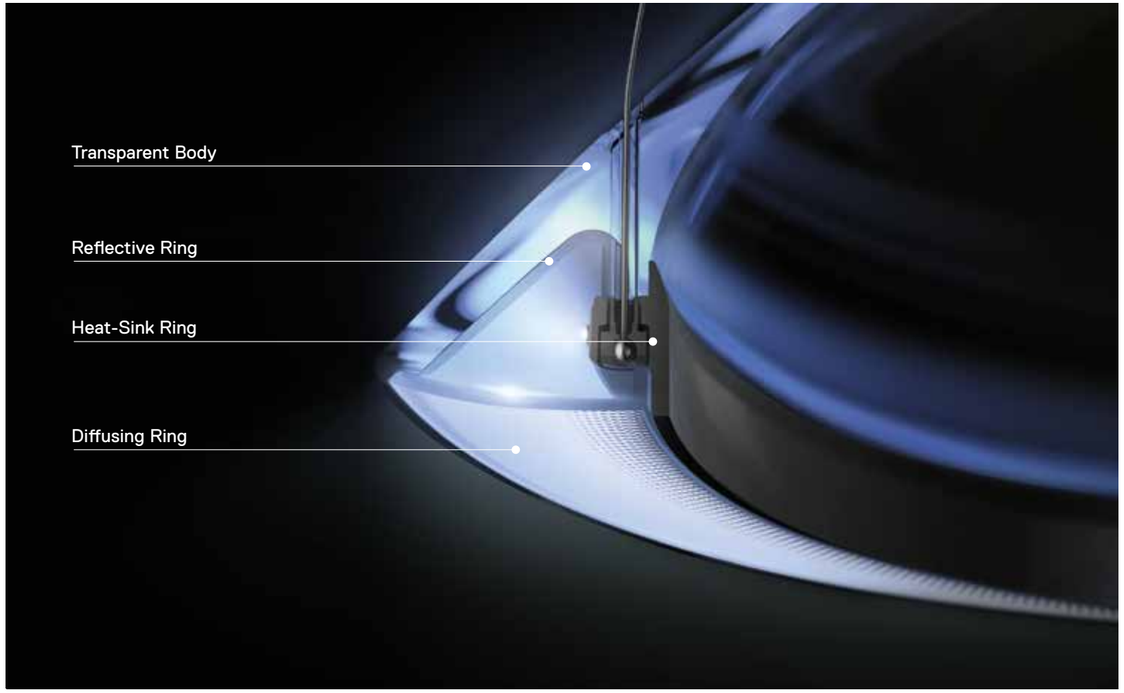

Ameluna RGB

Ameluna RGB

AMELUNA

XF

MacAdam 3SDCM
Life L70 (6K) 50000h
CRI =90 (typ.)

IP20

WHITE

W	Beam	Flux	CCT		Code
41 W	58°	3276 lm	3000 K		**1401010A**
				APP	**1401010APP**

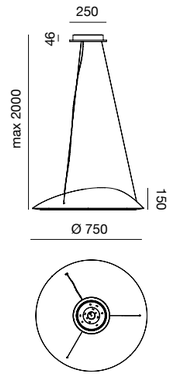

WHITE + SPOT RGB

W	Beam	Flux	CCT		Code
45 W	58°	3414 lm	RGB	APP	**1402010APP**



Tagora

S. & R. Cornelissen
↪ 2008

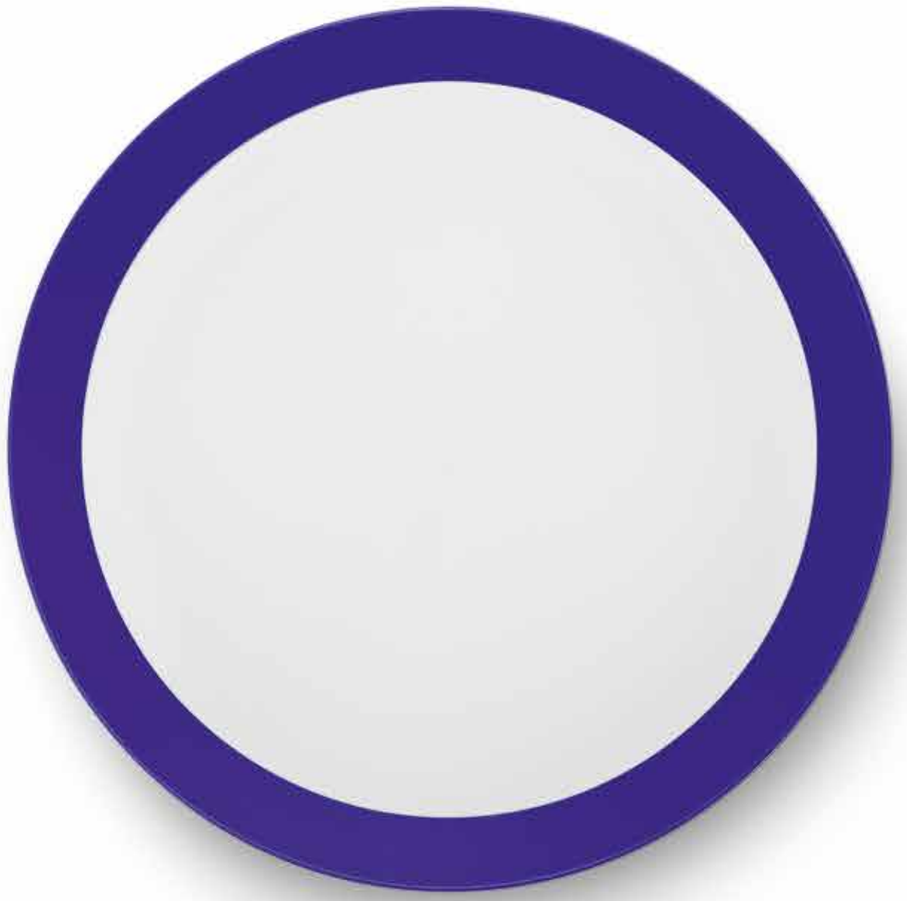

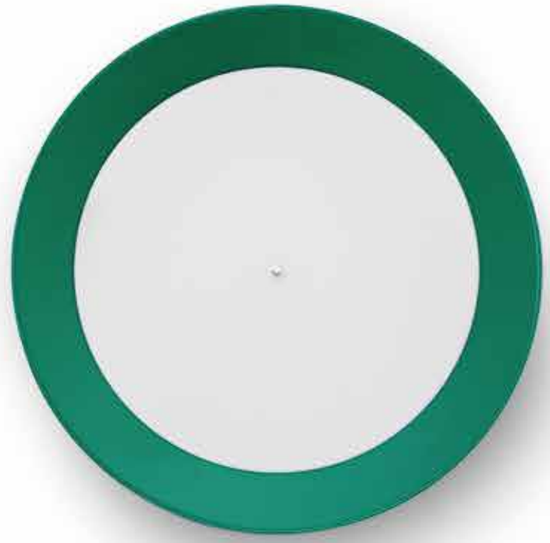

For further information on Tagora
↪ visit artemide.com

Artemide
App
↪ on request
Not for Tagora 80 ceiling version

Tagora
↳ recessed

Serie di apparecchi ad incasso in 4 diametri
(80 mm, 270 mm, 570 mm e 970 mm),
che utilizza sorgenti a LED ad alta resa o LED Retrofit.

Composto da una cornice da incasso trimless da rasare
e da un gruppo ottico con corpo in alluminio verniciato in
diversi colori.

Tagora 80 e 270 offrono un tipo di illuminazione spot
ad alta efficienza con ottiche in alluminio con 2 angoli di
apertura.

Tagora 270 LED in particolare utilizza un sistema ottico
proprietario basato su una tecnologia ibrida
(lente e riflettore) che permette di ottenere fasci stretti ben
definiti anche utilizzando sorgenti di notevole dimensione
quali moduli LED di elevata potenza.

Tagora 570 e 970 offrono un tipo di illuminazione
diffusa altamente confortevole tramite un diffusore
in PMMA, utilizzando sorgenti ad alta efficienza.

Alimentazione elettronica integrata, con o senza
dimmerazione a seconda delle versioni.

Alimentazione da ordinare separatamente
per Tagora 80 LED.

L'applicazione è consentita unicamente a soffitto.

Conforme alla norma EN60598-1
ed altre norme specifiche.

Orange **16** **1.** | White **01** **2.** | Blue **02** **3.** | Green **09** **4.**

F | WF | XF

IP20
960°

TAGORA INCASSO 80

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
14 W	0,35 kg	WF 36°	1027 lm	3000 K	**AB001.** 16/01/09/02
			1059 lm	4000 K	**AB004.** 16/01/09/02
		WF 44°	1110 lm	3000 K	**AB002.** 16/01/09/02
			1145 lm	4000 K	**AB005.** 16/01/09/02
		XF 52°	1015 lm	3000 K	**AB003.** 16/01/09/02
			1047 lm	4000 K	**AB006.** 16/01/09/02

⌀**92**

MacAdam 3SDCM
Life L70 (6K) 60000h
CRI=90



Alimentazione elettronica 500mA Selv fornita a parte.

Driver	Va	Lmm	Wmm	Hmm	n°device	Code
cc 16W 500mA	220-240	156	52	26	1 max DALI dimmable	**M077401**

LED (GU10)	Weight	Code
220 V 240 V*	0,35 kg	**M0202.** 1/2/3/4 **.0**

*Max 81mm (overall)

TAGORA INCASSO 270

W	Weight	Beam	Flux	CCT	DALI Code
34 W	3,80 kg	F 16°	1804 lm	3000 K	**M2504.** 1/2/3/4 **.1**
			1926 lm	4000 K	**M2505.** 1/2/3/4 **.1**
		WF 32°	1636 lm	3000 K	**M2506.** 1/2/3/4 **.1**
			1744 lm	4000 K	**M2507.** 1/2/3/4 **.1**



⌀**292**

MacAdam 1SDCM
Life L70 (6K) 50000h
CRI=90



Alimentazione elettronica 220/240Vac 50/60Hz inclusa. Dimmerabile DALI.
Tensione di alimentazione 220-240V. Classe di isolamento II. SELV. IP20.

Orange **16** **1.** | White **01** **2.** | Blue **02** **3.** | Green **09** **4.**

F | WF | XF

MacAdam 3SDCM
Life L70 (6K) 50000h
CRI =80

IP20
960°

TAGORA INCASSO 570

W	Weight	Beam	Flux	CCT	DALI-SwitchDim Code
58 W	6,35 kg	XF	3593 lm	3000 K	**M2502.** 1/2/3/4 **.1**
			3820 lm	4000 K	**M2503.** 1/2/3/4 **.1**

⌀**606**



Alimentazione elettronica 220/240Vac 50/60Hz inclusa. Dimmerabile DALI-SwitchDim.
Tensione di alimentazione 220-240V. Classe di isolamento II. SELV. IP20.

TAGORA INCASSO 970

W	Weight	Beam	Flux	CCT	DALI-SwitchDim Code
84 W	21 kg	XF	6425 lm	3000 K	**M2500.** 1/2/3/4 **.1**
			6914 lm	4000 K	**M2501.** 1/2/3/4 **.1**

⌀**1002**



Alimentazione elettronica 220/240Vac 50/60Hz inclusa. Dimmerabile DALI-SwitchDim.
Tensione di alimentazione 220-240V. Frequenza di alimentazione 50-60Hz.SELV. IP20.

BASF Lukids · Ludwigshafen (Deutschland)
Arch.: Sander · Hofrichter, Photo: Luisa Schneider

Tagora
↳ ceiling

Serie di apparecchi a soffitto in 4 diametri (80 mm, 270 mm, 570 mm e 970 mm), che utilizza sorgenti a LED ad alta resa o LED Retrofit.

Corpo in alluminio disponibile in diverse versioni bicolore: beige/bianco, grigio/bianco, nero/arancione, nero/verde e nero/blu.

Tagora 80 e 270 offrono un tipo di illuminazione spot ad alta afficienza con ottiche in alluminio con 2 angoli di apertura per la versione LED.

Tagora 270 LED in particolare utilizza un sistema ottico proprietario basato su una tecnologia ibrida (lente e riflettore) che permette di ottenere fasci stretti ben definiti anche utilizzando sorgenti di notevole dimensione quali moduli LED di elevata potenza.

Tagora 570 e 970 offrono un tipo di illuminazione diffusa altamente confortevole tramite un diffusore in PMMA, utilizzando sorgenti ad alta efficienza.

Alimentazione elettronica integrata, con o senza dimmerazione a seconda delle versioni.

L'applicazione è consentita unicamente a soffitto.

Conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche.

↳ TAGORA CEILING

Orange Black **1.** | Beige White **2.** | Blue Black **3.** | Green Black **4.** | Grey White **6.**

F | WF | XF

Alimentazione elettronica
220/240Vac 50/60Hz
inclusa.

IP20/ **IP**40
⏚
960°

TAGORA SOFFITTO 80

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Undimmable Code	DALI dimmable Code
14 W	1,15 kg	WF 36°	1027 lm	3000 K	**AB061.** 52/56/57/58/59	**AB081.** 52/56/57/58/59
			1059 lm	4000 K	**AB064.** 52/56/57/58/59	**AB084.**52/56/57/58/59
		WF 44°	1110 lm	3000 K	**AB062.** 52/56/57/58/59	**AB082.**52/56/57/58/59
			1145 lm	4000 K	**AB065.** 52/56/57/58/59	**AB085.** 52/56/57/58/59
		XF 52°	1015 lm	3000 K	**AB063.** 52/56/57/58/59	**AB083.** 52/56/57/58/59
			1046 lm	4000 K	**AB066.** 52/56/57/58/59	**AB086.**52/56/57/58/59

MacAdam 3SDCM
Life L70 (6K) 60000h
CRI=90



LED (GU10)	Weight	Code
220 V 240 V*	0,98 kg	**M0189.** 1/2/3/4/6 **.0**

*Max 81mm (overall)

TAGORA SOFFITTO 270

W	Weight	Beam	Flux	CCT	DALI dimmable Code
34 W	3,74 kg	F 16°	1804 lm	3000 K	**M2484.** 1/2/3/4/6 **.1**
			1926 lm	4000 K	**M2485.** 1/2/3/4/6 **.1**
		WF 32°	1636 lm	3000 K	**M2486.** 1/2/3/4/6 **.1**
			1744 lm	4000 K	**M2487.** 1/2/3/4/6 **.1**

MacAdam 1SDCM
Life L70 (6K) 50000h
CRI=90



TAGORA SOFFITTO 570

W	Weight	Beam	Flux	CCT	DALI dimmable Code
58 W	4,90 kg	XF	3593 lm	3000 K	**M2482.** 1/2/3/4/6 **.1**
			3820 lm	4000 K	**M2483.** 1/2/3/4/6 **.1**

IP40
MacAdam 3SDCM
Life L70 (6K) 50000h
CRI=80



TAGORA SOFFITTO 970

W	Weight	Beam	Flux	CCT	DALI dimmable Code
84 W	16,24 kg	XF	6425 lm	3000 K	**M2480.** 1/2/6 **.1** 3/4 **.1**
			6915 lm	4000 K	**M2481.** 1/2/6 **.1** 3/4 **.1**

IP40
MacAdam 3SDCM
Life L70 (6K) 50000h
CRI=80



Vodafone Campus - Duesseldorf (Germany)
Arch.: HPP Hentrich-Petschnigg & Partner, Photo: Werner Huthmacher

Tagora
↳ suspension

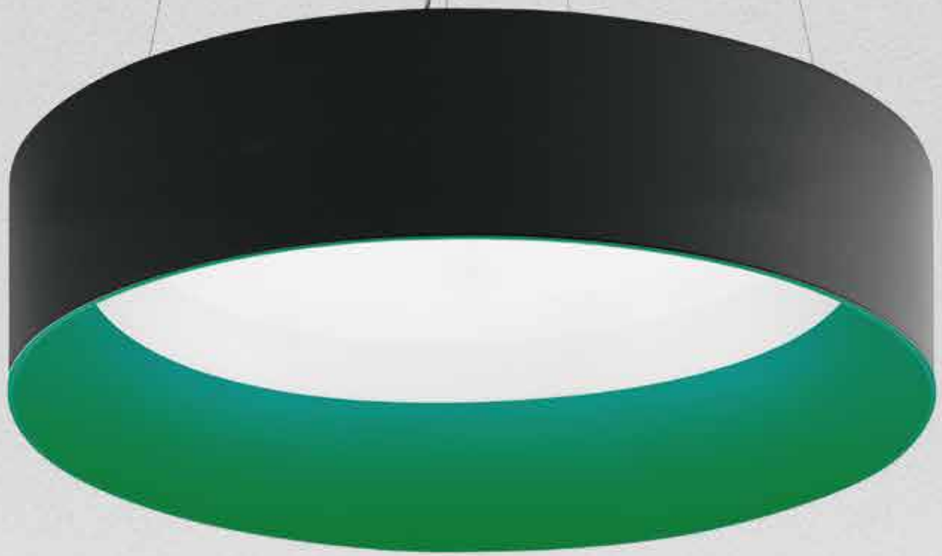

Serie di apparecchi a sospensione in 4 diametri (80 mm, 270 mm, 570 mm e 970 mm), che utilizza sorgenti a LED ad alta resa o LED Retrofit, lampade alogene 12V.

Corpo in alluminio disponibile in diverse versioni bicolore: beige/bianco, grigio/bianco, nero/arancione, nero/verde e nero/blu.

Cavi di sospensione in acciaio a regolazione rapida di 2 metri di lunghezza.

Tagora 80 e 270 offrono un tipo di illuminazione spot ad alta afficienza con ottiche in alluminio.

Tagora 270 in particolare utilizza un sistema ottico proprietario basato su una tecnologia ibrida (lente e riflettore) che permette di ottenere fasci stretti ben definiti anche utilizzando sorgenti di notevole dimensione quali moduli LED di elevata potenza.

Tagora 570 e 970 offrono un tipo di illuminazione diffusa altamente confortevole tramite un diffusore in PMMA, utilizzando sorgenti ad alta efficienza.

Alimentazione elettronica integrata, con o senza dimmerazione a seconda delle versioni.

Conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche.

Orange Black **1.** | Beige White **2.** | Blue Black **3.** | Green Black **4.** | Grey White **6.**

F | WF | XF

Alimentazione elettronica
220/240Vac 50/60Hz
inclusa.

IP20
960°

TAGORA SOSPENSIONE 80

W	Weight	Beam	Flux	CCT
14 W	1,15 kg	WF 36°	1027 lm	3000 K
			1059 lm	4000 K
		WF 44°	1111 lm	3000 K
			1145 lm	4000 K
		XF 52°	1015 lm	3000 K
			1047 lm	4000 K

Undimmable Code
AB021.52/56/57/58/59
AB024.52/56/57/58/59
AB022.52/56/57/58/59
AB025.52/56/57/58/59
AB023.52/56/57/58/59
AB026.52/56/57/58/59

DALI dimmable Code
AB041. 52/56/57/58/59
AB044. 52/56/57/58/59
AB042. 52/56/57/58/59
AB045. 52/56/57/58/59
AB043. 52/56/57/58/59
AB046. 52/56/57/58/59

MacAdam 3SDCM
Life L70 (6K) 60000h
CRI=90



LED (GU10) Weight
220 V 240 V* 1,03 kg

*Max 81mm (overall)

Code
M0191. 1/2/3/4/6 **.0**

TAGORA SOSPENSIONE 270

W	Weight	Beam	Flux	CCT
34 W	4,65 kg	F 16°	1804 lm	3000 K
			1926 lm	4000 K
		WF 32°	1636 lm	3000 K
			1744 lm	4000 K

DALI dimmable Code
M2496. 1/2/3/4/6 **.1**
M2497. 1/2/3/4/6 **.1**
M2498. 1/2/3/4/6 **.1**
M2499. 1/2/3/4/6 **.1**

MacAdam 1SDCM
Life L70 (6K) 50000h
CRI=90

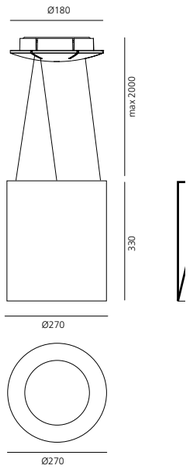

Orange Black **1.** | Beige White **2.** | Blue Black **3.** | Green Black **4.** | Grey White **6.**

XF

Alimentazione elettronica
220/240Vac 50/60Hz
inclusa.

IP40
960°

TAGORA SOSPENSIONE 570

Emissione diretta W	Weight	Beam	Flux	CCT
58 W	6,45 kg	XF	3593 lm	3000 K
			3820 lm	4000 K

DALI dimmable Code
M2492. 1/2/3/4/6 **.1**
M2493. 1/2/3/4/6 **.1**

Emissione diretta + indiretta W	Weight	Beam	Flux	CCT
72 W	6,62 kg	XF	4675 lm	3000 K
			4944 m	4000 K

DALI dimmable Code
M2402. 1/2/3/4/6 **.1**
M2403. 1/2/3/4/6 **.1**

MacAdam 3SDCM
Life L70 (6K) 50000h
CRI=80



TAGORA SOSPENSIONE 970

Emissione diretta W	Weight	Beam	Flux	CCT
84 W	21 kg	XF	6425 lm	3000 K
			6915 lm	4000 K

DALI dimmable Code
M2488. 1/2/3/4/6 **.1**
M2489. 1/2/3/4/6 **.1**

Emissione diretta + indiretta W	Weight	Beam	Flux	CCT
95 W	21 kg	XF	7536 lm	3000 K
			7950 m	4000 K

DALI dimmable Code
M2508. 1/2/3/4/6 **.1**
M2509. 1/2/3/4/6 **.1**

MacAdam 3SDCM
Life L70 (6K) 50000h
CRI=80

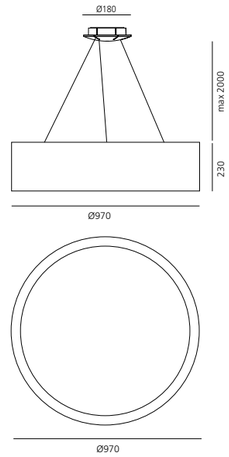

Microsoft - Milan (Italy)
Photo: Dario Fabbrini

Mouette

Wilmotte & Industries
↪ 2004

Apparecchio a sospensione ad emissione diffusa, per lampade LED.

Versioni: Mouette simmetrica, Mouette asimmetrica.

Diffusore opalino monoblocco in polipropilene stampato.

Distribuzione del Flux luminoso:
74% in emissione diretta e
26% in emissione indiretta.

Dimmerabile DALI.

Apparecchio fornito di cavi di sospensione in acciaio a regolazione rapida di rosone e cavo di alimentazione.

Lunghezza cavo Mouette: 2 o 6 metri.

Conforme alla norma EN60598-1
ed altre norme specifiche.

For further information on Mouette
↪ visit artemide.com

Artemide App
↪ on request

↳ MOUETTE

Opal white
20

XF

MacAdam 2SDCM
Life L70 (6K) 50000h
CRI =80

IP20 / **IP**40
750°

MOUETTE SIMMETRICA 2500

W	Flux	CCT	Weight	Cable length	**Undimmable** Code	**DALI dimmable** Code
105 W	13824lm	3000 K	8,50 kg	1900mm	**AK00400**	**AK00300**
			8,60 kg	5900mm	**AK10400**	**AK10300**

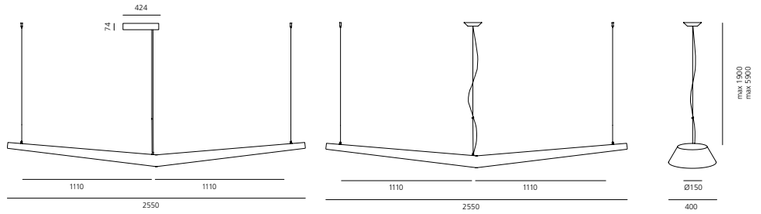

MOUETTE SIMMETRICA

W	Flux	CCT	Weight	Cable length	**Undimmable** Code	**DALI dimmable** Code
55 W	6221lm	3000 K	5,40 kg	1900mm	**AK00200**	**AK00100**
			5,50 kg	5900mm	**AK10200**	**AK10100**

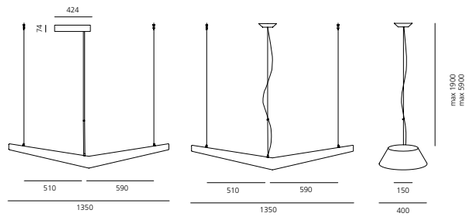

MOUETTE ASIMMETRICA

W	Flux	CCT	Weight	Cable length	Code	Code
80 W	10368lm	3000 K	6,80 kg	1900mm	**AK00600**	**AK00500**
			6,90 kg	5900mm	**AK10600**	**AK10500**

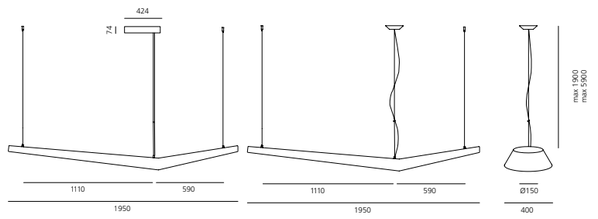

A.

↳ Outdoor

General Lighting
Path Lighting
↳

702 ↳ 703

"O" 704
Walking 718
Graphic 738
Reeds 742
Tetragono 750
Ippolito 754
Piroscafo 756
Oblique 760
Basolo 764
Cuneo 766
Niki 770
Dioscuri 774
Nuda 776
Ciclope 784
Chilone 790
Granito 798
Effetto 802
Calumet 808
Molla 812
Tolomeo Outdoor 814
Tolomeo XXL 822

“O”

Elemental
↪ 2018

Il nostro progetto “O” per Artemide è un tentativo di conciliare le esigenze dell’ambiente naturale e urbano. Oscurità e immaterialità saranno il contributo di “O” alla natura e agli spazi pubblici.

For further information on “O”
↪ visit artemide.com

WE

WORKSHOP ELEMENTAL
ALEJANDRO ARAVENA
GONZALO ARTEAGA
JUAN CERDA
VICTOR ODDÓ
DIEGO TORRES

"O" ELEMENTAL

O

Light without a lamp for public space

The more the planet becomes urban, the more we appreciate the value of natural spaces. The cities with the highest quality of life are those that were visionary enough to keep portions of untouched nature within their footprint and transform them into public spaces. Forest than can become parks, rivers that can become pools, hills that can become viewpoints or beaches that can become promenades measure the capacity of a city to provide the right environment for their citizens.

The problem is that the forces that govern nature and modern urban life, even if guided by good will, tend to pull in opposite directions. If we want to access a hill, we erode its slopes with roads. If we want to prevent a river's flooding, we alter its basin's permeability. If we want to keep a park clean, we invade it with garbage cans. If we want to illuminate it to make it safe, we invade it with posts and cables.

One of the strongest intrusions in the natural order (and yet one of that remains almost unnoticed) is the disappearance of darkness in our cities. In the attempt to make parks safe, we not only invade them with posts and cables, but we alter forever the circadian rhythm that is crucial for the existence of species, both animal and vegetal.

Our project for Artemide is an attempt to reconcile the needs of the natural and the urban environment. Our strategy is twofold: on the one hand is to design a light for the public space that when not in use can be as imperceptible as possible; light without a lamp. On the other hand is to take advantage of different types of sensors so that light appears just when needed; light only on demand.

For such aims we started from the Discovery lamp developed by Artemide: a disc of Polymethyl methacrylate (PMMA), transparent when not in use, but "carved" with some invisible laser insertions in its mass, so that when the LED in the peripheral ring is turned on, the whole mass becomes the light source.

For O we envision a series of discs that interfere as little as possible an existing landscape, but that when activated by people's motion, they illuminate the adjacent space for only a limited amount of time. Darkness and Disappearance will be the contribution of O to nature and public space.

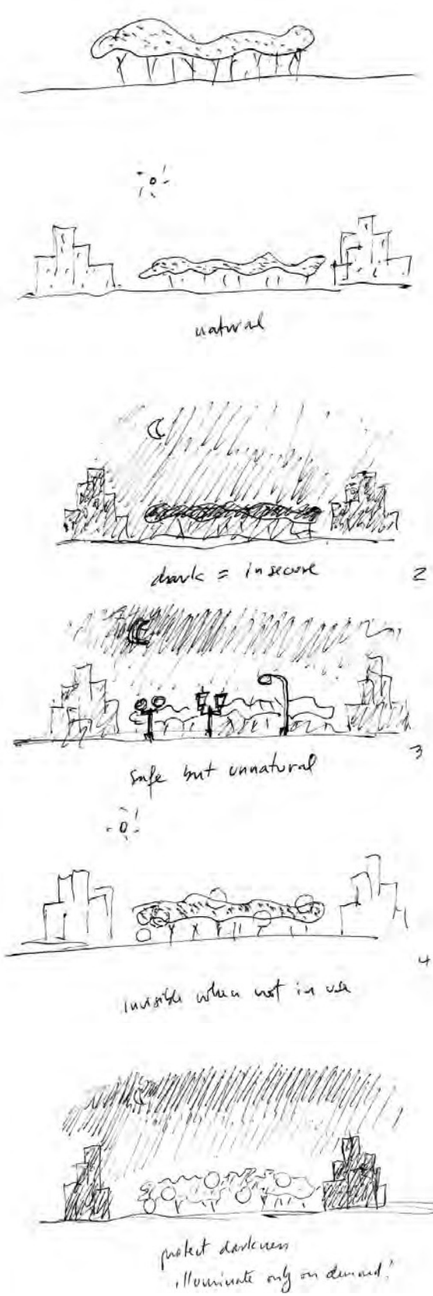

“O”
tipologie

SOSPENSIONE

“O” Ø 900

XF
42 W
1595 lm



“O” Ø 450

XF
22 W
859 lm

Artemide App

Anello in alluminio estruso e calandrato, diffusore in silicone.

TERRA

“O” Ø 900

XF
42 W
1595 lm

“O” Ø 900 INDOOR

XF
42 W
1595 lm

“O” Ø 450

XF
22 W
859 lm

PARETE - SOFFITTO

“O” Ø 450

XF
22 W
859 lm

Black

XF

MacAdam 3SDCM
Life L70 (6K)>40000h
CRI =90

IP67

“O” SUSPENSION

IP67				
Ø	**W**	**Beam**	**Flux**	**CCT**
900 mm	42 W	XF	1595 lm	3000K
450 mm	22 W	XF	859 lm	3000K

IP67
Code
T072030
T072130







“O” FLOOR

IP67				
Ø	**W**	**Beam**	**Flux**	**CCT**
900 mm	42 W	XF	1595 lm	3000K
450 mm	22 W	XF	859 lm	3000K

IP67
Code
T071030
T071130



“O” FLOOR INDOOR

IP20					
Ø	**W**	**Beam**	**Flux**	**CCT**	
900 mm	42 W	XF	1595 lm	3000K	
					APP

IP20
Code
T073030
T073030APP



“O” WALL/CEILING

IP67				
Ø	**W**	**Beam**	**Flux**	**CCT**
450 mm	22 W	XF	859 lm	3000K

IP67
Code
T072330



Walking

Carlotta de Bevilacqua
↬ 2017

Walking è una famiglia di apparecchi outdoor che disegna landscapes dinamici di luce con un nuovo e diverso approccio centrato sulla percezione umana, attenta agli aspetti visivi e psicologici.

For further information on Walking
↬ visit artemide.com

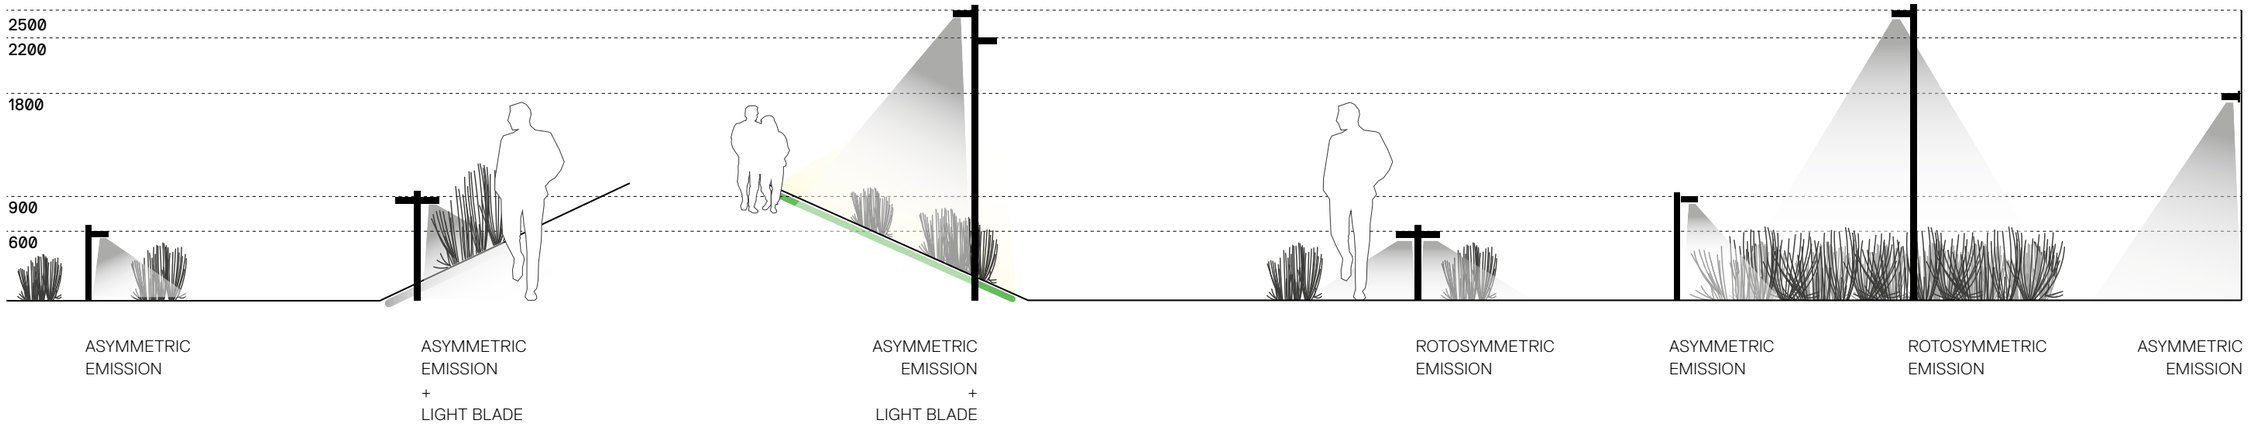

Walking sistema ottico

Walking può creare diversi scenari luminosi a partire da tre performance di luce bianca o colorata, singole o combinate all'interno dello stesso elemento secondo un gradiente spaziale di strutture di diverse altezze. Definisce un linguaggio di luce nuovo che emoziona, rispetta lo spazio in cui si inserisce con gesti che ne aiutano la percezione e un'esperienza a misura d'uomo. Una scoperta dello spazio dinamica anche grazie alla possibilità di interazione con sensori, Artemide App ed intelligenze evolute.

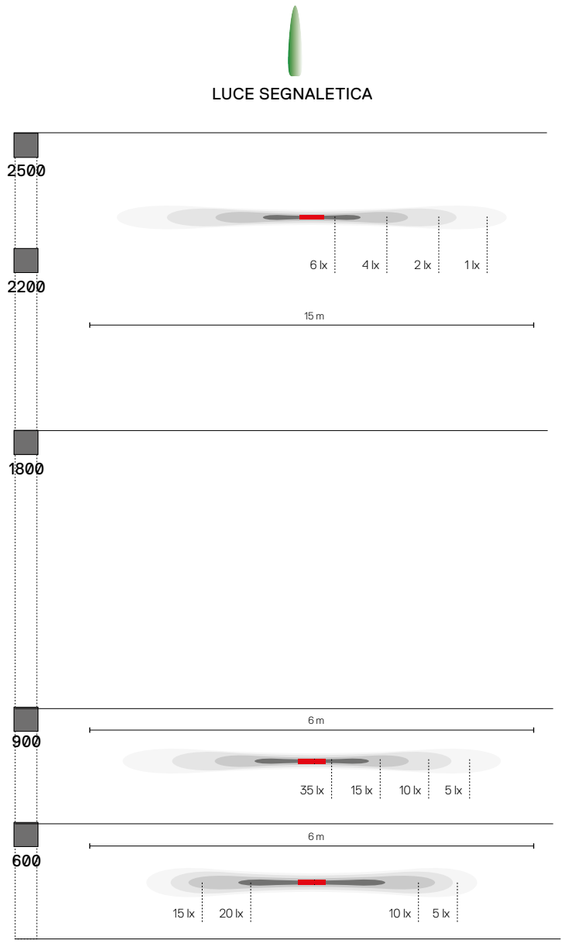

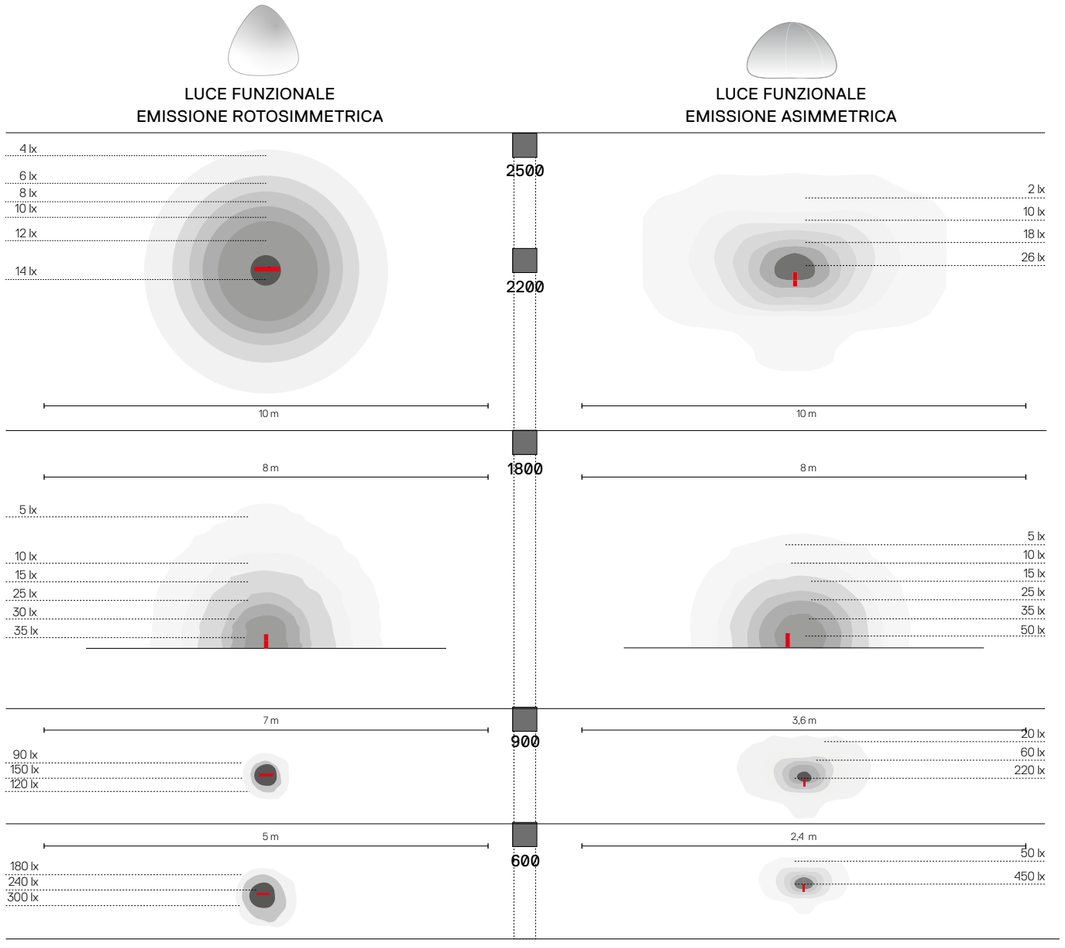

Walking
testa palo tipologie

LUCE FUNZIONALE

EMISSIONE ROTOSIMMETRICA

EMISSIONE ASSIMETRICA

S 13°
8W
598 lm

S 16°
8W
598 lm

LIGHT BLADE

EMISSIONE ROSSA

EMISSIONE VERDE

EMISSIONE BLU

EMISSIONE BIANCA

Artemide
App
↪ on request

Walking
parete tipologie

LUCE FUNZIONALE

EMISSIONE ROTOSIMMETRICA

EMISSIONE ASSIMETRICA

S 13°
8W
598 lm

S 16°
8W
598 lm

LIGHT BLADE

EMISSIONE ROSSA

EMISSIONE VERDE

EMISSIONE BLU

EMISSIONE BIANCA

Walking configurazione tipologica pali

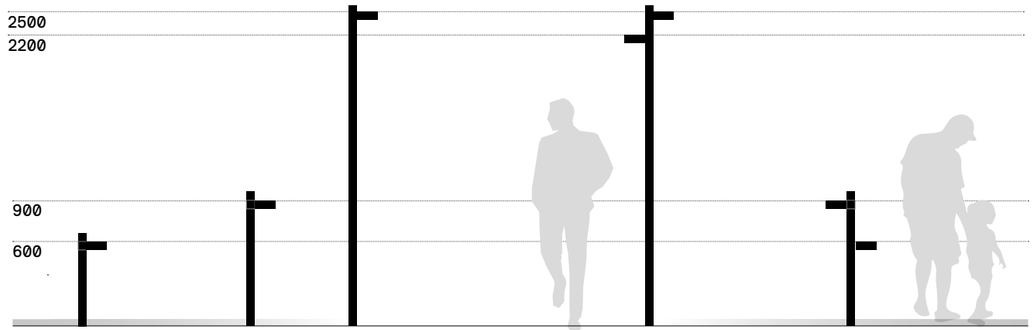

H.600



H. 900

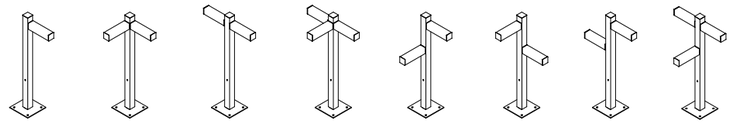

H.2500

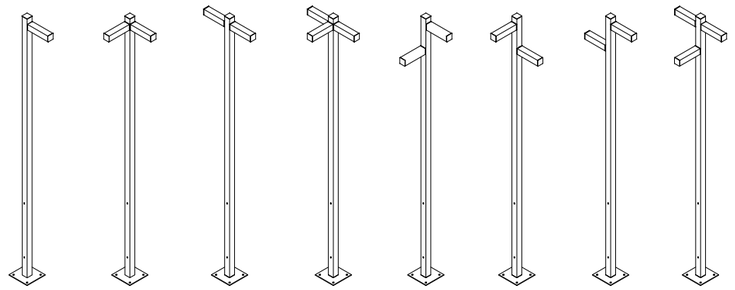

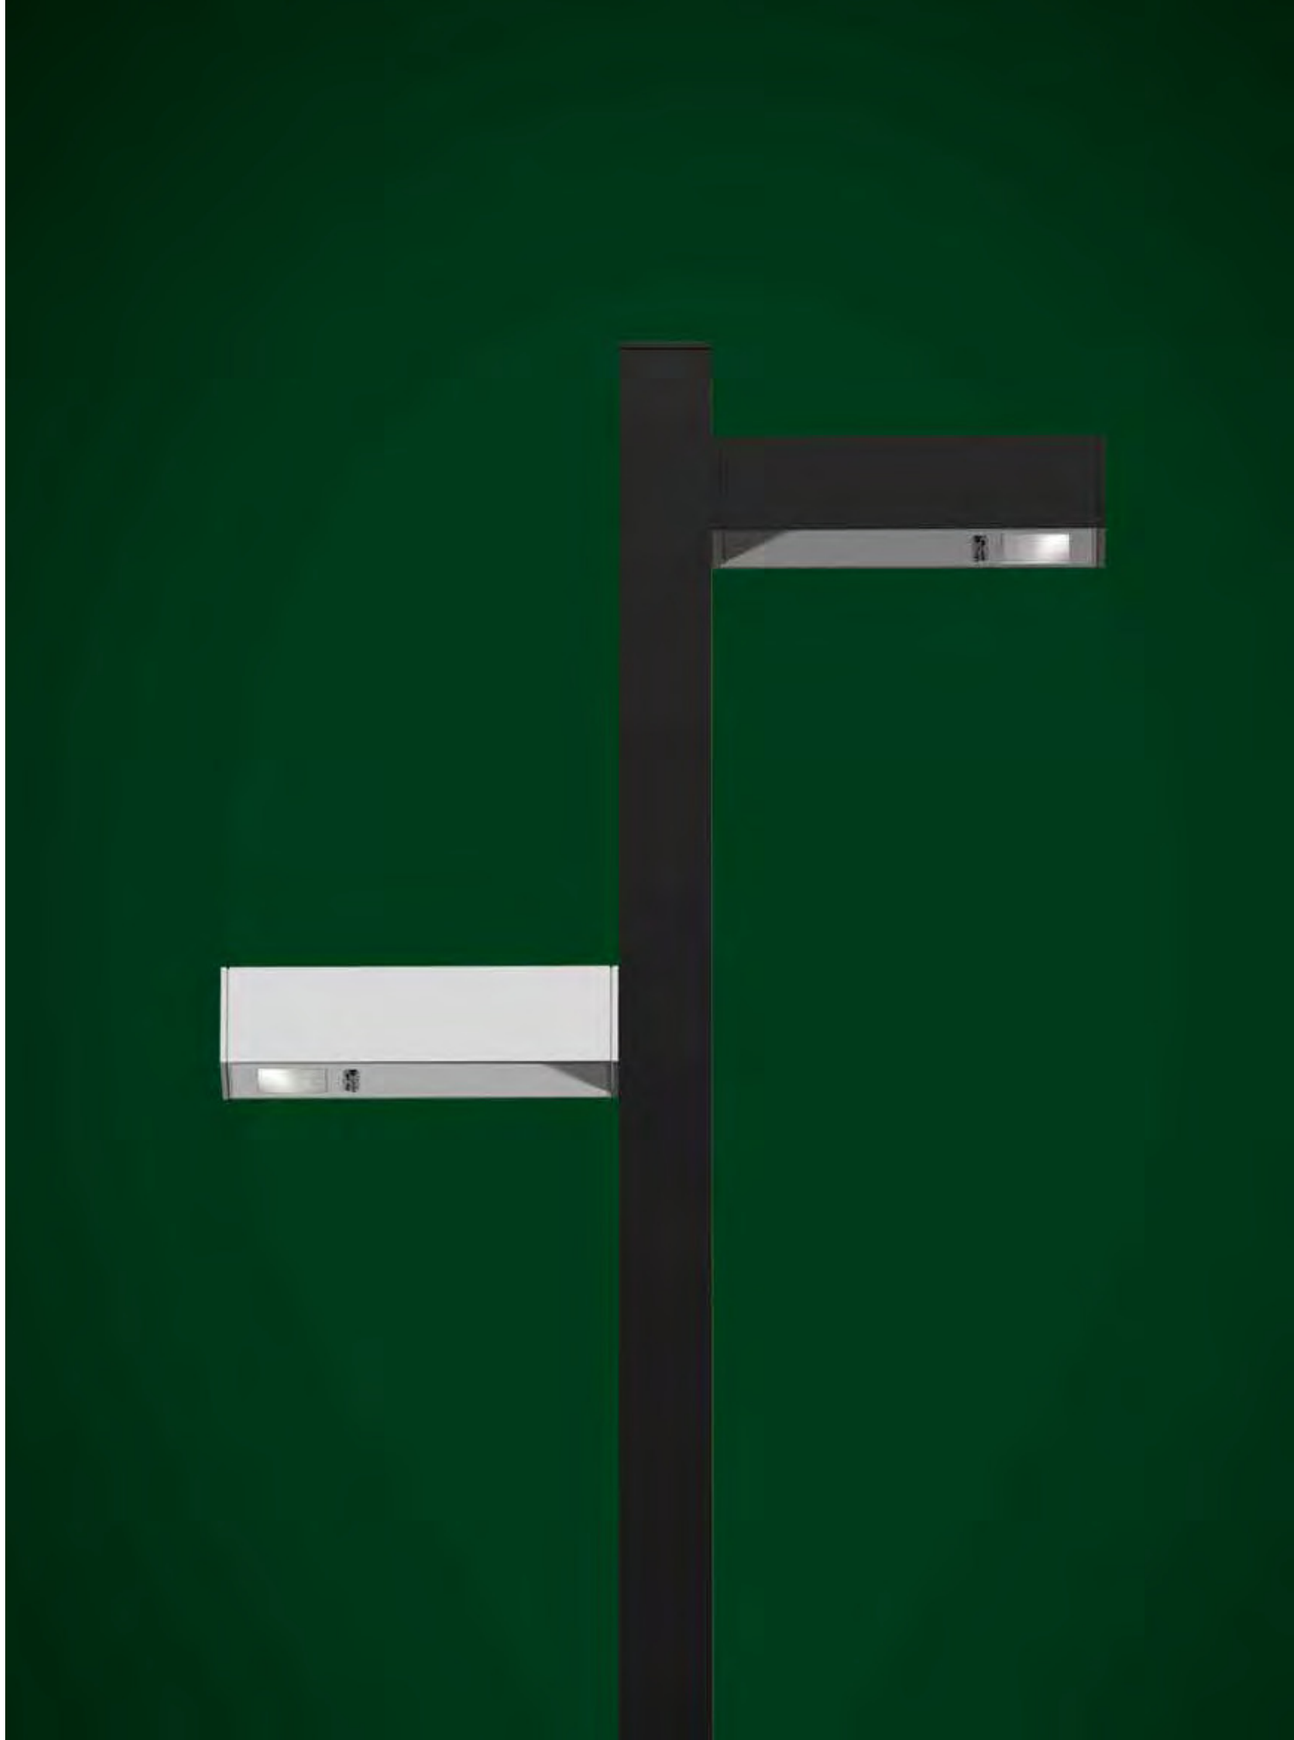

Walking
colori testa palo

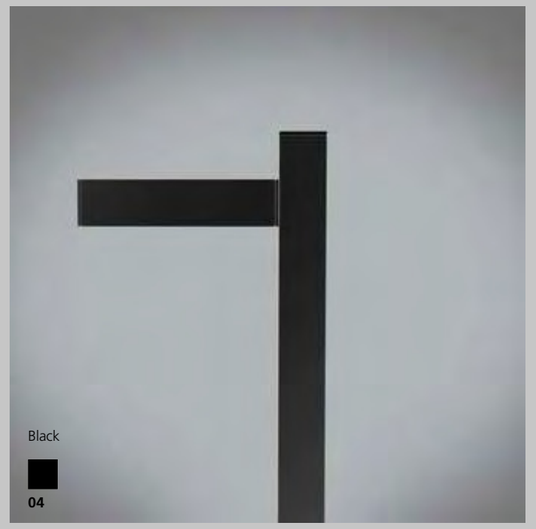

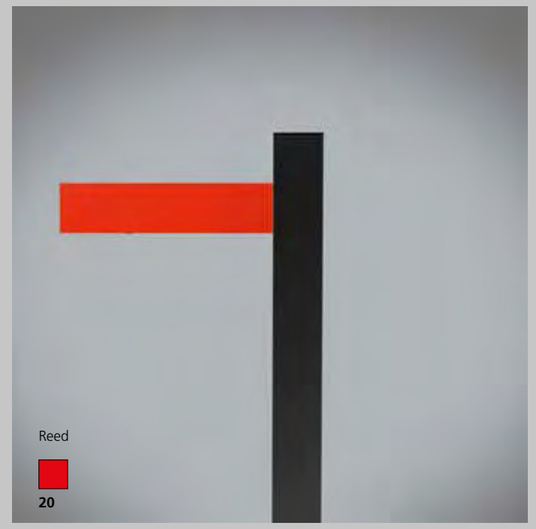

WALKING - PALI

Black

PALO 600

	Head	A Head	Code
A	1x	60 h.	**T4505A30**
A A	2x90°	60 h.	**T4505B30**
A A	2x180°	60 h.	**T4505C30**
A A A	3x270°	60 h.	**T4505D30**



PALO 900

	Head	A Head up	B Head down	Code
A	1x	90 h.		**T4506A30**
A A	2x90°	90 h.		**T4506B30**
A A	2x180°	90 h.		**T4506C30**
A A A	3x180°	90 h.		**T4506D30**
A B	2x90°	90 h.	60 h.	**T4506E30**
B A	2x90°	90 h	60 h.	**T4506F30**
B A	2x180°	90 h.	60 h.	**T4506G30**
A A B	3x180°	90 h.	60 h.	**T4506H30**



PALO 2500

	Head	A Head up	B Head down	Code
A	1x	250 h.		**T4507A30**
A A	2x90°	250 h.		**T4507B30**
A A	2x180°	250 h.		**T4507C30**
A A A	3x180°	250 h.		**T4507D30**
A B	2x90°	250 h.	210 h.	**T4507E30**
B A	2x90°	250 h.	210 h.	**T4507F30**
B A	2x180°	250 h.	210 h.	**T4507G30**
A A B	3x180°	250 h.	210 h.	**T4507H30**

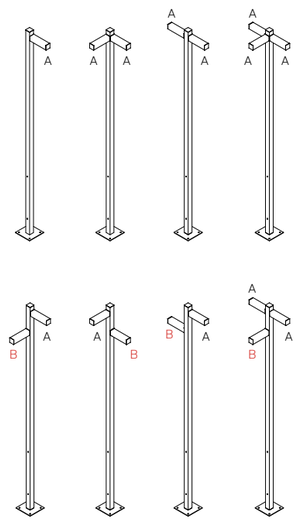

WALKING - TESTA PALO

Grey-white Ral 9002 **20** | Blue **50** | Black **30** | Red **40** | Yellow **60**

S | AS

MacAdam 7SDCM
Life L70 (10K)>35500h
CRI =80

IP65

LUCE FUNZIONALE

W	L. Cable	Beam	Flux	CCT	Code
8 W	270	S	598 lm	3000K	**T4501SM0.** 20/30/40/50/60
		AS		3000K	**T4501AS0.** 20/30/40/50/60



LUCE SEGNALETICA

W	L. Cable	Flux	Light color	Code
8 W	270	598 lm	Red	**T4501LR0.** 20/30/40/50/60
			Green	**T4501LG0.** 20/30/40/50/60
			Blue	**T4501LB0.** 20/30/40/50/60
			White	**T4501LW0.** 20/30/40/50/60



WALKING - PARETE

Grey-white Ral 9002 **20** | Blue **50** | Black **30** | Red **40** | Yellow **60**

S | AS

MacAdam 7SDCM
Life L70 (10K)>35500h
CRI =80

IP65

LUCE FUNZIONALE

W	L. Cable	Beam	Flux	CCT	Code
8 W	270	S	598 lm	3000K	**T4503SM0.** 20/30/40/50/60
		AS		3000K	**T4503AS0.** 20/30/40/50/60



LUCE SEGNALETICA

W	L. Cable	Flux	Light color	Code
8 W	270	598 lm	Red	**T4503LR0.** 20/30/40/50/60
			Green	**T4503LG0.** 20/30/40/50/60
			Blue	**T4503LB0.** 20/30/40/50/60
			White	**T4503LW0.** 20/30/40/50/60



Graphic

Carlotta de Bevilacqua
↪ 2017

Graphic sistema ottico

Un'innovativa ottica brevettata realizza una lama di luce che, da una sola sorgente LED, si apre per disegnare un profilo di luce a 360°. Un perfetto strumento per un'illuminazione architetturale che sottolinea con alta efficienza i differenti profili di aperture.

For further information on Graphic
↳ visit artemide.com

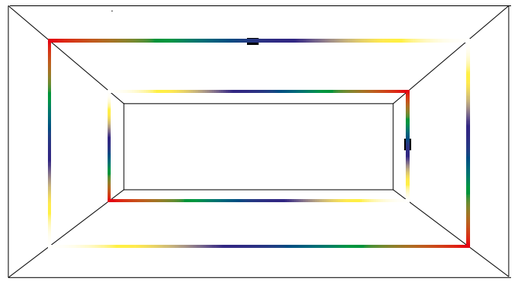

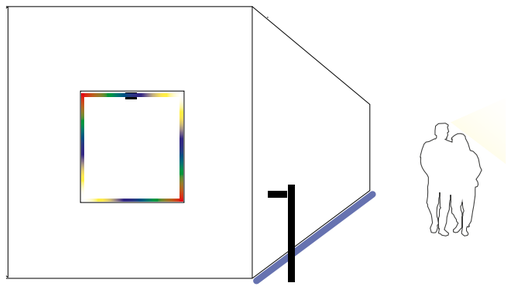

LIGHT TEMPERATURES AND COLORS

3000 K

RGB

↳ GRAPHIC

Black

30

AS

Alimentazione 500/700mA
fornita a parte.

MacAdam 7SDCM
Life L70 (10K)>35500h
CRI =80

IP65
IK06

GRAPHIC WHITE

W	Flux	CCT	Code
3 W	31 lm	3000K	**T4520030A**



Driver	Vac		L_{mm}	W_{mm}	H_{mm}	IP	n°device		Code
cc 14W	700mA	220-240	79	38	25	67	1-5max	Undimmable	**DV3003**
cc 10W	700mA	220-240	75	38	25	20	1-4max	Undimmable	**NL19035**
cc 25W	900mA	220-240	164	38	25	20	1-9max	DALI/PUSH dimmable	**DV1003**
cc 38W	900mA	220-240	185	35	33	67	1-12max	DALI/PUSH dimmable	**DV1042**

GRAPHIC RGB

W	Flux	Code
3 W	31 lm	**T4521030A**



Driver	Vac		n°device		Code
350mA	220-240		4-12max	DMX-RDM	**DV1047**

Reeds

Klaus Begasse
↪ 2013

Apparecchio di illuminazione da terra a luce diffusa che impiega sorgenti a LED monocromatici.

Disponibile con gradi di protezione IP20 per interno, IP67 e IP68 per esterno. Le versioni IP67 e IP68 sono disponibil in forma Singola o Tripla.

La luce si diffonde attraverso 7 aste in PMMA aventi altezze diverse per dare l'impressione di un canneto e avvitabili alla base grazie a bussole in acciaio INOX AISI 316. Parte della luce si diffonde sul suolo anche attorno alla base stessa.

La base, di forma irregolare, è studiata per consentire l'incastro «a mosaico» con altri apparecchi in modo da creare una composizione articolata a piacimento.

Caratteristiche tecniche conformi alla EN60598-1 (IP20 e IP67) e parte 2-18 (IP68).

Reeds IP20

Composto da una base costituita da un involucro in policarbonato trasparente montato tra 2 piastre in alluminio e piedini di appoggio antigraffio. Coperchio estetico in tecnopolimero.

Completo di alimentatore integrato e di spina con cavo trasparente. Accensione e spegnimento avvengono tramite il pulsante a pedale posto sul cavo stesso.

Reeds IP67

Composto da una base costituita da un involucro in policarbonato trasparente montato tra 2 piastre in acciaio INOX AISI316 serrate con viti in acciaio INOX AISI316 . La tenuta all'acqua è garantita da una guarnizione siliconica. L'apparecchio può essere fissato a terra grazie ai fori inseriti nella piastra inferiore. Coperchio estetico in tecnopolimero.

Completo di alimentatore integrato e fornito con 1,5 m di cavo H05RN-F 2x1 provvisto di connettore IP67 per la connessione elettrica alla rete idoneo per cavi di diametro 5-13,5mm.

Reeds IP68

Composto da una base costituita da un involucro in policarbonato trasparente montato tra 2 piastre in acciaio INOX AISI316 serrate con viti in acciaio INOX AISI316 .La tenuta all'acqua è garantita da una guarnizione siliconica. L'apparecchio va fissato a terra grazie ai fori inseriti nella piastra inferiore. Coperchio estetico in tecnopolimero.

L'apparecchio va alimentato a 24V DC ed è fornito con 5 m di cavo H05RN-F 2x1 provvisto di connettore IP68 per la connessione elettrica alla rete idoneo per cavi di diametro 5-13,5mm.

For further information on Reeds
↪ visit artemide.com

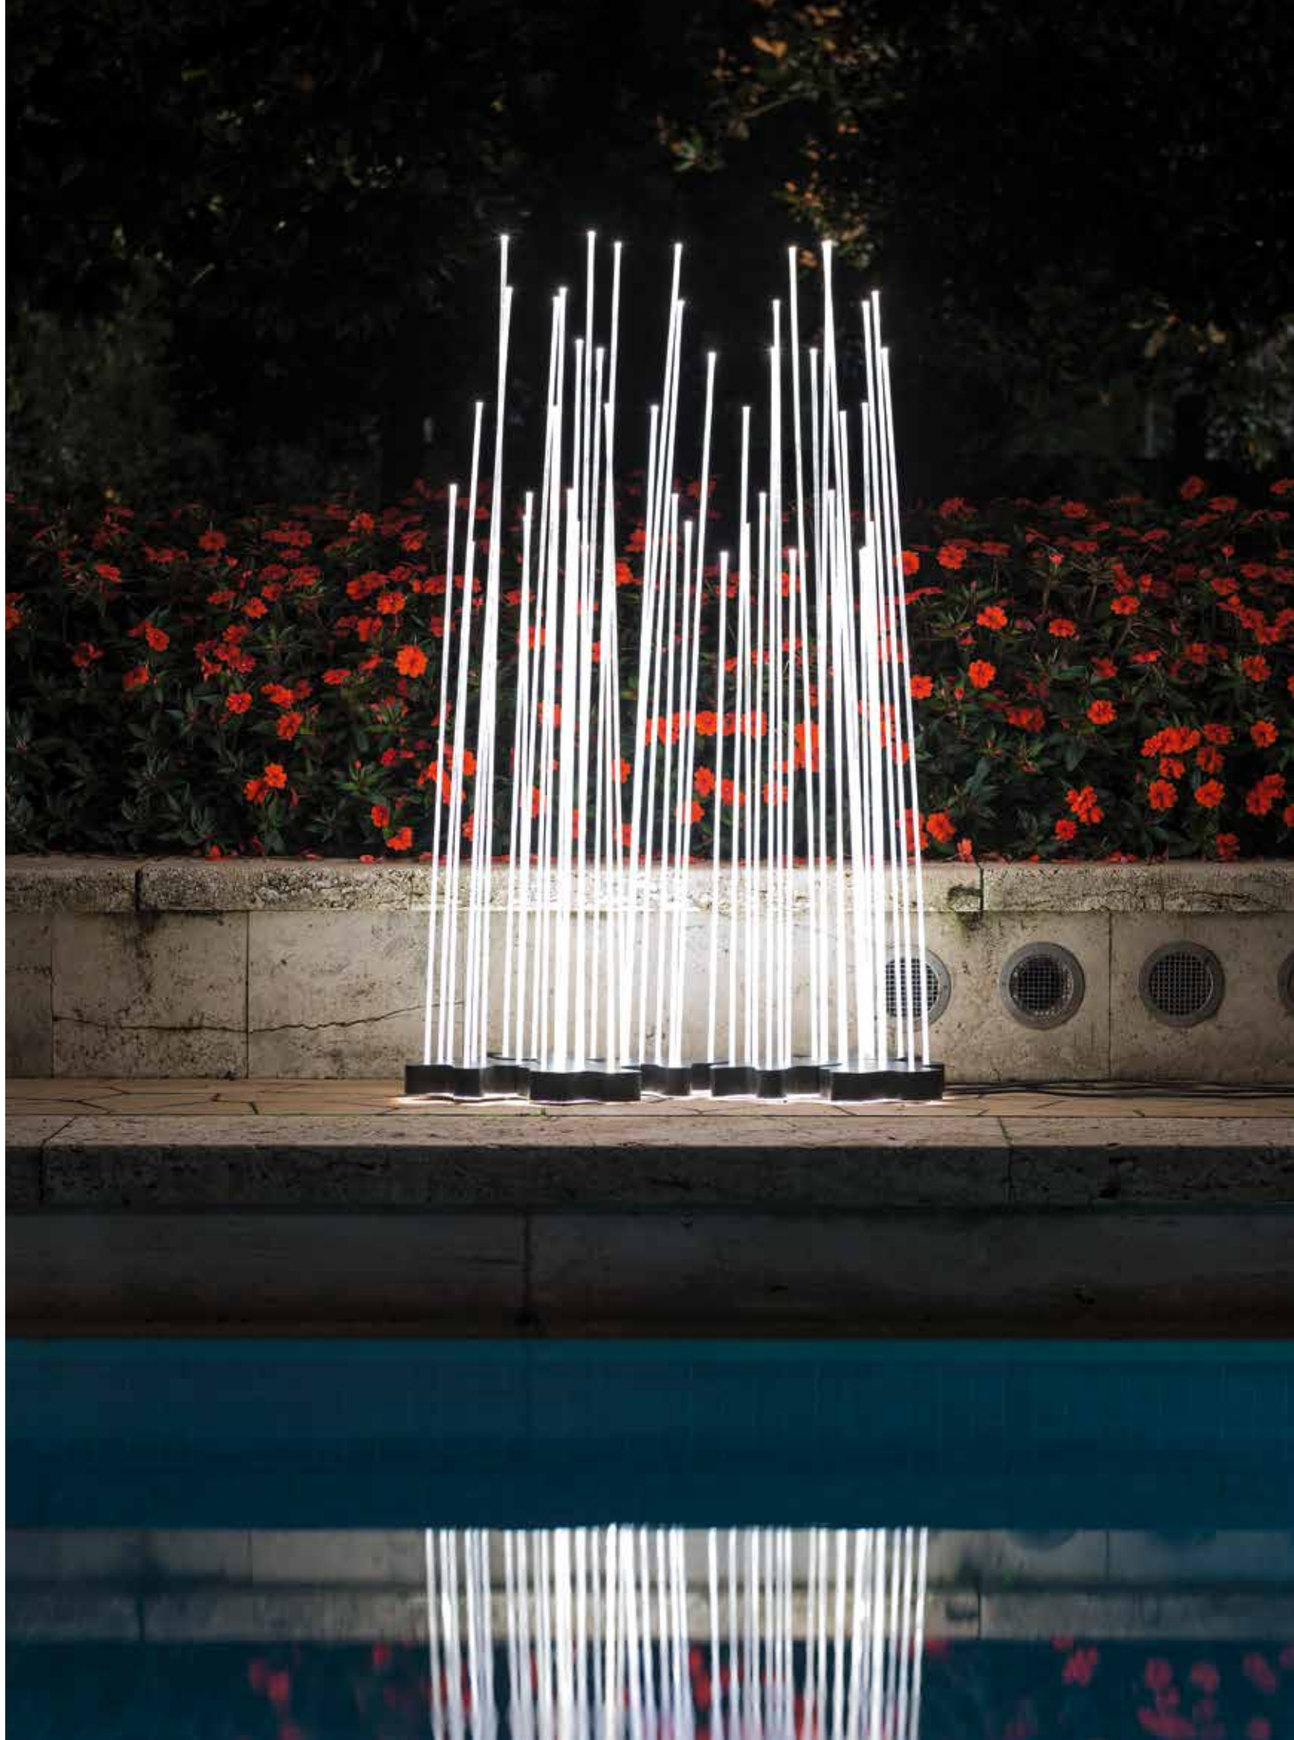

REEDS

Antrhracite Grey
20

AS

Alimentazione elettronica
220/240Vac 50/60Hz
inclusa

MacAdam 4SDCM
Life L70 (6K)>35600h
CRI =80

IP20/**IP**67/**IP**68
IK10

IP20

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
9,5 W	1,73 kg	AS	79 lm	3000K	**T087300**



IP67

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
9,5 W	2,53 kg	AS	79 lm	3000K	**T087400**

Alimentazione elettronica inclusa



IP68

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
9,5 W	2,53 kg	AS	79 lm	3000K	**T087500**

Driver	Vac in	Vac out	Lmm	Wmm	Hmm	IP	Code
25 W 24Vdc	110-277	24	150	40	32	67	**T409996**
60 W 24Vdc	110-277	24	165	43	32	67	**T409998**
90 W 24Vdc	110-277	24	165	61	36	67	**T409999**



Dettagli di installazione alimentatori a pag.974

REEDS TRIPLO

Antrhracite Grey
20

AS

MacAdam 4SDCM
Life L70 (6K)>35600h
CRI =80

IP20/**IP**67/**IP**68
IK10

IP67

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
28 W	7,38 kg	AS	237 lm	3000K	**T087700**

Alimentazione elettronica inclusa.



IP68

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
28 W	7,38 kg	AS	237 lm	3000K	**T087800**

Alimentazione elettronica 24Vdc fornita a parte

Driver	Vac in	Vac out	Lmm	Wmm	Hmm	IP	Code
60 W 24Vdc	110-277	24	165	43	32	67	**T409998**
90 W 24Vdc	110-277	24	165	61	36	67	**T409999**



Tetragono

Ernesto Gismondi
↪ 2013

Serie di apparecchi di illuminazione a luce asimmetrica diretta per la versione terra e radiale per la versione parete che impiega sorgenti luminose LED monocromatiche.

Installazione a terra o a parete.

Finitura: verniciato grigio antracite.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.

Omologazione ENEC.

Tetragono terra: costituito da lampada e palo di supporto in alluminio estruso EN-AW-6060, sottoposto a trattamento di cromatazione e verniciato, altezza 450 e 900mm, con flangia di base in acciaio, elettrozincata e verniciata, con fori per fissaggio al terreno tramite tirafondi o tasselli.

Tetragono parete: costituito da corpo, piastra di fissaggio parete e supporto lampada in alluminio estruso EN-AW-6060, sottoposto a trattamento di cromatazione e verniciato, con flangia di base in acciaio, elettrozincata e verniciata, con fori per fissaggio a parete.

Corpo lampada in alluminio pressofuso EN-AB 47100 con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, verniciatura al poliestere.

Dotato di riflettori in policarbonato metallizzato.

Diffusore in policarbonato con finitura lucida resistente agli urti, anti UV.

Viti di fissaggio in AISI 316 e guarnizione di tenuta siliconiche.

Fornito con cavo e connettore IP68 per il collegamento alla rete con cavi diametro da 5 a 13,5mm (versione terra) o da 7 a 12mm o cavi singoli con diametro fino a 3,5mm (versione parete).

For further information on Tetragono
↪ visit artemide.com

TETRAGONO

Antrhracite Grey

AS

Alimentazione elettronica
220/240Vac 50/60Hz
inclusa

MacAdam 2SDCM
Life L70 (6K)>36300h
CRI =90

IP65
IK10

TETRAGONO PARETE

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
15 W	1,8 kg	AS	481 lm	3000K	**T417300W00**



TETRAGONO TERRA 45

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
15 W	3,4 kg	AS	481 lm	3000K	**T417100W00**



TETRAGONO TERRA 90

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
15 W	5,4 kg	AS	481 lm	3000K	**T417200W00**



Ippolito

Alessandro Pedretti
(Studio Rota & Partners)
↪ 2011

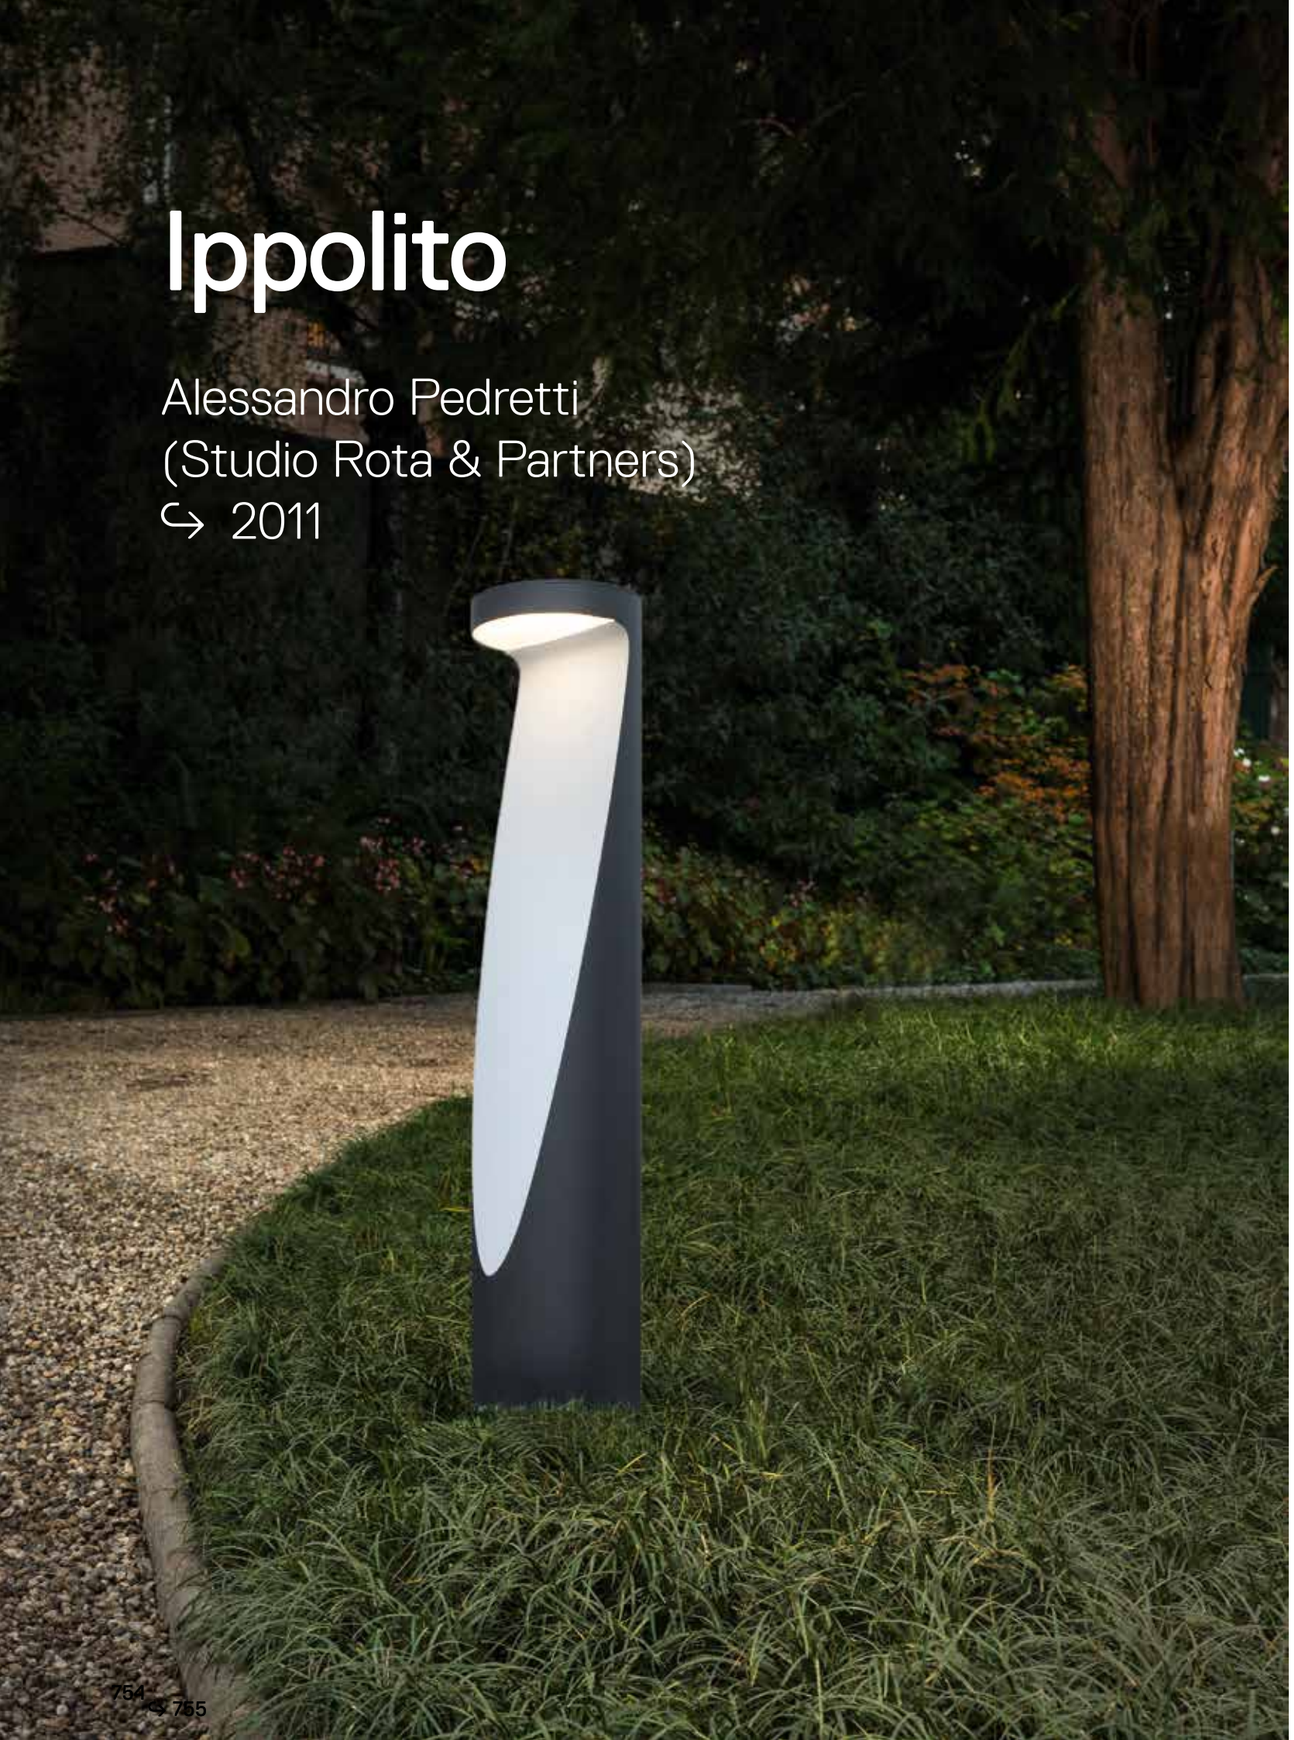

↪ IPPOLITO

Antrhracite Grey
Light Grey

AS

Alimentazione elettronica
inclusa

MacAdam 2SDCM
Life L70 (6K)=36300h
CRI =90

IP65
IK10

IPPOLITO 45

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
15 W	6,36 kg	AS	1137 lm	3000K	**T085100**



IPPOLITO 90

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
15 W	8,81 kg	AS	1212 lm	3000K	**T085000**



Apparecchio di illuminazione a luce diretta che impiega LED COB monocromatico.

Installazione a terra.

Disponibile in due altezze (h45cm e h90cm).

L'apparecchio è costituito da lampada e palo di supporto.

Il supporto lampada è in poliuretano ad alta densità con elevate caratteristiche meccaniche e sottoposto a trattamento di verniciatura protettiva per esterno.

Corpo lampada in alluminio pressofuso EN-AB 47100, verniciato con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere.

È dotato di riflettori in policarbonato bianco. Lo schermo è in policarbonato trasparente con finitura lucida resistente agli urti, anti UV.

Flangia per fissaggio in acciaio, elettrozincata e verniciata con fori per fissaggio al terreno tramite tirafondi o tasselli.

Viti di fissaggio in acciaio INOX AISI 316 e guarnizione di tenuta siliconica.

Fornito con cavo e connettore IP68 per il collegamento alla rete con cavi diametro da 5 a13,5mm.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.

For further information on Ippolito
↪ visit artemide.com

Piroscafo

Ernesto Gismondi
↪ 2014

Apparecchio di illuminazione per fissaggio a terra con emissione luminosa direzionale con l'utilizzo di sorgenti luminose LED monocromatici.

Il corpo dell'apparecchio è orientabile.

L'apparecchio è costituito da corpo realizzato in alluminio pressofuso EN-AB 47100 con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, verniciatura al poliestere.

Schermo in vetro temperato ad alta trasparenza.

Viti di fissaggio in AISI 316 e guarnizione di tenuta siliconiche.

Fornito con cavo e connettore IP67 per il collegamento alla rete supprta cavi di diamtero da 7 a 12mm.

Caratteristiche tecniche conformi alla EN60598-1

↪ PIROSCAFO

Antrhracite Grey **00** | Rust **10** | Green **20** | AS

Alimentazione elettronica
220/240Vac 50/60Hz
inclusa

MacAdam 7SDCM
Life L70 (6K)>36300h
CRI =80

IP65

W	Weight	Beam	Flux	CCT
14 W	3,65 kg	AS	1143 lm	3000K

Code
T0819. 00/10/20





For further information on Piroscafo
↪ visit artemide.com

Oblique

Arik Levy
↪ 2014

Serie di apparecchi di illuminazione a luce diretta che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento.

Installazione a terra, a palo o a parete.

Disponibile in 2 finiture: verniciato grigio-bianco (RAL 9002) e grigio antracite.

Pretrattamento in ossidazione anodica dura per una migliore resistenza alla corrosione e successiva verniciatura in poliestere.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.

Costituito da corpo lampada, supporto parete (versione parete); corpo lampada, paletto disponibile in due altezze, flangia di fissaggio a terreno (versione bollard).

Disponibili come accessori per versione parete: palo altezza 250 cm; picchetto per fissaggio a terreno.

Corpo lampada in alluminio pressofuso EN-AB 471000.

Paletto in alluminio estruso EN-AW-6060.

Fornito con connettore IP68 per il collegamento alla rete.

For further information on Oblique
↪ visit artemide.com

↳ OBLIQUE

White
20

Antrhracite Grey
00

AS

Alimentazione elettronica
220/240Vac 50/60Hz
inclusa

MacAdam 3SDCM
Life L70 (6K)= 50000h
CRI =80

IP65
IK07

OBLIQUE BOLLARD 75

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
15 W	4 kg	AS	750 lm	3000K	**T086300**



Accessori

	Code
Picchetto di fissaggio al terreno	**T086500**

OBLIQUE BOLLARD 45

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
15 W	43 kg	AS	750 lm	3000K	**T086200**



Accessori

	Code
Picchetto di fissaggio al terreno	**T086500**

OBLIQUE

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
20 W	2 kg	AS	918 lm	3000K	**T086200**



Accessori

	Code
Picchetto di fissaggio al terreno	**T086500**
Palo	**T086400**

Basolo

Ernesto Gismondi
↳ 2014

↳ BASOLO

Anthracite grey

AS XF

Alimentazione elettronica
220/240Vac 50/60Hz inclusa.

MacAdam 2SDCM
Life L70 (6K) >36000h
CRI =80

IP67
IK06

BASOLO WALLWASHER

W	Weight	Beam	Flux	CCT	**Fisso** Code	**Mobile** Code
27 W	3,4 kg	AS	2067 lm	3000K	**T419700W00**	**T440000W00**



BASOLO SOFFITTO

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
27 W	3,4 kg	XF	2220 lm	3000K	**T440100W00**





Apparecchio di illuminazione da terra e soffitto a luce asimmetrica wallwasher e in versione soffitto a luce rotosimmetrica. Nella versione a soffitto è disponibile anche con ottica downlight con elevato comfort visivo (UGR<19).

L'apparecchio è costituito da corpo cubico e piastra di fissaggio a terra o soffitto. Versione a soffitto corredata da cavo di sicurezza, versione WallWasher disponibile anche mobile.

Il corpo lampada è realizzato in alluminio pressofuso EN-AB 44100 con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, verniciatura al poliestere.

Dotato di riflettore in policarbonato metallizzato.

Diffusore in vetro temprato serigrafato.

Viti di fissaggio in AISI 316 e guarnizione di tenuta siliconiche.

Fornito con cavo H05RN-F 3X1 (nella versione mobile con lunghezza di 5m) e connettore IP67 per il collegamento alla rete che supporta cavi di diametro da 5 a 13,5mm ed alloggiabile nel vano inferiore dell'apparecchio.

Caratteristiche tecniche conformi alla EN60598-1.

For further information on Basolo
↳ visit artemide.com

Cuneo
Cuneo Mini

Klaus Begasse
↪ 2010, 2015

L'emissione luminosa ellittica e la forma piatta dell'apparecchio lo rendono particolarmente adatto per illuminare pareti o ampie zone nei giardini dove si vuole ottenere un'illuminazione radente.

For further information on Cuneo and Cuneo Mini
↪ visit artemide.com

Apparecchio di illuminazione a luce diretta radente che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento. Vengono impiegati LED monocromatici associati a collimatori e ad uno schermo prismato diffondente per ottenere il fascio ottimale di illuminazione.

Installazione a terra o a parete. Nell'applicazione a parete è possibile l'installazione sia con la luce diretta verso l'alto che verso il basso.

Disponibile in 3 finiture: verniciato grigio-bianco, verniciato ruggine verniciato grigio antracite.

Costituito da calotta illuminante e basetta di cablaggio tra loro solidali con l'ausilio di viti di bloccaggio.

Calotta e basetta in alluminio pressofuso
EN AB-47100, guarnizioni in gomma siliconica.Alimentatore elettronico interno all'apparecchio.

Cuneo: collimatori in PMMA montati sopra le sorgenti LED. Schermo prismato diffondente in PMMA siliconato a raso alla calotta illuminante.

Cuneo Mini: é provvisto di LED COB con riflettore in alluminio anodizzato ad elevata riflessione e schermo in vetro temprato e serigrafato siliconato a raso del corpo illuminante.

Collegamento elettrico alla rete da effettuare all'esterno dell'apparecchio, senza doverlo aprire, mediante dispositivo di connessione IP65 premontato, che accoglie cavi di diametro compreso tra 6-13mm per Cuneo, da 6 a 12 mm per Cuneo Mini.

Fissaggio a parete mediante staffa in ferro zincato piegato a cui si applica l'apparecchio bloccandolo con due viti dedicate.

Viti in acciaio INOX AISI 316.

Tutte le parti in alluminio pressofuso e la staffa in ferro zincato per il fissaggio a parete o terra sono verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.

Omologazione ENEC.

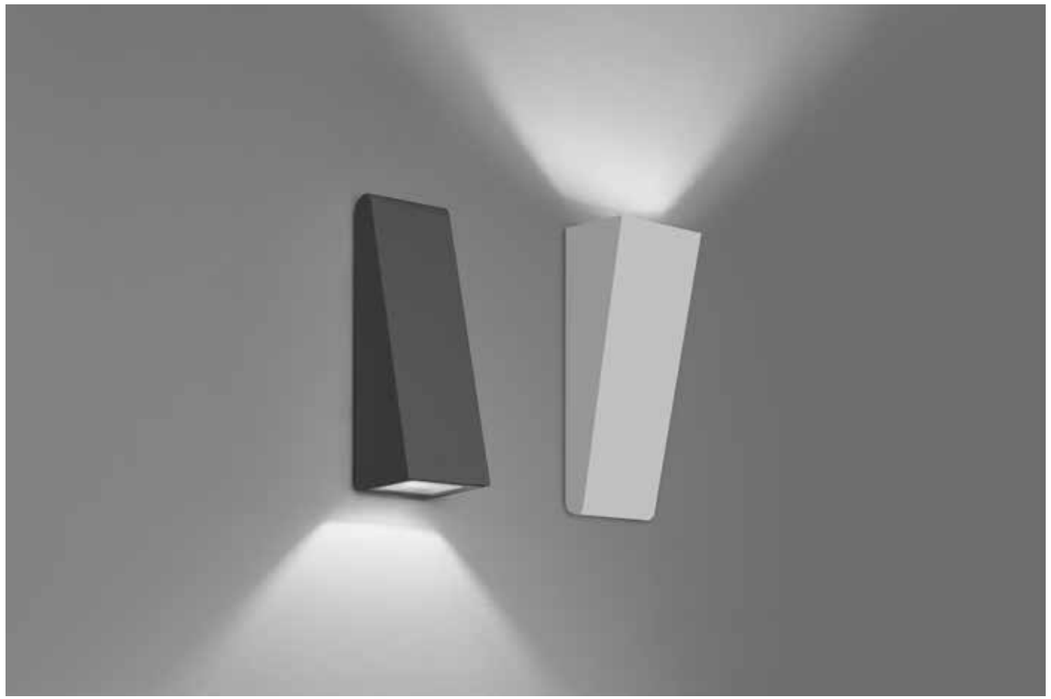

CUNEO, CUNEO MINI

Grey-white Ral 9002 **00**

Rust **10**

Antrhracite Grey **20**

AS

Alimentazione elettronica
220/240Vac 50/60Hz
inclusa

MacAdam 2SDCM
Life L70 (6K)= 50000h
CRI =90

IP65

CUNEO

W	Weight	Beam	Flux	CCT
17 W	1,8 kg	AS	595 lm	3000K

Code
T0827. 00/10/20



CUNEO MINI

W	Weight	Beam	Flux	CCT
11 W	0,88 kg	AS	805 lm	3000K

Code
T0828. 00/10/20



Niki

Ernesto Gismondi
↳ 1999

↳ NIKI

Inox Satiny	Inox Polished	XF	Alimentazione elettronica	MacAdam 3SDCM	IP65
15	13		220/240Vac 50/60Hz inclusa	Life L70 (6K) 50000h CRI =80	IK06

W	Weight	Beam		CCT	Code
75 W	3 kg	XF	E27	3000K	**AH100.** 13/15



For further information on Niki
↳ visit artemide.com

Apparecchio di illuminazione a luce diffusa che impiega sorgenti a LED Retrofit.

Installazione a parete e soffitto.

Corpo lampada in acciaio INOX AISI316.

Cornice di copertura stampata in acciaio INOX AISI316, finitura satinata o lucida.

Viti in acciaio INOX AISI 316 e guarnizione di tenuta poliuretaniche.

Predisposizione per connessione a tenuta stagna.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.

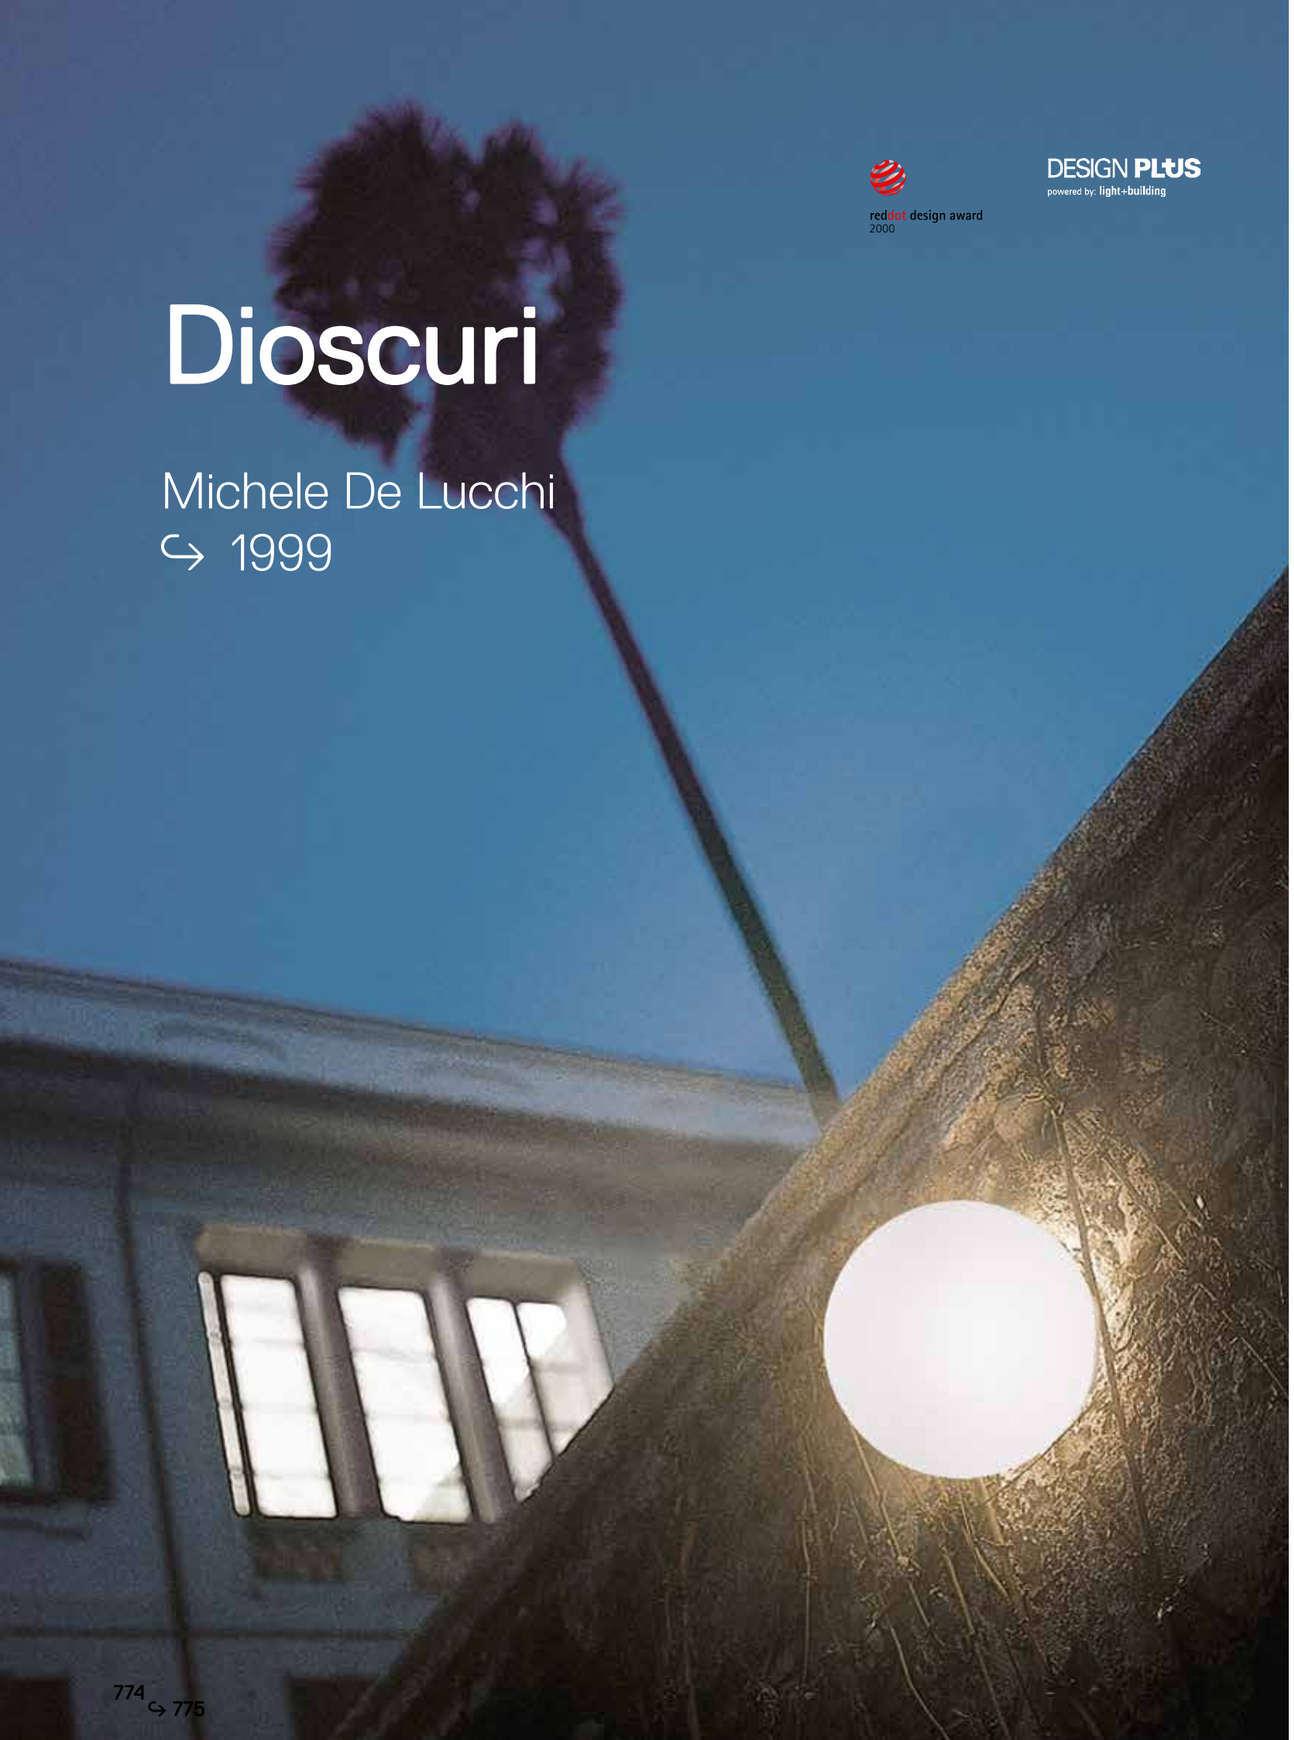

Dioscuri

Michele De Lucchi
↪ 1999

reddot design award
2000

DESIGN PLUS
powered by: light+building

↪ DIOSCURI

White

XF

Alimentazione elettronica
220/240Vac 50/60Hz
inclusa

IP65

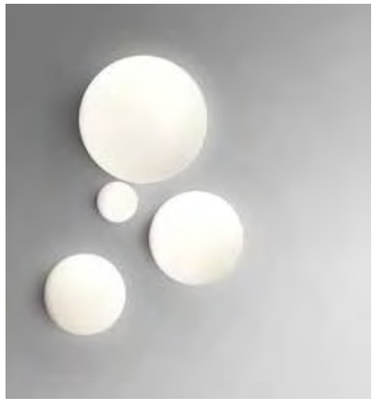

Apparecchio di illuminazione da parete e soffitto a luce diffusa.
Disponibile in 4 dimensioni (ø14, ø25, ø35 e ø42 cm).
Supporto parete in resina termoplastica.
Diffusore in vetro soffiato acidato colore bianco latte.
Guarnizioni di tenuta siliconiche.
Predisposizione per connessione a tenuta stagna.
Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.

For further information on Dioscuri
↪ visit artemide.com

DIOSCURI 14

LED RETROFIT	
W	**IP**
max 1x4W (E14)	44

Code
1039110A

DIOSCURI 25

LED RETROFIT	
W	**CCT**
LED Retrofit max 1x8W (E27)	3000K

Code
0112010A

DIOSCURI 35

LED RETROFIT	
W	**CCT**
LED Retrofit max 1x21W (E27)	3000K

Code
0116010A



DIOSCURI 42

LED RETROFIT	
W	**CCT**
LED Retrofit max 1x21W (E27)	3000K

Code
0117010A



Nuda

Ernesto Gismondi
↪ 2010

Serie di apparecchi di illuminazione a luce diretta monolaterale o bilaterale che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento.

Installazione a terra e a incasso.

Disponibile in 3 finiture: verniciato grigio-bianco (RAL 9002), verniciato ruggine e verniciato grigio antracite.

La verniciatura è ottenuta con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere.

Viti in acciaio INOX AISI 316 e guarnizione di tenuta siliconica.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.

Omologazione ENEC.

For further information on Nuda
↪ visit artemide.com

Nuda terra

Disponibile in versione a emissione monolaterale e bilaterale e in due altezze (h50cm e h100cm).

Costituito da corpo lampada, palo di supporto e flangia di fissaggio al terreno.

Corpo lampada in alluminio pressofuso EN-AB 47100.

Diffusore in policarbonato finitura satinata resistente agli urti, anti UV.

Riflettore in alluminio speculare che convoglia e diffonde il flusso luminoso verso il basso garantendo il comfort visivo.

Palo di supporto in alluminio estruso EN-AW-6060, sottoposto a trattamento di cromatazione e verniciato.

Flangia per fissaggio in acciaio piegato, saldato e verniciato, con fori per fissaggio al terreno tramite tirafondi o tasselli.

Fornito con cavo e connettore IP67 per il collegamento alla rete.

Nuda incasso

Costituito da corpo lampada e cassaforma per montaggio a incasso a parete.

Corpo lampada in alluminio pressofuso EN-AB 44100 verniciato, completo di piastra porta componenti elettriche.

Riflettore in alluminio speculare che convoglia e diffonde il flusso luminoso verso il basso garantendo il comfort visivo.

Diffusore in policarbonato finitura satinata resistente agli urti, anti UV.

Maschera estetica in alluminio verniciato.

Fornito con cavo e connettore IP67 per cavi H07RN-F diametro da 5 a 13,5mm per il collegamento alla rete.

Cassaforma in tecnopolimero composito ad alta resistenza da ordinare separatamente.

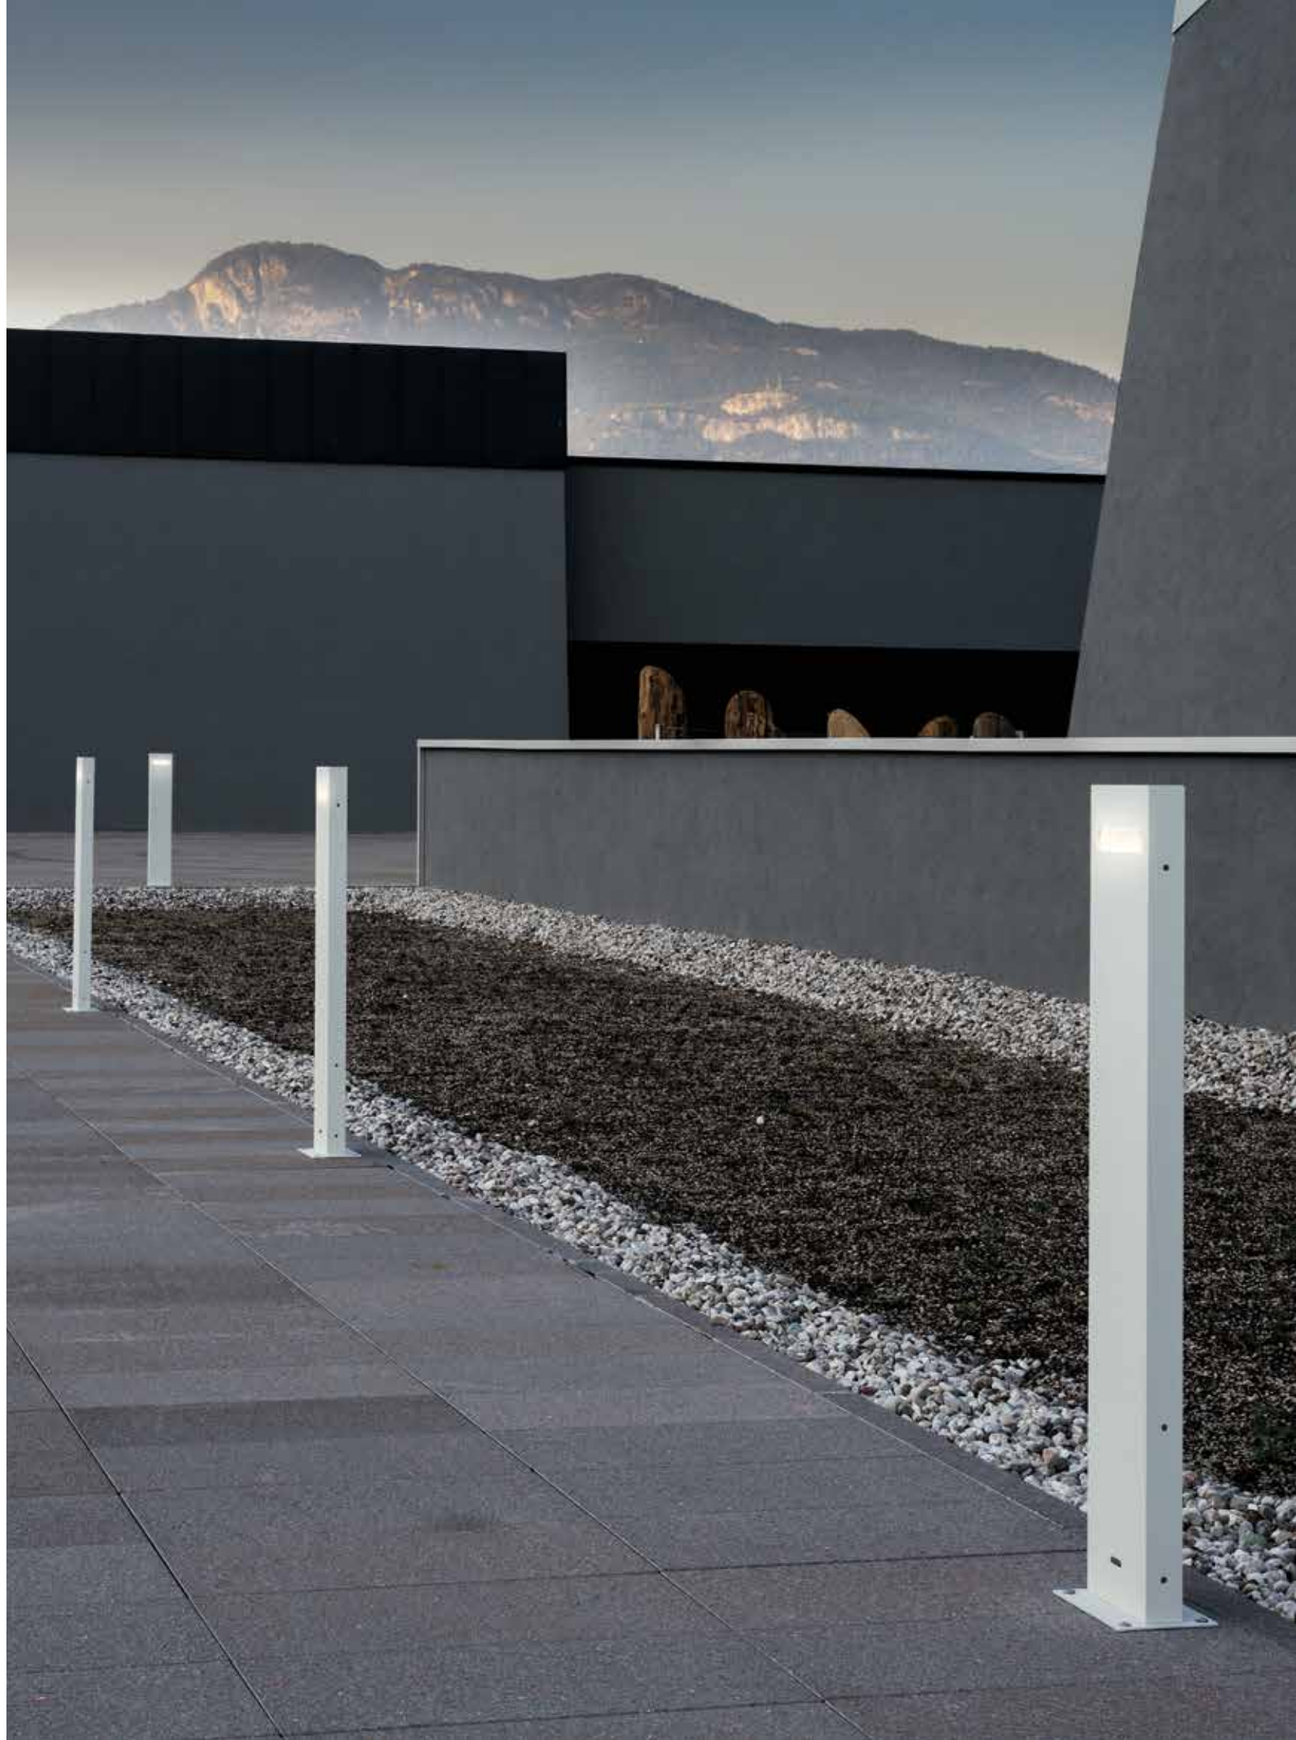

NUDA TERRA 50 MONOLATERALE

LED 8 W			Lighting application		
h	L	a	Em	Emax	Emin
0.5 m	0.5 m	1.8 m	52 lux	178 lux	0.5 lux



NUDA TERRA 100 MONOLATERALE

LED 17 W			Lighting application		
h	L	a	Em	Emax	Emin
1.0 m	1.0 m	2.5 m	24 lux	66 lux	0.5 lux

NUDA TERRA 50 BILATERALE

LED 8 W			Lighting application		
h	L	a	Em	Emax	Emin
0.5 m	0.5 m	1.8 m	10 lux	59 lux	0.5 lux



NUDA TERRA 100 BILATERALE

LED 17 W			Lighting application		
h	L	a	Em	Emax	Emin
1.0 m	1.0 m	2.5 m	7 lux	26 lux	0.5 lux

FORO INCASSO

200 x 260 x 60 mm

CASSAFORMA

190 x 250 x 55 mm

CORPO ILLUMINANTE

MASCHERA ESTETICA

ZURICH WAY

NUDA

Grey-white Ral 9002 **00** | Rust **10** | Antrhracite Grey **20** | AS

Alimentazione elettronica
220/240Vac 50/60Hz
inclusa

MacAdam 7SDCM
Life L70 (10K)>35500h
CRI =80

IP65
IK06

NUDA INCASSO

W	Weight	Beam	Flux	CCT
8 W	1,24 kg	AS	180 lm	3000K

Code
T0835. 00/10/20

Cassaforma **T083400**

NUDA TERRA 50 MONOLATERALE

W	Weight	Beam	Flux	CCT
8 W	3,6 kg	AS	180 lm	3000K

Code
T0836. 00/10/20



NUDA TERRA 50 BILATERALE

W	Weight	Beam	Flux	CCT
8 W	3,6 kg	AS	180 lm	3000K

Code
T0837. 00/10/20



NUDA TERRA 100 MONOLATERALE

W	Weight	Beam	Flux	CCT
17 W	5,21 kg	AS	306 lm	3000K

Code
T0838. 00/10/20





NUDA TERRA 100 BILATERALE

W	Weight	Beam	Flux	CCT
17 W	5,21 kg	AS	205 lm	3000K

Code
T0839. 00/10/20





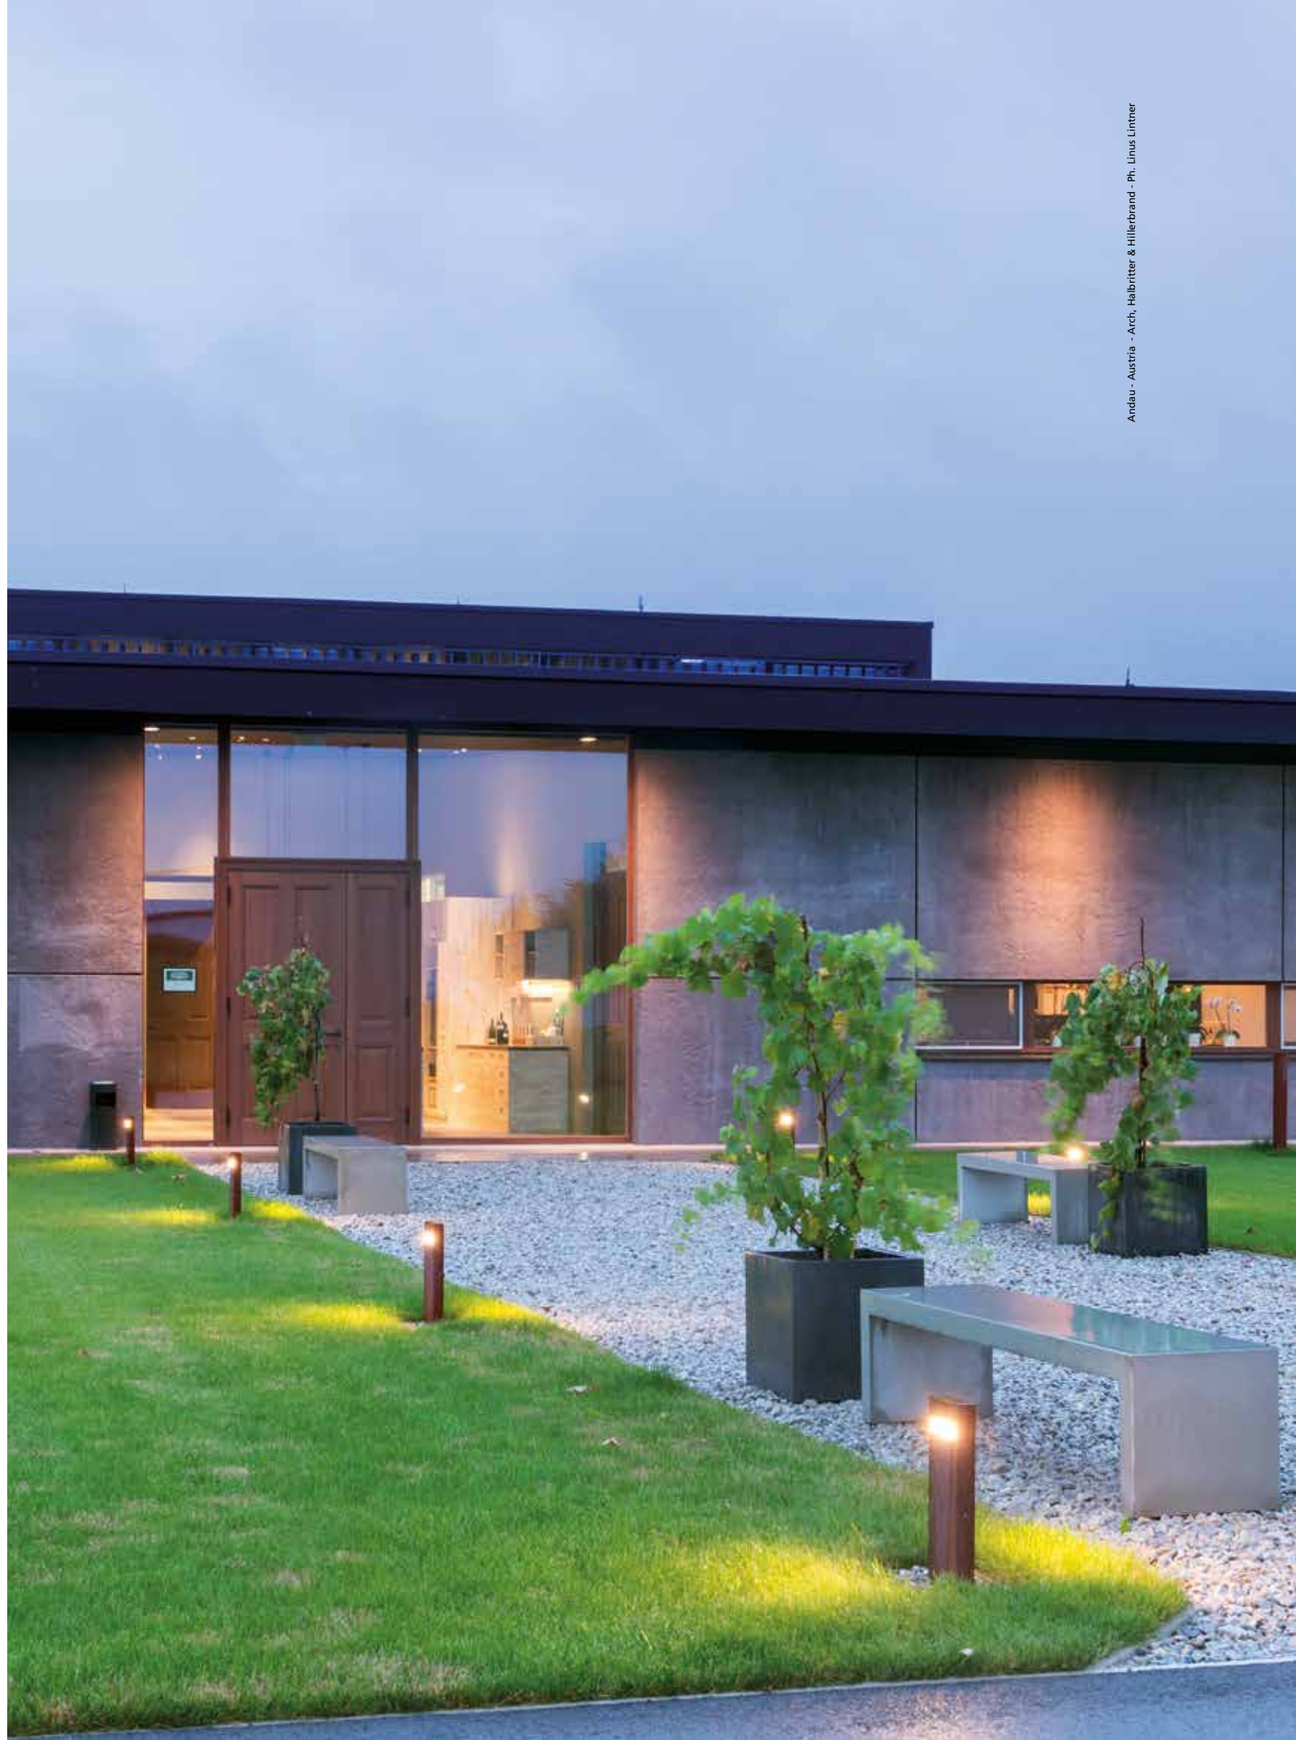

Andau - Austria - Arch. Halbritter & Hillerbrand - Ph. Linus Lintner

Ciclope

Alessandro Pedretti
(Studio Rota & Partners)
↪ 2009

Serie di apparecchi di illuminazione a luce diffusa monolaterale o bilaterale che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento.

L'emissione luminosa è ottenuta dalla combinazione di cinque sorgenti a LED monocromatiche, un riflettore e un diffusore opalino.

Installazione a terra a emissione monolaterale o bilaterale, a parete o a incasso.

Disponibile in 3 finiture: verniciato grigio-bianco (RAL 9002), grigio antracite e verniciato ruggine.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.

Omologazione ENEC.

Corpo illuminante composto da: cornice in tecnopolimero composito; diffusore in policarbonato diffondente; piastra in acciaio decapato, lavorato e zincato; guarnizione per tenuta all'acqua in gomma siliconica; circuito LED; alimentatore elettronico; riflettore in alluminio tornito in lastra e verniciato; pressacavo PG13.5, cavo H05RN-F e dispositivo di connessione elettrica IP65, che accoglie cavi di diametro compreso tra 6-13mm, per interfacciamento elettrico con la rete esterna senza dover aprire l'apparecchio.

Il corpo illuminante assolve anche alla funzione di vano per i componenti elettrici per le sorgenti.

Maschera estetica in alluminio pressofuso EN AB-47100. Le parti in alluminio pressofuso, estruso e acciaio sono verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere.

Gli elementi sono resi solidali mediante l'ausilio di viti. Tutte le viti di bloccaggio utilizzate all'esterno del prodotto ed all'interno dello stelo sono in acciaio INOX AISI 304.

Ciclope terra: stelo in alluminio estruso EN AW-6060. Flangia per fissaggio a terra in acciaio piegato, saldato e verniciato, con fori per fissaggio al terreno tramite tirafondi o tasselli.

Ciclope incasso: cassaforma in tecnopolimero composito da ordinare separatamente.

Ciclope parete: box in alluminio estruso EN AW-6060.

For further information on Ciclope
↪ visit artemide.com

CICLOPE TERRA 50 MONOLATERALE

LED 6W			Lighting application		
h	L	a	Em	Emax	Emin
0.5 m	1.0 m	3 m	59 lux	378 lux	1 lux



CICLOPE TERRA 90 MONOLATERALE E BILATERALE

LED 6W			Lighting application		
h	L	a	Em	Emax	Emin
0.9 m	1.0 m	3.5 m	28 lux	87 lux	1 lux





CICLOPE PARETE/INCASSO

LED 6W			Lighting application		
h	L	a	Em	Emax	Emin
0.5 m	1.0 m	2.9 m	41 lux	281 lux	1 lux



FORO INCASSO

230 x 330 x 50 mm

CASSAFORMA

201 x 300 x 48,5 mm

CORPO ILLUMINANTE

MASCHERA ESTETICA

CICLOPE FLOOR

Grey-white Ral 9002 **00** | Rust **10** | Antrhracite Grey **20** | AS

Alimentazione elettronica 220/240Vac 50/60Hz inclusa

Flangia di fissaggio inclusa

MacAdam 2SDCM
Life L90 (20K)=118000h
CRI =90

IP65
IK10

CICLOPE TERRA 50 MONOLATERALE

W	Weight	Beam	Flux	CCT
7 W	4,5 kg	AS	383 lm	3000K

Code
T0810. 00/10/20



CICLOPE TERRA 50 BILATERALE

W	Weight	Beam	Flux	CCT
13 W	4,5 kg	AS	765 lm	3000K

Code
T0813. 00/10/20



CICLOPE TERRA 90 MONOLATERALE

W	Weight	Beam	Flux	CCT
7 W	5,5 kg	AS	383 lm	3000K

Code
T0811. 00/10/20



CICLOPE TERRA 90 BILATERALE

W	Weight	Beam	Flux	CCT
13 W	5,5 kg	AS	765 lm	3000K

Code
T0814. 00/10/20



CICLOPE WALL

Grey-white Ral 9002 **00** | Rust **10** | Antrhracite Grey **20** | AS

Alimentazione elettronica 220/240Vac 50/60Hz inclusa

MacAdam 2SDCM
Life L90 (20K)=118000h
CRI =90

IP65
IK10

CICLOPE INCASSO

W	Weight	Beam	Flux	CCT
7 W	1,2 kg	AS	383 lm	3000K

Cassaforma

Code
T0815. 00/10/20

T081600



CICLOPE PARETE

W	Weight	Beam	Flux	CCT
7 W	2 kg	AS	383 lm	3000K

Code
T0812. 00/10/20



Chilone

Ernesto Gismondi
↳ 2009

Serie di apparecchi di illuminazione a luce diretta che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento.

Installazione a terra, a palo o a parete.

Disponibile in 3 finiture: verniciato grigio-bianco (RAL 9002), grigio antracite e verniciato ruggine.

La verniciatura è ottenuta con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere.

Viti in acciaio INOX AISI 316 e guarnizione di tenuta siliconica.

Fornito con cavo e connettore IP67 per il collegamento alla rete.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.

Omologazione ENEC.

Costituito da lampada, supporto lampada e supporto parete (Chilone parete), palo di fissaggio al terreno (Chilone palo), palo di supporto e flangia di fissaggio al terreno (Chilone terra).

Corpo lampada in alluminio pressofuso EN-AB 47100.

Diffusore in policarbonato trasparente finitura satinata resistente agli urti, anti UV.

Supporto lampada in alluminio estruso EN-AW-6060.

Chilone parete: possibiltà di applicazione sia con la luce diretta verso l'alto che con la luce diretta verso il basso. Supporto parete in acciaio incluso.

Chilone palo: altezza 250 cm, palo di fissaggio al terreno in alluminio estruso EN-AW-6060 verniciato. Deve essere installato tramite adeguato plinto di fondazione.

Chilone terra: disponibile con emissione verso il basso in due altezze (h45cm e h90cm) e con emissione verso l'alto (Chilone Up). Palo di supporto in alluminio estruso EN-AW-6060, sottoposto a trattamento di cromatazione e verniciato. Flangia per fissaggio in acciaio piegato, saldato e verniciato, con fori per fissaggio al terreno tramite tirafondi o tasselli.

For further information on Chilone
↳ visit artemide.com

Ranco (Varese) - IT

CHILONE TERRA 45

LED 8 W			Lighting application		
h	L	a	Em	Emax	Emin
0.45 m	1.0 m	3.0 m	43 lux	842 lux	1 lux



CHILONE TERRA 90

LED 8 W			Lighting application		
h	L	a	Em	Emax	Emin
0.90 m	1.0 m	4.0 m	16 lux	96 lux	1 lux



CHILONE PALO

LED 16 W			Lighting application		
h	L	a	Em	Emax	Emin
2.50 m	2.5 m	9 m	4 lux	9 lux	0.6 lux



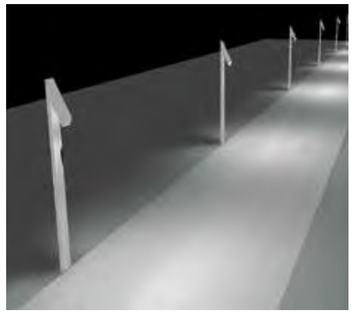

↳ CHILONE

Grey-white Ral 9002 **00** | Rust **10** | Antrhracite Grey **20** | AS

Alimentazione elettronica
220/240Vac 50/60Hz
inclusa

MacAdam 7SDCM
Life L70 (10K)>35500h
CRI =80

IP65
IK06

CHILONE PARETE

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
16 W	3,81 kg	AS	515 lm	3000K	**T0824.** 00/10/20



CHILONE TERRA 45

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
8 W	3,98 kg	AS	194 lm	3000K	**T0822.** 00/10/20



CHILONE UP

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
16 W	3,81 kg	AS	515 lm	3000K	**T0823.** 00/10/20



CHILONE TERRA 90

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
8 W	5,27 kg	AS	194 lm	3000K	**T0821.** 00/10/20



CHILONE PALO

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
16 W	10,65 kg	AS	310 lm	3000K	**T0820.** 00/10/20

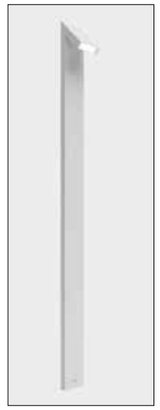

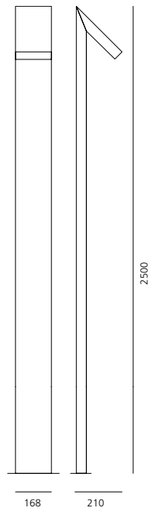

Ranco (Varese), IT

Granito

Ernesto Gismondi
↪ 2010

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a ioduri metallici.

I quattro fasci luminose proiettati dalle fenditure sui lati lo rende particolarmente indicato per segnalare percorsi o per creare effetti di luce in parchi e giardini.

Disponibile in due altezze (h30cm e h60cm).

Corpo lampada in acciao cor-ten o verniciato grigio antracite.

Vetro di protezione lampadina sodico calcico trasparente.

Flangia per fissaggio al suolo realizzata in acciaio con trattamento per esterno a 3 stadi: nanotecnolgie, primer antiossidante, verniciatura al poliestere.

Viti in acciaio INOX AISI 316 e guarnizioni di tenuta siliconiche.

Alimentatazione elettronica.

Predisposizione per connessione a tenuta stagna.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.

Omologazione ENEC.

For further information on Granito
↪ visit artemide.com

↪ GRANITO

Rust
00

Antrhracite Grey
20

AS

Alimentazione elettronica
220/240Vac 50/60Hz
inclusa

IP65
IK10

GRANITO 30

W	Code
METAL HALIDE 1x35W (G12) – HIT	**T0830.** 00 20



GRANITO 60

W	Code
METAL HALIDE 1x35W (G12) – HIT	**T0831.** 00 20



⚠
Il colore dell'acciaio cor-ten può mutare nel tempo, a seconda degli agenti atmosferici.
Prima di stabilizzare, il cor-ten può rilasciare polveri di ruggine, che possono macchiare le superfici su cui poggia.
Artemide sconsiglia quindi di posizionarlo su superfici sensibili, come pietre chiare, marmi ecc.

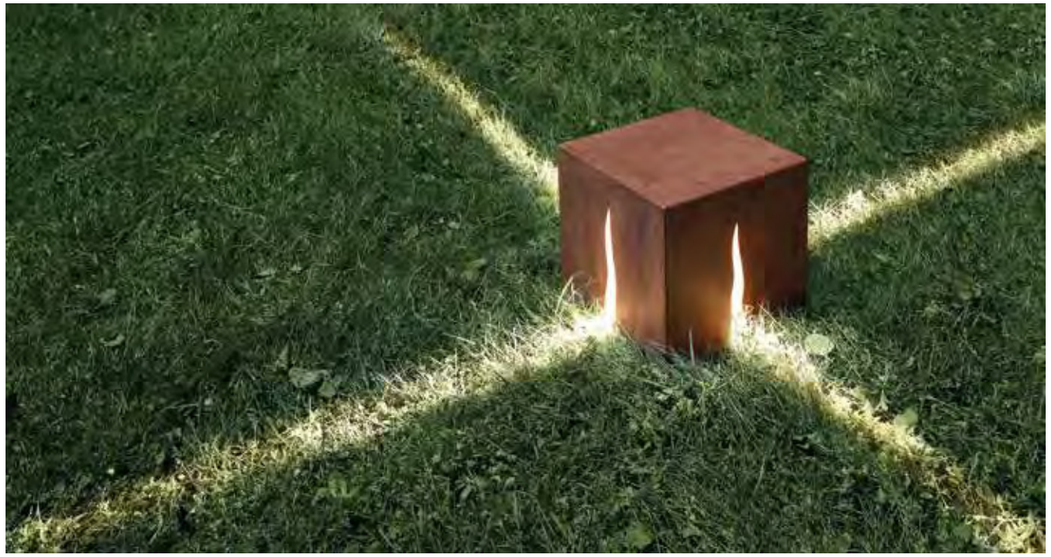

Ranco (Varese) - IT

Effetto

Ernesto Gismondi
↳ 2011

For further information on Effetto
↳ visit artemide.com

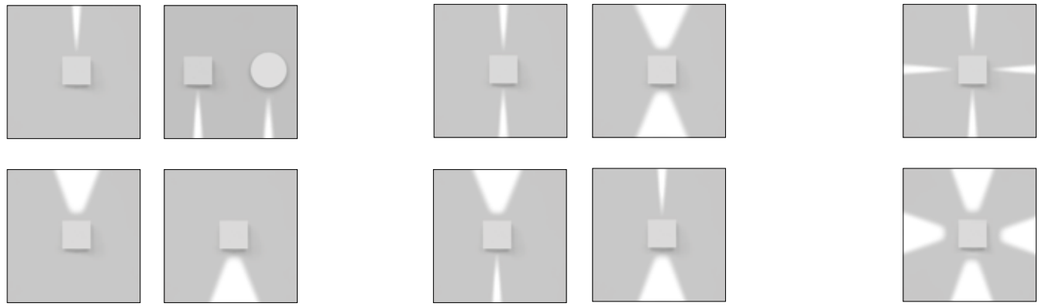

Apparecchio di illuminazione con 1, 2 o 4 fasci di luce, che impiega sorgenti luminose a LED monocromatici associati a lenti diffondenti che ottimizzano il rendimento ottico dei fasci e ne determinano l'ampiezza. Finalizzato a creare geometrie di luce ad effetto scenografico, è disponibile con fasci della medesima ampiezza o con fasci combinati.

Ampiezza dei fasci 2,6° e 38° (Effetto Round) 3,6° e 46° (Effetto square).

Installazione a parete.

Disponibile in due forme: tondo e quadrato e in due finiture: verniciato grigio-bianco e verniciato ruggine.

Costituito da corpo calotta illuminante e basetta di cablaggio tra loro solidali con l'ausilio di grani di bloccaggio.

Calotta in alluminio pressofuso EN AB-47100.

Basetta in tecnopolimero composito.

Guarnizione per tenuta all'acqua in gomma siliconica.

Alimentatore elettronico interno all'apparecchio.

Lenti in PMMA siliconate a raso alla calotta per l'ottenimento delle due differenti aperture angolari dei fasci, stretto e largo.

Cablaggio da effettuare all'interno della basetta perforando un passacavo a membrana IP65 idoneo a cavi di diametro 6-13mm.

Grani di bloccaggio utilizzati all'esterno del prodotto in acciaio INOX AISI 316.

Le parti in alluminio pressofuso sono verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.

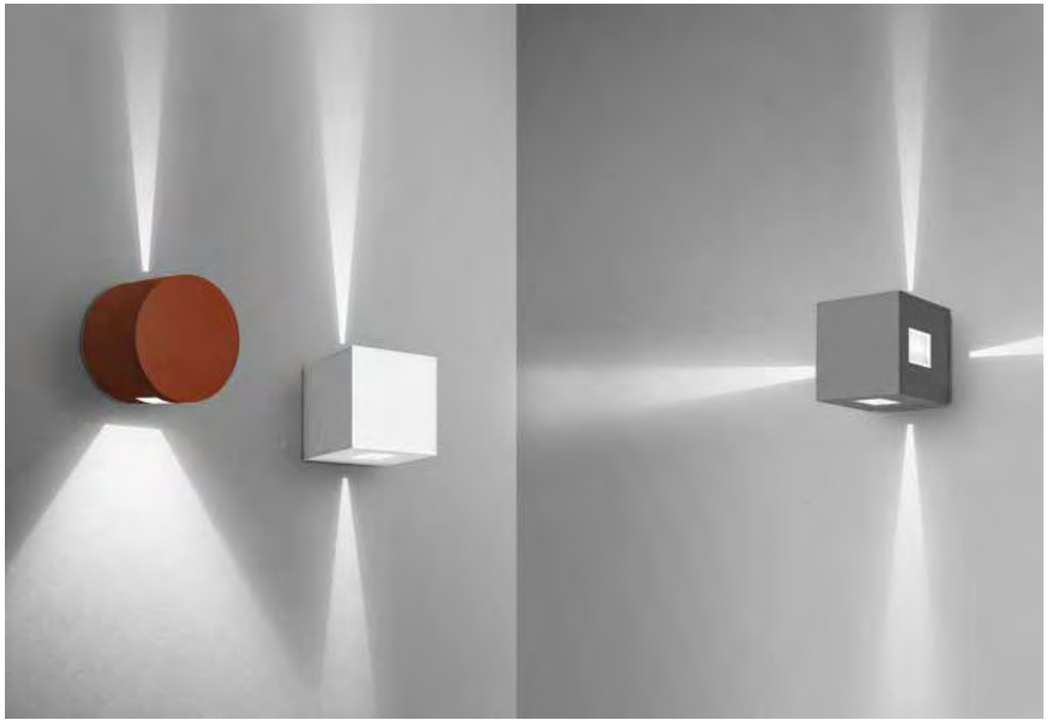

EFFETTO

Grey-white Ral 9002 — **00**
Rust — **10**
Antrhracite Grey — **20**
XS WF XF
Alimentazione elettronica 220/240Vac 50/60Hz inclusa.
MacAdam 4SDCM Life L70 (9K)> 51400h CRI =80
IP65 **IK**10

1 fascio stretto

W	Weight	Beam Square	Beam Round	Flux Square	Flux Round	CCT
4,5 W	2,5 kg	1x3,6°	1x3,6°	19 lm	23,5 lm	3000 K

Quadrato Code: **T42021NW.** 00/10/20

Tondo Code: **T42121NW.** 00/10/20



1 fascio largo

W	Weight	Beam Square	Beam Round	Flux Square	Flux Round	CCT
4,5 W	2,5 kg	1x4,6°	1x4,6°	54,50 lm	50 lm	3000 K

Quadrato Code: **T42021LW.** 00/10/20

Tondo Code: **T42121LW.** 00/10/20



2 fasci stretti

W	Weight	Beam Square	Beam Round	Flux Square	Flux Round	CCT
7 W	2,5 kg	2x 3,6°	2x 3,6°	37,6 lm	49,34 lm	3000 K

Quadrato Code: **T42012NW.** 00/10/20

Tondo Code: **T42112NW.** 00/10/20



1 fascio stretto - 1 fascio largo

W	Weight	Beam Square	Beam Round	Flux Square	Flux Round	CCT
7 W	2,5 kg	1x 3,6°+ 1x 46	1x 3,6°+ 1x 46°	73,32 lm	73,36 lm	3000 K

Quadrato Code: **T4201NLW.** 00/10/20

Tondo Code: **T4211NLW.** 00/10/20



EFFETTO

Grey-white Ral 9002 — **00**
Rust — **10**
Antrhracite Grey — **20**
XS WF XF
Alimentazione elettronica 220/240Vac 50/60Hz inclusa.
MacAdam 4SDCM Life L70 (9K)> 51400h CRI =80
IP65 **IK**10

2 fasci larghi

W	Weight	Beam Square	Beam Round	Flux Square	Flux Round	CCT
7 W	2,5 kg	2x46°	2x46°	109 lm	99,8 lm	3000 K

Quadrato Code: **T42012LW.** 00/10/20

Tondo Code: **T42112LW.** 00/10/20



4 fasci stretti

W	Weight	Beam Square	Beam Round	Flux Square	Flux Round	CCT
11 W	2,5 kg	4x 3,6°	4x 3,6°	76,1 lm	102 lm	3000 K

Quadrato Code: **T42004NW.** 00/10/20

Tondo Code: **T42104NW.** 00/10/20





4 fasci larghi

W	Weight	Beam Square	Beam Round	Flux Square	Flux Round	CCT
11 W	2,5 kg	4x 46°	4x 46°	218 lm	204 lm	3000 K

Quadrato Code: **T42004LW.** 00/10/20

Tondo Code: **T42104LW.** 00/10/20



Calumet

Ernesto Gismondi
↪ 2012

Serie di apparecchi di illuminazione a uno o due fasci di luce, che impiega sorgenti luminose a LED monocromatici associati a lenti diffondenti che ottimizzano il rendimento ottico dei fasci e ne determinano l'ampiezza.

Disponibile in due misure, ø 8 e ø 13 cm.

Disponibile in due finiture: verniciato grigio chiaro e verniciato grigio antracite.

Installazione a parete e a soffitto.

Versione a parete monoemissione e a doppia emissione.

Costituito da corpo, calotta illuminante e staffa di fissaggio a parete / flangia di fissaggio a soffitto (in alluminio EN AW-6060)

Corpo cilindrico in alluminio EN AW-6060 contenente la componentistica elettronica di alimentazione.

Corpo ottico illuminante in alluminio EN AW-6060.

Led e lente collimatrice basculanti tramite staffa in alluminio.

Diffusore in vetro temprato.

Staffa di fissaggio a parete in acciaio piegato.

Guarnizioni per tenuta all'acqua in gomma siliconica.

Alimentatore elettronico interno all'apparecchio.

Lenti in PMMA a fascio stretto (versione a parete) o largo (versione a soffitto)

Versione a parete: dispositivo di connessione elettrica IP65, che accoglie cavi di diametro compreso tra 6-13mm, per interfacciamento elettrico con la rete esterna senza dover aprire l'apparecchio.

Versione a soffitto: cablaggio da effettuare all'interno dell'apparecchio perforando un passacavo a membrana IP65 idoneo a cavi di diametro 6-13mm.

Grani di bloccaggio utilizzati all'esterno del prodotto in acciaio INOX AISI 316.

Le parti in alluminio e la staffa di fissaggio a parete in acciaio sono verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.

For further information on Calumet
↪ visit artemide.com

CALUMET

Grey-white Ral 9002 **00**

Antrhracite Grey **10**

XS F

Alimentazione elettronica 220/240Vac 50/60Hz inclusa

MacAdam 4SDCM CRI =80

IP65
IK06

CALUMET 8 PARETE

Monoemissione

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
4 W	1,69 kg	7,8°	184 lm	3000K	**T41911NW.**00/10



Doppia emissione

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
7,5 W	1,69 kg	2x7,8°	369 lm	3000K	**T41922NW.** 00/10

CALUMET 13 PARETE

Monoemissione

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
7,5 W	3,8 kg	6°	366 lm	3000K	**T41941NW.**00/10



Doppia emissione

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
15 W	3,8 kg	2x6°	732 lm	3000K	**T41952NW.** 00/10

CALUMET 8 SOFFITTO

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
4 W	1,69 kg	25°	189 lm	3000K	**T41931LW.** 00/10



CALUMET 13 SOFFITTO

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
7,5 W	3,8 kg	38°	321 lm	3000K	**T41961LW.** 00/10



Molla

Ernesto Gismondi
↳ 2011

Apparecchio di illuminazione a 2 fasci di luce combinati, uno largo che svolge la funzione di illuminamento e uno stretto con funzione decorativa.

Installazione a parete. É possibile montare l'apparecchio con il fascio principale rivolto verso il basso o verso l'alto, a seconda che si voglia ottenere un'illuminazione diretta o indiretta.

Fascio largo ottenuto dalla combinazione di una sorgente luminosa a LED monocromatica con un riflettore. Fascio stretto ottenuto dalla combinazione di una sorgente luminosa a LED monocromatica con un proiettore ad elevata efficienza.

Disponibile in due finiture: verniciato grigio-bianco e verniciato grigio antracite.

Costituito da corpo calotta illuminante e basetta di cablaggio tra loro solidali con l'ausilio di viti di bloccaggio.

Calotta e basetta in alluminio pressofuso EN AB-47100.

Guarnizione per tenuta all'acqua in gomma siliconica.

Alimentatore elettronico interno all'apparecchio.

Proiettore costituito da un corpo in tecnopolimero composito e da lenti in PMMA.

Vetri per la diffusione temprati e serigrafati, siliconati a raso alla calotta illuminante.

Collegamento elettrico alla rete da effettuare all'esterno dell'apparecchio, senza la necessità di aprirlo, mediante dispositivo di connessione IP65 premontato, che accoglie cavi di diametro compreso tra 6-13mm.

Fissaggio a parete mediante staffa in lamiera d'acciaio piegato a cui si applica l'apparecchio bloccandolo con due viti dedicate.

Viti di bloccaggio utilizzate all'esterno del prodotto in acciaio INOX AISI 316.

Pressofusioni di alluminio e staffa verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.

For further information on Molla
↳ visit artemide.com

↳ MOLLA

Grey-white Ral 9002 — **00**

Antrhracite Grey — **10**

EL

Alimentazione elettronica
220/240Vac 50/60Hz inclusa

MacAdam 3SDCM
CRI =80

IP65

W	Weight	Beam	Flux	CCT
14 W	2 kg	AS	407 lm	3000K

Code
T4190NLW. 00/10



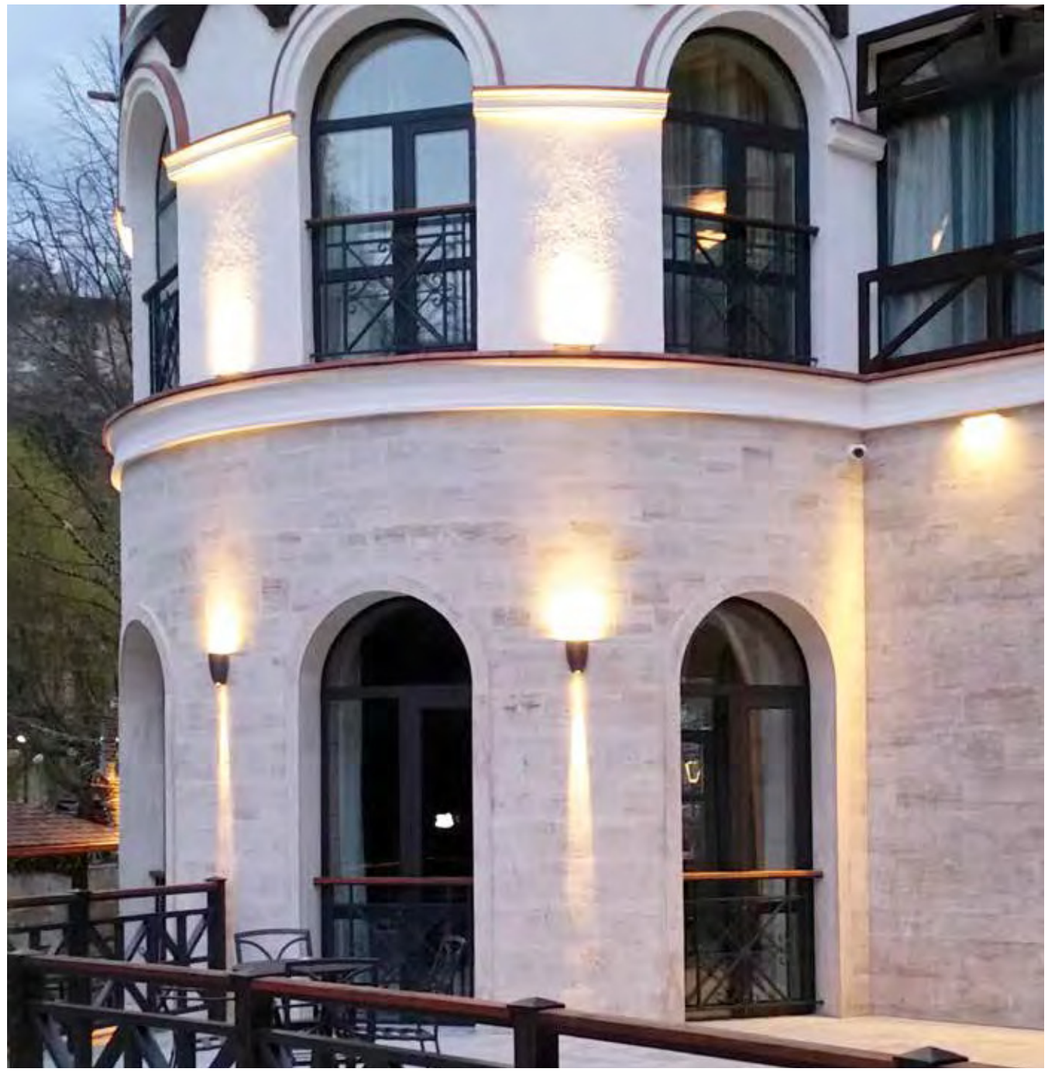

Tolomeo Outdoor

Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina
↪ 2015

Versioni terra, sospensione e gancio, paralume o lampione con materiali e finiture adatte agli esterni

La sorgente LED è racchiusa da una calotta diffondente collocata all'interno di un elemento plastico trasparente IP65

La versione sospensione mantiene il grado di protezione IP65 mentre le versioni terra e gancio hanno IP44.

Tutte le versioni di Tolomeo Outdoor sono disponibili con o senza paralume.

Le strutture con corpo luce delle declinazioni lampione e paralume hanno caratteristiche differenti.

Tolomeo Outdoor Paralume

For further information on Tolomeo Outdoor
↳ visit artemide.com

Tolomeo Outdoor Lampione

TOLOMEO OUTDOOR PARALUME

Structure Aluminium

White **30**

Dove Grey **40**

Black **50**

XF

MacAdam 3SDCM
Life L70 (6K)=50000h
CRI =80

IP44/ **IP**65

TOLOMEO OUTDOOR PARALUME TERRA

W	Weight	Beam	Flux	CCT
20 W	3,8 kg	XF	815 lm	3000K
Base + asta				
Diffusore ø 52				

Code
T076100
T076300
T0773. 30/40/50

IP44

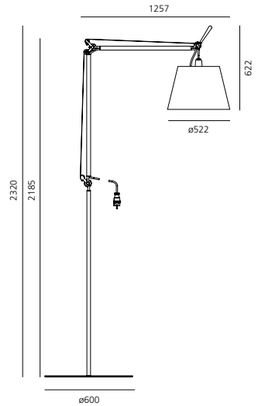

TOLOMEO OUTDOOR PARALUME SOSPENSIONE

W	Weight	Beam	Flux	CCT
20 W	2 kg	XF	815 lm	3000K
Diffusore ø 52				

Code
T076000
T0773. 30/40/50

IP65



TOLOMEO OUTDOOR PARALUME GANCIO

W	Weight	Beam	Flux	CCT
20 W	2 kg	XF	815 lm	3000K
Diffusore ø 52				

Code
T076500
T0773. 30/40/50

IP44



TOLOMEO OUTDOOR LAMPIONE

Structure Aluminium

XF

MacAdam 3SDCM
Life L70 (6K)=50000h
CRI =80

IP44/ **IP**65

TOLOMEO OUTDOOR LAMPIONE TERRA

W	Weight	Beam	Flux	CCT
20 W	4,6 kg	XF	1613 lm	3000K
Base + asta				

Code
T078100
T076300

IP44

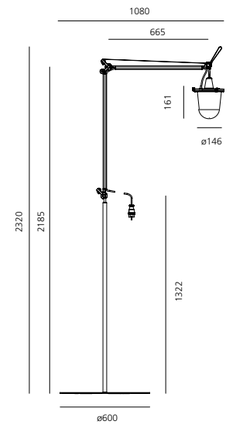

TOLOMEO OUTDOOR LAMPIONE SOSPENSIONE

W	Weight	Beam	Flux	CCT
20 W	2 kg	XF	1613 lm	3000K

Code
T078000

IP65



TOLOMEO OUTDOOR LAMPIONE GANCIO

W	Weight	Beam	Flux	CCT
20 W	2 kg	XF	1613 lm	3000K

Code
T078500

IP44



Tolomeo XXL

Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina
↪ 2009

Apparecchio di lluminazione a luce diretta che utilizza sorgenti fluorescenti o LED.

Disponibile con base o supporto fisso (pivot) realizzati in cemento colorato in massa.

Diffusore in polipropilene pigmentato in massa, schermo in metacrilato diffondente serigrafato, riflettore in alluminio verniciato.

Struttura a bracci mobili in alluminio estruso EN-AW-6060 con trattamento di anodizzazione lucida.

Snodi in alluminio pressofuso EN-AB 46100 brillantati con verniciatura.

Sistema di regolazione in acciaio INOX AISI316.

Guarnizioni di tenuta siliconiche.

Predisposizione per connessione a tenuta stagna.

Allmentazione elettronica.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.

Omologazione ENEC.

For further information on Vector
↪ visit artemide.com

Meet Design 2011, Rome - (IT)

TOLOMEO XXL

Silver Grey

00

XF

Alimentazione elettronica
220/240Vac 50/60Hz
inclusa

MacAdam 3SDCM
Life L70 (6K)=50000h
CRI =90

IP65

30° base/90° perno

TOLOMEO XXL CON BASE

LED				
W	**Beam**	**Flux**	**CCT**	**Code**
55 W	XF	4774 lm	3000K	**1532150A**

Fluo			
W		**Beam**	**Code**
2x57 W	(GX24q-5)	XF	**1532050A**



TOLOMEO XXL CON PERNO FISSO

LED				
W	**Beam**	**Flux**	**CCT**	**Code**
55 W	XF	4774 lm	3000K	**1535150A**

Fluo			
W		**Beam**	**Code**
2x57 W	(GX24q-5)	XF	**1535050A**

Downlighting Walk-over/ Drive-over ↳

Ego downlight 828
Ego walk-over / drive-over 846
Megara 864
Microled 872
Aria 874
Faci 878
Faci Vetro 882

Ego downlight

↪ 2012

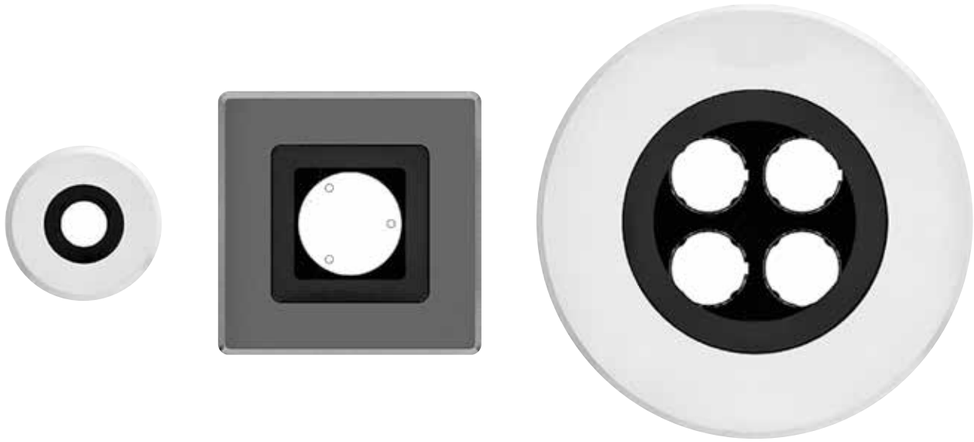

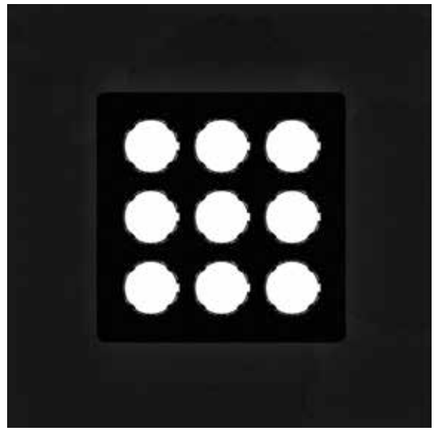

Ego downlight tipologie

Ego 55 downlight
profondità di incasso 94 mm
⌀ 47 ±1 mm
max 35 mm

Ego 90 downlight
profondità di incasso 90 mm
⌀ 80 ±2 mm
max 35 mm

Ego 150 downlight
profondità di incasso 120 mm
⌀ 135 ±2 mm
□ 135 ±2 mm
max 40 mm

Ego 220 downlight
profondità di incasso 117 mm
⌀ 203 ±2 mm
□ 203 ±2 mm
max 40 mm

Ego 55 Flat downlight
profondità di incasso 60 mm
⌀ 47 ±1 mm
max 40 mm

Ego 90 Flat downlight
profondità di incasso 60 mm
⌀ 80 ±2 mm
max 35 mm

Ego 150 Flat downlight
profondità di incasso 60 mm
⌀ 135 ±2 mm
□ 135 ±2 mm
max 40 mm

Ego 220 Flat downlight
profondità di incasso 60 mm
⌀ 203 ±2 mm
□ 203 ±2 mm
max 35 mm

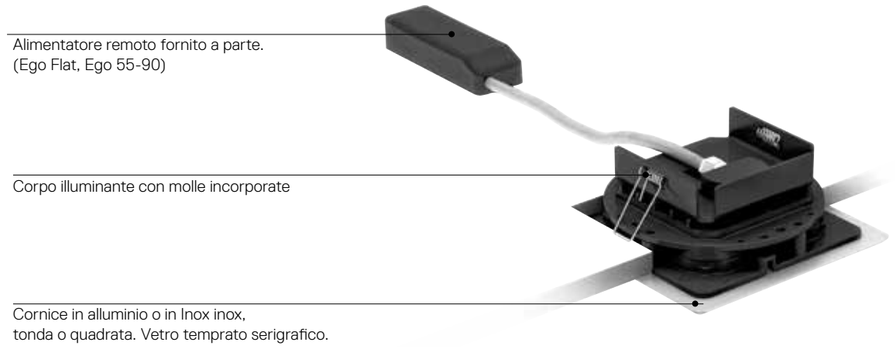

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento.

Installazione a soffitto.

Due diverse profondità di incasso.

Versione tonda e quadrata in cinque dimensioni.

Costituito da corpo, cornice, diffusore in vetro, molle di fissaggio (Ego Flat e Ego 55-90), staffe di fissaggio (Ego 150-220-320).

Corpo in alluminio EN AB-44100, con guarnizioni in silicone.

Cornice in alluminio o in acciaio inox AISI 316.

Vetro temprato serigrafato nero, spessore 8mm.

Molle di fissaggio in Inox armonico.

Collegamento elettrico alla rete mediante cavo H05RN-F e morsettiera IP68,
fornita a corredo.

Temperatura superficiale del vetro inferiore a 40°C.

Ottiche fisse e orientabili. Lenti in PMMA in 3 versioni di fasci diversi.

Pressofusioni d'alluminio verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-13.

For further information on Ego Downlight
↪ visit artemide.com

Centro Servizi dello Studentato Universitario, Trento - IT
Project: Studio Paler mand Tabares de Nava s.L. Arquitectos + CLA SdS Engeneering, ing Luca Masini

EGO 55 DOWNLIGHT TONDO

Aluminium IK09 | Stainless steel IK10 | Fascio fisso | XS | WF | EL | Alimentazione elettronica 24V SELV fornita a parte | MacAdam 4SDCM Life L90 (9K) >54400h CRI = 80 | **IP**65/ **IP**67

EGO 55 DOWNLIGHT TONDO

W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT	**Alluminio IK**09 Code	**Inox IK**10 Code
1,5 W	=80	0,28 kg	14°	83 lm	3000K	**T4083SPW00**	**T4080SPW00**
			32°	76 lm	3000K	**T4083FLW00**	**T4080WFLW00**
			EL	78 lm	3000K	**T4083ELPTW00**	**T4080ELPTW00**



Driver				**DV1041**
Driver	24W IP67	DALI	185x35x33mm	**DV1041**
Driver	25 W IP67		148x40x32mm	**T409996**
Driver	60 W IP67		163x43x32mm	**T409998**
Driver	90 W IP67		161x61x36mm	**T409999**

Verificare le dimensioni del driver / foro d'incasso

Dettagli di installazione alimentatori a pag.975

EGO 55 DOWNLIGHT QUADRO

Aluminium IK09 | Stainless steel IK10 | Fascio fisso | XS | WF | EL | Alimentazione elettronica 24V SELV fornita a parte | MacAdam 4SDCM Life L90 (9K) >54400h CRI = 80 | **IP**65/ **IP**67

EGO 55 DOWNLIGHT QUADRO

W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT	**Alluminio IK**09 Code	**Inox IK**10 Code
1,5 W	=80	0,52 kg	14°	83 lm	3000K	**T4063SPW00**	**T4060SPW00**
			32°	76 lm	3000K	**T4063FLW00**	**T4060WFLW00**
			EL	78 lm	3000K	**T4063ELPTW00**	**T4060ELPTW00**



Driver				**DV1041**
Driver	24W IP67	DALI	185x35x33mm	**DV1041**
Driver	25 W IP67		148x40x32mm	**T409996**
Driver	60 W IP67		163x43x32mm	**T409998**
Driver	90 W IP67		161x61x36mm	**T409999**

Verificare le dimensioni del driver / foro d'incasso

Dettagli di installazione alimentatori a pag.975

EGO 55 FLAT DOWNLIGHT TONDO

EGO 55 FLAT DOWNLIGHT TONDO

W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT	**Alluminio IK**09 Code	**Inox IK**10 Code
1 W	=80	0,39 kg	14°	83 lm	3000K	**T42001SPW00**	T42011SPW00
			32°	76 lm	3000K	**T42001WFLW00**	T42011FLW00
			EL	78 lm	3000K	**T42001ELPTW00**	T42011ELPTW00



Alimentazione elettronica 350mA SELV fornita a parte

Driver	V(ac)	L x W x H(mm)	IP	N.max	DIM	
cc 14W 350mA	220-240	79 x 38 x 25	67	4	-	**DV3001**
cc 23W 350mA	220-240	185 x 35 x 33	67	5	DALI	**DV1042**

Verificare le dimensioni del driver / foro di incasso

EGO 55 FLAT DOWNLIGHT QUADRO

EGO 55 FLAT DOWNLIGHT QUADRO

W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT	**Alluminio IK**09 Code	**Inox IK**10 Code
1 W	=80	0,39 kg	14°	83 lm	3000K	**T42002SPW00**	**T42012SPW00**
			32°	76 lm	3000K	**T42002WFLW00**	**T42012FLW00**
			EL	78 lm	3000K	**T42002ELPTW00**	**T42012ELPTW00**



Alimentazione elettronica 350mA SELV fornita a parte

Driver	V(ac)	L x W x H(mm)	IP	N.max	DIM	
cc 14W 350mA	220-240	79 x 38 x 25	67	4	-	**DV3001**
cc 23W 350mA	220-240	185 x 35 x 33	67	5	DALI	**DV1042**

Verificare le dimensioni del driver / foro di incasso

EGO 90 DOWNLIGHT TONDO

Aluminium IK09 | Stainless steel IK10 | XS | WF | EL | Alimentazione elettronica 24V SELV fornita a parte | MacAdam 4SDCM Life L70 (7K) >42300h CRI = 80 | **IP**65/ **IP**67

EGO 90 DOWNLIGHT TONDO

W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT	**Alluminio IK**10 Code	**Inox IK**10 Code
3 W	=80	0,50 kg	10°	220 lm	3000K	**T4083SPW00**	**T4082SPW00**
			24°	179 lm	3000K	**T4083FLW00**	**T4082FLW00**
			EL	162 lm	3000K	**T4083ELPTW00**	**T4082ELPTW00**



Driver				**DV1041**
Driver	24W IP67	DALI	185x35x33mm	**DV1041**
Driver	25 W IP67		148x40x32mm	**T409996**
Driver	60 W IP67		163x43x32mm	**T409998**
Driver	90 W IP67		161x61x36mm	**T409999**

Verificare le dimensioni del driver / foro d'incasso

Dettagli di installazione alimentatori a pag.975

EGO 90 DOWNLIGHT QUADRO

Aluminium IK09 | Stainless steel IK10 | XS | WF | EL | MacAdam 4SDCM Life L70 (7K) >42300h CRI = 80 | **IP**65/ **IP**67

EGO 90 DOWNLIGHT QUADRO

W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT	**Alluminio IK**10 Code	**Inox IK**10 Code
3 W	=80	0,50 kg	10°	220 lm	3000K	**T4063SPW00**	**T4062SPW00**
			24°	179 lm	3000K	**T4063FLW00**	**T4062FLW00**
			EL	162 lm	3000K	**T4063ELPTW00**	**T4062ELPTW00**



Driver				**DV1041**
Driver	24W IP67	DALI	185x35x33mm	**DV1041**
Driver	25 W IP67		148x40x32mm	**T409996**
Driver	60 W IP67		163x43x32mm	**T409998**
Driver	90 W IP67		161x61x36mm	**T409999**

Verificare le dimensioni del driver / foro d'incasso

Dettagli di installazione alimentatori a pag.975

EGO 90 FLAT DOWNLIGHT TONDO

W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT	**Alluminio IK**10 Code	**Inox IK**10 Code
3 W	=80	0,52 kg	10°	220 lm	3000K	**T42003SPW00**	**T42013NSPW00**
			24°	179 lm	3000K	**T42003FLW00**	**T42013WFLW00**
			EL	162 lm	3000K	**T42003ELPTW00**	**T42013ELPTW00**



Alimentazione elettronica 350mA SELV fornita a parte

Driver	V(ac)	L x W x H(mm)	IP	N.max	DIM	
cc 14W 350mA	220-240	79 x 38 x 25	67	4	-	**DV3001**
cc 23W 350mA	220-240	185 x 35 x 33	67	5	DALI	**DV1042**

Verificare le dimensioni del driver / foro di incasso

EGO 90 FLAT DOWNLIGHT QUADRO

W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT	**Alluminio IK**10 Code	**Inox IK**10 Code
3 W	=80	0,52 kg	10°	220 lm	3000K	**T42004SPW00**	**T42014NSPW00**
			24°	179 lm	3000K	**T42004FLW00**	**T42014WFLW00**
			EL	162 lm	3000K	**T42004ELPTW00**	**T42014ELPTW00**



Alimentazione elettronica 350mA SELV fornita a parte

Driver	V(ac)	L x W x H(mm)	IP	N.max	DIM	
cc 14W 350mA	220-240	79 x 38 x 25	67	4	-	**DV3001**
cc 23W 350mA	220-240	185 x 35 x 33	67	5	DALI	**DV1042**

Verificare le dimensioni del driver / foro di incasso

EGO 150 DOWNLIGHT TONDO

Aluminium IK09 | Stainless steel IK10 | Fascio fisso | Fascio orientabile +/- 15° | XS | WF | EL

MacAdam 4SDCM
Life L70 (7K) >42300h
CRI = 80

IP65/ **IP**67

EGO 150 DOWNLIGHT TONDO

W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT	**Alluminio IK**09 Code	**Inox IK**09 Code
8 W	=80	1,3 kg	5°	366 lm	3000K	**T4085NSPW00**	**T4084NSPW00**
			38°	321 lm	3000K	**T4085WFLW00**	**T4084WFLW00**
			EL	366 lm	3000K	**T4085ELPTW00**	**T4084ELPTW00**





ø 135±2

max 40 mm

Alimentazione elettronica 220/240Vac 50/60Hz inclusa

EGO 150 FLAT DOWNLIGHT TONDO

W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT	**Alluminio IK**09 Code	**Inox IK**09 Code
6 W	=80	0,88 kg	5°	366 lm	3000K	**T42005NSPW00**	T42015NSPW00
			38°	321 lm	3000K	**T42005WFLW00**	T42015WFLW00
			EL	366 lm	3000K	**T42005ELPTW00**	T42015ELPTW00





ø 135±2

max 35 mm

Fascio fisso

Alimentazione elettronica 500mA SELV fornita a parte

Driver	V(ac)	L x W x H(mm)	IP	N.max	DIM	
cc 14W 500mA	220-240	79 x 38 x 25	67	2	-	**DV3002**
cc 28W 500mA	220-240	120 x 38 x 25	67	2-3	-	**DV1039**
cc 31W 500mA	220-240	185 x 35 x 33	67	3	DALI	**DV1042**

Verificare le dimensioni del driver / foro di incasso

EGO 150 DOWNLIGHT QUADRO

Aluminium IK09 | Stainless steel IK10 | Fascio fisso | Fascio orientabile +/- 15° | XS | WF | EL

MacAdam 4SDCM
Life L70 (7K) >42300h
CRI = 80

IP65/ **IP**67

EGO 150 DOWNLIGHT QUADRO

W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT	**Alluminio IK**09 Code	**Inox IK**09 Code
8 W	=80	1,35 kg	5°	366 lm	3000K	**T4065NSPW00**	**T4064NSPW00**
			38°	321 lm	3000K	**T4065WFLW00**	**T4064WFLW00**
			EL	366 lm	3000K	**T4065ELPTW00**	**T4064ELPTW00**





135 x 135±2

max 40 mm

Alimentazione elettronica 220/240Vac 50/60Hz inclusa

EGO 150 FLAT DOWNLIGHT QUADRO

W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT	**Alluminio IK**09 Code	**Inox IK**09 Code
6 W	=80	0,88 kg	5°	366 lm	3000K	**T42006NSPW00**	**T42016NSPW00**
			38°	321 lm	3000K	**T42006WFLW00**	**T42016WFLW00**
			EL	366 lm	3000K	**T42006ELPTW00**	**T42016ELPTW00**





135 x 135±2

max 35 mm

Fascio fisso

Alimentazione elettronica 500mA SELV fornita a parte

Driver	V(ac)	L x W x H(mm)	IP	N.max	DIM	
cc 14W 500mA	220-240	79 x 38 x 25	67	2	-	**DV3002**
cc 28W 500mA	220-240	120 x 38 x 25	67	2-3	-	**DV1039**
cc 31W 500mA	220-240	185 x 35 x 33	67	3	DALI	**DV1042**

Verificare le dimensioni del driver / foro di incasso

EGO 220 DOWNLIGHT TONDO

Aluminium IK09 | Stainless steel IK10 | Fascio fisso | Fascio orientabile +/- 15° | XS | WF | EL

MacAdam 4SDCM
Life L70 (6K) >39300h
CRI = 80

IP65/ **IP**67

EGO 220 DOWNLIGHT TONDO

W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT	**Alluminio IK**10 Code	**Inox IK**10 Code
17 W	=80	2,6 kg	5°	787 lm	3000K	**T4087NSPW00**	**T4086NSPW00**
			38°	794 lm	3000K	**T4087WFLW00**	**T4086WFLW00**
			EL	797 lm	3000K	**T4087ELPTW00**	**T4086ELPTW00**

Alimentazione elettronica 220/240Vac 50/60Hz inclusa



EGO 220 FLAT DOWNLIGHT TONDO

W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT	**Alluminio IK**10 Code	**Inox IK**10 Code
14 W	=80	1,78 kg	5°	787 lm	3000K	T42007NSPW00	T42015NSPW00
			38°	794 lm	3000K	T42007WFLW00	T42015WFLW00
			EL	797 lm	3000K	T42007ELPTW00	T42015ELPTW00

Alimentazione elettronica 500mA SELV fornita a parte

Driver	V(ac)	L x W x H(mm)	IP	N.max	DIM	
cc 28W 500mA	220-240	120 x 38 x 25	67	1	-	**DV1039**
cc 31W 500mA	220-240	185 x 35 x 33	67	1	DALI	**DV1042**

Verificare le dimensioni del driver / foro di incasso



EGO 220 DOWNLIGHT QUADRO

Aluminium IK09 | Stainless steel IK10 | Fascio fisso | Fascio orientabile +/- 15° | XS | WF | EL

MacAdam 4SDCM
Life L70 (6K) >39300h
CRI = 80

IP65/ **IP**67

EGO 220 DOWNLIGHT QUADRO

W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT	**Alluminio IK**10 Code	**Inox IK**10 Code
17 W	=80	2,7 kg	5°	787 lm	3000K	**T4067NSPW00**	**T4066NSPW00**
			38°	794 lm	3000K	**T4067WFLW00**	**T4066WFLW00**
			EL	797 lm	3000K	**T4067ELPTW00**	**T4066ELPTW00**

Alimentazione elettronica 220/240Vac 50/60Hz inclusa



EGO 220 FLAT DOWNLIGHT QUADRO

W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT	**Alluminio IK**10 Code	**Inox IK**10 Code
14 W	=80	1,78 kg	5°	787 lm	3000K	**T42008NSPW00**	**T42016NSPW00**
			38°	794 lm	3000K	**T42008WFLW00**	**T42016WFLW00**
			EL	797 lm	3000K	**T42008ELPTW00**	**T42016ELPTW00**

Alimentazione elettronica 500mA SELV fornita a parte

Driver	V(ac)	L x W x H(mm)	IP	N.max	DIM	
cc 28W 500mA	220-240	120 x 38 x 25	67	1	-	**DV1039**
cc 31W 500mA	220-240	185 x 35 x 33	67	1	DALI	**DV1042**

Verificare le dimensioni del driver / foro di incasso



Ego downlight
↪ vetro

Ottica Extra Spot 6°

Permette di concentrare il flusso luminoso e di evidenziare particolari evitando la dispersione nell'ambiente.

Ottica Wide Flood 40°

Permette di ottenere flussi luminosi ampi adatti per illuminare porzioni vaste.

Ottica Ellittica EL

Fornisce una distribuzione ellittica del flusso luminoso.
Adatta per un effetto wall washer delle pareti.

Black Glass

Fascio fisso | Fascio orientabile +/- 15° | XS | WF | EL

MacAdam 4SDCM
Life L70 (6K) >39300h
CRI = 80

IP65/ **IP**67
IK09

EGO 150 VETRO DOWNLIGHT

						Tondo	Quadro
W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT	Code	Code
8 W	=80	1,3 kg	5°	366 lm	3000K	**T4130NSPW00**	**T4120NSPW00**
			38°	321 lm	3000K	**T4130WFLW00**	**T4120WFLW00**
			EL	366 lm	3000K	**T4130ELPTW00**	**T4120ELPTW00**



Alimentazione elettronica 220/240Vac 50/60Hz inclusa

ø 155 ±2mm

Flangia per cartongesso	**T409919**	**T409920**

□ 155 ±2mm

EGO 150 FLAT VETRO DOWNLIGHT

						Tondo	Quadro
W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT	Code	Code
6 W	=80	0,92 kg	5°	366 lm	3000K	**T42017NSPW00**	**T42018NSPW00**
			38°	321 lm	3000K	**T42017WFLW00**	**T42018WFLW00**
			EL	366 lm	3000K	**T42017ELPTW00**	**T42018ELPTW00**



Alimentazione elettronica 500mA fornita a parte

ø 135 ±2mm

Fascio fisso

Driver	V(ac)	L x W x H(mm)	IP	N.max	DIM	
cc 14W 500mA	220-240	79 x 38 x 25	67	2	-	**DV3002**
cc 28W 500mA	220-240	120 x 38 x 25	67	2-3	-	**DV1039**
cc 31W 500mA	220-240	185 x 35 x 33	67	3	DALI	**DV1042**

□ 135 ±2mm

Verificare le dimensioni del driver / foro di incasso

↳ EGO 220 VETRO DOWNLIGHT

Aluminium IK09 | Stainless steel IK10



MacAdam 4SDCM
Life L70 (6K) >39300h
CRI = 80

IP65/ **IP**67
IK09

EGO 220 VETRO DOWNLIGHT

W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT	Tondo Code	Quadro Code
17 W	=80	2,4 kg	5°	787 lm	3000K	**T4131NSPW00**	**T4121NSPW00**
			38°	794 lm	3000K	**T4131WFLW00**	**T4121WFLW00**
			EL	797 lm	3000K	**T4131ELPTW00**	**T4121ELPTW00**



Alimentazione elettronica 220/240Vac 50/60Hz inclusa

	Tondo	Quadro
Flangia per cartongesso	**T409917**	**T409918**

EGO 220 FLAT VETRO DOWNLIGHT

W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT	Tondo Code	Quadro Code
14 W	=80	1,67 kg	4°	787 lm	3000K	**T42019NSPW00**	**T42020NSPW00**
			38°	794 lm	3000K	**T42019WFLW00**	**T42020WFLW00**
			EL	797 lm	3000K	**T42019ELPTW00**	**T42020ELPTW00**



Alimentazione elettronica 500mA SELV fornita a parte

Driver	V(ac)	L x W x H(mm)	IP	N.max	DIM	
cc 28W 500mA	220-240	120 x 38 x 25	67	1	-	**DV1039**
cc 31W 500mA	220-240	185 x 35 x 33	67	1	DALI	**DV1042**

Verificare le dimensioni del driver / foro di incasso

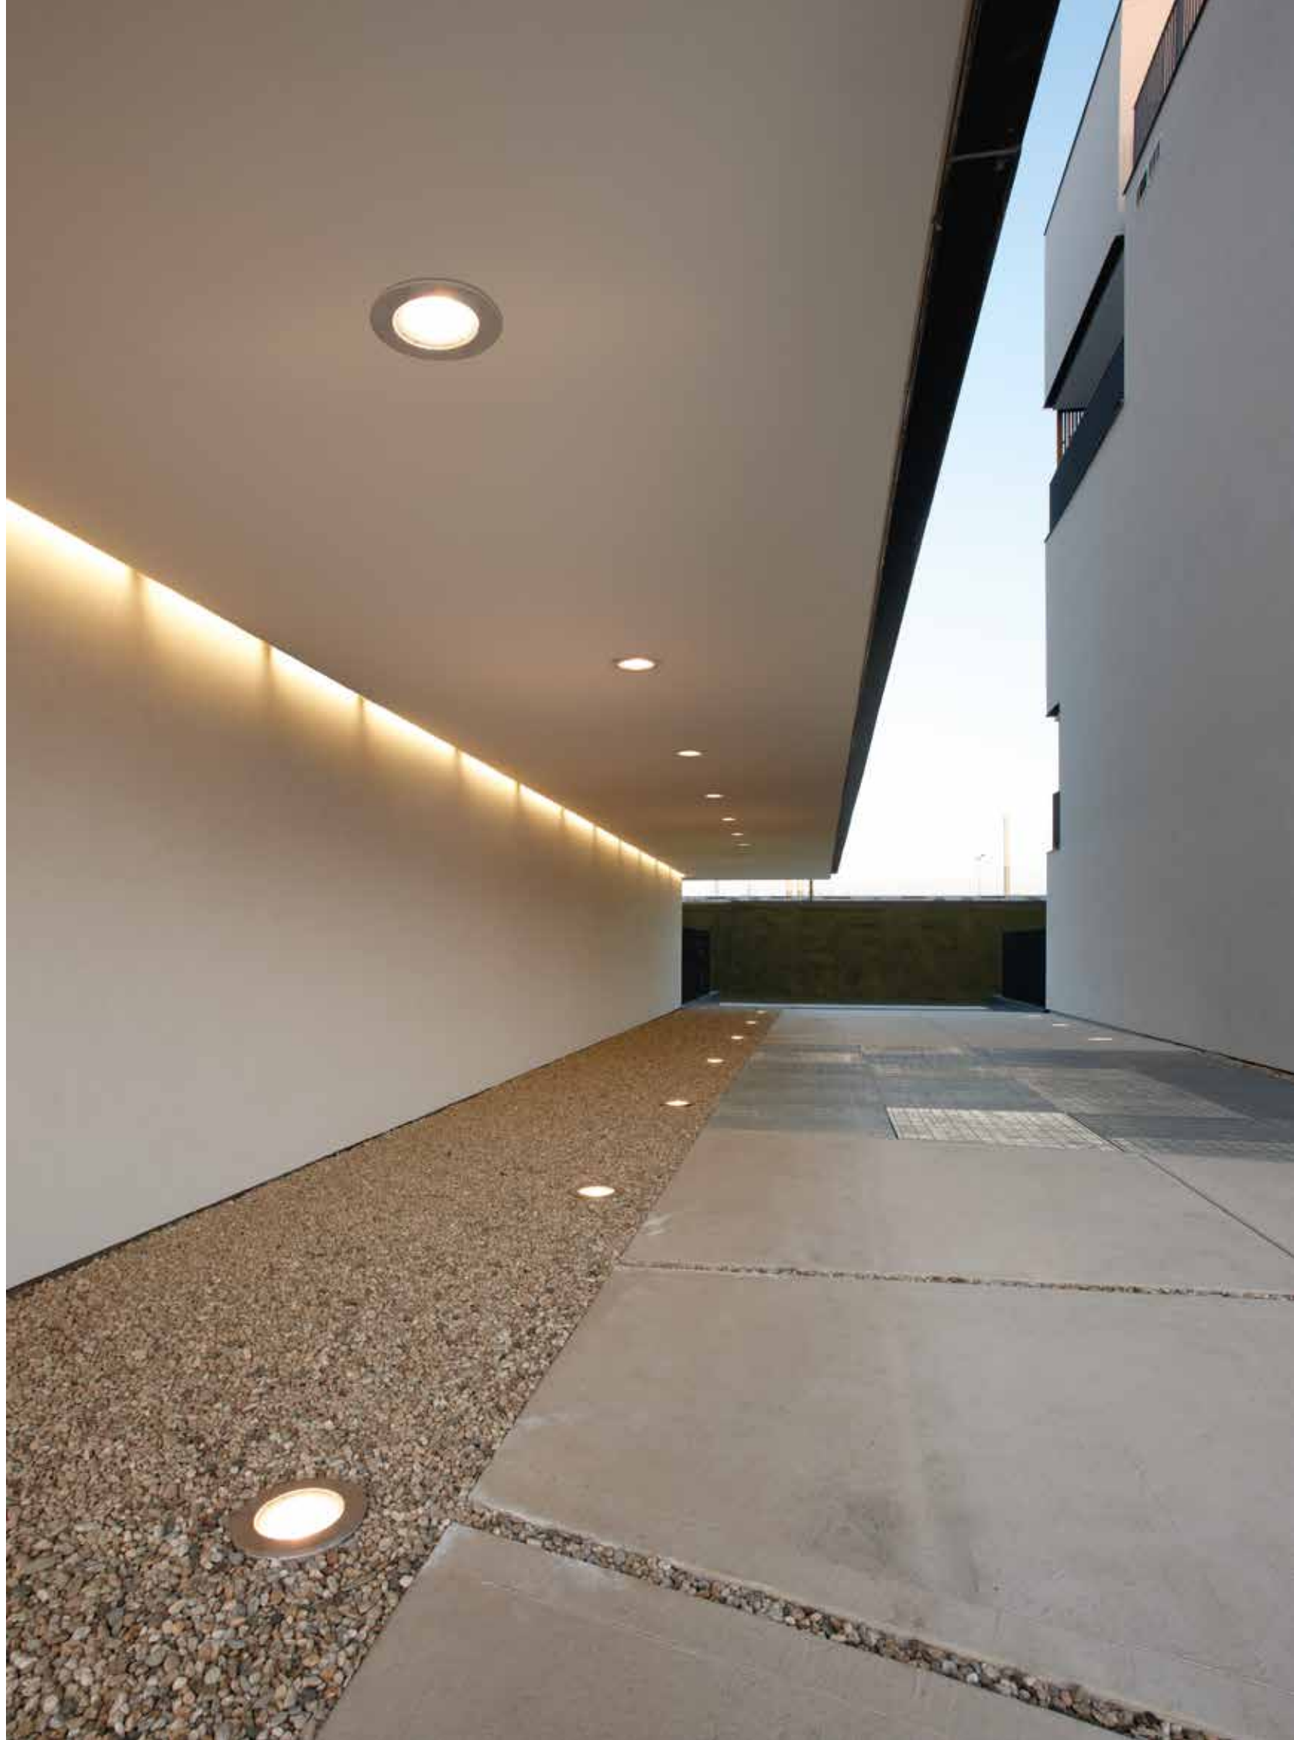

Ego walk-over
Ego drive-over

↪ 2012

Ego
↪ walk over
drive over

Ego walk/driver over tipologie

EGO

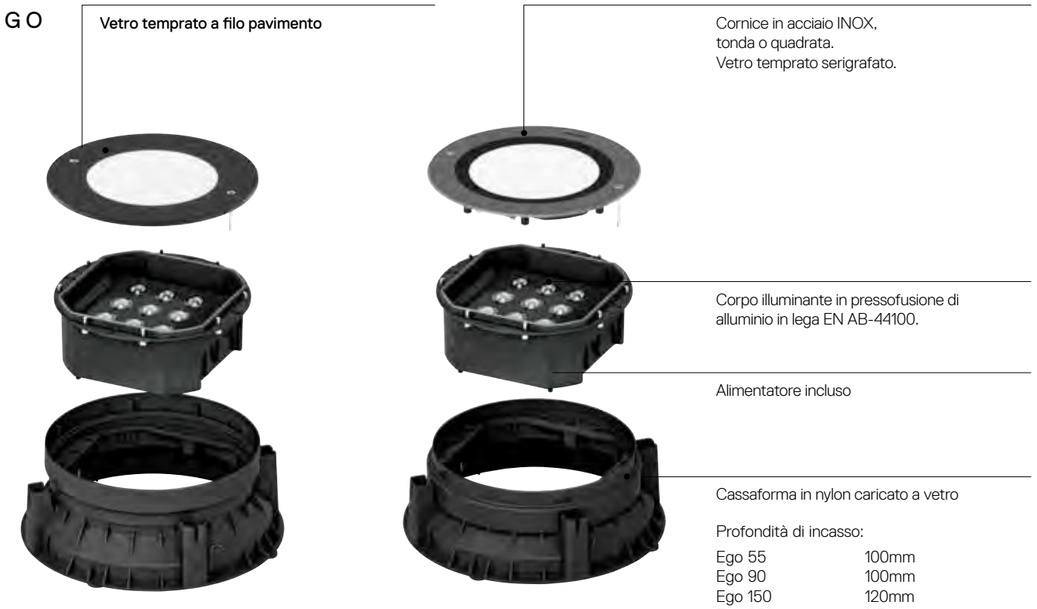

Profondità di incasso:

Ego 55	100mm
Ego 90	100mm
Ego 150	120mm
Ego 220	117mm

EGO FLAT

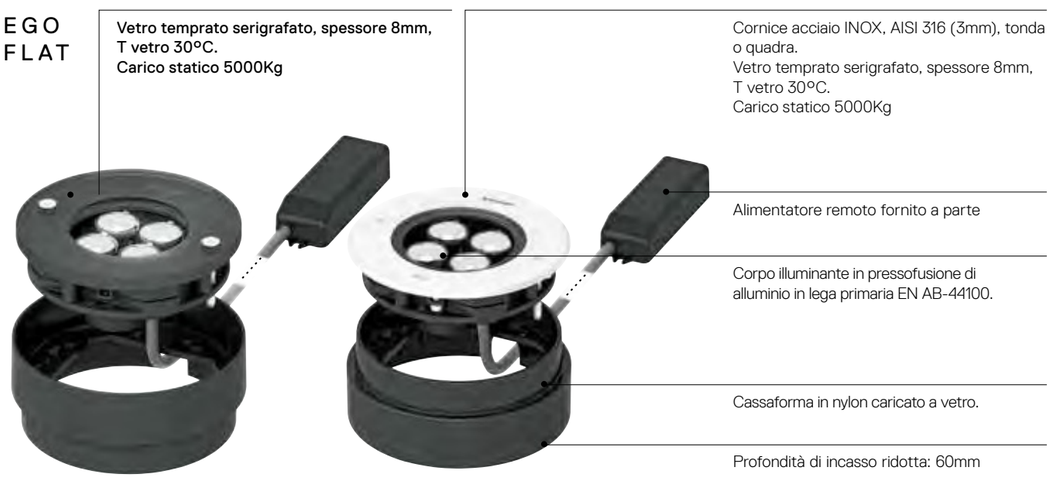

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento.

Installazione ad incasso a terra.

Versioni calpestabile e carrabili.

Profondità di incasso:
Ego WO/DO: da 110mm a 120mm,
Ego Flat WO: 60mm.

Versione WO/DO tonda e quadrata in cinque dimensioni.

Costituito da corpo, cornice, diffusore in vetro, cassaforma.

Corpo in alluminio EN AB-44100, con guarnizioni in silicone.

Tutte le versioni sono disponibili con cornice INOX.
Ego 55-90 / Ego flat 55-90 disponibili anche con cornice in alluminio verniciato.
Ego 150-220 / Ego flat 150-220 disponibili anche con vetro di spessore 8 mm a filo pavimento.

Cassaforma per la posa in opera in tecnopolimero composito, ordinabile separatamente.

Ego Flat WO cavo di alimentazione H05RN-F: lunghezza 300cm.

Ego WO/DO è fornito con cavo di alimentazione:
H05RNF 2x1 per versioni 55 e 90
H05RNF 3x1 per versione 150
H07RNF 3x1 per versioni 220 e 320, tutti lunghi 30 cm.

Tutte le versioni Ego (esclusa le versione flat) sono provviste di alimentatore elettronico interno al corpo.
Per le versioni 55 e 90 alimentazione a 24 V e alimentatore remoto fornito a parte.

Tutte le Ego Flat funzionano mediante alimentatore in corrente remoto ordinabile separatamente. Il cavo di connessione è provvisto di morsettiera IP68.

Bloccaggio alla cassaforma garantito da viti TORX antivandalo in acciaio INOX AISI 316.

Temperatura superficiale del vetro inferiore a 40°C.

Ottiche fisse e orientabili. Lenti in PMMA in 3 versioni di fasci diversi.

Pressofusioni d'alluminio verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-13.

For further information on Ego walk-over/drive-over
↪ visit artemide.com

↳ EGO 55 ALLUMINIO

Aluminium

XS WF EL

Fascio fisso

Alimentazione elettronica
24V SELV fornita a parte

MacAdam 4SDCM
Life L70 (6K) >39300h
CRI = 80

IP65/ **IP**67

IK09

EGO 55 WALK-OVER

W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT	Tondo	Quadro
						Code	Code
1,5 W	=80	0,28 kg	14°	83 lm	3000K	**T4031SPW00**	**T4001SPW00**
			32°	76 lm	3000K	**T4031WFLW00**	**T4001WFLW00**
			EL	77 lm	3000K	**T4031ELPTW00**	**T4001ELPTW00**



Cassaforma				
				T409908
Driver	24 W IP67	DALI	185x35x33mm	**DV1041**
Driver	24 W IP67		148x40x32mm	**T409996**
Driver	60 W IP67		163x43x32mm	**T409998**
Driver	90 W IP67		161x61x36mm	**T409999**

Dettagli di installazione alimentatori a pag.975

EGO 55 FLAT WALK-OVER

W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT	Tondo	Quadro
						Code	Code
1 W	=80	0,39 kg	14°	83 lm	3000K	**T40000SPW00**	**T40001SPW00**
			32°	76 lm	3000K	**T40000WFLW00**	**T40001WFLW00**
			EL	77 lm	3000K	**T40000ELPTW00**	**T40001ELPTW00**



Alimentazione elettronica 350mA SELV fornita a parte

Cassaforma						**NL40021H0**
Driver	V(ac)	L x W x H(mm)	IP	N.max	DIM	Code
cc 14W 350mA	220-240	79 x 38 x 25	67	2-10	-	**DV3001**
cc 23W 350mA	220-240	185 x 35 x 33	67	3-12	DALI	**DV1042**

Verificare le dimensioni del driver / foro di incasso

↳ EGO 55 ACCIAIO

Stainless steel

XS WF EL

Fascio fisso

Alimentazione elettronica
24V SELV fornita a parte

MacAdam 4SDCM
Life L70 (6K) >39300h
CRI = 80

IP65/ **IP**67

IK09

EGO 55 DRIVE-OVER

W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT	Tondo	Quadro
						Code	Code
1,5 W	=80	0,28 kg	14°	83 lm	3000K	**T4032SPW00**	**T4002SPW00**
			32°	76 lm	3000K	**T4032WFLW00**	**T4002WFLW00**
			EL	77 lm	3000K	**T4032ELPTW00**	**T4002ELPTW00**





Cassaforma						**T409908**
Driver	24 W IP67	DALI	185x35x33mm			**DV1041**
Driver	24 W IP67		148x40x32mm			**T409996**
Driver	60 W IP67		163x43x32mm			**T409998**
Driver	90 W IP67		161x61x36mm			**T409999**

Dettagli di installazione alimentatori a pag.975

EGO 55 FLAT WALK-OVER

W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT	Tondo	Quadro
						Code	Code
1 W	=80	0,39 kg	14°	83 lm	3000K	**T40002SPW00**	**T40003SPW00**
			32°	76 lm	3000K	**T40002WFLW00**	**T40003WFLW00**
			EL	77 lm	3000K	**T40002ELPTW00**	**T40003ELPTW00**





Alimentazione elettronica 350mA SELV fornita a parte

Cassaforma						**NL40021H0**
Driver	V(ac)	L x W x H(mm)	IP	N.max	DIM	Code
cc 14W 350mA	220-240	79 x 38 x 25	67	2-10	-	**DV3001**
cc 23W 350mA	220-240	185 x 35 x 33	67	3-12	DALI	**DV1042**

Verificare le dimensioni del driver / foro di incasso

EGO 90 ALLUMINIO

Aluminium

Fascio fisso | Fascio orientabile +/- 8° | XS | WF | EL

Alimentazione elettronica
24V SELV fornita a parte

MacAdam 4SDCM
Life L70 (6K) >39300h
CRI = 80

IP65/ **IP**67
IK09

EGO 90 WALK-OVER

W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT	Tondo	Quadro
3 W	=80	0,50 kg	10°	220 lm	3000K	**T4034SPW00**	**T4004SPW00**
			24°	179 lm	3000K	**T4034FLW00**	**T4004FLW00**
			EL	162 lm	3000K	**T4034ELPTW00**	**T4004ELPTW00**



Cassaforma				
Driver	24 W IP67	DALI	185x35x33mm	**T409907**
Driver	24 W IP67		148x40x32mm	**DV1041**
Driver	60 W IP67		163x43x32mm	**T409996**
Driver	90 W IP67		161x61x36mm	**T409998**
				T409999

Dettagli di installazione alimentatori a pag.975

EGO 90 FLAT WALK-OVER

W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT	Tondo	Quadro
3 W	=80	0,50 kg	10°	220 lm	3000K	**T40004SPW00**	**T40005SPW00**
			24°	179 lm	3000K	**T40004FLW00**	**T40005FLW00**
			EL	162 lm	3000K	**T40004ELPTW00**	**T40005ELPTW00**

Alimentazione elettronica 350mA SELV fornita a parte

Fascio fisso



Cassaforma	
	NL40021H0

Driver	V(ac)	L x W x H(mm)	IP	N.max	DIM	Code
cc 14W 350mA	220-240	79 x 38 x 25	67	2-10	-	**DV3001**
cc 23W 350mA	220-240	185 x 35 x 33	67	3-12	DALI	**DV1042**

Verificare le dimensioni del driver / foro di incasso

EGO 90 ACCIAIO

Stainless steel

Fascio fisso | Fascio orientabile +/- 8° | XS | WF | EL

Alimentazione elettronica
24V SELV fornita a parte

MacAdam 4SDCM
Life L70 (6K) >39300h
CRI = 80

IP65/ **IP**67
IK09

EGO 90 DRIVE-OVER

W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT	Tondo	Quadro
3 W	=80	0,50 kg	10°	220 lm	3000K	**T4033SPW00**	**T4003SPW00**
			24°	179 lm	3000K	**T4033FLW00**	**T4003FLW00**
			EL	162 lm	3000K	**T4033ELPTW00**	**T4003ELPTW00**





Cassaforma				
Driver	24 W IP67	DALI	185x35x33mm	**T409907**
Driver	24 W IP67		148x40x32mm	**DV1041**
Driver	60 W IP67		163x43x32mm	**T409996**
Driver	90 W IP67		161x61x36mm	**T409998**
				T409999

Dettagli di installazione alimentatori a pag.975

EGO 90 FLAT WALK-OVER

W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT	Tondo	Quadro
3 W	=80	0,50 kg	10°	220 lm	3000K	**T40006SPW00**	**T40007SPW00**
			24°	179 lm	3000K	**T40006FLW00**	**T40007FLW00**
			EL	162 lm	3000K	**T40006ELPTW00**	**T40007ELPTW00**

Alimentazione elettronica 350mA SELV fornita a parte



Fascio fisso



Cassaforma	
	NL40021H0

Driver	V(ac)	L x W x H(mm)	IP	N.max	DIM	Code
cc 14W 350mA	220-240	79 x 38 x 25	67	2-10	-	**DV3001**
cc 23W 350mA	220-240	185 x 35 x 33	67	3-12	DALI	**DV1042**

Verificare le dimensioni del driver / foro di incasso

↳ EGO 150 ACCIAIO

Stainless steel

Alimentazione elettronica
24V SELV fornita a parte

MacAdam 4SDCM
Life L70 (6K) >39300h
CRI = 80

IP65/ **IP**67

IK09

EGO 150 DRIVE-OVER

W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT	Tondo	Quadro
						Code	Code
8 W	=80	1,35 kg	5°	366 lm	3000K	**T4036NSPW00**	**T4006NSPW00**
			38°	321 lm	3000K	**T4036WFLW00**	**T4006WFLW00**
			EL	366 lm	3000K	**T4036ELPTW00**	**T4006ELPTW00**



Alimentazione elettronica 220/240Vac 50/60Hz inclusa

Cassaforma	**T409905**	**T409906**

EGO 150 FLAT WALK-OVER

W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT	Tondo	Quadro
						Code	Code
6 W	=80	0,88 kg	5°	366 lm	3000K	**T40010NSPW00**	**T40011NSPW00**
			38°	321 lm	3000K	**T40010WFLW00**	**T40011WFLW00**
			EL	366 lm	3000K	**T40010ELPTW00**	**T40011ELPTW00**



Alimentazione elettronica 500mA SELV fornita a parte

Cassaforma	**NL40025H0**	**NL40023H0**

Driver	V(ac)	L x W x H(mm)	IP	N.max	DIM	Code
cc 14W 500mA	220-240	79 x 38 x 25	67	2	-	**DV3002**
cc 28W 500mA	220-240	120 x 38 x 25	67	2-3	-	**DV1039**
cc 31W 500mA	220-240	185 x 35 x 33	67	3	DALI	**DV1042**

Verificare le dimensioni del driver / foro di incasso

↳ EGO 220 ACCIAIO

Stainless steel

Alimentazione elettronica
24V SELV fornita a parte

MacAdam 4SDCM
Life L70 (6K) >39300h
CRI = 80

IP65/ **IP**67

IK09

EGO 220 DRIVE-OVER

W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT	Tondo	Quadro
						Code	Code
16 W	=80	3,20 kg	5°	787 lm	3000K	**T4039NSPW00**	**T4009NSPW00**
			38°	794 lm	3000K	**T4039WFLW00**	**T4009WFLW00**
			EL	797 lm	3000K	**T4039ELPTW00**	**T4009ELPTW00**



Alimentazione elettronica 220/240Vac 50/60Hz inclusa

Cassaforma	**T409903**	**T409904**

EGO 220 FLAT WALK-OVER

W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT	Tondo	Quadro
						Code	Code
14 W	=80	1,78 kg	5°	787 lm	3000K	**T40014NSPW00**	**T40015NSPW00**
			38°	794 lm	3000K	**T40014WFLW00**	**T40015WFLW00**
			EL	797 lm	3000K	**T40014ELPTW00**	**T40015ELPTW00**



Alimentazione elettronica 500mA SELV fornita a parte

Cassaforma	**NL40026H0**	**NL40023H0**

Driver	V(ac)	L x W x H(mm)	IP	N.max	DIM	Code
cc 28W 500mA	220-240	120 x 38 x 25	67	1	-	**DV1039**
cc 31W 500mA	220-240	185 x 35 x 33	67	1	DALI	**DV1042**

Verificare le dimensioni del driver / foro di incasso

Ego walk over
↳ vetro

↳ EGO 150 VETRO WALK-OVER

Black Glass



MacAdam 4SDCM
Life L70 (6K) >39300h
CRI = 80

IP65/ **IP**67

IK09

EGO 150 WALK-OVER

W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT	Tondo Code	Quadro Code
8 W	=80	1,35 kg	5°	366 lm	3000K	**T4110NSPW00**	**T4100NSPW00**
			38°	321 lm	3000K	**T4110WFLW00**	**T4100WFLW00**
			EL	366 lm	3000K	**T4110ELPTW00**	**T4100ELPTW00**



Alimentazione elettronica 220/240Vac 50/60Hz inclusa

	Tondo	Quadro
Cassaforma	**T409913**	**T409914**

EGO 150 FLAT WALK-OVER

W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT	Tondo Code	Quadro Code
6 W	=80	0,92 kg	5°	366 lm	3000K	**T40017NSPW00**	**T40018NSPW00**
			38°	321 lm	3000K	**T40017WFLW00**	**T40018WFLW00**
			EL	366 lm	3000K	**T40017ELPTW00**	**T40018ELPTW00**



Alimentazione elettronica 500mA fornita a parte

	Tondo	Quadro
Cassaforma	**NL40029H0**	**NL40027H0**

Driver	V(ac)	L x W x H(mm)	IP	N.max	DIM	Code
cc 14W 500mA	220-240	79 x 38 x 25	67	2	-	**DV3002**
cc 28W 500mA	220-240	120 x 38 x 25	67	2-3	-	**DV1039**
cc 31W 500mA	220-240	185 x 35 x 33	67	3	DALI	**DV1042**

Verificare le dimensioni del driver / foro di incasso

↳ EGO 220 VETRO WALK-OVER

Black Glass



MacAdam 4SDCM
Life L70 (6K) >39300h
CRI = 80

IP65/ **IP**67

IK09

EGO 220 WALK-OVER

W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT	Tondo Code	Quadro Code
17 W	=80	3,20 kg	5°	787 lm	3000K	**T4111NSPW00**	**T4101NSPW00**
			38°	794 lm	3000K	**T4111WFLW00**	**T4101WFLW00**
			EL	797 lm	3000K	**T4111ELPTW00**	**T4101ELPTW00**



Alimentazione elettronica 220/240Vac 50/60Hz inclusa

	Tondo	Quadro
Cassaforma	**T409911**	**T409912**

EGO 220 FLAT WALK-OVER

W	CRI	Weight	Beam	Flux	CCT	Tondo Code	Quadro Code
14 W	=80	1,67 kg	5°	787 lm	3000K	**T40019NSPW00**	**T40020NSPW00**
			38°	794 lm	3000K	**T40019WFLW00**	**T40020WFLW00**
			EL	797 lm	3000K	**T40019ELPTW00**	**T40020ELPTW00**



Alimentazione elettronica 500mA fornita a parte

	Tondo	Quadro
Cassaforma	**NL40030H0**	**NL40028H0**

Driver	V(ac)	L x W x H(mm)	IP	N.max	DIM	Code
cc 28W 500mA	220-240	120 x 38 x 25	67	1	-	**DV1039**
cc 31W 500mA	220-240	185 x 35 x 33	67	1	DALI	**DV1042**

Verificare le dimensioni del driver / foro di incasso

Megara

Michele De Lucchi
↪ 2011

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento.

Installazione ad incasso a terra con calotta sporgente dal pavimento. Tutte le versioni sono carrabili a 5000Kg. Megara 90, data la ridotta altezza della calotta, si presta ad essere installata anche in ambienti con transito di pedoni avendo l'accortezza di installarla fuori dalle aree di passaggio diretto (in prossimità di muri, edifici, ecc.). Temperatura delle calotte 35°C.

3 dimensioni (90, 150, 220 mm).

Costituito da corpo, calotta verniciata, diffusore, cassaforma.

Corpo e calotta in alluminio EN AB-44100, guarnizioni in silicone; fornito con cavo uscente tripolare (H05RN-F per le versioni 90 e 150, H07RN-F per la versione 220) lungo 30 cm, resinato. Alimentatore elettronico interno al corpo.

Diffusore in policarbonato anti UV.

Collegamento elettrico alla rete mediante connettore IP68 fornito di serie, alloggiabile nella cassaforma e idoneo per cavi di diametro da 5 a 13,5mm.

Bloccaggio alla cassaforma garantito da viti TORX antivandalo.

Cassaforma per la posa in opera in tecnopolimero composito da ordinare separatamente.

Ottica a fascio ad emissione radiale.

Configurazioni a 1 fascio, 2 fasci, 4 fasci e full.

Viti in acciaio INOX AISI 316.

Pressofusioni d'alluminio verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-13..

For further information on Megara↪
visit artemide.com

MEGARA 90 - 1 FASCIO DI LUCE

MEGARA 150 - 1 FASCIO DI LUCE



MEGARA 220 - 1 FASCIO DI LUCE

MEGARA 90 - 2 FASCI DI LUCE

MEGARA 150 - 2 FASCI DI LUCE

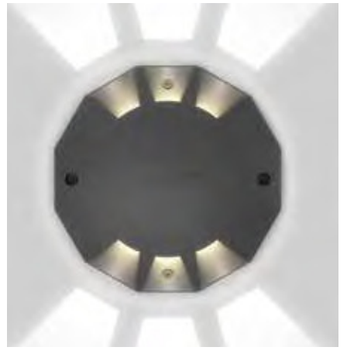

MEGARA 220 - 2 FASCI DI LUCE

MEGARA 90 - 4 FASCI DI LUCE

MEGARA 150 - 4 FASCI DI LUCE

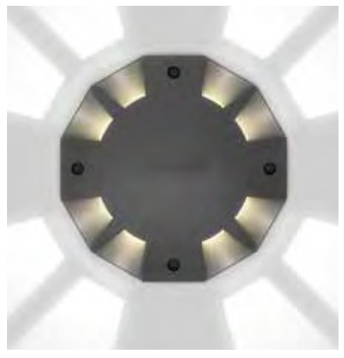

MEGARA 220 - 4 FASCI DI LUCE

MEGARA 90 - FULL

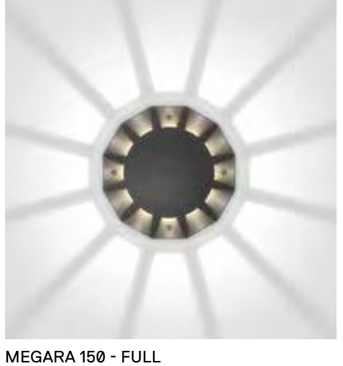

MEGARA 150 - FULL

MEGARA 220 - FULL

CALOTTA IN ALLUMINIO VERNICIATO

DIFFUSORE IN POLICARBONATO ANTI UV

CASSAFORMA IN TECNOPOLIMERO

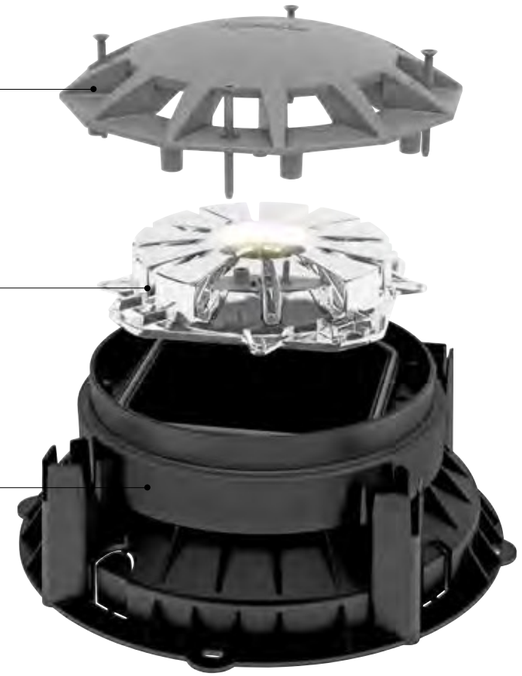

Profondità di incasso:

Megara 90	101mm
Megara 150	122mm
Megara 220	118mm

MEGARA 90

Dark grey

EL

Alimentazione elettronica
220/240Vac 50/60Hz inclusa

MacAdam 4SDCM
L70(6K)>39300 h
CRI =80

IP65/ **IP**67
IK10

1 Fascio						
W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code	
2,5 W	0,4 kg	AS	7 lm	3000K	**T415300W00**	



2 Fasci						
W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code	
2,5 W	0,4 kg	AS	12 lm	3000K	**T415200W00**	



3 Fasci						
W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code	
2,5 W	0,4 kg	AS	15 lm	3000K	**T415100W00**	





4 Fasci						
W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code	
2,5 W	0,4 kg	AS	22 lm	3000K	**T415000W00**	





Accessori	
	Code
Cassaforma	**T409907**

MEGARA 150

Dark grey

EL

Alimentazione elettronica
220/240Vac 50/60Hz inclusa

MacAdam 4SDCM
L70(6K)>39300 h
CRI =80

IP65/ **IP**67
IK10

1 Fascio						
W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code	
4 W	1 kg	AS	8 lm	3000K	**T415700W00**	



2 Fasci						
W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code	
4 W	1 kg	AS	14 lm	3000K	**T415600W00**	



3 Fasci						
W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code	
4 W	1 kg	AS	18 lm	3000K	**T415500W00**	



4 Fasci						
W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code	
4 W	1 kg	AS	26 lm	3000K	**T415400W00**	



Accessori	
	Code
Cassaforma	**T409905**

MEGARA 220

Dark grey

EL

Alimentazione elettronica
220/240Vac 50/60Hz inclusa

MacAdam 4SDCM
L70(6K)>39300 h
CRI =80

IP65/ **IP**67
IK10

1 Fascio					
W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
8,5 W	0,4 kg	AS	8 lm	3000K	**T416100W00**



2 Fasci					
W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
8,5 W	0,4 kg	AS	13 lm	3000K	**T416000W00**



3 Fasci					
W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
8,5 W	0,4 kg	AS	17 lm	3000K	**T415900W00**



4 Fasci					
W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
8,5 W	0,4 kg	AS	26 lm	3000K	**T415800W00**



Accessori	
	Code
Cassaforma	**T409903**

Microled

↪ 2013

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento.

Installazione a terra.

Montaggio del faretto a filo pavimento o con cornice in rilievo.

Costituito da corpo faretto, anello, gemma, cassaforma.

Cassaforma per la posa in opera in materiale plastico, ordinabile separatamente.

Corpo faretto in materiale plastico.

Anello in acciaio INOX AISI 316L.

Gemma diffusiva in vetro spessore 3mm.

Alimentatore remoto.

Collegamento elettrico ad alimentatore tramite cavo H05RN-F e morsettiera IP68, fornita di serie.

For further information on Microled
↪ visit artemide.com

Stainless steel

XF

Alimentazione 12Vdc SELV fornita a parte.
Calpestabilità 500kg.

IP65 / **IP**67
CE
IK10
CRI =75

MICROLED

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
20,5 W	0,2 kg	XF	5,6 lm	3000K	**NL42036VSK0**



SPIKE

Flangia

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
20,5 W	0,2 kg	XF	5,6 lm	3000K	**NL42037VSK0**



Accessori

	Code
Cassaforma	**NL42040H0**

Driver	Vac	IP	Lmm	Wmm	Hmm		Code
25W 12Vdc	24 Vdc	IP67	148	40	32	25 max	**T409996**
60W 12Vdc	24 Vdc	IP67	163	43	32	60 max	**T409998**

MICROLED RGB

W	Weight	Beam	Code
1,5 W	0,2 kg	XF	**NL42038**



Flangia

W	Weight	Beam	Code
1,5 W	0,2 kg	XF	**NL42039**



Accessori

	Code
Cassaforma	**NL42040H0**
DSC30 interfaccia USB - DMX stand alone	**NL19030**
Alimentatore 9V/350mA con connettore mini USB per DSC30	**NL19031**
Cavo con connettore HE10 per tastiera lunghezza 50cm (opzionale)	**NL7833**

Driver	Vac	W	Vdc	Ch	Control	LxWxH	IP	1,5W	Code
Driver NLX1-100	120-250Vac	95W	24Vdc PWM	1xRGB	DMX/DALI	388x42x30	40	50 max	**NL12150**
Driver NLX1-75	24Vdc	144W	24Vdc PWM	1xRGB	DMX/DALI	153x50x23	40	80 max	**NL19084**
PSU 150W	90-305Vac	150W	24Vdc			228x68x39	67		**DV5004**
Driver NLX2-75	90-260Vac	75W	24Vdc PWM	2xRGB	DMX	270x200x80	40	40 max	**NL75190**
Driver NLX1-100 IP	120-250Vac	95W	24Vdc PWM	1xRGB	DMX/DALI	340x103x61	66	50 max	**DV1046**

**PSU 24Vdc (i.e. Cod. DV5004) mandatory*

Aria

Massimo Sacconi

↳ 2012

Apparecchio di illuminazione che impiega LED ad alto rendimento.

Installazione a parete o soffitto.

Composto da corpo (pressofusione di alluminio), cornice (tranciatura di alluminio), riflettore asimmetrico, molle di fissaggio o cassaforma per muratura (lamiera zincata - ordinabile separatamente).

Corpo e cornice sono verniciati con trattamento per esterni a tre stadi: nanotechnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere.

Riflettore in policarbonato metallizzato.

Guarnizione in silicone.

Vetro di protezione temperato trasparente spessore 3mm.

Collegamento elettrico ad alimentatore tramite cavo e morsettiera
elettrica idonei forniti di serie.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.

For further information on Aria
↳ visit artemide.com

↳ ARIA

White	Black	Silver	EL	Alimentazione elettronica 700 mA fornita a parte	MacAdam 4SDCM CRI =85	**IP**40/ **IP**65
01	**04**	**12**				650°
06	**04**	**02**				

ARIA MINI

W	Weight	Beam	CCT	Flux	IP	Code
6 W	0,60 kg	AS	3000 K	215 lm	65	**AJ100.** 01/04/12
				204 lm	40	**AJ300.** 01/04/12



Life L70 (6K)>36000h

72 x 52 ±2

Accessori	Code
Cassaforma	**AJ90000**

ARIA MICRO

W	Weight	Beam	CCT	Flux	IP	Code
2,5 W	0,36 kg	AS	3000 K	57 lm	65	**NL31019VTK0.**06/04/02
					40	**NL31018VTK0.**06/04/02



Life L70 (10K)>60500h

49 x 46 ±2

Accessori	Code
Cassaforma	**NL31020H0**

Alimentazione elettronica 700mA fornita a parte

							Aria Mini		Aria Micro	
Driver	V(ac)	DIM	L_{mm}	W_{mm}	H_{mm}	IP	3W	6 W	2,5 W	Code
cc 14W 350mA	220-240	-	79	38	25	67	4			**DV3001**
cc 14W 700mA	220-240	-	79	38	25	67		2	2-8	**DV3003**
cc 30W 700mA	220-240	-	120	38	25	67		3-4	7-12	**DV3004**
cc 9W 350mA	220-240	-	75	38	22	67	2			**NL19032**
cc 10W 700mA	220-240	-	75	38	22	67		1	2-3	**NL19035**
cc 20W 700mA	220-240	-	125	38	22	67		2	2-7	**NL19036**
cc 30W 700mA	220-240	-	125	38	22	67		3-4	7-12	**DV1040**
cc 23W 350mA	220-240	DALI	185	35	33	67	4			**DV1042**
cc 38W 700mA	220-240	DALI	185	35	33	67		4	3-13	**DV1042**

Verificare le dimensioni del driver / foro d'incasso

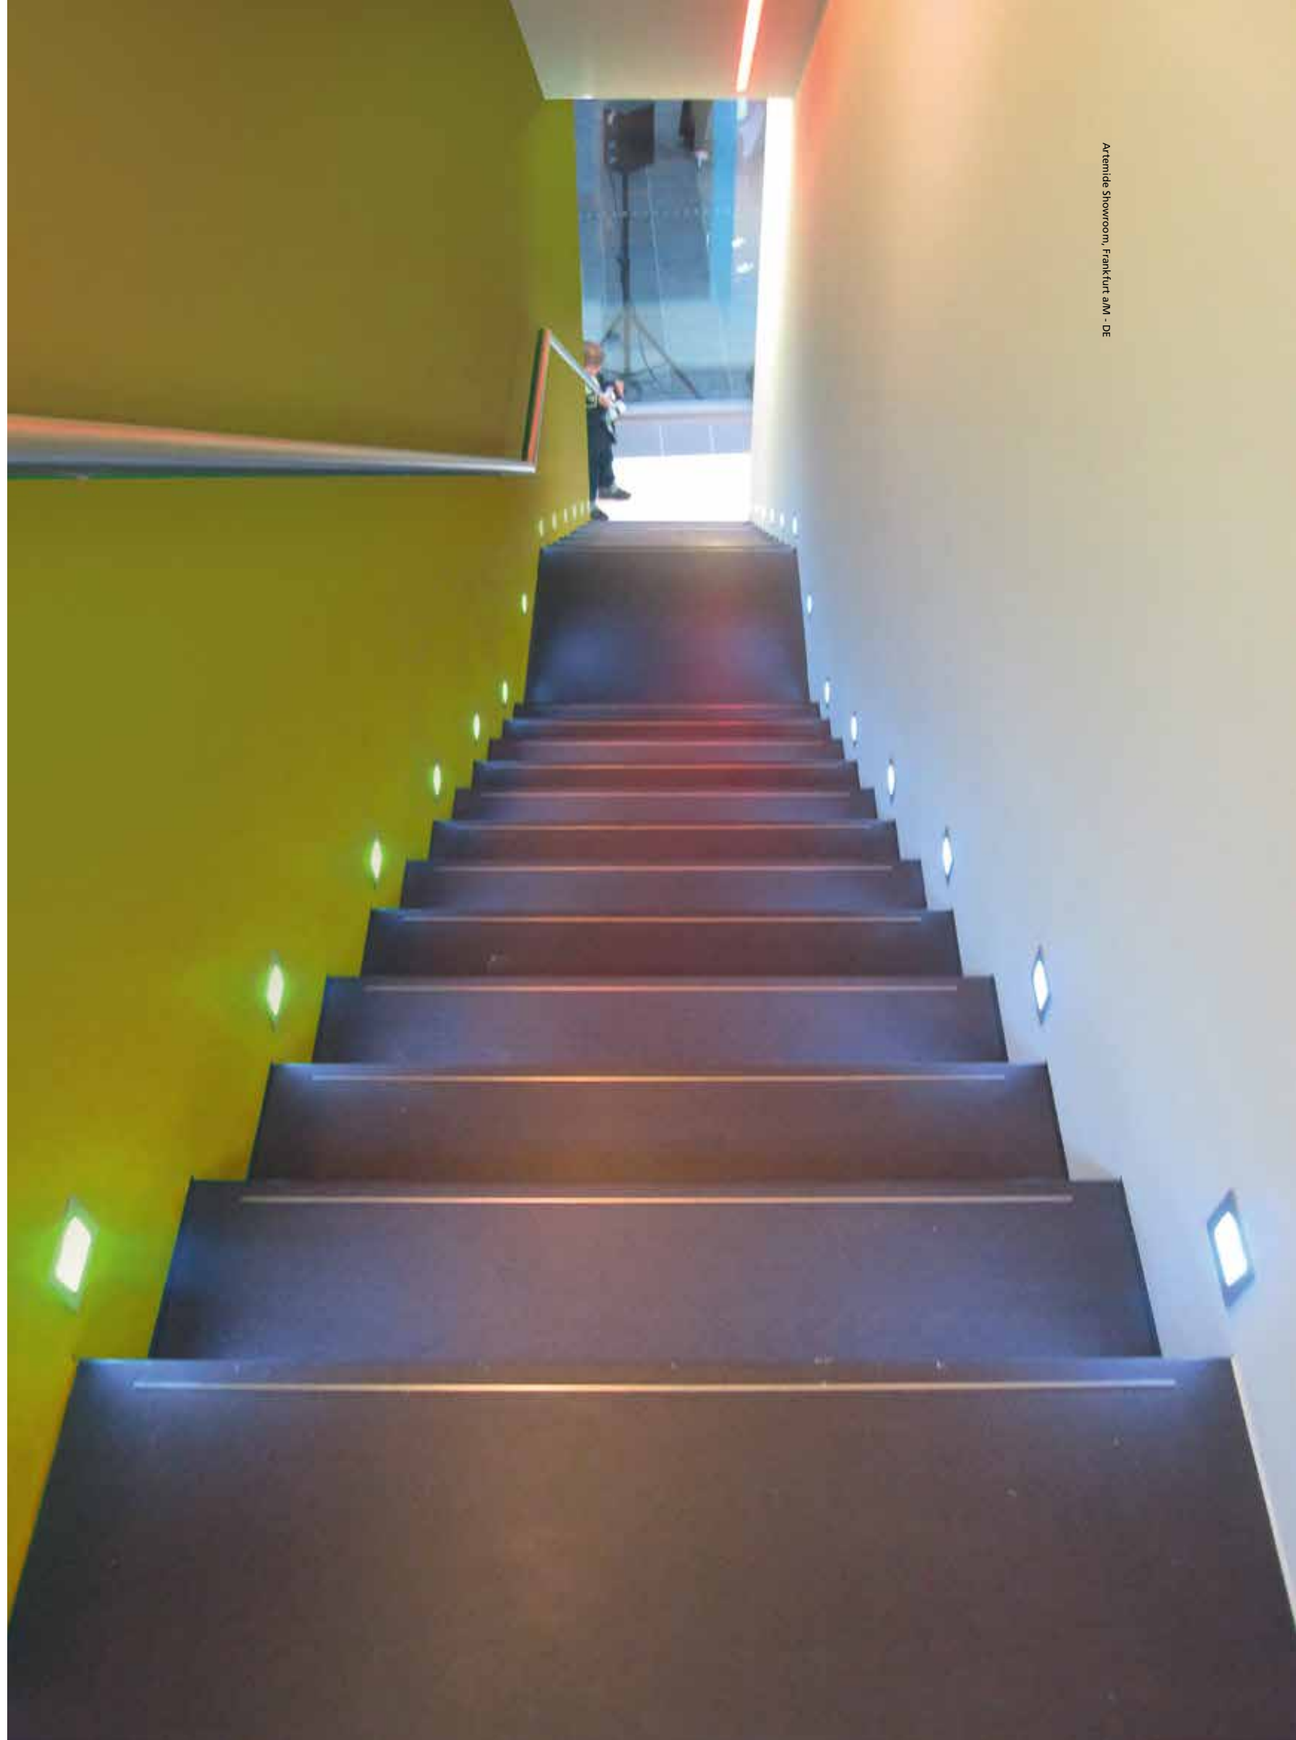

Artemide Showroom, Frankfurt a/M - DE

Faci

Ernesto Gismondi
↪ 2012

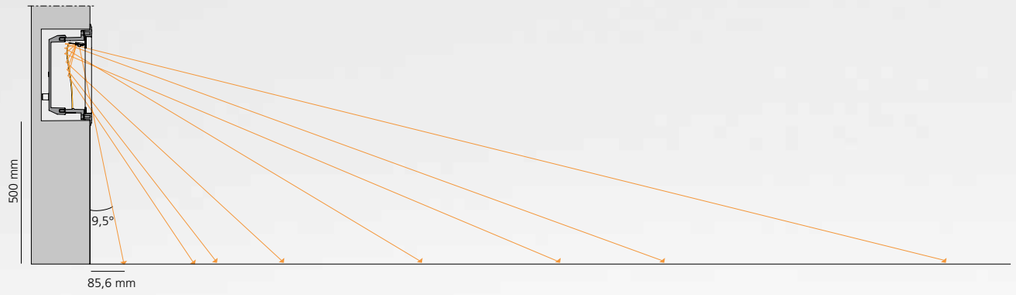

Foro incasso
Faci 12
160 x 160 x 80 mm
Faci 24
280 x 160 x 80 mm
Faci 36
400 x 160 x 80 mm

Cassaforma
Faci 12
135 x 137 x 75 mm
Faci 24
256 x 137 x 75 mm
Faci 36
376 x 137 x 75 mm

Corpo in nylon caricato a vetro

Riflettore in alluminio ottico ad elevato coefficiente di riflessione e strip LED

Vetro temprato e cornice in zama cromata

For further information on Faci
↪ visit artemide.com

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento.

Installazione ad incasso a parete.

3 dimensioni (120, 240 e 360 mm di lunghezza).

Costituito da corpo lampada e cassaforma.

Corpo in tecnopolimero composito ad alta resistenza. Il montaggio alla cassaforma avviene posizionando il corpo lampada “a scatto” e poi fissandolo con due viti Torx antivandalo. Il prodotto è idoneo per ambienti a rischio di vandalismo.

Riflettore in alluminio che convoglia e diffonde verso il basso il flusso luminoso illuminando uniformemente il pavimento e garantendo al contempo un comfort visivo evitando l’abbagliamento.

Diffusore in vetro temprato serigrafato sp. 8mm che garantisce una maggiore resistenza agli atti vandalici.

Cornice frontale in zama cromata.

Cassaforma per la posa in opera in tecnopolimero composito, di ridotta profondità, ordinabile separatamente.

Cablaggio interno al corpo lampada con passacavo IP65 idoneo per cavi di diametro 8 -12 mm per il collegamento alla rete.

Viti di chiusura in AISI 316 e guarnizioni di tenuta siliconiche.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.

Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Seguire scrupolosamente le istruzioni.

FACI

Polished

EL

Alimentazione elettronica
220/240Vac 50/60Hz inclusa

IP65
IK10

FACI 12

W	Weight	Beam	Flux	CCT
3 W	0,6 kg	AS	62 lm	3000K

Code
T417400W00



160x160x80h



Accessori

	Code
Cassaforma 135x137x75 mm	**T409921**

FACI 24

W	Weight	Beam	Flux	CCT
7 W	0,84 kg	AS	189 lm	3000K

Code
T417600W00

280x160x80h



Accessori

	Code
Cassaforma 256x137x75 mm	**T409922**

FACI 36

W	Weight	Beam	Flux	CCT
9 W	1,16 kg	AS	265 lm	3000K

Code
T417800W00



400x160x80h



Accessori

	Code
Cassaforma 376x137x75 mm	**T409923**

Centro Servizi dello Studentato Universitario, Trento - IT
Progect: Studio Paterm and Tobares de Nava s.L Arquitectos + CLA SIS Engeneering, Ing Luca Masini

Faci vetro

Ernesto Gismondi
↪ 2012

Foro incasso
Faci 12
160 x 160 x 80 mm
Faci 24
280 x 160 x 80 mm
Faci 36
400 x 160 x 80 mm

Cassaforma
Faci 12
135 x 137 x 75 mm
Faci 24
256 x 137 x 75 mm
Faci 36
376 x 137 x 75 mm

Corpo illuminante

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento.

Installazione ad incasso a parete.

3 dimensioni (120, 240 e 360 mm di lunghezza).

Costituito da corpo Impada e cassaforma.

Corpo in tecnopolimero composito ad alta resistenza. Il montaggio del corpo lampada alla cassaforma avviene “a scatto” e quindi, a montaggio avvenuto, non vi è nessuna vite in vista ed il vetro rimane a filo della parete.

Riflettore in alluminio che convoglia e diffonde verso il basso il flusso luminoso illuminando uniformemente il pavimento e garantendo al contempo un comfort visivo evitando l’abbagliamento.

Diffusore in vetro temprato serigrafato spessore 6mm.

Cassaforma per la posa in opera in tecnopolimero composito, di ridotta profondità, ordinabile separatamente.

Cablaggio interno al corpo lampada con passacavo IP65 idoneo per cavi di diametro 8 -12 mm per il collegamento alla rete.

Viti di chiusura in AISI 316 e guarnizioni di tenuta siliconiche.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.

For further information on Faci vetro
↪ visit artemide.com

FACI VETRO

Black glass

EL

Alimentazione elettronica
220/240Vac 50/60Hz inclusa

IP65
IK10

FACI VETRO 12

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
3 W	0,6 kg	AS	62 lm	3000K	**T417500W00**



160x160x80h



Accessori

	Code
Cassaforma 135x137x75 mm	**T409921**

FACI VETRO 24

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
5 W	0,84 kg	AS	189 lm	3000K	**T417700W00**



280x160x80h



Accessori

	Code
Cassaforma 256x137x75 mm	**T409922**

FACI VETRO 36

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
9 W	1,16 kg	AS	265 lm	3000K	**T417900W00**

400x160x80h



Accessori

	Code
Cassaforma 376x137x75 mm	**T409923**

Centro Servizi dello Studentato Universitario, Trento - IT
Progect: Studio Palerm and Tabarez de Nava s.L. Arquitectos + CLA Sds Engeneering, ing Luca Masini

Projector ↳

Minispot 888
Ego Spot 892
Epulo 896
Falange 900
Obice 904

Minispot

↪ 2007

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti LED ad alto rendimento.

Installazione a terra, parete o soffitto.

Costituito da corpo, ghiera e diffusore in policarbonato trasparente.

Corpo e ghiera in alluminio anticorodal, anodizzato.

Diffusore in policarbonato opalino, spessore 3mm.

Guarnizioni tramite o-ring siliconici.

Alimentatore remoto.

Collegamento elettrico ad alimentatore tramite cavo H05RN-F e morsettiera IP68 fornita a corredo.

Ottica fissa. Lenti in PMMA in 3 versioni di fasci diversi.

Picchetto per fissaggio a terra.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-5.

For further information on Minispot
↪ visit artemide.com

↪ MINISPOT

Silver grey

F WF

Alimentazione 700mA SELV
fornita a parte

MacAdam 3SDCM
Life L70 (6K)=50000h
CRI =80

IP65
+/-150°

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
2W	0,19 kg	F 24°	99 lm	3000 K	**NL702910K0**
		WF 32°	95 lm	3000 K	**NL702925K0**
		WF° 45	114 lm	3000 K	**NL7029ELK0**



Accessori

	Code
Picchetto metallo anodizzato 37 x 180mm	**NL97150**

Driver	V(ac)	L_{mm}	W_{mm}	H_{mm}	IP	N°	DIM
cc 14 W 700mA	220-240	79	38	25	67	1 - 5	-
cc 30 W 700mA	220-240	120	38	25	67	7 - 12	-
cc 38W 700mA	220-240	185	35	33	67	3 - 13	DALI

Code	€
DV3003	90,00
DV3004	111,00
DV1042	

Private residence, Milan - IT, interior design: Erna Corbetta. Ph. Beppe Raso

Private residence, Milan - IT, interior design: Erna Corbetta. Ph. Beppe Raso

Ego Spot

↪ 2005

↪ EGO SPOT

Silver grey

S F EL

Alimentazione 24Vdc
SELV fornita a parte

MacAdam 3SDCM
Life L70 (6K)=50000h
CRI =80

IP65
+/-90°

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
12 W	0,75 kg	S 10°	755 lm	3000K	**T7633SPW00**
		F 26°	711 lm	3000K	**T7633FLW00**
		EL	723 lm	3000K	**T7633ELPTW00**



Accessori	Code
Picchetto	**NL97150**

Driver	Vdc	IP	LxWxH	24W	DIM	Code
24W	24Vdc	IP67	185x35x35	1	DALI	**DV1041**
25W	24Vdc	IP67	148x40x32	1		**T409996**
60W	24Vdc	IP67	163x43x32	4		**T409998**
90W	24Vdc	IP67	161x61x36	6		**T409999**
150W	24Vdc	IP67	228x68x39	10		**DV5004**
288W	24Vdc	IP20	156x52x26	DALI/PUSH/1-10/0-10 DIMMER		**NL19096**





Ottica Spot

Permette di concentrare il flusso luminoso e di evidenziare particolari evitando la dispersione nell'ambiente.



Ottica Flood

Permette di ottenere flussi luminosi medi ed evidenziare particolari e grandi sezioni o finestre.



Ottica Ellittica

Fornisce una distribuzione ellittica del flusso luminoso.Adatta per un effetto wallwasher delle pareti.

Apparecchio di illuminazione a luce diretta orientabile che impiega sorgenti LED ad alto rendimento.

Installazione a terreno, parete e soffitto.

Costituito da corpo, cornice, vetro e staffa.

Corpo illuminante orientabile. Il posizionamento viene mantenuto con l'ausilio di viti di bloccaggio.

Corpo e cornice in alluminio ricavati dal pieno con lavorazione su macchina utensile a controllo numerico.

Staffa in alluminio in lastra piegata. Tutti i particolari in alluminio sono anodizzati.

Guarnizione in EPDM.

Cavo uscente H05RN-F di lunghezza standard di 1 metro.

Alimentatore remoto.

Lenti in PMMA in 3 versioni di fasci diversi.

Picchetto per fissaggio a terra in lamiera zincata.

Viti in acciaio INOX AISI 316.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-5.

For further information on Ego Spot
↪ visit artemide.com

Hotel Château Monfort, Milan - FT. Arch. SofiaVedani + FZI Interiors, ph. Stefano Oppo

Epulo

Ernesto Gismondi
↳ 2005

For further information on Epulo
↳ visit artemide.com

Grey-white RAL9002 **00**

Anthracite grey **10**

XS WF EL

Alimentazione elettronica
220/240Vac 50/60Hz inclusa

MacAdam 4SDCM
Life L70 (4K) 60500h
CRI =80

45° (right/left)
90° (up/down)
180°

IP65
IK06

EPULO 13

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
23W	2,71 kg	XS 6°	1231 lm	3000K	**T418910W.** 00/10
		WF 40°	1187 lm	3000K	**T418939W.** 00/10
		EL	1198 lm	3000K	**T4189ELW.** 00/10



EPULO 18

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
38W	5,00 kg	XS 6°	2188 lm	3000K	**T418810W.** 00/10
		WF 40°	2110 lm	3000K	**T418839W.** 00/10
		EL	2136 lm	3000K	**T4188ELW.** 00/10



Ottica Extra Spot 6°

Permette di concentrare il flusso luminoso e di evidenziare particolari evitando la dispersione nell'ambiente.

Ottica Wide Flood 40°

Permette di ottenere flussi luminosi ampi adatti per illuminare porzioni vaste.



Ottica Ellittica EL

Fornisce una distribuzione ellittica del flusso luminoso.
Adatta per un effetto wall washer delle pareti.

Apparecchio di illuminazione a luce diretta orientabile che impiega sorgenti LED ad alto rendimento.

Installazione a terreno, a parete, a soffitto, su cornicione.

2 dimensioni: Epulo 13 e Epulo 18.

Disponibile in due finiture: verniciato grigio-bianco (RAL 9002) e verniciato grigio antracite.

Costituito da corpo illuminante, basetta e staffa di fissaggio. Rotazione sulla base +/-180°, basculazione del corpo +/-45° lateralmente e +90/-90 frontalmente attraverso un giunto sferico che ne permette un'accurata regolazione. Il posizionamento viene mantenuto con l'ausilio di viti di bloccaggio.

Corpo e basetta in alluminio EN AB-47100, guarnizioni in silicone.

Alimentatore elettronico interno al corpo.

Vetro temprato serigrafato siliconato raso al corpo per evitare il ristagno di acqua.

L'apparecchio è provvisto di cavo di sicurezza con gancio per consentire un agevole cablaggio durante la sua installazione in qualunque posizione.

Cablaggio per mezzo di un connettore IP67 idoneo per cavi di diametro 5-13,5mm e alloggiato all'interno della basetta.

Lenti in PMMA in 3 versioni di fasci diversi.

Viti e giunto sferico in acciaio INOX AISI 316.

Pressofusioni di alluminio e staffa in ferro zincato verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-5.

Danese Milano, Milan - (IT)

Falange

Wilmotte & Industries
↪ 2011

Apparecchio di illuminazione a luce diretta orientabile che impiega sorgenti LED ad alto rendimento.

Installazione a terreno, a parete, su cornicione.

2 dimensioni: 134 x 134, 238 x 134 mm.

Costituito da corpo illuminante e supporto (contenente il cablaggio) orientabili, attraverso una ghiera graduata che ne permette un'accurata regolazione. Il posizionamento viene mantenuto con l'ausilio di grani di bloccaggio.

Corpo e supporto in alluminio EN AB-44100, guarnizioni in silicone.

Alimentatore elettronico interno al corpo.

Vetro temprato serigrafato siliconato ad una contro-cornice.

Cablaggio tramite apposito connettore IP68 fornito a corredo interno al supporto.

Lenti in PMMA in 3 versioni di fasci diversi.

Viti in acciaio INOX AISI 316.

Pressofusioni di alluminio verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-5.

For further information on Falange
↪ visit artemide.com

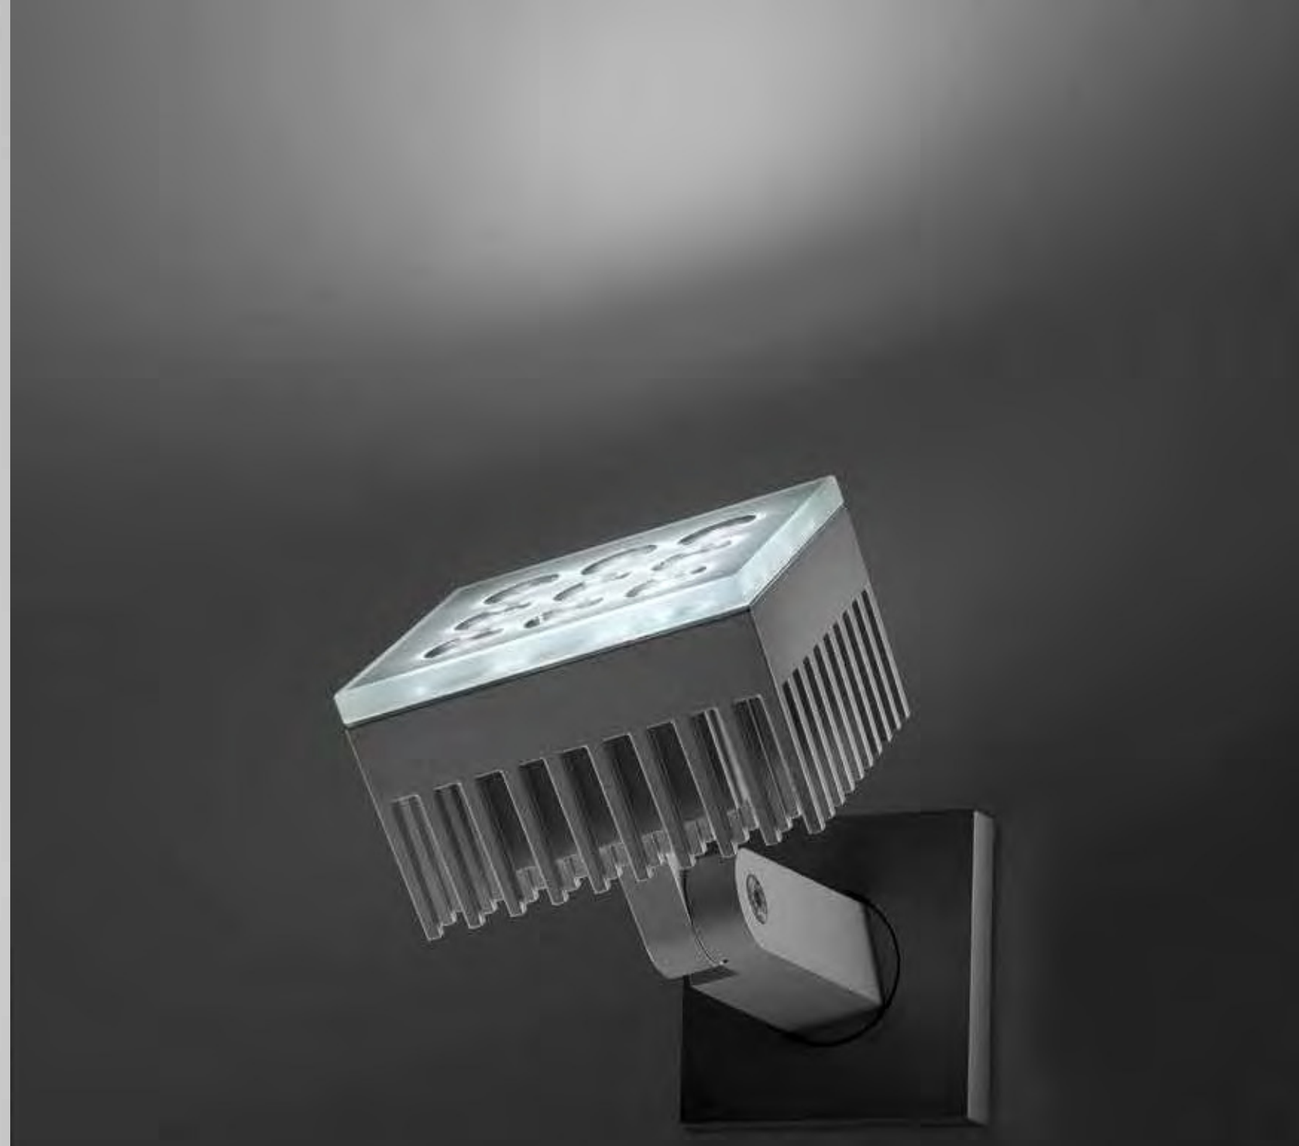

New Jerusalem Monastery, Istra, Moscow region, Studio Vega, Ph Konstantin Maksimov

↳ FALANGE

Grey-white RAL9002 **02**

Anthracite grey **05**

S WF EL

Alimentazione elettronica 220/240Vac 50/60Hz inclusa

MacAdam 4SDCM
Life L70 (10K)>60500h
CRI =80

IP65

180° 60°

FALANGE 9

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
22 W	2,00 kg	S 10°	958 lm	3000K	**NL3000010K0.** 02/05
		WF 34°	764 lm	3000K	**NL3000039K0.** 02/05
		EL	830 lm	3000K	**NL30000ELK0.** 02/05



FALANGE 18

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
44 W	3,05 kg	S 10°	1917 lm	3000K	**NL3000110K0.** 02/05
		WF 34°	1529 lm	3000K	**NL3000139K0.** 02/05
		EL	1661 lm	3000K	**NL30001ELK0.** 02/05





Ottica Spot (8°-15°)

Permette di concentrare il flusso luminoso e di evidenziare particolari evitando la dispersione nell'ambiente.

Ottica Wide Flood (30°-45°)

Permette di ottenere flussi luminosi ampi adatti per illuminare porzioni vaste.

Ottica Ellittica (EL)

Fornisce una distribuzione ellittica del flusso luminoso. Adatta per un effetto wall washer delle pareti.

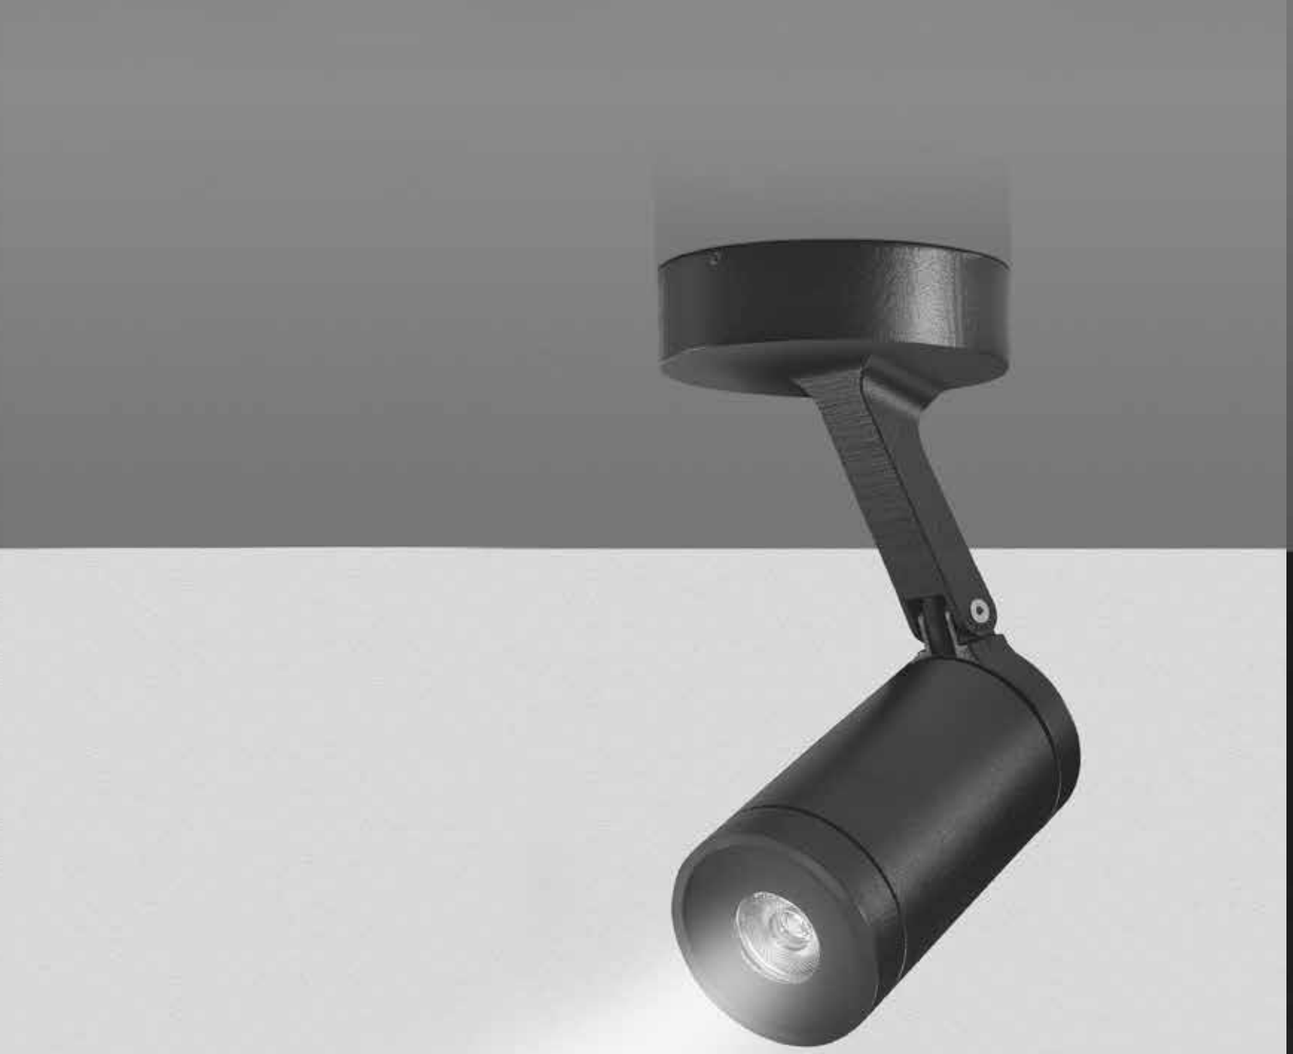

Obice

Alessandro Pedretti
(Studio Rota & Partners)
↪ 2014, 2016

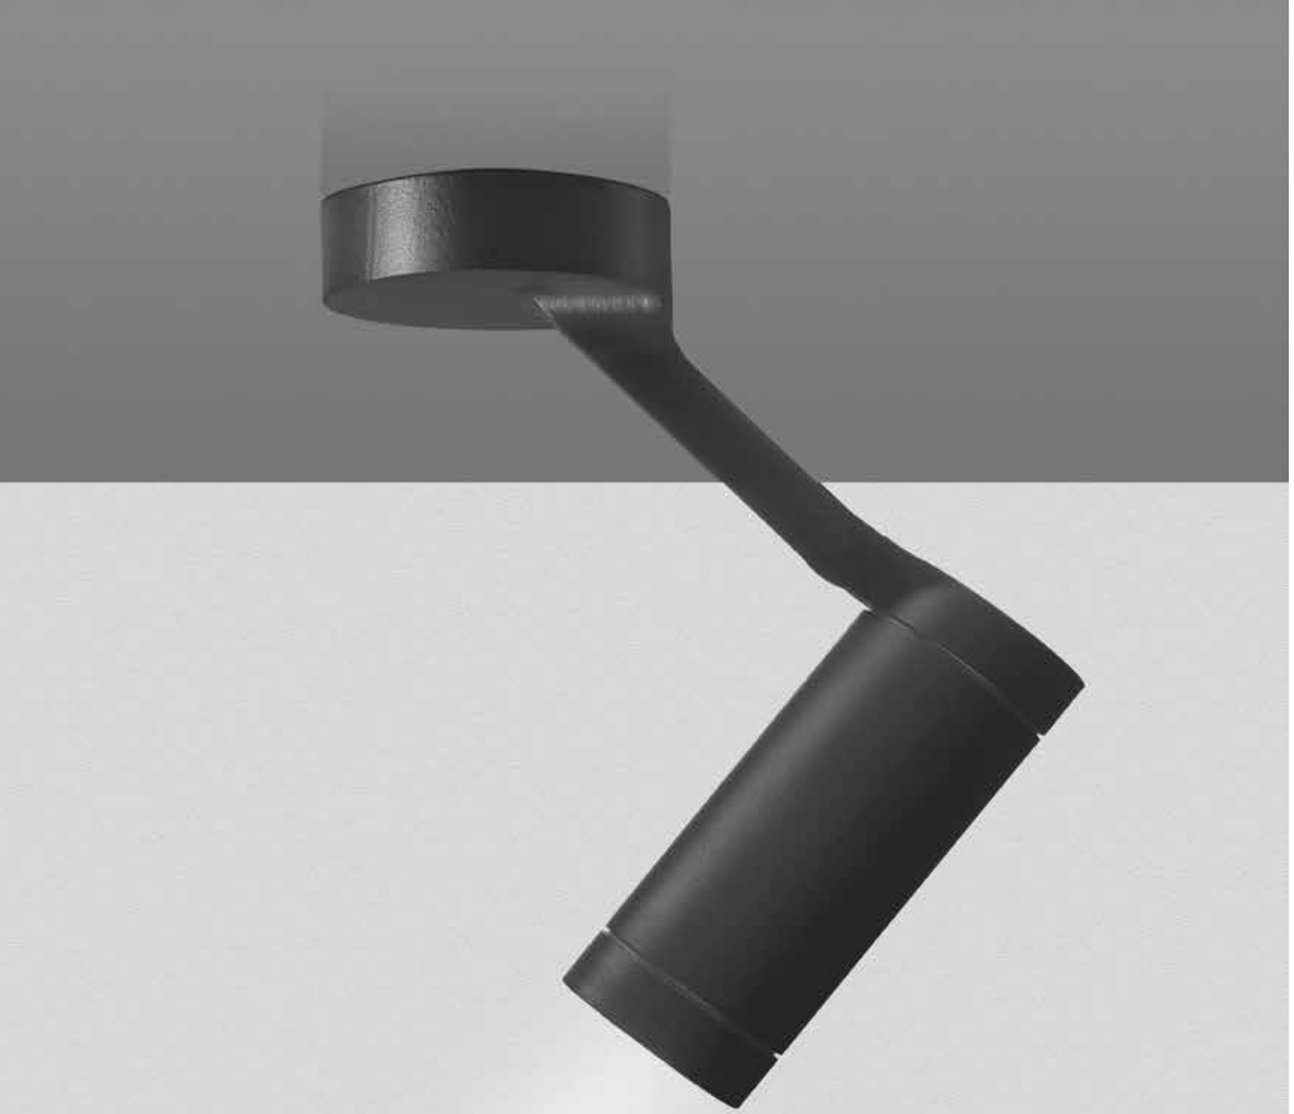

↬ OBICE

White **20** Black **10**

F WF

Alimentazione elettronica
220/240Vac 50/60Hz inclusa

Life L80 (13K) 78600h
CRI =80

IP40 / **IP**65
INK06

+35°/-125° 359°

OBICE

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
10 W	1,24 kg	19°	670 lm	3000 K	**T430518W.** 10/20
		34°	605 lm	3000 K	**T430534W.** 10/20



IP65
MacAdam 2SDC
Life = L70(6K)>36000

OBICE MINI

W	Beam	Flux	CCT	Code
7 W	19°	505 lm	3000 K	**T430418W.** 10/20
	34°	460 lm	3000 K	**T430434W.** 10/20

Alimentazione 24Vdc SELV fornita a parte



IP65
MacAdam 2SDC
Life = L70(6K)>36000

Driver	Vdc	IP	LxWxH	7W	DIM	Code
24W	24Vdc	IP67	185x35x35	1	DALI	**DV1041**
25W	24Vdc	IP67	148x40x32	3		**T409996**
60W	24Vdc	IP67	163x43x32	7		**T409998**
90W	24Vdc	IP67	161x61x36	10		**T409999**
150W	24Vdc	IP67	228x68x39	18		**DV5004**
DIMMER						
288W	24Vdc	IP20	156x52x26		DALI/PUSH/ 1-10/0-10	**NL19096**



OBICE MICRO

W	Weight	Beam	Flux	CCT	IP40 Code	IP65 Code
3 W	0,28 kg	23°	112 lm	3000 K	**M3160FLW.** 10/20	**T4314FLW.** 10/20
		32°	115 lm	3000 K	**M3160WFLW.** 10/20	**T4314WFLW.** 10/20



MacAdam 4SDC
Life = L70(6K)>50000

Accessori

Porta filtro — **T4306000.** 10/20

Filtro per emissione ellittica — **T430700000**

For further information on Obice
↬ visit artemide.com

Apparecchi di illuminazione che impiegano LED ad alto rendimento.

Installazione a parete / soffitto.

Luce monocromatica.

Composto da corpo, snodo orientabile, schermo protezione, flangia per fissaggio a parete.

Corpo in pressofusione di alluminio.

Base e supporto in pressofusione di alluminio.

Flangia, schermo protettivo in vetro spessore 4mm, con serigrafia nera.

Alimentatore integrato (Obice e Obice Micro), regolatore 24Vdc dimmerabile incluso (Obice mini).

Collegamento elettrico tramite connettore elettrico IP68 alloggiato nella base (solo per Obice e Obice Micro).

Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.

Scenographic Lighting ↳

Spike _____ 910
LineaLed
drive over _____ 914
LineaLed
wallwasher _____ 918
Dedalo _____ 922

Spike

↪ 2006

For further information on Spike
↪ visit artemide.com

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento.

Installazione a parete o soffitto.

Luce monocromatica o RGB.

Corpo in estruso di alluminio EN AW6060 T5.

Diffusore in metacrilato, spessore 3mm.

Tappi in pressofusione d'alluminio con guarnizione in silicone.

Staffe di regolazione in alluminio pressofuso EN AB 47100 scorrevoli.

Collegamento elettrico a alimentatore mediante cavo bipolare H05RN-F (monocromatico) o cavo quadripolare silicone/gomma (RGB), con morsetto IP68 fornito di serie.

Alimentatore remoto a 24Vdc.

Corpo estruso anodizzato. Staffe e tappi verniciati con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, coat primer, vernice a liquido top coat per esterni simil-anodizzata grigia.

Schermo anti abbagliamento in alluminio estruso verniciato, su richiesta.

Ottiche. Lenti in PMMA in 3 versioni di fasci diversi.

Versione RGB costituito da LED monocromatici rossi, verdi e blu.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.

SPIKE

Silver grey

S F EL

Alimentazione 24Vdc fornita a parte.
* nuova versione più lunga di 4 mm.

MacAdam 4SDCM
Life L90 (9K) >54400h
CRI =80

IP65

SPIKE

Watt	Lenght	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
12W	268 mm*	0,37 kg	S13°	594 lm	3000K	**T430010W00**
			F 27°	554 lm	3000K	**T430025W00**
			EL	594 lm	3000K	**T4300ELW00**
24W	490 mm*	0,75 kg	S13°	1188 lm	3000K	**T430110W00**
			F 27°	1108 lm	3000K	**T430125W00**
			EL	1188 lm	3000K	**T4301ELW00**
36W	730 mm*	1,06 kg	S13°	1782 lm	3000K	**T430210W00**
			F 27°	1662 lm	3000K	**T430225W00**
			EL	1782 lm	3000K	**T4302ELW00**
48W	970 mm*	1,34 kg	S13°	2376 lm	3000K	**T430310W00**
			F 27°	2216 lm	3000K	**T430325W00**
			EL	2376 lm	3000K	**T4303ELW00**



Schermo antiabbagliamento	Code
Spike 12W	**T430806**
Spike 24W	**T430812**
Spike 36W	**T430818**
Spike 48W	**T430824**



Driver	Vdc	IP	LxWxH	12W	24W	36W	48W	DIM	Code
24W	24Vdc	IP67	185x35x35	1				DALI	**DV1041**
25W	24Vdc	IP67	148x40x32	1				-	**T409996**
60W	24Vdc	IP67	163x43x32	4	2	1	1	-	**T409998**
90W	24Vdc	IP67	161x61x36	6	3	2	1	-	**T409999**
150W	24Vdc	IP67	228x68x39	1	5	3	2	-	**DV5004**
DIMMER 288W	24Vdc	IP20	156x52x26					DALI/PUSH/1-10/0-10	**NL19096**

SPIKE RGB

Watt	Lenght	Weight	Beam	Code
25W	784 mm*	1,06 kg	S10°	**NL5003110C002**
			F 25°	**NL5003130C002**
			EL	**NL50031ELC002**
			40°	**NL5003140C002**

16,7 M

Driver	Vac	W	Vdc	Ch	Control	LxWxH	IP	25W	Code
Driver NLX1-100	120-250Vac	95W	24Vdc PWM	1xRGB	DMX/DALI	388x42x30	40	3 max	**NL12150**
Driver NLX1-75		144W	24Vdc PWM	1xRGB	DMX/DALI	153x50x23	40		**NL19084**
PUS 150W	90-305Vac	150W	24Vdc			228x68x39	67	5 max	**DV5004**
Driver NLX2-75	90-260Vac	75W	24Vdc PWM	2xRGB	DMX	270x200x80	40	3 max	**NL75190**
Driver NLX1-100 IP	120-250Vac	95W	24Vdc PWM	1xRGB	DMX/DALI	340x103x61	66	3 max	**DV1046**

	Code
DSC 30 USB interfaccia DMX stand alone Interfaccia digitale dotata di software che collegata all'uscita USB del PC trasforma le istruzioni del programma in segnali di controllo DMX 512. DSC30 (512 canali DMX controllabili, orologio real-time, uso in locale) permette la programmazione interattiva con il computer e la modalità Stand Alone ovvero la possibilità di riproduzione autonoma dell'interfaccia senza il collegamento al PC.	**NL19030**
Alimentatore 9V/350mA con connettore mini USB per DSC30	**NL19031**
Cavo con connettore HE10 per collegamento ad una tastiera L=50 cm	**NL7833**
Schermo antiabbagliamento	**T430836**

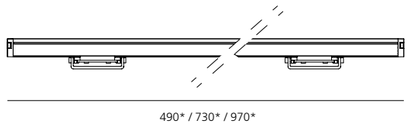

LineaLed - Drive-over

Carlotta de Bevilacqua
↳ 2010

Omologato per calpestabilità e carrabilità fino a 5000Kg.

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento.

Installazione ad incasso a terra.

Luce monocromatica o RGB.

Costituito da corpo, diffusore, cassaforma, tappi chiusura e staffe di giunzione.

Corpo in estruso di alluminio EN AW6060 T5.

Vetro temperato antiscivolo opale, spessore 8mm.

Temperatura superficiale del vetro inferiore a 35°.

Tappi chiusura profilo in alluminio EN AW6060 con guarnizione in silicone.

Cassaforma per la posa in opera in acciaio AISI 304.

Tappi chiusura cassaforma e staffe di giunzione in acciaio AISI 304.

Collegamento elettrico a alimentatore mediante cavo bipolare H05RN-F, con connettore aggancio rapido IP68 fornito di serie alloggiabile nella cassaforma.

Alimentatore remoto a 24Vdc.

Fissaggio corpo alla cassaforma tramite apposite molle di acciaio armonico in dotazione col prodotto.

Profilo verniciato con trattamento per esterni a 2 stadi: primer, vernice da esterno.

Versione RGB costituito da LED RGB Full Colour.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.

For further information on LineaLed - Drive-over
↳ visit artemide.com

↳ LINEALED DRIVE-OVER

Silver grey

XF

Alimentazione 24Vdc fornita a parte.

MacAdam 7SDCM
Life L70 (6K)=35000h
CRI =75

IP65 / IP67

LINEALED

W	Lenght	Beam	Flux	CCT	Code
5W	618 mm	XF	115 lm	3000K	**NL7398VSK0**
8W	978 mm	XF	206 lm	3000K	**NL7419VSK0**

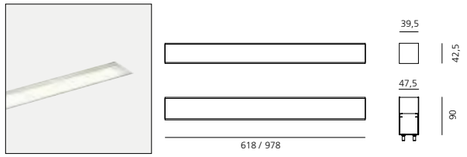

Driver	Vdc	IP	LxWxH	12W	24W	36W	48W	Code
24W DALI	24Vdc	IP67	185x35x35	4				**DV1041**
25W	24Vdc	IP67	148x40x32	1				**T409996**
60W	24Vdc	IP67	163x43x32	4	2	1	1	**T409998**
90W	24Vdc	IP67	161x61x36	6	3	2	1	**T409999**
150W	24Vdc	IP67	228x68x39	1	5	3	2	**DV5004**
DIMMER 288W	24Vdc	IP20	156x52x26					**NL19096**



Lunghezza massima di una serie di prodotti con unica linea di alimentazione: 6m.
Per linee di lunghezza superiore a 6m, considerare linee di alimentazione mulitple.

LINEALED RGB

W	Length	Code
10W	618mm	**NL76480**
16W	978mm	**NL76490**

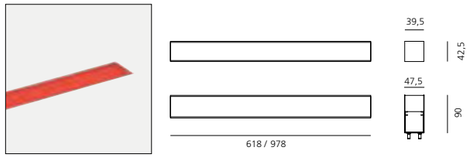

16,7 M

Driver	Vac	W	Vdc	Ch	Control	LxWxH	IP	25W	Code
Driver NLX1-100	120-250Vac	95W	24Vdc PWM	1xRGB	DMX/DALI	388x42x30	40	3 max	**NL12150**
Driver NLX1-75		144W	24Vdc PWM	1xRGB	DMX/DALI	153x50x23	40		**NL19084**
PUS 150W	90-305Vac	150W	24Vdc			228x68x39	67	5 max	**DV5004**
Driver NLX2-75	90-260Vac	75W	24Vdc PWM	2xRGB	DMX	270x200x80	40	3 max	**NL75190**
Driver NLX1-100 IP	120-250Vac	95W	24Vdc PWM	1xRGB	DMX/DALI	340x103x61	66	3 max	**DV1046**

Driver PWM per lampade con programmi colore residenti per un funzionamento autonomo e controllabile tramite protocollo DMX 512 in impianti di ogni dimensione.

	Code
DSC 30 interfaccia USB - DMX stand alone	**NL19030**

Interfaccia digitale dotata di software che collegata all'uscita USB del PC trasforma le istruzioni del programma in segnali di conttrollo DMX 512. DSC30 (512 canali DMX controllabili, orologio real-time, uso in locale) permette la programmazione interattiva con il computer e la modalità Stand Alone ovvero la possibilità di riproduzione autonoma dell'interfaccia senza il collegamento al PC.
Lunghezza massima di una serie di prodotti con unica linea di alimentazione:4m.
Per linee di lunghezze superiore a 4 m, considerare linee di alimentazione multiple. Componenti necessari per la dimerazione dei prodotti disponibili su richiesta.

Alimentatore 9V/350mA con connettore mini USB per DSC30	**NL84100**
Cavo con connettore HE10 per collegamento ad una tastiera lunghezza 50 cm	**NL77270**

Accessori

		Code
Cassaforma	L=622mm	**NL76720**
Cassaforma	L=982mm	**NL76700**
Staffa di giunzione controcassa		**NL75810**
Testata per controcassa sp 1,5 mm		**NL76750**
Connettore di alimentazione e tappo di chiusura connettore		**NL19052**
Connettore di alimentazione femmina per collegamenti non continui		**NL19023**
Connettore di alimentazione maschio per collegamenti non continui		**NL19021**

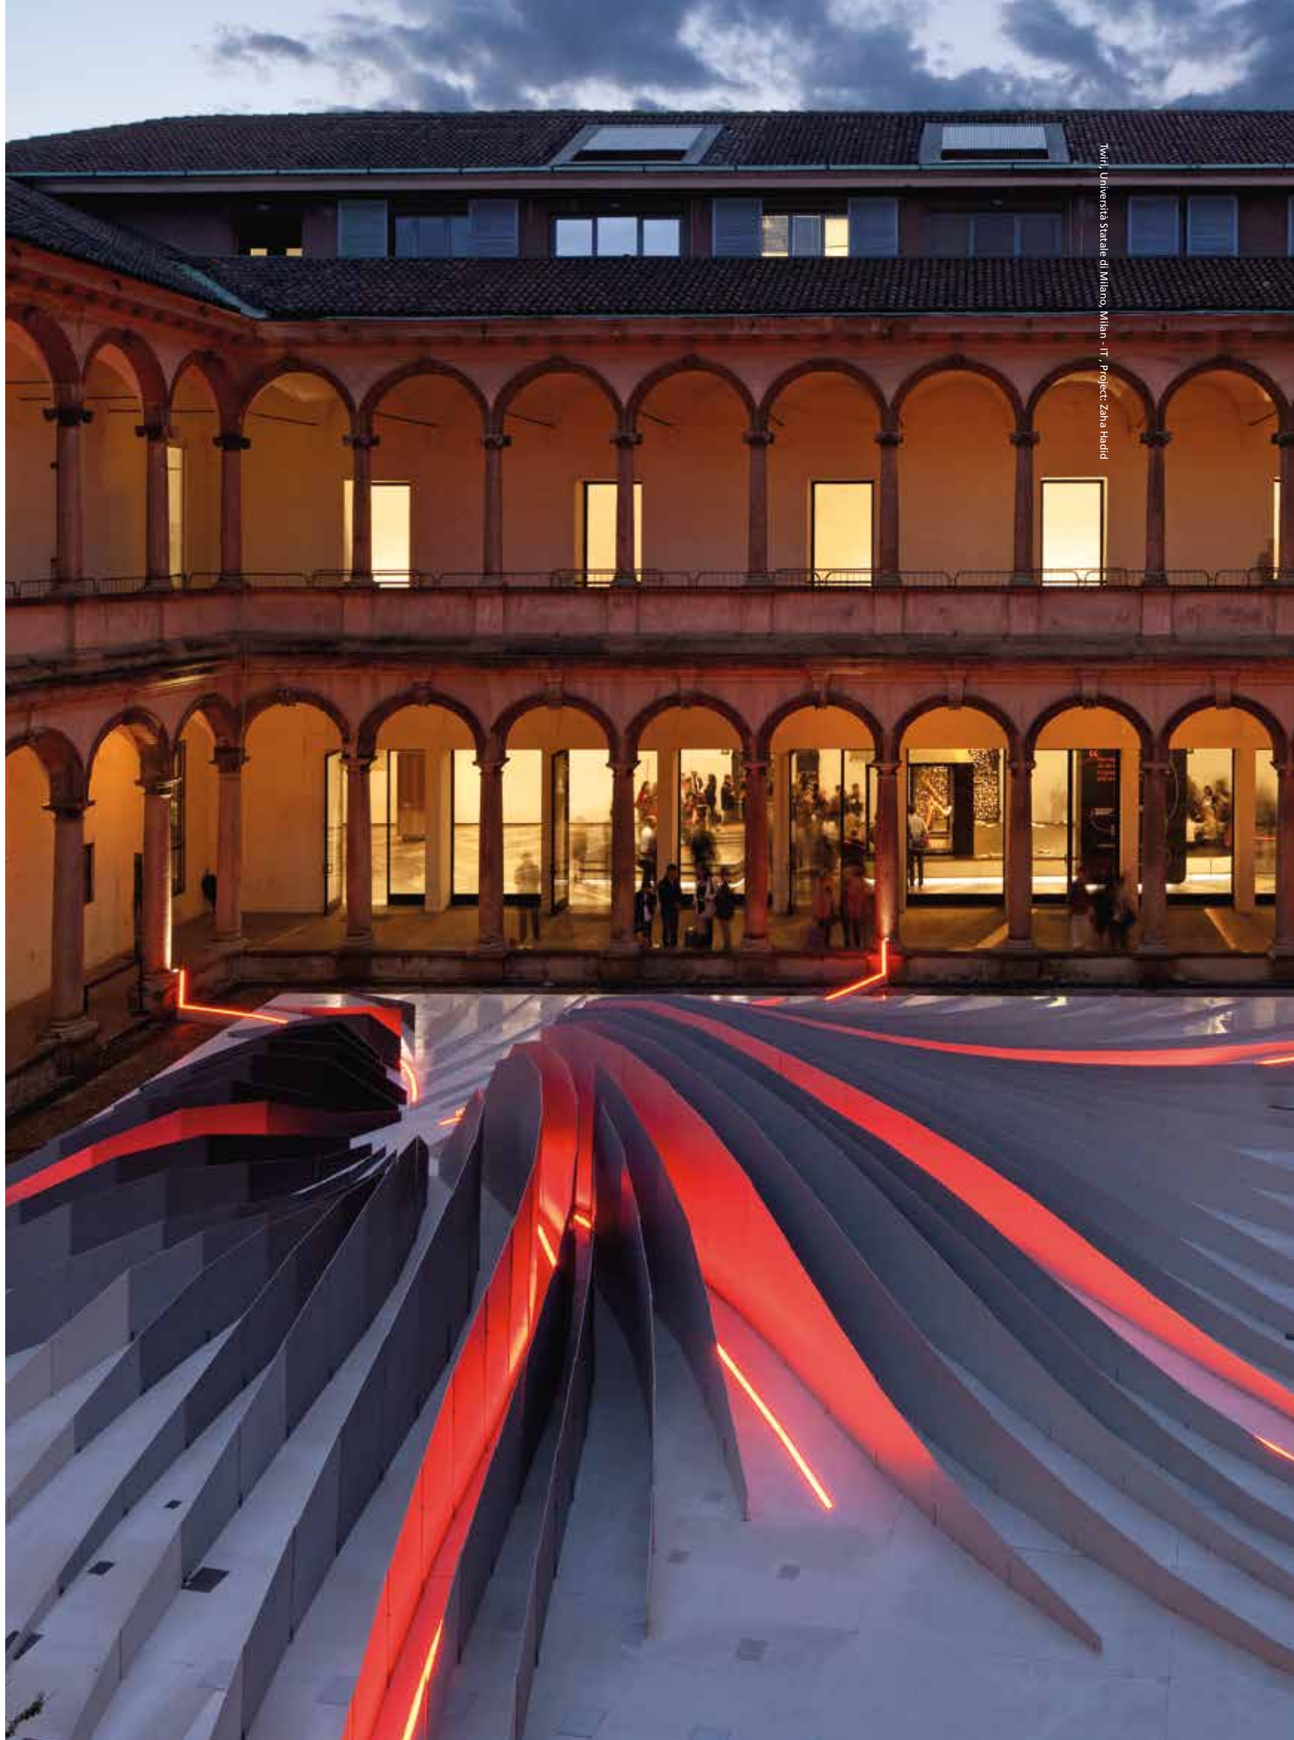

LineaLed - Wallwasher

Carlotta de Bevilacqua
↳ 2011

Omologato per calpestabilità e carrabilità fino a 5000Kg.

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti LED ad alto rendimento.

LineaLed Wallwasher: installazione ad incasso a terra. Costituito da corpo, diffusore, cassaforma, tappi chiusura e staffe di giunzione. Fissaggio corpo alla cassaforma tramite apposite molle di acciaio armonico in dotazione col prodotto.

LineaLed Wallwasher orientabile: installazione a parete o soffitto. Costituito da corpo, vetro di protezione, staffe orientabili in alluminio.

Corpo in estruso di alluminio EN AW6060 T5.

Vetro temperato antiscivolo trasparente, spessore 8mm. Temperatura superficiale del vetro 50°.

Tappi chiusura profilo in policarbonato stampato ad iniezione con guarnizione in silicone.

Cassaforma per la posa in opera, tappi chiusura cassaforma e staffe di giunzione in acciaio AISI 304.

Collegamento elettrico a alimentatore mediante cavo bipolare H05RN-F; con connettore aggancio rapido IP68 fornito di serie alloggiabile nella cassaforma (LineaLed Wallwasher) o con morsettiera IP68 fornita di serie (LineaLed Wallwasher orientabile).

Alimentatore remoto a 24Vdc.

Ottiche. Lenti in PMMA in 3 versioni di fasci diversi.

Profilo e staffe verniciato con trattamento per esterni a 2 stadi: primer, vernice da esterno.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.

For further information on LineaLed - Wallwasher
↳ visit artemide.com

Palazzo Via Manzoni, Milan - IT Project: Studio Pi vato SAS, arch. Cristina Pivato

Ottica Spot (12°)

Permette di concentrare il flusso luminoso e di evidenziare particolari evitando la dispersione nell'ambiente.

Ottica Flood (28°)

Permette di ottenere flussi luminosi medi ed evidenziare particolari e grandi sezioni o finestre.

Ottica Ellittica (EL)

Fornisce una distribuzione ellittica del flusso luminoso.Adatta per un effetto wallwasher delle pareti.

Chiesa di Capaltbio Scalo, Capaltbio - IT

↪ LINEALED WALLWASHER

Silver grey

S F EL

Alimentazione 24Vdc
SELV fornita a parte

MacAdam 2SDCM
Life L70 (6K)=50000h
CRI =80

IP65/ IP67
IK07

LINEALED WALLWASHER

W	Lenght	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
8,5 W	300 mm	0,9 kg	S 12°	416 lm	3000K	**NL1732010K0**
			F 28°	411 lm	3000K	**NL1732025K0**
			EL	416 lm	3000K	**NL17320ELK0**
17 W	500 mm	1,5 kg	S 12°	832 lm	3000K	**NL1732110K0**
			F 28°	822 lm	3000K	**NL1732125K0**
			EL	832 lm	3000K	**NL17321ELK0**
25 W	780 mm	2,21 kg	S 12°	1248 lm	3000K	**NL1732210K0**
			F 28°	1234 lm	3000K	**NL1732225K0**
			EL	1248 lm	3000K	**NL17322ELK0**
34 W	978 mm	2,77 kg	S 12°	1665 lm	3000K	**NL1732310K0**
			F 28°	1645 lm	3000K	**NL1732325K0**
			EL	1665 lm	3000K	**NL17323ELK0**





Lunghezza massima di una serie di prodotti con unica linea di alimentazione: 2m.
Per linee di lunghezza superiore a 2m, considerare linee di alimentazione mulitple.
Scegliere la sezione del cavo in base al carico / caduta di tensione massima 2V

Accessori		Code
Cassaforma	L=300mm	**NL76740**
	L=500mm	**NL76730**
	L=780mm	**NL76710**
	L=980mm	**NL76700**
Staffa di giunzione controcassa		**NL75810**
Testata per controcassa sp 1,5 mm		**NL76750**
Connettore di alimentazione e tappo di chiusura connettore		**NL19052**
Connettore di alimentazione femmina per collegamenti non continui		**NL19023**
Connettore di alimentazione maschio per collegamenti non continui		**NL19021**

LINEALED WALLWASHER ORIENTABILE

W	Lenght	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
8,5 W	300 mm	0,9 kg	S 12°	416 lm	3000K	**NL1733010K0**
			F 28°	411 lm	3000K	**NL1733025K0**
			EL	416 lm	3000K	**NL17330ELK0**
17 W	500 mm	1,5 kg	S 12°	832 lm	3000K	**NL1733110K0**
			F 28°	822 lm	3000K	**NL1733125K0**
			EL	832 lm	3000K	**NL17331ELK0**
25 W	780 mm	2,21 kg	S 12°	1248 lm	3000K	**NL1733210K0**
			F 28°	1234 lm	3000K	**NL1733225K0**
			EL	1248 lm	3000K	**NL17332ELK0**
34 W	978 mm	2,77 kg	S 12°	1665 lm	3000K	**NL1733310K0**
			F 28°	1645 lm	3000K	**NL1733325K0**
			EL	1665 lm	3000K	**NL17333ELK0**



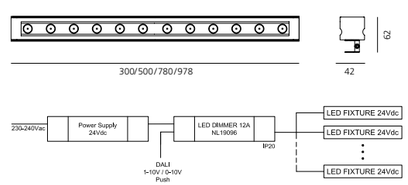

Driver	Vdc	IP	LxWxH	8,5W	17W	25W	34W	DIM	Code
24W	24Vdc	IP67	185x35x35	2	1			-	**DV1041**
25W	24Vdc	IP67	148x40x32	2	1			-	**T409996**
60W	24Vdc	IP67	163x43x32	6	3	2	1	-	**T409998**
90W	24Vdc	IP67	161x61x36	8	4	3	2	-	**T409999**
150W	24Vdc	IP67	228x68x39	12	7	5	3	DALI	**DV5004**
288W	24Vdc	IP20	156x52x26					DALI/PUSH/1-10/0-10 DIMMER	**NL19096**

Dedalo

↪ 2013

↪ DEDALO

XF

Alimentazione 24Vdc SELV
fornita a parte

MacAdam 3SDCM
Life L70 (4K)=50000h
CRI =80

IP65/ IP40

DEDALO

W	Lenght	Weight	Flux	CCT	IP65 Code	IP40 Code
24 W 300 LED	5000 mm	0,4 kg	1104 lm	3200K	**NL17034VTK0**	**NL17032VTK0**
48 W 600 LED	5000 mm	0,4 kg	2202 lm	3200K	**NL17034VTK1**	**NL17032VTK1**

24 W frazionabile ogni 100 mm

48 W frazionabile ogni 50mm





Driver	Vac	L_{mm}	W_{mm}	H_{mm}	IP	24W	48W	DIM	Code
cv 60W 24Vdc	90-305	163	43	32	67	2max	1max	-	**T409998**
cv 90W 24Vdc	90-305	161	61	36	67	3max	1max	-	**T409999**
cv 150W 24Vdc	90-305	228	68	39	67	5max	2max	-	**DV5004**
Dimmer									
144W 12Vdc	20	156	68	39					**NL19096**
288W 24Vdc	Vin 24Vdc	156	52	26	20			DALI/PUSH/ 1-10/0-10	**NL19096**

Kit connessione (1 maschio - 2 femmina) per IP40

DEDALO RGB

W	Lenght	Weight	RGB	IP65 Code	IP40 Code
60 W 240 LED	5000 mm	0,48 kg	16,7m	**NL17037**	**NL17036**

60 W frazionabile ogni 62,5 mm

Driver	Vac	W	Vdc	Ch	Control	LxWxH	IP	60W	Code
Driver NLX1-100	120-250Vac	95W	12Vdc PWM	1xRGB	DMX/DALI	388x42x30	40	1 max	**NL12150**
Driver NLX1-75		72W	12Vdc PWM	1xRGB	DMX/DALI	153x50x23	40	1 max	**NL19084**
PUS 150W	90-305Vac	150W	12Vdc			228x68x39	67	1 max	**DV1043**
Driver NLX1-100 IP	120-250Vac	95W	12Vdc PWM	1xRGB	DMX/DALI	340x103x61	66	1 max	**DV1043**



	Code
DSC30 interfaccia USB - DMX stand alone	**NL19030**
Alimentatore 9V/350mA con connettore mini USB per DSC30	**NL19031**
Cavo con connettore HE10 per tastiera lunghezza 50cm (opzionale)	**NL7833**

Apparecchio di illuminazione che impiega LED ad alto rendimento.

Installazione a parete, soffitto o a terra.

Luce monocromatica o RGB.

Profilo flessibile in resina poliuretana resistente ai raggi UV.

Accurata selezione led pari a 3 Step MacAdam in grado di assicurare consistenza cromatica.

Film 3M per fissaggio prodotto, fornito in dotazione.

Alimentatore remoto.

Collegamento elettrico ad alimentatore tramite cavo H05RN-F (versione IP65) o cavo FEP-FEP trasparente (versione IP40) e connettore idoneo, forniti di serie.

LED RGB full colour.

Temperatura di esercizio -20°C / +40°C.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.

For further information on Dedalo
↪ visit artemide.com

Places and Street Lighting ↳

Solar Tree
2nd Generation ____ 926
Solar Tree 2.0 ____ 936
Indicta ____ 944
Poto ____ 946
Sostituto Spot ____ 948
Sostituto Palo ____ 950
Cefiso ____ 954
Cefiso Palo ____ 960
Cariddi ____ 964
Cariddi Palo ____ 968

Solar Tree 2nd Generation

Ross Lovegrove
↪ 2017

Solar Tree 2nd Generation si evolve e si apre all'interazione IoT per creare nuovi scenari e aprire a nuove prospettive inaspettate all'interno delle smart-cities del futuro.

Solar Tree nasce come apparecchio di illuminazione capace di unire in un design molto particolare ed innovativo la tecnica relativa a sistemi di illuminazione base LED con la tecnologia solare fotovoltaica.

Da un lato il progetto mira a ridurre per quanto possibile l'impatto ambientale in fase di utilizzo del prodotto (derivante in particolare dal contenimento dei consumi di energia prodotta su base di combustibili fossili) alla necessità che l'apparecchio possa in ogni caso garantire la continuità di servizio e quindi le prestazioni luminose attese senza essere ostaggio della casualità meteorologica né essere oggetto di uno sbilanciamento progettuale (numero pannelli, dimensionamento degli accumulatori) calcolato per i mesi invernali, sbilanciamento che oltre ad essere particolarmente oneroso in termini di ingombri, pesi e costi non riuscirebbe tendenzialmente a garantire la continuità di funzionamento a fronte di condizioni meteorologiche diverse dalla media .

Similmente a quanto avviene nel settore Automotive per le auto elettriche, ove ad oggi si stanno affermando le versioni ibride rispetto al puro elettrico da batteria per un insieme di ragioni legate a costi, prestazioni e stato dell'arte di certe tecnologie, con le stesse logiche è stato sviluppato il progetto Solar Tree di Artemide che in configurazione mista accumulatori / solare e rete riesce a coniugare al meglio Energy-saving e funzionalità.

For further information on Solar Tree 2nd Generation
↪ visit artemide.com

- Struttura composta da pali curvi in acciaio di differenti diametri e altezze, con un'altezza massima complessiva di circa 6,4 m sopra il livello stradale.
- Il sistema è composto da 10 "steli d'erba" con pali Ø 42 mm, spessore 3 mm, che portano all'estremità 1 LED da 1 W protetto da uno schermo diffusore in PMMA e da 10 pali con Ø 76 mm, spessore 4 mm, che sorreggono le teste.
- Le teste sono composte da una struttura in alluminio anodizzato e, nella parte inferiore, da una cover PC UV resistant, che ne assicura la protezione all'acqua e alle polveri. Sono tutte equipaggiate di pannelli solari.
- I pali sono verniciati con vernice epossidica per esterni di colore verde, con effetti cangianti su substrato di base zincato.
- Quattro delle dieci teste (tutte provviste nella parte superiore di celle fotovoltaiche) sono dotate di un COB LED di potenza di temperatura di colore bianco caldo, per una emissione diretta asimettrica.
- Il basamento è in lamiera di acciaio zincata a caldo da conglobare in un plinto opportunamente dimensionato e non fornito con l'apparecchio da annegare nel terreno. In alternativa è disponibile un basamento sempre in acciaio zincato con zavorre in cemento armato che formano una seduta circolare. In questo caso il basamento può essere appoggiato sul terreno anche se il fissaggio a terra è sempre raccomandabile.
- Le parti di connessione/cablaggio nonché le schede di controllo e di ricarica sono contenute in più box a tenuta stagna provvisti di connettori presa e spina con grado di protezione IP65 o maggiore e sono posizionati in appositi spazi ai piedi del basamento facilmente ispezionabili e mantenibili, oppure all'interno della zavorra in cemento, come da specifica di dettaglio relativa alla versione di Solar Tree con plinto.
- Gli accumulatori di tipo ermetico sono invece posizionati all'interno di appositi box che da un lato consentono di proteggere la batteria dal punto divista meccanico e dagli agenti esterni e dall'altro consentono l'evacuazione di possibili rilasci di gas da prevedersi a livello normativo.

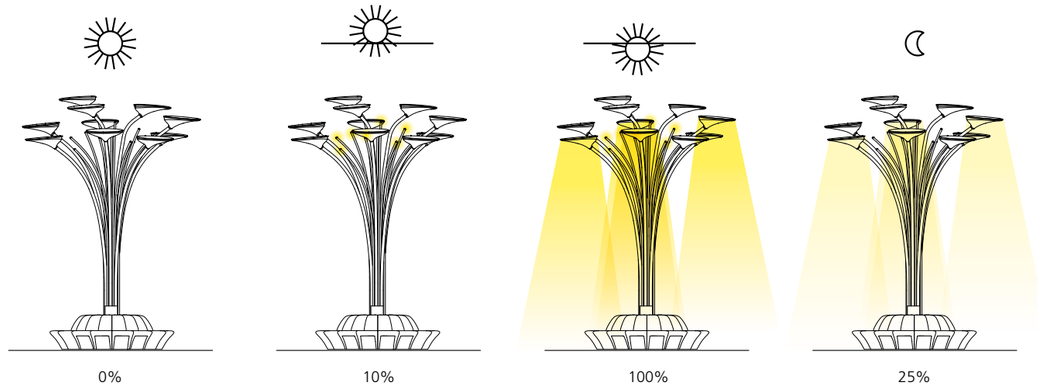

Funzionamento

Solar Tree è stato progettato per funzionare in configurazione IBRIDA ove alle batterie, tendenzialmente di capacità adeguata per contenere a piena carica energia per un funzionamento autonomo fino a 7-10gg (con un ciclo di funzionamento "Energy-saving" poi meglio definito), è affiancato un allacciamento alla rete che supplisce la fornitura di energia all'apparecchio (tramite un opportuno alimentatore DC collegato alla rete stessa) in caso di batterie scariche, questo per garantire la piena disponibilità del servizio anche in casi di persistente maltempo e/o ridotta insolazione o uso al 100% delle performance luminose dell'apparecchio o comunque con bilancio energetico negativo.
Al crepuscolo (riconosciuto dalla determinazione degli orari di alba e tramonto insiti nelle routine di calcolo del programma di gestione oppure secondo altre modalità) accende le sorgenti a led fino all'alba secondo il duty-cycle di funzionamento impostato.
Nel caso di apparecchi "IBRIDI" il sistema attinge energia dalle batterie fino a che queste raggiungono il limite inferiore di carica poi il sistema commuta automaticamente sulla rete.
Per gli apparecchi così configurati, se la presenza di rete coincidesse anche con l'orario desiderato di accensione degli apparecchi di illuminazione pubblica ai quali il Solar Tree fosse funzionalmente riferito, mediante opportuno settaggio si può fare in modo che la presenza di tensione all'alimentazione sia interpretata come start di funzionamento del Solar Tree, viceversa in caso poi di distacco della rete.

Configurazione

La configurazione dell'apparecchio prevede un'analisi di tipo energetico (posizione geografica dell'applicazione) ed un'analisi puntuale delle condizioni fisiche dell'applicazione (presenza di vegetazione o di edifici) e da ultimo un'analisi del tipo di servizio e funzionamento richiesto (livelli di illuminamento, ore funzionamento, ammissibilità o meno di discontinuità del servizio etc.).

Dati Tecnici

- Numero di teste con pannelli fotovoltaici: 10
- Tensione pannelli solari a circuito aperto: 10V max
- Potenza di picco per ciascun pannello: 75 W circa
- Numero di teste con COB LED: 4
- Potenza installata per ciascuna testa luminosa: 20W a 1000mA.
- Temperatura di colore di riferimento dei LED: 3000K, 3SDCM
- Flusso luminoso in uscita (per ciascuna testa): 2200lm
- Numero "steli": 10
- Potenza LED per ogni "stelo": 1W circa a 350mA di alimentazione
- 2 Batterie
- Tensione batterie: 12V
- Capacità singola batteria: 230Ah
- 2 box batteria
- 1 box di collegamento cablaggio 10 pannelli solari
- 1 box di collegamento cablaggio 10 pannelli steli luminosi
- 1 box di collegamento alimentazione rete e batterie ed alimentazione teste led + steli luminosi + ricarica wireless/sensori di presenza (optional)

Programmi di funzionamento

A seconda delle necessità sono selezionabili due modalità di funzionamento, Manuale ed Automatica. La modalità Automatica a sua volta si può configurare in tre diverse declinazioni, secondo la performance e l'attitudine al risparmio energetico desiderata per l'apparecchio, nel dettaglio avremo:

AUTO ECO: funzionamento al 100% nelle ore di prevista massima fruizione degli spazi, funzionamento a regime ridotto e delle sole teste LED negli orari centrali notturni (per garantire un illuminamento medio a terra di 8 lux, accende e regola le sorgenti led al 25% circa della loro potenza nominale di funzionamento, dal tramonto all'alba. Questa modalità è consigliata per tendere alla totale copertura di funzionamento anche durante il periodo autunno/inverno in regime di bilancio energetico.

AUTO 100%: modalità di funzionamento che tende alla gestione quanto più possibile performante dell'apparecchio in chiave di adeguamento delle performance al maggior ingresso di energia solare (sempre che ciò si verifichi).

PERSONALIZZATO: L'utente può definire a suo piacimento orari e profilo di funzionamento dell'apparecchio. I tre profili sopra citati possono essere associati ad una data di validità e quindi essere intercalati l'un l'altro se desiderato.

MANUALE: attivabile dall'utente in caso di eventi e/o particolari necessità. L'utente ha accesso al menu di regolazione "fine" per la parzializzazione su una scala 0-100% del flusso emesso dalle singole teste led e dal gruppo steli. Le sorgenti rimangono quindi accese e regolate secondo lo scenario impostato dall'utente, fino allo spegnimento o al ritorno in modalità automatica su comando dell'utente.

Nuove performance luminose

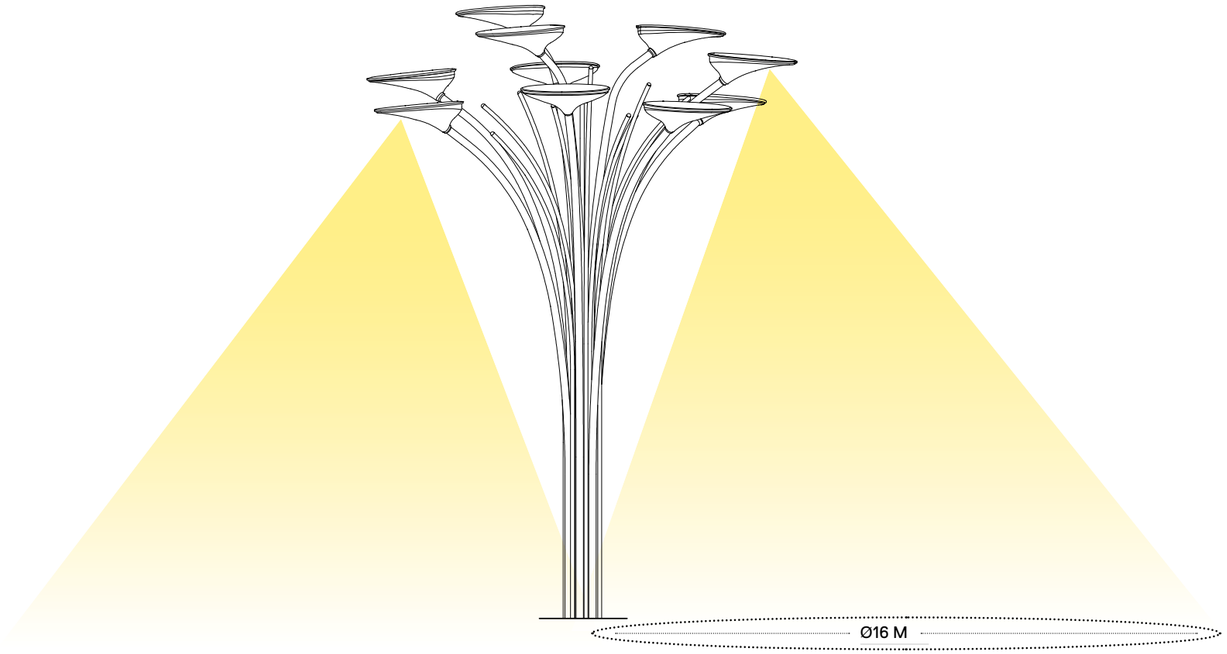

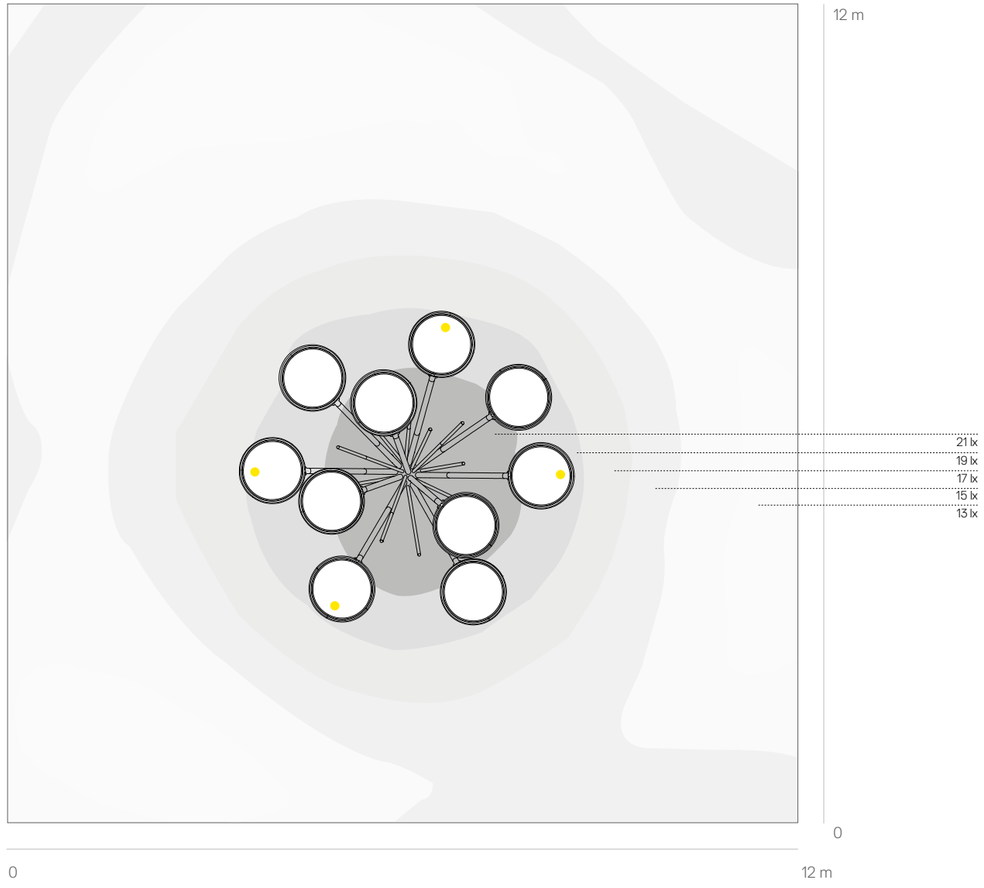

- Performance luminosa: emissione asimmetrica
- Rischio foto biologico dell'apparecchio: apparecchio in classe ESENTE
- Valore di illuminamento al 32% della potenza max.: Em= 8 lux su area 12 x 12m

Nuove intelligenze e optionals

NUOVE INTELLIGENZE

RETE ETHERNET
ACCESSO MEDIANTE USB PER DIAGNOSTICA /
IMPOSTAZIONE / ACCESSO DI SERVIZIO /
ACCESSO REMOTO

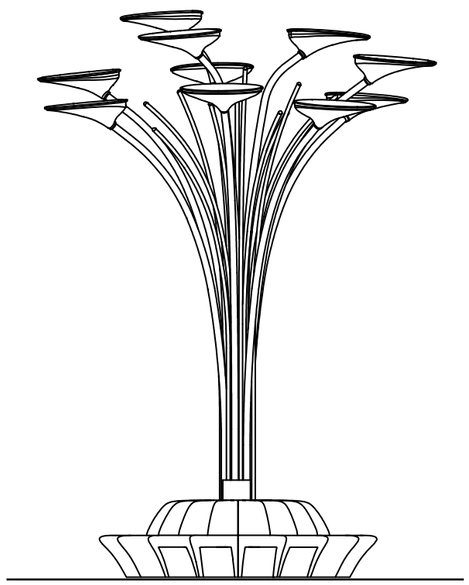

OPTIONAL - SENSORE DI PRESENZA

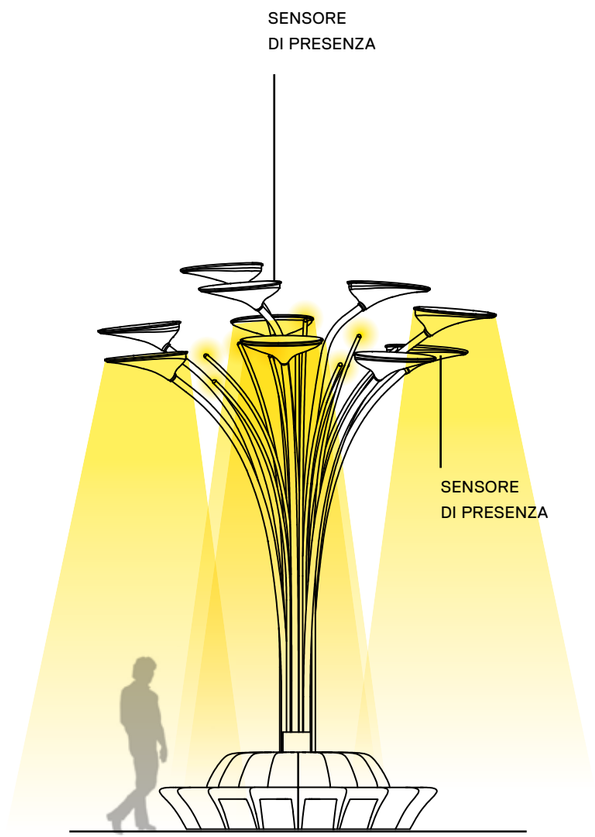

OPTIONAL - RICARICA WIRELESS

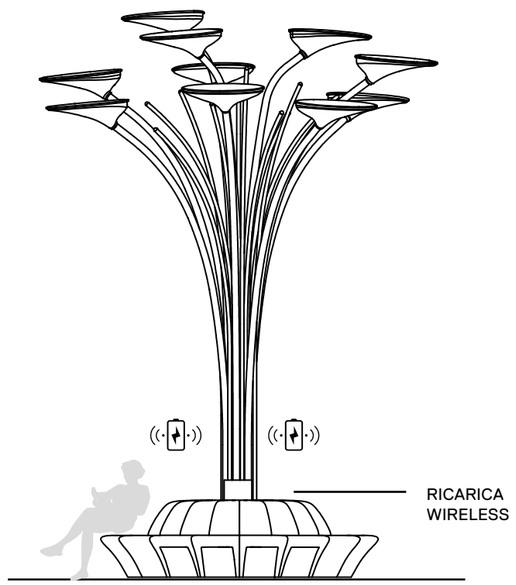

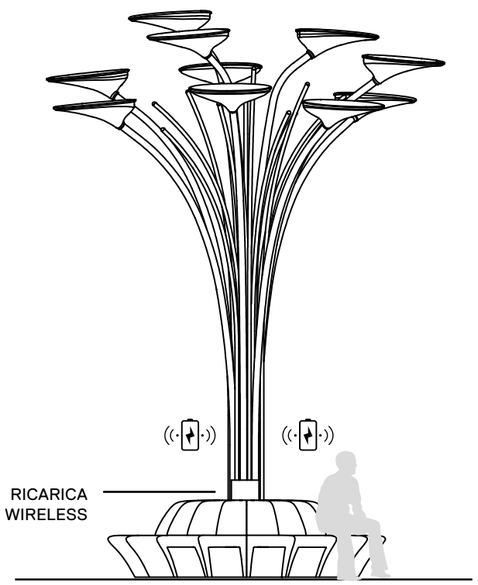

10 steli da 1 LED

6 celle fotovoltaiche + dissipatori

4 celle fotovoltaiche abbinate a 4 LED

↪ SOLAR TREE 2ND GENERATION

Green

01

AS

MacAdam 3SDCM
Life L70 (6K) 50000h
CRI = 80

IP65

SOLAR TREE 2ND GENERATION CON SEDUTA

W	Flux	CCT	Code
4 teste LED 20 W (116 W Tot.) + 10 steli LED 1,5 W (15 W Tot.)	2200 lm (8800 lm Tot.)	3000K 3000K	AU00109

10 teste con pannelli solari (di cui 4 con COB LED)
10 steli LED, batterie, struttura con 18 sedute
Peso: 10.000 kg
Resistenza al vento: 170 km/h

Optional	
Sensore di presenza + ricarica wireless	AU00900





IP65 box alimentazione e teste palo
IP44 vano batterie
IK10

SOLAR TREE 2ND GENERATION SENZA SEDUTA

W	Flux	CCT	Code
4 teste LED 20 W (116 W Tot.) + 10 steli LED 1,5 W (15 W Tot.)	2200 lm (8800 lm Tot.)	3000K 3000K	AU00209

10 teste con pannelli solari (di cui 4 con COB LED)
10 steli LED, batterie
Dimensionamento plinto da definire a progetto
Resistenza al vento da calcolare in base al luogo dell'installazione

Optional	
Sensore di presenza + ricarica wireless	AU00900





IP65 box alimentazione e teste palo
IP44 vano batterie
IK10

Solar Tree 2.0

Ross Lovegrove
↳ 2017

Solar Tree 2.0 si evolve diventando una famiglia di soluzioni modulabili.
Due altezze con cui comporre configurazioni per seguire le necessità delle aree urbane non solo con soluzioni funzionali ma anche con intelligenze interattive ed energetiche che promuovono una nuova dimensione sostenibile e sociale per la città e l’uomo.

For further information on Solar Tree 2.0
↳ visit artemide.com

Solar Tree 2.0

SOLAR TREE 2.0 - 380

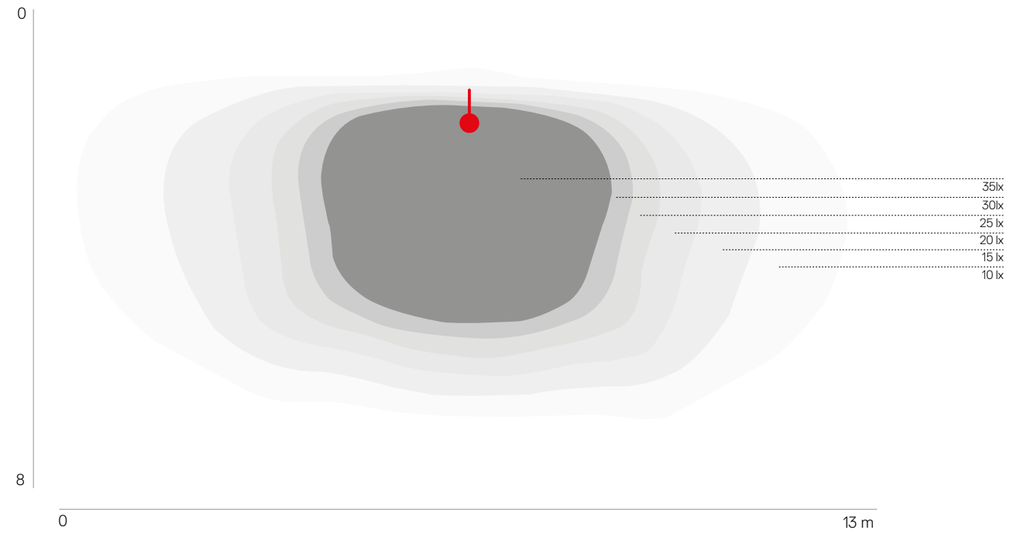

SOLAR TREE 2.0 - 500

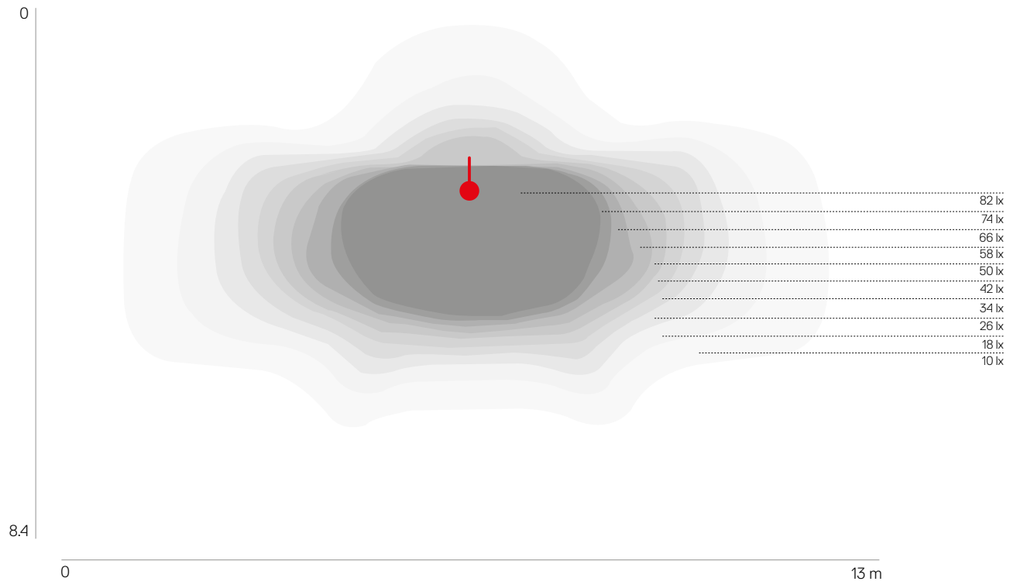

Una nuova famiglia di pali

SOLAR TREE 2.0 - 380

Ideale per illuminazione di pista ciclabile, pedonale, centro storico.

Distanza tra i pali 14m

SOLAR TREE 2.0 - 500

Ideale per strade e traffico veicolare in centri urbani.

Distanza tra i pali 18m

SOLAR TREE 2.0

Black

01

AS

MacAdam 3SDCM
Life L70 (6K) 50000h
CRI = 90

IP65

SOLAR TREE 2.0 - 380

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
35 W	37 kg	AS	2300 lm	4000K	**AU00304**

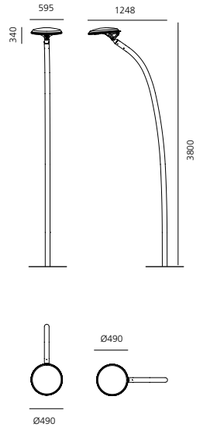

SOLAR TREE 2.0 - 500

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
35 W	46 kg	AS	3200 lm	4000K	**AU00404**

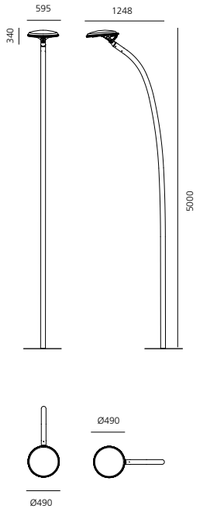

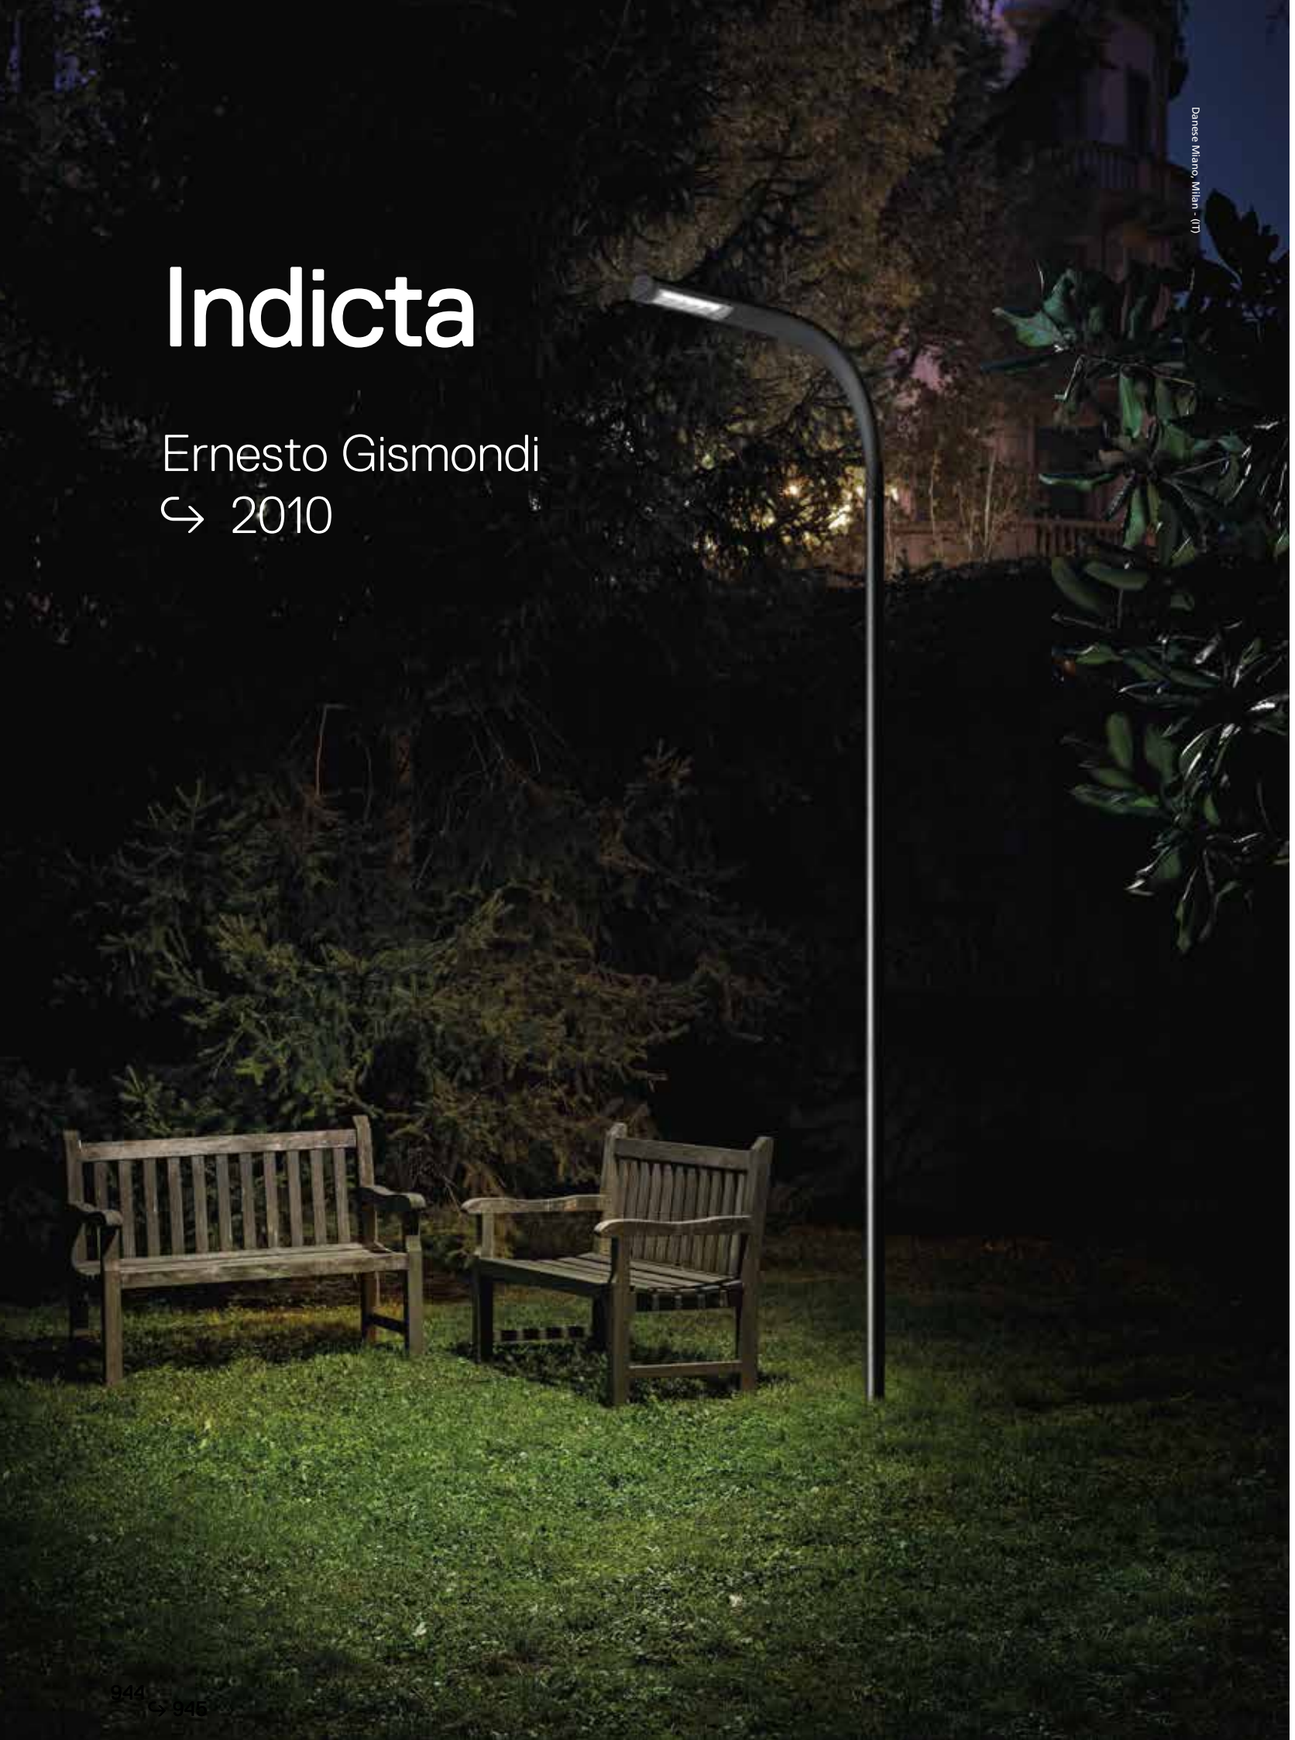

Indicta

Ernesto Gismondi
↪ 2010

↪ INDICTA

Antrhracite Grey

AS

MacAdam 4SDCM
Life L70 (6K)>35600h
CRI =80

IP65

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
24 W	4,8 kg	AS	1433 lm	3000K	**T084810**
			1341 lm	4000K	**T084800**

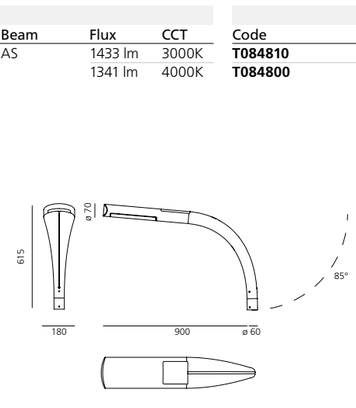

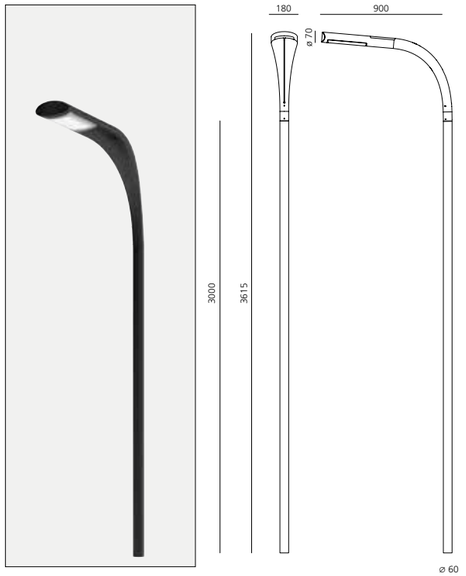

LED 23 W			Lighting application		
h	L	a	Em	Emax	Emin
3.5 m	4.0 m	13 m	12 lux	33 lux	2.8 lux



Apparecchio di illuminazione a luce diretta che impiega sorgenti a LED monocromatici ad alto rendimento.

Installazione su palo ø 60mm con codolo ø 35x110mm (non fornito).

Finitura grigio antracite.

Costituito da vano ottico e supporto per installazione su palo.

Vano ottico in alluminio estruso EN-AW-6060, sottoposto a trattamento di cromatazione e verniciato con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere.

Diffusore in policarbonato resistente agli urti, anti UV.

Ottiche asimmetriche ad alta efficienza in policarbonato metallizzato.

Supporto vano ottico in tecnopolimeri composito ad alta resistenza colorato in massa.

Viti in acciaio INOX AISI 316 e guarnizione di tenuta siliconica.

Fornito con cavo e connettore IP6 per il collegamento alla rete.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.

Omologazione ENEC.

For further information on Indicta
↪ visit artemide.com

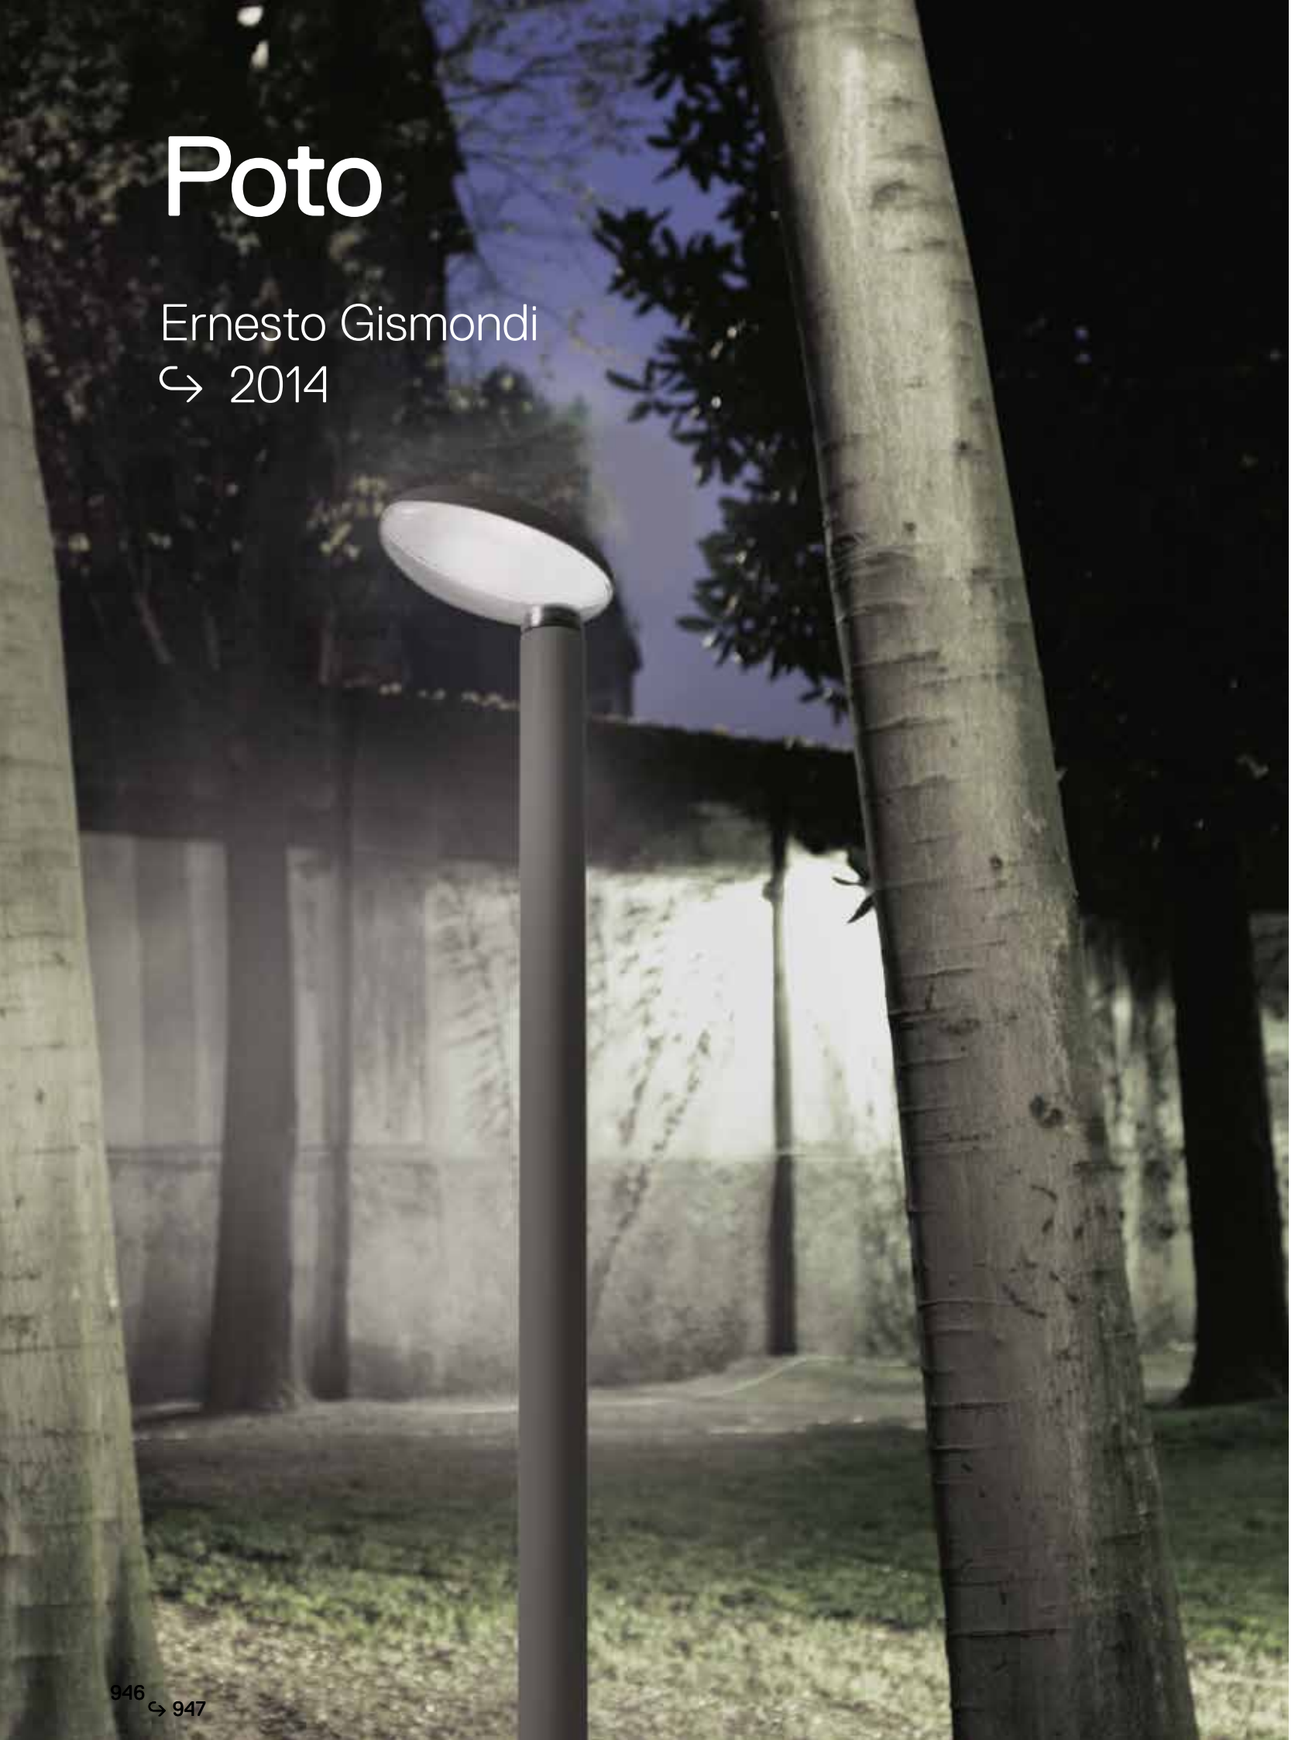

Poto

Ernesto Gismondi
↪ 2014

↪ POTO

White
00

Antrhracite Grey
20

AS

Alimentazione elettronica
220/240Vac 50/60Hz
inclusa

MacAdam 2SDCM
Life L70 (6K)>36300h
CRI =80

IP65
IK10

W	Weight	Beam	Flux	CCT
45 W	12,7 kg	AS	2586 lm	3000K

Code
T0826. 00/20



Apparecchio da palo per illuminazione a luce diretta.

Costituito da un testa palo fissato al palo con l'ausilio di grani di bloccaggio.

Il palo in alluminio EN AW6060 fornito deve essere cementato per 0,5m e sporge da terra 2,5 m.

Il corpo illuminante è provvisto di connettore IP67 idoneo per cavi di diametro 5-13,5mm alloggiato all'interno del palo.

La testa ha un diffusore trasparente e una calotta superiore bianca opaca entrambi in PMMA antiurto. Il corpo alloggiato all'interno del palo è in alluminio EN AW6060. Guarnizioni in silicone.

Alimentatore elettronico idoneo a surge di 4kV.

Riflettore interno in zama metallizzata e dotato di un filtro diffondente in vetro sabbiato.

Tutte le viti utilizzate all'esterno del prodotto sono in acciaio INOX AISI 316.

Tutte le parti in alluminio sono verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere.

For further information on Poto
↪ visit artemide.com

Sostituto Spot

Ernesto Gismondi
↳ 2013

↳ SOSTITUTO SPOT

Antrhracite Grey

S F AS

Alimentazione elettronica
220/240Vac 50/60Hz
inclusa

MacAdam 4SDCM
Life L70 (6K) = 51400h
CRI =80

IP65
IK10
80°

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
106 W	8,3 kg	S 9°	9183 lm	3000K	**T418410W00**
		F 24°	9276 lm	3000K	**T418423W00**
		AS	8795 lm	3000K	**T4184ELW00**



Apparecchio di illuminazione a luce diretta che impiega sorgenti LED monocromatiche.

Installazione a terreno, a parete, su cornicione.

Costituito da corpo illuminante con 3 gruppi ottici intercambiabili, base di cablaggio e fissaggio. Basculazione con regolazione ogni 5°. Il posizionamento è garantito con viti di bloccaggio.

Corpo e basetta in alluminio EN AB47100, guarnizioni in silicone.

Alimentatore elettronico interno al corpo.

Schemi in policarbonato ad alta trasparenza, anti UV, resistenti agli urti, siliconati al corpo di supporto lenti.

Connettore IP68 per la connessione elettrica alla rete, alloggiabile nel vano della basetta che accoglie cavi di diametro 7-12mm.

Ottiche ad alta efficenza con lenti in PMMA in 3 versioni di fasci 9°, 24° ed ellittico 12x40°.

Tutte le viti utilizzate all'esterno del prodotto sono in acciaio INOX AISI 316.

Tutte le parti in alluminio pressofuso sono verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-5.

Livello di protezione da sovratensioni impulsive 4KV.

For further information on Sostituto Spot
↳ visit artemide.com

Ottica Spot

Permette di concentrare il flusso luminoso e di evidenziare particolari evitando la dispersione nell'ambiente.

Ottica Flood

Permette di ottenere flussi luminosi ampi adatti per illuminare porzioni vaste.

Sostituto Palo

Ernesto Gismondi
↳ 2013

Apparecchio di illuminazione a luce diretta che impiega sorgenti a LED monocromatici.

Installazione su palo (non fornito).

L'apparecchio è costituito da corpo illuminante e attacco a palo, regolabile con angoli di 5° fino a 90° per l'utilizzo con pali a terminale orizzontale. Il posizionamento è garantito con viti di bloccaggio.

Corpo illuminante è in alluminio pressofuso EN-AB 47100 con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie,primer antiossidante, verniciatura al poliestere.

Le lenti ad alta efficienza, asimmetriche in PMMA sono alloggiate in 3 gruppi ottici intercambiabili, con schermi in policarbonato ad alta trasparenza,anti UV, resistenti agli urti.

Alimentatore elettronico interno al corpo.

Connettore IP68 per la connessione alla rete elettrica, all'interno del raccordo palo, accoglie cavi di diametro 7-12 mm.

Viti di fissaggio in AISI 316 e guarnizione di tenuta siliconiche.

Adatto per illuminazione di strade categoria ME3a e ME4a.

Caratteristiche tecniche conformi alla EN60598-1-2-3.

Livello di protezione da sovratensioni impulsive 4KV.

Omologazione ENEC.

For further information on Sostituto Palo
↳ visit artemide.com

↳ SOSTITUTO PALO

Antrhracite Grey
20

AS

Alimentazione elettronica
220/240Vac 50/60Hz
inclusa

MacAdam 4SDCM
Life L70 (9K)>51400 h
CRI =80

IP65
IK10
80°

STANDARD

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
106 W	8,5 kg	AS	7609 lm	4000K	**T4183ELN00**

HIGH FLUX

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
106 W	8,5 kg	AS	11261 lm	4000K	**T4183ELH00**

CRI=70

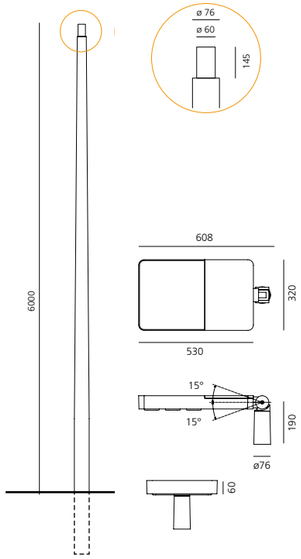

LED 105 W			Lighting application		
h	L	a	Em	Emax	Emin
6.0 m	6.0 m	24 m	23 lux	55 lux	13 lux



LAND ROVER
JAGUAR

Cefiso

Alessandro Pedretti
(Studio Rota & Partners)
↪ 2011

Apparecchio di illuminazione a luce diretta orientabile che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento.

Installazione a terreno, a parete, su cornicione.

2 dimensioni: Cefiso 14, Cefiso 20.

Disponibile in due finiture: verniciato grigio-bianco (RAL 9002) e verniciato grigio antracite.

Costituito da corpo illuminante e basetta di cablaggio orientabili attraverso una ghiera graduata che ne permette un'accurata regolazione. Il posizionamento viene mantenuto con l'ausilio di grani di bloccaggio.

Corpo e basetta in alluminio EN AB-44100, guarnizioni in silicone.

Alimentatore elettronico interno al corpo.

Vetro temprato serigrafato siliconato raso al corpo per evitare il ristagno di acqua.

Cablaggio da effettuare all'interno della basetta perforando un passacavo IP65 idoneo per cavi di diametro 8-13 mm.

Lenti in PMMA in 3 versioni di fasci diversi.

Viti in acciaio INOX AISI 316.

Pressofusioni di alluminio verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-5.

For further information on Cefiso
↪ visit artemide.com

reddot design award
2012

↳ CEFISO

Grey-white Ral 9002 **00**

Antrhracite Grey **10**

XS WF WW

Alimentazione elettronica
220/240Vac 50/60Hz
inclusa

MacAdam 4SDCM
Life L70 (6K)>39300h
CRI =80

IP65
IK10
90° 180°

CEFISO 14

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
23 W	2,1 kg	XF 5,4°	1231 lm	3000K	**T418010W.** 00/10
		WF 40°	1187 lm	3000K	**T418039W.** 00/10
		WW	1198 lm	3000K	**T4180ELW.** 00/10



CEFISO 20

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
38 W	4,4 kg	XF 5,4°	2188 lm	3000K	**T418110W.** 00/10
		WF 40°	2110 lm	3000K	**T418139W.** 00/10
		WW	2136 lm	3000K	**T4181ELW.** 00/10



Ottica Extra Spot

Permette di concentrare il flusso luminoso e di evidenziare particolari evitando la dispersione nell'ambiente.

Ottica Wide Flood

Permette di ottenere flussi luminosi ampi adatti per illuminare porzioni vaste.

Ottica Ellittica (WW)

Fornisce una distribuzione ellittica del flusso luminoso.
Adatta per un effetto wall washer delle pareti.

Centro Servizi dello Studentato Universitario, Trento - IT
Project: Studio Palermi and Tabares de Nava s.L. Arquitectos + CLA SdS Engeneering, ing Luca Masini

Centro Servizi dello Studentato Universitario, Trento - IT
Project: Studio Palermi and Tabares de Nava s.L. Arquitectos + CLA SdS Engeneering, ing Luca Masini

Cefiso Palo

Alessandro Pedretti
(Studio Rota & Partners)
↪ 2011

Apparecchio di illuminazione a luce diretta che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento.

Installazione su palo.

Disponibile in due finiture: verniciato grigio-bianco e verniciato grigio antracite.

Costituito da corpo illuminante e attacco palo. Il fissaggio viene mantenuto con l'ausilio di grani di bloccaggio.

Il palo non fornito dovrà avere un codolo ø 60mm e h 90 mm per consentire il corretto fissaggio del testa palo. L'altezza del palo dovrà essere di 4 m dal suolo per avere una superficie illuminata correttamente. In tali condizioni si possono installare pali ad una distanza di 15 m adatti per illuminare una carreggiata di 4 m in modo da essere conformi alla classe S3 per piste ciclabili.

Corpo in alluminio EN AB44100, attacco palo in ferro zincato, guarnizioni in silicone.

Alimentatore elettronico interno al corpo.

L'apparecchio è protetto da sovratensioni impulsive fino a 4KV sia in modo differenziale che in modo comune.

Vetro temprato serigrafato siliconato raso al corpo.

Connettore IP67 per la connessione elettrica alla rete alloggiabile nel vano palo per cavi di diametro 5-13,5 mm.

Circuiti a LED con lenti in PMMA con fascio ad emissione stradale.

Viti in acciaio INOX AISI 316.

Tutte le parti in alluminio pressofuso e in ferro zincato sono verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.

For further information on Cefiso Palo
↪ visit artemide.com

↪ CEFISO PALO

Grey-white Ral 9002 — **00**

Antrhracite Grey — **10**

WW

Alimentazione elettronica
220/240Vac 50/60Hz
inclusa

MacAdam 4SDCM
Life L70 (6K)>39300h
CRI =80

IP65
IK10

W	Weight	Beam	Flux	CCT
41 W	2,1 kg	AS	1848 lm	3000K

Code
T418200W.00/10



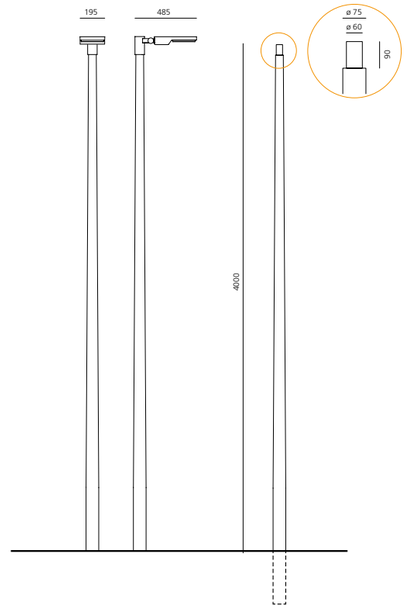

LED 40W			Lighting application		
h	L	a	Em	Emax	Emin
4.0 m	4.0 m	15 m	13 lux	27 lux	2.3 lux



Idoneo per illuminazione di strade in classe S3 (piste ciclabili).

Cariddi

Ernesto Gismondi
↪ 2013

CARIDDI 30 / CARIDDI 40
OPTICS 12°

CARIDDI 30
OPTICS 16° - 35°

CARIDDI 40
OPTICS 17° - 36°

↪ CARIDDI

Antrhracite Grey

S F WF

Alimentazione elettronica
220/240Vac 50/60Hz
inclusa

MacAdam 2SDCM
Life L70 (10K)>36300h
CRI =80

IP65
IK07
130° 180°

CARIDDI 30

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
28 W	3,9 kg	S 12°	229 lm	3000K	**T418610W00**
		F 16°	1638 lm	3000K	**T418620W00**
		WF 35°	1468 lm	3000K	**T418640W00**



CARIDDI 40

W	Weight	Beam	Flux	CCT	Code
41 W	3,9 kg	S 12°	356 lm	3000K	**T418710W00**
		F 17°	2322 lm	3000K	**T418720W00**
		WF 36°	2405 lm	3000K	**T418740W00**



Installazione a terreno, a parete, a soffitto, su cornicione.

Costituito da corpo illuminante e basetta di cablaggio orientabili. Il posizionamento viene mantenuto con l'ausilio di grani di bloccaggio.

Basetta e corpo illuminante sono connessi da un cavo H05RN-F 3x1.

La testa, la basetta e le parti di collegamento sono in alluminio EN AB47100, il corpo in alluminio EN AW6060, guarnizioni in silicone.

Alimentatore elettronico interno al corpo.

Vetro temprato serigrafato siliconato al corpo a raso.

Cablaggio da effettuare all'interno della basetta perforando un passacavo IP65 idoneo per cavi di diametro 8-12mm.

LED COB con lente in PMMA combinata con riflettore in alluminio anodizzato in 3 versioni di fasci diversi.

La versione a fascio stretto ha una ottica costituita da una lente di condensazione in vetro ottico N-SF15 e da una lente esterna di proiezione in PMMA incollata a raso della ghiera di chiusura del corpo illuminante.

Disponibili in 2 diverse potenze.

Tutte le viti utilizzate all'esterno del prodotto sono in acciaio INOX AISI 316.

Tutte le parti in alluminio pressofuso sono verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-5.

For further information on Cariddi
↪ visit artemide.com

Eataly Monaco - Archt. Carlo Piglione

Cariddi palo

Ernesto Gismondi
↪ 2014

↪ CARIDDI PALO

Antrhracite Grey

AS

MacAdam 3SDCM
Life L70 (6K) >36300h
CRI =80

IP65
IK07
90°

W	Weight	Beam	Flux	CCT
24 W	3,9 kg	AS	1760 lm	3000K

Code
T419800W00



Apparecchio di illuminazione a luce diretta orientabile, costituito da attacco palo e corpo illuminante orientabile. Il posizionamento viene mantenuto con l'ausilio di 6 grani di bloccaggio.

Il palo non fornito dovrà avere un codolo da 60 mm per consentire il corretto fissaggio del testa palo. L'altezza del palo dovrà essere di 4m dal suolo per avere una superficie illuminata correttamente. In tali condizioni si possono installare pali ad una distanza di 15m adatti per illuminare una carreggiata di 4 m in modo da essere conformi alla classe S3 per piste ciclabili.

Cablaggio da effettuare all'interno del testa palo, accessibile con un coperchio, mediante un connettore stagno IP67 idoneo per cavi di diametro 5-13,5mm.

Il corpo illuminante è alimentato da un cavo H05RN-F 2x1.

La testa, l'attacco a palo, i tappi di chiusura sono in alluminio EN AB47100, il corpo e l'anello fermavetro in alluminio EN AW6060, guarnizioni in silicone. Alimentatore elettronico interno al corpo.

Adatto per utilizzo pubblico protetto a 4 kV di surge sia di modo comune che differenziale.

Lente per illuminazione stradale in silicone stampato. Diffusore in vetro temprato incollato al corpo illuminante a raso garantisce l'assoluta assenza di inquinamento luminoso.

Viti in acciaio INOX AISI 316.

Pressofusioni d'alluminio verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla norma EN60598-2-3.

For further information on Cariddi Palo
↪ visit artemide.com

↳ Technical

↬ COME LEGGERE IL CATALOGO

La attenzione di Artemide per le nuove tecnologie e il miglioramento dei suoi prodotti comporta un continuo aggiornamento delle informazioni tecniche.
Artemide rimanda l'approfondimento di tutte le specifiche dei suoi prodotti al sito internet e alla piattaforma Artemide Cloud costantemente aggiornati.

www.artemide.com
cloud.artemide.com

INFORMAZIONI GENERALI DEL PRODOTTO

↬ A.24 SOSPENSIONE - EMISSIONE SHARPING

White Black
01 **04**
Fast delivery

Brushed Silver · Brushed Copper · Brushed Bronze
15 **18** **20**
Delivery time on demand

F XF

*Uses 1 DALI address
** Uses 2 DALI addresses
*** Uses 3 DALI addresses

MacAdam 2SDCM
Life L90 (20K) 118000h
CRI = 90

IP20

Modulo lineare - emissione diretta

Length	W	Beam	Flux	CCT	Code
1176 mm*	22W	F 24°	1528 lm	2700K	**AQ424.** 01/04 15/18/20
			1628 lm	3000K	**AQ420.** 01/04 15/18/20
			1742 lm	4000K	**AQ421.** 01/04 15/18/20
		XF 62°	1624 lm	2700K	**AQ444.** 01/04 15/18/20
			1731 lm	3000K	**AQ440.** 01/04 15/18/20
			1852 lm	4000K	**AQ441.** 01/04 15/18/20
2352 mm**	46W	F 24°	3056 lm	2700K	**AQ425.** 01/04 15/18/20
			3256 lm	3000K	**AQ422.** 01/04 15/18/20
			3485 lm	4000K	**AQ423.** 01/04 15/18/20
		XF 62°	3249 lm	2700K	**AQ445.** 01/04 15/18/20
			3461 lm	3000K	**AQ442.** 01/04 15/18/20
			3704 lm	4000K	**AQ443.** 01/04 15/18/20



MODULO
POTENZA
APERTURA FASCIO LUMINOSO
FLUSSO LUMINOSO APPARECCHIO
TEMPERATURA DI COLORE DELLA LUCE
CODICE PRODOTTO
CODICE COLORE
PREZZI IVA ESCLUSA

↬ LEGENDA

CLASSIFICAZIONI

Classe I
Apparecchio nel quale la sicurezza elettrica è garantita da un conduttore supplementare di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada.

Classe II
Apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica non si basa unicamente sull'isolamento fondamentale, ma anche sulle misure supplementari di sicurezza costituite dal doppio isolamento o dall'isolamento rinforzato. Queste misure non comportano dispositivi per la messa a terra e non dipendono dalle condizioni di installazione.

Classe III
Apparecchio in cui la protezione contro la scossa elettrica si basa sull'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza e in cui non si producono tensioni superiori alla stessa. Un apparecchio in classe III non deve essere provvisto di messa a terra di protezione.

OMOLOGAZIONI

Certificazione di conformità europea ENEC.

DALI

Dove non specificato gli apparecchi DALI occupano un indirizzo.

DRIVER

Dove non specificato i driver alimentano un apparecchio.

ARTEMIDE APP

Quando si installa un prodotto gestito da Artemide App, l'applicazione diventa prioritaria sulla dimmerazione DALI

QUOTE



I disegni riportati in questo catalogo sono espressi in millimetri.

GRADO DI PROTEZIONE IP

Gli apparecchi elettrici sono predisposti per impedire l'intrusione e il contatto di corpi solidi e liquidi con le parti in tensione. La resistenza alla penetrazione di solidi o liquidi è espressa dalla sigla IP, seguita due numeri che esprimono il grado di protezione: la prima cifra è riferita ai corpi solidi, la seconda ai liquidi.

Prima cifra caratteristica
0 Senza protezione.
1 Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm.
2 Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm.
3 Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm.
4 Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm.
5 Protetto contro la polvere.
6 Totalmente protetto contro la penetrazione della polvere.

Seconda cifra caratteristica
0 Senza protezione.
1 Protetto contro lo stillicidio.
2 Protetto contro le cadute di gocce d'acqua con inclinazione massima di 15°.
3 Protetto contro la pioggia.
4 Protetto contro gli spruzzi d'acqua.
5 Protetto contro i getti d'acqua.
6 Protetto contro le ondate.
7 Stagno all'immersione.
8 Stagno alla sommersione.

Artemide da sempre sviluppa i propri prodotti con particolare attenzione alla flessibilità di utilizzo di tutte le possibili innovazioni nel campo dei LED. Molteplici sono infatti le varietà di componenti disponibili sul mercato, ciascuna con le proprie caratteristiche peculiari ed adatte a diversi scopi.

Artemide progetta e realizza tutti i circuiti LED necessari per l'accensione del prodotto ed il suo appropriato funzionamento nel tempo, in modo da prevenire eventuali problematiche e ripristinare rapidamente qualunque difetto.

Le tipologie di LED utilizzate vedono, tra le principali:
- LED 5mm, che offrono le più alte durate di vita media con livelli di luce intermedi;
- LED SMD, che permettono di minimizzare le dimensioni mantenendo ottimi valori di flusso luminoso;
- LED di potenza, caratterizzati da ampia scelta di potenze e flussi luminosi ed elevata vita media;
- LED multi chip, caratterizzati da alte potenze, fino a oltre 20W per modulo, con flussi luminosi elevati.

Artemide offre la possibilità di utilizzare sistemi dimmerabili (1-10V, PUSH button, DALI) o domotici per il controllo e la gestione dell'illuminazione tramite alimentatori specifici o sistemi realizzati ad hoc. La dimmerazione dei LED permette di creare scenari luminosi controllati dall'utente e regolare l'intensità luminosa per un maggior comfort visivo.

Artemide è in grado di personalizzare e customizzare i propri prodotti al fine di rispondere alle più svariate esigenze progettuali, grazie al controllo dell'elettronica e alla flessibilità nella scelta dei LED. Per qualsiasi tipo di richiesta progettuale potete contattare il nostro ufficio tecnico.

Artemide realizza i suoi circuiti con segnali di alimentazione in corrente costante o in tensione costante, equivalenti rispettivamente ad un collegamento in serie o in parallelo dei prodotti. Per la corretta selezione dell'alimentatore o del trasformatore necessario al funzionamento dell'impianto di illuminazione, si raccomanda di seguire le seguenti regole generali:

Calcolo delle potenze degli alimentatori elettronici in tensione costante:

Per dimensionare correttamente l'alimentatore necessario in un impianto, è sufficiente sommare il valore di potenza in W (Watt) indicato sul catalogo di ogni apparecchio e scegliere l'alimentatore adeguato con l'avvertenza di utilizzare un alimentatore con una potenza superiore del 20%.
7 x Linea LED 8W - 24Vdc
7 x 8W = 56W + 20% = 67,2W -> Aliment. T409999

Calcolo delle potenze degli alimentatori elettronici in corrente costante:
Per dimensionare correttamente un alimentatore in corrente costante (350/500/700mA) bisogna scegliere l'alimentatore seguendo l'indicazione "N° LED max" nelle tabelle degli alimentatori.
3 x Zeno Up 3 - 500mA
3 x 3 = 9 LED x 2W -> Aliment. NL19034

Alimentatori a corrente costante per connessioni in serie per interno

Code	Description	V (Vac)	I (mA)	P (W)	N°Led max*	L (mm)	W (mm)	H (mm)	
NL19041	Driver 8W 500mA SLIM	220-240	500	8	4	22	110	19	indip. use
NL19036	Driver 20W 700mA	220-240	700	20	2-7	125	38	23	indip. use

Alimentatori a corrente costante per connessioni in serie per esterno

Code	Description	V (Vac)	I (mA)	P (W)	N°Led max*	L (mm)	W (mm)	H (mm)	IP Rate
DV3001	Driver 14W 350mA	220-240	350	14 W	1-10	79	38	25	IP 67
DV3002	Driver 14W 500mA	220-240	500	14 W	1-7	79	38	25	IP 67
DV3003	Driver 14W 700mA	220-240	700	14 W	1-5	79	38	25	IP 67
DV3004	Driver 30W 700mA	220-240	700	30 W	7-10	120	38	25	IP 67
DV1042	Driver 23-55W 350-1000mA	220-240	350/500/700	23/27/38W	3-12	185	35	33	IP 67

* based on LED with single chip / not valid for for multi chip or COB LED

Alimentatori a tensione costante con involucro in plastica per connessione in parallelo per esterno o interno

Code	Description	V_{in}(Vac)	V_{out}(Vac)	P (VA)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	IP Rate
T409996	Driver 25W 24Vdc	100-277	24	25	150	40	32	IP 67
T409998	Driver 60W 24Vdc	100-277	24	60	165	43	32	IP 67
T409999	Driver 90W 24Vdc	100-277	24	90	165	61	36	IP 67
DV5004	Driver 150W 24Vdc	100-277	24	150	228	68	39	IP 67
DV1041	Driver 24W 24Vdc	220-240	24	24	185	35	33	IP 67
DV1043	Driver 150W 12Vdc	100-277	12	150	228	68	39	IP 67

SPECIFICHE PER ALIMENTAZIONE EGO 55 E EGO 90

Numero di apparecchi installabili in funzione di: potenza, sezione cavo, lunghezza linea

Ego 55

Codice	Potenza	lunghezza linea	cavo 1,5 mm²	cavo 2,5 mm²	cavo 4 mm²
T409996	25W 24Vdc	10 m	13	13	13
	25W 24Vdc	50 m	13	13	13
	25W 24Vdc	100 m	13	13	13
	25W 24Vdc	150 m	12	12	13
	25W 24Vdc	200 m	11	12	13
T409998	60W 24Vdc	10 m	33	33	33
	60W 24Vdc	50 m	31	32	33
	60W 24Vdc	100 m	27	30	31
	60W 24Vdc	150 m	23	27	30
	60W 24Vdc	200 m	19	25	29
T409999	90W 24Vdc	10 m	49	50	50
	90W 24Vdc	50 m	43	46	48
	90W 24Vdc	100 m	35	42	46
	90W 24Vdc	150 m	26	37	42
	90W 24Vdc	200 m	19	31	39

Ego 90

Codice	Potenza	lunghezza linea	cavo 1,5 mm²	cavo 2,5 mm²	cavo 4 mm²
T409996	25W 24Vdc	10 m	5	5	5
	25W 24Vdc	50 m	5	5	5
	25W 24Vdc	100 m	4	5	5
	25W 24Vdc	150 m	4	4	5
	25W 24Vdc	200 m	4	4	4
T409998	60W 24Vdc	10 m	12	12	12
	60W 24Vdc	50 m	12	12	12
	60W 24Vdc	100 m	10	11	12
	60W 24Vdc	150 m	8	10	11
	60W 24Vdc	200 m	7	9	11
T409999	90W 24Vdc	10 m	18	18	18
	90W 24Vdc	50 m	16	17	18
	90W 24Vdc	100 m	13	16	17
	90W 24Vdc	150 m	9	14	16
	90W 24Vdc	200 m	7	12	15

SPECIFICHE PER ALIMENTAZIONE REEDS E REEDS TRIPLO

Numero di apparecchi installabili in funzione di: potenza, sezione cavo, lunghezza linea

Reeds IP68

Codice	Potenza	lunghezza linea	cavo 1,5 mm²	cavo 2,5 mm²	cavo 4 mm²
T409996	25W 24Vdc	10 m	2	2	2
	25W 24Vdc	50 m	2	2	2
	25W 24Vdc	100 m	2	2	2
	25W 24Vdc	150 m	2	2	2
	25W 24Vdc	200 m	1	2	2
T409998	60W 24Vdc	10 m	5	5	6
	60W 24Vdc	50 m	5	5	5
	60W 24Vdc	100 m	4	4	5
	60W 24Vdc	150 m	3	4	4
	60W 24Vdc	200 m	2	3	4
T409999	90W 24Vdc	10 m	8	8	8
	90W 24Vdc	50 m	7	7	8
	90W 24Vdc	100 m	5	6	7
	90W 24Vdc	150 m	3	5	6
	90W 24Vdc	200 m	2	4	5

Reeds IP68 triple

Codice	Potenza	lunghezza linea	cavo 1,5 mm²	cavo 2,5 mm²	cavo 4 mm²
T409998	60W 24Vdc	10 m	1	1	2
	60W 24Vdc	50 m	1	1	1
	60W 24Vdc	100 m	1	1	1
	60W 24Vdc	150 m	1	1	1
	60W 24Vdc	200 m	-	1	1
T409999	90W 24Vdc	10 m	2	2	2
	90W 24Vdc	50 m	2	2	2
	90W 24Vdc	100 m	1	2	2
	90W 24Vdc	150 m	1	1	2
	90W 24Vdc	200 m	-	1	2

Surge max supportato dagli alimentatori: 2kV.
Temperature di esercizio degli alimentatori: -35°C + 50°C.
Gli alimentatori non vanno esposti direttamente ai raggi UV.
Nel calcolo delle sezioni/lunghezze si è ipotizzato di caricare tutti gli apparecchi a fine linea.
Il connettore IP67 fornito con gli apparecchi è idoneo per sezioni da 1,5 a 4 mm^2.
Classe di isolamento II. Non è richiesto alcun collegamento di terra.

↳ REGOLATORI DI CORRENTE COSTANTE

REGOLATORI DI CORRENTE PER INTERNO DIMMERABILI

Code	Description	V (Vac)	I (mA)	N°Led max	L (mm)	W (mm)	H (mm)
NL11103	Constant current regulator 350mA	12	350	1-3	19	57	16
		24	350	1-6	19	57	16
NL11107	Constant current regulator 500mA	12	500	1-3	19	57	16
		24	500	1-6	19	57	16
NL11108	Constant current regulator 700mA	12	700	1-2	19	57	16
		24	700	1-5	19	57	16

REGOLATORI DI CORRENTE PER ESTERNO DIMMERABILI

Code	Description	V (Vac)	I (mA)	N°Led max	L (mm)	Ø (mm)	IP Rate
NL11106	Constant current regulator 350mA IP67	12	350	1-3	130	32	IP 67
		24	350	1-6	130	32	IP 67
NL11104	Constant current regulator 500mA IP67	12	500	1-3	130	32	IP 67
		24	500	1-6	130	32	IP 67
NL11102	Constant current regulator 700mA IP67	12	700	1-2	130	32	IP 67
		24	700	1-5	130	32	IP 67

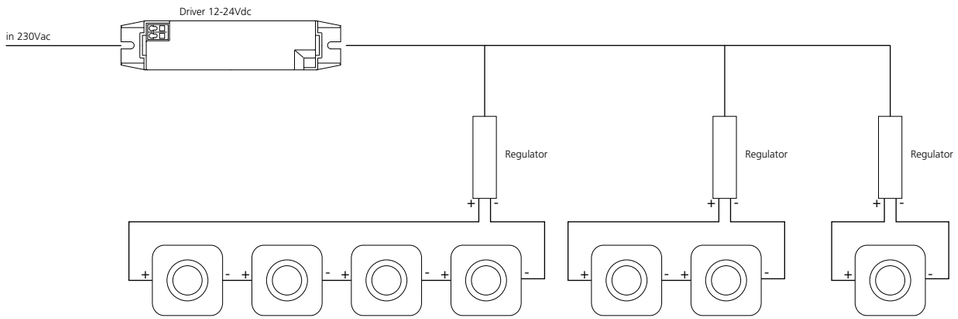

↳ SISTEMI DI CONTROLLO RGB

SCHEMI DI COLLEGAMENTO PER SISTEMI LED RGB

Le centraline di gestione e controllo Artemide permettono di pilotare e controllare i vari apparecchi illuminanti in modo da creare un sistema di illuminazione a luce dinamica flessibile e completamente programmabile. Le centraline sono compatibili con lo standard USITT DMX 512 che permette un controllo semplice, affidabile ed economico. Le linee dati DMX sono optoisolate galvanicamente per la massima immunità ai radiodisturbi.

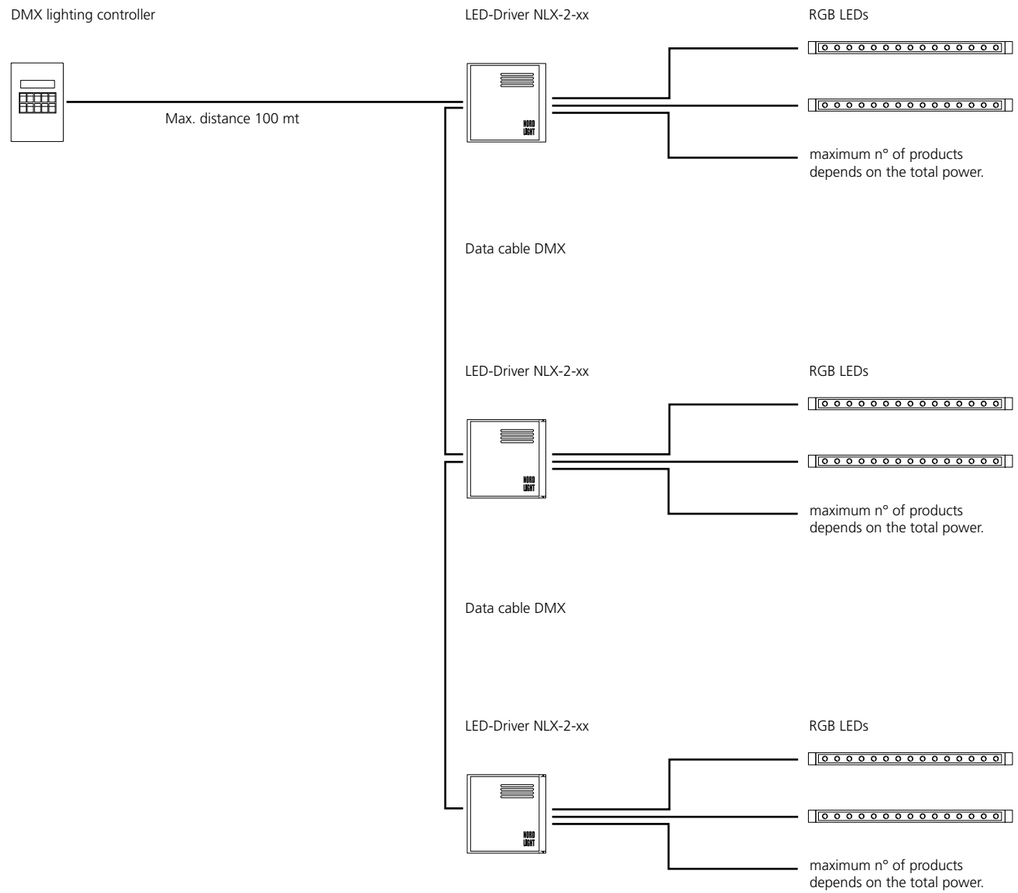

↳ CONTROLLORI DMX



NL19030	DSC30 USB interface - DMX stand alone						
Data In	Data Out	DMX ch.	Scenes	Driver	Data cable	L x W x H (mm)	Weight (kg)
USB	DMX	2x512 stand alone	255	5-5,5Vdc - 300mA excl.	DMX 2m/XLR + USB	80x40x90	0,7
USB	DMX	2x512 live	255	5-5,5Vdc - 300mA excl.	DMX 2m/XLR + USB	80x40x90	0,7

NL19031	5Vdc 300mA plug-in power supply Mini-USB
NL7833	50cm cable with HE10 connector for keyboard (optional)

Interfaccia digitale dotata di software che collegata all'uscita USB del PC trasforma le istruzioni del programma in segnali di controllo DMX 512. DSC30 (512 canali DMX controllabili, orologio real-time, uso in locale) permette la programmazione interattiva con il computer e la modalità Stand Alone ovvero la possibilità di riproduzione autonoma dell'interfaccia senza il collegamento al PC. Le scene possono essere attivate in ordine sequenziale o tramite i pulsanti esterni per avviare fino a 8 scene. DSC30 è dotato di cavo USB e software. A richiesta: cavo per collegamento ad una tastiera esterna o per interfaccia ai sistemi domotici. Dotato di software e cavo Ethernet, per la modalità Stand Alone necessita un alimentatore esterno.



NL19081	DSC60 USB/Ethernet Interface						
Data In	Data Out	DMX ch.	Scenes	Driver	Data cable	L x W x H (mm)	Weight (kg)
Ethernet	DMX	2x512	250	5-5,5Vdc - 300mA excl.	DMX 2m/XLR + Ethernet	80x40x90	0,7

NL19031	5Vdc 300mA plug-in power supply Mini-USB

Interfaccia digitale DMX "Stand Alone" (2x512 canali) con controllo USB e Ethernet, con software, cavo USB, 3 universi DMX512 in modalità live tramite computer (non incluso); 2 universi DMX512 in modalità standalone. Scheda di memoria microsd per modalità stand alone, 8 contatti richiamabili tramite connettore HE10 (su richiesta). Funzione orologio & calendario. Modalità stand alone con 5 aree e 250 scene. Controllo remote opzionale tramite WIFI con smart phone o tablet (IOS, ANDROID, Windows, Linux) per il richiamo delle scene. Una volta collegata alla rete wireless locale, l'app per il controllo WIFI remoto troverà automaticamente l'interfaccia e permetterà di controllarlo. Una seconda app, compatibile con tutti gli smart phone o tablet IOS e ANDRIOD, permette facilmente di creare o cambiare la scenografia luminosa in ogni zona. In pochi passi, l'utente è in grado di prendere controllo live di tutti i dispositivi DMX. La semplice applicazione può essere praticamente usata da chiunque. L'interfaccia necessità di un alimentatore esterno per la modalità Stand Alone.

NL19080	DSC70 USB Glass Touch Sensitive Control Keypad						
Data In	Data Out	DMX ch.	Scenes	Driver	Data cable	L x W x H (mm)	Weight (kg)
USB	DMX	512	99	5-12Vdc - 300mA excl.	RJ45 + USB	110x86x10	0,2

NL19083	5Vdc 300mA plug-in power supply

Grazie alla tecnologia "All-in-One", il DSC70 include una tastiera di alta tecnologia, una memoria stand alone e un potente pacchetto software DMX512. Offre la migliore soluzione per i progetti che richiedono un grande numero di scene insieme ad un'interfaccia semplice ed intuitiva. Il controller a schermo piatto da muro, programmabile tramite computer, è ideale per la gestione di illuminazione a LED, RGB o DMX e può gestire fino a 99 scene, ognuna delle quali può essere modificato toccando il tasto "mode" per cambiare il dimming e il colore. Il display LED permettere di dire immediatamente qual è il numero di scena attuale. Il pannello a parete può essere montato in qualunque tipo di scatola a parete. Ampia capacità di memorizzazione, 4 pulsanti touch, sistema di controllo DMX con vetro a parete. Micro-USB per la programmazione. Compatibile con PC, Mac e Tablet via USB. Tecnologia ARM 32bit, software incluso. Modalità Stand Alone. Pronto all'uso (programmi pre-caricati). L'interfaccia necessità di un alimentatore esterno che può essere installato nella scatola a parete.

↳ DRIVERS LED

LED Driver NLX IP40

Code	Description	Contr.	P (W)	V_{in}	V_{out} (Vdc)	CH	L x W x H (mm)	Weight (kg)
NL75190	NLX 2-75	DMX	75	100-240 **Vac**	24	2xRGB	270x200x80	1,4
NL19084	NLX 1-75	DMX/RDM	72/144	12-24 Vdc	12-24	1xRGB(W)	153x50x23	0,2
NL12150	NLX 1-100	DMX/DALI	95	120-250 Vac	12/24	2xRGB(W)	388x42x30	0,7

LED Driver NLX IP66

Code	Description	Contr.	P (W)	V_{in}	V_{out} (Vdc)	CH	L x W x H (mm)	Weight (kg)
DV1046	NLX 1-100IP	DMX/DALI	95	120-250	24	1xRGB	340x103x61	1,7

Driver PWM per lampade a LED con programmi colore residenti per un funzionamento autonomo e controllabile tramite protocollo DMX 512 per essere integrato in impianti di ogni dimensione. Facilmente interfacciabile con i più diffusi sistemi domotici

Distanze max tra driver di pilotaggio e prodotti LED RGB

Fixture	Max distance from driver
Spike RGB	20m
Spike IP65 RGB	20m
LineaLed RGB	20m
Dedalo RGB	20m

Driver PWM per lampade a LED con programmi colore residenti per un funzionamento autonomo e controllabile tramite protocollo DMX 512 per essere integrato in impianti di ogni dimensione. Facilmente interfacciabile con i più diffusi sistemi domotici

ESEMPIO DI CONTROLLO WI-FI DEL SISTEMA RGB

App/Android
iPod touch / iPhone

Wi-Fi Network with DSC60 and DCS70
Art-Net to DMX converter directly wired
via ethernet to a Wi-Fi Router

LED-Driver DMX compatible equipment

DISPOSITIVI SPECIALI PER PROGETTI

Code	Description	V IN	DMX Channels	IP	Dimensions
NL78070	Splitter DMX 1 in to 8 out				
DV1044	DMX/RDM Splitter - 4CH DIN-RAIL	12-24-48Vdc	4 x 512	10	79x92x62mm DIN RAIL 4mod.
DV1045	PSU 15W 24Vdc 0.63A (for DV1045)	85-264Vac			17,5x90x54,5mm DIN RAIL 1mod.

Dispositivo per realizzare collegamenti a stella tra più sistemi driver RGB ed il controller DMX.
1 cavo 250cm/XLR fem + 8 cavi 250cm/XLR masc.incl. Standard Rack 482 x 44 x 128mm 90-240Vac.



Splitter DMX/RDM con un ingresso DMX/RDM/THRU e 4 uscite DMX/RDM. Il segnale DMX/RDM in ingresso viene diviso in 4 canali di uscita separati. Ogni canale di uscita ed il canale di ingresso sono completamente isolati elettronicamente tra loro, tutti i canali hanno driver di linea indipendenti per amplificare il segnale DMX. Inoltre le tempistiche di uscita vengono rigenerate in modo digitale da un processore ARM a 32bit.
I messaggi RDM di ritorno vengono a loro volta amplificati e ridistribuiti sulle altre uscite e attraverso l'ingresso vengono ridistribuiti anche su altri splitter connessi, attraversando fino a un massimo di 3 diversi splitter.

↳ GESTIONE DELLA LUCE

Dimmer DALI

Code	Description	Signal	V (Vdc)	I (A)	P (W)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	
NL19090	Dimmer DALI	DALI, Push	10-24	5	120 max	172	42	20	IP20
NL19096	Dimmer Master	DALI, 1-10V, 0-10; Push	12-24	12	288 max	156	52	26	IP20
NL19097	Dimmer SLAVE + NL19096	DALI, 1-10V, 0-10; Push	12-24	12	288 max	156	52	26	IP20

Artemide®

Headquarters

Artemide S.p.A.
Via Bergamo, 18
20010 Pregnana Milanese (MI), Italy
Tel. +39 02 93518.1 - 93526.1
Numero verde 800 834 093
(from Italy only)
info@artemide.com
www.artemide.com

Communication and Marketing Department

Via Canova, 34
20145 Milan (MI), Italy
Tel. +39 02.349611
communication@artemide.com
www.artemide.com

For information regarding distributors and points of sale in countries not listed in these pages, please visit our website artemide.com or email: info@artemide.com

Italy

Head office:
Artemide Italia s.r.l.
Via Bergamo 18
20010 Pregnana Milanese (MI)
Tel. +39 02 93518 1
Tel. +39 02 93526 1
Numero Verde 800 834 093
artemideitalia@artemide.com

Milano Monforte Showroom:
Corso Monforte 19, 20122 Milano
Tel. +39 02 76006930
Tel. +39 02 794039
monforte@artemide.com

Milano Manzoni Showroom:
Via Manzoni 12, 20121 Milano
Tel. +39 02 778712201
Tel. +39 02 778712202
manzoni@artemide.com

Milano Danese Showroom:
Piazza San Nazaro in Brolo 15,
20122 Milano
Tel. +39 02 58304150
showroomdanese@artemide.com

Roma Margutta Showroom:
Via Margutta 107, 00187 Roma
Tel. +39 06 36001802
Tel. +39 06 36001808
margutta@artemide.com

Treviso Showroom:
Via Campana 47
ang. Piazza San Francesco,
31100 Treviso
Tel. +39 0422 410115
treviso@artemide.com

Milano Lighting Consultancy Center:
Via Manzoni 12, 20121 Milano
Tel. +39 02 778712201
Tel. +39 02 778712202
manzonilighting@artemide.com

Roma Lighting Consultancy Center:
Via Pisanelli 1, 00196 Roma
Tel. +39 06 94537550
pisanelli@artemide.com

Europe

Albania
Principal dealer:
A Bi Esse
Rr. 28 Nentori Nr. 73
1051 Kashar, Tirana
Tel. +355 42 407290
Tel. +355 69 4065800
info@abiesse.al

Austria
Head office and Showroom:
Artemide Handelsgesellschaft m.b.H.
Gonzagagasse 1 / Morzinplatz
1010 Wien
Tel. +43 (0)1 803 21 82
info@artemide.at

Azerbaijan
Principal dealer:
Studio 151
Port Baku Residence
Uzeyir Hacibeyov str. 151,
1001 Baku
Tel. +994 12 599 2040/41
studio151@office.az

Belarus
Sales Offices:
Artemide HUB
Borislava Pekica 14
11000 - Belgrade
Tel. +39 0331 1818703 (Italy)
Tel. +381 11 4041899 (Serbia)
mail@artemidehub.com

Benelux (Belgium/Holland/Luxemburg)
Head office:
Horas S.A.
Beemdstraat 25
1601 Ruisbroek, Belgium
Tel. +32 02 334 84 50
info@artemide.be

Brussels showroom and Lighting Consultancy Center:
Chaussée de Waterloo 410
1050 Brussels - Belgium
Tel. +32 02 534 03 67
artemide.brussels@skynet.be

Amsterdam showroom and Lighting Consultancy Center:
Hobbemakade 89,
1071 XR Amsterdam Holland
Tel. +31 20 4702668
artemide.amsterdam@artemide.nl

Bosnia and Herzegovina
Sales Offices:
Artemide HUB
Borislava Pekica 14
11000 - Belgrade
Tel. +39 0331 1818703 (Italy)
Tel. +381 11 4041899 (Serbia)
mail@artemidehub.com

Bulgaria
Sales Offices:
Artemide HUB
Borislava Pekica 14
11000 - Belgrade
Tel. +39 0331 1818703 (Italy)
Tel. +381 11 4041899 (Serbia)
mail@artemidehub.com

Czech Republic
Principal dealer:
Selene spol. s.r.o.
Neumannova 161, 3
83 01 Prachatice
Tel. +420 388 310 326
info@selene.cz

Showroom:
Myslikova 9
Praha 1 110 00

Cyprus
Sales Offices:
Artemide Hellas S.A.
34, Solonos St.
106 73 Athens
Tel. +30 210 3646770
info@artemide.gr

Croatia
Sales Offices:
Artemide HUB
Borislava Pekica 14
11000 - Belgrade
Tel. +39 0331 1818703 (Italy)
Tel. +381 11 4041899 (Serbia)
mail@artemidehub.com

Denmark
Head Office & Showroom:
Artemide Scandinavia A/S
Skudehavnsvej 5
DK-2150 Copenhagen
Tel. +45 7020 1700
info@artemide.dk

Estonia
Sales Offices:
Artemide HUB
Borislava Pekica 14
11000 - Belgrade
Tel. +39 0331 1818703 (Italy)
Tel. +381 11 4041899 (Serbia)
mail@artemidehub.com

Principal dealer:
Laterna Magica
Kreutzwaldi 8
10124 Tallin
Tel. +372 6466 994
info@laterna.ee

France
Head Office and Showroom:
Artemide France S.A.S.
52, avenue Daumesnil,
75012 Paris
Tel. +33 01 43 44 44 44
artemide@artemide.fr

Finland
Head Office:
Artemide Scandinavia A/S
Skudehavnsvej 5
DK-2150 Copenhagen
Tel. +45 7020 1700
info@artemide.dk

Germany
Head office and Showroom:
Artemide Deutschland GmbH & Co. KG
Hans-Böckler-Straße 2
58730 Fröndenberg
Tel. +49 (0)2373 975 0
info@artemide.de

Artemide München Lighting Consultancy Center:
Luise-Ullrich-Straße 20,
80636 München
Tel. +49 (0) 89 70065198
muenchen@artemide.de

Frankfurt Showroom:
Baseler Straße 10
60329, Frankfurt
Tel. +49 (0)69 33 99 569 0
frankfurt@artemide.de

Greece
Head office:
Artemide Hellas S.A.
34, Solonos St.
106 73 Athens
Tel. +30 210 3646770
info@artemide.gr

North Greece Branch Offices & Showroom:
92, G. Papandreou St.
546 65 Thessaloniki
Tel. +30 2310 403934
thessaloniki@artemide.gr

Hungary
Principal dealer and Showroom:
Rio Lámpastúdió Kft.
Ráday u. 45.
H-1092 Budapest
Tel. +36 1 323 1637
rio@lampastudio.hu

Ireland
Sales Offices:
Artemide GB Ltd.
Tel. +44 20 7631 5200
info@artemide.co.uk

Kosovo
Principal dealer:
Light House Studio
Veternik nn, 1000 Prishtine
Tel. +386 43 733 333
info@lighthouse-kos.com

Latvia
Sales Offices:
Artemide HUB
Borislava Pekica 14
11000 - Belgrade
Tel. +39 0331 1818703 (Italy)
Tel. +381 11 4041899 (Serbia)
mail@artemidehub.com

Lithuania
Sales Offices:
Artemide HUB
Borislava Pekica 14
11000 - Belgrade
Tel. +39 0331 1818703 (Italy)
Tel. +381 11 4041899 (Serbia)
mail@artemidehub.com

Principal dealer:
Delight LT UAB
K.Kalinausko st. 20,
03107 Vilnius
Tel. +370 5 2104218
info@delight.lt

Macedonia
Sales Offices:
Artemide HUB
Borislava Pekica 14
11000 - Belgrade
Tel. +39 0331 1818703 (Italy)
Tel. +381 11 4041899 (Serbia)
mail@artemidehub.com

Malta
Head Office:
Artemide Italia S.r.l.
Tel. +39 02 93518 1
Tel. +39 02 93526 1
artemideitalia@artemide.com

Moldova
Sales Offices:
Artemide HUB
Borislava Pekica 14
11000 - Belgrade
Tel. +39 0331 1818703 (Italy)
Tel. +381 11 4041899 (Serbia)
mail@artemidehub.com

Montenegro
Sales Offices:
Artemide HUB
Borislava Pekica 14
11000 - Belgrade
Tel. +39 0331 1818703 (Italy)
Tel. +381 11 4041899 (Serbia)
mail@artemidehub.com

Norway
Distributor:
Limelight AS
Sandakerveien 24C, inng. D9
No-0473 Oslo
Tel. +47 4000 1589
info@limelight.no

Poland
Head Office:
Artemide Dystrybucja Polska sp. z o.o.
Ul. Saperow 4, 82-300 Elblag
Tel. +48 55 236 11 85
info@liralighting.pl

Showroom:
Ul. Rydygiera 8, Warsaw

Portugal
Principal Dealer:
Fluxograma S.A.
Rua da Garagem nº3
2794-021 Carnaxide
Tel. +351 214 257 500
fluxograma@fluxograma.com

Romania
Sales Offices:
Artemide HUB
Borislava Pekica 14
11000 - Belgrade
Tel. +39 0331 1818703 (Italy)
Tel. +381 11 4041899 (Serbia)
mail@artemidehub.com

Russia
Head office:
Artemide Agency OOO
Bolshoj Zlatoustinskij Pereulok,
bldg 1/1, office 103
101000 Moscow
Tel. +7 495 984 2238
info@artemide-agency.ru

Serbia
Sales Offices:
Artemide HUB
Borislava Pekica 14
11000 - Belgrade
Tel. +39 0331 1818703 (Italy)
Tel. +381 11 4041899 (Serbia)
mail@artemidehub.com

Slovakia
Principal dealer:
Akl s.r.o.
Vietnamská 45
82104 Bratislava
Tel. +421 907 767 008
info@aklsro.sk

Slovenia
Sales Offices:
Artemide HUB
Borislava Pekica 14
11000 - Belgrade
Tel. +39 0331 1818703 (Italy)
Tel. +381 11 4041899 (Serbia)
mail@artemidehub.com

Spain
Sales Office, Showroom and Lighting Consultancy Center:
Artemide S.A.
C/Vico, 12-18 bajos
08021 Barcelona
Tel. +34 093 478 3911
artemide@artemide.es

Head Office:
Via Bergamo, 18
20010 Pregnana Milanese (MI)
Tel. +39 02 935181
espana@artemide.com

Sweden
Head office:
Artemide Scandinavia A/S
Skudehavnsvej 5
DK-2150 Copenhagen
Tel. +45 7020 1700
info@artemide.dk

Switzerland
Artemide Lighting Consultancy Center:
Albulastraße 60
8048 Zürich
Tel. +41 (0)43/ 268 27 27
info@artemide.ch

Turkey
Principal dealer:
Oztas Aydinlatma
Yskender Cad., 24
34420 Istanbul - Sishane
Tel. +90 212 237 52 36
info@oztasaydinlatma.com

Ukraina
Sales Offices:
Artemide HUB
Borislava Pekica 14
11000 - Belgrade
Tel. +39 0331 1818703 (Italy)
Tel. +381 11 4041899 (Serbia)
mail@artemidehub.com

United Kingdom
Head office, Showroom and Lighting Consultancy Center:
Artemide GB Ltd.
106 Great Russell Street
London WC1B 3NB
Tel. +44 20 7631 5200
info@artemide.co.uk

Artemide

America

Canada

Head office:
Artemide Ltée/Ltd.
11105, rue Renaude Lapointe
Montréal, Québec H1J 2T4
Tel. +1 514 323 6537
Toll free +1 888 777 2783
infocanada@artemide.net
www.artemide.net

Flagship Store:
Toronto, ON
5 Mill Street
Toronto, Ontario M5A 3R6
Tel. +1 416 628 6718
toronto@artemide.net

Sales offices:
Toronto, ON
Tel. +1 416 628 6718
toronto@artemide.net

U.S.A.

Headquarters:
Artemide, Inc.
250 Karin Lane
Hicksville, NY 11801
Tel. +1 631 694 9292
Toll free +1 877 Art 9111
infousa@artemide.net
www.artemide.net

Flagship stores:
Chicago, IL
351 W Hubbard street
Chicago, IL 60654
Tel. +1 312 475 0100
chicago@artemide.net

Los Angeles, CA
9006 Beverly Boulevard
West Hollywood, CA 90048
Tel. +1 310 888 4099
losangeles@artemide.net

New York, NY
46 Greene Street
New York, NY 10013
Tel. +1 212 925 1588
newyork@artemide.net

Sales offices:
Chicago, IL
Tel. +1 312 475 0100
chicago@artemide.net

Los Angeles, CA
Tel. +1 310 888 4099
losangeles@artemide.net

Miami, FL
Tel. +1 305 444 5800
miami@artemide.net

New York, NY
Tel. +1 212 925 1588
newyork@artemide.net

San Francisco, CA
Tel. +1 415-393-9955
sanfrancisco@artemide.net

Central & South America

Argentina
Distributor:
Head Office & Showroom:
Edimetra S.A.
Paraguay 792 3° Piso
1057 Buenos Aires
Tel. +54 11 4312-2590
info@artemide.com.ar

Bolivia
Showroom:
Studio Tessuto
Local 103, Urubó Business Center
Santa Cruz, Bolivia
Tel: +591 3 321 6313
info@studiotessuto.com

Brasil
Distributor:
Head Office & Showroom:
Cynthron
Rua do Rócio, 423, 18° andar,
Vila Olimpia
04552 000, São Paulo
Tel. +55 11 3846 8100
cynthron@cynthron.com.br

Chile
Showroom:
Interdesign
Isidora Goyenechea 3200
Las Condes, Santiago
Tel. +56 2 22314114
info@interdesign.cl

Colombia
Showroom:
Milk Luminance
Cra 43-A #11B-95
Medellin
Tel. +57-(4) 448 5583
Tel. +57 31130 15090
info@milk.com.co
www.milk.com.co

Costa Rica
Showroom:
Alumimundo, S,A
Apt. 1013 Diagonal Oficinas
Centrales de Pizza HutPavas,
San Jose
Costa Rica 1013-1000 S.J.
Tel. +506 4101-8600
www.alumimundo.com

Dominican Republic
Distributor:
Spazio di Casa
Ave. Max Henriquez Ureña, N°17
Ensanche Naco, Santo Domingo
Tel. +1 809 368 2001
info@spaziodicasa.com

Ecuador
Showroom:
Integral Iluminacion Km. 2.5
Via Samborondon Tornero 3 Mz.
Solar 5, Guayaquil-Ecuador
Tel. +593 4 6000 622
info@integral.com.ec
www.integral.com.ec

Guatemala
Showroom:
D'illuminazione Diagonal 6 12-42
Zona 10 Edificio Design Center
Oficina #220
Guatemala City, Guatemala
Tel. +502-2458-4404
www.dilluminazione.com

Nicaragua
Showroom:
Michel Pierson
Edificio CAR 3, 2da planta
Planes de Altamira
Managua, Nicaragua
Tel. +505 2299 3936
Tel. +505 2299 3937
www.michelpierson.com.ni

Mexico
Distributor:
Head Office, Showroom
& Customer Service:
Scultura Luminosa
Suderman #246,
Col. Chapultepec Morales
Mexico D.F. 11570
Tel. +52 55 5250 2661
info@artemide.mx

Panama
Showrooms:
Idea Design Center
Av. Samuel Lewis con Calle 59
Kenex plaza, Obarrio, Panama City
Rep. de Panama
Tel. +507 216 90 67
info@ideapanama.com

Lumicentro
Ave. Justo Arosemena,
Esquina Calle 33
Ave. Ecuador. Edificio Lumicentro
Apartado 0816-01064
Panama City, Rep. de Panama
Tel. +507 300 2400
info@lumicentro.com

Peru
Showroom:
Hilite
Av. Los Conquistadores 575
San Isidro, Perù
Tel. +511 422 9123
ventas@hiliteperu.com

Puerto Rico
Distributor:
San Juan Lighting
1519 Parana Street San Juan
Puerto Rico 00926-2814
Tel. +1 (787) 767-7286
slj@sanjuanlighting.com
www.sanjuanlighting.com

Uruguay
Showroom:
TRIOS Lighting
Luis de la Torre 593b
Montevideo, Uruguay
Tel. +598 2711 9260
info@trioslighting.com

Venezuela
Showroom:
Iluminación HELIOS
Av. San Felipe, Centro Coinasa,
Mezzanina La Castellana, Caracas
1060, Venezuela
Tel. +58 212 265 58 83
informacion@helios.com.ve

For information regarding distributors and points of sale for Central & South American countries not listed, please email:
infolatam@artemide.net

Asia / Oceania

Australia
Head office and Showroom:
Adelaide
Ornare Imports Pty. Ltd.
28 Fullarton Rd, Norwood SA 5067
Tel. +61 08 8362 3029
info@artemide.com.au
www.artemide.com

Office and Showrooms:
Sydney
504-508 Cleveland St.
Surry Hills NSW 2010
Tel. +61 02 9699 8472
sydney@artemide.com.au

Melbourne
46-48 Rathdowne St.
Carlton VIC 3053
Tel. +61 03 9349 3310
melbourne@artemide.com.au

China
Head office:
Artemide Trading
(Shanghai) Co., Ltd.
Room 1907, 19/F, New Hualian
Mansion, East Wing,
755 Middle Huai
Hai Road, Huang Pu District,
Shanghai
Tel. +86 21 6448 3650
info@artemide.cn

Affiliated Showrooms:
Beijing
Unit 1-B-20, International Furniture,
Hall 1, Easy Home, No. 65 North 4th
Ring Road, Chaoyang District,
Beijing
Tel. +86 010 8463 6098
jinhongshijia@126.com

A81112, 1st Floor, Red Star Macalline
N°.193 East 4th Ring Road
Chaoyang District, Beijing
Tel. +86 010 8511 8718

Hong Kong and Macao
Head Office:
Artemide Ltd.
Unit 1303, 13/F, Ruttonjee House
Ruttonjee Centre, 11 Duddell Street
Central, Hong Kong
Tel. +852 2523 0050
info@artemide.com.hk

Showroom:
Shop 102-103, Ruttonjee Centre,
11 Duddell Street,
Central, Hong Kong
Tel. +852 2523 0333

India
Head office:
Artemide Lighting India Pvt. Ltd.
Unit N°. 5, 2nd floor, Raghuvanshi
Mills Compound, Senapati Bapat
Marg, Lower Parel, Mumbai
400013, Maharashtra
Tel. +91 22 61774800
Tel. +91 9953554435
info@artemide.in
anindya@artemide.in

Region: West
Showroom and Registered Office:
Unit N°. 5, 2nd floor, Raghuvanshi
Mills Compound, Senapati Bapat
Marg, Lower Parel, Mumbai
400013, Maharashtra
Tel. +91 9920628841
Tel. +91 22 61774800
pramod.tambe@artemide.in
anindya@artemide.in
arun.khattri@artemide.in

Region: South
Tel. +91 9312829394
Tel. +91 9538998132
arun.khattri@artemide.in
ravi@artemide.in

Region: Delhi NCR
Showroom:
N°.5, Retreat Farms, Khullar Farms,
Ashok Lane, Mandi Road, Mehrauli
New Delhi - 110030
Tel. +91 9811163966
Tel. +91 9810945899
Tel. +91 8447147522
ashwani.gupta@artemide.in
dheeraj.kapoor@artemide.in
sumit@artemide.in

Region: North
Tel. +91 9811163966
Tel. +91 9810945899
ashwani.gupta@artemide.in
dheeraj.kapoor@artemide.in

Region: East
Tel. +91 9312829394
Tel. +91 9811163966
arun.khattri@artemide.in
ashwani.gupta@artemide.in

Indonesia
Sales Offices:
Artemide Ltd.
Tel. +852 2523 0050
info@artemide.com.hk

Japan
Head office:
Artemide Japan K.K.
#2013 1-41-7 Tomigaya Shibuya-ku
151-0063 Tokyo Japan
Tel. +81 3 5738 7410
info@artemide.co.jp

Malaysia
Distributor:
Lightcraft (KL) Sdn Bhd
145-5&6, Jalan Sungai Besi,
57100 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel. +603 9222 4219
info@lightcraft.com.my

New Zealand
Distributor:
ECC Lighting
39 Nugent Street, Auckland
Tel. +64 9 379 9680
info@ecc.co.nz

61 Thorndon Quay
Tel. +64 4 473 3456
Wellington
info@ecc.co.nz

Philippines
Sales Offices:
Artemide Ltd.
Tel. +852 2523 0050
info@artemide.com.hk

Singapore
Distributor:
Million Lighting Co Pte Ltd
203 Kallang Bahru
Million Building, Singapore 339340
Tel. +65 6743 2033
enquiry@millionlighting.com
showrooms@millionlighting.com
www.millionlighting.com

South Korea
Distributor:
Duomo & Co.
735, Nonhyun-ro, Gangnam-gu
Seoul, Korea
Tel. +82 2 516 7083
info@duomokorea.com
www.duomokorea.com

Thailand
Sales Offices:
Artemide Ltd.
Tel. +852 2523 0050
info@artemide.com.hk

Taiwan
Distributor:
Mithus Co. Ltd.
4F, No. 236, Liancheng Rd.,
Zhonghe Dist. New Taipei City
23553, Taiwan
Tel. +886 2 2221 1668
allen.chang@bravocasa.com.tw
www.mithus.tw

Vietnam
Distributor:
Cao Tran Co., Ltd
23 Tran Phu, P.4-Q.5
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel. +84 8 3833 3334
caotran@cara.com.vn
www.cara.com.vn

Middle East & Africa

Head office & Showroom:
Artemide Middle-East
Dubai Design District (D3)
Building 6 - 3rd Floor - Offices A307
Dubai, UAE
Tel. +971 4 425 0213
info@artemide.ae

For information regarding distributors and points of sale for Middle East & Africa countries, please email:
info@artemide.ae

© **Artemide** S.p.A.

Art direction & editing
Studio de Bevilacqua
Carlotta de Bevilacqua
nascent
with
Ippolita Ciampini
Diego Martinelli
Alessandra De Vecchi

Image editing
and 3D visualization
Giona Andreani
Simone Fantoni
Alessandro Peccati

Still lifes
Jean Pierre Maurer
Manuel Maurer
Gio Pini
Federico Villa
Miro Zagnoli
Michele Nastasi

Prepress
Actualtype s.r.l.

Press
Rotolito Lombarda

Compasso D'oro
1967-1989-1994-2004 -2018

Winner European
Design Prize '97

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

BILAN CARBONE®

CTF STAGE2
ISO 17025

CONDIZIONI DI VENDITA VALIDE PER L'ITALIA

1 Il presente listino annulla e sostituisce tutte le precedenti edizioni.
2 I prezzi di listino sono esposti in Euro senza I.V.A..
3 I prezzi di listino si intendono comprensivi del contributo RAEE- EcoFee sullo smaltimento degli apparecchi di illuminazione a fine vita. Artemide Italia S.r.l. fa parte del Consorzio Ecolight, con iscrizione al Pubblico Registro Produttori n° IT08010000000031.
4 I prezzi esposti in questo listino si intendono consigliati.
5 I prezzi di listino non sono impegnativi ed eventuali variazioni saranno comunicate per iscritto.
6 Artemide Italia S.r.l., senza preavviso, si riserva la facoltà di eliminare eventuali articoli della collezione o modificare particolari tecnici costruttivi al fine di migliorare le prestazioni dell'apparecchio o il ciclo produttivo.
7 Merce spedita in porto franco per ordini netti superiori ad **€** 500,00, per ordini inferiori verrà applicato un addebito in fattura pari al 3% dell'importo netto fatturato con un minimo di **€** 13,00, quale contributo forfettario per le spese di trasporto.
8 La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente anche per spedizioni in porto franco.
9 Eventuali reclami dovranno essere comunicati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento merce.
10 Non si accettano resi di merce. Eventuali resi di merce, preventivamente autorizzati per iscritto, dovranno essere consegnati in porto franco e saranno accreditate solo le merci in perfetto stato, inusate ed in imballo originale, con una decurtazione del 20% sul valore netto, quale recupero spese di ricondizionamento e di trasporto. I prodotti non utilizzabili saranno rimessi a disposizione del Committente o rottamati dopo 30 giorni senza alcun accredito.
11 Non si accettano annullamenti di ordini già trasmessi e confermati a meno di un accordo preventivo tra le parti. In ogni caso non si accettano annullamenti o modifiche di ordini riguardanti esecuzioni speciali.
12 Imballi in cartone compresi nel prezzo.
13 Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

NOTE TECNICHE

1 Lampadine non comprese nel prezzo ove non specificatamente descritto.
2 I cablaggi si intendono tutti mono-accensione ove non specificatamente descritto.

Artemide S.p.A.
si riserva la facoltà di modificare,
in qualunque momento e senza preavviso,
le caratteristiche tecniche degli elementi
illustrati nel presente catalogo.