

IN-ROCK: qualità e leggerezza!

- Pannelli sostenibili e al 100% riciclabili
 - Stabilità del colore classe 4 o superiore
 - RAL/NCS a scelta per quantità minime di 100 m²
 - Leggeri come la sua materia prima, il basalto
 - Non assorbe acqua o umidità
 - Valori ignifughi altissimi fino alla classe A2
- Facile da lavorare possibilità di fissaggio diretto senza preforare
 - Pochissima dilatazione con possibilità di posare con fughe minime
 - Semplice nella posa
 - Protect Plus contro i Graffiti



Qualità ignifuga per la Vs. sicurezza!

FS-Xtra coniuga protezione antincendio ed estetica. Si tratta del primo rivestimento per facciate disponibile nella classe europea di reazione al fuoco A2-s1, d0. Per consentirvi libertà progettuale e protezione antincendio.



Facciate Green!
Pannello con valutazione BRE Global A+/A!



Programma di fornitura:

Colori: Uni, Metallics, Woods, Naturals, Chameleon, Prints e tutti colori RAL!

Superficie: Standard, Brilliant

Protect Plus: per una protezione aggiuntiva contro i graffiti.

Spessori (mm): 8, 10 e altri su richiesta

Formati (mm): 3050x1200 mm, 3050x1250 mm, 2500x1250 mm > 100 m², altri su richiesta con quantità minima

Ideale per nuove costruzioni e ristrutturazioni di:

- Facciate ventilate
- Rivestimenti esterni
- Applicazioni attorno il tetto
- Entrate ed ingressi
- Insegne, ecc.



IN-SERVICE

INPEK dispone di un centro di lavorazione che offre un servizio di assistenza ad alto livello tecnologico per il taglio e la fresatura/foratura di pannelli.


IN-AX

Sono disponibili in magazzino sistemi di montaggio professionali, sottostrutture in alluminio, innovativi sistemi per l'incollaggio e vari accessori per il montaggio.

IN-SER per le facciate ventilate di INPEK:


IN-SER 20.20

Fissaggio a vista con rivetti

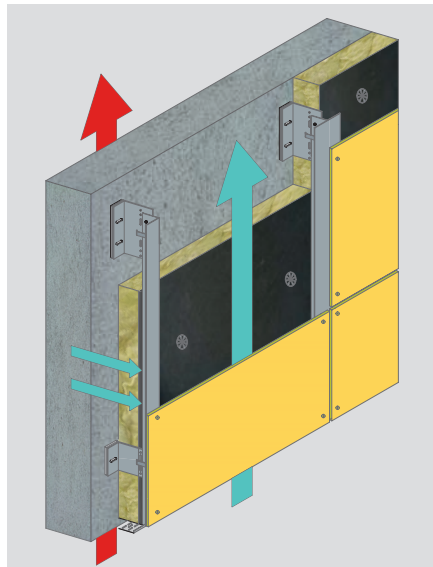


IN-SER 20.60

Fissaggio a scomparsa con sistema adesivo

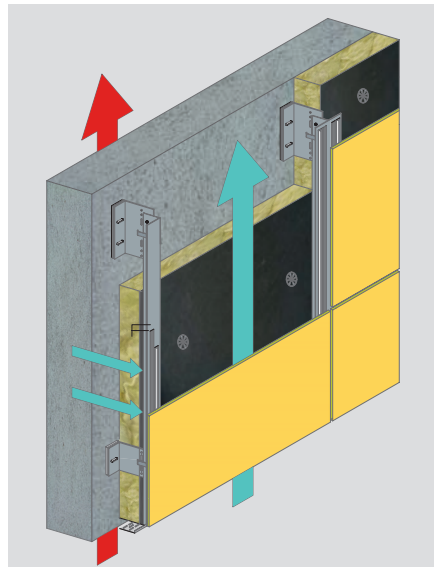


IN-SER 20.80

Fissaggio a scomparsa con ancoranti sottosquadro

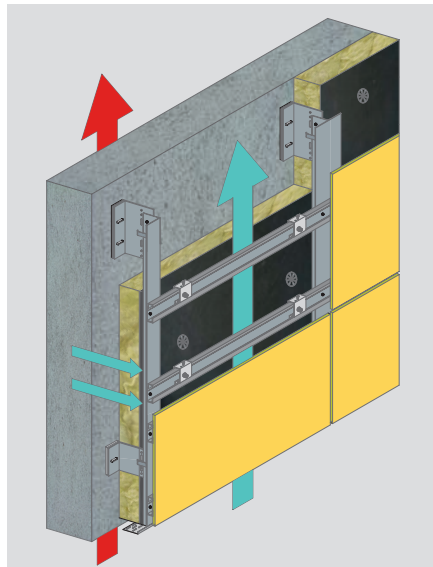


IN-FIX

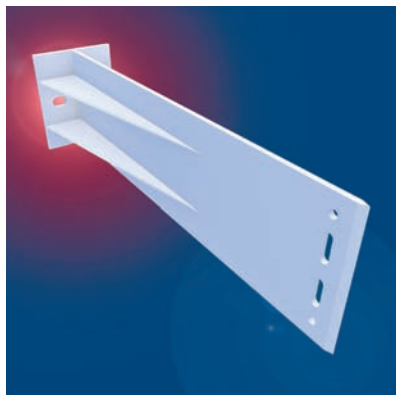

Staffa in PVC e fibre di vetro contro ponti termici.




AIR K WALL

Staffe per la facciata ventilata su strutture sandwich

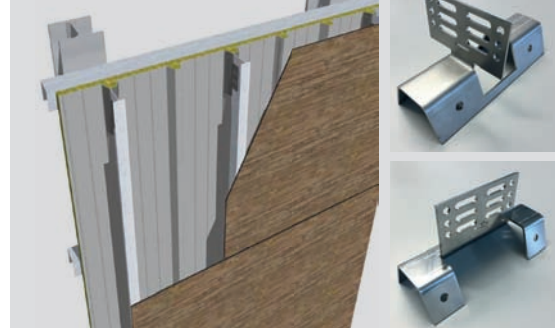

IN-AX

Balconi • frangisole • recinzioni






Versione 1/2017
Tutti i diritti riservati, con riserva di errori di stampa e battitura

INPEK Srl · info@inpek.it · www.inpek.it
Campo Palù 41 · I-39049 Prati/Vipiteno
tel.+39 0472 760 576 · fax +39 0472 763 575



Oltre la facciata!





Erich Klammer
General Manager

INPEK, your innovation provider è da più di 14 anni una realtà riconosciuta in Italia nella distribuzione, ricerca e commercializzazione di pannelli architettonici per facciate ventilate e rivestimenti per esterni. I nostri prodotti e le partnership con i più eccellenti produttori devono durare nel tempo: Sicurezza costruttiva e ambientale, stabilità del colore e resistenza alle intemperie sono i valori ai quali devono corrispondere. Scegliete l'eccellenza che dura nel tempo e che ha il valore giusto! Per Voi e il Vostro progetto!



GREEN!

I pannelli di INPEK dispongono dei più rinomati certificati per l'ecosostenibilità e il costruire green. Siamo partner di diverse associazioni che si occupano di questa responsabilità e rendiamo le nostre competenze acquisite nella costruzione di facciate nuove e nella riqualificazione energetica.



Premio per i pannelli di INPEK



Premio speciale di riconoscimento per il EA4 CasaNova di Bolzano



Pannelli IN-HPL



Pannelli IN-ROCK

Il Vs. progetto in buone mani!

- Rivestimenti per ogni tipo di esigenza
- Service solutions per tagli, lavorazioni e CNC
- Sottostrutture professionali
- Mezzi di fissaggio sicuri
- Accessori per un completamento professionale del lavoro
- Grande magazzino
- Servizi di logistica
- Garanzie nel post-vendita

Occhio ai partnership!


Da sempre collaboriamo con i migliori e più innovativi produttori di pannelli per esterni, riconosciuti anche su livello mondiale. Architetti, progettisti e committenti trovano in INPEK un partner tecnologico e competente per la realizzazione dei loro progetti.

Individualità!

Libertà nella progettazione e individualità nella realizzazione del Vs. progetto richiedono professionalità, tecnologie moderne e tempi efficienti. Da anni accompagniamo progettisti, committenti e costruttori di facciate in questo percorso.

IN-HPL: prestazioni imparagonabili!

- **Stabilità del colore:** classe 4/5 scala dei grigi, 3000 h
- **Pulibilità e resistenza ai graffi**
- **Decoro bifacciale standard:** stessa qualità su entrambi i lati
- avanzata tecnologia **PRINTS** per realizzare i Vs. pannelli personalizzati
- **minima manutenzione**

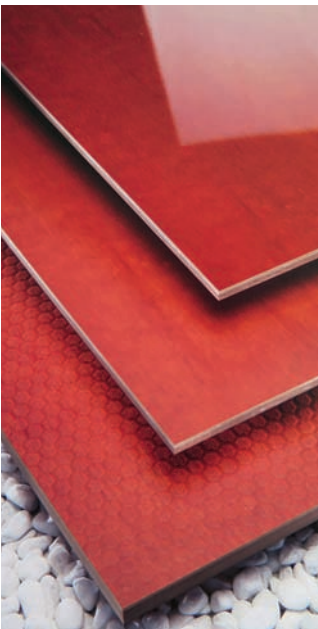


Superfici innovativi!



Colorate il mondo!

Programma di fornitura:

Colori: Uni, Metallics, Woods, Naturals, Creativ, Prints!
Spessori (mm): 6, 8, 10, 12, altri su richiesta
Superficie: Standard NT, Gloss*, Hexa** per pavimenti
Formati (mm): 2800x1300^{NT}, 4100x1300^{NT/*}, 2800x1854^{NT}, 4100x1854^{NT/**}

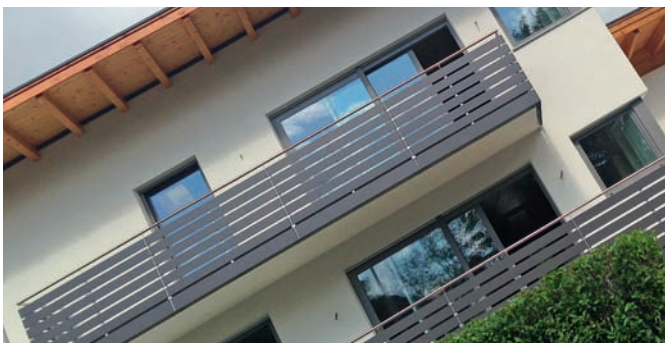

Design a Vs. scelta!



IN-HPL HEXA per pavimenti di balconi


IN-COMPO: insieme forte!




Pannelli IN-COMPO sono pannelli in composito di alluminio con nucleo standard in PE o in minerale sintetico per la qualità ignifuga.

Serie 9000

Solid

 90-101-0912 Beige	 90-113-0912 Pearl White	 90-114-0912 Ivory	 90-118-0912 Yellow	 90-209-0912 Traffic Orange	 90-302-0912 Traffic Red	 90-303-0912 Ruby Red	 90-502-0912 Ultramarine Blue
 90-510-0912 Gentian Blue	 90-511-0912 Steel Blue	 90-518-0912 Turquoise Blue	 90-605-0914 Moss Green	 90-611-0912 Green	 90-716-0912 Anthracite Grey	 90-722-0912 Dark Grey	 90-735-0912 Light Grey
 90-736-0912 Platin Grey	 90-825-0912 Light Brown	 90-901-0912 Cream	 90-903-0912 Signal White	 90-905-0912 Black	 90-910-0912 Pure White	 90-916-0912 Traffic White	

Metallic

 90-010-0912 Azure Green	 90-136-0912 Gold	 90-509-0912 Azure Blue	 90-823-0912 Indiana Copper	 90-906-0912 Silver	 90-907-0912 Aluminium Grey	 90-930-0912 Champagne	 90-935-0912 Titanium
 90-940-0912 Bronze	 90-950-0912 Grey	 90-8906-0912 Bright Silver	 90-11905-0912 Metallic Black				

*Colori speciali su richiesta!

Programma di fornitura:

	spessore	larghezza	lunghezza
Formati standard, PE e FR	4 mm	1250 mm	3200 mm
	4 mm	1500 mm	4000 mm
Su richiesta*	3/4/6 mm	1000/1250/1500 mm**	bis zu 6000 mm*

*quantità >100mq per singolo formato
**quantità >800mq per singolo formato

Per altri colori e finiture speciali e per conoscerne le caratteristiche tecniche e le possibilità applicative, consultare gli uffici tecnici di INPEK