


GAS DELUXE



BRITISH FIRES
L'EVOLUZIONE DEL FUOCO

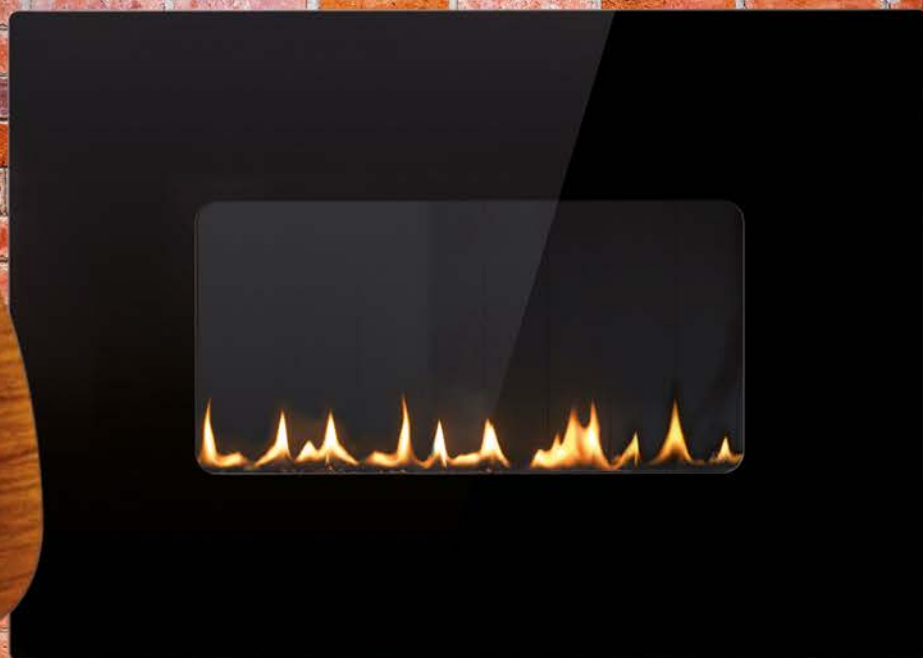

L'AZIENDA

BRITISH FIRES È IL PIACERE DI PORTARE IL FUOCO OVUNQUE.

Un camino incastonato nel vetro, o appeso a una parete come opera d'arte, ci affascina e ci attrae anche per la promessa che racchiude: poter mettere in scena il proprio fuoco personale là dove prima appariva impossibile.

È il 1996 e l'azienda, appena fondata, intuisce subito il valore di un fuoco diverso, controllato e "portabile", in grado di cambiare personalità e soddisfare le libertà private di ciascuno.

British Fires intravede il futuro del camino in un fuoco capace di diventare sempre più elemento d'atmosfera e di design.

Il tempo ha dato ragione a questa visione e ha consolidato l'esperienza dell'azienda che è diventata il punto di riferimento del camino alternativo. La prima realtà in Italia per numero di prodotti offerti, tra camini a gas, biocamini, camini elettrici e ad acqua per i quali offre anche un servizio di assistenza e manutenzione costante. Ma oggi come allora, British Fires continua a guardare a quello che verrà, alle innumerevoli soluzioni tecnologiche create per rispondere alle esigenze di un fuoco sempre più innovativo.



Il fuoco, fuori dai luoghi comuni.

LEGENDA

TIPOLOGIE DI GAS

 METANO

 GPL

FOCOLARE

 FIAMMA LIBERA

 CON VETRO

EFFETTO FIAMMA

 SOLO FIAMMA

 LEGNA

 CIOTTOLI DI FIUME

 CARBONE

CONTROLLO

 TELECOMANDO

 MANUALE

 PULSANTIERA A PARETE

TIPO DI INSTALLAZIONE

 INCASSO

 APPESO

 APPOGGIO

INDICE

CANNA FUMARIA	6
Dancing Fire 123 - 154 - 194	8
Real Fire 45 - 60	10
Braciere Modern o Superior	12
BRF Box	13
Schede tecniche	14
Aspiratore Special Fan	17
Aspiratore Exodraft	18

SOLUZIONI SU MISURA	20
Bruciatori BRF	22
Box su misura	23

TECNOLOGIA CATALITICA	24
Acumen	26
Environ	27
Ambience	28
Original 39	29
Wide 41	30
Wide 48	31
Latitude	32
Schede tecniche	34

CANNA FUMARIA

I camini a gas a camera aperta prendono l'ossigeno per la combustione direttamente dall'ambiente in cui sono installati. Questi apparecchi hanno prescrizioni di areazione e scarico dei fumi ben precise e sono comunque nati per scaricare in canna fumaria che oltrepassi la falda del tetto. Aereazione minima richiesta 100 cm². Per il corretto dimensionamento di una canna fumaria (sezione, forma, lunghezza, etc.) occorre fare riferimento alle norme UNI 7129 UNI EN 509:2008, UNI EN 13384-1:2008 UNI EN 13384-3:2006, UNI 0640:1997 e UNI 10641:1997 nonché la legge 615/66. Per la corretta interpretazione delle norme occorre consultare un tecnico del settore a cui affidare eventualmente la progettazione della canna fumaria.

British Fires consiglia la professionalità di un tecnico ANFUS. Si tratta di un passo fondamentale perché dal corretto progetto della canna fumaria dipende il buon funzionamento del camino e quindi anche un buon tiraggio. La canna fumaria o camino ha il compito di condurre i fumi della combustione al di fuori dell'edificio. La sua corretta progettazione è importante ai fini del buon funzionamento del caminetto.

Tutti i camini con canna fumaria, possono essere trasformati in elettroaspirati aggiungendo l'aspiratore Special Fan.



Dancing Fire 123 - 154 - 194



Dancing Fire 154

Dancing Fire disponibile
in 3 dimensioni: 123 - 154 - 194.



Real Fire 45 - 60



Real Fire 60



Braciere Modern o Superior

BRF Box



Braciere Superior 550

Braciere Modern 570.



BRF Box 720


Braciere Superior disponibile solo nella versione 550 mm.
Braciere Modern disponibile in 2 dimensioni: 480, 570 mm.
Bruciatore BRF disponibile in 5 dimensioni: 430, 520, 1000, 1350, 1600 mm
(vedere schede tecniche pag. 14).



Bruciatore BRF Box disponibile in 3 dimensioni:
350, 500, 720 mm (vedere schede tecniche pag. 16).

SCHEDE TECNICHE

Dancing Fire
123 - 154 - 194

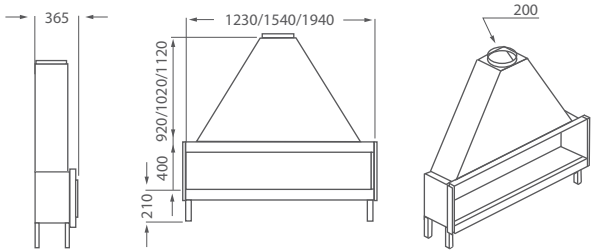

TIPO DI GAS	Metano 20 mb - GPL 37 mb
INPUT	14 Kw - m³h 1,302
CONTROLLO	Telecomando


EFFETTO FIAMMA	Solo fiamma - legna - ciottoli
TUBO	Diametro 250 mm - altezza minima 4 m
CORNICE	Senza cornice

Braciere Modern
o Superior




BRACIERE	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	BRUCIATORE	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA TOT.
MODERN480	480 mm	280 mm	220 mm	BRF430	430 mm	230 mm	195 mm
MODERN570	570 mm	280 mm	220 mm	BRF520	520 mm	230 mm	195 mm
SUPERIOR550	550 mm	320 mm	220 mm	BRF430	430 mm	230 mm	195 mm

Bruciatore
BRF



TIPO DI GAS	Metano 20 mb		GPL 37 mb	
MODELLO BRF	BRF 430	BRF 520	BRF 430	BRF 520
INPUT	10,5 Kw	11,9 Kw	8,2 Kw	9 Kw
CONSUMO M³H	0,977	1,107	0,763	0,837
CONTROLLO	Manuale e telecomando			
EFFETTO FIAMMA	Legna - ciottoli - solo fiamma			
TUBO	Diametro minimo 200 mm - altezza minima 4 m			

Real Fire
45 - 60

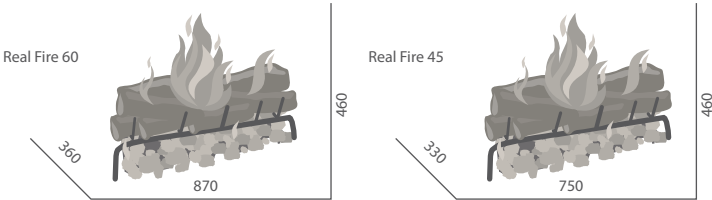


Le dimensioni si riferiscono all'apertura della bocca del camino

TIPO DI GAS	Metano		GPL	
PRESSIONE DI ESERCIZIO	20 mb		37 mb	
MODELLO	Real Fire 45	Real Fire 60	Real Fire 45	Real Fire 60
INPUT	12 Kw - m³h 1,104	18 Kw - m³h 1,656	10,6 Kw - m³h 0,975	16 Kw - m³h 1,472
OUTPUT	7 Kw - cal. 6020	9 Kw - cal. 7740	5 Kw - cal. 4300	8 Kw - cal. 6880
CONTROLLO	Telecomando			
EFFETTO FIAMMA	Legna con bracie			
TUBO	Diametro minimo 200 mm - altezza minima 4 m			

SCHEDE TECNICHE

BRF Box

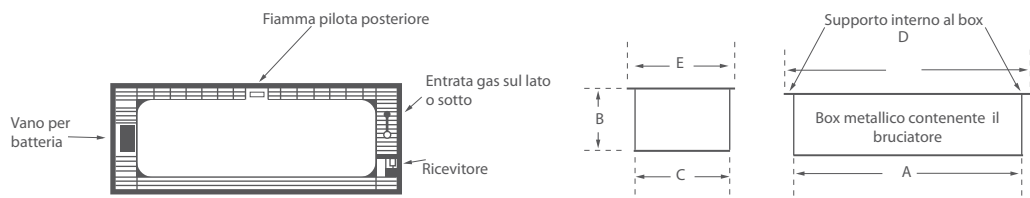

MODELLO	A	B	C	D	E
BRF350BOX	350 mm	147 mm	207 mm	359 mm	216 mm
BRF500BOX	500 mm	147 mm	207 mm	509 mm	216 mm
BRF720BOX	720 mm	147 mm	207 mm	729 mm	216 mm

TIPO DI GAS	Metano			GPL		
PRESSIONE DI ESERCIZIO	20 mb			37 mb		
MODELLO	BRF Box 350	BRF Box 500	BRF Box 720	BRF Box 350	BRF Box 500	BRF Box 720
INPUT	5,3 Kw	6,9 Kw	8,2 Kw	5,3 Kw	6,9 Kw	8,2 Kw
CONSUMO M³H	0,493	0,642	0,763	0,493	0,642	0,763
CONTROLLO	Telecomando					
EFFETTO FIAMMA	Ciottoli di fiume - legnetti					
DIAMETRO TUBO	Diametro minimo 200 mm - altezza minima 4 m					

ASPIRATORE SPECIAL FAN


L’aspiratore **Special Fan** permette di installare un camino a gas ovunque in una stanza. L’aspiratore può essere installato fino a 10 metri di distanza dal camino in base alla potenza del bruciatore a gas. Può essere usato su tutta la gamma dei nostri camini a gas con canna fumaria ad esclusione del modello Real Fire da 60. L’aspiratore deve essere installato da personale specializzato in una parete esterna adatta.

INCLUSO NELL’ASPIRATORE


Kit di fissaggio completo necessario per una corretta installazione, cavo di alimentazione elettrica, unità di controllo, elettrovalvola normalmente chiusa, (a richiesta) tutto quanto necessario ad esclusione dei tubi per la canna fumaria.

REQUISITI

La massima apertura della bocca del camino non deve superare i 0,4 metri quadrati, l’altezza della bocca del camino non deve superare i 66 cm, l’inclinazione minima della cappa superiore rispetto all’orizzontale non deve essere inferiore a 40°, la canna fumaria deve essere collegata al centro in cima alla cappa superiore di raccordo, l’input del camino non deve essere superiore ai 12 Kw, il bruciatore a gas deve essere omologato per l’utilizzo con canna fumaria tradizionale.

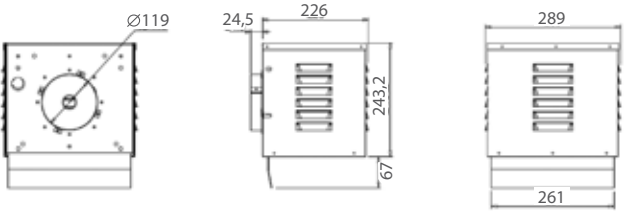


RUMOROSITÀ	Fino a 55 dBa a 1 m
------------	---------------------

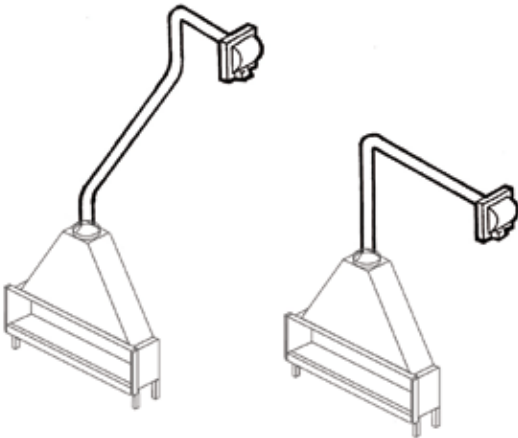

L’Aspiratore Special Fan, può essere abbinato anche a dei box su misura (vedere pag.22)


ASPIRATORE EXODRAFT

L'aspiratore Exodraft permette di installare un camino a gas ovunque in una stanza. L'aspiratore può essere installato fino a diversi metri di distanza dal camino in base alla potenza del bruciatore a gas. Può essere usato su buona parte dei nostri camini a gas e permette di avere un controllo completo sul focolare grazie anche all'utilizzo della centralina di controllo EFC21. L'aspiratore deve essere installato da personale specializzato in una parete esterna adatta.

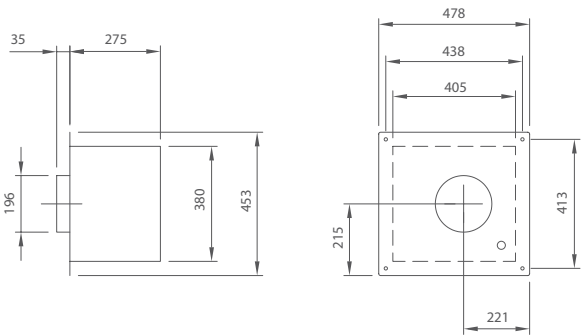

IL CONTROLLO EFC21

Con il controller EFC21, è possibile installare il camino in completa sicurezza. Predisposto per integrare elettrovalvola e pressostato, ti permette di godere del fuoco senza alcun inconveniente.

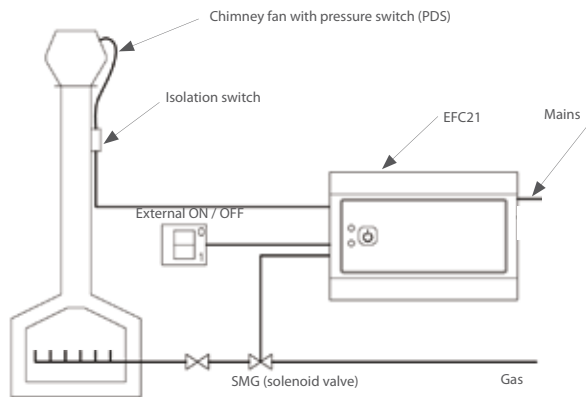

SOLUZIONI SU MISURA

Questa soluzione è dedicata ad architetti e progettisti o semplicemente a chi vuole un camino totalmente personalizzato.

Senza vetro frontale e controllo con telecomando, questi prodotti garantiscono un effetto di assoluto design all'interno della tua casa.


Tutti i box sono a camera aperta, con effetto fiamma legna-ciottoli e con cappa superiore per convogliamento fumi. All'interno dei box, si possono inserire i diversi bruciatori BRF che vanno da 43 fino a 160 cm.

È possibile inoltre integrare un aspiratore ai box su misura realizzando così un sistema elettroaspirato.

Grazie all'aggiunta dell'aspiratore, sarà possibile installare un focolare a gas ovunque nella tua casa.




*Camino classico con bruciatore a gas BRF 520
e box metallico classic in metallo nero su misura.*

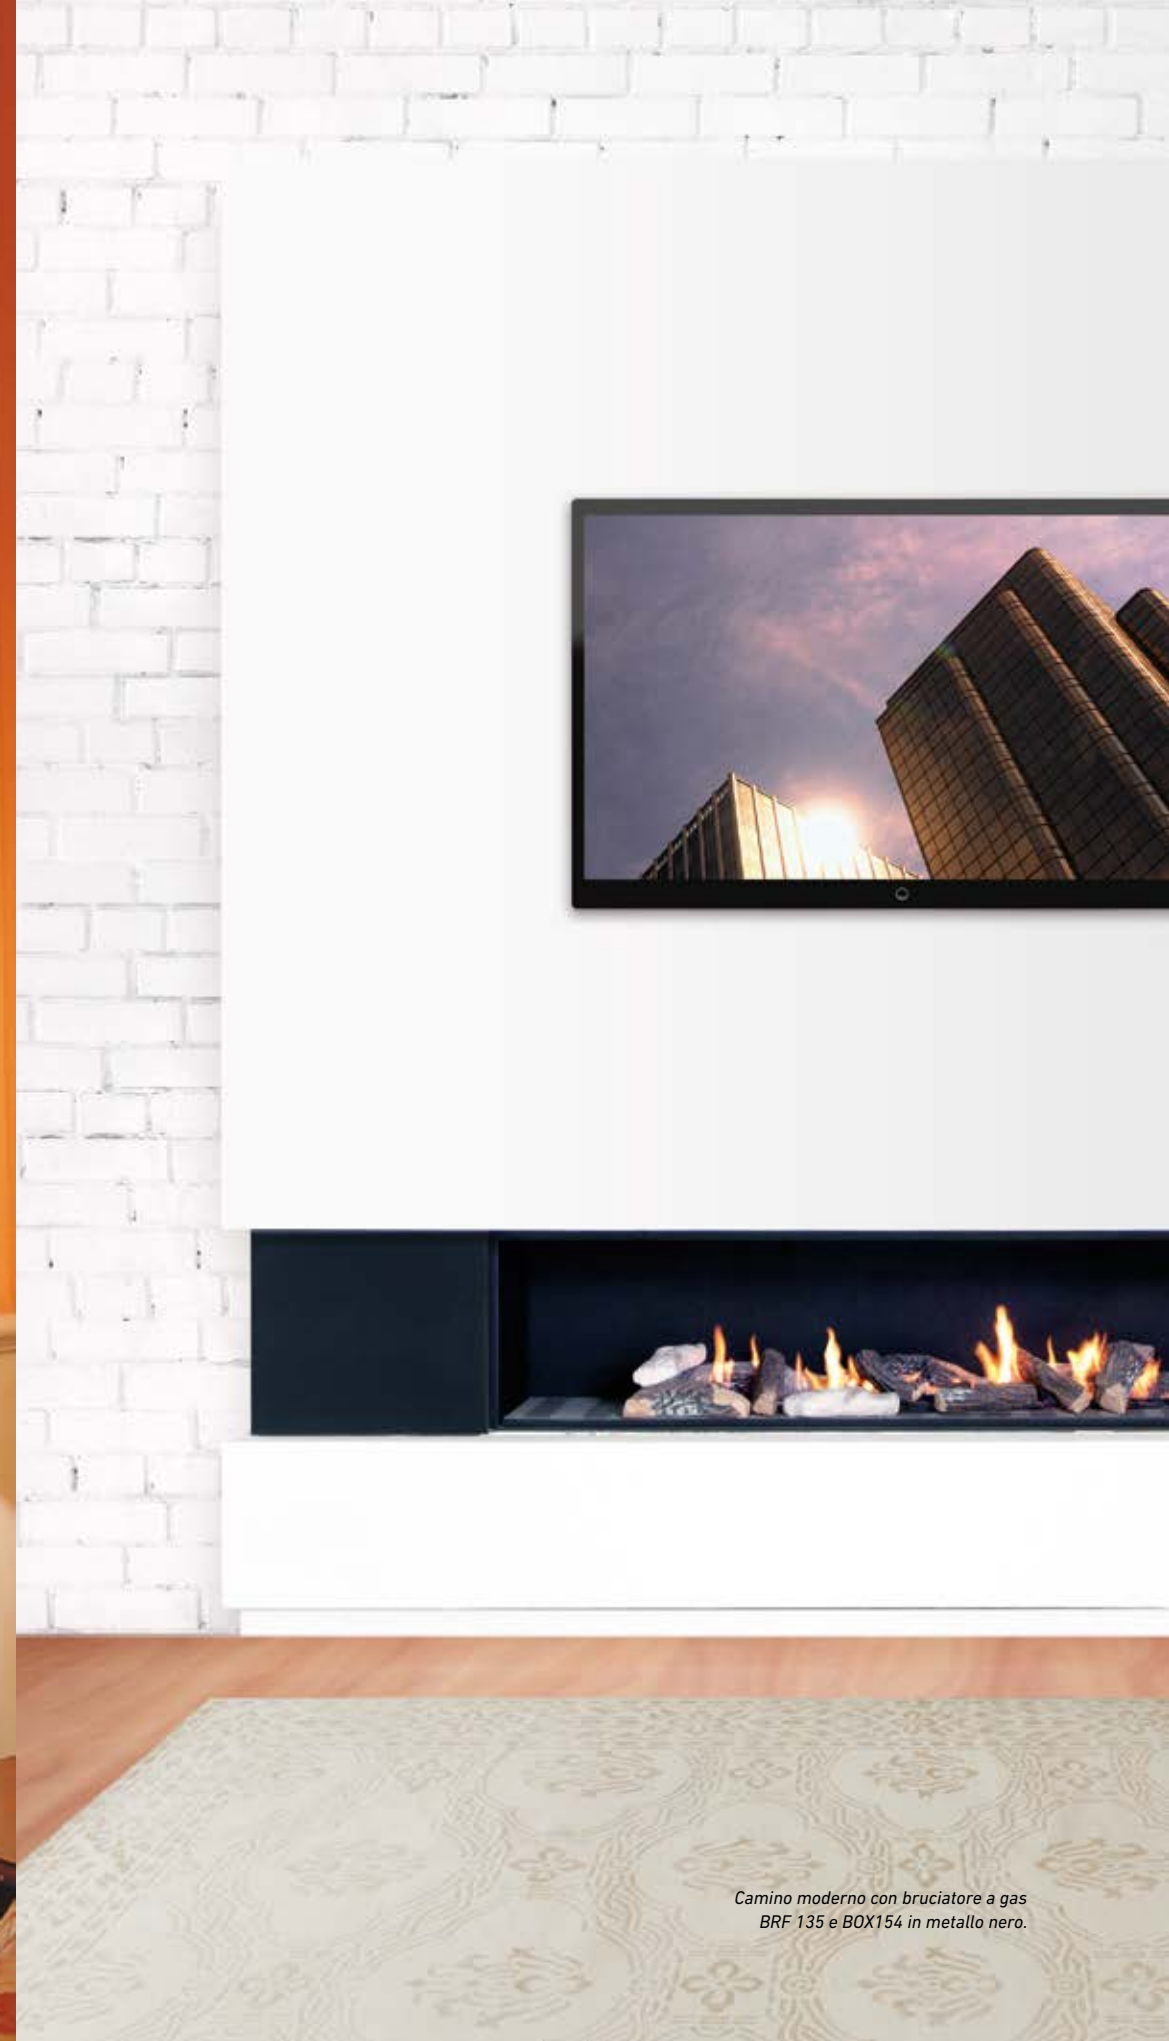

*Camino moderno con bruciatore a gas
BRF 135 e BOX154 in metallo nero.*

Bruciatori BRF

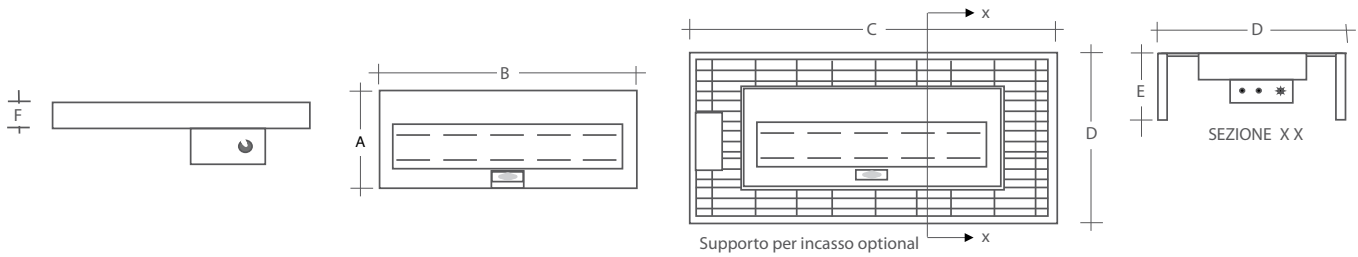


MODELLO	A	B	C	D	E	F
BRF430	230	430	530	330	180	50
BRF520	230	520	620	330	180	50
BRF1000	140	1000	1200	315	220	10
BRF1350	140	1350	1500	315	220	10
BRF1600	140	1600	1900	315	220	10

Misure espresse in millimetri

SPECIFICHE TECNICHE

TIPO DI GAS	Metano 20 mb					GPL 37 mb	
MODELLO BRF	BRF 430	BRF 520	BRF 1000	BRF 1350	BRF 1600	BRF 430	BRF 520
INPUT	10,5 Kw	11,9 Kw	9 Kw	11 Kw	13 Kw	8,2 Kw	9 Kw
CONSUMO	0,977	1,107	0,837	1,023	1,209	0,763	0,837
CONTROLLO	Manuale e telecomando		Telecomando			Manuale e telecomando	
EFFETTO	Solo fiamma - ciottoli - legna						
DIAMETRO TUBO	Diametro minimo 200 mm - altezza minima 4 m						

Box su misura

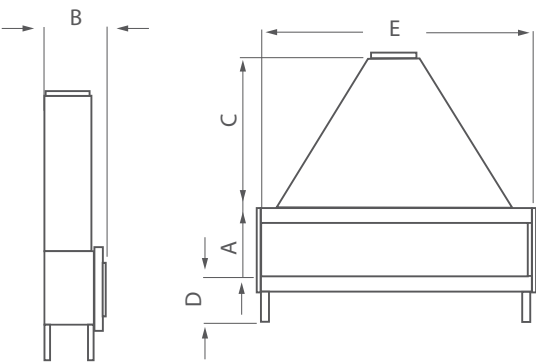

MODELLO	BRUCIATORE COMPATIBILE	A	B	C	D	E	Diametro tubo
BOX 75	BRF430 - 520	450	340	500	180	700	200
BOX 123	BRF1000	400	355	700	220	1230	200
BOX 154	BRF1350	400	355	800	220	1540	200
BOX 194	BRF1600	400	355	900	220	1940	250
BOX SU MISURA	TUTTI I BRUCIATORI BRF	Misure fornite dal cliente					

Misure espresse in millimetri

Tutti i bruciatori BRF possono essere inseriti all’interno di un box su misura. La soluzione su misura garantisce una personalizzazione totale del prodotto.

- Specifiche di realizzazione del box su misura:
- Altezza bocca (A) minima 38 cm
 - Profondità (B) minima 36,5 cm
 - Altezza cappa (C) minima 50 cm

Tutti i box sopra elencati sono compatibili con gli aspiratori Special Fan ed Exodraft. Grazie a questi aspiratori, potrete installare un camino a gas ovunque in una casa. Per maggiori informazioni consultate le pagine 17 e 18.

Tutte le realizzazioni di box su misura, sono soggette all’approvazione di British Fires.



TECNOLOGIA CATALITICA

Combustione pulita

I Camini a gas con catalizzatore hanno una combustione estremamente pulita grazie alla loro avanzata tecnologia. Tutti i gas residui della combustione vengono filtrati attraverso un catalizzatore e trasformati in innocua anidride carbonica e vapore acqueo.

100% efficiente

I Camini a gas che usano una canna fumaria tradizionale disperdono fino al 92% di calore. Tutto il calore prodotto dalle stufe catalitiche viene usato per scaldare l'ambiente.

Sicurezza

Un rilevatore di ossigeno posizionato all'interno del camino ne monitorizza costantemente il livello nella stanza. Se questo dovesse scendere sotto l'1.5% la fiamma si spegne automaticamente. Ogni prodotto prima di lasciare la fabbrica viene testato per circa 30 minuti. Il catalizzatore non va sostituito, test specifici ne stimano l'efficienza oltre i trenta anni.

Requisiti per l'installazione

Non possono essere installati in camere da letto, bagni o seminterrati. Necessitano di due prese d'aria per l'aerazione dell'ambiente in base ai Kw di potenza della stufa. Grandezza minima della stanza:

| Environ, Original, Wide 41, Latitude 30 m³

| Ambience, Wide 48 40 m³

| Acumen 50 m³





Acumen con cornice nera



Environ con finitura ottone



Finitura Environ disponibile in ottone e nero.



Wide 41



Cornice Wide 41 cornice metallo bianco

Wide 48



Cornice Wide 48 in metallo bianco

Cornice Wide 41 disponibile in vetro nero e metallo bianco.



Cornice Wide 48 disponibile in vetro nero e metallo bianco.

Latitude



Latitude con cornice nera e fascie acciaio




Latitude con cornice acciaio satinato



SCHEDE TECNICHE


Acumen

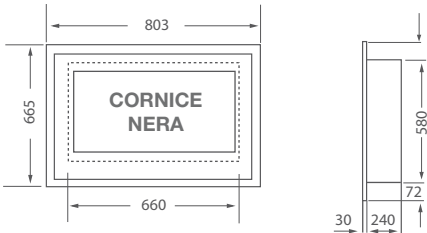

TIPO DI GAS	Metano 20 mb - GPL 37 mb
INPUT	4,5 Kw - m³h 0,419
OUTPUT	4,4 Kw - cal. 3784

CONTROLLO	Telecomando - Manuale
EFFETTO FIAMMA	Legna
RIFINITURE	Nero - Acciaio


Original 39

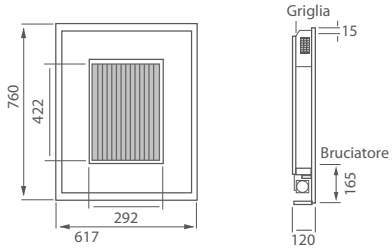

TIPO DI GAS	Metano 20 mb - GPL 37 mb
INPUT	2,5 Kw - m³h 0,233
OUTPUT	2,4 Kw - cal. 2026

CONTROLLO	Manuale
EFFETTO FIAMMA	Legna
CORNICE	Vetro nero - white stone - metallo grafite


Environ

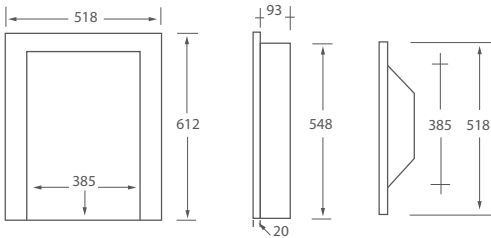

TIPO DI GAS	Metano 20 mb - GPL 37 mb
INPUT	2,5 Kw - m³h 0,233
OUTPUT	2,4 Kw - cal. 2026

CONTROLLO	Manuale
EFFETTO FIAMMA	Carbone - Ciottoli
RIFINITURE	Ottone - Nero


Wide 41

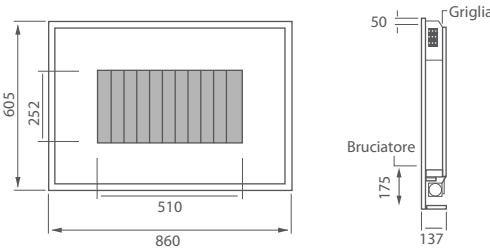

TIPO DI GAS	Metano 20 mb - GPL 37 mb
INPUT	2,6 Kw - m³h 0,242
OUTPUT	2,5 Kw - cal. 2150

CONTROLLO	Manuale
EFFETTO FIAMMA	Solo fiamma
CORNICE	Vetro nero - vetro bianco


Ambience

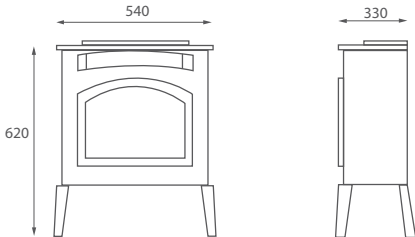

TIPO DI GAS	Metano 20 mb - GPL 37 mb
INPUT	3,5 Kw - m³h 0,326
OUTPUT	3,4 Kw - cal. 2924

CONTROLLO	Manuale
EFFETTO FIAMMA	Legna

Wide 48

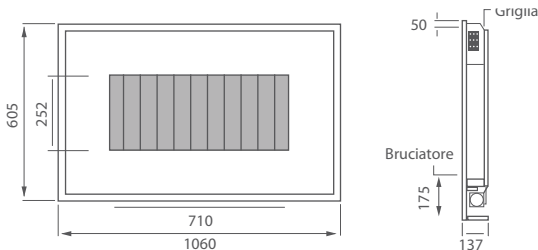


TIPO DI GAS	Metano 20 mb - GPL 37 mb
INPUT	3,5 Kw - m³h 0,326
OUTPUT	3,4 Kw - cal. 2924

CONTROLLO	Manuale
EFFETTO FIAMMA	Solo fiamma
CORNICE	Vetro nero


SCHEDE TECNICHE

Latitude

CORNICE NERA E FASCIE ACCIAIO

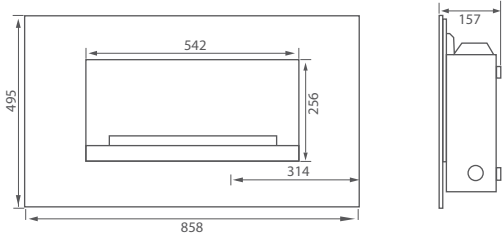

CORNICE ACCIAIO SATINATO

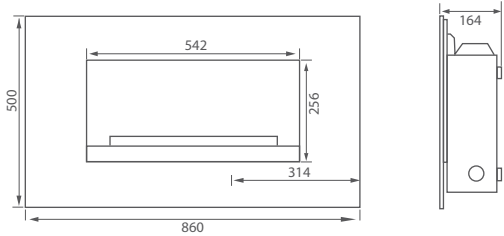

TIPO DI GAS	Metano 20 mb
INPUT	2,5 Kw - m³h 0,233
OUTPUT	2,4 Kw - cal. 2026

CONTROLLO	Manuale
EFFETTO FIAMMA	Solo fiamma
FINITURA	Acciaio satinato, nero con fascie acciaio

British Fires in Italia

I rivenditori autorizzati sono presenti nelle principali città italiane:

- Trento**
- Milano**
- Torino**
- Padova**
- Reggio Emilia**
- Genova**
- Firenze**
- Perugia**
- Pescara**
- Roma**
- Napoli**
- Bari**
- Taranto**
- Reggio Calabria**
- Palermo**

Per scoprire tutte le città dove siamo presenti, invia una mail a info@britishfires.it



*L'installazione dei camini a gas va effettuata soltanto da tecnici abilitati. Per l'installazione attenersi scrupolosamente alle istruzioni fornite. Tutti i prodotti della BRITISH FIRES sono omologati secondo le più recenti norme Europee ed hanno il marchio **CE**.*

La sicurezza per noi è molto importante, ogni camino a gas ha la protezione della termocoppia che, in caso di spegnimento della fiamma, interrompe l'erogazione del gas. I prodotti con canna fumaria, elettroaspirati e catalitici oltre ad avere la termocoppia hanno un'ulteriore componente meccanica di sicurezza chiamata "OXYPILOT", che interrompe l'erogazione del gas in caso di mancanza di ossigeno nell'ambiente. Raccomandiamo di far controllare annualmente da un tecnico il vostro caminetto a gas per verificarne il corretto funzionamento. Il bruciatore deve essere pulito ad intervalli regolari.

British Fires consiglia l'impiego di tecnici ANFUS per il controllo annuale del vostro impianto fumario.

La British Fires si riserva il diritto di fare in qualunque momento e senza preavviso, cambiamenti in qualsiasi articolo o componente.

Distributori per _____

burley

esse

VERINE
FIRES TO INSPIRE

realfyre

NU-FLAME

exodraft

Progetto grafico

Pixell
www.pixell.it

Finito di stampare

Marzo 2018

British Fires Srl

Via Antonio Fogazzaro, 93
00137 Roma

Tel. 06 822647
0774 421530
Fax 0774 421346

info@britishfires.it
www.britishfires.it

Seguici su

