

NEXOLUCE

NEXOLUCE

The Company	10
Uplight - Downlight	22
Wall - Ceiling - Floor	90
Projector	122
Bollard - Pole	168
Track	206
Recessed & Wet Area	238
Wall Ceiling	292
Strip	304
Technical Data	318

Outdoor

Area	154	Omnia G	62	Quadro 1	32
Area 19	156	Omnia G 19	64	Quadro 3	34
Area UN	158	Omnia G UN	66	Quadro 9	36
		Omnia UN	46		
Capitello 60	174	Omnia V	50	Retta 1200	80
Capitello 120	176	Omnia V 3	52		
Ceppo	190	Omnia V 9	54	Tondo 1	26
Cubetto	102	Omnia V UN	56	Tondo 3	28
Cupola 1	84	Ovo	128	Tondo 9	30
Cupola 9	86	Ovo 1	126	Tratto	178
		Ovo 3	130		
Disco	116	Ovo 9	134	Verticale	108
		Ovo 18	138	Verticale 1	106
Fungo	198	Ovo 18 C	136	Verticale 3	110
		Ovo 18 UN	140	Verticale UN	112
Ido	186	Ovo Omnia	144	Via 2	164
		Ovo Omnia 3	146	Via 3	166
Linea	78	Ovo Omnia 9	148		
Lingotto	120	Ovo Omnia UN	150		
		Ovo UN	132		
Maxi Muro Q	98				
Mini Muro Q	96	Palo Area	192		
Mini Muro T	94	Piatto Street	202		
Monolito	184	Picco	172		
Omnia	40	Quadra G	70		
Omnia 3	42	Quadra G 19	72		
Omnia 9	44	Quadra G UN	74		

Indoor

Binario Incasso	234	Quadrato	268
Binario Quadro	236	Quadrato R	270
B Omnia	220		
B Omnia 9	222	Squadra Array	302
B Omnia UN	224		
B Squadra Array	230	Tondo 1 IN	244
B Tubo	212	Tubo	298
B Tubo 1	210	Tubo 1	296
B Tubo G	214		
Cerchio	250		
Cerchio 1	246		
Cerchio 1 F	242		
Cerchio 10 N	256		
Cerchio 10 G	258		
Cerchio R	254		
Cerchio G	252		
Cerchio TR	260		
Cerchio Array	286		
Cerchio TR G	262		
Cubo Array	284		
Incasso	290		
Omnia 3 IN	276	Linea Round Profile HB	308
Omnia 9 IN	278	Recessed Profiles	314
Omnia IN	274	Strip Led HB	310
Omnia UN IN	280	Surface Profiles	316

ALPHABETICAL INDEX

INDICE ALFABETICO

Uplight Downlight

							
Tondo 1 p. 26	Tondo 3 p. 28	Tondo 9 p. 30	Quadro 1 p. 32	Quadro 3 p. 34	Quadro 9 p. 36	Omnia p. 40	Omnia 3 p. 42
							
Omnia 9 p. 44	Omnia UN p. 46	Omnia V p. 50	Omnia V 3 p. 52	Omnia V 9 p. 54	Omnia V UN p. 56	Omnia G p. 62	Omnia G 19 p. 64
							
Omnia G UN p. 66	Quadra G p. 70	Quadra G 19 p. 72	Quadra G UN p. 74	Linea p. 78	Retta 1200 p. 80	Cupola 1 p. 84	Cupola 9 p. 86

Wall Ceiling Floor

							
Mini Muro T p. 94	Mini Muro Q p. 96	Maxi Muro Q p. 98	Cubetto p. 102	Verticale 1 p. 106	Verticale p. 108	Verticale 3 p. 110	Verticale UN p. 112
							
Disco p. 116	Lingotto p. 120						

OUTDOOR

Projector

							
Ovo 1 p. 126	Ovo p. 128	Ovo 3 p. 130	Ovo UN p. 132	Ovo 9 p. 134	Ovo 18 C p. 136	Ovo 18 p. 138	Ovo 18 UN p. 140
							
Ovo Omnia p. 144	Ovo Omnia 3 p. 146	Ovo Omnia 9 p. 148	Ovo Omnia UN p. 150	Area p. 154	Area 19 p. 156	Area UN p. 158	Via 2 p. 164
							
Via 3 p. 166							

Bollard & Pole

							
Picco p. 172	Capitello 60 p. 174	Capitello 120 p. 176	Tratto p. 178	Monolito p. 184	Ido p. 186	Ceppo p. 190	Palo Area p. 192
							
Fungo p. 198	Piatto Street p. 202						

Track



B Tubo 1
p. 210



B Tubo
p. 212



B Tubo G
p. 214



B Omnia
p. 220



B Omnia 9
p. 222



B Omnia UN
p. 224



B Squadra Array
p. 230



Binario Incasso
p. 234



Binario Quadro
p. 236

Recessed & Wet Area



Cerchio 1 F
p. 242



Tondo 1 IN
p. 244



Cerchio 1
p. 246



Cerchio
p. 250



Cerchio G
p. 252



Cerchio R
p. 254



Cerchio 10 N
p. 256



Cerchio 10 G
p. 258



Cerchio TR
p. 260



Cerchio TR G
p. 262



Quadrato
p. 268



Quadrato R
p. 270



Omnia IN
p. 274



Omnia 3 IN
p. 276



Omnia 9 IN
p. 278



Omnia UN IN
p. 280



Cubo Array
p. 284



Cerchio Array
p. 286



Incasso
p. 290

Wall Ceiling



Tubo 1
p. 296



Tubo
p. 298



Squadra Array
p. 302

INDOOR

Strip



**Linea Round
Profile HB**
p. 308

Strip Led HB
p. 310

Profiles



**Recessed
Profiles**
p. 314

**Surface
Profiles**
p. 316

STRIP, PROFILES



Nexo Luce is a high end manufacturer of lighting fixtures. Through our various brands, we offer a complete range of professional lights for indoor, outdoor and decorative use.

The company is the inheritance of decades of know how in the industry and business at large. When its founders joined forces, their sense of service and their eagerness to meet clients' expectations as a priority defined the company's groundwork.

Driven by passion for art, technology, and perfectionism, the company rose by responding to market needs with flexible and custom-made solutions.

We pride ourselves with the complexity and diversity of projects we delivered, covering external, internal and decorative lighting; such as hotels, restaurants, palaces, iconic, historical and high rise buildings.

Our work is derived by the will to produce unique versatile designs. Our care for quality and R&D positions our products amongst the best in the industry. We opted for a smart factory with a goal to value knowledge and to keep efficiency amongst our business priorities.

Our procedures are paperless and our production relies on the use of renewable energy. Our team is global and acts like one thanks to technology that facilitates communication and collaboration.

Nexo Luce è un'azienda produttrice di apparecchi di illuminazione di alta qualità. Attraverso i suoi marchi, offre una vasta gamma di prodotti di illuminazione per interni ed esterni.

L'azienda nasce dalla fusione di esperienze decennali nel settore dell'illuminazione e di competenze nel business. Unendo le loro conoscenze i fondatori hanno consolidato l'azienda, mettendone alla base sin dall'inizio la loro capacità di soddisfare il cliente e di dare un servizio sempre oltre le aspettative.

Spinta dalla passione per il design, la tecnologia e l'attenzione ai dettagli, l'azienda è cresciuta rispondendo alle esigenze del mercato con soluzioni flessibili e personalizzate.

La complessità e la varietà dei progetti che abbiamo realizzato ci rende orgogliosi. Illuminazione tecnica e decorativa, per interni ed esterni, hotel, ristoranti, edifici storici e grattacieli sono tra le cose che abbiamo avuto il piacere di illuminare.

Il nostro lavoro è frutto della volontà di creare prodotti unici e versatili. La nostra cura nei confronti della qualità e della ricerca e sviluppo rende i nostri prodotti tra i migliori del settore.

Utilizzando le nostre competenze abbiamo scelto un modello industriale snello e dinamico con l'obiettivo principale di mantenere alta l'efficienza.

La nostra organizzazione è volta sempre più ad una operatività "paperless" e si affida ad energie rinnovabili per la produzione. Il nostro gruppo è internazionale e si comporta come tale, grazie anche alle nuove tecnologie che facilitano la comunicazione e la collaborazione.

THE COMPANY

L'AZIENDA





The components of Nexo Luce products are designed by our technicians using the most modern modeling, drawing and rendering software. The result is a fixture that combines design, technology and production quality, strictly Made in Italy.

The thermal dissipation systems, constructed in treated aluminum alloys correctly sized allow LED modules to optimally dissipate the heat; thus, contributing to the maximization of durability and reliability.

Our products are equipped with high end LEDs and drivers, and we use amongst the best world suppliers of raw material. Careful management of chromatic selections guarantees repeatability and excellent performance of lighting systems over time.

The optical assembly, studied in every detail, ensures a uniform and well defined beam of light. The luminaires can be equipped with high performance lenses or reflector, chosen according to the type of application. Our products are complete, including the latest generation of electronic drivers, with various possible dimming modes (0-10V, 1-10V, DALI, etc).

I componenti dei prodotti Nexo Luce sono progettati dai nostri tecnici avvalendosi dei più moderni software di modellazione, disegno e renderizzazione. Ne scaturisce un prodotto che unisce design, tecnologia e qualità produttiva rigorosamente Made in Italy.

I sistemi di dissipazione termica, costruiti in leghe di alluminio trattate e correttamente dimensionate, permettono ai moduli led di dissipare in modo ottimale il calore contribuendo così alla massimizzazione della durata e dell'affidabilità.

I prodotti sono equipaggiati con led e driver di alta qualità, Nexo Luce si avvale dei migliori produttori mondiali. Un'attenta scelta e una gestione delle selezioni cromatiche, garantiscono ripetibilità ed ottime prestazioni illuminotecniche dei sistemi illuminanti nel tempo.

Il gruppo ottico, studiato in ogni dettaglio, assicura un fascio di luce uniforme e ben definito. Gli apparecchi possono essere corredati con lenti o parabole ad alta riflessione che vengono scelti a seconda della tipologia di applicazione.

I prodotti sono completi di alimentatori elettronici di ultima generazione e le diverse modalità di dimmerazione possibili (0-10V, 1-10V, DALI, ecc...) consentono di creare scenari suggestivi e allo stesso tempo molto flessibili.

HIGH PRECISION AND MANUFACTURING TECHNOLOGY

ALTA MANIFATTURA E TECNOLOGIA DI PRECISIONE

The painting treatment presents one of the most important phases of the production process at Nexo Luce, both from a purely aesthetic and functional perspectives. It is performed on high quality materials, with aluminum alloys containing low quantities of oxidizing substances.

The semi-finished products are subject to a surface treatment that gives fixtures a high resistance to corrosion. Only afterwards, painting is carried out, using polyester powder coating to obtain products resistant to atmospheric agents and salt-spray test. The high quality painting we use ensures repeatability of the finishes, guaranteeing consistency in the colours even between products manufactured at different times.

Nexo Luce products for outdoor are finished in anthracite gray, while the indoor products are available in white or black embossed finish. On request, based on usage and quantities, it is possible to carry out customised finishes.

Il trattamento di verniciatura rappresenta una delle fasi più importanti del processo produttivo di Nexo Luce, sia dal punto di vista puramente estetico che dal punto di vista funzionale. Esso viene eseguito su materiali di alta qualità, con leghe di alluminio contenenti basse quantità di sostanze ossidanti.


I semilavorati sono sottoposti ad un trattamento superficiale che conferisce agli articoli un'elevata resistenza alla corrosione. Solo successivamente viene effettuata la verniciatura, utilizzando delle vernici in polvere di poliestere che consentono di ottenere prodotti resistenti agli agenti atmosferici e alla nebbia salina. L'alta qualità delle vernici assicura la ripetibilità delle finiture, garantendo la stessa colorazione anche fra prodotti fabbricati in tempi diversi.


I prodotti Nexo Luce della gamma outdoor sono color grigio antracite, mentre i prodotti indoor sono disponibili con finitura in bianca o in nero entrambe goffrati. Su richiesta, in base all'utilizzo e alle quantità, è possibile effettuare delle finiture personalizzate.



SPECIFIC FINISHES AND TREATMENTS FOR A MAXIMUM DURATION

FINITURE E TRATTAMENTI SPECIFICI PER LA MASSIMA RESA

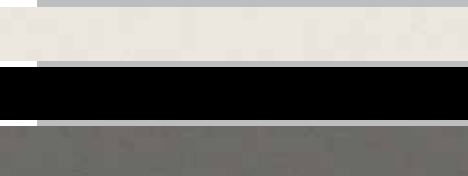

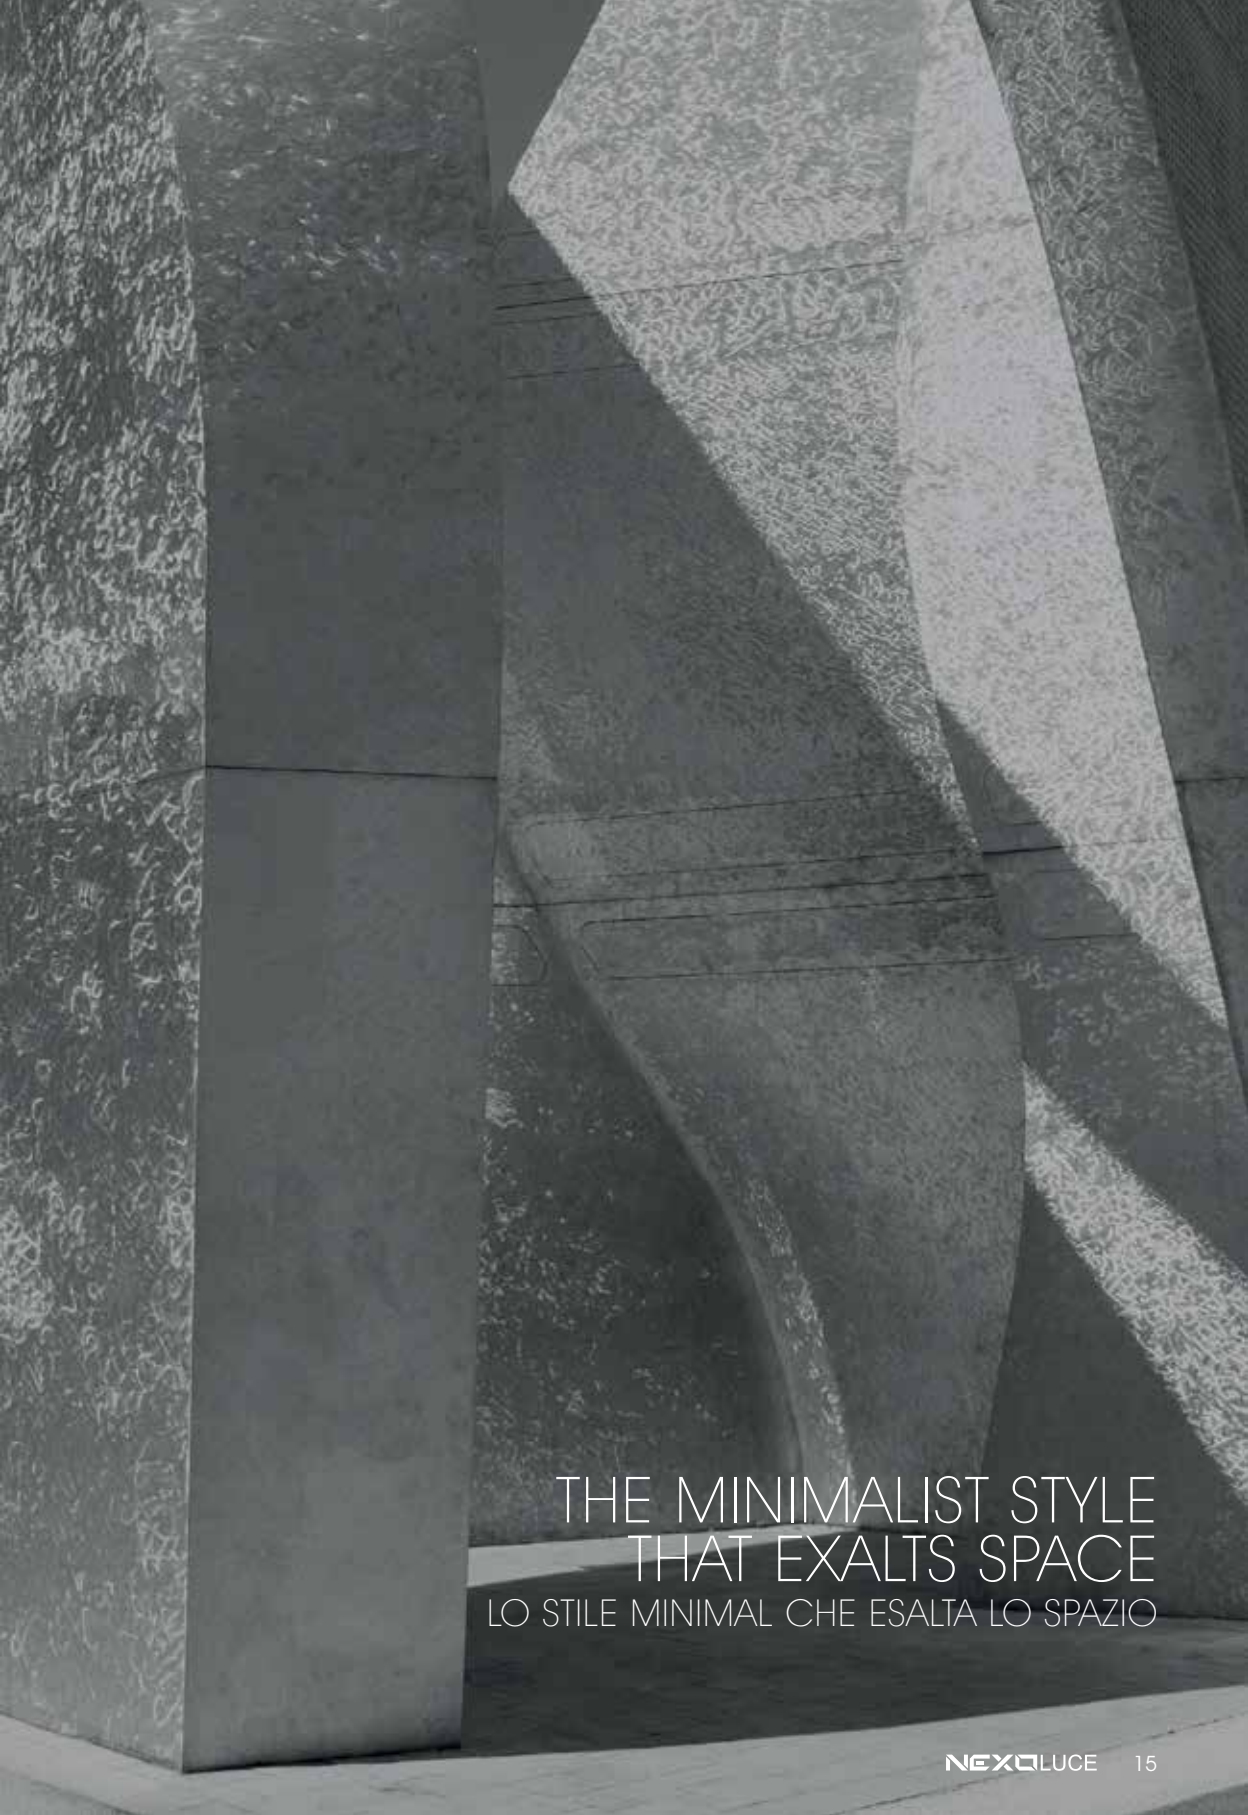

THE MINIMALIST STYLE
THAT EXALTS SPACE
LO STILE MINIMAL CHE ESALTA LO SPAZIO



Nexo Luce proposes the choice between two color temperatures 3000K (warm light) and 4000K (natural light), both with CRI > 80.

This choice was made to meet the most common needs of designers and architects who daily seek stimuli and new ideas.

Depending on the application, Nexo Luce uses LEDs built with various technologies. For instance, where a precise optical effect and a product with small dimensions is required, single-chip LEDs are assembled on modules designed by our technicians. For other applications, on the other hand, where high luminous yields and compact solutions are required, COB LEDs of the latest generation are used.

Upon request, it is possible to equip the lighting fixtures with LEDs that have color temperature and CRI different from the standard. This is part of our customisation facility for specific projects.

Nexo Luce propone la scelta fra due temperature colore 3000K (luce calda) e 4000K (luce naturale), entrambe con CRI > 80.

Questa scelta è stata effettuata per soddisfare le esigenze dei progettisti e degli architetti che quotidianamente si confrontano per ricercare stimoli e nuove idee. Per questo in base alle molteplici applicazioni, Nexo Luce si avvale di led costruiti con diverse tecnologie: ad esempio, dove è richiesto un effetto ottico puntuale ed un prodotto con delle dimensioni contenute, vengono utilizzati led single chip assemblati su moduli progettati dai nostri tecnici. Per altre applicazioni invece, dove sono richieste delle rese luminose molto elevate e soluzioni compatte, vengono utilizzati led COB di ultima generazione.

Su richiesta, è possibile equipaggiare i corpi illuminanti con led che hanno temperatura colore e CRI diversi dallo standard.

THE EXCELLENCE
IN EVERY STEP
L'ECCELLENZA CHE NON VEDI

BEST SUPPORT AND MAXIMUM TRANSPARENCY

IL MIGLIOR SUPPORTO
E LA MASSIMA TRASPARENZA



PHOTOMETRIC DATA DATI FOTOMETRICI

The photometric data of the products is available for download on our website. Our lighting designers are available to develop lighting projects using simulation tools to meet the desired lighting effect.

I dati fotometrici dei prodotti sono disponibili per il download sul sito Nexoluce.com. I nostri lighting designer sono a disposizione per elaborare i progetti illuminotecnici utilizzando gli strumenti di simulazione per costruire l'effetto luminoso desiderato.



PRODUCT DATASHEETS SCHEDA PRODOTTO

Datasheets are complete with all the technical data needed to choose the exact product reference and related accessories. Datasheets can be downloaded on our website.

I data sheet dei prodotti sono disponibili per il download sul sito Nexoluce.com e sono completi di tutti i dati tecnici necessari per la scelta del prodotto e degli accessori.



INSTALLATION GUIDELINES ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Multilingual detailed instructions are provided with each fixture to ensure compliance with safety regulations.

A corredo dei prodotti Nexo Luce vengono fornite istruzioni di assemblaggio multilingua che illustrano come installare il prodotto nel rispetto delle norme di sicurezza.



CERTIFICATIONS CERTIFICAZIONI

We build equipment that comply with on-going regulations. Product certifications are performed by accredited laboratories in collaboration with our design office.

L'obiettivo di Nexo Luce è di costruire apparecchiature conformi alle normative vigenti. Le certificazioni dei prodotti sono eseguite da laboratori accreditati in collaborazione con il nostro ufficio di progettazione.



We are committed to protecting the environment and we pay great attention to the issue of sustainability.

Our manufacturing process limits waste and the emission of harmful substances, with an objective to produce efficient equipment with increasingly lower consumption.

The use of special optics and dimming systems results in products that minimise dispersion and light pollution, bringing light only where it is needed.

Nexo Luce è da sempre impegnata nella salvaguardia dell'ambiente e pone grande attenzione al tema della sostenibilità.

Il nostro processo produttivo limita al massimo gli sprechi e l'emissione di sostanze nocive. L'obiettivo è di produrre apparecchiature sempre più efficienti e dai consumi sempre più contenuti.

L'utilizzo di ottiche speciali e di sistemi di dimmerazione permettono ai nostri prodotti di ridurre al minimo la dispersione e l'inquinamento luminoso, portando la luce solo dove serve e quando serve.



THE NATURE THAT INSPIRES.
THE ENVIRONMENT THAT WE RESPECT
LA NATURA CHE ISPIRA. L'AMBIENTE CHE RISPETTIAMO

OUTDOOR



TONDO 1
TONDO 3
TONDO 9

LINEA

RETTA 1200

QUADRO 1
QUADRO 3
QUADRO 9

CUPOLA 1
CUPOLA 9

OMNIA
OMNIA 3
OMNIA 9
OMNIA UN

OMNIA V
OMNIA V 3
OMNIA V 9
OMNIA V UN

OMNIA G
OMNIA G 19
OMNIA G UN


QUADRA G
QUADRA G 19
QUADRA G UN

UPLIGHT
DOWNLIGHT







TONDO QUADRO




Star optic / Ottica star

ACCESSORIES / ACCESSORI



Cylindrical housing included /
Controcassa cilindrica inclusa



Square housing available as an accessory /
Controcassa quadrata disponibile come
accessorio.
code / codice: **003.0184.G**



pag. 320



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
1001	.2	B 3000K	.01 1.5W	.A 6°	1 On/Off	.G Stainless steel Acciaio inossidabile
		C 4000K	.03 3W	.C 12°		
		L Blue filter		.E 25°		
				.I 48°		
				AO Star		



TONDO 1

Uplight - Downlight

IP67



Drive-over circular LED Uplight.
Aluminium body and stainless steel frame AISI 316L.
Thermal shock resistant tempered safety glass.
Cylindrical housing for installation included.
Square housing for installation available as an accessory.
Available with STAR optic (not drive-over).

Proiettore LED circolare a pozzetto carrabile.
Corpo in alluminio e cornice esterna in acciaio inox AISI 316L.
Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.
Completo di controcassa cilindrica per installazione.
Controcassa quadrata per installazione disponibile come accessorio.
Disponibile con ottica STAR (non carrabile).


Lamp / Lampada: 1 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 1,5W / 3W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM



☐ Available on request / Disponibile su richiesta

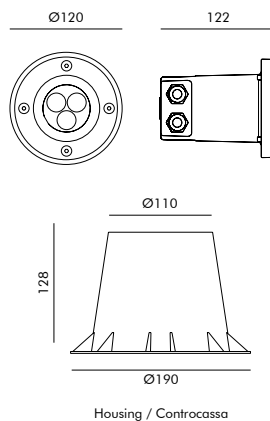

pag. 320



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
1002	.1	B 3000K	.04 4W	.C 12°	1 On/Off	.G Stainless steel Acciaio inossidabile
		C 4000K		.D 20°		
				.G 34°		
				.J 58°		





TONDO 3

Uplight - Downlight

IP67



Circular LED Uplight with adjustable beam position.
Aluminium body and stainless steel frame AISI 316L.
Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.
Thermal shock resistant tempered safety glass.
Stainless steel external screws.
Plastic housing for installation included.

Proiettore LED circolare a pozzetto con fascio di luce orientabile.
Corpo in alluminio pressofuso, cornice esterna in acciaio AISI 316L.
Corpo con verniciatura in polvere poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.
Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.
Viti esterne in acciaio inox.
Accessoriato di controcausa per installazione in materiale termoplastico.


Lamp / Lampada: 3 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 4W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM



☐ Available on request / Disponibile su richiesta

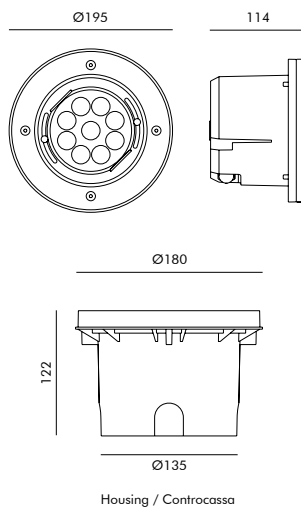

pag. 321



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
1004	.2	B 3000K	.12 12W	.B 9°	1 On/Off	.G Stainless steel Acciaio inossidabile
		C 4000K		.D 20°		
				.G 34°		
				.I 48°		
				.K 72°		





TONDO 9

Uplight - Downlight

IP67



Circular LED Uplight with adjustable beam position.
Aluminium body and stainless steel frame AISI 316L.
Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.
Thermal shock resistant and tempered safety glass.
Stainless steel external screws.
Plastic housing for installation included.

Proiettore LED circolare a pozzetto con fascio di luce orientabile.
Corpo in alluminio pressofuso, anello esterno in acciaio AISI 316L.
Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.
Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.
Viti esterne in acciaio inox.
Accessoriato di controcausa per installazione in materiale termoplastico.


Lamp / Lampada: 9 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 12W



Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

☐ Available on request / Disponibile su richiesta




*Star optic / ottica Star

ACCESSORIES / ACCESSORI



Cylindrical housing included /
Controcassa cilindrica inclusa



Square housing available as an accessory /
Controcassa quadrata disponibile come
accessorio.
code / codice **003.0184.G**



pag. 320



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
1000	.1	B 3000K	.01 1.5W	.A 6°	1 On/Off	.G Stainless steel Acciaio inossidabile
		C 4000K	.03 3W	.C 12°		
		L Blue filter		.E 25°		
				.I 48°		
				AO Star		



QUADRO 1

Uplight - Downlight

IP67



Drive-over square LED Uplight

Aluminium body and stainless steel frame AISI 316L

Thermal shock resistant tempered safety glass

Cylindrical housing for installation included

Square housing for installation available as an accessory

Available with STAR optic (not drive-over)

Proiettore LED quadrato a pozzetto carrabile

Corpo in alluminio pressofuso, cornice esterna in acciaio inox AISI 316L

Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici

Completo di controcassa cilindrica per installazione

Controcassa quadrata per installazione disponibile come accessorio

Disponibile con ottica STAR (non carrabile)


Lamp / Lampada: 1 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 1,5W / 3W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

☐ Available on request / Disponibile su richiesta

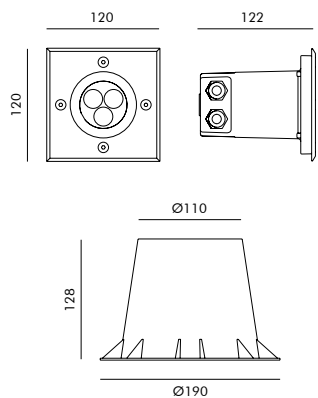



Housing / Controcassa



pag. 320



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
1003	.1	B 3000K	.04 4W	.C 12°	1 On/Off	.G Stainless steel Acciaio inossidabile
		C 4000K		.D 20°		
				.G 34°		
				.J 58°		





QUADRO 3

Uplight - Downlight

IP67



Square LED Uplight with adjustable beam position.
Aluminium body and stainless steel frame AISI 316L.
Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.
Thermal shock resistant tempered safety glass.
Stainless steel external screws.
Plastic housing for installation included.

Proiettore LED quadrato a pozzetto con fascio di luce orientabile.
Corpo in alluminio pressofuso, cornice esterna in acciaio AISI 316L.
Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.
Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.
Viti esterne in acciaio inox.
Accessoriato di controcassa per installazione in materiale termoplastico.


Lamp / Lampada: 3 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 4W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM



☐ Available on request / Disponibile su richiesta

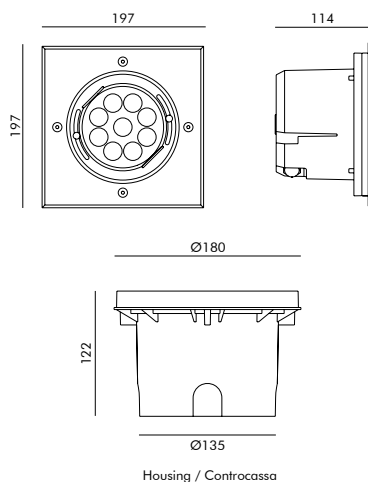

pag. 321



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
1005	.2	B 3000K	.12 12W	.B 9°	1 On/Off	.G Stainless steel Acciaio inossidabile
		C 4000K		.D 20°		
				.G 34°		
				.I 48°		
				.K 72°		





QUADRO 9

Uplight - Downlight

IP67



Square LED Uplight with adjustable beam position.
Aluminium body and stainless steel frame AISI 316L.
Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.
Thermal shock resistant and tempered safety glass.
Stainless steel external screws.
Plastic housing for installation included.

Proiettore LED quadrato a pozzetto con fascio di luce orientabile.
Corpo in alluminio pressofuso, anello esterno in acciaio AISI 316L.
Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione e alle nebbie saline.
Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.
Viti esterne in acciaio inox.
Accessoriato di controcausa per installazione in materiale termoplastico.

Lamp / Lampada: 9 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 12W


Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

☐ Available on request / Disponibile su richiesta





OMNIA

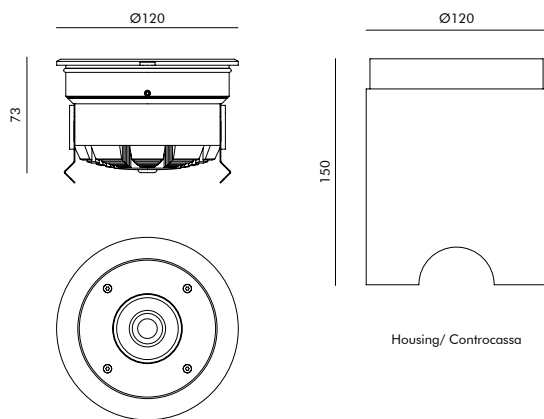

pag. 321



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2568	.1	B 3000K	.10 10W (250mA)	.D 20°	1 On/Off	.G Stainless steel Acciaio inossidabile
		C 4000K	.14 14W (350mA)	.F 30°	8 Dim.1-10V	
			.19 19W (500mA)	.I 48°		
				.BZ 86°		
				.CX Asym 90°x45°		



OMNIA

Uplight - Downlight

IP67



Circular LED Uplight.

Aluminium body and stainless steel frame AISI 316L.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Thermal shock resistant and tempered safety glass.

Housing for installation included.

No visible screws.

One-step installation without the need to open the fixture.

Proiettore LED circolare a pozzetto.

Corpo in alluminio e cornice esterna in acciaio inox AISI 316L.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.

Accessoriato di controcassa per installazione.

Senza viti visibili.

Installazione in un'unica fase senza la necessità di aprire l'apparecchiatura.


Lamp / Lampada: 1 LED COB CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 10W / 14W / 19W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

☐ Available on request / Disponibile su richiesta

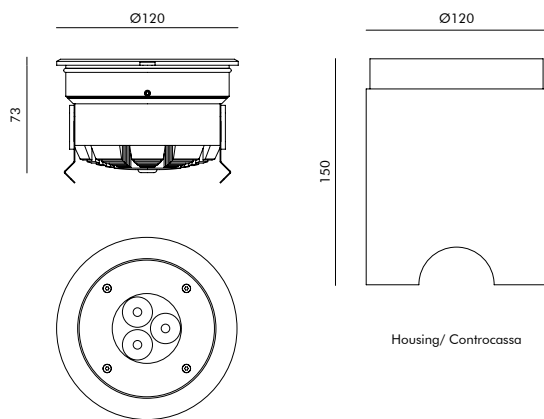

pag. 322



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2605	.1	B 3000K	.04 4W (350mA)	.C 12°	1 On/Off	.G Stainless steel Acciaio inossidabile
		C 4000K	.08 8W (700mA)	.D 20°	8 Dim.1-10V	
				.G 34°		
				.J 58°		



OMNIA 3

Uplight - Downlight

IP67



Circular LED Uplight

Aluminium body and stainless steel frame AISI 316L

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray

Thermal shock resistant and tempered safety glass

Plastic housing for installation included

No visible screws

One-step installation without the need to open the fixture.

Proiettore LED circolare a pozzetto.

Corpo in alluminio e cornice esterna in acciaio inox AISI 316L.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.

Accessoriato di controcassa per installazione in materiale termoplastico.

Senza viti visibili.

Installazione in un'unica fase senza la necessità di aprire l'apparecchiatura.


Lamp / Lampada: 3 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 4W / 8W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

☐ Available on request / Disponibile su richiesta

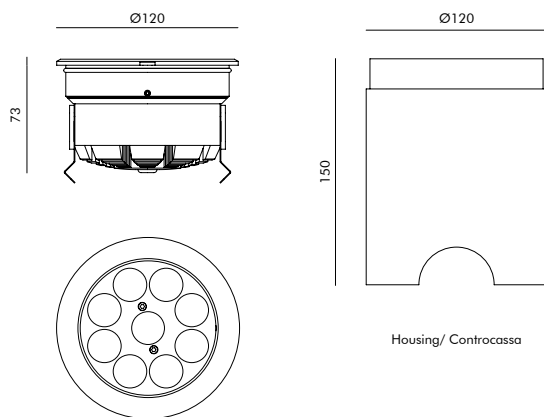

pag. 322



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2604	.1	B 3000K	.12 12W (350mA)	.B 9°	1 On/Off	.G Stainless steel Acciaio inossidabile
		C 4000K	.24 24W (700mA)	.D 20°	8 Dim.1-10V	
				.G 34°		
				.I 48°		
				.K 72°		



OMNIA 9

Uplight - Downlight

IP67



Circular LED Uplight.

Aluminium body and stainless steel frame AISI 316L.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Thermal shock resistant and tempered safety glass.

Housing for installation included.

No visible screws.

One-step installation without the need to open the fixture.

Proiettore LED circolare a pozzetto.

Corpo in alluminio e cornice esterna in acciaio inox AISI 316L.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.

Accessoriato di controcassa per installazione.

Senza viti visibili.

Installazione in un'unica fase senza la necessità di aprire l'apparecchiatura.


Lamp / Lampada: 9 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 12W / 24W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

☐ Available on request / Disponibile su richiesta

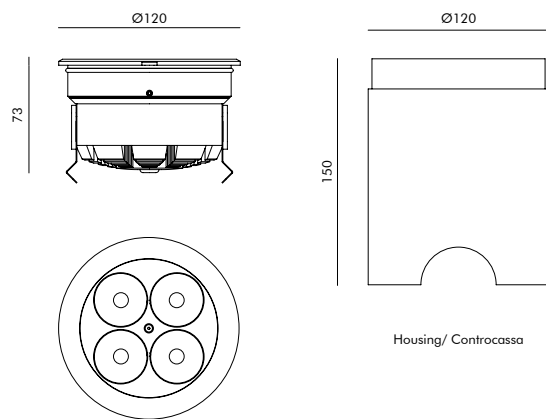

pag. 323



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2606	.1	B 3000K	.12 12W (700mA)	AA 3.5°	1 On/Off	.G Stainless steel Acciaio inossidabile
		C 4000K			8 Dim.1-10V	



OMNIA UN

Uplight - Downlight

IP67



Circular LED Uplight.

Aluminium body and stainless steel frame AISI 316L.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Thermal shock resistant and tempered safety glass.

Housing for installation included.

No visible screws.

One-step installation without the need to open the fixture.

Proiettore LED circolare a pozzetto.

Corpo in alluminio e cornice esterna in acciaio inox AISI 316L.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.

Accessoriato di controcassa per installazione.

Senza viti visibili.

Installazione in un'unica fase senza la necessità di aprire l'apparecchiatura.

Lamp / Lampada: 4 LED CREE


Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 12W


Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

☐ Available on request / Disponibile su richiesta



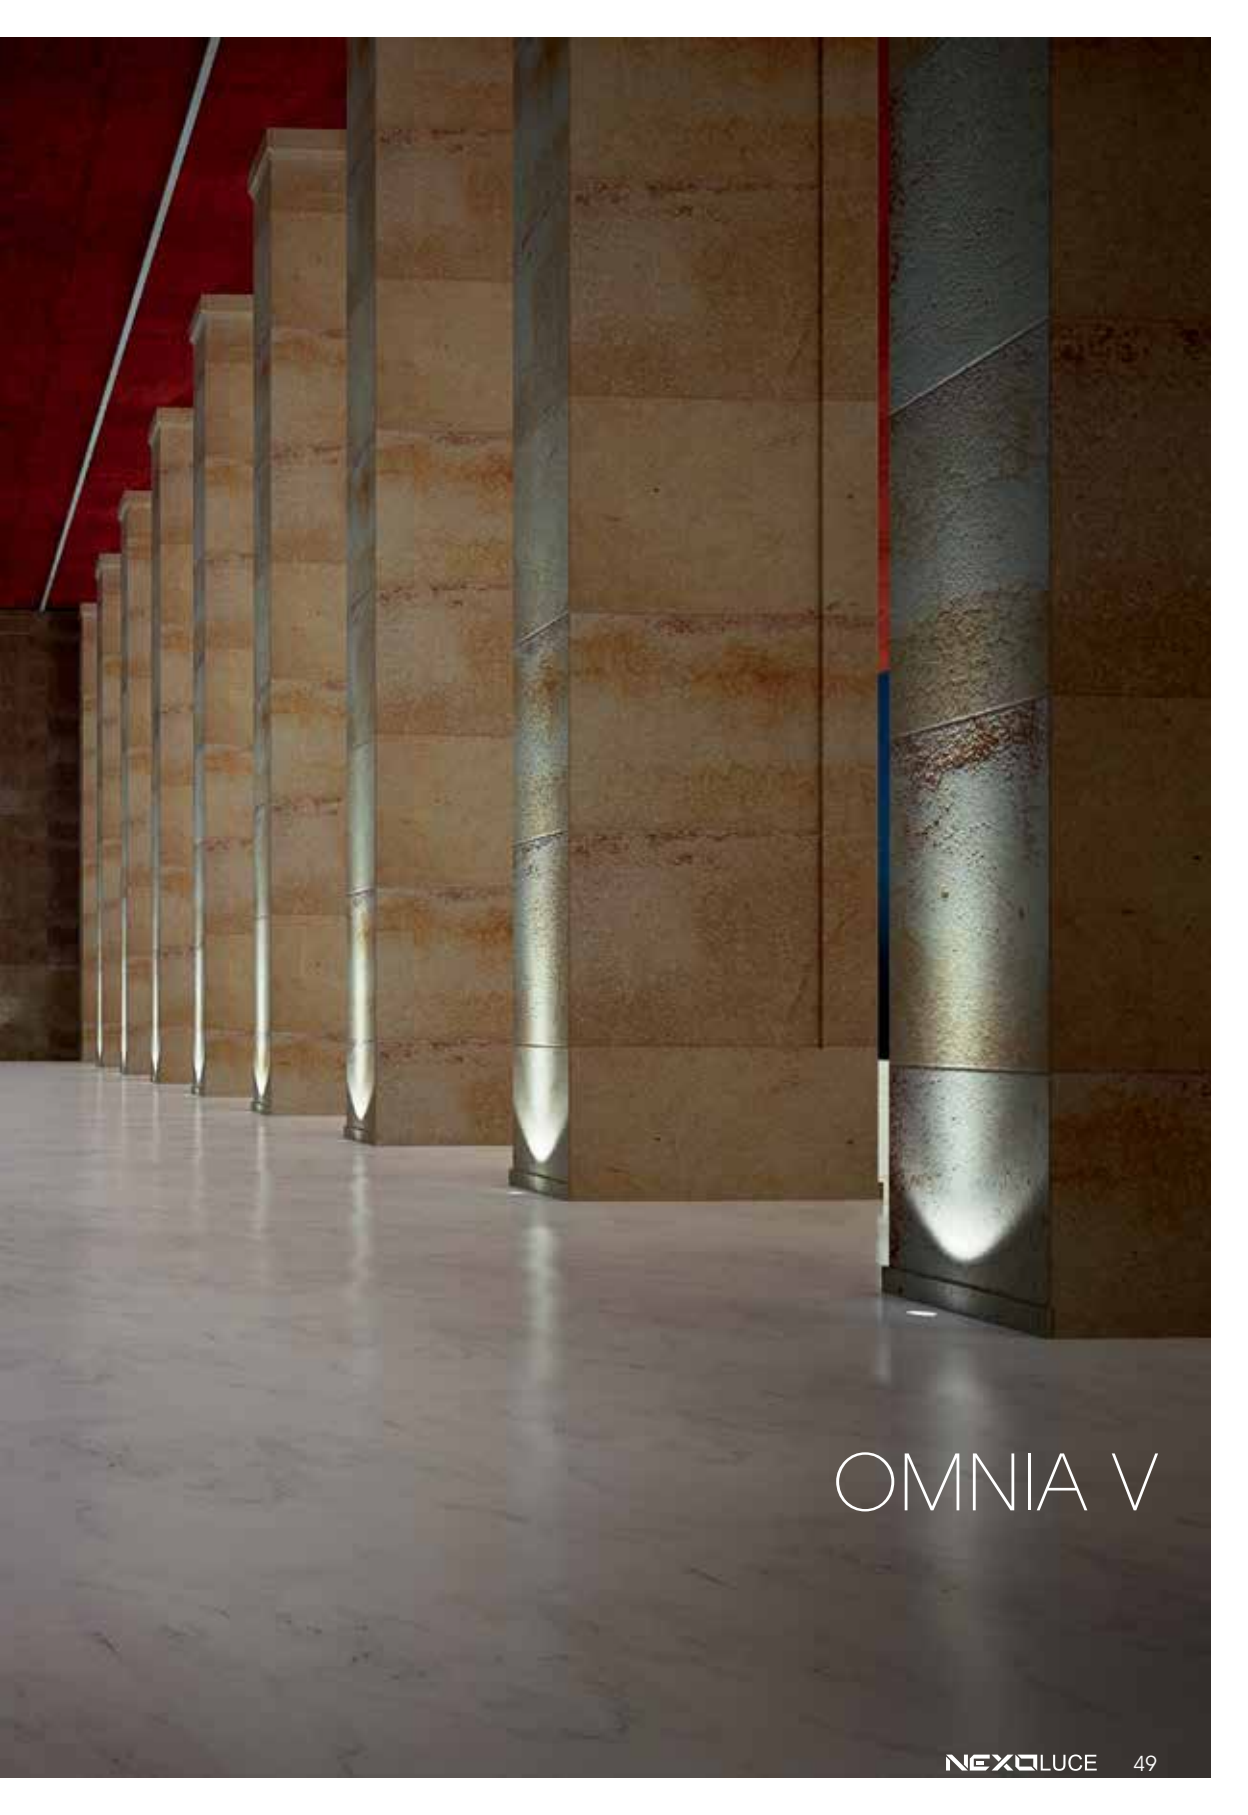

OMNIA V

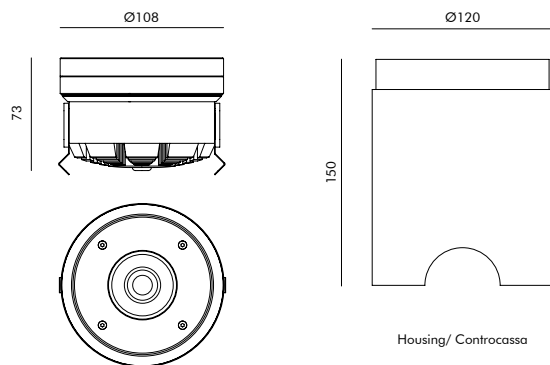

pag. 321



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2607	.1	B 3000K	.10 10W (250mA)	.D 20°	1 On/Off	.U Glass / Vetro
		C 4000K	.14 14W (350mA)	.F 30°	8 Dim.1-10V	
			.19 19W (500mA)	.I 48°		
				.BZ 86°		
				.CX Asym 90°x45°		



OMNIA V

Uplight - Downlight

IP67



Circular LED Uplight.

Aluminium body.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Thermal shock resistant and tempered safety glass.

Housing for installation included.

No visible screws.

One-step installation without the need to open the fixture.

Proiettore LED circolare a pozzetto.

Corpo in alluminio.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.

Accessoriato di controcassa per installazione.

Senza viti visibili.

Installazione in un'unica fase senza la necessità di aprire l'apparecchiatura.


Lamp / Lampada: 1 LED COB CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 10W / 14W / 19W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

☐ Available on request / Disponibile su richiesta

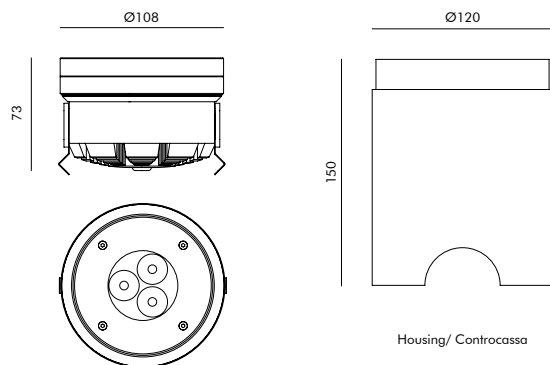

pag. 322



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2609	.1	B 3000K	.04 4W (350mA)	.C 12°	1 On/Off	.U Glass / Vetro
		C 4000K	.08 8W (700mA)	.D 20°	8 Dim.1-10V	
				.G 34°		
				.J 58°		



OMNIA V 3

Uplight - Downlight

IP67



Circular LED Uplight.

Aluminium body.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Thermal shock resistant and tempered safety glass.

Housing for installation included.

No visible screws.

One-step installation without the need to open the fixture.

Proiettore LED circolare a pozzetto.

Corpo in alluminio.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.

Accessoriato di controcassa per installazione.

Senza viti visibili.

Installazione in un'unica fase senza la necessità di aprire l'apparecchiatura.


Lamp / Lampada: 3 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 4W / 8W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

☐ Available on request / Disponibile su richiesta

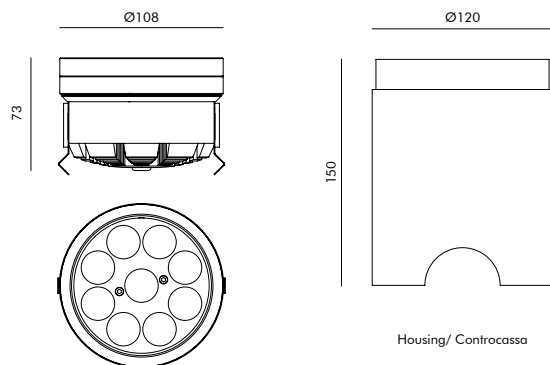

pag. 322



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2608	.1	B 3000K	.12 12W (350mA)	.B 9°	1 On/Off	.U Glass / Vetro
		C 4000K	.24 8W (700mA)	.D 20°	8 Dim.1-10V	
				.G 34°		
				.I 48°		
				.K 72°		



OMNIA V 9

Uplight - Downlight

IP67



Circular LED Uplight.

Aluminium body.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Thermal shock resistant and tempered safety glass.

Housing for installation included.

No visible screws.

One-step installation without the need to open the fixture.

Proiettore LED circolare a pozzetto.

Corpo in alluminio.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.

Accessoriato di controcassa per installazione.

Senza viti visibili.

Installazione in un'unica fase senza la necessità di aprire l'apparecchiatura.


Lamp / Lampada: 9 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 12W / 24W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

☐ Available on request / Disponibile su richiesta

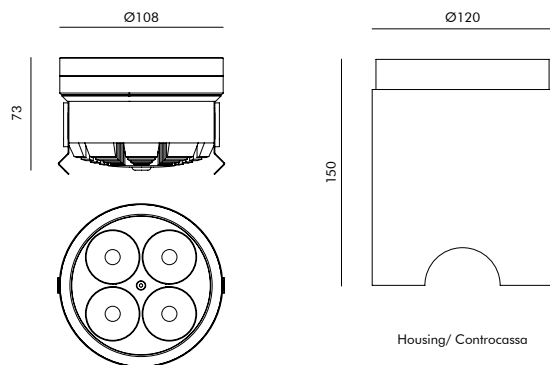

pag. 323



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2610	.1	B 3000K	.12 12W (700mA)	AA 3.5°	1 On/Off	.U Glass / Vetro
		C 4000K			8 Dim.1-10V	



OMNIA V UN

Uplight - Downlight

IP67



Circular LED Uplight.

Aluminium body.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Thermal shock resistant and tempered safety glass.

Housing for installation included.

No visible screws.

One-step installation without the need to open the fixture.

Proiettore LED circolare a pozzetto.

Corpo in alluminio.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.

Accessoriato di controcassa per installazione.

Senza viti visibili.

Installazione in un'unica fase senza la necessità di aprire l'apparecchiatura.

Lamp / Lampada: 4 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 12W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

☐ Available on request / Disponibile su richiesta

OMNIA

Housing
Controcassa



OMNIA



OMNIA 3



OMNIA 9



OMNIA UN



OMNIA V



OMNIA V



OMNIA V 3



OMNIA V 9



OMNIA V UN


The wide range of OMNIA luminaires has been designed to improve efficiency of use and installation, whether for its lighting properties or its small size.

A product with high technological features, weather resistant and suitable for various architectural contexts.


L'ampia gamma degli apparecchi OMNIA è stata progettata per migliorare l'efficienza di utilizzazione e installazione, sia per la molteplicità delle caratteristiche illuminotecniche che per le sue dimensioni contenute.

Un prodotto affidabile, ad alto contenuto tecnologico e resistente agli agenti atmosferici, idoneo a qualsiasi contesto architettuale.



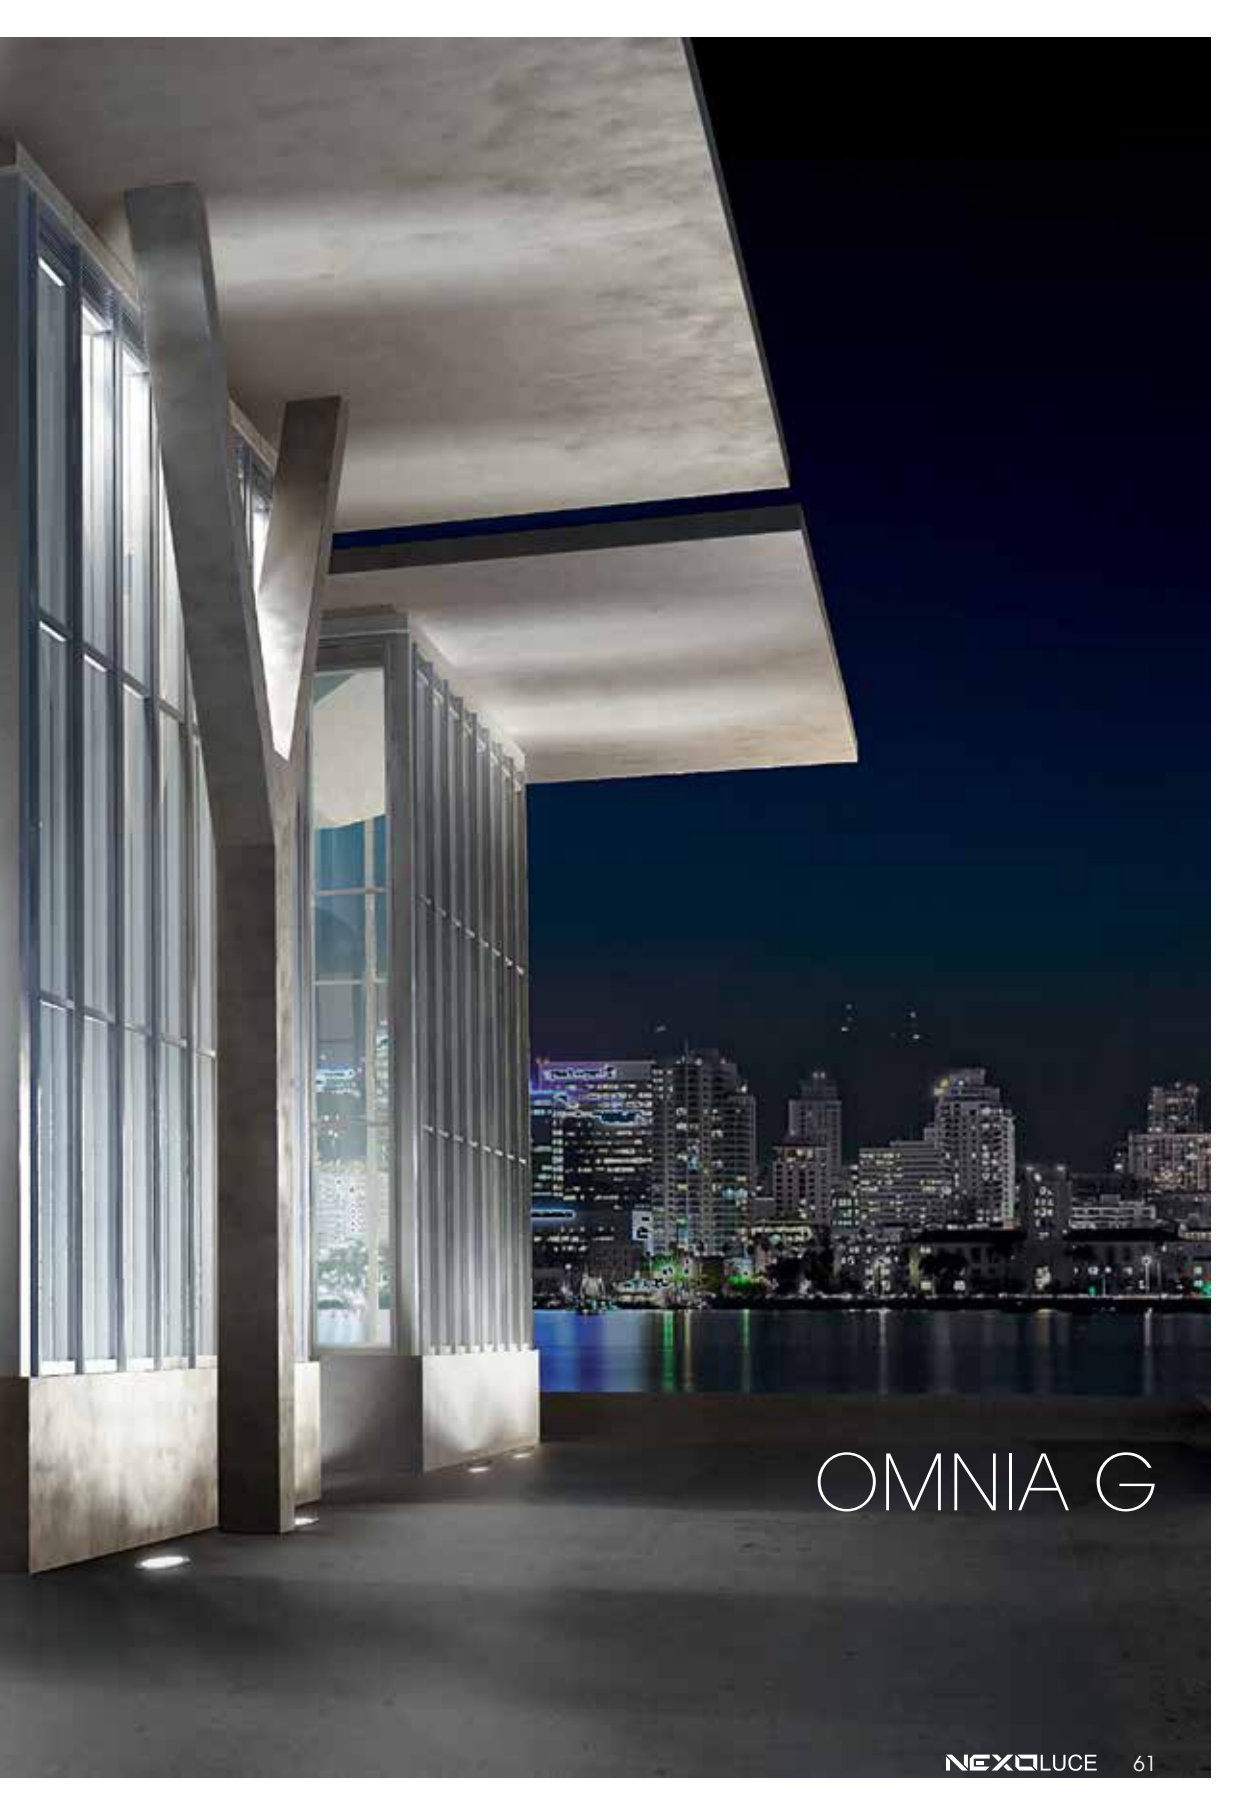

OMNIA G

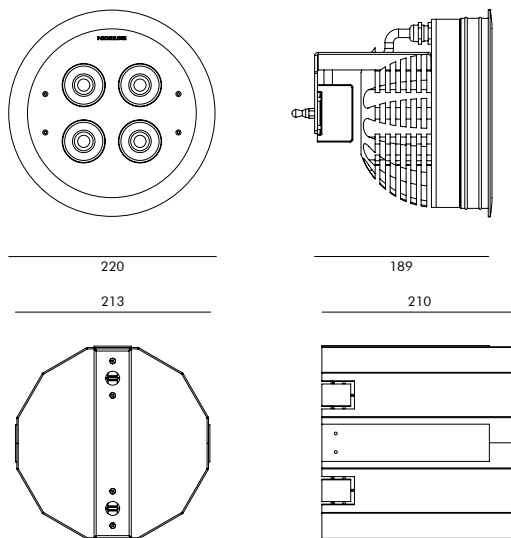

Housing / Controcassa



pag. 323



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2627	.1	B 3000K	.50 50W (350mA)	.D 20°	1 On/Off	.G Stainless steel Acciaio inossidabile
		C 4000K		.F 30°		
				.I 48°		
				BZ 86°		



OMNIA G

Uplight - Downlight

IP67



Circular LED Uplight.

Aluminium body and stainless steel frame AISI 316L.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Thermal shock resistant and tempered safety glass.

Housing for installation included.

No visible screws.

One-step installation without the need to open the fixture.

Proiettore LED circolare a pozzetto.

Corpo in alluminio e cornice esterna in acciaio inox AISI 316L.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.

Accessoriato di controcassa per installazione.

Senza viti visibili.

Installazione in un'unica fase senza la necessità di aprire l'apparecchiatura.


Lamp / Lampada: 4 LED COB CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 50W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

☐ Available on request / Disponibile su richiesta

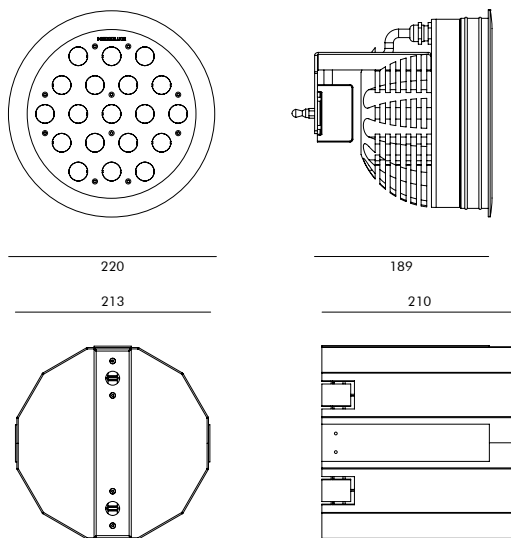

Housing / Controcassa



pag. 324



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2628	.1	B 3000K	.24 24W	.A 6°	1 On/Off	.G Stainless steel Acciaio inossidabile
		C 4000K	.45 45W	.C 12°		
				.E 25°		
				.I 48°		



OMNIA G 19

Uplight - Downlight

IP67



Circular LED Uplight.

Aluminium body and stainless steel frame AISI 316L.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Thermal shock resistant and tempered safety glass.

Housing for installation included.

No visible screws.

One-step installation without the need to open the fixture.

Proiettore LED circolare a pozzetto.

Corpo in alluminio e cornice esterna in acciaio inox AISI 316L.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.

Accessoriato di controcassa per installazione.

Senza viti visibili.

Installazione in un'unica fase senza la necessità di aprire l'apparecchiatura.


Lamp / Lampada: 19 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 24W / 45W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

☐ Available on request / Disponibile su richiesta

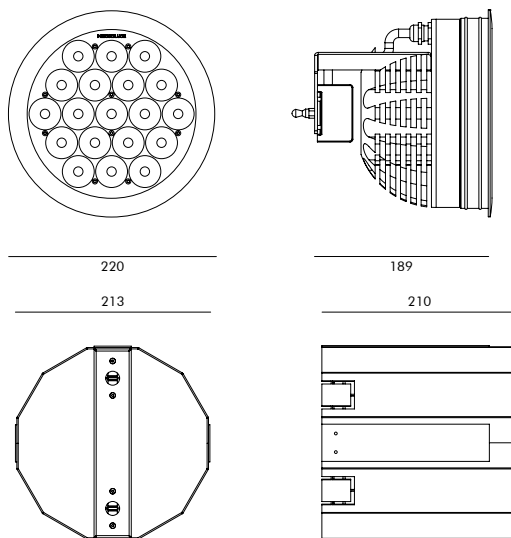

Housing / Controcassa



pag. 323



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2629	.1	B 3000K C 4000K	.45 45W	AA 3,5°	1 On/Off	.G Stainless steel Acciaio inossidabile



OMNIA G UN

Uplight - Downlight

IP67



Circular LED Uplight.

Aluminium body and stainless steel frame AISI 316L.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Thermal shock resistant and tempered safety glass.

Housing for installation included.

No visible screws.

One-step installation without the need to open the fixture.

Proiettore LED circolare a pozzetto.

Corpo in alluminio e cornice esterna in acciaio inox AISI 316L.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.

Accessoriato di controcassa per installazione.

Senza viti visibili.

Installazione in un'unica fase senza la necessità di aprire l'apparecchiatura.

Lamp / Lampada: 19 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 45W


Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

☐ Available on request / Disponibile su richiesta





QUADRA G

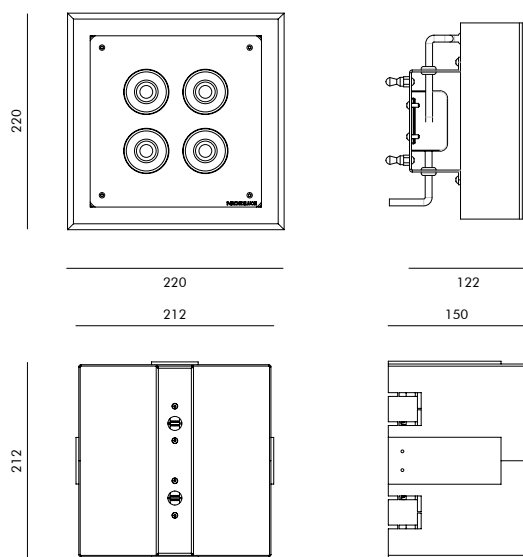

Housing / Controcassa



pag. 323



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2623	.1	B 3000K	.50 50W (350mA)	.D 20°	1 On/Off	.G Stainless steel Acciaio inossidabile
		C 4000K		.F 30°		
				.I 48°		
				BZ 86°		



QUADRA G

Uplight - Downlight

IP67



Square LED Uplight.

Aluminium body and stainless steel frame AISI 316L.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Thermal shock resistant and tempered safety glass.

Stainless steel external screws.

Housing for installation included.

Proiettore LED quadrato a pozzetto.

Corpo in alluminio, anello esterno in acciaio inox AISI 316L.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.

Viti esterne in acciaio inox.

Accessoriato di controcausa per installazione.


Lamp / Lampada: 4 LED COB CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 50W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

☐ Available on request / Disponibile su richiesta

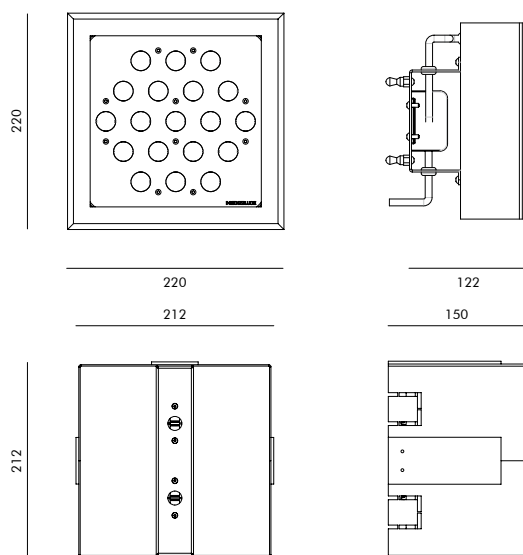

Housing / Controcassa



pag. 324



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2624	.1	B 3000K	.24 24W	.A 6°	1 On/Off	.G Stainless steel Acciaio inossidabile
		C 4000K	.45 45W	.C 12°		
				.E 25°		
				.I 48°		



QUADRA G 19

Uplight - Downlight

IP67



Square LED Uplight.

Aluminium body and stainless steel frame AISI 316L.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Thermal shock resistant and tempered safety glass.

Stainless steel external screws.

Housing for installation included.

Proiettore LED quadrato a pozzetto.

Corpo in alluminio, anello esterno in acciaio inox AISI 316L.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.

Viti esterne in acciaio inox.

Accessoriato di controscassa per installazione.


Lamp / Lampada: 19 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 24W / 45W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

☐ Available on request / Disponibile su richiesta

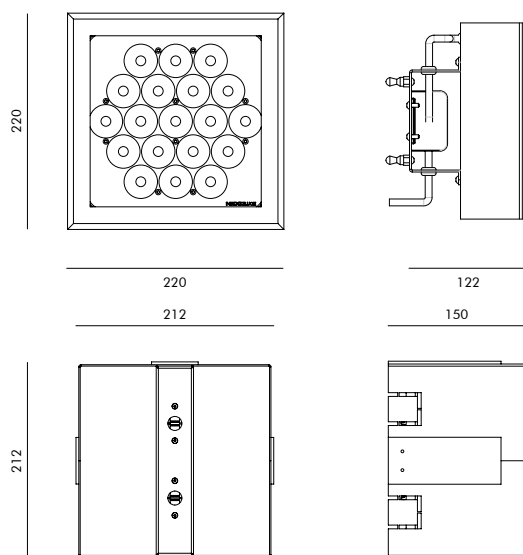

Housing / Controcassa



pag. 323



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2625	.1	B 3000K	.45 45W	AA 3,5°	1 On/Off	.G Stainless steel Acciaio inossidabile
		C 4000K				



QUADRA G UN

Uplight - Downlight

IP67



Square LED Uplight.

Aluminium body and stainless steel frame AISI 316L.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Thermal shock resistant and tempered safety glass.

Stainless steel external screws.

Housing for installation included.

Proiettore LED quadrato a pozzetto.

Corpo in alluminio, anello esterno in acciaio inox AISI 316L.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.

Viti esterne in acciaio inox.

Accessoriato di controcassa per installazione.


Lamp / Lampada: 19 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 45W


Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

☐ Available on request / Disponibile su richiesta

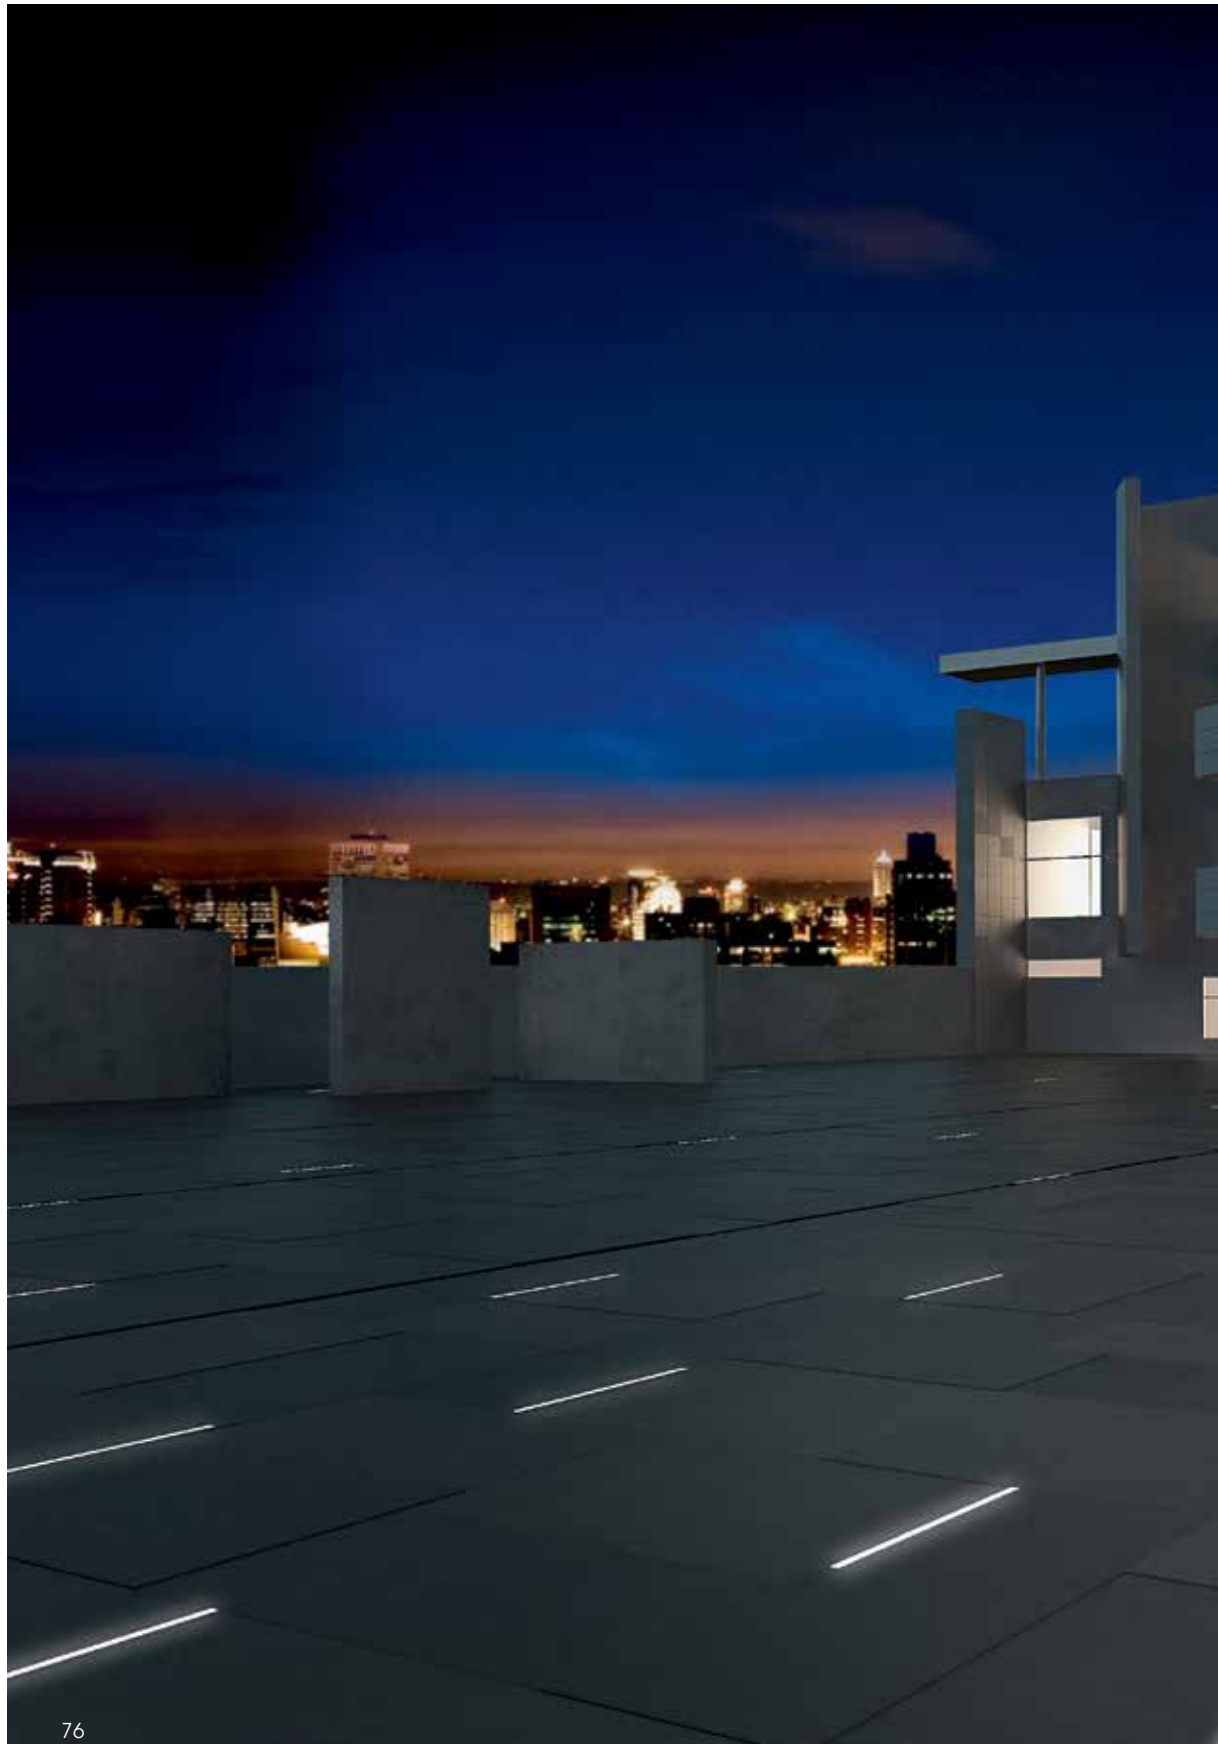




LINEA
RETTA

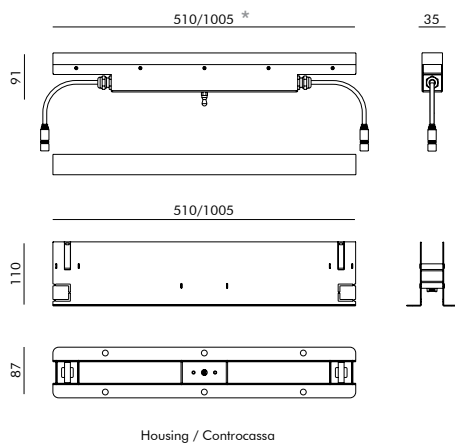

SUITABLE FOR CONTINUOUS LINES INSTALLATION
ADATTO PER INSTALLAZIONI A LINEE CONTINUE



pag. 324



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	IP RATING GRADO IP	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	LENGTH LUNGHEZZA
2329	.1	B 3000K	P67 IP67	AG Frost	1 On/Off	05 0.5m
		C 4000K				10 1.0m
		L Blue				



LINEA

Uplight - Downlight

IP67



Linear Uplight LED.

Stainless steel body.

Polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray fog.

Opal plexiglass diffuser.

Stainless steel external screws.

In/out IP68 plugs for cascade connection.

Max Number of connectable projectors: 30.

Zinc-plated steel housing for installation included.

Proiettore di luce a LED.

Corpo in acciaio inox.

Verniciatura in polvere poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione e alle nebbie saline.

Diffusore in plexiglass opale.

Viti esterne in acciaio inox.

Connettori IP68 per collegamento in cascata.

Numero massimo di proiettori collegabili: 30.


Accessoriato di controcassa per installazione in acciaio zincato.

Lamp / Lampada: LED STRIP

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 7,5W / 15W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

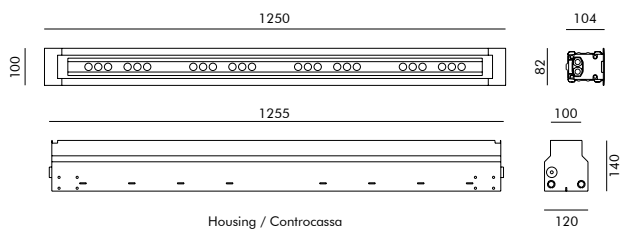

pag. 324




MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
1032	.1	B 3000K	.32 32W	.C 12°	1 On/Off	.B Grey / Grigio
		C 4000K		.E 25°		
				.I 48°		
				AC Asym		

ASYMM



SYMM





RETTA 1200

Uplight - Downlight

IP67



Linear LED Uplight with adjustable beam position.
Die-cast aluminium body.
Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.
Thermal shock resistant and tempered safety glass.
Silicone rubber gaskets.
Stainless steel external screws.
In/out IP68 plugs for cascade connection.
Zinc-plated steel housing for installation included.

Proiettore LED lineare ad incasso con fascio di luce orientabile.
Corpo in alluminio pressofuso.
Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione e alle nebbie saline.
Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.
Guarnizioni in gomma siliconica.
Viti esterne in acciaio inox.
Connettori IP68 per collegamento in cascata.
Accessoriato di controcassa per installazione in acciaio zincato.

Lamp / Lampada: 24 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz


Power / Potenza: 32W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM








CUPOLA



ACCESSORIES / ACCESSORI



Cylindrical housing included /
Controcassa cilindrica inclusa



Square housing available as an accessory /
Controcassa quadrata disponibile come
accessorio.
code / codice: **003.0184.G**



pag. 325



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2640	.1	B 3000K	.01 1.5W	AJ 1 Side Beam	1 On/Off	.G Stainless steel Acciaio inossidabile
		C 4000K	.03 3W	AL 2 Beams 180°		



CUPOLA 1

Uplight - Downlight

IP67



Drive-over circular recessed LED sidelight.
Aluminium body and stainless steel frame AISI 316L.
Thermal shock resistant tempered safety glass.
Cylindrical housing for installation included.
Square housing for installation available as an accessory.

Proiettore LED circolare a pozzetto carrabile ad emissione laterale.
Corpo in alluminio e cornice esterna in acciaio inox AISI 316L.
Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.
Completo di controcassa cilindrica per installazione.
Controcassa quadrata per installazione disponibile come accessorio.


Lamp / Lampada: 1 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 1,5W / 3W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

☐ Available on request / Disponibile su richiesta

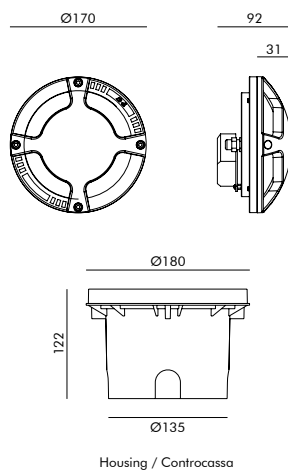

pag. 325



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
1029	.2	B 3000K	.06 6W (AK)	AK 1 Side 2 Beams	1 On/Off	.C Dark Grey / Antracite
		C 4000K	.12 12W (AN)	AN 4 Beams		



CUPOLA 9

Uplight - Downlight

IP67



Drive-over circular recessed LED sidelight.
Die-cast aluminium and stainless steel body.
Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.
Thermal shock resistant and frosted safety glass.
Stainless steel external screws.
Plastic housing for installation included.

Proiettore LED circolare a pozzetto carrabile ad emissione laterale.
Corpo in alluminio pressofuso e acciaio inox.
Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.
Vetro di sicurezza resistente agli shock termici.
Viti esterne in acciaio satinato.
Accessoriato di controcassa per installazione in materiale termoplastico.

Lamp / Lampada: 2 / 4 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 6W / 12W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

☐ Available on request / Disponibile su richiesta

CUPOLA 1



AL




AJ

AL: 2 beams 180°
AJ: 1 side beam

CUPOLA 9



AN



AK

AN: 4 beams
AK: 1 side 2 beams





MINI MURO T
MINI MURO Q

MAXI MURO Q


CUBETTO


VERTICALE 1
VERTICALE
VERTICALE 3
VERTICALE UN

DISCO


LINGOTTO

WALL
CEILING
FLOOR

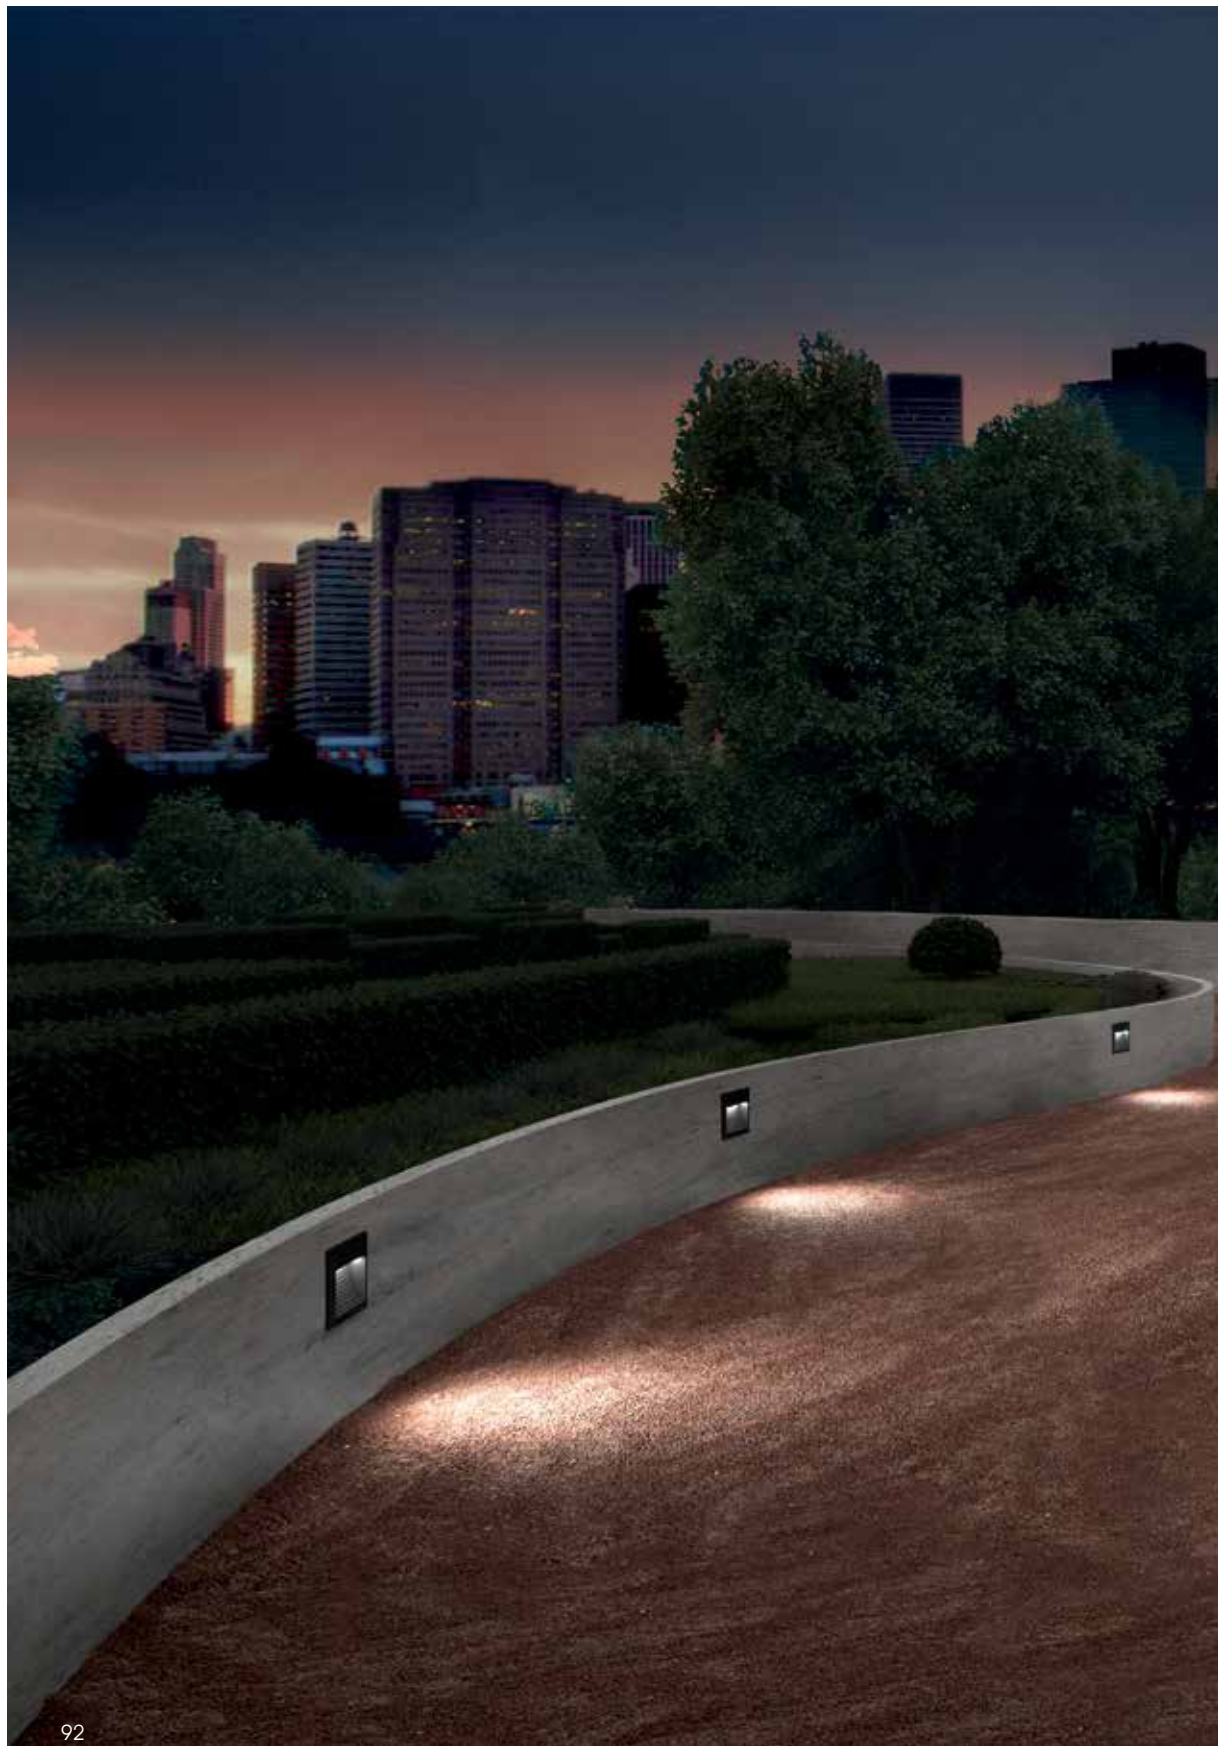

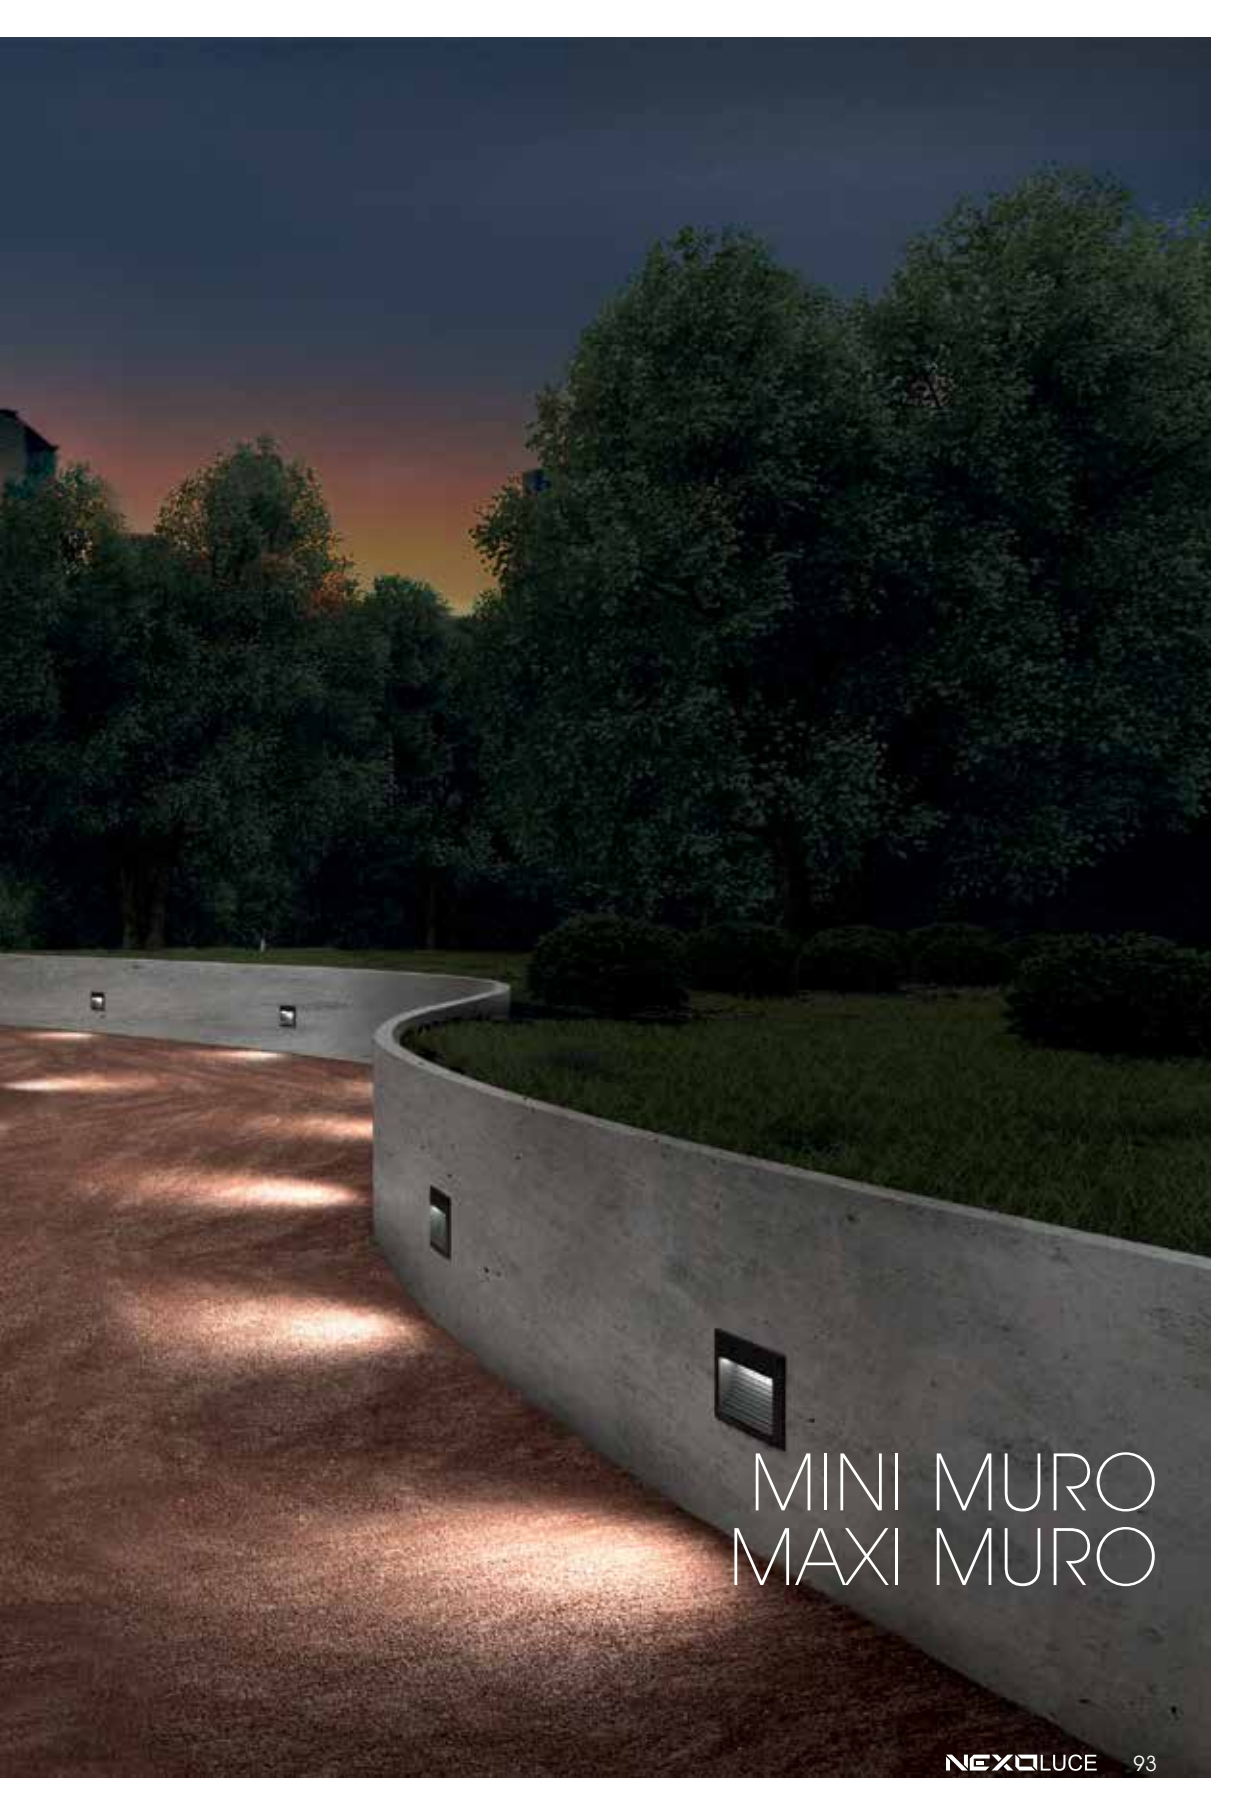

MINI MURO
MAXI MURO

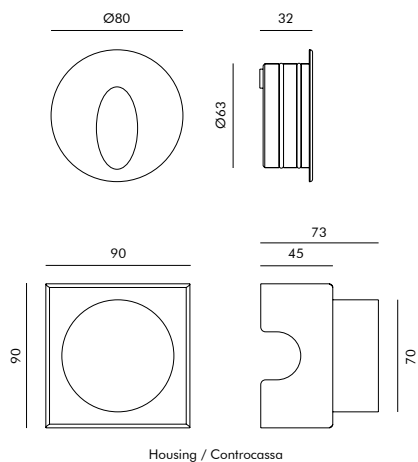

pag. 325



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
1010	.1	B 3000K	.01 1.5W	.L No lens	1 On/Off	.C Dark Grey / Antracite
		C 4000K	.03 3W			



MINI MURO T

Wall Ceiling Floor

IP65



Round wall LED recessed projector for indoor and outdoor installations.

Aluminium body.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Housing for installation included.

Incasso LED rotondo a muro per installazioni interne ed esterne.

Corpo in alluminio.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.


Accessoriato di controcassa per installazione.

Lamp / Lampada: 1 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 1.5W / 3W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

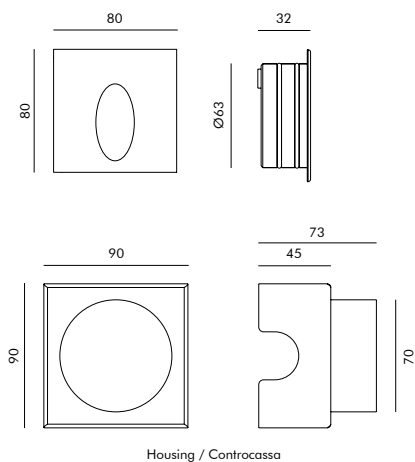

pag. 325



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
1011	.1	B 3000K	.01 1.5W	.L No lens	1 On/Off	.C Dark Grey / Antracite
		C 4000K	.03 3W			



MINI MURO Q

Wall Ceiling Floor

IP65



Square wall LED recessed projector for indoor and outdoor installations.

Aluminium body.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Housing for installation included.

Incasso LED quadrato a muro per installazioni interne ed esterne.

Corpo in alluminio.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.


Accessoriato di controcassa per installazione.

Lamp / Lampada: 1 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 1.5W / 3W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

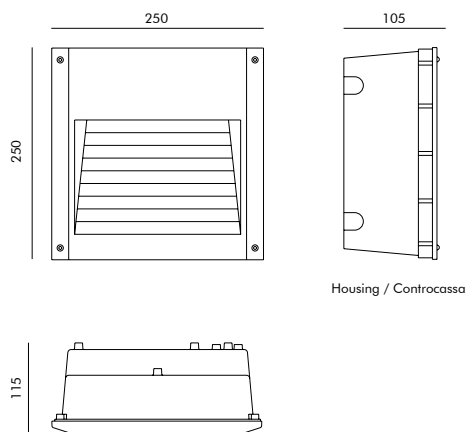

pag. 326



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2123	.1	B 3000K	.09 9W	.L No lens	1 On/Off	.C Dark Grey / Antracite
		C 4000K				



MAXI MURO Q

Wall Ceiling Floor

IP65



LED wall recessed lamp for indoor and outdoor installations.

Die-cast aluminium body.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Polycarbonate clear cover.

Stainless steel external screws.

Plastic housing for installation included.

Incasso LED a muro per installazioni interne ed esterne.

Corpo in alluminio pressofuso.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Copertura in policarbonato trasparente.

Viti esterne in acciaio inox.

Accessoriato di controscassa per installazione in materiale termoplastico.

Lamp / Lampada: 3 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 9W


Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

☐ Available on request / Disponibile su richiesta





CUBETTO

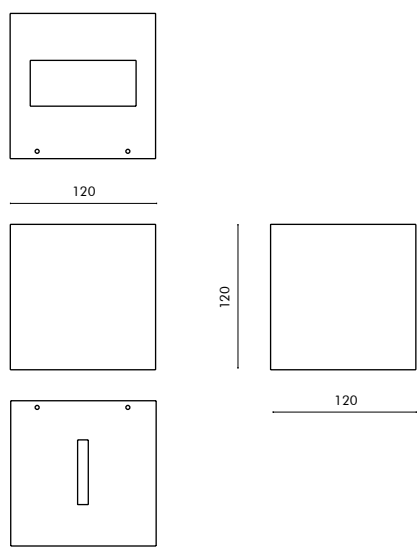

pag. 326



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
6565	.1	B 3000K	.03 3W	.A 6°	1 On/Off	.C Dark Grey / Antracite
		C 4000K	.06 6W (3W + 3W)	AR 90°		
				CQ 6° - 90°		
				CR 6° - 6°		
				CS 90° - 90°		



CUBETTO

Wall Ceiling Floor

IP54



Wall mounted LED projector for indoor and outdoor applications.

Metal body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Double and single light beam emission.

Proiettore LED a parete per interni ed esterni.

Corpo in metallo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Doppia e singola emissione del fascio di luce.

Lamp / Lampada: 1 / 2 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz


Power / Potenza: 3W / 6W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM





VERTECALE



pag. 326



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2630	.1	B 3000K	.03 3W (1,5W + 1,5W)	.A 6°	1 On/Off	.C Dark Grey / Antracite
		C 4000K	.06 6W (3W + 3W)	.C 12°		
				.E 25°		
				.I 48°		



VERTICALE 1

Wall Ceiling Floor

IP65



Wall mounted double emission LED projector for indoor and outdoor applications.

Aluminium body.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Thermal shock resistant tempered glass.

Silicon rubber gaskets.

Different light beams combinations available.

Proiettore LED a parete a doppia emissione per interni ed esterni.

Corpo in alluminio.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Vetro temperato resistente agli shock termici.

Guarnizioni in gomma siliconica.


Disponibile con combinazioni di fasci di luci differenti.

Lamp / Lampada: 1 + 1 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 3W / 6W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM



pag. 327



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2643	.1	B 3000K	.10 10W (5W + 5W)	.D 20°	1 On/Off	.C Dark Grey / Antracite
		C 4000K	.20 20W (10W + 10W)	.F 30°		
				.I 48°		
				BZ 86°		



VERTICALE

Wall Ceiling Floor

IP65



Wall mounted double emission LED projector for indoor and outdoor applications.

Aluminium body.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Thermal shock resistant tempered glass.

Silicon rubber gaskets.

Different light beams combinations available.

Proiettore LED a parete a doppia emissione per interni ed esterni.

Corpo in alluminio.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Vetro temperato resistente agli shock termici.

Guarnizioni in gomma siliconica.


Disponibile con combinazioni di fasci di luci differenti.

Lamp / Lampada: 1 + 1 LED COB CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 10W / 20W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM



pag. 327



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2644	.1	B 3000K	.08 8W (4W + 4W)	.C 12°	1 On/Off	.C Dark Grey / Antracite
		C 4000K		.D 20°		
				.G 34°		
				.J 58°		



VERTICALE 3

Wall Ceiling Floor

IP65



Wall mounted double emission LED projector for indoor and outdoor applications.

Aluminium body.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Thermal shock resistant tempered glass.

Silicon rubber gaskets.

Different light beams combinations available.

Proiettore LED a parete a doppia emissione per interni ed esterni.

Corpo in alluminio.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Vetro temperato resistente agli shock termici.

Guarnizioni in gomma siliconica.


Disponibile con combinazioni di fasci di luci differenti.

Lamp / Lampada: 3+3 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 8W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM



pag. 327



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2645	.1	B 3000K C 4000K	.06 6W (3W + 3W)	AA 3.5°	1 On/Off	.C Dark Grey / Antracite



VERTICALE UN

Wall Ceiling Floor

IP65



Wall mounted double emission LED projector for indoor and outdoor applications.

Aluminium body.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Thermal shock resistant tempered glass.

Silicon rubber gaskets.

Ultra-narrow optic.

Proiettore LED a parete a doppia emissione per interni ed esterni.

Corpo in alluminio.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Vetro temperato resistente agli shock termici.

Guarnizioni in gomma siliconica.

Ottica ultra-stretta.

Lamp / Lampada: 1 + 1 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz


Power / Potenza: 6W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM





DISCO

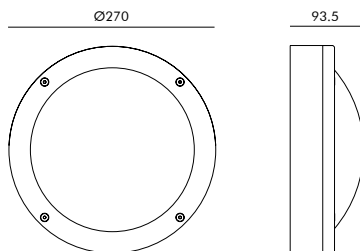

pag. 328



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2656	.1	B 3000K	.14 14W (350mA)	.L No lens	1 On/Off	.C Dark Grey / Antracite
		C 4000K	.28 28W (700mA)			



DISCO

Wall Ceiling Floor

IP65



LED projector for outdoor installations.

Die-cast aluminium body.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Polycarbonate opal diffuser.

Corpo illuminante a LED per installazioni esterne.

Corpo in alluminio pressofuso.

Corpo con verniciatura in polvere poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Diffusore opale in policarbonato.

Lamp / Lampada: 1 LED COB CREE


Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 14W / 28W


Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

☐ Available on request / Disponibile su richiesta



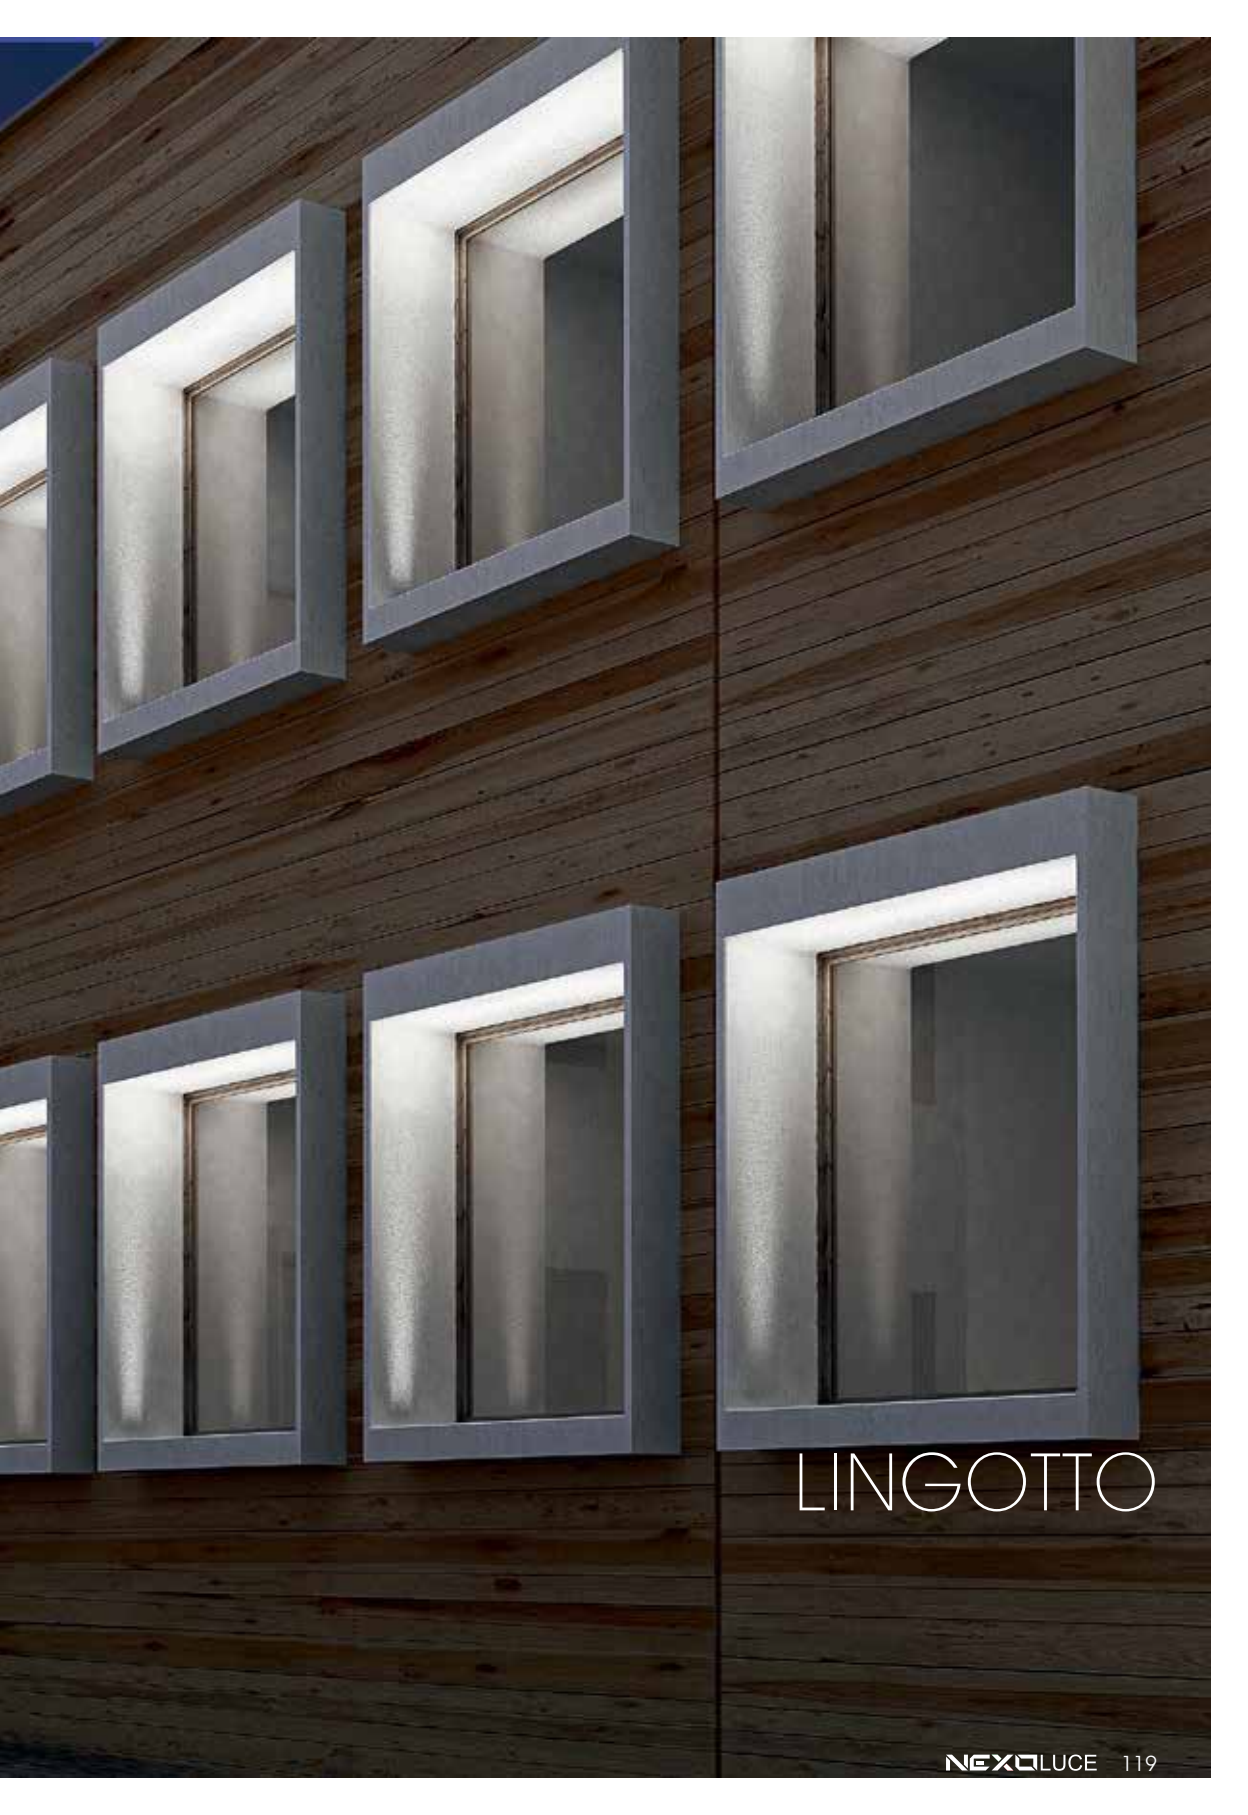

LINGOTTO

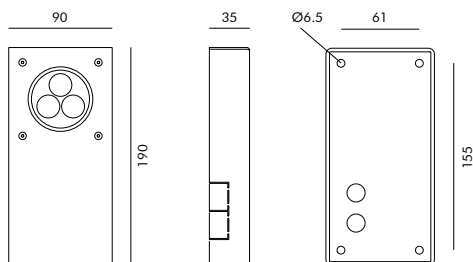

pag. 322



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2088	.1	B 3000K	.04 4W	.C 12°	1 On/Off	.C Dark Grey / Antracite
		C 4000K	.08 8W	.D 20°		
				.G 34°		
				.J 58°		



LINGOTTO

Wall Ceiling Floor

IP65



LED projector.

Aluminium body, stainless steel cover.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Thermal shock resistant tempered safety glass.

Stainless steel external screws.

Proiettore di luce a LED.

Corpo in alluminio, copertura in acciaio inox.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.

Viti esterne in acciaio inox.

Lamp / Lampada: 3 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 4W / 8W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM




OVO 1
OVO
OVO 3
OVO UN
OVO 9
OVO 18 C
OVO 18
OVO 18 UN

OVO OMNIA
OVO OMNIA 3
OVO OMNIA 9
OVO OMNIA UN

AREA
AREA 19
AREA UN



VIA 2
VIA 3

PROJECTOR

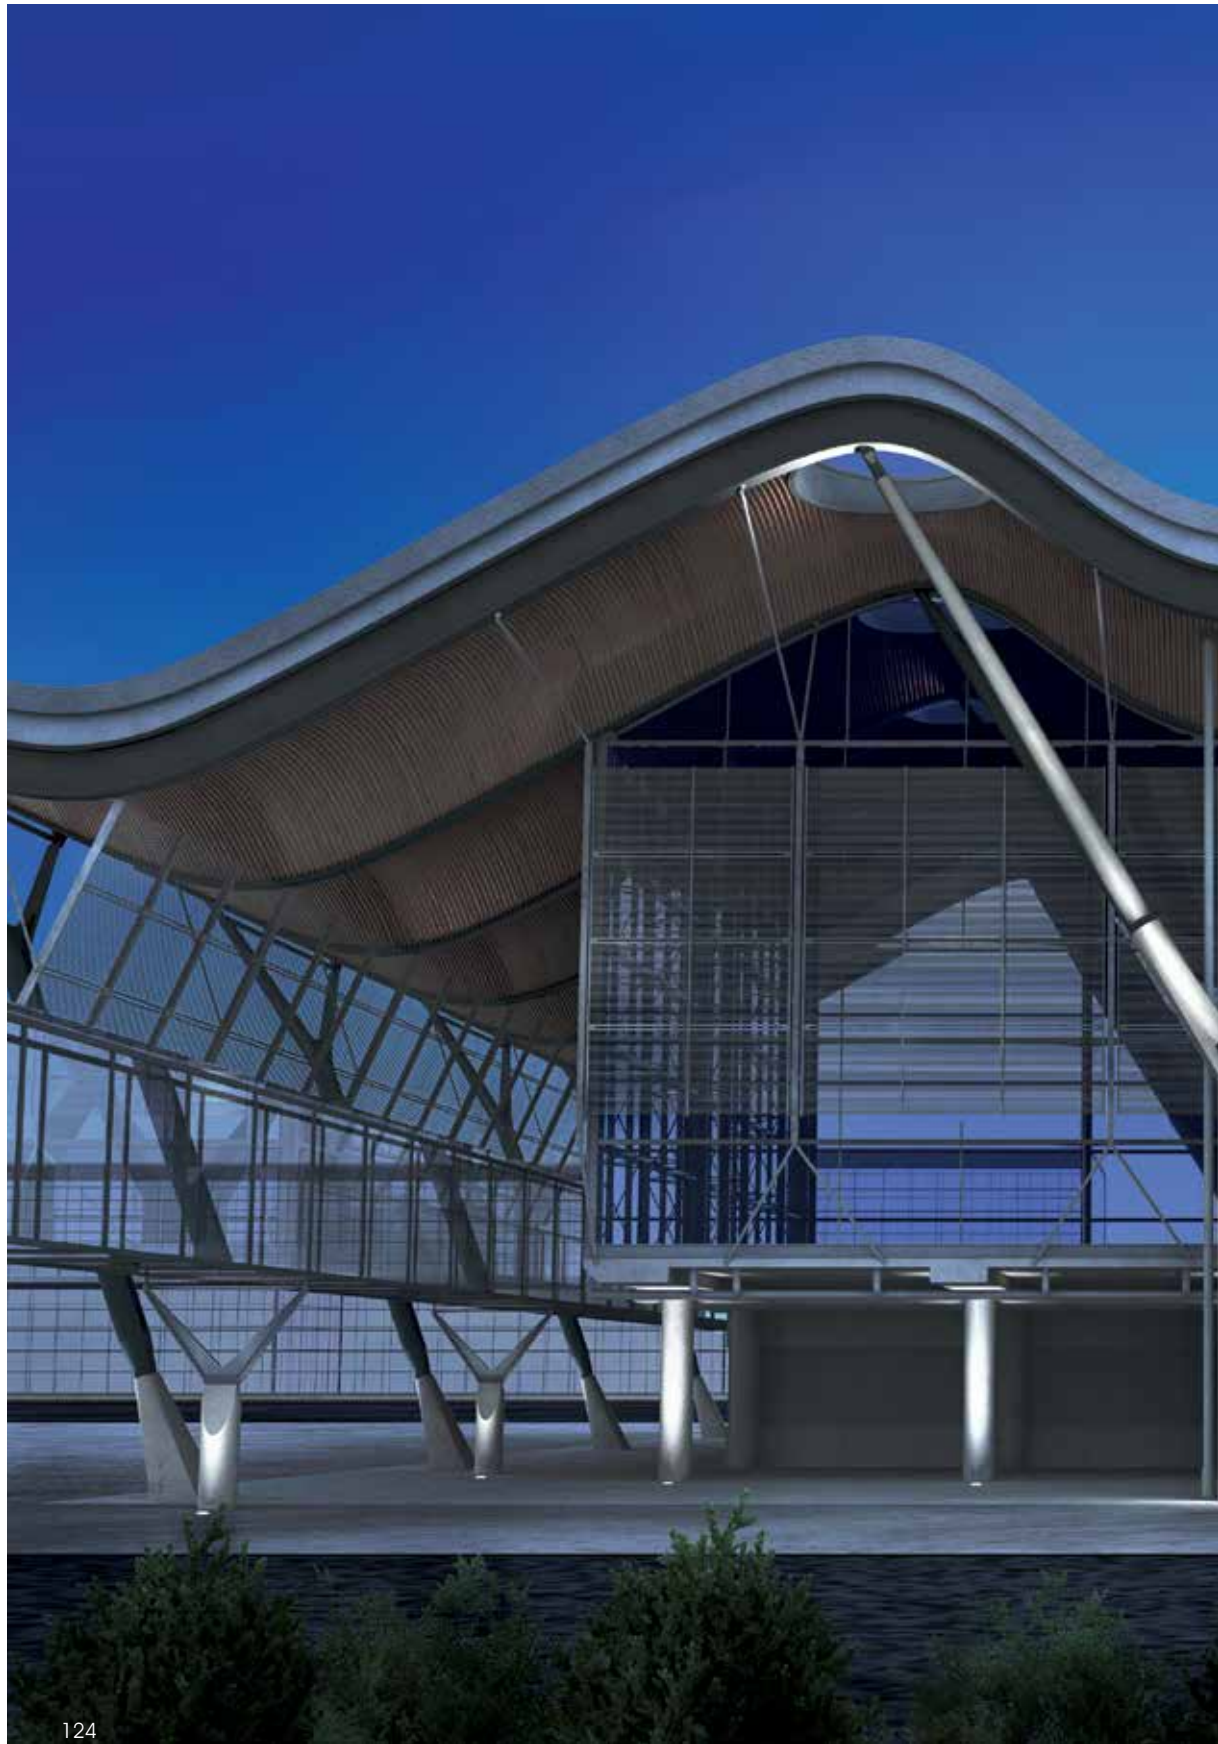




OVO

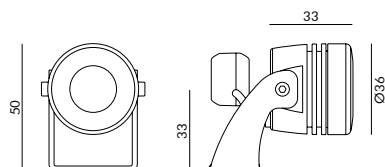

Power supply / Alimentatore


ACCESSORIES / ACCESSORI



Spike accessory on request /
Accessorio picchetto su richiesta
code / codice: **003.0002.C**



pag. 320



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2236	.1	B 3000K	.01 1.5W	.A 6°	1 On/Off	.C Dark Grey / Antracite
		C 4000K	.03 3W	.C 12°		
				.E 25°		
				.I 48°		





OVO 1

Projector

IP65



LED projector with adjustable beam position.

Aluminium and stainless steel body.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Thermal shock resistant tempered safety glass.

Stainless steel external screws.

Proiettore LED con fascio di luce orientabile.

Corpo in alluminio e acciaio inox.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.


Viti esterne in acciaio inox.

Lamp / Lampada: 1 LED CREE


Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 1.5W / 3W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

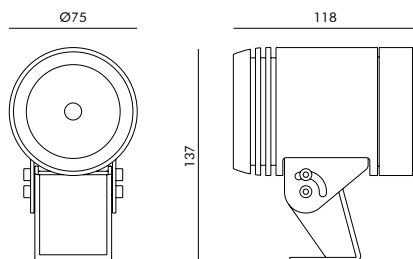


ACCESSORIES / ACCESSORI



Spike accessory on request /
Accessorio picchetto su richiesta
code / codice: **003.0012.C**



pag. 328



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2601	.1	B 3000K	.05 5W (120mA)	.D 20°	1 On/Off	.C Dark Grey / Antracite
		C 4000K	.10 10W (250mA)	.F 30°		
				.I 48°		
				BZ 86°		





OVO

Projector

IP65



LED projector with adjustable beam position.

Aluminium and stainless steel body.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Thermal shock resistant tempered safety glass.

Stainless steel external screws.

Safety cable included.

Proiettore LED con fascio di luce orientabile.

Corpo in alluminio e acciaio inox.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.

Viti esterne in acciaio inox.

Cavo di sicurezza incluso.


Lamp / Lampada: 1 LED COB CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz


Power / Potenza: 5W / 10W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM


ACCESSORIES / ACCESSORI



Spike accessory on request /
Accessorio picchetto su richiesta
code / codice: **003.0012.C**

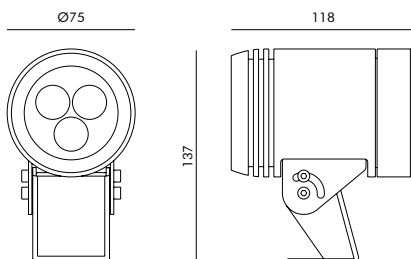

pag. 322



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
1016	.2	B 3000K	.04 4W	.C 12°	1 On/Off	.C Dark Grey / Antracite
		C 4000K	.08 8W	.D 20°		
				.G 34°		
				.J 58°		





OVO 3

Projector

IP65



LED projector with adjustable beam position.

Aluminium and stainless steel body.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Thermal shock resistant tempered safety glass.

Stainless steel external screws.

Safety cable included.

Proiettore LED con fascio di luce orientabile.

Corpo in alluminio e acciaio inox.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.

Viti esterne in acciaio inox.


Cavo di sicurezza incluso.

Lamp / Lampada: 3 LED CREE


Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 4W / 8W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

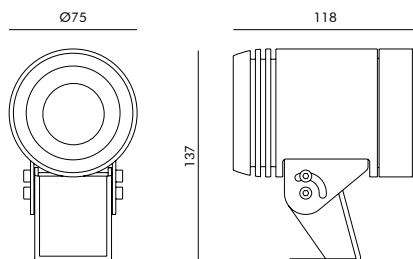


ACCESSORIES / ACCESSORI



Spike accessory on request /
Accessorio picchetto su richiesta
code / codice: **003.0012.C**



pag. 329



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2603	.1	B 3000K	.03 3W (700mA)	AA 3.5°	1 On/Off	.C Dark Grey / Antracite
		C 4000K				





OVO UN

Projector

IP65



LED projector with adjustable beam position.

Aluminium and stainless steel body.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Thermal shock resistant tempered safety glass.

Stainless steel external screws.

Safety cable included.

Proiettore LED con fascio di luce orientabile.

Corpo in alluminio e acciaio inox.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.

Viti esterne in acciaio inox.

Cavo di sicurezza incluso.


Lamp / Lampada: 1 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz



Power / Potenza: 3W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

ACCESSORIES / ACCESSORI



Spike accessory on request /
Accessorio picchetto su richiesta
code / codice: **003.0012.C**



pag. 321



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
1017	.2	B 3000K	.12 12W	.B 9°	1 On/Off	.C Dark Grey / Antracite
		C 4000K		.D 20°		
				.G 34°		
				.I 48°		
				.K 72°		





OVO 9 Projector

IP65



LED projector with adjustable beam position.

Aluminium and stainless steel body.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Thermal shock resistant and tempered safety glass.

Stainless steel external screws.

Safety cable included.

Proiettore a LED con fascio di luce orientabile.

Corpo in alluminio e acciaio inox.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.

Viti esterne in acciaio inox.


Cavo di sicurezza incluso.

Lamp / Lampada: 9 LED CREE


Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 12W


Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

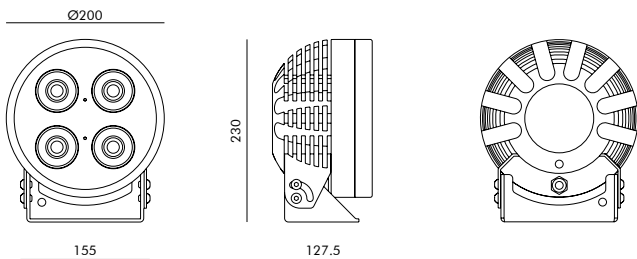

ACCESSORIES / ACCESSORI



Spike accessory on request /
Accessorio picchetto su richiesta
code / codice: **003.0012.C**



Power supply box



pag. 329



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2626	.1	B 3000K	.50 50W	.D 20°	1 On/Off	.C Dark Grey / Antracite
		C 4000K	.75 75W	.F 30°		
			100 100W	.I 48°		
				BZ 86°		





OVO 18 C

Projector

IP65



LED projector with adjustable beam position.

Aluminium and stainless steel body.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Thermal shock resistant tempered safety glass.

Stainless steel external screws.

Safety cable included.

Proiettore LED con fascio di luce orientabile.

Corpo in alluminio e acciaio inox.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.

Viti esterne in acciaio inox.


Cavo di sicurezza incluso.

Lamp / Lampada: 4 LED COB CREE


Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 50W / 75W / 100W


Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

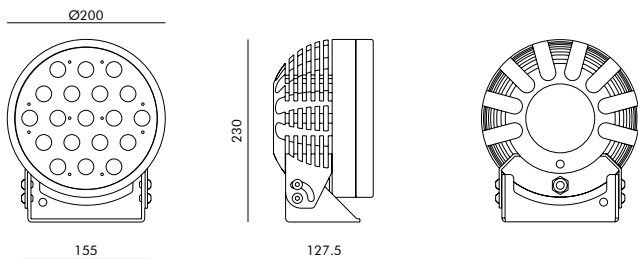

ACCESSORIES / ACCESSORI



Spike accessory on request /
Accessorio picchetto su richiesta
code / codice: **003.0012.C**

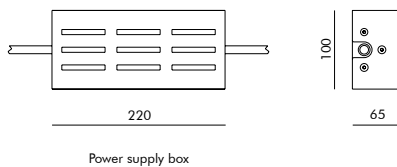

pag. 324



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2352	.1	B 3000K	.24 24W	.A 6°	1 On/Off	.C Dark Grey / Antracite
		C 4000K	.45 45W	.C 12°		
				.E 25°		
				.I 48°		





OVO 18

Projector

IP65



LED projector with adjustable beam position.

Aluminium and stainless steel body.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Thermal shock resistant tempered safety glass.

Stainless steel external screws.

Safety cable included.

Proiettore LED con fascio di luce orientabile.

Corpo in alluminio e acciaio inox.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.

Viti esterne in acciaio inox.


Cavo di sicurezza incluso.

Lamp / Lampada: 19 LED CREE


Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 24W / 45W


Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

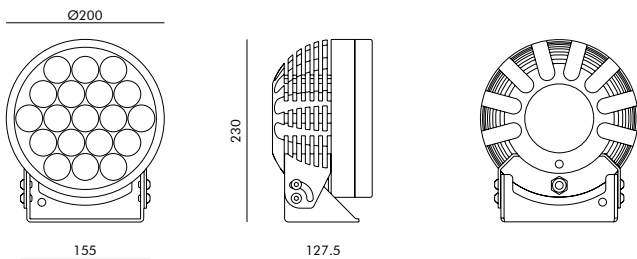

ACCESSORIES / ACCESSORI



Spike accessory on request /
Accessorio picchetto su richiesta
code / codice: **003.0012.C**



Power supply box



pag. 323



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2330	.1	B 3000K	.45 45W	.AA 3.5°	1 On/Off	.C Dark Grey / Antracite
		C 4000K				





OVO 18 UN

Projector

IP65



LED projector with adjustable beam position.

Aluminium and stainless steel body.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Thermal shock resistant tempered safety glass.

Stainless steel external screws.

Safety cable included.

Proiettore LED con fascio di luce orientabile.

Corpo in alluminio e acciaio inox.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.

Viti esterne in acciaio inox.

Cavo di sicurezza incluso.

Lamp / Lampada: 19 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz


Power / Potenza: 45W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM






OVO OMNIA

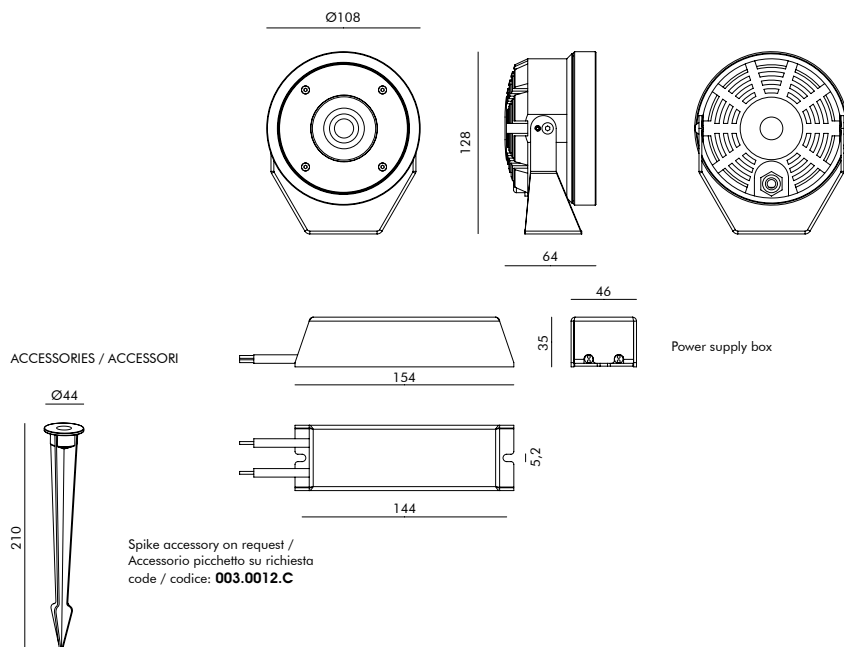

pag. 321



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2615	.1	B 3000K	.10 10W (250mA)	.D 20°	1 On/Off	.C Dark Grey / Antracite
		C 4000K	.14 14W (350mA)	.F 30°		
			.19 19W (500mA)	.I 48°		
				BZ 86°		
				CX Asym 90°x45°		





OVO OMNIA

Projector

IP65



LED projector with adjustable beam position.

Aluminium and stainless steel body.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Thermal shock resistant tempered safety glass.

Stainless steel external screws.

External IP67 power supply.

Safety cable included.

Proiettore LED con fascio di luce orientabile.

Corpo in alluminio e acciaio inox.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.

Viti esterne in acciaio inox.

Alimentatore esterno IP67.


Cavo di sicurezza incluso.

Lamp / Lampada: 1 LED COB CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 10W / 14W / 19W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

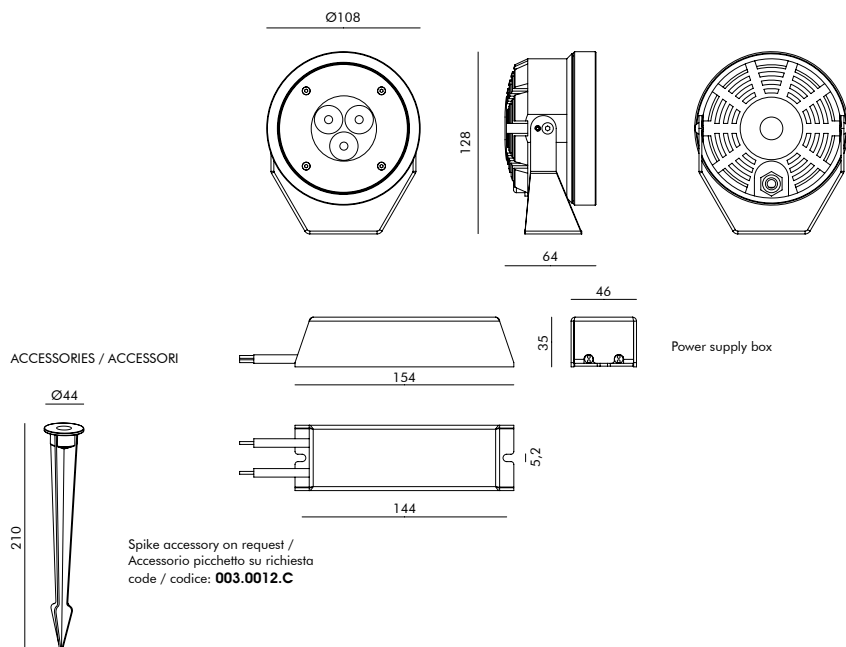

pag. 322



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2617	.1	B 3000K	.04 4W (350mA)	.C 12°	1 On/Off	.C Dark Grey / Antracite
		C 4000K	.08 8W (700mA)	.D 20°		
				.G 34°		
				.J 58°		





OVO OMNIA 3

Projector

IP65



LED projector with adjustable beam position.

Aluminium and stainless steel body.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Thermal shock resistant tempered safety glass.

Stainless steel external screws.

External IP67 power supply.

Safety cable included.

Proiettore LED con fascio di luce orientabile.

Corpo in alluminio e acciaio inox.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.

Viti esterne in acciaio inox.

Alimentatore esterno IP67.


Cavo di sicurezza incluso.

Lamp / Lampada: 3 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 4W / 8W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

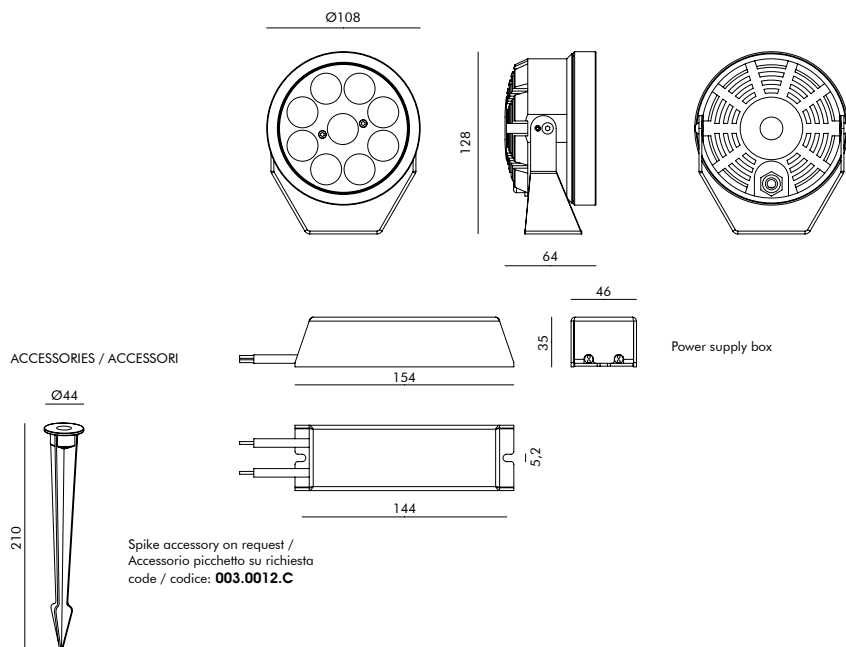

pag. 322



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2616	.1	B 3000K	.12 12W (350mA)	.B 9°	1 On/Off	.C Dark Grey / Antracite
		C 4000K	.24 24W (700mA)	.D 20°		
				.G 34°		
				.I 48°		
				.K 72°		





OVO OMNIA 9

Projector

IP65



LED projector with adjustable beam position.

Aluminium and stainless steel body.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Thermal shock resistant tempered safety glass.

Stainless steel external screws.

External IP67 power supply.

Safety cable included.

Proiettore LED con fascio di luce orientabile.

Corpo in alluminio e acciaio inox.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.

Viti esterne in acciaio inox.

Alimentatore esterno IP67.


Cavo di sicurezza incluso.

Lamp / Lampada: 9 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 12W / 24W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

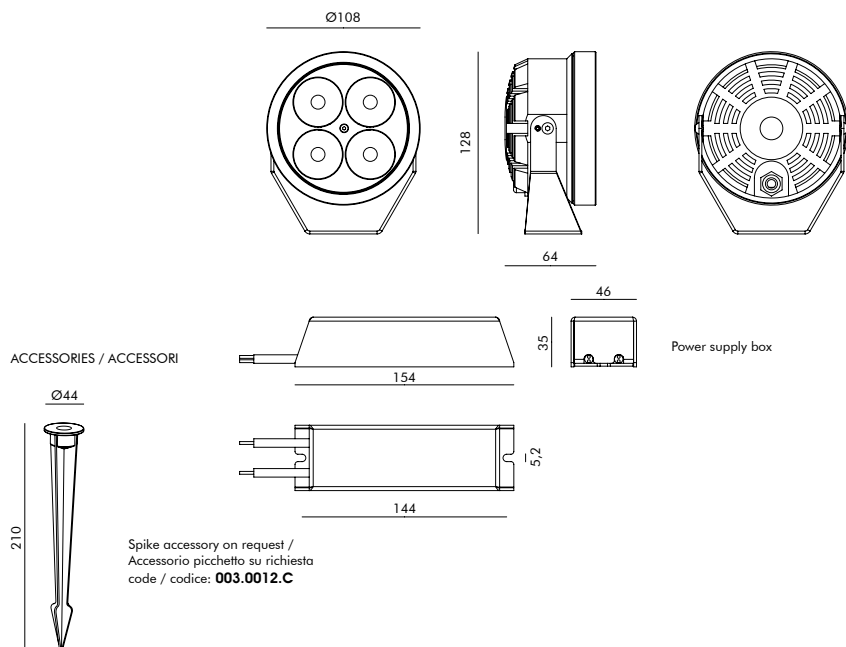

pag. 323



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2618	.1	B 3000K	.12 12W (700mA)	AA 3.5°	1 On/Off	.C Dark Grey / Antracite
		C 4000K				





OVO OMNIA UN

Projector

IP65



LED projector with adjustable beam position.

Aluminium and stainless steel body.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Thermal shock resistant tempered safety glass.

Stainless steel external screws.

External IP67 power supply.

Safety cable included.

Proiettore LED con fascio di luce orientabile.

Corpo in alluminio e acciaio inox.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.

Viti esterne in acciaio inox.

Alimentatore esterno IP67.

Cavo di sicurezza incluso.

Lamp / Lampada: 4 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 12W


Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM






AREA


ACCESSORIES / ACCESSORI



Spike accessory on request /
Accessorio picchetto su richiesta
code / codice: **003.0012.C**

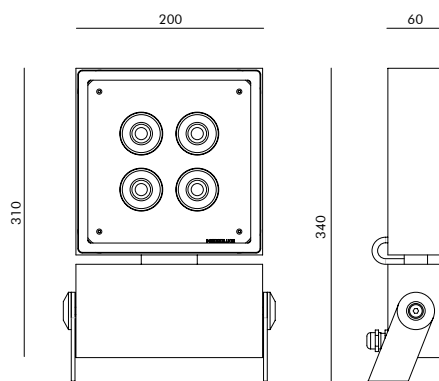

pag. 329



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2620	.1	B 3000K	.50 50W	.D 20°	1 On/Off	.C Dark Grey / Antracite
		C 4000K	.75 75W	.F 30°		
			100 100W	.I 48°		
				BZ 86°		





AREA

Projector

IP65



LED projector with adjustable beam position.

Aluminium and stainless steel body.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Thermal shock resistant tempered safety glass.

Stainless steel external screws.

Safety cable included.

Proiettore LED con fascio di luce orientabile.

Corpo in alluminio e acciaio inox.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.

Viti esterne in acciaio inox.

Cavo di sicurezza incluso.


Lamp / Lampada: 4 LED COB CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz


Power / Potenza: 50W / 75W / 100W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM


ACCESSORIES / ACCESSORI



Spike accessory on request /
Accessorio picchetto su richiesta
code / codice: **003.0012.C**

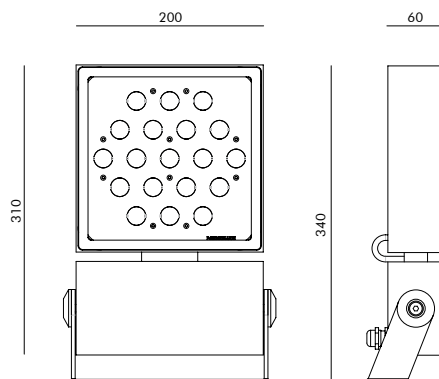

pag. 324



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2621	.1	B 3000K	.24 24W	.A 6°	1 On/Off	.C Dark Grey / Antracite
		C 4000K	.45 45W	.C 12°		
				.E 25°		
				.I 48°		





AREA 19

Projector

IP65



LED projector with adjustable beam position.

Aluminium and stainless steel body.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Thermal shock resistant tempered safety glass.

Stainless steel external screws.

Safety cable included.

Proiettore LED con fascio di luce orientabile.

Corpo in alluminio e acciaio inox.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.

Viti esterne in acciaio inox.

Cavo di sicurezza incluso.


Lamp / Lampada: 19 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz


Power / Potenza: 24W / 45W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM


ACCESSORIES / ACCESSORI



Spike accessory on request /
Accessorio picchetto su richiesta
code / codice: **003.0012.C**

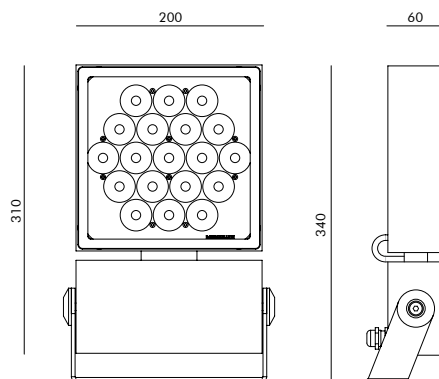

pag. 323



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2622	.1	B 3000K	.45 45W	AA 3.5°	1 On/Off	.C Dark Grey / Antracite
		C 4000K				





AREA UN

Projector

IP65



LED projector with adjustable beam position.

Aluminium and stainless steel body.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Thermal shock resistant tempered safety glass.

Stainless steel external screws.

Safety cable included.

Proiettore LED con fascio di luce orientabile.

Corpo in alluminio e acciaio inox.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.

Viti esterne in acciaio inox.

Cavo di sicurezza incluso.

Lamp / Lampada: 19 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 45W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM











VIA

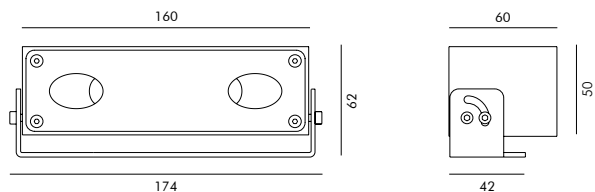

ACCESSORIES / ACCESSORI





Spike accessory on request /
Accessorio picchetto su richiesta
code / codice: **003.0012.C**



pag. 329



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2246	.1	B 3000K	.04 4W	.C 12°	1 On/Off	.C Dark Grey / Antracite
		C 4000K	.08 8W			





VIA 2

Projector

IP65



Beam effect adjustable LED projector.

Aluminium and stainless steel body.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Stainless steel external screws.

Safety cable included.

Proiettore LED orientabile per effetto a fasci di luce.

Corpo in alluminio e acciaio inox.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Viti esterne in acciaio inox.


Cavo di sicurezza incluso.

Lamp / Lampada: 2 LED CREE


Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 4W / 8W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

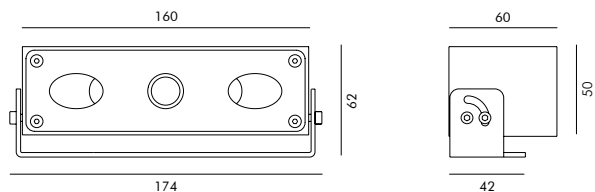

ACCESSORIES / ACCESSORI





Spike accessory on request /
Accessorio picchetto su richiesta
code / codice: **003.0012.C**



pag. 329



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2129	.1	B 3000K	.04 4W	.C 12°	1 On/Off	.C Dark Grey / Antracite
		C 4000K	.08 8W			





VIA 3

Projector

IP65



Beam effect adjustable LED projector.

Aluminium and stainless steel body.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Stainless steel external screws.

Safety cable included.

Proiettore LED orientabile per effetto a fasci di luce.

Corpo in alluminio e acciaio inox.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Viti esterne in acciaio inox.

Cavo di sicurezza incluso.

Lamp / Lampada: 3 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 4W / 8W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM



PICCO

CAPITELLO 60
CAPITELLO 120

TRATTO

MONOLITO

IDO

CEPPO

PALO AREA

FUNGO


PIATTO STREET

BOLLARD
& POLE





PICCO
CAPITELLO
TRATTO



pag. 330



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2068	.1	B 3000K	.07 7W	.L No lens	1 On/Off	.C Dark Grey / Antracite
		C 4000K				



PICCO

Bollard & Pole

IP65



LED Bollard for outdoor installations.

Aluminium and stainless steel body.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Stainless steel external screws.

Bollard LED per installazioni esterne.

Corpo in alluminio e acciaio inox.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.


Viti esterne in acciaio inox.

Lamp / Lampada: 3 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 7W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM



pag. 330



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
6635	.1	1 GU10	M09 Max 9W (LED)	AG 360° Frost	1 On/Off	.C Dark Grey / Antracite



CAPITELLO 60

Bollard & Pole

IP54



Luminous LED column for outdoor installations.

Metal body.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Frost polycarbonate diffuser.

GU10 LED socket.

Colonna luminosa LED per installazioni esterne.

Corpo in metallo.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Diffusore in policarbonato satinato.


Attacco per lampade LED GU10.

Lamp / Lampada: GU10 LED BULB

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 9W LED MAX

LAMP NOT INCLUDED



pag. 330



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2367	.1	Z E27	M15 Max 15W (LED)	AG 360° Frost	1 On/Off	.C Dark Grey / Antracite



CAPITELLO 120

Bollard & Pole

IP54



Luminous LED column for outdoor installations.

Metal body.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Frost polycarbonate diffuser.

E27 LED socket.

Colonna luminosa LED per installazioni esterne.

Corpo in metallo.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Diffusore in policarbonato satinato.



Attacco per lampade LED E27.

Lamp / Lampada: E27 LED PAR30

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz


Power / Potenza: 15W LED MAX

LAMP NOT INCLUDED

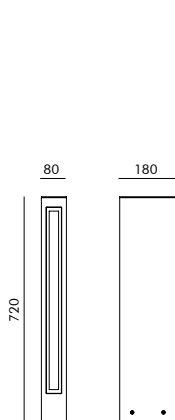

ACCESSORIES / ACCESSORI

Spacer accessory L=200 on request /
Accessorio distanziale L=200 su richiesta
code / codice: **003.0164.C**

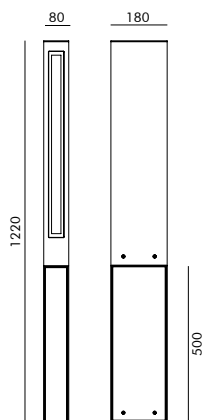

ACCESSORIES / ACCESSORI

Spacer accessory L=500 on request /
Accessorio distanziale L=500 su richiesta
code / codice: **003.0166.C**



pag. 330



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
1039	.1	B 3000K	.18 18W	.L No lens	1 On/Off	.C Dark Grey / Antracite
		C 4000K				



TRATTO

Bollard & Pole

IP65



Double emission LED bollard for outdoor installations.

Aluminium body.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Mirror reflector.

Stainless steel external screws.

Two accessories spacers available to obtain different product heights.

Bollard LED a doppia emissione per installazioni esterne.

Corpo in alluminio.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Riflettore specchiato.

Viti esterne in acciaio inox.

Due distanziali accessori disponibili per ottenere diverse altezze di prodotto.

Lamp / Lampada: LED STRIP

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 18W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM










MONOLITO IDO



pag. 330



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
6669	.1	B 3000K C 4000K	.07 7W	.L No lens	1 On/Off	.C Dark Grey / Antracite



MONOLITO

Bollard & Pole

IP65



LED Bollard for outdoor installations.

Metal body resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Integrated electronic power supply.

Asymmetric anti-glare emission optic.

Bollard LED per installazioni esterne.

Corpo in metallo resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Alimentatore elettronico integrato.


Ottica ad emissione asimmetrica anti-abbagliamento.

Lamp / Lampada: 3 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 7W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM



pag. 331



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
6675	.1	B 3000K C 4000K	.07 7W	DB Double emiss.	1 On/Off	.C Dark Grey / Antracite



IDO

Bollard & Pole

IP65



LED Bollard for outdoor installations.

Metal body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Double light beam emission.

Bollard LED per installazioni esterne.

Corpo in metallo con verniciatura in polvere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Ottica ad emissione doppia.

Lamp / Lampada: 3 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 7W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM







CEPPO PALO AREA

ACCESSORIES / ACCESSORI




Ground fixing kit on request
Kit tirafondi su richiesta
code / codice: **020.00058N**

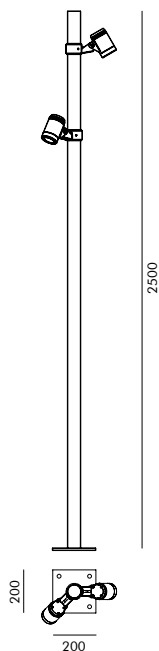

pag. 328



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
6672	.1	B 3000K	D05 2x5W	.D 20°	1 On/Off	.C Dark Grey / Antracite
		C 4000K	D10 2x10W	.F 30°		
				.I 48°		
				BZ 86°		





CEPPO

Bollard & Pole

IP65



LED lamp for outdoor areas.

System composed of two projectors with adjustable beam position assembled on a straight metal pole D=60mm with flange.

Aluminium and stainless steel body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Thermal shock resistant tempered safety glass.

Stainless steel external screws.

Ground fixing kit available on request.

Lampada LED per illuminazione di aree esterne.

Sistema composto da due proiettori con fascio di luce orientabile assemblati su palo metallico dritto D=60mm con flangia.

Corpo in alluminio e acciaio inox con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.

Viti esterne in acciaio inox.

Kit tirafondi disponibile su richiesta.


Lamp / Lampada: 2x1 LED COB CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz


Power / Potenza: 2x5W / 2x10W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM


Palo Area




Palo Area 2

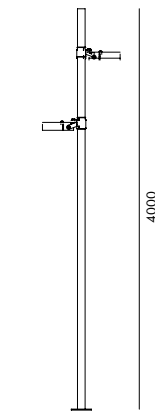


Palo Area 3



ACCESSORIES / ACCESSORI




Ground fixing kit on request
Kit tirafondi su richiesta
code / codice: **020.00068N**



pag. 329



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
Palo Area						
6670	.1	B 3000K	.50 50W	.D 20°	1 On/Off	.C Dark Grey / Antracite
		C 4000K	.75 75W	.F 30°		
			100 100W	.I 48°		
				BZ 86°		
Palo Area 2						
6673	.1	B 3000K	D50 2x50W	.D 20°	1 On/Off	.C Dark Grey / Antracite
		C 4000K	D75 2x75W	.F 30°		
			DC0 2x100W	.I 48°		
				BZ 86°		
Palo Area 3						
6674	.1	B 3000K	T50 3x50W	.D 20°	1 On/Off	.C Dark Grey / Antracite
			T75 3x75W	.F 30°		
		C 4000K	TC0 3x100W	.I 48°		
				BZ 86°		





PALO AREA

Bollard & Pole

IP65



LED lamp for wide outdoor areas.

System composed of one projector assembled on a straight metal pole D=76mm with flange (Palo Area).

System composed of two projectors assembled on a straight metal pole D=76mm with flange (Palo Area 2).

System composed of three projectors assembled on a straight metal pole D=76mm with flange (Palo Area 3).

Aluminium and stainless steel body.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Thermal shock resistant tempered safety glass.

Stainless steel external screws.

Pole complete with door, terminal board and fuse holder. Ground fixing kit available on request.

Lampada LED per illuminazione di grandi aree esterne.

Sistema composto da un proiettore assemblato su palo metallico dritto D=76mm con flangia (Palo Area).

Sistema composto da due proiettori assemblati su palo metallico dritto D=76mm con flangia (Palo Area 2).

Sistema composto da tre proiettori assemblati su palo metallico dritto D=76mm con flangia (Palo Area 3).

Corpo in alluminio e acciaio inox.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline. Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.

Viti esterne in acciaio inox.

Palo completo di sportello, morsettiera e portafusibili. Kit tirafondi disponibile su richiesta.

Lamp / Lampada: LED COB CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 50W / 75W / 100W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM











FUNGO

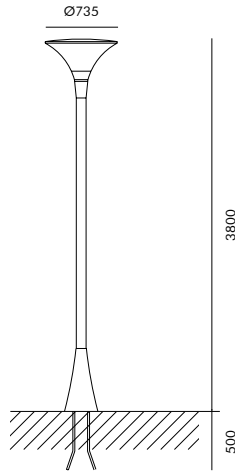

ACCESSORIES / ACCESSORI



Ground fixing kit on request
Kit tirafondi su richiesta
code / codice: **020.00048N**



pag. 331



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2102	.1	C 4000K	.16 16W	.J 58°	1 On/Off	.C Dark Grey / Antracite
			.24 24W			
			.55 55W			



FUNGO

Bollard & Pole

IP65



LED Lamp to light wide areas.

Die-cast aluminum body.

Galvanized steel pole.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Clear acrylic diffuser.

Stainless steel external screw.

Complete with protection carter.

Ground fixing kit available on request.

Lampada LED per illuminazione di grandi aree.

Corpo in alluminio pressofuso.

Palo in acciaio galvanizzato.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Diffusore in acrilico trasparente.

Viti esterne in acciaio inox.

Completo di carter di protezione.

Kit tirafondi disponibile su richiesta.

Lamp / Lampada: 24 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz


Power / Potenza: 16W / 24W / 55W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM






PIATTO STREET

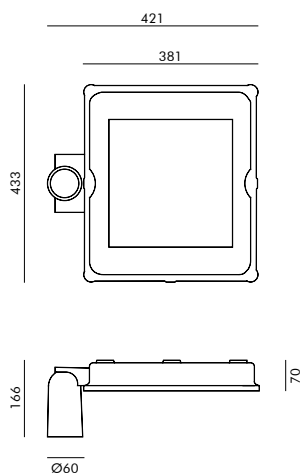

pag. 331



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2325	.1	B 3000K	.58 58W	.P Street AS	1 On/Off	.B Grey / Grigio
		C 4000K				





PIATTO STREET

Bollard & Pole

IP66



LED street light for Ø60mm pole top use.
Die-cast aluminium body.
Extra clear 4mm glass.
Polyester powder coating resistant to corrosion.

Testa-palo LED per utilizzo su palo da Ø60mm.
Corpo in alluminio pressofuso.
Vetro extrachiaro spessore 4mm.
Verniciatura in polvere di poliestere resistente alla corrosione.

Lamp / Lampada: 10 LED LUMILEDS

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 58W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

10 LED LUMILEDS

INDOOR




B TUBO 1
B TUBO
B TUBO G

B OMNIA
B OMNIA 9
B OMNIA UN

B SQUADRA ARRAY


BINARIO INCASSO
BINARIO QUADRO

TRACK

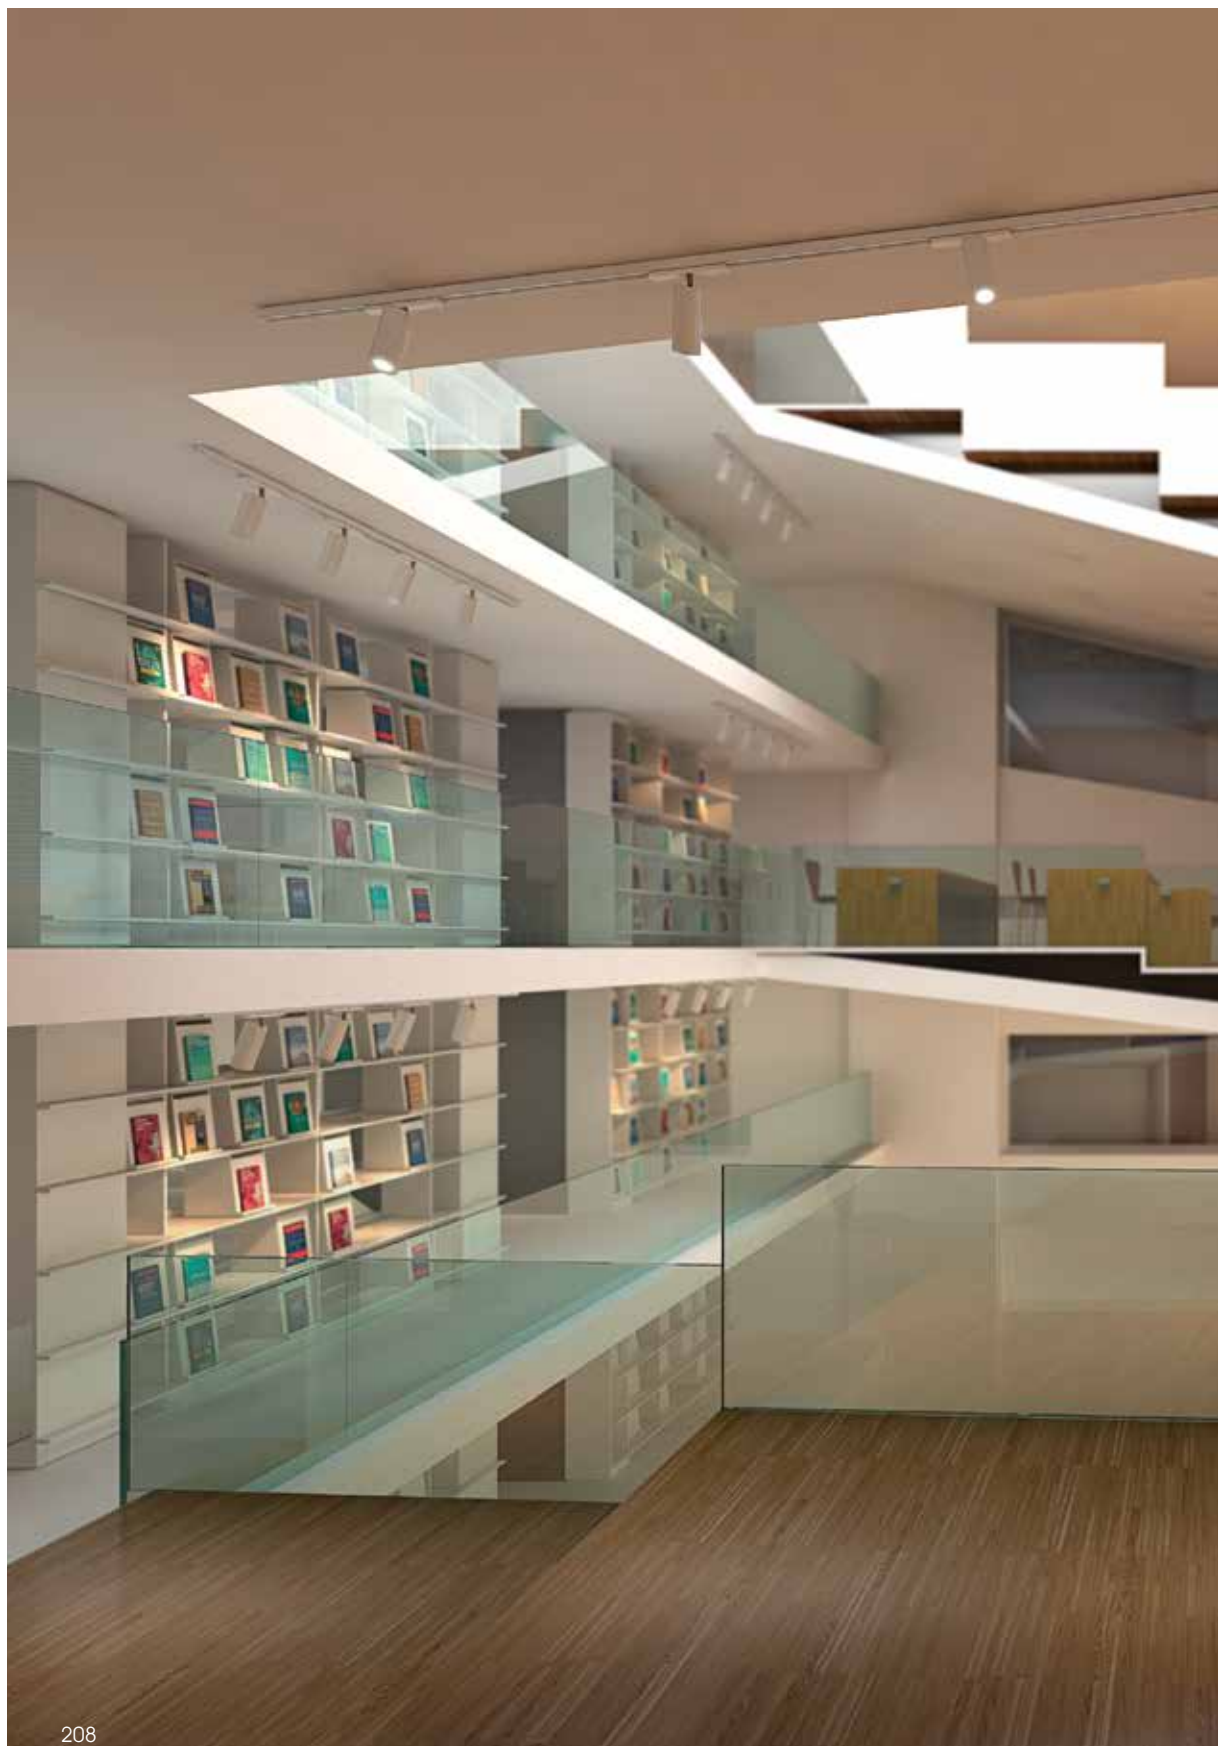



B TUBO

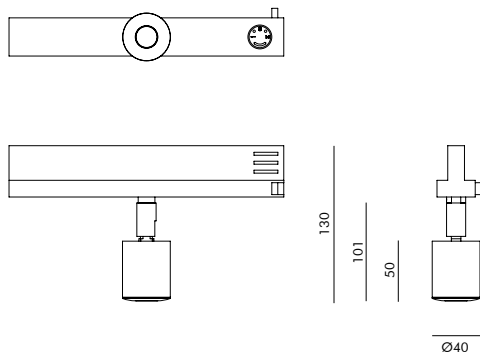

pag. 320



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2650	.1	B 3000K	.01 1.5W	.A 6°	1 On/Off	BS White / Bianco
		C 4000K	.03 3W	.C 12°		BT Black / Nero
				.E 25°		
				.I 48°		





B TUBO 1

Track

IP20



Track mounted LED projector.
Aluminium and steel body.
Body with polyester powder paint resistant to corrosion.
Beam angles 6° 12° 25° 48°.
Internal power supply.
Adjustable pan and tilt movements.
Track joint included.


Proiettore LED a binario.
Corpo in alluminio e acciaio.
Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente alla corrosione.
Angoli del fascio 6° 12° 25° 48°.
Alimentatore interno.
Orientabile in senso orizzontale e verticale.
Aggancio per binario incluso.

Lamp / Lampada: 1 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 1,5W / 3W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

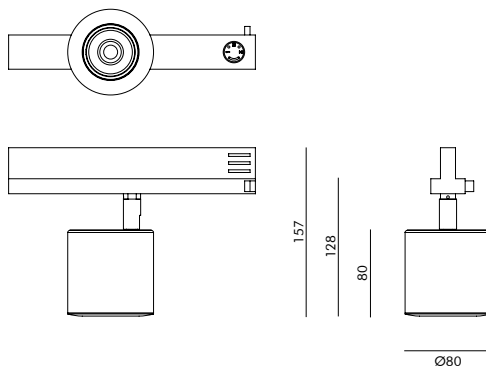

pag. 328



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2648	.1	B 3000K	.05 5W (120mA)	.D 20°	1 On/Off	BS White / Bianco
		C 4000K	.10 10W (250mA)	.F 30°		BT Black / Nero
				.I 48°		
				BZ 86°		





B TUBO

Track

IP20



Track mounted LED projector.
Aluminium and steel body.
Body with polyester powder paint resistant to corrosion.
Beam angles 20° 30° 48° 86°.
Internal power supply.
Adjustable pan and tilt movements.
Track joint included.


Proiettore LED a binario.
Corpo in alluminio e acciaio.
Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente alla corrosione.
Angoli del fascio 20° 30° 48° 86°.
Alimentatore interno.
Orientabile in senso orizzontale e verticale.
Aggancio per binario incluso.

Lamp / Lampada: 1 LED COB CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 5W / 10W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

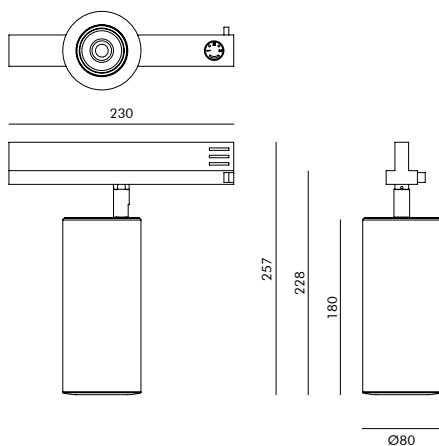

pag. 328



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2658	.1	B 3000K	.19 19W (500mA)	.D 20°	1 On/Off	BS White / Bianco
		C 4000K	.25 25W (700mA)	.F 30°		BT Black / Nero
			.40 40W (1.00A)	.I 48°		
				BZ 86°		





B TUBO G

Track

IP20



Track mounted LED projector.
Aluminium and steel body.
Body with polyester powder paint resistant to corrosion.
Beam angles 20° 30° 48° 86°.
Internal power supply.
Adjustable pan and tilt movements.
Track joint included.

Proiettore LED a binario.
Corpo in alluminio e acciaio.
Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente alla corrosione.
Angoli del fascio 20° 30° 48° 86°.
Alimentatore interno.
Orientabile in senso orizzontale e verticale.
Aggancio per binario incluso.

Lamp / Lampada: 1 LED COB CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 19W / 25W / 40W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM










B OMNIA

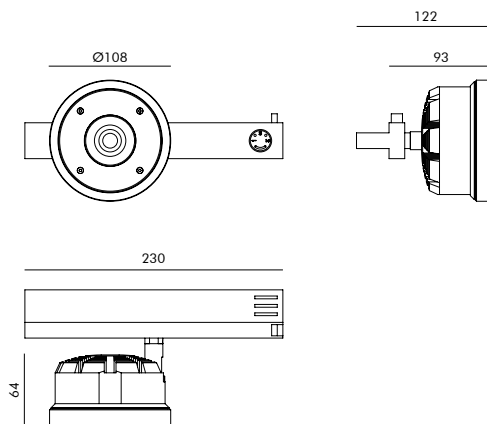

pag. 321



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2638	.1	B 3000K	.10 10W (250mA)	.D 20°	1 On/Off	BS White / Bianco
		C 4000K	.14 14W (350mA)	.F 30°		BT Black / Nero
			.19 19W (500mA)	.I 48°		
				BZ 86°		





B OMNIA

Track

IP20



Track mounted LED projector.
Aluminium and steel body.
Body with polyester powder paint resistant to corrosion.
Adjustable pan and tilt movements.
Track joint included.


Proiettore LED a binario.
Corpo in alluminio e acciaio.
Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente alla corrosione.
Orientabile in senso orizzontale e verticale.
Aggancio per binario incluso.

Lamp / Lampada: 1 LED COB CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 10W / 14W / 19W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

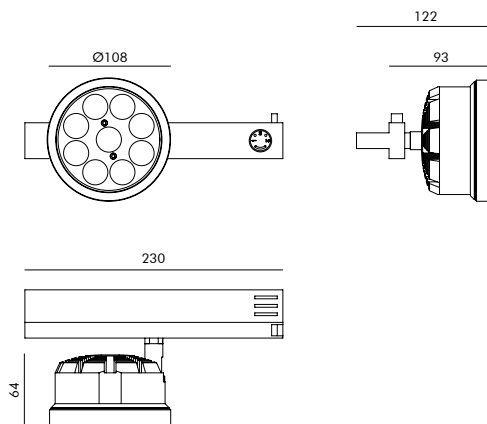

pag. 322



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2646	.1	B 3000K	.12 12W (350mA)	.B 9°	1 On/Off	BS White / Bianco
		C 4000K	.24 24W (700mA)	.D 20°		BT Black / Nero
				.G 34°		
				.I 48°		
				.K 72°		





B OMNIA 9

Track

IP20



Track mounted LED projector.
Aluminium and steel body.
Body with polyester powder paint resistant to corrosion.
Adjustable pan and tilt movements.
Track joint included.


Proiettore LED a binario.
Corpo in alluminio e acciaio.
Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente alla corrosione.
Orientabile in senso orizzontale e verticale.
Aggancio per binario incluso.

Lamp / Lampada: 9 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 12W / 24W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

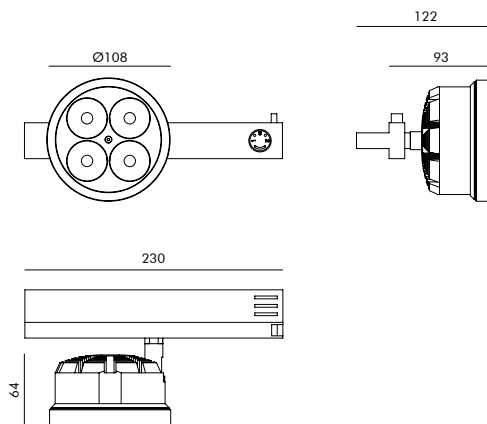

pag. 323



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2647	.1	B 3000K	.12 12W (700mA)	AA 3.5°	1 On/Off	BS White / Bianco
		C 4000K				BT Black / Nero





B OMNIA UN

Track

IP20



Track mounted LED projector.
Aluminium and steel body.
Body with polyester powder paint resistant to corrosion.
Adjustable pan and tilt movements.
Track joint included.
Ultra-narrow optic.

Proiettore LED a binario.
Corpo in alluminio e acciaio.
Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente alla corrosione.
Orientabile in senso orizzontale e verticale.
Aggancio per binario incluso.
Ottica ultra-stretta.

Lamp / Lampada: 4 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 12W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

B OMNIA

B OMNIA 9



10W / 14W / 19W
COB LED



12W / 24W
Power LED



B OMNIA UN



12W
Power LED




3,5"





B SQUADRA ARRAY

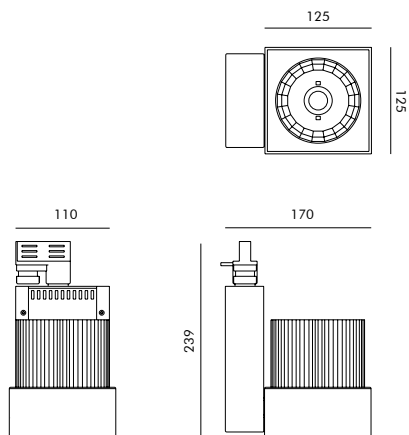

pag. 331



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2063	.3	B 3000K	.18 18W (450mA)	AE 80°	1 On/Off	BS White / Bianco
		C 4000K	.36 36W (900mA)			BT Black / Nero
		F 3500K				





B SQUADRA ARRAY

Track

IP20



Track mounted LED projector.
Aluminium and steel body.
Body with polyester powder paint resistant to corrosion.
Aluminium high performance reflector.
Adjustable pan and tilt movements.
Track joint included.

Proiettore LED a binario.
Corpo in alluminio e acciaio.
Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente alla corrosione.
Parabola in alluminio ad alta riflessione.
Orientabile in senso orizzontale e verticale.
Aggancio per binario incluso.

Lamp / Lampada: 1 LED COB CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 18W / 36W


Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM






BINARIO

ACCESSORIES / ACCESSORI




Mechanical/electrical adapter 6A
Mechanical load 5kg
Adattatore meccanico/elettrico 6A
Carico meccanico 5kg

CODE / CODICE
001.0100.A White / Bianco
001.0102.D Black / Nero



Mechanical adapter
Adattatore meccanico

CODE / CODICE
001.0126.A White / Bianco
001.0128.D Black / Nero




Right live-end
Alimentazione Dx

CODE / CODICE
001.0176.A White / Bianco
001.0178.D Black / Nero


Left live-end
Alimentazione Sx

CODE / CODICE
001.0179.A White / Bianco
001.0181.D Black / Nero



Central connector and straight joint
Alimentazione centrale e giunto lineare

CODE / CODICE
001.0183.A White / Bianco
001.0185.D Black / Nero




Electrical straight joint
Giunto lineare con contatti

CODE / CODICE
001.0118.A White / Bianco
001.0119.D Black / Nero


Mechanical straight joint
Giunto lineare meccanico

CODE / CODICE
001.0120.A White / Bianco
001.0121.D Black / Nero




Dead end
Chiusura

CODE / CODICE
001.0173.A White / Bianco
001.0175.D Black / Nero




Suspension for false ceiling
Sospensione per controsoffitto

CODE / CODICE
001.0182.G
Stainless steel / Acciaio inossidabile



Nut for mechanical/electrical adapter M10x1
Raccordo per adattatore meccanico/elettrico M10x1


CODE / CODICE
001.0145.H




Track cover 1000 mm
Copertura binario 1000 mm

CODE / CODICE
001.0122.A White / Bianco
001.0123.D Black / Nero

MAIN CODE CODICE BASE	LENGHT LUNGHEZZA	FRAME COLOR COLORE
001.0013.A	1000mm	.A White / Bianco
001.0014.A	2000mm	.D Black / Nero
001.0017.D	1000mm	
001.0018.D	2000mm	

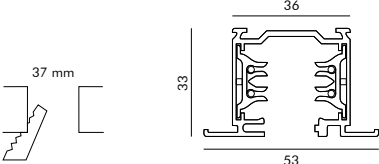

MAXIMUM LOAD / CARICO MASSIMO

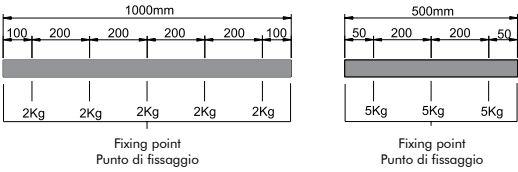



BINARIO INCASSO

Track

IP20



Electrified tracks three phase, with 3 circuits.
Extruded aluminium body.
Copper electrical cables insulated in extruded PVC profile.
IMQ certified «Quality Marking Institution».

Binario elettrificato trifase a 3 circuiti.
Corpo in alluminio estruso.
Cavi conduttori in rame isolati in PVC estruso.
Certificati IMQ «Istituto Marchio di Qualità».

SINGLE PHASE 220/240V

Single phase 220/240V it allows a total load of 16A corresponding to 3680W divided among the 3 circuits.

MONOFASE 220/240V

Monofase 220/240V consente un carico totale di 16A che corrispondono a 3680W suddivisi su 3 circuiti.

THREE PHASE 220/240V


Three phase 220/240V it allows a total load of 16A corresponding to 11040W divided among the 3 circuits.

TRIFASE 220/240V

Trifase 220/240V consente un carico totale di 16A che corrispondono a 11040W suddivisi su 3 circuiti.


Input / Alimentazione: 220/240V - 50/60 Hz

ACCESSORIES / ACCESSORI




Mechanical/electrical adapter 6A
Mechanical load 5kg
Adattatore meccanico/elettrico 6A
Carico meccanico 5kg

CODE / CODICE
001.0100.A White / Bianco
001.0102.D Black / Nero



Mechanical adapter
Adattatore meccanico

CODE / CODICE
001.0126.A White / Bianco
001.0128.D Black / Nero




Right live-end
Alimentazione Dx

CODE / CODICE
001.0146.A White / Bianco
001.0148.D Black / Nero


Left live-end
Alimentazione Sx

CODE / CODICE
001.0149.A White / Bianco
001.0151.D Black / Nero



Central connector and straight joint
Alimentazione centrale e giunto lineare

CODE / CODICE
001.0161.A White / Bianco
001.0163.D Black / Nero




Inside L joint
Giunto L interno

CODE / CODICE
001.0152.A White / Bianco
001.0154.D Black / Nero

Outside L joint
Giunto L esterno

CODE / CODICE
001.0155.A White / Bianco
001.0157.D Black / Nero




Right T joint
Giunto T Dx

CODE / CODICE
001.0164.A White / Bianco
001.0166.D Black / Nero


Left T joint
Giunto T Sx

CODE / CODICE
001.0167.A White / Bianco
001.0169.D Black / Nero




X joint
Giunto X

CODE / CODICE
001.0158.A White / Bianco
001.0160.D Black / Nero



Flexible joint
Giunto flessibile

001.0170.A White / Bianco
001.0172.D Black / Nero




Electrical straight joint
Giunto lineare con contatti

CODE / CODICE
001.0118.A White / Bianco
001.0119.D Black / Nero


Mechanical straight joint
Giunto lineare meccanico

CODE / CODICE
001.0120.A White / Bianco
001.0121.D Black / Nero




Dead end
Chiusura

CODE / CODICE
001.0173.A White / Bianco
001.0175.D Black / Nero




Track cover 1000 mm
Copertura binario 1000 mm

CODE / CODICE
001.0122.A White / Bianco
001.0123.D Black / Nero




Ceiling kit
Kit attacco soffitto

CODE / CODICE
001.0144.H



Suspension kit with steel wire 2000mm
Kit sospensione cavo in acciaio 2000mm


CODE / CODICE
001.0124.A White / Bianco
001.0125.D Black / Nero





Nut for mechanical/electrical adapter M10x1
Raccordo per adattatore meccanico/elettrico M10x1

CODE / CODICE
001.0145.H

MAIN CODE CODICE BASE	LENGHT LUNGHEZZA	FRAME COLOR COLORE
001.0007.A	1000mm	.A White / Bianco
001.0008.A	2000mm	.D Black / Nero
001.0011.D	1000mm	
001.0012.D	2000mm	



MAXIMUM LOAD / CARICO MASSIMO





BINARIO QUADRO

Track

IP20



Electrified tracks three phase, with 3 circuits.
Extruded aluminium body.
Copper electrical cables insulated in extruded PVC profile.
IMQ certified «Quality Marking Institution».

Binario elettrificato trifase a 3 circuiti.
Corpo in alluminio estruso.
Cavi conduttori in rame isolati in PVC estruso.
Certificati IMQ «Istituto Marchio di Qualità».

SINGLE PHASE 220/240V

Single phase 220/240V it allows a total load of 16A corresponding to 3680W divided among the 3 circuits.

MONOFASE 220/240V

Monofase 220/240V consente un carico totale di 16A che corrispondono a 3680W suddivisi su 3 circuiti.

THREE PHASE 220/240V

Three phase 220/240V it allows a total load of 16A corresponding to 11040W divided among the 3 circuits.

TRIFASE 220/240V

Trifase 220/240V consente un carico totale di 16A che corrispondono a 11040W suddivisi su 3 circuiti.

Input / Alimentazione: 220/240V - 50/60 Hz



CERCHIO 1 F

TONDO 1 IN

CERCHIO 1

CERCHIO

CERCHIO G

CERCHIO R

CERCHIO 10 N

CERCHIO 10 G

CERCHIO TR

CERCHIO TR G

QUADRATO

QUADRATO R

OMNIA IN

OMNIA 3 IN

OMNIA 9 IN

OMNIA UN IN

CUBO ARRAY

CERCHIO ARRAY


INCASSO

RECESSED
& WET AREA





MINI INCASSI



pag. 320



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2599	.1	B 3000K	.01 1.5W (350mA)	.A 6°	1 On/Off	BS White / Bianco
		C 4000K	.03 3W (700mA)	.C 12°		BT Black / Nero
				.E 25°		
				.I 48°		



CERCHIO 1 F

Recessed & Wet Area

IP65 Front **IP20** Back



Circular recessed LED downlight.
Anodized aluminum body.
Painted aluminum ring.
Thermal shock resistant tempered safety glass.
Springs for ceiling installation.
External power supply.


Proiettore LED circolare ad incasso.
Corpo in alluminio anodizzato.
Anello in alluminio verniciato.
Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.
Molle per installazione a soffitto.
Alimentatore esterno.

Lamp / Lampada: 1 LED CREE


Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 1.5W / 3W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM



Star optic/optica Star



pag. 320



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2107	.1	B 3000K	.01 1.5W	.A 6°	1 On/Off	.G Stainless steel Acciaio inossidabile
		C 4000K	.03 3W	.C 12°		
		L Blue filter		.E 25°		
				.I 48°		
				AO Star		



TONDO 1 IN

Recessed & Wet Area

IP67



Circular recessed LED downlight.
Aluminium body and stainless steel frame AISI 316L.
Thermal shock resistant tempered safety glass.
Springs for ceiling installation.
External power supply.


Proiettore LED circolare ad incasso.
Corpo in alluminio pressofuso, cornice esterna in acciaio inox AISI 316L.
Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.
Molle per installazione a soffitto.
Alimentatore esterno.

Lamp / Lampada: 1 LED CREE


Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 1,5W / 3W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
1006	.1	B 3000K	.01 1.5W	.A 6°	1 On/Off	BS White / Bianco
		C 4000K	.03 3W	.C 12°		BT Black / Nero
				.E 25°		
				.I 48°		





CERCHIO 1

Recessed & Wet Area

IP20



Circular LED recessed downlight with adjustable beam position.
Die-cast aluminium body.
Coated frame available in various polyester powder paint finishings.
Springs for ceiling installation.
External power supply.


Proiettore di luce LED ad incasso a base circolare con fascio di luce orientabile.
Corpo in alluminio pressofuso.
Telaio disponibile in differenti finiture con verniciatura in polvere di poliestere.
Molle per installazione a soffitto.
Alimentatore esterno.

Lamp / Lampada: 1 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz


Power / Potenza: 1.5W / 3W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

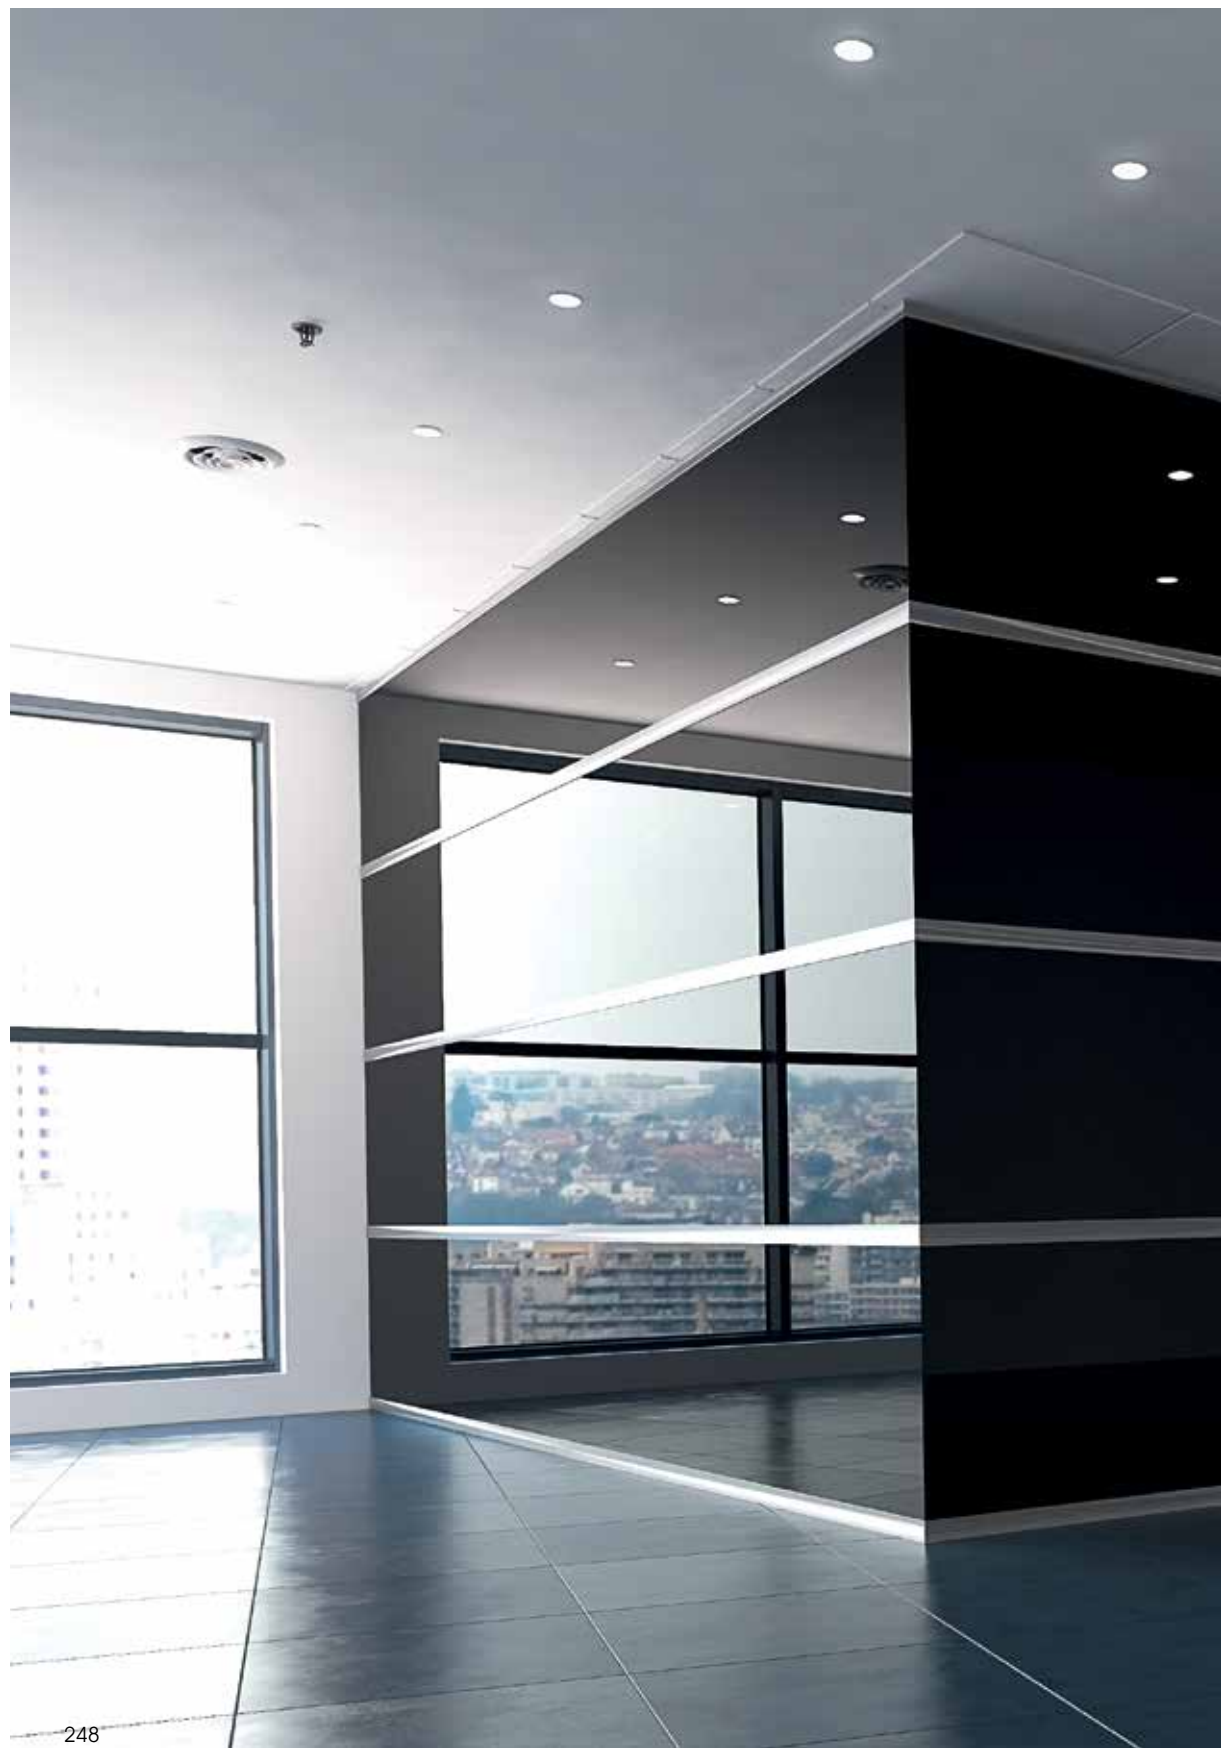



CERCHIO

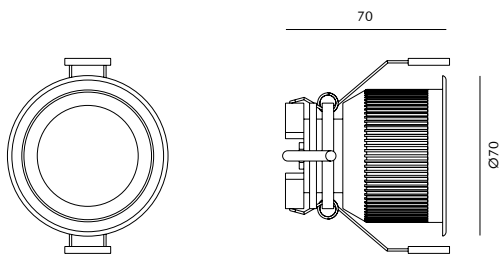

MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2596	.1	B 3000K	.05 5W (120mA)	.D 20° (Transparent)	1 On/Off	BS White / Bianco
		C 4000K	.10 10W (250mA)	.F 30° (Transparent)	8 Dim. 1-10V	BT Black / Nero
				.I 48° (Transparent)		
				BZ 86° (Transparent)		
				CT 20° (Frost)		
				CU 30° (Frost)		
				CV 48° (Frost)		
				CZ 86° (Frost)		



CERCHIO

Recessed & Wet Area

IP65



Recessed downlight projector.
Anodized aluminum body.
Painted aluminum ring.
Fixing springs.
Beam angles 20° 30° 48° 86°.
Available with transparent or frost diffuser glass.
External power supply.


Proiettore LED ad incasso a base circolare.
Corpo in alluminio anodizzato.
Anello in alluminio verniciato.
Molle per installazione a soffitto.
Angoli del fascio 20° 30° 48° 86°.
Disponibile con vetro diffusore trasparente oppure satinato.
Alimentatore esterno.

Lamp / Lampada: 1 LED COB CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 5W / 10W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

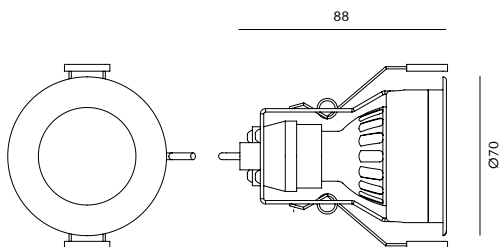

Ø60 mm



pag. 332



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2602	.1	1 GU10	M08 Max 8W (LED)	BB 36° (transparent)	1 On/Off	BS White / Bianco
				CW 36° (Frost)	2 Dim. 230V Triac	BT Black / Nero



CERCHIO G

Recessed & Wet Area

IP65 Front **IP20** Back



Recessed downlight projector.
Anodized aluminum body.
Painted aluminum ring.
Fixing springs.
Available with transparent or frost diffuser glass.
GU10 Socket.


Proiettore LED ad incasso a base circolare.
Corpo in alluminio anodizzato.
Anello in alluminio verniciato.
Molle per installazione a soffitto.
Disponibile con vetro diffusore trasparente oppure satinato.
Portalampada GU10.

Lamp / Lampada: GU10 LED LAMP

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 8W LED MAX

LAMP NOT INCLUDED

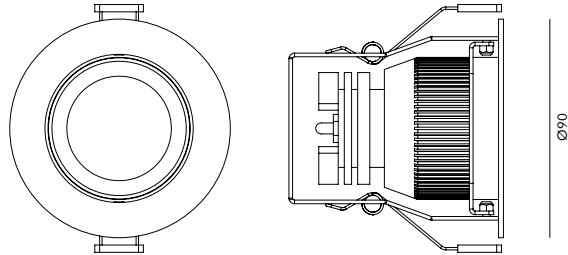


Ø80 mm



pag. 332



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2633	.1	B 3000K	.05 5W (120mA)	.D 20° (Transparent)	1 On/Off	BS White / Bianco
		C 4000K	.10 10W (250mA)	.F 30° (Transparent)	8 Dim. 1-10V	BT Black / Nero
				.I 48° (Transparent)		
				BZ 86° (Transparent)		
				CT 20° (Frost)		
				CU 30° (Frost)		
				CV 48° (Frost)		
				CZ 86° (Frost)		





CERCHIO R

Recessed & Wet Area

IP65



Recessed downlight LED projector with adjustable beam position.
Anodized aluminum body.
Painted aluminum ring.
Fixing springs.
Beam angles 20° 30° 48° 86°.
Available with transparent or frost diffuser glass.
External power supply.


Proiettore LED ad incasso con fascio di luce orientabile.
Corpo in alluminio anodizzato.
Anello in alluminio galvanizzato.
Molle per installazione a soffitto.
Angoli del fascio 20° 30° 48° 86°.
Disponibile con vetro diffusore trasparente oppure satinato.
Alimentatore esterno.

Lamp / Lampada: 1 LED COB CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 5W / 10W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

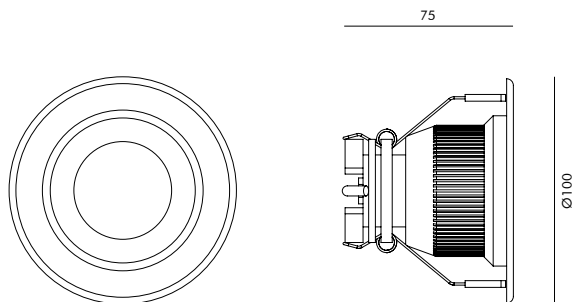

pag. 332



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2635	.1	B 3000K	.05 5W (120mA)	.D 20° (Transparent)	1 On/Off	BS White / Bianco
		C 4000K	.10 10W (250mA)	.F 30° (Transparent)	8 Dim. 1-10V	BT Black / Nero
				.I 48° (Transparent)		
				BZ 86° (Transparent)		
				CT 20° (Frost)		
				CU 30° (Frost)		
				CV 48° (Frost)		
				CZ 86° (Frost)		



CERCHIO 10 N

Recessed & Wet Area

IP65



Recessed downlight LED projector.
Anodized aluminum body.
Painted aluminum ring.
Fixing springs.
Beam angles 20° 30° 48° 86°.
Available with transparent or frost diffuser glass.
External power supply.

Proiettore LED ad incasso.
Corpo in alluminio anodizzato.
Anello in alluminio verniciato.
Molle per installazione a soffitto.
Angoli del fascio 20° 30° 48° 86°.
Disponibile con vetro diffusore trasparente oppure satinato.
Alimentatore esterno.



Lamp / Lampada: 1 LED COB CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 5W / 10W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

93



Ø100



Ø70 mm



pag. 332



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2632	.1	1 GU10	M08 Max 8W (LED)	BB 36° (transparent)	1 On/Off	BS White / Bianco
				CW 36° (Frost)	2 Dim. 230V Triac	BT Black / Nero



CERCHIO 10 G

Recessed & Wet Area

IP65 Front **IP20** Back



Recessed downlight LED projector.
Anodized aluminum body.
Painted aluminum ring.
Fixing springs.
Available with transparent or frost diffuser glass.
GU10 Socket.



Proiettore LED ad incasso.
Corpo in alluminio anodizzato.
Anello in alluminio verniciato.
Molle per installazione a soffitto.
Disponibile con vetro diffusore trasparente oppure satinato.
Portalampada GU10.

Lamp / Lampada: GU10 LED LAMP

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 8W LED MAX

LAMP NOT INCLUDED



Ø80 mm



pag. 332



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2639	.1	B 3000K	.05 5W (120mA)	.D 20° (Transparent)	1 On/Off	BS White / Bianco
		C 4000K	.10 10W (250mA)	.F 30° (Transparent)	8 Dim. 1-10V	BT Black / Nero
				.I 48° (Transparent)		
				BZ 86° (Transparent)		
				CT 20° (Frost)		
				CU 30° (Frost)		
				CV 48° (Frost)		
				CZ 86° (Frost)		



CERCHIO TR

Recessed & Wet Area

IP65



Recessed downlight trimless LED projector.
Anodized aluminum body.
Painted aluminum ring.
Fixing with screws.
Beam angles 20° 30° 48° 86°.
Available with transparent or frost diffuser glass.
External power supply.


Proiettore LED ad incasso trimless.
Corpo in alluminio anodizzato.
Anello in alluminio verniciato.
Fissaggio con viti.
Angoli del fascio 20° 30° 48° 86°.
Disponibile con vetro diffusore trasparente oppure satinato.
Alimentatore esterno.

Lamp / Lampada: 1 LED COB CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 5W / 10W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

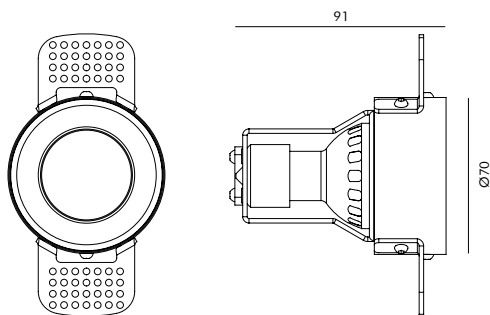

pag. 332



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2641	.1	1 GU10	M08 Max 8W (LED)	BB 36° (transparent)	1 On/Off	BS White / Bianco
				CW 36° (Frost)	2 Dim. 230V Triac	BT Black / Nero



CERCHIO TR G

Recessed & Wet Area

IP20



Recessed downlight trimless LED projector.
Painted aluminum body and ring.
Fixing with screws.
Available with transparent or frost diffuser glass.
GU10 Socket.

Proiettore LED ad incasso trimless.
Corpo ed anello frontale in alluminio verniciato.
Fissaggio con viti.
Disponibile con vetro diffusore trasparente oppure satinato.
Portalampada GU10.

Lamp / Lampada: GU10 LED LAMP


Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 8W LED MAX

LAMP NOT INCLUDED


CERCHIO

Fix



CERCHIO R

Adjustable $\pm 20^\circ$



Lamp / Lampada: LED COB CREE



Power / Potenza: 5W / 10W

Control / Controllo: On-Off / Dim 1-10V

Optic / Ottica: 20° - 30° - 48° - 86°

CERCHIO TR


Trimless







QUADRATO

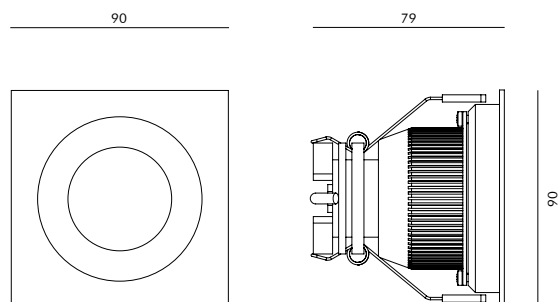

Ø80 mm



pag. 332



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2636	.1	B 3000K	.05 5W (120mA)	.D 20° (Transparent)	1 On/Off	BS White / Bianco
		C 4000K	.10 10W (250mA)	.F 30° (Transparent)	8 Dim. 1-10V	BT Black / Nero
				.I 48° (Transparent)		
				BZ 86° (Transparent)		
				CT 20° (Frost)		
				CU 30° (Frost)		
				CV 48° (Frost)		
				CZ 86° (Frost)		



QUADRATO

Recessed & Wet Area

IP65



Recessed downlight LED projector.
Anodized aluminum body.
Painted aluminum ring.
Fixing springs.
Beam angles 20° 30° 48° 86°.
Available with transparent or frost diffuser glass.
External power supply.


Proiettore LED ad incasso.
Corpo in alluminio anodizzato.
Anello in alluminio verniciato.
Molle per installazione a soffitto.
Angoli del fascio 20° 30° 48° 86°.
Disponibile con vetro diffusore trasparente oppure satinato.
Alimentatore esterno.

Lamp / Lampada: 1 LED COB CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 5W / 10W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

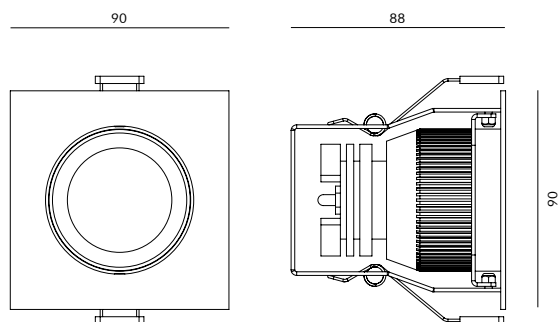


Ø80 mm



pag. 332



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2631	.1	B 3000K	.05 5W (120mA)	.D 20° (Transparent)	1 On/Off	BS White / Bianco
		C 4000K	.10 10W (250mA)	.F 30° (Transparent)	8 Dim. 1-10V	BT Black / Nero
				.I 48° (Transparent)		
				BZ 86° (Transparent)		
				CT 20° (Frost)		
				CU 30° (Frost)		
				CV 48° (Frost)		
				CZ 86° (Frost)		





QUADRATO R

Recessed & Wet Area

IP65



Recessed downlight LED projector with adjustable beam position.
Anodized aluminum body.
Painted aluminum ring.
Fixing springs.
Beam angles 20° 30° 48° 86°.
Available with transparent or frost diffuser glass.
External power supply.

Proiettore LED ad incasso con fascio di luce orientabile.
Corpo in alluminio anodizzato.
Anello in alluminio verniciato.
Molle per installazione a soffitto.
Angoli del fascio 20° 30° 48° 86°.
Disponibile con vetro diffusore trasparente oppure satinato.
Alimentatore esterno.

Lamp / Lampada: 1 LED COB CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz


Power / Potenza: 5W / 10W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM





OMNIA IN

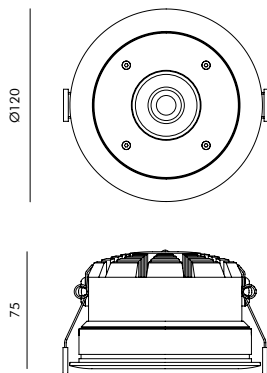

pag. 321



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2611	.1	B 3000K	.10 10W (250mA)	.D 20°	1 On/Off	.G Stainless steel Acciaio inossidabile
		C 4000K	.14 14W (350mA)	.F 30°	8 Dim. 1-10V	
			.19 19W (500mA)	.I 48°		
				BZ 86°		
				CX Asym 90°x45°		



OMNIA IN

Recessed & Wet Area

IP67



Recessed circular LED downlight.

Aluminium body and stainless steel frame AISI 316L.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Thermal shock resistant and tempered safety glass.

Springs for ceiling installation.

External power supply.

Proiettore LED circolare da incasso.

Corpo in alluminio, anello esterno in acciaio AISI 316L.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.

Molle per installazione a soffitto.


Alimentatore esterno.

Lamp / Lampada: 1 LED COB CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 10W / 14W / 19W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

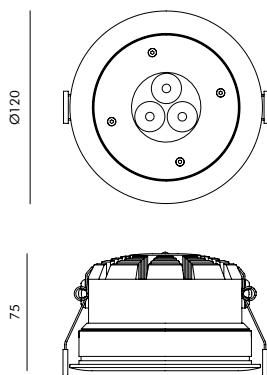

Ø113 mm



pag. 322



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2613	.1	B 3000K	.04 4W (350mA)	.C 12°	1 On/Off	.G Stainless steel Acciaio inossidabile
		C 4000K	.08 8W (700mA)	.D 20°	8 Dim. 1-10V	
				.G 34°		
				.J 58°		



OMNIA 3 IN

Recessed & Wet Area

IP67



Recessed circular LED downlight.

Aluminium body and stainless steel frame AISI 316L.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Thermal shock resistant and tempered safety glass.

Springs for ceiling installation.

External power supply.

Proiettore LED circolare da incasso.

Corpo in alluminio, anello esterno in acciaio AISI 316L.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.

Molle per installazione a soffitto.


Alimentatore esterno.

Lamp / Lampada: 3 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 4W / 8W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

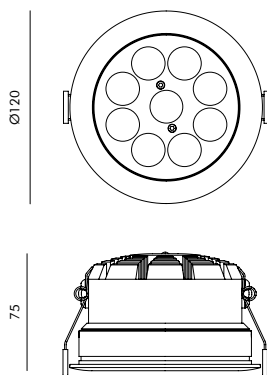

pag. 322



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2612	.1	B 3000K	.12 12W (350mA)	.B 9°	1 On/Off	.G Stainless steel Acciaio inossidabile
		C 4000K	.24 24W (700mA)	.D 20°	8 Dim. 1-10V	
				.G 34°		
				.I 48°		
				.K 72°		



OMNIA 9 IN

Recessed & Wet Area

IP67



Recessed circular LED downlight.

Aluminium body and stainless steel frame AISI 316L.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Thermal shock resistant and tempered safety glass.

Springs for ceiling installation.

External power supply.

Proiettore LED circolare da incasso.

Corpo in alluminio, anello esterno in acciaio AISI 316L.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.

Molle per installazione a soffitto.


Alimentatore esterno.

Lamp / Lampada: 9 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 12W / 24W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

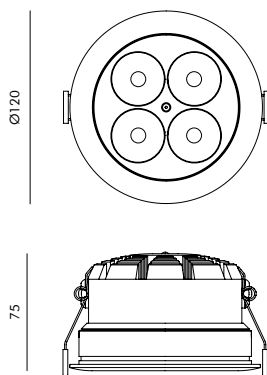

pag. 323



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2614	.1	B 3000K	.12 12W (700mA)	AA 3.5°	1 On/Off	.G Stainless steel Acciaio inossidabile
		C 4000K			8 Dim. 1-10V	



OMNIA UN IN

Recessed & Wet Area

IP67



Recessed circular LED downlight.

Aluminium body and stainless steel frame AISI 316L.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray.

Thermal shock resistant and tempered safety glass.

Springs for ceiling installation.

External power supply.

Proiettore LED circolare da incasso.

Corpo in alluminio, anello esterno in acciaio AISI 316L.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline.

Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock termici.

Molle per installazione a soffitto.

Alimentatore esterno.


Lamp / Lampada: 4 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz


Power / Potenza: 12W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM



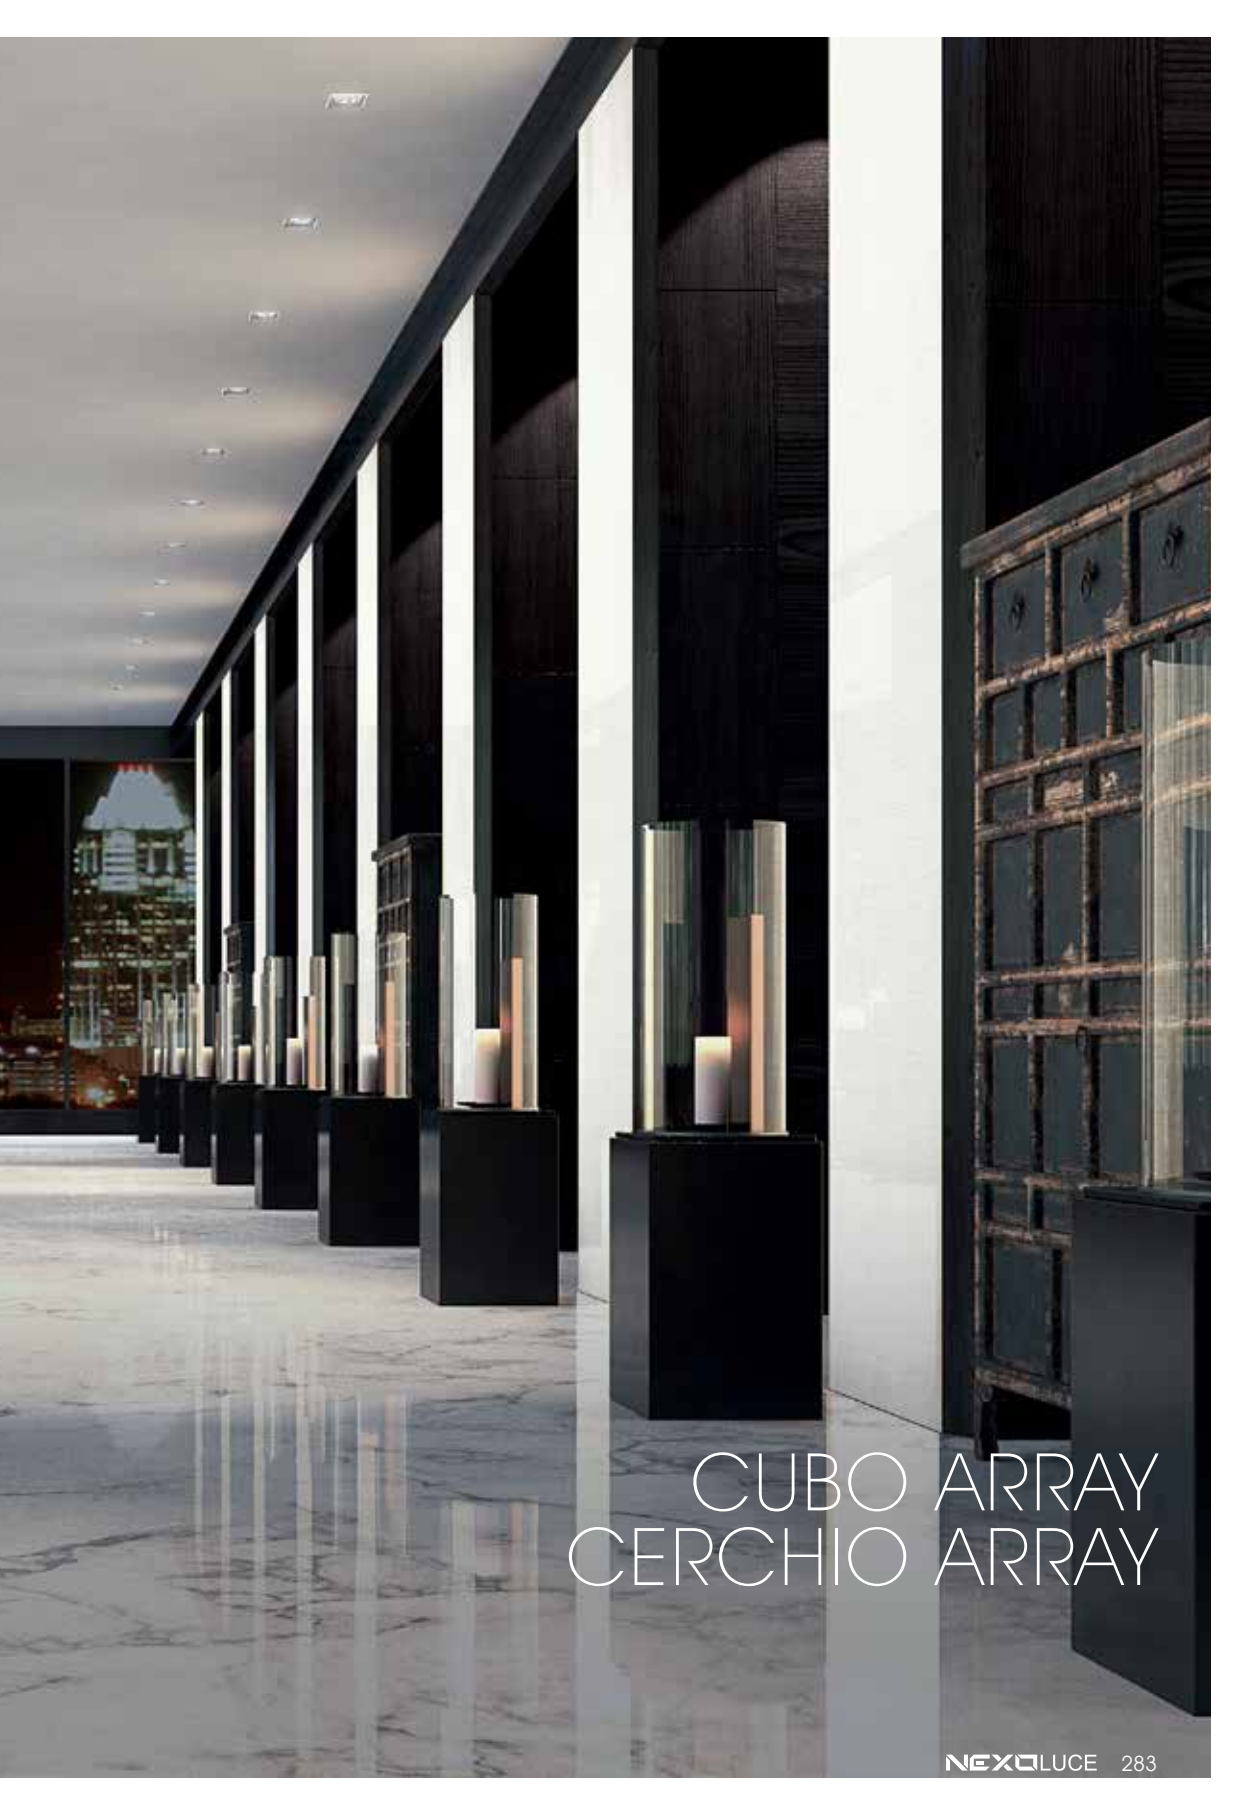

CUBO ARRAY
CERCHIO ARRAY

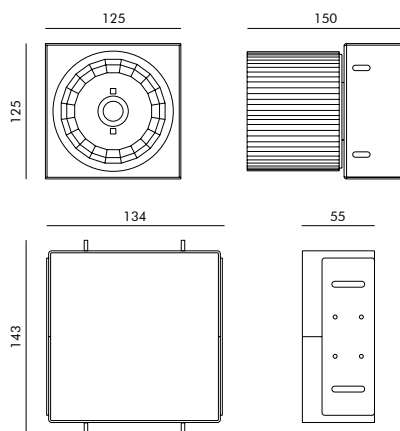

135x135 mm



pag. 331



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2027	.3	B 3000K	.18 18W (450mA)	AE 80°	1 On/Off	BS White / Bianco
		C 4000K	.36 36W (900mA)		5 EM	BT Black / Nero
		F 3500K			8 Dim. 1-10V	



CUBO ARRAY

Recessed & Wet Area

IP20



Square recessed trimless LED downlight.
Aluminium and steel body.
Aluminium high performance reflector.
Epoxy coated frame.
Housing for ceiling installation.


Proiettore LED a scomparsa con base quadrata.
Corpo in alluminio e acciaio.
Parabola in alluminio ad alta riflessione.
Verniciato a polvere epossidica.
Controcassa per installazione a controsoffitto.

Lamp / Lampada: 1 LED COB CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 18W / 36W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM

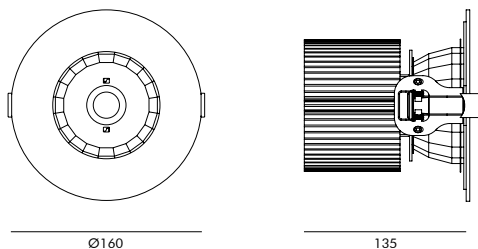

pag. 331



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2434	.2	B 3000K	.18 18W (450mA)	AE 80°	1 On/Off	BS White / Bianco
		C 4000K	.36 36W (900mA)		5 EM	BT Black / Nero
		F 3500K			8 Dim. 1-10V	



CERCHIO ARRAY

Recessed & Wet Area

IP20



Circular recessed LED downlight.
Aluminium and steel body.
Aluminium high performance reflector.
Epoxy coated frame.
Spring for ceiling installation.

Proiettore LED con base circolare.
Corpo in alluminio e acciaio.
Parabola in alluminio ad alta riflessione.
Verniciato a polvere epossidica.
Molle per installazione a soffitto.


Lamp / Lampada: 1 LED COB CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz


Power / Potenza: 18W / 36W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM



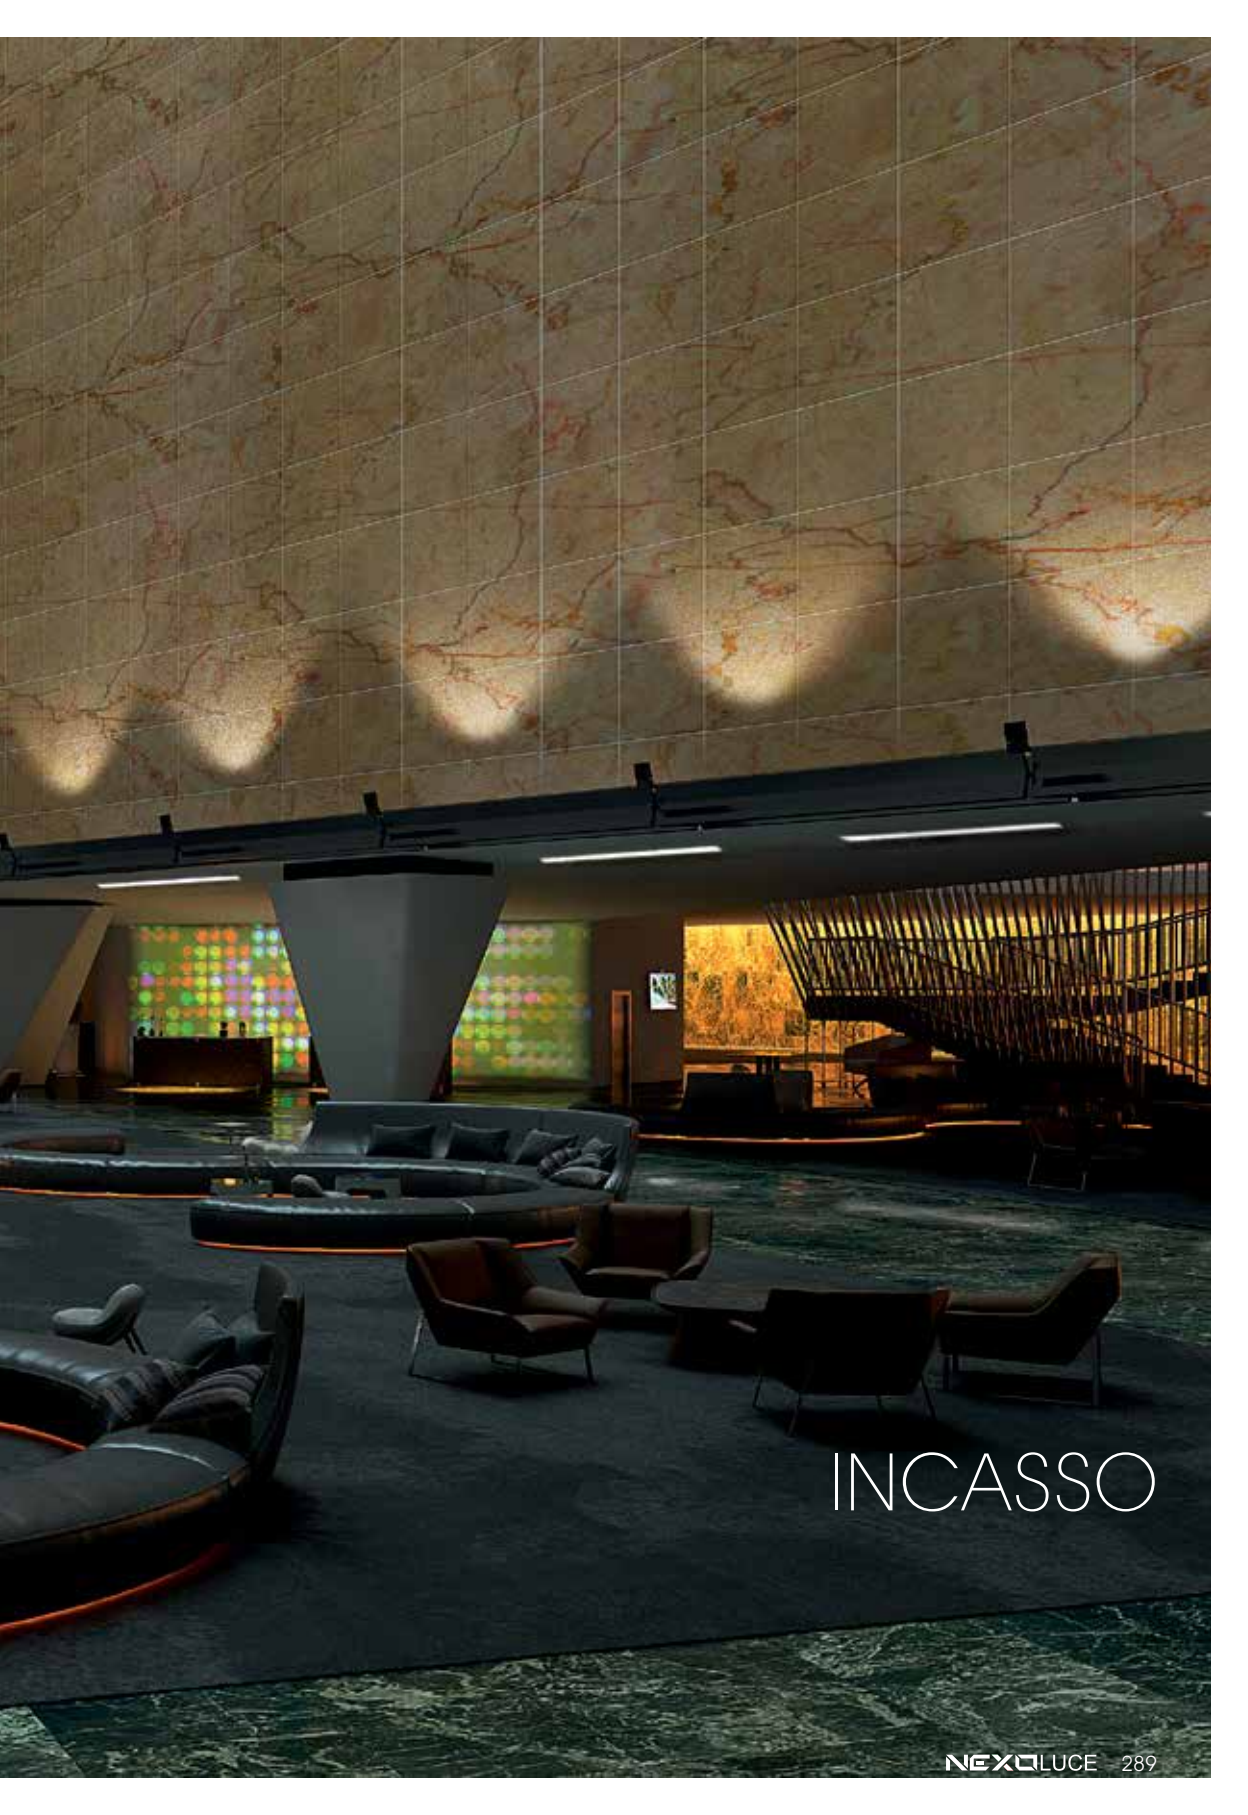

INCASSO

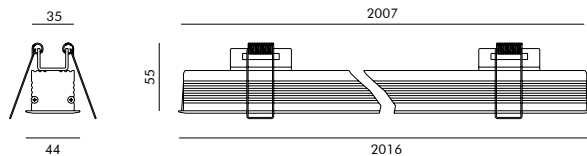

2010x38 mm



pag. 332



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2093	.1	B 3000K C 4000K	.30 30W	AD Opal	1 On/Off	.H Anodized / Anodizzato



INCASSO

Recessed & Wet Area

IP20



Recessed LED linear lamp for indoor installation.

Strip LED high bright.

Anodized aluminium body.

PMMA opal diffuser.

Equipped with springs for installation.

Lampada LED lineare ad incasso per installazioni interne.

Striscia LED ad alta luminosità.

Corpo in alluminio anodizzato.

Diffusore in PMMA opale.

Accessorio di molle per l'installazione.

Lamp / Lampada: LED STRIP

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 30W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM



TUBO 1
TUBO


SQUADRA ARRAY

WALL CEILING





TUBO



pag. 320



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2651	.1	B 3000K	.01 1.5W	.A 6°	1 On/Off	BS White / Bianco
		C 4000K	.03 3W	.C 12°		BT Black / Nero
				.E 25°		
				.I 48°		



TUBO 1

Wall Ceiling

IP20



Ceiling mounted LED projector.

Aluminium body.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion.

Beam angles 6° 12° 25° 48°.

Internal power supply.

Proiettore LED a plafone.

Corpo in alluminio.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente alla corrosione.

Angoli del fascio 6° 12° 25° 48°.


Alimentatore interno.

Lamp / Lampada: 1 LED CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 1.5W / 3W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM



pag. 328



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2649	.1	B 3000K	.05 5W (120mA)	.D 20°	1 On/Off	BS White / Bianco
		C 4000K	.10 10W (250mA)	.F 30°		BT Black / Nero
				.I 48°		
				BZ 86°		



TUBO

Wall Ceiling

IP20



Ceiling mounted LED projector.

Aluminium body.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion.

Beam angles 20° 30° 48° 86°.

Internal power supply.

Proiettore LED a plafone.

Corpo in alluminio.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente alla corrosione.

Angoli del fascio 20° 30° 48° 86°.

Alimentatore interno.


Lamp / Lampada: 1 LED COB CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz




Power / Potenza: 5W / 10W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM



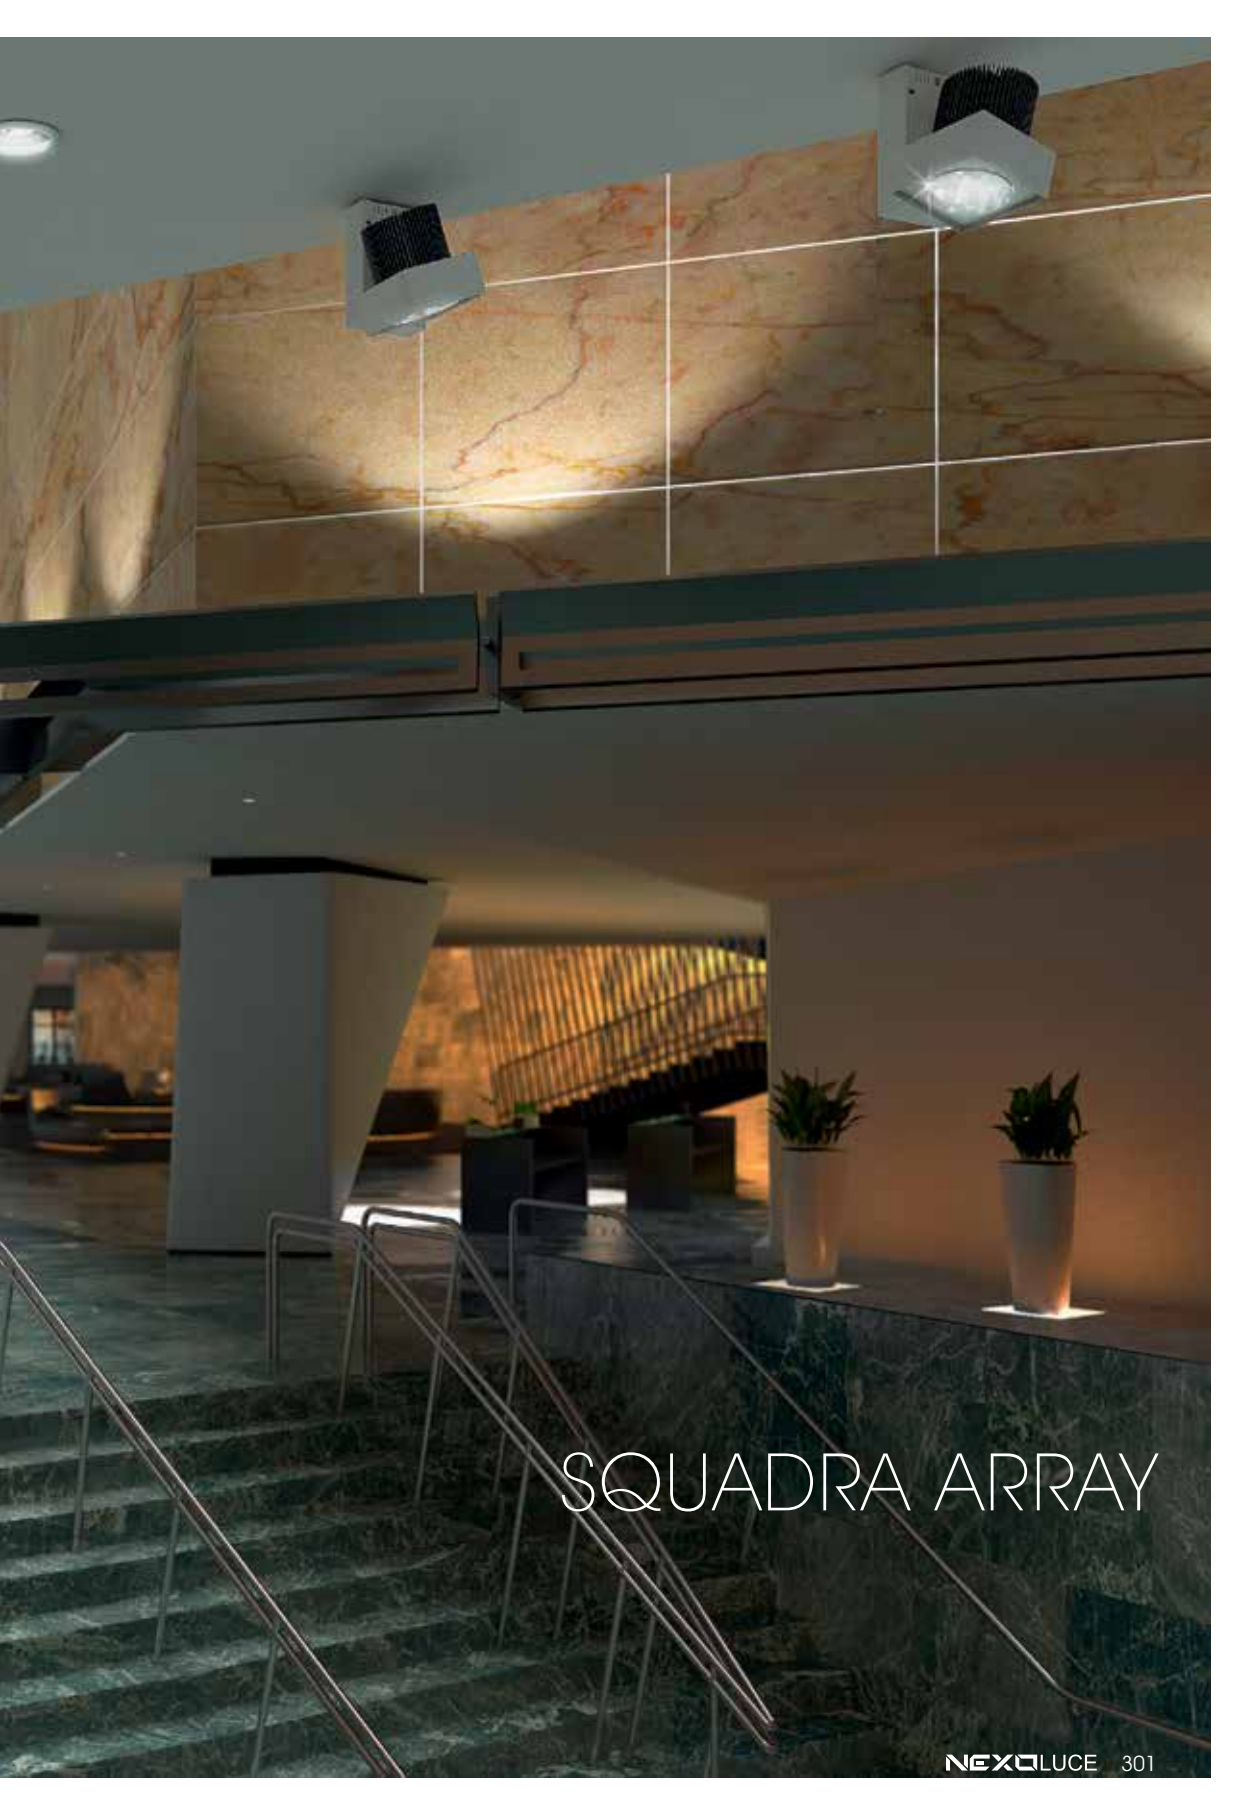

SQUADRA ARRAY



pag. 331



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2060	.3	B 3000K	.18 18W (450mA)	AE 80°	1 On/Off	BS White / Bianco
		C 4000K	.36 36W (900mA)		5 EM	BT Black / Nero
		F 3500K			8 Dim. 1-10V	





SQUADRA ARRAY

Wall Ceiling

IP20



Ceiling mounted LED downlight.

Aluminium and steel body.

Body with polyester powder paint resistant to corrosion.

Aluminium high performance reflector.

Adjustable tilt movements.

Proiettore LED a plafone.

Corpo in alluminio e acciaio.

Corpo con verniciatura in polvere di poliestere resistente alla corrosione.

Parabola in alluminio ad alta riflessione.

Orientabile in senso verticale.

Lamp / Lampada: 1 LED COB CREE

Input / Alimentazione: 220/240V 50/60Hz

Power / Potenza: 18W / 36W

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM



LINEA ROUND PROFILE HB

STRIP LED HB

RECESSED PROFILES

SURFACE PROFILES


STRIP






LINEA ROUND PROFILE HB
STRIP LED HB


ACCESSORIES / ACCESSORI



Clip 0° (1 pc)
code / codice: **003.0030.A**




Clip 30° (1 pc)
code / codice: **003.0031.A**



Clip 60° (1 pc)
code / codice: **003.0032.A**

500 / 1000 / 1500 / 2000

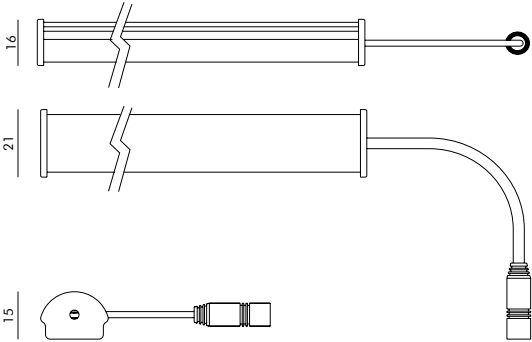

pag. 333



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	IP RATING GRADO IP	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	LENGHT LUNGHEZZA
2022	.1	B 3000K	P20 IP20	.R 120° Clear	6 24V DC	05 0.5m
		C 4000K	P65 IP65	.S 120° Frost		10 1.0m
				.T 30° Frost		15 1.5m
				.U 60° Frost		20 2.0m
				.W 90° Frost		



LINEA ROUND PROFILE HB

Strip

IP20 or IP65



Strip LED IP20 / IP65 high bright for indoor and outdoor installations.

Aluminium profile.

Waterproof silicone sleeve (only for outdoor version).

Plastic clips for installation.

Connecting plugs.

Polycarbonate cover.

Striscia LED IP20 / IP65 ad alta luminosità per installazioni interne ed esterne.

Profilato in alluminio.

Guaina in silicone resistente all'acqua (solo per versione da esterno).

Clips in plastica per installazione.

Connettori rapidi per collegamento.

Copertura in policarbonato.



Lamp / Lampada: LED STRIP

Input / Alimentazione: 24V DC

Power / Potenza: 15 W/m

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM


Max connectable lenght 5m / Lunghezza massima di collegamento 5m

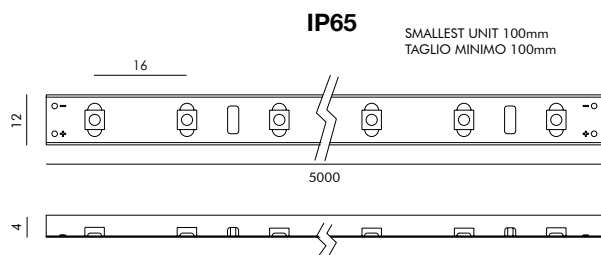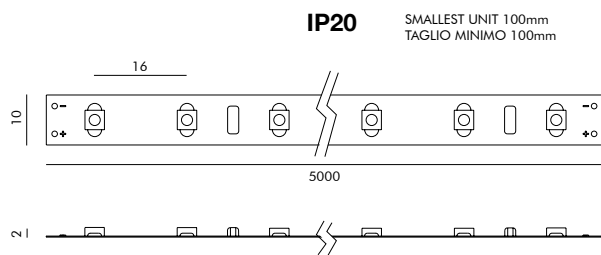

pag. 333



MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	IP RATING GRADO IP	VERSION VERSIONE	CONTROL CONTROLLO	LENGHT LUNGHEZZA
2020	.1	B 3000K	P20 IP20	3M Adhesive tape	6 24V DC	50 5.0m
		C 4000K	P65 IP65			





STRIP LED HB

Strip

IP20 or IP65



Strip LED IP20 / IP65 high bright for indoor and outdoor installations in 5m roll.

Waterproof silicone sleeve (only for outdoor version).

3M adhesive tape for installation.

Connecting plugs.

Average lifetime 50,000 hrs.

Striscia LED IP20 / IP65 ad alta luminosità per installazioni interne ed esterne in bobine da 5m.

Guaina in silicone resistente all'acqua (solo per versione da esterno).

Adesivo 3M per installazione.

Connettori rapidi per collegamento.

Vita media 50.000 ore.

Lamp / Lampada: LED SMD

Input / Alimentazione: 24V DC

Power / Potenza: 15 W/m

Color Tolerance / Tolleranza Cromatica: 2-SDCM/3-SDCM




Max connectable length 5m / lunghezza massima di collegamento 5m

Length tolerance +0/-1% / tolleranza su lunghezza +0/-1%





PROFILES

	MAIN CODE CODICE BASE	DIMENSIONS DIMENSIONI	LENGHT LUNGHEZZA	DESCRIPTION DESCRIZIONE	SCREEN SCHERMO
	002.0001.R	15x24.5mm	2m	Anodized aluminium profile Profilo in alluminio anodizzato	transparent / trasparente
	002.0002AD	15x24.5mm	2m	Anodized aluminium profile Profilo in alluminio anodizzato	opal / opale
	002.0003AG	15x24.5mm	2m	Anodized aluminium profile Profilo in alluminio anodizzato	frosted / acidato
	002.0004.B			PVC caps / Terminali in PVC	
	002.0005.B			PVC caps with hole Terminali in PVC con foro	
	002.0006.R	7x24.5mm	2m	Anodized aluminium profile Profilo in alluminio anodizzato	transparent / trasparente
	002.0007AD	7x24.5mm	2m	Anodized aluminium profile Profilo in alluminio anodizzato	opal / opale
	002.0008AG	7x24.5mm	2m	Anodized aluminium profile Profilo in alluminio anodizzato	frosted / acidato
	002.0009.B			Aluminium caps / Terminali in alluminio	
	002.0010.B			Aluminium caps with hole Terminali in alluminio con foro	
	002.0031AD	35x44mm	2m	Anodized aluminium profile Profilo in alluminio anodizzato	opal / opale
	002.0032AG	35x44mm	2m	Anodized aluminium profile Profilo in alluminio anodizzato	frosted / acidato
	002.0033.B			Aluminium cap / Terminale in alluminio	









RECESSED PROFILES

Profiles



Recessed profiles suitable for internal applications.
Anodized aluminium body and PC screen.
Available with caps and clips.
UV-ray and accidental strike resistant.

Profili ad incasso ideali per applicazioni interne.
Corpo in alluminio anodizzato e schermo in PC.
Disponibile con terminali e clip.
Resistente ai raggi UV e agli urti accidentali.

	MAIN CODE CODICE BASE	DIMENSIONS DIMENSIONI	LENGHT LUNGHEZZA	DESCRIPTION DESCRIZIONE	SCREEN SCHERMO
	002.0011.R	15x17.5mm	2m	Anodized aluminium profile Profilo in alluminio anodizzato	transparent / trasparente
	002.0012AD	15x17.5mm	2m	Anodized aluminium profile Profilo in alluminio anodizzato	opal / opale
	002.0013AG	15x17.5mm	2m	Anodized aluminium profile Profilo in alluminio anodizzato	frosted / acidato
	002.0014.B			PVC caps / Terminali in PVC	
	002.0015.B			PVC caps with hole Terminali in PVC con foro	
	002.0016.B			Fixing support (1 pc) Supporto di fissaggio (1 pc)	
	002.0017.R	15x17.5mm	2m	Anodized aluminium profile Profilo in alluminio anodizzato	30°Transparent trasparente 30°
	002.0018AG	15x17.5mm	2m	Anodized aluminium profile Profilo in alluminio anodizzato	30° frosted acidato 30°
	002.0019.B			Aluminium caps / Terminali in alluminio	
	002.0020.B			Aluminium caps with hole Terminali in alluminio con foro	
	002.0016.B			Fixing support (1 pc) Supporto di fissaggio (1 pc)	
	002.0021.R	15x17.5mm	2m	Anodized aluminium profile Profilo in alluminio anodizzato	60°Transparent trasparente 60°
	002.0022AG	15x17.5mm	2m	Anodized aluminium profile Profilo in alluminio anodizzato	60° frosted acidato 60°
	002.0023.B			Aluminium caps Terminali in alluminio	
	002.0024.B			Aluminium caps with hole Terminali in alluminio con foro	
	002.0016.B			Fixing support (1 pc) Supporto di fissaggio (1 pc)	
	002.0025.R	18.7x18.7mm	2m	Anodized aluminium 45° profile Profilo 45° in alluminio anodizzato	Transparent trasparente
	002.0026AG	18.7x18.7mm	2m	Anodized aluminium 45° profile Profilo 45° in alluminio anodizzato	frosted / acidato
	002.0027.B			Aluminium caps / Terminali in alluminio	
	002.0028.B			Aluminium caps with hole Terminali in alluminio con foro	
	002.0029.B			PVC fixing support (1 pc) Supporto di fissaggio in PVC (1 pc)	
	002.0030.B			Steel fixing support (1 pc) Supporto di fissaggio in acciaio (1 pc)	
	002.0034AD	35x80mm	2m	Anodized aluminium profile Profilo in alluminio anodizzato	opal / opale
	002.0035AG	35x80mm	2m	Anodized aluminium profile Profilo in alluminio anodizzato	frosted / acidato
	002.0036.B			Aluminium cap / Terminale in alluminio	
	002.0037.R	15x21mm	2m	Anodized aluminium profile Profilo in alluminio anodizzato	Transparent trasparente
	002.0038AG	15x21mm	2m	Anodized aluminium profile Profilo in alluminio anodizzato	frosted / acidato
	002.0039.B			Aluminium caps / Terminali in alluminio	
	002.0040.B			Aluminium caps with hole Terminali in alluminio con foro	
	003.0030.A			Fixing support 0° (1 pc) Supporto di fissaggio 0° (1 pc)	
	003.0031.A			Fixing support 30° (1 pc) Supporto di fissaggio 30° (1 pc)	
	003.0032.A			Fixing support 60° (1 pc) Supporto di fissaggio 60° (1 pc)	



SURFACE PROFILES

Profiles







Surface profiles suitable for internal applications.
Anodized aluminium body and PC screen.
Available with caps and clips.
UV-ray and accidental strike resistant.





Profili da superficie ideali per applicazioni interne.
Corpo in alluminio anodizzato e schermo in PC.
Disponibile con terminali e clip.
Resistente ai raggi UV e agli urti accidentali.

TECHNICAL DATA DATI TECNICI






1000 QUADRO 1 / 1001 TONDO 1 / 1006 CERCHIO 1 /
2107 TONDO 1 IN / 2236 OVO 1 / 2599 CERCHIO 1 F /
2650 B TUBO 1 / 2651 TUBO 1

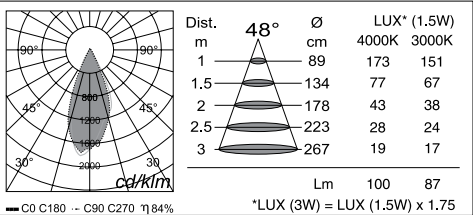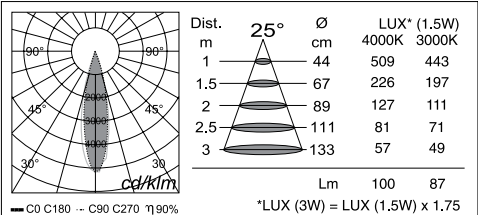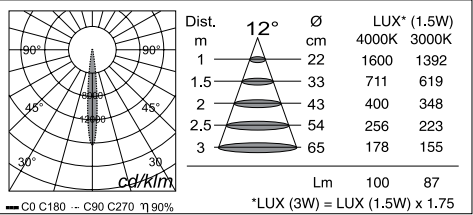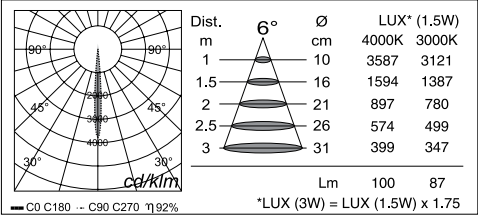






1002 TONDO 3 / 1003 QUADRO 3

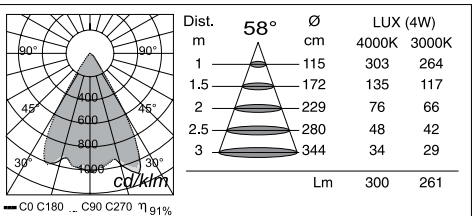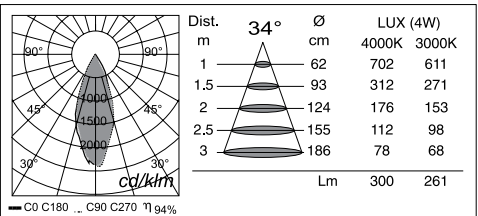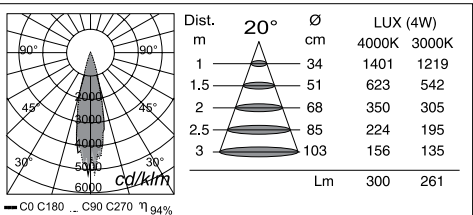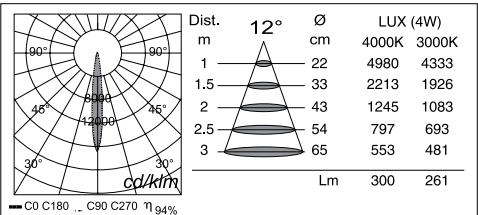






1004 TONDO 9 / 1005 QUADRO 9 / 1017 OVO 9

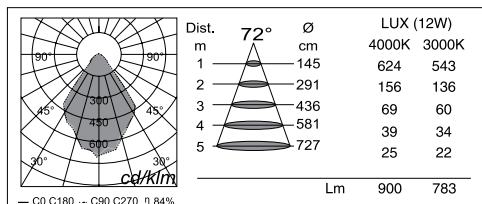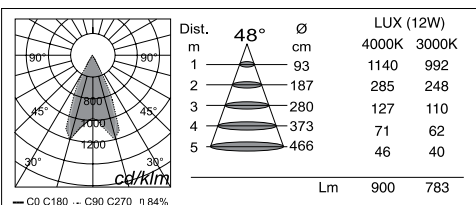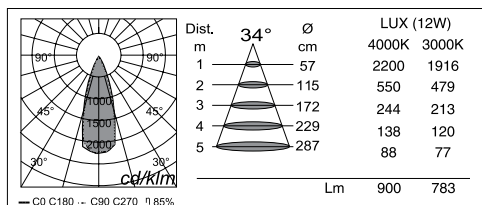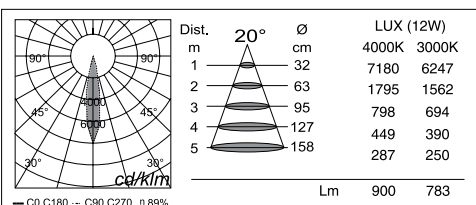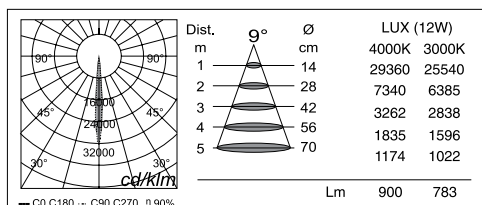





2568 OMNIA / 2607 OMNIA V / 2611 OMNIA IN / 2615 OVO OMNIA / 2638 B OMNIA

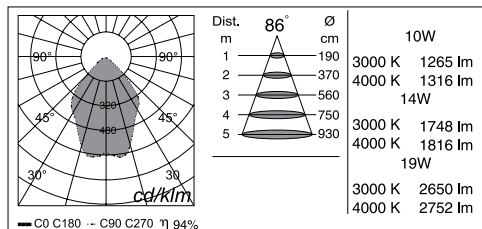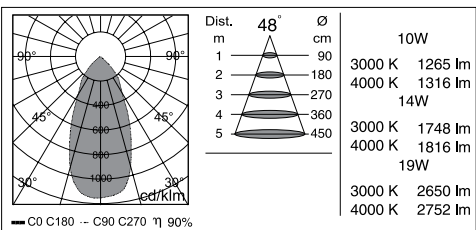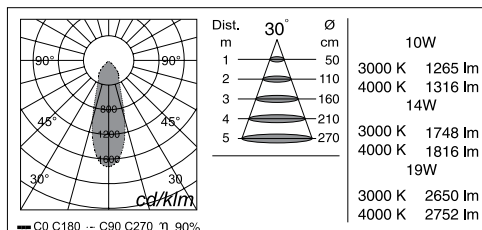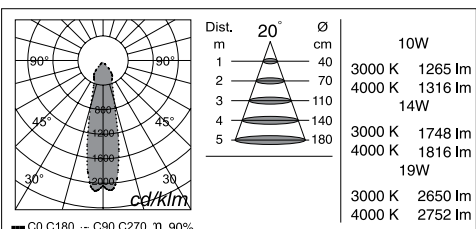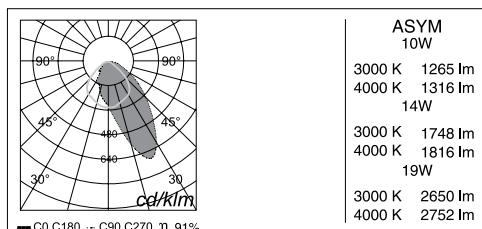


2604 OMNIA 9 / 2608 OMNIA V 9 / 2612 OMNIA 9 IN / 2616 OVO OMNIA 9 / 2646 B OMNIA 9

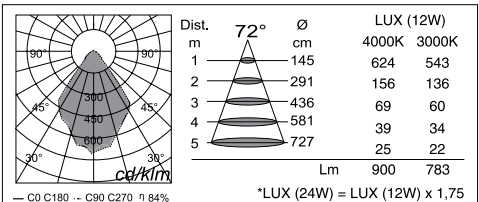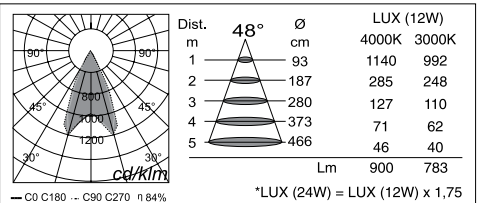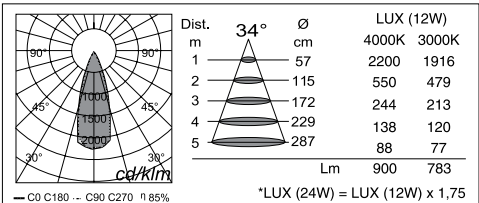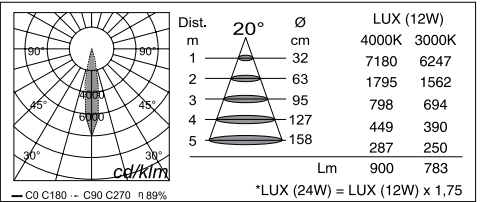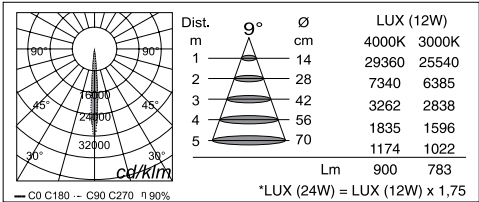





1016 OVO 3 / 2605 OMNIA 3 / 2609 OMNIA V 3 / 2613 OMNIA 3 IN / 2617 OVO OMNIA 3 / 2088 LINGOTTO

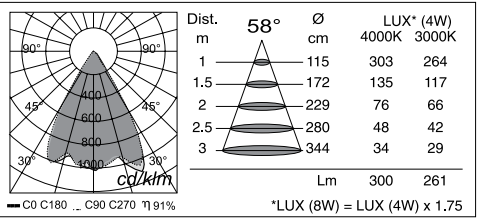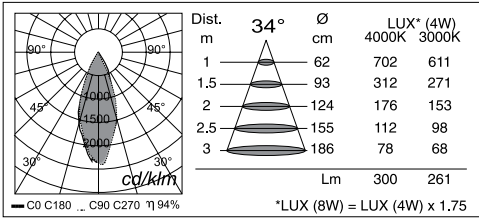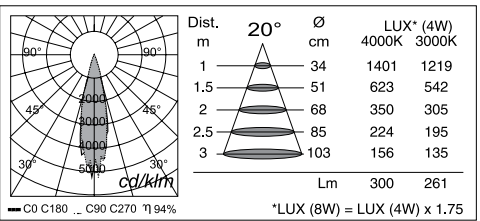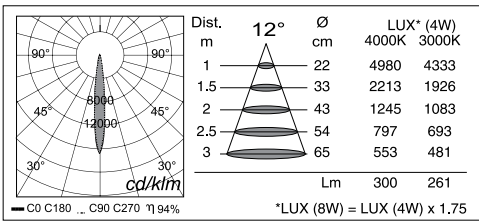


2606 OMNIA UN / 2610 OMNIA V UN / 2614 OMNIA UN IN / 2618 OVO OMNIA UN / 2647 B OMNIA UN

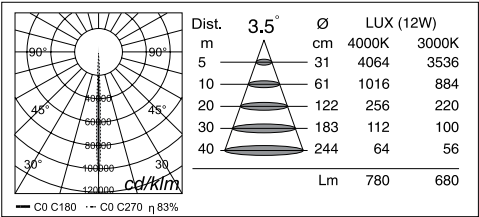





2623 QUADRA G / 2627 OMNIA G

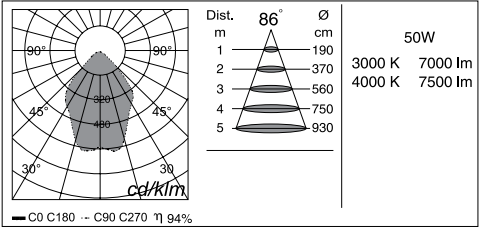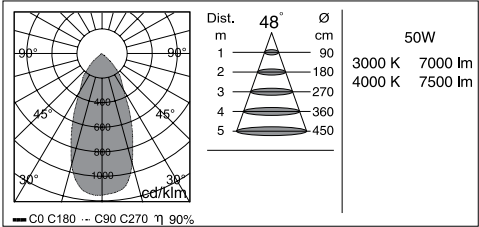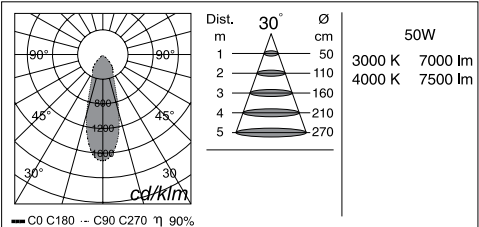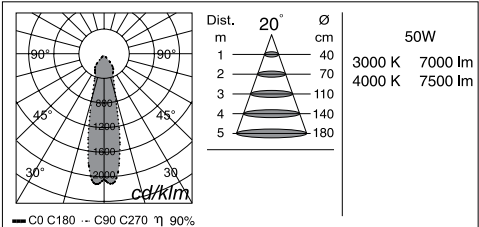


2330 OVO 18 UN / 2622 AREA UN / 2625 QUADRA G UN / 2629 OMNIA G UN

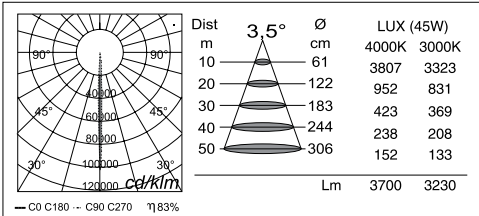





2352 OVO 18 / 2621 AREA 19 /
2624 QUADRA G 19 / 2628 OMNIA G 19

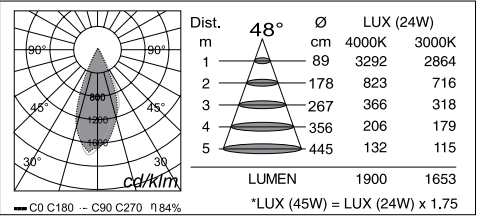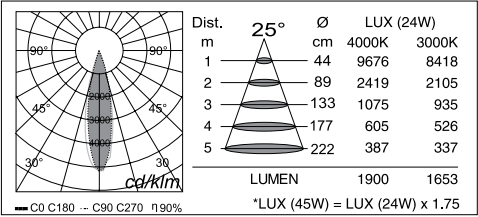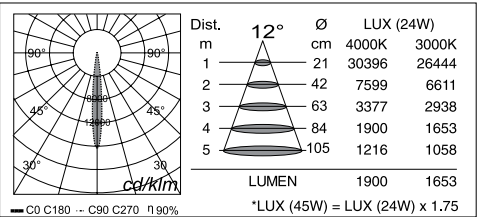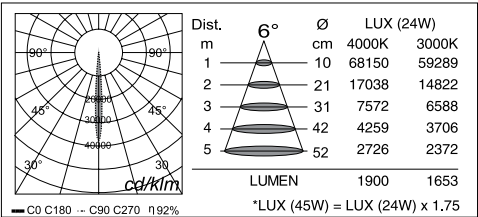


2329 LINEA

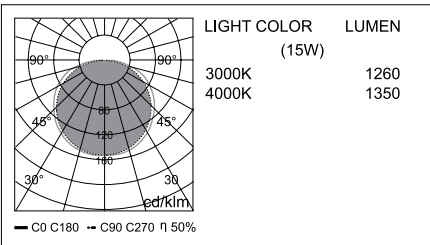


1032 RETTA 1200

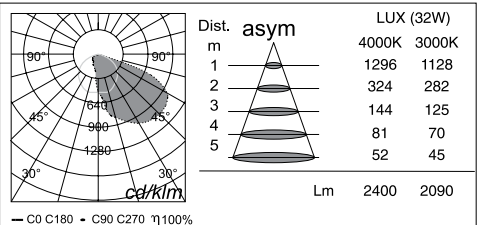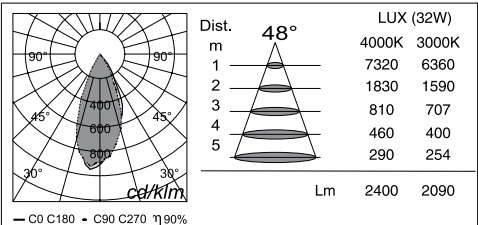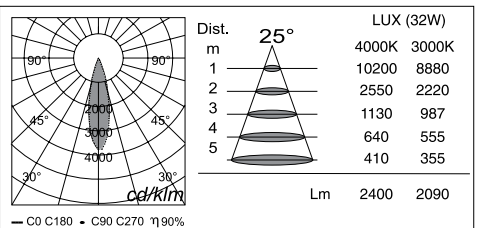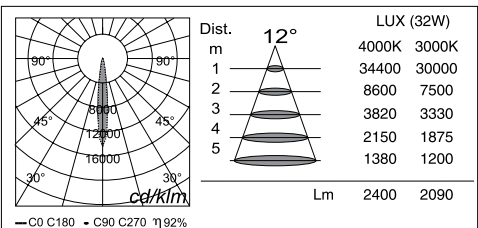


2640 CUPOLA 1

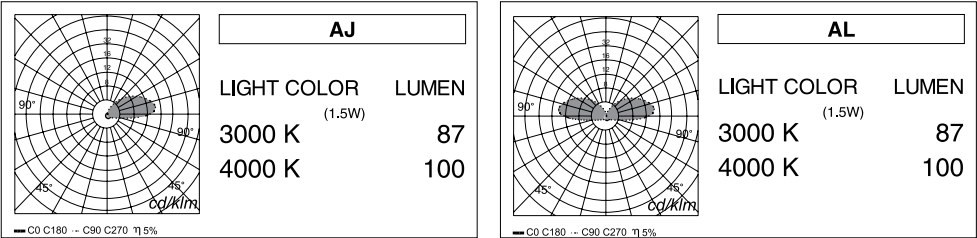


1029 CUPOLA 9

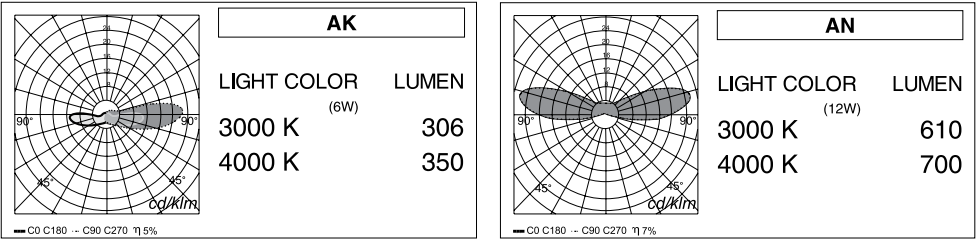



1010 MINI MURO T / 1011 MINI MURO Q

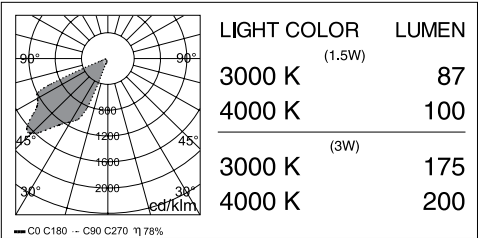





2123 MAXI MURO Q

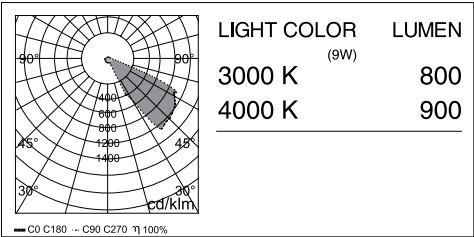





6565 CUBETTO

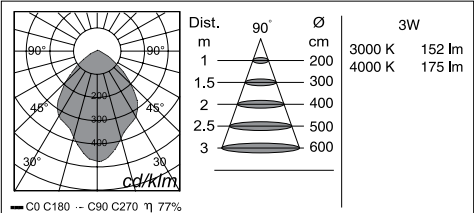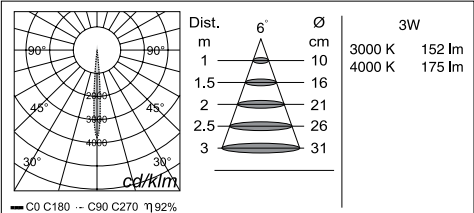





2630 VERTICALE 1

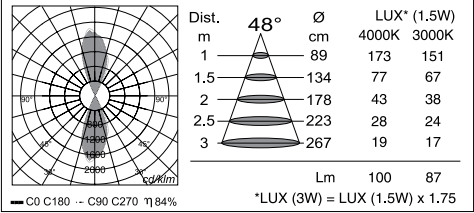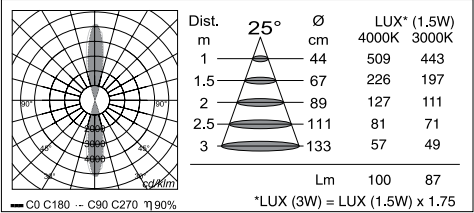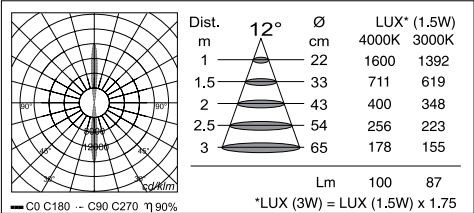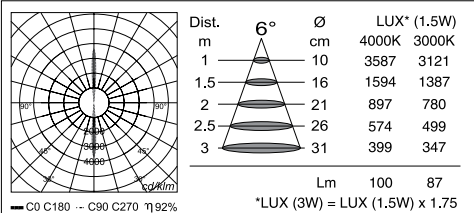


2644 VERTICALE 3

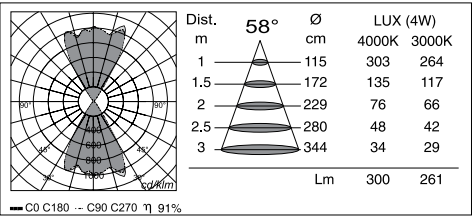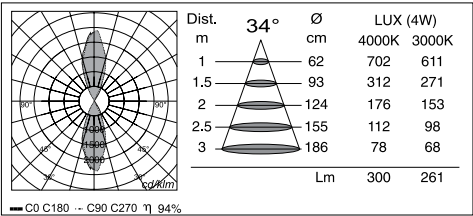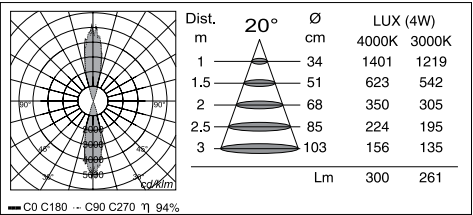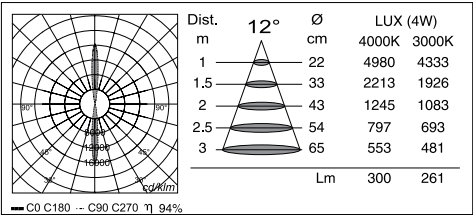


2643 VERTICALE

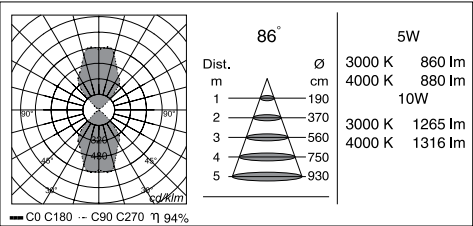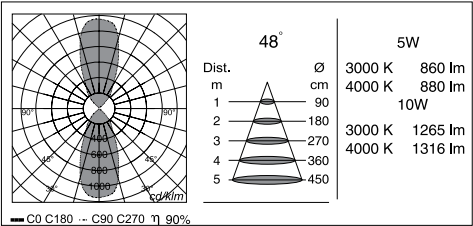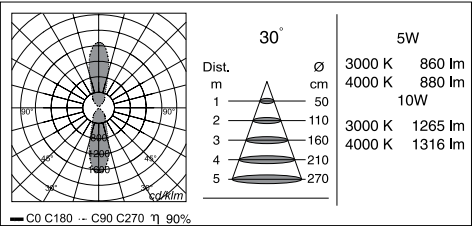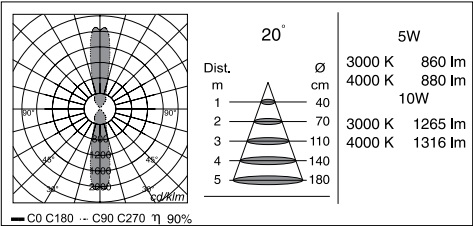





2645 VERTICALE UN

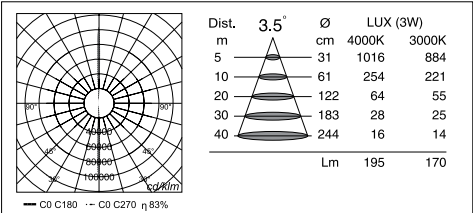





2656 DISCO

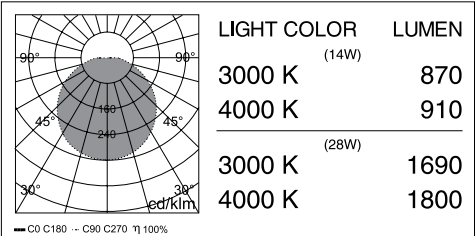


2601 OVO / 2648 B TUBO / 2649 TUBO / 6672 CEPPPO

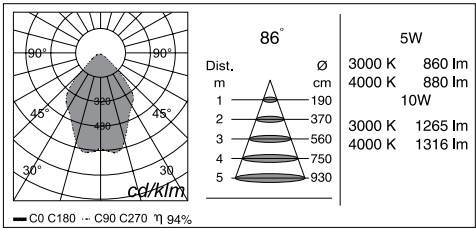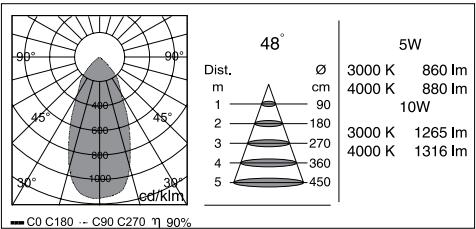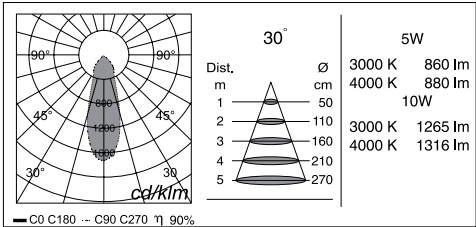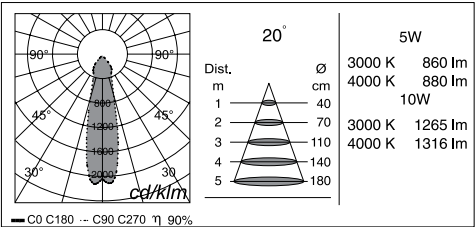





2658 B TUBO G

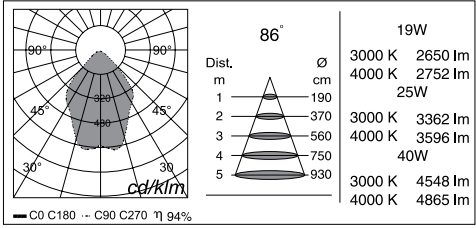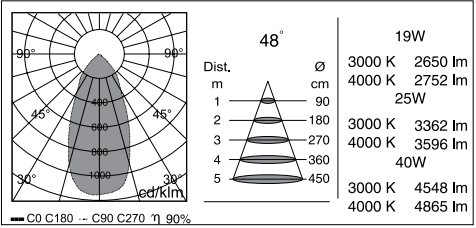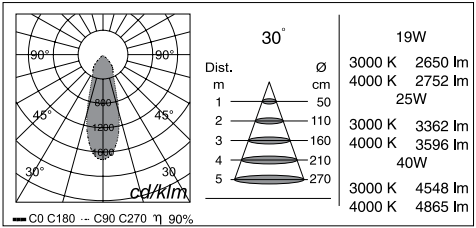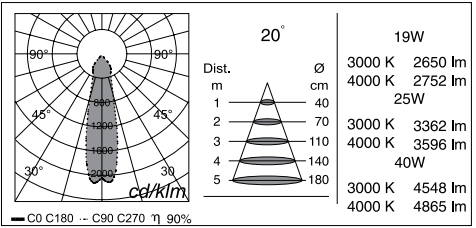


2603 OVO UN

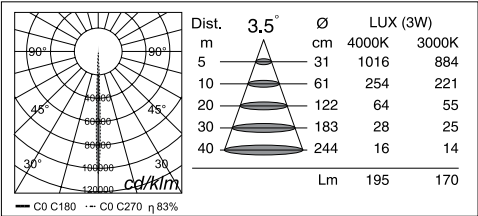


2620 AREA / 2626 OVO 18 C / 6670 PALO AREA / 6673 PALO AREA 2 / 6674 PALO AREA 3

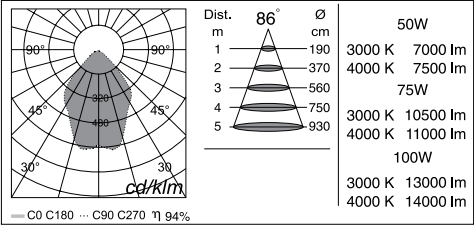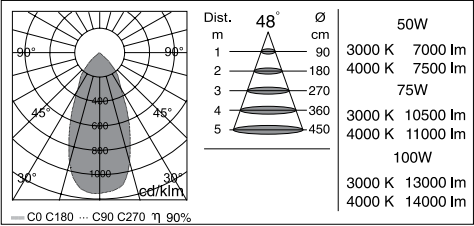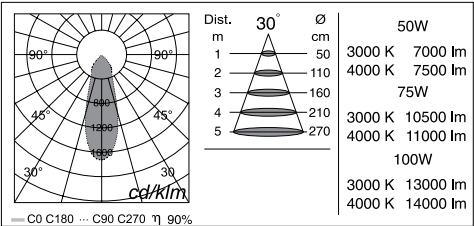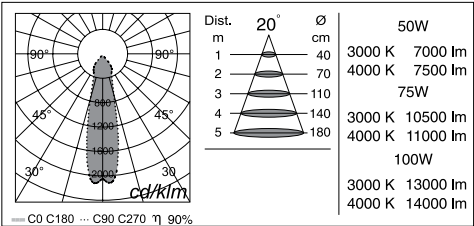


2246 VIA 2

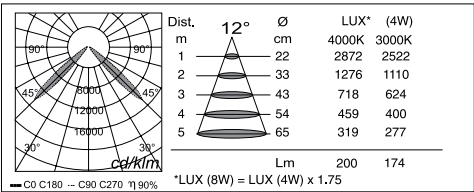


2129 VIA 3

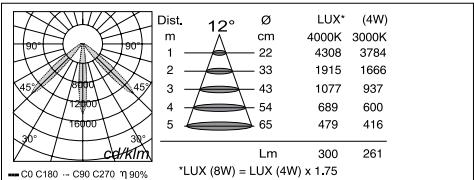


2068 PICCO / 6669 MONOLITO

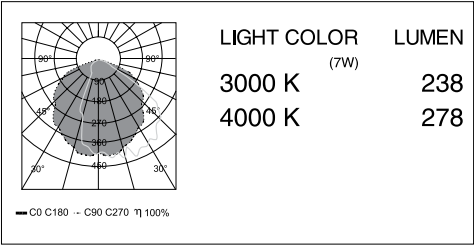


6635 CAPITELLO 60

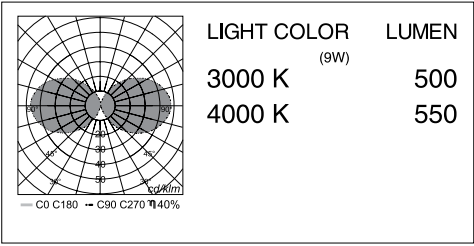


2367 CAPITELLO 120

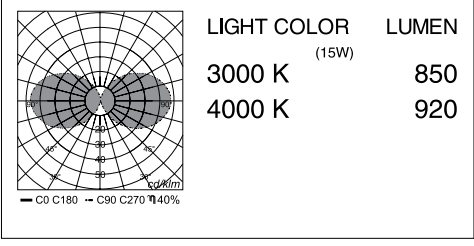


1039 TRATTO

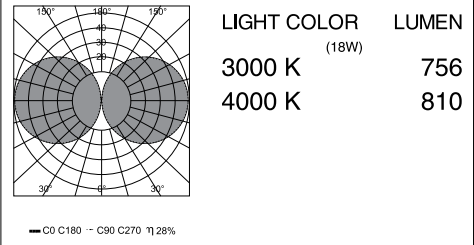


2102 FUNGO

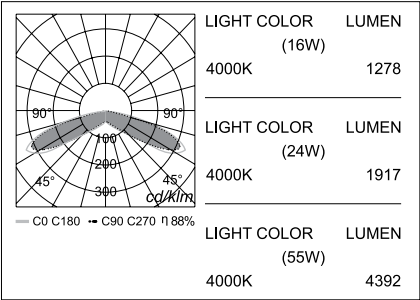


2325 PIATTO STREET

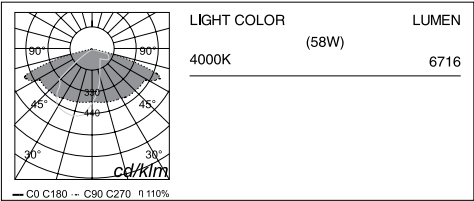


2027 CUBO ARRAY / 2060 SQUADRA ARRAY / 2063 B SQUADRA ARRAY / 2434 CERCHIO ARRAY

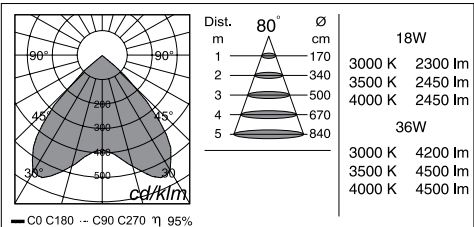


6675 IDO

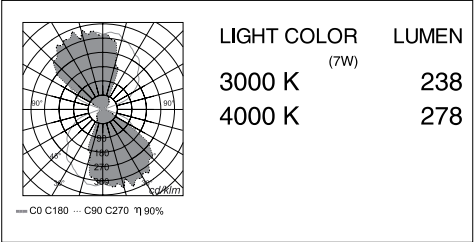


2596 CERCHIO / 2631 QUADRATO R /
 2633 CERCHIO R / 2635 CERCHIO 10 N /
 2636 QUADRATO / 2639 CERCHIO TR /

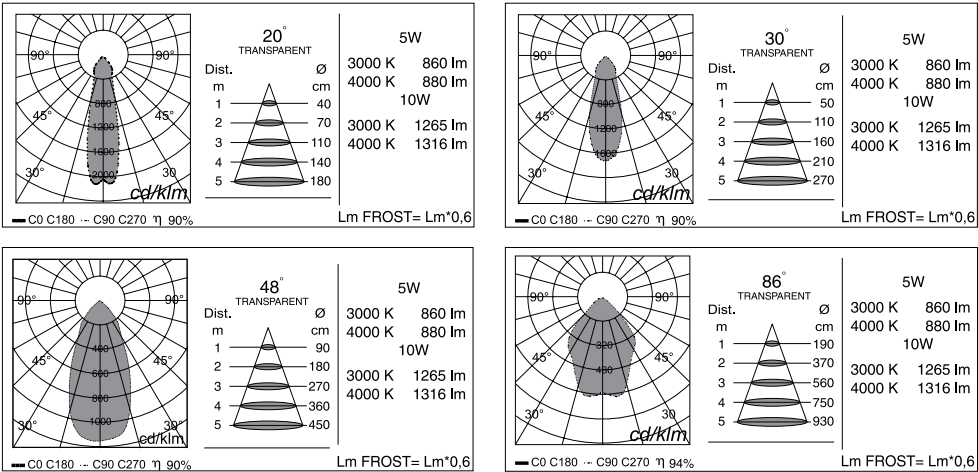


2602 CERCHIO G / 2632 CERCHIO 10 G /
 2641 CERCHIO TR G

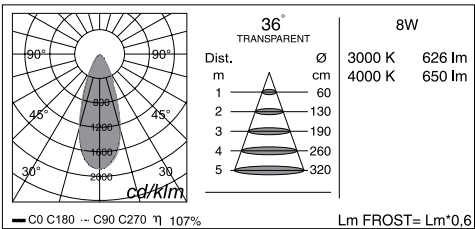

2093 INCASSO

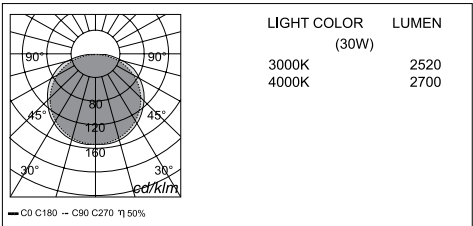

2022 LINEA ROUND PROFILE HB / 2020 STRIP LED HB

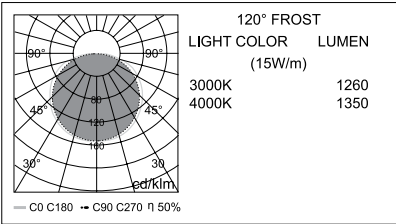

SYMBOLOLOGY SIMBOLOGIA

Classification / Classificazione

Fixtures classification on the basis of electric insulation degree.

Classificazione degli apparecchi secondo il grado di isolamento elettrico.



Class I
Device connected to earth circuit
Classe I
Apparecchio collegato con messa a terra



Class II
Device not connected to earth circuit
Classe II
Apparecchio non collegato con messa a terra



Class III
Device connected with low voltage
Classe III
Apparecchio collegato a bassa tensione

Fixtures classification on the basis of flammability degree of stand surfaces.

Classificazione degli apparecchi secondo il grado di infiammabilità delle superfici d'appoggio.



Device that can be installed in contact with normally inflammable surfaces.
Apparecchio idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili.

IK prefix indicates resistant degree to external mechanical strikes.

Il prefisso IK indica il grado di resistenza dell'apparecchio agli urti meccanici esterni.



Protected against a strike of 5J energy.
Protetto contro un urto di energia 5J.



Protected against a strike of 10J energy.
Protetto contro un urto di energia 10J.



Protected against a strike of 20J energy.
Protetto contro un urto di energia 20J.



Compliant of the european community directives.
Conforme alle direttive comunitarie europee.



Waste electrical and electronic equipment WEEE directive 2002/96/CE.
Rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE direttive 2002/96/CE.



Energy label
Etichetta energetica

IP (International Protection) Grado di protezione IP

The fixture's protection degree is specified by prefix IP followed by two figures: the first identifies the protection degree against entrance of solid bodies while the second against liquids.

Il grado di protezione dell'apparecchio viene indicato dal prefisso IP seguito da due cifre: la prima identifica il grado di protezione contro l'ingresso dei corpi solidi e la seconda dei liquidi.

IP20

Protected against penetration of solid objects larger than 12mm.
Protetto contro la penetrazione di corpi solidi superiori a 12mm.

IP65

Protected against dust and water jets.
Protetto contro la polvere e i getti d'acqua.

IP66

Protected against dust and water jets projection on pressure.
Protetto contro la polvere e i getti d'acqua in pressione.

IP67

Protected against dust and water immersion.
Protetto contro la polvere e l'immersione in acqua.

IP68

Protected against dust and water submersion.
Protetto contro la polvere e la sommersione in acqua.

IP protection degree Grado di protezione IP

first figure / prima cifra

- 2_ Protected against penetration of solid objects larger than 12mm / Apparecchio a prova di penetrazione di corpi solidi superiori a 12mm.
- 3_ Protected against penetration of solid objects larger than 2.5mm / Apparecchio a prova di penetrazione di corpi solidi superiori a 2.5mm.
- 4_ Protected against penetration of solid objects larger than 1mm / Apparecchio a prova di penetrazione di corpi solidi superiori a 1mm.
- 5_ Protected against dust / Apparecchio protetto contro la polvere.
- 6_ Completely protected against dust / Apparecchio totalmente protetto contro la polvere.

IP protection degree Grado di protezione IP

second figure / seconda cifra

- _0 Not protected / Non protetto.
- _1 Protected against dripping / Apparecchio protetto contro lo stillicidio.
- _3 Protected against rain / Apparecchio protetto contro la pioggia.
- _4 Protected against spurts / Apparecchio protetto contro gli spruzzi.
- _5 Protected against water projections / Apparecchio protetto contro i getti d'acqua.
- _6 Protected against water projections on pressure / Apparecchio protetto contro i getti d'acqua in pressione.
- _7 Resistant to immersion / Apparecchio stagno all'immersione.
- _8 Resistant to submersion / Apparecchio stagno alla sommersione.

GENERAL SYMBOLISM

SIMBOLOGIA GENERALE

Emission characteristics

Caratteristiche di emissione

- 
 Ground emission
Emissione da terra
- 
 Wall emission
Emissione da parete
- 
 Ceiling emission
Emissione da soffitto
- 
 Asymmetrical emission
Emissione asimmetrica
- 
 Double asymmetrical wall emission
Doppia emissione asimmetrico da parete
- 
 'Star effect' optic
Optica 'a stella'
- 
 Tilt rotation
Regolazione verticale
- 
 Pan rotation
Regolazione orizzontale

Specific symbolism

Simbologia specifica

- 
 Drive-over
Carrabile
- 
 Anti-scald
Anti-scottatura
- 
 Maximum bearable load
Massimo carico sostenibile
- 
 Net weight
Peso netto
- 
 Recessed cutting hole
Foro incasso
- 

CODES STRUCTURE

STRUTTURA DEI CODICI

STANDARD CODE / CODICE STANDARD

MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
1003	.1	B 3000K	.04 4W	.C 12°	1 On/Off	.G Stainless steel Acciaio inossidabile
		C 4000K		.D 20°		
				.G 34°		
				.J 58°		

CODE EXAMPLE: projector with warm white light color at 3000K, 4W, 20° optic, ON/OFF control, stainless steel color frame
1003.1B.04.D1.G

ESEMPIO DI CODIFICA: proiettore con luce calda a 3000K, 4W, ottica 20°, ON/OFF, colore grigio
1003.1B.04.D1.G

LINEA ROUND PROFILE HB CODE / CODICE LINEA ROUND PROFILE HB

MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	IP RATING GRADO IP	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	LENGHT LUNGHEZZA
2022	.1	B 3000K	P20 IP20	.R 120° Clear	6 24V DC	05 0.5m
		C 4000K	P65 IP65	.S 120° Frost		10 1.0m
				.T 30° Frost		15 1.5m
				.U 60° Frost		20 2.0m
				.W 90° Frost		

CODE EXAMPLE: profile with warm white light color at 3000K, IP20, 120° CLEAR optic, 24V DC control, 1m lenght
2022.1BP20.R605

ESEMPIO DI CODIFICA: profilo con luce calda a 3000K, IP20, ottica 120° CLEAR, 24V DC, lunghezza 1m
2022.1BP20.R605

STRIP LED HB CODE / CODICE STRIP LED HB

MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	IP RATING GRADO IP	VERSION VERSIONE	CONTROL CONTROLLO	LENGHT LUNGHEZZA
2020	.1	B 3000K	P20 IP20	3M Adhesive tape	6 24V DC	50 5.0m
		C 4000K	P65 IP65			

CODE EXAMPLE: strip led with warm white light color at 3000K, IP20, with 3M adhesive tape, 24V DC control, 5m lenght
2019.1BP203M650

ESEMPIO DI CODIFICA: strip led con luce calda a 3000K, IP20, con adesivo 3M, 24V DC, lunghezza 5m
2019.1BP203M650

Art Direction: bBold - Monsano (An) - Italy
Graphic Design: bBold - Monsano (An) - Italy
3D: bBold - Monsano (An) - Italy
Colour separation: Image - Verona - Italy
Print: bBold - Monsano (An) - Italy

NEXOLUCE
made in italy

nexoluce.com