



The future is now!



iDecking Revolution è l'azienda che nasce per innovare il settore delle pavimentazioni e dei rivestimenti da esterno. Anni di studio e sperimentazione insieme ai più importanti architetti, designer e installatori qualificati, ci hanno permesso di risolvere le maggiori problematiche legate ai sistemi e materiali tradizionali, portando una vera e propria rivoluzione nel settore Decking.



iDecking
REVOLUTION

iDecking Revolution makes all this possible!



HARD ROCK HOTEL - IBIZA | EasyClick System + Duro Natural

I nostri sistemi brevettati **EasyClick** e **EasyChange** stravolgono e semplificano i metodi di installazione usati in tutto il mondo, garantendone maggiore tenuta nel tempo.

DURO è invece il nome dell'innovativo materiale 100% riciclabile che abbiamo messo a punto e brevettato per risolvere le problematiche legate ai legni tradizionali che sono ad ogni modo disponibili nell'offerta **iDecking Revolution**.



Innovations@ DOMOTEX

THE WORLD OF FLOORING
HANNOVER - GERMANY

Winner of the
**International prize
for best innovations**



SELECTED INNOVATIONS
2015, 2016 & 2017



A jury of ten experts from the fields of design, architecture, interior design, the media and the property market assess the products in the respective categories according to specific criteria, including their relevance for the various target groups, technological innovation, design concept and quality.



**GERMAN
DESIGN
AWARD
2017**

German Design Award 2017




The German Design Award directly contributes to the overall commercial success. Prizes will only be awarded to projects that truly represent pioneering contributions to the German and international design landscape. The highly esteemed, international jury guarantees this. The German Design Award identifies and presents unique design trends: a competition that advances the design-oriented scene.



6
-
7

WOODLAND HILLS - LOS ANGELES - USA | EasyClick System + Duro Excellence



iDecking sistemi vantaggi:

ZERO VITI

I sistemi **iDecking** non prevedono l'utilizzo di viti nella superficie visibile delle doghe. Il risultato è un pavimento libero dalle sgradevoli interruzioni di file di viti male allineate e soprattutto libero dai tanti problemi che queste producono sia in fase di montaggio che negli anni a venire.

iDecking semplifica la posa in opera e riduce enormemente il lavoro di manutenzione

MAGGIORE DURATA

Le sottostrutture in alluminio dei sistemi **iDecking Revolution** garantiscono maggiore stabilità e durata nel tempo rispetto alle tradizionali sottostrutture in legno o materiali compositi maggiormente esposti al degrado del tempo.

Garanzia sui Sistemi: 20 Anni !

NESSUN RISTAGNO D'ACQUA SOTTO IL PAVIMENTO


L'esclusivo design delle clips **iDecking Revolution** fa in modo che la sottostruttura in alluminio non tocchi il suolo, permettendo che l'acqua fluisca senza ristagnare.

VELOCISSIMO DA MONTARE

Il tempo è denaro!

I sistemi **iDecking** sono concepiti per ridurre e facilitare i tempi di installazione rispetto agli altri sistemi in commercio.

EasyChange system



EasyChange è il sistema smontabile by iDecking che permette di rimuovere e reinserire ogni singola doga in qualsiasi punto della pavimentazione. Basta un semplice giro di chiave. Il sistema **EasyChange** non richiede l'utilizzo di trapani avvitatori, distanziatori, viti, colle o clips tradizionali per il montaggio delle doghe sulla sottostruttura. I supporti speciali del brevetto EasyChange riducono drasticamente il rischio di errore durante la posa in opera, garantiscono una notevole riduzione nei tempi e aumentano la globale stabilità del lavoro finito.



1. GIRA LA CHIAVE



2. SMONTA E RIMONTA
LA DOGA

Come funziona il sistema **EasyChange**?

Il sistema **EasyChange** è essenzialmente composto da una sottostruttura in alluminio in cui sono pre-inserite le clips EasyChange. Le doghe sagomate vengono alloggiare tra due clips che, attraverso un semplice giro della chiave in dotazione, ruotano e bloccano ogni singola doga di pavimento.



GUARDA IL VIDEO



Quali sono i vantaggi del sistema **EasyChange** ?

FACILISSIMA RIMOZIONE E REINSERIMENTO DELLA SINGOLA DOGA IN QUALSIASI PUNTO DEL PAVIMENTO

—

RIDUZIONE DEI TEMPI DI POSA FINO AL 50% RISPETTO AI TRADIZIONALI METODI DI POSA

—

INCREMENTO DELLA RESISTENZA NEL TEMPO

—

VELOCE ACCESSO PER ISPEZIONE/PULIZIA SOTTO IL PAVIMENTO


—

MENO RISCHI DI ERRORE NEL MONTAGGIO


—

NON CAUSA RISTAGNI D'ACQUA SOTTO LA PAVIMENTAZIONE

iFly clip a scomparsa




iDecking presenta la Clip più innovativa di tutti i tempi: **iFly**! Molto più della solita clip a scomparsa. iFly si installa con la massima semplicità consentendo ad ogni singola doga di essere montata e smontata in qualsiasi punto della pavimentazione! iFly è la clip che può essere installata su ogni materiale (composito wpc, legno, metallo) proprio come una comune clip tradizionale, portando però **tutti i vantaggi del premiato sistema iDecking EasyChange**.

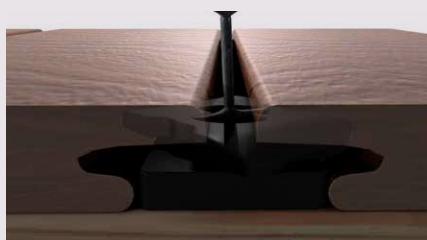

1. GIRA LA CHIAVE

Come funziona iFly?



iFly si installa semplicemente come una qualsiasi clip tradizionale. Si può infatti avvitare su qualsiasi tipo di sottostruttura (metallo, legno, composito). La parte superiore ha una speciale testa rotante in Nylon Temperato che consente ad ogni doga di essere rimossa, sostituita/rimontata con il semplice giro della chiave in dotazione.

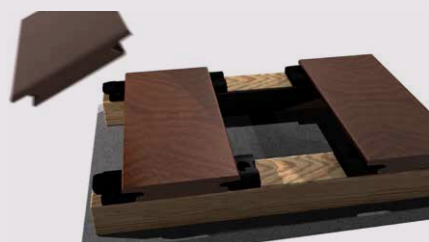

2. SMONTA E RIMONTA
LA DOGA



GUARDA IL VIDEO

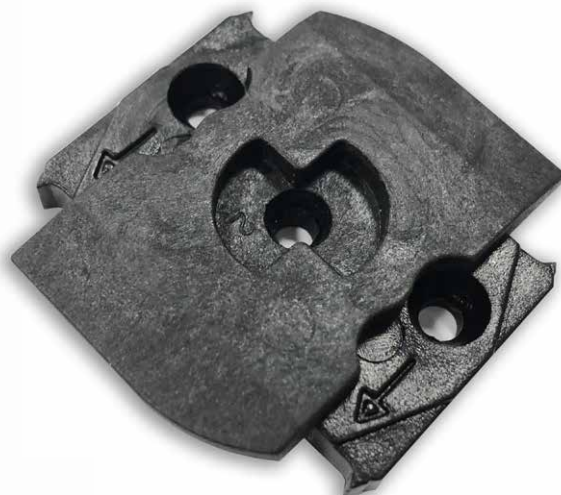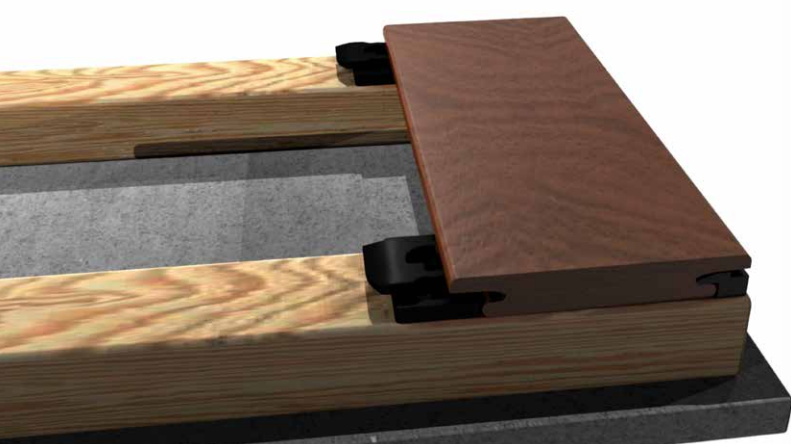

Quali sono i vantaggi della clip **iFly**?

FACILISSIMA RIMOZIONE E REINSERIMENTO DELLA SINGOLA DOGA IN QUALSIASI PUNTO DEL PAVIMENTO

—

INCREMENTO DELLA RESISTENZA NEL TEMPO

—

VELOCE ACCESSO PER ISPEZIONE/PULIZIA SOTTO IL PAVIMENTO


—

NON SI ARRUGINISCE

—

PUÒ ESSERE INSTALLATA SU QUALSIASI TIPO DI SOTTOSTRUTTURA

EasyClick system



EasyClick è il sistema che permette di installare ogni pavimentazione iDecking Revolution con la sola pressione del piede. Ogni dogia viene "cliccata" sui nostri supporti brevettati garantendo rapidità, forza ed elasticità capace di adattarsi spontaneamente alla dilatazione dei materiali. Gli speciali supporti EasyClick abbattano drasticamente ogni rischio di errore durante la posa in opera, garantiscono la più forte riduzione nei tempi di montaggio e aumentano la globale stabilità del lavoro finito.




Come funziona il sistema EasyClick?

Il sistema **EasyClick** è essenzialmente composto da una sottostruttura in alluminio con degli speciali supporti in nylon pre-assemblati che rappresentano il vero cuore del brevetto. Su di essi vengono appoggiati i listoni, profilati secondo una struttura che ne consente il semplice e veloce incastro a pressione su quattro punti ravvicinati. Il sistema EasyClick permette inoltre di invertire il verso di posa delle doghe di 360°, unico nel settore decking.



GUARDA IL VIDEO

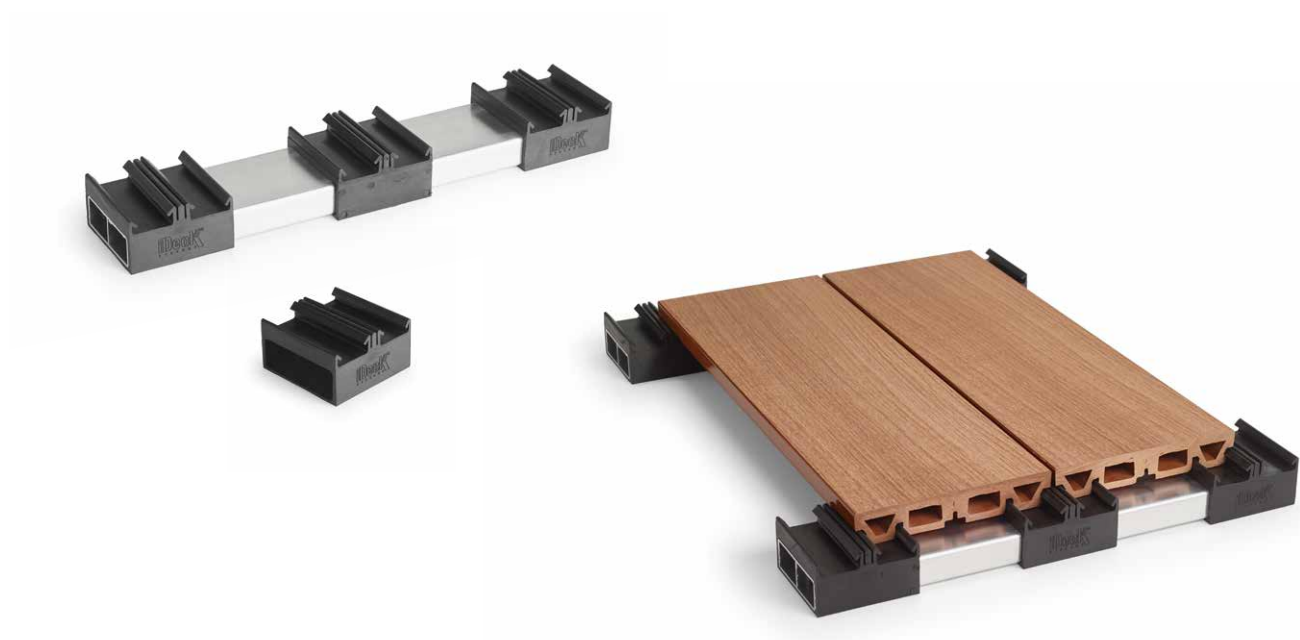

Quali sono i vantaggi del sistema **EasyClick** ?

INSTALLAZIONE 5 VOLTE PIÙ VELOCE RISPETTO AGLI ALTRI SISTEMI

—

MENO RISCHI DI ERRORE NEL MONTAGGIO

—

RIDUZIONE DELLO STRESS FISICO

—

NON CAUSA RISTAGNI D'ACQUA SOTTO IL PAVIMENTO

—

INCREMENTO ESPONENZIALE DELLA RESISTENZA TOTALE


—

SISTEMA AUTO-ALLINEANTE

Clips **EasyClick** system

CLIP A


Clip principale utilizzata per la giunzione dei listoni da inserire nel profilo della sottostruttura. Questa permette la realizzazione di pavimentazioni dal disegno lineare.



ESEMPIO

CLIP B

Clip che permette di montare due listoni in verticale ed uno in orizzontale, consentendo quindi di invertire il verso di posa.



ESEMPIO

Pedane Modulari con le sottostrutture **CLIP B**

Le sottostrutture EasyClick **CLIP B** consentono di creare velocemente delle pedane modulari pre-assemblate. I moduli possono essere facilmente trasportati, installati e rimossi all'occorrenza. Soluzione ideale per aree temporanee/stagionali. Soluzione che consente a due operai di montare non meno di 300 m2 di deck al giorno!.



GUARDA IL VIDEO


Dilatazione termica del materiale composito? Ci pensa **iJack** !

iJack è il connettore brevettato da iDecking per controllare il gap tra la testa delle doghe. Spesso questo spazio cambia ad effetto della dilatazione termica lasciando un effetto estetico poco gradevole. iJack unisce le doghe di testa mantenendo lo spazio costante!

DISPONIBILE PER DURO E DURO
EXCELLENCE CON SISTEMA **EASYCHANGE**
E **EASYCLICK**.



GUARDA IL VIDEO

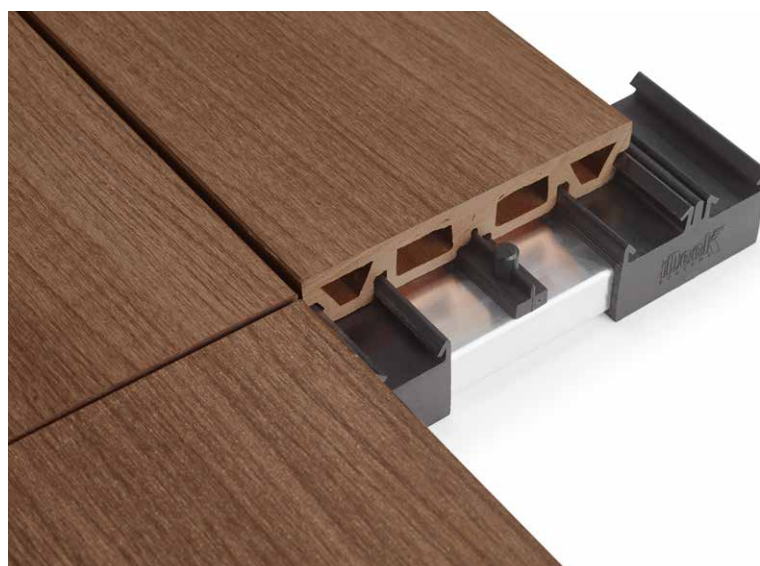



Deckbuilder's zone

iDecking Revolution nasce dall'esperienza fatta dai deck-builders nell'affrontare situazioni sempre diverse. Gli installatori professionisti sanno infatti che **ogni lavoro ha una storia a sé** e che i problemi, fino ad oggi, dovevano essere risolti con soluzioni di rimedio che spesso sono causa di successive seccature.

Il sistema **iDecking EasyClick** elimina a monte i problemi legati al collegamento dei listoni alle strutture sottostanti. **Riduce quindi i tempi di montaggio ed evita agli operatori di passare ore ed ore piegati sui problemi causati da punte di trapano che incontrano ostacoli, clips irraggiungibili e viti che non prendono, si spezzano, oppure fondi inconsistenti che cedono.**

L'allineamento perfetto sarà il risultato naturale di una posa in opera senza forzature: disinvolta e spedita.





PRIVATE VILLA - UK | EasyClick System + Duro Excellence Denim





DURO

il pavimento fatto con la lolla del riso

DURO è il materiale specifico per pavimentazioni e pareti ventilate, sviluppato da iDecking Revolution. Il suo componente primario è la lolla del chicco di riso, **un naturalissimo scarto dell'agricoltura che viene combinato con polimeri vergini (PVC)**. Un materiale dalle incredibili caratteristiche meccaniche, prestazionali e di lavorabilità.

L'aspetto del Duro è estremamente naturale sia alla vista che al tatto. **Grande importanza è stata data all'aspetto Eco-Friendly di questo innovativo materiale che è 100% RICICLABILE** e può essere colorato/trattato con qualsiasi impregnante della gamma iDecking Revolution.

I listoni di Duro possono essere installati sia su sistema EasyClick che EasyChange. Disponibili nelle varianti con superficie liscia o zigrinata entrambe certificate antiscivolo



**ECO FRIENDLY
MADE WITH
RICE HUSK**

LISCIO

ANTISLIP

Quali sono i vantaggi del **DURO**?

ASPETTO VICINO A QUELLO DEI LEGNI TROPICALI

— ECO-FRIENDLY - 100% RICICLABILE

— STABILE E DURATURO NEL TEMPO

— ALTA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

— NON SCHEGGIA

— RESISTENTE ALL' ACQUA (SIA DOLCE CHE SALATA)

— PIÙ RESISTENTE E DURATURO DEI LEGNI TROPICALI

— NON MARCISCE

— INATTACCABILE DA INSETTI/FUNGHI

— RESISTENZA AL FUOCO CLASSE B1

— PUÒ ESSERE VERNICIATO


DURO

per **EasyClick**
140x25mm

SUPERFICIE LISCIA



SUPERFICIE ANTISLIP

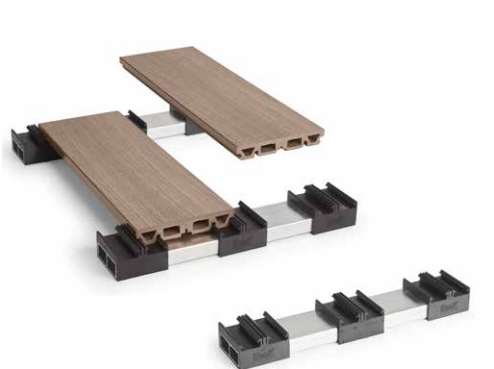

SOTTOSTRUTTURA IN ALLUMINIO
21x62 mm


DURO


per **EasyChange**
140x24mm

SUPERFICIE LISCIA



SOTTOSTRUTTURA IN ALLUMINIO
25x50 mm

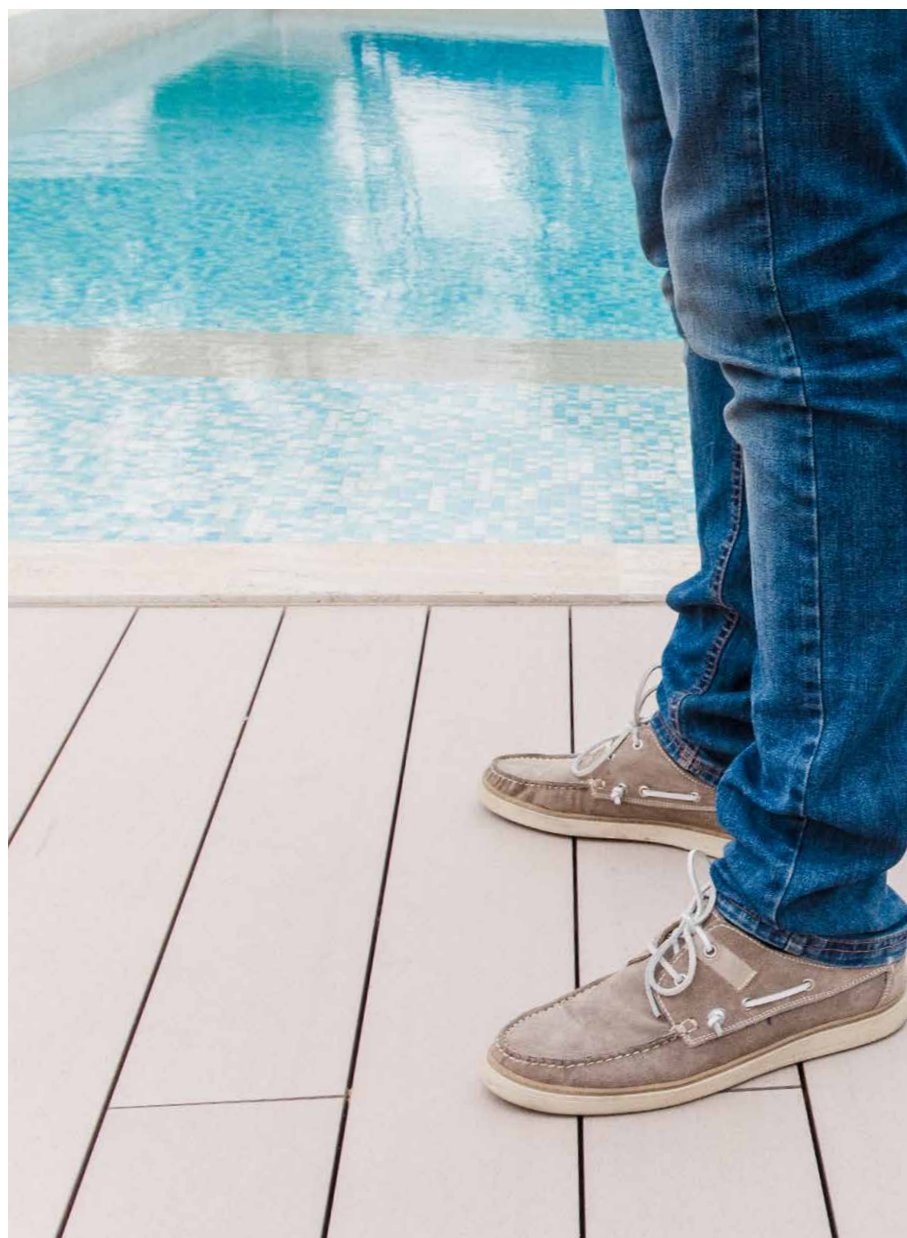

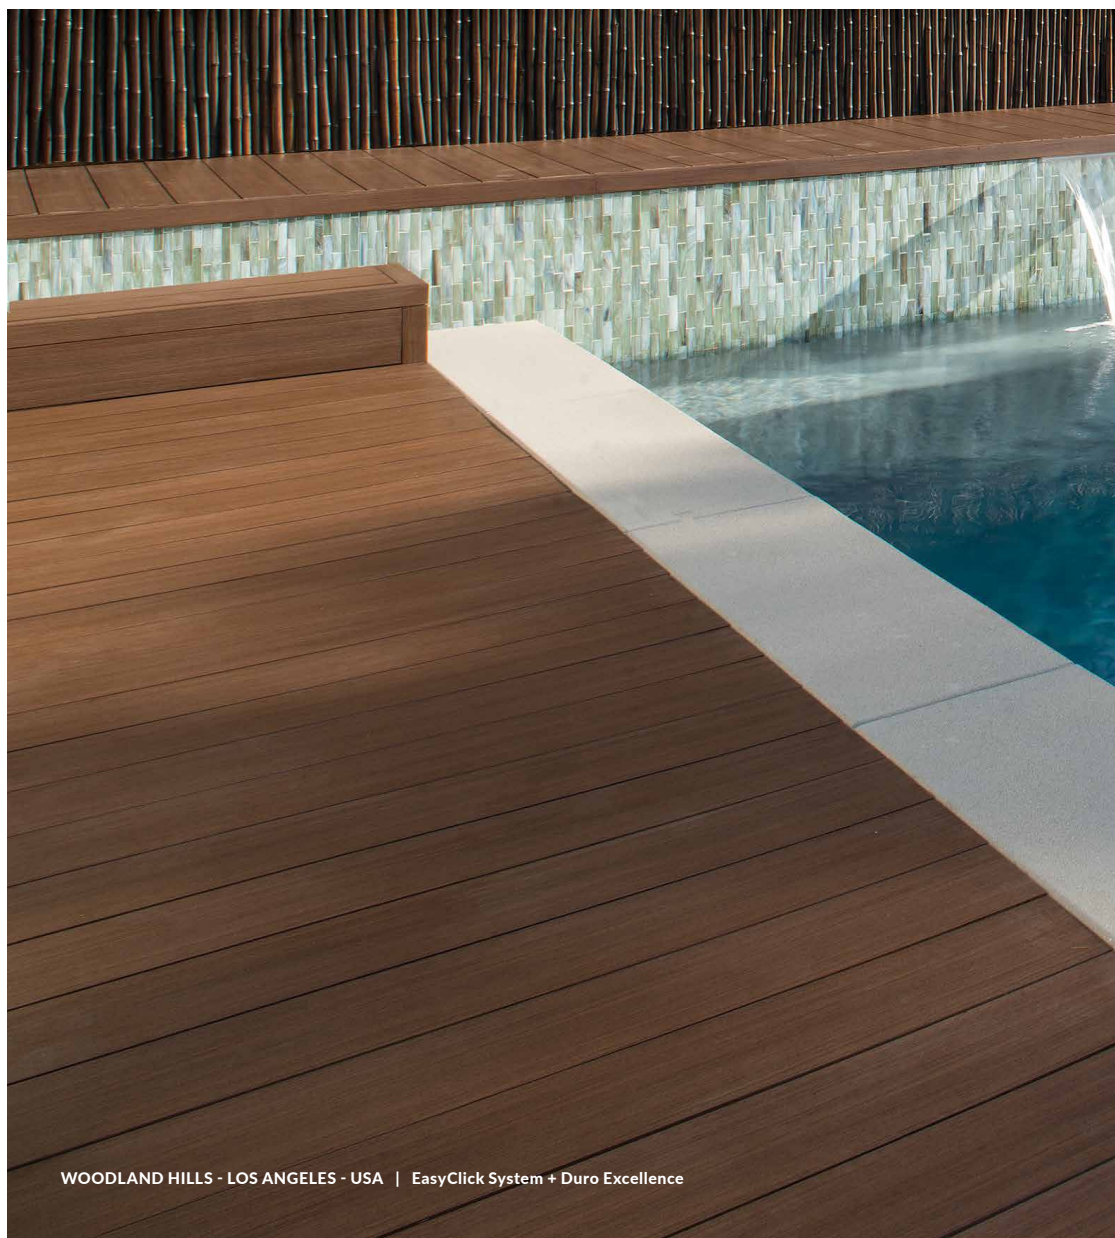

WOODLAND HILLS - LOS ANGELES - USA | EasyClick System + Duro Excellence



DURO *Excellence*

iDecking presenta una variante ancora più esclusiva del suo materiale ottenuto dalla buccia dei chicchi del riso: il **DURO Excellence**. L'impasto di **PVC puro e lolla viene colorato con pigmenti ecologici prima di iniziare la produzione delle doghe**. Questo permette di avere un decking estruso già nel colore desiderato.

Nella maggior parte delle varianti colore, il DURO Excellence è **rifinito con un effetto venatura che richiama il decking di legno**. Come è per il DURO standard, il DURO Excellence è un materiale composito 100% Eco-Friendly e dall'incredibile feeling naturale al tatto. **Molto più stabile rispetto al legno, il DURO Excellence replica l'effetto dell'ossidazione al sole come nei legni più pregiati.**

Colori disponibili

7 VARIANTI STANDARD



MOOR OAK



DARK CHOCO

TEMPO DI CONSEGNA PIÙ LUNGO



DENIM



TERRA



SADDLE

TEMPO DI CONSEGNA PIÙ LUNGO



TEAK



IVORY WHITE



IVORY WHITE

DENIM

TEAK

TERRA

MOOR OAK

DARK CHOCO

SADDLE

Quali sono i vantaggi del **DURO** *Excellence*?

ASPETTO VICINO A QUELLO DEI LEGNI TROPICALI

— COLORATO PRIMA DI ESSERE ESTRUSO

— EFFETTO VENATURA LEGNO SU 7 COLORI

— ECO-FRIENDLY - 100% RICICLABILE

— STABILE E DURATURO NEL TEMPO

— ALTA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

— NON SCHEGGIA

— RESISTENTE ALL' ACQUA (SIA DOLCE CHE SALATA)

— PIÙ RESISTENTE E DURATURO DEI LEGNI TROPICALI

— NON MARCISCE

— INATTACCABILE DA INSETTI/FUNGHI

— RESISTENZA AL FUOCO CLASSE B1

— PUÒ ESSERE VERNICIATO

DURO

dettagli tecnici

MATERIALE CHARACTERISTICS

Tensile strenght at break	35.1 N/mm²	
Elongation at break	3%	
Thermal conductivity	015 W / (mk)	
Density	ca 1280Kg/mt	
Nail withdrawal test	ASTMD 6117	105 N
Screw withdrawal test	ASTMD 6117	312 N
Humidity behaviour	very low humidity absorption no dimensional change	
Water absorption	very low humidity absorption no dimensional change	0,26% ASTM D570
Linear expansion at 40°C Temperature		0,13%

EMISSION TEST

(TUV SINGAPORE, SEPTEMBER 2010)

Formaldehyde emission	<0,01mg per m³ per hour	
PHTALATE EMISSION		
DEHP (Di-ethylhexylphtalate)	<0,003mg per m³ per hour	
DBP (di-n-butylphtalate)	<0,003mg per m³ per hour	
BBP (Benzybutylphtalate)	<0,003mg per m³ per hour	
Fire Behaviour	B1	

RAW MATERIALE

rice husks, virgin pvc

HAMBURG UNIVERSITY TESTS

Slipperiness	CEN/TS 15676	pass
Falling mass impact resistance	EN 477	pass
Flexural properties	EN 310	pass
Creep behaviour	EN 15534	pass
Moisture resistance under cyclic test conditions	EN 321	pass
Swelling and water absorption	EN 317	pass
Linear thermal expansion	ISO 11359-2	pass

iDecking Revolution

HARD ROCK HOTEL - TENERIFE | EasyClick System + Duro Excellence

SKUDO

Co-Estruso, decking anti-macchia

SKUDO è il nuovo materiale composito sviluppato da iDecking Revolution con la nuova tecnologia capsulare. Ogni dogia è infatti avvolta da uno strato brevettato per garantire il massimo della resistenza alle macchie e allo scolorimento.

SKUDO ha inoltre una superficie lavorata effetto legno spazzolato. 100% riciclabile, ed estremamente facile da pulire grazie al brevetto di superficie EasyClean.


SKUDO è il materiale studiato per garantire nel tempo il massimo della resa sul colore, il quale coefficiente di fading (scolorimento) è molto ridotto rispetto agli altri materiali disponibili sul mercato. Il decking **SKUDO** è disponibile con il sistema iDecking **EasyChange** in tre colori.

Colori disponibili


EFFETTO LEGNO



CARAMEL



COFFEE



TITANIUM



CARAMEL

COFFEE

TITANIUM

Quali sono i vantaggi dello **SKUDO** ?

SUPERFICIE EFFETTO LEGNO

—

RESISTENTE A MACCHIE DI GRASSO E OLIO

—

FACILISSIMO DA PULIRE

—

BASSA MANUTENZIONE

—

NON SCHEGGIA

—

MIGLIORE RESISTENZA DEL COLORE


—

100% RICICLABILE


skudo

per **EasyChange**
140x22x2180mm

EFFETTO LEGNO



SOTTOSTRUTTURA IN ALLUMINIO
25x50 mm

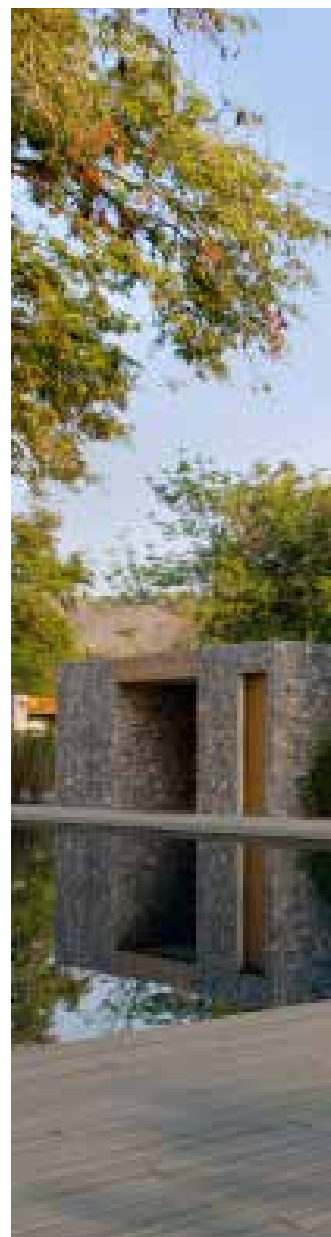



ETHERNO

Carbonized Bamboo

iDecking Revolution è tra le aziende leader in termini di ricerca per innovazione di sistemi legati al mondo del decking, materiali e cura del rispetto per l'ambiente. Questi sono i motivi principali che hanno spinto il nostro team a lavorare per dare vita al progetto **ETHERNO: il nuovo decking 100% realizzato in Bamboo Carbonized in combinazione con i Sistemi iDecking EasyClick e EasyChange.**

Il Bamboo, classificato come erba, cresce molto più in fretta del legno ed è tra le risorse più abbondanti nel pianeta. Segreti e controllati processi di compressione e carbonizzazione conferiscono a questo decking 100% naturale **elevate performance in termini di resistenza, stabilità e durata.**



Quali sono i vantaggi di **ETHERNO?**

DOGHE ECO-FRIENDLY RICAVATE DA BAMBOO
TERMO COMPRESSO E CARBONIZZATO

-
- INSTALLAZIONE INNOVATIVA
-
- CERTIFICAZIONE FSC A RICHIESTA
-
- ELEVATISSIMA STABILITÀ E DURATA
-
- FORTE RESISTENZA ALLE INTEMPERIE
-
- PARTICOLARMENTE ADATTO A LUOGHI PUBBLICI
-
- INATTACCABILE DA TARLI, INSETTI E MARCESCENZE
-
- RESISTENZA AL FUOCO BFL-S1

36

37

PARCO DEI CIMINI | Easychange + Ethern Bamboo Flat

ETHERNO

140x20x1870 mm


SUPERFICIE
LISCIA O ANTISLIP



SUPERFICIE
LISCIA O ANTISLIP



EasyClick

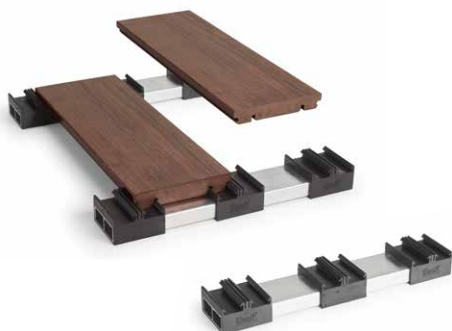


SOTTOSTRUTTURA IN ALLUMINIO
21x62 mm

EasyChange



SOTTOSTRUTTURA IN ALLUMINIO
25x50 mm

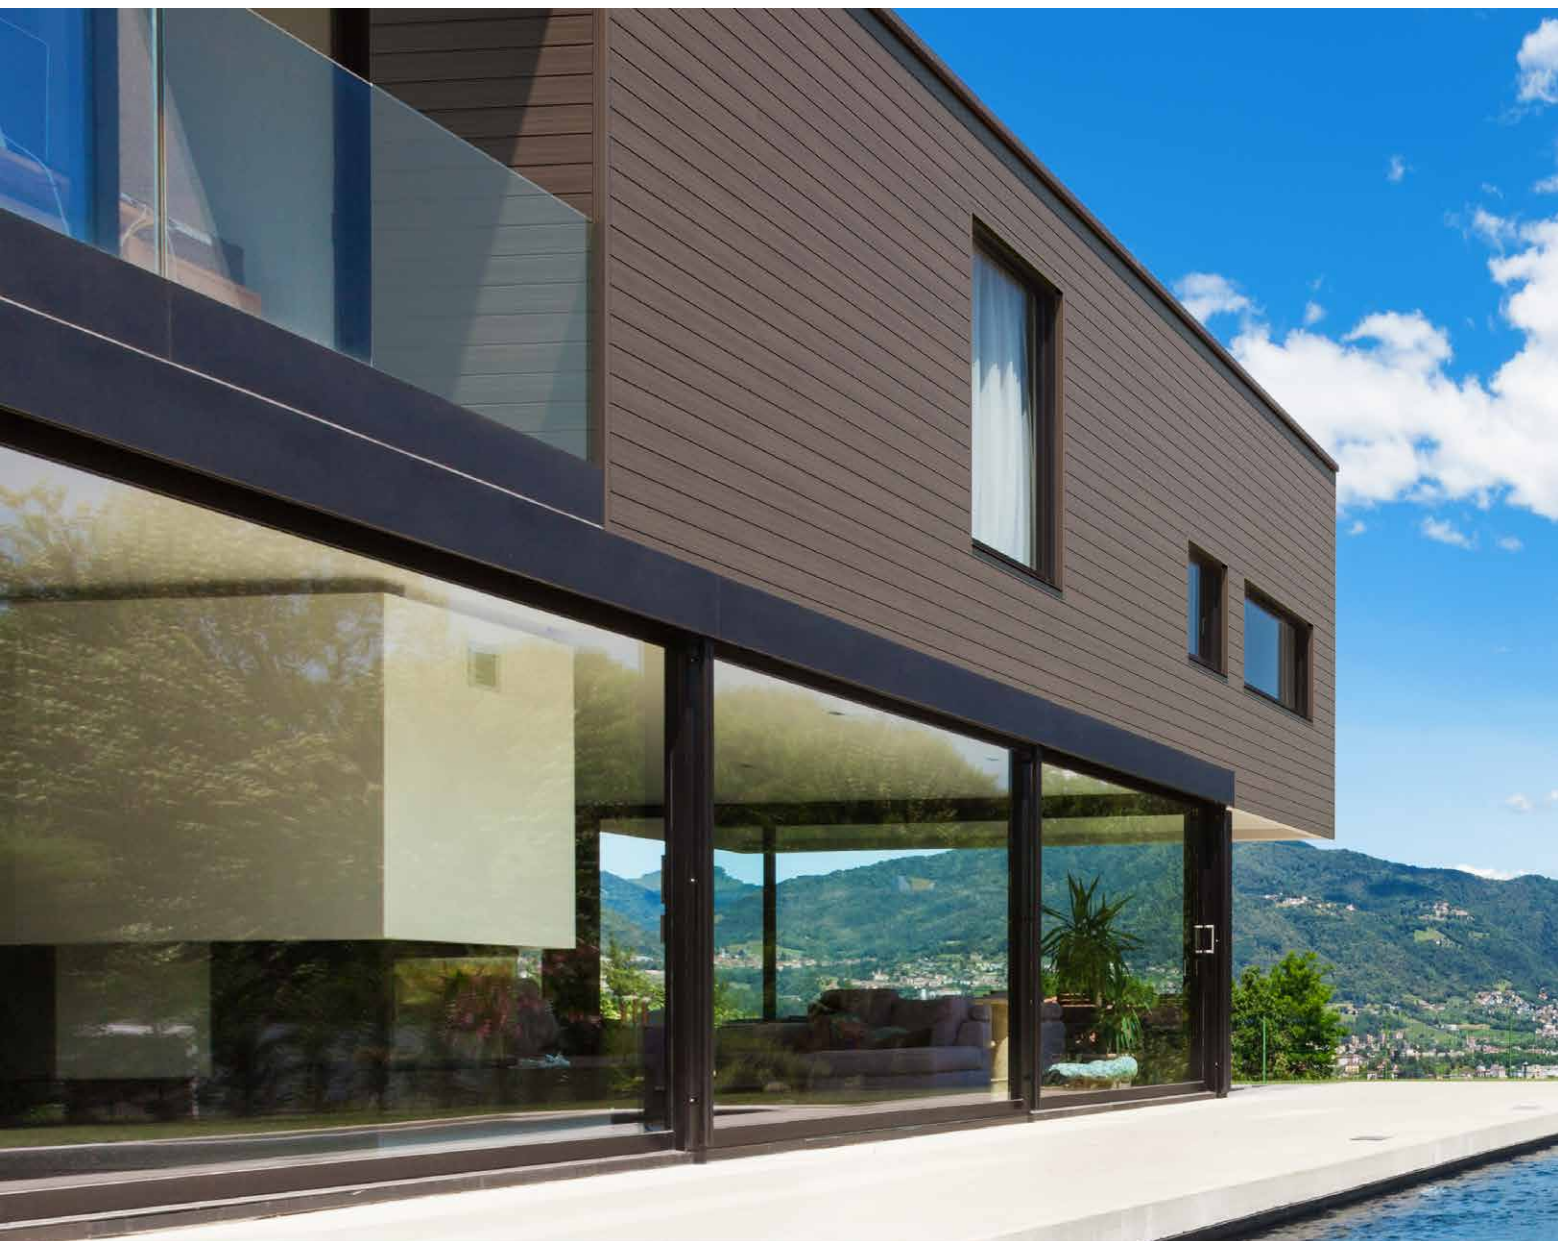





PRIVATE VILLA | Cladding 140 + Duro Natural

CLADDING / FENCING

Cladding 140mm EasyClick system



iDecking Revolution introduce con orgoglio la doga studiata appositamente per **Cladding (rivestimento a muro)**! Le doghe iDecking Cladding sono realizzate in DURO e possono essere installate facilmente grazie alla tecnologia del sistema **EasyClick**. Il sistema consente, proprio come nel pavimento, di installare le doghe in modo semplice e veloce, per cui il rivestimento di superfici verticali non è mai stato più facile e veloce di così! La tecnologia **EasyClick** porta infatti l'allineamento automatico di ogni doga riducendo drasticamente il rischio di errore!

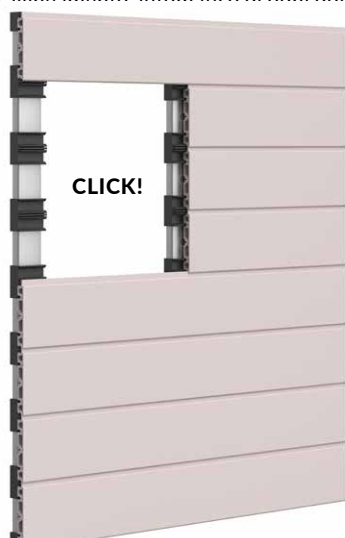

Come funziona il sistema EasyClick ?

Il sistema **EasyClick** è essenzialmente composto da una sottostruttura in alluminio con degli speciali supporti in nylon pre-assemblati che rappresentano il vero cuore del brevetto. Su di essi vengono appoggiati i listoni, profilati secondo una struttura che ne consente il semplice e veloce incastro a pressione su quattro punti ravvicinati.



DURO 140 Cladding Board

Misure: 140x20mm

Colori: Duro/Duro Excellence

DESIGN ORIZZONTALE



DESIGN VERTICALE




GUARDA IL VIDEO




PRIVATE VILLA | Cladding 140 + Duro Natural

Cladding 160mm EasyClick system



iDecking Revolution introduce con orgoglio la doga studiata appositamente per **Cladding (rivestimento a muro)**! Le doghe iDecking Cladding sono realizzate in DURO e possono essere installate facilmente grazie alla tecnologia del sistema **EasyClick**. Il sistema consente, proprio come nel pavimento, di installare le doghe in modo semplice e veloce, per cui il rivestimento di superfici verticali non è mai stato più facile e veloce di così! La tecnologia **EasyClick** porta infatti l'allineamento automatico di ogni doga riducendo drasticamente il rischio di errore!

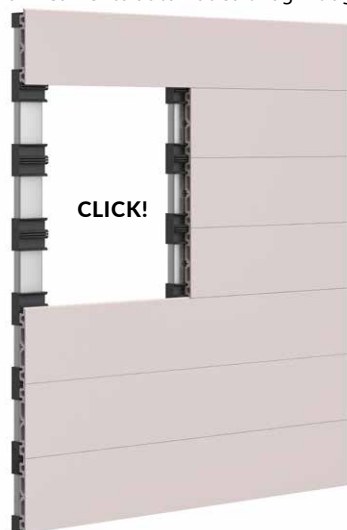

Come funziona il sistema EasyClick ?

Il sistema **EasyClick** è essenzialmente composto da una sottostruttura in alluminio con degli speciali supporti in nylon pre-assemblati che rappresentano il vero cuore del brevetto. Su di essi vengono appoggiati i listoni, profilati secondo una struttura che ne consente il semplice e veloce incastro a pressione su quattro punti ravvicinati.



DURO 160 Cladding Board

Misure: 160x20mm

Colori: Duro/Duro Excellence

DESIGN ORIZZONTALE




DESIGN VERTICALE



GUARDA IL VIDEO



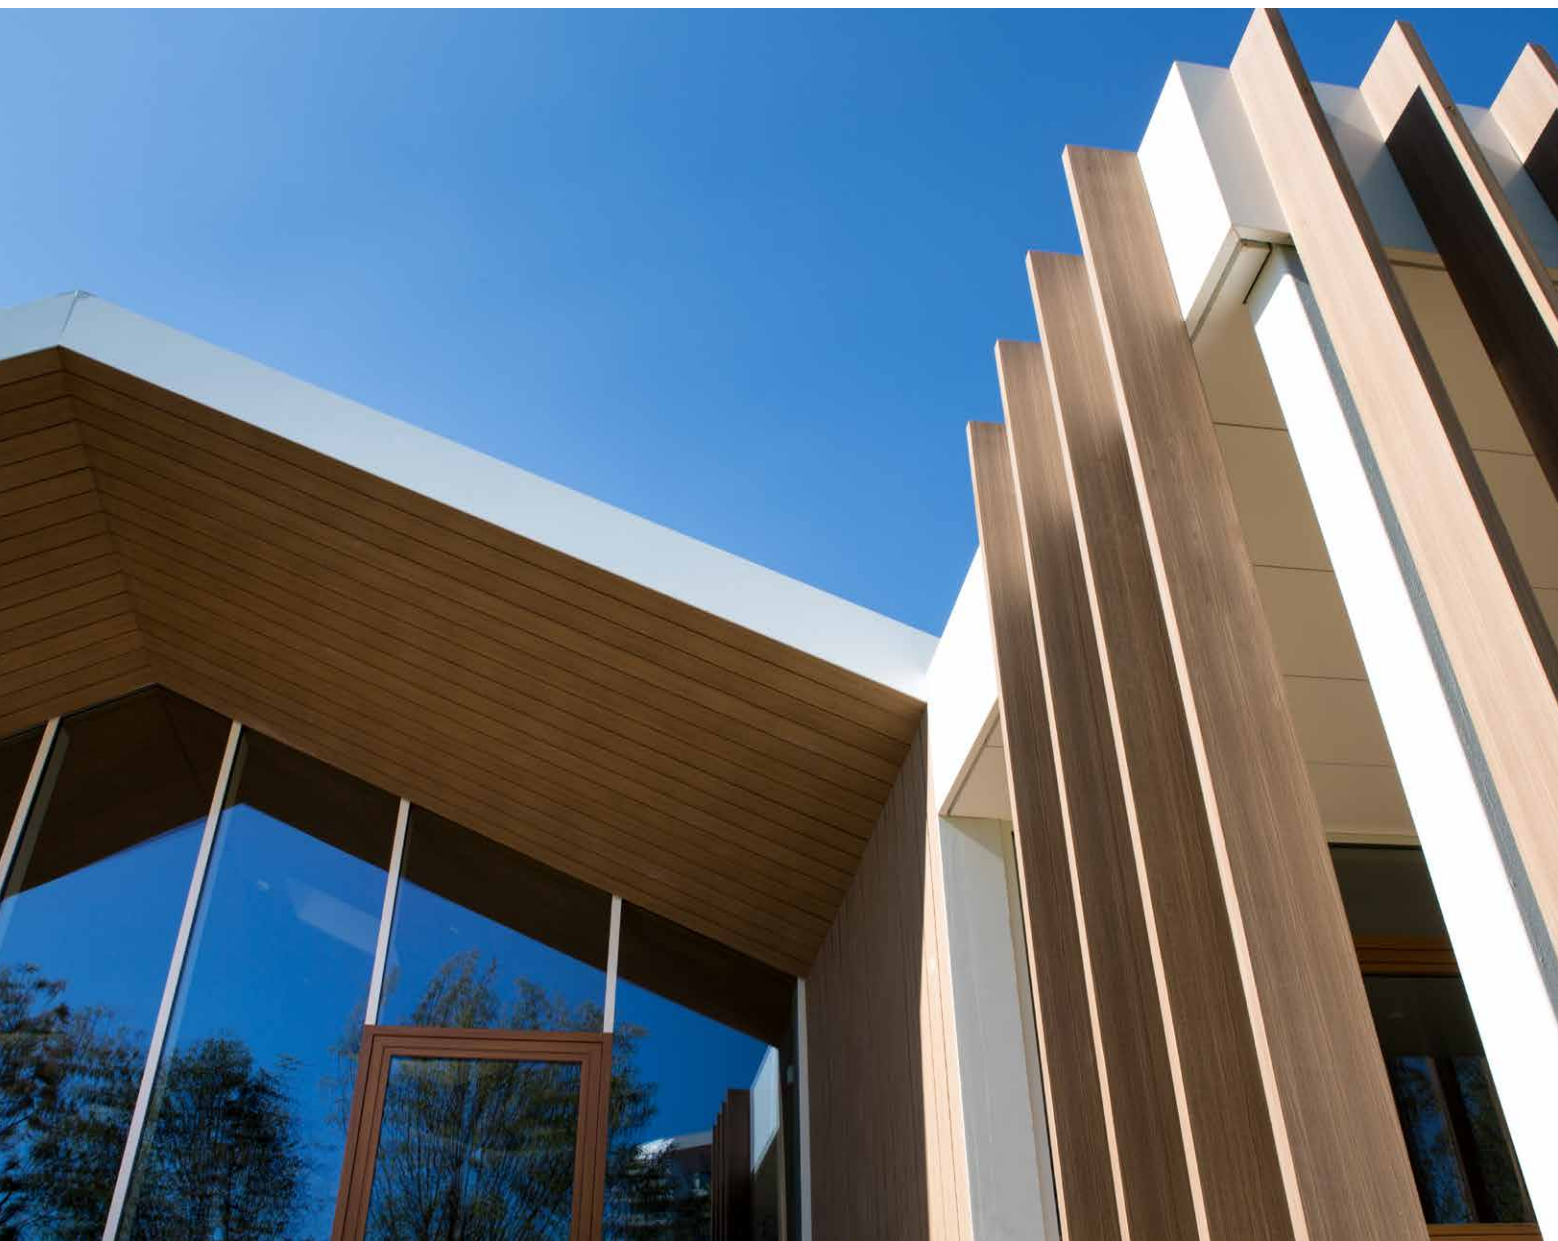


iDecking blades


Nel lavorare in team con alcuni tra i migliori architetti al mondo, iDecking ha sviluppato un nuovissimo profilo in DURO.

iDecking Revolution Blades sono profili sviluppati per soddisfare la richiesta di applicazione del DURO su pergole, cancelli, divisori, schermature solari etc. etc.. Le **Blades** sono oggi disponibili in 3 diverse misure e finiture **DURO** e **DURO Excellence**.

TU SOGNALO, NOI LO REALIZZIAMO!



41x200 mm



40x80 mm




40x40 mm




HOTEL | Blades 42x200 + Duro Excellence TERRA




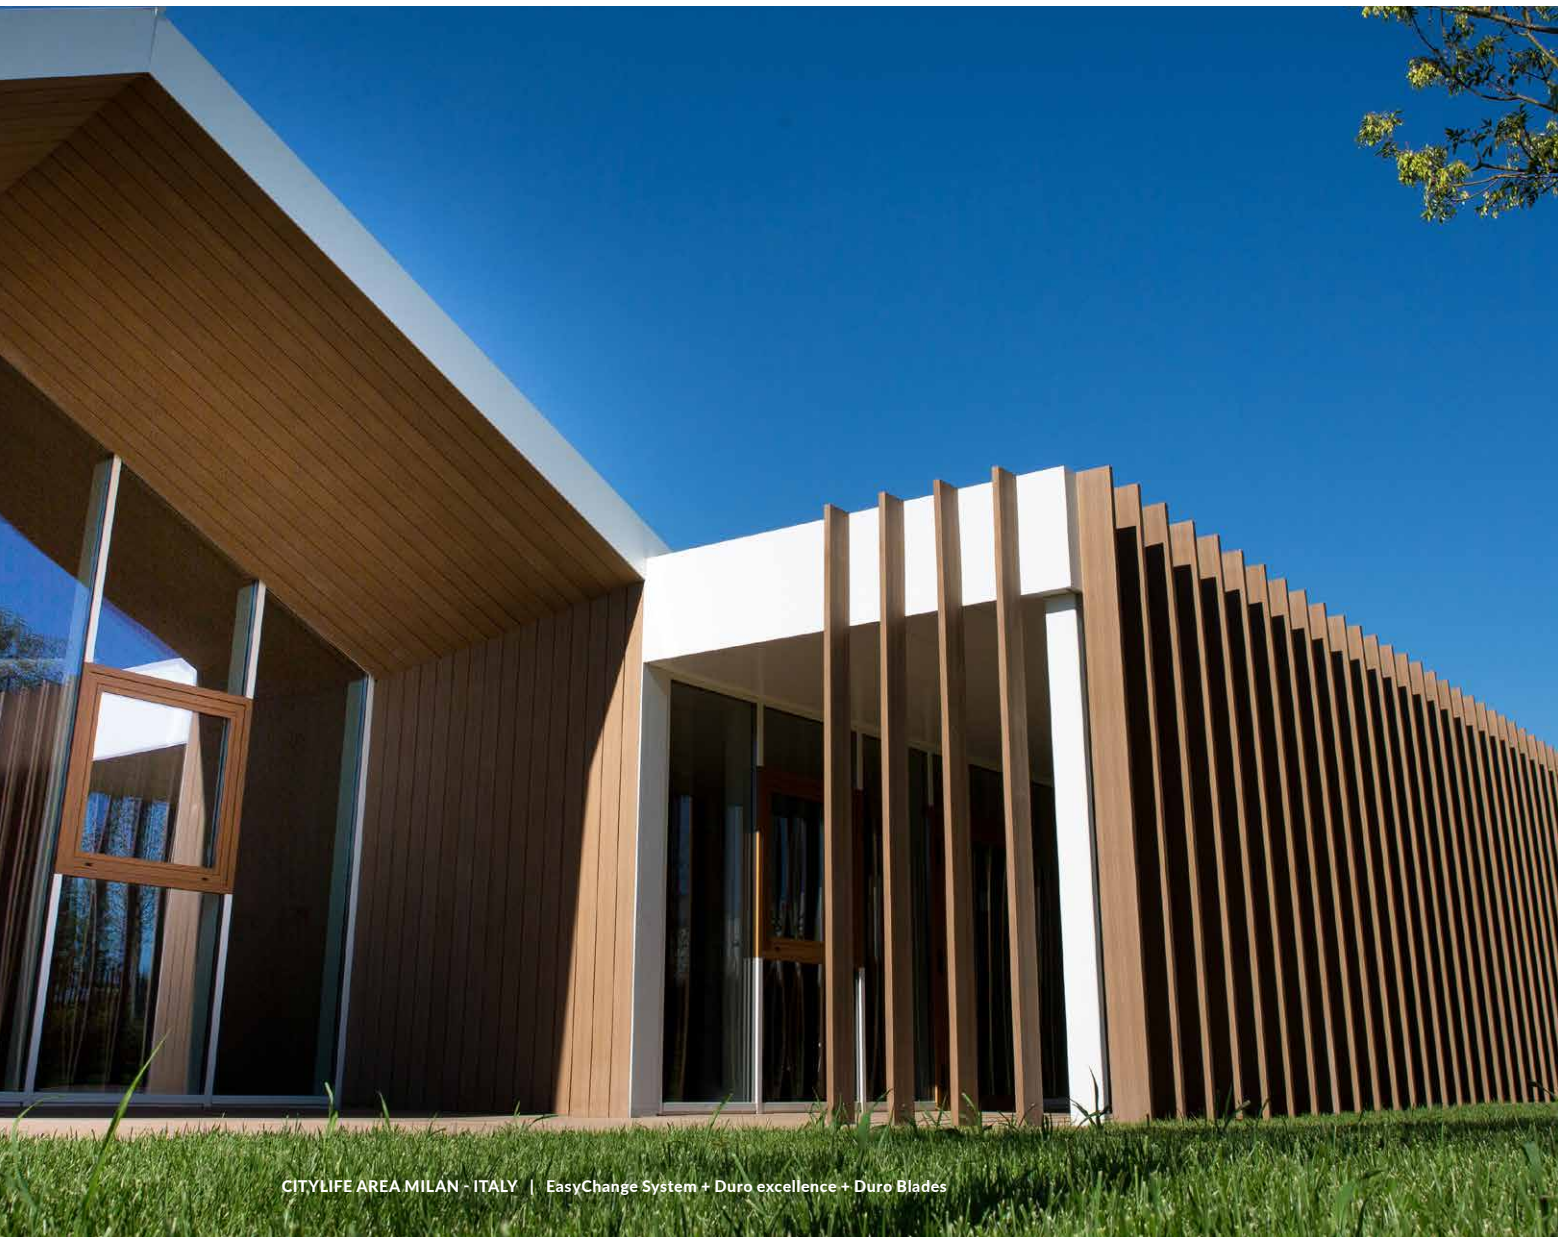


CITYLIFE AREA MILAN - ITALY | EasyChange System + Duro excellence + Duro Blades

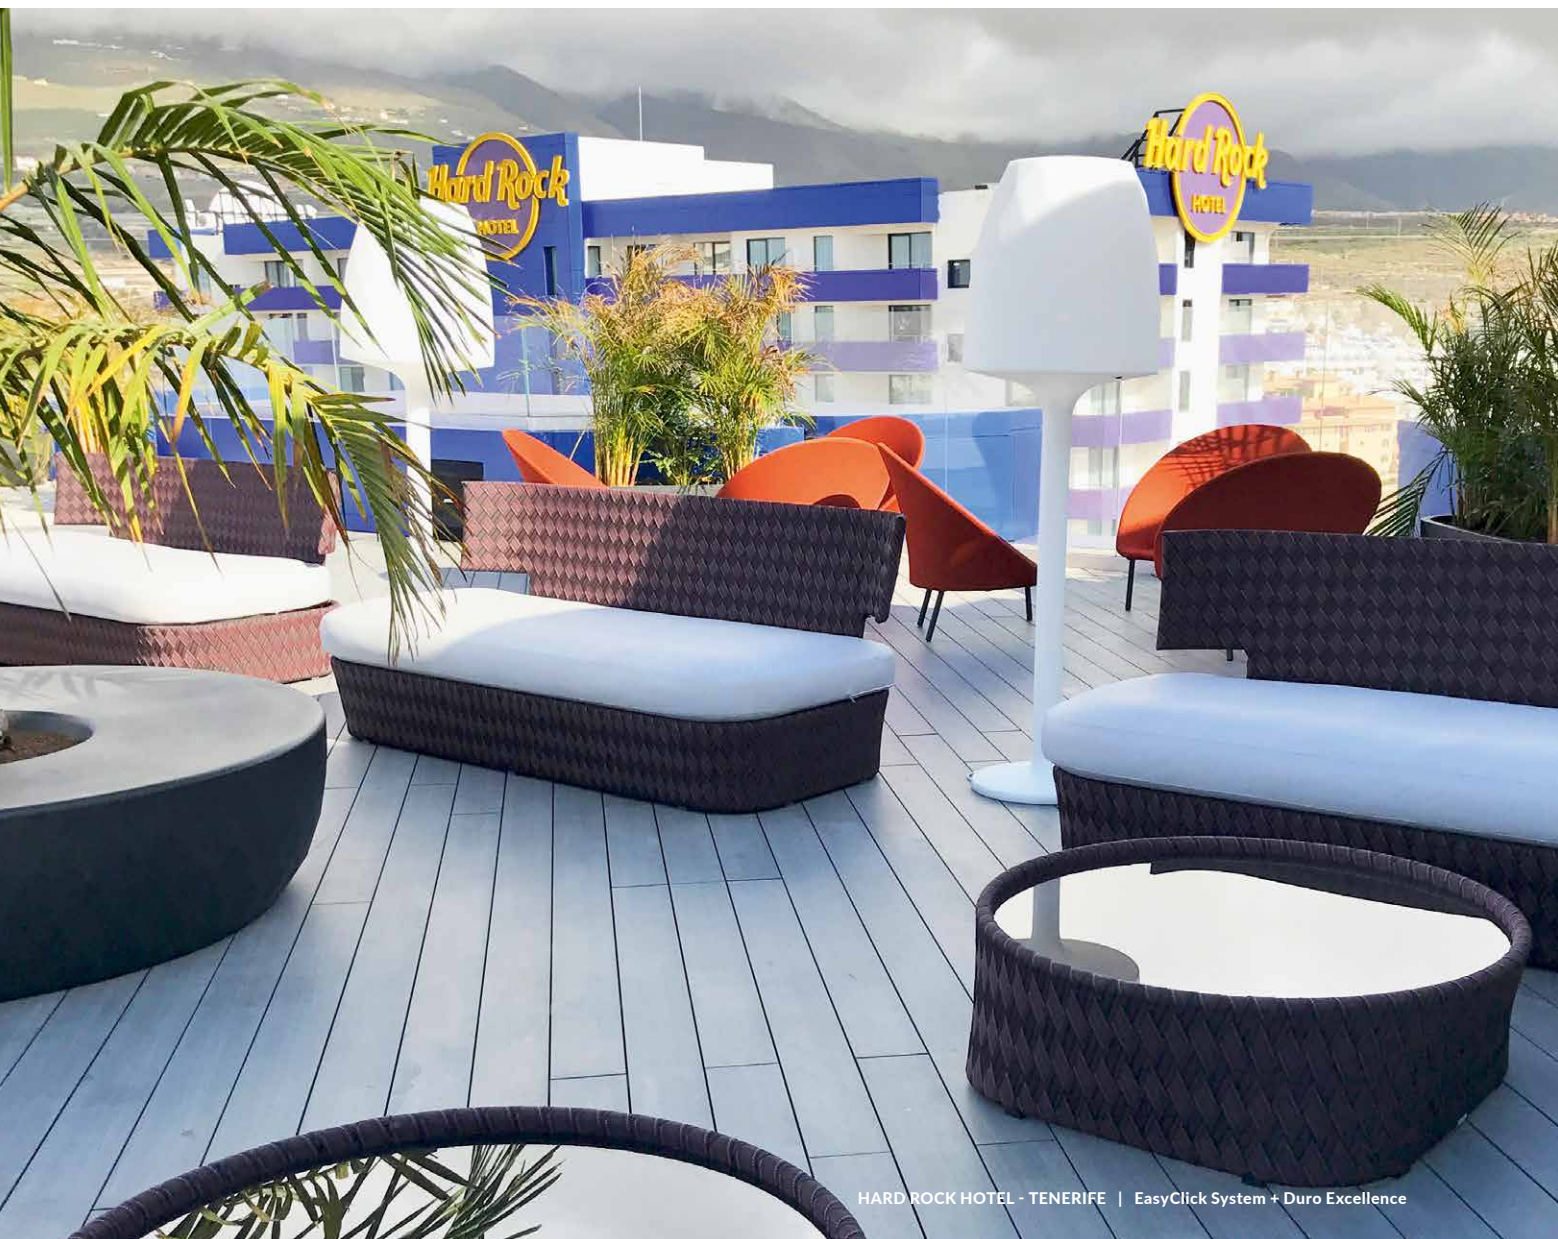




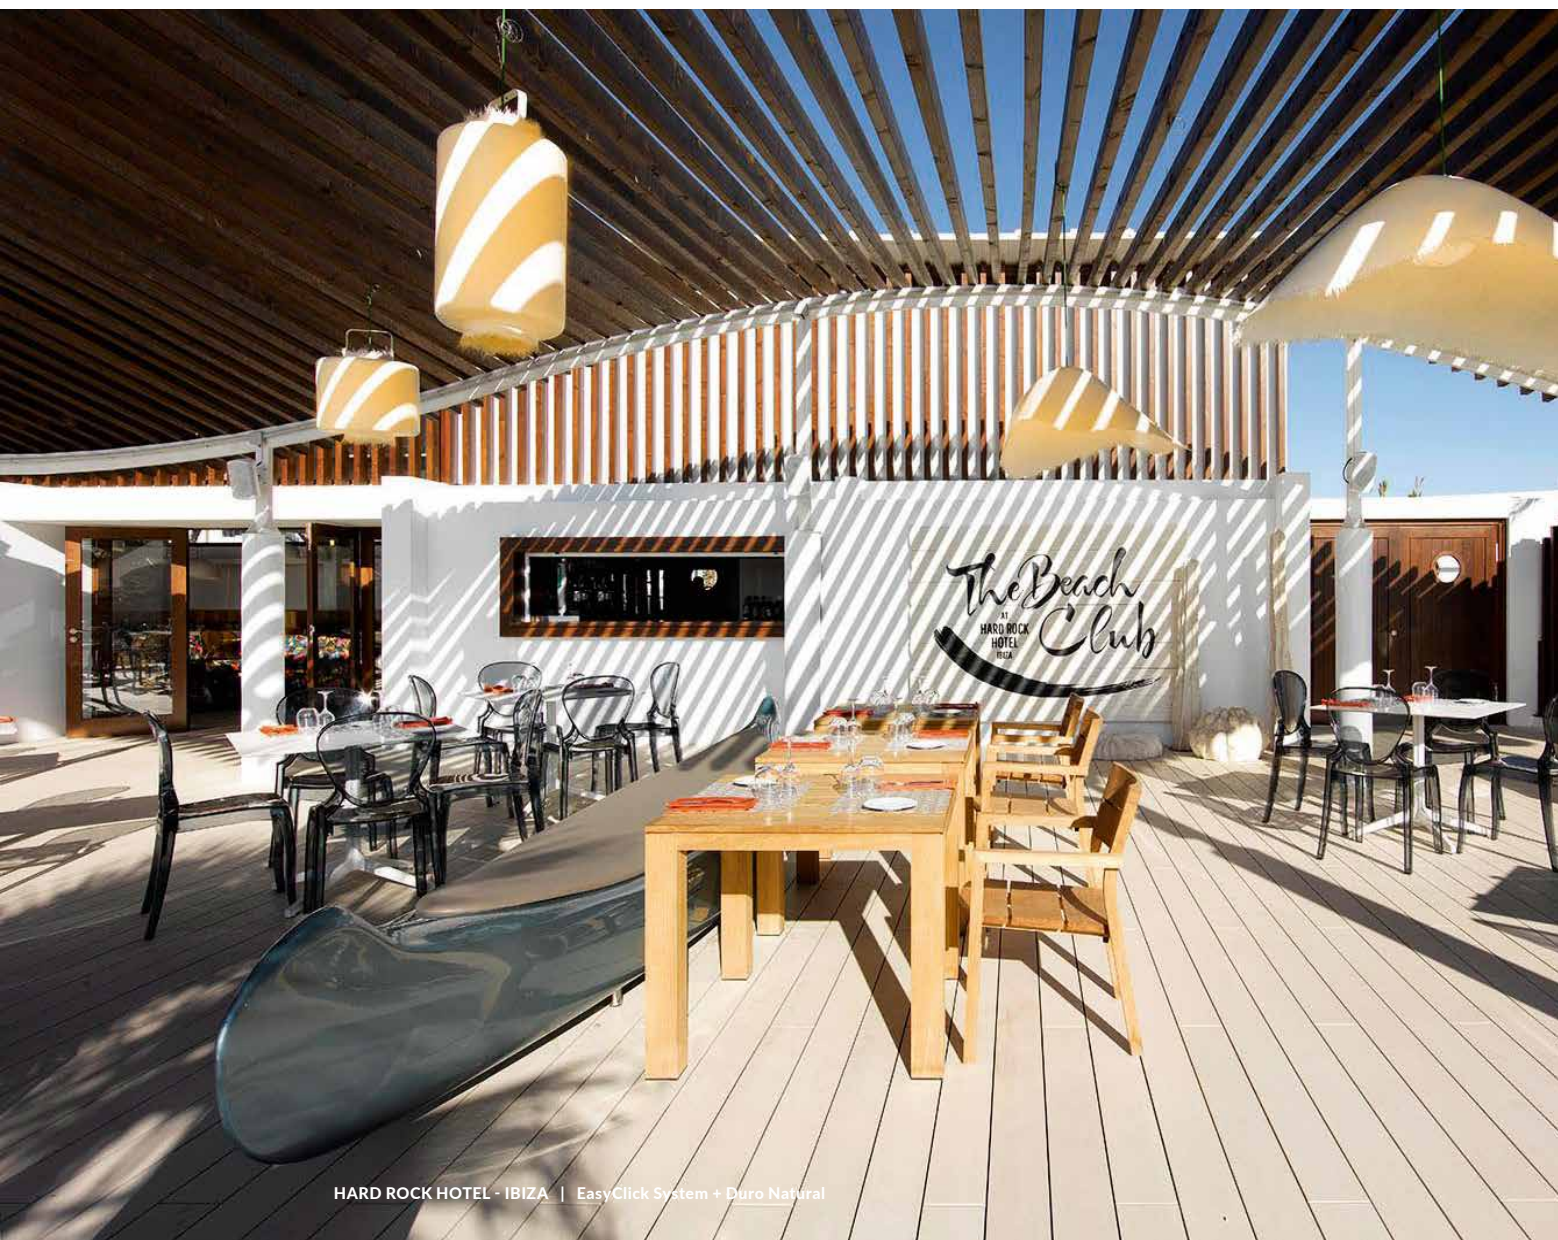

HARD ROCK HOTEL - IBIZA | EasyClick System + Duro Natural

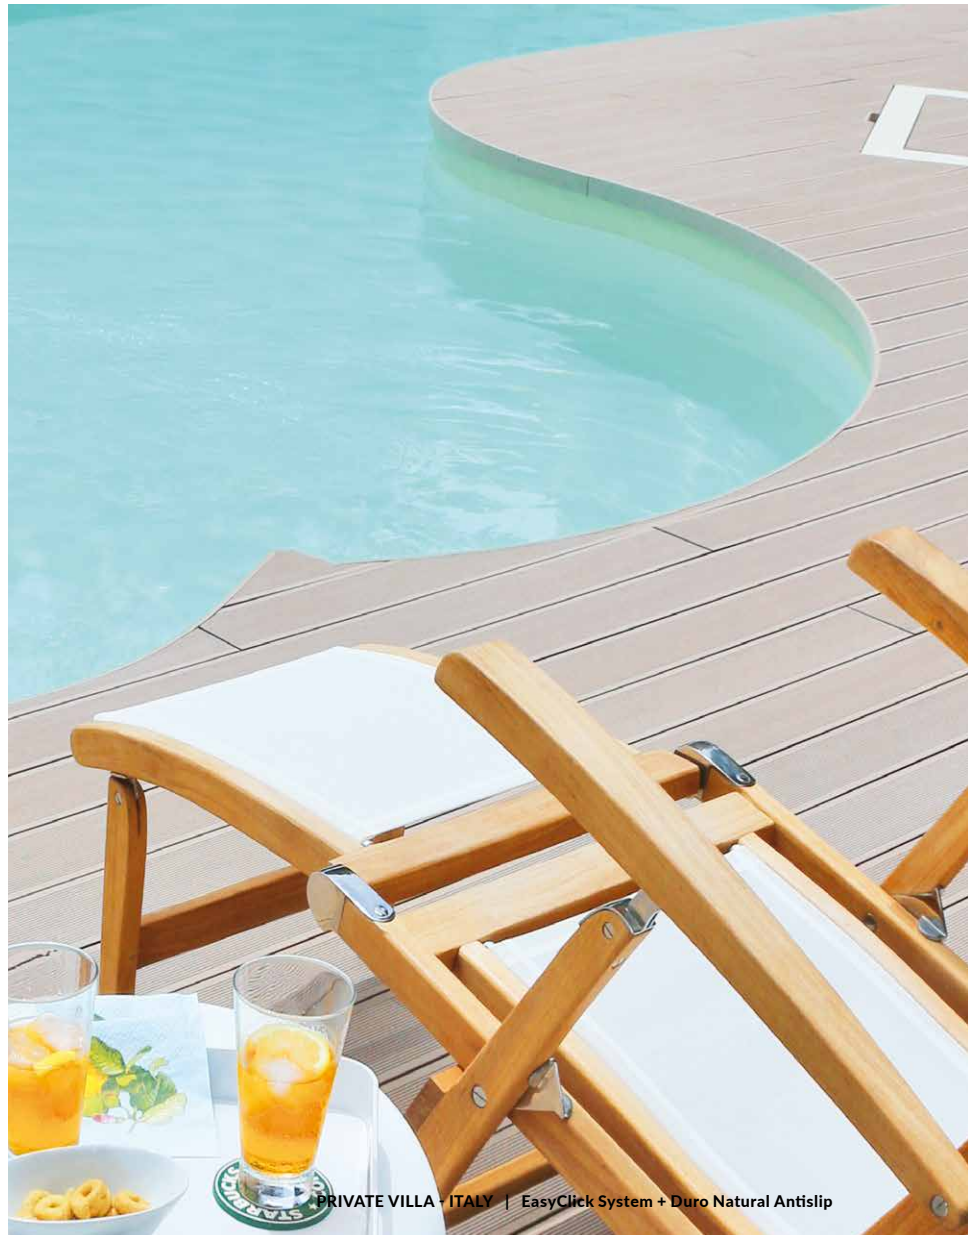

SISTEMI: Dettagli Tecnici

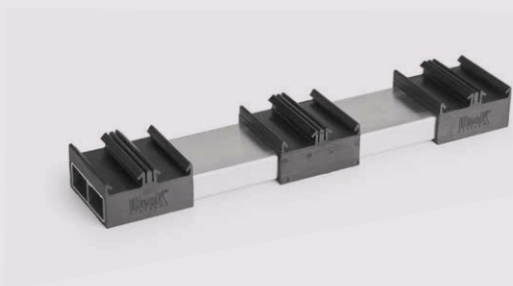


EASYCLICK SYSTEM SOTTOSTRUTTURA - CLIP A

Sottostruttura standard per doga da 140mm	Cod. CLSOT140AL
Misura (1 pezzo)	62 x 21 x 2070 mm
Peso	2,3 kg
Pallet	448 pcs
Pallet misura	220 x 115 x 124 cm
Pallet Peso	1.050 kg

DISPONIBILE ANCHE PER

Doga con range larghezza 87-90 mm	lunghezza2040 +/- Cod. CLSOT90AL
Doga con range larghezza 93-95 mm	lunghezza2030 +/- Cod. CLSOT95AL
Doga con range larghezza 108-110 mm	lunghezza2000 +/- Cod. CLSOT110AL
Doga con range larghezza 118-120 mm	lunghezza2070 +/- Cod. CLSOT120AL
Doga con range larghezza 155 mm	lunghezza1980 +/- Cod. CLSOT155AL
Cladding 160 doga	Codice: CLSOT160AL

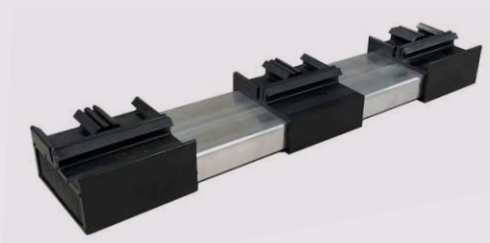


EASYCLICK SYSTEM SOTTOSTRUTTURA - CLIP B

Sottostruttura standard per doga da 140mm	Cod. CLSOT140ALB
Misura (1 pezzo)	62 x 21 x 2070 mm
Peso	2,3 kg
Pallet	448 pcs
Pallet misura	220 x 115 x 124 cm
Pallet Peso	1.050 kg

DISPONIBILE ANCHE PER

Doga con range larghezza 87-90 mm	lunghezza2040 +/- Cod. CLSOT90ALB
Doga con range larghezza 93-95 mm	lunghezza2030 +/- Cod. CLSOT95ALB
Doga con range larghezza 108-110 mm	lunghezza2000 +/- Cod. CLSOT110ALB
Doga con range larghezza 118-120 mm	lunghezza2070 +/- Cod. CLSOT120ALB
Doga con range larghezza 155 mm	lunghezza1980 +/- Cod. CLSOT155ALB
Cladding 160 doga	Codice CLSOT160ALB

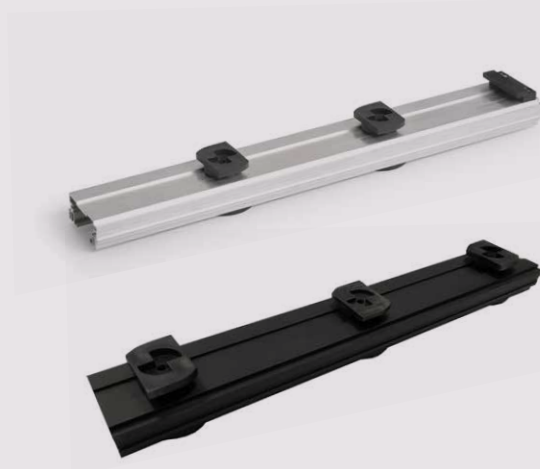

EASYCHANGE SYSTEM SOTTOSTRUTTURE

Sottostruttura standard per doga da 140mm	Cod. CHSOT140AL
Misura (1 pezzo)	50 x 25 x 2120 mm
Peso	2,2 kg
Pallet	512 pcs
Pallet misura	220 x 115 x 124 cm
Pallet Peso	1.140 kg

DISPONIBILE ANCHE PER

Doga con range larghezza 90-95 mm	lunghezza2050 +/- Cod. CHSOT95AL
Doga con range larghezza 108-110 mm	lunghezza2100 +/- Cod. CHSOT110AL
Doga con range larghezza 118-120 mm	lunghezza2040 +/- Cod. CHSOT120AL
Doga con range larghezza 155 mm	lunghezza2030 +/- Cod. CHSOT155AL

OPTIONAL FULL BLACK

Disponibile su richiesta anche in colore Nero	Ordine minimo 1 Pallet
---	------------------------



EASYCHANGE KEY


Cod.	CHKEY
Misura (1 pezzo)	85 x 10 x 80 mm
Package	scatola
Pezzi per scatola	10
Misura scatola	12 x 9 x 9 cm

Dettagli Tecnici Clips e Accessori



EASYCHANGE CLIP PARTENZA/FINE

Cod.	CHCLIPPFAL
Aspetto	Clip formata da due pezzi
Package	Busta di plastica
Pezzi per busta	50

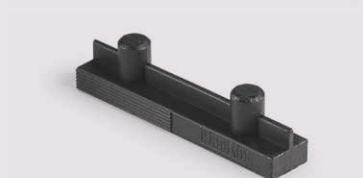

IJACK

Cod.	CHCLIPPFAL
Package	Busta di plastica
Pezzi per busta	50



PROFILI ALLUMINIO SOTTOSTRUTTURA PRIMARIA

Utilizzata per pavimenti flottanti	Cod. PRSOT1200
Misura (1 pezzo)	50 x 30 x 3250 mm
Spessore alluminio	3 mm
Peso (1 pezzo)	3.6 kg
Packaging	Pezzi sfusi
Distanza basi regolabili	700 mm MAX
Interasse raccomandato	700 mm MAX



IFLY DECKING CLIP

Clip sfusa con funzione EasyChange	Cod. IFLY
Materiale	Fiberglass reinforced technopolymer
Package	busta
Pezzi per busta	50
Buse per scatola	18
Misura scatola e Peso	30 x 40 x 20 cm - 11.7 Kg
Scatole per pallet	80
Pallet misura e Peso	120 x 80 x 220 h. - 936 Kg
Optionals	EasyChange Key (CHKEY) - Clip partenza/fine



IFLY KEY

Cod.	IFKEY
Misura (1 pezzo)	85 x 10 x 80 mm
Package	scatola
Pezzi per scatola	10
Misura scatola	12 x 9 x 9 cm



IFLY START/END CLIP

Cod.	IFCLIPPF
Aspetto	Nylon Clip
Package	Busta di plastica
Pezzi per busta	50

Dettagli Tecnici Doghe



DURO NATURAL

Composizione	Lolla di Riso + PVC
Sistemi	EasyClick / EasyChange
Superficie	Liscia / Antislip
Colori	Aged
Misura (1 pezzo)	140 x 25 x 2800 mm
Peso (1 pezzo)	9.2 kg
Pallet	161 pcs (62 sqm +/-)
Pallet misura	100 x 280 x 70h cm
Pallet Peso	1.500 kg +/-

DA SAPERE

Pezzi di Duro per ogni m2	2.5
Metri lineari di Duro per ogni m2	6.93 meters
Foro per iJack	optional



DURO EXCELLENCE

Composizione	Lolla di Riso + PVC
Sistemi	EasyClick / EasyChange
Superficie	Liscia / Antislip with wood grain effect
Colori	Teak - Terra - Moor Oak - Denim - Ivory White (no effetto legno) - Dark Choco (tempi di consegna più lunghi) - Saddle (tempi di consegna più lunghi)
Misura (1 pezzo)	140 x 25 x 2800 mm
Peso (1 pezzo)	9.2 kg
Pallet	161 pcs (62 sqm +/-)
Pallet misura	100 x 280 x 70h cm
Pallet Peso	1.500 kg +/-

DA SAPERE

Pezzi di Duro per ogni m2	2.5
Metri lineari di Duro per ogni m2	6.93 meters
Foro per iJack	Si



SKUDO

Composizione	Decking Co-Estruso Legno/Plastica
Sistemi	EasyChange
Superficie	Effetto Legno
Colori	Titanium - Caramel - Coffee
Misura (1 pezzo)	140 x 22 x 2180 mm
Peso (1 pezzo)	7.2 kg
Pallet	114 pcs (35 sqm +/-)
Pallet misura	84 x 220 x 58h cm
Pallet Peso	840 kg +/-

DA SAPERE

Foro per iJack	No
----------------	----




ETHERNO (100% BAMBOO + IDECKING SISTEMI)

Composizione	100% Bamboo
Sistemi	EasyClick / EasyChange
Superficie	Liscia
Colori	Chocolate
Misura (1 pezzo)	140 x 20 x 1870 mm
Peso (1 pezzo)	7.5 kg
Pallet	196 pcs
Pallet misura	190 x 100 x 72 cm
Pallet Peso	1490 kg +/-

DA SAPERE


Pezzi di Ethern per ogni m2	3.5
Metri lineari di Ethern per ogni m2	6.40 meters

Dettagli Tecnici Doghe e Profili




IDECKING BLADE 41X200

Composizione	Lolla di Riso + PVC
Sistemi	profilo sfuso
Superficie	Liscia carteggiata su 4 lati
Colori	Disponibile nella gamma colori Duro/DuroExcellence
Misura (1 pezzo)	200 x 41 x 2800
Peso (1 pezzo)	11.2 Kg
Pallet	65 pcs
Pallet misura	100 x 280 x 70h cm
Pallet Peso	750 kg



IDECKING BLADE 40X40

Composizione	Lolla di Riso + PVC
Sistemi	profilo sfuso
Superficie	Liscia carteggiata su 4 lati
Colori	Disponibile nella gamma colori Duro/DuroExcellence
Misura (1 pezzo)	40 x 40 mm
Peso (1 pezzo)	0.8 Kg al metro




IDECKING BLADE 40X80

Composizione	Lolla di Riso + PVC
Sistemi	profilo sfuso
Superficie	Liscia carteggiata su 4 lati
Colori	Disponibile nella gamma colori Duro/DuroExcellence
Misura (1 pezzo)	40 x 80 mm
Peso (1 pezzo)	1.5 Kg al metro



PROFILO CLADDING 140 EASYCLICK

Composizione	Lolla di Riso + PVC
Sistemi	EasyClick
Superficie	Liscia
Colori	Teak - Terra - Moor Oak - Denim - Ivory White (no effetto legno) - Dark Choco (tempi di consegna più lunghi) - Saddle (tempi di consegna più lunghi)
Misura	140 x 20 mm
Peso	2.5 kg al metro

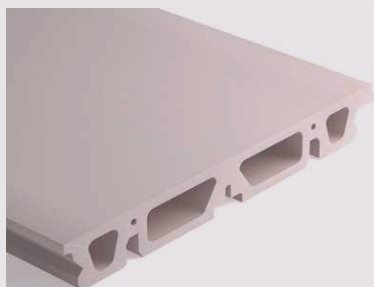

PROFILO CLADDING 160 EASYCLICK

Composizione	Lolla di Riso + PVC
Sistemi	EasyClick
Superficie	Liscia
Colori	Teak - Terra - Moor Oak - Denim - Ivory White (no effetto legno) - Dark Choco (tempi di consegna più lunghi) - Saddle (tempi di consegna più lunghi)
Misura	160 x 20 mm
Peso	2.6 kg al metro

Profili di finitura: dettagli tecnici



DURO 25 X 70 MM PROFILO

Composizione	Lolla di Riso + PVC
Sistemi	Universale
Superficie	Liscia carteggiata su 4 lati
Colori e Finiture	Disponibile nella gamma colori Duro/DuroExcellence
Misura (1 pezzo)	70 x 25 x 2200 mm
Peso (1 pezzo)	6 kg
Package	Cartone
Pezzi per cartone	5
Misura cartone	8 x 8 x 220 cm
Peso cartone	30kg



DURO 19 X 95 MM PROFILO

Composizione	Lolla di Riso + PVC
Sistemi	Universale
Superficie	Liscia carteggiata su 4 lati
Colori e Finiture	Disponibile nella gamma colori Duro/DuroExcellence
Misura (1 pezzo)	95 x 10 x 2200 mm
Peso (1 pezzo)	2.8 kg
Package	Cartone
Pezzi per cartone	5
Misura cartone	10 x 5.5 x 220 cm
Peso cartone	14kg



DURO STEP PROFILE 59X52 MM

Composizione	Lolla di Riso + PVC
Sistemi	EasyClick
Superficie	Liscia sanded on 2 sides
Colori e Finiture	Disponibile nella gamma colori Duro/DuroExcellence
Misura (1 pezzo)	59 x 52 x 2800 mm
Peso (1 pezzo)	8 kg
Package	Cartone
Pezzi per cartone	4
Misura cartone	10 x 5.5 x 280 cm
Peso cartone	32kg



X-TREME BAMBOO 137 X 20 X 1850 MM

Composizione	100% Bamboo
Sistemi	Universale
Superficie	Liscia
Colori	Chocolate
Misura (1 pezzo)	140 x 20 x 1870 mm
Package	pezzi sfusi da aggiungere a pallet doghe
Peso	7 Kg

Area Architetti


Hai un
progetto?
**Ecco gli
strumenti!**



iDecking ha creato un'area web studiata appositamente per i Designers, Architetti, Landscapers, Venditori e professionisti che con pochi clicks possono reperire tutti gli strumenti e le informazioni utili al progetto!

Semplicemente scannerizzando il QR CODE sarai proiettato nell'area web dove troverai:

- CAD files and Textures di tutti i prodotti iDecking Revolution
- Schede Tecniche
- Test e Certificazioni
- Manuali di Posa
- FAQs
- Blog e articoli sul mondo del Decking

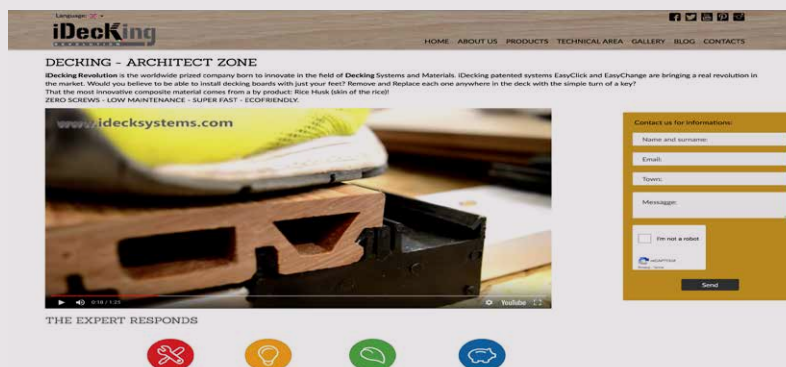

Maintenance products for iDecking



DURO SHIELD

Cod.	IMPTRA05
Contenuto	5 litri
m2/litro	15 m2 una mano
Unità di vendita	1 Latta



DURO DROP

Cod.	DROP05
Contenuto	5 litri
m2/litro	40-50 m2 una mano
Unità di vendita	1 Latta



DURO CLEANER

Cod.	CLEAN02
Contenuto	2 litri
m2/litro	-
Unità di vendita	1 Latta



DURO INTENSIVE CLEANER SPRAY

Cod.	SPRAY20
Contenuto	0,2 litri
m2/litro	-
Unità di vendita	1 bomboletta



OLIO PER DOGHE LEGNO / BAMBOO

Cod.	IMPOIL05
Contenuto	5 litri
m2/litro	7-10 m2 una mano
Unità di vendita	1 Latta

Requisiti di manutenzione per iDecking Duro

Prima, **dell'uso**

Applicare una mano di Duro Shield preferibilmente prima o durante l'installazione

Se fatto dopo l'installazione, aver cura di pulire la superficie con Duro Cleaner per poi applicare il Duro Shield.

Una volta che il pavimento è pulito e trattato con Duro Shield, applicare il Duro Drop con uno straccio o spugna e farlo asciugare.

Questo trattamento renderà il pavimento più semplice da pulire e più resistente allo scolorimento nel tempo

Manutenzione, **ordinaria**

COME PULIRE LA PAVIMENTAZIONE:

Usare il DURO CLEANER per lavare lo sporco dal pavimento. Il pavimento può essere pulito anche con una lancia a pressione. Diluite in acqua (tre tappi in 1 litro). Lavate il pavimento con uno straccio ben strizzato. Riscquare. Frequenza raccomandata: 15 Giorni.

PROTEZIONE:

Una volta che il pavimento è pulito, usare il DURO DROP applicandolo con uno straccio o spugna e farlo asciugare. L'utilizzo del DURO DROP protegge il pavimento dalle macchie e dalla sporcizia quotidiana. Questo può essere riapplicato a piacimento e con regolarità. Essendo il DURO DROP un materiale più fluido, si applica molto più facilmente e copre aree più vaste. Per fare in modo che il DURO DROP funzioni correttamente, il pavimento deve essere stato pre-trattato con DURO SHIELD.

MACCHIE OLIO/GRASSO:

Per le macchie di grasso/olio più persistenti, applicare lo Spray DURO INTENSIVE CLEANER. Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare direttamente sulla macchia che deve essere rimossa mantenendo una distanza di circa 20/25 cm. Lasciar agire per 2-3 minuti per poi spazzolare e riscquare. In caso di ulteriore persistenza, ripetere il procedimento. Consigliamo alla fine della rimozione della macchia, di riapplicare il DURO DROP sulla zona.

iDecking

REVOLUTION

SCAN THE CODE TO DOWNLOAD THIS CATALOGUE IN YOUR LANGUAGE



OR GO TO WWW.IDECKSYSTEMS.COM/DOWNLOADS

www.idecksystems.com



IDECK SRL

S.S. CASSIA KM. 62,200 - 01019 - VETRALLA (VT) - ITALY
INFO@IDECKSYSTEMS.COM - WWW.IDECKSYSTEMS.COM