

CATALOGO GENERALE



**PROFILI PER:  
INTONACO - CAPPOTTO - CARTONGESSO**



**EDILFERRO**

Sede e Stabilimento: Via Morielle, 34

38063 Sabbionara d'Avio (TN) • Italia

Tel.: +39 0464 684403 • Fax: +39 0464 684983

<http://www.edilferrotravest.com>

e-mail: [info@edilferrotravest.com](mailto:info@edilferrotravest.com)



## INFORMAZIONI GENERALI DI PRODUZIONE E DI VENDITA

### PRODUZIONE

I prodotti della Edilferro comprendono una svariata gamma di profili:

|                                                                                     |                                                                                                                          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <b>PROFILI PER INTONACO INTERNO ED ESTERNO.</b>                                                                          | <b>pag. 06</b> |
|  | <b>PROFILI PER INTONACO TERMOISOLANTE.</b>                                                                               | <b>pag. 26</b> |
|  | <b>PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A "CAPPOTTO".</b>                                                                   | <b>pag. 30</b> |
|  | <b>PROFILI PER CARTONGESSO.</b>                                                                                          | <b>pag. 44</b> |
|  | <b>ATTREZZI PER INTONACO.</b>                                                                                            | <b>pag. 59</b> |
|  | <b>IL PROFILO MULTIFUNZIONALE.</b>  | <b>pag. 63</b> |

## MATERIALI

- Lamiera zincata a caldo con ricopertura di zinco complessiva di 200 g/m<sup>2</sup> e 275 g/m<sup>2</sup> in qualità EN 10142 Dx51D.
- Lamiera di alluminio naturale in lega 3103.
- Lamiera di alluminio con rivestimento in poliestere bianco in lega 3103.
- Lamiera in acciaio inox AISI 304.
- Profilato estruso in alluminio Z0 6060.
- P.V.C. duro resistente agli urti.
- Moplen EPT30R.
- Tecnoprene A60K6.
- Tolleranze dimensionali secondo norma EN 10143

## CONSIGLI PER LA MESSA IN OPERA DEI PROFILI

Per la scelta esatta dei profili bisogna tenere presente il campo di applicazione desiderato (vedi "impiego" negli specchietti illustrativi dei singoli prodotti), lo spessore dell'intonaco (vedi "spessore intonaco in mm"), l'altezza dei locali e le dimensioni dei fori delle porte e delle finestre (vedi "lunghezza in cm").

Un'altra cosa molto importante da tenere in considerazione è la compatibilità tra materiale impiegato nell'operazione di fissaggio dei profili e materiale impiegato per intonacare. A questo riguardo si consiglia di non usare mai materiale a base gesso per il posizionamento dei profili sulle pareti intonacate con cemento o miscela di calce e cemento, proprio per la reazione negativa sui profili che provocherebbero i differenti e non compatibili componenti chimici. Ultima cosa raccomandabile, prima di iniziare l'intonacatura, è quella di levare i chiodi di acciaio zincato eventualmente usati per il fissaggio dei profili.

## COMPATIBILITÀ

Per compatibilità si intende la possibilità di conciliare il materiale usato per intonacare ed il materiale impiegato nella costruzione dei profili. L'esame di compatibilità va fatto mediante prove eseguite in proprio con campioni che l'Edilferro mette a disposizione della propria clientela a titolo gratuito e soprattutto ogni qualvolta si usi un nuovo prodotto per intonaco. In ogni caso è bene attenersi alle seguenti regole fondamentali:

- I profili in lamiera zincata sono consigliati per intonaci a base di calce o cemento.
- I profili in alluminio sono consigliati per il gesso, intonaco a base di gesso, stuccature in resina sintetica e per sistemi a "cappotto".
- I profili in acciaio inox sono particolarmente consigliati per intonaci esterni, intonaci termoisolanti e per tutte le applicazioni esterne in genere.

## GARANZIA

La Ditta Edilferro in relazione ai dati tecnici di seguito riportati nei singoli disegni e specchietti di ciascun prodotto, garantisce la perfetta esecuzione dei profili, nonché l'assoluta qualità dei materiali impiegati. Si garantisce la resistenza alla corrosione con un massimo di 10 anni solo per i profili costruiti in acciaio inossidabile, purché durante l'applicazione gli stessi non vengano inquinati con materiali ferrosi o messi a contatto con sostanze acide. Per quanto riguarda i profili in acciaio zincato, noi garantiamo soltanto che la lamiera sia in qualità DX51D e che lo spessore di zinco di ricopertura sia riferibile ad almeno 200 grammi per ogni metro quadrato, non si garantisce in ogni caso il tempo di durata all'aggressione corrosiva, in quanto esula dalla ns. possibilità d'influenza e di controllo:

- L'immagazzinaggio dei profili in luoghi coperti, asciutti e ben arieggiati.
- L'analisi di compatibilità chimico fisica coi materiali impiegati per l'applicazione dei paraspigoli, per l'intonacatura e verniciatura finale.
- La valutazione da parte della direzione lavori, della possibilità della presenza nella zona dei cantieri di correnti vacanti o di un eccessivo tasso di umidità o di salinità nell'atmosfera con conseguente scelta dei paraspigoli idonei da applicare all'esterno ed all'interno.
- La valutazione del luogo di deposito in cantiere dei profili, prima dell'applicazione, in modo tale che gli stessi non vengano a contatto con sostanze acide altamente corrosive.
- L'applicazione a regola d'arte dei profili con conseguente controllo che non vengano raschiati con frattazzi in acciaio o con carta vetrata che provocherebbero lo scrostamento dello zinco di ricopertura.

## RACCOMANDAZIONI

Le indicazioni ed i consigli di applicazione espresse nelle schede tecniche di ogni singolo prodotto, devono essere seguite e rispettate rigorosamente.


## LETTURA DELLE TABELLE

|                                                      |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lunghezza in cm:                                     | si intendono le lunghezze standard delle barre espresse in centimetri                                 |
| Spessore intonaco in mm,<br>spessore isolante in mm: | si intende lo spessore minimo d'intonaco o dell'isolante richiesto dal profilo espresso in millimetri |
| Imballo:                                             | si intende il numero delle barre contenute in un fascio                                               |
| Materiale:                                           | si intende il tipo di materiale impiegato nella costruzione del profilo                               |
| Impiego:                                             | si intende il campo di applicazione del profilo                                                       |
| Colore:                                              | si intende il colore del materiale preverniciato                                                      |

**PROFILI PER INTONACO  
INTERNO ED ESTERNO**




|              |                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ART. 2001    | paraspigolo retinato lato mm 35 per intonaco interno in lamiera zincata gr. 200/m <sup>2</sup> spessore mm 0,50 |
| ART. 2001/P  | paraspigolo retinato lato mm 35 per intonaco interno in lamiera zincata gr. 200/m <sup>2</sup> spessore mm 0,60 |
| ART. 2001/L  | paraspigolo retinato lato mm 35 per intonaco interno in lamiera zincata gr. 200/m <sup>2</sup> spessore mm 0,45 |
| ART. 2001/R  | paraspigolo retinato lato mm 35 per intonaco interno in lamiera zincata gr. 200/m <sup>2</sup> spessore mm 0,50 |
| ART. 2001/LR | paraspigolo retinato lato mm 35 per intonaco interno in lamiera zincata gr. 200/m <sup>2</sup> spessore mm 0,45 |
| ART. 2001/A  | paraspigolo retinato lato mm 35 per intonaco interno a base gesso in alluminio naturale                         |
| ART. 2001/I  | paraspigolo retinato lato mm 35 per intonaco esterno in acciaio inox                                            |

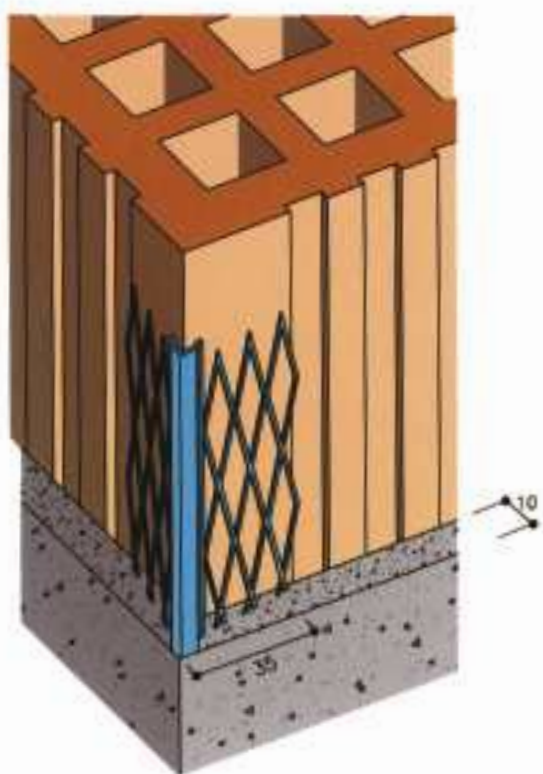

| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>INTONACO IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE          | IMPIEGO |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|---------|
| 2001     | da 150 a 400       | 10                         | 30                | lamiera zincata    | interno |
| 2001/P   | 280                | 10                         | 30                | lamiera zincata    | interno |
| 2001/L   | da 150 a 400       | 10                         | 30                | lamiera zincata    | interno |
| 2001/R   | da 150 a 400       | 10                         | 30                | lamiera zincata    | interno |
| 2001/LR  | da 150 a 400       | 10                         | 30                | lamiera zincata    | interno |
| 2001/A   | 280                | 10                         | 30                | alluminio naturale | interno |
| 2001/I   | 280 - 300          | 10                         | 30                | acciaio inox       | esterno |

ART. 2025

paraspigolo retinato da mm 35 x 15 per intonaco interno in lamiera zincata  
gr. 200/m<sup>2</sup> spessore mm 0,50

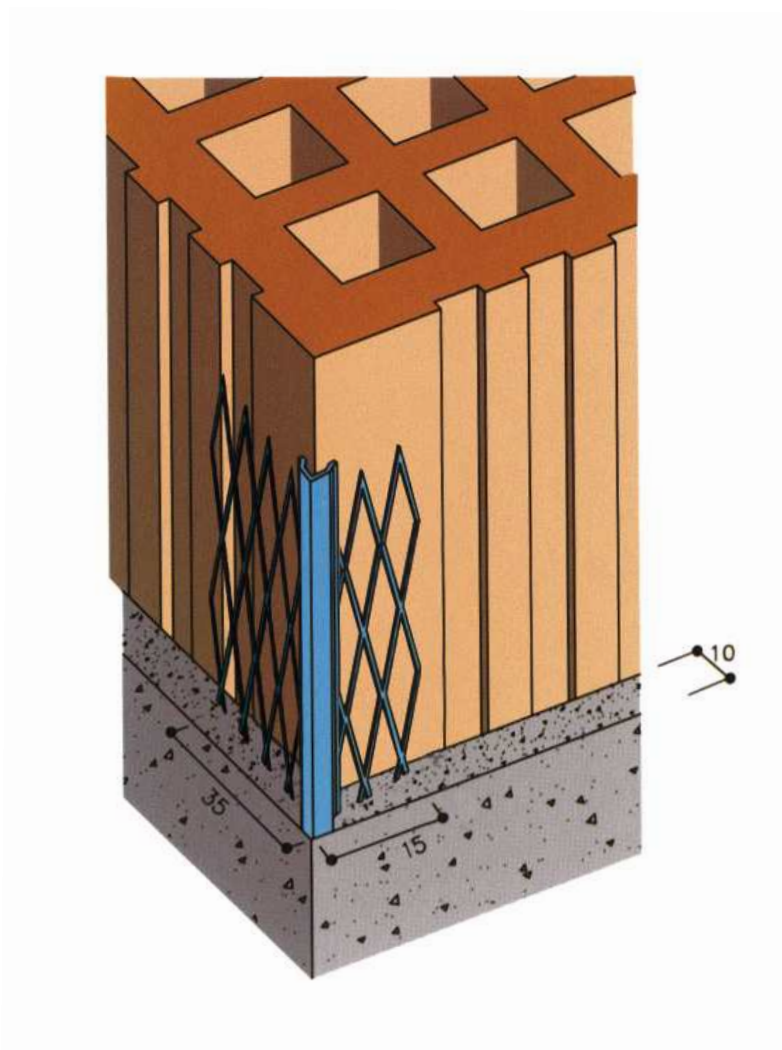

| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>INTONACO IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE       | IMPIEGO |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 2025     | 280                | 10                         | 30                | lamiera zincata | interno |

## ART. 2002


profilo a "T" per intonaco interno da mm 6 in lamiera zincata gr. 200/m<sup>2</sup> spessore mm 0,50

## ART. 2002/E

profilo a "T" per intonaco interno da mm 6 in lamiera zincata gr. 200/m<sup>2</sup> spessore mm 0,40

## ART. 2002/A

profilo a "T" per intonaco interno da mm 6 in alluminio naturale

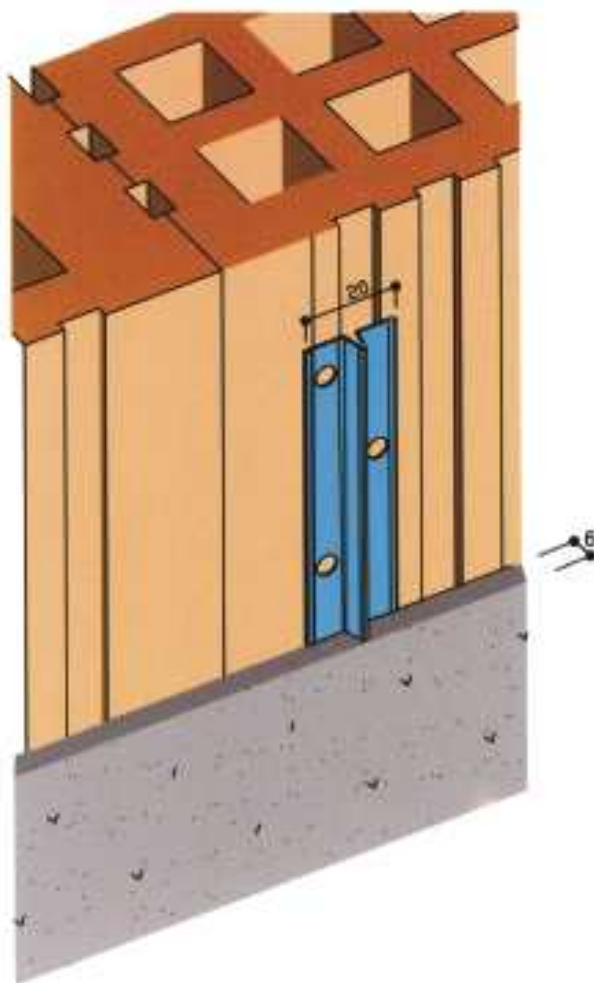


| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>INTONACO IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE          | IMPIEGO |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|---------|
| 2002     | da 150 a 400       | 6                          | 50                | lamiera zincata    | interno |
| 2002/E   | da 150 a 400       | 6                          | 50                | lamiera zincata    | interno |
| 2002/A   | 280                | 6                          | 50                | alluminio naturale | interno |

ART. 2032

profilo a "T" per intonaco interno da mm 10 in lamiera zincata gr. 200/m<sup>2</sup>  
spessore mm 0,50

ART. 2032/I

profilo a "T" per intonaco esterno da mm 10 in acciaio inox

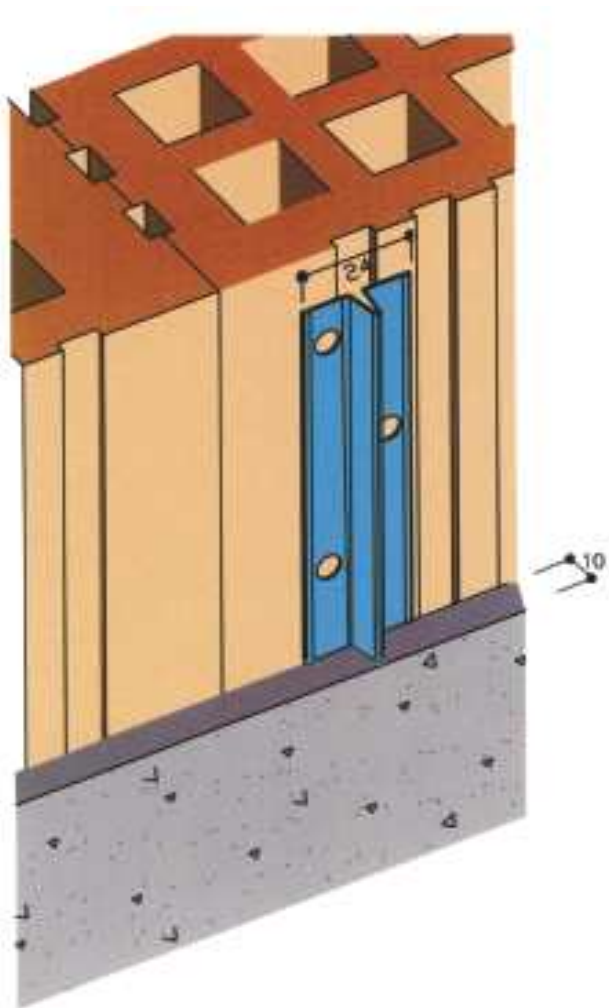

| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>INTONACO IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE       | IMPIEGO |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 2032     | 300                | 10                         | 50                | lamiera zincata | interno |
| 2032/I   | 300                | 10                         | 50                | acciaio inox    | esterno |

## ART. 2005

paraspigolo retinato lato mm 45 molto robusto in lamiera zincata gr. 275/m<sup>2</sup> spessore mm 0,50


*NB: se usato all'esterno, oltre allo spessore minimo dell'intonaco espresso in tabella, ricoprire completamente lo spigolo con almeno mm 4 d'intonaco di finitura, in ogni caso non si garantisce il tempo di durata alla aggressione corrosiva*

## ART. 2005/A

paraspigolo retinato lato mm 45 in alluminio naturale adatto per intonaco a base di gesso

## ART. 2005/I

paraspigolo retinato lato mm 45 molto robusto in acciaio inox per uso esterno

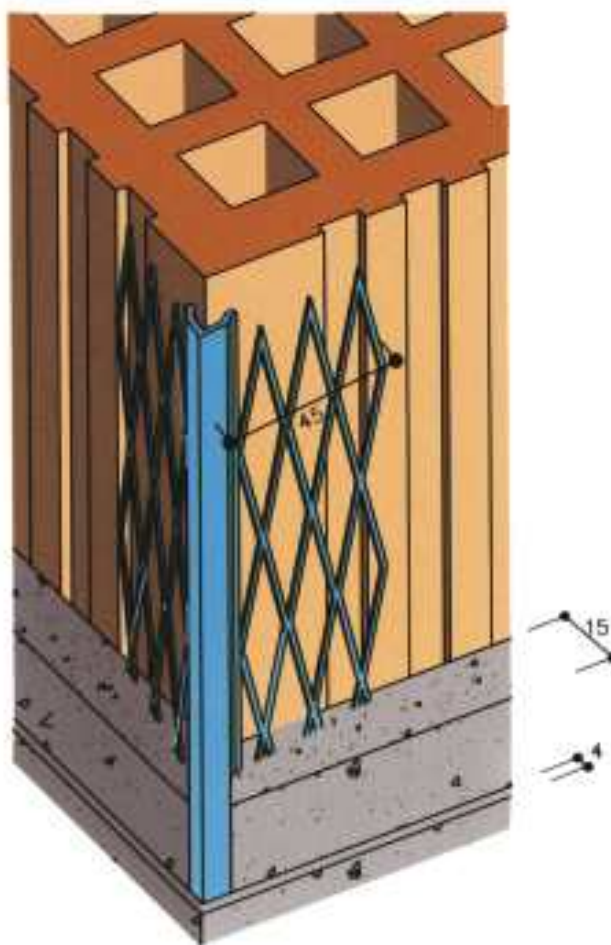


| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>INTONACO IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE          | IMPIEGO           |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 2005     | 280 - 300          | 15                         | 30                | lamiera zincata    | interno - esterno |
| 2005/A   | 300                | 15                         | 30                | alluminio naturale | interno - esterno |
| 2005/I   | 300                | 15                         | 30                | acciaio inox       | esterno           |

## ART. 2005/135°

paraspigolo retinato lato mm 45 a 135° molto robusto in lamiera zincata gr. 275/m<sup>2</sup> spessore mm 0,50

*NB: se usato all'esterno, oltre allo spessore minimo dell'intonaco espresso in tabella, ricoprire completamente lo spigolo con almeno mm 4 d'intonaco di finitura, in ogni caso non si garantisce il tempo di durata alla aggressione corrosiva*

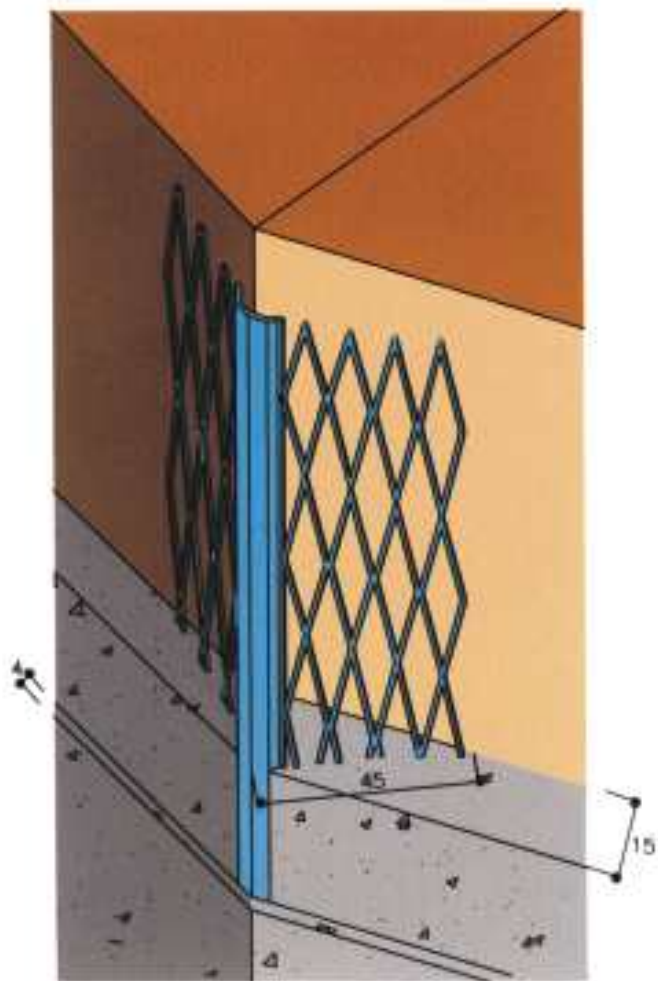


| ARTICOLO  | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>INTONACO IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE       | IMPIEGO           |
|-----------|--------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 2005/135° | 300                | 15                         | 30                | lamiera zincata | interno - esterno |

ART. 2011

paraspigolo per intonaco rasante interno adatto per rasature sottili in lamiera zincata gr. 200/m<sup>2</sup> spessore mm 0,40

ART. 2011/I


paraspigolo per intonaco rasante esterno adatto per rasature sottili in acciaio inox

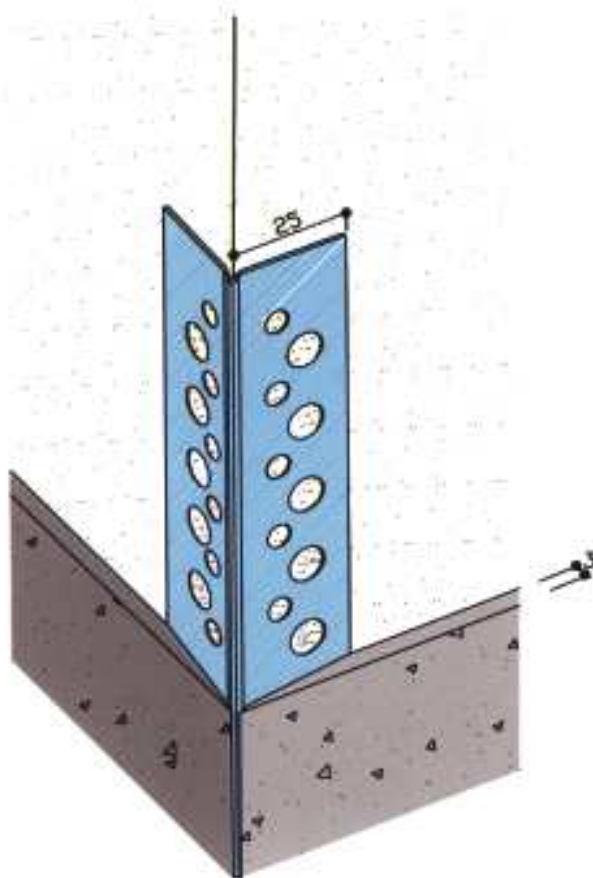

| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>INTONACO IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE       | IMPIEGO |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 2011     | 280 - 300          | 3                          | 10                | lamiera zincata | interno |
| 2011/I   | 300                | 3                          | 10                | acciaio inox    | esterno |

**ART. 2012**

paraspigolo per intonaco interno con fori grandi in lamiera zincata gr. 200/m<sup>2</sup> spessore mm 0,50

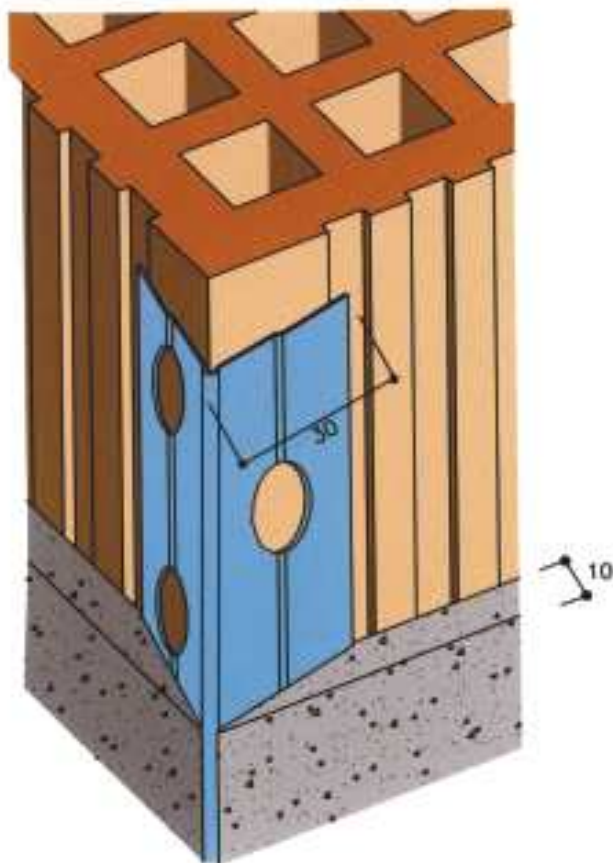


| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>INTONACO IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE       | IMPIEGO |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 2012     | 170 - 280 - 300    | 10                         | 10                | lamiera zincata | interno |

## ART. 2015

paraspigolo alettato con spigolo vivo molto robusto per intonaco interno in lamiera zincata gr. 275/m<sup>2</sup> spessore mm 0,50

## ART. 2015/L

paraspigolo alettato con spigolo vivo per intonaco interno in lamiera zincata gr. 200/m<sup>2</sup> spessore mm 0,40

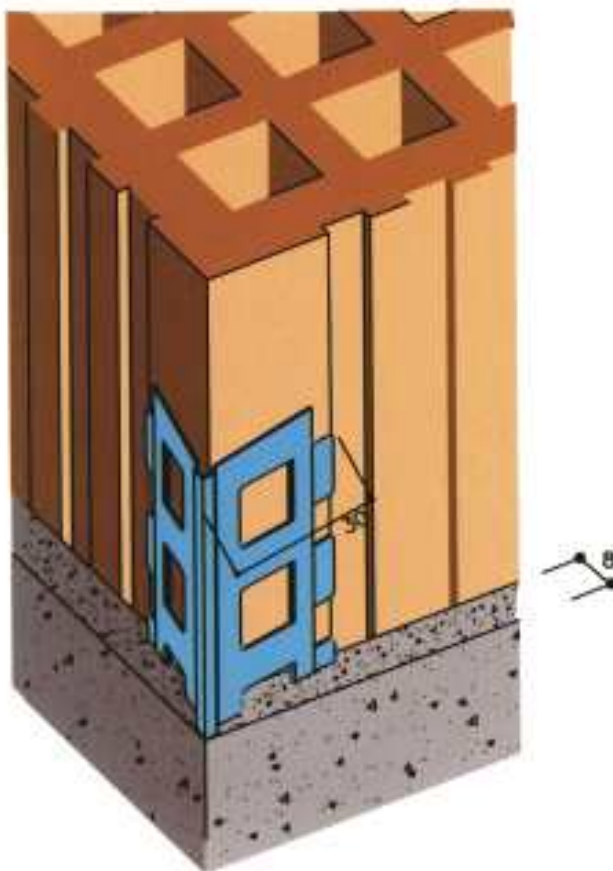


| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>INTONACO IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE       | IMPIEGO |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 2015     | 250 - 275 - 300    | 8                          | 25                | lamiera zincata | interno |
| 2015/L   | 250 - 275 - 300    | 8                          | 25                | lamiera zincata | interno |

ART. 2021

paraspigolo alettato con spigolo tondo molto robusto per intonaco interno in lamiera zincata gr. 275/m<sup>2</sup> spessore mm 0,50

ART. 2021/L

paraspigolo alettato con spigolo tondo per intonaco interno in lamiera zincata gr. 200/m<sup>2</sup> spessore mm 0,40

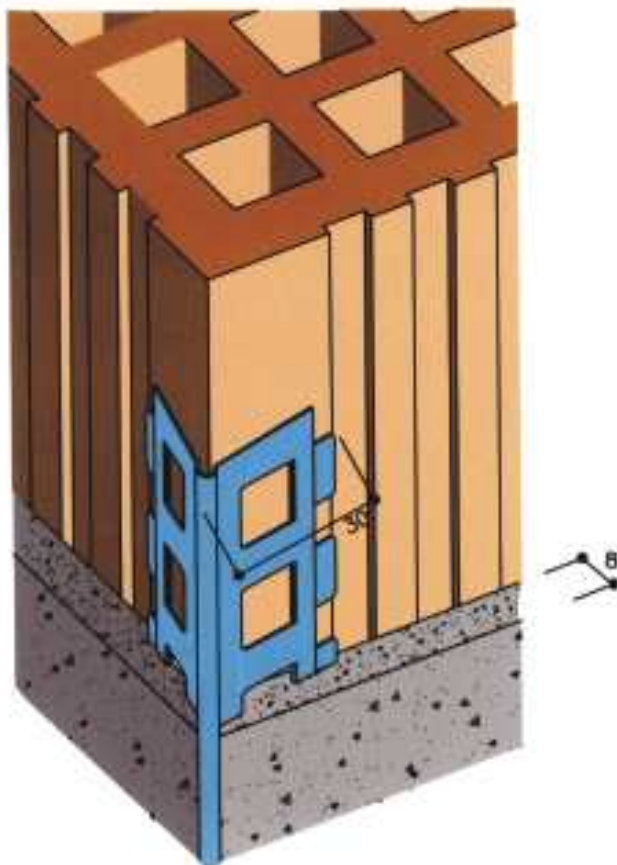


| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>INTONACO IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE       | IMPIEGO |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 2021     | 250 - 275 - 300    | 8                          | 25                | lamiera zincata | interno |
| 2021/L   | 250 - 275 - 300    | 8                          | 25                | lamiera zincata | interno |

## ART. 2016

paraspigolo alettato per intonaco interno da mm 10 con spigolo tondo in lamiera zincata gr. 275/m<sup>2</sup> spessore mm 0,50

## ART. 2019

paraspigolo alettato per intonaco interno da mm 14 con spigolo tondo in lamiera zincata gr. 275/m<sup>2</sup> spessore mm 0,50

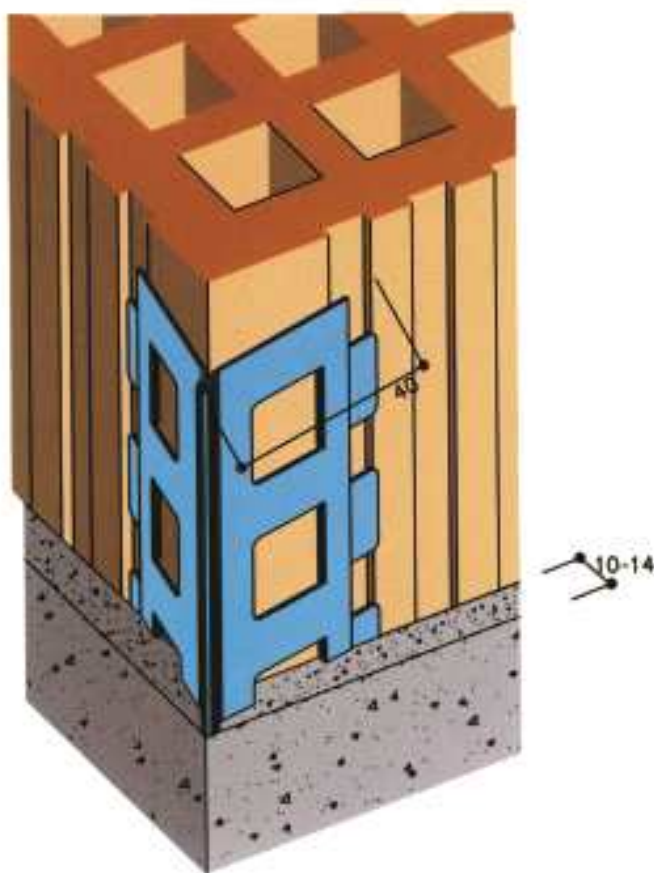

| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>INTONACO IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE       | IMPIEGO |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 2016     | 300                | 10                         | 15                | lamiera zincata | interno |
| 2019     | 300                | 14                         | 15                | lamiera zincata | interno |

**ART. 2017**


paraspigolo alettato con protezione spigolo in P.V.C. in lamiera zincata gr. 275/m<sup>2</sup> spessore mm 0,50 adatto per intonaci esterni colorati da mm 10

**ART. 2020**

paraspigolo alettato con protezione spigolo in P.V.C. in lamiera zincata gr. 275/m<sup>2</sup> spessore mm 0,50 adatto per intonaci esterni colorati da mm 14

*NB: non intonacare le protezioni in p.v.c.*

*in ogni caso non si garantisce il tempo di durata all'aggressione corrosiva per quanto riguarda la lamiera zincata*

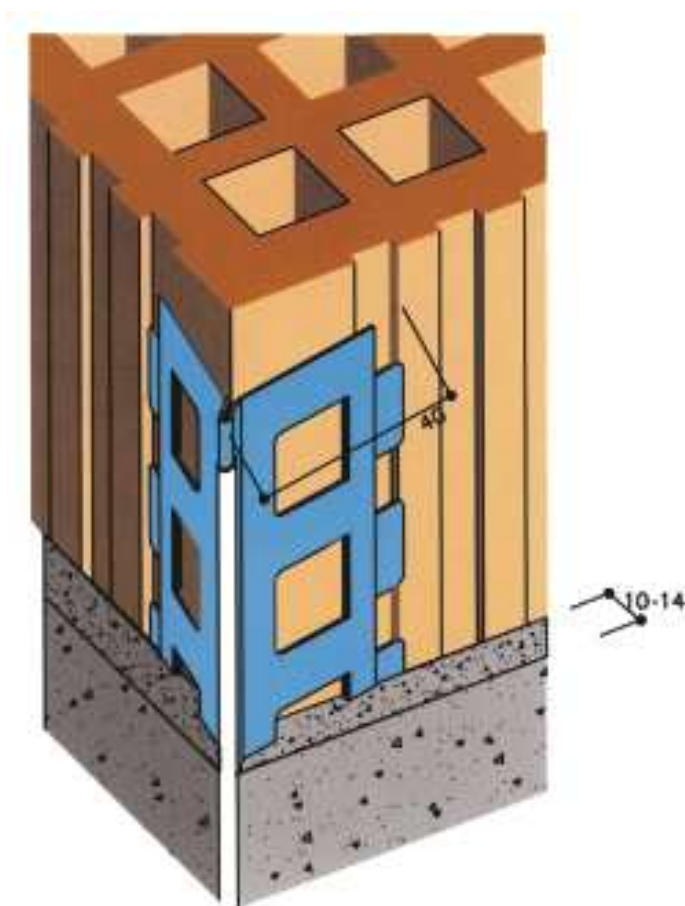


| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>INTONACO IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE                | IMPIEGO | COLORE |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|---------|--------|
| 2017     | 300                | 10                         | 15                | lamiera zincata e P.V.C. | esterno | beige  |
| 2020     | 300                | 14                         | 15                | lamiera zincata e P.V.C. | esterno | beige  |

ART. 2050

paraspigolo forato per intonaco interno in lamiera zincata gr. 200/m<sup>2</sup> con angolo a gradi variabili

ART. 2050/I

paraspigolo forato per intonaco esterno in acciaio inox con angolo a gradi variabili

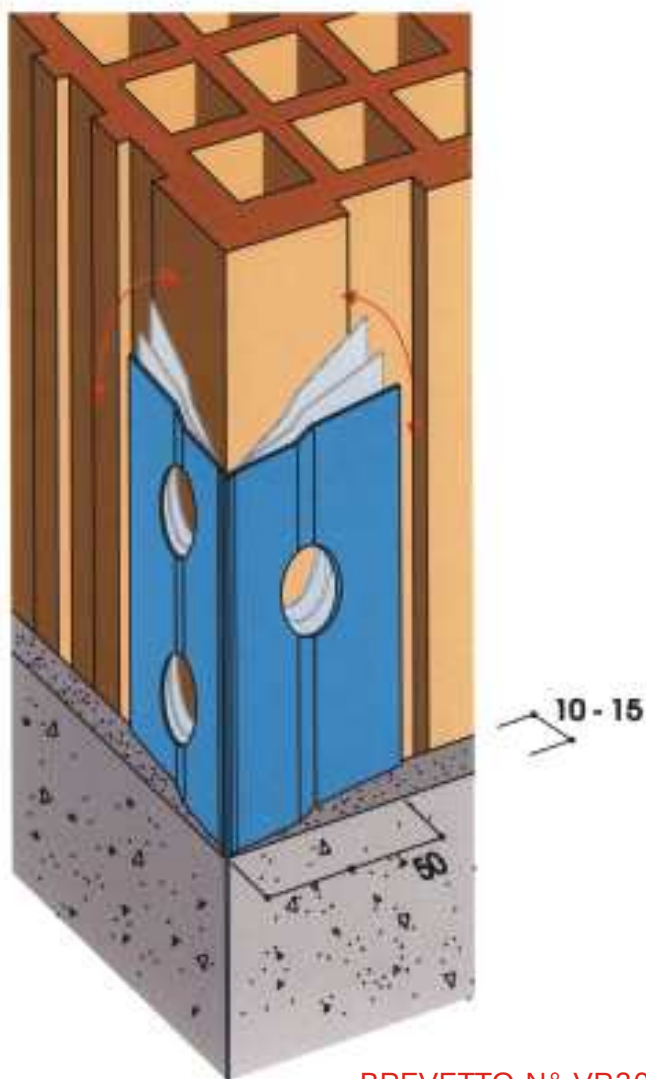

BREVETTO N° VR2002U000035


| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>INTONACO IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE       | IMPIEGO |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 2050     | 280                | 10                         | 20                | lamiera zincata | interno |
| 2050/I   | 300                | 15                         | 20                | acciaio inox    | esterno |

ART. 5100

paraspigolo ad arco per intonaco interno in lamiera zincata gr. 200/m<sup>2</sup>

ART. 5100/I

paraspigolo ad arco per intonaco esterno in acciaio inox

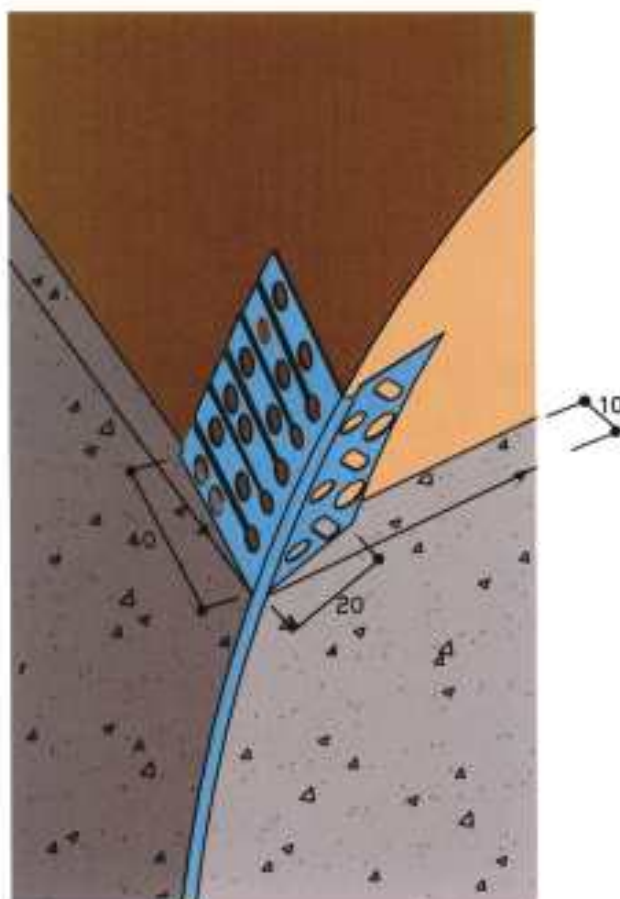


| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>INTONACO IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE       | IMPIEGO |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 5100     | 300                | 10                         | 20                | lamiera zincata | interno |
| 5100/I   | 300                | 10                         | 10                | acciaio inox    | esterno |

## ART. 2100

profilo di delimitazione o di zoccolo per intonaco interno in lamiera zincata  
gr. 275/m<sup>2</sup> spessore mm 0,60

*questo profilo delimita l'intonaco presso altri elementi della costruzione*

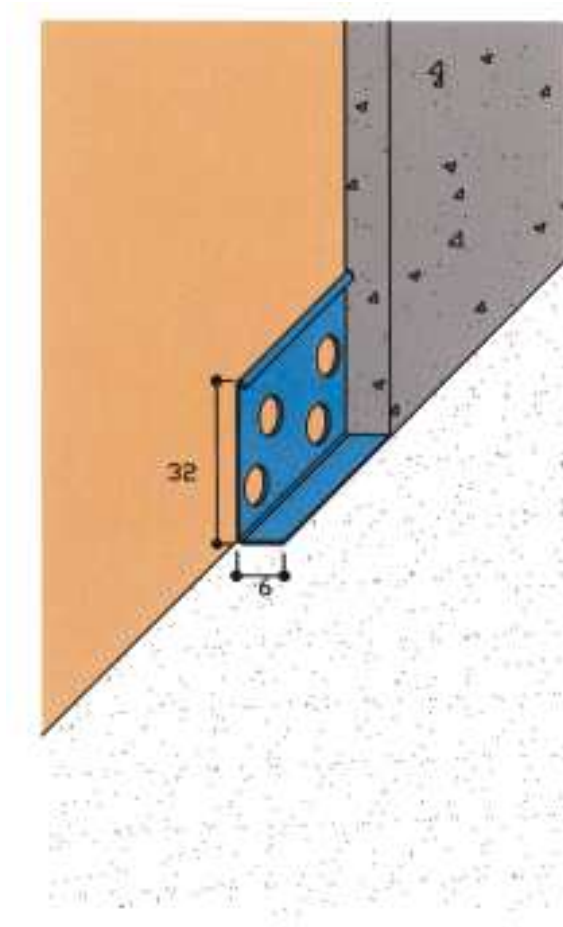


| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>INTONACO IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE       | IMPIEGO |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 2100     | 300                | 6                          | 10                | lamiera zincata | interno |

ART. 2110  
ART. 2120  
ART. 2130

profilo di delimitazione o di zoccolo per intonaco interno in lamiera zincata  
gr. 275/m<sup>2</sup> spessore mm 0,60

ART. 2110/I  
ART. 2120/I  
ART. 2130/I

profilo di delimitazione o di zoccolo per intonaco esterno in acciaio inox  
*usati in coppia contrapposti si ottiene un giunto di dilatazione*

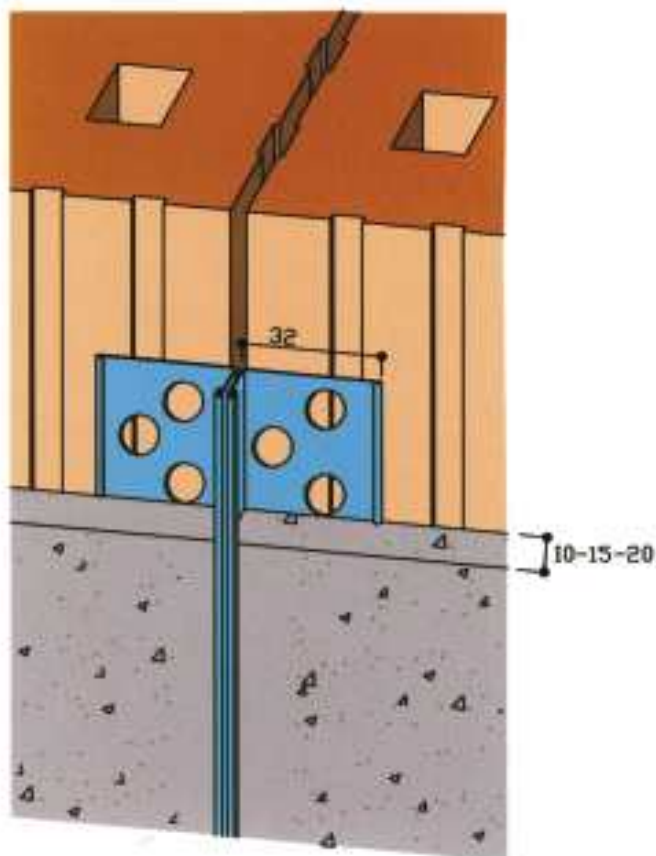

| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>INTONACO IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE       | IMPIEGO |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 2110     | 300                | 10                         | 10                | lamiera zincata | interno |
| 2120     | 300                | 15                         | 10                | lamiera zincata | interno |
| 2130     | 300                | 20                         | 10                | lamiera zincata | interno |
| 2110/I   | 300                | 10                         | 10                | acciaio inox    | esterno |
| 2120/I   | 300                | 15                         | 10                | acciaio inox    | esterno |
| 2130/I   | 300                | 20                         | 10                | acciaio inox    | esterno |


ART. 2210  
ART. 2220

profilo di dilatazione o di giunzione per intonaco interno in lamiera zincata  
gr. 275/m<sup>2</sup> spessore mm 0,60

ART. 2210/I  
ART. 2220/I

profilo di dilatazione o di giunzione per intonaco esterno in acciaio inox

*Usati in coppia contrapposti si ottiene un giunto di dilatazione*

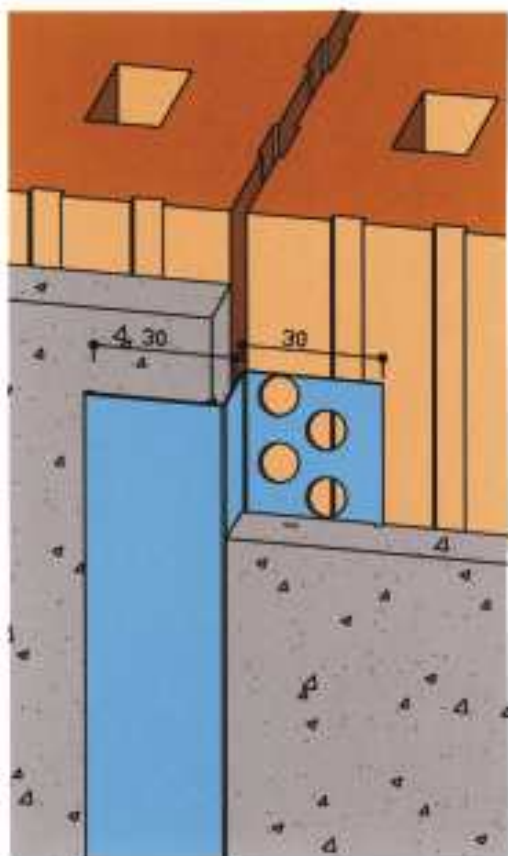



| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>INTONACO IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE       | IMPIEGO |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 2210     | 300                | 10                         | 10                | lamiera zincata | interno |
| 2220     | 300                | 15                         | 10                | lamiera zincata | interno |
| 2210/I   | 300                | 10                         | 10                | acciaio inox    | esterno |
| 2220/I   | 300                | 15                         | 10                | acciaio inox    | esterno |

ART. 2230

giunto di dilatazione per intonaco interno da mm 10 in lamiera zincata più P.V.C.

ART. 2240

giunto di dilatazione per intonaco interno da mm 15 in lamiera zincata più P.V.C.

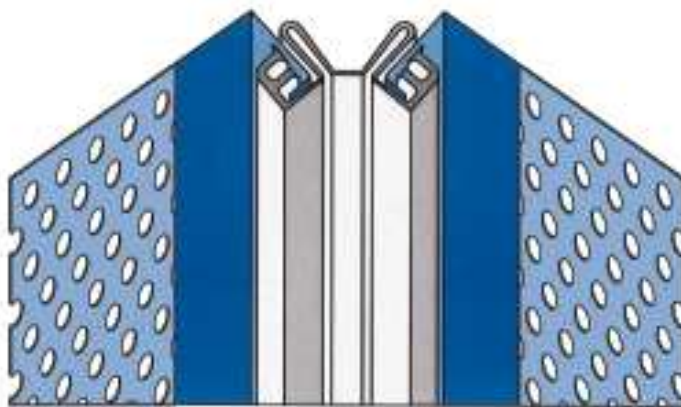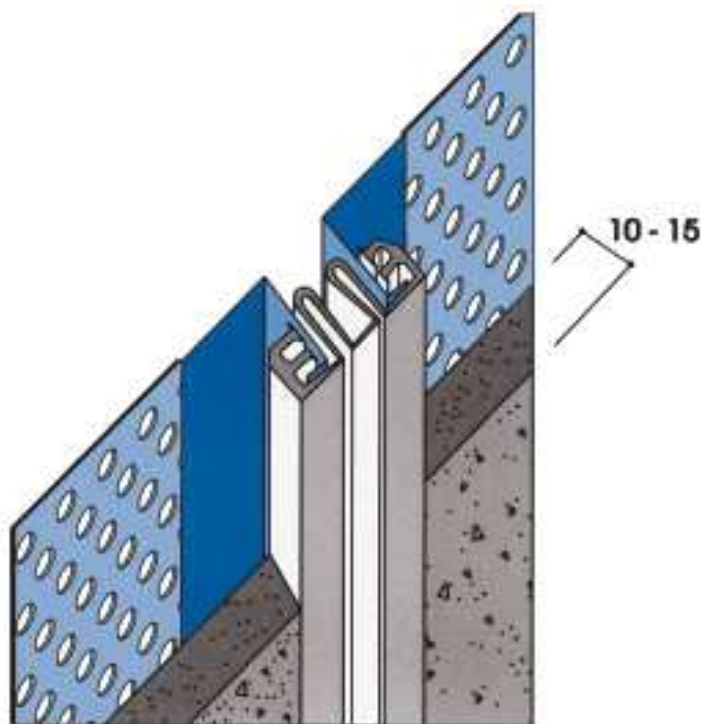


| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>INTONACO IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE                | IMPIEGO |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|---------|
| 2230     | 300                | 10                         | 10                | lamiera zincata + P.V.C. | interno |
| 2240     | 300                | 15                         | 10                | lamiera zincata + P.V.C. | interno |

ART. 1010

rete portaintonaco in lamiera zincata in fogli da mm 600x2500

ART. 1011

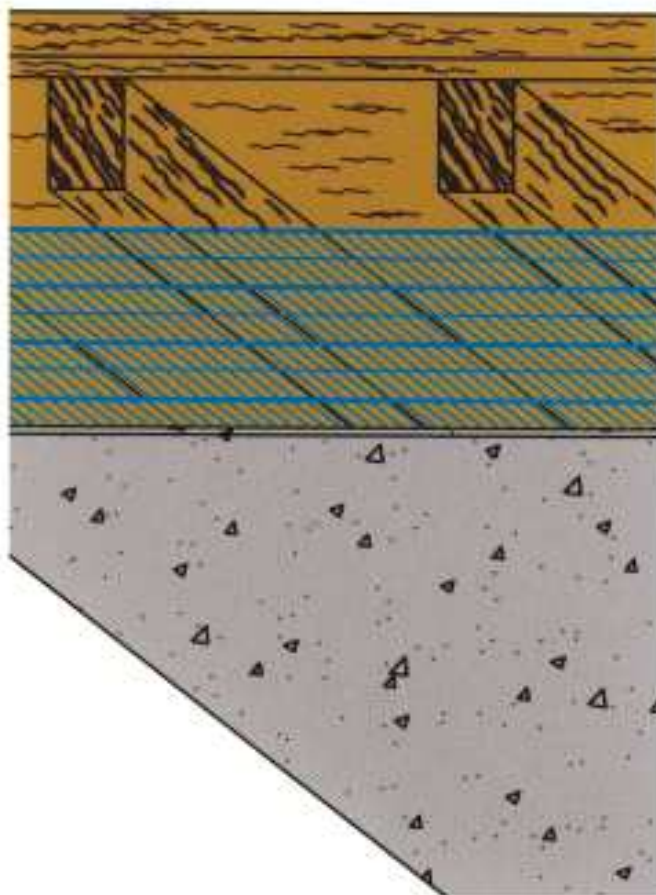rete portaintonaco in lamiera zincata in fogli da mm 600x2500  
confezionata in pacchi da 20 fogli


| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>INTONACO IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE       | IMPIEGO |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 1010     | 600 x 2500         | 6                          | 20                | lamiera zincata | interno |
| 1011     | 600 x 2500         | 10                         | 20                | lamiera zincata | interno |



**PROFILI PER INTONACO  
TERMOISOLANTE**

#### ART. 2014


paraspigolo per intonaco termoisolante in lamiera zincata gr. 275/m<sup>2</sup>  
spessore mm 0,50

*NB: si raccomanda di coprire completamente lo spigolo con uno strato  
d'intonaco minerale di finitura di almeno mm6  
in ogni caso non si garantisce il tempo di durata all'aggressione corrosiva*

#### ART. 2014/I

paraspigolo per intonaco termoisolante in acciaio inox

*le ampie maglie facilitano la penetrazione all'interno dell'intonaco termico*

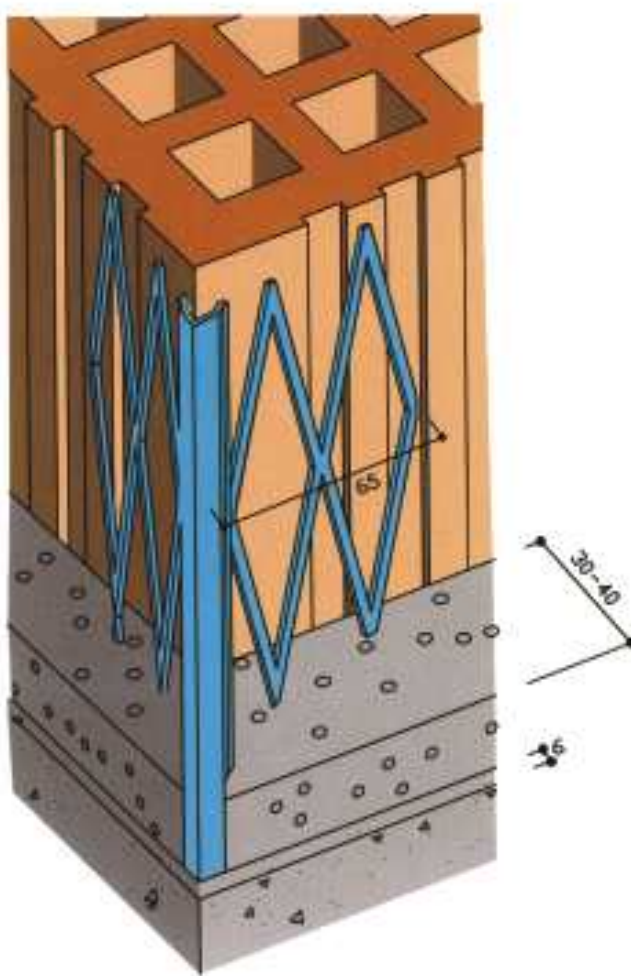

| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>INTONACO IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE       | IMPIEGO |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 2014     | 300                | 30-40                      | 15                | lamiera zincata | esterno |
| 2014/I   | 300                | 30-40                      | 15                | acciaio inox    | esterno |

ART. 1430  
ART. 1440  
ART. 1450


profili d'angolo per intonaco termoisolante in lamiera zincata gr. 275/m<sup>2</sup> spessore mm 0,70

*NB: si raccomanda di coprire completamente lo spigolo con uno strato d'intonaco minerale di finitura di almeno mm6*

*In ogni caso non si garantisce il tempo di durata all'aggressione corrosiva*

ART. 1430/I  
ART. 1440/I  
ART. 1450/I

profili d'angolo per intonaco termoisolante in acciaio inox

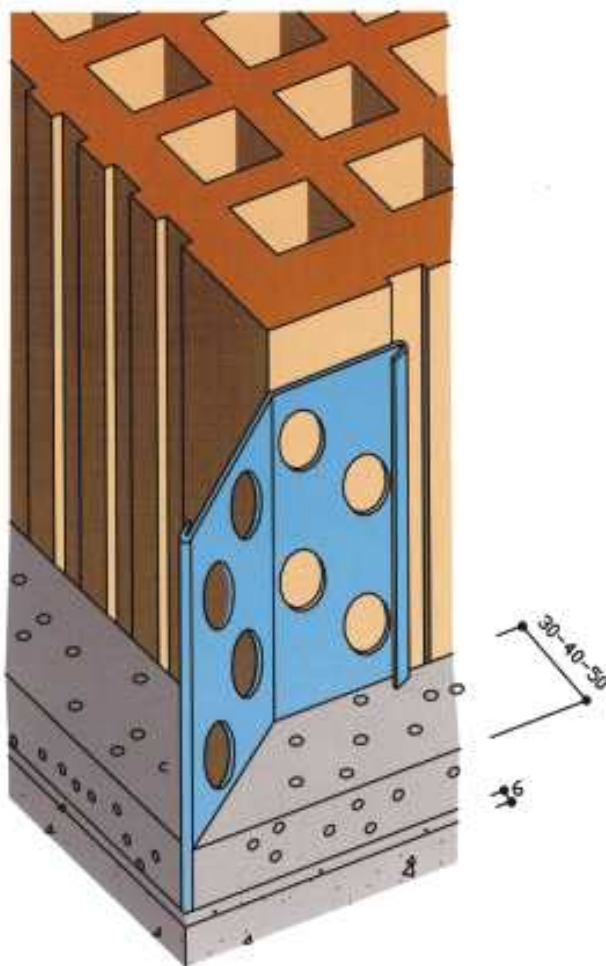

| ARTICOLO | LUNGHEZZA IN CM | SPESSORE INTONACO IN MM | IMBALLO N. PZ. | MATERIALE       | IMPIEGO |
|----------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------|---------|
| 1430     | 300             | 30                      | 10             | lamiera zincata | esterno |
| 1440     | 300             | 40                      | 10             | lamiera zincata | esterno |
| 1450     | 300             | 50                      | 10             | lamiera zincata | esterno |
| 1430/I   | 300             | 30                      | 10             | acciaio inox    | esterno |
| 1440/I   | 300             | 40                      | 10             | acciaio inox    | esterno |
| 1450/I   | 300             | 50                      | 10             | acciaio inox    | esterno |


ART. 9430  
ART. 9440  
ART. 9450  
ART. 9460  
ART. 9480  
ART. 9500  
ART. 9520

profili di zoccolo per intonaco termoisolante in lamiera zincata gr. 275/m<sup>2</sup>  
spessore mm 0,70

ART. 9430/I  
ART. 9440/I  
ART. 9450/I  
ART. 9460/I  
ART. 9480/I  
ART. 9500/I  
ART. 9520/I

profili di zoccolo per intonaco termoisolante in acciaio inox

*NB: se usati in verticale possono fungere da profili di delimitazione - se usati in coppia contrapposti fungono da giunti di dilatazione - in ogni caso per gli art. in lamiera zincata non si garantisce il tempo di durata all'aggressione corrosiva*

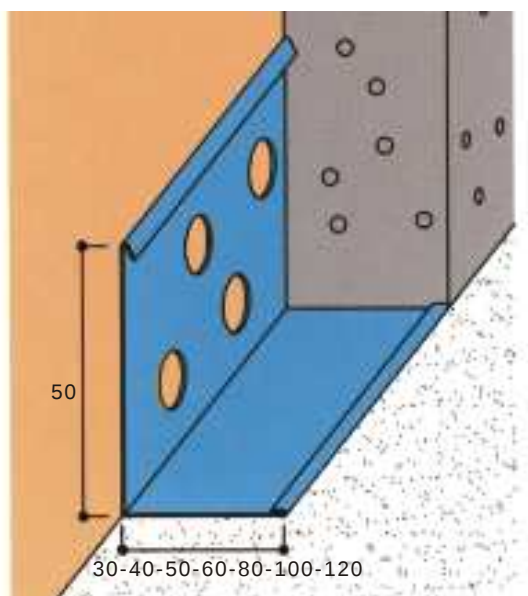

| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>INTONACO IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE       | IMPIEGO |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 9430     | 300                | 30                         | 10                | lamiera zincata | esterno |
| 9440     | 300                | 40                         | 10                | lamiera zincata | esterno |
| 9450     | 300                | 50                         | 10                | lamiera zincata | esterno |
| 9460     | 300                | 60                         | 10                | lamiera zincata | esterno |
| 9480     | 300                | 80                         | 10                | lamiera zincata | esterno |
| 9500     | 300                | 100                        | 10                | lamiera zincata | esterno |
| 9520     | 300                | 120                        | 10                | lamiera zincata | esterno |
| 9430/I   | 300                | 30                         | 10                | acciaio inox    | esterno |
| 9440/I   | 300                | 40                         | 10                | acciaio inox    | esterno |
| 9450/I   | 300                | 50                         | 10                | acciaio inox    | esterno |
| 9460/I   | 300                | 60                         | 10                | acciaio inox    | esterno |
| 9480/I   | 300                | 80                         | 10                | acciaio inox    | esterno |
| 9500/I   | 300                | 100                        | 10                | acciaio inox    | esterno |
| 9520/I   | 300                | 120                        | 10                | acciaio inox    | esterno |



**PROFILI PER SISTEMI DI  
ISOLAMENTO A “CAPPOTTO”**

ART. 2003/A

paraspigolo per sistemi a "cappotto" in alluminio naturale con lati nervati

ART. 2003/AL


Paraspigolo per sistemi a "cappotto" in alluminio naturale con lati lisci

ART. 2003/B

paraspigolo per sistemi a "cappotto" in alluminio preverniciato bianco

ART. 2011/I

paraspigolo per sistemi a "cappotto" in acciaio inox

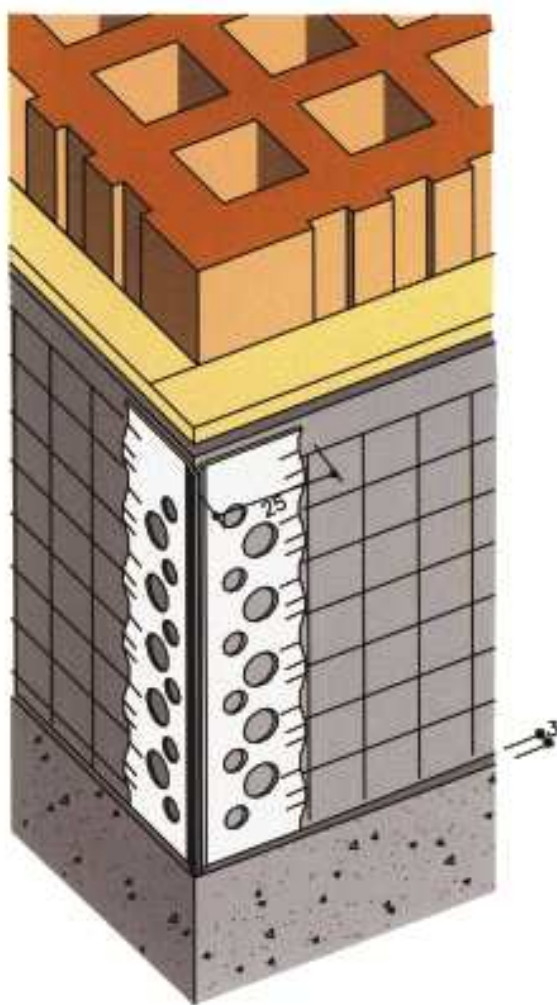

PROFILI PER SISTEMI DI  
ISOLAMENTO A "CAPOTTO"

| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>INTONACO IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE               | IMPIEGO    | COLORE |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|------------|--------|
| 2003/A   | 250                | 3                          | 20                | alluminio naturale      | "cappotto" | bianco |
| 2003/AL  | 250                | 3                          | 200               | alluminio naturale      | "cappotto" |        |
| 2003/B   | 250                | 3                          | 20                | alluminio preverniciato | "cappotto" |        |
| 2011/I   | 250                | 3                          | 20                | acciaio inox            | "cappotto" |        |

ART. 2003/F

paraspigolo per "cappotto" in alluminio naturale con rete in fibra di vetro preincollata (gr 160/m<sup>2</sup>) da cm 8 x 12

ART. 2003/G


paraspigolo per "cappotto" in alluminio naturale con rete in fibra di vetro preincollata (gr 160/m<sup>2</sup>) da cm 10 x 15

ART. 2003/L

paraspigolo per "cappotto" in alluminio preverniciato con rete in fibra di vetro preincollata (gr 160/m<sup>2</sup>) da cm 8 x 12

ART. 2003/M

paraspigolo per "cappotto" in alluminio preverniciato con rete in fibra di vetro preincollata (gr 160/m<sup>2</sup>) da cm 10 x 15

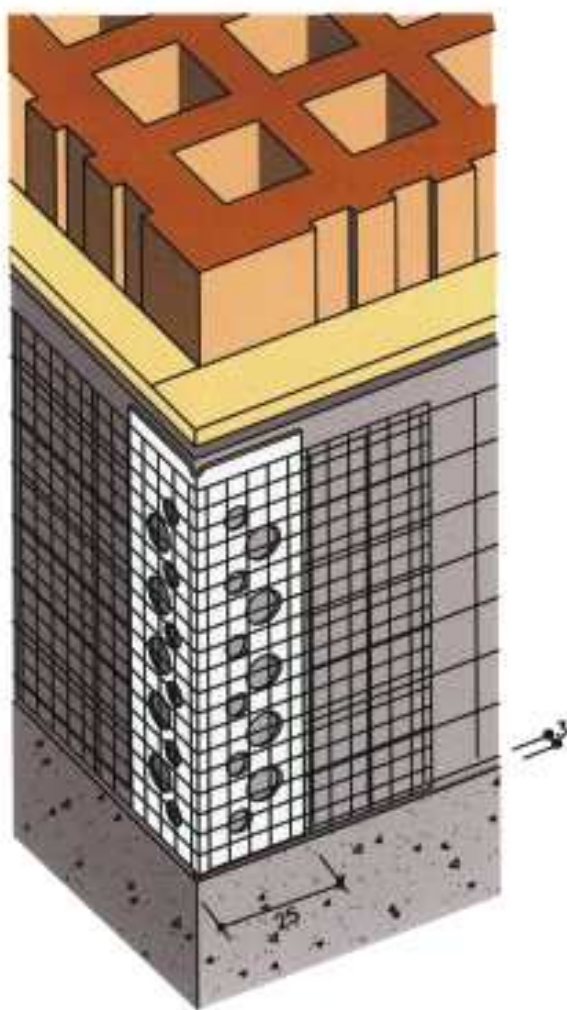


| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>INTONACO IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE                                     | IMPIEGO    | COLORE |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------|--------|
| 2003/F   | 250                | 3                          | 100               | alluminio naturale<br>con rete cm 8 x 12      | "cappotto" | bianco |
| 2003/G   | 250                | 3                          | 100               | alluminio naturale<br>con rete cm 10 x 15     | "cappotto" |        |
| 2003/L   | 250                | 3                          | 100               | alluminio preverniciato<br>con rete cm 8 x 12 | "cappotto" |        |
| 2003/M   | 250                | 3                          | 100               | alluminio preverniciato<br>con rete cm 8 x 12 | "cappotto" |        |

**ART. 3018**

paraspigolo per sistemi a "cappotto" in P.V.C. con rete in fibra di vetro preincollata (gr 160/m<sup>2</sup>) da cm 8 x 12

**ART. 3020**


paraspigolo per sistemi a "cappotto" in P.V.C. con rete in fibra di vetro preincollata (gr 160/m<sup>2</sup>) da cm 10 x 15

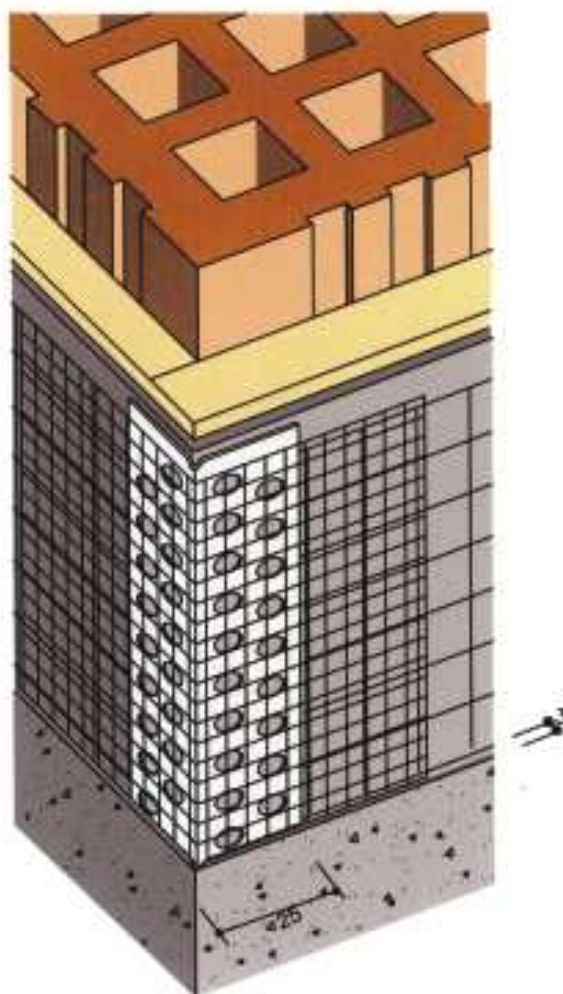

| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>INTONACO IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE   | IMPIEGO    | COLORE |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------|------------|--------|
| 3018     | 250                | 3                          | 100               | P.V.C. duro | "cappotto" | bianco |
| 3020     | 250                | 3                          | 100               | P.V.C. duro | "cappotto" | bianco |

**ART. 3030**


paraspigolo per sistemi a "cappotto" in P.V.C. più rete in fibra di vetro (gr 160/m<sup>2</sup>) con gocciolatoio

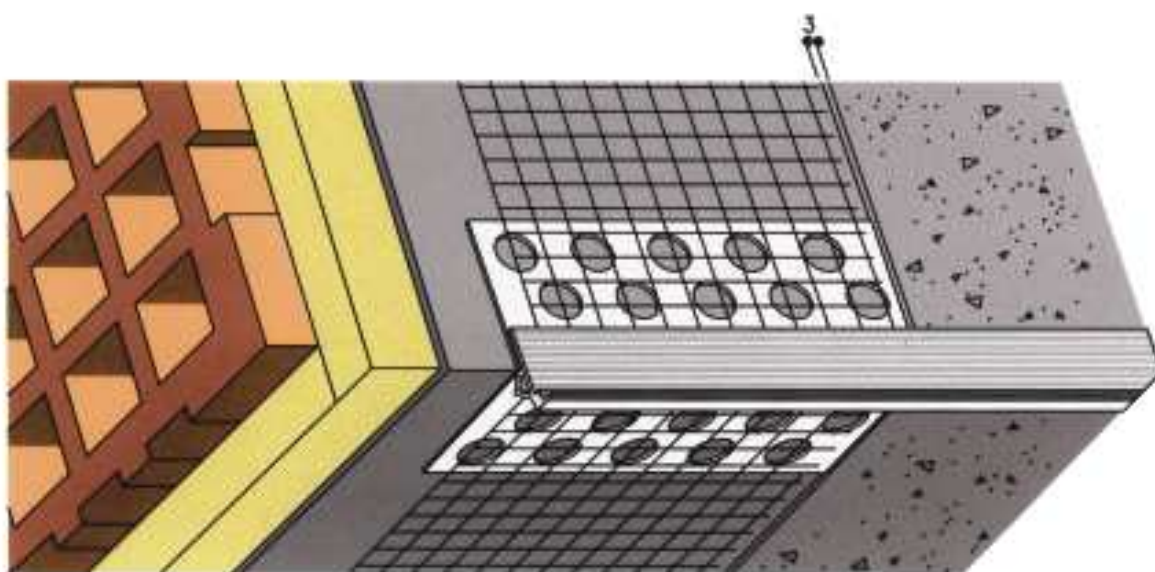

| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>INTONACO IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE                       | IMPIEGO |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 3030     | 250                | 3                          | 10                | P.V.C. + rete in fibra di vetro | esterno |

**ART. 3035**

giunto di dilatazione per sistemi a "cappotto" in P.V.C. più rete in fibra di vetro (gr 160/m<sup>2</sup>)

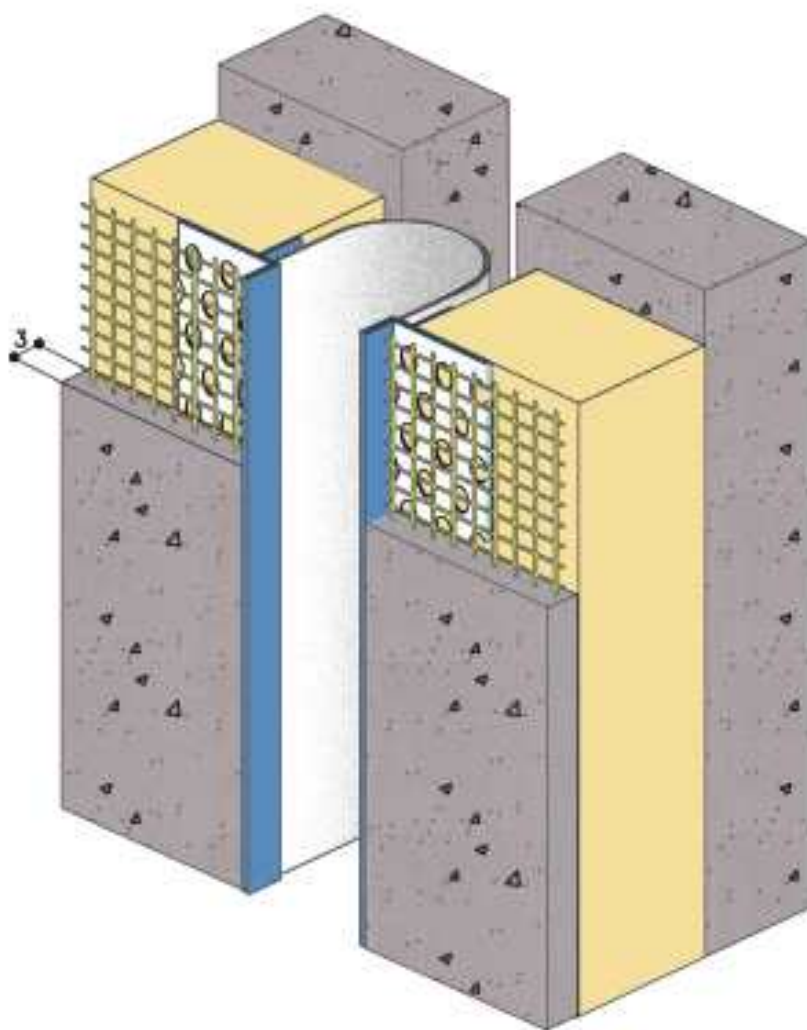


PROFILI PER SISTEMI DI  
ISOLAMENTO A "CAPOTTO"


| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>INTONACO IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE                       | IMPIEGO |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 3035     | 250                | 3                          | 25                | P.V.C. + rete in fibra di vetro | esterno |

ART. 3071  
ART. 3075  
ART. 3073  
ART. 3076  
ART. 3077  
ART. 3074  
ART. 3078  
ART. 3079

profilo cornice per sistema a cappotto in alluminio preverniciato

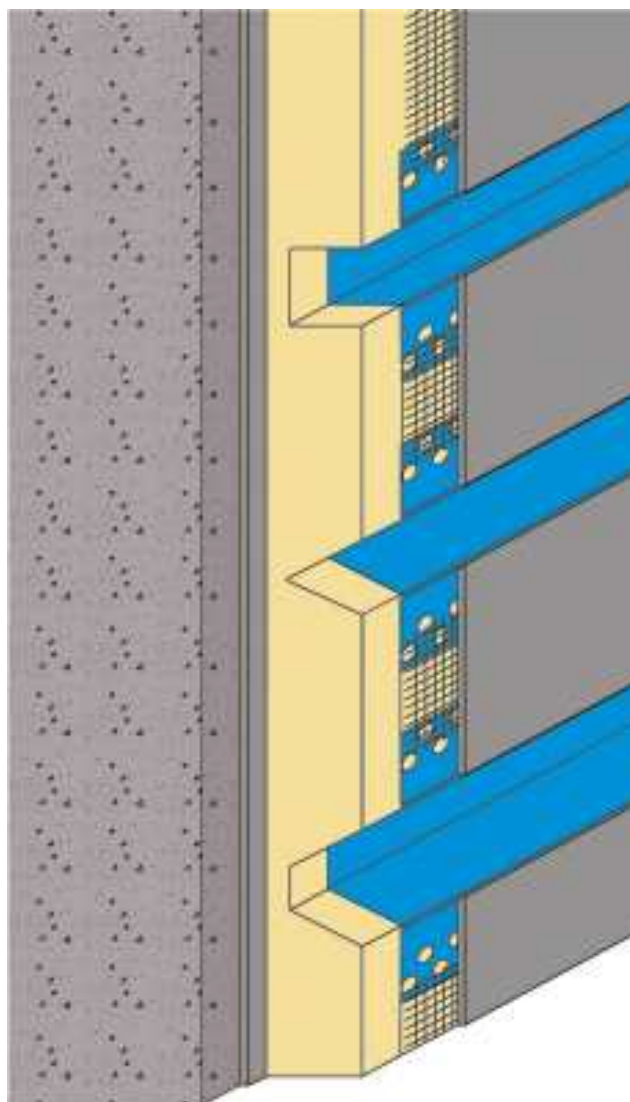

| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | DIMENSIONI<br>IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE               | IMPIEGO    | COLORE |
|----------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|------------|--------|
| 3071     | 250                | U 20 X 30           | 20                | P.V.C.                  | "cappotto" | bianco |
| 3075     | 250                | V 20 X 20           | 20                | alluminio preverniciato | "cappotto" | silver |
| 3073     | 250                | U 20 X 20           | 20                | alluminio preverniciato | "cappotto" | silver |
| 3076     | 250                | U 20 X 30           | 20                | alluminio preverniciato | "cappotto" | silver |
| 3077     | 250                | U 20 X 40           | 20                | alluminio preverniciato | "cappotto" | silver |
| 3074     | 250                | ∟ 20 X 20           | 20                | alluminio preverniciato | "cappotto" | silver |
| 3078     | 250                | ∟ 20 X 30           | 20                | alluminio preverniciato | "cappotto" | silver |
| 3079     | 250                | ∟ 20 X 40           | 20                | alluminio preverniciato | "cappotto" | silver |

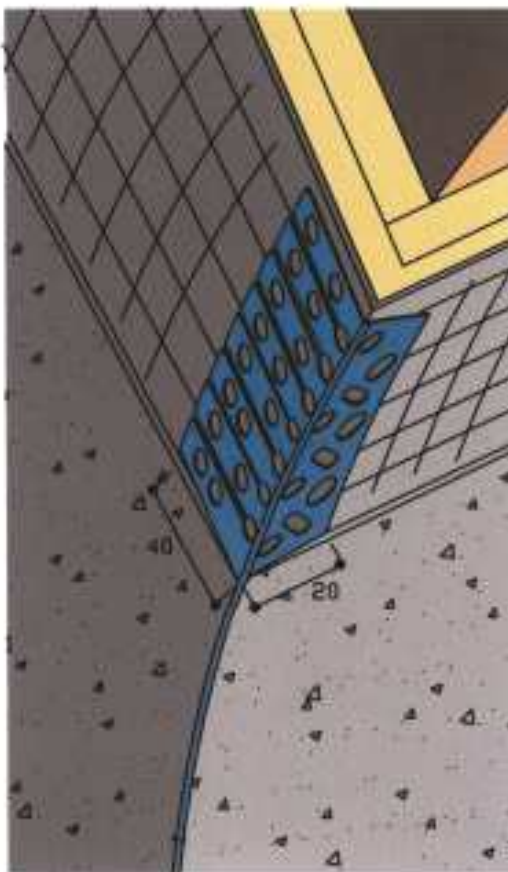

| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>INTONACO IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE    | IMPIEGO    |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|--------------|------------|
| 5300     | 300                | 3                          | 10                | acciaio inox | "cappotto" |

ART. 2009

ART. 2009/A

ART. 2009/B

ART. 2009/C

ART. 2009/H

ART. 2009/I

ART. 2009/L


ART. 2009/M

ART. 2009/R

ART. 2009/S

ART. 2009/T


profili di partenza con gocciolatoio per sistemi a "cappotto" in alluminio naturale

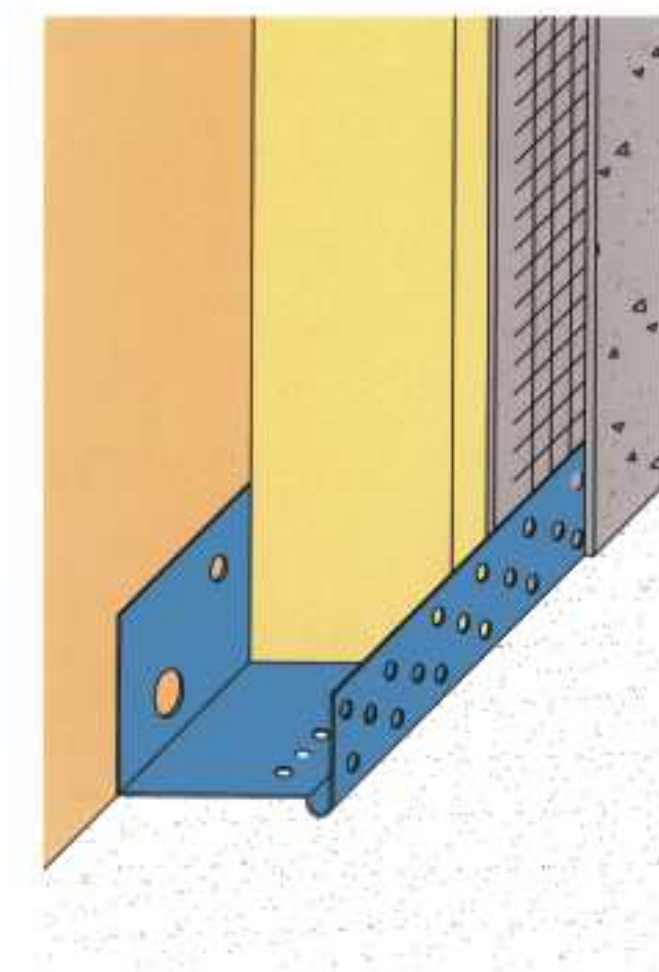

| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>ISOLANTE IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE          | IMPIEGO    |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| 2009     | 250                | 30                         | 10                | alluminio naturale | "cappotto" |
| 2009/A   | 250                | 40                         | 10                | alluminio naturale | "cappotto" |
| 2009/B   | 250                | 50                         | 10                | alluminio naturale | "cappotto" |
| 2009/C   | 250                | 60                         | 10                | alluminio naturale | "cappotto" |
| 2009/H   | 250                | 70                         | 10                | alluminio naturale | "cappotto" |
| 2009/I   | 250                | 80                         | 10                | alluminio naturale | "cappotto" |
| 2009/L   | 250                | 90                         | 10                | alluminio naturale | "cappotto" |
| 2009/M   | 250                | 100                        | 10                | alluminio naturale | "cappotto" |
| 2009/R   | 250                | 120                        | 10                | alluminio naturale | "cappotto" |
| 2009/S   | 250                | 140                        | 10                | alluminio naturale | "cappotto" |
| 2009/T   | 250                | 160                        | 10                | alluminio naturale | "cappotto" |

ART. 2009/D  
ART. 2009/E  
ART. 2009/F  
ART. 2009/G  
ART. 2009/N  
ART. 2009/O  
ART. 2009/P  
ART. 2009/Q  
ART. 2009/U  
ART. 2009/V  
ART. 2009/Z

profili di partenza con gocciolatoio per sistemi a "cappotto" in alluminio preverniciato

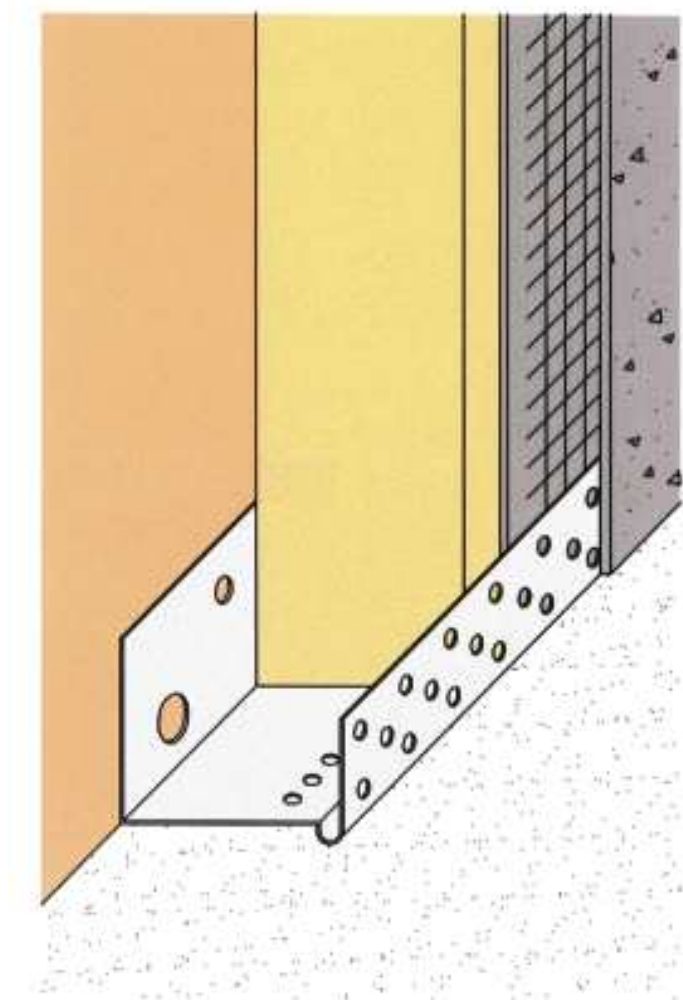

PROFILI PER SISTEMI DI  
ISOLAMENTO A "CAPPOTTO"

| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>ISOLANTE IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE               | IMPIEGO    | COLORE |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|------------|--------|
| 2009/D   | 250                | 30                         | 10                | alluminio preverniciato | "cappotto" | bianco |
| 2009/E   | 250                | 40                         | 10                | alluminio preverniciato | "cappotto" | bianco |
| 2009/F   | 250                | 50                         | 10                | alluminio preverniciato | "cappotto" | bianco |
| 2009/G   | 250                | 60                         | 10                | alluminio preverniciato | "cappotto" | bianco |
| 2009/N   | 250                | 70                         | 10                | alluminio preverniciato | "cappotto" | bianco |
| 2009/O   | 250                | 80                         | 10                | alluminio preverniciato | "cappotto" | bianco |
| 2009/P   | 250                | 90                         | 10                | alluminio preverniciato | "cappotto" | bianco |
| 2009/Q   | 250                | 100                        | 10                | alluminio preverniciato | "cappotto" | bianco |
| 2009/U   | 250                | 120                        | 10                | alluminio preverniciato | "cappotto" | bianco |
| 2009/V   | 250                | 140                        | 10                | alluminio preverniciato | "cappotto" | bianco |
| 2009/Z   | 250                | 160                        | 10                | alluminio preverniciato | "cappotto" | bianco |

ART. 2010

ART. 2010/A

ART. 2010/B

ART. 2010/C

ART. 2010/D

ART. 2010/E

ART. 2010/F


ART. 2010/G

ART. 2010/H

ART. 2010/I

ART. 2010/L


profili di chiusura per sistemi a "cappotto" in alluminio preverniciato

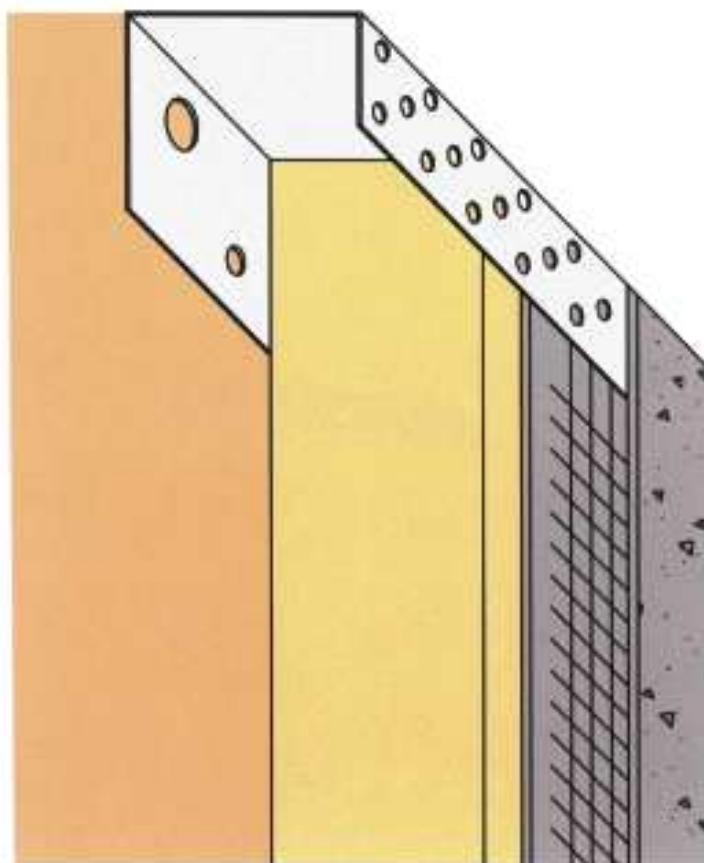

| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>ISOLANTE IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE               | IMPIEGO    | COLORE |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|------------|--------|
| 2010     | 250                | 30                         | 10                | alluminio preverniciato | "cappotto" | bianco |
| 2010/A   | 250                | 40                         | 10                | alluminio preverniciato | "cappotto" | bianco |
| 2010/B   | 250                | 50                         | 10                | alluminio preverniciato | "cappotto" | bianco |
| 2010/C   | 250                | 60                         | 10                | alluminio preverniciato | "cappotto" | bianco |
| 2010/D   | 250                | 70                         | 10                | alluminio preverniciato | "cappotto" | bianco |
| 2010/E   | 250                | 80                         | 10                | alluminio preverniciato | "cappotto" | bianco |
| 2010/F   | 250                | 90                         | 10                | alluminio preverniciato | "cappotto" | bianco |
| 2010/G   | 250                | 100                        | 10                | alluminio preverniciato | "cappotto" | bianco |
| 2010/H   | 250                | 120                        | 10                | alluminio preverniciato | "cappotto" | bianco |
| 2010/I   | 250                | 140                        | 10                | alluminio preverniciato | "cappotto" | bianco |
| 2010/L   | 250                | 160                        | 10                | alluminio preverniciato | "cappotto" | bianco |

ART. 2006/A  
ART. 2006/B  
ART. 2006/C

profili di copertina con gocciolatoio per sistemi a "cappotto" in alluminio preverniciato

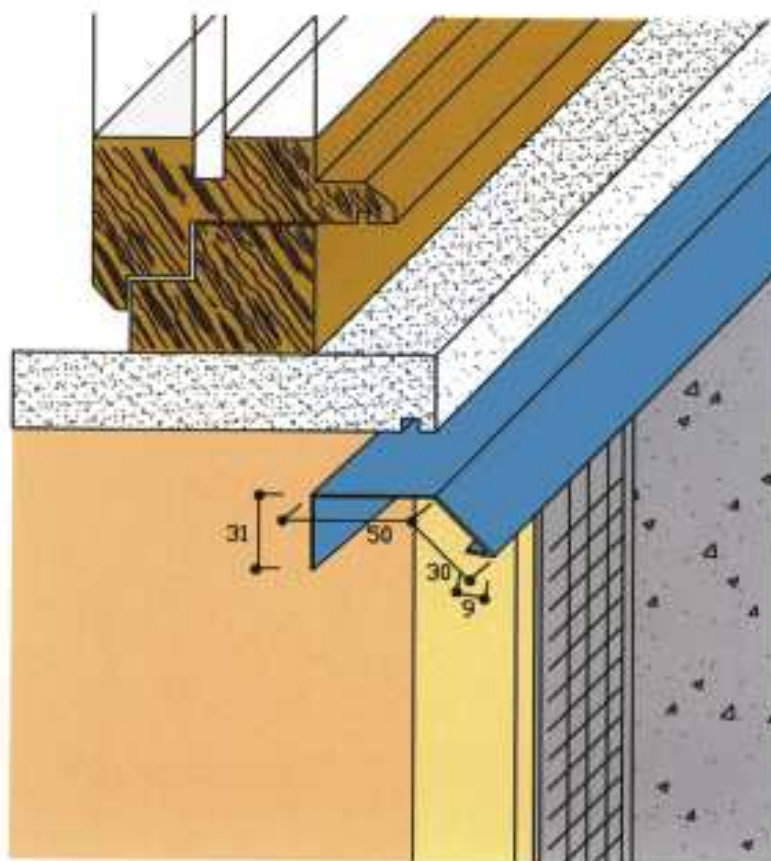


PROFILI PER SISTEMI DI  
ISOLAMENTO A "CAPPOTTO"

| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>ISOLANTE IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE               | IMPIEGO    | COLORE | MISURA PROFILI<br>IN MM |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|------------|--------|-------------------------|
| 2006/A   | 250                | 30-40-50                   | 10                | alluminio preverniciato | "cappotto" | silver | 31x50x30x9              |
| 2006/B   | 250                | 60-70-80                   | 10                | alluminio preverniciato | "cappotto" | silver | 51x80x30x9              |
| 2006/C   | 250                | 90-100-120                 | 10                | alluminio preverniciato | "cappotto" | silver | 51x120x30x9             |

ART. 2007/C  
ART. 2007/D  
ART. 2007/E


profili copertina di ripresa con gocciolatoio per sistemi a "cappotto" in alluminio preverniciato

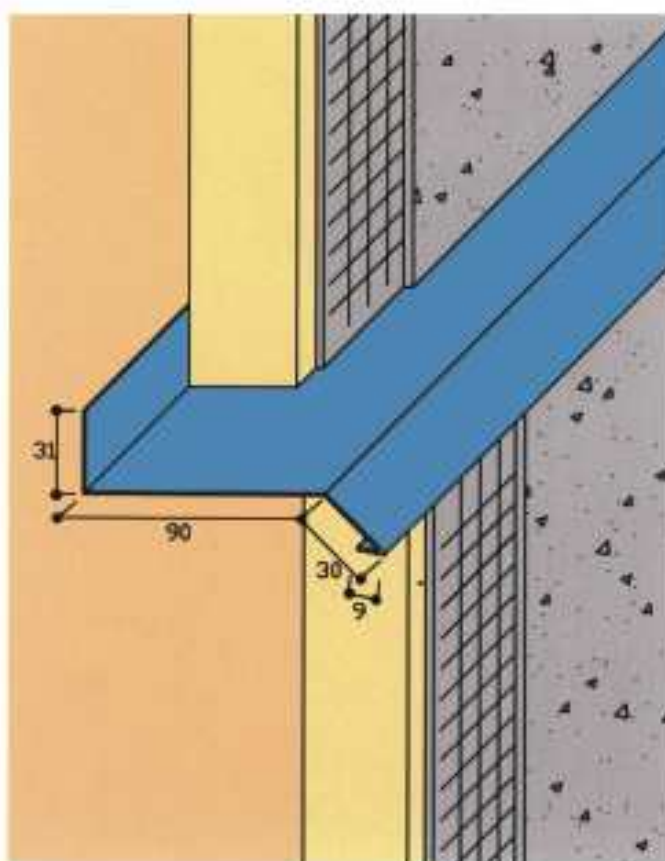

| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>ISOLANTE IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE               | IMPIEGO    | COLORE | MISURA PROFILI<br>IN MM |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|------------|--------|-------------------------|
| 2007/C   | 250                | 30                         | 10                | alluminio preverniciato | "cappotto" | silver | 31x70x30x9              |
| 2007/D   | 250                | 40                         | 10                | alluminio preverniciato | "cappotto" | silver | 31x90x30x9              |
| 2007/E   | 250                | 50                         | 10                | alluminio preverniciato | "cappotto" | silver | 31x110x30x9             |

ART. 310  
ART. 311  
ART. 312  
ART. 313  
ART. 314  
ART. 315

tasselli espansibili con chiodi per sistemi a "cappotto"

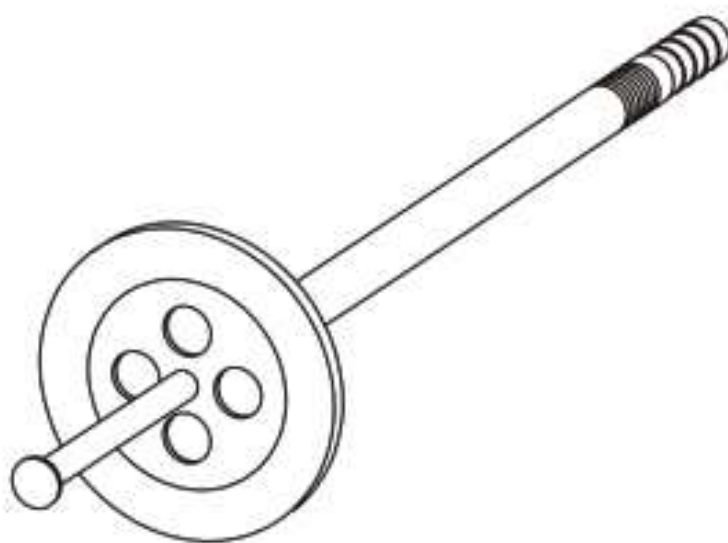


| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>ISOLANTE IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| 310      | 70                 | 00/30                      | 500               |
| 311      | 90                 | 40/60                      | 500               |
| 312      | 110                | 70/80                      | 400               |
| 313      | 130                | 90/100                     | 400               |
| 314      | 150                | 110/120                    | 350               |
| 315      | 180                | 130/150                    | 300               |



**PROFILI PER  
CARTONGESSO**

**ART. 2004**


paraspigolo per cartongesso in lamiera zincata gr. 200/m<sup>2</sup> spessore mm 0,50

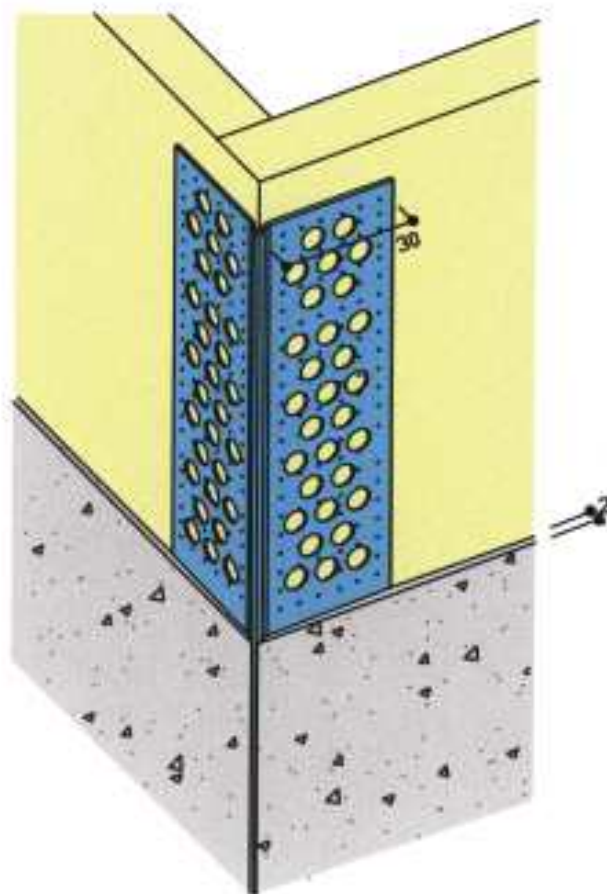

| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>INTONACO IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE       | IMPIEGO |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 2004     | 280-300            | 2                          | 10                | lamiera zincata | interno |

ART. 2004/135°


Paraspigolo per cartongesso in lamiera zincata gr. 200/m<sup>2</sup> spessore mm 0,50 con angolo interno a 135°

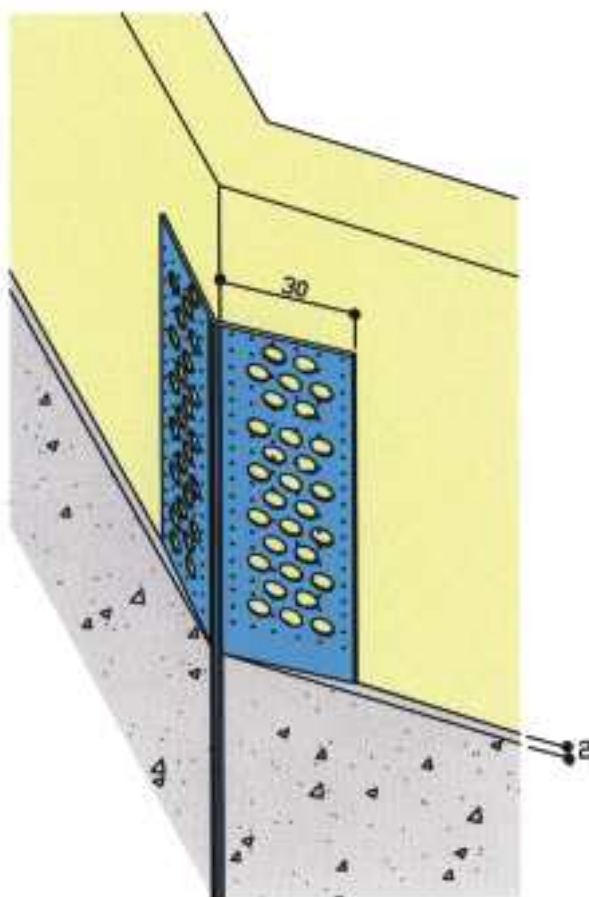

| ARTICOLO  | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>INTONACO IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE       | IMPIEGO |
|-----------|--------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 2004/135° | 300                | 2                          | 10                | lamiera zincata | interno |

**ART. 4050**

paraspigolo per cartongesso in lamiera zincata gr. 200/m<sup>2</sup> con angolo a gradi variabili

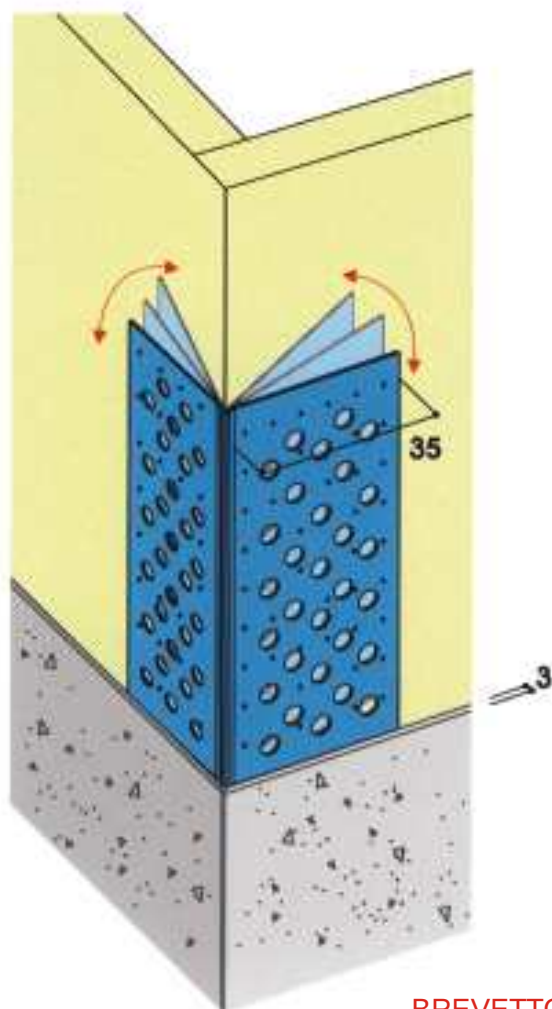


BREVETTO N° VR2002U000035

| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>INTONACO IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE       | IMPIEGO |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 4050     | 300                | 3                          | 20                | lamiera zincata | interno |

**ART. 4030**

paraspigolo per cartongesso o intonaco rasante interno microstirato in lamiera zincata gr. 200/m<sup>2</sup> spessore mm 0,60

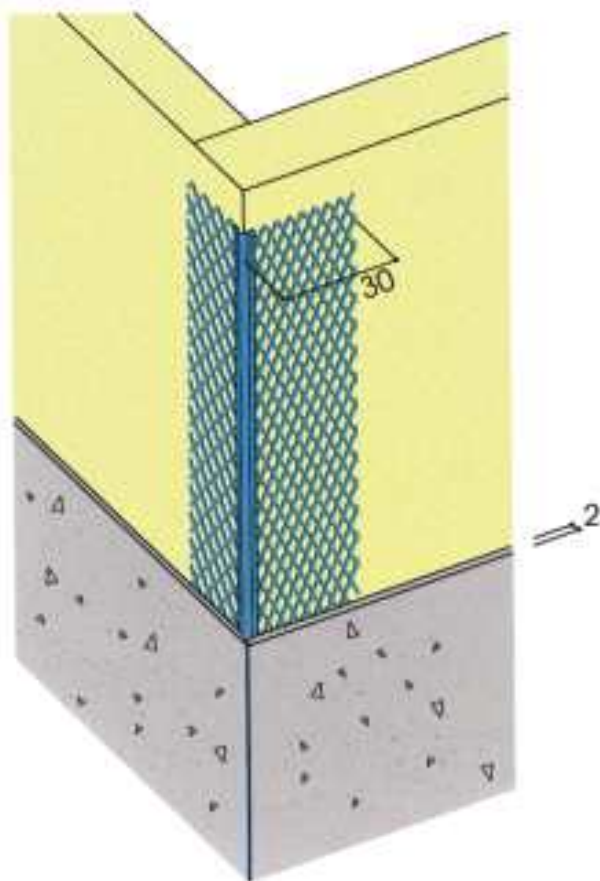


| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>INTONACO IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE       | IMPIEGO |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 4030     | 300                | 2                          | 10                | lamiera zincata | interno |

ART. 2011

paraspigolo per cartongesso in lamiera zincata gr. 200/m<sup>2</sup> spessore mm 0,40

ART. 2003/AL


paraspigolo per cartongesso in alluminio naturale

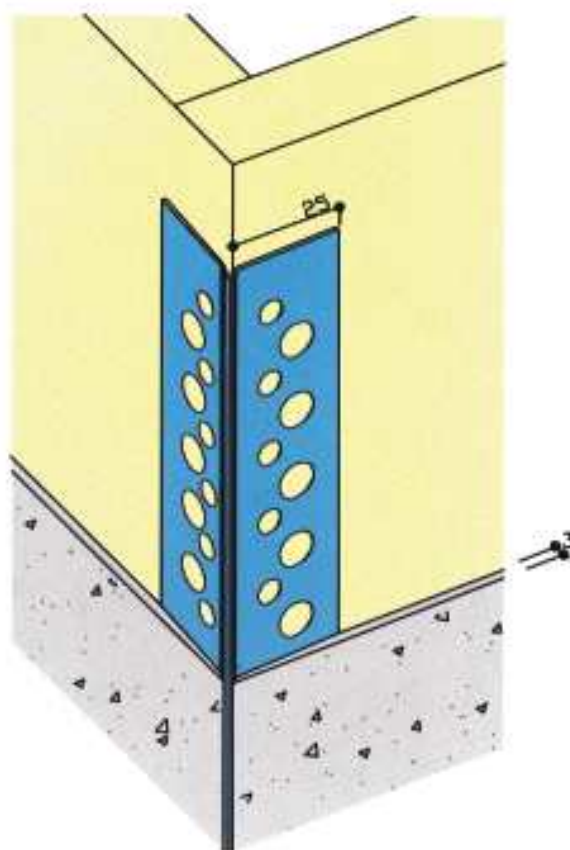

| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>INTONACO IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE          | IMPIEGO |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|---------|
| 2011     | 280-300            | 3                          | 10                | lamiera zincata    | interno |
| 2003/AL  | 250-300            | 3                          | 200               | alluminio naturale | interno |

ART. 5400


paraspigolo ad arco per cartongesso in lamiera zincata gr 200/m<sup>2</sup>

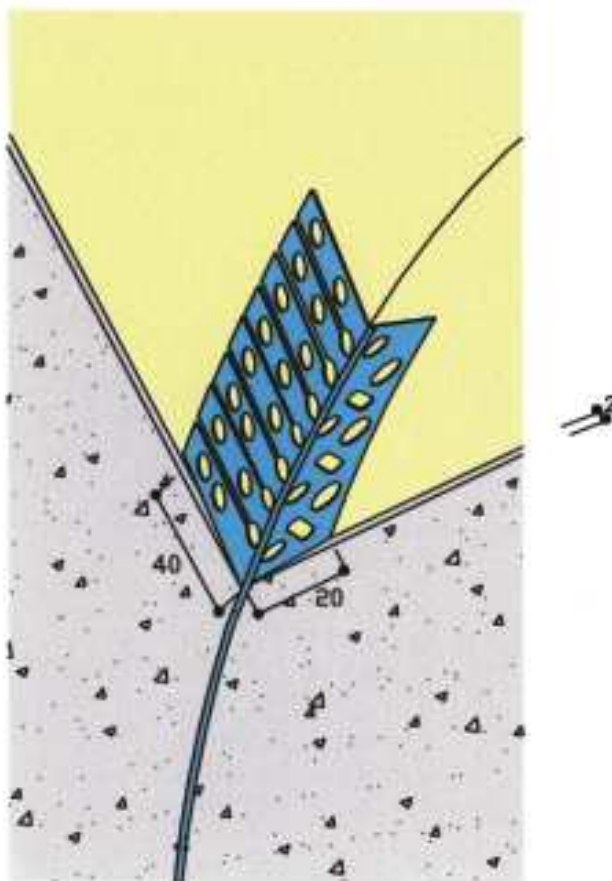


| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>INTONACO IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE       | IMPIEGO |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 5400     | 300                | 2                          | 20                | lamiera zincata | interno |

**ART. 2018**

profilo di delimitazione o di scuretto per cartongesso in lamiera zincata gr 200/m<sup>2</sup> spessore mm 0,50

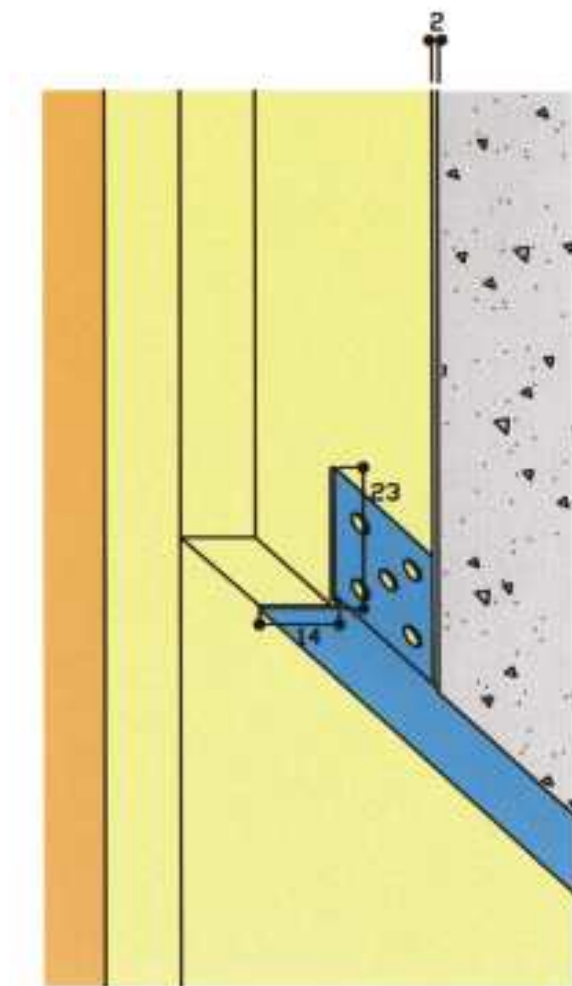

| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>INTONACO IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE       | IMPIEGO |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 2018     | 275-300            | 2                          | 10                | lamiera zincata | interno |

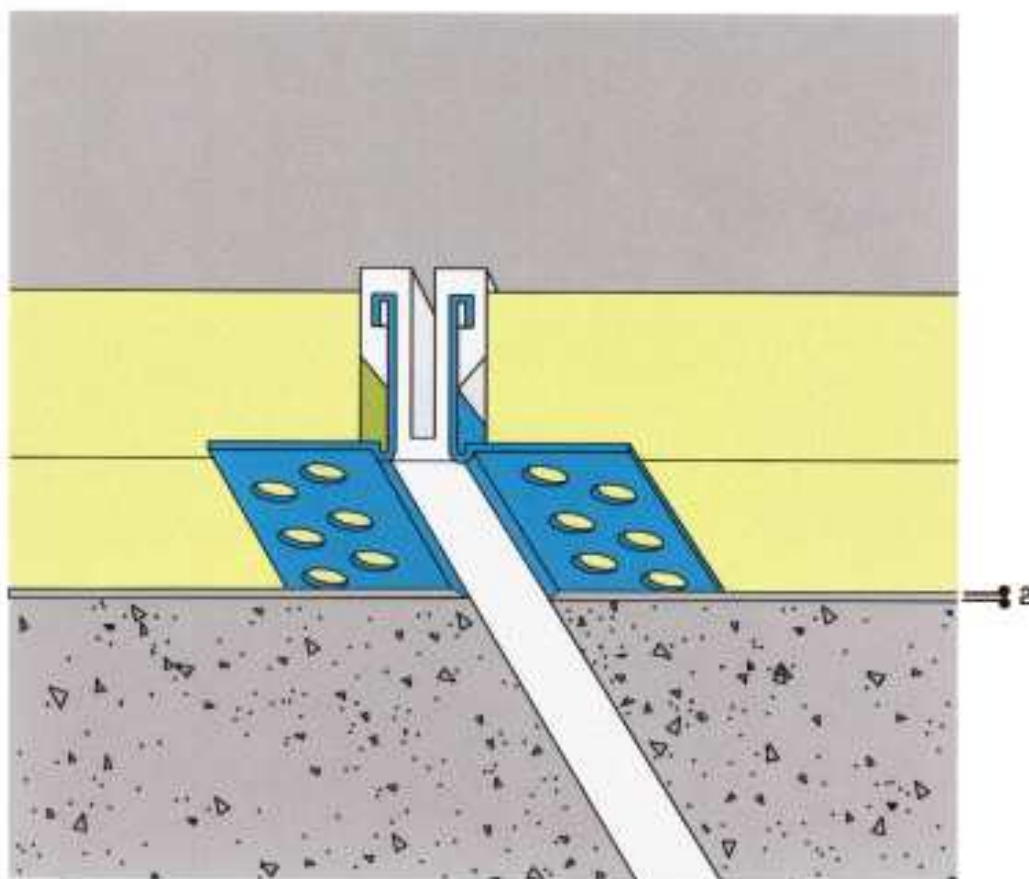


BREVETTATO

| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>INTONACO IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE                | IMPIEGO |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|---------|
| 4018     | 300                | 2                          | 10                | lamiera zincata + P.V.C. | interno |

**ART. 5200**


profilo di delimitazione o di scuretto pieghevole per cartongesso in lamiera zincata preverniciata

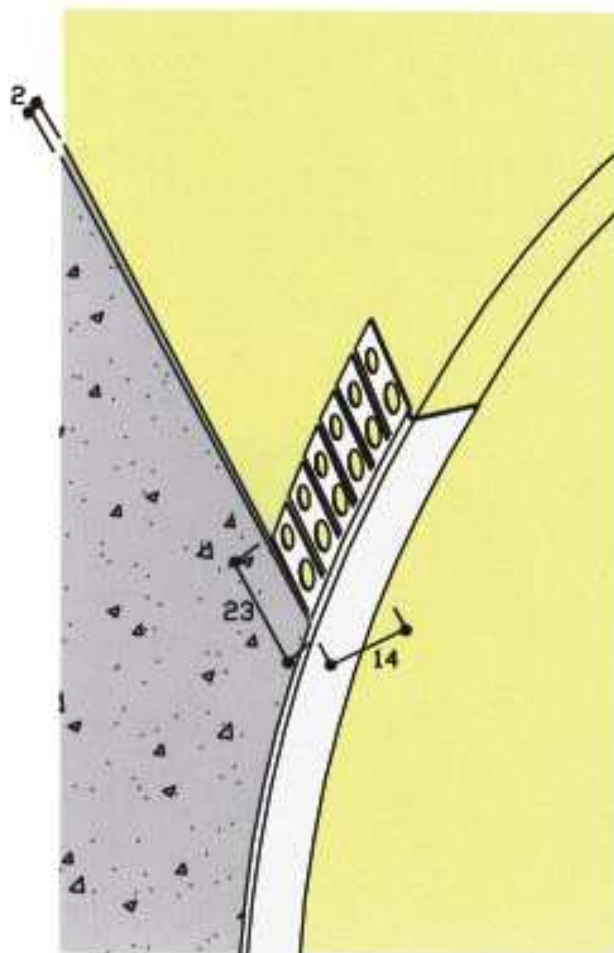

| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>INTONACO IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE             | IMPIEGO | COLORE |
|----------|--------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|---------|--------|
| 5200     | 300                | 2                          | 10                | lamiera preverniciata | interno | bianco |

**ART. 4006**


profilo cornice o scuretto perimetrale per controsoffitti e pareti in cartongesso in lamiera preverniciata

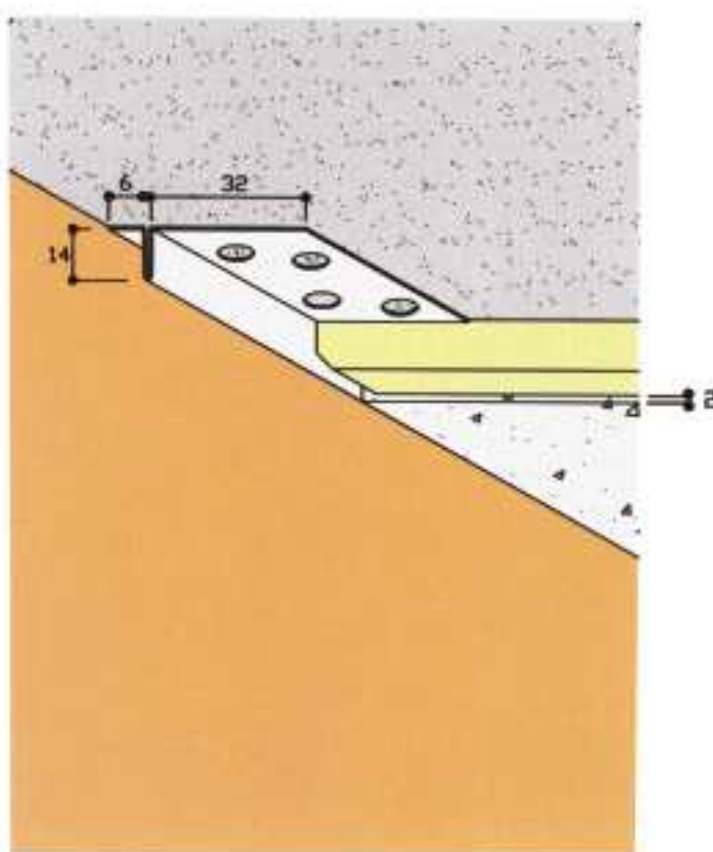

| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>LASTRA IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE             | IMPIEGO | COLORE |
|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------|--------|
| 4006     | 300                | 12,5                     | 10                | lamiera preverniciata | interno | bianco |

**ART. 4010**


profilo cornice o scuretto perimetrale per controsoffitti e pareti in cartongesso in lamiera preverniciata

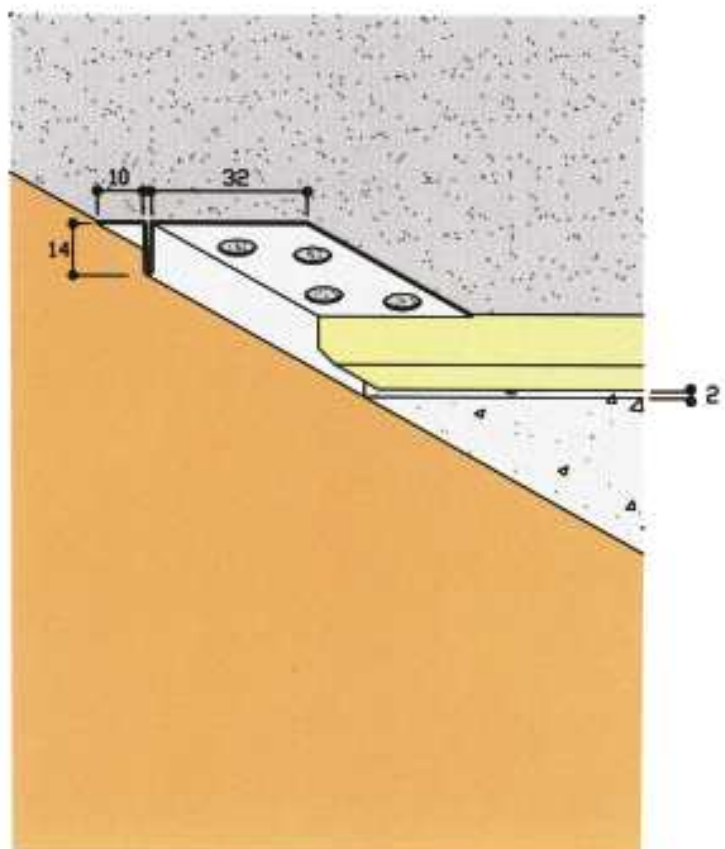

| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>LASTRA IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE             | IMPIEGO | COLORE |
|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------|--------|
| 4010     | 300                | 12,5                     | 10                | lamiera preverniciata | interno | bianco |

**ART. 4010/Z**


profilo cornice o scuretto perimetrale per controsoffitti e pareti in cartongesso in lamiera zincata preverniciata

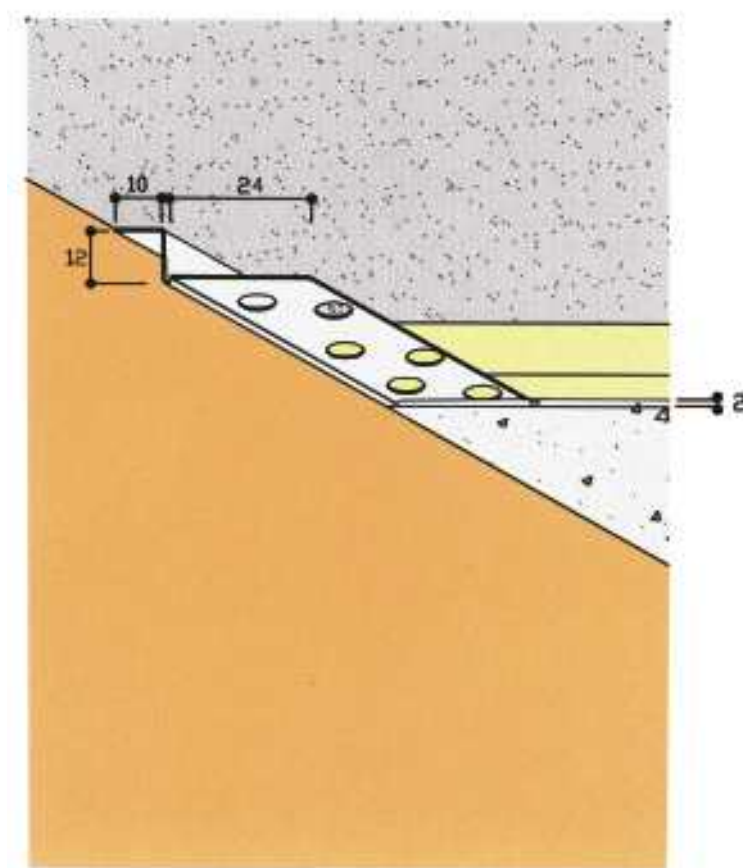

| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | SPESSORE<br>LASTRA IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE             | IMPIEGO | COLORE |
|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------|--------|
| 4010/Z   | 300                | 12,5                     | 10                | lamiera preverniciata | interno | bianco |

ART. APF2422

angolare di connessione alla colonna rotonda per controsoffitti in fibra minerale in lamiera zincata preverniciata più pvc

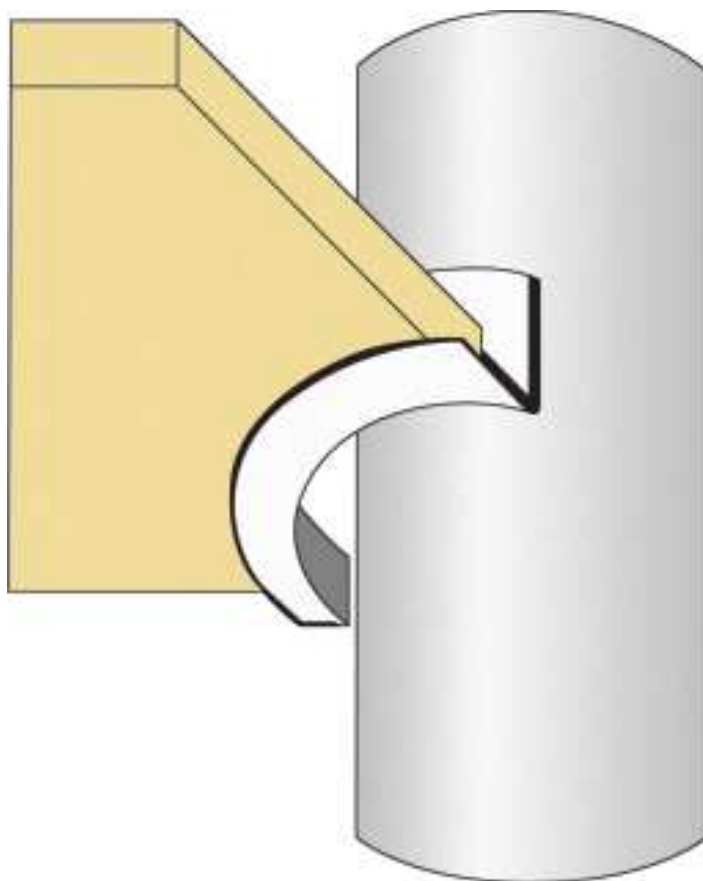


| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE                              | COLORE | IMPIEGO |
|----------|--------------------|-------------------|----------------------------------------|--------|---------|
| APF2422  | 300                | 20                | lamiera zincata preverniciata + P.V.C. | bianco | interno |

ART. UF283006  
ART. UF504006  
ART. UF754006  
ART. LF504006  
ART. LF754006

profilo guida ad U flessibile per pareti in cartongesso

profilo guida ad L flessibile per controsoffitti in cartongesso

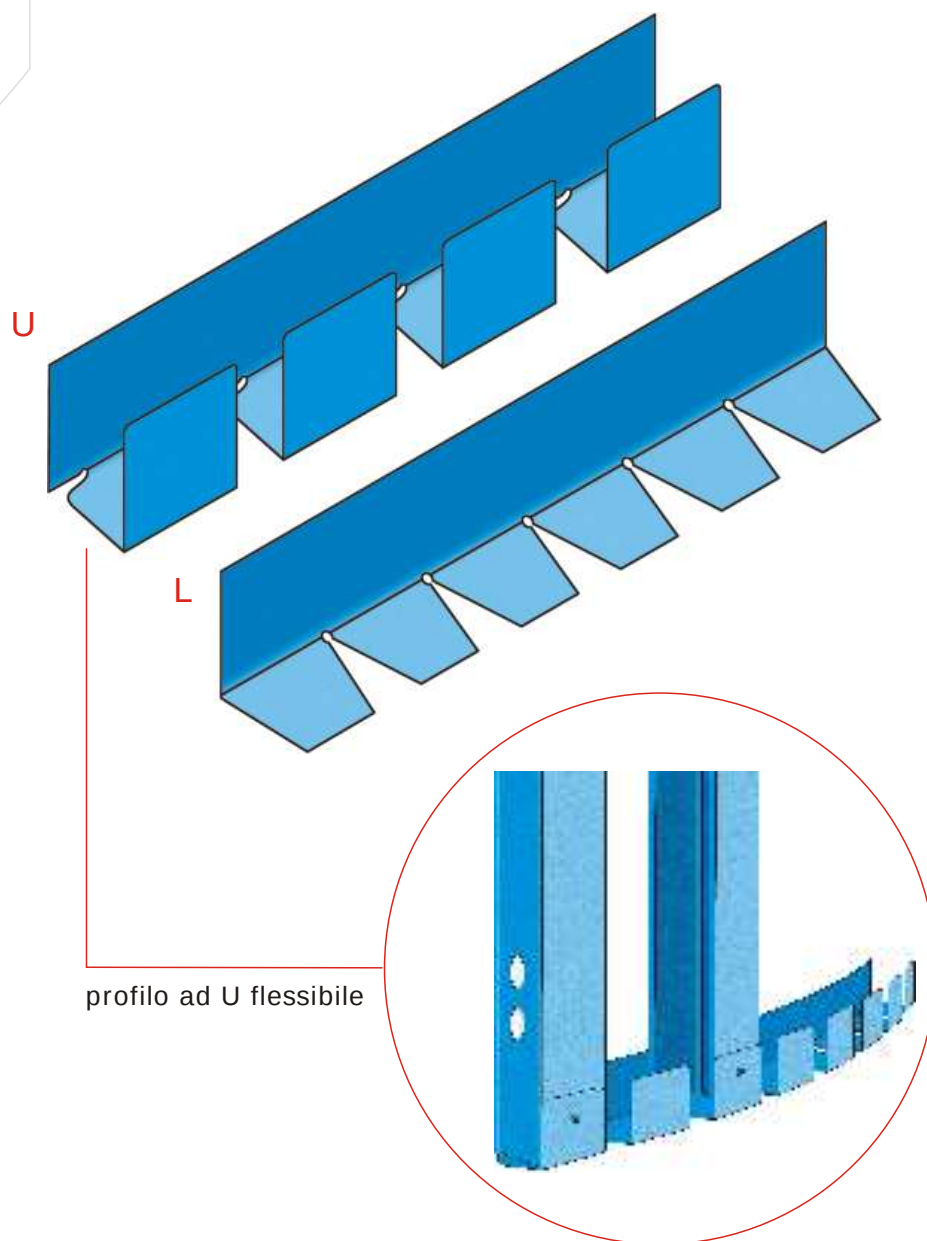

profilo ad U flessibile

| ARTICOLO | IMBALLO<br>N. PZ. | DESCRIZIONE       | DIMENSIONE IN MM. | MATERIALE       |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| UF283006 | 20                | guida ad U flex   | 28x30x0,6x3000    | lamiera zincata |
| UF504006 | 12                | guida ad U flex   | 50x40x0,6x3000    | lamiera zincata |
| UF754006 | 8                 | guida ad U flex   | 75x40x0,6x3000    | lamiera zincata |
| LF504006 | 15                | profilo ad L flex | 50x40x0,6x3000    | lamiera zincata |
| LF754006 | 15                | profilo ad L flex | 75x40x0,6x3000    | lamiera zincata |

**ATTREZZI PER  
INTONACO**





ART. 551

raschiatore a denti accoppiati

ART. 551/R

ricambio raschiatore a denti accoppiati

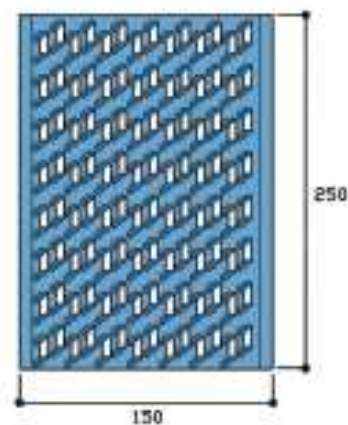
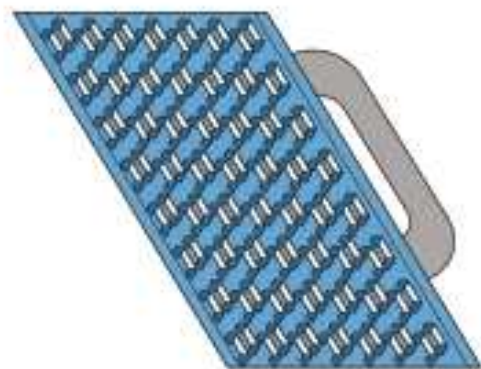


ART. 552

raschiatore a denti triangolari

ART. 552/R

ricambio raschiatore a denti triangolari

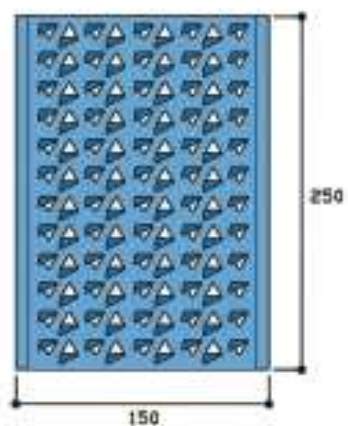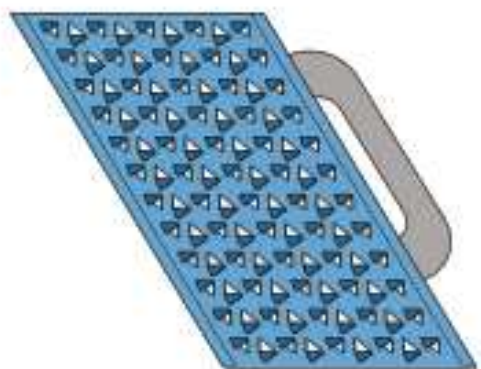


| ARTICOLO | DIMENSIONE<br>IN MM | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE                  |
|----------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| 551      | 150 x 250           | 30                | lamiera zincata più p.v.c. |
| 551/R    | 150 x 250           | 30                | lamiera zincata            |
| 552      | 150 x 250           | 30                | lamiera zincata più p.v.c. |
| 552/R    | 150 x 250           | 30                | lamiera zincata            |

ART. 2502

stadio a trapezio in alluminio estruso con tappi in plastica

ART. 2503

stadio ad "h" in alluminio estruso

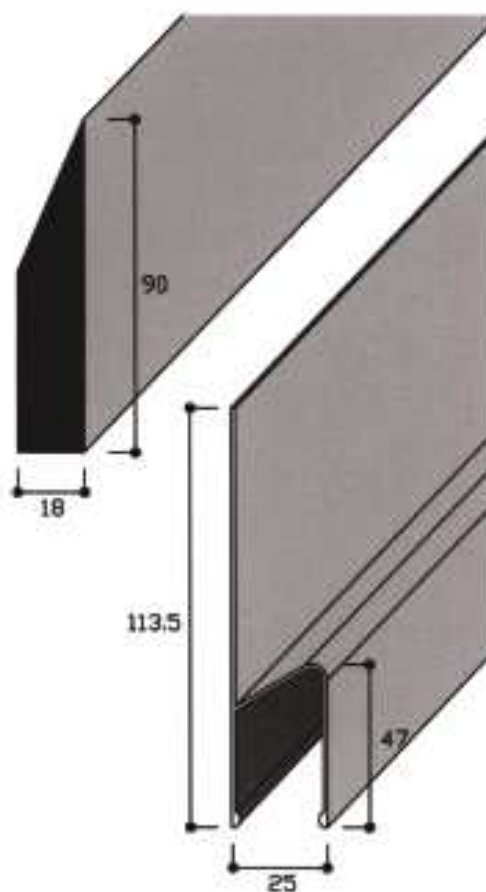

| ARTICOLO | LUNGHEZZA<br>IN CM  | IMBALLO<br>N. PZ. | MATERIALE         |
|----------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 2502     | 100-150-200-250-300 | 10                | alluminio estruso |
| 2503     | 100-150-200-250-300 | 10                | alluminio estruso |

ART. 500

ugello in gomma per macchine intonacatrici  
*confezionato in cartoni da 200 pezzi cadauno*



ART. 531

frattazzo in plastica con spugna da mm 20

da cm 12 x 24

ART. 532

frattazzo in plastica con spugna da mm 20

da cm 14 x 28

ART. 533


frattazzo in plastica con spugna da mm 20

da cm 7 x 40

ART. 534

frattazzo in plastica con spugna triangolare

da cm 6 x 34

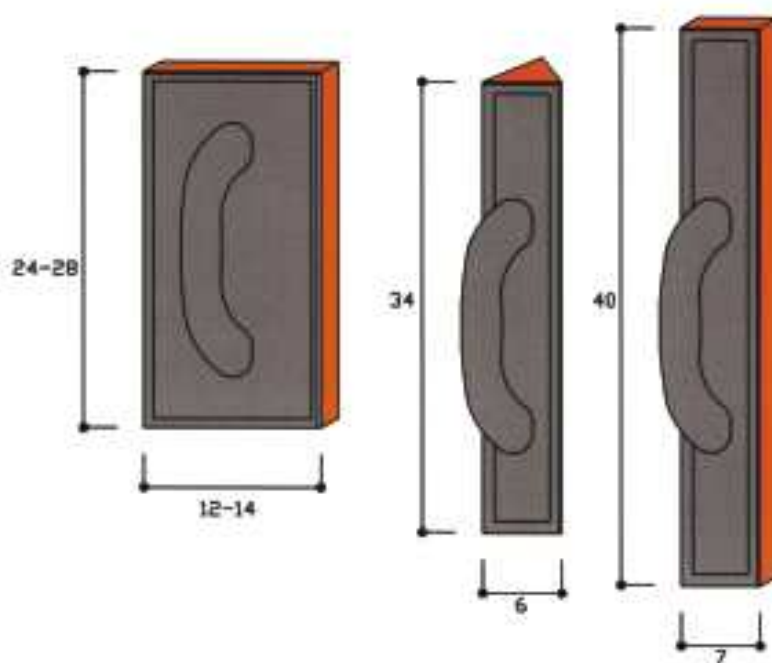

**IL PROFILO  
MULTIFUNZIONALE**

**Novità**

**TRAVEST<sup>®</sup>**

**IL PROFILO**

**MULTIFUNZIONALE**

**BY EDILFERRO**

**COPERTO DA BREVETTO**


[www.edilferrotravest.com](http://www.edilferrotravest.com)

ART. TRAV. 07  
ART. TRAV. 08  
ART. TRAV. 09  
ART. TRAV. 10  
ART. TRAV. 11  
ART. TRAV. 12  
ART. TRAV. 16  
ART. PROF. L

Questo elemento ha la funzione di **architrave** strutturale portante prefabbricata per la parte superiore dei fori delle porte. È costruito in modo tale da soddisfare i vari spessori e larghezze standard dei fori delle porte.

La sua particolare nervatura e tranciatura è stata studiata per avere una portata adeguata al suo utilizzo ed anche per avere un ottimale aggrappaggio dell'intonaco sia nella parte interna che in quella esterna del profilato.

- Viene usato come guida verticale per l'ancoraggio delle pareti divisorie ai muri perimetrali o nel caso di tamponamenti fra due pilastri in cemento armato.
- Viene utilizzato anche come guida di partenza delle pareti divisorie interne o dei parapetti sui balconi.
- Se applicato anche sulle parti verticali del foro della porta, funge da controtelaio metallico molto robusto per porte e finestre.
- Se usato in modo continuo e cioè un profilato appoggiato all'altro, può essere utilizzato come armatura portante prefabbricata di solai di piccole dimensioni.

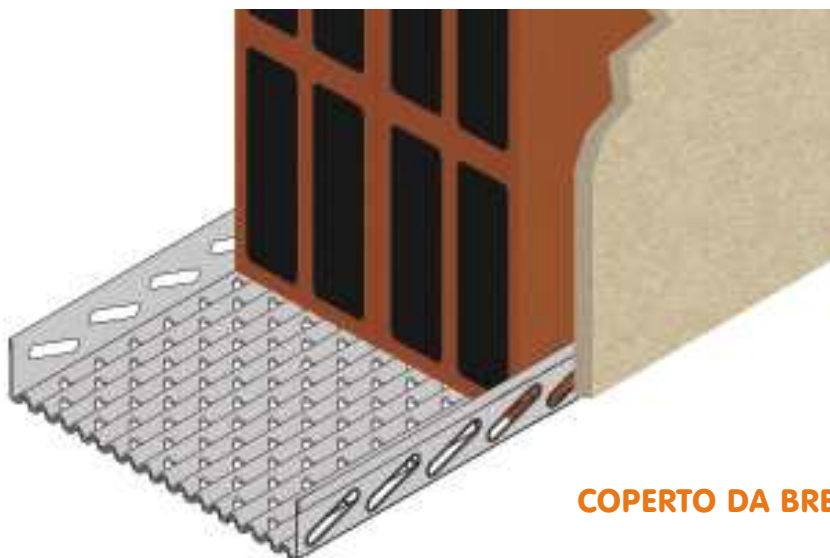

**COPERTO DA BREVETTO**

#### VANTAGGI

- Facilità di montaggio con conseguente risparmio di tempo rispetto alle travi tradizionali in laterocemento
- Risparmio sulle spese di trasporto ed immagazzinaggio, per il ridottissimo ingombro e peso rispetto alle travi tradizionali in laterocemento

| ARTICOLO | SPESSORE<br>IN CM. | LUNGHEZZE<br>STANDARD IN CM     | IMBALLO<br>N. PZ. | DESCRIZIONE             |
|----------|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|
| TRAV. 07 | 7                  | 100-125-150-175-200-225-250-300 | 10                | profilo multifunzionale |
| TRAV. 08 | 8                  | 100-125-150-175-200-225-250-300 | 10                | profilo multifunzionale |
| TRAV. 09 | 9                  | 100-125-150-175-200-225-250-300 | 10                | profilo multifunzionale |
| TRAV. 10 | 10                 | 100-125-150-175-200-225-250-300 | 10                | profilo multifunzionale |
| TRAV. 11 | 11                 | 100-125-150-175-200-225-250-300 | 10                | profilo multifunzionale |
| TRAV. 12 | 12                 | 100-125-150-175-200-225-250-300 | 10                | profilo multifunzionale |
| TRAV. 16 | 16                 | 100-125-150-175-200-225-250-300 | 10                | profilo multifunzionale |
| PROF. L  | 8-10-12-16         | 100-125-150-175-200-225-250-300 | 10                | profilo multifunzionale |

ART. ARCO. 08  
ART. ARCO. 09  
ART. ARCO. 10  
ART. ARCO. 12

Questo elemento, ha la funzione di **architrave** strutturale portante prefabbricata in metallo, sagomato a forma di arco e costruito in modo tale da soddisfare i vari spessori delle pareti e le varie larghezze standard dei fori delle porte.



**COPERTO DA BREVETTO**

| ARTICOLO | SPESSORE<br>IN CM. | LARGHEZZE<br>STANDARD IN CM | IMBALLO<br>N. PZ. | DESCRIZIONE                  |
|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|
| ARCO. 08 | 8                  | 70-80-90-100                | 5                 | architrave metallica ad arco |
| ARCO. 09 | 9                  | 70-80-90-100                | 5                 | architrave metallica ad arco |
| ARCO. 10 | 10                 | 70-80-90-100                | 5                 | architrave metallica ad arco |
| ARCO. 12 | 12                 | 70-80-90-100                | 5                 | architrave metallica ad arco |

# EDILFERRO s.r.l.

Sede e Stabilimento: Via Morielle, 34

38063 Sabbionara d'Avio (TN) • Italia

Tel.: +39 0464 684403 • Fax: +39 0464 684983

<http://www.edilferrotravest.com>

e-mail: [info@edilferrotravest.com](mailto:info@edilferrotravest.com)

