


Smartbook

TENUTA ALL'ARIA

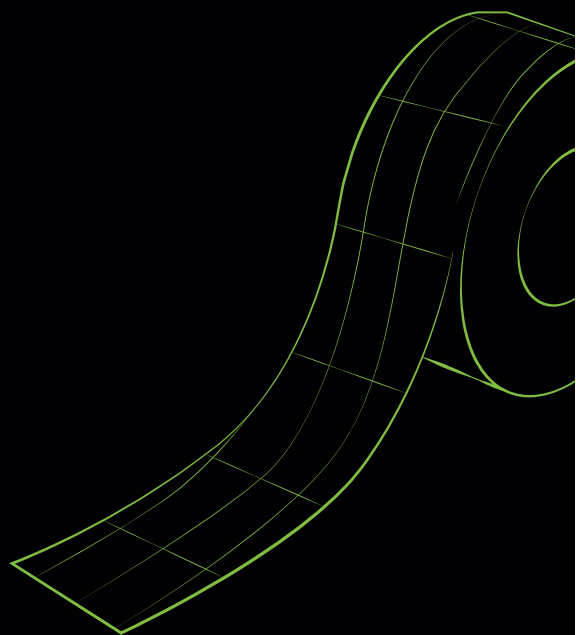

01

 rothoblaas

NASTRI ACRILICI

Prodotti con mescole polimeriche senza solventi adatti a superfici regolari come membrane, legno e OSB. Alta stabilità termica.

FLEXI BAND pag. 30	FRONT BAND pag. 36
EASY BAND pag. 31	FRONT BAND UV 210 pag. 37
FROST BAND pag. 32	SEAL BAND pag. 38
DOUBLE BAND pag. 33	SEAL SQUARE pag. 39
SUN BAND pag. 34	MAXI BAND pag. 40
ALU BAND pag. 35	

SIGILLANTI BUTILICI

A base di bitume raffinato, caratterizzati da elevata elasticità e capacità di adesione a superfici porose o irregolari.

BLACK BAND pag. 45	BUTYL BAND pag. 49
SUPRA BAND pag. 46	ROND BAND pag. 49
PROTECT pag. 48	BUTYL GLUE pag. 49
GROUND BAND pag. 48	

TNT INTONACABILI

Prodotti intonacabili con supporto di Tessuto Non Tessuto, generalmente in polipropilene, assicurano buona aderenza a intonaco e cartongesso.

PLASTER BAND pag. 41	BORDER BAND pag. 44
-----------------------------	----------------------------

PROFILI

Materiali plastici EPDM e non, con alta stabilità termica e chimica, durabilità garantita nel tempo e buona resistenza ai raggi UV.

CONSTRUCTION SEALING pag. 50	KENAF BAND pag. 50
CONNECT BAND pag. 48	ALPHA pag. 54
	TIE BEAM STRIPE pag. 50

PROFILI AUTOESPANDENTI

Prodotti ricavati da schiuma poliuretanica espansa. Per la compensazione di fessure irregolari; elevata elasticità nel tempo.

KOMPRI BAND pag. 42	FRAME BAND pag. 43
----------------------------	---------------------------

SIGILLANTI PUNTO CHiodo

Nastri butilici e in schiuma di polietilene a celle chiuse. Garantiscono impermeabilità all'acqua e all'aria anche se forati o rifilati.

NAIL PLASTER pag. 53	GIPS BAND pag. 53
GEMINI pag. 53	NAIL BAND pag. 53

SIGILLANTI CHIMICI, COLLE E PRIMER

Per connessioni puntuali o tra materiali diversi. Alta compatibilità chimica con le più comuni superfici utilizzate in edilizia.

HERMETIC FOAM pag. 47	SEALING FOAM pag. 52
MEMBRANE GLUE pag. 52	PRIMER pag. 54
SUPERB GLUE pag. 52	BYTUM LIQUID pag. 54
UNIVERSAL GEL pag. 52	


MANICOTTI E GUARNIZIONI

Accessori per sigillature di impianti elettrici, tubazioni o elementi passanti di sezione circolare.


MANICA SINGLE pag. 51	MANICA POST pag. 51
MANICA MULTI pag. 51	TUBE STOPPER pag. 54
MANICA PLASTER pag. 51	

cosa cerchi...?

Condensa Immaginiamo l'aria come un contenitore: ad alte temperature il suo volume aumenta, riuscendo ad assorbire più vapore acqueo. Raffreddandosi invece, l'aria riduce il suo volume e la capacità di assorbimento del vapore; raggiunto il punto di saturazione, quello in eccesso viene espulso in forma di condensa (goccioline d'acqua).



Tenuta all'aria e al vento Lo strato continuo di tenuta all'aria impedisce all'aria interna di entrare nell'involucro termico; quello di tenuta al vento blocca i flussi di aria esterna verso l'involucro, assicurando anche impermeabilità all'acqua. Entrambi servono a evitare fenomeni di condensa incontrollati.



Come è fatto un nastro?

Supporto Pellicola su cui viene stesa la mescola adesiva e gli altri componenti.



Primer Strato con funzione di legante tra il supporto e l'adesivo.

Release liner Strato antiadesivo rimovibile che permette lo srotolamento del nastro. Può essere fornito suddiviso in più parti per favorire la posa.

Armatura Rete polimerica che dà resistenza e rigidezza al prodotto finale.


Anima o Internal Core. Cilindro di cartone o plastica su cui è avvolto il nastro.

Fingerlift Parte debordante del liner, ne semplifica la rimozione.

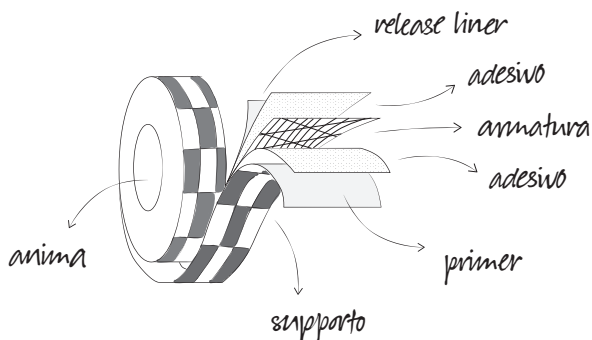

SCEGLIERE UN NASTRO O UN PRODOTTO SIGILLANTE

su quale supporto lo applico?



Esaminare la natura delle superfici e la loro conformazione (liscia o rugosa). Superfici molto irregolari necessitano di più collante per attivare il processo di adesivizzazione.

ambiente: temperatura, luce, umidità, acqua?

Acqua, sbalzi termici ed esposizione ai raggi UV possono compromettere la durabilità dei prodotti. Alcuni possono mantenere la loro funzionalità nonostante il supporto umido.



conosco gli sforzi a cui sarà sottoposto?



È necessario analizzare le sollecitazioni meccaniche cui il prodotto sarà soggetto una volta in esercizio. In fase di applicazione è importante ridurre al minimo tensioni e allungamenti.


normative o requisiti da rispettare?

Prima dell'applicazione, verificare la presenza di eventuali prescrizioni tecniche che devono essere rispettate.



il prodotto ha una data di scadenza?

Se indicata, la data ultima entro cui applicare il prodotto deve essere rispettata. Altrimenti consultare il produttore o eseguire alcune prove pratiche.



COME CONSERVARE UN NASTRO O UN PRODOTTO SIGILLANTE

La performance dei prodotti è garantita se viene rispettata la data di scadenza o ulteriori indicazioni date dal produttore.

Per lo stoccaggio è generalmente opportuno soddisfare determinate condizioni:

- temperatura compresa tra **5 e 25 °C ***
- umidità relativa **inferiore al 65%**
- evitare condizioni ambientali estreme ed esposizione diretta a fonti di calore.



Conservare i nastri all'interno degli imballi originali per evitare l'esposizione diretta alla luce solare e il contatto con polvere e sporco.



Nastri e profili devono essere tagliati e non strappati, per evitare sfilacciature e lacerazioni.

* Se stoccati a temperature inferiori, prima dell'utilizzo i prodotti devono essere riportati alla temperatura ottimale. Alcuni prodotti potrebbero non essere più utilizzabili una volta congelati.

UN PRODOTTO PER OGNI NODO COSTRUTTIVO

									
		<i>Flexi Band</i> pag. 30	<i>Easy Band</i> pag. 31	<i>Frost Band</i> pag. 32	<i>Double Band</i> pag. 33	<i>Sun Band</i> pag. 34	<i>Alu Band</i> pag. 35	<i>Front Band / UN 210</i> pag. 36/37	<i>Seal Band / Square</i> pag. 38/39
FONDAZIONE - PARETE		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
PARETE - PARETE		✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓
SOLAIO - PARETE		✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓
TRAVE - PARETE		✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓
BANCHINA - TRAVE		✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓
SIGILLATURA PUNTO CHIEDO		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
INFISSO - PARETE		✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓
FINESTRA IN FALDA		✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓
SIGILLATURA MEMBRANE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SIGILLATURA A COMPRESSIONE		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
SIGILLATURA INTONACABILE		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
SIGILLATURA IMPIANTI E PASSAGGI		✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
CAMINO E SFIATI		✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓

 Maxi Band pag. 40	 Plaster Band pag. 41	 Kompri Band pag. 42	 Frame Band pag. 43	 Border Band pag. 44	 Black Band pag. 45	 Supra Band pag. 46	 Hermetic Foam pag. 47	 Connect Band pag. 48	 Protect pag. 48	 Ground Band pag. 48
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗
✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗
✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗
✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗

MODULO COSTRUTTIVO

Butyl Band pag. 49

Road Band pag. 49

Butyl Glue pag. 49

Kenaf Band pag. 50

Tie Beam Stripe pag. 50

Construction Sealing pag. 50

Manica Single pag. 51


Manica Multi pag. 51

Manica Plaster pag. 51


[illegible]

											
<i>Manica Post</i> pag. 51	<i>Membrane Glue</i> pag. 52	<i>Superb Glue</i> pag. 52	<i>Universal Glue</i> pag. 52	<i>Sealing Foam</i> pag. 52	<i>Nail Band</i> pag. 53	<i>Nail Plaster</i> pag. 53	<i>Gemini</i> pag. 53	<i>Eips Band</i> pag. 53	<i>Tube Stopper</i> pag. 54	<i>Alpha</i> pag. 54	<i>Beytum Liquid</i> pag. 54
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
☐	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
☐	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
☐	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
☐	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☒
☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐
☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒
☒	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒

AD OGNI MATERIALE IL SUO NASTRO

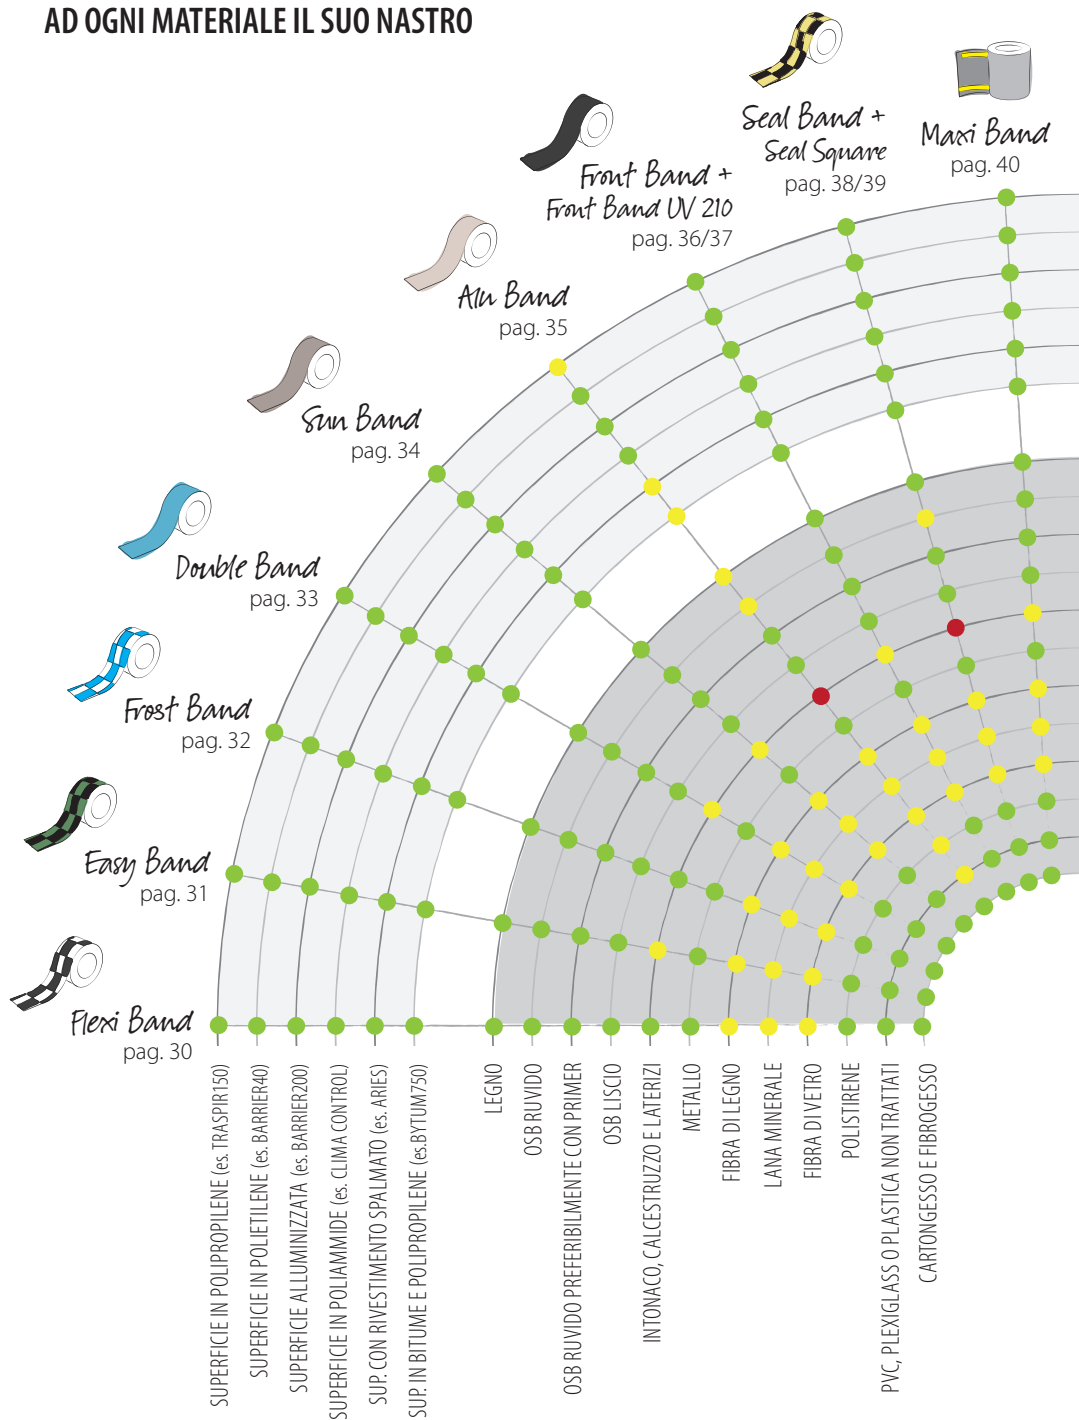

■ MATERIALI EDILI
□ MEMBRANE



Plaster Band
pag. 41



Kompri Band
pag. 42



Frame Band
pag. 43



Border Band
pag. 44



Black Band
pag. 45



Supra Band
pag. 46




Hermetic Foam
pag. 47




Connect Band
pag. 48




Protect
pag. 48

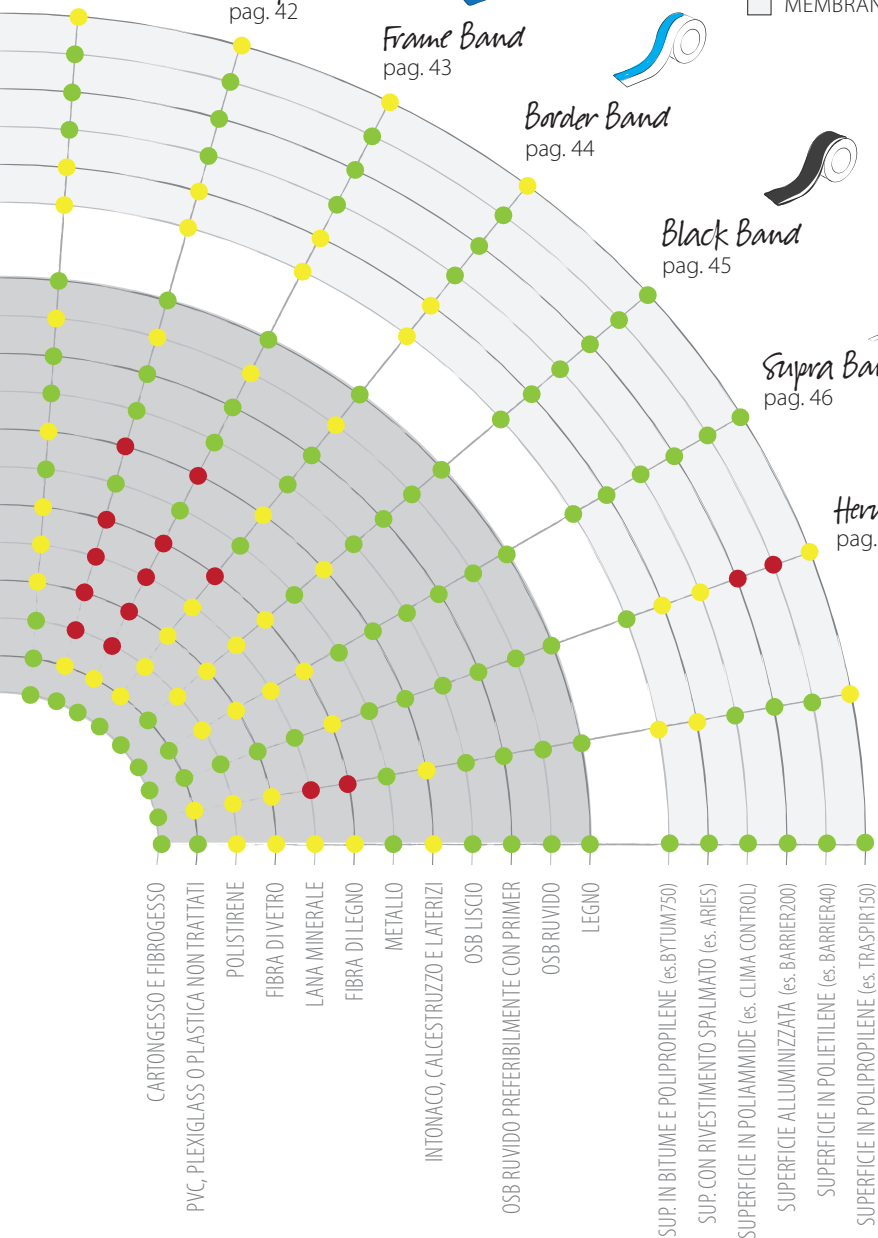


AD OGNI MATERIALE IL SUO NASTRO

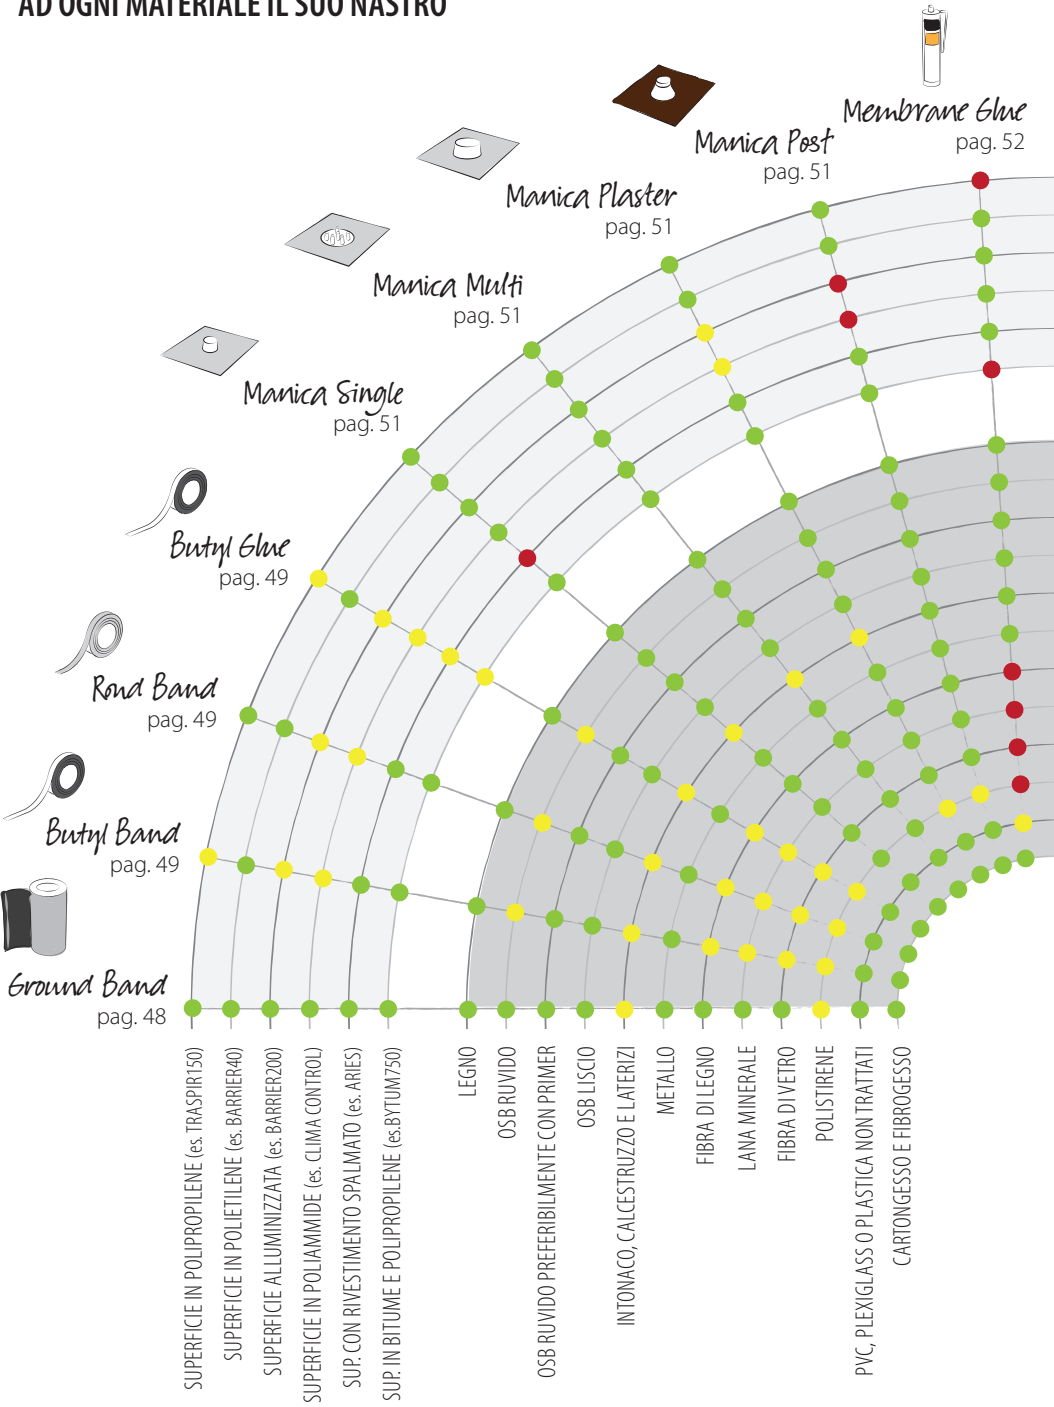




-  MATERIALI EDILI
 MEMBRANE

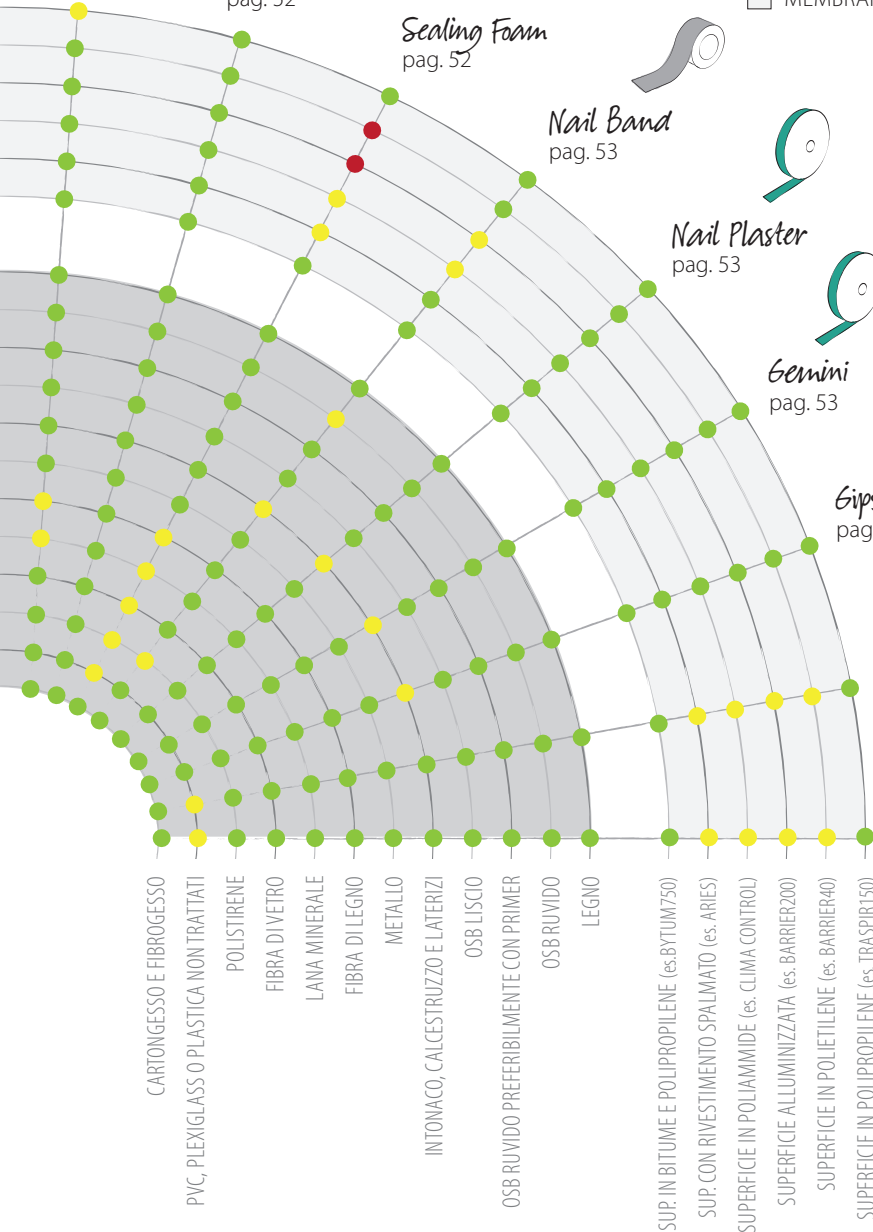


CONTESTI APPLICATIVI




pag. 13

Tetto e parete in XLAM (Cross Laminated Timber)




pag. 14

Struttura in XLAM (Cross Laminated Timber) con parete ventilata

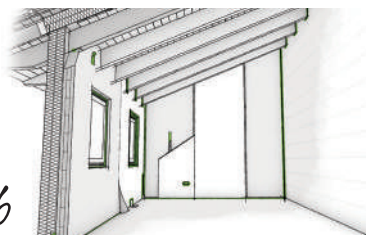


pag. 16

Sopraelevazione su calcestruzzo e muratura




pag. 18

Parete a telaio con finestra (vista interna)




pag. 20

Tetto a telaio su muratura




pag. 22

Parete e tetto a telaio



pag. 24


Tetto con microventilazione




pag. 26


Parete in Blockhaus e tetto con microventilazione

TETTO E PARETE IN XLAM (Cross Laminated Timber)

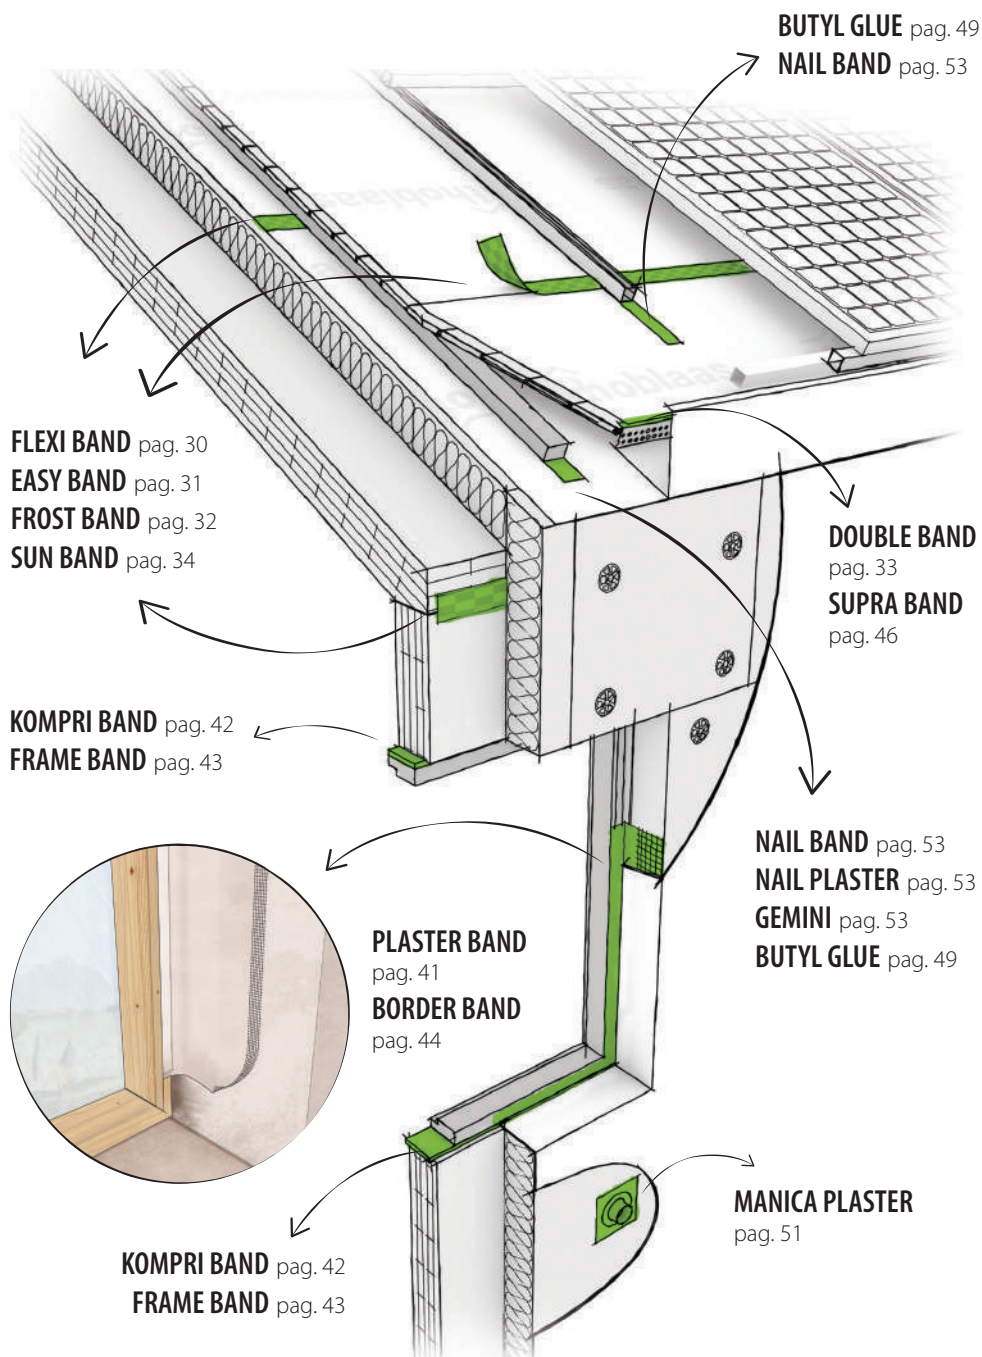

STRUTTURA IN XLAM (Cross Laminated Timber) CON PARETE VENTILATA

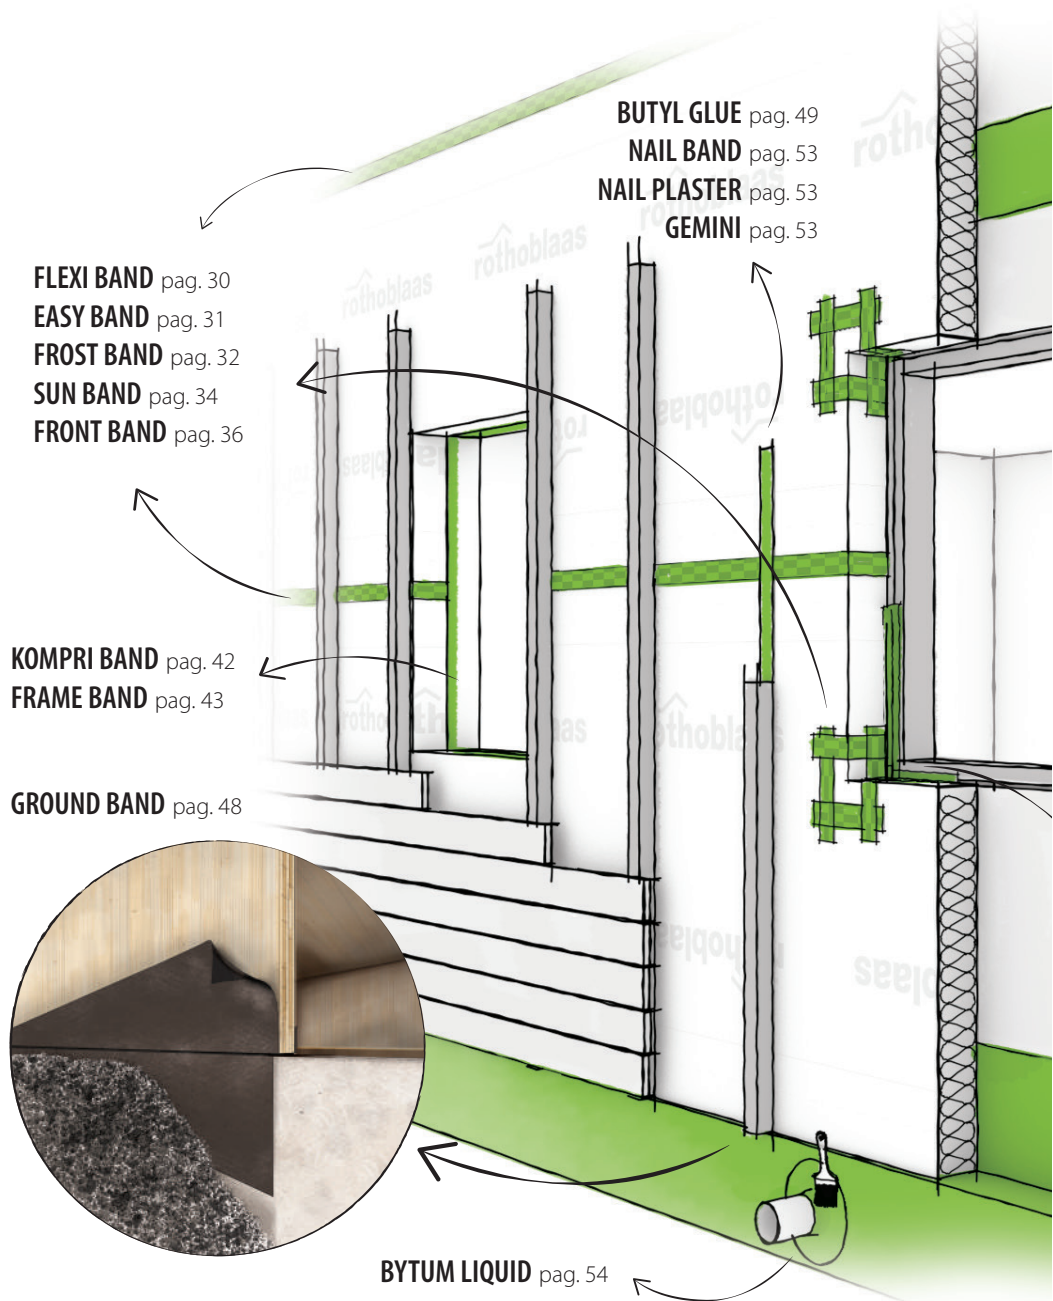

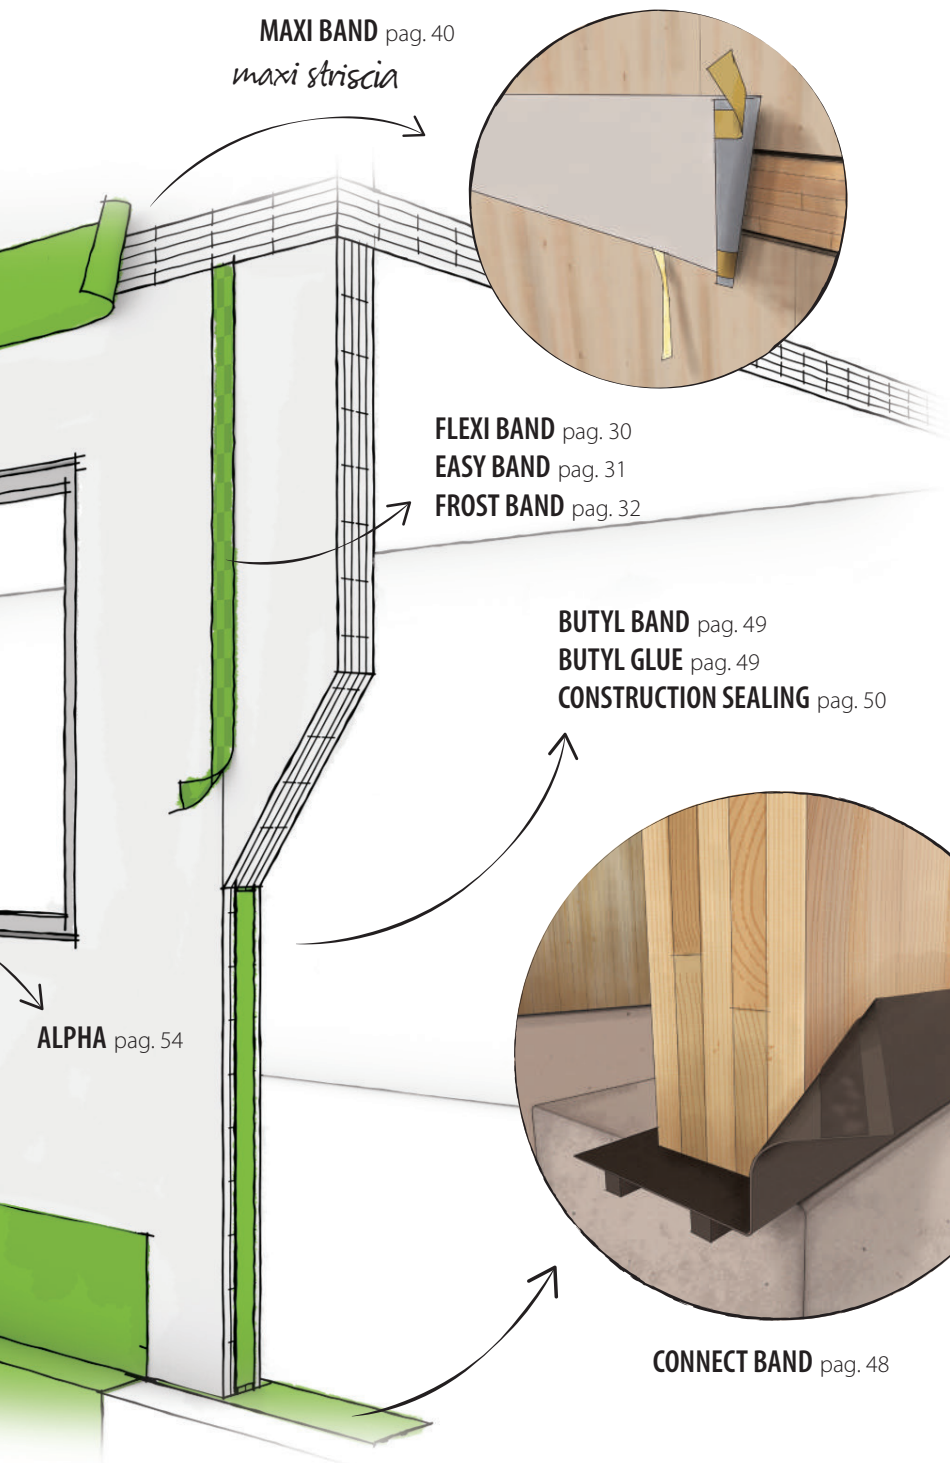

SOPRAELEVAZIONE SU CALCESTRUZZO E MURATURA


SEAL BAND pag. 38

KOMPRI BAND pag. 42

HERMETIC FOAM pag. 47

SEALING FOAM pag. 52

SEAL SQUARE pag. 39

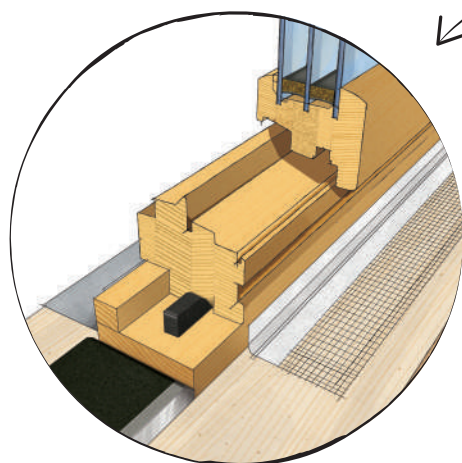

KOMPRI BAND pag. 42

FRAME BAND pag. 43

in alternativa Butyl Glue

PLASTER BAND


pag. 41


PROTECT

pag. 48

CONNECT BAND

pag. 48

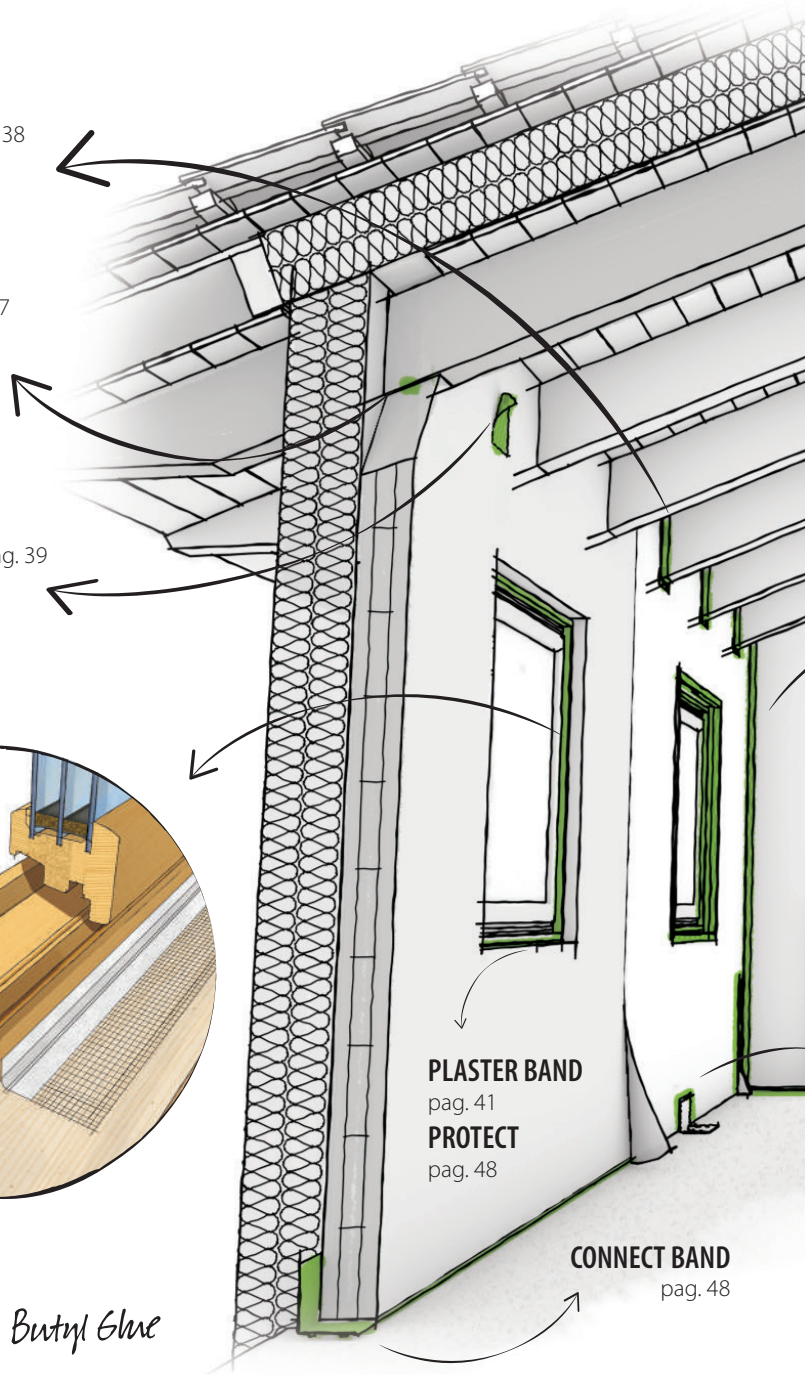


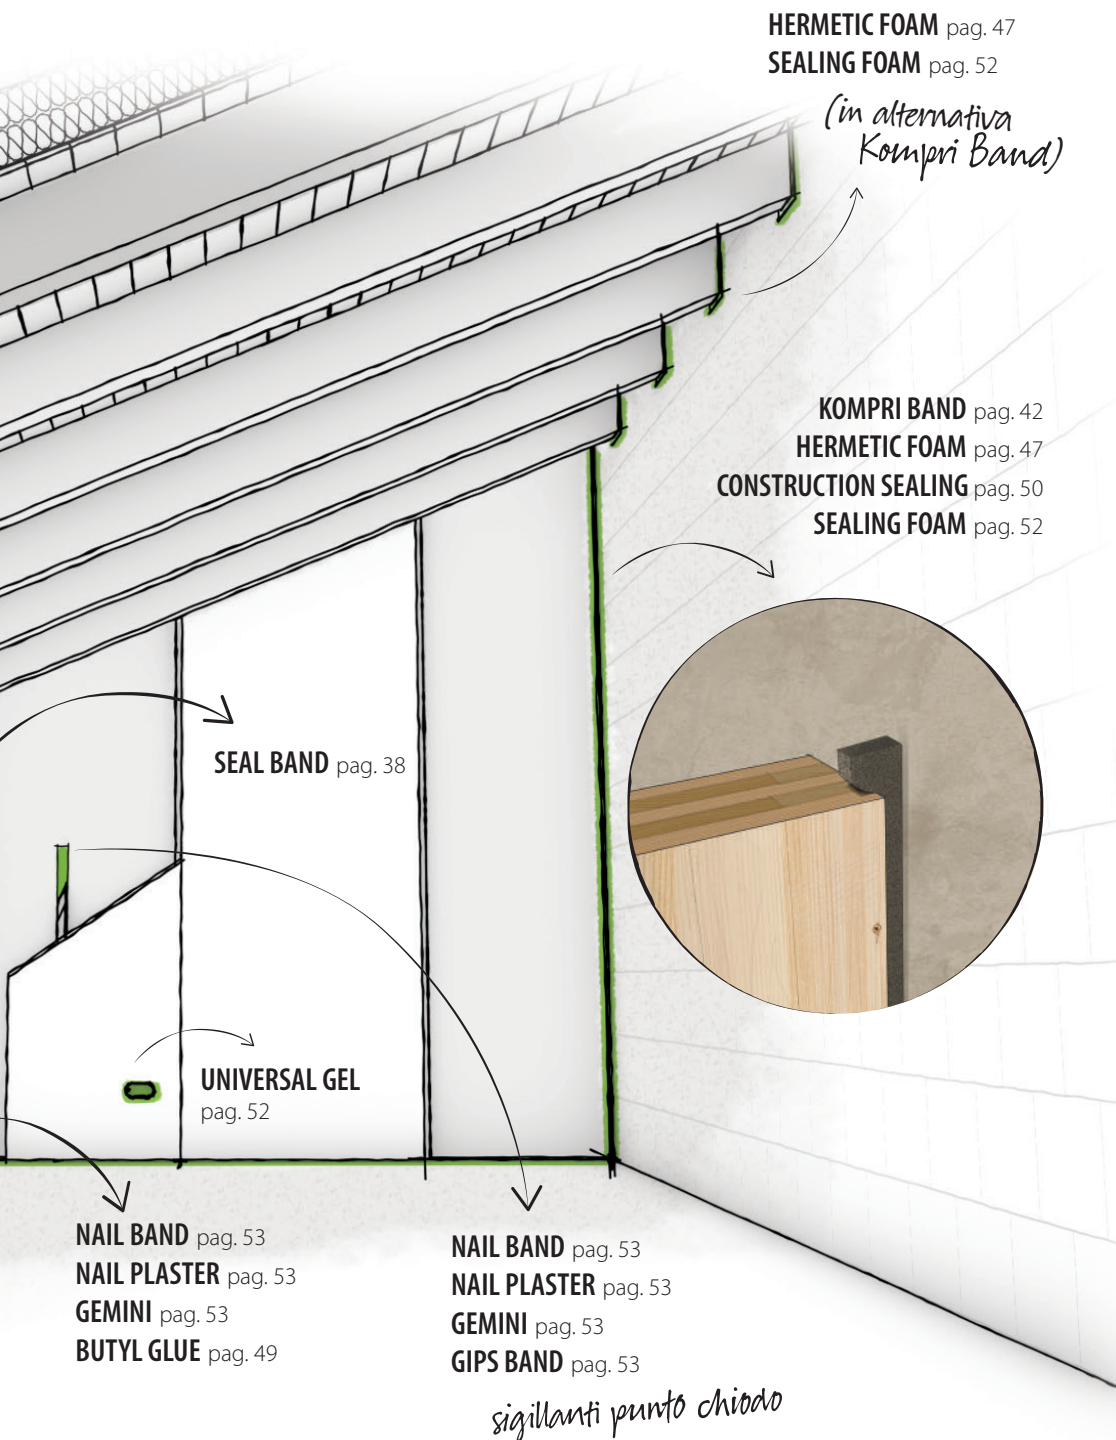

PARETE A TELAIO CON FINESTRA (VISTA INTERNA)

BUTYL BAND pag. 49
ROND BAND pag. 49
CONSTRUCTION SEALING pag. 50

SEAL SQUARE pag. 39

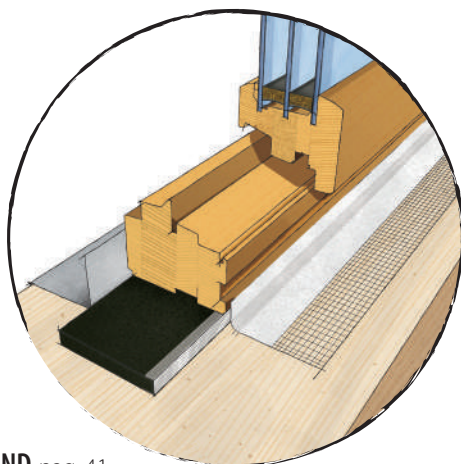


PLASTER BAND pag. 41
FRAME BAND pag. 43
PROTECT pag. 48

NAIL BAND pag. 53
NAIL PLASTER pag. 53
GEMINI pag. 53
BUTYL GLUE pag. 49

PROTECT pag. 48
CONNECT BAND pag. 48

PRIMER pag. 54

*(da applicare sotto il nastro
 su superfici molto porose)*

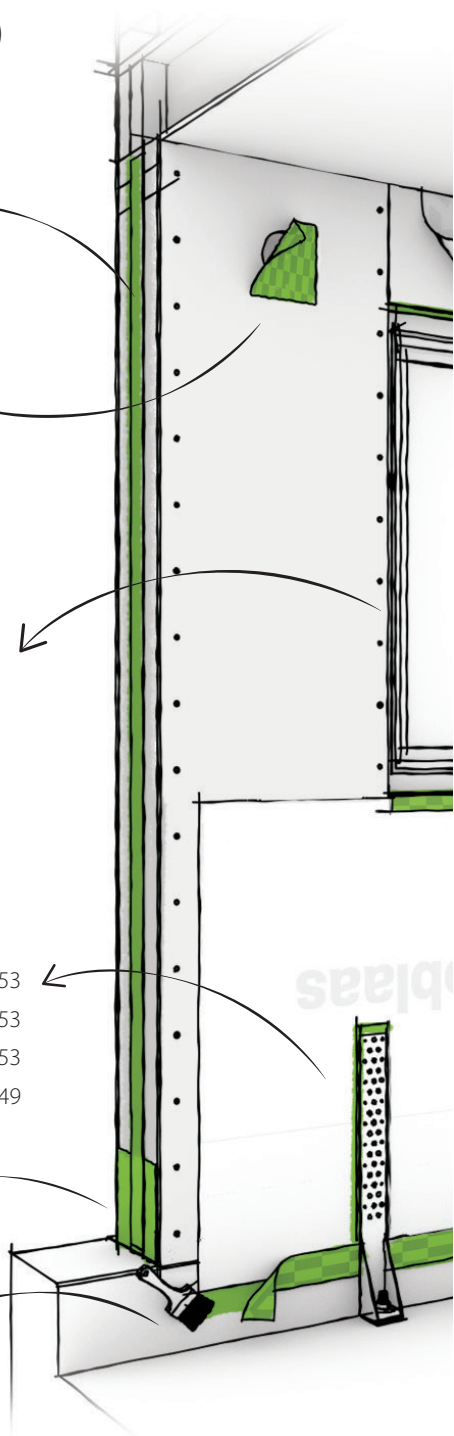

FRAME BAND pag. 43

HERMETIC FOAM pag. 47

SEALING FOAM pag. 52


ALU BAND pag. 35

SEAL BAND pag. 38

BUTYL GLUE pag. 49

GIPS BAND pag. 53

UNIVERSAL GEL pag. 52



MANICA MULTI

pag. 51

MANICA SINGLE

pag. 51



FLEXI BAND pag. 30


EASY BAND pag. 31

FROST BAND pag. 32

SEAL BAND pag. 38

*(oppure nastatura
nascosta con Supra Band)*

TETTO A TELAIO SU MURATURA

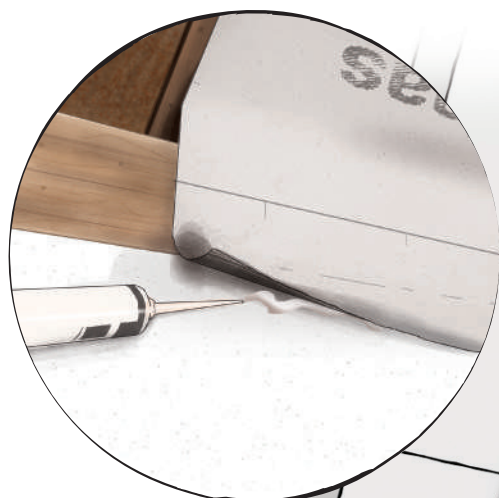

MEMBRANE GLUE pag. 52

SUPERB GLUE pag. 52

*(oppure nastratura
con Supra Band)*

DOUBLE BAND pag. 33

SUPRA BAND pag. 46

TUBE STOPPER pag. 54

MANICA SINGLE pag. 51

MANICA MULTI pag. 51

MANICA PLASTER pag. 51

TIE BEAM STRIPE pag. 50

CONNECT BAND pag. 48


PROTECT pag. 48

GIPS BAND pag. 53

(in alternativa Butyl Glue)

KOMPRI BAND pag. 42

FRAME BAND pag. 43

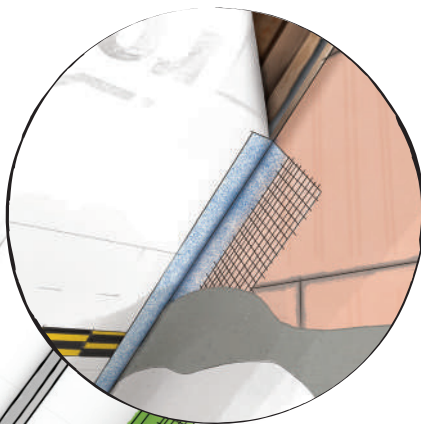

BORDER BAND pag. 44


PROTECT pag. 48

SUPRA BAND pag. 46

*(usare Byturm Liquid
come primer)*

ALU BAND pag. 35


SEAL BAND pag. 38



BLACK BAND pag. 45

*(in alternativa utilizzare
i manicotti)*

PARETE E TETTO A TELAIO



NAIL BAND pag. 53
NAIL PLASTER pag. 53
GEMINI pag. 53

*oppure utilizzare
Butyl Glue*


FLEXI BAND pag. 30
EASY BAND pag. 31
FROST BAND pag. 32
SUN BAND pag. 34


MANICA SINGLE pag. 51
MANICA MULTI pag. 51
MANICA PLASTER pag. 51

BUTYL GLUE pag. 49
NAIL BAND pag. 53
NAIL PLASTER pag. 53
GEMINI pag. 53

FRONT BAND
pag. 36
FRONT BAND UV 210
pag. 37


DOUBLE BAND pag. 33
SUPRA BAND pag. 46

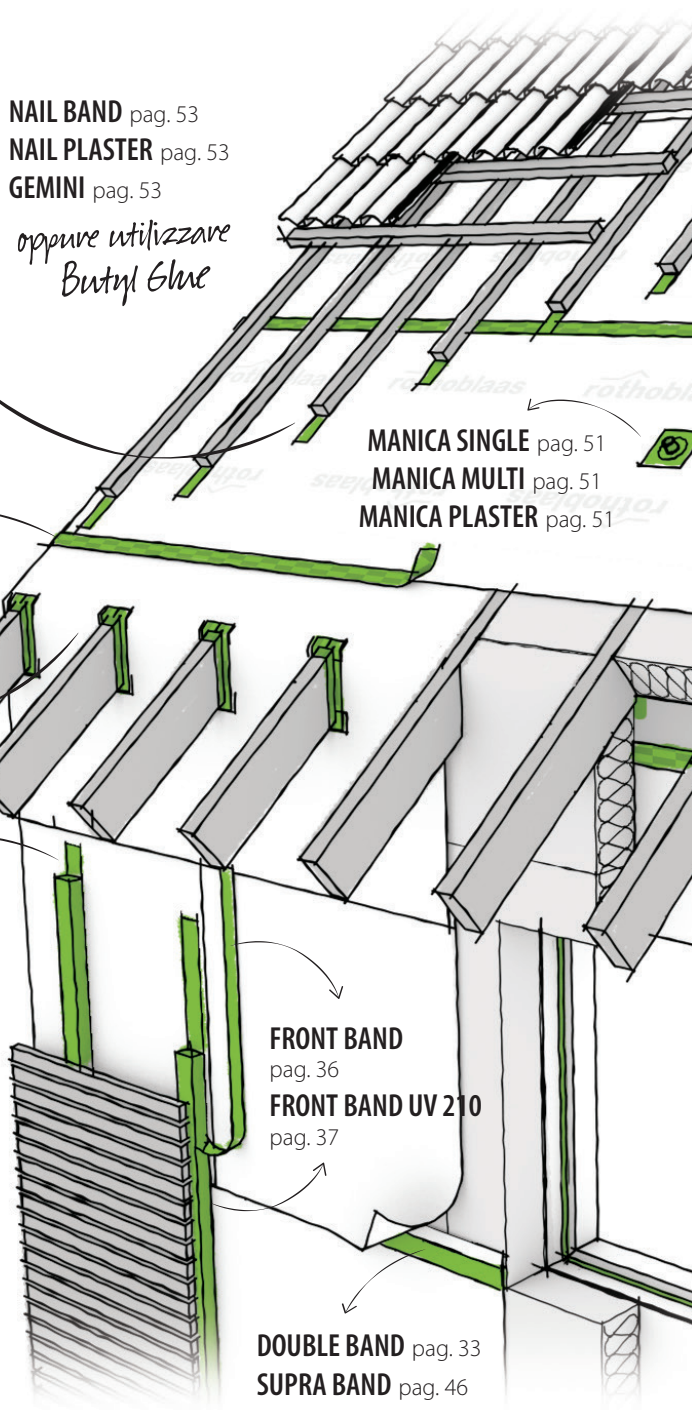

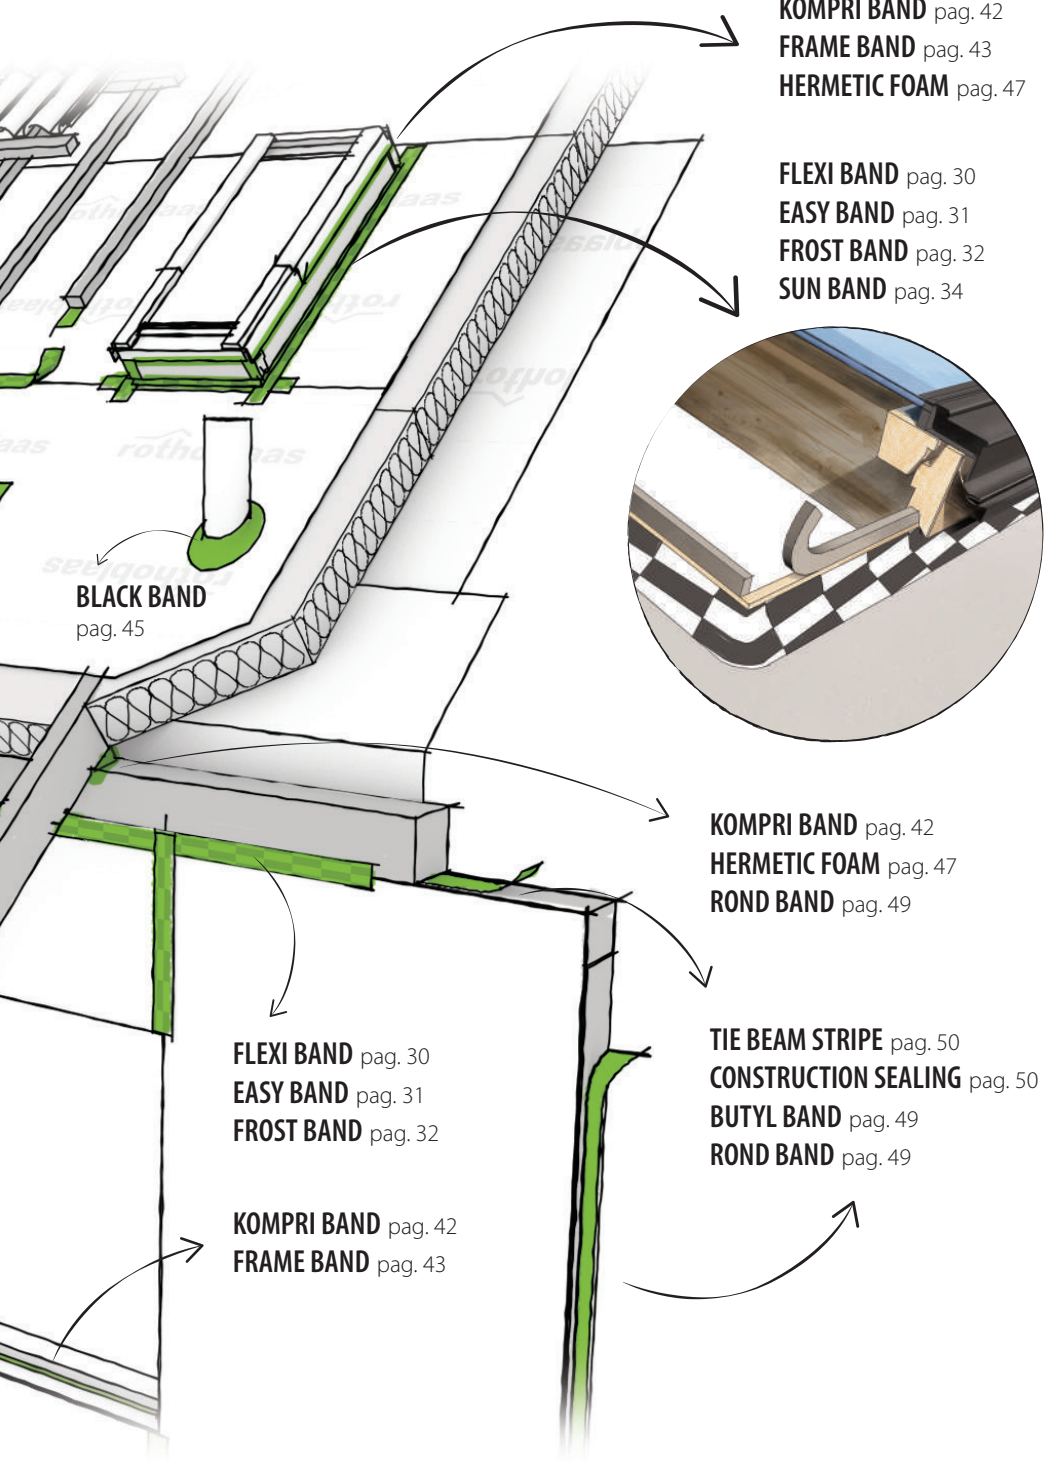

TETTO CON MICROVENTILAZIONE**FLEXI BAND** pag. 30**EASY BAND** pag. 31**SUN BAND** pag. 34

(per nastriatura a basse temperature utilizzare Frost Band)

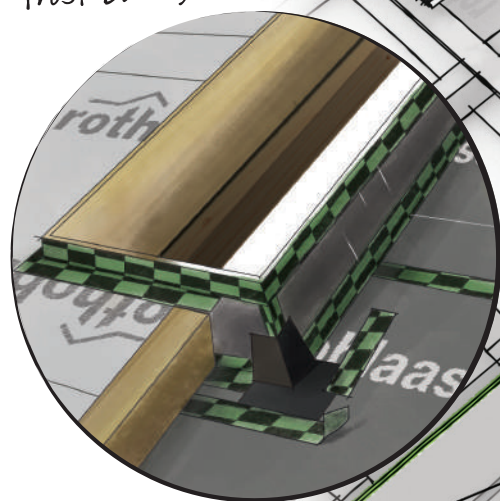**ALPHA** pag. 54**KOMPRI BAND** pag. 42

MANICA POST pag. 51

DOUBLE BAND pag. 33

MANICA SINGLE
pag. 51

FLEXI BAND pag. 30

EASY BAND pag. 31

FROST BAND pag. 32

BUTYL GLUE pag. 49

NAIL BAND pag. 53

NAIL PLASTER pag. 53


GEMINI pag. 53

MANICA SINGLE pag. 51

MANICA MULTI pag. 51

MANICA PLASTER pag. 51

TUBE STOPPER pag. 54

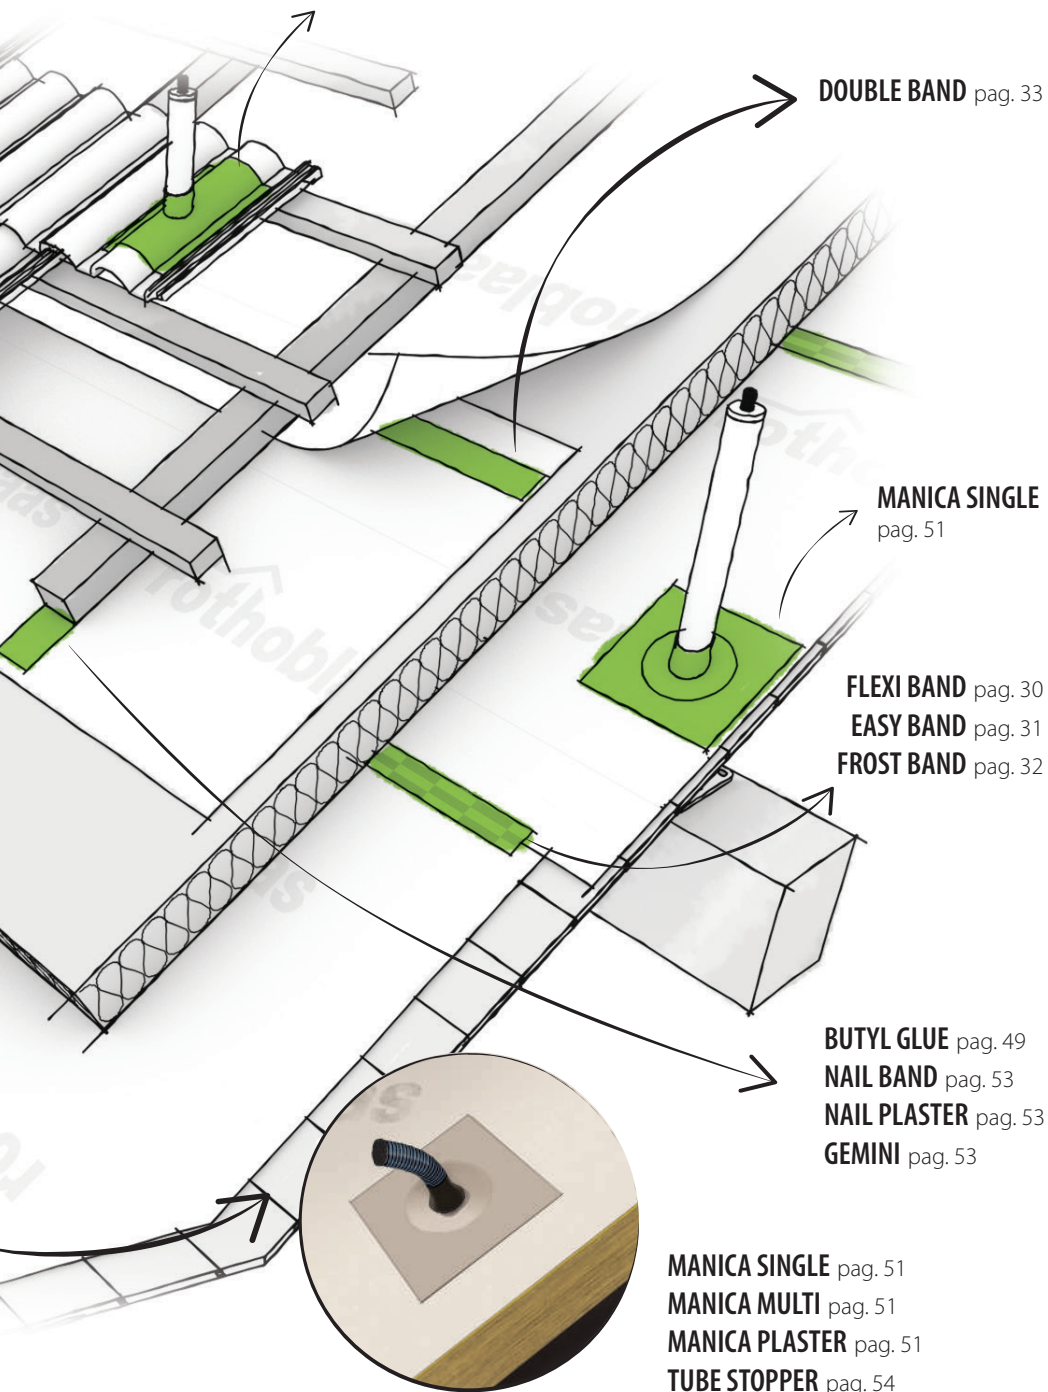

PARETE IN BLOCKHAUS E TETTO CON MICROVENTILAZIONE

FLEXI BAND pag. 30

EASY BAND pag. 31

FROST BAND pag. 32

SUN BAND pag. 34

*sigillanti
punto chiodo*

FLEXI BAND pag. 30

EASY BAND pag. 31


FROST BAND pag. 32

SUN BAND pag. 34

KOMPRI BAND pag. 42

HERMETIC FOAM pag. 47


ALPHA pag. 54

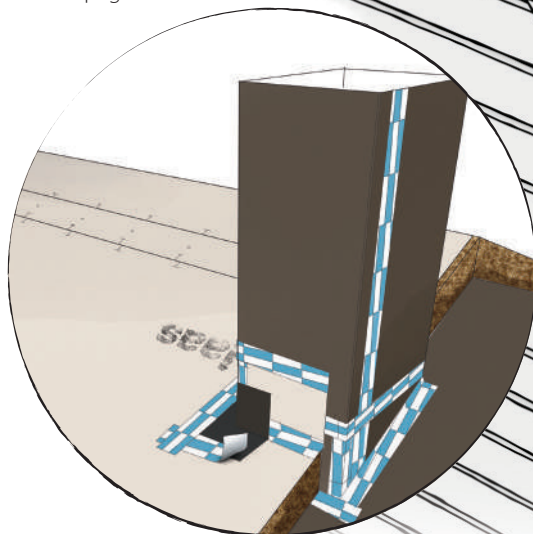

FLEXI BAND pag. 30

EASY BAND pag. 31

FROST BAND pag. 32

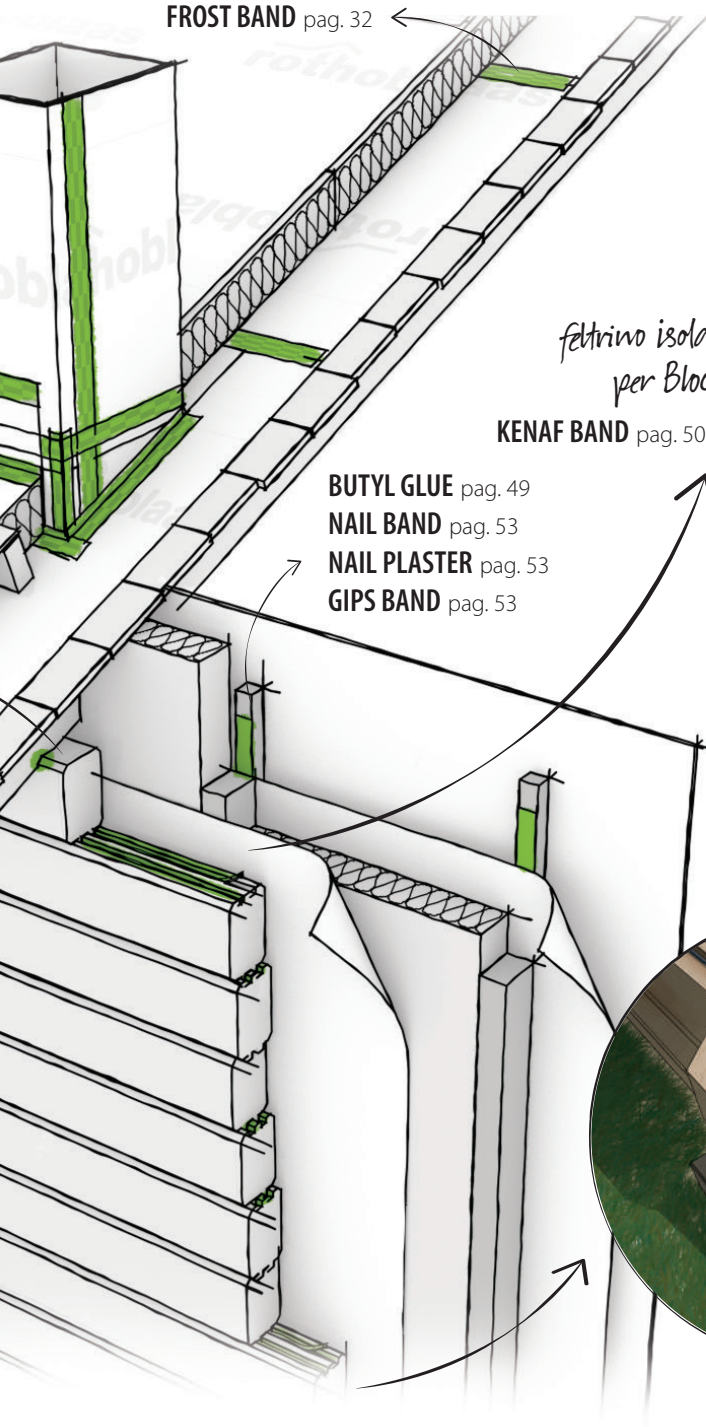

*feltrino isolante
per Blockhaus*

KENAF BAND pag. 50

BUTYL GLUE pag. 49

NAIL BAND pag. 53


NAIL PLASTER pag. 53


GIPS BAND pag. 53




BUTYL BAND pag. 49

ROND BAND pag. 49

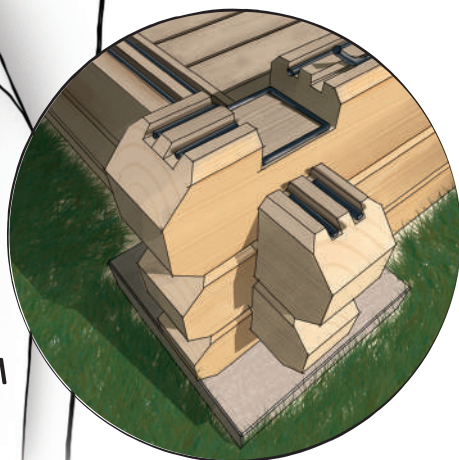


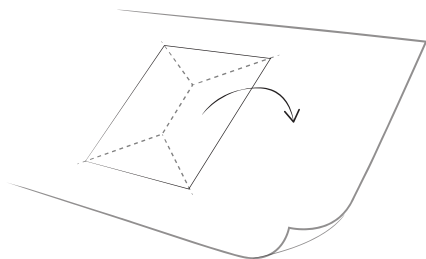PASSO PER PASSO: SIGILLATURA DI UNA FINESTRA DA TETTO*


Taglio membrana per finestra da tetto ed apertura dei risvolti

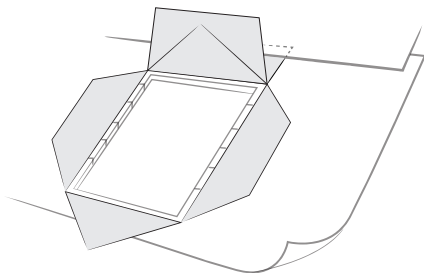


Posizionamento protezione sotto l'ultimo sormonto

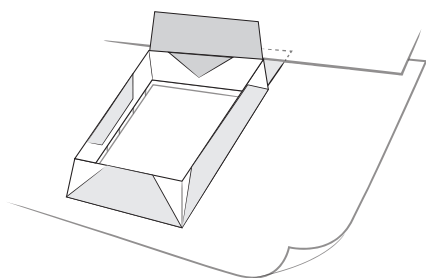


Ripiegatura dei risvolti e protezione cassonetto

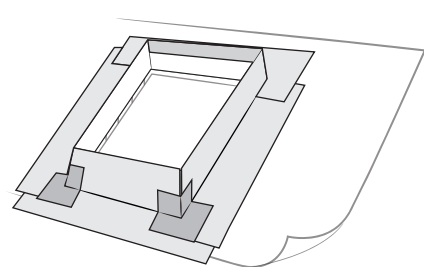

Protezione degli angoli con elementi in LDPE

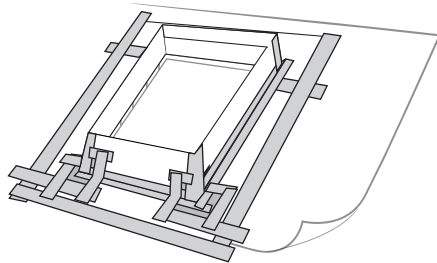


Nastratura di tutti i giunti

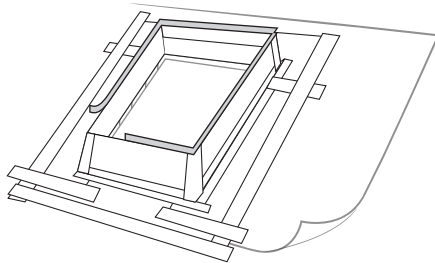


Posizionamento nastro espandente sul giunto


PASSO PER PASSO: SIGILLATURA DI UNA CANNA FUMARIA*

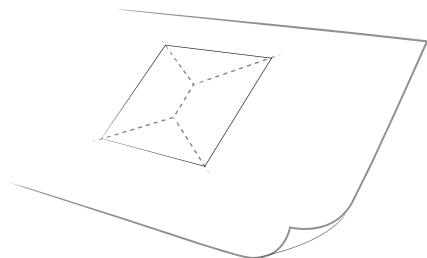


Taglio membrana e realizzazione canna fumaria

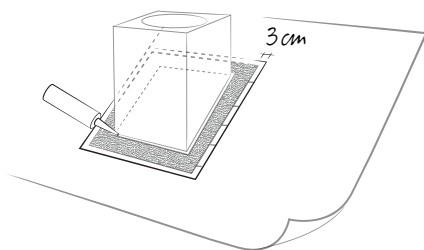


Posizionamento materiale classe A1 in aderenza

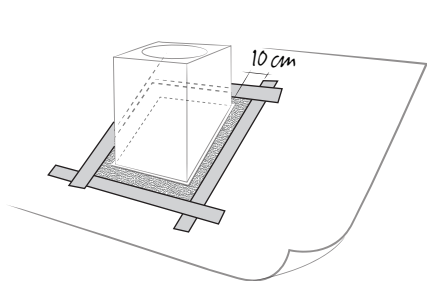


Sigillatura materiale classe A1 su membrana

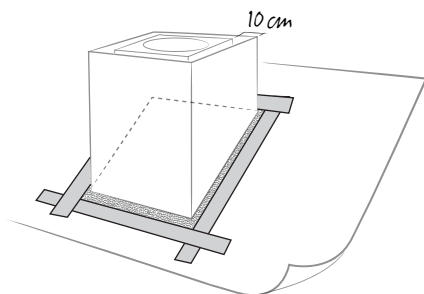

Posizionamento cassonetto minimo 10 cm dalla canna

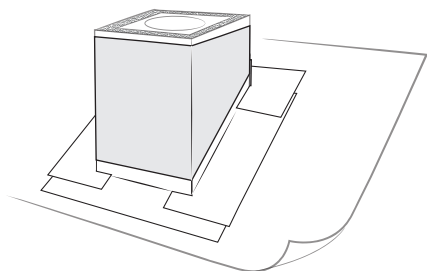

Collare di collegamento al cassonetto e rivestimento per la tenuta all'aria

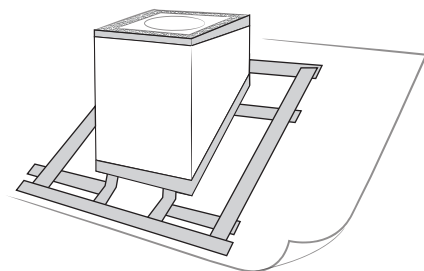

Nastratura completa dei sormonti

prodotto

FLEXI BAND

descrizione

NASTRO MONOADESIVO ACRILICO UNIVERSALE

Stratigrafia:

1. pellicola in polietilene
2. collante in poliacrilato
3. rete in polietilene
4. collante in poliacrilato
5. carta siliconata



efficace su ogni superficie

- La speciale formulazione adesiva assicura una perfetta ed elevata adesione anche su superfici bagnate o molto porose, in ogni condizione ambientale
- Versioni con liner dotato di fingerlift
- Resistenza ai raggi UV garantita 4 mesi

codici e dimensioni

CODICE	liner [mm]	larghezza [mm]	lunghezza [m]	pz/ 
D52114	-	60	25	10
D52116	-	100	25	6
D52117	75 / 75	150	25	4
D52118	50 / 50	100	25	6

disponibilità

- ✓ liner pretagliato
- ✓ diverse versioni

impermeabile all'acqua



Sì

senza solventi (< 0,02% VOC)



Sì

temperatura ambiente di applicazione



≥ -10 °C

applicazione




funzionalità su supporto umido (vedi pag. 3)



Sì

applicazione ideale su:




per la compatibilità applicativa su diversi nodi costruttivi e supporti si rimanda alle tabelle a pag. 4 e 8.

prodotto

EASY BAND

descrizione

NASTRO MONOADESIVO UNIVERSALE

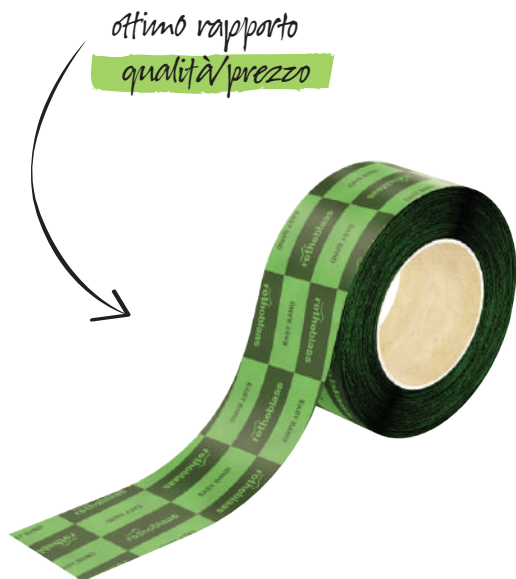

- Elevate performance sui più comuni supporti
- Mescola adesiva e fornitura concepite anche per uso industriale e prefabbricazione
- La particolare mescola assicura un'adesione progressiva e stabile nel tempo

codici e dimensioni

CODICE	larghezza [mm]	lunghezza [m]	pz/ 
D52145	60	25	24

disponibilità

- ☐ liner pretagliato
- ☐ diverse versioni

impermeabile all'acqua



Sì

senza solventi (< 0,02% VOC)



Sì

temperatura ambiente
di applicazione


≥ 0 °C

applicazione

funzionalità su supporto umido
(vedi pag. 3)

Sì

applicazione ideale su:



per la compatibilità applicativa sui diversi nodi costruttivi e supporti si rimanda alle tabelle a pag. 4 e 8.

prodotto

FROST BAND

descrizione

NASTRO MONOADESIVO PER BASSE TEMPERATURE

elevate performance **a basse temperature**



- In esercizio garantisce efficacia fino a -40°C
- La flessibilità del supporto assicura un'elevata lavorabilità anche in condizioni ambientali estremamente rigide
- La larghezza di 75 mm agevola l'applicazione

codici e dimensioni

CODICE	larghezza [mm]	lunghezza [m]	pz/ 
D52414	75	20	12

disponibilità

- ☐ liner pretagliato
- ☐ diverse versioni

impermeabile all'acqua



Sì

senza solventi (0% VOC)



Sì

temperatura ambiente
di applicazione


**fino a
-20 °C**

applicazione

funzionalità su supporto umido
(vedi pag. 3)

Sì

applicazione ideale su:



per la compatibilità applicativa sui diversi nodi costruttivi e supporti si rimanda alle tabelle a pag. 4 e 8.


prodotto

DOUBLE BAND

descrizione

NASTRO BIADESIVO ACRILICO

per la giunzione nascosta di
membrane a regola d'arte

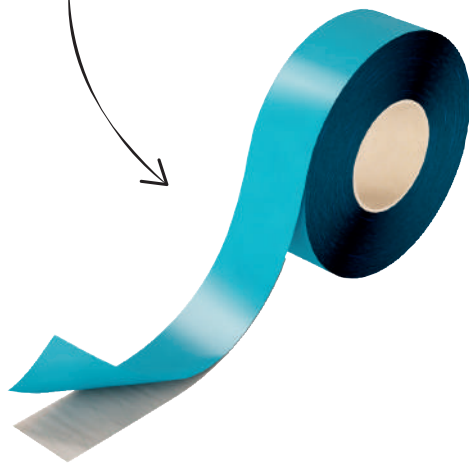

- Universale: adesività eccellente su ogni tipo di materiale e in qualsiasi condizione ambientale
- La rete di rinforzo garantisce stabilità a fronte di escursioni termiche
- Sigillatura invisibile, per una maggior protezione agli agenti atmosferici e durabilità nel tempo

codici e dimensioni

CODICE	larghezza [mm]	lunghezza [m]	pz/ 
D52712	40	50	16

disponibilità

- ☐ liner pretagliato
- ☐ diverse versioni

impermeabile all'acqua



Sì

senza solventi (< 0,02% VOC)



Sì

temperatura ambiente
di applicazione


≥ -10 °C

applicazione

funzionalità su supporto umido
(vedi pag. 3)

no!

applicazione ideale su:



per la compatibilità applicativa su diversi nodi costruttivi e supporti si rimanda alle tabelle a pag. 4 e 8.

prodotto

SUN BAND

descrizione

NASTRO MONOADESIVO RIFLETTENTE

specifico per sigillature
di membrane
riflettenti SUNTEX



- Completa le membrane della linea SUNTEX assicurando la continuità della riflettanza termica
- Il rivestimento in alluminio respinge fino al 75% dell'irradiazione solare

codici e dimensioni

CODICE	larghezza [mm]	lunghezza [m]	pz/ 
D52514	75	20	8

disponibilità

- ☐ liner pretagliato
- ☐ diverse versioni

impermeabile all'acqua



Sì

senza solventi ($\leq 0,02\%$ VOC)

Sì


temperatura ambiente
di applicazione $\geq 0\text{ }^{\circ}\text{C}$

applicazione

funzionalità su supporto umido
(vedi pag. 3)

Sì

applicazione ideale su:



per la compatibilità applicativa su diversi nodi costruttivi e supporti si rimanda alle tabelle a pag. 4 e 8.


prodotto

ALU BAND

descrizione

NASTRO MONOADESIVO IN ALLUMINIO

*per la sigillatura ermetica di
barriere vapore alluminizzate*

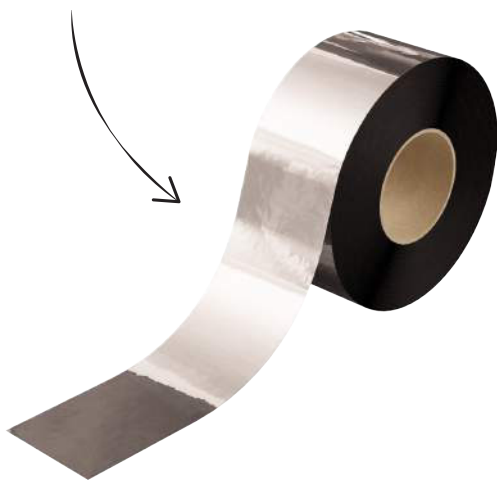

- La combinazione tra alluminio e speciale mescola adesiva garantisce la stabilità alle escursioni termiche
- Applicabile su strutture termoidrauliche, grazie all'elevata riflettanza termica

codici e dimensioni

CODICE	larghezza [mm]	lunghezza [m]	pz/ 
D52622	75	50	18

disponibilità

- ☐ liner pretagliato
- ☐ diverse versioni

impermeabile all'acqua



Sì

senza solventi (0% VOC)



Sì

temperatura ambiente
di applicazione


≥ +5 °C

applicazione

funzionalità su supporto umido
(vedi pag. 3)

no!

applicazione ideale su:



per la compatibilità applicativa
su diversi nodi costruttivi e
supporti si rimanda alle tabelle
a pag. 4 e 8.

prodotto

FRONT BAND

descrizione

NASTRO MONOADESIVO RESISTENTE AI RAGGI UV

alta resistenza ai raggi UV



- Elevata forza adesiva sui più comuni supporti, favorita dalla larghezza di 75 mm
- Ideale per sigillature in facciata
- Il supporto in TNT garantisce un'ottima flessibilità del prodotto

codici e dimensioni

CODICE	liner [mm]	larghezza [mm]	lunghezza [m]	pz/ 
D52314	-	75	20	12
D52317	75 / 75	150	20	8

disponibilità

- ✓ liner pretagliato
- ✓ diverse versioni

impermeabile all'acqua



Sì

senza solventi (0% VOC)



Sì

temperatura ambiente di applicazione



≥ -10 °C

applicazione




funzionalità su supporto umido (vedi pag. 3)



Sì

applicazione ideale su:



per la compatibilità applicativa sui diversi nodi costruttivi e supporti si rimanda alle tabelle a pag. 4 e 8.

prodotto

FRONT BAND UV 210

descrizione

NASTRO MONOADESIVO RESISTENTE AI RAGGI UV

resistenza ai raggi UV
illimitata nel tempo



- Supporto realizzato in membrana monolitica TRASPIR UV 210, per un'eccellente resa anche nelle soluzioni architettoniche più ricercate
- In combinazione con membrana TRASPIR UV 210 garantisce omogeneità del sistema facciata, assicurando stabilità illimitata ai raggi UV nel tempo

codici e dimensioni

CODICE	larghezza [mm]	lunghezza [m]	pz/ 
D52334	75	20	8

disponibilità

- ☐ liner pretagliato
☐ diverse versioni

impermeabile all'acqua



Sì

senza solventi (< 0,02% VOC)



Sì

temperatura ambiente
di applicazione


≥ 0 °C

applicazione

funzionalità su supporto umido
(vedi pag. 3)

Sì

applicazione ideale su:



per la compatibilità applicativa sui diversi nodi costruttivi e supporti si rimanda alle tabelle a pag. 4 e 8.

prodotto

SEAL BAND

descrizione

NASTRO MONOADESIVO PER INTERNI

Stratigrafia:

1. carta impregnata idrorepellente
2. collante in poliacrilato
3. carta siliconata



specifico per **spigoli, angoli e nodi critici**

- Il liner doppio o triplo agevola la posa, per una miglior lavorabilità
- Supporto in carta impregnata, ideale per uso interno
- Tenuta all'aria garantita nel tempo

codici e dimensioni

CODICE	liner [mm]	larghezza [mm]	lunghezza [m]	pz/ 
D52214	30 / 30	60	40	5
D52215	15 / 15 / 30	60	40	5

disponibilità

- ✓ liner pretagliato
- ✓ diverse versioni

impermeabile all'acqua



no!

senza solventi (0% VOC)



sì

temperatura ambiente di applicazione



≥ -10 °C

applicazione




funzionalità su supporto umido (vedi pag. 3)



no!

applicazione ideale su:



per la compatibilità applicativa su diversi nodi costruttivi e supporti si rimanda alle tabelle a pag. 4 e 8.

prodotto

SEAL SQUARE

descrizione

ELEMENTO ADESIVO SIGILLANTE PRESAGOMATO

ideale per la chiusura di fori da insufflaggio



- Pretagliato, per un'applicazione rapida e precisa
- Non necessita di attrezzi per la lavorazione e la posa
- Il formato 180x180 mm garantisce la chiusura efficace di strappi di membrane e fori generici anche di diametro elevato

codici e dimensioni

CODICE	larghezza [mm]	lunghezza [mm]	pz/rotolo
D52220	180	180	200
D52218	150	150	200

disponibilità

- ☐ liner pretagliato
☒ diverse versioni


impermeabile all'acqua



senza solventi (0% VOC)



temperatura ambiente di applicazione




applicazione



funzionalità su supporto umido (vedi pag. 3)



applicazione ideale su:



per la compatibilità applicativa sui diversi nodi costruttivi e supporti si rimanda alle tabelle a pag. 4 e 8.

prodotto

MAXI BAND

descrizione

STRISCIA ADESIVA MAXI LARGHEZZA

*ideale per sigillare giunti con più fessure
in un'unica soluzione*



- Assicura la tenuta all'aria e all'acqua
- Le bande adesive integrate permettono una posa rapida e continua anche su superfici estese
- Traspirante, non influisce sulla diffusione del vapore della stratigrafia in cui si inserisce

codici e dimensioni

CODICE	larghezza [mm]	lunghezza [m]	pz/ 
D67284	275	100	1

disponibilità

- ☐ liner pretagliato
- ☐ diverse versioni

impermeabile all'acqua



Sì

senza solventi (< 0,02% VOC)



Sì

temperatura ambiente
di applicazione


≥ -10 °C

applicazione

funzionalità su supporto umido
(vedi pag. 3)

Sì

applicazione ideale su:



per la compatibilità applicativa
su diversi nodi costruttivi e
supporti si rimanda alle tabelle
a pag. 4 e 8.

prodotto

PLASTER BAND

descrizione

STRISCIA ADESIVA A DIFFUSIONE VARIABILE DEL VAPORE



- La rete integrata semplifica la posa e agevola i collegamenti parete-copertura e serramento-muratura
- Intelligente: varia la diffusione del vapore al variare delle condizioni ambientali in cui opera
- Universale: utilizzabile in combinazione con freno vapore o membrana traspirante

codici e dimensioni

CODICE	larghezza [mm]	lunghezza [m]	pz/ 
D67428	140	30	2

disponibilità

- ☐ liner pretagliato
- ☐ diverse versioni

impermeabile all'acqua



Sì

senza solventi (< 0,02% VOC)



Sì

temperatura ambiente
di applicazione


≥ +5 °C

applicazione

funzionalità su supporto umido
(vedi pag. 3)

no!

applicazione ideale su:



per la compatibilità applicativa sui diversi nodi costruttivi e supporti si rimanda alle tabelle a pag. 4 e 8.


prodotto

KOMPRI BAND**CE**
ETA07/0072

descrizione

NASTRO IN SCHIUMA AUTOESPANDENTE

*performante anche tra
materiali diversi e su
superfici molto irregolari*

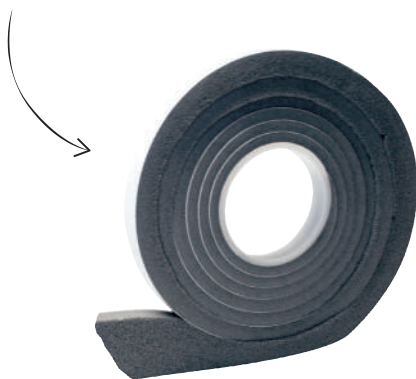

- Sigilla fessure da 1 a 20 mm garantendo tenuta all'aria e resistenza alla pioggia battente
- Eccellente per la chiusura di fessure, assicura un elevato isolamento termico e una buona protezione al fuoco

codici e dimensioni

CODICE	larghezza [mm]	lunghezza [m]	espansione [mm]	s fessura [mm]	pz/ 
D63512	10	13	10	1 - 4	30
D63514	15	13	10	1 - 4	20
D63532	15	8	20	4 - 10	20
D63552	15	4,3	30	6 - 15	20
D63572	20	3,3	45	9 - 20	15

disponibilità

- ☐ liner pretagliato
- ☒ diverse versioni

impermeabile all'acqua



Sì

senza solventi (< 0,02% VOC)



Sì

temperatura ambiente
di applicazione


≥ +5 °C

applicazione

funzionalità su supporto umido
(vedi pag. 3)

no!

applicazione ideale su:



per la compatibilità applicativa
sui diversi nodi costruttivi e
supporti si rimanda alle tabelle
a pag. 4 e 8.


prodotto

FRAME BAND

descrizione

NASTRO SIGILLANTE AUTOESPANDENTE PER SERRAMENTI

per sigillare la connessione
serramento-struttura

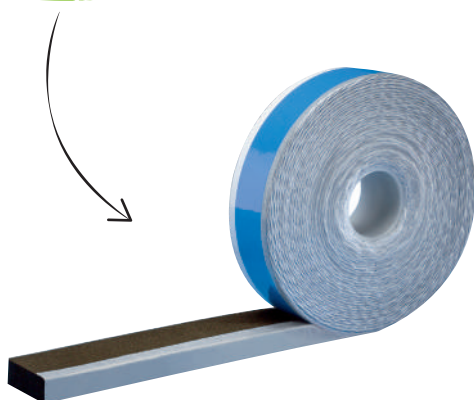

- Sigilla efficacemente fessure tra 2 e 10 mm, resistendo alla pioggia battente
- Assicura tenuta all'aria e all'acqua, svolgendo la funzione di freno vapore
- Conforme alle prescrizioni EnEV e RAL, garantisce anche un elevato isolamento termico e acustico

codici e dimensioni

CODICE	larghezza [mm]	lunghezza [m]	espansione [mm]	s fessura [mm]	pz/
D67413	54	30	20	2 - 10	7
D67416	74	30	20	2 - 10	5

disponibilità

- ☐ liner pretagliato
- ☒ diverse versioni

impermeabile all'acqua



Sì

senza solventi (< 0,02% VOC)



Sì

temperatura ambiente di applicazione



≥ +5 °C

applicazione




funzionalità su supporto umido (vedi pag. 3)



no!

applicazione ideale su:




per la compatibilità applicativa sui diversi nodi costruttivi e supporti si rimanda alle tabelle a pag. 4 e 8.

prodotto

BORDER BAND

descrizione

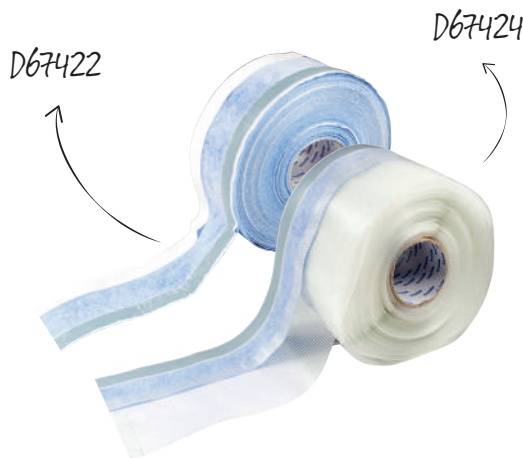GIUNTO ERMETICO INTONACABILE

*ideale per applicazione
su cartongesso e intonaco*



- Elemento flessibile impermeabile all'aria per la sigillatura di collegamenti intonaco-struttura
- Con fascia di adesivo butilico, altamente performante su superfici porose come intonaco e calcestruzzo
- Tessuto tecnico intonacabile

codici e dimensioni

CODICE	versione	larghezza [mm]	lunghezza [m]	pz/
D67422	doppia banda butilica	90	30	3
D67424	banda butilica e rete intonaco	145	30	2

disponibilità

- ☐ liner pretagliato
- ☒ diverse versioni

impermeabile all'acqua



Sì

senza solventi (< 0,02% VOC)



Sì

temperatura ambiente
di applicazione


≥ +5 °C

applicazione

funzionalità su supporto umido
(vedi pag. 3)

no!

applicazione ideale su:



per la compatibilità applicativa su diversi nodi costruttivi e supporti si rimanda alle tabelle a pag. 4 e 8.

prodotto

BLACK BAND

descrizione

NASTRO MONOADESIVO BUTILICO AUTOSALDANTE

*aderisce alle più comuni superfici
assestandone le forme*



- Universale e deformabile, sigilla efficacemente qualsiasi fessura sui più diffusi materiali edili
- Con doppio liner, ideale per sigillature agevoli anche in angoli angusti e irregolari
- Autosaldante anche a basse temperature

codici e dimensioni

CODICE	liner [mm]	larghezza [mm]	lunghezza [m]	pz/ 
D63204	50	50	10	6
D63206	40 / 40	80	10	4

disponibilità

- ✓ liner pretagliato
- ✓ diverse versioni

impermeabile all'acqua



Sì

senza solventi (0% VOC)



Sì

temperatura ambiente
di applicazione


≥ 0 °C

applicazione

funzionalità su supporto umido
(vedi pag. 3)

no!

applicazione ideale su:



per la compatibilità applicativa
sui diversi nodi costruttivi e
supporti si rimanda alle tabelle
a pag. 4 e 8.

prodotto

SUPRA BAND

descrizione

NASTRO BUTILICO BIADESIVO

performance eccellenti su tutti i supporti e in ogni condizione ambientale



- Resistente all'acqua e all'aria, garantisce adesività anche su supporti bagnati e a basse temperature
- Ideale per sigillature membrana-intonaco e membrana-calcestruzzo
- Elastico, adatto anche per la sigillatura di giunzioni legno-legno (compensa i naturali movimenti del materiale)

codici e dimensioni

CODICE	spessore [mm]	larghezza [mm]	lunghezza [m]	pz/ 
D63627	4	6	6	16

disponibilità

- ☐ liner pretagliato
- ☐ diverse versioni

impermeabile all'acqua



Sì

senza solventi (0% VOC)



Sì

temperatura ambiente di applicazione



≥ -5 °C

applicazione




funzionalità su supporto umido (vedi pag. 3)



Sì

applicazione ideale su:




per la compatibilità applicativa sui diversi nodi costruttivi e supporti si rimanda alle tabelle a pag. 4 e 8.

prodotto

HERMETIC FOAM

descrizione

SCHIUMA PU ESPANSA ELASTICA A CELLE CHIUSE

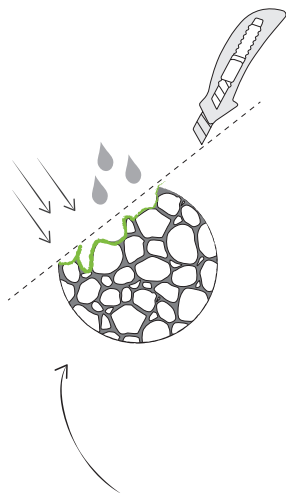

formula a celle chiuse garantisce ermeticità anche se rifilata dopo l'applicazione

- Sigilla a tenuta all'aria qualsiasi tipo di fessura su un'ampia varietà di materiali
- Ottimi valori di abbattimento acustico (test IFT Rosenheim)

codici e dimensioni

CODICE	contenuto [ml]	resa [L]	cartuccia	pz/ 
D69202	750	38	alluminio	12

disponibilità

- ☐ liner pretagliato
- ☐ diverse versioni

impermeabile all'acqua



Sì

senza solventi (19,4% VOC)



Sì

temperatura ambiente di applicazione



≥ -10 °C

applicazione




funzionalità su supporto umido (vedi pag. 3)



Sì

applicazione ideale su:



per la compatibilità applicativa sui diversi nodi costruttivi e supporti si rimanda alle tabelle a pag. 4 e 8.

prodotto

CONNECT BAND


TAGLIAMURO IN EPDM PER SOTTOFONDI

CE
EN13984

*ermeticità + protezione
dall'umidità di risalita capillare*

codici e dimensioni


CODICE	larghezza [mm]	lunghezza [m]	pz/ 
D67262	100	25	3
D67264	250	25	1

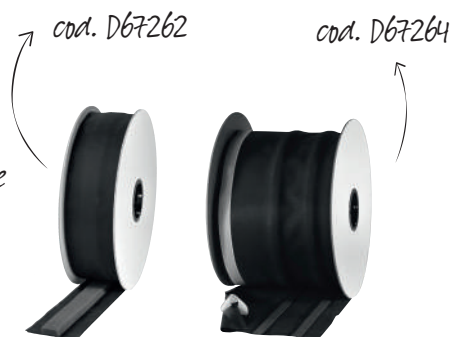

prodotto

PROTECT

TAGLIAMURO BUTILICO PER SOTTOFONDI

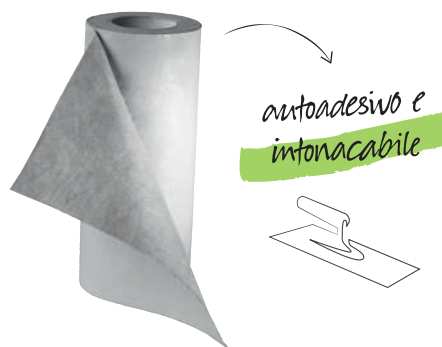CE
EN13956
EN13967

codici e dimensioni

CODICE	larghezza [mm]	lunghezza [m]	pz/ 
D67222	330	10	2
D67225	500	10	1


prodotto

GROUND BAND

MEMBRANA BITUMINOSA AUTOADESIVA

CE
EN13707
EN13969
EN14967

*autosaldante
non richiede l'uso di fiamma*



codici e dimensioni

CODICE	larghezza [m]	lunghezza [m]	mq	pz/ 
D67242	1	20	20	1

famiglia

SIGILLANTI BUTILICI

prodotto

BUTYL BAND

NASTRO BUTILICO BIADESIVO

CE
EN13956
EN13967



rinforzato con rete in poliestere



codici e dimensioni

CODICE	larghezza [mm]	lunghezza [m]	spessore [mm]	pz/
D63414	15	15	1	20
D63432	9	10	2	22
D63434	15	10	2	13

prodotto


ROND BAND

CORDINO BUTILICO

CE
EN13956
EN13967



*specifico per travi maschiate o
pareti Blockhaus*



codici e dimensioni

CODICE	diametro [mm]	lunghezza [m]	pz/
D63624	8	6	16


prodotto

BUTYL GLUE

COLLA BUTILICA IN STRISCE



*versione da 50 mm utilizzabile
anche come punto chiodo*



codici e dimensioni

CODICE	larghezza [mm]	lunghezza [m]	spessore [mm]	pz/
D63423	30	10	1,5	1
D63425	50	10	1,5	20

famiglia

PROFILI

prodotto

KENAF BAND

FELTRINO ISOLANTE 100% FIBRA NATURALE



per
maschiature
in costruzioni
Blockhaus

codici e dimensioni

CODICE	larghezza [mm]	lunghezza [m]	spessore [mm]	pz/ 
D67474	80	25	8	7

prodotto

TIE BEAM STRIPE

PROFILO SOTTO BANCHINA



compensa le irregolarità nelle
sigillature tra diverse superfici



codici e dimensioni

CODICE	larghezza [mm]	lunghezza [m]	altezza [mm]	pz/ 
D67644	71	50	9	1

prodotto

CONSTRUCTION SEALING

GUARNIZIONE IN EPDM PER GIUNTI



sigilla ermeticamente
giunzioni legno-legno



codici e dimensioni

CODICE	larghezza [mm]	lunghezza [m]	s iniziale [mm]	pz/ 
D63482	46	300	3	1


famiglia

MANICOTTI

prodotto

MANICA SINGLE

MANICOTTO SIGILLANTE PER TUBI




codici e dimensioni

CODICE	diametro [mm]	sup. collante [mm]	pz/
D66221	4 - 8	150 x 150	10
D66222	8 - 12	150 x 150	10
D66223	15 - 22	150 x 150	10
D66224	25 - 32	150 x 150	10
D66225	42 - 55	230 x 230	4
D66226	75 - 90	230 x 230	4

prodotto

MANICA PLASTER

MANICOTTO SIGILLANTE INTONACABILE

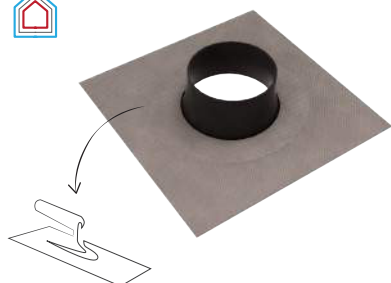

intonacabile

codici e dimensioni

CODICE	diametro [mm]	sup. collante [mm]	pz/
D66352	100 - 125	350 x 350	4

prodotto

MANICA MULTI

MANICOTTO SIGILLANTE MULTIPLO PER TUBI




codici e dimensioni

CODICE	diametro [mm]	sup. collante [mm]	pz/
D66252	6 x 16 - 25	320 x 320	4

prodotto

MANICA POST

MANICOTTO SIGILLANTE PER ESTERNI

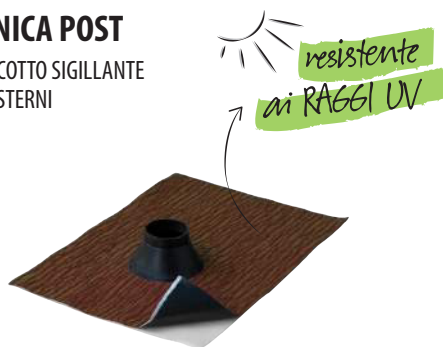

codici e dimensioni

CODICE	diametro [mm]	sup. collante [mm]	pz/
D66423	25 - 32	400 x 300	5
D66424	42 - 55	400 x 300	5
D66435	42 - 55	230 x 230	4

famiglia

SIGILLANTI CHIMICI

prodotto

MEMBRANE GLUE

COLLA ADESIVA PER MEMBRANE



per sigillature su
muratura o intonaco



codici e dimensioni

CODICE	contenuto [ml]	cartuccia	pz/
D69522	310	plastica	1
D69524	600	morbida	20

prodotto

SUPERB GLUE

COLLA ADESIVA PER MEMBRANE



elevata elasticità
permanente



codici e dimensioni

CODICE	contenuto [ml]	cartuccia	pz/
D69532	310	plastica	12
D69534	600	morbida	12

prodotto

UNIVERSAL GEL

GEL ISOLANTE IP68



temperatura
d'esercizio da

-60°C a +200°C



prodotto

SEALING FOAM

SCHIUMA POLIURETANICA



cod. D69204
per pistole



cod. D69203
manuale



codici e dimensioni

CODICE	contenuto [ml]	cartuccia	pz/
D69602	280	plastica	36

codici e dimensioni

CODICE	contenuto [ml]	resa [L]	cartuccia	pz/
D69203	750	34	alluminio	12
D69204	750	48	alluminio	12


famiglia

SIGILLANTI PUNTO CHIODO

prodotto

NAIL BAND

SIGILLANTE PUNTO CHIODO BUTILICO



elevata elasticità
e aderenza

codici e dimensioni

CODICE	larghezza [mm]	lunghezza [m]	spessore [mm]	pz/
D62102	50	15	1	12

prodotto

NAIL PLASTER

GUARNIZIONE PUNTO CHIODO IN PE



struttura a
celle chinse

codici e dimensioni

CODICE	misura [mm]	lunghezza	spessore [mm]	pz/
D62202	50	30 m	3	10
D62208	50 x 50	400 pz	3	6

prodotto

GEMINI

GUARNIZIONE PUNTO CHIODO IN PE



struttura a
celle chinse +
biadesivo

codici e dimensioni

CODICE	larghezza [mm]	lunghezza [m]	spessore [mm]	pz/
D62302	80	30	3	10
D62303	60	30	3	

prodotto

GIPS BAND

GUARNIZIONE ELASTICA PER PROFILI



protezione acustica
e tenuta all'aria

codici e dimensioni

CODICE	larghezza [mm]	lunghezza [m]	spessore [mm]	pz/
D67464	50	30	3	10

famiglia

ACCESSORI

prodotto

TUBE STOPPER

TAPPI PER TUBI ELETTRICI




codici e dimensioni

CODICE	diametro [mm]	PG	M	pz/ 
D66622	20	11	20	20
D66623	25	16	25	20
D66624	32	21	32	20

prodotto

ALPHA

ANGOLI PREFORMATI DI RINFORZO

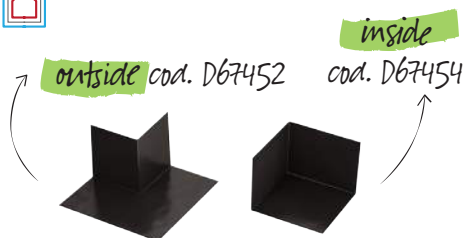

codici e dimensioni

CODICE	larghezza [mm]	lunghezza [m]	altezza [mm]	pz/ 
D67452	180	180	100	10
D67454	160	100	100	10

famiglia

PRIMER

prodotto

BYTUM LIQUID

GUAINA BITUMINOSA SPALMABILE



piastrellabile e
pitturabile

codici e dimensioni

CODICE	contenuto [kg]	pz/ 
D38622	10	1

prodotto

PRIMER

PRIMER UNIVERSALE PER NASTRI ACRILICI



per superfici
molto porose

codici e dimensioni

CODICE	contenuto [kg]	colore	pz/ 
D69702	1	trasparente	1

famiglia

ATTREZZATURA

prodotto

LIZARD

SBOBINATORE
PER NASTRO
SIGILLANTE
PUNTO CHIODO



codici e dimensioni

CODICE	pz/ 
LIZARD	1

prodotto

BRUSH

PENNELLO



codici e dimensioni

CODICE	misura [mm]	pz/ 
BRS560	5 x 60	1

prodotto

ROLLER

RULLO PER NASTRI



codici e dimensioni

CODICE	misura [mm]	pz/ 
RLL40	40	1
RLL45	45	1

prodotto

MARLIN

CUTTER



codici e dimensioni

CODICE	pz/ 
MARLIN	1
MARBLA	10

prodotto

CUTTER

PER TAGLI PROFESSIONALI



codici e dimensioni

CODICE	pz/ 
CUTTER	1

prodotto

GRAFFATRICE

A MARTELLO



codici e dimensioni

CODICE	versione	pz/ 
HH735347	6 - 10	1

prodotto

GRAFFATRICE

MANUALE



codici e dimensioni

CODICE	versione	pz/ 
RTHH14B	6 - 14	1

prodotto

FLY 401

PISTOLA PER SIGILLANTI



codici e dimensioni

CODICE	versione [ml]	pz/ 
FLY401	300	1

prodotto

FOAM CLEANER

DETERGENTE PER PISTOLE
A CARTUCCE



codici e dimensioni

CODICE	contenuto [ml]	pz/ 
FLYCLEAN	500	1

note



Rotho Blaas srl - I - 39040 Cortaccia (BZ) - Via Dell'Adige 2/1
Tel. +39 0471 81 84 00 - Fax +39 0471 81 84 84
info@rothoblaas.com - www.rothoblaas.com

