

Platea Pro Opti Multiplicity

Molteplicità ottica e intelligenza adattiva.
Efficienza e comfort visivo.
La città è più viva e sicura.



Platea Pro

Proiettore

Molteplicità ottica ed applicativa.
Eleganza e dinamicità.
L'architettura notturna si rivela.



Tuttovetro

Vetroparziale

Platea Pro

Proiettore

Disponibile per ordini dal secondo trimestre

Tuttovetro



Ottiche	6°	14°-29° 42°-EL WW
Im	2910 3210	3340 3750
W	31	31
Colore	 3000 4000k	 3000 4000k
Controllo	DALI	DALI

Ottiche	6°	14°-29° 42°-EL WW	6°	14°-29° 42°-EL WW
Im	5010 5530	5730 6440	7250 8010	8540 9590
W	51	51	76	76
Colore	 3000 4000k	 3000 4000k	 3000 4000k	 3000 4000k
Controllo	DALI	DALI	DALI	DALI

Vetroparziale



Ottiche	6°	14°-29° 42°-EL WW	* 14°-29°	8°-30°	8°-30°
Im	2910 3210	3340 3750	* 3340 3750	650	1080
W	31	31	31	14	15
Colore	 3000 4000K	 3000 4000K	 3000 4000K	 RGBW	 Tunable white
Controllo	DALI	DALI	* On/Off	DMX	DMX

Ottiche	6°	14°-29° 42°-EL WW	6°	14°-29° 42°-EL WW	8°-30°	8°-30°
Im	5010 5530	5730 6440	7250 8010	8540 9590	1950	3250
W	51	51	76	76	41	44
Colore	 3000 4000K	 3000 4000K	 3000 4000K	 3000 4000K	 RGBW	 Tunable white
Controllo	DALI	DALI	DALI	DALI	DMX	DMX

* Valori riferiti alle versioni in classe I.

Temperatura colore - CRI

4000K - CRI >80

3000K - CRI >80

Stabilità cromatica

Macadam step <3

Grado di protezione IP - IK

IP66

IK08 (IK10 con griglia di protezione)



Protezione dai surge

10kV modo comune

6kV modo differenziale

Affidabilità termica e meccanica


Vano ottico realizzato in pressofusione di alluminio.

**Ottiche****SS** - Superspot
 α 6°-8°**S** - Spot
 α 14°**F** - Flood
 α 29°-30°**WF** - Wide Flood
 α 42°**E** - Ellittica**WW** - Wall Washer**Ottiche + Vetro diffondente****SS** + acc.**S** + acc.**F** + acc.**WF** + acc.**Ottiche + Schermo per distribuzione ellittica****SS** + acc.**S** + acc.**F** + acc.**Distribuzione ellittica orientabile**

La distribuzione ellittica può essere ottenuta con l'ottica nativa ellittica oppure aggiungendo un accessorio che permette, parimenti, di modificare il fascio in ellittico e di orientarlo a 360° nella superficie verticale.



Distribuzione obliqua



Distribuzione verticale



Distribuzione orizzontale

**Snodo intelligente**

Il sistema meccanico di snodo permette due posizioni di installazione: l'una con snodo allineato al vano ottico (1) e l'altra con snodo retrostante il vano ottico (2), per comprimere o dilatare l'estensione spaziale. Esso, inoltre, può essere orientato secondo l'asse orizzontale (+10° / -100°) e asse verticale ($\pm$ 30°).



1



2

**Accessori ottici**

Gli accessori consentono di modificare le caratteristiche della luce prodotta dal singolo apparecchio per ottenere regie luminose professionali.

Schermo per distribuzione ellittica (da installare internamente)

Griglia di protezione



Vetro diffondente (da installare internamente)



Visiera



Alette direzionali

Platea Pro

Sistema Palo


Disponibile per ordini dal secondo trimestre




Ottiche	ST1 A45	ST0.8C	ST0.5
lm	2930 3300	2790 3140	2860 3220
W	35	35	35
Colore	 3000 4000K	 3000 4000K	 3000 4000K
Controllo			

Ottiche	ST1	ST1 ST1.2	ST1C	A45	A45	ST0.5	ST0.5
lm	6740 7580	8150 9170	6410 7220	6740 7580	8150 9170	6580 7400	7950 8950
W	81	91	81	81	91	81	91
Colore	 3000 4000K	 3000 4000K	 3000 4000K	 3000 4000K	 3000 4000K	 3000 4000K	 3000 4000K
Controllo							

Pali sagomati

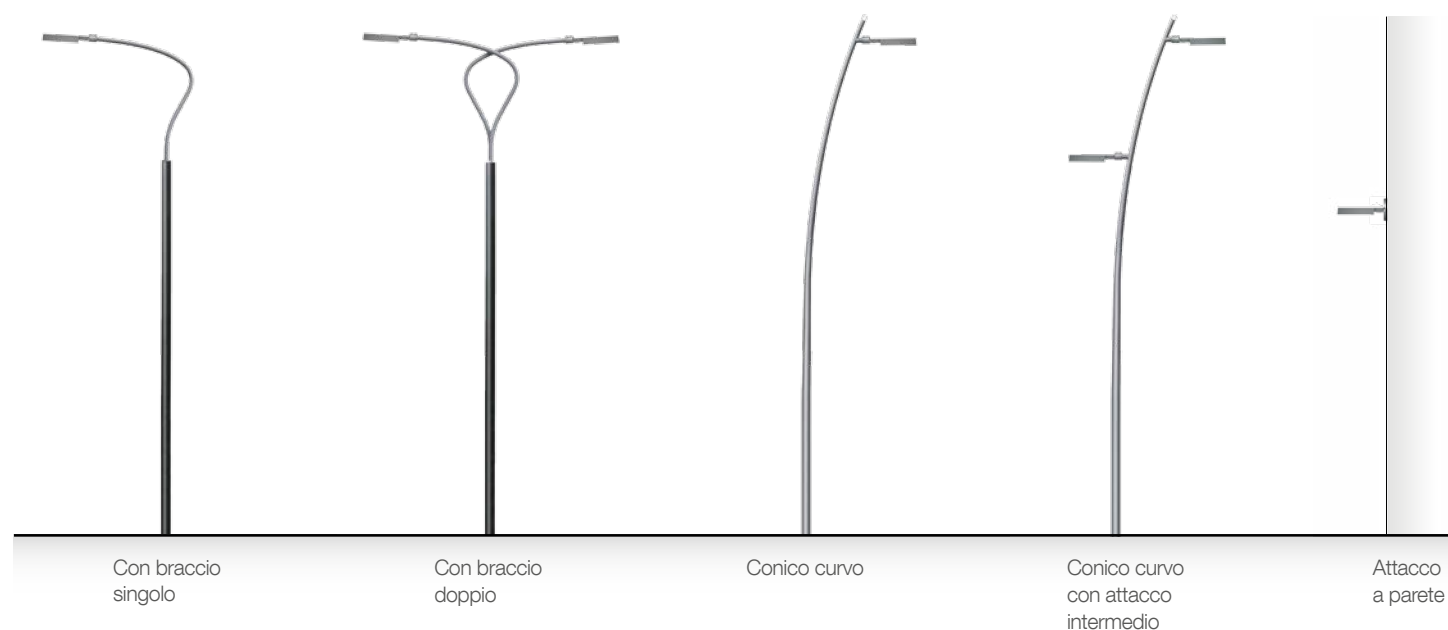

Ottiche



$d = L/h$
 h = Altezza installazione
 L = Larghezza zona da illuminare
 I = Interdistanza pali

ST - Ottiche Stradali


ST1
 $I = 4h / d = 1$
 Intensity Class: G3

ST1.2
 $I = 4h / d = 1,2$
 Intensity Class: G3

ST0.5
 $I = 3,7h / d = 1$
 Intensity Class: G3

ST0.8C
 $I = 3,7h / d = 1$
 Intensity Class: G6

ST1C
 $I = 3,7h / d = 1$
 Intensity Class: G6



$d = L/h$
 h = Altezza installazione
 L = Larghezza zona da illuminare

A - Ottica Asimmetrica

A45
 $h = 7 / d = 1,6$



1

Temperatura colore - CRI

4000K - CRI >70
 3000K - CRI >70

Stabilità cromatica

Macadam step <3

Grado di protezione IP - IK

IP66
 IK08

Protezione dai surge

10kV modo comune
 6kV modo differenziale

Orientabilità

Orientabilità del prodotto
 $+15^\circ / -5^\circ$ (1)

Altezza installazione


Su pali di altezza compresa
 tra 2500 mm e 8700 mm.

Attacco laterale

Per pali a frusta per
 diametri
 compresi tra $\varnothing 46$ e $\varnothing 76$
 mm.

Attacco testapalo

Singolo e doppio per pali
 $\varnothing 60/76/102/120$ mm,
 triplo $\varnothing 102/120$ mm.



Testapalo

Bracci lineari

