



HOSPITAL

Industria ospedaliera

pavimentazioni in resina



mpmsrl.com



HOSPITAL



PAVIMENTAZIONI per l'industria **OSPEDALIERA**



INDEX

Intro	pag.9
Map Systems	pag.10
La soluzione esclusiva	pag.12
P4 System	pag.14
P4 System C-ESD	pag.16
Crete System	pag.18
P Comfort	pag.20
Duroglass P5/1 SCR	pag.22
Duroglass P	pag.24
Duroglass Screed	pag.26
Starflex EP	pag.28
Duroglass CFW	pag.30
Elasto CP	pag.32

TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA

TECNOLOGIA ESCLUSIVA



La tecnologia utilizzata nei sistemi mpm è la soluzione originale ad esigenze specifiche.

È frutto di una ricerca costante che porta al miglioramento delle performance dei nostri prodotti.

TECNOLOGIA CERTIFICATA




I prodotti mpm sono in possesso delle certificazioni previste dalle normative vigenti e rispettano sia quelle cogenti che quelle volontarie, come dimostrano i rapporti di prova di severi test effettuati presso laboratori esterni accreditati.



CONDUCTIVE TECH

I sistemi specifici mpm possono essere modulati per fornire una caratteristica di antistaticità, tale da permettere la dissipazione delle cariche elettriche all'interno delle aree con apparecchi elettromedicali, come sale operatorie, sale per analisi, TAC e risonanze magnetiche.

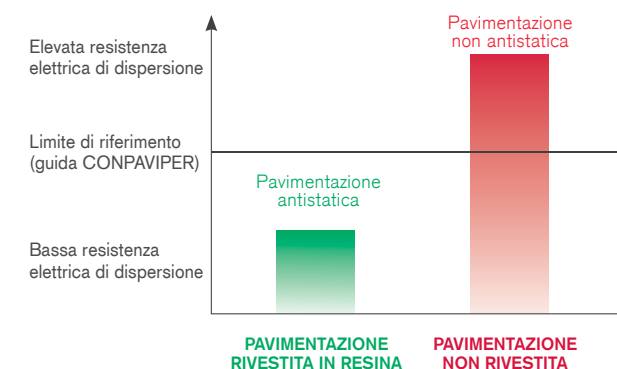


ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY

I sistemi specifici mpm inibiscono la crescita e la proliferazione di batteri, muffe e microrganismi. Provvedono alla formazione di una efficace protezione anti-batterica e anti-microbica, in grado di assicurare una superficie libera da batteri nell'intervallo di tempo che intercorre fra i normali cicli di pulizia.




COMFORT TECH

I sistemi specifici mpm sono in grado di rispondere simultaneamente a numerose esigenze in termini di comfort. Grazie al basso modulo elastico e all'elevato calore specifico sono in grado di fornire alla superficie, rispettivamente, la capacità di smorzare i rumori da calpestio e attenuare gli sbalzi termici, realizzando al contempo una superficie facilmente pulibile e igienizzabile.

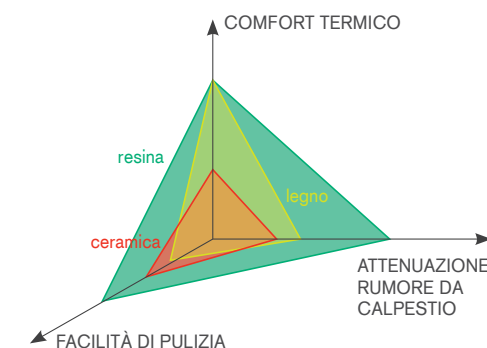

ECO

I sistemi specifici mpm sono una soluzione ideale per ambienti chiusi grazie al bassissimo contenuto di VOC (sostanze organiche volatili). Mpm è impegnata da anni nella ricerca e nell'utilizzo di prodotti ecologici praticamente esenti da emissioni, nel rispetto dei limiti europei imposti dalla direttiva EU 2004/42/EG ed in linea con l'importante tema della sostenibilità.

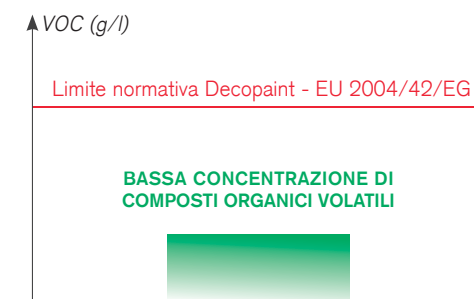

mpm



non solo PRODOTTI...

Un mondo di soluzioni, servizi esclusivi, tecnologie all'avanguardia e un'esperienza lunga 60 anni.

TUTTO QUESTO È **mpm**.

TUTTO QUESTO LO OFFRIAMO A TE.

ARTEXE

LABORATORIO HIGH-TECH

mpm si distingue per le soluzioni innovative, frutto del lavoro di un laboratorio di R&D qualificato e tecnologicamente all'avanguardia.



SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE

mpm mette a disposizione un team di specialisti in grado di supportarti durante tutte le fasi della progettazione e la scelta dei sistemi.



ASSISTENZA TECNICA

Il team **mpm** è sempre al tuo servizio. Disponiamo di una squadra tecnica in grado di proporti la soluzione ideale, fornirti i prodotti migliori e aiutarti nella loro corretta applicazione.



GARANZIA

mpm ti fornisce la possibilità di usufruire di un'assicurazione postuma con primaria compagnia di assicurazione.



APPLICATORI FIDUCIARI

mpm si avvale di imprese applicatrici annoverate nell'Albo "Applicatori Fiduciari" messe a disposizione dei suoi clienti.



NORMATIVE E CERTIFICAZIONI

mpm propone soluzioni e prodotti certificati da organismi internazionali e conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza, qualità e performance.





HOSPITAL



INTRO



Ogni ambiente, a seconda dell'uso a cui è destinato, richiede superfici aventi proprietà differenti. Questo vale anche per l'industria ospedaliera.

Sale operatorie, sale d'attesa, aree di degenza sono solo alcuni degli spazi che richiedono il rispetto di standard di sicurezza costanti e la conformità alle normative. Le superfici di ospedali e ambienti sanitari infatti necessitano di rivestimenti in grado di garantire il massimo livello di igiene, funzionalità e facilità di pulizia.

mpm ha realizzato soluzioni ideali per questo tipo di ambienti che garantiscono:

- Elevate prestazioni in termini di riduzione delle cariche batteriche.
- Inattaccabilità dalle muffe.
- Dissipazione delle cariche elettrostatiche.
- Impermeabilità.
- Resistenza sia alle aggressioni chimiche (acide e basiche) che meccaniche.

hospital

systems

MAP



SALE OPERATORIE E ANALISI

REQUISITI	SOLUZIONI
Presenza sistemi elettromedicali	Rivestimento dissipativo
Rischio incendio	Resistente alla propagazione della fiamma
Tempi ristretti di intervento	Applicazione in 24 ore
Ambienti sterili	Sistema batteriostatico

SISTEMI mpm

P4 System C-ESD	pag.16
Duroglass P	pag.24

PIANO TECNICO - IMPIANTI

REQUISITI	SOLUZIONI
Tempi ristretti di intervento	Applicazione in 24 ore
Rischio incendio	Resistente alla propagazione della fiamma
Presenza di liquidi	Resistenza allo scivolamento

SISTEMI mpm

P4 System	pag.14
Starflex EP	pag.28
Duroglass P	pag.24

VASCHE ACQUE ANTINCENDIO

REQUISITI	SOLUZIONI
Contenimento acqua	Resistenza chimica
Tempi ristretti di intervento	Applicazione in 24 ore

SISTEMI mpm

Duroglass CFW	pag.30
Elasto CP	pag.32

LABORATORI

REQUISITI	SOLUZIONI
Tempi ristretti di intervento	Applicazione in 24 ore
Presenza di liquidi	Resistenza chimica e allo scivolamento
Ambienti sterili	Sistema batteriostatico

SISTEMI mpm

P4 System	pag.14
Starflex EP	pag.28
Duroglass P	pag.24

CORRIDOI E SALE COMUNI

REQUISITI	SOLUZIONI
Tempi ristretti di intervento	Applicazione in 24 ore
Presenza di liquidi	Resistenza chimica e allo scivolamento
Ambienti sterili	Sistema batteriostatico
Elevato traffico pedonale	Resistenza all'usura

SISTEMI mpm

Duroglass P5/1 SCR	pag.22
P4 System	pag.14
Starflex EP	pag.28
P Comfort	pag.20
Duroglass P	pag.24

SALE DEGENZA

REQUISITI	SOLUZIONI
Tempi ristretti di intervento	Applicazione in 24 ore
Presenza di liquidi	Resistenza allo scivolamento
Ambienti sterili	Sistema batteriostatico

SISTEMI mpm


P4 System	pag.14
P Comfort	pag.20
Duroglass P	pag.24

MAGAZZINI, CUCINE E LAVANDERIE

REQUISITI	SOLUZIONI
Traffico pedonale e gommato	Resistenza all'usura
Lavaggi ad alta temperatura	Resistenza allo shock termico
Rischio caduta oggetti	Resistenza all'urto

SISTEMI mpm

Crete System	pag.18
Duroglass Screed	pag.26
Duroglass P	pag.24

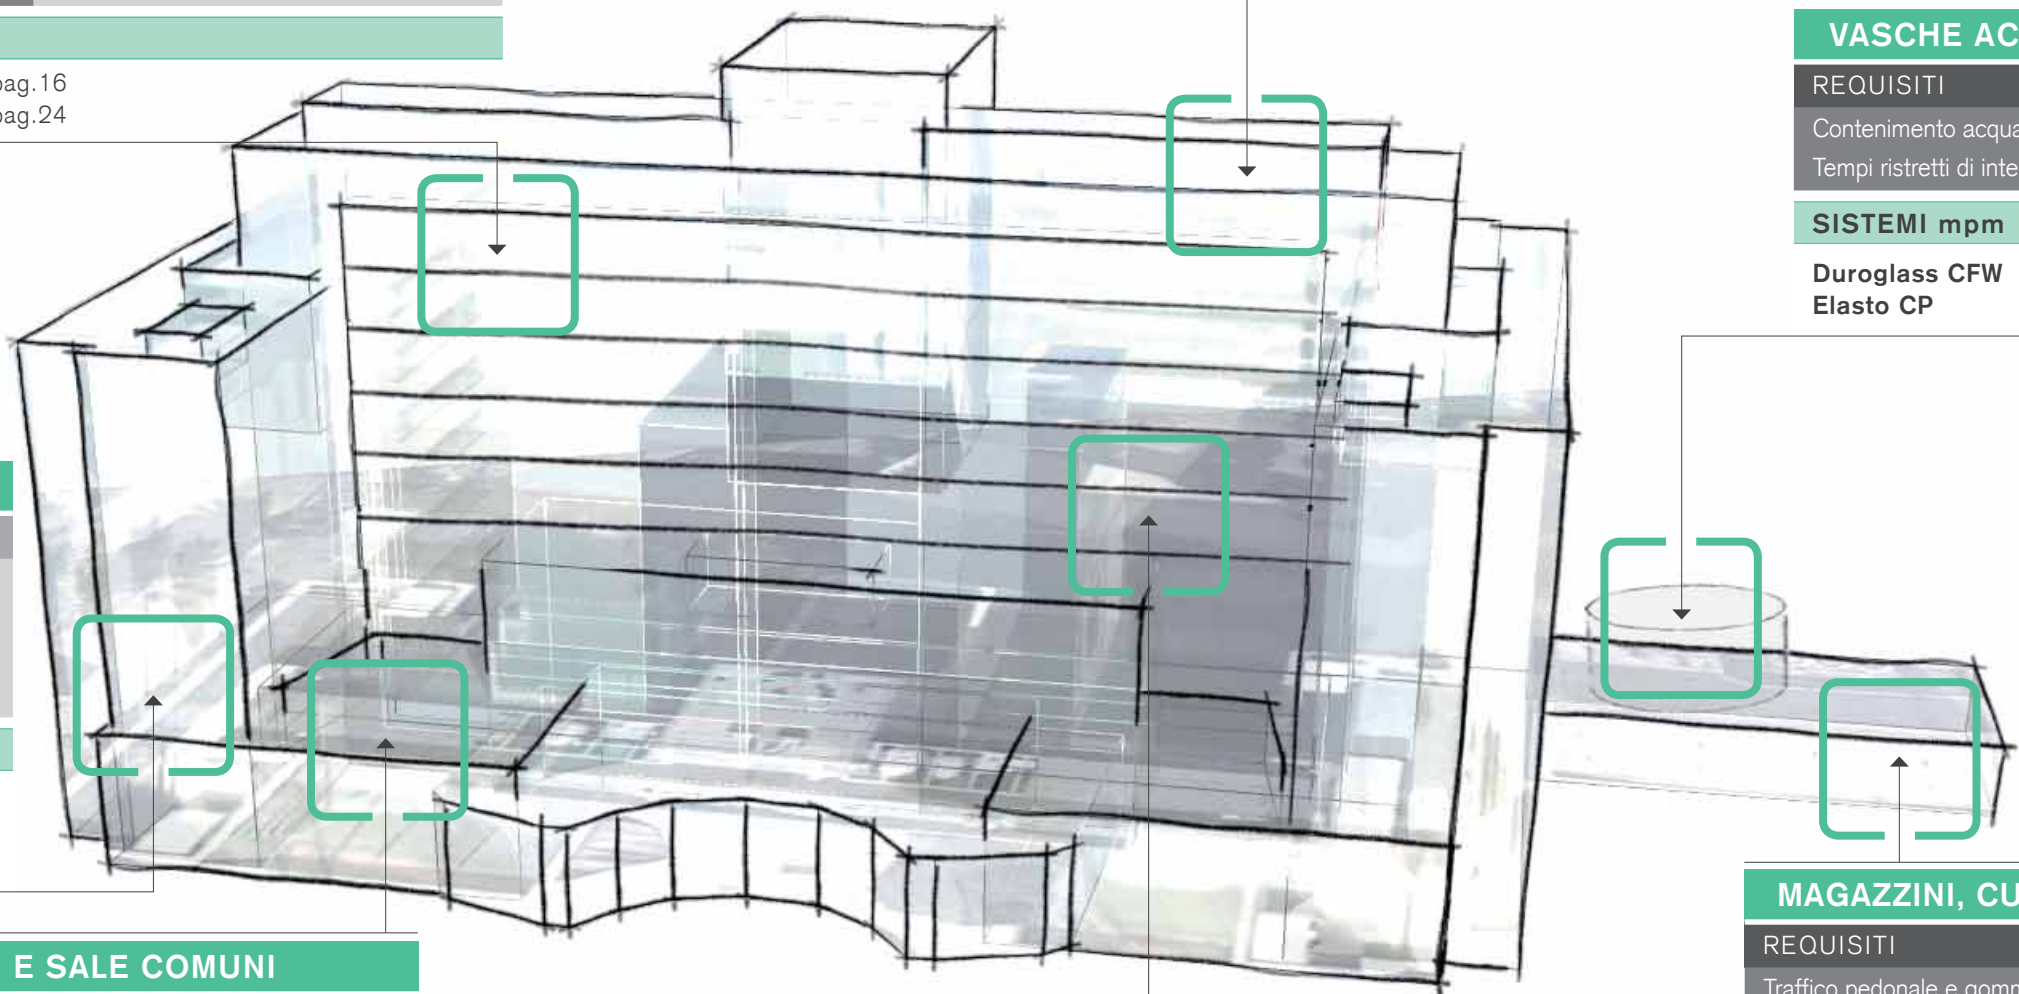



LA SOLUZIONE ESCLUSIVA

»» 4 MILLIMETRI in 4 GIORNI ««

L'esclusivo sistema mpm che permette di risolvere ogni situazione di degrado e usura senza togliere il vecchio pavimento.

La soluzione esclusiva di mpm garantisce la realizzazione di una pavimentazione nuova e immediatamente utilizzabile in 4 giorni senza interruzione dell'attività lavorativa e ospedaliera.

SEMPLICE DA APPLICARE: mantenendo la vecchia pavimentazione è possibile ricavare dalla stessa un supporto per la speciale rete di ancoraggio che, resa piana da uno strato di autolivellante fluido, garantisce il sostegno per una finitura antiscivolo e facile da pulire.

RISPARMIO E COMPATIBILITÀ: queste operazioni possono essere svolte in quattro giorni senza ulteriori tempi di demolizione, asportazione, smaltimento o asciugatura, al di sopra e in presenza di ogni tipologia di pavimentazione esistente.




Giorno 4 - Finitura antiscivolo e di facile pulizia.

Giorno 3 - Applicazione di strato fluido autolivellante.

Giorno 2 - Posizionamento rete speciale di ancoraggio.

Giorno 1 - Preparazione della vecchia pavimentazione.

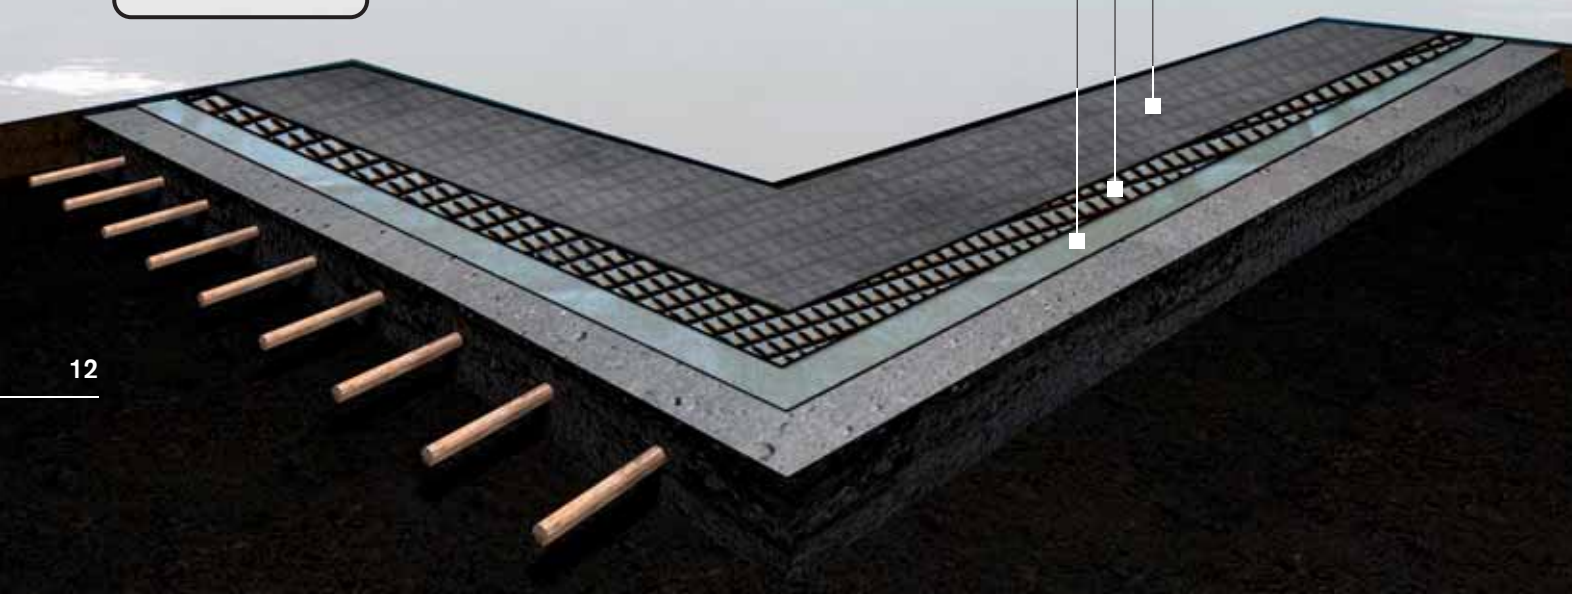

PRIMA
DELL'INTERVENTO



DOPO
L'INTERVENTO





P4 SYSTEM

Sistema continuo antiusura a base di resine epossidiche, igienizzabile e decontaminante.

P4 System è un sistema continuo antiusura a base di resine epossidiche, igienizzabile e decontaminante, con classe di reazione al fuoco 1. È resistente alla propagazione della fiamma ed autoestinguente ed è ideale per pavimentazioni di ambienti che richiedono elevati standard di pulizia ed igiene.

Offre una superficie liscia e opaca che attenua le imperfezioni del supporto. È un sistema specifico per rivestimento di superfici in cemento soggette a forte aggressione chimica.


IDEALE PER:

- Sale di DEGENZA
- Sale di ATTESA
- CORRIDOI



TECNOLOGIA
ESCLUSIVA
mpm s.r.l.

DETTAGLIO STRATIGRAFIA

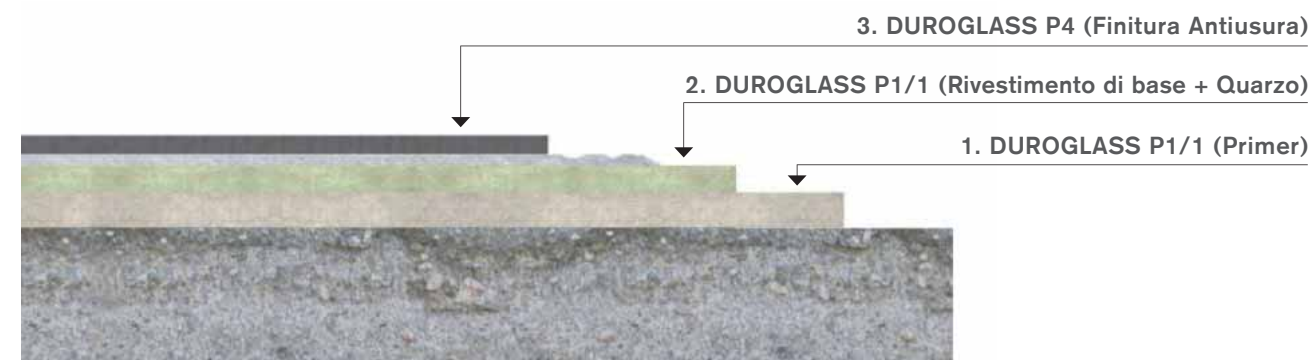

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Spessore 3 mm.
- Durezza elevata.
- Resistenza alla temperatura -15°C / +80°C.
- Resistenza chimica buona.
- Resistenza all'abrasione elevata.
- Finitura: opaco/lucido.
- Colore: cartella colori.





P4 SYSTEM C-ESD

Sistema continuo antiusura a base di resine epossidiche, conduttivo.

P4 System C-ESD è un sistema continuo antiusura a base di resine epossidiche, conduttivo, con classe di reazione al fuoco 1. È resistente alla propagazione della fiamma ed autoestinguente ed è ideale per pavimentazioni di ambienti che richiedono elevati standard di pulizia ed igiene.

Garantisce facilità di pulizia, disinfezione, decontaminazione. È un sistema specifico per rivestimento di superfici soggette a forte aggressione chimica.

IDEALE PER:


- Sale OPERATORIE
- Blocco OPERATORIO
- Sale ANALISI
- Sala TAC/RISONANZA MAGNETICA



TECNOLOGIA ESCLUSIVA
mpm s.r.l.



DETTAGLIO STRATIGRAFIA

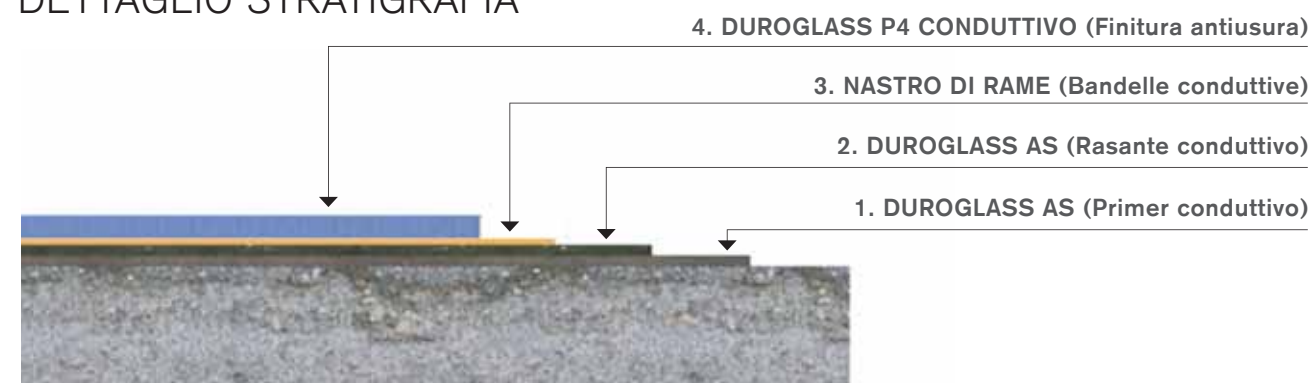

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Spessore 3,2 mm.
- Durezza elevata.
- Resistenza alla temperatura -15°C / +80°C.
- Resistenza chimica buona.
- Resistenza all'abrasione elevata.
- Finitura: opaco.
- Colore: cartella colori.





CRETE SYSTEM

Sistema ad alta resistenza a base di resine poliuretaniche e leganti idraulici.

Crete System è un sistema autolivellante, ad alta resistenza, a base di resine poliuretaniche in dispersione acquosa e leganti idraulici. Garantisce un rapido indurimento e un'ottima resistenza agli shock termici. Si contraddistingue inoltre per l'elevata resistenza meccanica e chimica. È un sistema specifico per rivestimento di superfici in cemento soggette a forte aggressione chimica.

Possibilità di realizzare rivestimenti da 3 a 12 mm.

IDEALE PER:

- >> MAGAZZINI
- >> Locali FARMACEUTICI
- >> DISINFEZIONE e LAVANDERIE




TECNOLOGIA
ESCLUSIVA
mpm s.r.l.

DETTAGLIO STRATIGRAFIA

1. DUROGLASS CRETE



Sistema	Spessore (mm)		Tipo	Superficie	Texture	Colori disponibili per tutte le texture
	min	max				
DUROGLASS CRETE HT	6	12	Massetto	Antiscivolo		
DUROGLASS CRETE MT	4	6	Autolivellante	Liscia		
DUROGLASS CRETE LT	3	4	Autolivellante	Liscia		
DUROGLASS CRETE FM	6	9	Autolivellante	Leggermente antiscivolo		
DUROGLASS CRETE MULTI	4	-	Multistrato	Antiscivolo		

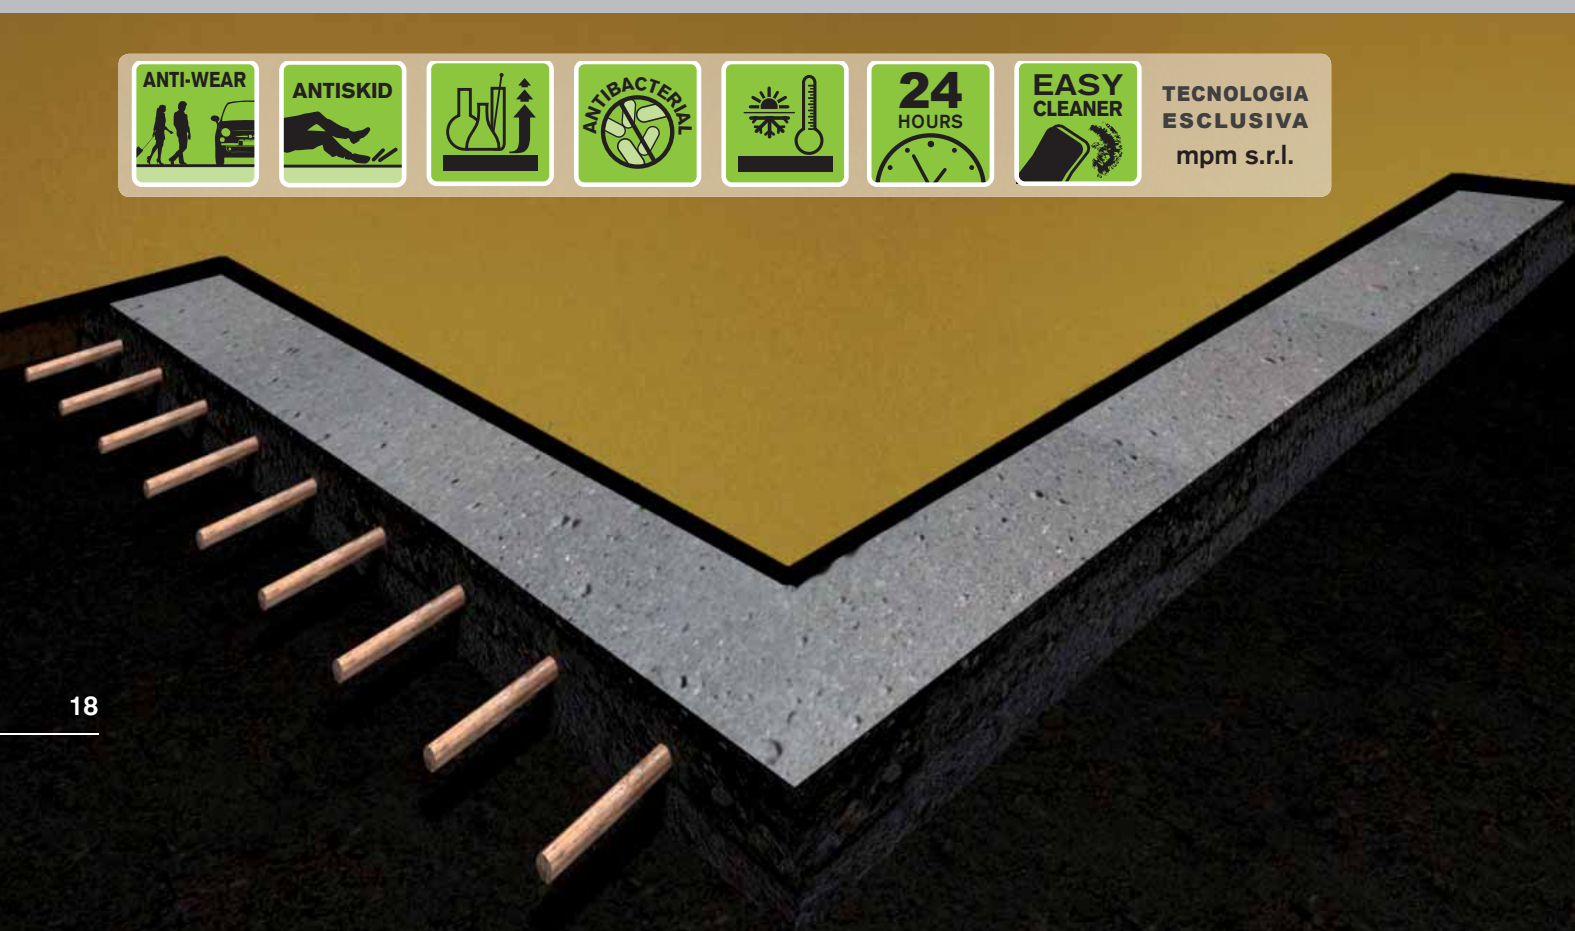



P COMFORT

Sistema continuo antiusura, igienizzabile e decontaminante, a base di resine epossidiche.


P Comfort è un sistema continuo antiusura, igienizzabile e decontaminante, a base di resine epossidiche, con classe di reazione al fuoco 1. È un sistema antiusura autolivellante per pavimentazioni di cemento che si contraddistingue per l'elevata resistenza meccanica, chimica, all'abrasione e all'urto. Offre inoltre una superficie liscia e opaca con ottimo mantenimento del colore. È un prodotto ecologico che non emette odori o vapori irritanti durante l'applicazione. Di facile pulizia.

IDEALE PER:

- Sale DEGENZA
- Sale d'ATTESA
- CORRIDOI



DETTAGLIO STRATIGRAFIA

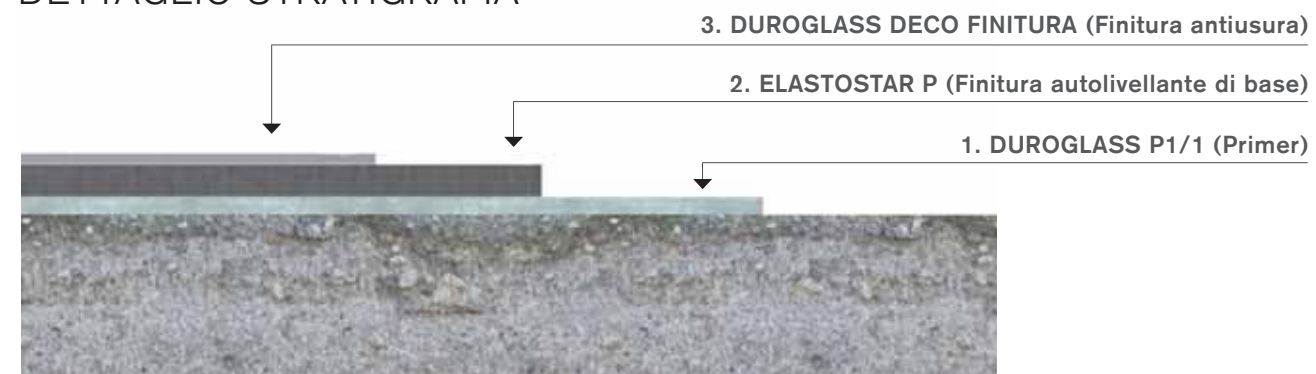

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Spessore 2,2 mm.
- Durezza elevata.
- Resistenza alla temperatura -30°C / +90°C.
- Resistenza chimica buona.
- Resistenza all'abrasione elevata.
- Finitura: lucido/opaco.
- Colore: cartella colori.





DUROGLASS P5/1 SCR

Sistema continuo decorativo a base di resine epossidiche.

Duroglass P5/1 SCR è un sistema continuo decorativo autolivellante a base di resine epossidiche per pavimentazioni di cemento. Si contraddistingue per l'elevata resistenza meccanica, all'abrasione, all'urto e la buona resistenza chimica.

È un sistema decorativo autolivellante per pavimentazioni di cemento in ambienti con necessità di elevata resistenza all'abrasione e buona resistenza chimica.


IDEALE PER:

- Sale d'ATTESA
- CORRIDOI



TECNOLOGIA
ESCLUSIVA
mpm s.r.l.

DETTAGLIO STRATIGRAFIA

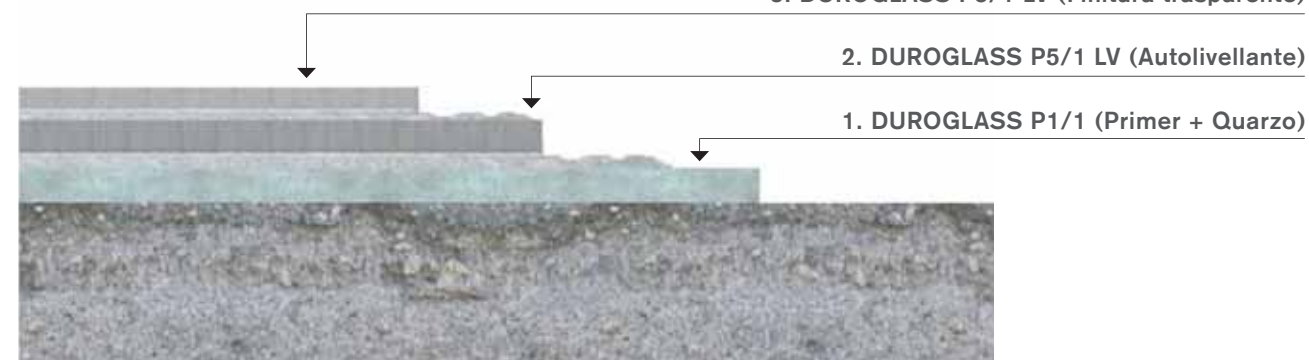

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Spessore 4 mm.
- Durezza elevata.
- Resistenza alla temperatura -25°C / +60°C.
- Resistenza chimica buona.
- Resistenza all'abrasione elevata.
- Finitura: lucido.
- Colore: cartella colori.





DUROGLASS P


Sistema continuo antiusura, igienizzabile,
a base di resine epossidiche.

Duroglass P è un sistema continuo antiusura, igienizzabile, a base di resine epossidiche.

Si contraddistingue per l'ottima resistenza all'acqua e chimica a svariati agenti aggressivi. Offre inoltre una superficie dura, liscia, resistente all'abrasione. Rapido indurimento, applicabile sia su pavimentazioni sia in verticale, è idoneo al contenimento di acqua potabile. Prodotto ecologico che non emette odori o vapori irritanti durante l'applicazione. È un sistema a film protettivo ed antiusura per pavimentazioni di cemento soggette a pedonamento intenso e traffico con ruote gommate: magazzini, corridoi, etc.

IDEALE PER:


➤ **RIVESTIMENTO PAVIMENTI E MURI:**
corridoi, sale d'attesa, sale degenza,
sale operatorie e analisi



**TECNOLOGIA
ESCLUSIVA**
mpm s.r.l.



DETTAGLIO STRATIGRAFIA

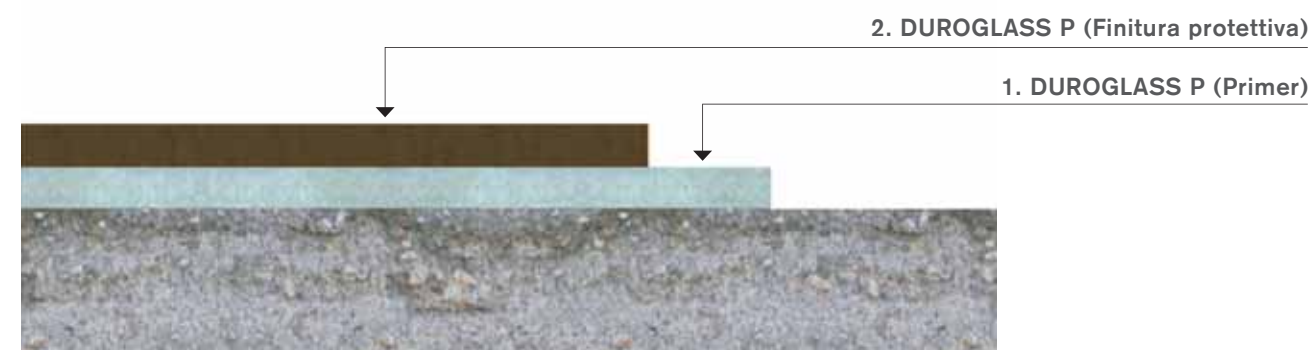

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Spessore 0,2 mm.**
- **Durezza elevata.**
- **Resistenza alla temperatura**
-35°C / +90°C.
- **Resistenza chimica elevata.**
- **Resistenza all'abrasione elevata.**
- **Finitura: lucido.**
- **Colore: cartella colori.**





DUROGLASS SCREED

Sistema continuo antiusura, igienizzabile,
a base di resine epossidiche.

Duroglass Screed è un sistema continuo antiusura, igienizzabile, a base di resine epossidiche.


Si contraddistingue per l'ottima resistenza all'abrasione, meccanica e chimica a svariati agenti aggressivi. Offre una superficie dura, liscia e garantisce un rapido indurimento e una buona capacità impregnante del sottofondo. È composto da prodotti ecologici che non emettono odori e vapori irritanti durante l'applicazione, inoltre è di facile pulizia e decontaminazione. È un sistema protettivo ed antiusura per pavimentazioni di cemento soggette a pedonamento intenso e traffico con ruote gommate: magazzini, corridoi, etc.

IDEALE PER:

- MAGAZZINI
- Locali FARMACEUTICI



DETTAGLIO STRATIGRAFIA

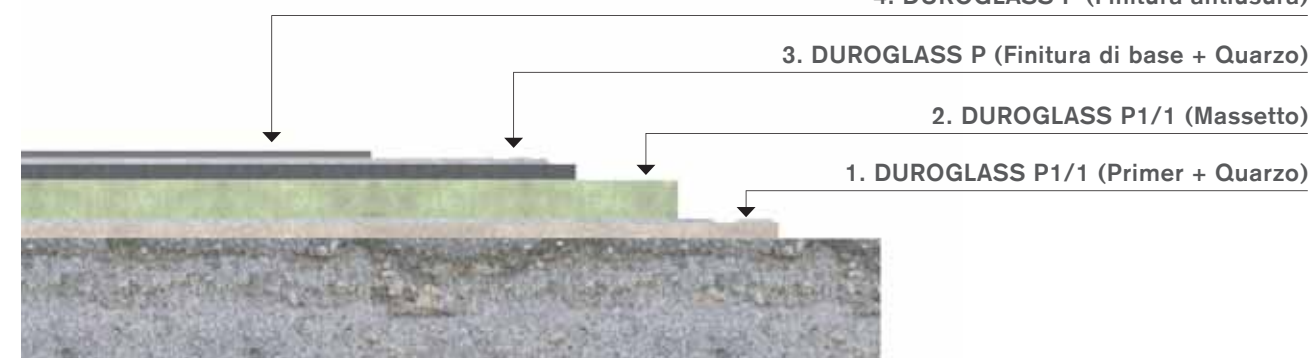

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Spessore 7,9 mm.
- Durezza elevata.
- Resistenza alla temperatura -35°C / +90°C.
- Resistenza chimica elevata.
- Resistenza all'abrasione elevata.
- Finitura: lucido.
- Colore: cartella colori.





STARFLEX EP

Sistema protettivo continuo a base di poliurea rapida manuale, ideale sia per interni che per esterni.

Starflex EP è un sistema protettivo continuo a base di poliurea. Si contraddistingue per l'ottima resistenza meccanica, all'usura ed agli agenti atmosferici, per una buona resistenza agli aggressivi chimici, all'abrasione e per la possibilità di essere riverniciato a distanza di tempo.

La superficie iningiallente garantisce un buon mantenimento dell'aspetto estetico nel tempo.


IDEALE PER:

- >> LABORATORI
- >> Aree TECNICHE



TECNOLOGIA
ESCLUSIVA
mpm s.r.l.

DETTAGLIO STRATIGRAFIA

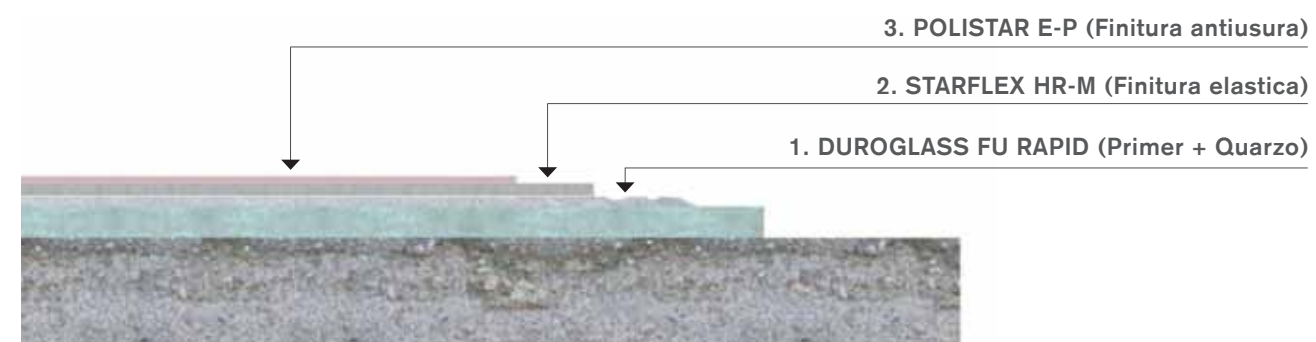

CARATTERISTICHE TECNICHE

- > Spessore 1,6 mm.
- > Durezza elevata.
- > Resistenza alla temperatura -40°C / +90°C.
- > Resistenza chimica buona.
- > Resistenza all'abrasione elevata.
- > Finitura: opaco.
- > Colore: cartella colori.





DUROGLASS CFW

Sistema continuo a base di resine epossidiche,
idoneo al contenimento di acqua.

Duroglass CFW è un sistema continuo ad alta resistenza, a base di resine epossidiche. Si caratterizza per le elevate caratteristiche meccaniche e le elevate resistenze chimiche agli acidi e agli alcali. È un rivestimento idoneo al contenimento di acqua, anche clorata e certificato per il contenimento di acqua potabile. Garantisce brillantezza, facilità di pulizia e manutenzione. Aderisce sia su supporti compatti sia porosi, anche umidi, e su calcestruzzo non stagionato.


IDEALE PER:

➤➤ Rivestimento interno di **SERBATOI, CONDUTTURE, IMPIANTI e SILOS** per il contenimento ed il trasporto di **ACQUA POTABILE**



TECNOLOGIA ESCLUSIVA
mpm s.r.l.

DETTAGLIO STRATIGRAFIA

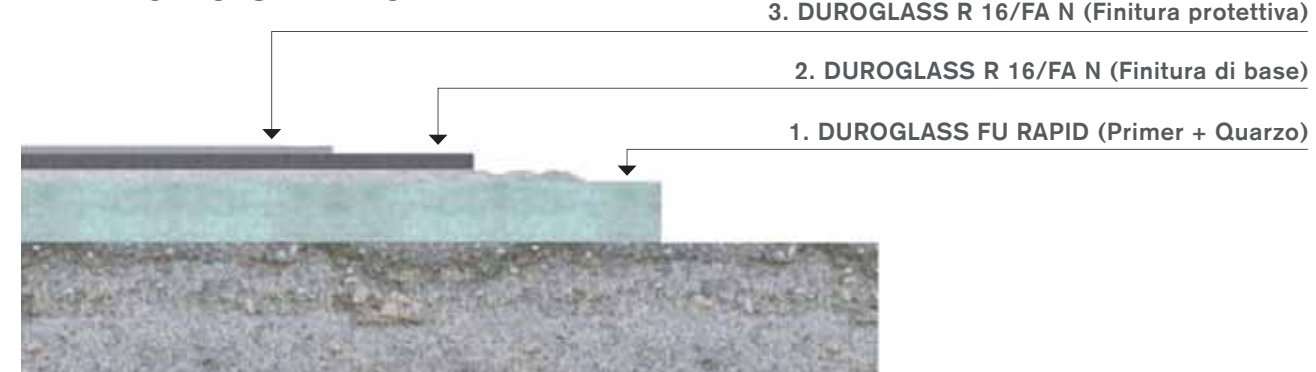

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Spessore 1,7 mm.
- Durezza elevata.
- Resistenza alla temperatura -30°C / +90°C.
- Resistenza chimica elevata.
- Resistenza all'abrasione elevata.
- Finitura: lucido.
- Colore: bianco, avorio, grigio, verde, azzurro.





ELASTO CP

Sistema continuo ad elevata elasticità, resistente agli agenti atmosferici.

Elasto CP è un sistema continuo ad elevata elasticità e resistenza all'attacco di muffe.

Grazie alla sua resistenza agli agenti atmosferici e a quelli industriali, questo sistema si presta al rivestimento esterno di serbatoi, vasche e silos idonei al contenimento di acqua e sostanze alimentari solide. Garantisce inoltre l'anticarbonatazione ed un'ottima facilità di pulizia e manutenzione.

IDEALE PER:

➤ Rivestimento esterno di **SERBATOI, CONDUTTURE, SILOS e VASCHE**



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Spessore 0,2 mm.
- Durezza elevata.
- Resistenza alla temperatura -35°C / +90°C.
- Resistenza chimica elevata.
- Resistenza all'abrasione elevata.
- Colore: cartella colori.


ELASTO CP

DETTAGLIO STRATIGRAFIA



1. ELASTOMUR (Rivestimento)

2. ELASTOMUR (Rivestimento)



**TECNOLOGIA
ESCLUSIVA**
mpm s.r.l.



CONTACT

head office

mpm s.r.l.

via Adda, 15
20090 Opera (Milano) - Italy
tel. +39 02 57609116
info@mpmsrl.com
www.mpmsrl.com

irish branch

mpm s.r.l. Ireland

unit 5 Oaktree business center
Oaktree business park
Trim - Co Meath - Ireland
tel. +35 387 4454844
s.grogan@mpmsrl.com
www.mpmsrl.com

SETTORE HOSPITAL



CATALOGO SETTORI

