

Catalogue technique

Work Book



Milan

Informations spécifiques sur chacune de nos lampes

Informazioni specifiche
su tutte le nostre lampade



Peak
1 REF: 6757-6758-6759
2 REF: 6760-6761-6762

Index

Indice


Milan & Re-engineered Collections

- P. 4 Alina
- P. 5 Baño
- P. 6 Candelier
- P. 6 Cilinder
- P. 7 Cluster
- P. 8 Dau
- P. 17 Elisa
- P. 18 Emboss
- P. 18 Geyser
- P. 20 Half
- P. 24 Halos
- P. 27 Haul
- P. 38 Kronn
- P. 44 Lid
- P. 45 Linea
- P. 46 Linood
- P. 48 Loll
- P. 48 Marc
- P. 51 Mini
- P. 52 Nod
- P. 53 O-Tel
- P. 54 Peak
- P. 56 Pla
- P. 58 Polifemo
- P. 61 Pop
- P. 61 Raindrops
- P. 62 Sepal
- P. 63 Third
- P. 63 Twain

Index par référence
Indice dei riferimenti

P. 66

Alina

Alina 37 C.	MLN Alina
	Données techniques Dati tecnici
	 Ø 370 mm H. 133 mm 2 x E27 Ampoule sphérique Lampadina sferica retrofit led cod.2296 10W 880 (x2) lumen 2.700K Dimable Dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base
Alina 50 C.	
	 Ø 500 mm H. 133 mm 3 x E27 Ampoule sphérique Lampadina sferica retrofit led cod.2298 12W 1100 (x3) lumen 2.700K Dimable Dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base

Caractéristiques



Plafonnier disponible en deux dimensions, 370 et 500 mm, avec base de fixation au plafond en poly méthacrylate de méthyle (PMMA) translucide satiné des deux côtés, thermoformé, de 3 mm d'épaisseur (qui permet la dispersion de la lumière jusqu'au plafond). Bague de décoration en acier inoxydable avec finition laqué blanc texturé, gris marengo et grenat. Écran de diffusion en poly méthacrylate de méthyle (PMMA) thermoformé avec côté noir pour l'acier inoxydable et laqué doré pour le reste des finitions.

Code Codice	Finitions Finiture
6668	  Laque blanche mate avec laque intérieure dorée (similaire à Ral 1036) / Lacca bianca opaca con lacca interna dorata (simile a Ral 1036)
6669	  Laque gris anthracite avec laque intérieure dorée (similaire à RAL 1036) / Lacca grigio antracite con lacca interna dorata (simile a RAL 1036)
6670	  Laque de Bourgogne (NCS S-6030 Y90R) avec laque intérieure dorée (similaire à RAL 1036) / Lacca bordeaux (NCS S-6030 Y90R) con lacca interna dorata (simile a RAL 1036)
6671	  Acier inoxydable avec intérieur en laque noire (RAL 9005) / Interno in acciaio inossidabile con lacca nera (RAL 9005)
6672	  Laque blanche mate avec laque intérieure dorée (similaire à Ral 1036) / Lacca bianca opaca con lacca interna dorata (simile a Ral 1036)
6673	  Laque gris anthracite avec laque intérieure dorée (similaire à RAL 1036) / Lacca grigio antracite con lacca interna dorata (simile a RAL 1036)
6674	  Laque de Bourgogne (NCS S-6030 Y90R) avec laque intérieure dorée (similaire à RAL 1036) / Lacca bordeaux (NCS S-6030 Y90R) con lacca interna dorata (simile a RAL 1036)
6675	  Acier inoxydable avec intérieur en laque noire (RAL 9005) / Interno in acciaio inossidabile con lacca nera (RAL 9005)

Caratteristiche

Plafoniera da soffitto in due misure da 370 e 500 mm, con base di fissaggio al soffitto in polimetilmetacrilato (PMMA) semitrasparente satinata su entrambi i lati, termoformata, di 3 mm di spessore (che permette la diffusione della luce verso il soffitto). Anello decorativo in acciaio inossidabile e laccature bianco testurizzate, grigio antracite e bordò. Schermo diffusore in polimetilmetacrilato (PMMA) termoformato con i lati in nero per la finitura in acciaio inossidabile e laccatura dorata per il resto di finiture.

Baño



Baño 14 C.	MLN Baño
	Données techniques Dati tecnici
	 Ø 140 mm H. 200 mm 1 x E27 Ampoule sphérique Lampadina sferica retrofit led cod.2296 10 W 880 lumen 2.700K Dimable dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base
Baño 9 C.	
	 Ø 95 mm H. 130 mm 1 x E14 Ampoule sphérique Lampadina sferica led cod.2097 5,5 W 440 lumen 2.700K Dimable dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base


Caractéristiques


Plafonnier avec base moulée en acier en finition blanc mat. Écran diffuseur en verre soufflé satiné à l'acide des deux côtés. Fixation au verre par agrafe en acier inoxydable. Le petit modèle utilise des douilles E14, tandis que le grand utilise des douilles E27.

Caratteristiche

Plafoniera con base stampata in acciaio rifinito in bianco opaco. Schermo diffusore in vetro soffiato satinato all'acido da entrambi i lati. Fissaggio del vetro tramite graffa in acciaio inossidabile. Il modello piccolo utilizza portalampade E14; quello di dimensioni maggiori portalampade E27.


Baño 2 W.	Données techniques	Code Codice	Finitions Finiture
	Dati tecnici	6873	 Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
	 132 x 285 mm H. 86 mm 2 x E14 Ampoule sphérique Lampadina sferica led cod.2097 5,5 W 440 (x2) lumen 2.700K Dimable/ dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base IP44		
Baño 3 W.	Données techniques	Code Codice	Finitions Finiture
	Dati tecnici	6874	 Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
	 132 x 485 mm H. 86 mm 3 x E14 Ampoule sphérique Lampadina sferica led cod.2097 5,5 W 440 (x3) lumen 2.700K Dimable/ dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base IP44		

Baño 4 W.	Données techniques Dati tecnici 	Code Codice 6875	Finitions Finiture ● Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
	 132 x 685 mm H. 86 mm 4 x E14 E14 Ampoule sphérique Lampadina sferica led cod.2097 5,5 W 440 (x4) lumen 2.700K Dimable/ dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base IP44		

Baño 5 W.	Données techniques Dati tecnici 	Code Codice 6876	Finitions Finiture ● Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
	 132 x 885 mm H. 86 mm 5 x E14 E14 Ampoule sphérique Lampadina sferica led cod.2097 5,5 W 440 (x5) lumen 2.700K Dimable/ dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base IP44		


Caractéristiques Écran diffuseur en verre soufflé satiné à l'acide des deux côtés. Fixation au verre par agrafe en acier inoxydable. Base en aluminium extrudé. Finition laqué blanc mat (RAL 9016).	Caratteristiche Base in alluminio estruso. Finiture in laccato bianco opaco (RAL 9016). Schermo diffusore in vetro soffiato satinato all'acido da entrambi i lati. Fissaggio del vetro tramite graffa in acciaio inossidabile.
--	--

Candelier


Cluster C.	MLN Candelier Données techniques Dati tecnici 	Code Codice 6731 6732	Finitions Finiture ● Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016) ● Laqué doré métallisé / Laccato oro metallizzato (similar to RAL 1036)
	 Ø157 mm H. 250 mm 1 x LED Bulb 2 W 155 lumens 2.700 K Clase II: Isolement basique plus isolement renforcé Class II: Isolamento di base più isolamento rinforzato. Matériau: ABS injecté ABS iniettato Variateur avec 4 positions / Dimmer 4 posizioni EEI: A		

Caractéristiques Luminaire portable rechargeable fabriqué en ABS injecté. Batterie de haute qualité avec une capacité de 5 000 mAh. Quatre intensités de lumière : 25, 50, 75 et 100 % Autonomie de 4,5 heures à intensité maximale ; 6,5 heures au deuxième niveau ; 9 heures au troisième niveau et 18 heures à l'intensité la plus faible. Temps de charge approximatif lorsque la batterie est totalement déchargée : 8 heures. Adaptateur inclus. Courant : 90 V - 240 V, 50-60 Hz. Courant nominal de sortie : 5 V/1 A.	Caratteristiche Apparecchio di illuminazione portatile ricaricabile in ABS iniettato. Batteria di alta qualità con capacità di 5000 mAh. Quattro intensità luminose: 25, 50, 75 e 100% Autonomia di 4,5 ore alla massima intensità; 6,5 ore al secondo livello; 9 ore al terzo livello e 18 ore all'intensità minima. Tempo approssimato di ricarica quando la batteria è totalmente scarica: 8 ore. Adattatore incluso. Corrente: 90 V - 240 V, 50-60 Hz. Corrente nominale di uscita: 5 V/1 A.
---	--

Cilinder


Cilinder 20 C.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	 Ø200 mm H. 78 mm 1 x DOB LED 11 W 845 lumens 2.700 K CRI 90 Dimable Dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base	6700  6701  6702  6703 	Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016) Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005) Laqué grenat / Laccato granata (NCS S-6030-Y90R) Laqué Métallisé Or / Laccato oro metalico (simile a RAL 1036)
Caractéristiques	Caratteristiche		
Plafonnier avec une base moulée en acier. Le modèle présente une finition uniforme: blanc texturé, gris marengo, grenat et doré métallisé. Il intègre une LED PCB de 11W branchée directement au réseau, avec un écran diffuseur intérieur en polycarbonate injecté satiné qui protège la LED et aide à diffuser uniformément la lumière ainsi qu'à éviter tout éblouissement.	Plafoniera con base stampata in acciaio. Il modello presenta finiture uniformi: bianco testurizzato, grigio antracite, rosso granata e oro metallizzato. Include LED PCB diretto a rete da 11W, con schermo diffusore interno in polycarbonato iniettato satinato che protegge il LED e agevola una diffusione uniforme della luce, evitando nel contempo di abbagliare.		

Cluster

Candelier P.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	 Ø 513 mm H. 126 mm 2 x DOB LED 11 W 845 (x2) lumens 2.700 K + 1 x DOB LED 7 W 560 lumens 2.700 K CRI 90 Dimable Dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base	6695 ●	Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
Caractéristiques	Caratteristiche		
Plafonnier avec une base moulée en acier ayant aussi bien la fonction de support de l'écran de décoration que celle de dissipateur pour les 3 LED DOB branchées directement au réseau (2 x 11 W + 1 x 7 W). Écran diffuseur en polyméthacrylate de méthyle (PMMA), thermoformé avec 3 mm d'épaisseur, opalisé brillant. Fixation de l'écran par une extrémité filetée de forme sphérique au niveau de la partie centrale de l'écran.	Plafoniera con base stampata in acciaio che svolge sia la funzione di sostegno dello schermo decorativo che quella di dissipatore dei 3 LED DOB con collegamento diretto alla rete integrati (2 x 11 W + 1 x 7 W). Schermo diffusore in polimetilmetacrilato (PMMA) termoformato, di 3 mm di spessore, opalizzato brillante. Fissaggio dello schermo tramite giunto filettato di forma sferica nella parte centrale dello schermo.		

Dau

Dau 50 ACx1 W.



MLN Dau

Données techniques Dati tecnici



60 x 50 mm | H. 53 mm
1 x x DOB LED 5 W
500 lumens | 2.700 K | CRI 90
3–step MacAdam | PF. 0,95
Dimable | Dimmable
Clase I: Isolement basique
Class I: Isolamento di base

Code Codice

Finitions Finiture

6895   Bain chromée brillante, base laquée noire mate /
Bagno cromato lucido, base laccata nero opaco (9005)
6896  Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
6897  Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)


Caractéristiques

Corps extérieur en aluminium extrudé. Finitions en bain chromé ,
laqué blanc (RAL 9016), et en laqué noir (RAL 9005) Corps intérieurs
: sous-base injectée en aluminium. Finitions en laqué noir (6892-
6894) et blanc. Copertura superiore in alluminio iniettato. Finiture in
laccato grigio metallizzato (simile a RAL 9006), laccato bianco (RAL
9016) e laccato nero.

Caratteristiche

Corpo esterno in alluminio estruso. Finiture da bagno cromate lucide ,
laccato bianco (RAL 9016) e laccato nero (RAL 9005). Corpi interni:
base iniettata in alluminio. Finitions en laqué noir (6892-6894) et
blanc. Copertura superiore in alluminio iniettato. Finiture in laccato
grigio metallizzato (simile a RAL 9006), laccato bianco (RAL 9016) e
laccato nero.

Dau 80 AC W.



Données techniques Dati tecnici



101 x 80 mm | H. 80 mm
1 x DOB LED 7 W
665 lumens | 2.700 K | CRI 90
3–step MacAdam | PF. 0,95
Dimable | Dimmable
Clase I: Isolement basique
Class I: Isolamento di base

Code Codice

Finitions Finiture

6818  Aluminium brossé anodisé / Alluminio anodizzato
spazzolato
6819  Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
6820  Aluminium brossé satiné en noir / Alluminio satinato
spazzolato nero


Caractéristiques

Corps extérieur en aluminium extrudé. Finitions en aluminium brossé
anodisé, laqué blanc (RAL 9016), et en aluminium brossé satiné en
noir. Corps intérieurs : sous-base injectée en aluminium. Support LED
et dissipateur de chaleur injecté en aluminium, finition laqué blanc
(RAL9016). Cache supérieur en aluminium injecté. Finitions en laqué
gris métallisé (semblable au RAL 1006 Mat), laqué noir (RAL 9005) et
laqué blanc (RAL 9016).

Caratteristiche

Corpo esterno in alluminio estruso. Finiture in alluminio anodizzato
spazzolato laccato bianco (RAL 9016) e alluminio satinato spazzolato
nero. Corpi interni: base iniettata in alluminio. Supporto per LED e
dissipatore di calore, iniettato in alluminio, rifinito in laccato bianco
(RAL 9016). Copertura superiore in alluminio iniettato. Finiture in
laccato grigio metallizzato (simile a RAL 1006 Mate), laccato nero
(RAL 9005) e laccato bianco (RAL 9016).

Dau 80 CC W.



Données techniques Dati tecnici



101 x 80 mm | H. 90 mm
1 x COB LED
956 lumens | 2.700 K | CRI 90
3–step MacAdam | Driver CC inclus
Driver CC inclus
Réglable au début et à la
fin de la phase | Regolabile all'inizio e alla
fine della fase
10-100% | PF. 0,90 | Ripple < 10%
Clase I: Isolement basique
Class I: Isolamento di base

Code Codice

Finitions Finiture

6833  Aluminium brossé anodisé / Alluminio anodizzato
spazzolato
6834  Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
6835  Aluminium brossé satiné en noir / Alluminio satinato
spazzolato nero


Caractéristiques

Version dimmable en système DALI ou 1-10V sur demande. Corps
extérieur en aluminium extrudé. Finitions en aluminium brossé
anodisé, laqué blanc (RAL 9016), et en aluminium brossé satiné en
noir. Corps intérieurs : sous-base injectée en aluminium. Support LED
et dissipateur de chaleur injecté en aluminium, finition laqué blanc
(RAL9016). Cache supérieur en aluminium injecté. Finitions en laqué
gris métallisé (semblable au RAL 6006 Mat), laqué noir (RAL 9005) et
laqué blanc (RAL 9016).

Caratteristiche

Versione dimmerabile in sistema DALI o 1-10V su richiesta. Corpo
esterno in alluminio estruso. Finiture in alluminio anodizzato
spazzolato laccato bianco (RAL 9016) e alluminio satinato spazzolato
nero. Corpi interni: base iniettata in alluminio. Supporto per LED e
dissipatore di calore, iniettato in alluminio, rifinito in laccato bianco
(RAL 9016). Copertura superiore in alluminio iniettato. Finiture in
laccato grigio metallizzato (simile a RAL 9006 Mate), laccato nero
(RAL 9005) e laccato bianco (RAL 9016).

Dau 80 GU10 W.



Données techniques Dati tecnici

101 x 80 mm | H. 84 mm
1 x GU10 Ampoule | Lampadina



LED 8 W Ø63 mm Code 2098 | CRI 80
720 lumens | 2.700 K



LED 8 W Ø50 mm Code 2123 | CRI 80
700 lumens | 2.700 K
Dimable | Dimmable
Clase I: Isolement basique
Class I: Isolamento di base

Caractéristiques


Corps extérieur en aluminium extrudé. Finitions en aluminium brossé
anodisé, laqué blanc (RAL 9016), et en aluminium brossé satiné
en noir. Corps intérieurs : sous-base injectée en aluminium. Cache
supérieur en aluminium injecté. Cache de protection de la lampe
décoratif en polycarbonate injecté. Finitions en laqué gris métallisé
(semblable au RAL 9006 Mat), laqué noir (RAL 9005) et laqué blanc
(RAL 9016).

Code Codice

Finitions Finiture

4150  Aluminium brossé anodisé / Alluminio anodizzato
spazzolato
6149  Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
6150  Aluminium brossé satiné en noir / Alluminio satinato
spazzolato nero

Dau 50 ACx2 W.



Données techniques Dati tecnici



60 x 50 mm | H. 50 mm
2 x DOB LED 5 W
500 (x2) lumens | 2.700 K | CRI 90
3–step MacAdam | PF. 0,95
Dimable | Dimmable
Clase I: Isolement basique
Class I: Isolamento di base

Code Codice

Finitions Finiture

6892   Bain chromée brillante, base laquée noire mate /
Bagno cromato lucido, base laccata nero opaco
6893  Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
6894  Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)


Caractéristiques

Corps extérieur en aluminium extrudé. Finitions en bain chromé ,
laqué blanc (RAL 9016), et en laqué noir (RAL 9005) Corps intérieurs :
sous-base injectée en aluminium. Finitions en laqué noir (6892-
6894) et blanc.

Caratteristiche

Corpo esterno in alluminio estruso. Finiture da bagno cromate lucide ,
laccato bianco (RAL 9016) e laccato nero (RAL 9005). Corpi interni:
base iniettata in alluminio. Finiture en laccato nero (RAL 9005)
(6892- 6894) et laccato bianco (RAL 9016).

Dau 80 AC W.



Données techniques Dati tecnici




101 x 80 mm | H. 80 mm
2 x DOB LED 7 W
665 (x2) lumens | 2.700 K | CRI 90
3–step MacAdam | PF. 0,95
Dimable | Dimmable
Clase I: Isolement basique
Class I: Isolamento di base


Caractéristiques


Corps extérieur en aluminium extrudé. Finitions en aluminium brossé
anodisé, laqué blanc (RAL 9016), et en aluminium brossé satiné en
noir. Corps intérieurs : sous-base injectée en aluminium. Support LED
et dissipateur de chaleur injecté en aluminium, finition laqué blanc
(RAL9016).


Caratteristiche


Corpo esterno in alluminio estruso. Finiture in alluminio anodizzato
spazzolato laccato bianco (RAL 9016) e alluminio satinato spazzolato
nero. Corpi interni: base iniettata in alluminio. Supporto per LED e
dissipatore di calore, iniettato in alluminio, rifinito in laccato bianco
(RAL 9016).


Dau 180 AC W.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	 101 x 80 mm H. 80 mm 4 x DOB LED 7 W 665 (x4) lumens 2.700 K CRI 90 3-step MacAdam PF. 0,95 Dimable Dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base	6827  6828  6829 	Aluminium brossé anodisé / Alluminio anodizzato spazzolato Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016) Aluminium brossé satiné en noir / Alluminio satinato spazzolato nero
Caractéristiques	Caratteristiche		
Corps extérieur en aluminium extrudé. Finitions en aluminium brossé anodisé, laqué blanc (RAL 9016), et en aluminium brossé satiné en noir. Corps intérieurs : sous-base injectée en aluminium. Support LED et dissipateur de chaleur injecté en aluminium, finition laqué blanc (RAL9016).	Corpo esterno in alluminio estruso. Finiture in alluminio anodizzato spazzolato laccato bianco (RAL 9016) e alluminio satinato spazzolato nero. Corpi interni: base iniettata in alluminio. Supporto per LED e dissipatore di calore, iniettato in alluminio, rifinito in laccato bianco (RAL 9016).		

Dau 80 G9 W.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	 101 x 80 mm H. 80 mm 1 x G9 Ampouille Lampadina LED 3,8 W Code 2990 470 lumens 2.700 K CRI 80 Dimable Dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base	6021  4021  6115 	Aluminium brossé anodisé / Alluminio anodizzato spazzolato Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016) Aluminium brossé satiné en noir / Alluminio satinato spazzolato nero
Caractéristiques	Caratteristiche		
Corps extérieur en aluminium extrudé. Finitions en aluminium brossé anodisé, laqué blanc (RAL 9016), et en aluminium brossé satiné en noir. Corps intérieurs : sous-base injectée en aluminium. Diffuseur interne en aluminium poli.	Corpo esterno in alluminio estruso. Finiture in alluminio anodizzato spazzolato laccato bianco (RAL 9016) e alluminio satinato spazzolato nero. Corpi interni: base iniettata in alluminio. Diffusore interno in alluminio levigato.		

Dau 180 G9 W.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	 101 x 180 mm H. 80 mm 2 x G9 Ampouille Lampadina LED 3,8 W Code 2990 470 (x2) lumens 2.700 K CRI 80 Dimable Dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base	6022  4022  6116 	Aluminium brossé anodisé / Alluminio anodizzato spazzolato Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016) Aluminium brossé satiné en noir / Alluminio satinato spazzolato nero
Caractéristiques	Caratteristiche		
Corps extérieur en aluminium extrudé. Finitions en aluminium brossé anodisé, laqué blanc (RAL 9016), et en aluminium brossé satiné en noir. Corps intérieurs : sous-base injectée en aluminium. Diffuseur interne en aluminium poli.	Corpo esterno in alluminio estruso. Finiture in alluminio anodizzato spazzolato laccato bianco (RAL 9016) e alluminio satinato spazzolato nero. Corpi interni: base iniettata in alluminio. Diffusore interno in alluminio levigato.		

Dau 170 AC W.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	 101 x 180 mm H. 1700 mm 2 x DOB LED 7W 665 (x2) lumens 2.700 K CRI 90 3-step MacAdam PF. 0,95 Dimable Dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base	6824  6825  6826 	Aluminium brossé anodisé / Alluminio anodizzato spazzolato Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016) Aluminium brossé satiné en noir / Alluminio satinato spazzolato nero
Caractéristiques	Caratteristiche		
Corps extérieur en aluminium extrudé. Finitions en aluminium brossé anodisé, laqué blanc (RAL 9016), et en aluminium brossé satiné en noir. Corps intérieurs : sous-base injectée en aluminium. Support LED et dissipateur de chaleur injecté en aluminium, finition laqué blanc (RAL9016).	Corpo esterno in alluminio estruso. Finiture in alluminio anodizzato spazzolato laccato bianco (RAL 9016) e alluminio satinato spazzolato nero. Corpi interni: base iniettata in alluminio. Supporto per LED e dissipatore di calore, iniettato in alluminio, rifinito in laccato bianco (RAL 9016).		

Dau 200 CC W.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	 101 x 180 mm H. 1700 mm 2 x COB LED 956 (X2) lumens 2770K CRI 90 3-steps Mc Adams Driver CC inclus Driver CC incluso Réglable au début et à la fin de la phase Regolabile all'inizio e alla fine della fase 10-100 % PF 0,90 Ripple < 10 % Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base	6836  6837  6838 	Aluminium brossé anodisé / Alluminio anodizzato spazzolato Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016) Aluminium brossé satiné en noir / Alluminio satinato spazzolato nero
Caractéristiques	Caratteristiche		
Version dimmable en système DALI ou 1-10V sur demande. Corps extérieur en aluminium extrudé. Finitions en aluminium brossé anodisé, laqué blanc (RAL 9016), et en aluminium brossé satiné en noir. Corps intérieurs : sous-base injectée en aluminium. Support LED et dissipateur de chaleur injecté en aluminium, finition laqué blanc (RAL 9016).	Versione dimmerabile in sistema DALI o 1-10V su richiesta. Corpo esterno in alluminio estruso. Finiture in alluminio anodizzato spazzolato laccato bianco (RAL 9016) e alluminio satinato spazzolato nero. Corpi interni: base iniettata in alluminio. Supporto per LED e dissipatore di calore, iniettato in alluminio, rifinito in laccato bianco (RAL 9016).		


Dau 174 GU10 W.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	101 x 80 mm H. 174 mm 2 x GU10 Ampoule Lampadina LED 8 W Ø 63 mm Code 2098 CRI 80 720 (x2) lumens 2.700 K LED 8 W Ø 50 mm Code 2123 CRI 80 700 (x2) lumens 2.700 K Dimable Dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base	6037 3117 6117	Aluminium brossé anodisé / Alluminio anodizzato spazzolato Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016) Aluminium brossé satiné en noir / Alluminio satinato spazzolato nero

Caractéristiques

Corps extérieur en aluminium extrudé. Finitions en aluminium brossé anodisé, laqué blanc (RAL 9016), et en aluminium brossé satiné en noir. Corps intérieurs : sous-base injectée en aluminium. Cache de protection de la lampe décoratif en polycarbonate injecté. Finitions en laqué gris métallisé (semblable au RAL 9006 Mate), laqué noir (RAL 9005) et laqué blanc (RAL 9016).

Caratteristiche

Corpo esterno in alluminio estruso. Finiture in alluminio anodizzato spazzolato laccato bianco (RAL 9016) e alluminio satinato spazzolato nero. Corpi interni: base iniettata in alluminio. Copertura decorativa per la protezione della lampada in policarbonato iniettato. Finiture in laccato grigio metallizzato (simile a RAL 9006 Mat), laccato nero (RAL 9005) e laccato bianco (RAL 9016)


Dau 80 GU10 C.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	80 x 80 mm H. 87 mm 1 x GU10 Ampoule Lampadina LED 8 W Ø 63 mm Code 2098 CRI 80 720 lumens 2.700 K LED 8 W Ø 50 mm Code 2123 CRI 80 700 lumens 2.700 K Dimable Dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base	6023 3118 6118	Aluminium brossé anodisé / Alluminio anodizzato spazzolato Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016) Aluminium brossé satiné en noir / Alluminio satinato spazzolato nero

Caractéristiques

Corps extérieur en aluminium extrudé. Finitions en aluminium brossé anodisé, laqué blanc (RAL 9016), et en aluminium brossé satiné en noir. Corps intérieurs : sous-base injectée en aluminium. Cache supérieur en aluminium injecté. Finitions en laqué gris métallisé (semblable au RAL 1006 Mat), laqué noir (RAL 9005) et laqué blanc (RAL 9016).

Caratteristiche

Corpo esterno in alluminio estruso. Finiture in alluminio anodizzato spazzolato laccato bianco (RAL 9016) e alluminio satinato spazzolato nero. Corpi interni: base iniettata in alluminio. Copertura superiore in alluminio iniettato. Finiture in laccato grigio metallizzato (simile a RAL 1006 Mate), laccato nero (RAL 9005) e laccato bianco (RAL 9016).


Dau 50 AC C.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	50 x 50 mm H. 50 mm 1 x x DOB LED 5 W 500 lumens 2.700 K CRI 90 3-step MacAdam PF. 0,95 Dimable Dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base	6898 6899 6900	Bain chromée brillante / Bagno cromato lucido Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016) Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

Caractéristiques

Corps extérieur en aluminium extrudé. Finitions en bain chromé , laqué blanc (RAL 9016), et en laqué noir (RAL 9005) Corps intérieurs: sous-base injectée en aluminium.

Caratteristiche

Corpo esterno in alluminio estruso. Finiture da bagno cromate lucide, laccato bianco (RAL 9016) e laccato nero (RAL 9005). Corpi interni : base iniettata in alluminio. Finitions en laqué noir (6892-6894) et blanc.


Dau 80 F CC W.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	80 x 80 mm H. 184 mm 1 x COB LED 956 lumens 2.700 K CRI 90 3-step MacAdam Driver CC inclus Driver CC incluso Réglable au début et à la fin de la phase Regolabile all'inizio e alla fine della fase 10-100% PF. 0,90 Ripple < 10% Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base	6880 6881 6882	Aluminium brossé anodisé / Alluminio anodizzato spazzolato Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016) Aluminium brossé satiné en noir / Alluminio satinato spazzolato nero

Caractéristiques

Version dimable dans le système DALI ou 1-10 V sur demande. Corps extérieur en aluminium extrudé. Finitions en aluminium brossé anodisé, laqué blanc (RAL 9016), et en aluminium brossé satiné en noir. Support LED et dissipateur de chaleur injecté en aluminium. Finitions en laqué gris métallisé (semblable au RAL 9006), laqué blanc (RAL 9016) et laqué noir (RAL 9005). Corps intérieurs : sous-base injectée en aluminium.

Caratteristiche

Versione dimmerabile in sistema DALI o 1-10 V a richiesta. Corpo esterno in alluminio estruso. Finiture in alluminio anodizzato spazzolato laccato bianco (RAL 9016) e alluminio satinato spazzolato nero. Supporto per LED e dissipatore di calore, iniettato in alluminio, rifinito in alluminio anodizzato spazzolato, laccato bianco (RAL 9016) e alluminio satinato spazzolato nero. Corpi interni: base iniettata in alluminio.

Dau 80 CC C.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	80 x 80 mm H. 91 mm 1 x COB LED 956 lumens 2.700 K CRI 90 3-step MacAdam Driver CC inclus Driver CC incluso Réglable au début et à la fin de la phase Regolabile all'inizio e alla fine della fase 10 -100% PF. 0,90 Ripple < 10% Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base	6877 6878 6879	Aluminium brossé anodisé / Alluminio anodizzato spazzolato Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016) Aluminium brossé satiné en noir / Alluminio satinato spazzolato nero


Caractéristiques

Version dimable dans le système DALI ou 1-10 V sur demande. Corps extérieur en aluminium extrudé. Finitions en aluminium brossé anodisé, laqué blanc (RAL 9016), et en aluminium brossé satiné en noir. Support LED et dissipateur de chaleur injecté en aluminium. Finitions en laqué gris métallisé (semblable au RAL 9006), laqué blanc (RAL 9016) et laqué noir (RAL 9005). Corps intérieurs : sous-base injectée en aluminium.

Caratteristiche

Versione dimmerabile in sistema DALI o 1-10 V a richiesta. Corpo esterno in alluminio estruso. Finiture in alluminio anodizzato spazzolato laccato bianco (RAL 9016) e alluminio satinato spazzolato nero. Supporto per LED e dissipatore di calore, iniettato in alluminio, rifinito in alluminio anodizzato spazzolato, laccato bianco (RAL 9016) e alluminio satinato spazzolato nero. Corpi interni: base iniettata in alluminio.

Dau 80 F GU10 W.



Données techniques
Dati tecnici

80 x 80 mm | H. 184 mm
1 x GU10 Ampoule | Lampadina



LED 8 W Ø63 mm Code 2098 | CRI 80
720 lumens | 2.700 K



LED 8 W Ø50 mm Code 2123 | CRI 80
700 lumens | 2.700 K
Dimable | Dimmable
Clase I: Isolement basique
Class I: Isolamento di base

Caractéristiques

Corps extérieur en aluminium extrudé. Finitions en aluminium brossé anodisé, laqué blanc (RAL 9016), et en aluminium brossé satiné en noir. Cache de protection de la lampe décoratif en polycarbonate injecté. Finitions en laqué gris métallisé (semblable au RAL 9006), laqué blanc (RAL 9016) et laqué noir (RAL 9005). Corps intérieurs : sous-base injectée en aluminium.

Code
Codice


Finitions
Finiture

- 6028  Aluminium brossé anodisé / Alluminio anodizzato spazzolato
4028  Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
1028  Aluminium brossé satiné en noir / Alluminio satinato spazzolato nero

Caratteristiche

Corpo esterno in alluminio estruso. Finiture in alluminio anodizzato spazzolato, laccato bianco (RAL 9016) e alluminio satinato spazzolato nero. Copertura decorativa per la protezione della lampada in polycarbonato iniettato. Finiture in laccato grigio metallizzato (simile a RAL 9006), laccato bianco (RAL 9016) e laccato nero. Corpi interni: base iniettata in alluminio.

Dau 80 F 1P CC T.



Données techniques
Dati tecnici



80 x 80 mm | H. 165 mm
1 x COB LED
956 lumens | 2.700 K | CRI 90
3-step MacAdam
Driver CC inclus | Driver CC incluso
Réglable au début et à la fin de la phase | Regolabile all'inizio e alla fine della fase
10-100% | PF. 0,90 | Ripple < 10%
Clase I: Isolement basique
Class I: Isolamento di base
Adaptateur monophasé
Adattatore monofase

Caractéristiques

Version dimable dans le système DALI ou 1-10 V sur demande. Corps extérieur en aluminium extrudé. Finitions en aluminium brossé anodisé, laqué blanc (RAL 9016), et en aluminium brossé satiné en noir. Cache de protection de la lampe décoratif en polycarbonate injecté. Finitions en laqué gris métallisé (semblable au RAL 9006), laqué blanc (RAL 9016) et laqué noir (RAL 9005). Corps intérieurs : sous-base injectée en aluminium.

Code
Codice


Finitions
Finiture

- 6886  Aluminium brossé anodisé / Alluminio anodizzato spazzolato
6887  Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
6888  Aluminium brossé satiné en noir / Alluminio satinato spazzolato nero

Caratteristiche

Versione dimmerabile in sistema DALI o 1-10 V a richiesta. Corpo esterno in alluminio estruso. Finiture in alluminio anodizzato spazzolato, laccato bianco (RAL 9016) e alluminio satinato spazzolato nero. Copertura decorativa per la protezione della lampada in polycarbonato iniettato. Finiture in laccato grigio metallizzato (simile a RAL 9006), laccato bianco (RAL 9016) e laccato nero. Corpi interni: base iniettata in alluminio.

Dau 80 F 1P CC T.



Données techniques
Dati tecnici

80 x 80 mm | H. 162 mm
1 x GU10 Ampoule | Lampadina



LED 8 W Ø63 mm Code 2053 | CRI 80
720 lumens | 2.700 K



LED 8 W Ø50 mm Code 2123 | CRI 80
700 lumens | 2.700 K
Dimable | Dimmable
Clase I: Isolement basique
Class I: Isolamento di base
Adaptateur monophasé
Adattatore monofase

Caractéristiques

Corps extérieur en aluminium extrudé. Finitions en aluminium brossé anodisé, laqué blanc (RAL 9016), et en aluminium brossé satiné en noir. Corps intérieurs : sous-base injectée en aluminium. Cache supérieur en aluminium injecté. Finitions en laqué gris métallisé (semblable au RAL 1006 Mat), laqué noir (RAL 9005) et laqué blanc (RAL 9016).

Code
Codice


Finitions
Finiture

- 3163  Aluminium brossé anodisé / Alluminio anodizzato spazzolato
1164  Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
5164  Aluminium brossé satiné en noir / Alluminio satinato spazzolato nero

Caratteristiche

Corpo esterno in alluminio estruso. Finiture in alluminio anodizzato spazzolato laccato bianco (RAL 9016) e alluminio satinato spazzolato nero. Corpi interni: base iniettata in alluminio. Copertura superiore in alluminio inietato. Finiture in laccato grigio metallizzato (simile a RAL 1006 Mate), laccato nero (RAL 9005) e laccato bianco (RAL 9016).

Dau 80 F 3P CC T.



Données techniques
Dati tecnici



80 x 80 mm | H. 165 mm
1 x COB LED
956 lumens | 2.700 K | CRI 90
3-step MacAdam
Driver CC inclus | Driver CC incluso
Réglable au début et à la fin de la phase | Regolabile all'inizio e alla fine della fase
10-100% | PF. 0,90 | Ripple < 10%
Clase I: Isolement basique
Class I: Isolamento di base
Adaptateur triphasé
Adattatore trifase

Caractéristiques

Version dimable dans le système DALI ou 1-10 V sur demande. Corps extérieur en aluminium extrudé. Finitions en aluminium brossé anodisé, laqué blanc (RAL 9016), et en aluminium brossé satiné en noir. Support LED et dissipateur de chaleur injecté en aluminium. Finitions en laqué gris métallisé (semblable au RAL 9006), laqué blanc (RAL 9016) et laqué noir (RAL 9005). Corps intérieurs : sous-base injectée en aluminium.

Code
Codice


Finitions
Finiture

- 6889  Aluminium brossé anodisé / Alluminio anodizzato spazzolato
6890  Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
6891  Aluminium brossé satiné en noir / Alluminio satinato spazzolato nero

Caratteristiche

Versione dimmerabile in sistema DALI o 1-10 V a richiesta. Corpo esterno in alluminio estruso. Finiture in alluminio anodizzato spazzolato laccato bianco (RAL 9016) e alluminio satinato spazzolato nero. Supporto per LED e dissipatore di calore, iniettato in alluminio, rifinito in alluminio anodizzato spazzolato, laccato bianco (RAL 9016) e alluminio satinato spazzolato nero. Corpi interni: base iniettata in alluminio.

Dau 80 F 3P GU10 T.



Données techniques
Dati tecnici

80 x 80 mm | H. 162 mm
1 x GU10 Ampoule | Lampadina

LED 8 W Ø 63 mm Code 2053 | CRI 80
720 lumens | 2.700 K

LED 8 W Ø 50 mm Code 2123 | CRI 80
700 lumens | 2.700 K
Dimable | Dimmable
Clase I: Isolement basique
Class I: Isolamento di base
Adaptateur triphasé
Adattatore trifase

Caractéristiques

Corps extérieur en aluminium extrudé. Finitions en aluminium brossé anodisé, laqué blanc (RAL 9016), et en aluminium brossé satiné en noir. Cache de protection de la lampe décoratif en polycarbonate injecté. Finitions en laqué gris métallisé (semblable au RAL 9006), laqué blanc (RAL 9016) et laqué noir (RAL 9005). Corps intérieurs : sous-base injectée en aluminium.

Code
Codice


Finitions
Finiture

- 6163 Aluminium brossé anodisé / Alluminio anodizzato spazzolato
- 4164 Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
- 6164 Aluminium brossé satiné en noir / Alluminio satinato spazzolato nero

Caratteristiche

Corpo esterno in alluminio estruso. Finiture in alluminio anodizzato spazzolato, laccato bianco (RAL 9016) e alluminio satinato spazzolato nero. Copertura decorativa per la protezione della lampada in policarbonato iniettato. Finiture in laccato grigio metallizzato (simile a RAL 9006), laccato bianco (RAL 9016) e laccato nero. Corpi interni: base iniettata in alluminio.

Dau 204 x 2 GU10 C.



Données techniques
Dati tecnici

162 x 80 mm | H. 204 mm
2 x GU10 Ampoule | Lampadina

LED 8 W Ø 63 mm Code 2053 | CRI 80
720 (x2) lumens | 2.700 K

LED 8 W Ø 50 mm Code 2123 | CRI 80
700 (x2) lumens | 2.700 K
Dimable | Dimmable
Clase I: Isolement basique
Class I: Isolamento di base

Caractéristiques

Corps extérieur en aluminium extrudé. Finitions en aluminium brossé anodisé, laqué blanc (RAL 9016), et en aluminium brossé satiné en noir. Cache de protection de la lampe décoratif en polycarbonate injecté. Finitions en laqué gris métallisé (semblable au RAL 9006), laqué blanc (RAL 9016) et laqué noir (RAL 9005). Corps intérieurs : sous-base injectée en aluminium.

Code
Codice


Finitions
Finiture

- 6050 Aluminium brossé anodisé / Alluminio anodizzato spazzolato
- 3050 Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
- 4058 Aluminium brossé satiné en noir / Alluminio satinato spazzolato nero

Caratteristiche

Corpo esterno in alluminio estruso. Finiture in alluminio anodizzato spazzolato, laccato bianco (RAL 9016) e alluminio satinato spazzolato nero. Copertura decorativa per la protezione della lampada in policarbonato iniettato. Finiture in laccato grigio metallizzato (simile a RAL 9006), laccato bianco (RAL 9016) e laccato nero. Corpi interni: base iniettata in alluminio.

Dau 204 x 3 GU10 C.



Données techniques
Dati tecnici

243 x 80 mm | H. 204 mm
3 x GU10 Ampoule | Lampadina

LED 8 W Ø 63 mm Code 2053 | CRI 80
720 (x3) lumens | 2.700 K

LED 8 W Ø 50 mm Code 2123 | CRI 80
700 (x3) lumens | 2.700 K
Dimable | Dimmable
Clase I: Isolement basique
Class I: Isolamento di base

Caractéristiques

Corps extérieur en aluminium extrudé. Finitions en aluminium brossé anodisé, laqué blanc (RAL 9016), et en aluminium brossé satiné en noir. Cache de protection de la lampe décoratif en polycarbonate injecté. Finitions en laqué gris métallisé (semblable au RAL 9006), laqué blanc (RAL 9016) et laqué noir (RAL 9005). Corps intérieurs : sous-base injectée en aluminium.

Code
Codice

Finitions
Finiture


- 6051 Aluminium brossé anodisé / Alluminio anodizzato spazzolato
- 3051 Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
- 4052 Aluminium brossé satiné en noir / Alluminio satinato spazzolato nero

Caratteristiche

Corpo esterno in alluminio estruso. Finiture in alluminio anodizzato spazzolato, laccato bianco (RAL 9016) e alluminio satinato spazzolato nero. Copertura decorativa per la protezione della lampada in policarbonato iniettato. Finiture in laccato grigio metallizzato (simile a RAL 9006), laccato bianco (RAL 9016) e laccato nero. Corpi interni: base iniettata in alluminio.

Elisa

Elisa W.



MLN Elisa

Données techniques
Dati tecnici

Ø 400 mm | H. 82 mm
1 x LED STRIP 23.4 W
2.300 lumens | 2.700K | CRI 90
3-step MacAdam | PF. 0,95
No Dimable | Not dimmable
Clase I: Isolement basique
Class I: Isolamento di base

Caractéristiques

Applique disposant de deux écrans de diffusion asymétriques en polyméthacrylate de méthyle (PMMA), translucide satiné des deux côtés, thermoformé, de 3 mm d'épaisseur et d'un troisième en acier moulé avec finitions laqué gris marengo, grenat ou doré. Base de fixation en acier moulé avec finition laqué blanc disposant d'un cylindre interne dans lequel est disposé sur toute la longueur le bandeau LED flexible afin que la lumière soit uniforme sur toute la surface de l'applique.

Code
Codice


Finitions
Finiture

- 6680 Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)
- 6681 Laqué grenat / Laccato granata (NCS S-6030-Y90R)
- 6682 Laquage doré métallisé (similaire à RAL 1036) / Laccatura dorata metallizzata (simile a RAL 1036)

Caratteristiche

Applique con due schermi diffusori asimmetrici di polimetilmetacrilato (PMMA) semitrasparente satinata su entrambi i lati, termoformata, di 3 mm di spessore con un terzo schermo in acciaio stampato con laccature grigio antracite, bordò o dorato. Base di fissaggio in acciaio stampato in laccatura bianca con cilindro interno nel quale è ubicata la striscia di led flessibile in tutto il cilindro, in modo tale che la luce sia uniforme sull'intera superficie dell'applique,

Emboss

Emboss 25 C.	MLN Emboss		
	Données techniques Dati tecnici  Ø 250 mm H. 136 mm 1 x E27 Ampoule sphérique Lampadina sferica LED Code 2097 5,5 W 396 lumens 2.700 K Dimable Dimmable Clase II: Isolement basique plus isolement renforcé Class II: Isolamento di base più isolamento rinforzato insulation	Code Codice 6765 ● 6766 ● 6767 ●	Finitions Finiture Bain chromée brillante / Bagno cromato lucido Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016) Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)


Caractéristiques

Écran diffuseur en verre opale satiné à l'acide. Base de fixation au plafond moulée en acier, avec finition laqué blanc mat (RAL 9016). Fixation par vis situées sur le côté de la sous-base. Bague métallique qui soutient le verre opaque, avec finition en chrome brillant, laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005).

Caratteristiche

Schermo diffusore in vetro opalino satinato all'acido. Base di fissaggio al soffitto in acciaio stampato, rifinito in laccato bianco opaco (RAL 9016). Fissaggio mediante viti sul lato della sottobase. Anello metallico che sostiene il vetro opalino, rifinito in cromato lucido, laccato bianco opaco (RAL 9016) e laccato nero opaco (RAL 9005).

Geyser

Geyser 23 T.	MLN Geyser		
	Données techniques Dati tecnici  Ø 234 mm H. 252 mm 1 x E27 Seulement ampoule dimmable à led standard Solo lampadina dimmerabile a led standard Retrofit led cod.2296 10 W 880 lumen 2.700K Dimable Dimmable Clase II: Isolement basique plus isolement renforcé Class II: Isolamento di base più isolamento rinforzato insulation	Code Codice 6779 ●	Finitions Finiture Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)


Caractéristiques

Écran dffuseur en verre opale satiné à l'acide. Base moulée en acier avec finition laqué noir mat (RAL 9005). Fixation de l'écran de diffusion en verre au moyen de vis en nylon évitant la pression sur la dilatation du verre.

Caratteristiche

Schermo diffusore in vetro opale satinato acido. Base in acciaio stampato con finitura laccata nero opaco (RAL 9005). Fissaggio dello schermo diffusore in vetro per mezzo di viti in nylon che evitano la pressione nella dilatazione del vetro.

Geyser 35 T.

	Données techniques Dati tecnici  Ø 352 mm H. 386 mm 1 x E27 Seulement ampoule dimmable à led standard Solo lampadina dimmerabile a led standard Retrofit LED Code 2298 12 W 1.100 lumens 2.700 K Dimable Dimmable Clase II: Isolement basique plus isolement renforcé Class II: Isolamento di base più isolamento rinforzato insulation	Code Codice 6780 ●	Finitions Finiture Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)
---	---	--	---

Caractéristiques

Écran diffuseur en verre opale satiné à l'acide. Base moulée en acier avec finition laqué noir mat (RAL 9005). Modèle avec intensité lumineuse réglable grâce à un système tactile de 4 positions. Câble électrique de 2.8 mètres de long.

Caratteristiche

Base in acciaio stampato rifinita in laccato nero opaco (RAL 9005). Sistema tattile di regolazione dell'intensità luminosa a tre livelli incorporato nella base.

Geyser 25 C.	Données techniques Dati tecnici  Ø 250 mm H. 136 mm 1 x E27 Ampoule sphérique Lampadina sferica Retrofit Code 2097 5,5 W 396 lumens 2.700 K Dimable Dimmable Clase II: Isolement basique plus isolement renforcé Class II: Isolamento di base più isolamento rinforzato insulation	Code Codice 6791 ●	Finitions Finiture Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)
--------------	--	--	---

Caractéristiques


Écran dffuseur en verre opale satiné à l'acide. Base moulée en acier avec finition laqué noir mat (RAL 9005). Fixation de l'écran de diffusion en verre au moyen de vis en nylon évitant la pression sur la dilatation du verre.

Caratteristiche

Schermo diffusore in vetro opale satinato acido. Base in acciaio stampato con finitura laccata nero opaco (RAL 9005). Fissaggio dello schermo diffusore in vetro per mezzo di viti in nylon che evitano la pressione nella dilatazione del vetro.

Half

Half 16 S.



Caractéristiques


Sphères de ø160 mm, composées de deux demi-boules : base en acier avec finition laquée noire mate (RAL 9005), laquée vison (NCS S 6030-Y90R) et laquée olive grise (RAL 6006) et écran diffuseur en verre soufflé opale satiné à l'acide. Câble électrique noir d'une longueur de 2 mètres. Les suspensions disposent d'un câble en acier avec système interne de sécurité pour le réglage de la hauteur souhaitée de la tête.

Accessoires / Accessori

4782



4784



Caractéristiques

Fixation des bases au plafond pour une, trois ou cinq suspensions. Ils ont un système de rotation individuelle de son axe, jusqu'à 350 degrés.

MLN Half

Données techniques
Dati tecnici



Ø250 mm | H. 136 mm
1 x E27 Ampoule sphérique
Lampadina sferica
Retrofit LED Code 2097 5,5 W
396 lumens | 2.700 K
Dimable | Dimmable
Clase II: Isolement basique plus isolement renforcé
Class II: Isolamento di base più isolamento rinforzato

Code
Codice

6733
6734
6735

Finitions
Finiture

● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)
● Laquée vison / Laccatura visone (NCS S 2005-Y10R)
● Laquée gris olive / Laccatura grigio oliva (RAL 6006)

Caratteristiche

Sfere da ø160 mm, formate da due semisfere: base stampata in acciaio con finiture in laccatura nera opaca (RAL 9005), in laccatura visone (NCS S 6030-Y90R) e in laccatura grigio oliva (RAL 6006) e schermo diffusore in vetro soffiato opalino satinato all'acido. Cavo elettrico nero, di 2 metri di lunghezza. I ganci sono dotati di un cavo in acciaio con sistema interno di sicurezza, che permette di regolare l'altezza desiderata.

4783



Code
Codice

4782
4783
4784

Finitions
Finiture

● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)
● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)
● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

Caratteristich

Basi per il fissaggio al soffitto per una, tre o cinque sospensioni. Hanno un sistema di rotazione individuale dal suo asse, fino a 350 gradi.

Half 25 S.



Caractéristiques

Sphères de ø250 mm , composées de deux demi-boules : base en acier avec finition laquée noire mate (RAL 9005), laquée vison (NCS S 6030-Y90R) et laquée olive grise (RAL 6006) et écran diffuseur en verre soufflé opale satiné à l'acide. Câble électrique noir d'une longueur de 2 mètres. Les suspensions disposent d'un câble en acier avec système interne de sécurité pour le réglage de la hauteur souhaitée de la tête.

Accessoires / Accessori

4782



4784



Caractéristiques

Fixation des bases au plafond pour une, trois ou cinq suspensions. Ils ont un système de rotation individuelle de son axe, jusqu'à 350 degrés.

Données techniques
Dati tecnici



Ø250 mm | H Max. 1.600 mm
1 x E27 Ampoule sphérique
Lampadina sferica
Retrofit LED Code 2096 10 W
880 lumens | 2.700K
Dimable | Dimmable
Clase II: Isolement basique plus isolement renforcé
Class II: Isolamento di base più isolamento rinforzato

Code
Codice

6736
6737
6738

Finitions
Finiture

● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)
● Laquée vison / Laccatura visone (NCS S 2005-Y10R)
● Laquée gris olive / Laccatura grigio oliva (RAL 6006)

Caratteristiche

Sfere da ø250 mm, formate da due semisfere: base stampata in acciaio con finiture in laccatura nera opaca (RAL 9005), in laccatura visone (NCS S 6030-Y90R) e in laccatura grigio oliva (RAL 6006) e schermo diffusore in vetro soffiato opalino satinato all'acido. Cavo elettrico nero, di 2 metri di lunghezza. I ganci sono dotati di un cavo in acciaio con sistema interno di sicurezza, che permette di regolare l'altezza desiderata.

Code
Codice

4782
4783


Finitions
Finiture

● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)
● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

Caratteristiche

Basi per il fissaggio al soffitto per una, tre o cinque sospensioni. Hanno un sistema di rotazione individuale dal suo asse, fino a 350 gradi.

Half 35 S.



Caractéristiques

Sphères de ø350 mm, composées de deux demi-boules : base en acier avec finition laquée noire mate (RAL 9005), laquée vison (NCS S 6030-Y90R) et laquée olive grise (RAL 6006) et écran diffuseur en verre soufflé opale satiné à l'acide. Câble électrique noir d'une longueur de 2 mètres. Les suspensions disposent d'un câble en acier avec système interne de sécurité pour le réglage de la hauteur souhaitée de la tête.

Données techniques
Dati tecnici



Ø350 mm | H Max. 1.700 mm
1 x E27 Ampoule sphérique
Lampadina sferica
Retrofit LED Code 2298 12 W
1.100 lumens | 2.700K
Dimable | Dimmable
Clase II: Isolement basique plus isolement renforcé
Class II: Isolamento di base più isolamento rinforzato

Code
Codice

6739
6740
6741


Finitions
Finiture

● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)
● Laquée vison / Laccatura visone (NCS S 2005-Y10R)
● Laquée gris olive / Laccatura grigio oliva (RAL 6006)

Caratteristiche

Sfere da ø350 mm, formate da due semisfere: base stampata in acciaio con finiture in laccatura nera opaca (RAL 9005), in laccatura visone (NCS S 6030-Y90R) e in laccatura grigio oliva (RAL 6006) e schermo diffusore in vetro soffiato opalino satinato all'acido. Cavo elettrico nero, di 2 metri di lunghezza. I ganci sono dotati di un cavo in acciaio con sistema interno di sicurezza, che permette di regolare l'altezza desiderata.

Accessoires / Accessori



Caractéristiques

Fixation des bases au plafond pour une ou trois suspensions. Ils ont un système de rotation individuelle de son axe, jusqu'à 350 degrés.

Code Codice	Finitions Finiture
4782	● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)
4785	● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

Caratteristiche

Basi per il fissaggio al soffitto per una o tre sospensioni. Hanno un sistema di rotazione individuale dal suo asse, fino a 350 gradi.

Half 16 P.	Données techniques Dati tecnici
	 Ø160 mm 1 x E27 Seulement ampoule dimmable à led standard Solo lampadina dimmerabile a led standard LED cod. 2097 5,5 W 396 lumen 2.700K Dimable Dimmable Clase II: Isolement basique plus isolement renforcé Class II: Isolamento di base più isolamento rinforzato

Caractéristiques

Sphères de ø160 mm, composées de deux demi-boules : base en acier avec finition laquée noire mate (RAL 9005), laquée vison (NCS S 6030-Y90R) et laquée olive grise (RAL 6006) et écran diffuseur en verre soufflé opale satiné à l'acide. Câble électrique noir d'une longueur de 2,8 mètres. Modèle avec intensité lumineuse réglable grâce à un système tactile de 4 positions.

Code Codice	Finitions Finiture
6742	● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)
6743	● Laquée vison / Laccatura visone (NCS S 2005-Y10R)
6741	● Laquée gris olive / Laccatura grigio oliva (RAL 6006)

Caratteristiche

Sfere da ø160 mm, formate da due semisfere: base stampata in acciaio con finiture in laccatura nera opaca (RAL 9005), in laccatura visone (NCS S 6030-Y90R) e in laccatura grigio oliva (RAL 6006) e schermo diffusore in vetro soffiato opalino satinato all'acido. Modello a intensità luminosa regolabile mediante sistema tattile a 4 posizioni.

Accessoires / Accessori

4763 4769	4766 Aimant en néodyme Magnete al neodimio
4767 Base de fixation murale 1 connexion / Attacco a muro base 1	4768 Base de fixation murale 2 connexions / Attachi a parete base 2

4777-4778 Pied de salon avec deux aimants en néodyme Lampada de terra con due magneti al neodimio

Code Codice	Finitions Finiture
4763	● Marbre noir / Marmo nero
4769	● Bois de frêne / Legno di frassino
4766	● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

Caractéristiques


Bases en marbre et le bois de frêne. La lampe sur pied a deux aimants en néodyme pour faciliter la fixation de la partie métallique de la sphère. Ils ont deux bases pour la fixation au mur: pour une ou deux connexions. La base avec aimant néodyme a son propre code pour sélectionner les unités nécessaires.

4767	● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)
4768	● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)
4777	● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)
4778	● Laquée vison / Laccatura visone (NCS S 2005-Y10R)

Caratteristiche

Marble and Legno di frassino bases. Lampada da terra ha due magneti al neodimio per facilitare il fissaggio della parte metallica della sfera. Hanno due basi per il fissaggio a muro: per una o due connessioni. La base con magnete al neodimio ha il proprio codice per selezionare le unità necessarie.

Half 25 P.



Données techniques
Dati tecnici

Ø250 mm
1 x E27 Seulement ampoule dimmable à led standard | Solo lampadina dimmerabile a led standard
LED cod. 2296 10 W | 880 lumen | 2.700K
Dimable | Dimmable
Clase II: Isolement basique plus isolement renforcé | Class II: Isolamento di base più isolamento rinforzato

Code Codice	Finitions Finiture
6745	● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)
6746	● Laquée vison / Laccatura visone (NCS S 2005-Y10R)
6747	● Laquée gris olive / Laccatura grigio oliva (RAL 6006)

Caractéristiques

Sphères de ø250 mm, composées de deux demi-boules : base en acier avec finition laquée noire mate (RAL 9005), laquée vison (NCS S 6030-Y90R) et laquée olive grise (RAL 6006) et écran f en verre soufflé opale satiné à l'acide. Câble électrique noir d'une longueur de 2,8 mètres. Modèle avec intensité lumineuse réglable grâce à un système tactile de 4 positions.

Caratteristiche

Sfere da ø250 mm, formate da due semisfere: base stampata in acciaio con finiture in laccatura nera opaca (RAL 9005), in laccatura visone (NCS S 6030-Y90R) e in laccatura grigio oliva (RAL 6006) e schermo diffusore in vetro soffiato opalino satinato all'acido. Modello a intensità luminosa regolabile mediante sistema tattile a 4 posizioni.

Accessoires / Accessori

4751 4752	4755 4756	4759 4760	4764 4770
4751 4752 4755 4756	4759 4760 4764 4770	4759 4760 4764 4770	4759 4760 4764 4770

Caractéristiques

Les bases en marbre et le bois de frêne ont un aimant en néodyme pour faciliter la fixation de la partie métallique de la sphère. Trépieds en acier avec soudure à l'argent. Ils ont des butées en caoutchouc, à la fois dans la partie supérieure où se trouve la sphère, et dans la partie inférieure comme protection de sol.

Caratteristiche

Basi in marmo e legno di frassino, hanno un magnete al neodimio per facilitare il fissaggio della parte metallica della sfera. Treppiedi in acciaio con saldatura d'argento. Hanno dei fermi in gomma, sia nella parte superiore dove si trova la sfera, sia nella parte inferiore come protezione del pavimento.

Half 35 P.	Données techniques Dati tecnici
	 Ø350 mm 1 x E27 Seulement ampoule dimmable à led standard Solo lampadina dimmerabile a led standard LED cod. 2298 12 W 1.100 lumen 2.700K Dimable Dimmable Clase II: Isolement basique plus isolement renforcé Class II: Isolamento di base più isolamento rinforzato

Code Codice	Finitions Finiture
6748	● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)
6749	● Laquée vison / Laccatura visone (NCS S 2005-Y10R)
6750	● Laquée gris olive / Laccatura grigio oliva (RAL 6006)

Caractéristiques	Caratteristiche
Sphères de ø350 mm , composées de deux demi-boules : base en acier avec finition laquée noire mate (RAL 9005), laquée vison (NCS S 6030-Y90R) et laquée olive grise (RAL 6006) et écran diffuseur en verre soufflé opale satiné à l'acide. Câble électrique noir d'une longueur de 2,8 mètres. Modèle avec intensité lumineuse réglable grâce à un système tactile de 4 positions.	Sfere da ø350 mm, formate da due semisfere: base stampata in acciaio con finiture in laccatura nera opaca (RAL 9005), in laccatura visone (NCS S 6030-Y90R) e in laccatura grigio oliva (RAL 6006) e schermo diffusore in vetro soffiato opalino satinato all'acido. Modello a intensità luminosa regolabile mediante sistema tattile a 4 posizioni. Modello a intensità luminosa regolabile mediante sistema tattile a 4 posizioni.


Accessoires / Accessori			
4753 4754	4757 4758	4761 4762	4765 4771
			
Code Codice	Finitions Finiture		
4753 ●	Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)	4761 ●	Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)
4754 ●	Laquée vison / Laccatura visone (NCS S 2005-Y10R)	4762 ●	Laquée vison / Laccatura visone (NCS S 2005-Y10R)
4757 ●	Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)	4765 ●	Marbre noir / Marmo nero
4758 ●	Laquée vison / Laccatura visone (NCS S 2005-Y10R)	4771 ●	Bois de frêne / Legno di frassino

Caractéristiques	Caratteristiche
Les bases en marbre et le bois de frêne ont un aimant en néodyme pour faciliter la fixation de la partie métallique de la sphère. Trépieds en acier avec soudure à l'argent. Ils ont des butées en caoutchouc, à la fois dans la partie supérieure où se trouve la sphère, et dans la partie inférieure comme protection de sol.	Basi in marmo e legno di frassino, hanno un magnete al neodimio per facilitare il fissaggio della parte metallica della sfera. Treppiedi in acciaio con saldatura d'argento. Hanno dei fermi in gomma, sia nella parte superiore dove si trova la sfera, sia nella parte inferiore come protezione del pavimento.


Halos

Halos 20 W.	MLN Halos
	Données techniques Dati tecnici  Ø200 mm H. 58 mm 1 x PCB LED 9,6 W 893 lumens 2.700 K CRI 90 Dimable Dimmable Clase II: Isolement basique plus isolément renforcé Class II: Isolamento di base più isolamento rinforzato

Caractéristiques	Caratteristiche
Écrans diffuseurs en verre satiné à l'acide de 3 mm d'épaisseur avec diamètre de 200mm. Ils intègrent la LED PCB branchée directement au réseau, avec une puissance de 9,6 W, un rendement de 893 lumens, une température de couleur de 2700 K et de 90 IRC. Disposition de la LED vers les écrans de décoration pour offrir une meilleure réflexion de la lumière. Abat-jour où se situe la LED DOB en acier moulé avec finition laqué noir mat (RAL 9005). Système de fixation au mur par aimant en néodyme.	Schermi diffusori in vetro satinato all'acido di 3 mm di spessore con diametri di 200mm. Disposizione del LED PCB con collegamento diretto alla rete, di 9,6 W di potenza, 893 lumen di resa, 2 700 K di temperatura di colore e CRI90. Disposizione del LED verso gli schermi decorativi per offrire una migliore riflessione della luce. Testa dove collocare il LED DOB in acciaio stampato rifinito in laccato nero opaco (RAL 9005). Sistema di fissaggio a parete tramite magnete al neodimio.

Halos 36 W.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	 Ø365 mm H. 63 mm 1 x PCB LED 9,6 W 893 lumens 2.700 K CRI 90 Dimable Dimmable Clase II: Isolement basique plus isolément renforcé Class II: Isolamento di base più isolamento rinforzato	6685	● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

Caractéristiques	Caratteristiche
Écrans diffuseurs en verre satiné à l'acide de 3 mm d'épaisseur avec diamètres de 200 et 365mm. Ils intègrent la LED PCB branchée directement au réseau, avec une puissance de 9,6 W, un rendement de 893 lumens, une température de couleur de 2700 K et de 90 IRC. Disposition de la LED vers les écrans de décoration pour offrir une meilleure réflexion de la lumière. Abat-jour où se situe la LED DOB en acier moulé avec finition laqué noir mat (RAL 9005). Système de fixation au mur par aimant en néodyme.	Schermi diffusori in vetro satinato all'acido di 3 mm di spessore con diametri di 200mm e 365mm. Disposizione del LED PCB con collegamento diretto alla rete, di 9,6 W di potenza, 893 lumen di resa, 2 700 K di temperatura di colore e CRI90. Disposizione del LED verso gli schermi decorativi per offrire una migliore riflessione della luce. Testa dove collocare il LED DOB in acciaio stampato rifinito in laccato nero opaco (RAL 9005). Sistema di fissaggio a parete tramite magnete al neodimio.

Halos 36 T.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	 Ø365 mm H. 98 mm 1 x PCB LED 9,6 W 893 lumens 2.700 K CRI 90 Dimable Dimmable Clase II: Isolement basique plus isolément renforcé Class II: Isolamento di base più isolamento rinforzato	6781	● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

Caractéristiques	Caratteristiche
Écrans diffuseurs en verre satiné à l'acide de 3 mm d'épaisseur avec diamètres de 200 et 365 mm. Ils intègrent la LED PCB branchée directement au réseau, avec une puissance de 9,6 W, un rendement de 893 lumens, une température de couleur de 2700 K et de 90 IRC. Disposition de la LED vers les écrans de décoration pour offrir une meilleure réflexion de la lumière. Abat-jour où se situe la LED DOB en acier moulé avec finition laqué noir mat (RAL 9005). Support trépied du luminaire en acier avec finition laqué noir mat (RAL 9005). Interrupteur poire inclus dans le câblage.	Schermi diffusori in vetro satinato all'acido di 3 mm di spessore con diametri di 200mm e 365mm. Provvisi di LED PCB con collegamento diretto alla rete, di 9,6 W di potenza, 893 lumen di resa, 2 700 K di temperatura di colore e CRI90. Disposizione del LED verso gli schermi decorativi per offrire una migliore riflessione della luce. Testa dove collocare il LED DOB in acciaio stampato rifinito in laccato nero opaco (RAL 9005). Treppiede di sostegno dell'apparecchio in acciaio rifinito in laccato nero opaco (RAL 9005). Interruttore volante incluso nel cablaggio.

Accessoires / Accessori	Code Codice	Finitions Finiture
2401 9417 	2401 9417	Gradateur sur le câble / Dimmer sul cavo Dimmer de rechange / Dimmer di ricambio

Halos 36 F.



Données techniques
Dati tecnici

☼

Ø 365 mm | H. 1.757 mm
1 x PCB LED 9,6 W
893 lumens | 2.700 K | CRI 90
Dimable | Dimmable
Clase II: Isolement basique plus
isolement renforcé
Class II: Isolamento di base più
isolamento rinforzato


Code Codice	Finitions Finiture
6782	● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

Caractéristiques

Écrans diffuseurs en verre satiné à l'acide de 3 mm d'épaisseur avec diamètres de 200 et 365 mm. Ils intègrent la LED PCB branchée directement au réseau, avec une puissance de 9,6 W, un rendement de 893 lumens, une température de couleur de 2700 K et de 90 IRC. Disposition de la LED vers les écrans de décoration pour offrir une meilleure réflexion de la lumière. Abat-jour où se situe la LED DOB en acier moulé avec finition laqué noir mat (RAL 9005). Système de fixation de l'abat-jour au tube en acier laqué noir mat (RAL 9005) par aimant en néodyme. Interrupteur poire inclus dans le câblage.

Accessoires / Accessori

2400
9416




Caratteristiche

Schermi diffusori in vetro satinato all'acido di 3 mm di spessore con diametri di 200mm e 365mm. Provvisi di LED PCB con collegamento diretto alla rete, di 9,6 W di potenza, 893 lumen di resa, 2 700 K di temperatura di colore e CRI90. Disposizione del LED verso gli schermi decorativi per offrire una migliore riflessione della luce. Testa dove collocare il LED DOB in acciaio stampato rifinito in laccato nero opaco (RAL 9005). Sistema di fissaggio della testa al tubo in acciaio in laccato nero opaco (RAL 9005) tramite magnete al neodimio. Interruttore volante incluso nel cablaggio.

Code Codice	Finitions Finiture
2400	Gradateur sur le câble / Dimmer sul cavo
9416	Dimmer de rechange / Dimmer di ricambio

Haul

Haul 40 AC CS.



MLN Haul

Données techniques
Dati tecnici

☼

Ø 40 mm | H. 64 mm
1 x DOB LED 5 W
500 lumens | 2.700 K | CRI 90
3-step MacAdam | PF. 0,95
Dimable | Dimmable
Clase I: Isolement basique
Class I: Isolamento di base

Code Codice	Finitions Finiture
6799	● Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
6800	● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)


Caractéristiques

Cylindre en acier extrudé. Finitions laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005). Âme intérieure en aluminium injecté, faisant office de dissipateur de chaleur et de fixation de la LED DOB. Réflecteur en polycarbonate injecté avec une finition en aluminium sous vide poussé. Base et sous-base pour la fixation au mur ou au plafond, injectés en zamak. Finitions laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005).

Caratteristiche

Cilindro in acciaio estruso. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005) Nucleo interno, con dissipatore di calore e fissaggio ad iniezione di alluminio del LED DOB. Riflettore in polycarbonato iniettato con finitura in alluminio ad alto vuoto. Base e supporto base per montaggio a parete o soffitto, in zama iniettata. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005).

Haul 55 AC CS.



Données techniques
Dati tecnici

☼

Ø 55 mm | H. 93 mm

☼

1 x DOB LED 7 W | 665 lumens | 2.700 K
CRI 90 | 3-step MacAdam | PF. 0,95
Dimable | Dimmable

➡

1 x GU10 Ampoule | Lampadina
LED 8 W Ø 50 mm Code 2123 | CRI 80
700 lumens | 2.700K
Dimable | Dimmable

Code Codice	Finitions Finiture
6857	● Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
6858	● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)


6728	● Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
6729	● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

Caractéristiques

Cylindre en acier extrudé. Finitions laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005). Âme intérieure en aluminium injecté, faisant office de dissipateur de chaleur et de fixation de la LED DOB. Support de la LED en polycarbonate injecté. Réflecteur en polycarbonate injecté avec une finition en blanc. Base et sous-base pour la fixation au mur ou au plafond, injectés en zamak. Finitions laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005). Bague de décoration en polycarbonate injecté. Fixation par pression. Finitions translucide, blanc et noir.

Caratteristiche

Cilindro in acciaio estruso. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005) Nucleo interno, con dissipatore di calore e fissaggio ad iniezione di alluminio del LED DOB.Supporto LED in polycarbonato iniettato. Riflettore in polycarbonato iniettato con finitura bianca (MOD. 6857-6858). Base e supporto base per montaggio a parete o soffitto, in zama iniettata. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005). Anello decorativo in polycarbonato iniettato. Press fit allegato. Finiture traslucide, in bianco e nero.


Haul 40 AC CL.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	 Ø 40 mm H. 153 mm 1 x DOB LED 5 W 500 lumens 2.700 K CRI 90 3-step MacAdam PF. 0,95 Dimable Dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base	6789 ● 6790 ●	Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016) Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

Caractéristiques

Cylindre en acier extrudé. Finitions laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005). Âme intérieure en aluminium injecté, faisant office de dissipateur de chaleur et de fixation de la LED DOB. Réflecteur en polycarbonate injecté avec une finition en aluminium sous vide poussé. Base et sous-base pour la fixation au mur ou au plafond, injectés en zamak. Finitions laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005).

Caratteristiche

Cilindro in acciaio estruso. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005) Nucleo interno, con dissipatore di calore e fissaggio ad iniezione di alluminio del LED DOB. Riflettore in policarbonato iniettato con finitura in alluminio ad alto vuoto. Base e supporto base per montaggio a parete o soffitto, in zama iniettata. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005).


Haul 55 AC CL.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	Ø 55 mm H. 210 mm  1 x DOB LED 7 W 665 lumens 2.700 K CRI 90 3-step MacAdam PF. 0,95 Dimable Dimmable  1 x GU10 Ampoule Lampadina Led 8 W Ø 50 mm Codice 2123 CRI 80 700 lumens 2.700 K Dimable Dimmable	6861 ● 6862 ● 6841 ● 6842 ●	Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016) Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005) Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016) Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

Caractéristiques

Cylindre en acier extrudé. Finitions laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005). Âme intérieure en aluminium injecté, faisant office de dissipateur de chaleur et de fixation de la LED DOB. Support de la LED en polycarbonate injecté. Réflecteur en polycarbonate injecté avec une finition en blanc. Base et sous-base pour la fixation au mur ou au plafond, injectés en zamak. Finitions laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005). Bague de décoration en polycarbonate injecté. Fixation par pression. Finitions translucide, blanc et noir.

Caratteristiche

Cilindro in acciaio estruso. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005) Nucleo interno, con dissipatore di calore e fissaggio ad iniezione di alluminio del LED DOB. Supporto LED in policarbonato iniettato. Riflettore in policarbonato iniettato con finitura bianca (MOD. 6861-6862). Base e supporto base per montaggio a parete o soffitto, in zama iniettata. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005). Anello decorativo in policarbonato iniettato. Press fit allegato. Finiture traslucide, in bianco e nero.


Haul 40 AC C2F.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	 Ø 40 mm H. 85 mm 2 x DOB LED 5 W 500 (x2) lumens 2.700 K CRI 90 3-step MacAdam PF. 0,95 Dimable Dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base	6801 ● 6802 ●	Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016) Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

Caractéristiques

Cylindre en acier extrudé. Finitions laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005). Âme intérieure en aluminium injecté, faisant office de dissipateur de chaleur et de fixation de la LED DOB. Réflecteur en polycarbonate injecté avec une finition en aluminium sous vide poussé. Base et sous-base pour la fixation au mur ou au plafond, injectés en zamak. Finitions laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005).

Caratteristiche

Cilindro in acciaio estruso. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005) Nucleo interno, con dissipatore di calore e fissaggio ad iniezione di alluminio del LED DOB. Riflettore in policarbonato iniettato con finitura in alluminio ad alto vuoto. Base e supporto base per montaggio a parete o soffitto, in zama iniettata. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005).

Haul 40 AC C3F.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	 Ø 40 mm H. 130 mm 3 x DOB LED 5 W 500 (x3) lumens 2.700 K CRI 90 3-step MacAdam PF. 0,95 Dimable Dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base	6793 ● 6794 ●	Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016) Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)


Caractéristiques

Cylindre en acier extrudé. Finitions laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005). Âme intérieure en aluminium injecté, faisant office de dissipateur de chaleur et de fixation de la LED DOB. Réflecteur en polycarbonate injecté avec une finition en aluminium sous vide poussé. Base et sous-base pour la fixation au mur ou au plafond, injectés en zamak. Finitions laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005).

Caratteristiche

Cilindro in acciaio estruso. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005) Nucleo interno, con dissipatore di calore e fissaggio ad iniezione di alluminio del LED DOB. Riflettore in policarbonato iniettato con finitura in alluminio ad alto vuoto. Base e supporto base per montaggio a parete o soffitto, in zama iniettata. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005).

Haul 40 AC C/W.

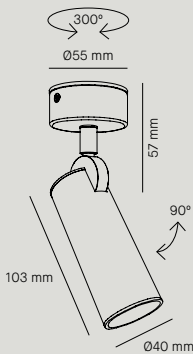

Données techniques
Dati tecnici



Ø 40 mm x 55 mm | H. 160 mm
1 x DOB LED 5 W
500 lumens | 2.700 K | CRI 90
3-step MacAdam | PF. 0,95
Dimable | Dimmable
Clase I: Isolement basique
Class I: Isolamento di base

Code
Codice

6787 ● Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
6788 ● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

Finitions
Finiture


Caractéristiques

Cylindre en acier extrudé. Finitions laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005). Âme intérieure en aluminium injecté, faisant office de dissipateur de chaleur et de fixation de la LED DOB. Réflecteur en polycarbonate injecté avec une finition en aluminium sous vide poussé. Base où est logé l'axe pour le mouvement, en aluminium injecté. Base et sous-base pour la fixation au mur ou au plafond, injectés en zamak. Finitions laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005).

Caratteristiche

Cilindro in acciaio estruso. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005) Nucleo interno, con dissipatore di calore e fissaggio ad iniezione di alluminio del LED DOB. Riflettore in polycarbonato iniettato con finitura in alluminio ad alto vuoto. Albero movimento base alloggiamento, in alluminio iniettato. Base e supporto base per montaggio a parete o soffitto, in zama iniettata. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005).

Haul 55 AC C/W.



Données techniques
Dati tecnici

Ø 40 x 67 mm | H. 198 mm
● 1 x DOB LED 7 W | 665 lumens
2.700 K | CRI 90 | 3-step MacAdam
PF. 0,95
Dimable | Dimmable
▶ 1 x GU10 Ampoule | Lampadina
LED 8 W Ø 50 mm Code 2123
CRI 80 | 700 lumens | 2.700 K
Dimable | Dimmable

Code
Codice

6855 ● Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
6856 ● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

Finitions
Finiture

6725 ● Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
6726 ● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)


Caractéristiques

Cylindre en acier extrudé. Finitions laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005). Âme intérieure en aluminium injecté, faisant office de dissipateur de chaleur et de fixation de la LED DOB. Réflecteur en polycarbonate injecté avec une finition en blanc. Support de la LED en polycarbonate injecté (MOD. 6855-6856). Base où est logé l'axe pour le mouvement, en aluminium injecté. Base et sous-base pour la fixation au mur ou au plafond, injectés en zamak. Finitions laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005). Bague de décoration en polycarbonate injecté. Fixation par pression.

Caratteristiche

Cilindro in acciaio estruso. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005) Nucleo interno, con dissipatore di calore e fissaggio ad iniezione di alluminio del LED DOB.Supporto LED in polycarbonato iniettato. Riflettore in polycarbonato iniettato con finitura bianca (MOD. 6855-6856). Albero movimento base alloggiamento, in alluminio iniettato. Base e supporto base per montaggio a parete o soffitto, in zama iniettata. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005). Anello decorativo in polycarbonato iniettato. Press fit allegato. Finiture traslucide, in bianco e nero.

Haul 40 AC T1P.



Données techniques
Dati tecnici



Ø 40 mm | H. 141 mm
1 x DOB LED 5 W
500 lumens | 2.700 K | CRI 90
3-step MacAdam | PF. 0,95
Dimable | Dimmable
Clase I: Isolement basique
Class I: Isolamento di base
Adaptateur monophasé
Adattatore monofase

Code
Codice

6815 ● Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
6816 ● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

Finitions
Finiture


Caractéristiques

Cylindre en acier extrudé. Finitions laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005). Âme intérieure en aluminium injecté, faisant office de dissipateur de chaleur et de fixation de la LED DOB. Réflecteur en polycarbonate injecté avec une finition en aluminium sous vide poussé.

Caratteristiche

Cilindro in acciaio estruso. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005) Nucleo interno, con dissipatore di calore e fissaggio ad iniezione di alluminio del LED DOB. Riflettore in polycarbonato iniettato con finitura in alluminio ad alto vuoto.

Haul 55 AC T1P.



Données techniques
Dati tecnici

Ø 40 mm | H. 172 mm
● 1 x DOB LED 7 W | 665 lumens 2.700 K | CRI 90 | 3-step MacAdam
PF. 0,95
Dimable | Dimmable



▶ 1 x GU10 Ampoule | Lampadina
LED 8 W Ø 50 mm Code 2123 | CRI 80
700 lumens | 2.700 K
Dimable | Dimmable
Clase I: Isolement basique
Class I: Isolamento di base
Adaptateur monophasé
Adattatore monofase

Code
Codice

6851 ● Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
6852 ● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

Finitions
Finiture

6773 ● Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
6774 ● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)


Caractéristiques

Cylindre en acier ex trudé. Finitions laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005). Âme intérieure en aluminium injecté, faisant office de dissipateur de chaleur et de fixation de la LED DOB. Support de la LED en polycarbonate injecté. Réflecteur en polycarbonate injecté avec une finition en blanc. Bague de décoration en polycarbonate injecté. Fixation par pression. Finitions translucide, blanc et noir.

Caratteristiche

Cilindro in acciaio estruso. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005) Nucleo interno, con dissipatore di calore e fissaggio ad iniezione di alluminio del LED DOB.Supporto LED in polycarbonato iniettato. Riflettore in polycarbonato iniettato con finitura bianca (MOD. 6851-6852). Anello decorativo in polycarbonato iniettato. Press fit allegato. Finiture traslucide, in bianco e nero.

Haul 40 AC C3F.



Données techniques
Dati tecnici



Ø 40 mm | H. 141 mm
1 x DOB LED 5 W
500 lumens | 2.700 K | CRI 90
3-step MacAdam | PF. 0,95
Dimable | Dimmable
Clase I: Isolement basique
Class I: Isolamento di base
Adaptateur monophasé
Adattatore monofase

Code
Codice


6797 ● Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
6798 ● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

Finitions
Finiture

Caractéristiques

Cylindre en acier extrudé. Finitions laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005). Âme intérieure en aluminium injecté, faisant office de dissipateur de chaleur et de fixation de la LED DOB. Réflecteur en polycarbonate injecté avec une finition en aluminium sous vide poussé.

Haul 55 AC T3P.



Données techniques
Dati tecnici

Ø 55 mm | H. 172 mm
●
1 x DOB LED 7 W | 665 lumens | 2.700 K
CRI 90 | 3–step MacAdam | PF. 0,95
Dimable | Dimmable
▶
1 x GU10 Ampoule | Lampadina
LED 8 W Ø 50 mm Code 2123 | CRI 80
700 lumens | 2.700 K
Dimable | Dimmable
Clase I: Isolement basique
Class I: Isolamento di base
Adaptateur monophasé
Adattatore monofase

Caractéristiques

Cylindre en acier extrudé. Finitions laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005). Âme intérieure en aluminium injecté, faisant office de dissipateur de chaleur et de fixation de la LED DOB. Support de la LED en polycarbonate injecté. Réflecteur en polycarbonate injecté avec une finition en blanc. Bague de décoration en polycarbonate injecté. Fixation par pression. Finitions translucide, blanc et noir.

Haul 40 AC S.



Données techniques
Dati tecnici

●
Ø 40 mm | H. Max. 3.000 mm
1 x DOB LED 5 W
500 lumens | 2.700 K | CRI 90
3–step MacAdam | PF. 0,95
Dimable | Dimmable
Clase I: Isolement basique
Class I: Isolamento di base

Caractéristiques

Cylindre en acier extrudé. Finitions laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005). Âme intérieure en aluminium injecté, faisant office de dissipateur de chaleur et de fixation de la LED DOB. Réflecteur en polycarbonate injecté avec une finition en aluminium sous vide poussé. Câble électrique de 3 mètres de long.

Caratteristiche

Cilindro in acciaio estruso. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005) Nucleo interno, con dissipatore di calore e fissaggio ad iniezione di alluminio del LED DOB. Riflettore in policarbonato iniettato con finitura in alluminio ad alto vuoto.

Code
Codice

Finitions
Finiture

6853 ● Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
6854 ● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

6775 ●
6776 ●

Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

Caratteristiche

Cilindro in acciaio estruso. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005) Nucleo interno, con dissipatore di calore e fissaggio ad iniezione di alluminio del LED DOB. Supporto LED in policarbonato iniettato. Riflettore in policarbonato iniettato con finitura bianca (MOD. 6853-6854). Anello decorativo in policarbonato iniettato. Press fit allegato. Finiture traslucide, in bianco e nero.

Code
Codice

Finitions
Finiture

6795 ●
6796 ● Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

Caratteristiche

Cilindro in acciaio estruso. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005) Nucleo interno, con dissipatore di calore e fissaggio ad iniezione di alluminio del LED DOB. Riflettore in policarbonato iniettato con finitura in alluminio ad alto vuoto. Cavo elettrico di 3 metri di lunghezza.

Accessoires / Accessori

2382
2383



Caractéristiques

Base et sous-base pour la fixation au mur ou au plafond, injectés en zamak. Finitions laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005).

Code
Codice

Finitions
Finiture

2382 ● Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
2383 ● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

Caratteristiche

Base e supporto base per montaggio a parete o soffitto, in zama iniettata. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005).

Haul 55 AC S.



Données techniques
Dati tecnici

Ø 55 mm | H. Max. 3.000 mm
●
1 x DOB LED 7 W | 665 lumens | 2.700 K
CRI 90 | 3–step MacAdam | PF. 0,95
Dimable | Dimmable
▶
1 x GU10 Ampoule | Lampadina
LED 8 W Ø 50 mm Code 2123 | CRI 80
700 lumens | 2.700 K
Dimable | Dimmable
Adaptateur monophasé
Adattatore monofase

Code
Codice

Finitions
Finiture

6863 ● Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
6864 ● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

6843 ●
6844 ●

Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

Caractéristiques

Cylindre en acier extrudé. Finitions laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005). Âme intérieure en aluminium injecté, faisant office de dissipateur de chaleur et de fixation de la LED DOB. Support de la LED en polycarbonate injecté. Réflecteur en polycarbonate injecté avec une finition en blanc. Bague de décoration en polycarbonate injecté. Fixation par pression. Finitions translucide, blanc et noir. Câble électrique de 3 mètres de long.

Caratteristiche

Cilindro in acciaio estruso. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005) Nucleo interno, con dissipatore di calore e fissaggio ad iniezione di alluminio del LED DOB. Supporto LED in policarbonato iniettato. Riflettore in policarbonato iniettato con finitura bianca (MOD. 6857-6858). Anello decorativo in policarbonato iniettato. Press fit allegato. Finiture traslucide, in bianco e nero. Cavo elettrico di 3 metri di lunghezza.

Accessoires / Accessori

2382
2383



Caractéristiques

Base et sous-base pour la fixation au mur ou au plafond, injectés en zamak. Finitions laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005).

Code
Codice

Finitions
Finiture

2382 ● Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
2383 ● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)


Caratteristiche


Base e supporto base per montaggio a parete o soffitto, in zama iniettata. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005).

Haul 40 AC ST1P.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	 Ø 40 mm H. Max. 1.300 mm 1 x DOB LED 5 W 500 lumens 2.700 K CRI 90 3-step MacAdam PF. 0,95 Dimable Dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base Adaptateur monophasé Adattatore monofase	6809 ● 6810 ●	Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016) Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)
Caractéristiques	Caratteristiche		
Cylindre en acier extrudé. Finitions laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005). Âme intérieure en aluminium injecté, faisant office de dissipateur de chaleur et de fixation de la LED DOB. Réflecteur en polycarbonate injecté avec une finition en aluminium sous vide poussé.	Cilindro in acciaio estruso. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005). Nucleo interno, con dissipatore di calore e fissaggio ad iniezione di alluminio del LED DOB. Riflettore in policarbonato iniettato con finitura in alluminio ad alto vuoto.		

Haul 55 AC ST1P.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	Ø 55 mm H. Max. 1.300 mm  1 x DOB LED 7 W 665 lumens 2.700 K CRI 90 3-step MacAdam PF. 0,95 Dimable Dimmable  1 x GU10 Ampoule Lampadina LED 8 W Ø 50 mm Code 2123 CRI 80 700 lumens 2.700 K Dimable Dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base Adaptateur monophasé Adattatore monofase	6865 ● 6866 ● 6845 ● 6846 ●	Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016) Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005) Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016) Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)
Caractéristiques	Caratteristiche		
Cylindre en acier extrudé. Finitions laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005). Âme intérieure en aluminium injecté, faisant office de dissipateur de chaleur et de fixation de la LED DOB. Support de la LED en polycarbonate injecté. Réflecteur en polycarbonate injecté avec une finition en blanc. Bague de décoration en polycarbonate injecté. Fixation par pression. Finitions translucide, blanc et noir.	Cilindro in acciaio estruso. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005) Nucleo interno, con dissipatore di calore e fissaggio ad iniezione di alluminio del LED DOB. Supporto LED in policarbonato iniettato. Riflettore in policarbonato iniettato con finitura bianca (MOD. 6865-6866). Anello decorativo in policarbonato iniettato. Press fit allegato. Finiture traslucide, in bianco e nero.		

Haul 40 AC ST3P.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	 Ø 40 mm H. Max. 1.300 mm 1 x DOB LED 5 W 500 lumens 2.700 K CRI 90 3-step MacAdam PF. 0,95 Dimable Dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base Adaptateur triphasé Adattatore trifase	6811 ● 6812 ●	Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016) Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)
Caractéristiques	Caratteristiche		
Cylindre en acier extrudé. Finitions laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005). Âme intérieure en aluminium injecté, faisant office de dissipateur de chaleur et de fixation de la LED DOB. Réflecteur en polycarbonate injecté avec une finition en aluminium sous vide poussé.	Cilindro in acciaio estruso. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005). Nucleo interno, con dissipatore di calore e fissaggio ad iniezione di alluminio del LED DOB. Riflettore in policarbonato iniettato con finitura in alluminio ad alto vuoto.		

Haul 55 AC ST3P.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	Ø 55 mm H. Max. 1.300 mm  1 x DOB LED 7 W 665 lumens 2.700 K CRI 90 3-step MacAdam PF. 0,95 Dimable Dimmable  1 x GU10 Ampoule Lampadina LED 8 W Ø 50 mm Code 2123 CRI 80 700 lumens 2.700K Dimable Dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base Adaptateur triphasé Adattatore trifase	6867 ● 6868 ● 6847 ● 6848 ●	Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016) Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005) Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016) Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)
Caractéristiques	Caratteristiche		
Cylindre en acier extrudé. Finitions laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005). Âme intérieure en aluminium injecté, faisant office de dissipateur de chaleur et de fixation de la LED DOB. Support de la LED en polycarbonate injecté. Réflecteur en polycarbonate injecté avec une finition en blanc. Bague de décoration en polycarbonate injecté. Fixation par pression. Finitions translucide, blanc et noir.	Cilindro in acciaio estruso. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005) Nucleo interno, con dissipatore di calore e fissaggio ad iniezione di alluminio del LED DOB. Supporto LED in policarbonato iniettato. Riflettore in policarbonato iniettato con finitura bianca (MOD. 6867-6868). Anello decorativo in policarbonato iniettato. Press fit allegato. Finiture traslucide, in bianco e nero.		


Haul 40 AC W.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	 Ø40 x 61 mm H. 153 mm 2 x DOB LED 5 W 500 (x2) lumens 2.700 K CRI 90 3–step MacAdam PF. 0,95 Dimable Dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base	6785  6786 	Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016) Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

Caractéristiques

Cylindre en acier extrudé. Finitions laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005).Âme intérieure en aluminium injecté, faisant office de dissipateur de chaleur et de fixation de la LED DOB. Réflecteur en polycarbonate injecté avec une finition en aluminium sous vide poussé. Base et sous-base pour la fixation au mur ou au plafond, injectés en zamak. Finitions laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005).

Caratteristiche

Cilindro in acciaio estruso. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005) Nucleo interno, con dissipatore di calore e fissaggio ad iniezione di alluminio del LED DOB. Riflettore in policarbonato iniettato con finitura in alluminio ad alto vuoto. Base e supporto base per montaggio a parete o soffitto, in zama iniettata. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005).


Haul 40 AC SF W.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	 Ø40 x 84 mm H. 91 mm 1 x DOB LED 5 W 500 lumens 2.700 K CRI 90 3–step MacAdam PF. 0,95 Dimable Dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base	6803  6804 	Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016) Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

Caractéristiques

Cylindre en acier extrudé. Finitions laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005).Âme intérieure en aluminium injecté, faisant office de dissipateur de chaleur et de fixation de la LED DOB. Réflecteur en polycarbonate injecté avec une finition en aluminium sous vide poussé. Interrupteur intégré dans la base de fixation murale.

Caratteristiche

Cilindro in acciaio estruso. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005) Nucleo interno, con dissipatore di calore e fissaggio ad iniezione di alluminio del LED DOB. Riflettore in policarbonato iniettato con finitura in alluminio ad alto vuoto. Interruttore integrato nella base di fissaggio a parete.


Haul 40 AC MF W.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	 Ø40 x 100 mm H. 117 mm 1 x DOB LED 5 W 500 lumens 2.700 K CRI 90 3–step MacAdam PF. 0,95 Dimable Dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base	6805  6806 	Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016) Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

Caractéristiques

Cylindre en acier extrudé. Finitions laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005).Âme intérieure en aluminium injecté, faisant office de dissipateur de chaleur et de fixation de la LED DOB. Réflecteur en polycarbonate injecté avec une finition en aluminium sous vide poussé. Base où est logé l'axe pour le mouvement, en aluminium injecté. Base et sous-base pour la fixation au mur ou au plafond, injectés en zamak. Finitions laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005). Interrupteur intégré dans la base de fixation murale.

Caratteristiche

Cilindro in acciaio estruso. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005) Nucleo interno, con dissipatore di calore e fissaggio ad iniezione di alluminio del LED DOB. Riflettore in policarbonato iniettato con finitura in alluminio ad alto vuoto. Albero movimento base alloggiamento, in alluminio iniettato. Base e supporto base per montaggio a parete o soffitto, in zama iniettata. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005). Interruttore integrato nella base di fissaggio a parete.


Haul 55 AC MF W.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	Ø55 x 100 mm H. 183 mm  1 x DOB LED 7 W 665 lumens 2.700 K CRI 90 3–step MacAdam PF. 0,95 Dimable Dimmable  1 x GU10 Ampoule Lampadina LED 8 W Ø 50 mm Code 2123 CRI 80 700 lumens 2.700 K Dimable Dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base	6859  6860 	Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016) Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)
		6839  6840 	Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016) Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

Caractéristiques

Cylindre en acier extrudé. Finitions laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005).Âme intérieure en aluminium injecté, faisant office de dissipateur de chaleur et de fixation de la LED DOB. Support de la LED en polycarbonate injecté. Réflecteur en polycarbonate injecté avec une finition en blanc. Base où est logé l'axe pour le mouvement, en aluminium injecté. Base et sous-base pour la fixation au mur ou au plafond, injectés en zamak. Finitions laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005). Bague de décoration en polycarbonate injecté. Fixation par pression. Finitions translucide, blanc et noir. Interrupteur intégré sur la base de fixation murale.

Caratteristiche

Cilindro in acciaio estruso. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005) Nucleo interno, con dissipatore di calore e fissaggio ad iniezione di alluminio del LED DOB. Led "Holder" in polycarbonate injected. Riflettore in policarbonato iniettato con finitura bianca (MOD. 6859-6860). Albero movimento base alloggiamento, in alluminio iniettato. Base e supporto base per montaggio a parete o soffitto, in zama iniettata. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005). Anello decorativo in policarbonato iniettato. Press fit allegato. Finiture traslucide, in bianco e nero. Interruttore integrato nella base di fissaggio a parete.

Haul 40 AC SF RW.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	 Ø40 x Ø70 mm H. 97 mm 1 x DOB LED 5 W 500 lumens 2.700 K CRI 90 3–step MacAdam PF. 0,95 Dimable Dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base	6813  6814 	Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016) Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

Caractéristiques


Cylindre en acier extrudé. Finitions laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005).Âme intérieure en aluminium injecté, faisant office de dissipateur de chaleur et de fixation de la LED DOB. Réflecteur en polycarbonate injecté avec une finition en aluminium sous vide poussé. Base de fixation à la tête de lit. Finitions laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005).

Caratteristiche

Cilindro in acciaio estruso. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005) Nucleo interno, con dissipatore di calore e fissaggio ad iniezione di alluminio del LED DOB. Riflettore in policarbonato iniettato con finitura in alluminio ad alto vuoto. Base per il fissaggio alla testata del letto. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005).

Kronn

Kronn 115 GU10 C.



MLN Kronn

Données techniques Dati tecnici

Ø 70 mm | H. 115 mm
1 x GU10 Ampoule | Lampadina



MR20 LED 8 W Ø63 mm Code 2053 |
CRI 80 | 720 lumens | 2.700 K



MR16 LED 8W Ø50 mm Code 2123 |
CRI 80 | 700 lumens | 2.700 K
Dimable | Dimmable
Classe II: Isolation de base plus
isolation renforcée.
Classe II: isolamento di base più
isolamento rinforzato.

Caractéristiques

Cylindre en acier extrudé. Finitions bain en chrome brillant, laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005). Âme intérieure en aluminium injecté, pour fixer la douille GU10. Sous-base pour la fixation au mur, injecté en zamak. Finitions laqué blanc mat (6231) et laqué noir mat (6230 et 4231) . Anneau adaptateur inclus en polycarbonate injecté pour lampes MR16, gris pour le modèle 6230, blanc pour le modèle 6231 et noir pour le modèle 4231.

Code Codice


6230 ● Salle de bain en chrome poli, base laquée noir mat /
Bagno cromato lucido, base laccata nero opaco (9005)
6231 ● Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
4231 ● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

Finitions Finiture

Caratteristiche

Cilindro in acciaio estruso. Finiture bagno cromato lucido, laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005). Nucleo interno in alluminio iniettato, per il fissaggio del portalampada GU10. Supporto base per montaggio a soffitto , in zama iniettata. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) (6231) e nero opaco (RAL 9005) (6230 e 4231) . Anello adattatore incluso in policarbonato iniettato per lampade MR16, grigio per modello 6230, bianco per modello 6231 e nero per modello 4231.

Kronn 205 GU10 C.



Données techniques Dati tecnici

Ø 70 mm | H. 205 mm
1 x GU10 Ampoule | Lampadina



MR20 LED 8 W Ø63 mm Code 205 |
CRI 80 | 720 lumens | 2.700 K



MR16 LED 8W Ø50 mm Code 2123 |
CRI 80 | 700 lumens | 2.700 K
Dimable | Dimmable
Classe II: Isolation de base plus
isolation renforcée.
Classe II: isolamento di base più
isolamento rinforzato.

Caractéristiques

Cylindre en acier extrudé. Finitions bain en chrome brillant, laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005). Âme intérieure en aluminium injecté, pour fixer la douille GU10. Sous-base pour la fixation au mur, injecté en zamak. Finitions laqué blanc mat (6233) et laqué noir mat (6232 et 4231) . Anneau adaptateur inclus en polycarbonate injecté pour lampes MR16, gris pour le modèle 6232, blanc pour le modèle 6233 et noir pour le modèle 4233.

Code Codice


6232 ● Salle de bain en chrome poli, base laquée noir mat /
Bagno cromato lucido, base laccata nero opaco (9005)
6233 ● Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
4233 ● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

Finitions Finiture

Caratteristiche

Cilindro in acciaio estruso. Finiture bagno cromato lucido, laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005). Nucleo interno in alluminio iniettato, per il fissaggio del portalampada GU10. Supporto base per montaggio a soffitto , in zama iniettata. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) (6232) e nero opaco (RAL 9005) (6232 e 4233). Anello adattatore incluso in policarbonato iniettato per lampade MR16, grigio per modello 6232, bianco per modello 6231 e nero per modello 4233.

Kronn 206 x 3 GU10 C.



Données techniques Dati tecnici

Ø 220 mm | H. 206 mm
3 x GU10 Ampoule | Lampadina



MR20 LED 8 W Ø63 mm Code 2053 |
CRI 80 | 720 lumens | 2.700 K




MR16 LED 8W Ø50 mm Code 2123 |
CRI 80 | 700 lumens | 2.700 K
Dimable | Dimmable
Clase I: Isolement basique
Class I: Isolamento di base

Caractéristiques

Cylindre en acier extrudé. Finitions bain en chrome brillant, laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005). Âme intérieure en aluminium injecté, pour fixer la douille GU10. Sous-base pour la fixation au mur, injecté en zamak. Finitions laqué blanc mat (6235) et laqué noir mat (6234 et 4235). Rotules pour mouvement en laiton usiné. Rotation par rapport à la verticale: 310 degrés. Rotation des têtes par rapport à l'horizontale: 320 degrés. Anneau adaptateur inclus en polycarbonate injecté pour lampes MR16, gris pour le modèle 6234, blanc pour le modèle 6235 et noir pour le modèle 4231.

Kronn 206 x 2 GU10 C.



Données techniques Dati tecnici

Ø 145 mm | H. 206 mm
2 x GU10 Ampoule | Lampadina



MR20 LED 8 W Ø63 mm Code 2053 |
CRI 80 | 720 lumens | 2.700 K



MR16 LED 8W Ø50 mm Code 2123 |
CRI 80 | 700 lumens | 2.700 K
Dimable | Dimmable
Clase I: Isolement basique
Class I: Isolamento di base

Caractéristiques

Cylindre en acier extrudé. Finitions bain en chrome brillant, laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005). Âme intérieure en aluminium injecté, pour fixer la douille GU10. Sous-base pour la fixation au mur, injecté en zamak. Finitions laqué blanc mat (6237) et laqué noir mat (6236 et 4237). Rotules pour mouvement en laiton usiné. Rotation par rapport à la verticale: 310 degrés. Rotation des têtes par rapport à l'horizontale: 320 degrés. Anneau adaptateur inclus en polycarbonate injecté pour lampes MR16, gris pour le modèle 6236, blanc pour le modèle 6237 et noir pour le modèle 4237.

Code Codice

6234 ● Salle de bain en chrome poli, base laquée noir mat /
Bagno cromato lucido, base laccata nero opaco (9005)
6235 ● Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
4235 ● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

Finitions Finiture

Caratteristiche

Cilindro in acciaio estruso. Finiture bagno cromato lucido, laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005). Nucleo interno in alluminio iniettato, per il fissaggio del portalampada GU10. Supporto base per montaggio a soffitto , in zama iniettata. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) (6235) e nero opaco (RAL 9005) (6234 e 4235). Giunti a sfera per movimento in ottone lavorato. Rotazione dalla verticale: 310 gradi. Rotazione delle teste dall'orizzontale: 320 gradi. Anello adattatore incluso in policarbonato iniettato per lampade MR16, grigio per modello 6234, bianco per modello 6235 et noir per modello 4235.


Code Codice

6236 ● Salle de bain en chrome poli, base laquée noir mat /
Bagno cromato lucido, base laccata nero opaco (9005)
6237 ● Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
4237 ● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

Finitions Finiture

Caratteristiche

Cilindro in acciaio estruso. Finiture bagno cromato lucido, laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005). Nucleo interno in alluminio iniettato, per il fissaggio del portalampada GU10. Supporto base per montaggio a soffitto , in zama iniettata. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) (6237) e nero opaco (RAL 9005) (6236 e 4237). Giunti a sfera per movimento in ottone lavorato. Rotazione dalla verticale: 310 gradi. Rotazione delle teste dall'orizzontale: 320 gradi. Anello adattatore incluso in policarbonato iniettato per lampade MR16, grigio per modello 6236, blanc pour le modèle 6237 et noir per le modèle 4237.


Kronn 77 GU10 F.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	Ø 77 mm H. 166 mm 1 x GU10 Ampoule Lampadina	6226 ● 6227 ● 4227 ●	Salle de bain en chrome brillant / Bagno cromato lucido Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016) Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)
	▶ MR20 LED 8 W Ø 63 mm Code 2053 CRI 80 720 lumens 2.700 K ▶ MR16 LED 8W Ø 50 mm Code 2123 CRI 80 700 lumens 2.700 K Dimable Dimmable Classe II: Isolation de base plus isolation renforcée. Classe II: isolamento di base più isolamento rinforzato.		

Caractéristiques

Tête décorative en zamak injecté. Finitions bain en chrome brillant, laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005). Corps arrière où se trouve la douille GU10 en aluminium injecté. Finitions laqué blanc mat (6227) et laqué noir mat (6226 et 4227). Base pour la fixation au mur ou au plafond, injecté en zamak. Finitions bain en chrome brillant , laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005). Sous-base injecté en zamak. Finitions laqué blanc mat (RAL 9016) (code 6226 et 4227) et laqué noir mat (RAL 9005) (code 6227). Anneau adaptateur inclus en polycarbonate injecté pour lampes MR16, gris pour le modèle 6226, blanc pour le modèle 6227 et noir pour le modèle 4227.

Caratteristiche

Testa decorativa in zama iniettata. . Finiture bagno cromato lucido, laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005). Corpo posteriore in cui si trova il portalampada GU10 in alluminio iniettato. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) (6227) e nero opaco (RAL 9005) (6226 e 4227). Base per montaggio a parete o soffitto, in zama iniettata. Finiture bagno cromato lucido, laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005). Supporto base in zama iniettata. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016)(codice 6226 e 4227) e nero opaco (RAL 9005)(codice 6227). Anello adattatore incluso in policarbonato iniettato per lampade MR16, grigio per modello 6226, bianco per modello 6227 e nero per modello 4227.


Kronn 77 GU10 FT3P.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	Ø 77 mm H. 166 mm 1 x GU10 Ampoule Lampadina	6242 ● 6243 ● 4243 ●	Chrome brillant, adaptateur de rail noir / Placcatura in cromo lucido, adattatore binario nero Adaptateur de rail laqué blanc blanc / Laccato bianco opaco, adattatore bianco Adaptateur de rail laqué noir / Laccato nero opaco, adattatore nero
	▶ MR20 LED 8 W Ø 63 mm Code 2053 CRI 80 720 lumens 2.700 K ▶ MR16 LED 8W Ø 50 mm Code 2123 CRI 80 700 lumens 2.700 K Dimable Dimmable Classe II: Isolation de base plus isolation renforcée. Classe II: isolamento di base più isolamento rinforzato. Adaptateur triphasé. Adattatore trifase.		

Caractéristiques

Tête décorative en zamak injecté. Finitions bain en chrome brillant, laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005). Corps arrière où se trouve la douille GU10 en aluminium injecté. Finitions laqué blanc mat (6243) et laqué noir mat (6241 et 4243). Anneau adaptateur inclus en polycarbonate injecté pour lampes MR16, gris pour le modèle 6242, blanc pour le modèle 6243 et noir pour le modèle 4243.

Caratteristiche

Testa decorativa in zama iniettata. . Finiture bagno cromato lucido, laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005). Corpo posteriore in cui si trova il portalampada GU10 in alluminio iniettato. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) (6243) e nero opaco (RAL 9005) (6241 e 4243). Anello adattatore incluso in policarbonato iniettato per lampade MR16, grigio per modello 6242, bianco per modello 6243 e nero per modello 4243.

Kronn 77 GU10 FT1P.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	Ø 77 mm H. 161 mm 1 x GU10 Ampoule Lampadina	3242 ● 3243 ● 4244 ●	Chrome brillant, adaptateur de rail noir / Placcatura in cromo lucido, adattatore binario nero Adaptateur de rail laqué blanc mat, blanc / Laccato bianco opaco, adattatore binario bianco Adaptateur de rail laqué noir mat, noir / Laccato nero opaco, adattatore binario nero
	▶ MR20 LED 8 W Ø 63 mm Code 2053 CRI 80 720 lumens 2.700 K ▶ MR16 LED 8W Ø 50 mm Code 2123 CRI 80 700 lumens 2.700 K Dimable Dimmable Classe II: Isolation de base plus isolation renforcée. Classe II: isolamento di base più isolamento rinforzato. Adaptateur monophasé Adattatore monofase		


Caractéristiques

Tête décorative en zamak injecté. Finitions bain en chrome brillant, laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005). Corps arrière où se trouve la douille GU10 en aluminium injecté. Finitions laqué blanc mat (3243) et laqué noir mat (3242 et 4244). Anneau adaptateur inclus en polycarbonate injecté pour lampes MR16, gris pour le modèle 3242, blanc pour le modèle 3243 et noir pour le modèle 4244.

Caratteristiche

Testa decorativa in zama iniettata. . Finiture bagno cromato lucido, laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005). Corpo posteriore in cui si trova il portalampada GU10 in alluminio iniettato. . Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) 3243) e nero opaco (RAL 9005) (3242 e 4244). Anello adattatore incluso in policarbonato iniettato per lampade MR16, grigio per modello 3242, bianco per modello 3243 e nero per modello 4244.

Kronn 70 GU10 S.



Données techniques
Dati tecnici

Ø 77 mm | H. 205 mm
1 x GU10 Ampoule | Lampadina

MR20 LED 8 W Ø 63 mm Code 2053 | CRI 80 | 720 lumens | 2.700 K

MR16 LED 8W Ø 50 mm Code 2123 | CRI 80 | 700 lumens | 2.700 K
Dimable | Dimmable
Classe II: Isolation de base plus isolation renforcée.
Classe II: isolamento di base più isolamento rinforzato.

Caractéristiques

Cylindre en acier extrudé. Finitions bain en chrome brillant, laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005). Couvercle qui recouvre le cylindre décoratif en zamak injecté. Finitions laqué blanc mat (5239) et laqué noir mat (4238 et 4239). Âme intérieure en aluminium injecté, pour fixer la douille GU10. Anneau adaptateur inclus en polycarbonate injecté pour lampes MR16, gris pour le modèle 4238, blanc pour le modèle 5239 et noir pour le modèle 4239. Câble électrique de 3 mètres de long. Noir pour les codes 4238 et 4239 et blanc pour le code 5239.

Accessoires / Accessori

2381		
2382		
2383		

Caractéristiques

Base et base pour fixation au mur ou au plafond, injecté en zamak. Finitions en laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005).

Code	Finitions
Codice	Finiture
4238	Salle de bain en chrome poli, base laquée noir mat / Bagno cromato lucido, base laccata nero opaco (9005)
5239	Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
4239	Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

Caratteristiche


Cilindro in acciaio estruso. Finiture bagno cromato lucido, laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005). Copertura che copre il cilindro decorativo in zama iniettata. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) (5239) e nero opaco (RAL 9005) (4238 e 4239). Nucleo interno in alluminio iniettato, per il fissaggio del portalampada GU10. Anello adattatore incluso in polycarbonato iniettato per lampade MR16, grigio per modello 4238, bianco per modello 5239 et nero per modello 4239. Cavo elettrico di 3 metri di lunghezza. Nero per i codici 4238 e 4239 e bianco per il codice 5239.

Code	Finitions
Codice	Finiture
2381	Salle de bain en chrome brillant / Bagno cromato lucido
2382	Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
2383	Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

Caratteristiche

Base e base per fissaggio a parete o soffitto, iniettata in zama. Finiture in laccato bianco opaco (RAL 9016) e laccato nero opaco (RAL 9005).

Kronn 70 GU10 ST1P.



Données techniques
Dati tecnici

Ø 77 mm | H. 205 mm
1 x GU10 Ampoule | Lampadina

MR20 LED 8 W Ø 63 mm Code 2053 | CRI 80 | 720 lumens | 2.700 K

MR16 LED 8W Ø 50 mm Code 2123 | CRI 80 | 700 lumens | 2.700 K
Dimable | Dimmable
Classe II: Isolation de base plus isolation renforcée.
Classe II: isolamento di base più isolamento rinforzato.
Adaptateur monphasé
Adattatore monofase

Caractéristiques


Cylindre en acier extrudé. Finitions bain en chrome brillant, laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005). Couvercle qui recouvre le cylindre décoratif en zamak injecté. Finitions laqué blanc mat (3241) et laqué noir mat (3240 et 4242). Âme intérieure en aluminium injecté, pour fixer la douille GU10. Anneau adaptateur inclus en polycarbonate injecté pour lampes MR16, gris pour le modèle 3240 , blanc pour le modèle 3241 et noir pour le modèle 4242. Câble électrique de 1,3 mètres de long. Noir pour les codes 3240 et 4242 et blanc pour le code 3241.

Code	Finitions
Codice	Finiture
3240	Chrome brillant, adaptateur de rail noir / Placcatura in cromo lucido, adattatore binario nero
3241	Adaptateur de rail laqué blanc blanc / Laccato bianco opaco, adattatore bianco
4242	Adaptateur de rail laqué noir / Laccato nero opaco, adattatore nero

Caratteristiche

Cilindro in acciaio estruso. Finiture bagno cromato lucido, laccate bianco opaco (RAL 9016) et nero opaco (RAL 9005). Copertura che copre il cilindro decorativo in zama iniettata.. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) (3241) et nero opaco (RAL 9005) (3240 e 4242). Nucleo interno in alluminio iniettato, per il fissaggio del portalampada GU10. Anello adattatore incluso in polycarbonato iniettato per lampade MR16, grigio per modello 3240, bianco per modèle 3241 e nero per modèle 4242. Cavo elettrico di 1,33 metri di lunghezza. Nero per i codici 3240 e 4242 e bianco per il codice 3241.

Kronn 70 GU10 ST3P.



Données techniques
Dati tecnici

Ø 77 mm | H. 205 mm
1 x GU10 Ampoule | Lampadina

MR20 LED 8 W Ø 63 mm Code 2053 | CRI 80 | 720 lumens | 2.700 K

MR16 LED 8W Ø 50 mm Code 2123 | CRI 80 | 700 lumens | 2.700 K
Dimable | Dimmable
Classe II: Isolation de base plus isolation renforcée.
Classe II: isolamento di base più isolamento rinforzato.
Adaptateur triphasé.
Adattatore trifase.

Caractéristiques


Cylindre en acier extrudé. Finitions bain en chrome brillant, laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005). Couvercle qui recouvre le cylindre décoratif en zamak injecté. Finitions laqué blanc mat (6241) et laqué noir mat (6240 et 4241). Âme intérieure en aluminium injecté, pour fixer la douille GU10. Anneau adaptateur inclus en polycarbonate injecté pour lampes MR16, gris pour le modèle 6240, blanc pour le modèle 6241 et noir pour le modèle 4241. Câble électrique de 1,3 mètres de long. Noir pour les codes 6238 et 4241 et blanc pour le code 6241.

Code	Finitions
Codice	Finiture
6240	Chrome brillant, adaptateur de rail noir / Placcatura in cromo lucido, adattatore binario nero
6241	Adaptateur de rail laqué blanc blanc / Laccato bianco opaco, adattatore bianco
4241	Adaptateur de rail laqué noir / Laccato nero opaco, adattatore nero

Caratteristiche

Cilindro in acciaio estruso. Finiture bagno cromato lucido, laccate bianco opaco (RAL 9016) et nero opaco (RAL 9005). Copertura che copre il cilindro decorativo in zama iniettata.. Finiture laccate bianco opaco (RAL 9016) (6241) et nero opaco (RAL 9005) (6240 e 4241). Nucleo interno in alluminio iniettato, per il fissaggio del portalampada GU10. Anello adattatore incluso in polycarbonato iniettato per lampade MR16, grigio per modèle 6240, bianco per modèle 6241 e nero per modèle 4241. Cavo elettrico di 1,3 metri di lunghezza. Nero per i codici 6238 e 4241 et bianco per il codice 6241.

Kronn 200 GU10 W 2P.



Données techniques
Dati tecnici

Ø 70 mm | H. 200 mm
1 x GU10 Ampoule | Lampadina

MR20 LED 8 W Ø 63 mm Code 2053 |
CRI 80 | 720 lumens | 2.700 K

MR16 LED 8W Ø 50 mm Code 2123 |
CRI 80 | 700 lumens | 2.700 K
Dimable | Dimmable
Clase I: Isolement basique
Class I: Isolamento di base

Code Codice	Finitions Finiture
6224	Salle de bain en chrome brillant / Bagno cromato lucido
6225	Laqué blanc mat, base laquée blanc mat / Laccato bianco opaco, base laccato bianco opaco
4225	Laqué noir mat, base noir mat / Laccato nero opaco, base nero opaco

Caractéristiques


Cylindre en acier extrudé. Finitions bain en chrome brillant, laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005). Âme intérieure en aluminium injecté, pour fixer la douille GU10. Base et sous-base embouties en acier. Base en finition chrome brillant, laqué blanc mat (RAL 9016) et laqué noir mat (RAL 9005). Sous-base en finition laqué blanc mat (RAL 9016) (code 6224 et 4225) et laqué noir mat (RAL 9005) (code 6225). Anneau adaptateur inclus en polycarbonate injecté pour lampes MR16, gris pour le modèle 6224, blanc pour le modèle 6225 et noir pour le modèle 4225.

Caratteristiche

Cilindro in acciaio estruso. Finiture bagno cromato lucido, laccate bianco opaco (RAL 9016) e nero opaco (RAL 9005). Nucleo interno in alluminio iniettato, per il fissaggio del portalampada GU10. Base e sotabase stampati in acciaio Base in finitura cromo lucido, laccato bianco opaco (RAL 9016) e laccato nero opaco (RAL 9005). Sottobase in finitura laccato bianco opaco (RAL 9016) (codici 6224 e 4225) e finitura laccata nero opaco (RAL 9005) (codice 6225). Anello adattatore incluso in policarbonato iniettato per lampade MR16, grigio per modello 6224, bianco per modello 6225 e nero per modello 4225.

Lid

Lid 500 C.



MLN Lid

Données techniques
Dati tecnici

Ø 501 mm | H. 191 mm
1 x E27 Ampoule sphérique
Lampadina sferica retrofit
LED Code 2245
17 W | 1.550 lumens | 2.700 K
Dimable | Dimmable
Clase II: Isolement basique plus
isolement renforcé
Class II: Isolamento di base più
isolamento rinforzato

Code Codice	Finitions Finiture
6906	Kalmar blanc avec intérieur or laqué / Kalmar bianco con oro interno laccato
6907	Kalmar noir avec intérieur or laqué / Kalmar nero con oro interno laccato


Caractéristiques

Écrans en Kalmar (75 % PVC et 25 % polyester) noir et blanc. Réflecteur interne en acier moulé, finition laqué doré métallisé (semblable au RAL 1036). Base de fixation au plafond en acier moulé, laqué blanc mat (RAL 9016). Fixation de l'écran avec réflecteur interne à la base, au moyen d'aimants en néodyme.

Caratteristiche

Schermi in Kalmar (75% PVC e 25% poliestere) bianco e nero. Riflettore interno in acciaio stampato, finiture in laccato oro metallizzato (simile a RAL 1036). Base per il fissaggio al soffitto in acciaio stampato, laccato bianco opaco (RAL 9016). Fissaggio dello schermo con riflettore interno alla base, mediante magneti al neodimio.

Lid 500 C.



Données techniques
Dati tecnici

Ø 501 mm | H. 191 mm
1 x E27 Ampoule sphérique
Lampadina sferica retrofit
LED Code 2245
17 W 1.550 lumens | 2.700 K
Dimable | Dimmable
Clase II: Isolement basique plus
isolement renforcé
Class II: Isolamento di base più
isolamento rinforzato

Caractéristiques

Écrans en Kalmar (75 % PVC et 25 % polyester) noir et blanc. Réflecteur interne en acier moulé, finition laqué doré métallisé (semblable au RAL 1036). Base de fixation au plafond en acier moulé, laqué blanc mat (RAL 9016). Suspension ajustable en hauteur grâce aux câbles en acier inoxydable avec réglage au niveau de la base de fixation au plafond.


Code Codice	Finitions Finiture
6906	Kalmar blanc avec intérieur or laqué / Kalmar bianco con oro interno laccato
6907	Kalmar noir avec intérieur or laqué / Kalmar nero con oro interno laccato

Caratteristiche

Schermi in Kalmar (75% PVC e 25% poliestere) bianco e nero. Riflettore interno in acciaio stampato, finiture in laccato oro metallizzato (simile a RAL 1036). Base per il fissaggio al soffitto in acciaio stampato, laccato bianco opaco (RAL 9016). Lampada a sospensione regolabile in altezza grazie ai cavi in acciaio inox con controllo nella base per il fissaggio al soffitto.

Linea

Linea 500 C.




MLN Linea

Données techniques
Dati tecnici

300 x 300 mm | H. 75 mm
1 x PCB LED 17 W
1650 lumens | 2.700 K | CRI 90
Dimable | Dimmable
Clase I: Isolement basique
Class I: Isolamento di base

Code Codice	Finitions Finiture
6910	Laqué blanc mat /Laccato bianco opaco (RAL 9016)
6499	Aluminium brossé anodisé / Alluminio anodizzato spazzolato


Linea 500 C.



Données techniques
Dati tecnici

370 x 370 mm | H. 75 mm
1 x PCB LED 17 W
1650 lumens | 2.700 K | CRI 90
Dimable | Dimmable
Clase I: Isolement basique
Class I: Isolamento di base


Code Codice	Finitions Finiture
6911	Laqué blanc mat /Laccato bianco opaco (RAL 9016)
6500	Aluminium brossé anodisé / Alluminio anodizzato spazzolato

Linea 500 C.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	 420 x 420 mm H. 75 mm 1 x PCB LED 29 W 2580 lumens 2.700 K CRI 90 Dimable Dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base	6912  6501 	Laqué blanc mat /Laccato bianco opaco (RAL 9016) Aluminium brossé anodisé / Alluminio anodizzato spazzolato
Caractéristiques	Caratteristiche		
Écran de diffusion en verre opale optique de 4 mm d'épaisseur, satiné à l'acide. Cadre en aluminium extrudé avec union en aluminium injecté. Finitions en aluminium satiné brossé et laqué blanc mat (RAL 9016). Fixation du cadre à la base au moyen de vis en acier inoxydable. Base de fixation en acier estampé, laqué blanc mat (RAL 9016) et métal laqué gris (similaire à RAL 9006 mat). Schermo diffusore in vetro opalino ottico di 4 mm di spessore, satinato all'acido. Telaio in alluminio estruso con giunti in alluminio iniettato. Finiture in alluminio satinato spazzolato e laccato bianco opaco (RAL 9016). Fissaggio del telaio alla base mediante viti in acciaio inox. Base di fissaggio in acciaio stampato, laccato bianco opaco (RAL 9016) e metallo laccato grigio (simile a RAL 9006 opaco).			

Linood


Linood 170 I Wd.	Données techniques	Code	Finitions
	Dati tecnici  Ø355 mm H. 1672 mm 1 x E27 Ampoule sphérique Lampadina sferica retrofit LED Code 2298 12 W 1.100 lumens 2.700 K Dimable Dimmable Clase II: Isolement basique plus isolement renforcé Class II: Isolamento di base più isolamento rinforzato	6769  + 3769	Bois de chêne / Legno di rovere
Caractéristiques	Caratteristiche		
Lampe sur pied avec tube et base en chêne verni. Écran 100 % en lin avec structure de film rigide en PVC, réglable en hauteur. Interrupteur intégré dans la douille.			
Lampada da terra con tubo e base in rovere verniciato. Schermo in puro lino con struttura in film rigido di PVC, regolabile in altezza. Interruttore incorporato nel portalampada.			

Linood 170Met.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	 Ø355 mm H. 1672 mm 1 x E27 Ampoule sphérique Lampadina sferica retrofit LED Code 2298 12 W 1.100 lumens 2.700 K Dimable Dimmable Clase II: Isolement basique plus isolement renforcé Class II: Isolamento di base più isolamento rinforzato	6901 ● + 3901	Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)
		6902 ● + 3902	Laquée vison / Laccatura visone (NCS S 2005-Y10R)
Caractéristiques	Caratteristiche		
Lampe sur pied avec tube et base en acier, laqué noir mat (RAL 9005) et laqué vison (NCS S 2005-Y10R). Écran en « Dreams » (100 % polyester) écru avec structure en film rigide de PVC, ajustable en hauteur. Interrupteur incorporé dans la douille.			
Lampada da terra con tubo e base in acciaio, laccato nero opaco (RAL 9005) e laccato visone (NCS S 2005-Y10R). Schermo in materiale "Dreams" (100% poliestere) grezzo con struttura in film rigido di PVC, regolabile in altezza. Interruttore incorporato nel portalampada.			

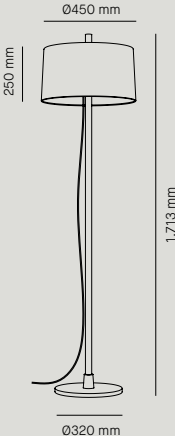Linood 170Met.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	 Ø450 mm H. 1713 mm 3 x E27 Ampoule sphérique Lampadina sferica retrofit LED Code 2298 12 W 1.100 lumens 2.700 K Dimable Dimmable Clase II: Isolement basique plus isolement renforcé Class II: Isolamento di base più isolamento rinforzato	6903 ● + 3903	Bois de chêne / Legno di rovere
Caractéristiques	Caratteristiche		
Lampe sur pied avec tube et base en chêne verni. Écran 100 % en lin avec structure de film rigide en PVC. Interrupteur intégré dans la douille.			
Lampada da terra con tubo e base in rovere verniciato. Schermo in puro lino con struttura in film rigido di PVC. Interruttore incorporato nel portalampada.			

Loll

Loll 50 S.



Caractéristiques

Écran en Perg anthracite (100 % papier), intérieur en or gallois. Suspension ajustable en hauteur grâce aux câbles en acier inoxydable avec réglage au niveau de la base de fixation au plafond. Abat-jour diffusante en verre satiné dépoli à l'acide.

MLN Loll

Données techniques

Dati tecnici

Ø500 mm | H. Max. 1.300 mm
1 x E27 Ampoule sphérique
Lampadina sferica retrofit
LED Code 2045 17 W
1.550 lumens | 2.700 K
Dimable | Dimmable
Clase II: Isolement basique plus
isolement renforcé
Class II: Isolamento di base più
isolamento rinforzato

Code

Codice

6905

Finitions

Finiture


Ecran intérieur anthracite perg or wales /
Pralume perg antracite interno in oro galles

Caratteristiche

Schermo in Perg antracite (100% carta), interno in oro gallese. Lampada a sospensione regolabile in altezza grazie ai cavi in acciaio inox con controllo nella base per il fissaggio al soffitto. Piantana diffusore in vetro satinato acidato opale.

Marc

Marc 12 RC.



Caractéristiques

Abat-jour décoratif et sous-base avec fonction de dissipation thermique et fixation du LED COB, injecté en aluminium. Finition laquée blanc mat. Rotation par rapport à la verticale: 300 degrés. Rotation par rapport à l'horizontale: 60 degrés. Base pour fixer à la fois l'écran décoratif et les axes de mouvement en aluminium injecté. Finition laquée blanc mat (RAL 9016).

MLN Marc

Données techniques

Dati tecnici

120 x 120 mm | H. 21 mm
1 x COB LED 9,3W | 965 lumens | 2.700K |
CRI 90 | 3-step MacAdam Power suply C.C.
| 350mA. 10W | Code 2365
Dimable | Dimmable
Classe III: Basse tension de sécurité.
Classe III: bassa tensione di sicurezza.

115 mm X 45 mm

Code

Codice

3365

Finitions

Finiture


Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)

Caratteristiche

Schermo decorativo e base con la funzione di dissipazione del calore e fissaggio del LED COB, iniettato in alluminio. Finitura laccata bianco opaco. Rotazione dalla verticale: 300 gradi. Rotazione dall'orizzontale: 60 gradi. Base per il fissaggio sia dello schermo decorativo che degli assi di movimento in alluminio iniettato.

Accessoires / Accessori

2365



Caractéristiques

Driver CC 350 mA, 10 W,réglable au début et à la fin de la phase (TRIAC e IGBT). Luminosité réglable de 10 à 100%. Facteur de puissance 0,9, bouclé <10%.

Code

Codice

2365

Finitions


Finiture

Driver led C.C. 350mA. 10W
Power suply C.C. 350mA. 10W

Caratteristiche

Driver CC 350 mA, 10 W, regolabile all'inizio e alla fine della fase (TRIAC e IGBT). Luminosità regolabile dal 10 al 100%. Fattore di potenza 0,9, ricci <10%.

Marc 26 RC.



Données techniques

Dati tecnici

260 x 260mm | H. 71 mm
1 x COB LED 9,3W | 965 lumens | 2.700K |
CRI 90 | 3-step MacAdam Power suply C.C.
| 220-240 Vac | Driver | CC included
Début et fin de phase dimable | Inizio e
fine fase dimmerabili
10-100%| PF. 0,90| Ripple < 10%
Clase I: Isolement basique
Class I: Isolamento di base

Caractéristiques

Abat-jour décoratif et sous-base avec fonction de dissipation thermique et fixation du LED COB, injecté en aluminium. Finition laquée blanc mat. Rotation par rapport à la verticale: 300 degrés. Rotation par rapport à l'horizontale: 60 degrés. Base pour fixer à la fois l'écran décoratif et les axes de mouvement en aluminium injecté. Finition laquée blanc mat (RAL 9016). Cadre décoratif et socle embouti en acier. Finition laquée blanc mat (RAL 9016). Driver réglable au début et à la fin de la phase, inclus à l'intérieur de la base.

Code

Codice

3366

Finitions


Finiture

Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)

Caratteristiche

Schermo decorativo e base con la funzione di dissipazione del calore e fissaggio del LED COB, iniettato in alluminio. Finitura laccata bianco opaco. Rotazione dalla verticale: 300 gradi. Rotazione dall'orizzontale: 60 gradi. Base per il fissaggio sia dello schermo decorativo che degli assi di movimento in alluminio iniettato. Finitura laccata bianco opaco (RAL 9016). Cornice decorativa e base stampata in acciaio. Finitura laccata bianco opaco (RAL 9016). Driver regolabile sia all'inizio che alla fine della fase, incluso all'interno della base.

Marc 27 x 42 C.



Données techniques

Dati tecnici

420 x 270mm | H. 71 mm
2 x COB LED 9,3W | 965 lumens (x2) |
2.700K | CRI 90 | 3-step MacAdam Power
suply C.C. | 220-240 Vac. | Driver |
CC included
Début et fin de phase dimable | Inizio e
fine fase dimmerabili
10-100%| PF. 0,90| Ripple < 10%
Clase I: Isolement basique
Class I: Isolamento di base

Caractéristiques

Abat-jour décoratif et sous-base avec fonction de dissipation thermique et fixation du LED COB, injecté en aluminium. Finition laquée blanc mat. Rotation par rapport à la verticale: 300 degrés. Rotation par rapport à l'horizontale: 60 degrés. Base pour fixer à la fois l'écran décoratif et les axes de mouvement en aluminium injecté. Finition laquée blanc mat (RAL 9016). Cadre décoratif et socle embouti en acier. Finition laquée blanc mat (RAL 9016). Driver réglable au début et à la fin de la phase, inclus à l'intérieur de la base.

Code

Codice

3367

Finitions


Finiture

Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)

Caratteristiche

Schermo decorativo e base con la funzione di dissipazione del calore e fissaggio del LED COB, iniettato in alluminio. Finitura laccata bianco opaco. Rotazione dalla verticale: 300 gradi. Rotazione dall'orizzontale: 60 gradi. Base per il fissaggio sia dello schermo decorativo che degli assi di movimento in alluminio iniettato. Finitura laccata bianco opaco (RAL 9016). Cornice decorativa e base stampata in acciaio. Finitura laccata bianco opaco (RAL 9016). Driver regolabile sia all'inizio che alla fine della fase, incluso all'interno della base.

Marc 47 x 47 C.



Données techniques
Dati tecnici

 470 x 470mm | H. 71 mm
4 x COB LED 9,3W | 965 lumens (x4) | 2.700K | CRI 90 | 3-step MacAdam Power suply C.C. | 220-240 Vac. | Driver | CC included
Début et fin de phase dimable | Inizio e fine fase dimmerabili
10-100%| PF. 0,90| Ripple < 10%
Clase I: Isolement basique
Class I: Isolamento di base

Caractéristiques


Abat-jour décoratif et sous-base avec fonction de dissipation thermique et fixation du LED COB, injecté en aluminium. Finition laquée blanc mat. Rotation par rapport à la verticale: 300 degrés. Rotation par rapport à l'horizontale: 60 degrés. Base pour fixer à la fois l'écran décoratif et les axes de mouvement en aluminium injecté. Finition laquée blanc mat (RAL 9016). Cadre décoratif et socle embouti en acier. Finition laquée blanc mat (RAL 9016). Driver réglable au début et à la fin de la phase, inclus à l'intérieur de la base.

Code	Finitions
Codice	Finiture
3368	● Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)

Caratteristiche

Schermo decorativo e base con la funzione di dissipazione del calore e fissaggio del LED COB, iniettato in alluminio. Finitura laccata bianco opaco. Rotazione dalla verticale: 300 gradi. Rotazione dall'orizzontale: 60 gradi. Base per il fissaggio sia dello schermo decorativo che degli assi di movimento in alluminio iniettato. Finitura laccata bianco opaco (RAL 9016). Cornice decorativa e base stampata in acciaio. Finitura laccata bianco opaco (RAL 9016). Driver regolabile sia all'inizio che alla fine della fase, incluso all'interno della base.

Marc 27 x 72 C.



Données techniques
Dati tecnici

 720 x 720 mm | H. 71 mm
4 x COB LED 9,3W | 965 lumens (x4) | 2.700K | CRI 90 | 3-step MacAdam | 220-240 Vac | Driver | CC included
Début et fin de phase dimable | Inizio e fine fase dimmerabili
10-100%| PF. 0,90| Ripple < 10%
Clase I: Isolement basique
Class I: Isolamento di base

Caractéristiques

Abat-jour décoratif et sous-base avec fonction de dissipation thermique et fixation du LED COB, injecté en aluminium. Finition laquée blanc mat. Rotation par rapport à la verticale: 300 degrés. Rotation par rapport à l'horizontale: 60 degrés. Base pour fixer à la fois l'écran décoratif et les axes de mouvement en aluminium injecté. Finition laquée blanc mat (RAL 9016). Cadre décoratif et socle embouti en acier. Finition laquée blanc mat (RAL 9016). Driver réglable au début et à la fin de la phase, inclus à l'intérieur de la base.


Code	Finitions
Codice	Finiture
3369	● Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)

Caratteristiche

Schermo decorativo e base con la funzione di dissipazione del calore e fissaggio del LED COB, iniettato in alluminio. Finitura laccata bianco opaco. Rotazione dalla verticale: 300 gradi. Rotazione dall'orizzontale: 60 gradi. Base per il fissaggio sia dello schermo decorativo che degli assi di movimento in alluminio iniettato. Finitura laccata bianco opaco (RAL 9016). Cornice decorativa e base stampata in acciaio. Finitura laccata bianco opaco (RAL 9016). Driver regolabile sia all'inizio che alla fine della fase, incluso all'interno della base.

Mini

MINI 15 AC W.



MLN Mini	
Données techniques Dati tecnici	Code Codice
	Finitions Finiture
110 x 45 mm H. 151 mm 1 x G9 Ampouille Lampadina LED 3,8 W Code 2990 470 lumens 2.700 K CRI 80 Clase I: Aislamiento básico Class I: Basic insulation	6019 ● Laqué gris métallisé / Laccato grigio metallizzato (similar to 9006 matt) 1019 ● Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016) 4019 ● Laqué noir mat / Laccato nero opaco (RAL 9005)
2 x DOB LED 5W 2x 500 lumens 2.700 K CRI 90 3-step MacAdam PF. 0,95 Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base	5273 ● Laqué gris métallisé / Laccato grigio metallizzato (similar to 9006 matt) 3273 ● Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016) 4273 ● Laqué noir mat / Laccato nero opaco (RAL 9005)

Caractéristiques

Base décorative et base pour emplacement LED et montage mural, injectées en aluminium. Finitions laquées gris métallisé, noir et blanc mat.

MINI 15 AC W.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	 110 x 45 mm H. 51 mm 1 x G9 Ampouille Lampadina LED 3,8 W Code 2990 470 lumens 2.700 K CRI 80 Clase I: Aislamiento básico Class I: Basic insulation	6020 ● 1020 ● 4020 ●	Laqué gris métallisé / Laccato grigio metallizzato (similar to 9006 matt) Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016) Laqué noir mat / Laccato nero opaco (RAL 9005)
	2 x DOB LED 5W 2x 500 lumens 2.700 K CRI 90 3-step MacAdam PF. 0,95 Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base	5274 ● 3274 ● 4274 ●	Laqué gris métallisé / Laccato grigio metallizzato (similar to 9006 matt) Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016) Laqué noir mat / Laccato nero opaco (RAL 9005)

Caractéristiques

Base décorative et base pour emplacement LED et montage mural, injectées en aluminium. Finitions laquées gris métallisé, noir et blanc mat.

MINI 15 AC W.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	 110 x 45 mm H. 51 mm 1 x G9 Ampouille Lampadina LED 3,8 W Code 2990 470 lumens 2.700 K CRI 80 Clase I: Aislamiento básico Class I: Basic insulation	6103 ●	Laqué gris métallisé / Laccato grigio metallizzato (similar to 9006 matt)
	2 x DOB LED 5W 2x 500 lumens 2.700 K CRI 90 3-step MacAdam PF. 0,95 Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base	6278 ●	Laqué gris métallisé / Laccato grigio metallizzato (similar to 9006 matt)

Caractéristiques


Base décorative et base pour emplacement LED et montage mural, injectées en aluminium. . Finitions laquées gris métallisé, noir et blanc mat. Plaque en acier pour signalétique usinée au laser. **Autres finitions en demande.**

Caratteristiche

Base e base decorative per installazione a LED e montaggio a parete, iniettate in alluminio. Finiture laccate grigio metallizzato (similar a RAL 9006 mat), nero (RAL 9016) e bianco opaco (RAL 9005). Piastra in acciaio per insegne laser. **Altre finiture su richiesta.**

Nod

Nod 25 S.



Caractéristiques

Écran diffuseur en verre opale satiné à l'acide. Base estampée en acier laqué noir mate (RAL 9005) Câble électrique de 3 mètres de long.

MLN Nod

Données techniques
Dati tecnici



Ø 250 mm | H. Max. 3.000 mm
1 x E27 Ampoule sphérique
Lampadina sferica retrofit
LED Code 2097 5,5 W
396 lumens | 2.700 K
Dimable | Dimmable
Clase II: Isolement basique plus isolement renforcé
Class II: Isolamento di base più isolamento rinforzato

Code
Codice

6764

Finitions
Finiture

Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

Caratteristiche

Schermo diffusore in vetro opalino satinato all'acido. Base stampata in acciaccio finito laccato nero mat. (RAL 9005). Cavo di alimentazione da 3 metri.

Accessoires / Accessori

2764
Accessoire avec aimant en néodyme qui facilite l'orientation individuelle de l'écran / Accessorio con magnete al neodimio che facilita l'orientamento individuale dello schermo



2765
Diviseur pour deux suspensions / Divisore per due lampade a sospensione




2766
Diviseur pour trois suspensions / Divisore per tre lampade a sospensione




2383
Base individuelle pour fixation au plafond / Base individuale per il fissaggio al soffitto



2384
Base pour fixation au plafond de deux suspensions / Base per il fissaggio al soffitto di due lampade a sospensione



2385
Base pour fixation au plafond de trois suspensions / Base per il fissaggio al soffitto di tre lampade a sospensione



Code
Codice


2764
2765
2766
2383
2384
2385

Finitions
Finiture

Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)
Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)
Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)
Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)
Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)
Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

O-Tel

O-Tel AC W.



MLN O-Tel

Données techniques
Dati tecnici



130 x 31 mm | H. 91 mm
1 x PCB Led 4W | CRI 80
400 lumens | 2.700K
Dimable | Dimmable



130 x 31 mm | H. 91 mm
1 x G9 Ampouille | Lampadina LED 3,8 W Code 2990
470 lumens | 2.700 K | CRI 80
Clase I: Isolement basique
Class I: Isolamento di base

Caractéristiques

Abat-jour décoratif en acier embouti. Base pour emplacement LED ou douille et montage mural, avec fonction de dissipation thermique, injectées en aluminium. Finitions laquées noir et blanc mat.

Code
Codice

6578
5578

Finitions
Finiture

Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
Laqué noir mat / Laccato nero opaco (RAL 9005)


3578
4578

Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
Laqué noir mat / Laccato nero opaco (RAL 9005)

Caratteristiche

Schermo decorativo in acciaio stampato. Base per posizione LED o portalampada e montaggio a parete, con la funzione di dissipazione del calore, iniettata in alluminio .Finiture laccate nero (RAL 9016) e bianco opaco (RAL 9005).

O-Tel AC C.W.



Données techniques
Dati tecnici



130 x 31 mm | H. 91 mm
1 x PCB Led 4W | CRI 80
400 lumens | 2.700K
Dimable | Dimmable



130 x 31 mm | H. 91 mm
1 x G9 Ampouille | Lampadina LED 3,8 W Code 2990
470 lumens | 2.700 K | CRI 80
Clase I: Isolement basique
Class I: Isolamento di base

Caractéristiques

Abat-jour décoratif en acier embouti. Base pour emplacement LED ou douille et montage mural, avec fonction de dissipation thermique, injectées en aluminium. Finitions laquées noir et blanc mat. Autres finitions en demande.

Code
Codice

6579

Finitions
Finiture

Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)

3579


Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)

Caratteristiche

Schermo decorativo in acciaio stampato. Base per posizione LED o portalampada e montaggio a parete, con la funzione di dissipazione del calore, iniettata in alluminio .Finiture laccate nero (RAL 9016) e bianco opaco (RAL 9005). Altre finiture su richiesta.

Peak

Peak 12 W.



Caractéristiques

Abat-jour métallique de 120 mm de diamètre, où se situe une LED PCB branchée directement au réseau, avec une puissance de 9,6 W, un rendement de 893 lumens, une température de couleur de 2700 K et de 90 IRC. Finitions laqué noir mat (RAL 9005), laqué vison (NCS S-2005-Y10R) et laqué grenat (NCS-S-6030-Y90R). Système de fixation au mur par aimant en néodyme.

MLN Linood

Données techniques
Dati tecnici



Ø 120 mm | H. 90 mm
1 x PCB LED 9,6 W
893 lumens | 2.700 K | CRI 90
Dimable | Dimmable
Clase I: Isolement basique
Class I: Isolamento di base

Code
Codice

6751 ● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)
6752 ● Laquée vison / Laccatura visone (NCS S 2005-Y10R)
6753 ● Laqué grenat / Laccato granata (NCS S-6030-Y90R)

Finitions
Finiture

Caratteristiche

Testa metallica di 120 mm di diametro, dotata di LED PCB con collegamento diretto alla rete, di 9,6 W di potenza, 893 lumen di resa, 2 700 K di temperatura di colore e CRI90. Finiture in laccato nero opaco (RAL 9005), laccato visone (NCS S-2005-Y10R) e laccato granata (NCS-S-6030-Y90R). Sistema di fissaggio a parete tramite magnete al neodimio.

Peak 58 T.



Caractéristiques

Abat-jour métallique de 120 mm de diamètre, où se situe une LED PCB branchée directement au réseau, avec une puissance de 9,6 W, un rendement de 893 lumens, une température de couleur de 2700 K et de 90 IRC. Finitions laqué noir mat (RAL 9005), laqué vison (NCS S-2005-Y10R) et laqué grenat (NCS-S-6030-Y90R). Tubes et base en acier moulé. Interrupteur poire inclus dans le câblage. Base en marbre en option.

Données techniques
Dati tecnici



Ø 120 mm | H. 580 mm
1 x PCB LED 9,6 W
893 lumens | 2.700 K | CRI 90
Dimable | Dimmable
Clase I: Isolement basique
Class I: Isolamento di base

Code
Codice

6754 ● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)
6755 ● Laquée vison / Laccatura visone (NCS S 2005-Y10R)
6756 ● Laqué grenat / Laccato granata (NCS S-6030-Y90R)

Finitions
Finiture

Caratteristiche

Testa metallica di 120 mm di diametro, dotata di LED PCB con collegamento diretto alla rete, di 9,6 W di potenza, 893 lumen di resa, 2 700 K di temperatura di colore e CRI90. Finiture in laccato nero opaco (RAL 9005), laccato visone (NCS S-2005-Y10R) e laccato granata (NCS-S-6030-Y90R). Tubi e base in acciaio stampato. Interruttore volante incluso nel cablaggio. Base in marmo opzionale.

Accessoires / Accessori

2754



2401

9417



Code
Codice

2754 ● Marbre noir / Marmo nero
2401 Gradateur sur le câble / Dimmer sul cavo
9117 Dimmer de rechange / Dimmer di ricambio

Finitions
Finiture

Peak 130 F.



Caractéristiques

Abat-jour métallique de 120 mm de diamètre, où se situe une LED PCB branchée directement au réseau, avec une puissance de 9,6 W, un rendement de 893 lumens, une température de couleur de 2700 K et de 90 IRC. Finitions laqué noir mat (RAL 9005), laqué vison (NCS S-2005-Y10R) et laqué grenat (NCS-S-6030-Y90R). Tubes et base en acier moulé. Interrupteur poire inclus dans le câblage. Base en marbre en option.

Données techniques
Dati tecnici



Ø 120 mm | H. 1700 mm
1 x PCB LED 9,6 W
893 lumens | 2.700 K | CRI 90
Dimable | Dimmable
Clase I: Isolement basique
Class I: Isolamento di base

Code
Codice

6757 ● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)
6758 ● Laquée vison / Laccatura visone (NCS S 2005-Y10R)
6759 ● Laqué grenat / Laccato granata (NCS S-6030-Y90R)

Finitions
Finiture

Caratteristiche

Testa metallica di 120 mm di diametro, dotata di LED PCB con collegamento diretto alla rete, di 9,6 W di potenza, 893 lumen di resa, 2 700 K di temperatura di colore e CRI90. Finiture in laccato nero opaco (RAL 9005), laccato visone (NCS S-2005-Y10R) e laccato granata (NCS-S-6030-Y90R). Tubi e base in acciaio stampato. Interruttore volante incluso nel cablaggio. Base in marmo opzionale.


Accessoires / Accessori

2757



2400

9416



Code
Codice

2757 ● Marbre noir / Marmo nero
2400 Gradateur sur le câble / Dimmer sul cavo
9416 Dimmer de rechange / Dimmer di ricambio

Finitions
Finiture

Peak 170 F.



Données techniques
Dati tecnici



Ø 120 mm | H. 580 mm
1 x PCB LED 9,6 W
893 lumens | 2.700 K | CRI 90
Dimable | Dimmable
Clase I: Isolement basique
Class I: Isolamento di base

Caractéristiques

Abat-jour métallique de 120 mm de diamètre, où se situe une LED PCB branchée directement au réseau, avec une puissance de 9,6 W, un rendement de 893 lumens, une température de couleur de 2700 K et de 90 IRC. Finitions laqué noir mat (RAL 9005), laqué vison (NCS S-2005-Y10R) et laqué grenat (NCS-S-6030-Y90R). Tubes et base en acier moulé. Interrupteur poire inclus dans le câblage. Base en marbre en option.

Code
Codice



6760 ● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)
6761 ● Laquée vison / Laccatura visone (NCS S 2005-Y10R)
6762 ● Laqué grenat / Laccato granata (NCS S-6030-Y90R)

Finitions
Finiture


Caratteristiche

Testa metallica di 120 mm di diametro, dotata di LED PCB con collegamento diretto alla rete, di 9,6 W di potenza, 893 lumen di resa, 2 700 K di temperatura di colore e CRI90. Finiture in laccato nero opaco (RAL 9005), laccato visone (NCS S-2005-Y10R) e laccato granata (NCS-S-6030-Y90R). Tubi e base in acciaio stampato. Interruttore volante incluso nel cablaggio. Base in marmo opzionale.

Accessoires / Accessori

2757	2400 9416	Code Codice	Finitions Finiture
		2757 ● 2400 9416	Marbre noir / Marmo nero Gradateur sur le câble / Dimmer sul cavo Dimmer de rechange / Dimmer di ricambio

Pla

Pla 20 S.	MLN Pla	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
		● Ø 200 x 86 mm H. Max. 3.000 mm 3 x DOB LED 5 W 500 (x3) lumens 2.700 K CRI 90 3-step MacAdam PF. 0,95 Dimable Dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base	6913 ● 6914	Laqué blanc texturé / Laccato bianco strutturato Laque gris anthracite / Lacca grigio antracite


Caractéristiques


Abat-jour en aluminium injecté. Écran diffuseur de lumière et de protection des LED en polycarbonate injecté, occupant tout le périmètre de l'écran en aluminium, ne laissant que l'espace disponible pour les 3 LED activées. Câble électrique de 3 mètres de long.

Caratteristiche

Paralume in alluminio iniettato. Schermo diffusore di luce e protezione dei LED in policarbonato iniettato, che occupa l'intero perimetro dello schermo in alluminio, lasciando solo lo spazio per i 3 LED abilitati. Cavo elettrico lungo 3 metri.

Accessoires / Accessori

2382 2383	Code Codice	Finitions Finiture
	2382 ● 2383	Laqué blanc texturé / Laccato bianco strutturato Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

Pla 40 S.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	● Ø 400 x 118 mm H. Max. 3.000 mm 3 x DOB LED 7 W 665 (x3) lumens 2.700 K CRI 90 3-step MacAdam PF. 0,95 Dimable Dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base	6915 ● 6916	Laqué blanc texturé / Laccato bianco strutturato Laque gris anthracite / Lacca grigio antracite


Caractéristiques


Abat-jour en acier estampé. Diffuseur interne en polyméthacrylate de méthyle traslucet (PMMA) satiné thermoformé jusqu'à 3 mm d'épaisseur, occupant tout le périmètre de l'écran en aluminium, ne laissant que l'espace disponible pour les 3 LED. Câble électrique de 3 mètres de long.

Caratteristiche

Paralume in acciaio stampato. Diffusore interno diffusore in polimetilmetacrilato traslucido (PMMA) con finitura satinata termoformata a 3 mm di spessore, che occupa l'intero perimetro dello schermo in alluminio, lasciando solo lo spazio per i 3 LED abilitati. Cavo elettrico lungo 3 metri.

Accessoires / Accessori

2382 2383	Code Codice	Finitions Finiture
	2382 ● 2383	Laqué blanc texturé / Laccato bianco strutturato Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

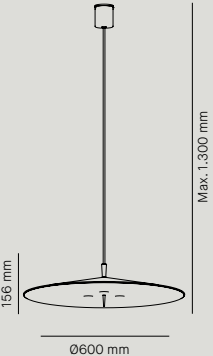
Pla 60 S.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	● Ø 600 x 156 mm H. Max. 1.300 mm 3 x DOB LED 12 W 1.065 (x3) lumens 2.700 K CRI 90 3-step MacAdam PF. 0,95 Dimable Dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base	6917 ● 6918	Laqué blanc texturé / Laccato bianco strutturato Laque gris anthracite / Lacca grigio antracite

Caractéristiques

Abat-jour en acier estampé. Diffuseur interne en polyméthacrylate de méthyle traslucet (PMMA) satiné thermoformé jusqu'à 3 mm d'épaisseur, occupant tout le périmètre de l'écran en aluminium, ne laissant que l'espace disponible pour les 3 LED. Câble électrique de 3 mètres de long. Modèle 60 cm de diamètre, comprend la base de fixation au plafond.

Caratteristiche


Paralume in acciaio stampato. Diffusore interno diffusore in polimetilmetacrilato traslucido (PMMA) con finitura satinata termoformata a 3 mm di spessore, che occupa l'intero perimetro dello schermo in alluminio, lasciando solo lo spazio per i 3 LED abilitati. Cavo elettrico lungo 3 metri. Modello 60 cm di diametro, include la base di fissaggio a soffitto.

Pla 37 T.	Données techniques Dati tecnici	Pla 37 T.	Données techniques Dati tecnici
	● Ø 200 mm H. 353 mm 3 x DOB LED 5 W 500 (x3) lumens 2.700 K CRI 90 3-step MacAdam PF. 0,95 Dimable Dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base		● Ø 200 mm H. 1.205 mm 3 x DOB LED 5 W 500 (x3) lumens 2.700 K CRI 90 3-step MacAdam PF. 0,95 Dimable Dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base

Code Codice	Finitions Finiture
6919 ● 6920	Laqué blanc texturé / Laccato bianco strutturato Laque gris anthracite / Lacca grigio antracite


Code Codice	Finitions Finiture
6921 ● 6922	Laqué blanc texturé / Laccato bianco strutturato Laque gris anthracite / Lacca grigio antracite

Caractéristiques	Caratteristiche
Abat-jour en aluminium injecté. Écran diffuseur de lumière et de protection des LED en polycarbonate injecté, occupant tout le périmètre de l'écran en aluminium, ne laissant que l'espace disponible pour les 3 LED activées. Interrupteur inclus sur le câble de connexion.	Paralume in alluminio iniettato. Schermo diffusore di luce e protezione dei LED in policarbonato iniettato, che occupa l'intero perimetro dello schermo in alluminio, lasciando solo lo spazio per i 3 LED abilitati. Interruttore incluso sul cavo di collegamento.


Pla 20 W.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	 Ø200 x 260 mm H. 225 mm 3 x DOB LED 5 W 500 (x3) lumens 2.700 K CRI 90 3–step MacAdam PF. 0,95 Dimable Dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base	6923 ● 6924 ●	Laqué blanc texturé / Laccato bianco strutturato Laque gris anthracite / Lacca grigio antracite

Caractéristiques	Caratteristiche
Abat-jour en aluminium injecté. Écran diffuseur de lumière et de protection des LED en polycarbonate injecté, occupant tout le périmètre de l'écran en aluminium, ne laissant que l'espace disponible pour les 3 LED activées. Zamak base injectée.	Paralume in alluminio iniettato. Schermo diffusore di luce e protezione dei LED in policarbonato iniettato, che occupa l'intero perimetro dello schermo in alluminio, lasciando solo lo spazio per i 3 LED abilitati. Base iniettata in zama.

Polifemo


Polifemo 39 AC C.S.	MLN Polifemo	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	 270 x 390 mm H. 76 mm 2 x GU10 Ampouille Lampadina	 LED 8 W Ø63 mm Code 2098 CRI 80 720 lumens 2.700 K	4033 ● 6033 ●	Laqué blanc / Laccato bianco (RAL 9016) Laqué gris métallisé / Laccato grigio metallizzato (similar to 9006 matt)
	 LED 8 W Ø50 mm Code 2123 CRI 80 700 lumens 2.700 K Dimable Dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base			

Caractéristiques	Caratteristiche
Cadre et base décoratifs en acier usiné. Finitions laquées grises métallisé et blanc mat. Pièce décorative qui intègre la tête de la lampe GU10, en polycarbonate Injecté. Finitions laquées grises métallisé et blanc mat. Cadre décoratif fixé par des clips. Anneau adaptateur inclus en polycarbonate injecté pour lampes MR16, gris pour le modèle 6033 et noir pour le modèle 4033.	Cornice e base decorative in acciaio lavorato. Finiture laccate grigio metallizzato e bianco opaco. Pezzo decorativo che integra la testa della lampada GU10 in policarbonato Iniettato. Finiture laccate grigio metallizzato e bianco opaco. Cornice decorativa fissata da clip. Anello adattatore incluso in policarbonato iniettato per lampade MR16, grigio per modello 6033 e bianco per modello 4033.

Polifemo 63 AC C.S.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	270 x 630 mm H. 76 mm 4 x GU10 Ampouille Lampadina	4034 ● 6034 ●	Laqué blanc / Laccato bianco (RAL 9016) Laqué gris métallisé / Laccato grigio metallizzato (similar to 9006 matt)


 LED 8 W Ø63 mm Code 2098 CRI 80 720 lumens 2.700 K	 LED 8 W Ø50 mm Code 2123 CRI 80 700 lumens 2.700 K Dimable Dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base
--	---

Caractéristiques	Caratteristiche
Cadre et base décoratifs en acier usiné. Finitions laquées grises métallisé et blanc mat. Pièce décorative qui intègre la tête de la lampe GU10, en polycarbonate Injecté. Finitions laquées grises métallisé et blanc mat. Cadre décoratif fixé par des clips. Anneau adaptateur inclus en polycarbonate injecté pour lampes MR16, gris pour le modèle 6034 et noir pour le modèle 4034.	Cornice e base decorative in acciaio lavorato. Finiture laccate grigio metallizzato e bianco opaco. Pezzo decorativo che integra la testa della lampada GU10 in policarbonato Iniettato. Finiture laccate grigio metallizzato e bianco opaco. Cornice decorativa fissata da clip. Anello adattatore incluso in policarbonato iniettato per lampade MR16, grigio per modello 6034 e bianco per modello 4034.

Polifemo 100 AC C.S.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	270 x 630 mm H. 76 mm 4 x GU10 Ampouille Lampadina	4035 ● 6035 ●	Laqué blanc / Laccato bianco (RAL 9016) Laqué gris métallisé / Laccato grigio metallizzato (similar to 9006 matt)
	 LED 8 W Ø63 mm Code 2098 CRI 80 720 lumens 2.700 K		
	 LED 8 W Ø50 mm Code 2123 CRI 80 700 lumens 2.700 K Dimable Dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base		


Caractéristiques	Caratteristiche
Cadre et base décoratifs en acier usiné. Finitions laquées grises métallisé et blanc mat. Pièce décorative qui intègre la tête de la lampe GU10, en polycarbonate Injecté. Finitions laquées grises métallisé et blanc mat. Cadre décoratif fixé par des clips. Anneau adaptateur inclus en polycarbonate injecté pour lampes MR16, gris pour le modèle 6035 et noir pour le modèle 4035.	Cornice e base decorative in acciaio lavorato. Finiture laccate grigio metallizzato e bianco opaco. Pezzo decorativo che integra la testa della lampada GU10 in policarbonato Iniettato. Finiture laccate grigio metallizzato e bianco opaco. Cornice decorativa fissata da clip. Anello adattatore inclus in policarbonato iniettato per lampade MR16, grigio per modello 6035 e bianco per modello 4035.

Polifemo 100 AC C.S.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	270 x 1000 mm H. 76 mm 5 x GU10 Ampouille Lampadina	4049  6049 	Laqué blanc / Laccato bianco (RAL 9016) Laqué gris métallisé / Laccato grigio metallizzato (similar to 9006 matt)
	 LED 8 W Ø63 mm Code 2098 CRI 80 720 lumens 2.700 K		
	 LED 8 W Ø50 mm Code 2123 CRI 80 700 lumens 2.700 K Dimable Dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base		
Caractéristiques	Caratteristiche		
Cadre et base décoratifs en acier usiné. Finitions laquées grises métallisé et blanc mat. Pièce décorative qui intègre la tête de la lampe GU10, en polycarbonate Injecté. Finitions laquées grises métallisé et blanc mat. Cadre décoratif fixé par des clips. Anneau adaptateur inclus en polycarbonate injecté pour lampes MR16, gris pour le modèle 6049 et noir pour le modèle 4049.			

Polifemo 20 AC C.S.	Données techniques Dati tecnici	Code Codice	Finitions Finiture
	200 x 200 mm H. 76 mm 1 x GU10 Ampouille Lampadina	4077 ● 6077 ●	Laqué blanc / Laccato bianco (RAL 9016) Laqué gris métallisé / Laccato grigio metallizzato (similar to 9006 matt)
	 LED 8 W Ø63 mm Code 2098 CRI 80 720 lumens 2.700 K		
	 LED 8 W Ø50 mm Code 2123 CRI 80 700 lumens 2.700 K Dimable Dimmable Clase I: Isolement basique Class I: Isolamento di base		
Caractéristiques			
Caratteristiche			

Pop

Pop C.



Caractéristiques

Plafonnier avec une base moulée en acier et écran diffuseur en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) translucide satiné des deux côtés, thermoformé de 3 mm d'épaisseur, qui intègre une LED PCB de 16 W. Écran avant de décoration en acier usiné au laser avec trois finitions disponibles : laqué blanc mat, noir mat et doré métallisé. Système de fixation de l'écran diffuseur par « clipping ».

MLN Pop

Données techniques
Dati tecnici



Ø508 mm | H. 112 mm
1 x PCB LED 17 W
1.650 lumens | 2.750 K | CRI 90
Dimable | Dimmable
Clase I: Isolement basique
Class I: Isolamento di base

Code
Codice

6691 ●
6692 ●
6694 ●


Laqué blanc mat / Laccato bianco opaco (RAL 9016)
Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)
Laqué doré métallisé / Lacatto oro metallizzato (similar to RAL 1036)

Caratteristiche

Plafoniera con base stampata in acciaio e schermo diffuseur en polimetilmetacrilato (PMMA) traslucido satinato da entrambi i lati, termoformato, di 3 mm di spessore, dotata di un LED PCB da 16 W. Schermo frontale decorativo in acciaio lavorato al laser disponibile in tre finiture: laccato bianco opaco, nero opaco e oro metallizzato. Sistema di fissaggio dello schermo diffuseur mediante clip.

Raindrops

Raindrops 40 S.



Caractéristiques

Écran moulé en acier de 400 mm de diamètre, avec finition laqué noir mat (RAL 9005) à l'extérieur, et laqué doré métallisé (semblable au RAL 1036) à l'intérieur. Il intègre 18 gouttes d'eau décoratives en polyméthacrylate de méthyle injecté transparent (PMMA), suspendues à l'intérieur du distributeur de la suspension. Câble électrique de 3 mètres de long.

MLN Raindrops

Données techniques
Dati tecnici



Ø400 mm | H. Max. 3.000 mm
1 x E27 Ampoule sphérique
Lampadina sferica retrofit
LED Code 2298 12 W
1.100 lumens | 2.700 K
Dimable | Dimmable
Clase II: Isolement basique plus
isolament renforcé
Class II: Isolamento di base più
isolamento rinforzato

Code
Codice

6768 ●●

Laquée noir mate+laqué doré métallisé /
Laccatura nera opaca+laccato oro metallizzato
(RAL 9005)


Caratteristiche

Schermo in acciaio stampato del diametro di 400 mm, rifinito in laccato nero opaco (RAL 9005) all'esterno e laccato oro metallizzato (simile a RAL 1036) all'interno. Dotato di 18 gocce decorative in polimetilmetacrilato iniettato trasparente (PMMA), sospese all'interno del distributore della lampada a sospensione. Cavo elettrico di 3 metri di lunghezza.

Accessoires / Accessori

2383

Base individuelle pour fixation au plafond /
Base individuale per il fissaggio al soffitto




Code
Codice

2383 ●

Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

Sepal

Sepal 70 C.



Caractéristiques

Abat-jour constitué de 12 lames en bois de frêne vernis. Les lames sont fixées ua distributeur en aluminium injecté grâce à des vis décoratives à tête apparente. Câble électrique de 3 mètres de long. La lampe intègre une LED PCB branchée directement sur le réseau, avec une puissance de 18W, un flux lumineux de 1.400 lumens, une température de couleur de 2.800 K et un IRC de 80. Un écran de polycarbonate injecté protège la LED et permet une diffision uniforme de la lumière.

Accessoires / Accessori

2383
Base individuelle pour fixation au plafond /
Base individuale per il fissaggio al soffitto



MLN Sepal

Données techniques Dati tecnici



Ø700 mm | H. Max. 3.000 mm
1 x PCB LED 17 W
1.650 lumens | 2.700 K | CRI 90
Dimable | Dimmable
Clase I: Isolement basique
Class I: Isolamento di base

Code Codice

6763

Finitions Finiture

Bois de frêne / Legno di frassino

Caratteristiche

Testa composta da 12 lamelle di legno di frassino verniciato. Le lamelle sono fissate al distributore iniettato in alluminio per mezzo di viti decorative con testa a vista. Cavo elettrico di 3 metri di lunghezza. Include LED PCB con collegamento diretto alla rete, di 18 W di potenza, 1 400 lumen di resa, 2 800 K di temperatura di colore e CRI80. Il LED è protetto da uno schermo in policarbonato iniettato che permette una diffusione uniforme della luce.

Code Codice


2383

Finitions Finiture

Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

Third

Third 12 S.



Caractéristiques

Abat-jour en acier moulé, avec finition laqué noir mat (RAL 9005) avec écran diffuseur en bois de frêne verni. Il intègre une douille GU10 pour recevoir des LED retrofit d'une puissance maximale de 8 W. Câble électrique de 3 mètres de long.

Accessoires / Accessori

2383
Base individuelle pour fixation au plafond /
Base individuale per il fissaggio al soffitto



MLN Third

Données techniques Dati tecnici



Ø120 mm | H. Max. 3.000 mm
1 x GU10 Ampoule Ø50 mm
Lampadina Ø50 mm
LED Code 2123 8 W
700 lumens | 2.700 K
Dimable | Dimmable
Clase II: Isolement basique plus
isolement renforcé
Class II: Isolamento di base più
isolamento rinforzato

Code Codice

6817

Finitions Finiture

Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

Caratteristiche

Testa in acciaio stampato, rifinito in laccato nero opaco (RAL 9005) con diffusore in legno di frassino verniciato. Dotata di portalamcade GU10 per lampade a LED retrofit di potenza fino a 8 W. Cavo elettrico di 3 metri di lunghezza.

Code Codice


2383

Finitions Finiture

Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)

Twain

Twain 70 S.

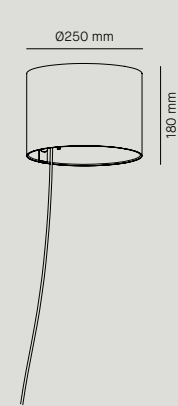

Caractéristiques

Abat-jour en matériau «dream» brut (100% polyester) avec structure en film de PVC rigide et hauteur ajustable. Interrupteur intégré sur le porte-lampe. Câble électrique de 3 mètres de long.

MLN Twain

Données techniques Dati tecnici



Ø400 mm | H. Max. 3.000 mm
1 x E27 Ampoule sphérique
Lampadina sferica retrofit
LED Code 2298 12 W
1.100 lumens | 2.700 K
Dimable | Dimmable
Clase II: Isolement basique plus
isolement renforcé
Class II: Isolamento di base più
isolamento rinforzato

Code Codice

6904

Finitions Finiture

Abat-jour en matériau «dream» brut (100% polyester) /
Paralume in materiale grezzo "da sogno" (100% poliestere)

Caratteristiche

Paralume in materiale grezzo "da sogno" (100% poliestere) con struttura rigida in film di PVC e altezza regolabile. Interruttore incorporato sul portalampada. Cavo elettrico di 3 metri di lunghezza.

Accessoires / Accessori

4904
4905

Code Codice	Finitions Finiture
4904	● Laquée noir mate / Laccatura nera opaca (RAL 9005)
4905	● Laquée vison / Laccatura visone (NCS S 2005-Y10R)



Caractéristiques

Lampadaire avec tube et base, fini en laqué noir mat RAL 9005) et laque de vison (NCS S 2005– Y10R).

Caratteristiche

Lampada da terra con tubo e base, rifinita in lacca nera opaca (RAL 9005) e lacca di visone (NCS S 2005– Y10R).

Peak
REF: 6760-6761-6762



Index par référence

Indice dei riferimenti

Milan & Re-engineered Collections

1019 P. 51
1020 P. 51
1028 P. 14
1164 P. 15
2365 P. 48
2381 P. 42
2382 P. 33, 42, 56, 57
2383 P. 33, 42, 52, 56,
57, 61, 62 & 63
2384 P. 52
2385 P. 52
2400 P. 26, 39, 55 & 56
2401 P. 25 & 54
2754 P. 54
2757 P. 55 & 56
2764 P. 52
2765 P. 52
2766 P. 52
3050 P. 16
3051 P. 17
3117 P. 12

3118 P. 13
3163 P. 15
3240 P. 43
3241 P. 43
3242 P. 40
3243 P. 40
3273 P. 51
3274 P. 51
3365 P. 48
3366 P. 49
3367 P. 49
3368 P. 50
3369 P. 50
3578 P. 53
3579 P. 53
3769 P. 46
3901 P. 47
3902 P. 47
3903 P. 47
4019 P. 51
4020 P. 51
4021 P. 10
4022 P. 10
4028 P. 14
4033 P. 58

4034 P. 59
4035 P. 59
4049 P. 60
4052 P. 17
4058 P. 16
4077 P. 60
4150 P. 9
4164 P. 16
4225 P. 44
4227 P. 40
4231 P. 38
4233 P. 38
4235 P. 39
4237 P. 39
4238 P. 42
4239 P. 42
4241 P. 43
4242 P. 43
4243 P. 41
4244 P. 40
4273 P. 51
4274 P. 51
4578 P. 53
4751 P. 23
4752 P. 23

4753 P. 24
4754 P. 24
4755 P. 23
4756 P. 23
4757 P. 24
4758 P. 24
4759 P. 23
4760 P. 23
4761 P. 24
4762 P. 24
4763 P. 22
4764 P. 23
4765 P. 21
4766 P. 22
4767 P. 22
4768 P. 22
4769 P. 22
4770 P. 23
4771 P. 21
4777 P. 22
4778 P. 22
4782 P. 20, 21 & 22
4783 P. 20 & 21
4784 P. 20
4785 P. 22

4904 P. 64	6579 P. 53	6755 P. 54	6816 P. 31	6876 P. 6
4905 P. 64	6668 P. 4	6756 P. 54	6817 P. 63	6877 P. 12
5164 P. 15	6669 P. 4	6757 P. 55	6818 P. 8	6878 P. 12
5239 P. 42	6670 P. 4	6758 P. 55	6819 P. 8	6879 P. 12
5274 P. 51	6671 P. 4	6759 P. 55	6820 P. 8	6880 P. 13
5578 P. 53	6672 P. 4	6760 P. 55	6821 P. 9	6881 P. 13
5857 P. 5	6673 P. 4	6761 P. 55	6822 P. 9	6882 P. 13
6019 P. 51	6674 P. 4	6762 P. 55	6823 P. 9	6886 P. 14
6020 P. 51	6675 P. 4	6763 P. 62	6824 P. 11	6887 P. 14
6021 P. 10	6680 P. 17	6764 P. 52	6825 P. 11	6888 P. 14
6022 P. 10	6681 P. 17	6765 P. 18	6826 P. 11	6889 P. 15
6023 P. 13	6682 P. 17	6766 P. 18	6827 P. 10	6890 P. 15
6028 P. 14	6684 P. 24	6767 P. 18	6828 P. 10	6891 P. 15
6033 P. 58	6685 P. 25	6768 P. 61	6829 P. 10	6892 P. 9
6034 P. 59	6691 P. 61	6769 P. 46	6833 P. 8	6893 P. 9
6035 P. 59	6692 P. 61	6773 P. 31	6834 P. 8	6894 P. 9
6037 P. 12	6694 P. 61	6774 P. 31	6835 P. 8	6895 P. 8
6049 P. 60	6695 P. 7	6775 P. 32	6836 P. 11	6896 P. 8
6050 P. 16	6700 P. 7	6776 P. 32	6837 P. 11	6897 P. 8
6051 P. 17	6701 P. 7	6779 P. 18	6838 P. 11	6898 P. 12
6077 P. 60	6702 P. 7	6780 P. 19	6839 P. 37	6899 P. 12
6103 P. 51	6703 P. 7	6781 P. 25	6840 P. 37	6900 P. 12
6115 P. 10	6704 P. 5	6782 P. 26	6841 P. 28	6901 P. 47
6116 P. 10	6725 P. 30	6785 P. 36	6842 P. 28	6902 P. 47
6117 P. 12	6726 P. 30	6786 P. 36	6843 P. 33	6903 P. 47
6118 P. 13	6728 P. 27	6787 P. 30	6844 P. 33	6904 P. 63
6149 P. 9	6729 P. 27	6788 P. 30	6845 P. 34	6905 P. 41
6150 P. 9	6731 P. 6	6789 P. 28	6846 P. 34	6906 P. 44 & 45
6163 P. 16	6732 P. 6	6790 P. 28	6847 P. 35	6907 P. 44 & 45
6164 P. 16	6733 P. 20	6791 P. 19	6848 P. 35	6908 P. 38
6224 P. 44	6734 P. 20	6793 P. 29	6851 P. 31	6909 P. 38
6225 P. 44	6735 P. 20	6794 P. 29	6852 P. 31	6910 P. 45
6226 P. 40	6736 P. 21	6795 P. 32	6853 P. 32	6911 P. 45
6227 P. 40	6737 P. 21	6796 P. 32	6854 P. 32	6912 P. 46
6230 P. 38	6738 P. 21	6797 P. 31	6855 P. 30	6913 P. 56
6231 P. 38	6739 P. 21	6798 P. 31	6856 P. 30	6914 P. 56
6232 P. 38	6740 P. 21	6799 P. 27	6857 P. 27	6915 P. 56
6233 P. 38	6741 P. 22	6800 P. 27	6858 P. 27	6916 P. 57
6234 P. 39	6742 P. 22	6801 P. 29	6859 P. 37	6918 P. 57
6235 P. 39	6743 P. 22	6802 P. 29	6860 P. 37	6919 P. 45
6236 P. 39	6744 P. 19	6803 P. 36	6861 P. 28	6920 P. 45
6237 P. 39	6745 P. 23	6804 P. 36	6862 P. 28	6921 P. 57
6240 P. 43	6746 P. 23	6805 P. 36	6863 P. 33	6922 P. 57
6241 P. 43	6747 P. 23	6806 P. 36	6864 P. 33	6923 P. 58
6242 P. 41	6748 P. 23	6809 P. 34	6865 P. 34	6924 P. 58
6243 P. 41	6749 P. 23	6810 P. 34	6866 P. 34	9117 P. 54
6278 P. 51	6750 P. 23	6811 P. 35	6867 P. 35	9417 P. 25
6499 P. 45	6751 P. 54	6812 P. 35	6868 P. 35	9416 P.26, 55 & 56
6500 P. 45	6752 P. 54	6813 P. 37	6873 P. 5	
6501 P. 46	6753 P. 54	6814 P. 37	6874 P. 5	
6578 P. 53	6754 P. 54	6815 P. 31	6875 P. 6	



Peak
REF: 6760–6761–6762

