

Halos



Milan

Halos

Sus formas geométricas puras hacen que se adapte a cualquier espacio y la dotan de atemporalidad. La sutileza con la que refleja la luz en las pantallas de vidrio satinado al ácido, hacen que se proyecte de forma leve y que tenga una presencia ligera en el espacio. Los halos de luz generados en círculos concéntricos al cabezal de acero lacado, son los que la dotan de su nombre. La serie cuenta con dos versiones de pared de distintos tamaños, una versión de mesa y una de pie.

Más información en [pág. 88 y 89](#)



REF: 6782

Reflejos de luz concéntricos


Diseño / Design: Jordi Jané Variantes: Lacado negro mate
Variations: Matt black lacquering (RAL 9016)

Halos



REF: 6781

Halos

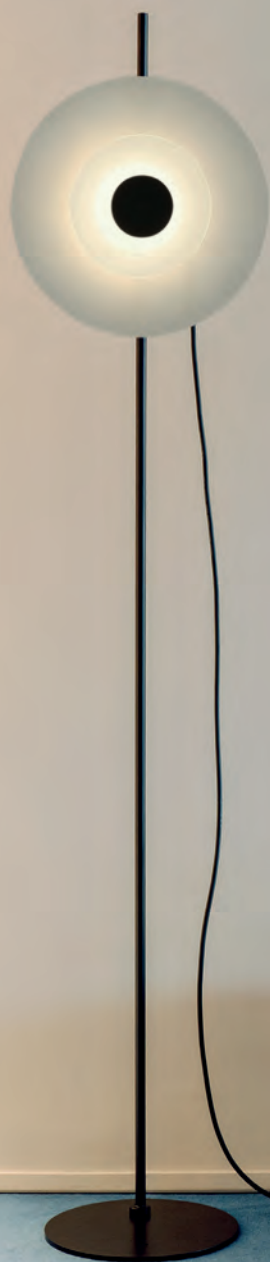

REF: 6782

Halos

Concentric glimmers of light

Its pure geometric shapes enable it adapt to any space and endow it with a timeless quality. The subtlety with which it reflects light on the acid-etched satin glass shades ensures a soft glow and a gentle presence in the space. The halos of light generated in circles concentrically to the lacquered steel head are what give it its name. The series comes in two wall versions of different sizes, a table lamp and a floor lamp able to adjust the luminosity to suit your needs.

More info at [page 88 and 89](#)

Halos



REF: 6684

Halos




REF: 6685

Halos


MLN Halos / 6684 – 6685

Ø 200mm | H 58mm
1x PCB LED | 9,6 W
893 lumen | 2.700 K
Dim. | EEL: A

MLN Halos / 6684



MLN Halos / 6685



Acabados / Finishes

6684 ● Lacado Negro/Black Lacquering
6685 ● Lacado Negro/Black Lacquering

Características


Pantallas difusoras de vidrio satinado al ácido de 3 mm de grosor con diámetros de 200 y 365 mm. Incorporan Led PCB directo a red, de 9,6 W de potencia, 893 lumens de rendimiento, 2700K de temperatura de color y CRI90. Disposición del led hacia las pantallas decorativas para ofrecer una mejor reflexión de la luz. Cabezal dónde se ubica el led DOB en acero estampado con acabado lacado negro mate (RAL 9005). Sistema de fijación a pared mediante imán de neodimio.

Properties

Acid-etched satin glass diffusing shades, 3 mm thick with diameters of 200 and 365 mm. Includes 9.6 W LED PCB connected directly to the mains, an efficiency of 893 lumens, 2700 K colour temperature and CRI 90. The LED is faced towards the decorative shades to improve light reflection. Matt black lacquer finished (RAL 9005) head houses a stamped steel DOB LED. Neodymium magnet wall fixing system.

MLN Halos / 6681

Ø 365 x 98mm | H 382mm
1x PCB LED | 9,6 W
893 lumen | 2.700 K | CRI 90
Dim. | EEL: A



Acabados / Finishes

6681 ● Lacado Negro/Black Lacquering

Características


Pantallas difusoras de vidrio satinado al ácido de 3 mm de grosor con diámetros de 200 y 365 mm. Incorporan Led PCB directo a red, de 9,6 W de potencia, 893 lumens de rendimiento, 2700K de temperatura de color y CRI90. Disposición del led hacia las pantallas decorativas para ofrecer una mejor reflexión de la luz. Cabezal dónde se ubica el led DOB en acero estampado con acabado lacado negro mate (RAL 9005). Sistema de fijación del cabezal al tubo de acero en lacado negro mate (RAL9005) mediante imán de neodimio. Interruptor aéreo incluido en el cableado.

Properties

Acid-etched satin glass diffusing shades, 3 mm thick with diameters of 200 and 365 mm. Includes 9.6 W LED PCB connected directly to the mains, an efficiency of 893 lumens, 2700 K colour temperature and CRI 90. The LED is faced towards the decorative shades to improve light reflection. Matt black lacquer finished (RAL 9005) head houses a stamped steel DOB LED. Neodymium magnet system for fixing the head to the steel tube in matt black lacquer (RAL 9005). Cord switch included with wiring.

MLN Halos / 6781

Ø 365 x 98mm | H 382mm
1x PCB LED | 9,6 W
893 lumen | 2.700 K | CRI 90
Dim. | EEL: A



Acabados / Finishes

6781 ● Lacado Negro/Black Lacquering

Características

Pantallas difusoras de vidrio satinado al ácido de 3 mm de grosor con diámetros de 200 y 365 mm. Incorporan Led PCB directo a red, de 9,6 W de potencia, 893 lumens de rendimiento, 2700K de temperatura de color y CRI90. Disposición del led hacia las pantallas decorativas para ofrecer una mejor reflexión de la luz. Cabezal dónde se ubica el led DOB en acero estampado con acabado lacado negro mate (RAL 9005). Trípode de soporte de la luminaria en acero acabado en lacado negro mate (RAL 9005). Interruptor aéreo incluido en el cableado.

Properties

Acid-etched satin glass diffusing shades, 3 mm thick with diameters of 200 and 365 mm. Includes 9.6 W LED PCB connected directly to the mains, an efficiency of 893 lumens, 2700 K colour temperature and CRI 90. The LED is faced towards the decorative shades to improve light reflection. Matt black lacquer finished (RAL 9005) head houses a stamped steel DOB LED. Steel luminaire support tripod in a matt black lacquer finish (RAL 9005). Cord switch included with wiring.