

C A D O R E

THE WOOD PLANKS OF THE DOLOMITES

COTTOD'ESTE[®]
Nuove Superfici

14mm

GRES
PORCELLANATO
SPESSORATO

EXTRA THICK
PORCELAIN
STONEWARE

GRÈS CÉRAME À
ÉPAISSEUR MAJORÉE

EXTRA-DICKES
FEINSTEINZEUG

20mm

GRES
PORCELLANATO
SUPERSPESSORATO

ULTRA THICK
PORCELAIN
STONEWARE

GRÈS CÉRAME
À ÉPAISSEUR
FOTEMENT MAJORÉE

SUPER-DICKES
FEINSTEINZEUG



C A D O R E

THE WOOD PLANKS OF THE DOLOMITES

COLORI / COLOURS



ALPE BAITA BOSCO MALGA

SUPERFICE / SURFACE

NATURALE

FINITURE / FINISHING

RETTIFICATO CON ROMPIFILO / RECTIFIED AND CHAMFER

SPESSORE / THICKNESS

14 mm	20 mm escluso/except Alpe
-------	------------------------------

FORMATI / SIZES

 30X180 cm	 30X120 cm
 20X180 cm	

PROTEZIONE ANTIBATTERICA / ANTIBACTERIAL PROTECTION

Microban® 14 mm

14mm

**GRES
PORCELLANATO
SPESSORATO**

20mm

**GRES
PORCELLANATO
SUPERSPESSORATO**

LA BELLEZZA DEL LEGNO NATURALE

THE BEAUTY OF NATURAL WOOD

FACILE DA PULIRE, INATTACCABILE DAGLI ACIDI

EASY TO CLEAN, RESISTANCE TO CHEMICAL ETCHING



C A D O R E A L P E







A L P E



C A D O R E

14 mm

GRES
PORCELLANATO
SPESORATO

R 10 DIN 51130

B DIN 51097

$\mu > 0,40$ BCRA TORTUS

DCOF $\geq 0,42$ ANSI A137.1 - BOT 3000

Clase 1 Pendulum UNE ENV 12633

C A D O R E





C A D O R E **B O S C O**







C A D O R E **B O S C O**





B O S C O



C A D O R E

B A I T A
B O S C O
M A L G A

20mm

GRES
PORCELLANATO
SUPERSPESSORATO

R 11 DIN 51130

C DIN 51097

$\mu > 0,40$ BCRA TORTUS

DCOF $\geq 0,42$ ANSI A137.1 - BOT 3000

Clase 2 Pendulum UNE ENV 12633


P4 S/NZS 4586-2013 - Wet pendulum test








C A D O R E

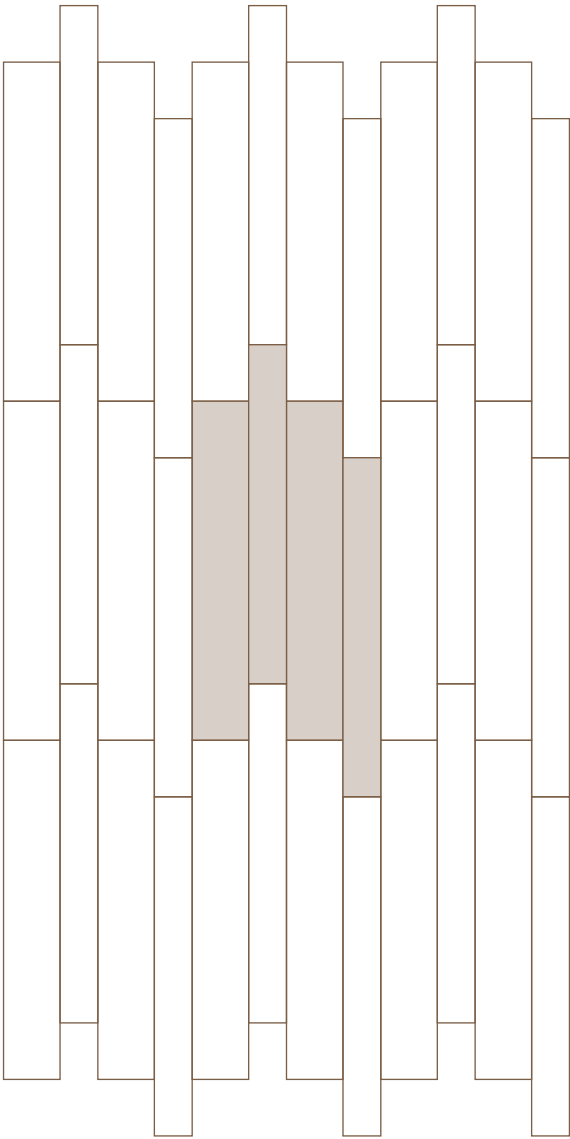

SCHEMA 1

30X180 **60%**
20X180 **40%**

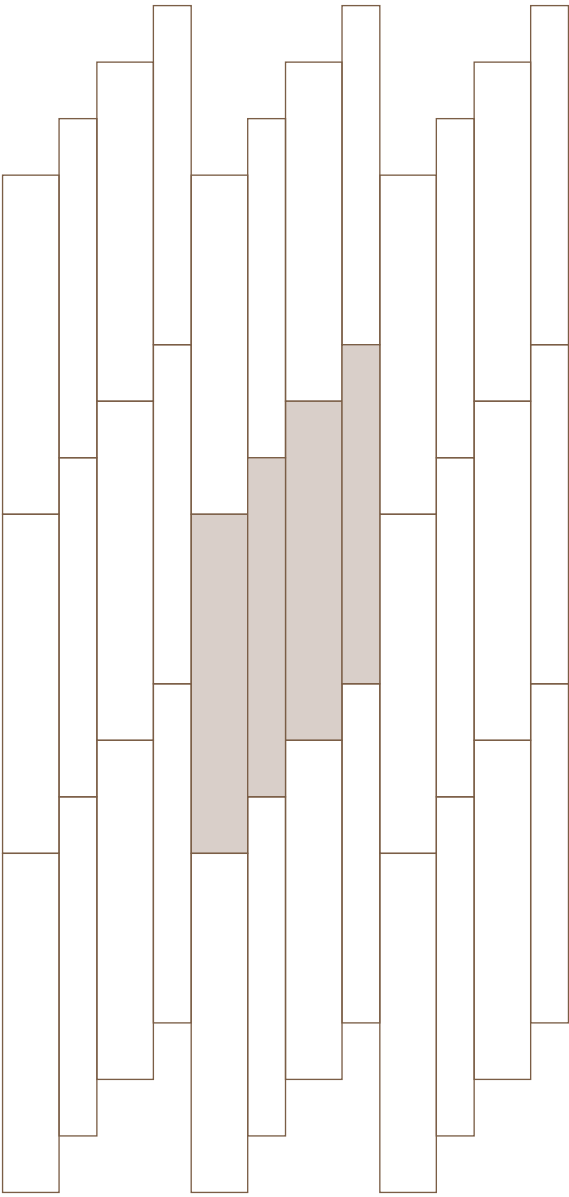

SCHEMA 2

30X180 **60%**
20X180 **40%**



C A D O R E B A I T A



C A D O R E **B A I T A**





C A D O R E

THE WOOD PLANKS OF THE DOLOMITES

14mm

GRES
PORCELLANATO
SPESSORATO

20mm

GRES
PORCELLANATO
SUPERSPESSORATO

MASSA / BODY	
Bla UGL IMPASTO COLORATO / FULL COLOR	Bla UGL IMPASTO COLORATO / FULL COLOR
DECORAZIONE / DECORATION	
INKJET HD effetto / effect 3D	INKJET HD effetto / effect 3D
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIPPERING RESISTANCE	
R10 DIN 51130 B DIN 51097 DCOF ≥ 0,42 ANSI A137.1 - BOT 3000 μ > 0,40 BCRA TORTUS Clase 1 Pendulum UNE ENV 12633	R11 DIN 51130 C DIN 51097 DCOF ≥ 0,42 ANSI A137.1 - BOT 3000 μ > 0,40 BCRA TORTUS P4 AS/NZS 4586-2013 - Wet pendulum test Clase 2 Pendulum UNE ENV 12633
SFORZO DI ROTTURA (S) / BREAKING STRENGTH (S)	
Valore medio / Average value	
≥ 1364 pounds ASTM C 648 ≥ 620 kg (≥6080 N) ISO 10545-4	≥ 3060 pounds ASTM C 648 ≥ 1440 kg (≥13600 N) ISO 10545-4
RESISTENZA ALLA FLESSIONE / BENDING STRENGHT	
Valore medio / Average value	
≥ 510 kg/cm² (≥50 N/mm²) ISO 10545-4	≥ 510 kg/cm² (≥50 N/mm²) ISO 10545-4
RESISTENZA ALLE MACCHIE / STAIN RESISTANCE	
CLASSE 5	CLASSE 5
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO / RESISTANCE TO CHEMICAL ETCHING	
ULA-UHA No acido fluoridrico e derivati Not resistant to hydrofluoric acid and derivates	ULA-UHA No acido fluoridrico e derivati Not resistant to hydrofluoric acid and derivates
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA / DEEP ABRASION RESISTANCE	
Valore medio / Average value	
≤ 134 mm³ ISO 10545-6	≤ 134 mm³ ISO 10545-6
STONALIZZAZIONE / DESHADING	
V4	V4
VISIBILITA' DELLE IMPRONTE / TREAD MARK VISIBILITY	
A BAITA, MALGA, BOSCO B ALPE	B
FACILITA' DI PULIZIA / CLEANING EASINESS	
1	2



GARANZIA / WARRANTY
20 ANNI - RESIDENZIALE E PUBBLICO
20 YEARS - RESIDENTIAL AND PUBLIC



CE

DOP001EST DOP003EST DOP004EST DOP005EST

05

COTTO D'ESTE
Nuove Superfici
via Emilia Romagna, 31 - 41049 Sassuolo (MO) - Italy
Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.

EN 14441
Cotto d'Este Porcelain Tiles: Dry pressed ceramic tiles with low water absorption E_w ≤0.5% for flooring and wall finishes, internal and external applications (DOP001EST).
Kerlite 3mm: Dry pressed ceramic tiles with low water absorption E_w ≤0.5% for internal and external wall applications (DOP003EST).
Kerlite 3plus: Dry pressed ceramic tiles with low water absorption E_w ≤0.5% for internal flooring and internal and external wall applications (DOP004EST).
Kerlite 5plus: Dry pressed ceramic tiles with low water absorption E_w ≤0.5% for internal flooring and internal and external wall applications (DOP005EST).



Stabilimento di
FINALE EMILIA (MO)



Stabilimento di
TOANO (RE)



Partner

KlimaHaus®
CasaClima



“Ceramics of Italy”



MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
Paper from responsible sources
FSC® C092599

C A D O R E

COTTOD'ESTE[®]
N u o v e S u p e r f i c i

LA
BELLEZZA
IN
CERAMICA

Via Emilia Romagna, 31 41049 Sassuolo (MO) Italy
+39 0536 814 911 fax +39 0536 814 921
cottodeste.it - info@cottodeste.it
PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.

FOLLOW US ON:

