

The background of the page is a solid dark blue. Overlaid on this are several white and light blue geometric shapes. These include vertical rectangular bars of varying heights, some with rounded ends, and diagonal lines that intersect to form a grid-like pattern. There are also some horizontal lines near the bottom of the page. The overall style is modern and architectural.

DESIGN GUIDE

Fhiaba

Descrizione della gamma

- 2** *Presentazione gamma*
- 3** *Tabella legenda codici*
- 4** *Presentazione modelli base*
- 14** *Caratteristiche distintive*

Progettazione degli spazi

- 16** *Tipologie di installazione*
- 19** *Tipologie combinazioni*
- 22** *Dati tecnici e dimensioni nicchie*
- 34** *Larghezza nicchia nelle combinazioni*
- 35** *Portale inox serie S e K*
- 36** *Kit Incasso Built-In per serie S e K*
- 36** *Cruscotto unico serie X-Pro*
- 37** *Collegamenti elettrici e idraulici*
- 38** *Kit energie alternative e domotica*
- 38** *Sistema Antiribaltamento*

Personalizzazioni e accessori

- 39** *Calcolo dimensione pannelli personalizzati per modelli ad un cassettone*
- 40** *Calcolo dimensione pannelli personalizzati per modelli a due cassette*
- 41** *Calcolo dimensione pannelli personalizzati per modelli Colonna*
- 42** *Fissaggio pannelli frontali*
- 44** *Maniglie tubolari*
- 45** *Zoccolo frontale e ventilazione*
- 46** *Pesi gamma frigoriferi*
- 47** *Pesi gamma cantine vini*


Presentazione gamma Fhiaba

S

Per chi predilige una linea estetica coordinata, la raffinatezza di un ambiente individuale ed originale, Fhiaba ha sviluppato i modelli della serie **Integrated**, dotandoli di ingegnose soluzioni che ne permettono l'integrazione a scomparsa nel contesto abitativo, senza rinunce in spaziosità, design e funzionalità di utilizzo.

Disponibili in larghezza 90 cm (35 1/2" in), 75 cm (29 5/8" in) e 60 cm (23 3/4" in) e con profondità 61 cm (24" in), sempre con compressori situati nella parte inferiore.

La gamma è disponibile in versione frigorifero e cantina vini.




K

La Serie **Classic** offre le innovazioni tecnologiche di Fhiaba declinate in un design discreto ed immediato caratterizzata da frontali lineari e maniglie tubolari in acciaio inox satinato. Rappresenta l'ideale soluzione per l'inserimento in contesti contemporanei di un sistema di conservazione professionale tecnologicamente avanzato.

Disponibili in larghezza 90 cm (35 1/2" in), 75 cm (29 5/8" in) e 60 cm (23 3/4" in) e con profondità 63,5 cm (25" in), sempre con compressori situati nella parte inferiore.

La gamma è disponibile in versione frigorifero e cantina vini.




M

Lo stile iconico della serie **StandPlus** di Fhiaba coniuga con linee decise e contemporanee le caratteristiche proprie degli strumenti professionali (compressori top-mount e griglia di ventilazione superiore) con l'inconfondibile design Made in Italy. Top di gamma della linea di prodotti Fhiaba, arricchisce e completa sia ambienti classici che moderni, dotandoli di un sistema di conservazione d'avanguardia.

Disponibili in larghezza 90 cm (35 1/2" in), 75 cm (29 5/8" in) e 60 cm (23 3/4" in) e con profondità 63,5 cm (25" in), sempre con compressori situati nella parte superiore.

La gamma è disponibile in versione frigorifero e cantina vini.




X

Con la serie **X-Pro** è possibile trasformare qualsiasi ambiente in una cucina professionale degna dei migliori ristoranti. Il design della serie X-Pro, caratterizzato dalla griglia di ventilazione superiore e le maniglie tubolari in acciaio inox satinato, è stato studiato per soddisfare gli amanti del look professionale e rispecchia gli alti contenuti tecnologici di tutti i modelli della gamma Fhiaba.

Disponibili in larghezza 90 cm (35 1/2" in), 75 cm (29 5/8" in) e 60 cm (23 3/4" in) e con profondità 63,5 cm (25" in), sempre con compressori situati nella parte superiore.

La gamma è disponibile in versione frigorifero e cantina vini.



**Tutta la gamma Fhiaba è ordinabile
con i fianchi inox per la libera installazione**

Tabella legenda codici

Esempio:



KS

Primo riquadro > Estetica frontale / Posizionamento compressori

KS = Classic (compressori in basso, frontale inox)

MS = StandPlus (compressori in alto, frontale inox)

XS = X-Pro (compressori in alto, frontale inox)

S = Integrated (compressori in basso, pannellabile)

BI = Brilliance (compressori in basso, pannellabile)

BKI = Brilliance - Classic (compressori in basso, frontale inox)

899

Secondo riquadro > Larghezza

899 = 90 cm (35 1/2" in)

749 = 75 cm (29 5/8" in)

599 = 60 cm (23 3/4" in)

OT

Terzo riquadro > Configurazione interna

1T = 1 cassettone con Fresco/Riserva

OT = 1 cassettone con cassette Low Temp/ Dual Zone su cantine vini

0H = 2 cassette inferiori con cassetto Low Temp/ Dual Zone

0F = colonna ad 1 temperatura

ST

Quarto riquadro > Funzionalità e tipologia

ST = Frigo/TriMode

GT = Frigo/TriMode, porta vetro

WT = Cantina Vini/Trimode

R = colonna Frigo

Z = colonna Freezer

W = colonna Cantina Vini

6

Quinto riquadro > Apertura porta

3 = cerniera sinistra

6 = cerniera destra

i

Sesto riquadro > Fabbricatore di ghiaccio (opzionale)

Modelli con fabbricatore di ghiaccio automatico

(non disponibile su cantine vini e frigoriferi 599) -> aggiungere "i"


Presentazione modelli base

Modelli 1T

Serie 8991T Frigorifero-Congelatore


Integrated

S8991TST6/3

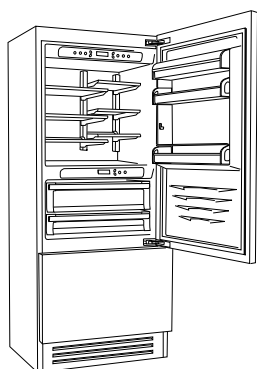


Classic

KS8991TST6/3

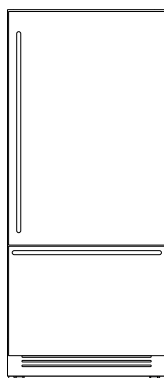


StandPlus

MS8991TST6/3

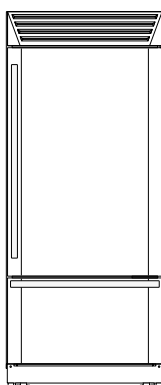

X-Pro

XS8991TST6/3

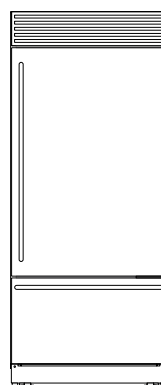

Larghezza

899 mm (35 3/8" in)

Altezza Integrated/Classic

2050 mm (80 3/4" in)

Altezza StandPlus/X-Pro

2120 mm (83 1/2" in)

Profondità S

610 mm (24" in)

Profondità K/X

635 mm (25" in)


Profondità M

629 mm (24 3/4" in)

Serie 5991T Cantina Vini

Integrated

S5991TWT6/3

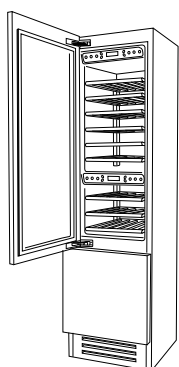


Classic

KS5991TWT6/3




StandPlus

MS5991TWT6/3



X-Pro

XS5991TWT6/3



Larghezza

599 mm (23 5/8" in)

Altezza Integrated/Classic

2050 mm (80 3/4" in)

Altezza StandPlus/X-Pro

2120 mm (83 1/2" in)

Profondità S

610 mm (24" in)

Profondità K/X

635 mm (25" in)

Profondità M

629 mm (24 3/4" in)

Modelli OT

Serie 8990T Frigorifero-Congelatore


Integrated

S8990TST6/3
S8990TGT6/3




Classic

KS8990TST6/3
KS8990TGT6/3

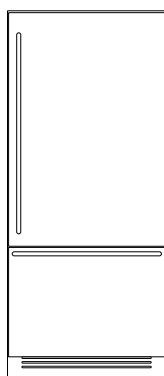


StandPlus

MS8990TST6/3
MS8990TGT6/3

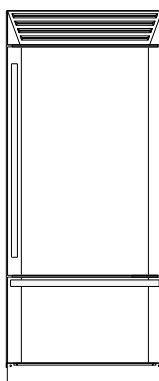

X-Pro

XS8990TST6/3
XS8990TGT6/3



Larghezza

899 mm (35 3/8" in)

Altezza Integrated/Classic

2050 mm (80 3/4" in)

Altezza StandPlus/X-Pro

2120 mm (83 1/2" in)

Profondità S

610 mm (24" in)

Profondità K/X

635 mm (25" in)


Profondità M

629 mm (24 3/4" in)

Serie 7490T Frigorifero-Congelatore


Integrated

S7490TST6/3
S7490TGT6/3

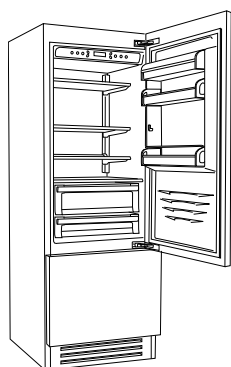


Classic

KS7490TST6/3
KS7490TGT6/3




StandPlus

MS7490TST6/3
MS7490TGT6/3



X-Pro

XS7490TST6/3
XS7490TGT6/3



Larghezza

749 mm (29 1/2" in)

Altezza Integrated/Classic

2050 mm (80 3/4" in)

Altezza StandPlus/X-Pro

2120 mm (83 1/2" in)

Profondità S

610 mm (24" in)

Profondità K/X

635 mm (25" in)


Profondità M

629 mm (24 3/4" in)

Serie 5990T Frigorifero-Congelatore


Integrated

S5990TST6/3
S5990TGT6/3

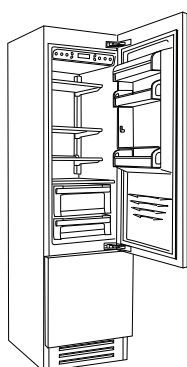


Classic

KS5990TST6/3
KS5990TGT6/3




StandPlus

MS5990TST6/3
MS5990TGT6/3



X-Pro

XS5990TST6/3
XS5990TGT6/3



Larghezza

599 mm (23 5/8" in)

Altezza Integrated/Classic

2050 mm (80 3/4" in)

Altezza StandPlus/X-Pro

2120 mm (83 1/2" in)

Profondità S

610 mm (24" in)

Profondità K/X

635 mm (25" in)


Profondità M

629 mm (24 3/4" in)

Serie 5990T Cantina Vini

Integrated

S5990TWT6/3

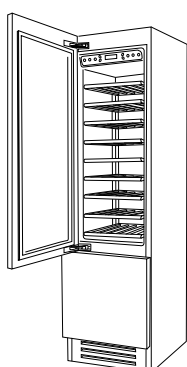


Classic

KS5990TWT6/3




StandPlus

MS5990TWT6/3



X-Pro

XS5990TWT6/3



Larghezza

599 mm (23 5/8" in)

Altezza Integrated/Classic

2050 mm (80 3/4" in)

Altezza StandPlus/X-Pro

2120 mm (83 1/2" in)

Profondità S

610 mm (24" in)

Profondità K/X

635 mm (25" in)

Profondità M


629 mm (24 3/4" in)

Modelli 0H

Serie 8990H Frigorifero-Congelatore


Integrated

S8990HST6/3

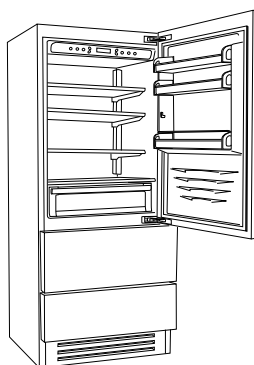


Classic

KS8990HST6/3

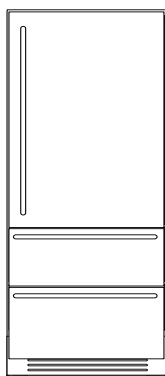


StandPlus

MS8990HST6/3

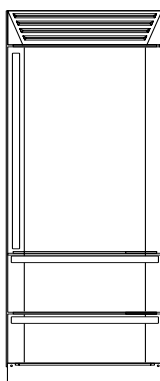

X-Pro

XS8990HST6/3



Larghezza

899 mm (35 3/8" in)

Altezza Integrated/Classic

2050 mm (80 3/4" in)

Altezza StandPlus/X-Pro

2120 mm (83 1/2" in)

Profondità S

610 mm (24" in)

Profondità K/X

635 mm (25" in)


Profondità M

629 mm (24 3/4" in)

Serie 8990H Cantina Vini


Integrated

S8990HWT6/3

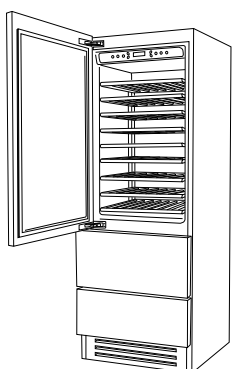


Classic

KS8990HWT6/3

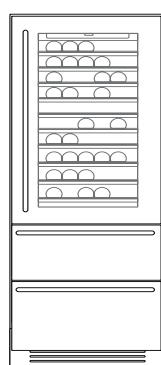


StandPlus

MS8990HWT6/3

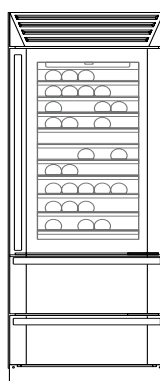

X-Pro

XS8990HWT6/3

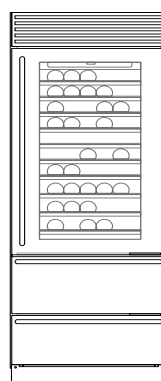

Larghezza

899 mm (35 3/8" in)

Altezza Integrated/Classic

2050 mm (80 3/4" in)

Altezza StandPlus/X-Pro

2120 mm (83 1/2" in)

Profondità S

610 mm (24" in)

Profondità K/X

635 mm (25" in)


Profondità M

629 mm (24 3/4" in)

Serie 7490H Frigorifero-Congelatore


Integrated

S7490HST6/3

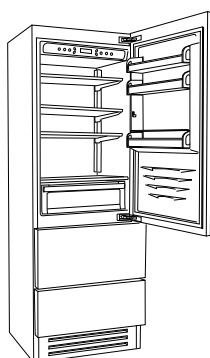


Classic

KS7490HST6/3




StandPlus

MS7490HST6/3



X-Pro

XS7490HST6/3



Larghezza

749 mm (29 1/2" in)

Altezza Integrated/Classic

2050 mm (80 3/4" in)

Altezza StandPlus/X-Pro

2120 mm (83 1/2" in)

Profondità S

610 mm (24" in)

Profondità K/X

635 mm (25" in)


Profondità M

629 mm (24 3/4" in)

Serie 7490H Cantina Vini


Integrated

S7490HWT6/3

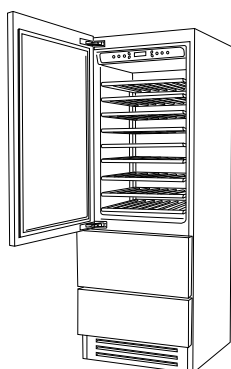


Classic

KS7490HWT6/3




StandPlus

MS7490HWT6/3



X-Pro

XS7490HWT6/3



Larghezza

749 mm (29 1/2" in)

Altezza Integrated/Classic

2050 mm (80 3/4" in)

Altezza StandPlus/X-Pro

2120 mm (83 1/2" in)

Profondità S

610 mm (24" in)

Profondità K/X

635 mm (25" in)

Profondità M


629 mm (24 3/4" in)

Modelli 0F

Serie 8990F Frigorifero


Integrated

S8990FR6/3



Classic

KS8990FR6/3



Larghezza

899 mm (35 3/8" in)

Altezza BI/BKI

2050 mm (80 3/4" in)

Profondità BI

610 mm (24" in)


Profondità BKI

635 mm (25" in)

Serie 7490F Frigorifero

Integrated

S7490FR6/3

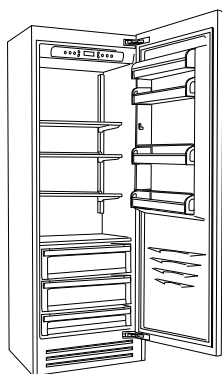

Classic

KS7490FR6/3



Larghezza

749 mm (29 1/2" in)

Altezza BI/BKI

2050 mm (80 3/4" in)

Profondità BI

610 mm (24" in)


Profondità BKI

635 mm (25" in)

Serie 5990F Frigorifero

Integrated

S5990FR6/3

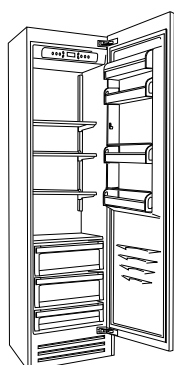

Classic

KS5990FR6/3



Larghezza

599 mm (23 5/8" in)

Altezza BI/BKI

2050 mm (80 3/4" in)

Profondità BI

610 mm (24" in)


Profondità BKI

635 mm (25" in)

Serie 5990F Freezer


Integrated

S7490FZ6/3

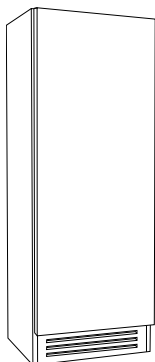

Classic

KS7490FZ6/3



Larghezza

749 mm (29 1/2" in)

Altezza BI/BKI

2050 mm (80 3/4" in)

Profondità BI

610 mm (24" in)


Profondità BKI

635 mm (25" in)

Serie 5990F Freezer


Integrated

S5990FZ6/3



Classic

KS5990FZ6/3



Larghezza

599 mm (23 5/8" in)

Altezza BI/BKI

2050 mm (80 3/4" in)

Profondità BI

610 mm (24" in)


Profondità BKI

635 mm (25" in)

Serie 5990F Cantina Vini

Integrated

S5990FW6/3

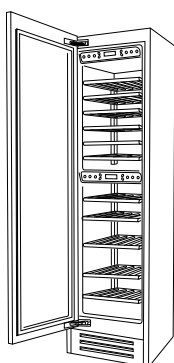

Classic

KS5990FW6/3



Larghezza

599 mm (23 5/8" in)

Altezza BI/BKI

2050 mm (80 3/4" in)

Profondità BI

610 mm (24" in)

Profondità BKI


635 mm (25" in)

Modelli Brilliance

Serie 8990T Frigorifero-Congelatore


Integrated

BI8990TST6/3

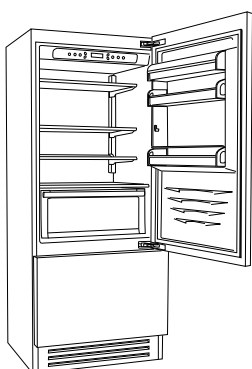

Classic

BKI8990TST6/3

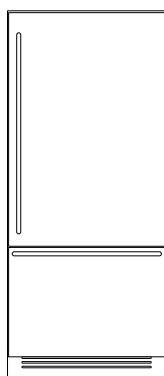

Larghezza

899 mm (35 3/8" in)

Altezza BI/BKI

2050 mm (80 3/4" in)

Profondità BI

575 mm (22 5/8" in)


Profondità BKI

600 mm (23 3/4" in)

Serie 7490T Frigorifero-Congelatore


Integrated

BI7490TST6/3

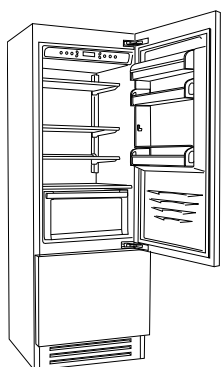

Classic

BKI7490TST6/3



Larghezza

749 mm (29 1/2" in)

Altezza BI/BKI

2050 mm (80 3/4" in)

Profondità BI

575 mm (22 5/8" in)


Profondità BKI

600 mm (23 3/4" in)

Serie 5990T Frigorifero-Congelatore


Integrated

BI5990TST6/3

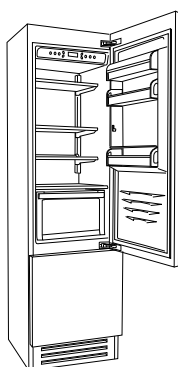

Classic

BKI5990TST6/3



Larghezza

599 mm (23 5/8" in)

Altezza BI/BKI

2050 mm (80 3/4" in)

Profondità BI

575 mm (22 5/8" in)


Profondità BKI

600 mm (23 3/4" in)

Serie 5990T Cantina Vini

Integrated

BI5990TWT6/3

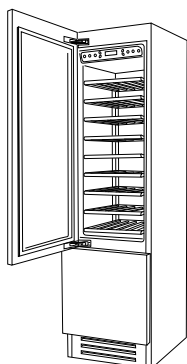

Classic

BKI5990TWT6/3



Larghezza

599 mm (23 5/8" in)

Altezza BI/BKI

2050 mm (80 3/4" in)

Profondità BI

575 mm (22 5/8" in)

Profondità BKI

600 mm (23 3/4" in)

Caratteristiche distintive

Efficienza Energetica

Efficienza energetica A+. È la classe comune a tutti i sistemi di conservazione Fhiaba, garanzia di elevato risparmio di energia e di un sempre maggiore rispetto dell'ambiente.

TriPro Refrigeration

La **massima freschezza** è garantita quando ad ogni alimento è assicurata la giusta temperatura.

È questa la filosofia alla base del triplo sistema di refrigerazione Fhiaba che assicura la conservazione ottimale degli alimenti grazie all'efficiente separazione dei vani interni in **Frigorifero, Fresco e Freezer**.

Due compressori di ultima generazione e tre evaporatori assicurano continuità di funzionamento, risparmio energetico e massima silenziosità.

Cassettoni TriMode

Frigorifero, Fresco o Freezer: è sufficiente selezionare la funzione desiderata attraverso il menu Fhiaba Access per modificare la temperatura dei Cassettoni. Un'opportunità che rende **estremamente flessibile** la gestione degli ambienti di conservazione, soprattutto nel caso di installazioni di più elementi.

NoFrost

Fhiaba NoFrost è il sistema automatico al 100% che elimina le operazioni di sbrinamento del Frigorifero, del Fresco e del Freezer. Oltre a ciò consente un più **rapido ripristino della temperatura** dopo ogni apertura grazie alla notevole velocità di congelamento.

ProVent

Il sistema di ventilazione ProVent Fhiaba garantisce un'omogenea distribuzione dell'aria fredda in tutti i vani del Frigorifero facendo circolare l'aria lateralmente. Si mantiene così in ogni punto una **temperatura uniforme** che favorisce una migliore conservazione degli alimenti.

LowTemp (0T)

Scomparto a due cassette a bassa temperatura e alta umidità, costruiti interamente in acciaio inox ed ermeticamente chiusi su tutti i lati per contenere gli alimenti senza pericolo di fuoriuscite. Ideali per la conservazione di cibi freschi, frutta e verdura, con temperatura vicina a 0°C.

DualZone (0T/0H)

Questa funzione, disponibile nelle cantine vini della serie 0T/0H, crea una stratificazione delle temperature in modo tale da poter correttamente conservare i vini rossi nella parte superiore ed i vini bianchi nella parte inferiore. La differenza di temperatura tra ripiani superiori e inferiori si aggira intorno ai 5/6°C.

Fresco (1T)

Scomparto a **temperatura ed umidità controllata** con due cassette interamente in acciaio inox particolarmente ampi, chiusi ermeticamente su tutti i lati per contenere gli alimenti senza pericolo di fuoriuscite. Gli angoli interni arrotondati e la possibilità di estrarre completamente i cassette, grazie alle speciali guide telescopiche, ne semplificano le operazioni di pulizia. Il vano Fresco impedisce la dispersione del freddo, la diffusione degli odori e la contaminazione fra le varie zone del Frigorifero, garantendo una conservazione di alto livello.

Riserva (1T)

Nei modelli con Cantina Vini il vano a temperatura ed umidità controllate indipendentemente dalla situazione nella zona superiore, diventa Riserva, vano esclusivamente dedicato all'ideale **conservazione di vini importanti** a lungo invecchiamento.

Equilance

Cerniera a fulcro variabile, combina innovazione tecnologica e design ed è protetta da brevetto internazionale come tutte le soluzioni originali Fhiaba.

Il **movimento autobilanciante** garantisce stabilità e resistenza per illimitate aperture nel tempo e soprattutto permette l'installazione ad incasso.

Fhiaba Access

Di semplice utilizzo la nuova elettronica che gestisce e controlla tutte le fasi di funzionamento del Frigorifero. Il display digitale visualizza la temperatura del Frigorifero, del vano Fresco e del Cassetto, insieme a data e ora grazie al sistema RealTime Clock. Il menù interattivo Fhiaba Access permette all'utente di selezionare con facilità le numerose funzioni disponibili e di **personalizzare il funzionamento** del Frigorifero secondo le proprie esigenze.

Avvisi
Multilingue
Data & Ora
Dimensione Ghiaccio
SuperIce™
BottleCooler
Shopping
Stato Filtro Acqua
Vacation

Illuminazione

Il sistema di illuminazione OptiView utilizza la moderna tecnologia LED per garantire la visione ottimale degli interni: due serie di punti luce illuminano dall'alto il vano principale, mentre un sistema di punti luce singoli diffondono luce diretta in zone distinte del comparto Frigorifero, dei cassettei Fresco e del cassettone TriMode.

Ice Maker

Produce cubetti di **ghiaccio automaticamente** nella dimensione desiderata, Medium o Large, con acqua purificata attraverso il sistema di filtraggio incorporato. Una volta prodotti, i cubetti sono raccolti nell'apposito cassetto estraibile, situato nel Cassettone TriMode. Per garantire alle bottiglie pregiate un ambiente di conservazione ottimale e privo di vibrazioni, l'Ice Maker non è disponibile nelle Cantine Vini.

Finiture

Esterni in acciaio inox satinato ed interni in **acciaio inox** antibatterico, con finiture di pregio in alluminio e ripiani in vetro temperato ultra chiaro. Vani lineari con la completa integrazione dell'evaporatore all'interno della parete laterale dell'apparecchio e angoli arrotondati per una pulizia semplificata ed un grado di igiene superiore.

Ripiani EvenLift

Ripiani a scorrimento su cremagliere brevettati Fhiaba: sono **riposizionabili a qualsiasi altezza** nel vano Frigorifero senza necessità di rimozione.

E l'interno diventa trasformista, pronto ad accogliere con facilità e velocità contenitori di altezze diverse (bottiglie, cartoni ecc.) e i più svariati alimenti, sofisticate torte a più strati comprese.

Filtro Acqua Integrato

Il sistema di filtraggio acqua integrato garantisce acqua batteriologicamente pura anche perché il filtro è posizionato all'interno del frigo a basse temperature.

In caso di inutilizzo di ghiaccio, la pulizia automatica del sistema elimina eventuali stagnazioni al suo interno e garantisce così l'ottima qualità del ghiaccio.

Autochiusura Soft

Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassettei, cassettoni e porte.

Ripiani Vino

I modelli Cantina Vini sono equipaggiati con ripiani realizzati in faggio naturale con alloggiamento sicuro delle bottiglie. Possono accogliere **bottiglie di dimensioni diverse**, sono **completamente estraibili** e dotati di chiusura soft per ridurre le vibrazioni.

Porte vetro

Tutte le porte vetro sono in **vetro stratificato** a doppia camera antisfondamento. Nei modelli Frigorifero sono una scelta inusuale che conferisce un tocco di moderna originalità, ma soprattutto rispetta l'ambiente perché consente un colpo d'occhio al vano interno senza la necessità di aprirlo e sollecitare il sistema di refrigerazione.

Nei modelli Cantina Vini le porte si scuriscono con vetro brunito per preservare le bottiglie dagli effetti dannosi della luce.

Anti Vibrazioni

Protezione dalle vibrazioni garantita dall'isolamento dei compressori e dai dispositivi di chiusura soft montati su tutti i ripiani di alloggiamento delle bottiglie.

Humidity Control

Attraverso il FhiabaAccess menu è possibile selezionare il livello di umidità preferibile tra alto, medio e basso, garanzia di corretto mantenimento dei tappi in sughero, elemento fondamentale della conservazione di ogni buona bottiglia.

Vetro 3 Strati

Le cantine vini Fhiaba sono le uniche dotate di porta con vetro bronzato a 3 strati per garantire la massima protezione dai raggi UV e dai cambiamenti repentini di temperatura dell'ambiente esterno.

Temperature reali

Le sonde posizionate all'interno dei vani rilevano le temperature reali, poi visualizzate per ogni vano sul display digitale. In caso di mancanza di tensione, le temperature più basse raggiunte vengono registrate e visualizzate sul display per permettere la gestione di alimenti non correttamente conservati.

Gestione Vani indipendente


Attraverso i tasti a sfioramento è possibile accedere alla gestione dei vani a temperatura differenziata in modo completamente indipendente: spegnimento, accensione e selezione della temperatura indipendenti garantiscono la massima efficienza energetica.

Progettazione degli spazi

Tipologie di Installazione

Integrato a Filo


Serie S

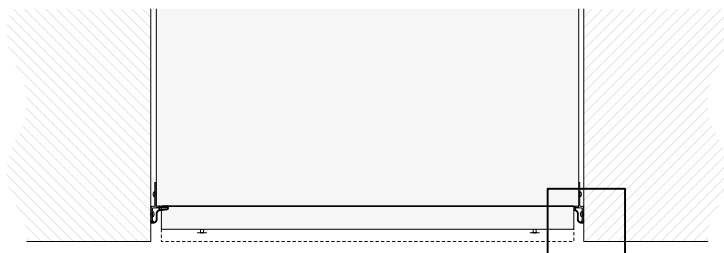


Serie K



Serie M

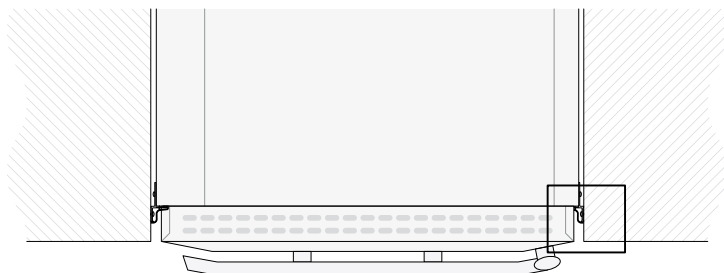


Serie X

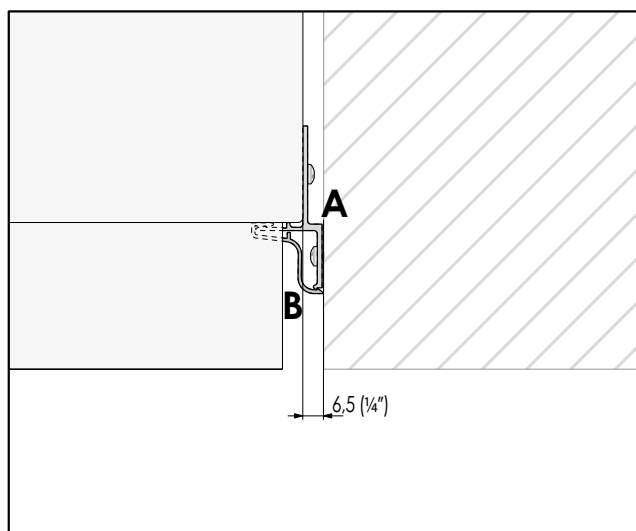

Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) é fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Integrato prominente


Serie S

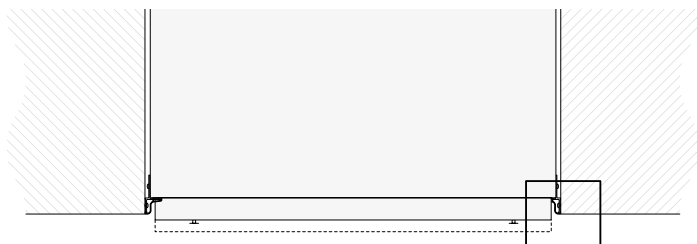


Serie K



Serie M

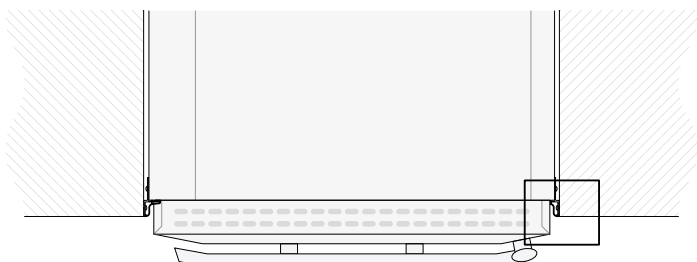



Serie X

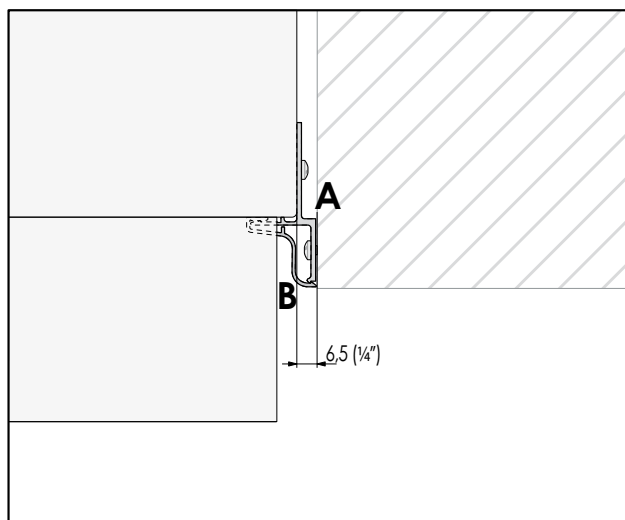

Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed è composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Kit Incasso Built-In

Nicchia da 610 mm (24" in)

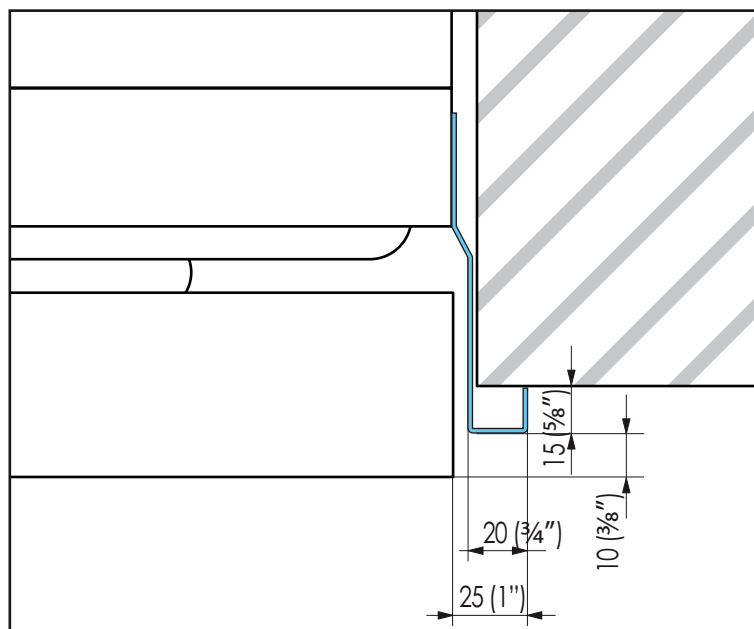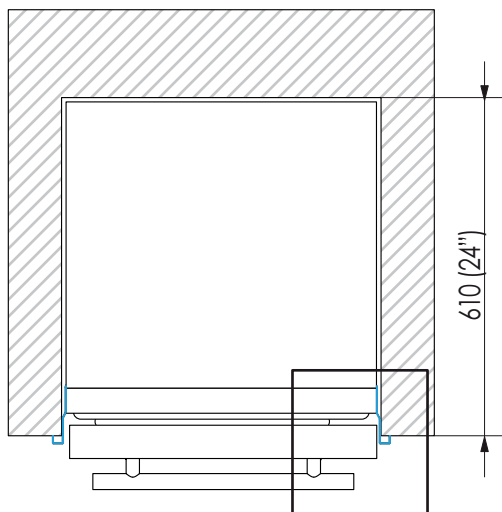

Libera installazione

Per la libera installazione ordinare i fianchi inox.
I fianchi verranno pre-installati direttamente in fabbrica
e non sono successivamente removibili.

Serie K



Serie M




Serie X




Tipologie combinazioni

Installazione singola

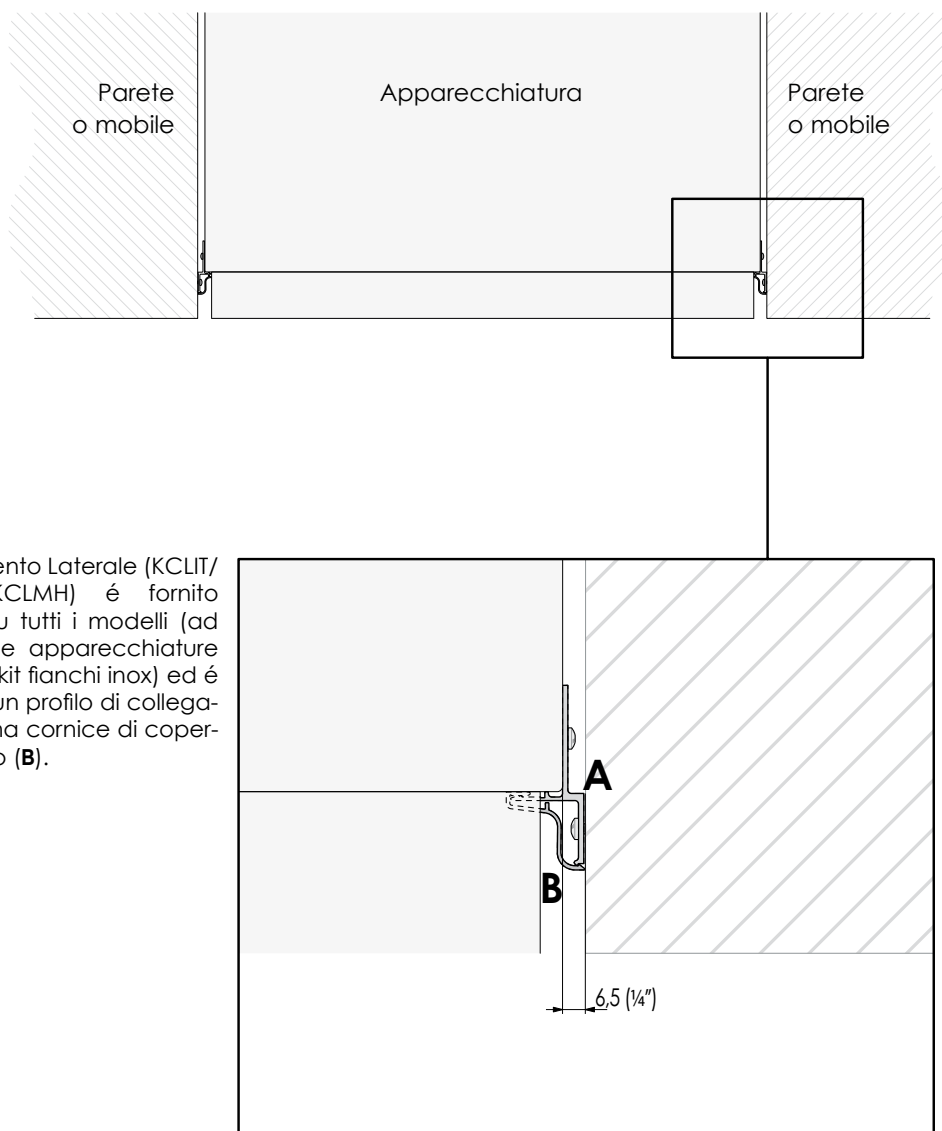

Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed è composto da un profilo di collegamento (**A**) e una cornice di copertura in alluminio (**B**).

Installazione di due o più macchine affiancate

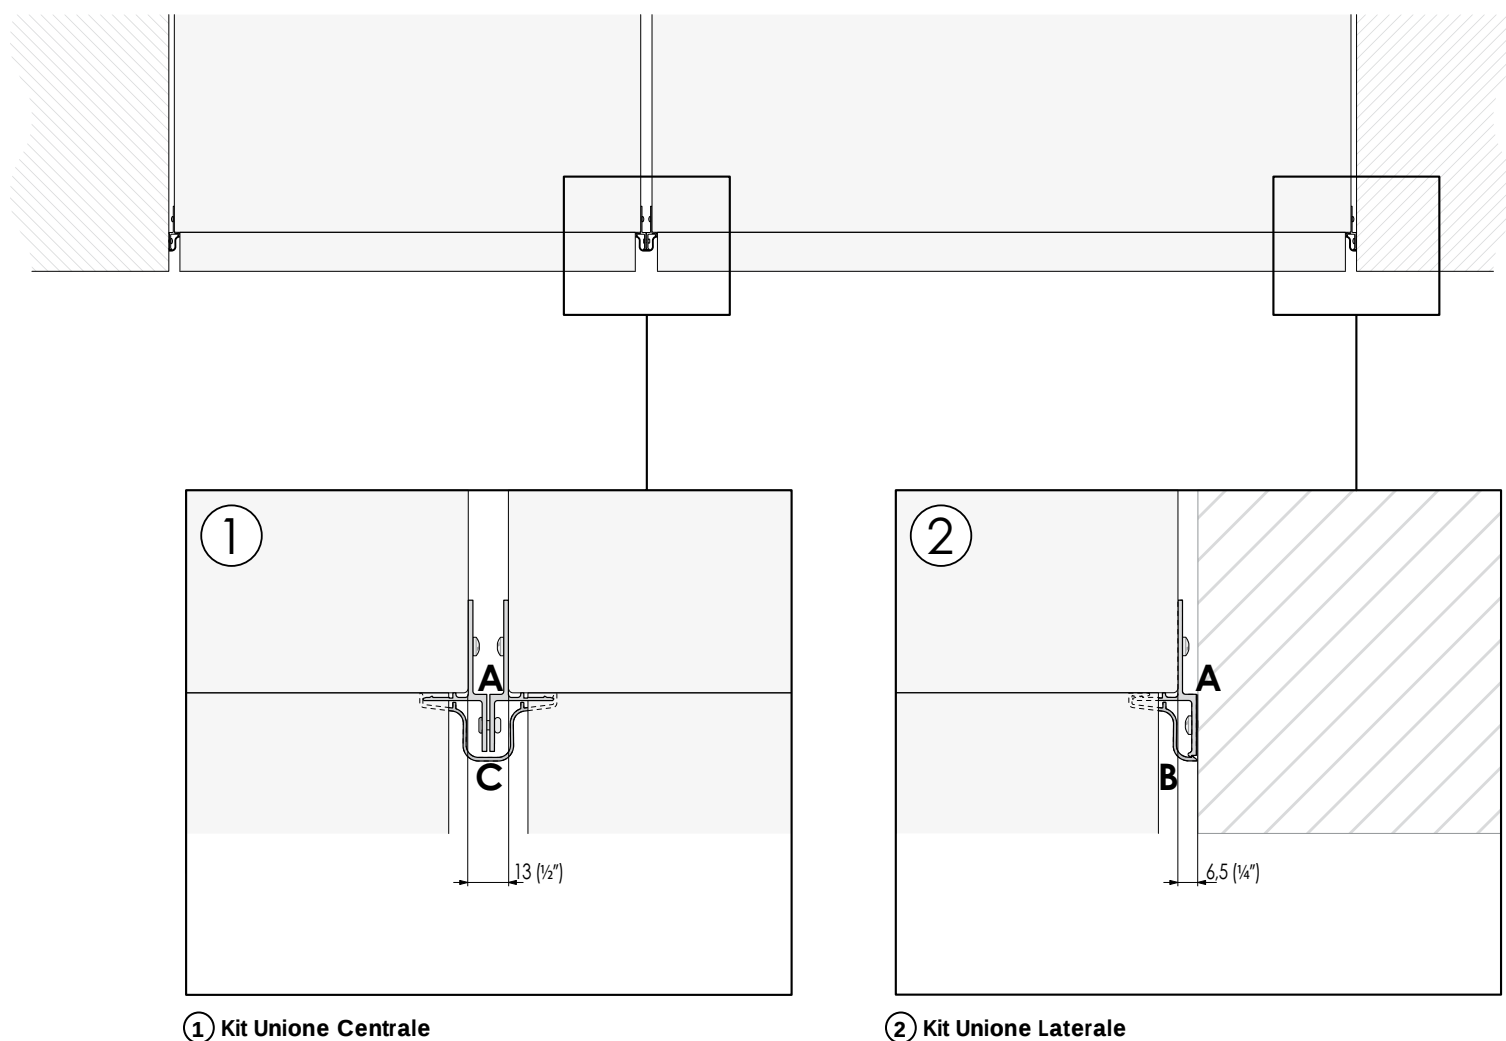


Il Kit Unione Centrale ① (KCCIT/KCCIH/KCCMT/KCCMH) deve essere ordinato separatamente, è composto da due profili di collegamento (A) e una cornice di copertura centrale in alluminio (C).

Il Kit Collegamento Laterale ② (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed è composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Incasso di apparecchiature affiancate separate da parete

Nel caso in cui la progettazione preveda l'installazione di due o più apparecchiature in nicchie singole separate da un elemento con spessore inferiore a 16 cm (6 1/4" in), sarà necessario ordinare separatamente il Kit Anticondensa

(KAC16, uno per apparecchiatura) da applicare come in figura sui due fianchi delle apparecchiature. Se la parete divisoria è superiore ai 16 cm (6 1/4" in) non è necessaria l'installazione del Kit Anticondensa.


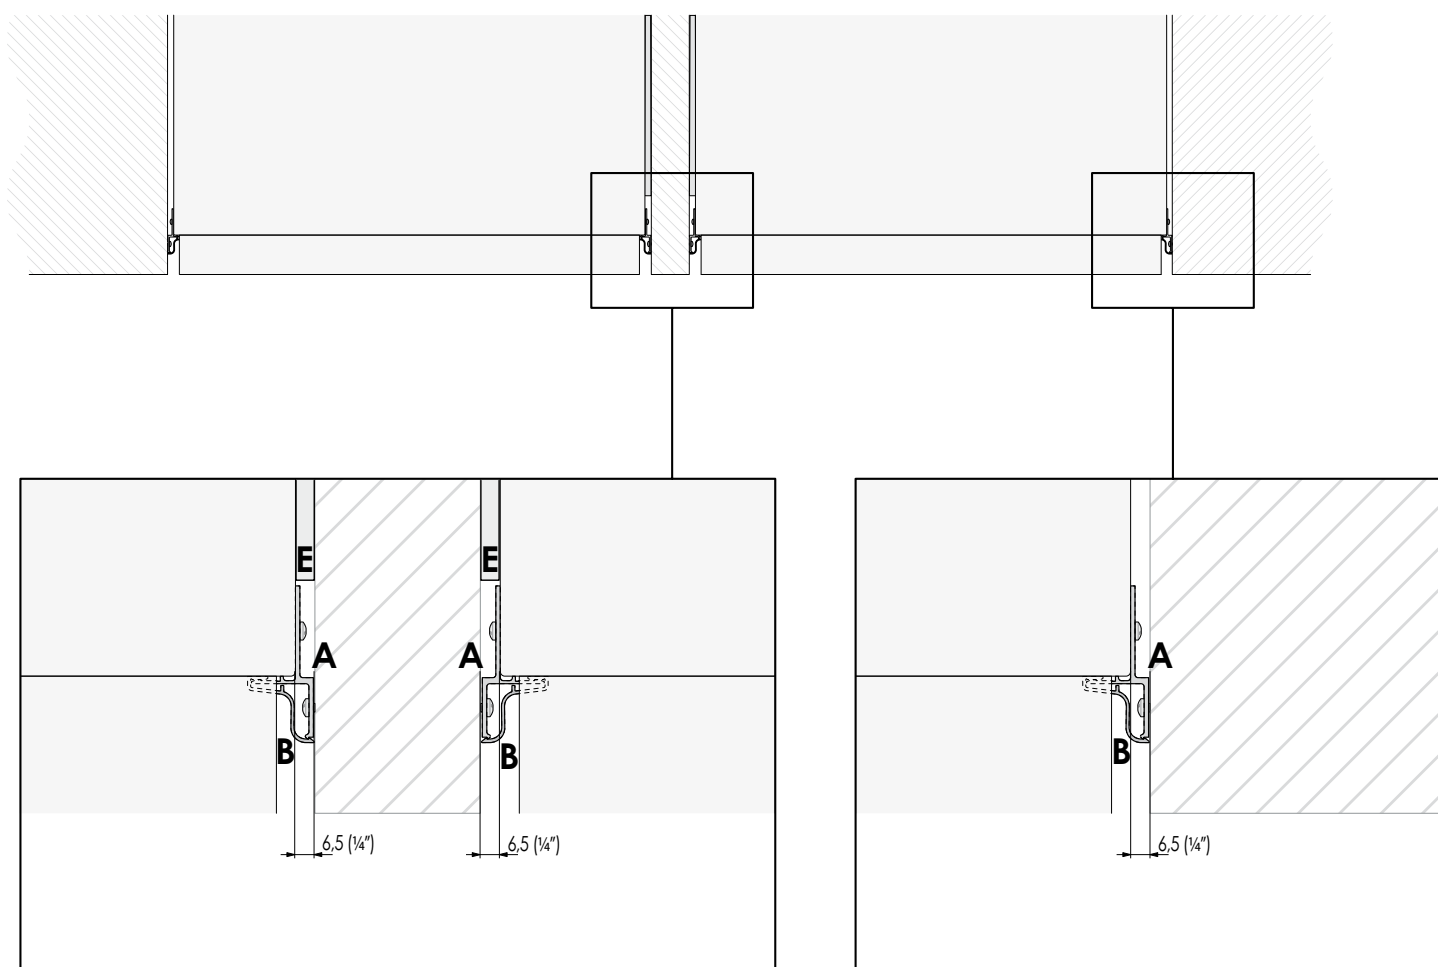


A Profilo di collegamento
B Cornice di copertura in alluminio
E Pannello anticondensa

A Profilo di collegamento
B Cornice di copertura in alluminio

Dati tecnici e dimensioni nicchie

Dimensione nicchia: Serie Integrated

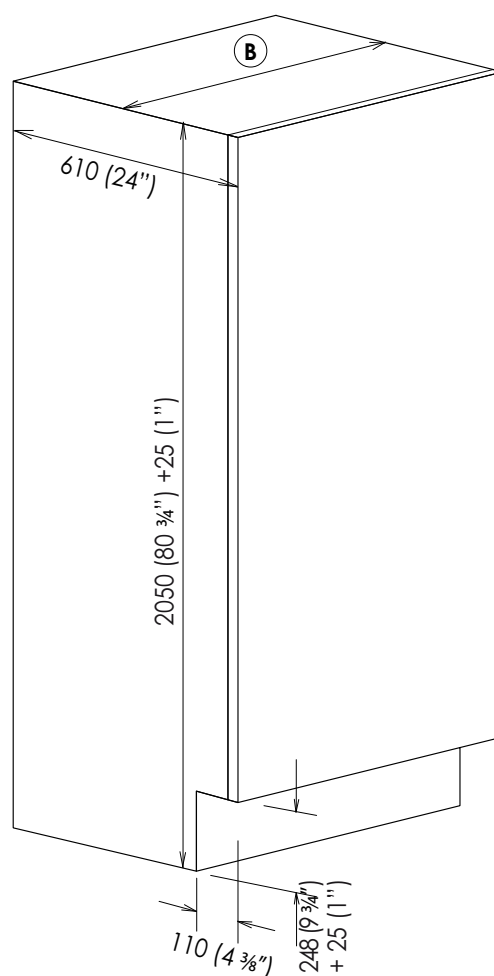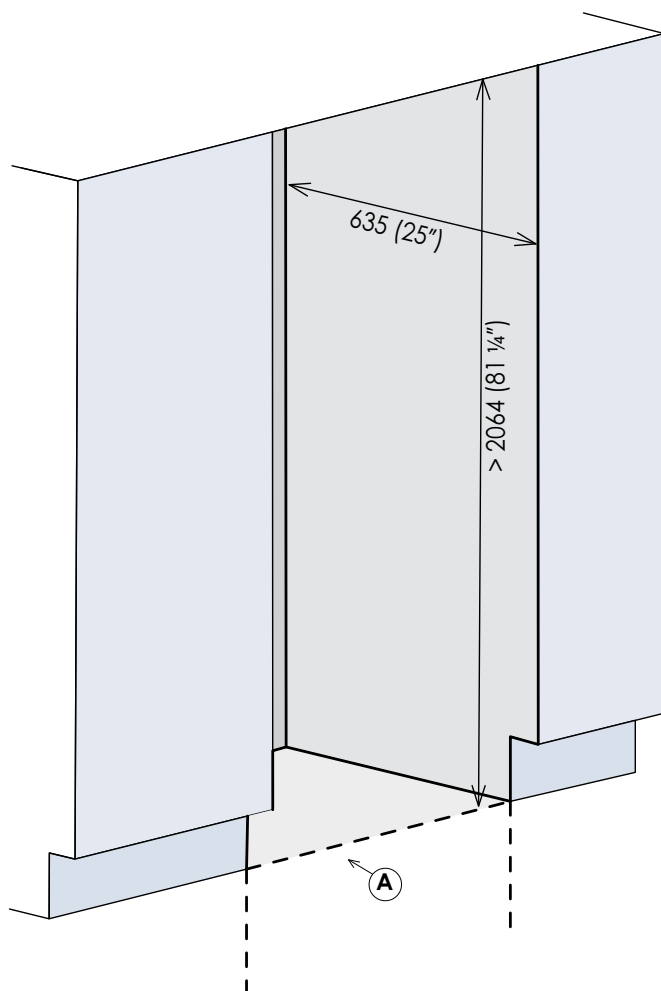

Il sistema di regolazione piedini permette di aumentare l'altezza dell'apparecchiatura di 25 mm (1" in) rispetto all'altezza di 2050 mm (80 3/4" in)

	899	749	599
Larghezza nicchia A	900 mm (35 1/2" in)	750 mm (29 5/8" in)	600 mm (23 3/4" in)
Larghezza apparecchiatura B	887 mm (35" in)	737 mm (29" in)	587 mm (23 1/8" in)

Per installazioni di due o più apparecchiature, fare riferimento a pag. 34

Caratteristiche del vano di installazione: Serie Integrated

- A** spazio da riservare per squadrette antiribaltamento
- E** spazio da riservare per passaggio cavo
- W** alimentazione e tubo di alimentazione acqua

Altezza minima nicchia

2064 mm (81 1/4")

Larghezza minima nicchia

S899: 900 mm (35 1/2")

S749: 750 mm (29 5/8")

S599: 600 mm (23 3/4")

Ingombro con porta aperta

S899: 1470 mm (57 7/8")

S749: 1320 mm (52")

S599: 1170 mm (46")

Angolo apertura porta

105°

Larghezza

S899: 899 mm (35 3/8")

S749: 749 mm (29 1/2")

S599: 599 mm (23 5/8")

Altezza apparecchiatura






2050 mm (80 3/4") + 25 mm (1")

Profondità con porta (senza pannello)

610 mm (24")



Importante: l'apparecchiatura può essere tranquillamente posizionata a ridosso della parete, considerando che già in questa soluzione, la porta si apre oltre i 90°, permettendo l'apertura dei cassetti.

La misura che viene indicata tra fianco dell'apparecchiatura e il muro, serve esclusivamente a garantire la massima apertura della porta a 105°.

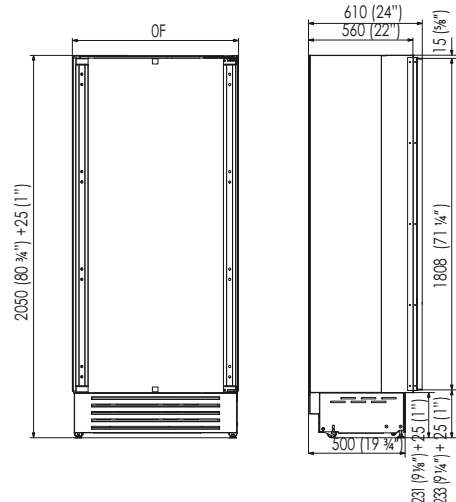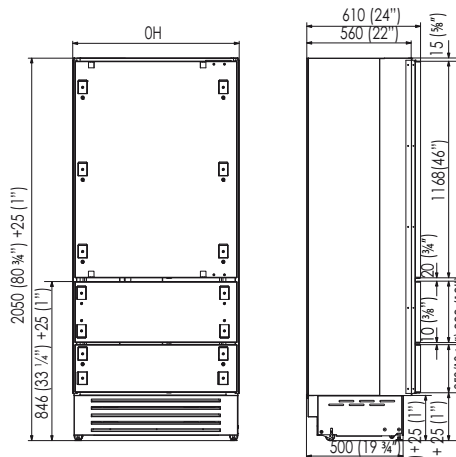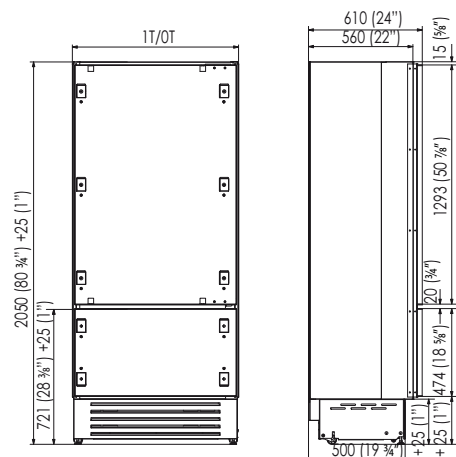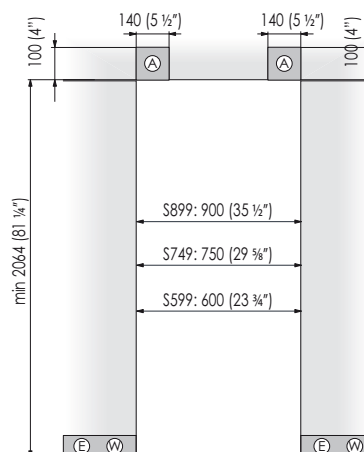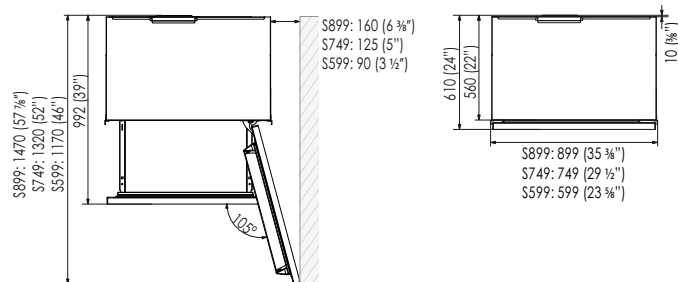

Dati tecnici e dimensioni nicchie

Dimensione nicchia: Serie Classic

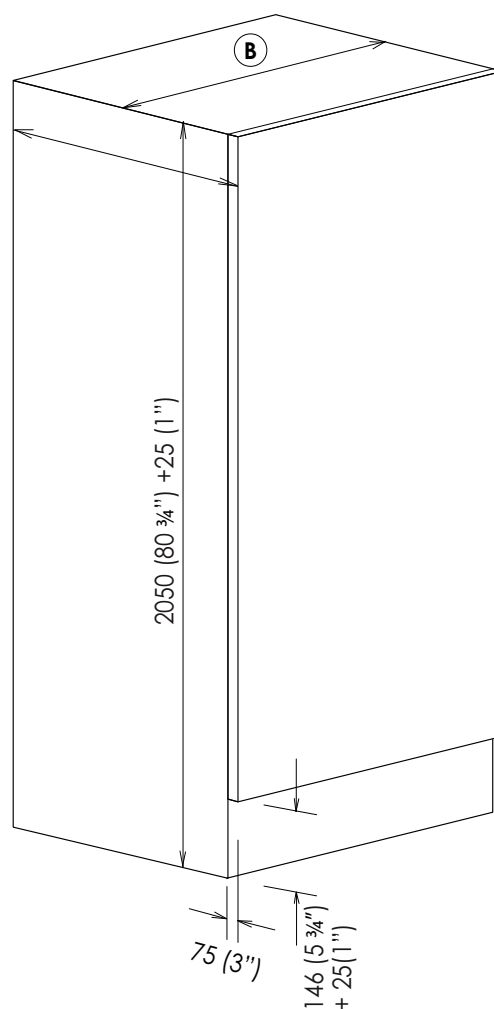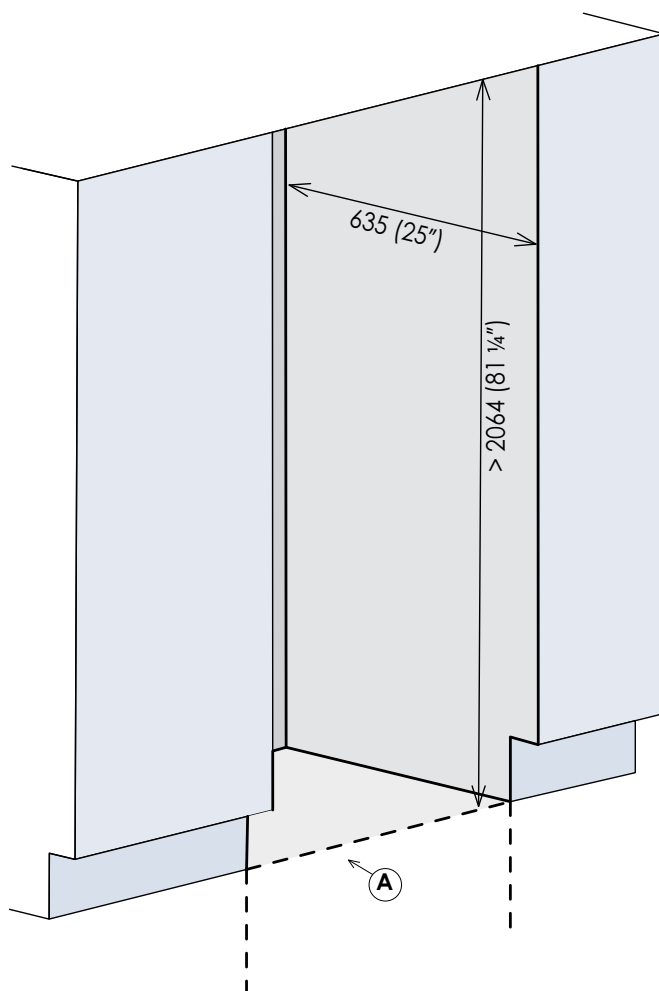

Il sistema di regolazione piedini permette di aumentare l'altezza dell'apparecchiatura di 25 mm (1" in) rispetto all'altezza di 2050 mm (80 3/4" in)

	899	749	599
Larghezza nicchia A	900 mm (35 1/2" in)	750 mm (29 5/8" in)	600 mm (23 3/4" in)
Larghezza apparecchiatura B	887 mm (35" in)	737 mm (29" in)	587 mm (23 1/8" in)

Per installazioni di due o più apparecchiature, fare riferimento a pag. 34

Caratteristiche del vano di installazione: Serie Classic

- A** spazio da riservare per squadrette antiribaltamento
- E** spazio da riservare per passaggio cavo
- W** alimentazione e tubo di alimentazione acqua

Altezza minima nicchia

2064 mm (81 1/4")

Larghezza minima nicchia

KS899: 900 mm (35 1/2")

KS749: 750 mm (29 5/8")

KS599: 600 mm (23 3/4")

Ingombro con porta aperta

KS899: 1470 mm (57 7/8")

KS749: 1320 mm (52")

KS599: 1170 mm (46")

Angolo apertura porta

105°

Larghezza

KS899: 899 mm (35 3/8")

KS749: 749 mm (29 1/2")

KS599: 599 mm (23 5/8")

Altezza apparecchiatura


2050 mm (80 3/4") + 25 mm (1")

Profondità con porta (senza pannello)






635 mm (25")

Importante: l'apparecchiatura può essere tranquillamente posizionata a ridosso della parete, considerando che già in questa soluzione, la porta si apre oltre i 90°, permettendo l'apertura dei cassetti.

La misura che viene indicata tra fianco dell'apparecchiatura e il muro, serve esclusivamente a garantire la massima apertura della porta a 105°.





KS899: 230 (9")
KS749: 195 (7 3/4")
KS599: 160 (6 1/4")

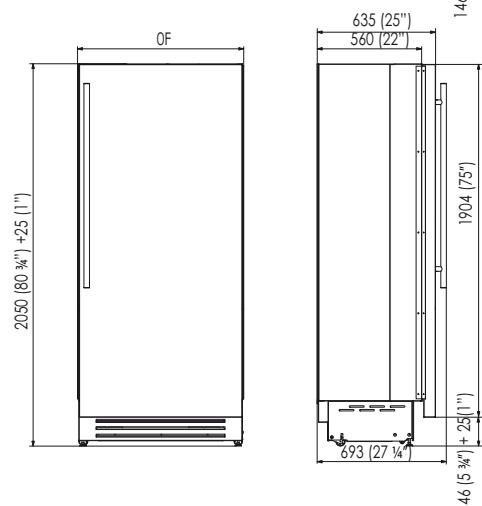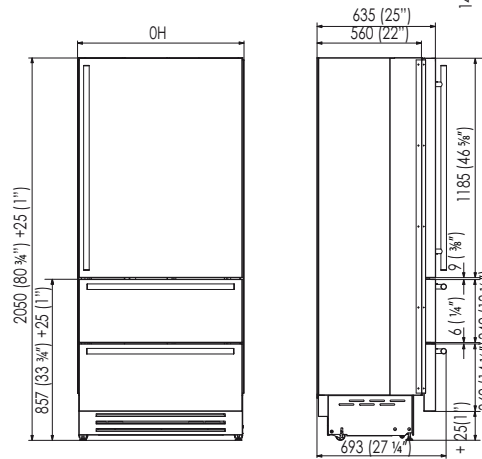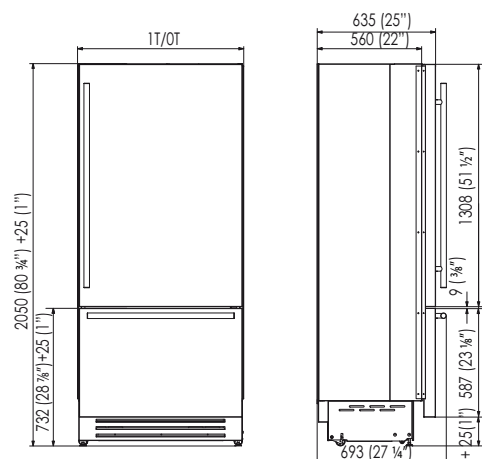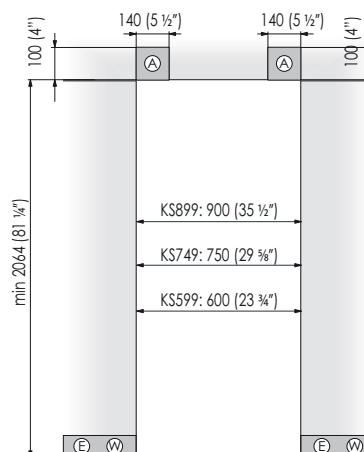

Dati tecnici e dimensioni nicchie

Dimensione nicchia: Serie StandPlus

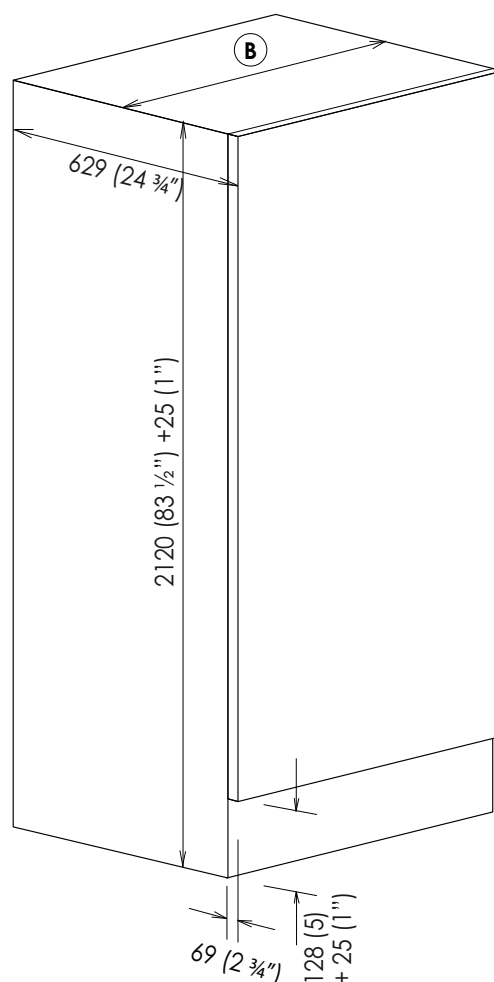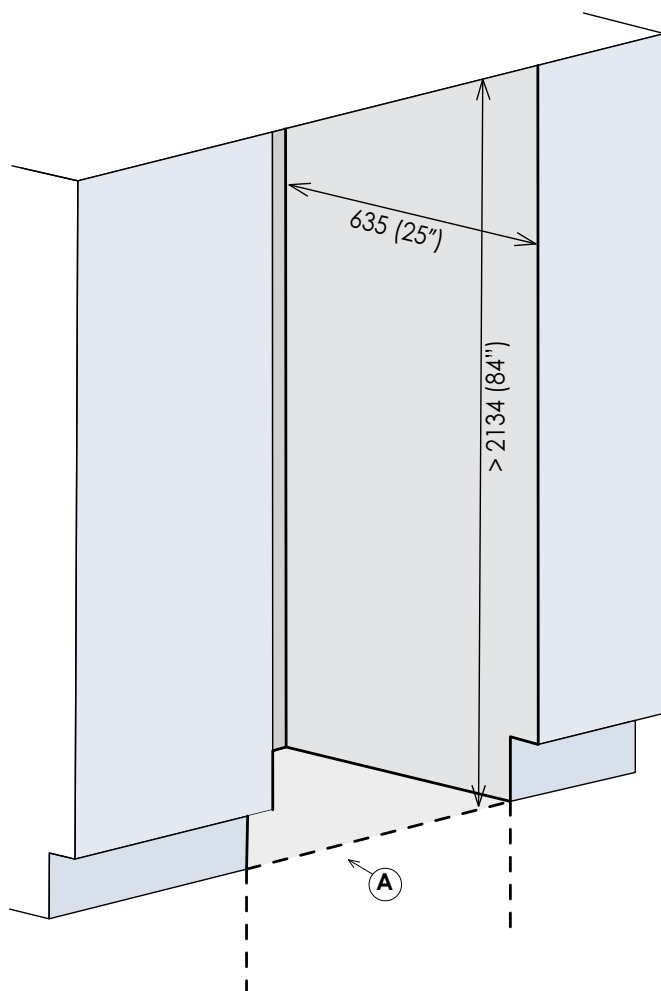

Il sistema di regolazione piedini permette di aumentare l'altezza dell'apparecchiatura di 25 mm (1" in) rispetto all'altezza di 2120 mm (83 1/2" in)

	899	749	599
Larghezza nicchia A	900 mm (35 1/2" in)	750 mm (29 5/8" in)	600 mm (23 3/4" in)
Larghezza apparecchiatura B	887 mm (35" in)	737 mm (29" in)	587 mm (23 1/8" in)

Per installazioni di due o più apparecchiature, fare riferimento a pag. 34

Caratteristiche del vano di installazione: Serie StandPlus

- A** spazio da riservare per squadrette antiribaltamento
- E** spazio da riservare per passaggio cavo
- W** alimentazione e tubo di alimentazione acqua

Altezza minima nicchia

2134 mm (84")

Larghezza minima nicchia

MS899: 900 mm (35 1/2")

MS749: 750 mm (29 5/8")

MS599: 600 mm (23 3/4")

Ingombro con porta aperta

MS899: 1470 mm (57 7/8")

MS749: 1320 mm (52")

MS599: 1170 mm (46")

Angolo apertura porta

105°

Larghezza

MS899: 899 mm (35 3/8")

MS749: 749 mm (29 1/2")

MS599: 599 mm (23 5/8")

Altezza apparecchiatura




2120 mm (83 1/2") + 25 mm (1")

Profondità con porta (senza pannello)

629 mm (24 3/4")



Importante: l'apparecchiatura può essere tranquillamente posizionata a ridosso della parete, considerando che già in questa soluzione, la porta si apre oltre i 90°, permettendo l'apertura dei cassetti.

La misura che viene indicata tra fianco dell'apparecchiatura e il muro, serve esclusivamente a garantire la massima apertura della porta a 105°.

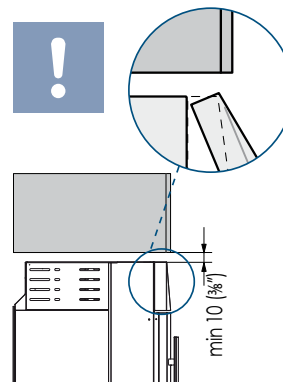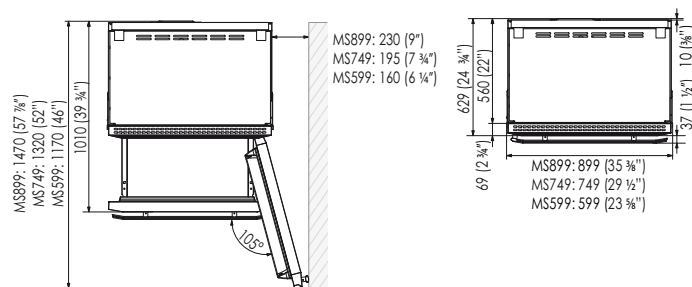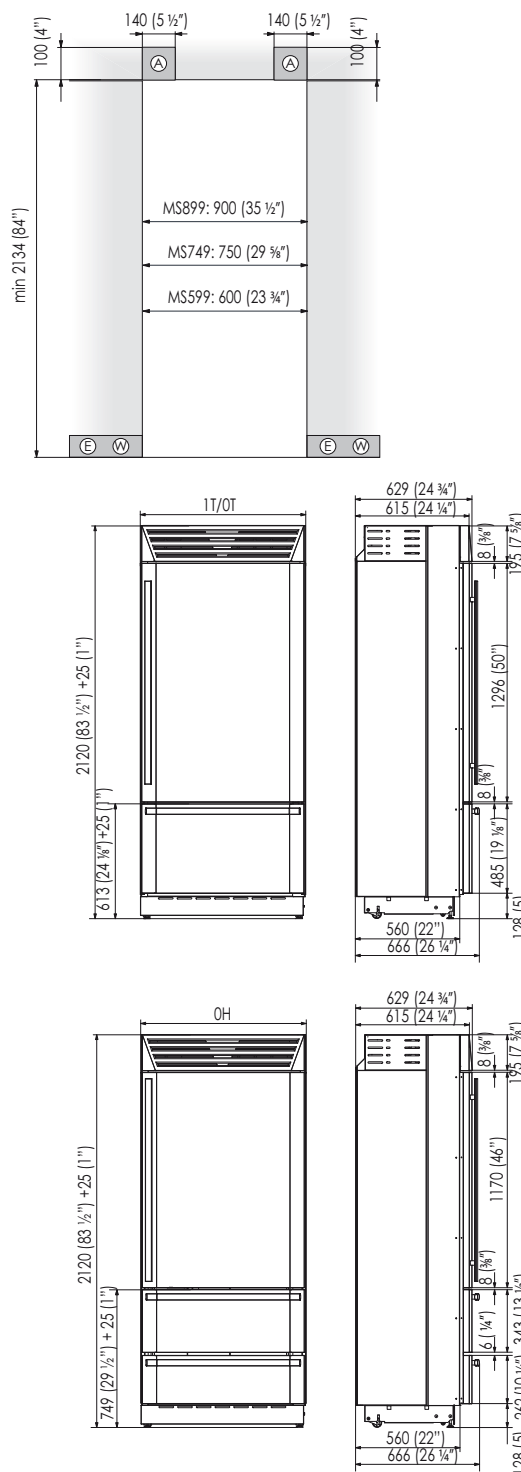

Dati tecnici e dimensioni nicchie

Dimensione nicchia: Serie X-Pro

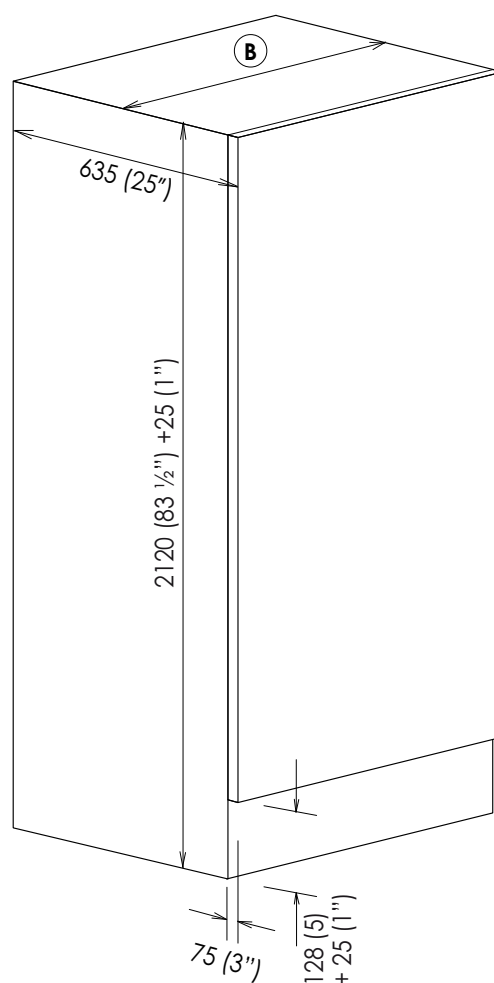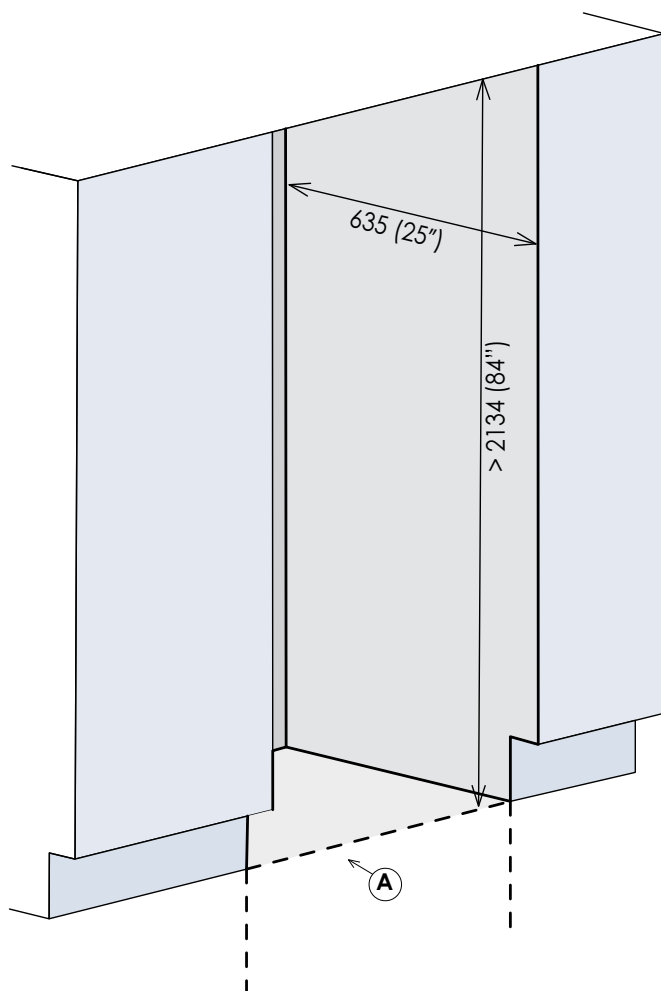

Il sistema di regolazione piedini permette di aumentare l'altezza dell'apparecchiatura di 25 mm (1" in) rispetto all'altezza di 2120 mm (83 1/2" in)

	899	749	599
Larghezza nicchia A	900 mm (35 1/2" in)	750 mm (29 5/8" in)	600 mm (23 3/4" in)
Larghezza apparecchiatura B	887 mm (35" in)	737 mm (29" in)	587 mm (23 1/8" in)

Per installazioni di due o più apparecchiature, fare riferimento a pag. 34

Caratteristiche del vano di installazione: Serie X-Pro

- A** spazio da riservare per squadrette antiribaltamento
- E** spazio da riservare per passaggio cavo
- W** alimentazione e tubo di alimentazione acqua

Altezza minima nicchia

2134 mm (84")

Larghezza minima nicchia

XS899: 900 mm (35 1/2")

XS749: 750 mm (29 5/8")

XS599: 600 mm (23 3/4")

Ingombro con porta aperta

XS899: 1470 mm (57 7/8")

XS749: 1320 mm (52")

XS599: 1170 mm (46")

Angolo apertura porta

105°

Larghezza

XS899: 899 mm (35 3/8")

XS749: 749 mm (29 1/2")

XS599: 599 mm (23 5/8")

Altezza apparecchiatura






2120 mm (83 1/2") + 25 mm (1")

Profondità con porta (senza pannello)

635 mm (25")


Importante: l'apparecchiatura può essere tranquillamente posizionata a ridosso della parete, considerando che già in questa soluzione, la porta si apre oltre i 90°, permettendo l'apertura dei cassetti.

La misura che viene indicata tra fianco dell'apparecchiatura e il muro, serve esclusivamente a garantire la massima apertura della porta a 105°.

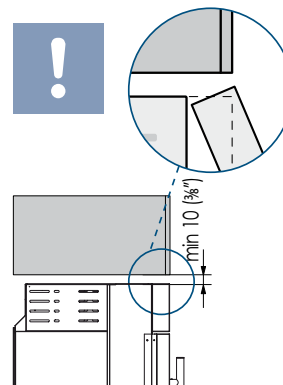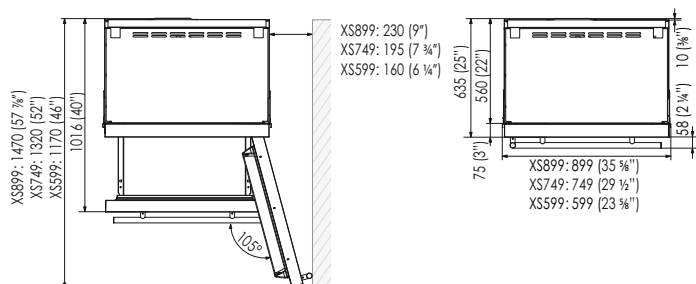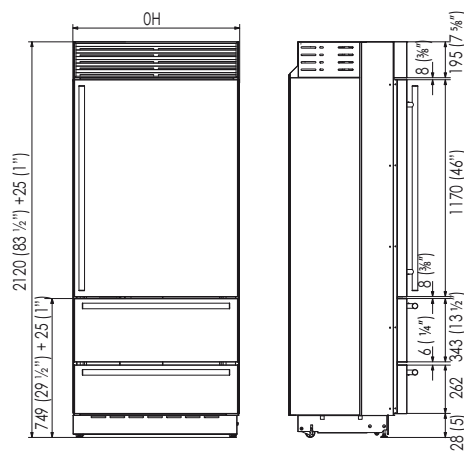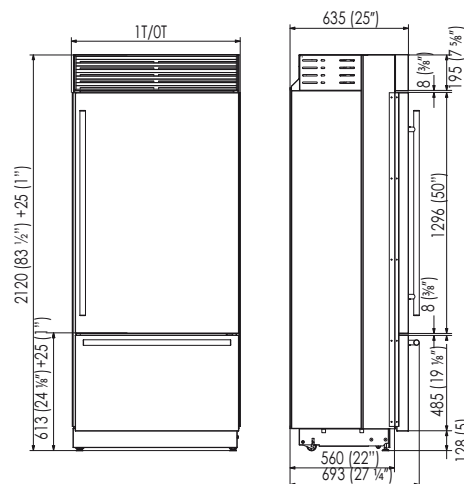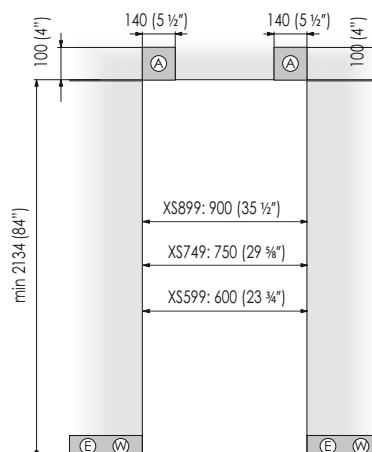

Dati tecnici e dimensioni nicchie

Dimensione nicchia: Serie Brilliance-Integrated

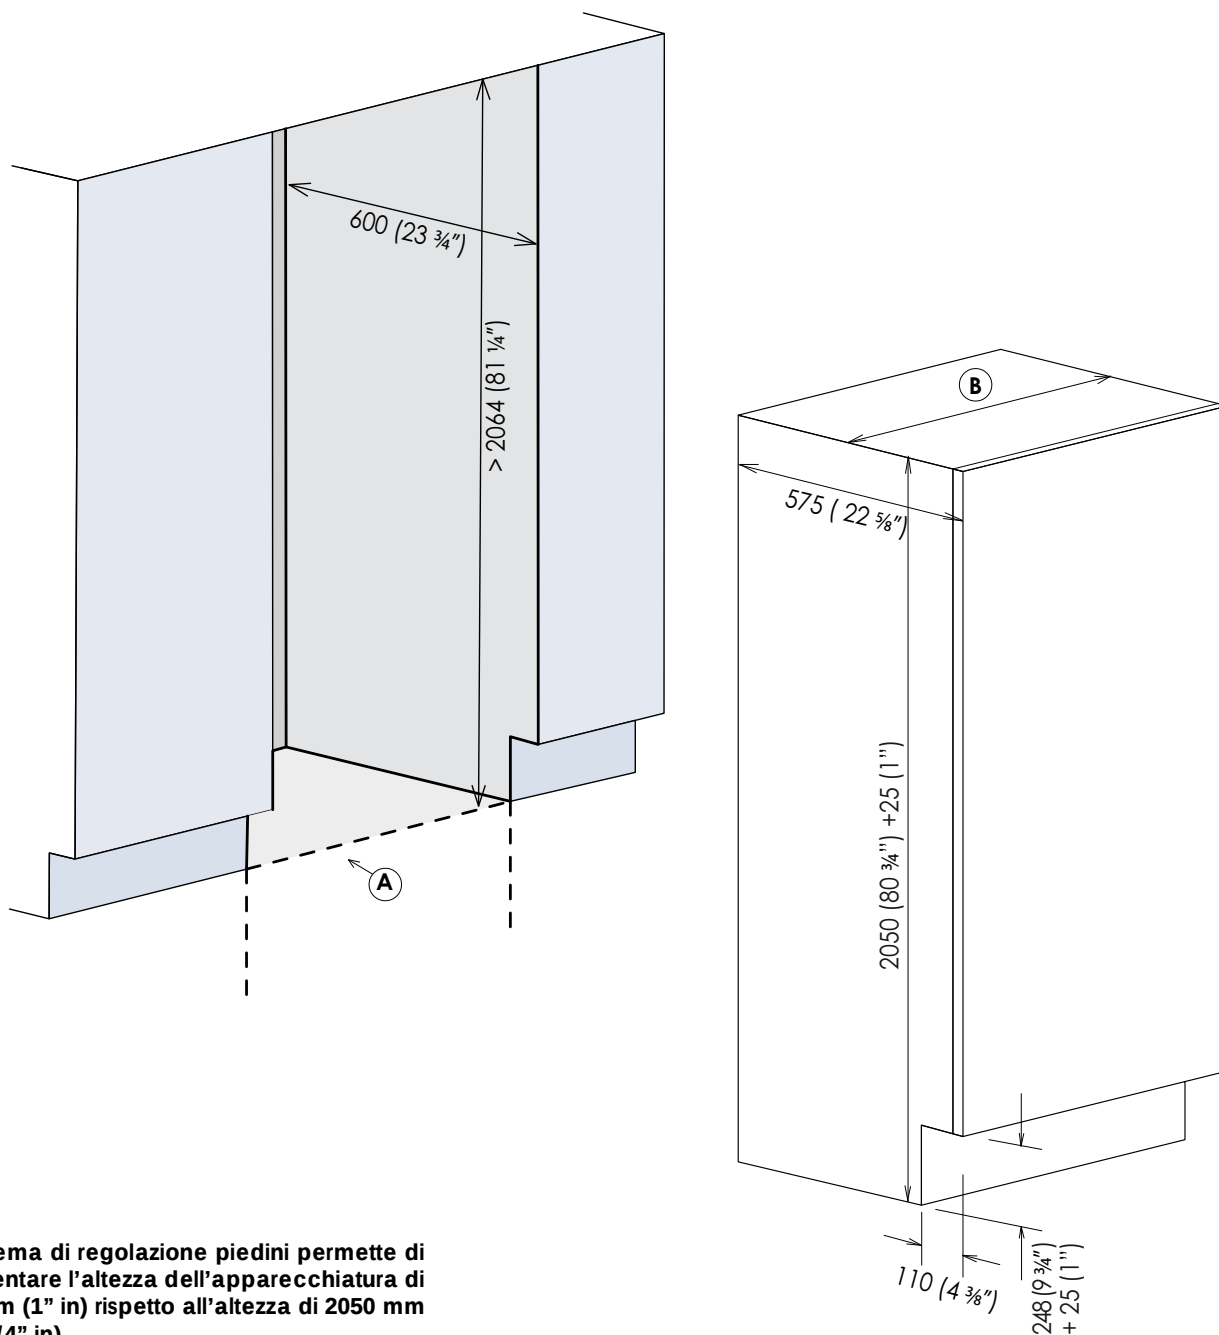

Il sistema di regolazione piedini permette di aumentare l'altezza dell'apparecchiatura di 25 mm (1" in) rispetto all'altezza di 2050 mm (80 3/4" in)

	899	749	599
Larghezza nicchia A	900 mm (35 1/2" in)	750 mm (29 5/8" in)	600 mm (23 3/4" in)
Larghezza apparecchiatura B	887 mm (35" in)	737 mm (29" in)	587 mm (23 1/8" in)

Per installazioni di due o più apparecchiature, fare riferimento a pag. 34

Caratteristiche del vano di installazione: Serie Brilliance-Integrated

- A** spazio da riservare per squadrette antiribaltamento
- E** spazio da riservare per passaggio cavo
- W** alimentazione e tubo di alimentazione acqua

Altezza minima nicchia

2064 mm (81 1/4")

Larghezza minima nicchia

BI899: 900 mm (35 1/2")

BI749: 750 mm (29 5/8")

BI599: 600 mm (23 3/4")

Ingombro con porta aperta

BI899: 1435 mm (56 1/2" in)

BI749: 1285 mm (50 5/8" in)

BI599: 1135 mm (44 3/4" in)

Angolo apertura porta

105°

Larghezza

BI899: 899 mm (35 3/8")

BI749: 749 mm (29 1/2")

BI599: 599 mm (23 5/8")

Altezza apparecchiatura



2050 mm (80 3/4") + 25 mm (1")

Profondità con porta (senza pannello)

575 mm (22 5/8" in)



Importante: l'apparecchiatura può essere tranquillamente posizionata a ridosso della parete, considerando che già in questa soluzione, la porta si apre oltre i 90°, permettendo l'apertura dei cassetti.

La misura che viene indicata tra fianco dell'apparecchiatura e il muro, serve esclusivamente a garantire la massima apertura della porta a 105°.

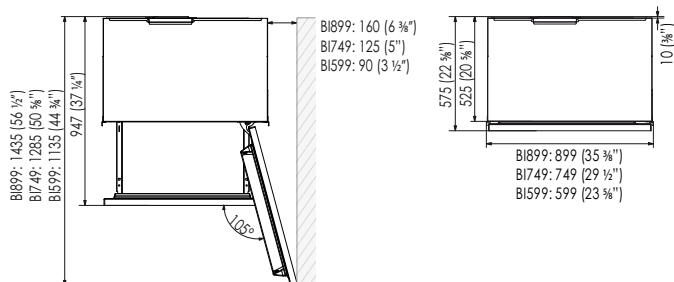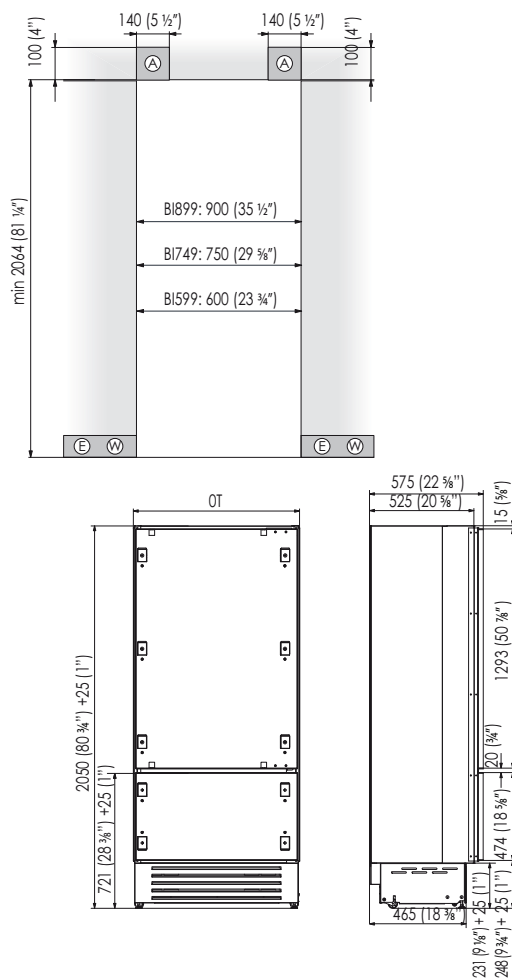

Dati tecnici e dimensioni nicchie

Dimensione nicchia: Serie Brilliance-Classic

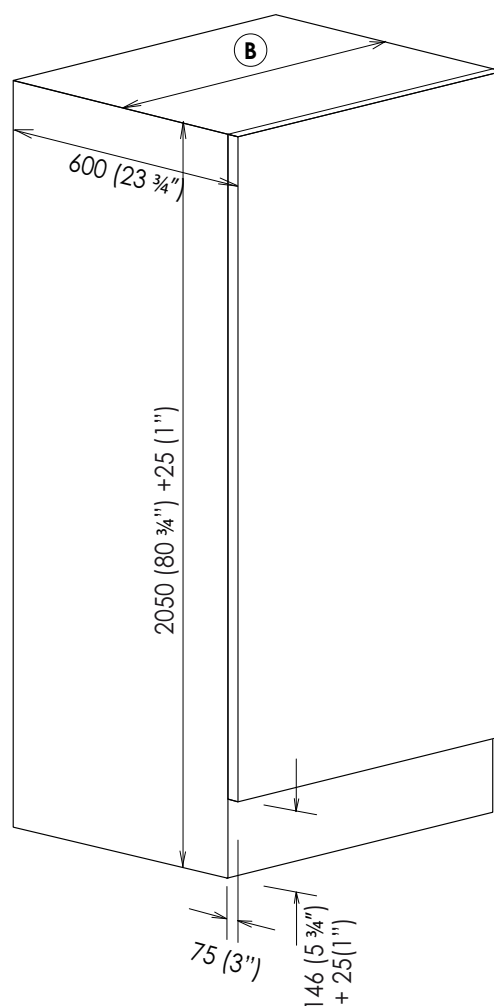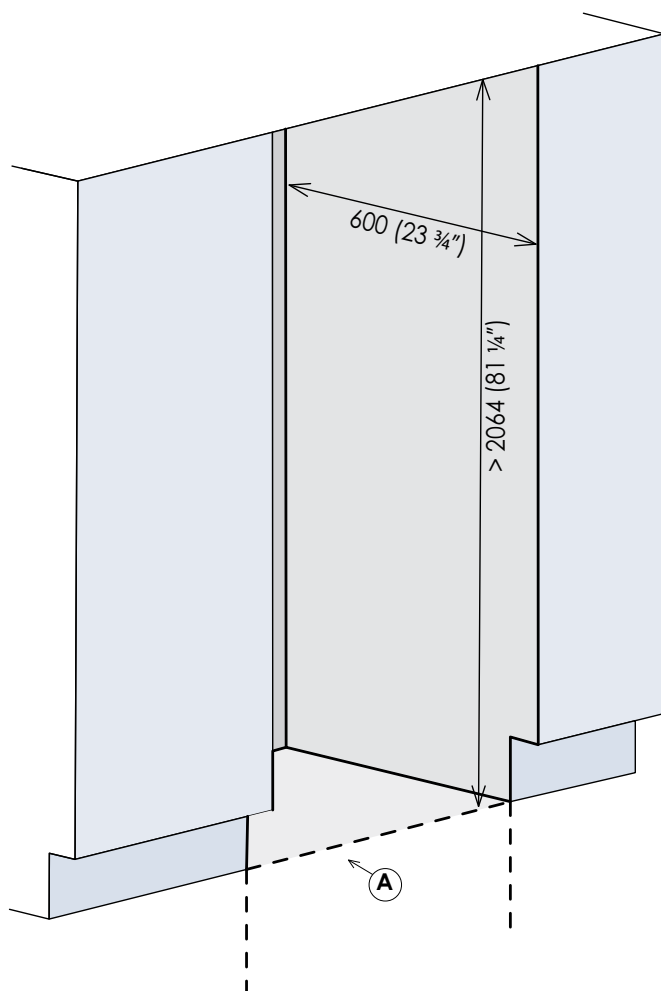

Il sistema di regolazione piedini permette di aumentare l'altezza dell'apparecchiatura di 25 mm (1" in) rispetto all'altezza di 2050 mm (80 3/4" in)

	899	749	599
Larghezza nicchia A	900 mm (35 1/2" in)	750 mm (29 5/8" in)	600 mm (23 3/4" in)
Larghezza apparecchiatura B	887 mm (35" in)	737 mm (29" in)	587 mm (23 1/8" in)

Per installazioni di due o più apparecchiature, fare riferimento a pag. 34

Caratteristiche del vano di installazione: Serie Brilliance-Classic

- A** spazio da riservare per squadrette antiribaltamento
- E** spazio da riservare per passaggio cavo
- W** alimentazione e tubo di alimentazione acqua

Altezza minima nicchia

2064 mm (81 1/4")

Larghezza minima nicchia

BKI899: 900 mm (35 1/2")

BKI749: 750 mm (29 5/8")

BKI599: 600 mm (23 3/4")

Ingombro con porta aperta

BKI899: 1435 mm (56 1/2" in)

BKI749: 1285 mm (50 5/8" in)

BKI599: 1135 mm (44 3/4" in)

Angolo apertura porta

105°

Larghezza

BKI899: 899 mm (35 3/8")

BKI749: 749 mm (29 1/2")

BKI599: 599 mm (23 5/8")

Altezza apparecchiatura



2050 mm (80 3/4") + 25 mm (1")

Profondità con porta (senza pannello)

600 mm (23 3/4" in)

Importante: l'apparecchiatura può essere tranquillamente posizionata a ridosso della parete, considerando che già in questa soluzione, la porta si apre oltre i 90°, permettendo l'apertura dei cassetti.

La misura che viene indicata tra fianco dell'apparecchiatura e il muro, serve esclusivamente a garantire la massima apertura della porta a 105°.

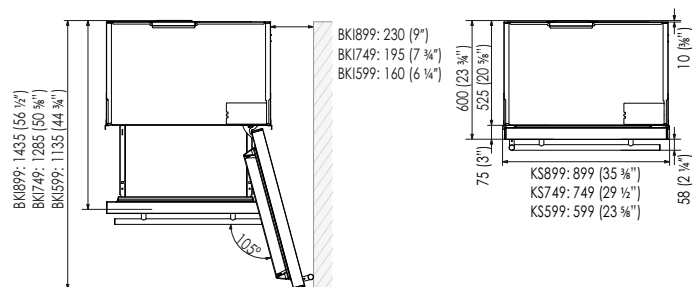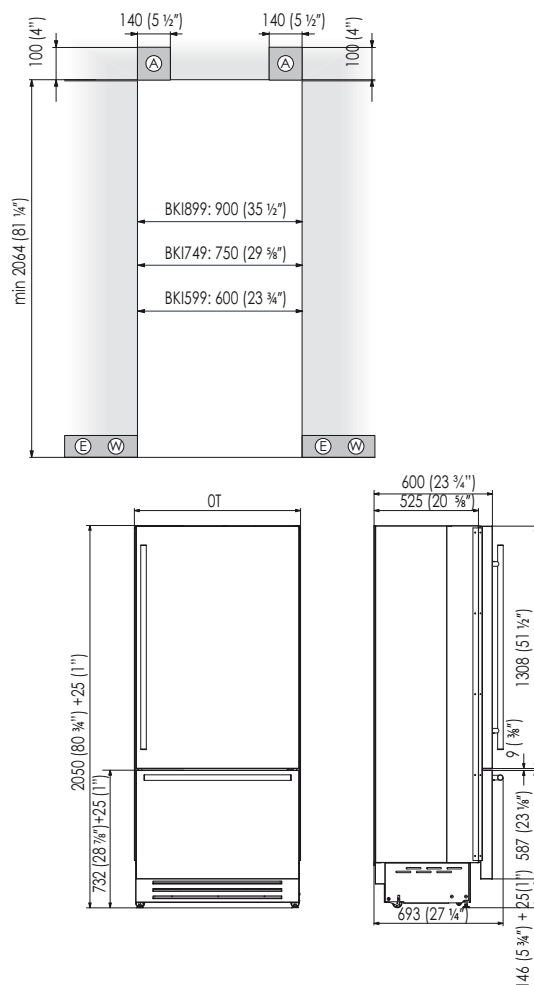


Larghezza nicchia nelle combinazioni

Per calcolare la dimensione totale della nicchia per l'installazione di una combinazione di due o più modelli, è necessario considerare i seguenti elementi:

- Kit Incasso laterale (8 mm - 3/8" in)
- Kit Unione centrale (13 mm - 1/2" in)
- Kit Incasso laterale (8 mm - 3/8" in)

I Kit Incasso laterale sono forniti in dotazione (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox), mentre il Kit Unione centrale, che deve essere installato fra due apparecchiature per collegarle fra di loro, deve essere richiesto a parte.

Alcuni esempi di combinazione sono dettagliati nella tabella seguente:

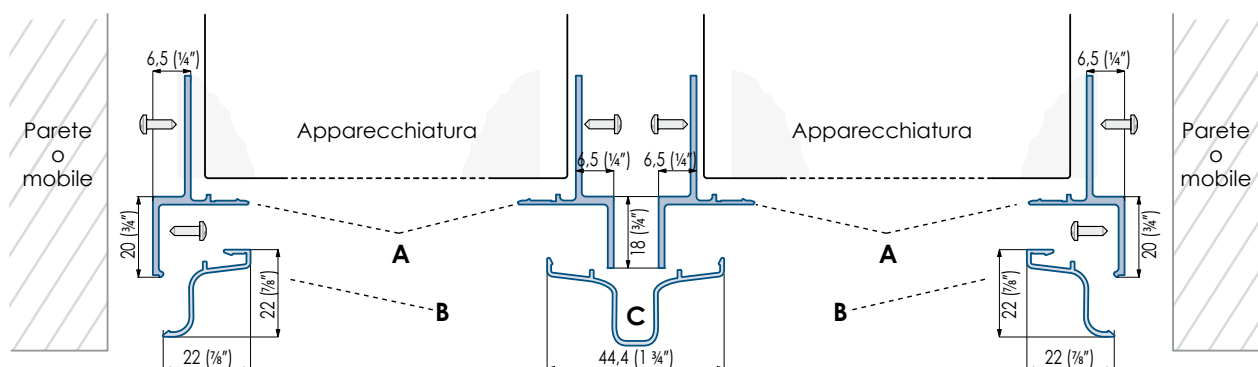


- A** Profilo di collegamento
B Cornice di copertura in alluminio
C Cornice di copertura centrale in alluminio

Combinazione	Profilo laterale	Apparecchiatura	Kit unione	Apparecchiatura	Profilo laterale	Totale nicchia
899+599	6,5 (1/4'')	887 (35'')	13 (1/2'')	587 (23 1/8'')	6,5 (1/4'')	1500 (59'')
899+749	6,5 (1/4'')	887 (35'')	13 (1/2'')	737 (29'')	6,5 (1/4'')	1650 (65'')
899+899	6,5 (1/4'')	887 (35'')	13 (1/2'')	887 (35'')	6,5 (1/4'')	1800 (70'')
749+599	6,5 (1/4'')	737 (29'')	13 (1/2'')	587 (23 1/8'')	6,5 (1/4'')	1350 (53 1/8'')
749+749	6,5 (1/4'')	737 (29'')	13 (1/2'')	737 (29'')	6,5 (1/4'')	1500 (59'')
599+599	6,5 (1/4'')	587 (23 1/8'')	13 (1/2'')	587 (23 1/8'')	6,5 (1/4'')	1200 (47 1/4'')
899+599+599	6,5 (1/4'')	887 (35'')	13 (1/2'')x2	587 (23 1/8'')x2	6,5 (1/4'')	2100 (82 5/8'')
749+749+899	6,5 (1/4'')	737 (29'')x2	13 (1/2'')x2	887 (35'')	6,5 (1/4'')	2400 (94 1/2'')

Portale inox serie S e K


Tutti i modelli della gamma Fhiaba hanno la possibilità di essere collocati uno o più in libera installazione utilizzando i fianchi laterali e il cruscotto in acciaio inox (cod. ES00000000), mantenendo così il tutto in linea con la struttura esistente.

I fianchi hanno altezza e profondità standard, i cruscotti sono disponibili in diverse larghezze per installazioni singole e per installazioni di più apparecchiature affiancate.

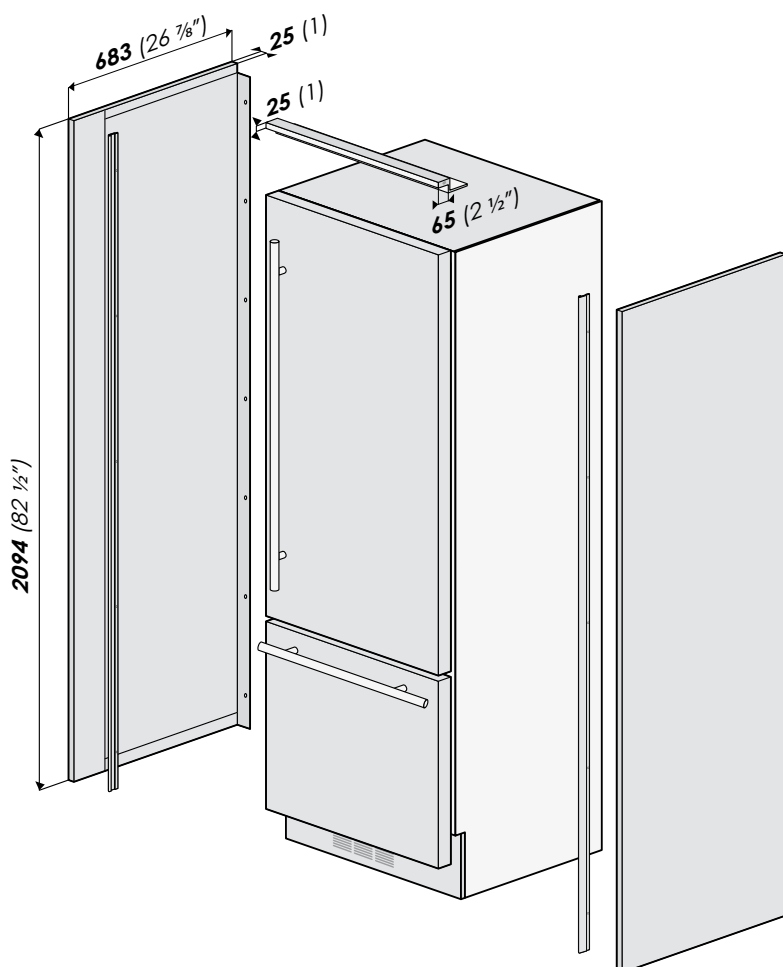

Serie	Larghezza con fianchi
899	950 mm (37 3/8" in)
749	800 mm (31 1/2" in)
599	650 mm (25 5/8" in)

Montaggio fianchi laterali

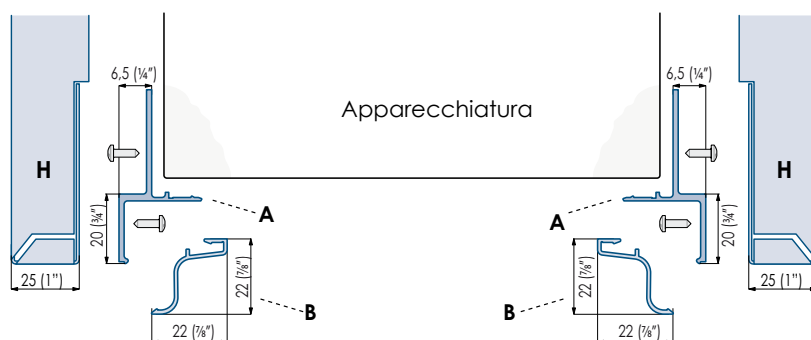

A Profilo di collegamento
B Cornice di copertura in alluminio

H Fianco di copertura


Kit Incasso Built-In per serie S e K



I modelli della serie Integrated e Classic hanno la possibilità di essere collocati uno o più ad incasso utilizzando i profili laterali Built-In e il cruscotto in acciaio inox (cod. KI00000000), mantenendo così il tutto in linea con la struttura esistente. I cruscotti sono disponibili in diverse larghezze per installazioni singole e per installazioni di più apparecchiature affiancate.



Cruscotto unico serie X-Pro

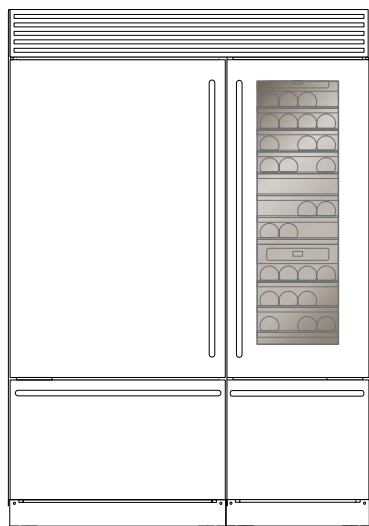

Nel caso di accoppiamento di due apparecchiature della serie X-Pro è possibile richiedere l'opzione del cruscotto e zoccolo unico fino alla misura massima di 180 cm. É possibile richiedere la fattibilità di misure superiori e relativi costi.

Collegamenti elettrici e idraulici




Gli accessori per l'alimentazione del Frigorifero, spina con messa a terra e cavo, sono forniti insieme allo stesso; l'apparecchiatura necessita di un circuito elettrico separato con alimentazione a 220V AC, 50Hz.

I modelli con **Ice Maker o distributore acqua** devono essere collegati alla rete idrica attraverso il tubo di plastica fornito con l'apparecchiatura. È raccomandata l'applicazione di una valvola di chiusura dell'acqua in una posizione facilmente accessibile per permettere la chiusura del circuito

del Frigorifero indipendentemente dal circuito idrico generale.

L'Ice Maker funziona con una pressione di acqua compresa tra 2.2 bar e 7.8 bar.

In caso di **installazione di un sistema di filtraggio dell'acqua** indipendente o centralizzato è possibile bypassare il sistema di filtraggio Fhiaba rimuovendo la cartuccia filtro e modificando i relativi parametri all'interno del Menu dedicato.

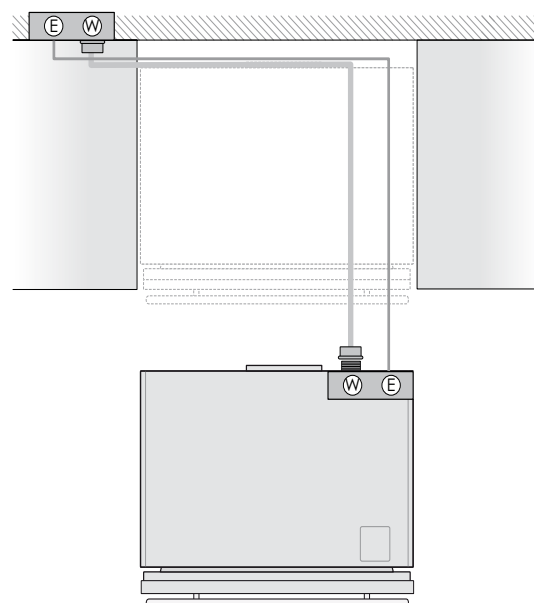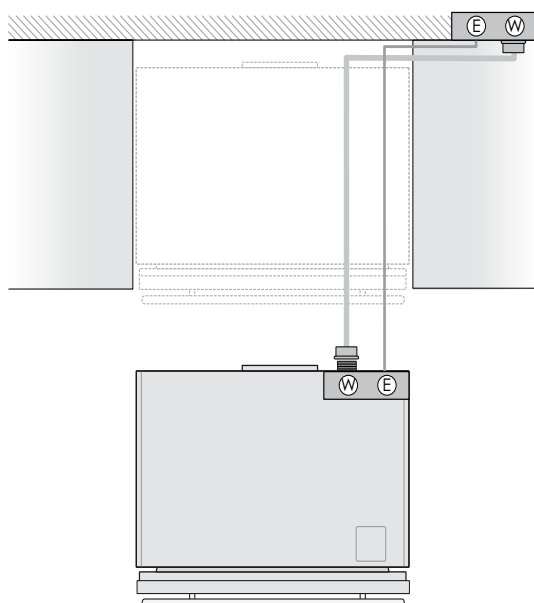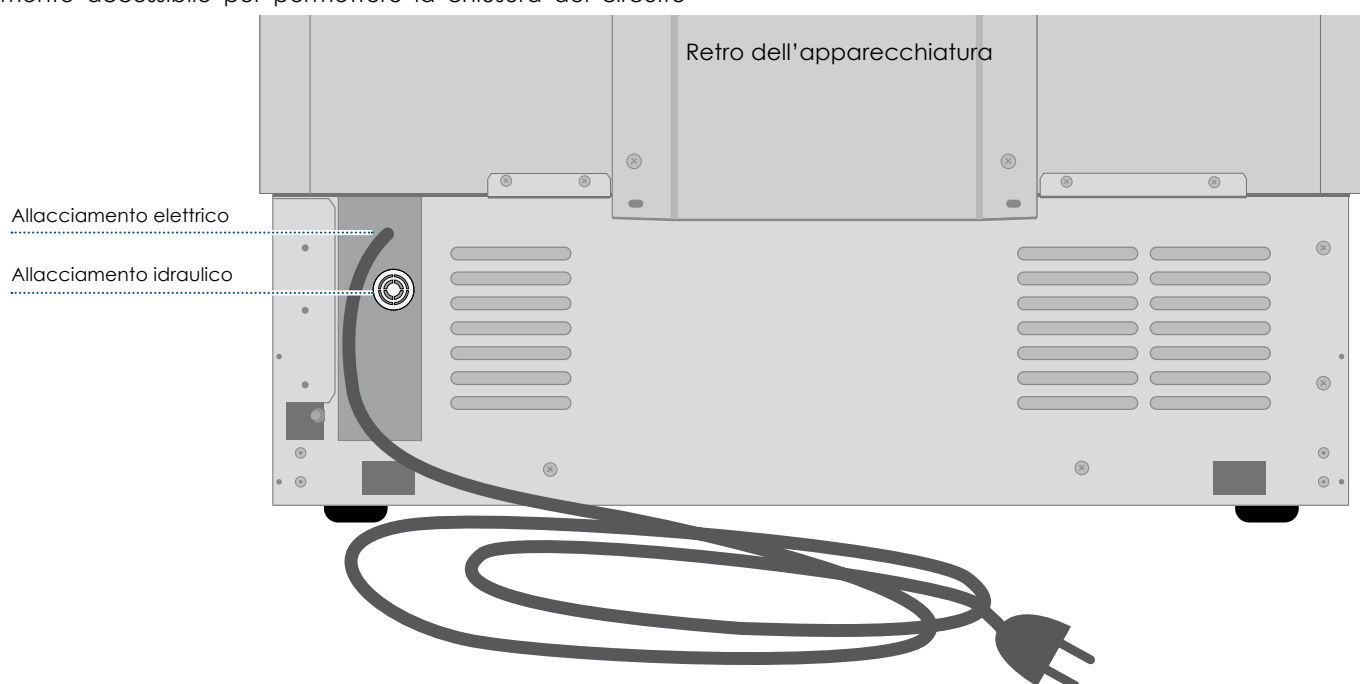

W = Tubo collegamento rete idrica L 2,5 mt (98 3/8" in)
E = cavo alimentazione L 2,0 mt (78 3/4" in)

Kit energie alternative e domotica

In presenza di reti elettriche alimentate ad energia alternativa (fotovoltaico, geotermica, etc.) o in presenza di sistemi di domotica, è obbligatorio installare il Kit Energie Alternati-

ve per integrare l'apparecchiatura nella rete elettrica. Il Kit Energie Alternative (KITNRG) è richiedibile come accessorio a pagamento.




Sistema Antiribaltamento

Per eliminare il rischio di ribaltamento dell'apparecchiatura, è necessario installare il "Kit Antiribaltamento Standard" fornito di serie, che permette di installare l'apparecchiatura ad una distanza massima di 53 mm (2" in) dalla parete di fondo della nicchia.

Nel caso di inserimento in strutture più profonde di 67 cm (26 3/8" in), è possibile ordinare il "Kit Antiribaltamento Extra" (cod. B04000900), che permette l'inserimento in strutture con profondità fino a 80 cm (31 1/2" in).

Per strutture più profonde, è necessario utilizzare uno zoccolo di legno che colleghi il kit alla parete della nicchia.


Kit Antiribaltamento Standard B04000200

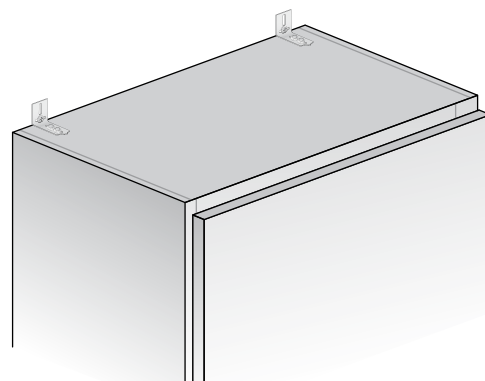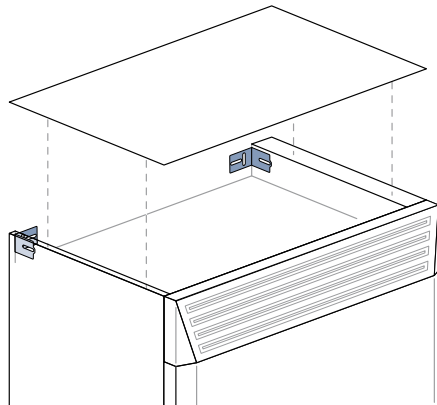

Calcolo dimensione pannelli personalizzati per modelli ad un cassetto

È possibile utilizzare pannelli con spessori tra 18 mm (3/4 in) e 28 mm (1 1/8 in), con peso massimo di 23 kg (51 libbre) per i pannelli delle porte e con peso massimo di 11 kg (25 lb) per i pannelli cassetto.

Serie	Larghezza Porta e cassetto A	Larghezza Foro Porta B
899	897 (35 1/4")	627 (24 3/4")
749	747 (29 3/8")	477 (18 3/4")
599	597 (23 1/2")	327 (12 7/8")

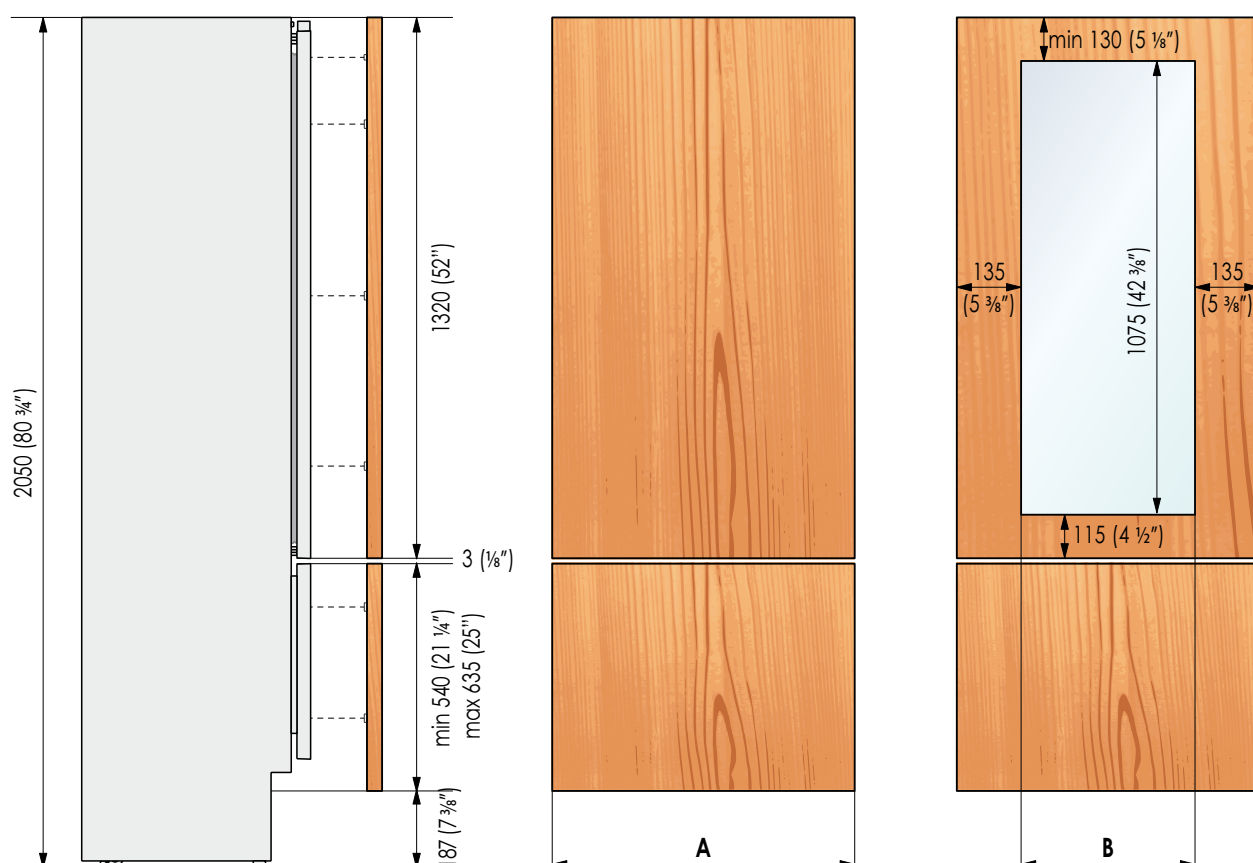

Esempi di calcolo

- Integrazione su cucina con colonna di altezza 2160 mm (85 in) totali e zoccolo di altezza 150 mm (6 in).
(NB. nel calcolo il piedino di regolazione viene considerato a 0).

Calcolo Cassetto:

Zoccolo 187 - 150 = 37 mm (1 3/8 in) → 540 + 37 = **577 mm (22 3/4 in)**

Calcolo Anta Superiore:

2160 - 2050 = 110 mm (4 1/4 in) → 1320 + 110 = **1430 mm (56 1/4 in)**


Calcolo altezza totale:

150 + 577 + 3 + 1430 = **2160 mm (85 in)**

Calcolo dimensione pannelli personalizzati per modelli a due cassette

È possibile utilizzare pannelli con spessori tra 18 mm (3/4 in) e 28 mm (1 1/8 in), con peso massimo di 23 kg (51 libbre) per i pannelli delle porte e con peso massimo di 11 kg (25 lb) per i pannelli cassetto.

Serie	Larghezza Porta e cassetto A	Larghezza Foro Porta B
899	897 (35 1/4")	627 (24 3/4")
749	747 (29 3/8")	477 (18 3/4")
599	597 (23 1/2")	327 (12 7/8")

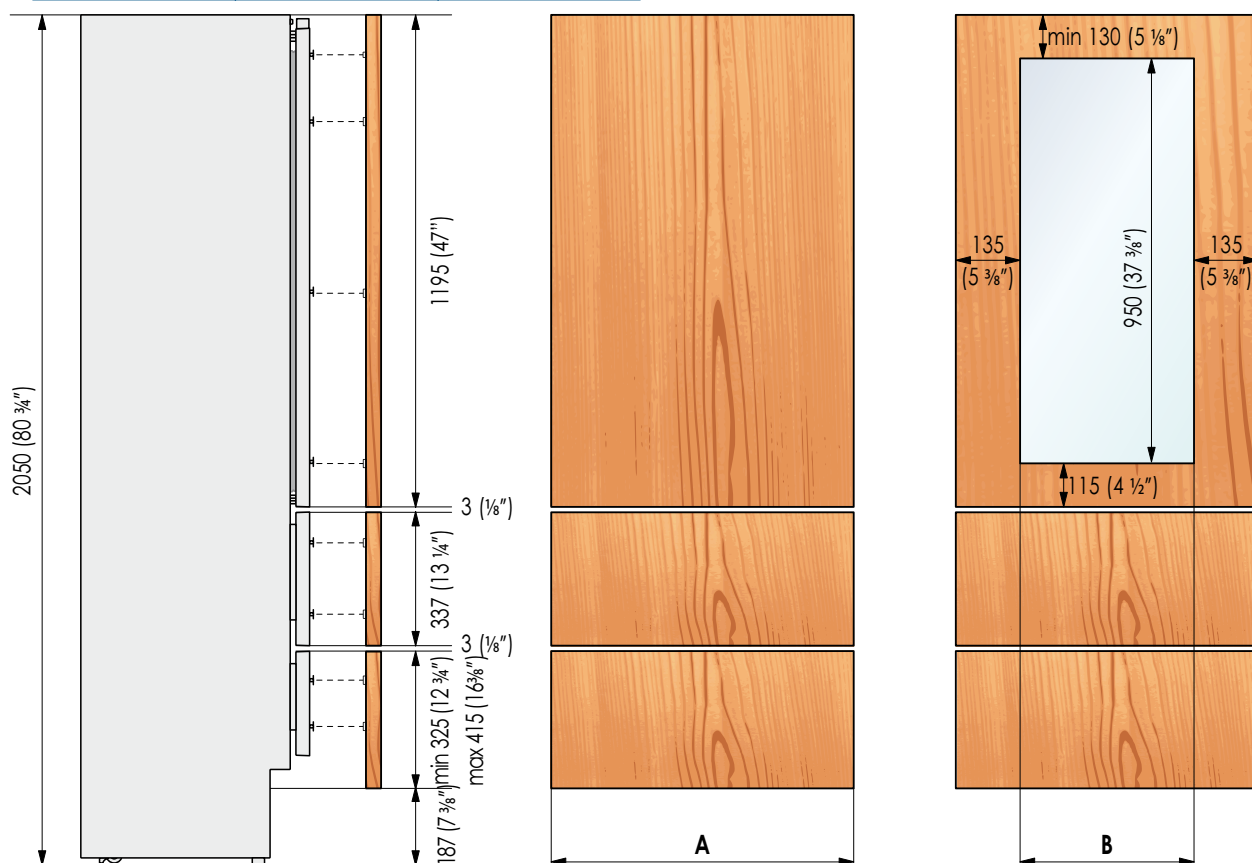

Esempi di calcolo

- Integrazione su cucina con colonna di altezza 2160 mm (85" in) totali e zoccolo di altezza 150 mm (6" in). (NB. nel calcolo il piedino di regolazione viene considerato a 0).

Calcolo Cassetto Inferiore:

Zoccolo 187 - 150 = 37 mm (1 3/8" in) → 325 + 37 = **362 mm (14 1/4" in)**

Calcolo Anta Superiore:

2160 - 2050 = 110 mm (4 1/4" in) → 1195 + 110 = **1305 mm (51 3/8" in)**


Calcolo altezza totale:

150 + 362 + 3 + 337 + 3 + 1305 = **2160 mm (85" in)**

Calcolo dimensione pannelli personalizzati per modelli a colonna

È possibile utilizzare pannelli con spessori tra 18 mm (3/4 in) e 28 mm (1 1/8 in), con peso massimo di 34 kg (75 libbre)

Serie	Larghezza Porta e cassettone A	Larghezza Foro Porta B
899	897 (35 1/4")	627 (24 3/4")
749	747 (29 3/8")	477 (18 3/4")
599	597 (23 1/2")	327 (12 7/8")

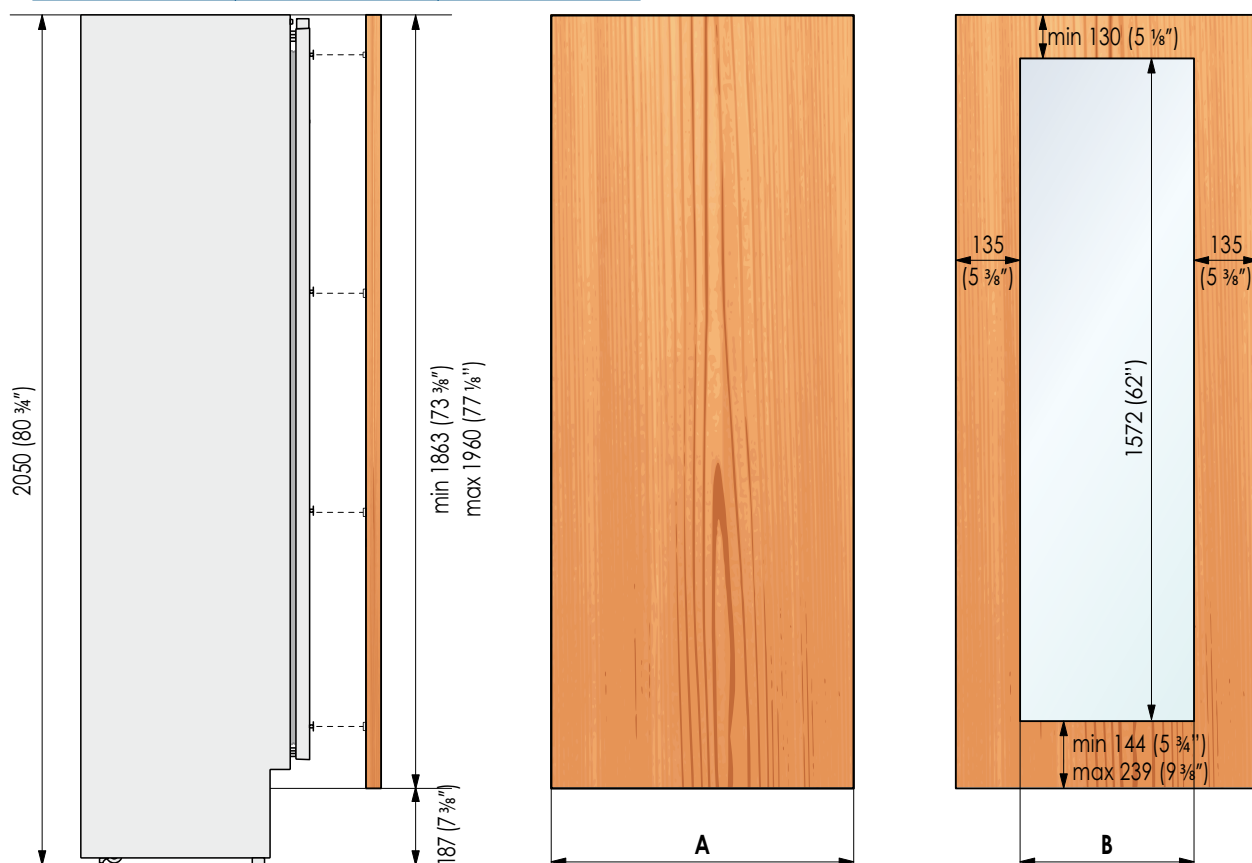



Fissaggio pannelli frontali

Per il fissaggio dei pannelli personalizzati ai frontali porta e Cassettoni, Fhiaba ha studiato un sistema brevettato, composto da squadrette da applicare ai pannelli che andranno installate ad aggancio

direttamente sulle attaccaglie predisposte sui frontali. Per la predisposizione delle forature sulla parte interna dei pannelli, fare riferimento all'immagine e alla tabella qui riportate:



	Serie 899		Serie 749		Serie 599	
	Cerniera Sinistra	Cerniera Destra	Cerniera Sinistra	Cerniera Destra	Cerniera Sinistra	Cerniera Destra
A	897 (35 1/4")	897 (35 1/4")	747 (29 3/8")	747 (29 3/8")	597 (23 1/2")	597 (23 1/2")
B	355,5 (14")	261 (10 1/4")	279 (11")	187 (7 3/8")	205 (8 1/8")	111 (4 3/8")
C	261 (10 1/4")	355,5 (14")	187 (7 3/8")	279 (11")	111 (4 3/8")	205 (8 1/8")
D	418 (16 1/2")	386 (15 1/4")	343 (13 1/4")	311 (12 1/4")	276,5 (10 7/8")	236,5 (9 1/4")
E	386 (15 1/4")	418 (16 1/2")	311 (12 1/4")	343 (13 1/4")	236,5 (9 1/4")	276,5 (10 7/8")
F / G	354,5 (14")	354,5 (14")	279,5 (11")	279,5 (11")	203,5 (8")	203,5 (8")

Le unità di misura sono in mm se non diversamente indicato.

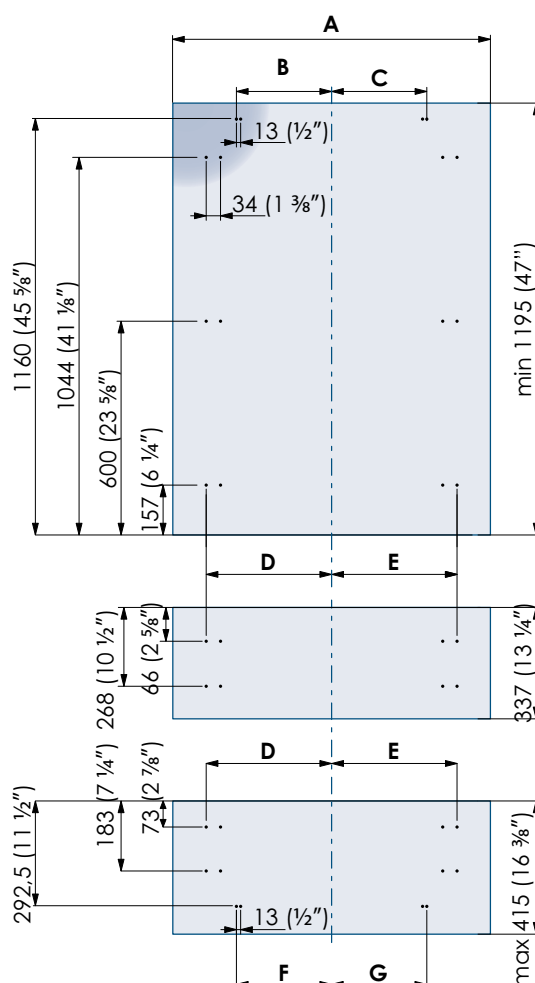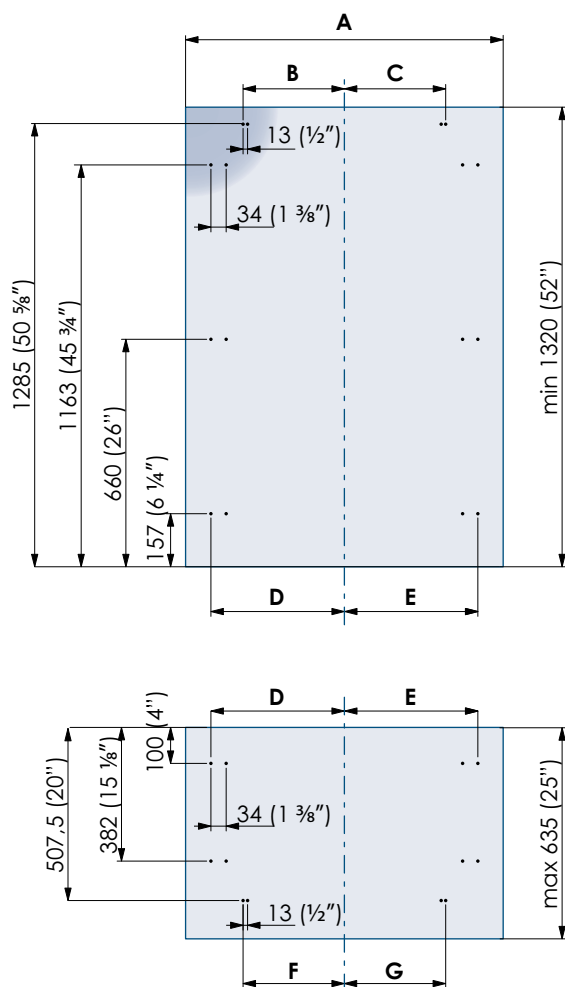



	Serie 899		Serie 749		Serie 599	
	Cerniera Sinistra	Cerniera Destra	Cerniera Sinistra	Cerniera Destra	Cerniera Sinistra	Cerniera Destra
A	897 (35 1/4")	897 (35 1/4")	747 (29 3/8")	747 (29 3/8")	597 (23 1/2")	597 (23 1/2")
D	418 (16 1/2")	386 (15 1/4")	343 (13 1/2")	311 (12 1/4")	276,5 (10 7/8")	236,5 (9 3/8")
E	386 (15 1/4")	418 (16 1/2")	311 (12 1/4")	343 (13 1/2")	236,5 (9 3/8")	276,5 (10 7/8")
F / G	354,5 (14")	354,5 (14")	279,5 (11")	279,5 (11")	203,5 (8")	203,5 (8")
H	412 (16 1/4")	380 (15")	337 (13 1/4")	305 (12")	270,5 (10 5/8")	230,5 (9 1/8")
I	380 (15")	412 (16 1/4")	305 (12")	337 (13 1/4")	230,5 (9 1/8")	270,5 (10 5/8")

Le unità di misura sono in mm se non diversamente indicato.

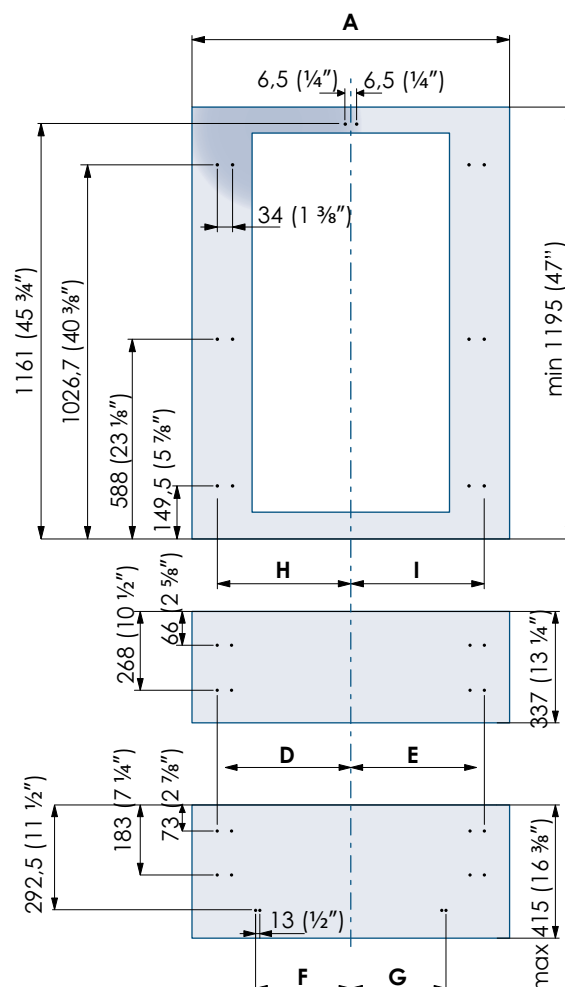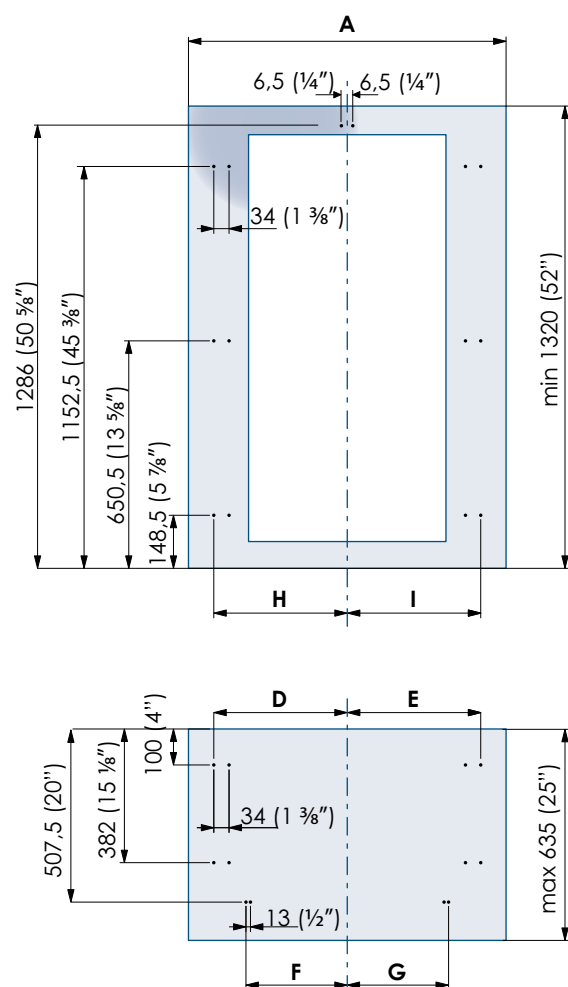


Fissaggio pannelli frontali - modelli colonna

	Serie 899	Serie 749	Serie 599	
			Cerniera Sx	Cerniera Dx
A	897 (35 1/4")	747 (29 3/8")	597 (23 1/2")	597 (23 1/2")
B	418 (16 1/2")	343 (13 1/2")	276,5 (10 7/8")	268 (10 1/2")
C	418 (16 1/2")	343 (13 1/2")	268 (10 1/2")	276,5 (10 7/8")

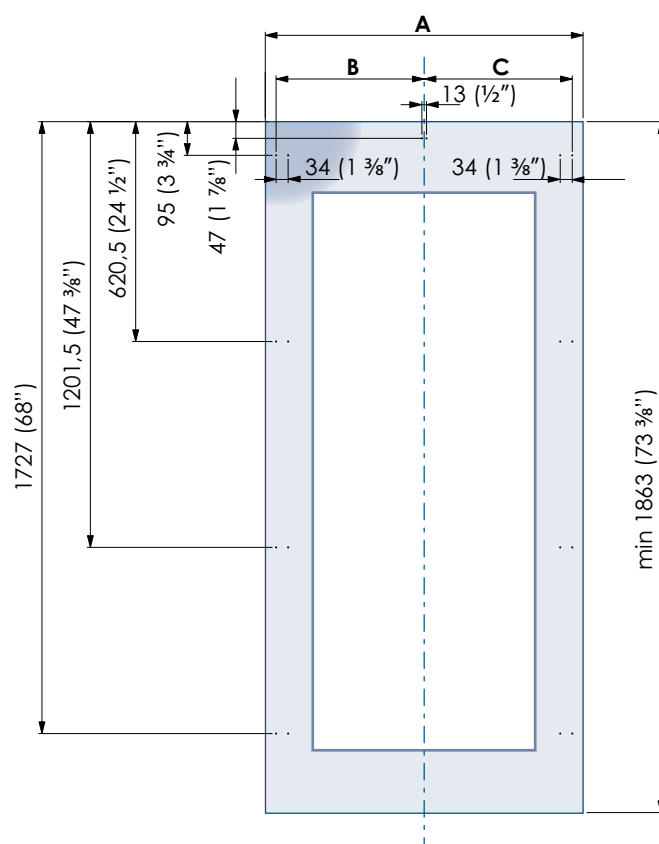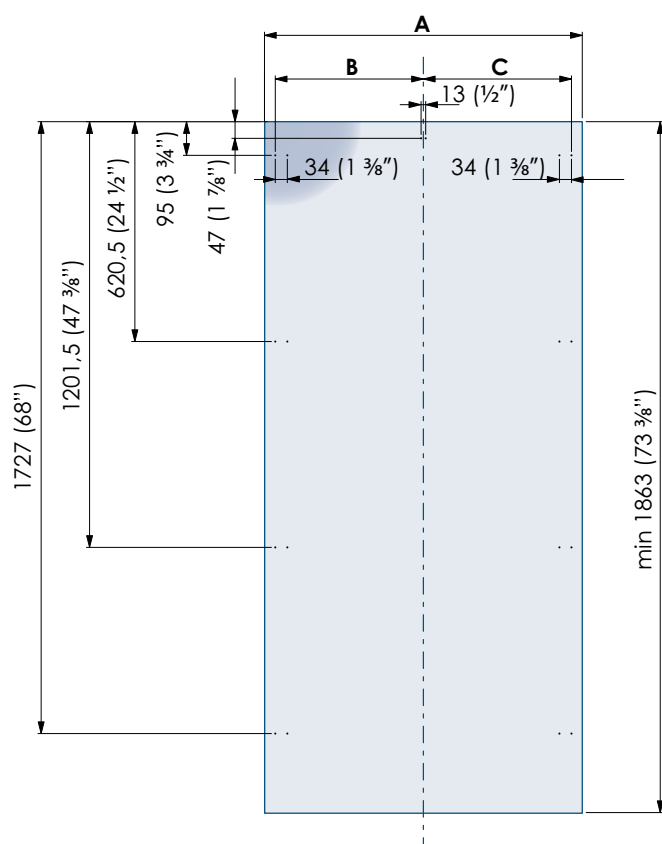

Maniglie tubolari

Per l'installazione su pannelli in acciaio inox o direttamente sui pannelli in legno sono disponibili maniglie tubolari in acciaio inox satinato, diametro 30 mm (1 1/8" in).

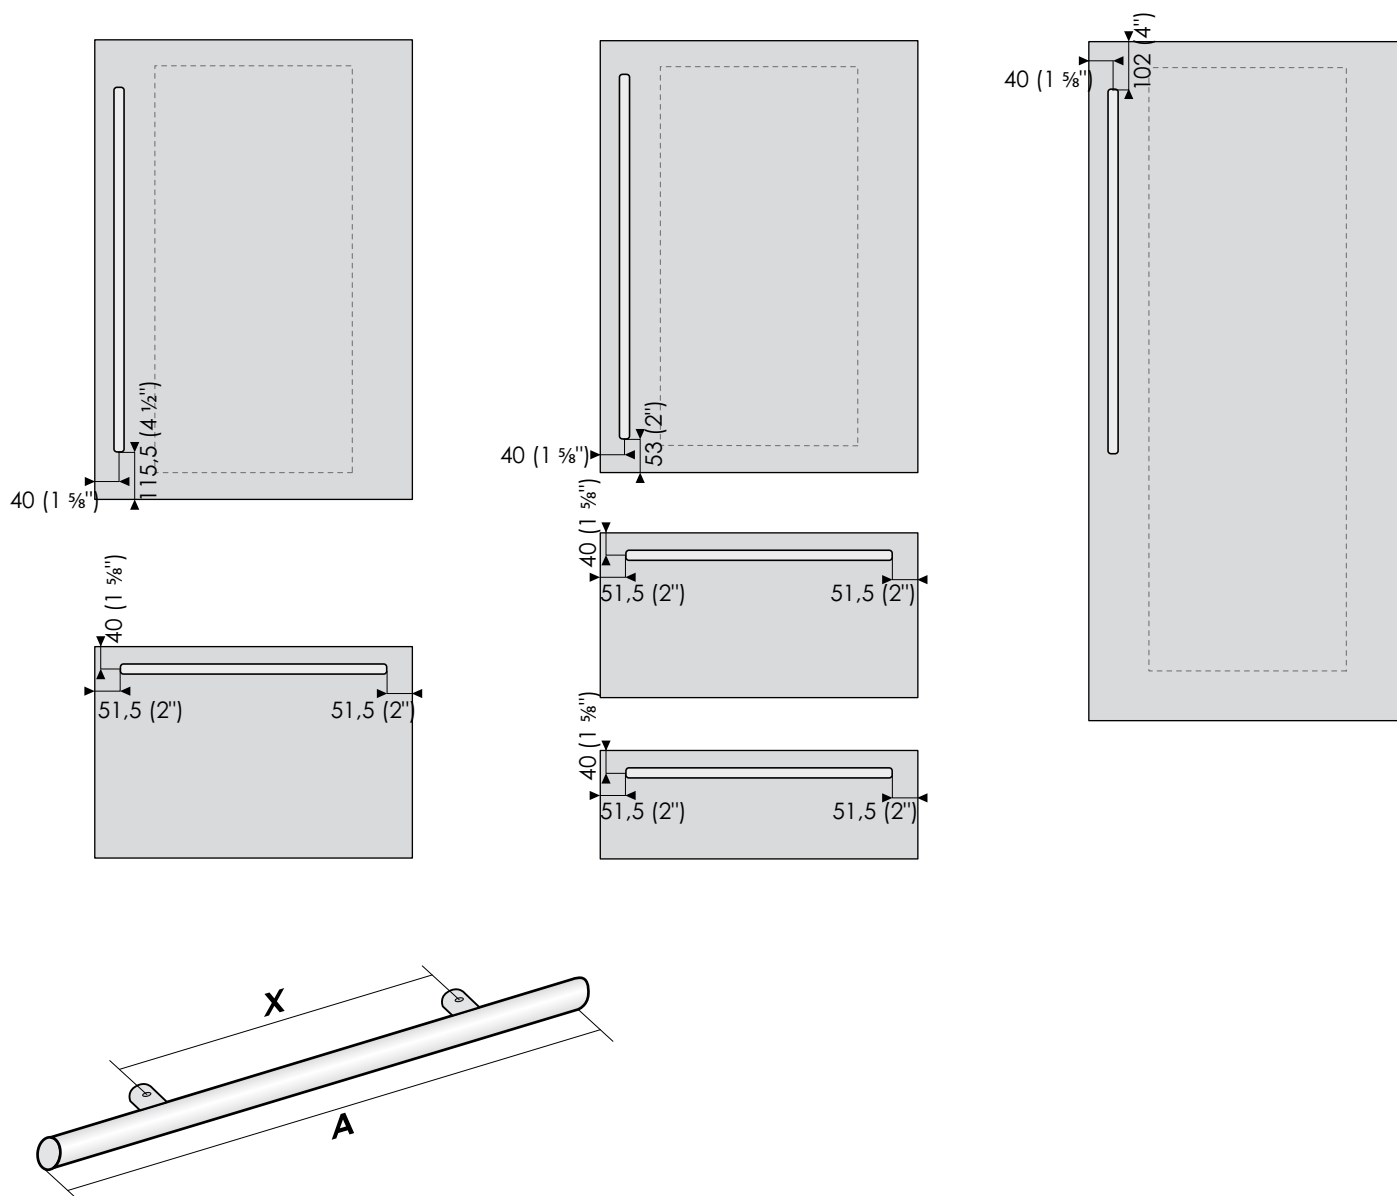


	Codice maniglia			
	HV	HO8	HO7	HO5
Lunghezza A	1104 mm (43 1/2" in)	794 mm (31 1/4" in)	644 mm (25 3/8" in)	494 mm (19 1/2" in)
Interasse X	900 mm (35 3/8" in)	480 mm (18 7/8" in)	490 mm (19 1/4" in)	340 mm (13 3/8" in)
Serie	899 749 599	899	749	599

Zoccolo frontale e ventilazione

Nel caso in cui la progettazione dell'ambiente preveda l'installazione di uno zoccolo frontale per unificare la visione d'insieme, è necessario utilizzare uno zoccolo forato per garantire la corretta ventilazione dell'apparecchiatura.

Nei

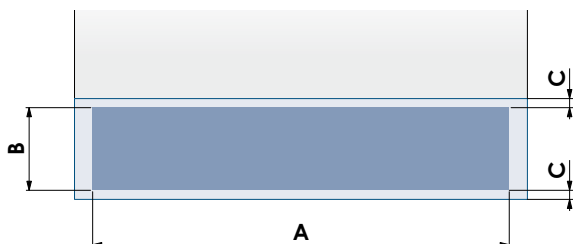

disegni sottostanti sono indicate, per ogni larghezza disponibile nella serie Integrated, la dimensione dell'area e la percentuale di superficie da forare; la tipologia di foratura (a griglia verticale o orizzontale, ad esempio) rimane a discrezione del progettista.

	899	749	599
A	860 (33 7/8")	740 (29 1/8")	560 (22")
B	min 100 (4")		
C	10 (3/8")		
	min 50%		


La ventilazione viene assicurata da un sistema ad aria forzata attraverso una griglia posizionata nella parte bassa dell'apparecchiatura. Nel caso sia previsto uno zoccolo frontale esso dovrà prevedere un'apertura per garantire la corretta ventilazione dell'apparecchiatura come da disegno.

La tipologia di foratura dello zoccolo frontale (es. asole verticali od orizzontali) è a discrezione, dovrà comunque garantire una superficie aperta pari al 50% del totale.

In questo caso, per migliorare ulteriormente la ventilazione, si suggerisce di rimuovere la griglia originale.

La griglia di ventilazione è fissata magneticamente all'apparecchiatura e può essere facilmente rimossa, anche da parte dell'utente, per il controllo e la pulizia del condensatore da eventuali accumuli di polvere.

Nel caso la griglia venga parzialmente coperta dallo zoccolo della cucina è consigliabile rimuoverla per favorire ulteriormente la ventilazione.

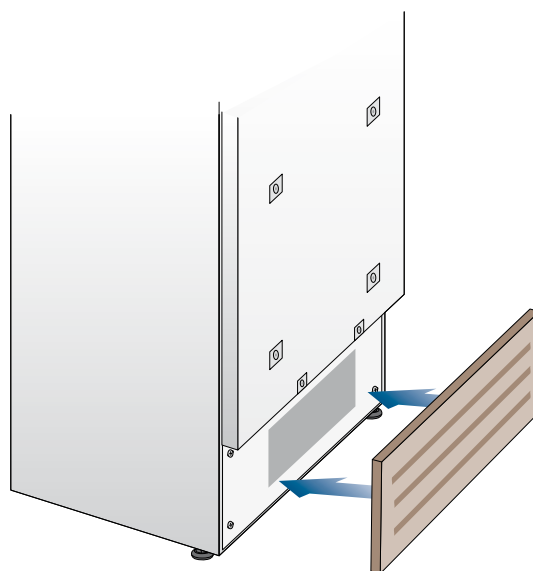

Pesi modelli 899

Modello	Peso Netto	Peso Lordo (con imballo)
S8991TST	230 kg (507 lb)	250 kg (551 lb)
KS8991TST	260 kg (573 lb)	280 kg (617 lb)
MS8991TST	260 kg (573 lb)	280 kg (617 lb)
XS8991TST	260 kg (573 lb)	280 kg (617 lb)
S8990TST	215 kg (474 lb)	235 kg (518 lb)
S8990TGT	230 kg (507 lb)	250 kg (551 lb)
KS8990TST	245 kg (540 lb)	265 kg (584 lb)
KS8990TGT	260 kg (573 lb)	280 kg (617 lb)
MS8990TST	245 kg (540 lb)	265 kg (584 lb)
MS8990TGT	260 kg (573 lb)	280 kg (617 lb)
XS8990TST	245 kg (540 lb)	265 kg (584 lb)
XS8990TGT	260 kg (573 lb)	280 kg (617 lb)
S8990HST	215 kg (474 lb)	235 kg (518 lb)
KS8990HST	245 kg (540 lb)	265 kg (584 lb)
MS8990HST	245 kg (540 lb)	265 kg (584 lb)
XS8990HST	245 kg (540 lb)	265 kg (584 lb)
BI8990TST	190 kg (419 lb)	210 kg (463 lb)
BKI8990TST	220 kg (485 lb)	240 kg (529 lb)
S8990FR	200 kg (441 lb)	220 kg (485 lb)
KS8990FR	230 kg (507 lb)	250 kg (551 lb)
S8990HWT	230 kg (507 lb)	250 kg (551 lb)
KS8990HWT	260 kg (573 lb)	280 kg (617 lb)
MS8990HWT	260 kg (573 lb)	280 kg (617 lb)
XS8990HWT	260 kg (573 lb)	280 kg (617 lb)

Pesi modelli 749

Modello	Peso Netto	Peso Lordo (con imballo)
S7490TST	195 kg (430 lb)	215 kg (474 lb)
S7490TGT	205 kg (452 lb)	225 kg (496 lb)
KS7490TST	230 kg (507 lb)	250 kg (551 lb)
KS7490TGT	245 kg (540 lb)	265 kg (584 lb)
MS7490TST	230 kg (507 lb)	250 kg (551 lb)
MS7490TGT	245 kg (540 lb)	265 kg (584 lb)
XS7490TST	230 kg (507 lb)	250 kg (551 lb)
XS7490TGT	245 kg (540 lb)	265 kg (584 lb)
S7490HST	195 kg (430 lb)	215 kg (474 lb)
KS7490HST	230 kg (507 lb)	250 kg (551 lb)
MS7490HST	230 kg (507 lb)	250 kg (551 lb)
XS7490HST	230 kg (507 lb)	250 kg (551 lb)
BI7490TST	170 kg (375 lb)	190 kg (419 lb)
BKI7490TST	205 kg (452 lb)	225 kg (496 lb)
S7490FR	170 kg (375 lb)	190 kg (419 lb)
KS7490FR	200 kg (441 lb)	220 kg (485 lb)
S7490FZ	160 kg (353 lb)	180 kg (397 lb)
KS7490FZ	190 kg (419 lb)	210 kg (463 lb)
S7490HWT	205 kg (452 lb)	225 kg (496 lb)
KS7490HWT	245 kg (540 lb)	265 kg (584 lb)
MS7490HWT	245 kg (540 lb)	265 kg (584 lb)
XS7490HWT	245 kg (540 lb)	265 kg (584 lb)

Pesi modelli 599

Modello	Peso Netto	Peso Lordo (con imballo)
S5990TST	165 kg (364 lb)	185 kg (408 lb)
S5990TGT	180 kg (397 lb)	200 kg (441 lb)
KS5990TST	195 kg (430 lb)	215 kg (474 lb)
KS5990TGT	210 kg (463 lb)	230 kg (507 lb)
MS5990TST	195 kg (430 lb)	215 kg (474 lb)
MS5990TGT	210 kg (463 lb)	230 kg (507 lb)
XS5990TST	195 kg (430 lb)	215 kg (474 lb)
XS5990TGT	210 kg (463 lb)	230 kg (507 lb)
BI5990TST	160 kg (353 lb)	180 kg (397 lb)
BKI5990TST	190 kg (419 lb)	210 kg (463 lb)
S5990FR	150 kg (330 lb)	170 kg (375 lb)
KS5990FR	180 kg (397 lb)	200 kg (441 lb)
S5990FZ	140 kg (308 lb)	160 kg (353 lb)
KS5990FZ	170 kg (375 lb)	190 kg (419 lb)
S5991TWT	180 kg (397 lb)	200 kg (441 lb)
KS5991TWT	210 kg (463 lb)	230 kg (507 lb)
MS5991TWT	210 kg (463 lb)	230 kg (507 lb)
XS5991TWT	210 kg (463 lb)	230 kg (507 lb)
S5990TWT	175 kg (386 lb)	195 kg (430 lb)
KS5990TWT	245 kg (540 lb)	265 kg (584 lb)
MS5990TWT	245 kg (540 lb)	265 kg (584 lb)
XS5990TWT	245 kg (540 lb)	265 kg (584 lb)
BI5990TWT	170 kg (375 lb)	190 kg (419 lb)
BKI5990TWT	200 kg (441 lb)	220 kg (485 lb)
S5990FW	175 kg (386 lb)	195 kg (430 lb)
KS5990FW	205 kg (452 lb)	225 kg (496 lb)

Fhiaba è costantemente alla ricerca di nuovi modi per migliorare le caratteristiche e il design dei propri prodotti e si riserva di apportare continue modifiche ai modelli.



www.fhiaba.com
Info Line
800 - Fhiaba · (800-344222)