



Serie X-Pro *Modello* XS8991TST



Dimensioni	
Larghezza	887 mm
Altezza	2120 mm
Profondità (senza maniglia)	635 mm
Peso Netto	260 kg
Altezza Minima Incasso	2134 mm
Apertura Porta	1470 mm
Angolo apertura porta	<105°

Specifiche Tecniche	
Classe Energetica	A+
Consumo Energetico Annuo	453 Kwh
Rumorosità	40 dB
Capacità Vano Frigorifero/Riserva	263 l
Capacità Vano Fresco/Cantina Vini	125 l
Capacità Vano TriMode	108 l

Dotazioni Base	
Vano Frigorifero	
Ripiani	2+2 EvenLift
Balconcini Porta	3


Vano Fresco	
Ripiani	-
Cassetti	2 Fresco
Vano TriMode	
Cassettoni	1
Cassetti Interni	1+ice tray*

Opzioni Modello	
Apertura porta Sinistra (3)/Destra (6)	✓
Ice Maker	✓

Dati per allacciamento	
Tensione di alimentazione	AC 220-240V 50 Hz
Cavo alimentazione	Schuko 16 A
Lunghezza cavo alimentazione	2,0 mt
Tubo alimentazione acqua (att. femmina)	3/4"

Specificare sempre se cerniera destra (6) o cerniera sinistra (3)



Caratteristiche del vano di installazione

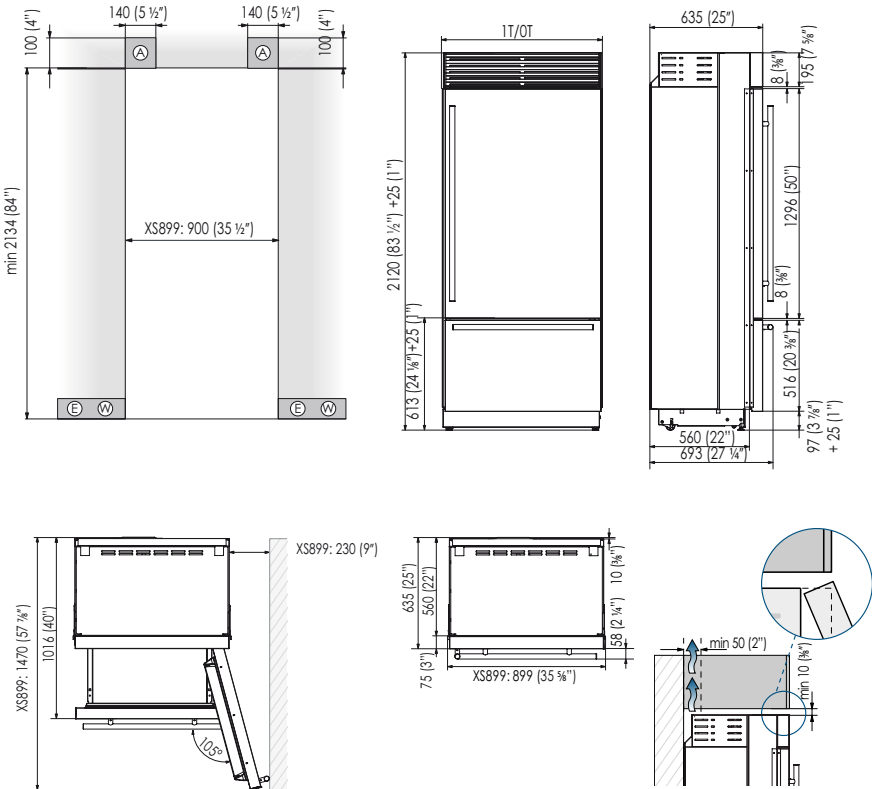

Accessori


Descrizione	Codice
Fianchi inox	FMX65T
Kit collegamento - centrale per apparecchiature con griglia superiore separata (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCMT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) per apparecchiature con griglia superiore separata (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCMTX
Kit collegamento - centrale per apparecchiature con griglia superiore unica (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCIT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) per apparecchiature con griglia superiore unica (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCITX
Antiribaltamento Extra (permette l'inserimento in strutture con profondità fi no a 80 cm (31,4 in)	B04000900
Kit anticondensa con biadesivo spessore 1,6 cm (0,6 in) per unione di due o più apparecchiature, solo in versione con fi anchi inox	KAC16
Kit pulizia panno in microfi bra e due spugne magiche	RP00KP
Cartuccia filtro acqua	RP00FA
Trasformatore per integrazione con reti energie alternative (fotovoltaico, geotermico, ecc)	KITNRG899749

Vano incasso installazione a filo

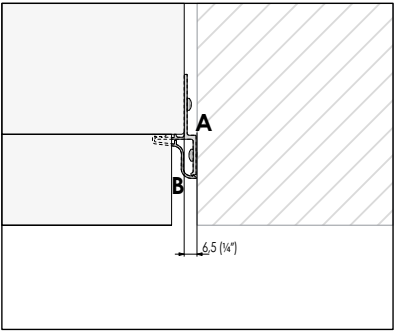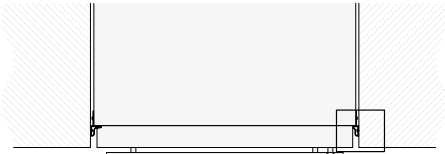


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) é fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Vano incasso installazione prominente

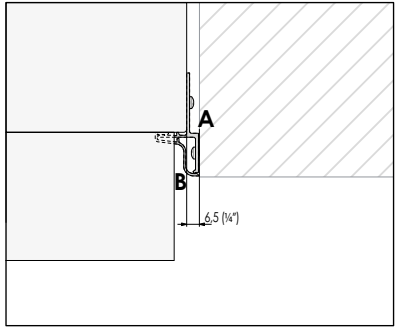


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) é fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Allacciamento elettrico e idraulico

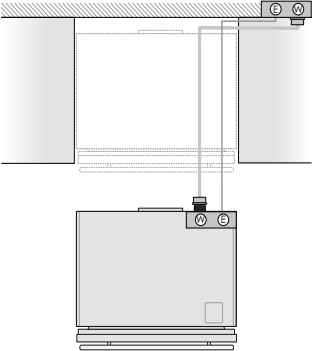


Allacciamento elettrico e idraulico dietro l'apparecchiatura



Cruscotto unico serie X-Pro

Nel caso di accoppiamento di due apparecchiature della serie X-Pro é possibile richiedere l'opzione del cruscotto e zoccolo unico



Descrizione	Rif. Modello	Codice
Griglia unica + zoccolo unico	XS749 + XS749 XS899 + XS599	XPRO150TOP



Serie X-Pro *Modello* XS8990TST



Dimensioni	
Larghezza	887 mm
Altezza	2120 mm
Profondità (senza maniglia)	635 mm
Peso Netto	245 kg
Altezza Minima Incasso	2134 mm
Apertura Porta	1470 mm
Angolo apertura porta	<105°

Specifiche Tecniche	
Classe Energetica	A+
Consumo Energetico Annuo	431 Kwh
Rumorosità	40 dB
Capacità Vano Frigorifero/Riserva	417 l
Capacità Vano Fresco/Cantina Vini	-
Capacità Vano TriMode	108 l


Dotazioni Base	
Vano Frigorifero	
Ripiani	3
Balconcini Porta	3
Vano Fresco	
Ripiani	-
Cassetti	2 Low Temp
Vano TriMode	
Cassettoni	1
Cassetti Interni	1+ice tray*

Opzioni Modello	
Apertura porta Sinistra (3)/Destra (6)	✓
Ice Maker	✓

Dati per allacciamento	
Tensione di alimentazione	AC 220-240V 50 Hz
Cavo alimentazione	Schuko 16 A
Lunghezza cavo alimentazione	2,0 mt
Tubo alimentazione acqua (att. femmina)	3/4"

Specificare sempre se cerniera destra (6) o cerniera sinistra (3)



Caratteristiche del vano di installazione

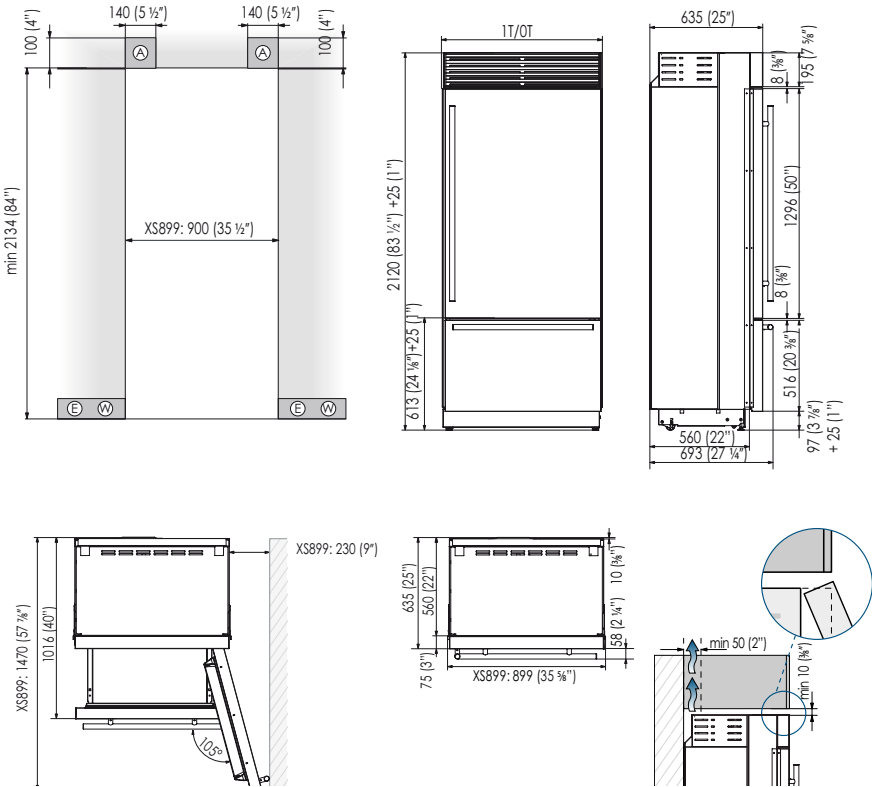

Accessori


Descrizione	Codice
Fianchi inox	FMX65T
Kit collegamento - centrale per apparecchiature con griglia superiore separata (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCMT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) per apparecchiature con griglia superiore separata (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCMTX
Kit collegamento - centrale per apparecchiature con griglia superiore unica (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCIT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) per apparecchiature con griglia superiore unica (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCITX
Antiribaltamento Extra (permette l'inserimento in strutture con profondità fi no a 80 cm (31,4 in)	B04000900
Kit anticondensa con biadesivo spessore 1,6 cm (0,6 in) per unione di due o più apparecchiature, solo in versione con fi anchi inox	KAC16
Kit pulizia panno in microfi bra e due spugne magiche	RP00KP
Cartuccia filtro acqua	RP00FA
Trasformatore per integrazione con reti energie alternative (fotovoltaico, geotermico, ecc)	KITNRG899749

Vano incasso installazione a filo

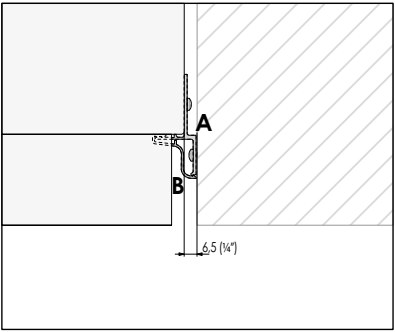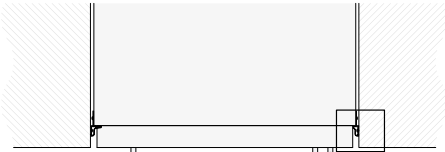


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) é fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Vano incasso installazione prominente

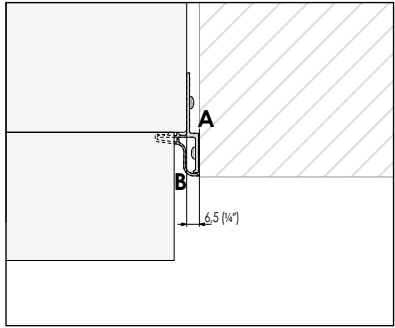


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) é fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Allacciamento elettrico e idraulico

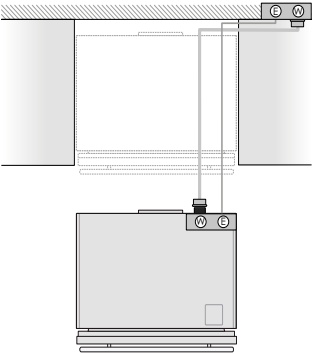


Allacciamento elettrico e idraulico dietro l'apparecchiatura



Cruscotto unico serie X-Pro


Nel caso di accoppiamento di due apparecchiature della serie X-Pro é possibile richiedere l'opzione del cruscotto e zoccolo unico



Descrizione	Rif. Modello	Codice
Griglia unica + zoccolo unico	XS749 + XS749 XS899 + XS599	XPRO150TOP



Serie X-Pro *Modello* XS8990HST

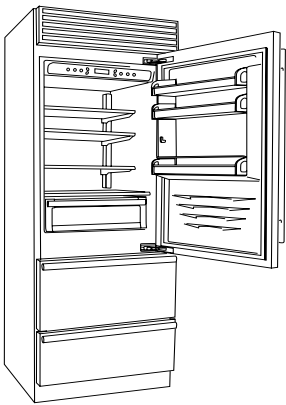

Dimensioni	
Larghezza	887 mm
Altezza	2120 mm
Profondità (senza maniglia)	635 mm
Peso Netto	245 kg
Altezza Minima Incasso	2134 mm
Apertura Porta	1470 mm
Angolo apertura porta	<105°

Specifiche Tecniche	
Classe Energetica	A+
Consumo Energetico Annuo	442 Kwh
Rumorosità	40 dB
Capacità Vano Frigorifero/Riserva	372 l
Capacità Vano Fresco/Cantina Vini	-
Capacità Vano TriMode	140 l


Dotazioni Base	
Vano Frigorifero	
Ripiani	3
Balconcini Porta	3
Vano Fresco	
Ripiani	-
Cassetti	1 Low Temp
Vano TriMode	
Cassettoni	2
Cassetti Interni	1+ice tray*

Opzioni Modello	
Apertura porta Sinistra (3)/Destra (6)	✓
Ice Maker	✓

Dati per allacciamento	
Tensione di alimentazione	AC 220-240V 50 Hz
Cavo alimentazione	Schuko 16 A
Lunghezza cavo alimentazione	2,0 mt
Tubo alimentazione acqua (att. femmina)	3/4"

Specificare sempre se cerniera destra (6) o cerniera sinistra (3)



Caratteristiche del vano di installazione

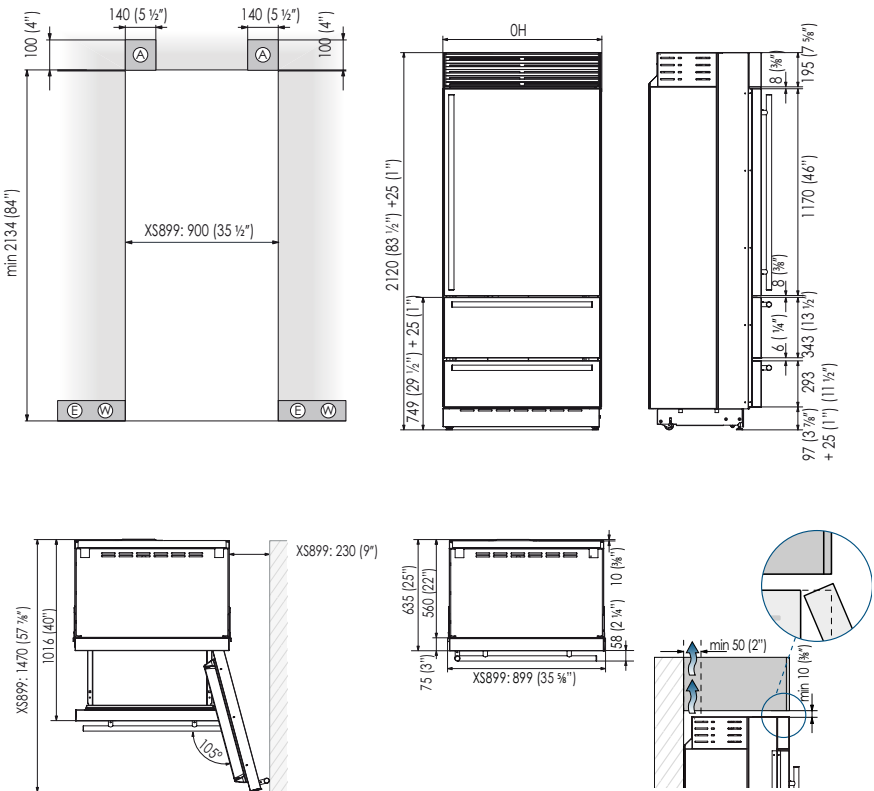

Accessori


Descrizione	Codice
Fianchi inox	FMX65T
Kit collegamento - centrale (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCMT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCMTX
Kit collegamento - centrale per apparecchiature con griglia superiore separata (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCMT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) per apparecchiature con griglia superiore separata (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCMTX
Kit collegamento - centrale per apparecchiature con griglia superiore unica (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCIT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) per apparecchiature con griglia superiore unica (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCITX
Kit pulizia panno in microfi bra e due spugne magiche	RP00KP
Cartuccia filtro acqua	RP00FA
Trasformatore per integrazione con reti energie alternative (fotovoltaico, geotermico, ecc)	KITNRG899749

Vano incasso installazione a filo

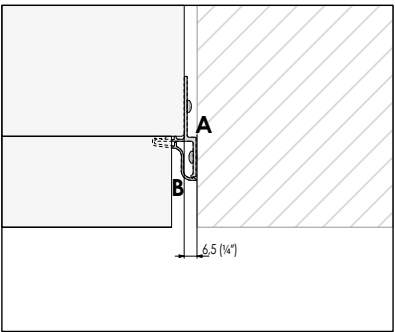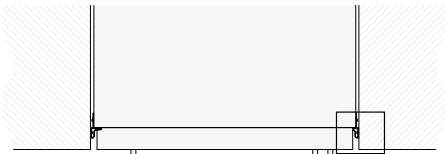


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed è composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Vano incasso installazione prominente

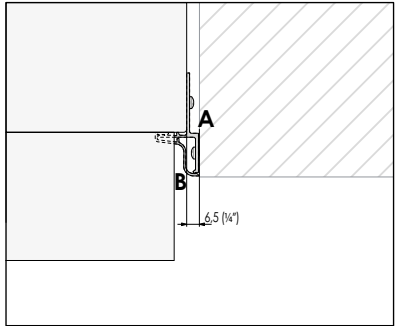


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed è composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Allacciamento elettrico e idraulico

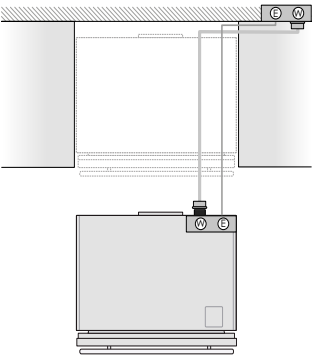


Allacciamento elettrico e idraulico dietro l'apparecchiatura



Cruscotto unico serie X-Pro


Nel caso di accoppiamento di due apparecchiature della serie X-Pro è possibile richiedere l'opzione del cruscotto e zoccolo unico



Descrizione	Rif. Modello	Codice
Griglia unica + zoccolo unico	XS749 + XS749 XS899 + XS599	XPRO150TOP




Serie X-Pro *Modello* XS8991TWT

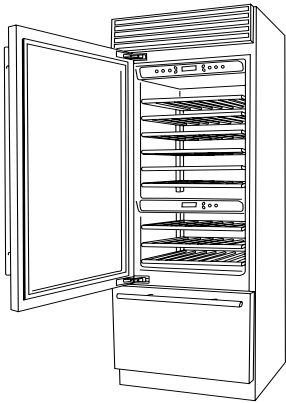

Dimensioni	
Larghezza	887 mm
Altezza	2120 mm
Profondità (senza maniglia)	635 mm
Peso Netto	280 kg
Altezza Minima Incasso	2134 mm
Apertura Porta	1470 mm
Angolo apertura porta	<105°
Specifiche Tecniche	
Classe Energetica	A
Consumo Energetico Annuo	336 Kwh
Rumorosità	40 dB
Capacità Vano Frigorifero/Riserva	60 bott
Capacità Vano Fresco/Cantina Vini	30 bott
Capacità Vano TriMode	108 l
Dotazioni Base	
Vano Riserva	
Ripiani	6
Balconcini Porta	-
Vano Cantina Vini	
Ripiani	3
Cassetti	-
Vano TriMode	
Cassettoni	1
Cassetti Interni	1
Opzioni Modello	
Apertura porta Sinistra (3)/Destra (6)	✓
Ice Maker	-
Dati per allacciamento	
Tensione di alimentazione	AC 220-240V 50 Hz
Cavo alimentazione	Schuko 16 A
Lunghezza cavo alimentazione	2,0 mt

Specificare sempre se cerniera destra (6) o cerniera sinistra (3)



Caratteristiche del vano di installazione

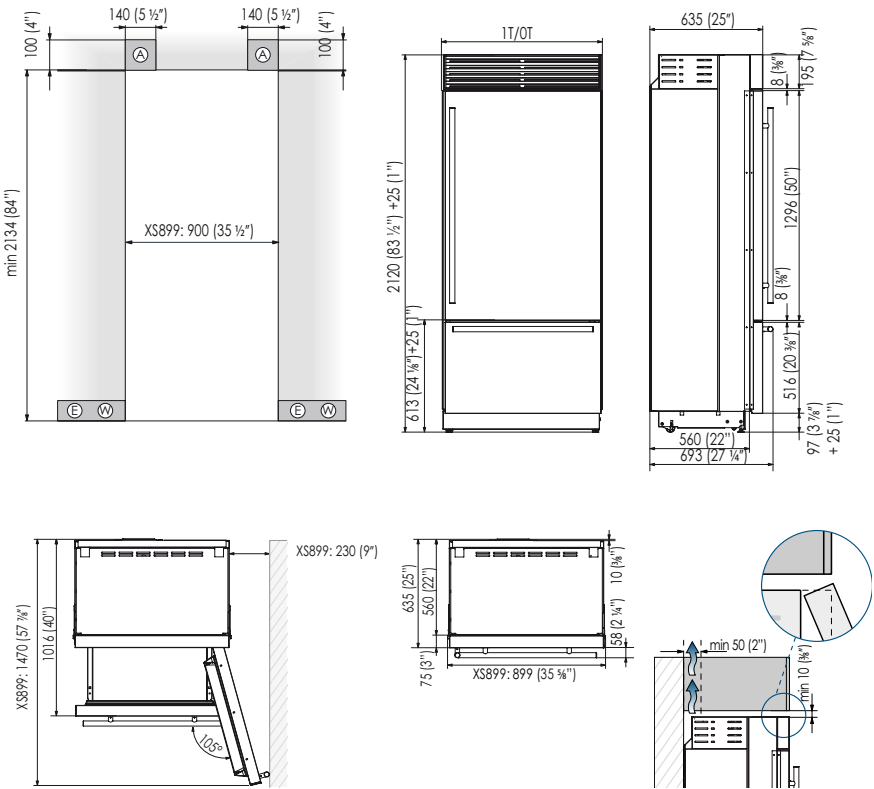

Accessori


Descrizione	Codice
Fianchi inox	FMX65T
Kit collegamento - centrale per apparecchiature con griglia superiore separata (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCMT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) per apparecchiature con griglia superiore separata (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCMTX
Kit collegamento - centrale per apparecchiature con griglia superiore unica (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCIT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) per apparecchiature con griglia superiore unica (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCITX
Antiribaltamento Extra (permette l'inserimento in strutture con profondità fi no a 80 cm (31,4 in)	B04000900
Kit anticondensa con biadesivo spessore 1,6 cm (0,6 in) per unione di due o più apparecchiature, solo in versione con fi anchi inox	KAC16
Kit pulizia panno in microfi bra e due spugne magiche	RP00KP
Trasformatore per integrazione con reti energie alternative (fotovoltaico, geotermico, ecc)	KITNRG899749

Vano incasso installazione a filo

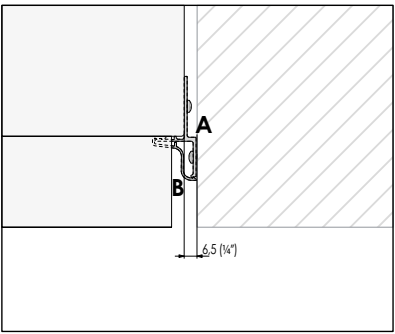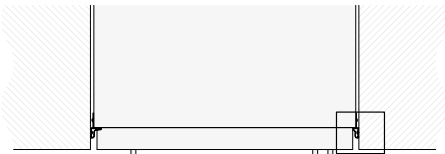


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) é fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Vano incasso installazione prominente

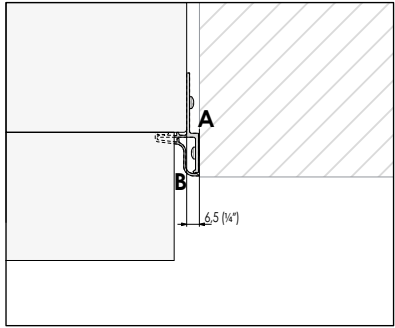


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) é fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Allacciamento elettrico e idraulico

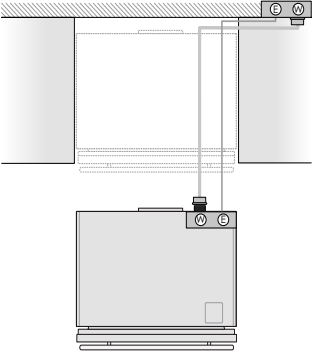


Allacciamento elettrico e idraulico dietro l'apparecchiatura



Cruscotto unico serie X-Pro


Nel caso di accoppiamento di due apparecchiature della serie X-Pro é possibile richiedere l'opzione del cruscotto e zoccolo unico



Descrizione	Rif. Modello	Codice
Griglia unica + zoccolo unico	XS749 + XS749 XS899 + XS599	XPRO150TOP




Serie X-Pro *Modello* XS8990HWT

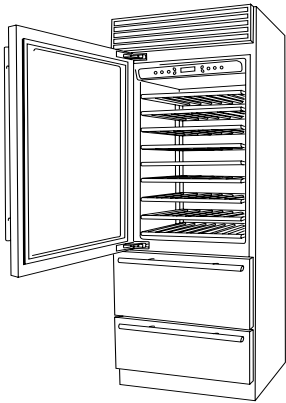

Dimensioni	
Larghezza	887 mm
Altezza	2120 mm
Profondità (senza maniglia)	635 mm
Peso Netto	225 kg
Altezza Minima Incasso	2134 mm
Apertura Porta	1470 mm
Angolo apertura porta	<105°
Specifiche Tecniche	
Classe Energetica	A
Consumo Energetico Annuo	376 Kwh
Rumorosità	40 dB
Capacità Vano Frigorifero/Riserva	-
Capacità Vano Fresco/Cantina Vini	90 bott
Capacità Vano TriMode	140 l
Dotazioni Base	
Vano Riserva	
Ripiani	-
Balconcini Porta	-
Vano Cantina Vini	
Ripiani	9
Cassetti	-
Vano TriMode	
Cassettoni	2
Cassetti Interni	1
Opzioni Modello	
Apertura porta Sinistra (3)/Destra (6)	✓
Ice Maker	-
Dati per allacciamento	
Tensione di alimentazione	AC 220-240V 50 Hz
Cavo alimentazione	Schuko 16 A
Lunghezza cavo alimentazione	2,0 mt

Specificare sempre se cerniera destra (6) o cerniera sinistra (3)



Caratteristiche del vano di installazione

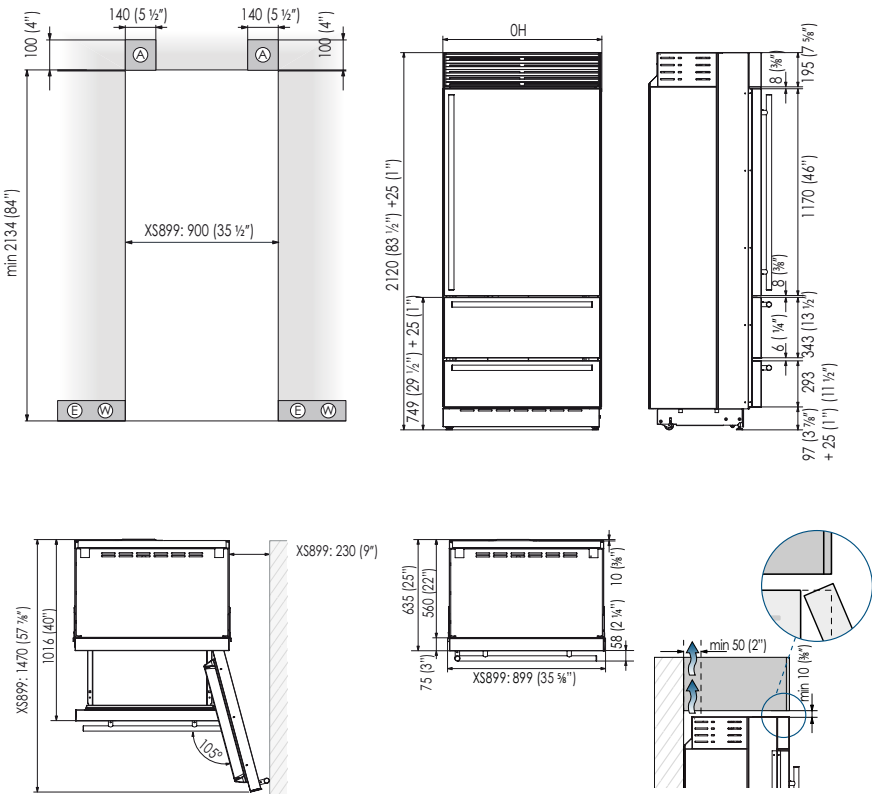

Accessori


Descrizione	Codice
Fianchi inox	FMX65T
Kit collegamento - centrale per apparecchiature con griglia superiore separata (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCMT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) per apparecchiature con griglia superiore separata (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCMTX
Kit collegamento - centrale per apparecchiature con griglia superiore unica (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCIT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) per apparecchiature con griglia superiore unica (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCITX
Antiribaltamento Extra (permette l'inserimento in strutture con profondità fi no a 80 cm (31,4 in)	B04000900
Kit anticondensa con biadesivo spessore 1,6 cm (0,6 in) per unione di due o più apparecchiature, solo in versione con fi anchi inox	KAC16
Kit pulizia panno in microfi bra e due spugne magiche	RP00KP
Trasformatore per integrazione con reti energie alternative (fotovoltaico, geotermico, ecc)	KITNRG899749

Vano incasso installazione a filo

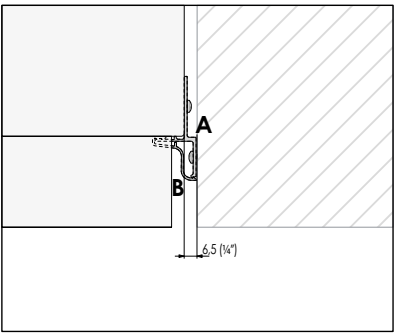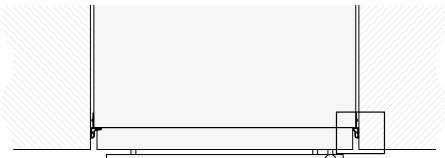


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) é fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Vano incasso installazione prominente

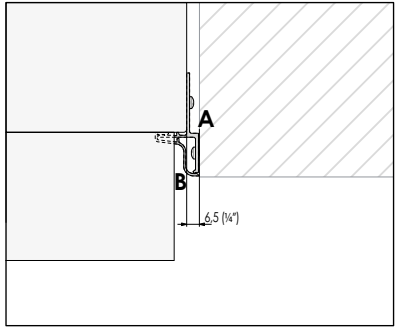


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) é fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Allacciamento elettrico e idraulico

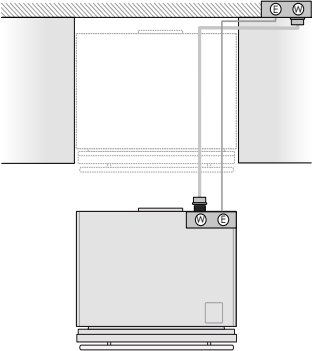


Allacciamento elettrico e idraulico dietro l'apparecchiatura



Cruscotto unico serie X-Pro


Nel caso di accoppiamento di due apparecchiature della serie X-Pro é possibile richiedere l'opzione del cruscotto e zoccolo unico



Descrizione	Rif. Modello	Codice
Griglia unica + zoccolo unico	XS749 + XS749 XS899 + XS599	XPRO150TOP



Serie X-Pro *Modello* XS7490TST

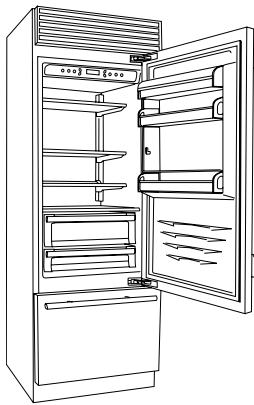

Dimensioni	
Larghezza	737 mm
Altezza	2120 mm
Profondità (senza maniglia)	635 mm
Peso Netto	230 kg
Altezza Minima Incasso	2134 mm
Apertura Porta	1320 mm
Angolo apertura porta	<105°

Specifiche Tecniche	
Classe Energetica	A+
Consumo Energetico Annuo	365 Kwh
Rumorosità	41 dB
Capacità Vano Frigorifero/Riserva	327 l
Capacità Vano Fresco/Cantina Vini	-
Capacità Vano TriMode	85 l


Dotazioni Base	
Vano Frigorifero	
Ripiani	3
Balconcini Porta	3
Vano Fresco	
Ripiani	-
Cassetti	2 Low Temp
Vano TriMode	
Cassettoni	1
Cassetti Interni	1+ice tray*

Opzioni Modello	
Apertura porta Sinistra (3)/Destra (6)	✓
Ice Maker	✓

Dati per allacciamento	
Tensione di alimentazione	AC 220-240V 50 Hz
Cavo alimentazione	Schuko 16 A
Lunghezza cavo alimentazione	2,0 mt
Tube alimentazione acqua (att. femmina)	3/4"

Specificare sempre se cerniera destra (6) o cerniera sinistra (3)



Caratteristiche del vano di installazione

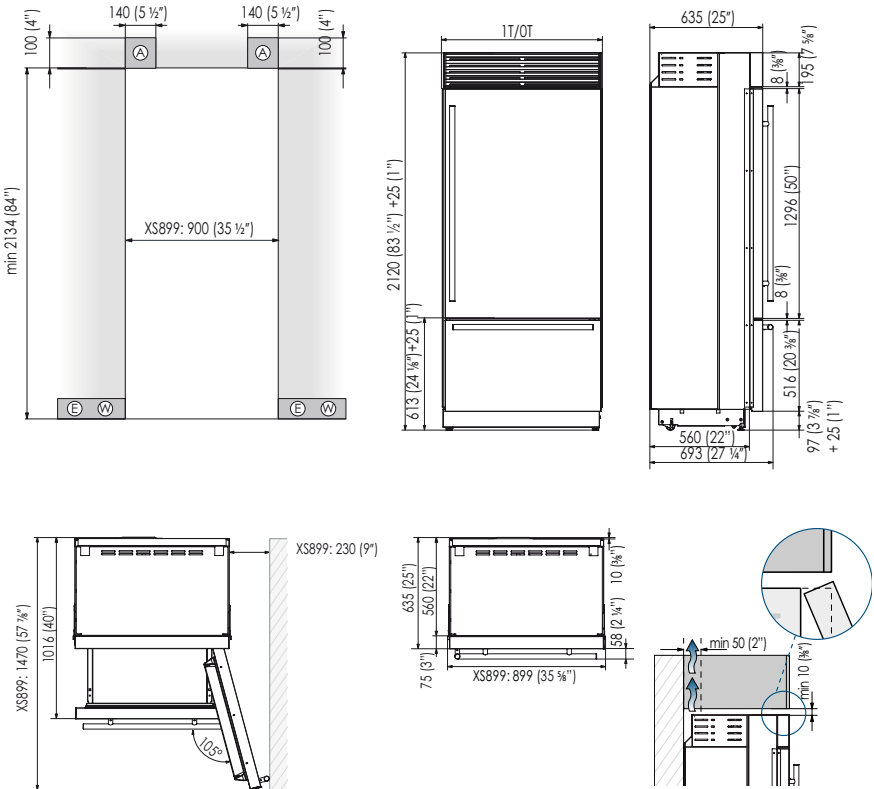

Accessori


Descrizione	Codice
Fianchi inox	FMX65T
Kit collegamento - centrale per apparecchiature con griglia superiore separata (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCMT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) per apparecchiature con griglia superiore separata (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCMTX
Kit collegamento - centrale per apparecchiature con griglia superiore unica (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCIT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) per apparecchiature con griglia superiore unica (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCITX
Antiribaltamento Extra (permette l'inserimento in strutture con profondità fi no a 80 cm (31,4 in)	B04000900
Kit anticondensa con biadesivo spessore 1,6 cm (0,6 in) per unione di due o più apparecchiature, solo in versione con fi anchi inox	KAC16
Kit pulizia panno in microfi bra e due spugne magiche	RP00KP
Cartuccia filtro acqua	RP00FA
Trasformatore per integrazione con reti energie alternative (fotovoltaico, geotermico, ecc)	KITNRG899749

Vano incasso installazione a filo

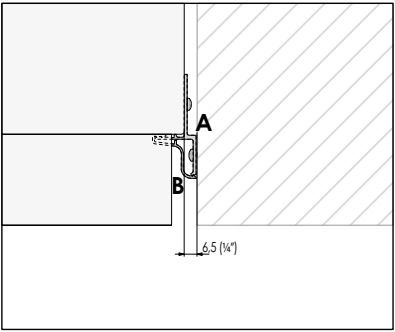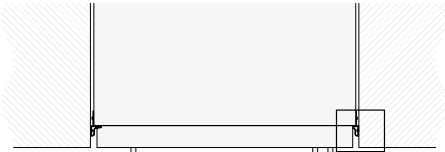


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Vano incasso installazione prominente

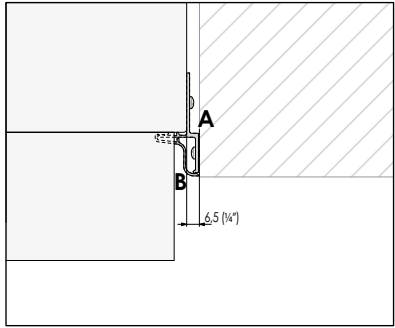


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Allacciamento elettrico e idraulico

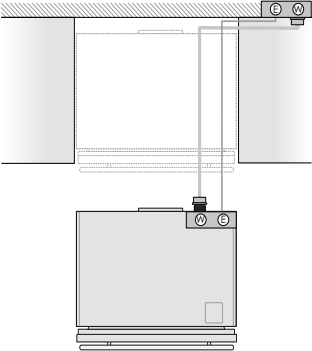


Allacciamento elettrico e idraulico dietro l'apparecchiatura



Cruscotto unico serie X-Pro


Nel caso di accoppiamento di due apparecchiature della serie X-Pro è possibile richiedere l'opzione del cruscotto e zoccolo unico



Descrizione	Rif. Modello	Codice
Griglia unica + zoccolo unico	XS749 + XS599	XPRO135TOP
Griglia unica + zoccolo unico	XS749 + XS749 XS899 + XS599	XPRO150TOP



Serie X-Pro *Modello* XS7490HST

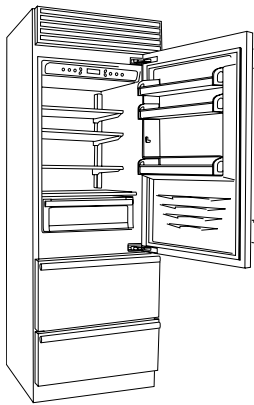

Dimensioni	
Larghezza	737 mm
Altezza	2120 mm
Profondità (senza maniglia)	635 mm
Peso Netto	230 kg
Altezza Minima Incasso	2134 mm
Apertura Porta	1320 mm
Angolo apertura porta	<105°

Specifiche Tecniche	
Classe Energetica	A+
Consumo Energetico Annuo	372 Kwh
Rumorosità	41 dB
Capacità Vano Frigorifero/Riserva	293 l
Capacità Vano Fresco/Cantina Vini	-
Capacità Vano TriMode	109 l

Dotazioni Base	
Vano Frigorifero	
Ripiani	3
Balconcini Porta	3


Vano Fresco	
Ripiani	-
Cassetti	1 Low Temp
Vano TriMode	
Cassettoni	2
Cassetti Interni	1+ice tray*

Opzioni Modello	
Apertura porta Sinistra (3)/Destra (6)	✓
Ice Maker	✓

Dati per allacciamento	
Tensione di alimentazione	AC 220-240V 50 Hz
Cavo alimentazione	Schuko 16 A
Lunghezza cavo alimentazione	2,0 mt
Tube alimentazione acqua (att. femmina)	3/4"

Specificare sempre se cerniera destra (6) o cerniera sinistra (3)


Caratteristiche del vano di installazione

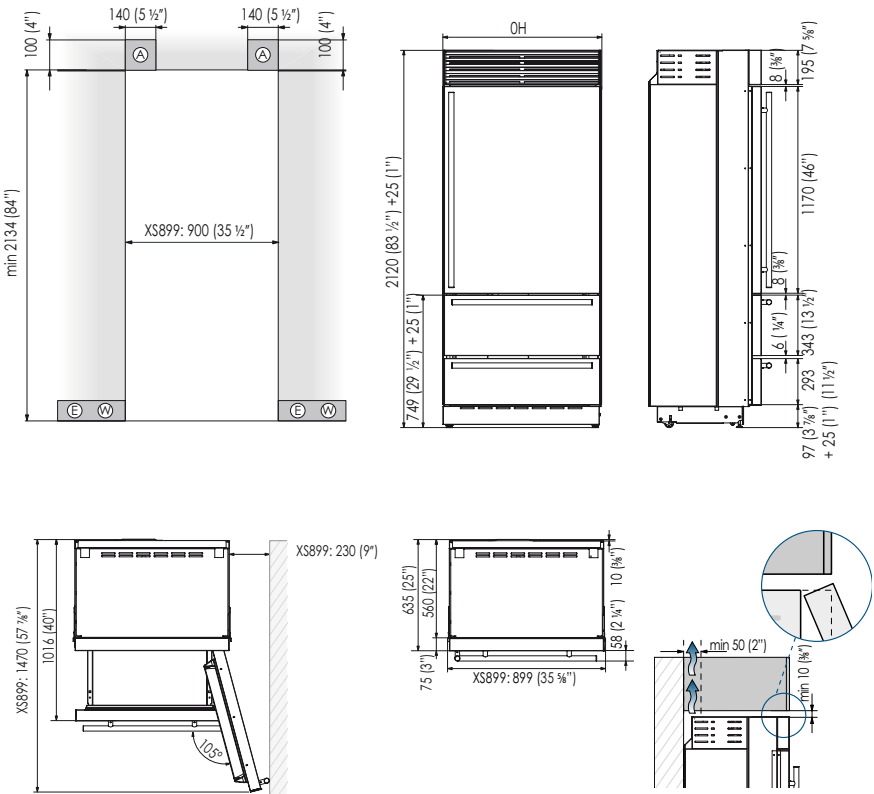

Accessori


Descrizione	Codice
Fianchi inox	FMX65T
Kit collegamento - centrale per apparecchiature con griglia superiore separata (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCMT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) per apparecchiature con griglia superiore separata (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCMTX
Kit collegamento - centrale per apparecchiature con griglia superiore unica (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCIT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) per apparecchiature con griglia superiore unica (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCITX
Antiribaltamento Extra (permette l'inserimento in strutture con profondità fi no a 80 cm (31,4 in)	B04000900
Kit anticondensa con biadesivo spessore 1,6 cm (0,6 in) per unione di due o più apparecchiature, solo in versione con fi anchi inox	KAC16
Kit pulizia panno in microfi bra e due spugne magiche	RP00KP
Cartuccia filtro acqua	RP00FA
Trasformatore per integrazione con reti energie alternative (fotovoltaico, geotermico, ecc)	KITNRG899749

Vano incasso installazione a filo

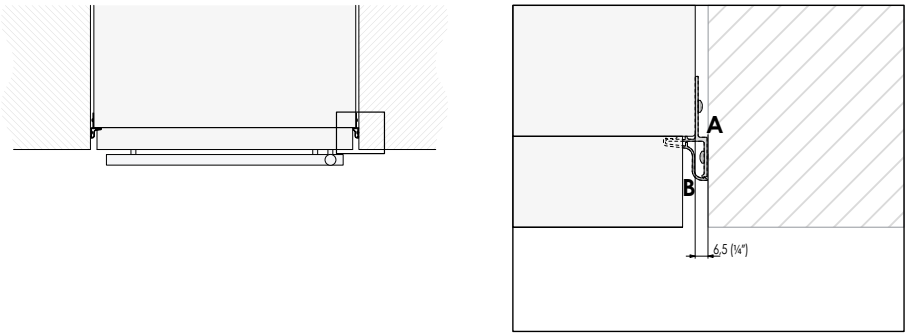


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) é fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Vano incasso installazione prominente

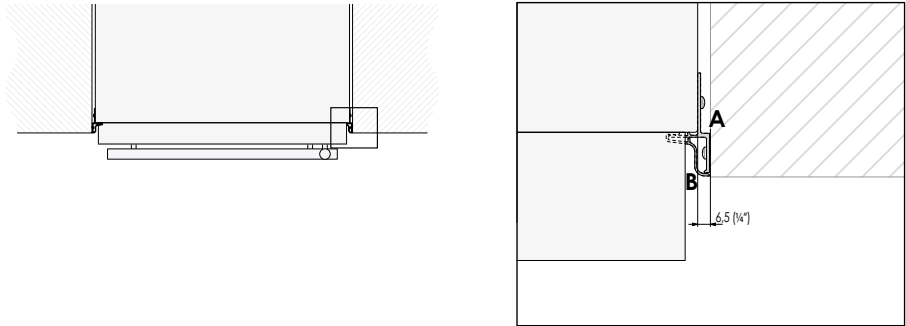


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) é fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Allacciamento elettrico e idraulico Allacciamento elettrico e idraulico dietro l'apparecchiatura

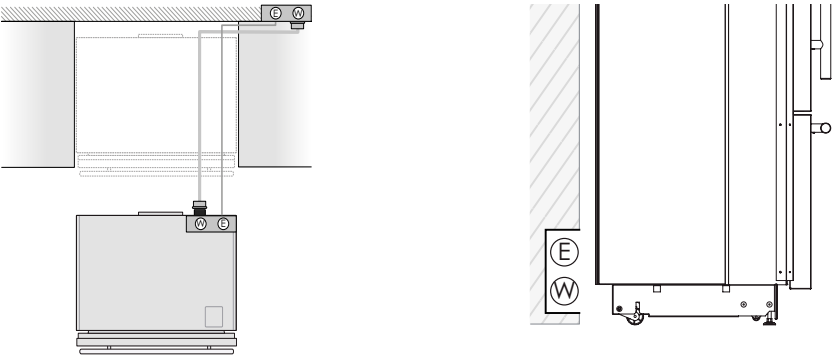

Cruscotto unico serie X-Pro


Nel caso di accoppiamento di due apparecchiature della serie X-Pro é possibile richiedere l'opzione del cruscotto e zoccolo unico



Descrizione	Rif. Modello	Codice
Griglia unica + zoccolo unico	XS749 + XS599	XPRO135TOP
Griglia unica + zoccolo unico	XS749 + XS749 XS899 + XS599	XPRO150TOP



Serie X-Pro *Modello* XS7490TWT

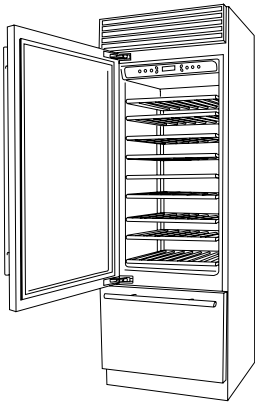

Dimensioni	
Larghezza	737 mm
Altezza	2120 mm
Profondità (senza maniglia)	635 mm
Peso Netto	245 kg
Altezza Minima Incasso	2134 mm
Apertura Porta	1320 mm
Angolo apertura porta	<105°

Specifiche Tecniche	
Classe Energetica	A
Consumo Energetico Annuo	372 Kwh
Rumorosità	41 dB
Capacità Vano Frigorifero/Riserva	-
Capacità Vano Fresco/Cantina Vini	72 bott
Capacità Vano TriMode	85 l


Dotazioni Base	
Vano Riserva	
Ripiani	-
Balconcini Porta	-
Vano Cantina Vini	
Ripiani	9
Cassetti	-
Vano TriMode	
Cassettoni	2
Cassetti Interni	1

Opzioni Modello	
Apertura porta Sinistra (3)/Destra (6)	✓
Ice Maker	-

Dati per allacciamento	
Tensione di alimentazione	AC 220-240V 50 Hz
Cavo alimentazione	Schuko 16 A
Lunghezza cavo alimentazione	2,0 mt

Specificare sempre se cerniera destra (6) o cerniera sinistra (3)



Caratteristiche del vano di installazione

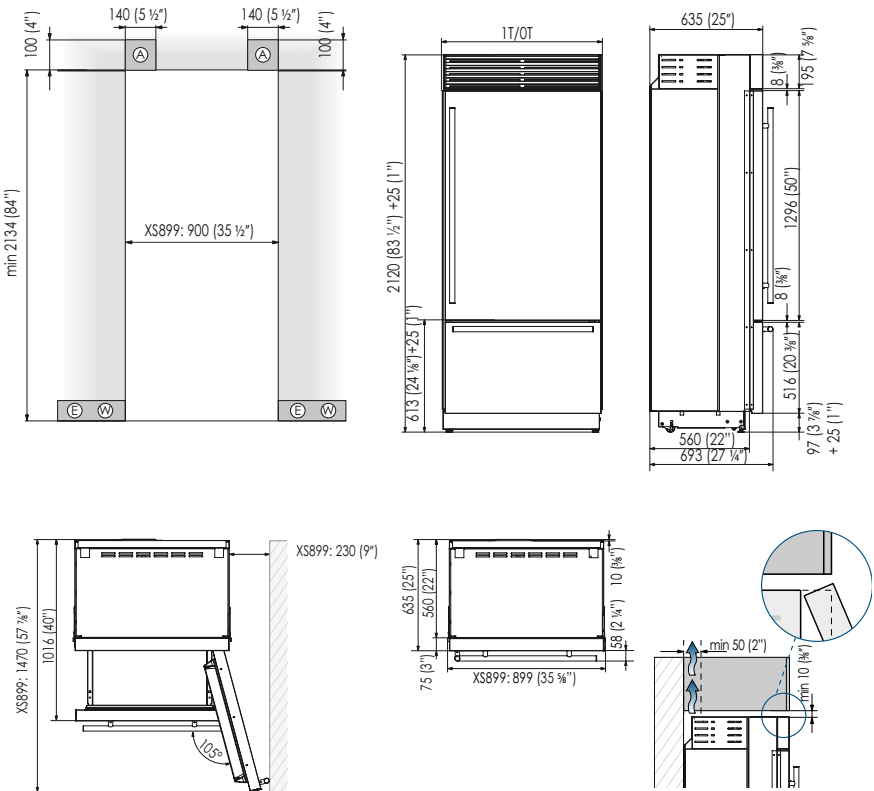

Accessori


Descrizione	Codice
Fianchi inox	FMX65T
Kit collegamento - centrale per apparecchiature con griglia superiore separata (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCMT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) per apparecchiature con griglia superiore separata (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCMTX
Kit collegamento - centrale per apparecchiature con griglia superiore unica (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCIT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) per apparecchiature con griglia superiore unica (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCITX
Antiribaltamento Extra (permette l'inserimento in strutture con profondità fi no a 80 cm (31,4 in)	B04000900
Kit anticondensa con biadesivo spessore 1,6 cm (0,6 in) per unione di due o più apparecchiature, solo in versione con fi anchi inox	KAC16
Kit pulizia panno in microfi bra e due spugne magiche	RP00KP
Trasformatore per integrazione con reti energie alternative (fotovoltaico, geotermico, ecc)	KITNRG899749
Kit prosciutteria	KP7

Vano incasso installazione a filo

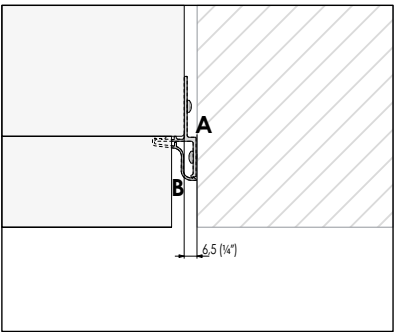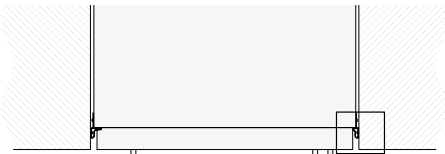


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) é fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Vano incasso installazione prominente

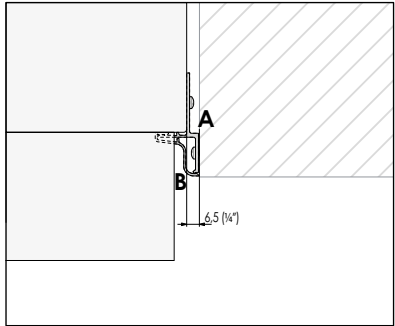


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) é fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Allacciamento elettrico e idraulico

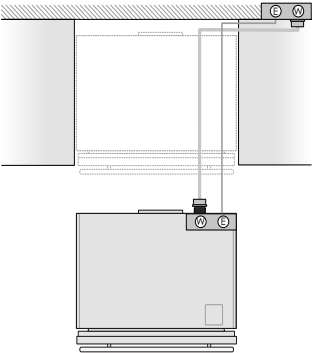


Allacciamento elettrico e idraulico dietro l'apparecchiatura



Cruscotto unico serie X-Pro

Nel caso di accoppiamento di due apparecchiature della serie X-Pro é possibile richiedere l'opzione del cruscotto e zoccolo unico



Descrizione	Rif. Modello	Codice
Griglia unica + zoccolo unico	XS749 + XS599	XPRO135TOP
Griglia unica + zoccolo unico	XS749 + XS749 XS899 + XS599	XPRO150TOP




Serie X-Pro *Modello* XS7490HWT



Dimensioni	
Larghezza	737 mm
Altezza	2120 mm
Profondità (senza maniglia)	635 mm
Peso Netto	245 kg
Altezza Minima Incasso	2134 mm
Apertura Porta	1320 mm
Angolo apertura porta	<105°
Specifiche Tecniche	
Classe Energetica	A
Consumo Energetico Annuo	372 Kwh
Rumorosità	41 dB
Capacità Vano Frigorifero/Riserva	-
Capacità Vano Fresco/Cantina Vini	72 bott
Capacità Vano TriMode	109 l
Dotazioni Base	
Vano Riserva	
Ripiani	-
Balconcini Porta	-
Vano Cantina Vini	
Ripiani	9
Cassetti	-
Vano TriMode	
Cassettoni	2
Cassetti Interni	1
Opzioni Modello	
Apertura porta Sinistra (3)/Destra (6)	✓
Ice Maker	-
Dati per allacciamento	
Tensione di alimentazione	AC 220-240V 50 Hz
Cavo alimentazione	Schuko 16 A
Lunghezza cavo alimentazione	2,0 mt

Specificare sempre se cerniera destra (6) o cerniera sinistra (3)



Caratteristiche del vano di installazione

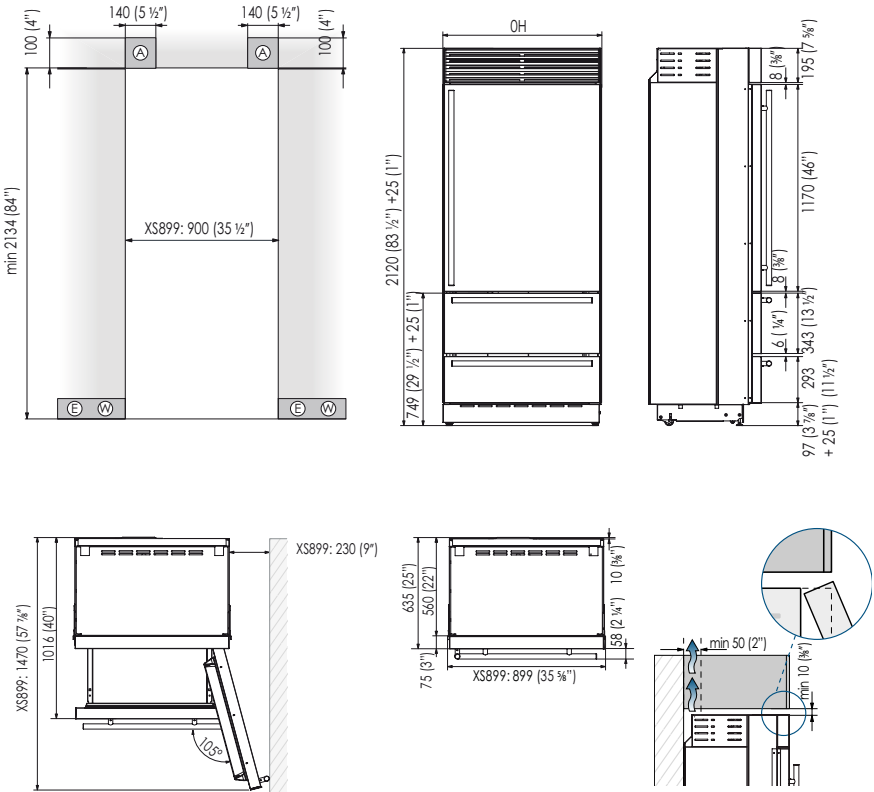

Accessori


Descrizione	Codice
Fianchi inox	FMX65T
Kit collegamento - centrale per apparecchiature con griglia superiore separata (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCMT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) per apparecchiature con griglia superiore separata (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCMTX
Kit collegamento - centrale per apparecchiature con griglia superiore unica (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCIT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) per apparecchiature con griglia superiore unica (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCITX
Antiribaltamento Extra (permette l'inserimento in strutture con profondità fi no a 80 cm (31,4 in)	B04000900
Kit anticondensa con biadesivo spessore 1,6 cm (0,6 in) per unione di due o più apparecchiature, solo in versione con fi anchi inox	KAC16
Kit pulizia panno in microfi bra e due spugne magiche	RP00KP
Trasformatore per integrazione con reti energie alternative (fotovoltaico, geotermico, ecc)	KITNRG899749

Vano incasso installazione a filo

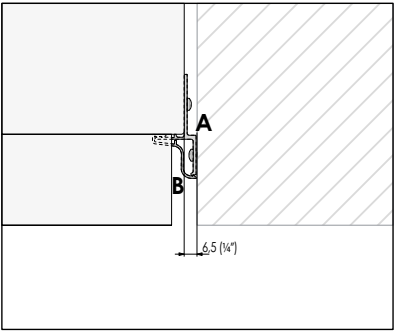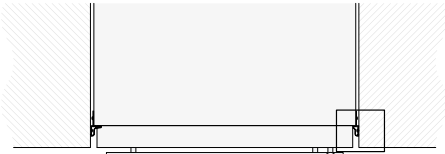


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) é fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Vano incasso installazione prominente

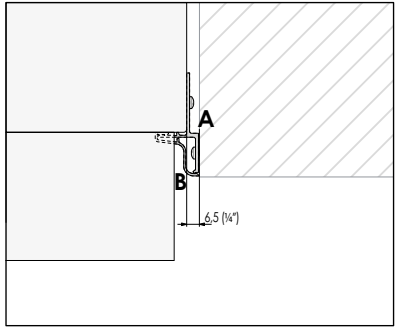


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) é fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Allacciamento elettrico e idraulico

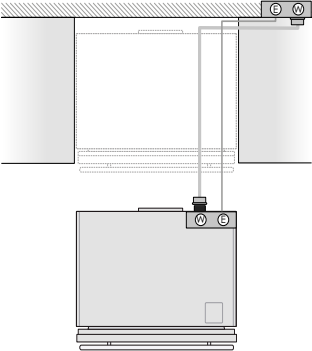


Allacciamento elettrico e idraulico dietro l'apparecchiatura



Cruscotto unico serie X-Pro


Nel caso di accoppiamento di due apparecchiature della serie X-Pro é possibile richiedere l'opzione del cruscotto e zoccolo unico



Descrizione	Rif. Modello	Codice
Griglia unica + zoccolo unico	XS749 + XS599	XPRO135TOP
Griglia unica + zoccolo unico	XS749 + XS749 XS899 + XS599	XPRO150TOP



Serie X-Pro *Modello* XS5990TST

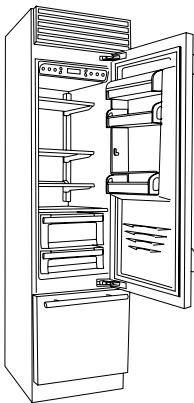

Dimensioni	
Larghezza	587 mm
Altezza	2120 mm
Profondità (senza maniglia)	635 mm
Peso Netto	195 kg
Altezza Minima Incasso	2134 mm
Apertura Porta	1170 mm
Angolo apertura porta	<105°

Specifiche Tecniche	
Classe Energetica	A+
Consumo Energetico Annuo	336 Kwh
Rumorosità	41 dB
Capacità Vano Frigorifero/Riserva	244 l
Capacità Vano Fresco/Cantina Vini	-
Capacità Vano TriMode	59 l


Dotazioni Base	
Vano Frigorifero	
Ripiani	3
Balconcini Porta	3
Vano Fresco	
Ripiani	-
Cassetti	2 Low Temp
Vano TriMode	
Cassettoni	1
Cassetti Interni	1

Opzioni Modello	
Apertura porta Sinistra (3)/Destra (6)	✓
Ice Maker	-

Dati per allacciamento	
Tensione di alimentazione	AC 220-240V 50 Hz
Cavo alimentazione	Schuko 16 A
Lunghezza cavo alimentazione	2,0 mt

Specificare sempre se cerniera destra (6) o cerniera sinistra (3)



Caratteristiche del vano di installazione

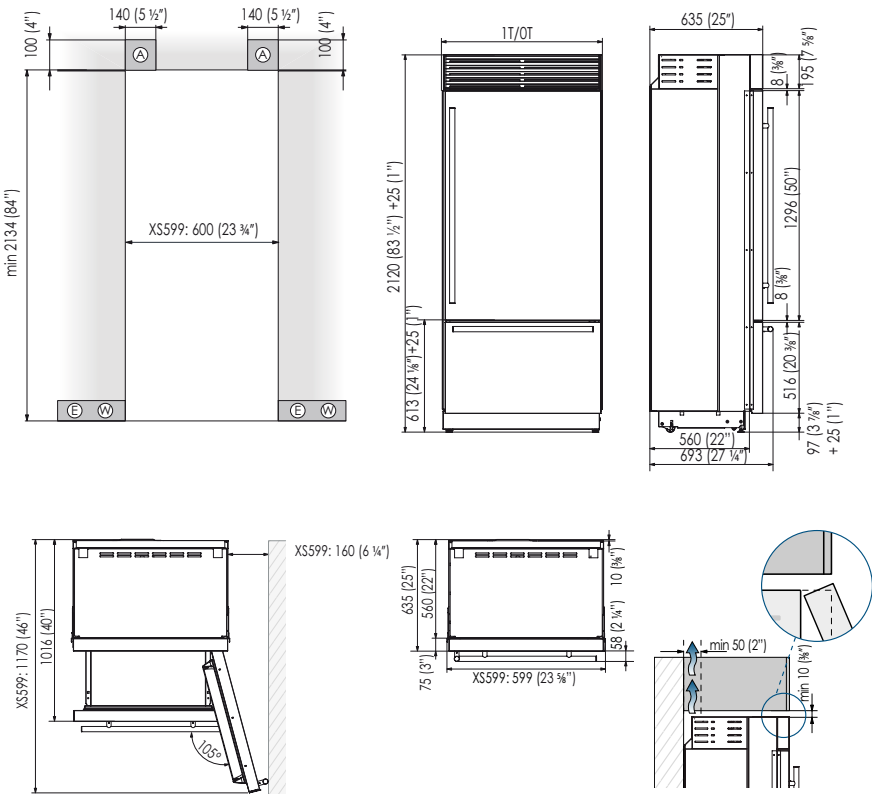

Accessori


Descrizione	Codice
Fianchi inox	FMX65T599
Kit collegamento - centrale per apparecchiature con griglia superiore separata (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCMT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) per apparecchiature con griglia superiore separata (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCMTX
Kit collegamento - centrale per apparecchiature con griglia superiore unica (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCIT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) per apparecchiature con griglia superiore unica (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCITX
Antiribaltamento Extra (permette l'inserimento in strutture con profondità fi no a 80 cm (31,4 in)	B04000900
Kit anticondensa con biadesivo spessore 1,6 cm (0,6 in) per unione di due o più apparecchiature, solo in versione con fi anchi inox	KAC16
Kit pulizia panno in microfi bra e due spugne magiche	RP00KP
Trasformatore per integrazione con reti energie alternative (fotovoltaico, geotermico, ecc)	KITNRG599

Vano incasso installazione a filo

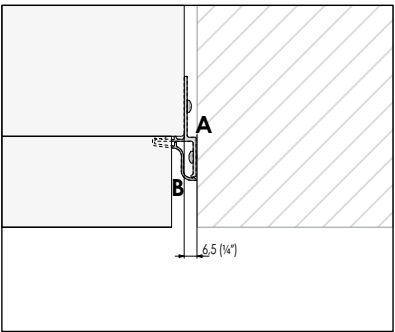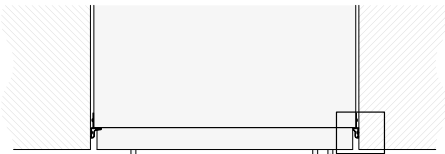


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) é fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Vano incasso installazione prominente

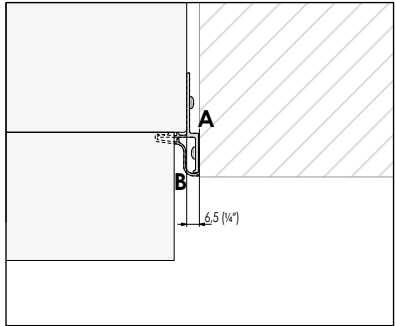


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) é fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Allacciamento elettrico e idraulico

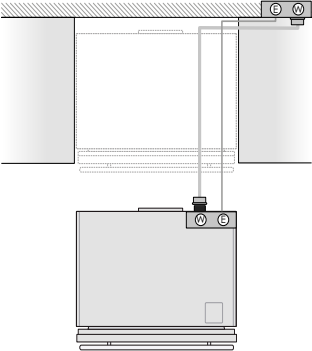


Allacciamento elettrico e idraulico dietro l'apparecchiatura



Cruscotto unico serie X-Pro


Nel caso di accoppiamento di due apparecchiature della serie X-Pro é possibile richiedere l'opzione del cruscotto e zoccolo unico



Descrizione	Rif. Modello	Codice
Griglia unica + zoccolo unico	XS599 + XS599	XPRO120TOP
Griglia unica + zoccolo unico	XS749 + XS599	XPRO135TOP
Griglia unica + zoccolo unico	XS749 + XS749 XS899 + XS599	XPRO150TOP



Serie X-Pro *Modello* XS5991TWT

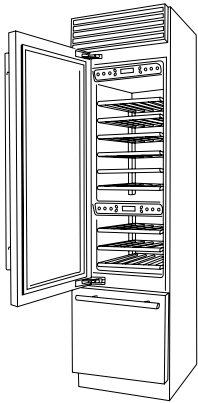

Dimensioni	
Larghezza	587 mm
Altezza	2120 mm
Profondità (senza maniglia)	635 mm
Peso Netto	210 kg
Altezza Minima Incasso	2134 mm
Apertura Porta	1170 mm
Angolo apertura porta	<105°

Specifiche Tecniche	
Classe Energetica	A
Consumo Energetico Annuo	281 Kwh
Rumorosità	41 dB
Capacità Vano Frigorifero/Riserva	36 bott
Capacità Vano Fresco/Cantina Vini	18 bott
Capacità Vano TriMode	59 l


Dotazioni Base	
Vano Riserva	
Ripiani	6
Balconcini Porta	-
Vano Cantina Vini	
Ripiani	3
Cassetti	-
Vano TriMode	
Cassettoni	1
Cassetti Interni	1

Opzioni Modello	
Apertura porta Sinistra (3)/Destra (6)	✓
Ice Maker	-

Dati per allacciamento	
Tensione di alimentazione	AC 220-240V 50 Hz
Cavo alimentazione	Schuko 16 A
Lunghezza cavo alimentazione	2,0 mt

Specificare sempre se cerniera destra (6) o cerniera sinistra (3)


Caratteristiche del vano di installazione

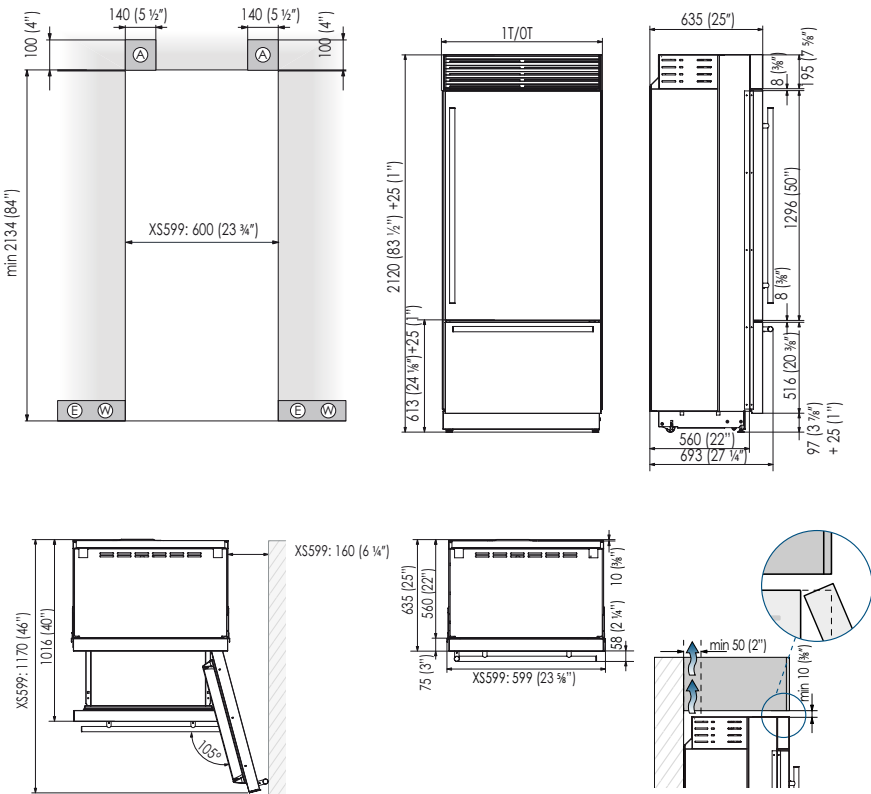

Accessori


Descrizione	Codice
Fianchi inox	FMX65T599
Kit collegamento - centrale per apparecchiature con griglia superiore separata (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCMT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) per apparecchiature con griglia superiore separata (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCMTX
Kit collegamento - centrale per apparecchiature con griglia superiore unica (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCIT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) per apparecchiature con griglia superiore unica (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCITX
Antiribaltamento Extra (permette l'inserimento in strutture con profondità fi no a 80 cm (31,4 in)	B04000900
Kit anticondensa con biadesivo spessore 1,6 cm (0,6 in) per unione di due o più apparecchiature, solo in versione con fi anchi inox	KAC16
Kit pulizia panno in microfi bra e due spugne magiche	RP00KP
Trasformatore per integrazione con reti energie alternative (fotovoltaico, geotermico, ecc)	KITNRG599

Vano incasso installazione a filo

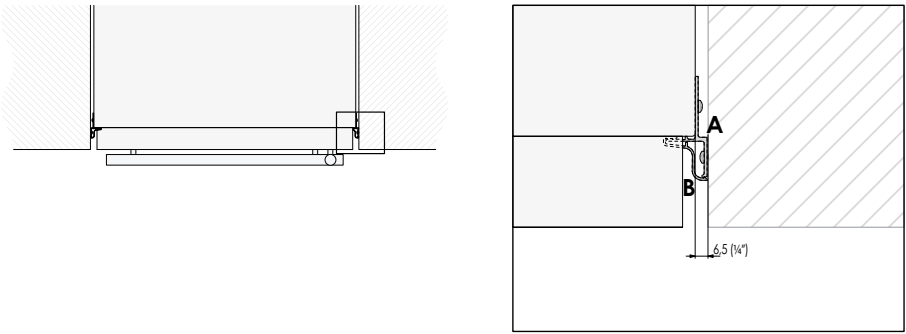


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) é fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Vano incasso installazione prominente

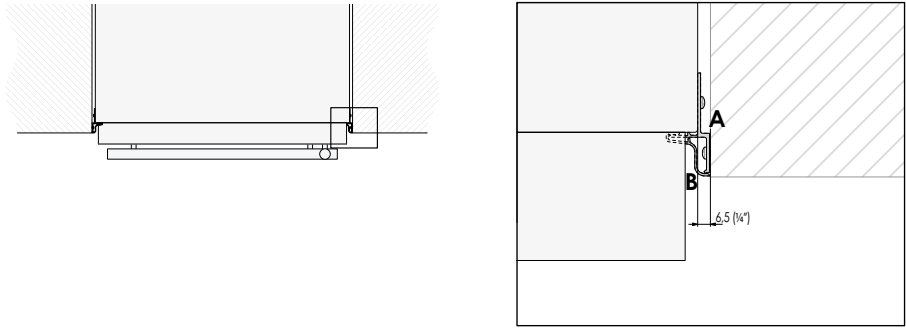


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) é fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Allacciamento elettrico e idraulico Allacciamento elettrico e idraulico dietro l'apparecchiatura

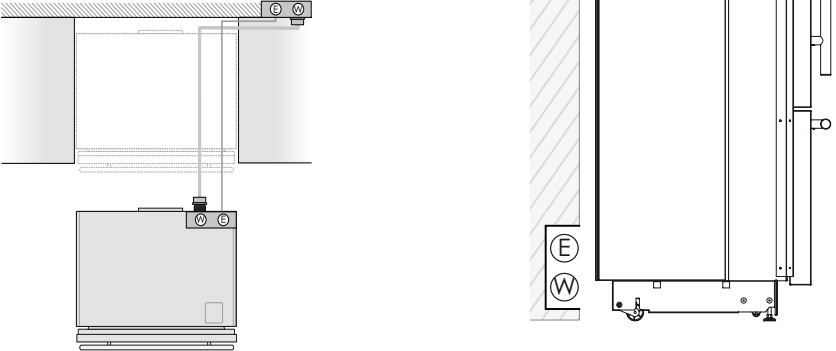

Cruscotto unico serie X-Pro


Nel caso di accoppiamento di due apparecchiature della serie X-Pro é possibile richiedere l'opzione del cruscotto e zoccolo unico



Descrizione	Rif. Modello	Codice
Griglia unica + zoccolo unico	XS599 + XS599	XPRO120TOP
Griglia unica + zoccolo unico	XS749 + XS599	XPRO135TOP
Griglia unica + zoccolo unico	XS749 + XS749 XS899 + XS599	XPRO150TOP



Serie X-Pro *Modello* XS5990TWT

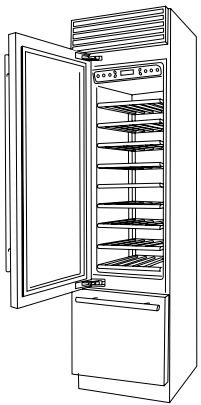

Dimensioni	
Larghezza	587 mm
Altezza	2120 mm
Profondità (senza maniglia)	635 mm
Peso Netto	195 kg
Altezza Minima Incasso	2134 mm
Apertura Porta	1170 mm
Angolo apertura porta	<105°

Specifiche Tecniche	
Classe Energetica	A
Consumo Energetico Annuo	285 Kwh
Rumorosità	41 dB
Capacità Vano Frigorifero/Riserva	-
Capacità Vano Fresco/Cantina Vini	54 bott
Capacità Vano TriMode	59 l


Dotazioni Base	
Vano Riserva	
Ripiani	-
Balconcini Porta	-
Vano Cantina Vini	
Ripiani	9
Cassetti	-
Vano TriMode	
Cassettoni	1
Cassetti Interni	1

Opzioni Modello	
Apertura porta Sinistra (3)/Destra (6)	✓
Ice Maker	-

Dati per allacciamento	
Tensione di alimentazione	AC 220-240V 50 Hz
Cavo alimentazione	Schuko 16 A
Lunghezza cavo alimentazione	2,0 mt

Specificare sempre se cerniera destra (6) o cerniera sinistra (3)



Caratteristiche del vano di installazione

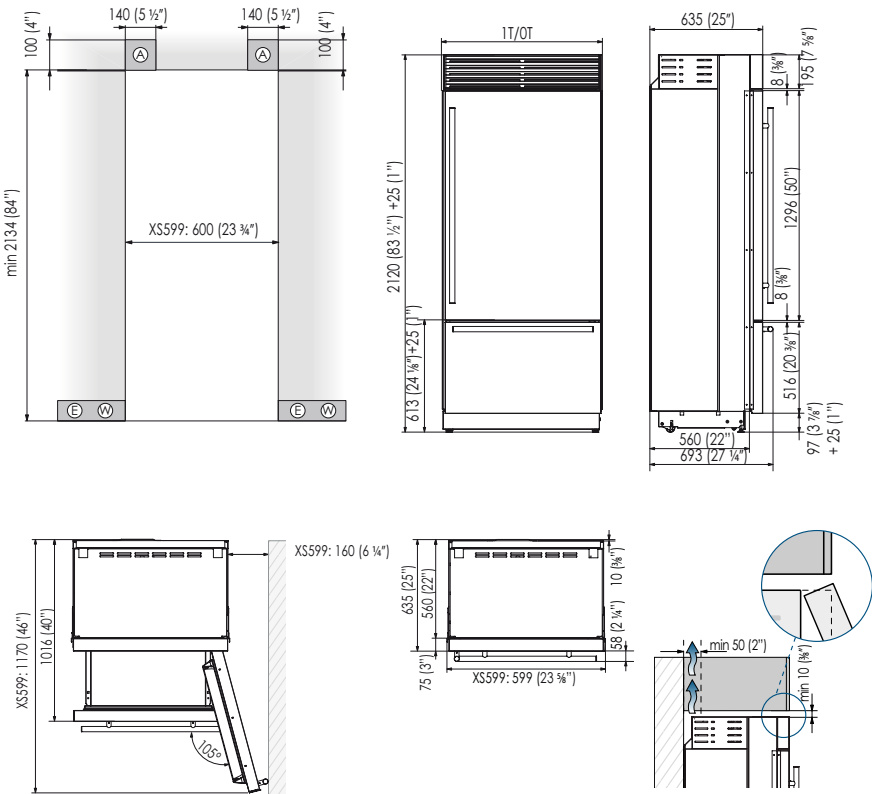

Accessori


Descrizione	Codice
Fianchi inox	FMX65T599
Kit collegamento - centrale per apparecchiature con griglia superiore separata (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCMT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) per apparecchiature con griglia superiore separata (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCMTX
Kit collegamento - centrale per apparecchiature con griglia superiore unica (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCIT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) per apparecchiature con griglia superiore unica (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCITX
Antiribaltamento Extra (permette l'inserimento in strutture con profondità fi no a 80 cm (31,4 in)	B04000900
Kit anticondensa con biadesivo spessore 1,6 cm (0,6 in) per unione di due o più apparecchiature, solo in versione con fi anchi inox	KAC16
Kit pulizia panno in microfi bra e due spugne magiche	RP00KP
Trasformatore per integrazione con reti energie alternative (fotovoltaico, geotermico, ecc)	KITNRG599
Kit prosciutteria	KP5

Vano incasso installazione a filo

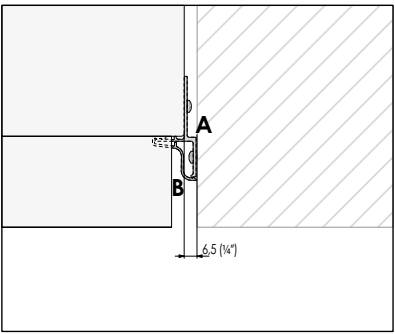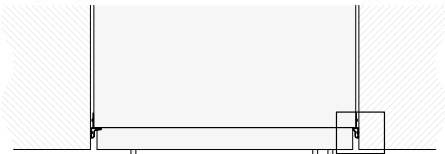


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) é fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Vano incasso installazione prominente

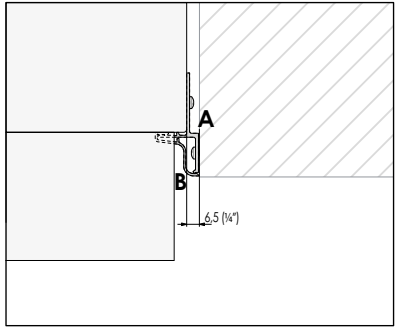


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) é fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Allacciamento elettrico e idraulico

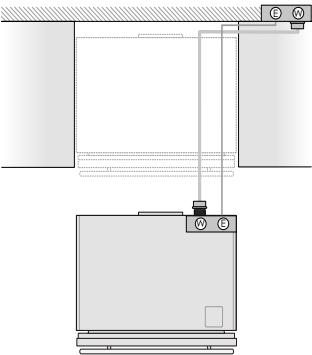


Allacciamento elettrico e idraulico dietro l'apparecchiatura



Cruscotto unico serie X-Pro

Nel caso di accoppiamento di due apparecchiature della serie X-Pro é possibile richiedere l'opzione del cruscotto e zoccolo unico



Descrizione	Rif. Modello	Codice
Griglia unica + zoccolo unico	XS599 + XS599	XPRO120TOP
Griglia unica + zoccolo unico	XS749 + XS599	XPRO135TOP
Griglia unica + zoccolo unico	XS749 + XS749 XS899 + XS599	XPRO150TOP