




Serie Integrated *Modello* S8991TST

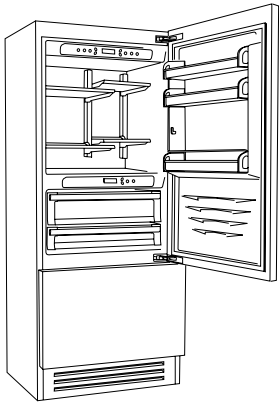

Dimensioni	
Larghezza	887 mm
Altezza	2050 mm
Profondità (senza maniglia)	610 mm
Peso Netto	225 kg
Altezza Minima Incasso	2064 mm
Apertura Porta	1470 mm
Angolo apertura porta	<105°

Specifiche Tecniche	
Classe Energetica	A+
Consumo Energetico Annuo	453 Kwh
Rumorosità	40 dB
Capacità Vano Frigorifero/Riserva	263 l
Capacità Vano Fresco/Cantina Vini	125 l
Capacità Vano TriMode	108 l


Dotazioni Base	
Vano Frigorifero	
Ripiani	2+2 EvenLift
Balconcini Porta	3
Vano Fresco	
Ripiani	-
Cassetti	2 Fresco
Vano TriMode	
Cassettoni	1
Cassetti Interni	1+ice tray*

Opzioni Modello	
Apertura porta Sinistra (3)/Destra (6)	✓
Ice Maker	✓

Dati per allacciamento	
Tensione di alimentazione	AC 220-240V 50 Hz
Cavo alimentazione	Schuko 16 A
Lunghezza cavo alimentazione	2,0 mt
Tube alimentazione acqua (att. femmina)	3/4"

Specificare sempre se cerniera destra (6) o cerniera sinistra (3)



Caratteristiche del vano di installazione

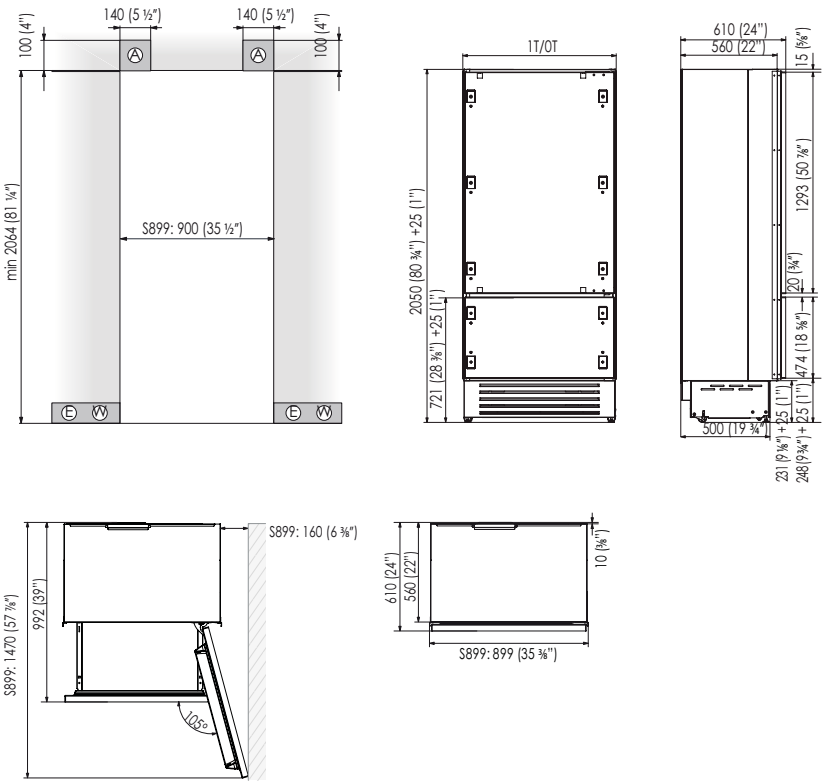

Accessori


Descrizione	Codice
Fianchi inox	FKK65T
Kit collegamento - centrale (incl prof li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCIT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) (incl prof li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCITX
Antiribaltamento Extra (permette l'inserimento in strutture con profondità fi no a 80 cm (31,4 in)	B04000900
Kit anticondensa con biadesivo spessore 1,6 cm (0,6 in) per unione di due o più apparecchiature, solo in versione con fi anchi inox	KAC16
Kit pulizia panno in microfi bra e due spugne magiche	RP00KP
Cartuccia filtro acqua	RP00FA
Trasformatore per integrazione con reti energie alternative (fotovoltaico, geotermico, ecc)	KITNRG899749
Maniglia tubolare verticale	HV
Maniglia tubolare orizzontale	HO8

Vano incasso installazione a filo

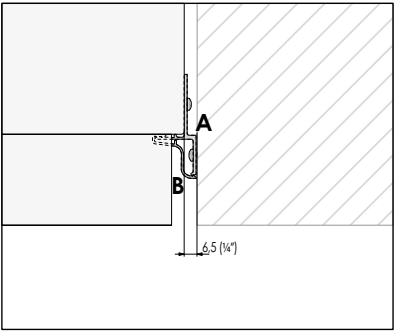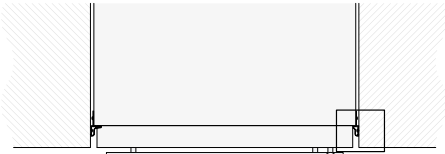


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed è composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Vano incasso installazione prominente

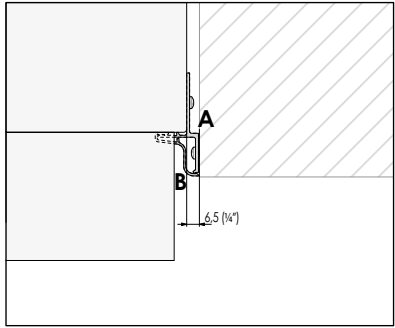


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed è composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Allacciamento elettrico e idraulico

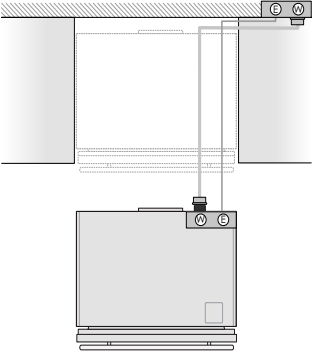


Allacciamento elettrico e idraulico dietro l'apparecchiatura



Dimensione pannelli


È possibile utilizzare pannelli con spessori tra 18 mm (3/4 in) e 28 mm (1 1/8 in), con peso massimo di 34 kg (75 libbre). Prevedere il montaggio dei pannelli decorativi durante l'installazione dell'apparecchiatura.

Serie	Larghezza Porta e cassettone A	Larghezza Foro Porta B
899	897 (35 1/4")	627 (24 3/4")

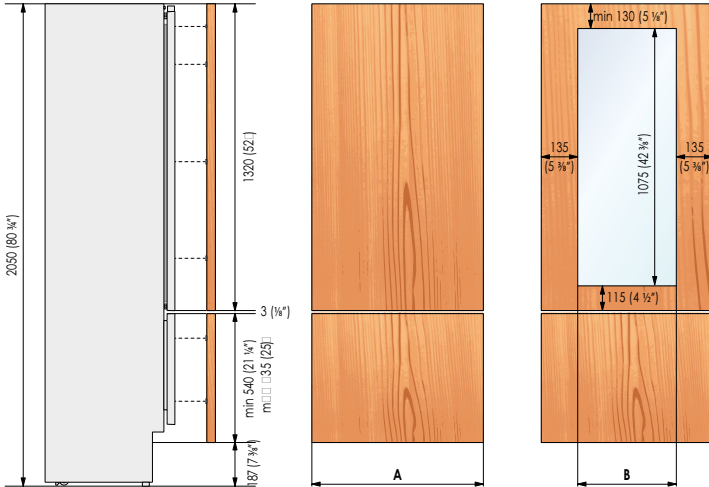



Serie Integrated *Modello* S8990TST

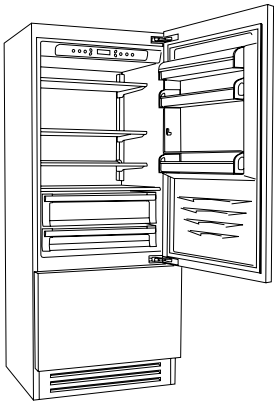

Dimensioni	
Larghezza	887 mm
Altezza	2050 mm
Profondità (senza maniglia)	610 mm
Peso Netto	210 kg
Altezza Minima Incasso	2064 mm
Apertura Porta	1470 mm
Angolo apertura porta	<105°

Specifiche Tecniche	
Classe Energetica	A+
Consumo Energetico Annuo	431 Kwh
Rumorosità	40 dB
Capacità Vano Frigorifero/Riserva	417 l
Capacità Vano Fresco/Cantina Vini	-
Capacità Vano TriMode	108 l


Dotazioni Base	
Vano Frigorifero	
Ripiani	3
Balconcini Porta	3
Vano Fresco	
Ripiani	-
Cassetti	2 Low Temp
Vano TriMode	
Cassettoni	1
Cassetti Interni	1+ice tray*

Opzioni Modello	
Apertura porta Sinistra (3)/Destra (6)	✓
Ice Maker	✓

Dati per allacciamento	
Tensione di alimentazione	AC 220-240V 50 Hz
Cavo alimentazione	Schuko 16 A
Lunghezza cavo alimentazione	2,0 mt
Tube alimentazione acqua (att. femmina)	3/4"

Specificare sempre se cerniera destra (6) o cerniera sinistra (3)



Caratteristiche del vano di installazione

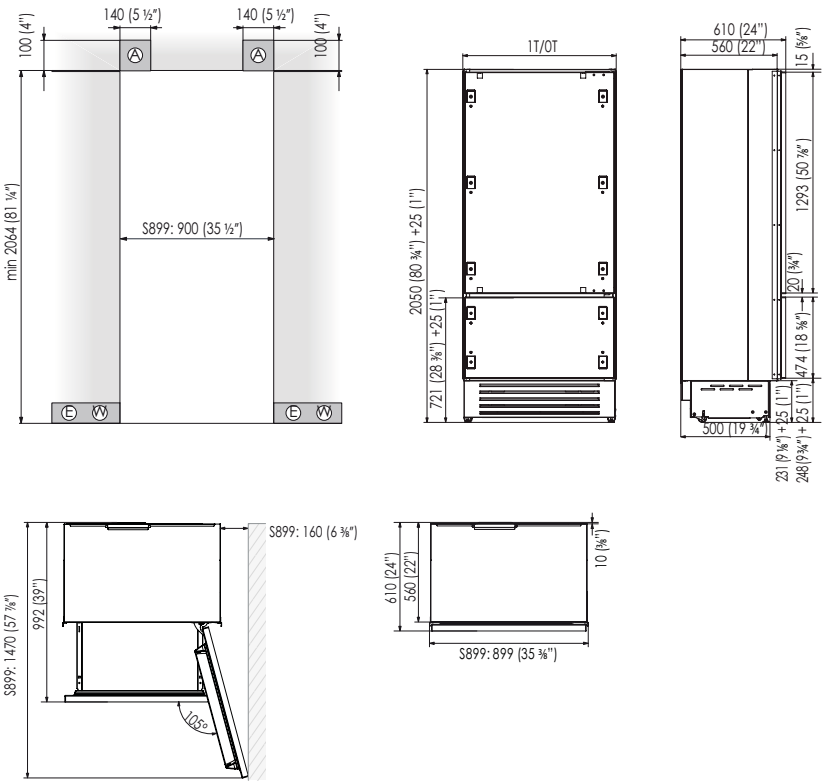

Accessori


Descrizione	Codice
Fianchi inox	FKK65T
Kit collegamento - centrale (incl prof li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCIT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) (incl prof li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCITX
Antiribaltamento Extra (permette l'inserimento in strutture con profondità fi no a 80 cm (31,4 in)	B04000900
Kit anticondensa con biadesivo spessore 1,6 cm (0,6 in) per unione di due o più apparecchiature, solo in versione con fi anchi inox	KAC16
Kit pulizia panno in microfi bra e due spugne magiche	RP00KP
Cartuccia filtro acqua	RP00FA
Trasformatore per integrazione con reti energie alternative (fotovoltaico, geotermico, ecc)	KITNRG899749
Maniglia tubolare verticale	HV
Maniglia tubolare orizzontale	HO8

Vano incasso installazione a filo

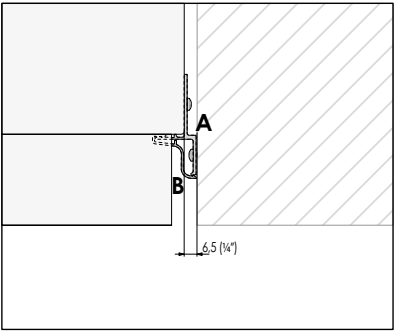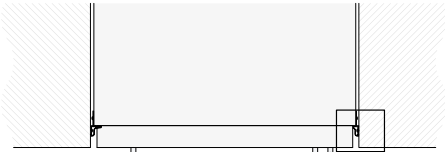


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed è composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Vano incasso installazione prominente

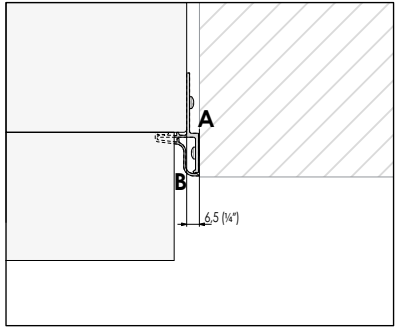


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed è composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Allacciamento elettrico e idraulico

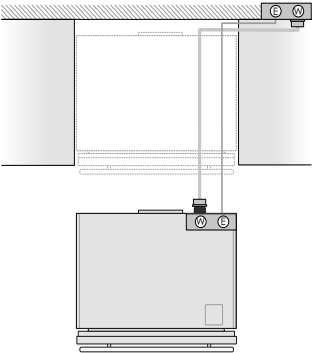


Allacciamento elettrico e idraulico dietro l'apparecchiatura



Dimensione pannelli


È possibile utilizzare pannelli con spessori tra 18 mm (3/4 in) e 28 mm (1 1/8 in), con peso massimo di 34 kg (75 libbre). Prevedere il montaggio dei pannelli decorativi durante l'installazione dell'apparecchiatura.

Serie	Larghezza Porta e cassettone A	Larghezza Foro Porta B
899	897 (35 1/4")	627 (24 3/4")

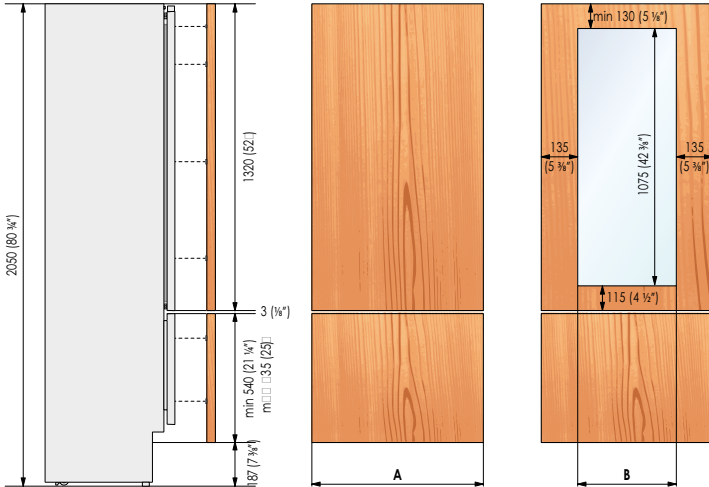



Serie Integrated *Modello* S8990HST

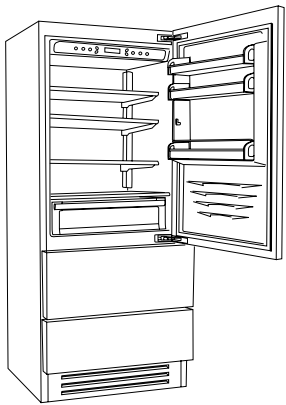

Dimensioni	
Larghezza	887 mm
Altezza	2050 mm
Profondità (senza maniglia)	610 mm
Peso Netto	210 kg
Altezza Minima Incasso	2064 mm
Apertura Porta	1470 mm
Angolo apertura porta	<105°

Specifiche Tecniche	
Classe Energetica	A+
Consumo Energetico Annuo	442 Kwh
Rumorosità	40 dB
Capacità Vano Frigorifero/Riserva	372 l
Capacità Vano Fresco/Cantina Vini	-
Capacità Vano TriMode	140 l


Dotazioni Base	
Vano Frigorifero	
Ripiani	3
Balconcini Porta	3
Vano Fresco	
Ripiani	-
Cassetti	1 Low Temp
Vano TriMode	
Cassettoni	2
Cassetti Interni	1+ice tray*

Opzioni Modello	
Apertura porta Sinistra (3)/Destra (6)	✓
Ice Maker	✓

Dati per allacciamento	
Tensione di alimentazione	AC 220-240V 50 Hz
Cavo alimentazione	Schuko 16 A
Lunghezza cavo alimentazione	2,0 mt
Tube alimentazione acqua (att. femmina)	3/4"

Specificare sempre se cerniera destra (6) o cerniera sinistra (3)



Caratteristiche del vano di installazione

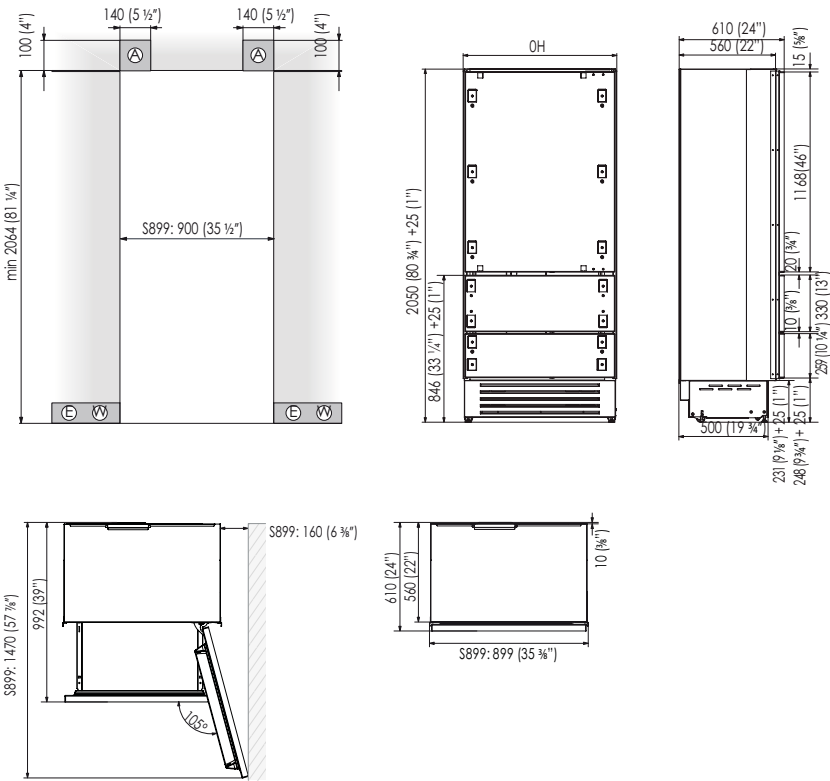

Accessori


Descrizione	Codice
Fianchi inox	FKK65T
Kit collegamento - centrale (incl prof li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCIT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) (incl prof li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCITX
Antiribaltamento Extra (permette l'inserimento in strutture con profondità fi no a 80 cm (31,4 in)	B04000900
Kit anticondensa con biadesivo spessore 1,6 cm (0,6 in) per unione di due o più apparecchiature, solo in versione con fi anchi inox	KAC16
Kit pulizia panno in microfi bra e due spugne magiche	RP00KP
Cartuccia filtro acqua	RP00FA
Trasformatore per integrazione con reti energie alternative (fotovoltaico, geotermico, ecc)	KITNRG899749
Maniglia tubolare verticale	HV
Maniglia tubolare orizzontale	HO8

Vano incasso installazione a filo

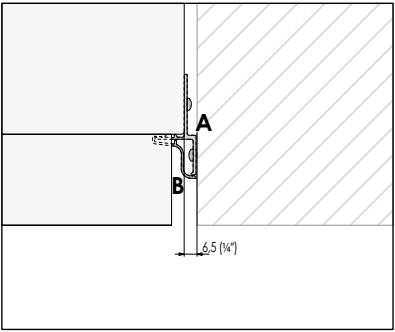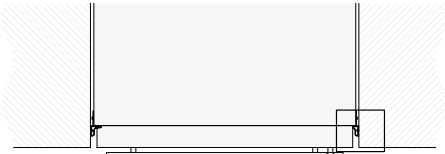


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Vano incasso installazione prominente

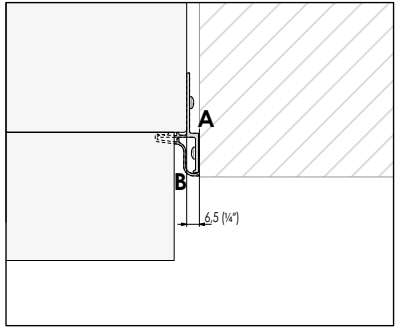


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Allacciamento elettrico e idraulico

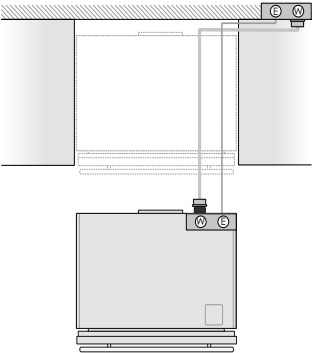


Allacciamento elettrico e idraulico dietro l'apparecchiatura



Dimensione pannelli


È possibile utilizzare pannelli con spessori tra 18 mm (3/4 in) e 28 mm (1 1/8 in), con peso massimo di 34 kg (75 libbre). Prevedere il montaggio dei pannelli decorativi durante l'installazione dell'apparecchiatura.

Serie	Larghezza Porta e cassettone A	Larghezza Foro Porta B
899	897 (35 1/4")	627 (24 3/4")

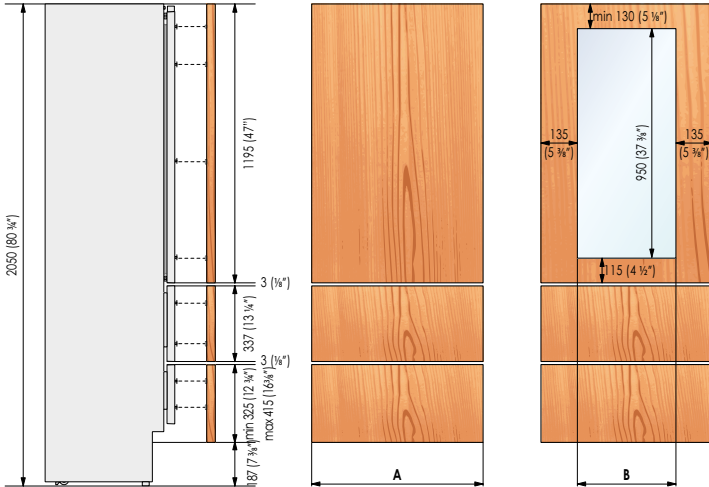




Serie Integrated *Modello* S8991TWT

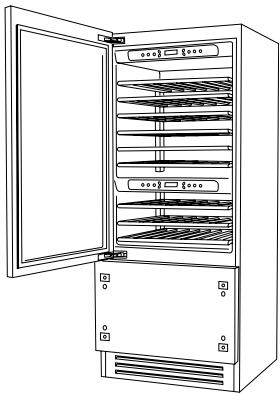

Dimensioni	
Larghezza	887 mm
Altezza	2050 mm
Profondità (senza maniglia)	610 mm
Peso Netto	275 kg
Altezza Minima Incasso	2064 mm
Apertura Porta	1470 mm
Angolo apertura porta	<105°
Specifiche Tecniche	
Classe Energetica	A
Consumo Energetico Annuo	336 Kwh
Rumorosità	40 dB
Capacità Vano Frigorifero/Riserva	60 bott
Capacità Vano Fresco/Cantina Vini	30 bott
Capacità Vano TriMode	108 l
Dotazioni Base	
Vano Riserva	
Ripiani	6
Balconcini Porta	-
Vano Cantina Vini	
Ripiani	3
Cassetti	-
Vano TriMode	
Cassettoni	1
Cassetti Interni	1
Opzioni Modello	
Apertura porta Sinistra (3)/Destra (6)	✓
Ice Maker	-
Dati per allacciamento	
Tensione di alimentazione	AC 220-240V 50 Hz
Cavo alimentazione	Schuko 16 A
Lunghezza cavo alimentazione	2,0 mt

Specificare sempre se cerniera destra (6) o cerniera sinistra (3)



Caratteristiche del vano di installazione

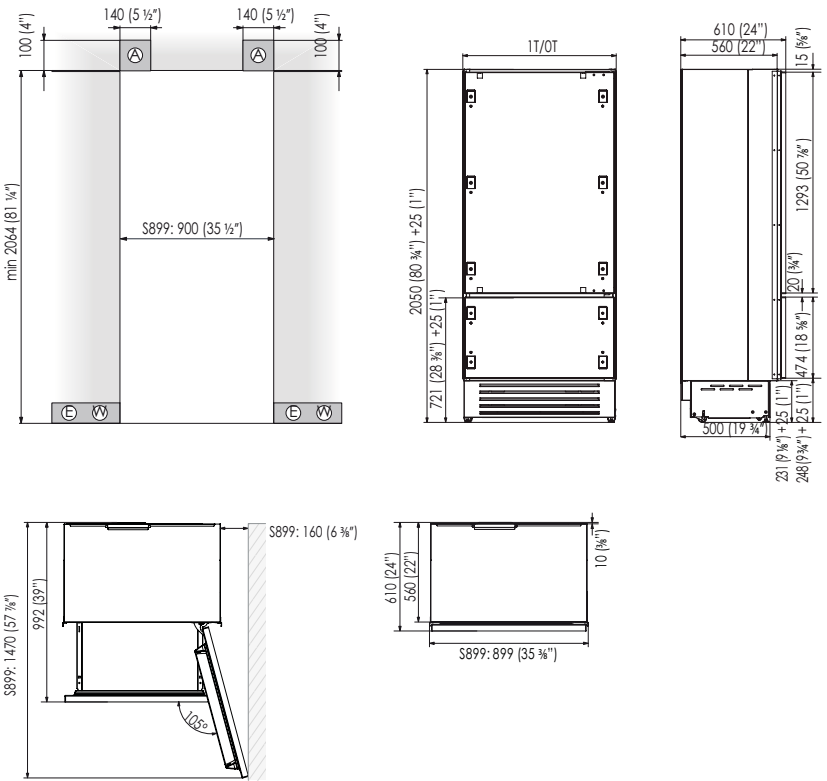

Accessori


Descrizione	Codice
Fianchi inox	FKK65T
Kit collegamento - centrale (incl prof li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCIT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) (incl prof li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCITX
Antiribaltamento Extra (permette l'inserimento in strutture con profondità fi no a 80 cm (31,4 in)	B04000900
Kit anticondensa con biadesivo spessore 1,6 cm (0,6 in) per unione di due o più apparecchiature, solo in versione con fi anchi inox	KAC16
Kit pulizia panno in microfi bra e due spugne magiche	RP00KP
Trasformatore per integrazione con reti energie alternative (fotovoltaico, geotermico, ecc)	KITNRG899749
Maniglia tubolare verticale	HV
Maniglia tubolare orizzontale	HO8

Vano incasso installazione a filo

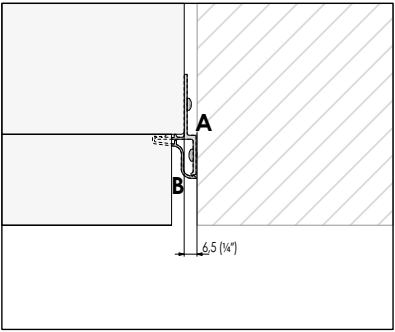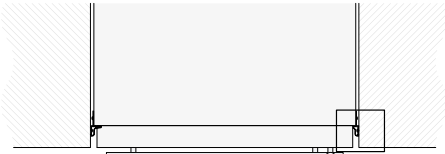


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed è composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Vano incasso installazione prominente

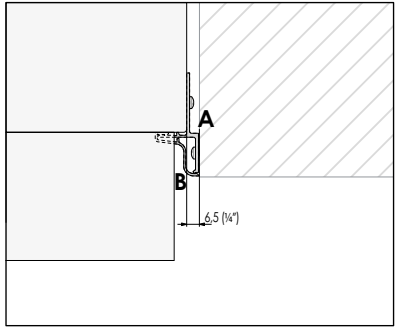


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed è composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Allacciamento elettrico e idraulico

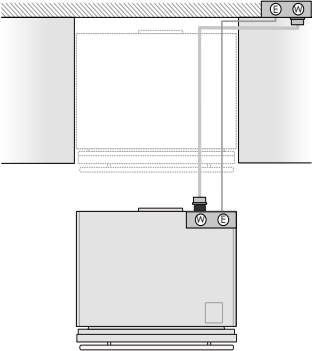


Allacciamento elettrico e idraulico dietro l'apparecchiatura



Dimensione pannelli


È possibile utilizzare pannelli con spessori tra 18 mm (3/4 in) e 28 mm (1 1/8 in), con peso massimo di 34 kg (75 libbre). Prevedere il montaggio dei pannelli decorativi durante l'installazione dell'apparecchiatura.

Serie	Larghezza Porta e cassettone A	Larghezza Foro Porta B
899	897 (35 1/4")	627 (24 3/4")

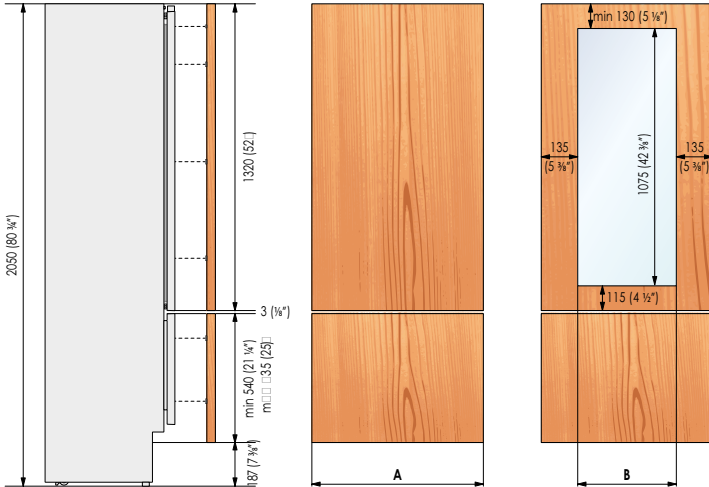




Serie Integrated *Modello* S8990HWT

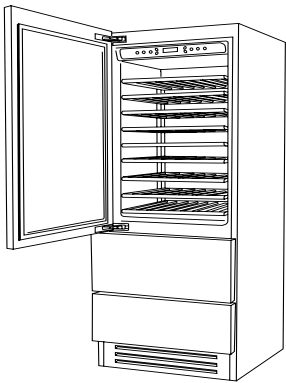

Dimensioni	
Larghezza	887 mm
Altezza	2050 mm
Profondità (senza maniglia)	610 mm
Peso Netto	225 kg
Altezza Minima Incasso	2064 mm
Apertura Porta	1470 mm
Angolo apertura porta	<105°
Specifiche Tecniche	
Classe Energetica	A
Consumo Energetico Annuo	376 Kwh
Rumorosità	40 dB
Capacità Vano Frigorifero/Riserva	-
Capacità Vano Fresco/Cantina Vini	90 bott
Capacità Vano TriMode	140 l
Dotazioni Base	
Vano Riserva	
Ripiani	-
Balconcini Porta	-
Vano Cantina Vini	
Ripiani	9
Cassetti	-
Vano TriMode	
Cassettoni	2
Cassetti Interni	1
Opzioni Modello	
Apertura porta Sinistra (3)/Destra (6)	✓
Ice Maker	-
Dati per allacciamento	
Tensione di alimentazione	AC 220-240V 50 Hz
Cavo alimentazione	Schuko 16 A
Lunghezza cavo alimentazione	2,0 mt

Specificare sempre se cerniera destra (6) o cerniera sinistra (3)


Caratteristiche del vano di installazione

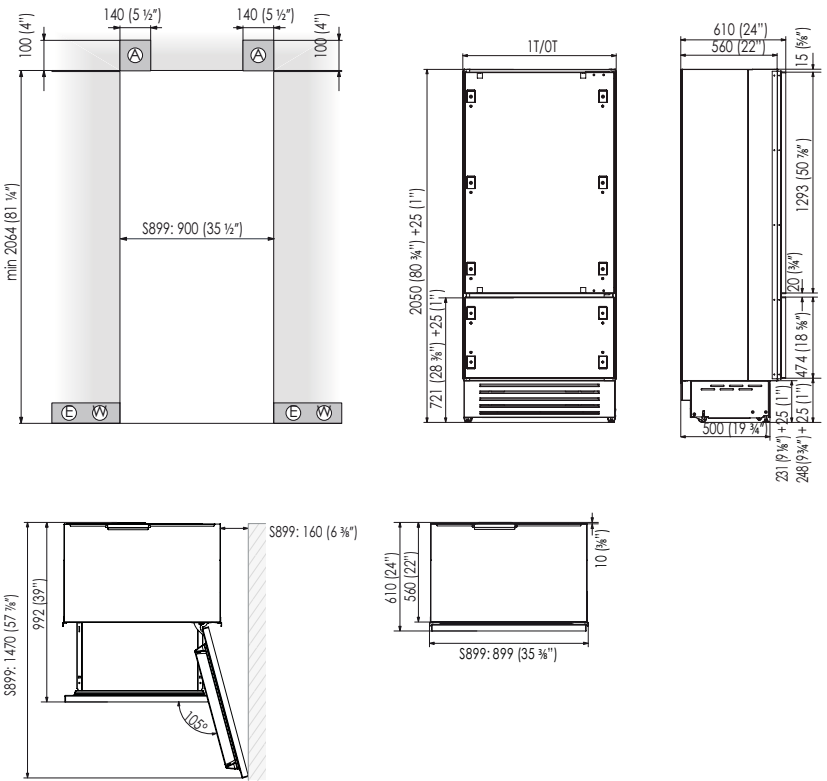

Accessori


Descrizione	Codice
Fianchi inox	FKK65T
Kit collegamento - centrale (incl prof li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCIT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) (incl prof li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCITX
Antiribaltamento Extra (permette l'inserimento in strutture con profondità fi no a 80 cm (31,4 in)	B04000900
Kit anticondensa con biadesivo spessore 1,6 cm (0,6 in) per unione di due o più apparecchiature, solo in versione con fi anchi inox	KAC16
Kit pulizia panno in microfi bra e due spugne magiche	RP00KP
Trasformatore per integrazione con reti energie alternative (fotovoltaico, geotermico, ecc)	KITNRG899749
Maniglia tubolare verticale	HV
Maniglia tubolare orizzontale	HO8

Vano incasso installazione a filo

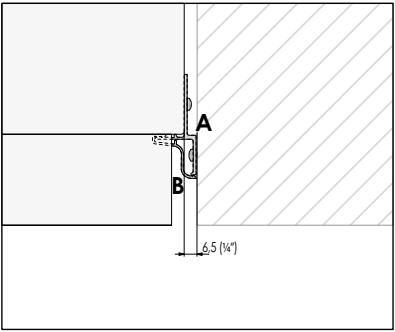


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed è composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Vano incasso installazione prominente

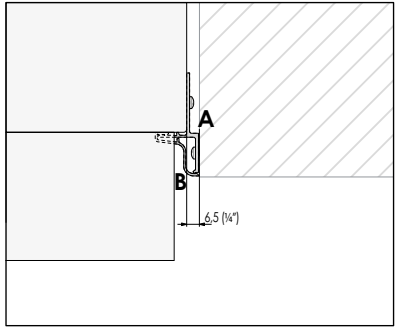


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed è composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Allacciamento elettrico e idraulico

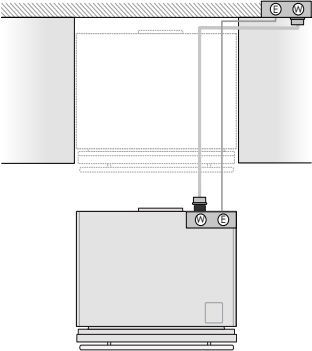


Allacciamento elettrico e idraulico dietro l'apparecchiatura



Dimensione pannelli


È possibile utilizzare pannelli con spessori tra 18 mm (3/4 in) e 28 mm (1 1/8 in), con peso massimo di 34 kg (75 libbre). Prevedere il montaggio dei pannelli decorativi durante l'installazione dell'apparecchiatura.

Serie	Larghezza Porta e cassettone A	Larghezza Foro Porta B
899	897 (35 1/4")	627 (24 3/4")

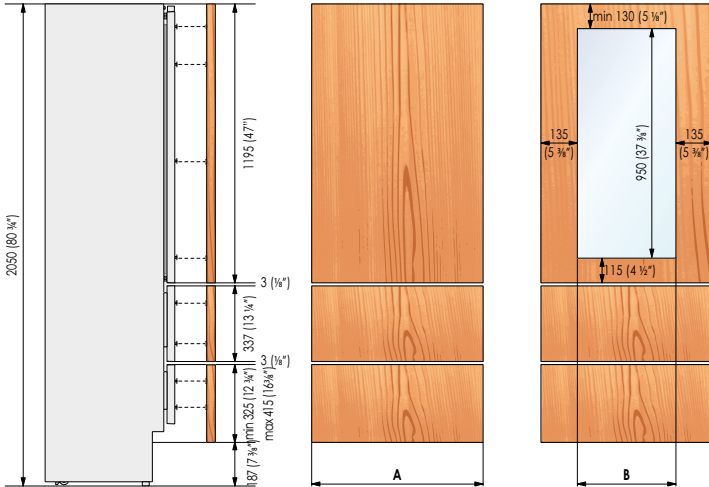



Serie Integrated *Modello* S7490TST

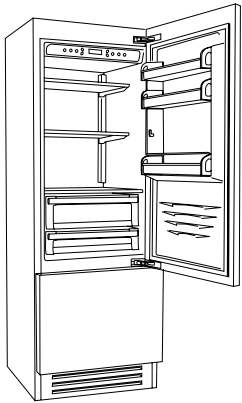

Dimensioni	
Larghezza	737 mm
Altezza	2050 mm
Profondità (senza maniglia)	610 mm
Peso Netto	190 kg
Altezza Minima Incasso	2064 mm
Apertura Porta	1320 mm
Angolo apertura porta	<105°

Specifiche Tecniche	
Classe Energetica	A+
Consumo Energetico Annuo	365 Kwh
Rumorosità	41 dB
Capacità Vano Frigorifero/Riserva	327 l
Capacità Vano Fresco/Cantina Vini	-
Capacità Vano TriMode	85 l


Dotazioni Base	
Vano Frigorifero	
Ripiani	3
Balconcini Porta	3
Vano Fresco	
Ripiani	-
Cassetti	2 Low Temp
Vano TriMode	
Cassettoni	1
Cassetti Interni	1+ice tray*

Opzioni Modello	
Apertura porta Sinistra (3)/Destra (6)	✓
Ice Maker	✓

Dati per allacciamento	
Tensione di alimentazione	AC 220-240V 50 Hz
Cavo alimentazione	Schuko 16 A
Lunghezza cavo alimentazione	2,0 mt
Tubo alimentazione acqua (att. femmina)	3/4"

Specificare sempre se cerniera destra (6) o cerniera sinistra (3)


Caratteristiche del vano di installazione

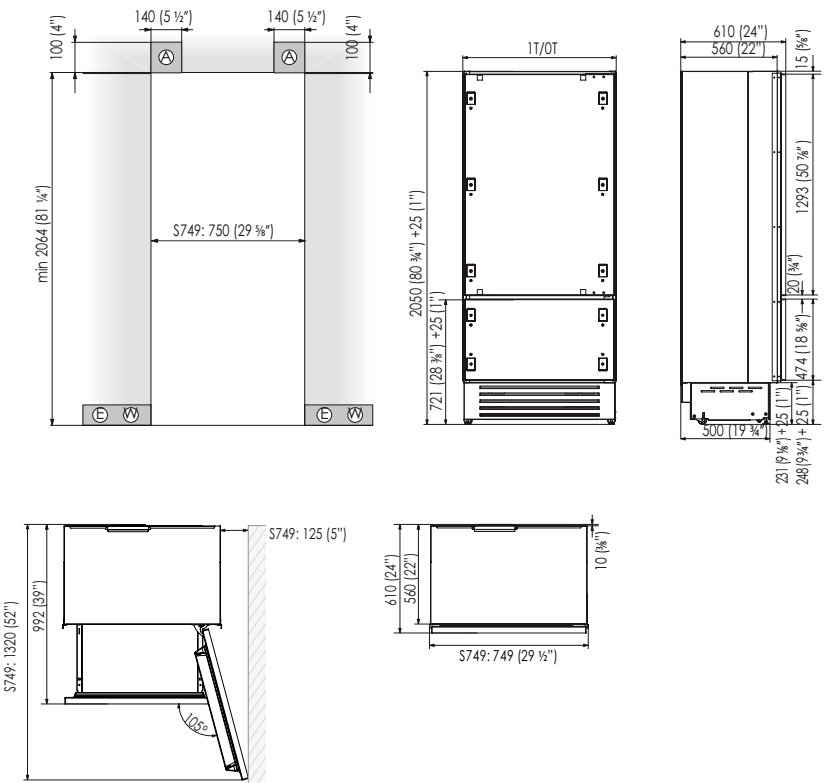

Accessori


Descrizione	Codice
Fianchi inox	FKK65T
Kit collegamento - centrale (incl prof li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCIT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) (incl prof li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCITX
Antiribaltamento Extra (permette l'inserimento in strutture con profondità fi no a 80 cm (31,4 in)	B04000900
Kit anticondensa con biadesivo spessore 1,6 cm (0,6 in) per unione di due o più apparecchiature, solo in versione con fi anchi inox	KAC16
Kit pulizia panno in microfi bra e due spugne magiche	RP00KP
Cartuccia filtro acqua	RP00FA
Trasformatore per integrazione con reti energie alternative (fotovoltaico, geotermico, ecc)	KITNRG899749
Maniglia tubolare verticale	HV
Maniglia tubolare orizzontale	HO7

Vano incasso installazione a filo

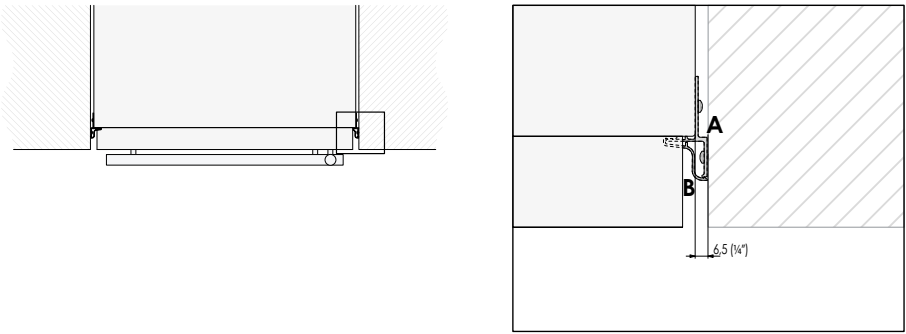


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed è composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Vano incasso installazione prominente

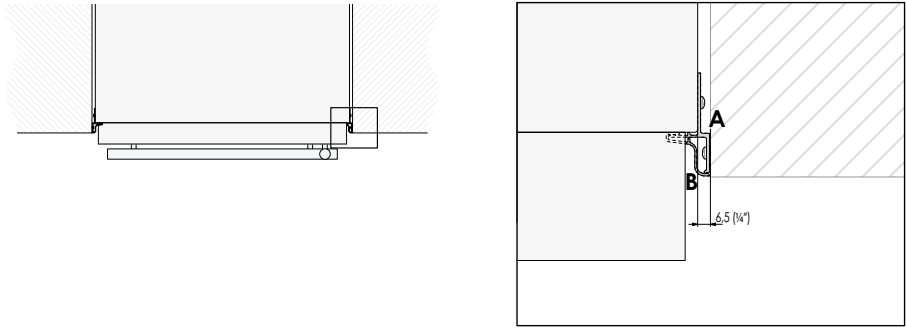

Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed è composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).


Allacciamento elettrico e idraulico Allacciamento elettrico e idraulico dietro l'apparecchiatura

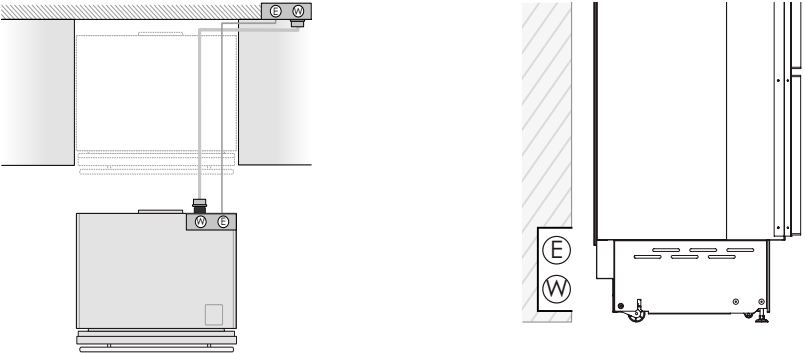

Dimensione pannelli


È possibile utilizzare pannelli con spessori tra 18 mm (3/4 in) e 28 mm (1 1/8 in), con peso massimo di 34 kg (75 libbre). Prevedere il montaggio dei pannelli decorativi durante l'installazione dell'apparecchiatura.

Serie	Larghezza Porta e cassettone A	Larghezza Foro Porta B
749	747 (29 3/8")	477 (18 3/4")

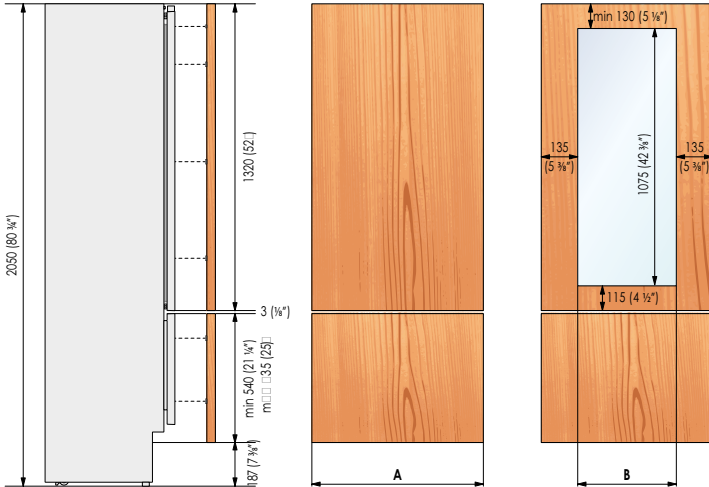




Serie Integrated *Modello* S7490HST

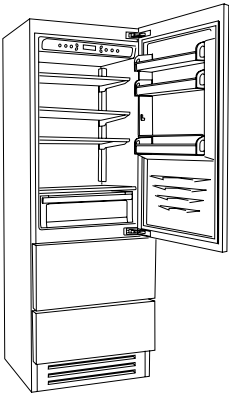

Dimensioni	
Larghezza	737 mm
Altezza	2050 mm
Profondità (senza maniglia)	610 mm
Peso Netto	190 kg
Altezza Minima Incasso	2064 mm
Apertura Porta	1320 mm
Angolo apertura porta	<105°
Specifiche Tecniche	
Classe Energetica	A+
Consumo Energetico Annuo	372 Kwh
Rumorosità	41 dB
Capacità Vano Frigorifero/Riserva	293 l
Capacità Vano Fresco/Cantina Vini	-
Capacità Vano TriMode	109 l
Dotazioni Base	
Vano Frigorifero	
Ripiani	3
Balconcini Porta	3
Vano Fresco	
Ripiani	-
Cassetti	1 Low Temp
Vano TriMode	
Cassettoni	2
Cassetti Interni	1+ice tray*
Opzioni Modello	
Apertura porta Sinistra (3)/Destra (6)	✓
Ice Maker	✓
Dati per allacciamento	
Tensione di alimentazione	AC 220-240V 50 Hz
Cavo alimentazione	Schuko 16 A
Lunghezza cavo alimentazione	2,0 mt
Tube alimentazione acqua (att. femmina)	3/4"
Specificare sempre se cerniera destra (6) o cerniera sinistra (3)	



Caratteristiche del vano di installazione

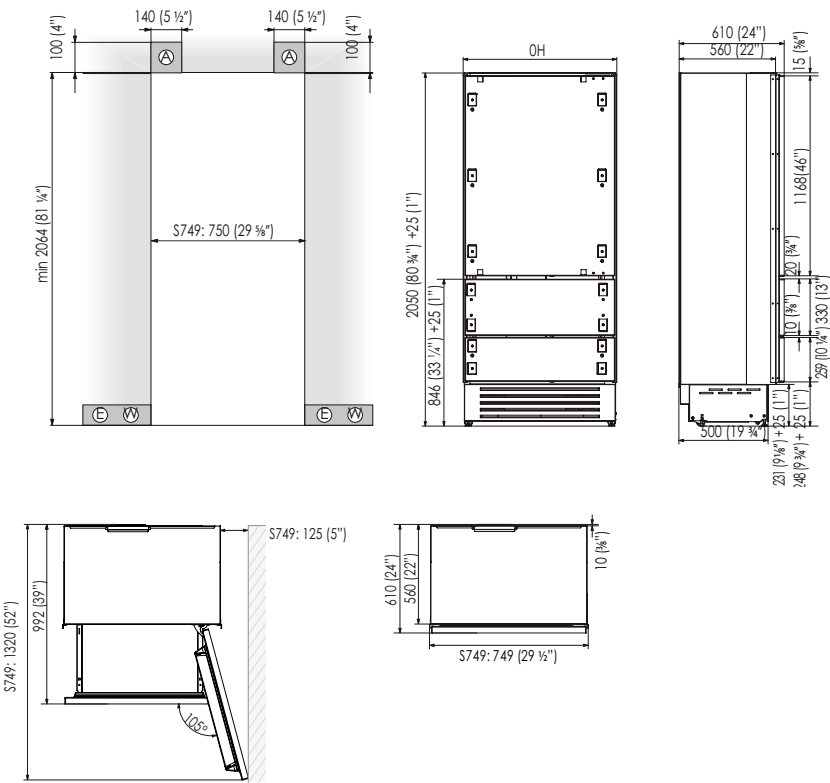

Accessori


Descrizione	Codice
Fianchi inox	FKK65T
Kit collegamento - centrale (incl prof li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCIT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) (incl prof li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCITX
Antiribaltamento Extra (permette l'inserimento in strutture con profondità fi no a 80 cm (31,4 in)	B04000900
Kit anticondensa con biadesivo spessore 1,6 cm (0,6 in) per unione di due o più apparecchiature, solo in versione con fi anchi inox	KAC16
Kit pulizia panno in microfi bra e due spugne magiche	RP00KP
Cartuccia filtro acqua	RP00FA
Trasformatore per integrazione con reti energie alternative (fotovoltaico, geotermico, ecc)	KITNRG899749
Maniglia tubolare verticale	HV
Maniglia tubolare orizzontale	HO7

Vano incasso installazione a filo

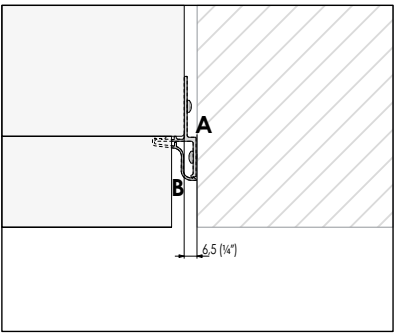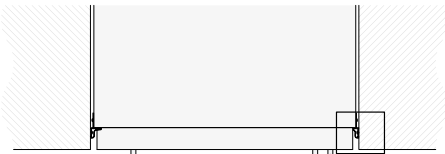


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed è composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Vano incasso installazione prominente

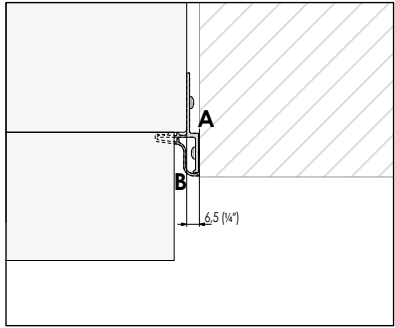


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed è composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Allacciamento elettrico e idraulico

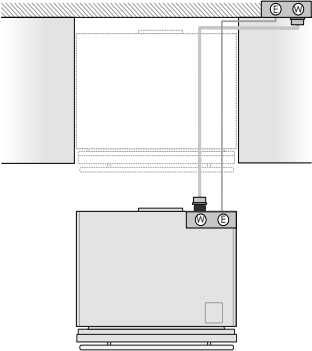


Allacciamento elettrico e idraulico dietro l'apparecchiatura



Dimensione pannelli


È possibile utilizzare pannelli con spessori tra 18 mm (3/4 in) e 28 mm (1 1/8 in), con peso massimo di 34 kg (75 libbre). Prevedere il montaggio dei pannelli decorativi durante l'installazione dell'apparecchiatura.

Serie	Larghezza Porta e cassettone A	Larghezza Foro Porta B
749	747 (29 3/8")	477 (18 3/4")

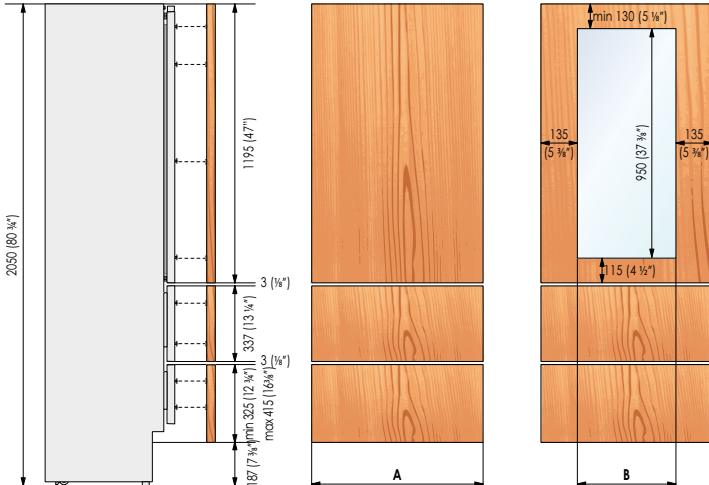




Serie Integrated *Modello* S7490TWT

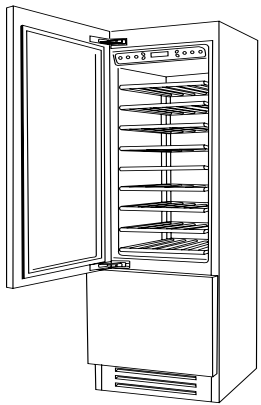

Dimensioni	
Larghezza	737 mm
Altezza	2050 mm
Profondità (senza maniglia)	610 mm
Peso Netto	200 kg
Altezza Minima Incasso	2064 mm
Apertura Porta	1320 mm
Angolo apertura porta	<105°
Specifiche Tecniche	
Classe Energetica	A
Consumo Energetico Annuo	372 Kwh
Rumorosità	41 dB
Capacità Vano Frigorifero/Riserva	-
Capacità Vano Fresco/Cantina Vini	72 bott
Capacità Vano TriMode	85 l
Dotazioni Base	
Vano Riserva	
Ripiani	-
Balconcini Porta	-
Vano Cantina Vini	
Ripiani	9
Cassetti	-
Vano TriMode	
Cassettoni	2
Cassetti Interni	1
Opzioni Modello	
Apertura porta Sinistra (3)/Destra (6)	✓
Ice Maker	-
Dati per allacciamento	
Tensione di alimentazione	AC 220-240V 50 Hz
Cavo alimentazione	Schuko 16 A
Lunghezza cavo alimentazione	2,0 mt

Specificare sempre se cerniera destra (6) o cerniera sinistra (3)



Caratteristiche del vano di installazione

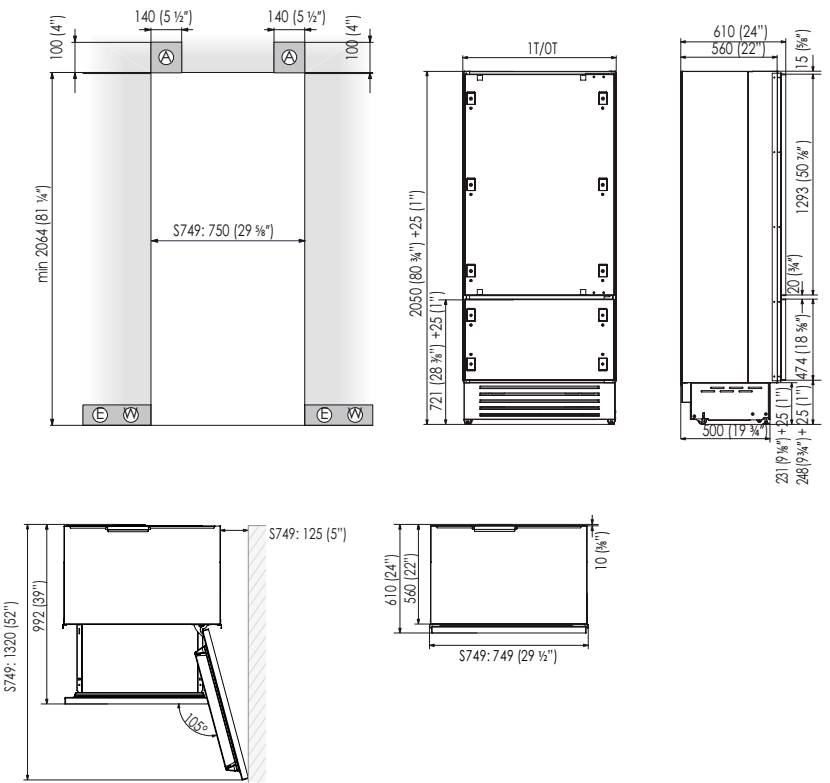

Accessori


Descrizione	Codice
Fianchi inox	FKK65T
Kit collegamento - centrale (incl prof li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCIT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) (incl prof li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCITX
Antiribaltamento Extra (permette l'inserimento in strutture con profondità fi no a 80 cm (31,4 in)	B04000900
Kit anticondensa con biadesivo spessore 1,6 cm (0,6 in) per unione di due o più apparecchiature, solo in versione con fi anchi inox	KAC16
Kit pulizia panno in microfi bra e due spugne magiche	RP00KP
Trasformatore per integrazione con reti energie alternative (fotovoltaico, geotermico, ecc)	KITNRG899749
Kit prosciutteria	KP7
Maniglia tubolare verticale	HV
Maniglia tubolare orizzontale	HO7

Vano incasso installazione a filo

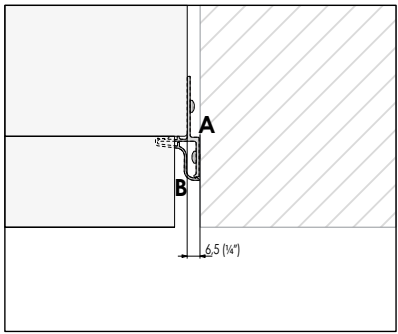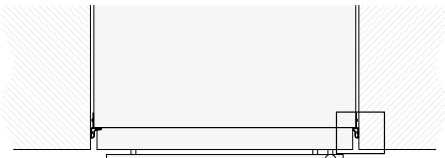


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed è composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Vano incasso installazione prominente

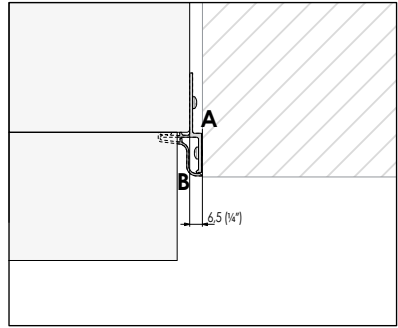


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed è composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Allacciamento elettrico e idraulico

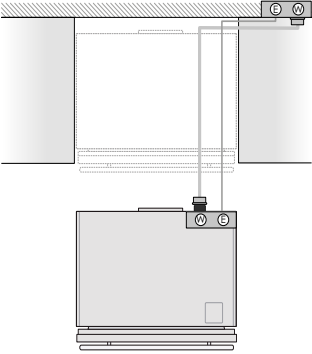


Allacciamento elettrico e idraulico dietro l'apparecchiatura



Dimensione pannelli


È possibile utilizzare pannelli con spessori tra 18 mm (3/4 in) e 28 mm (1 1/8 in), con peso massimo di 34 kg (75 libbre). Prevedere il montaggio dei pannelli decorativi durante l'installazione dell'apparecchiatura.

Serie	Larghezza Porta e cassettone A	Larghezza Foro Porta B
749	747 (29 3/8")	477 (18 3/4")

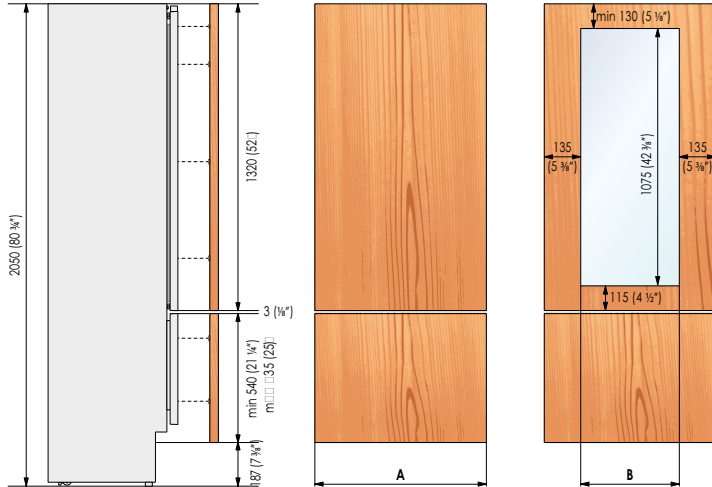




Serie Integrated *Modello* S7490HWT

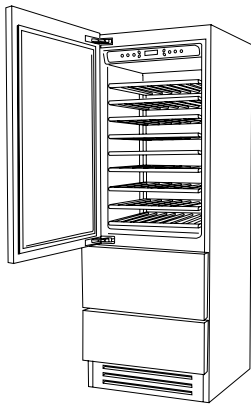

Dimensioni	
Larghezza	737 mm
Altezza	2050 mm
Profondità (senza maniglia)	610 mm
Peso Netto	200 kg
Altezza Minima Incasso	2064 mm
Apertura Porta	1320 mm
Angolo apertura porta	<105°
Specifiche Tecniche	
Classe Energetica	A
Consumo Energetico Annuo	372 Kwh
Rumorosità	41 dB
Capacità Vano Frigorifero/Riserva	-
Capacità Vano Fresco/Cantina Vini	72 bott
Capacità Vano TriMode	109 l
Dotazioni Base	
Vano Riserva	
Ripiani	-
Balconcini Porta	-
Vano Cantina Vini	
Ripiani	9
Cassetti	-
Vano TriMode	
Cassettoni	2
Cassetti Interni	1
Opzioni Modello	
Apertura porta Sinistra (3)/Destra (6)	✓
Ice Maker	-
Dati per allacciamento	
Tensione di alimentazione	AC 220-240V 50 Hz
Cavo alimentazione	Schuko 16 A
Lunghezza cavo alimentazione	2,0 mt

Specificare sempre se cerniera destra (6) o cerniera sinistra (3)



Caratteristiche del vano di installazione

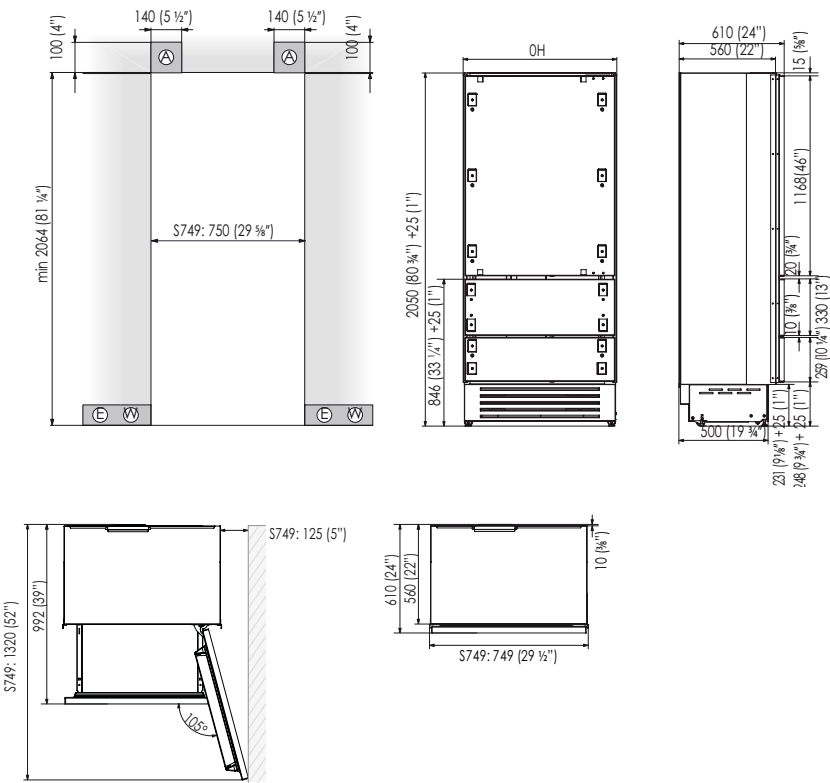

Accessori


Descrizione	Codice
Fianchi inox	FKK65T
Kit collegamento - centrale (incl prof li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCIT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) (incl prof li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCITX
Antiribaltamento Extra (permette l'inserimento in strutture con profondità fi no a 80 cm (31,4 in)	B04000900
Kit anticondensa con biadesivo spessore 1,6 cm (0,6 in) per unione di due o più apparecchiature, solo in versione con fi anchi inox	KAC16
Kit pulizia panno in microfi bra e due spugne magiche	RP00KP
Trasformatore per integrazione con reti energie alternative (fotovoltaico, geotermico, ecc)	KITNRG899749
Maniglia tubolare verticale	HV
Maniglia tubolare orizzontale	HO7

Vano incasso installazione a filo

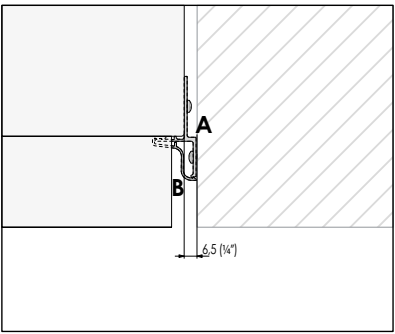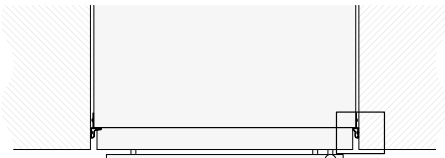


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed è composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Vano incasso installazione prominente

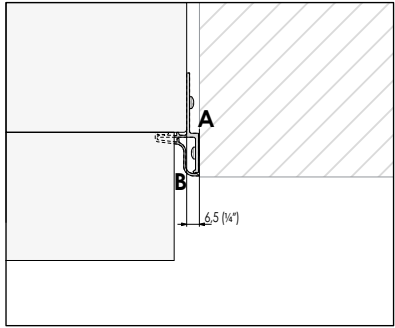


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed è composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Allacciamento elettrico e idraulico

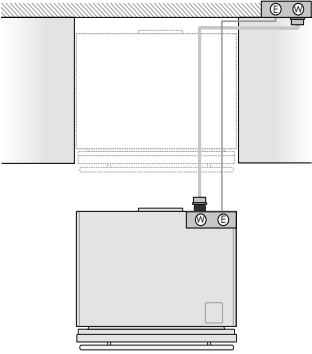


Allacciamento elettrico e idraulico dietro l'apparecchiatura



Dimensione pannelli


È possibile utilizzare pannelli con spessori tra 18 mm (3/4 in) e 28 mm (1 1/8 in), con peso massimo di 34 kg (75 libbre). Prevedere il montaggio dei pannelli decorativi durante l'installazione dell'apparecchiatura.

Serie	Larghezza Porta e cassettoni A	Larghezza Foro Porta B
749	747 (29 3/8")	477 (18 3/4")

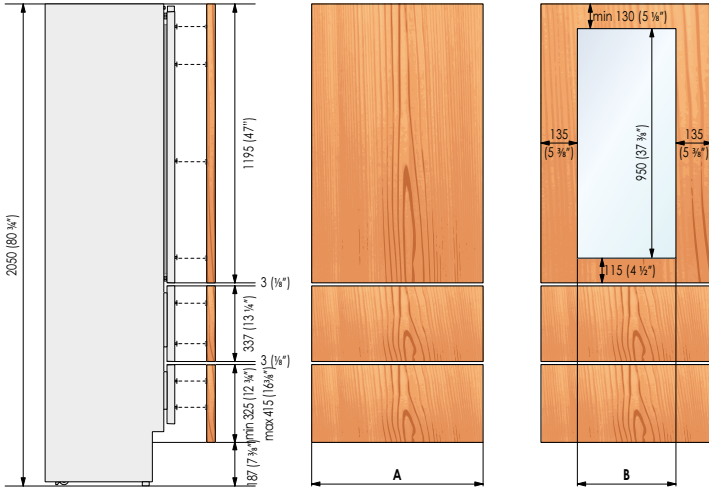




Serie Integrated *Modello* S5990TST

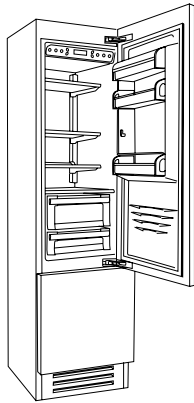

Dimensioni	
Larghezza	587 mm
Altezza	2050 mm
Profondità (senza maniglia)	610 mm
Peso Netto	180 kg
Altezza Minima Incasso	2064 mm
Apertura Porta	1170 mm
Angolo apertura porta	<105°
Specifiche Tecniche	
Classe Energetica	A+
Consumo Energetico Annuo	336 Kwh
Rumorosità	41 dB
Capacità Vano Frigorifero/Riserva	244 l
Capacità Vano Fresco/Cantina Vini	-
Capacità Vano TriMode	59 l
Dotazioni Base	
Vano Frigorifero	
Ripiani	3
Balconcini Porta	3
Vano Fresco	
Ripiani	-
Cassetti	2 Low Temp
Vano TriMode	
Cassettoni	1
Cassetti Interni	1
Opzioni Modello	
Apertura porta Sinistra (3)/Destra (6)	✓
Ice Maker	-
Dati per allacciamento	
Tensione di alimentazione	AC 220-240V 50 Hz
Cavo alimentazione	Schuko 16 A
Lunghezza cavo alimentazione	2,0 mt

Specificare sempre se cerniera destra (6) o cerniera sinistra (3)



Caratteristiche del vano di installazione

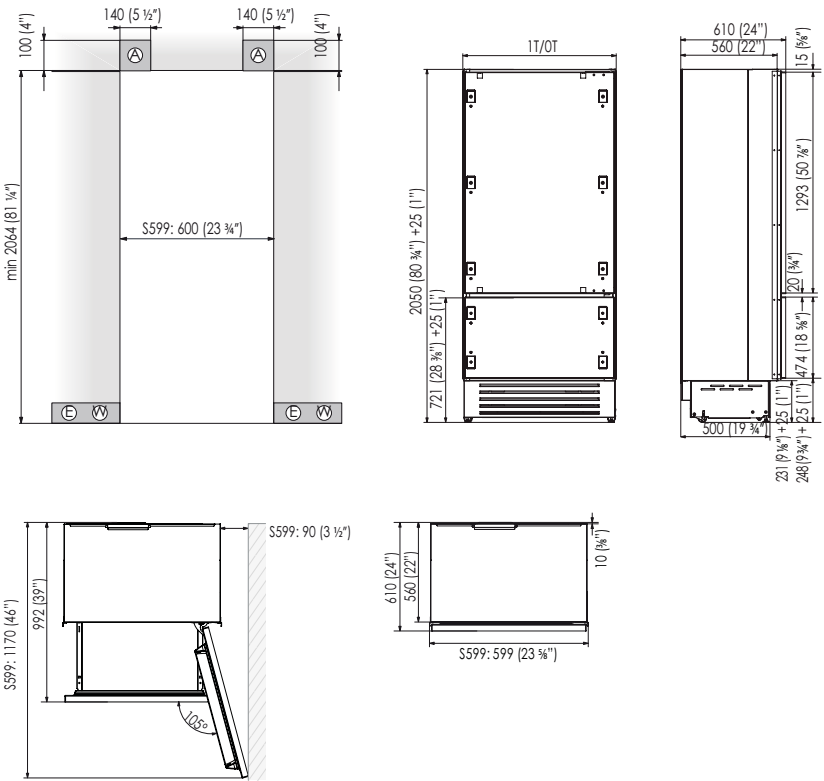

Accessori


Descrizione	Codice
Fianchi inox	FKK65T599
Kit collegamento - centrale (incl prof li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCIT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) (incl prof li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCITX
Antiribaltamento Extra (permette l'inserimento in strutture con profondità fi no a 80 cm (31,4 in)	B04000900
Kit anticondensa con biadesivo spessore 1,6 cm (0,6 in) per unione di due o più apparecchiature, solo in versione con fi anchi inox	KAC16
Kit pulizia panno in microfi bra e due spugne magiche	RP00KP
Trasformatore per integrazione con reti energie alternative (fotovoltaico, geotermico, ecc)	KITNRG599
Maniglia tubolare verticale	HV
Maniglia tubolare orizzontale	HO5

Vano incasso installazione a filo

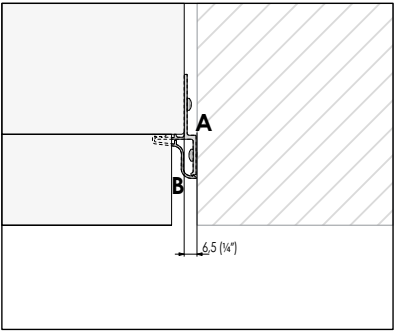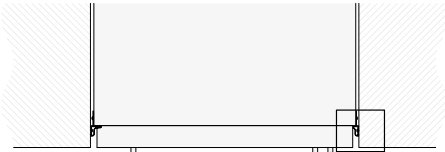


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed è composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Vano incasso installazione prominente

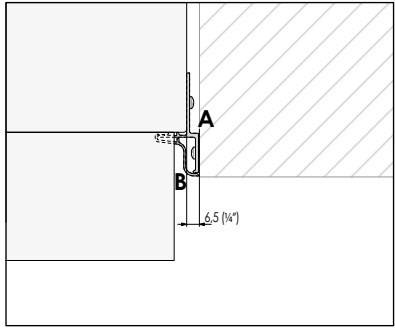


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed è composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Allacciamento elettrico e idraulico

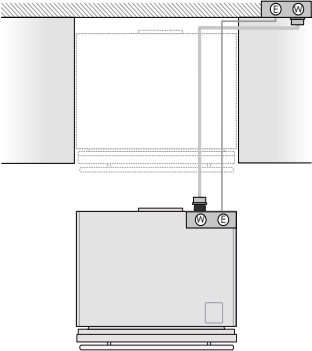


Allacciamento elettrico e idraulico dietro l'apparecchiatura



Dimensione pannelli


È possibile utilizzare pannelli con spessori tra 18 mm (3/4 in) e 28 mm (1 1/8 in), con peso massimo di 34 kg (75 libbre). Prevedere il montaggio dei pannelli decorativi durante l'installazione dell'apparecchiatura.

Serie	Larghezza Porta e cassettoni A	Larghezza Foro Porta B
599	597 (23 3/4")	327 (12 7/8")

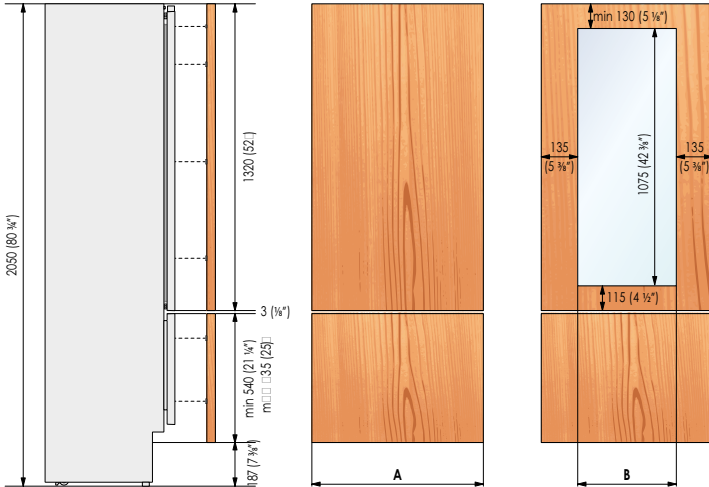




Serie Integrated *Modello* S5991TWT

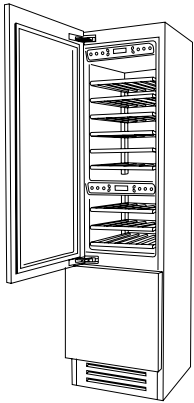

Dimensioni	
Larghezza	587 mm
Altezza	2050 mm
Profondità (senza maniglia)	610 mm
Peso Netto	200 kg
Altezza Minima Incasso	2064 mm
Apertura Porta	1170 mm
Angolo apertura porta	<105°
Specifiche Tecniche	
Classe Energetica	A
Consumo Energetico Annuo	281 Kwh
Rumorosità	41 dB
Capacità Vano Frigorifero/Riserva	36 bott
Capacità Vano Fresco/Cantina Vini	18 bott
Capacità Vano TriMode	59 l
Dotazioni Base	
Vano Riserva	
Ripiani	6
Balconcini Porta	-
Vano Cantina Vini	
Ripiani	3
Cassetti	-
Vano TriMode	
Cassettoni	1
Cassetti Interni	1
Opzioni Modello	
Apertura porta Sinistra (3)/Destra (6)	✓
Ice Maker	-
Dati per allacciamento	
Tensione di alimentazione	AC 220-240V 50 Hz
Cavo alimentazione	Schuko 16 A
Lunghezza cavo alimentazione	2,0 mt

Specificare sempre se cerniera destra (6) o cerniera sinistra (3)



Caratteristiche del vano di installazione

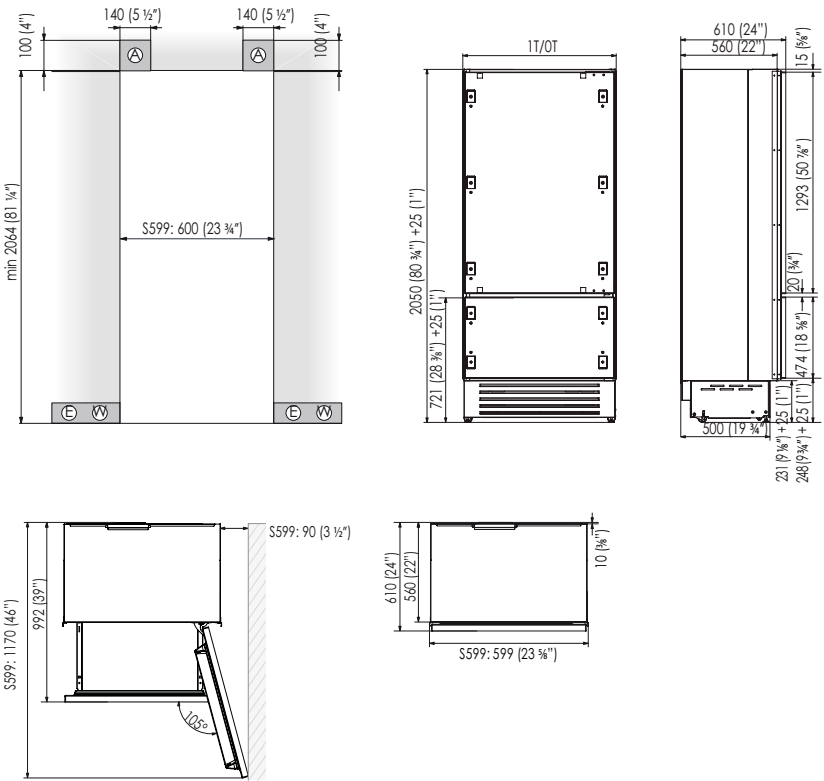

Accessori


Descrizione	Codice
Fianchi inox	FKK65T599
Kit collegamento - centrale (incl prof li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCIT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) (incl prof li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCITX
Antiribaltamento Extra (permette l'inserimento in strutture con profondità fi no a 80 cm (31,4 in)	B04000900
Kit anticondensa con biadesivo spessore 1,6 cm (0,6 in) per unione di due o più apparecchiature, solo in versione con fi anchi inox	KAC16
Kit pulizia panno in microfi bra e due spugne magiche	RP00KP
Trasformatore per integrazione con reti energie alternative (fotovoltaico, geotermico, ecc)	KITNRG599
Maniglia tubolare verticale	HV
Maniglia tubolare orizzontale	HO5

Vano incasso installazione a filo

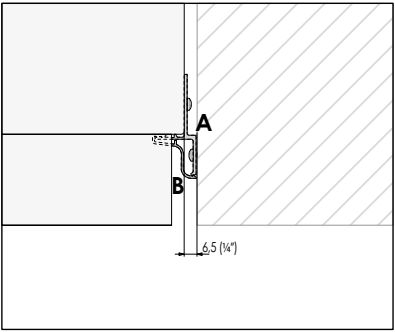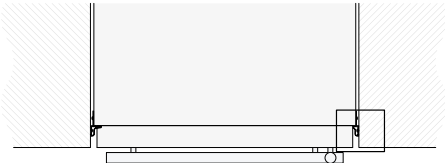


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed è composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Vano incasso installazione prominente

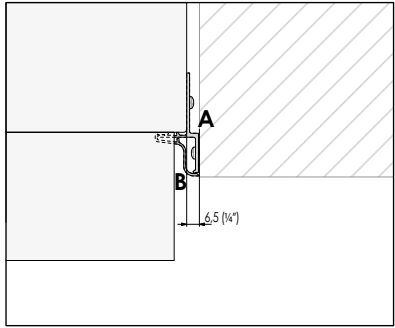


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed è composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Allacciamento elettrico e idraulico

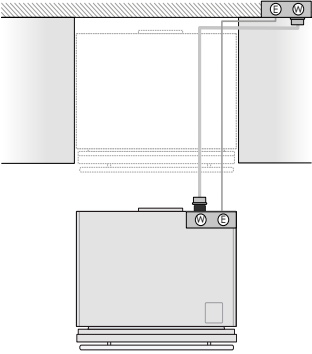


Allacciamento elettrico e idraulico dietro l'apparecchiatura



Dimensione pannelli


È possibile utilizzare pannelli con spessori tra 18 mm (3/4 in) e 28 mm (1 1/8 in), con peso massimo di 34 kg (75 libbre). Prevedere il montaggio dei pannelli decorativi durante l'installazione dell'apparecchiatura.

Serie	Larghezza Porta e cassettone A	Larghezza Foro Porta B
599	597 (23 3/4")	327 (12 7/8")

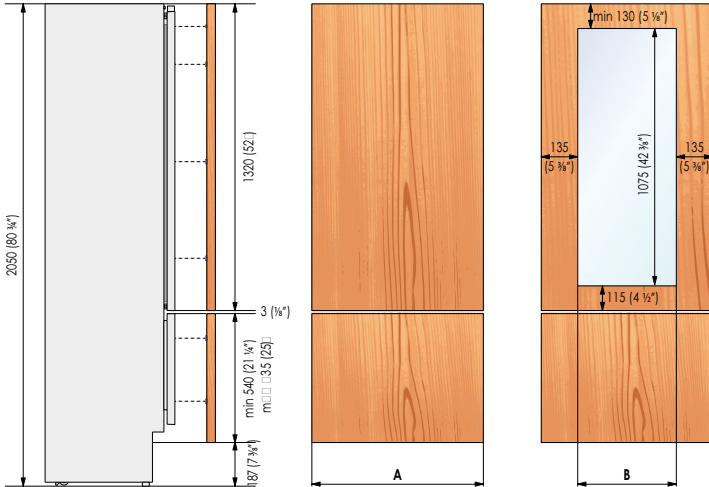




Serie Integrated *Modello* S5990TWT

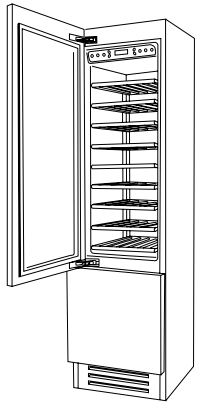

Dimensioni	
Larghezza	587 mm
Altezza	2050 mm
Profondità (senza maniglia)	610 mm
Peso Netto	195 kg
Altezza Minima Incasso	2064 mm
Apertura Porta	1170 mm
Angolo apertura porta	<105°
Specifiche Tecniche	
Classe Energetica	A
Consumo Energetico Annuo	285 Kwh
Rumorosità	41 dB
Capacità Vano Frigorifero/Riserva	-
Capacità Vano Fresco/Cantina Vini	54 bott
Capacità Vano TriMode	59 l
Dotazioni Base	
Vano Riserva	
Ripiani	-
Balconcini Porta	-
Vano Cantina Vini	
Ripiani	9
Cassetti	-
Vano TriMode	
Cassettoni	1
Cassetti Interni	1
Opzioni Modello	
Apertura porta Sinistra (3)/Destra (6)	✓
Ice Maker	-
Dati per allacciamento	
Tensione di alimentazione	AC 220-240V 50 Hz
Cavo alimentazione	Schuko 16 A
Lunghezza cavo alimentazione	2,0 mt

Specificare sempre se cerniera destra (6) o cerniera sinistra (3)


Caratteristiche del vano di installazione

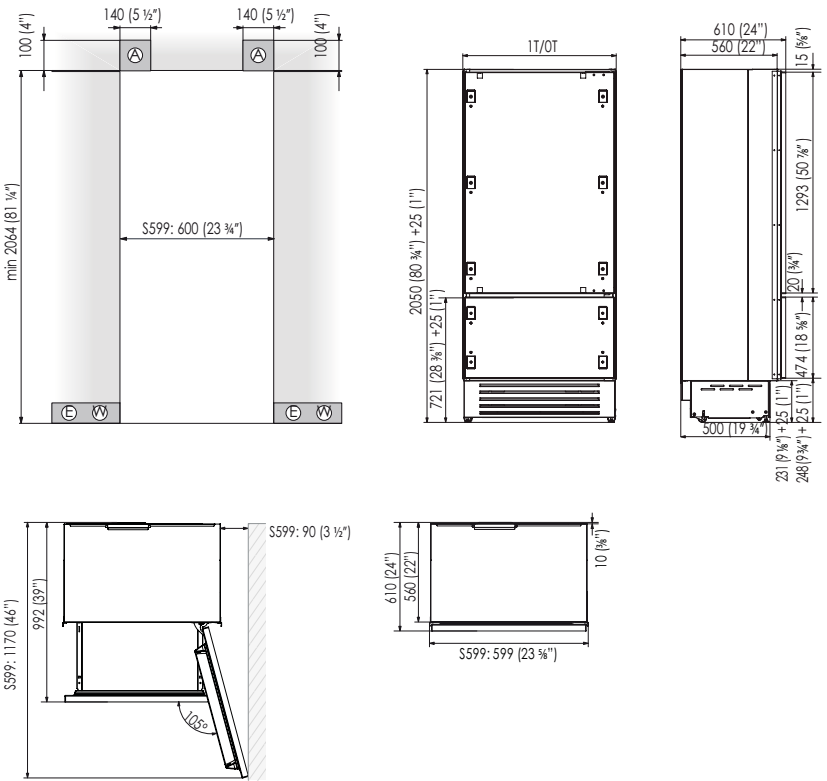

Accessori


Descrizione	Codice
Fianchi inox	FKK65T599
Kit collegamento - centrale (incl prof li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCIT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) (incl prof li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCITX
Antiribaltamento Extra (permette l'inserimento in strutture con profondità fi no a 80 cm (31,4 in)	B04000900
Kit anticondensa con biadesivo spessore 1,6 cm (0,6 in) per unione di due o più apparecchiature, solo in versione con fi anchi inox	KAC16
Kit pulizia panno in microfi bra e due spugne magiche	RP00KP
Trasformatore per integrazione con reti energie alternative (fotovoltaico, geotermico, ecc)	KITNRG599
Kit prosciutteria	KP5
Maniglia tubolare verticale	HV
Maniglia tubolare orizzontale	HO5

Vano incasso installazione a filo

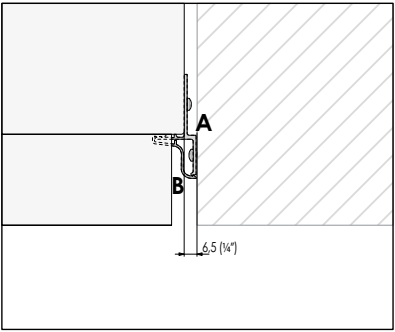


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed è composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Vano incasso installazione prominente

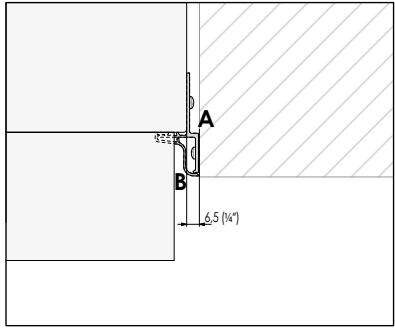


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed è composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Allacciamento elettrico e idraulico

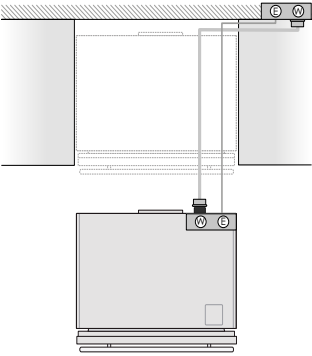


Allacciamento elettrico e idraulico dietro l'apparecchiatura



Dimensione pannelli


È possibile utilizzare pannelli con spessori tra 18 mm (3/4 in) e 28 mm (1 1/8 in), con peso massimo di 34 kg (75 libbre). Prevedere il montaggio dei pannelli decorativi durante l'installazione dell'apparecchiatura.

Serie	Larghezza Porta e cassettone A	Larghezza Foro Porta B
599	597 (23 3/4")	327 (12 7/8")

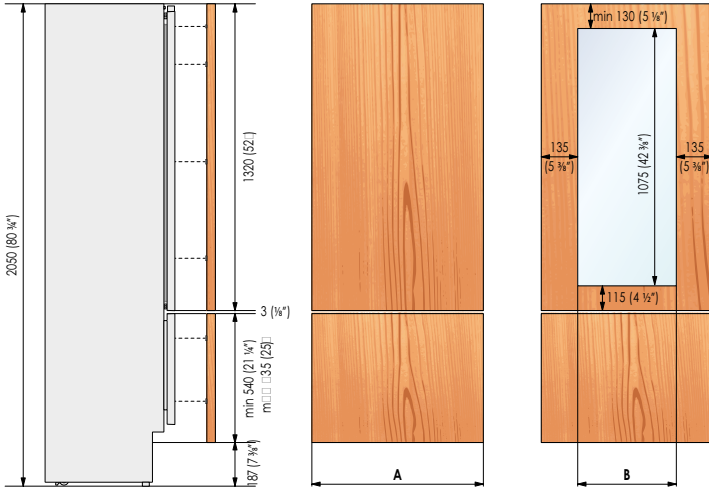



Serie Integrated *Modello* S8990FR

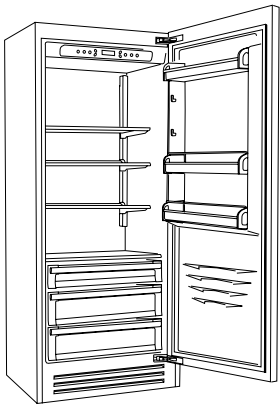

Dimensioni	
Larghezza	887 mm
Altezza	2050 mm
Profondità (senza maniglia)	610 mm
Peso Netto	210 kg
Altezza Minima Incasso	2064 mm
Apertura Porta	1435 mm
Angolo apertura porta	<105°

Specifiche Tecniche	
Classe Energetica	A+
Consumo Energetico Annuo	186 Kwh
Rumorosità	41 dB
Capacità Vano Frigorifero/Riserva	608 l
Capacità Vano Fresco/Cantina Vini	-
Capacità Vano TriMode	-


Dotazioni Base	
Vano Frigorifero	
Ripiani	3
Balconcini Porta	3
Cassetti	3 Low Temp

Opzioni Modello	
Apertura porta Sinistra (3)/Destra (6)	✓
Ice Maker	-

Dati per allacciamento	
Tensione di alimentazione	AC 220-240V 50 Hz
Cavo alimentazione	Schuko 16 A
Lunghezza cavo alimentazione	2,0 mt

Specificare sempre se cerniera destra (6) o cerniera sinistra (3)



Caratteristiche del vano di installazione

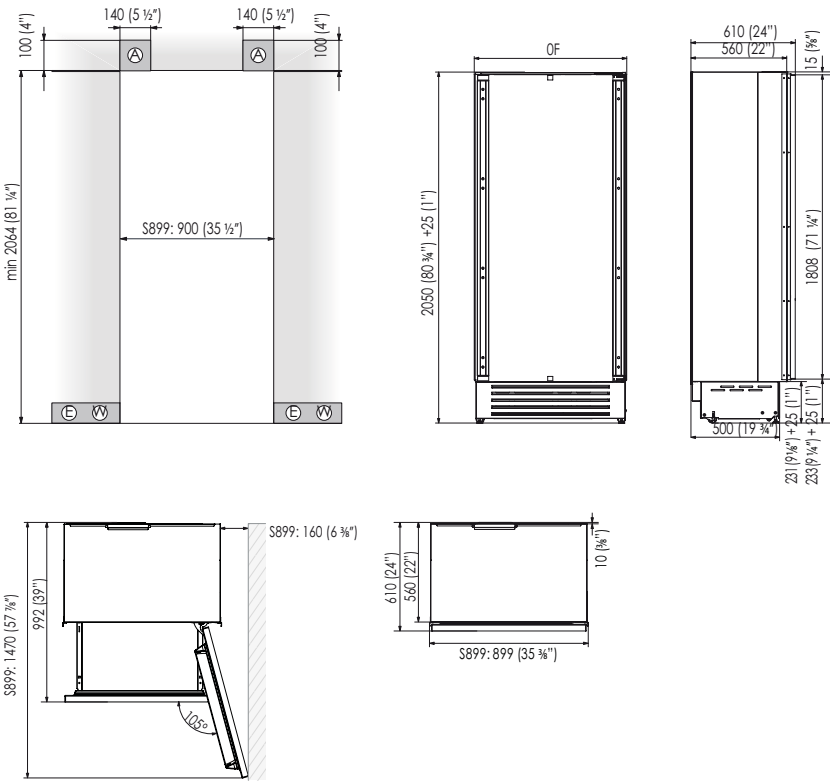

Accessori


Descrizione	Codice
Fianchi inox	FKK65F
Kit collegamento - centrale (incl profili frontali + squadrette unione posteriore)	KCCIT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) (incl profili frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCITX
Antiribaltamento Extra (permette l'inserimento in strutture con profondità fi no a 80 cm (31,4 in)	B04000900
Kit anticondensa con biadesivo spessore 1,6 cm (0,6 in) per unione di due o più apparecchiature, solo in versione con fi anchi inox	KAC16
Kit pulizia panno in microfi bra e due spugne magiche	RP00KP
Trasformatore per integrazione con reti energie alternative (fotovoltaico, geotermico, ecc)	KITNRG899749
Maniglia tubolare verticale	HV

Vano incasso installazione a filo

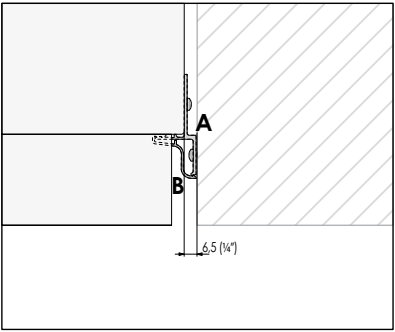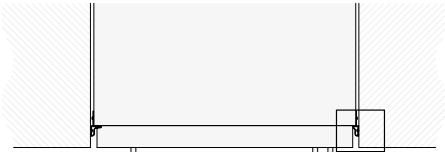


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed è composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Vano incasso installazione prominente

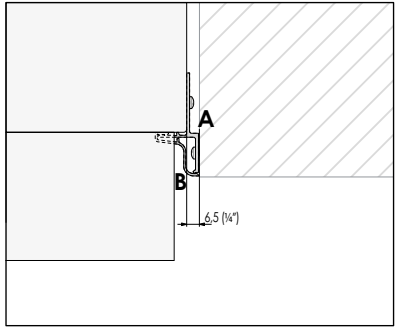


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed è composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Allacciamento elettrico e idraulico

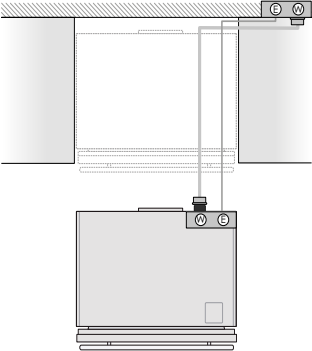


Allacciamento elettrico e idraulico dietro l'apparecchiatura



Dimensione pannelli


È possibile utilizzare pannelli con spessori tra 18 mm (3/4 in) e 28 mm (1 1/8 in), con peso massimo di 34 kg (75 libbre). Prevedere il montaggio dei pannelli decorativi durante l'installazione dell'apparecchiatura.

Serie	Larghezza Porta e cassettoni A	Larghezza Foro Porta B
899	897 (35 1/4")	627 (24 3/4")

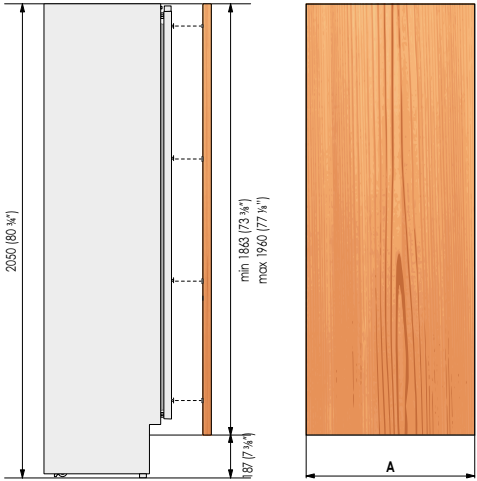



Serie Integrated *Modello* S7490FR

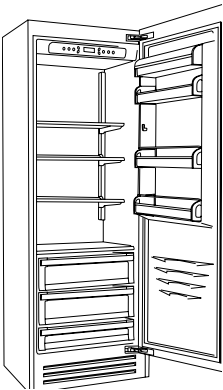

Dimensioni	
Larghezza	737 mm
Altezza	2050 mm
Profondità (senza maniglia)	610 mm
Peso Netto	190 kg
Altezza Minima Incasso	2064 mm
Apertura Porta	1285 mm
Angolo apertura porta	<105°

Specifiche Tecniche	
Classe Energetica	A+
Consumo Energetico Annuo	168 Kwh
Rumorosità	41 dB
Capacità Vano Frigorifero/Riserva	480 l
Capacità Vano Fresco/Cantina Vini	-
Capacità Vano TriMode	-


Dotazioni Base	
Vano Frigorifero	
Ripiani	3
Balconcini Porta	3
Cassetti	3 Low Temp

Opzioni Modello	
Apertura porta Sinistra (3)/Destra (6)	✓
Ice Maker	-

Dati per allacciamento	
Tensione di alimentazione	AC 220-240V 50 Hz
Cavo alimentazione	Schuko 16 A
Lunghezza cavo alimentazione	2,0 mt

Specificare sempre se cerniera destra (6) o cerniera sinistra (3)



Caratteristiche del vano di installazione

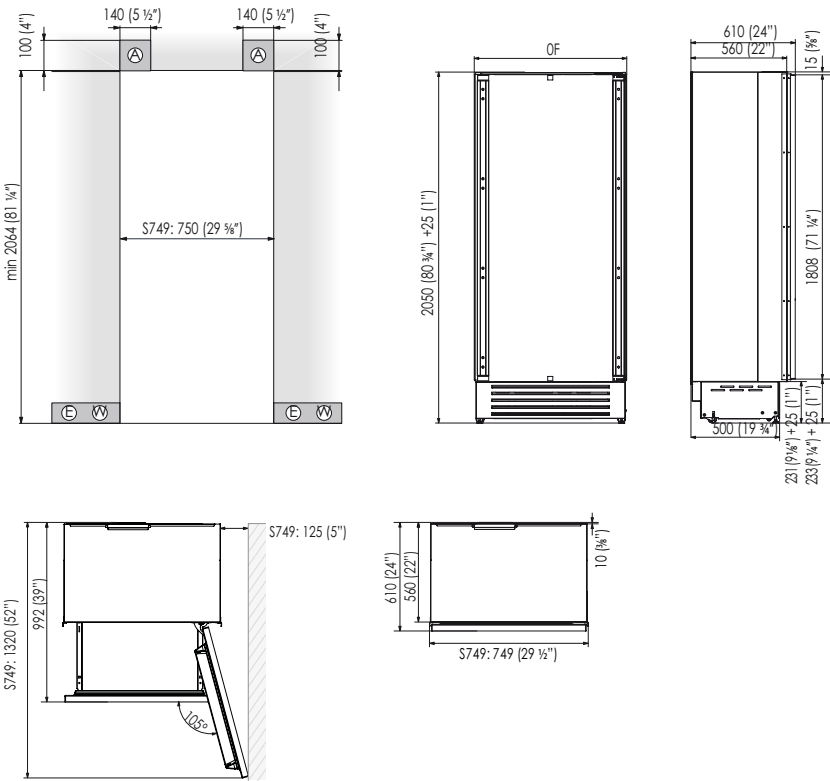

Accessori


Descrizione	Codice
Fianchi inox	FKK65F
Kit collegamento - centrale (incl profili frontali + squadrette unione posteriore)	KCCIT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) (incl profili frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCITX
Antiribaltamento Extra (permette l'inserimento in strutture con profondità fi no a 80 cm (31,4 in)	B04000900
Kit anticondensa con biadesivo spessore 1,6 cm (0,6 in) per unione di due o più apparecchiature, solo in versione con fi anchi inox	KAC16
Kit pulizia panno in microfi bra e due spugne magiche	RP00KP
Trasformatore per integrazione con reti energie alternative (fotovoltaico, geotermico, ecc)	KITNRG899749
Maniglia tubolare verticale	HV

Vano incasso installazione a filo

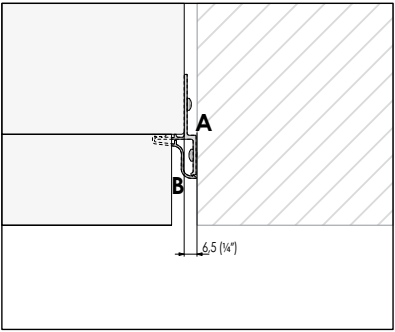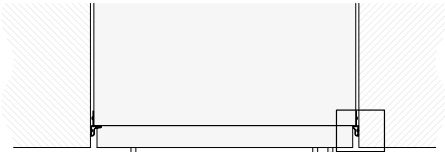


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed è composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Vano incasso installazione prominente

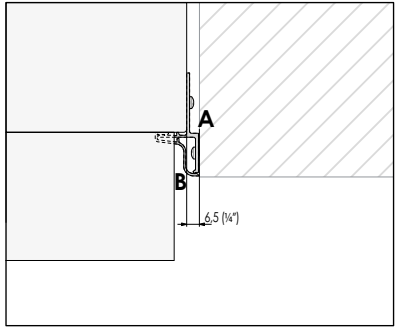


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed è composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Allacciamento elettrico e idraulico

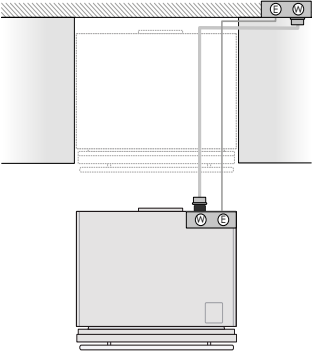


Allacciamento elettrico e idraulico dietro l'apparecchiatura



Dimensione pannelli


È possibile utilizzare pannelli con spessori tra 18 mm (3/4 in) e 28 mm (1 1/8 in), con peso massimo di 34 kg (75 libbre). Prevedere il montaggio dei pannelli decorativi durante l'installazione dell'apparecchiatura.

Serie	Larghezza Porta e cassettoni A	Larghezza Foro Porta B
749	747 (29 3/8")	477 (18 3/4")

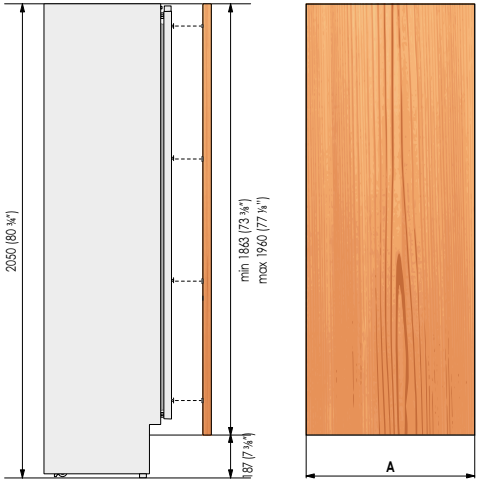



Serie Integrated *Modello* S5990FR

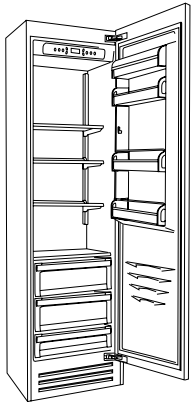

Dimensioni	
Larghezza	587 mm
Altezza	2050 mm
Profondità (senza maniglia)	610 mm
Peso Netto	180 kg
Altezza Minima Incasso	2064 mm
Apertura Porta	1170 mm
Angolo apertura porta	<105°

Specifiche Tecniche	
Classe Energetica	A+
Consumo Energetico Annuo	160 Kwh
Rumorosità	41 dB
Capacità Vano Frigorifero/Riserva	360 l
Capacità Vano Fresco/Cantina Vini	-
Capacità Vano TriMode	-


Dotazioni Base	
Vano Frigorifero	
Ripiani	3
Balconcini Porta	3
Cassetti	3 Low Temp

Opzioni Modello	
Apertura porta Sinistra (3)/Destra (6)	✓
Ice Maker	-

Dati per allacciamento	
Tensione di alimentazione	AC 220-240V 50 Hz
Cavo alimentazione	Schuko 16 A
Lunghezza cavo alimentazione	2,0 mt

Specificare sempre se cerniera destra (6) o cerniera sinistra (3)



Caratteristiche del vano di installazione

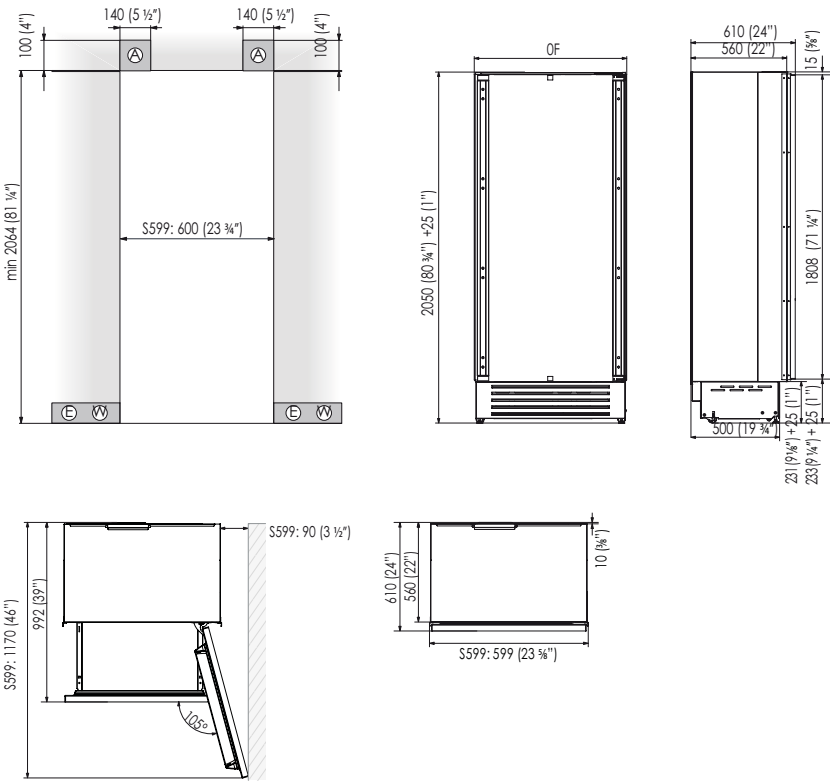

Accessori


Descrizione	Codice
Fianchi inox	FKK65F
Kit collegamento - centrale (incl profili frontali + squadrette unione posteriore)	KCCIT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) (incl profili frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCITX
Antiribaltamento Extra (permette l'inserimento in strutture con profondità fi no a 80 cm (31,4 in)	B04000900
Kit anticondensa con biadesivo spessore 1,6 cm (0,6 in) per unione di due o più apparecchiature, solo in versione con fi anchi inox	KAC16
Kit pulizia panno in microfi bra e due spugne magiche	RP00KP
Trasformatore per integrazione con reti energie alternative (fotovoltaico, geotermico, ecc)	KITNRG899749
Maniglia tubolare verticale	HV

Vano incasso installazione a filo

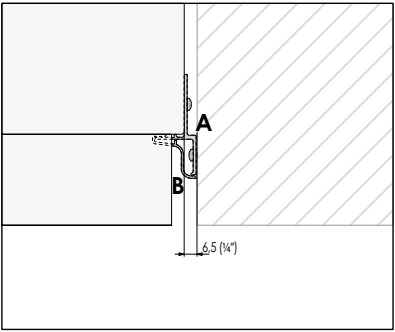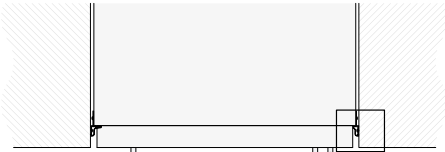


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Vano incasso installazione prominente

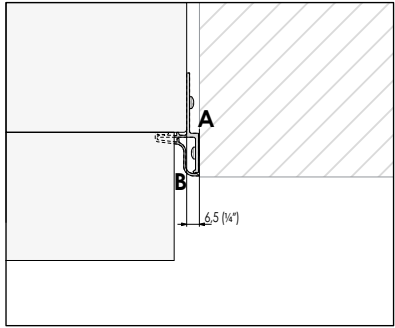


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Allacciamento elettrico e idraulico

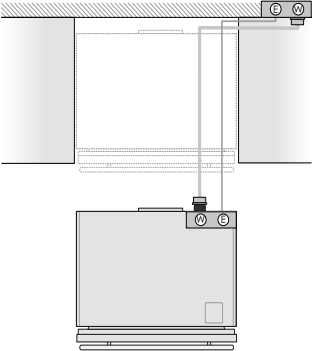


Allacciamento elettrico e idraulico dietro l'apparecchiatura



Dimensione pannelli


È possibile utilizzare pannelli con spessori tra 18 mm (3/4 in) e 28 mm (1 1/8 in), con peso massimo di 34 kg (75 libbre). Prevedere il montaggio dei pannelli decorativi durante l'installazione dell'apparecchiatura.

Serie	Larghezza Porta e cassettone A	Larghezza Foro Porta B
599	597 (23 1/2")	327 (12 7/8")

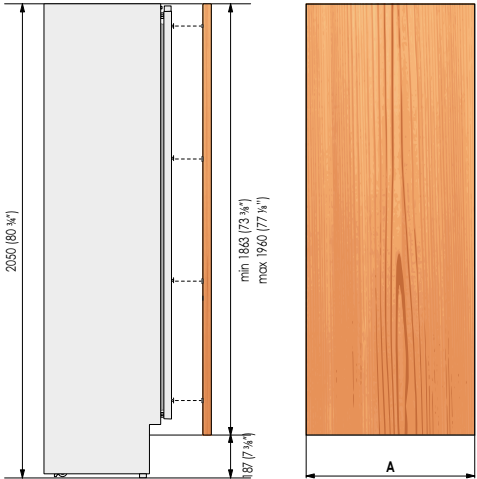




Serie Integrated *Modello* S7490FW

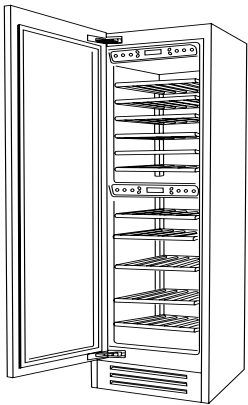

Dimensioni	
Larghezza	737 mm
Altezza	2050 mm
Profondità (senza maniglia)	610 mm
Peso Netto	185 kg
Altezza Minima Incasso	2064 mm
Apertura Porta	1135 mm
Angolo apertura porta	<105°
Specifiche Tecniche	
Classe Energetica	A
Consumo Energetico Annuo	182 Kwh
Rumorosità	40 dB
Capacità Vano Frigorifero/Riserva	48 bott
Capacità Vano Fresco/Cantina Vini	48 bott
Capacità Vano TriMode	-
Dotazioni Base	
Vano Riserva	
Ripiani	6
Balconcini Porta	-
Vano Cantina Vini	
Ripiani	6
Cassetti	-
Opzioni Modello	
Apertura porta Sinistra (3)/Destra (6)	✓
Ice Maker	-
Dati per allacciamento	
Tensione di alimentazione	AC 220-240V 50 Hz
Cavo alimentazione	Schuko 16 A
Lunghezza cavo alimentazione	2,0 mt

Specificare sempre se cerniera destra (6) o cerniera sinistra (3)



Caratteristiche del vano di installazione

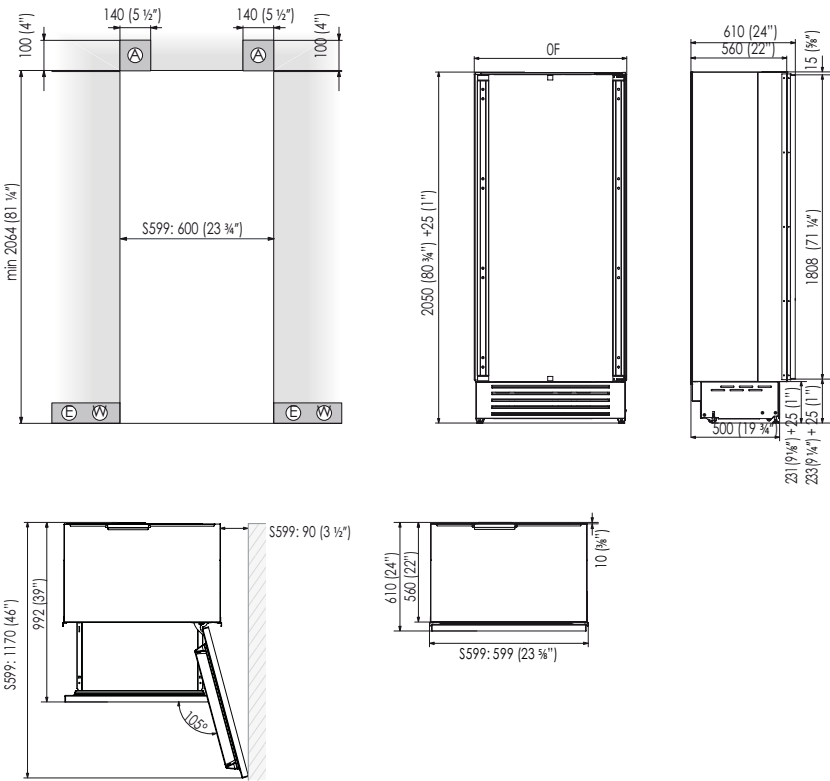

Accessori


Descrizione	Codice
Fianchi inox	FKK65F599
Kit collegamento - centrale (incl prof li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCIT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) (incl prof li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCITX
Antiribaltamento Extra (permette l'inserimento in strutture con profondità fi no a 80 cm (31,4 in)	B04000900
Kit anticondensa con biadesivo spessore 1,6 cm (0,6 in) per unione di due o più apparecchiature, solo in versione con fi anchi inox	KAC16
Kit pulizia panno in microfi bra e due spugne magiche	RP00KP
Trasformatore per integrazione con reti energie alternative (fotovoltaico, geotermico, ecc)	KITNRG599
Maniglia tubolare verticale	HV

Vano incasso installazione a filo

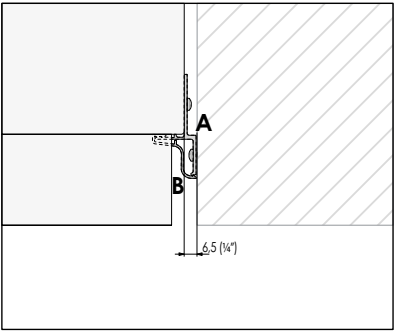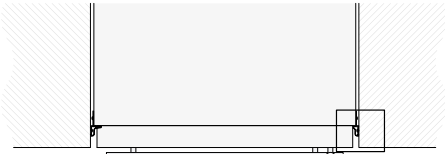


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Vano incasso installazione prominente

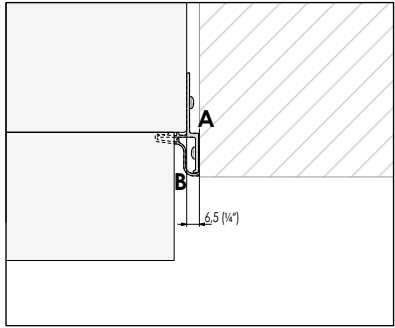


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Allacciamento elettrico e idraulico

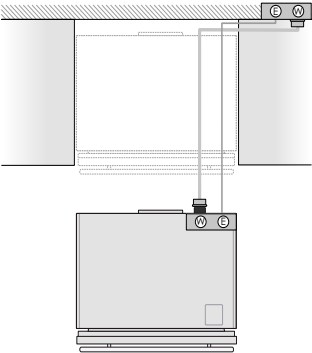


Allacciamento elettrico e idraulico dietro l'apparecchiatura



Dimensione pannelli


È possibile utilizzare pannelli con spessori tra 18 mm (3/4 in) e 28 mm (1 1/8 in), con peso massimo di 34 kg (75 libbre). Prevedere il montaggio dei pannelli decorativi durante l'installazione dell'apparecchiatura.

Serie	Larghezza Porta e cassettone A	Larghezza Foro Porta B
599	597 (23 1/2")	327 (12 7/8")

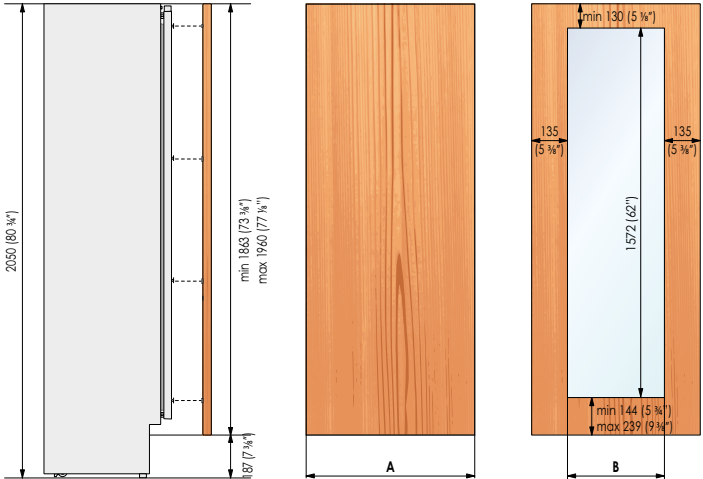




Serie Integrated *Modello* S5990FW

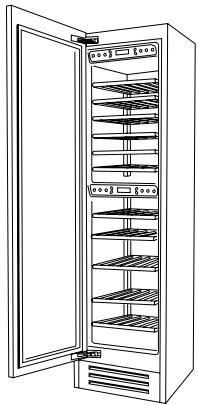

Dimensioni	
Larghezza	587 mm
Altezza	2050 mm
Profondità (senza maniglia)	610 mm
Peso Netto	175 kg
Altezza Minima Incasso	2064 mm
Apertura Porta	1135 mm
Angolo apertura porta	<105°
Specifiche Tecniche	
Classe Energetica	A
Consumo Energetico Annuo	179 Kwh
Rumorosità	40 dB
Capacità Vano Frigorifero/Riserva	36 bott
Capacità Vano Fresco/Cantina Vini	36 bott
Capacità Vano TriMode	-
Dotazioni Base	
Vano Riserva	
Ripiani	6
Balconcini Porta	-
Vano Cantina Vini	
Ripiani	6
Cassetti	-
Opzioni Modello	
Apertura porta Sinistra (3)/Destra (6)	✓
Ice Maker	-
Dati per allacciamento	
Tensione di alimentazione	AC 220-240V 50 Hz
Cavo alimentazione	Schuko 16 A
Lunghezza cavo alimentazione	2,0 mt

Specificare sempre se cerniera destra (6) o cerniera sinistra (3)



Caratteristiche del vano di installazione

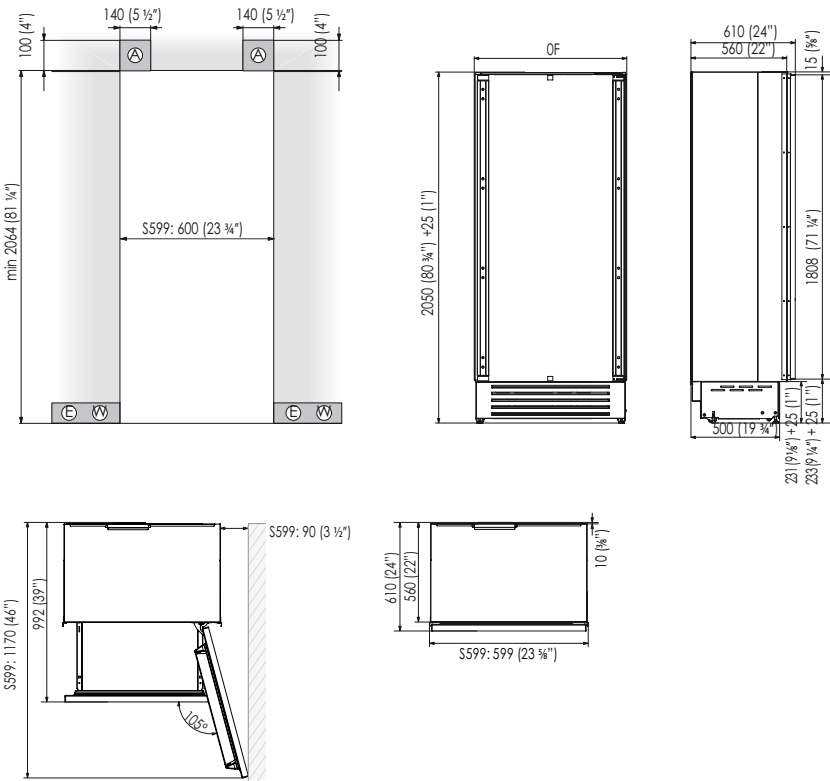

Accessori


Descrizione	Codice
Fianchi inox	FKK65F599
Kit collegamento - centrale (incl profili frontali + squadrette unione posteriore)	KCCIT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) (incl profili frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCITX
Antiribaltamento Extra (permette l'inserimento in strutture con profondità fi no a 80 cm (31,4 in)	B04000900
Kit anticondensa con biadesivo spessore 1,6 cm (0,6 in) per unione di due o più apparecchiature, solo in versione con fi anchi inox	KAC16
Kit pulizia panno in microfi bra e due spugne magiche	RP00KP
Trasformatore per integrazione con reti energie alternative (fotovoltaico, geotermico, ecc)	KITNRG599
Maniglia tubolare verticale	HV

Vano incasso installazione a filo

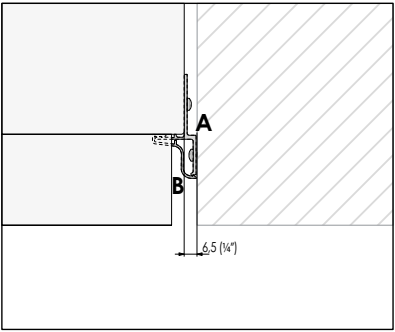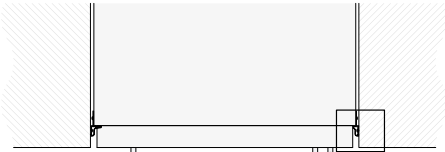


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed è composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Vano incasso installazione prominente

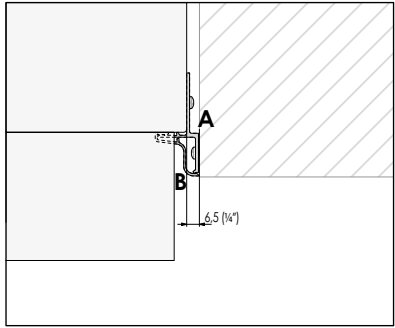


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed è composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Allacciamento elettrico e idraulico

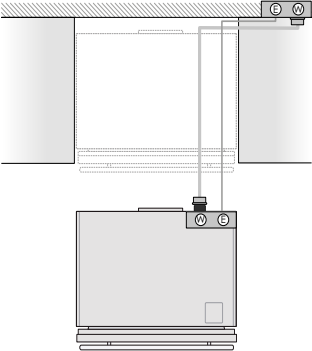


Allacciamento elettrico e idraulico dietro l'apparecchiatura



Dimensione pannelli


È possibile utilizzare pannelli con spessori tra 18 mm (3/4 in) e 28 mm (1 1/8 in), con peso massimo di 34 kg (75 libbre). Prevedere il montaggio dei pannelli decorativi durante l'installazione dell'apparecchiatura.

Serie	Larghezza Porta e cassettone A	Larghezza Foro Porta B
599	597 (23 1/2")	327 (12 7/8")

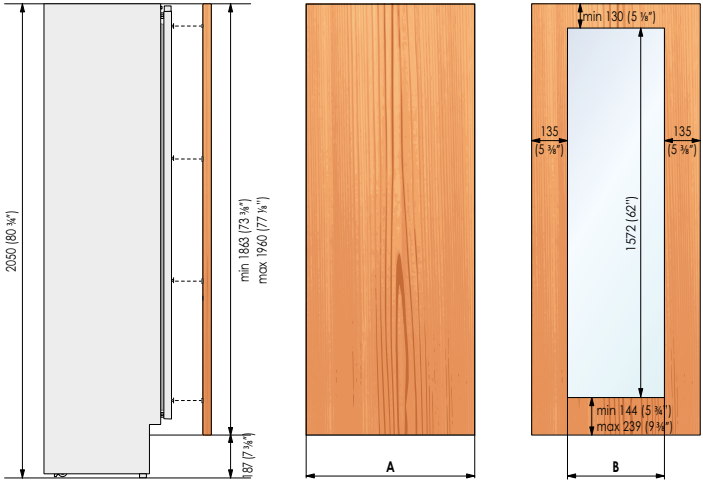



Serie Integrated *Modello* S7490FZ

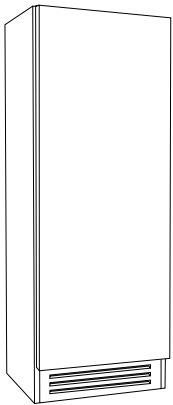

Dimensioni	
Larghezza	737 mm
Altezza	2050 mm
Profondità (senza maniglia)	610 mm
Peso Netto	190 kg
Altezza Minima Incasso	2064 mm
Apertura Porta	1285 mm
Angolo apertura porta	<105°

Specifiche Tecniche	
Classe Energetica	A+
Consumo Energetico Annuo	438 Kwh
Rumorosità	41 dB
Capacità Vano Frigorifero/Riserva	438 l
Capacità Vano Fresco/Cantina Vini	-
Capacità Vano TriMode	-


Dotazioni Base	
Vano Freezer	
Ripiani	2
Balconcini Porta	2
Cassettoni	3

Opzioni Modello	
Apertura porta Sinistra (3)/Destra (6)	3
Ice Maker	✓

Dati per allacciamento	
Tensione di alimentazione	AC 220-240V 50 Hz
Cavo alimentazione	Schuko 16 A
Lunghezza cavo alimentazione	2,0 mt
Tubo alimentazione acqua (att. femmina)	3/4"

Disponibile solo con cerniera sinistra (3)


Caratteristiche del vano di installazione

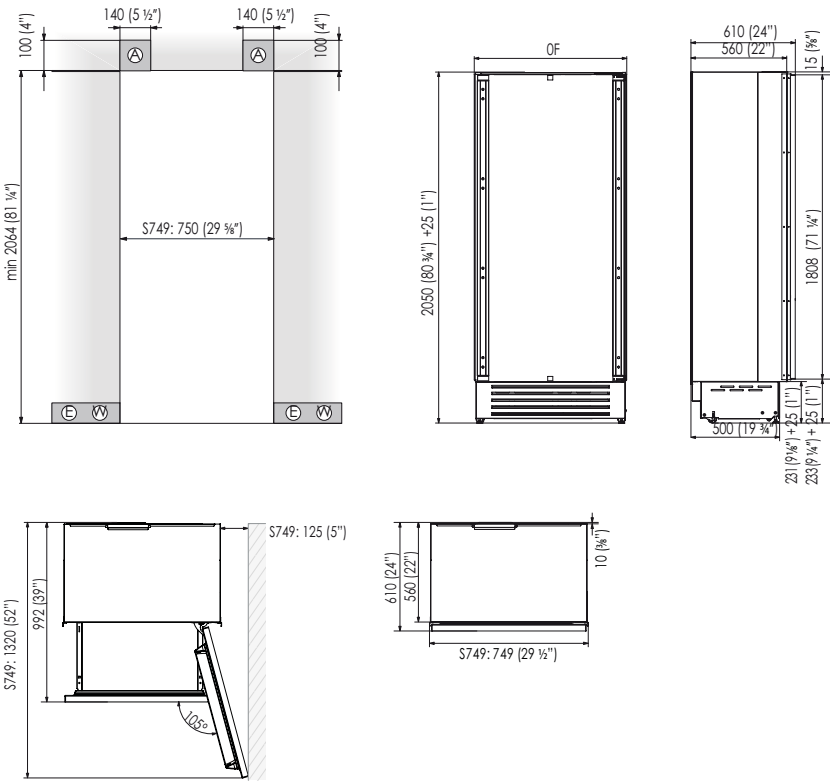

Accessori


Descrizione	Codice
Fianchi inox	FKK65F
Kit collegamento - centrale (incl prof li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCIT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) (incl prof li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCITX
Antiribaltamento Extra (permette l'inserimento in strutture con profondità fi no a 80 cm (31,4 in)	B04000900
Kit anticondensa con biadesivo spessore 1,6 cm (0,6 in) per unione di due o più apparecchiature, solo in versione con fi anchi inox	KAC16
Kit pulizia panno in microfi bra e due spugne magiche	RP00KP
Cartuccia filtro acqua	RP00FA
Trasformatore per integrazione con reti energie alternative (fotovoltaico, geotermico, ecc)	KITNRG899749
Maniglia tubolare verticale	HV

Vano incasso installazione a filo

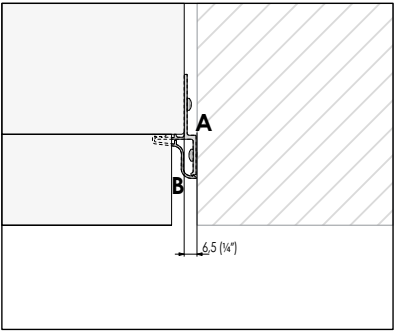


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Vano incasso installazione prominente

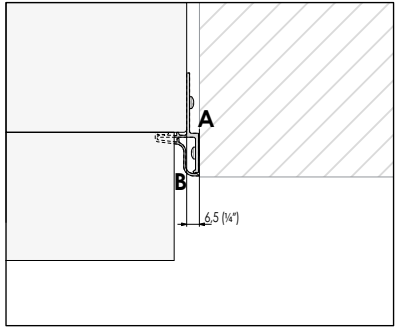


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Allacciamento elettrico e idraulico

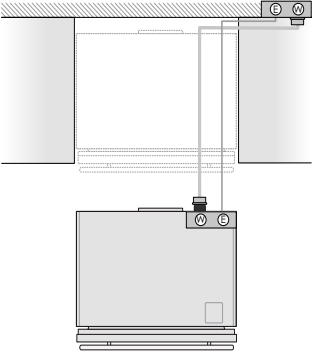


Allacciamento elettrico e idraulico dietro l'apparecchiatura



Dimensione pannelli

È possibile utilizzare pannelli con spessori tra 18 mm (3/4 in) e 28 mm (1 1/8 in), con peso massimo di 34 kg (75 libbre). Prevedere il montaggio dei pannelli decorativi durante l'installazione dell'apparecchiatura.

Serie	Larghezza Porta e cassettoni A	Larghezza Foro Porta B
749	747 (29 3/8'')	477 (18 3/4'')

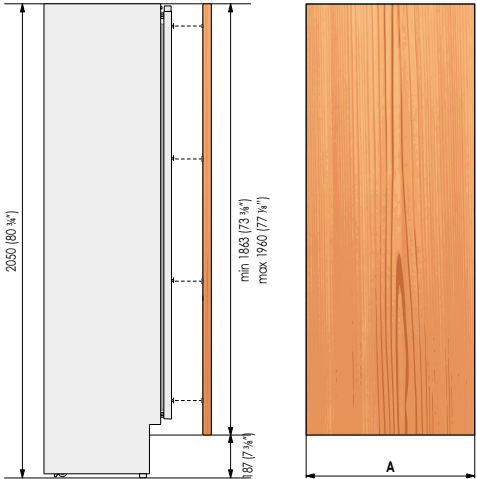




Serie Integrated *Modello* S5990FZ

Dimensioni	
Larghezza	587 mm
Altezza	2050 mm
Profondità (senza maniglia)	610 mm
Peso Netto	180 kg
Altezza Minima Incasso	2064 mm
Apertura Porta	1170 mm
Angolo apertura porta	<105°
Specifiche Tecniche	
Classe Energetica	A+
Consumo Energetico Annuo	408 Kwh
Rumorosità	41 dB
Capacità Vano Frigorifero/Riserva	331 l
Capacità Vano Fresco/Cantina Vini	-
Capacità Vano TriMode	-
Dotazioni Base	
Vano Freezer	
Ripiani	2
Balconcini Porta	2
Cassettoni	3
Opzioni Modello	
Apertura porta Sinistra (3)/Destra (6)	3
Ice Maker	✓
Dati per allacciamento	
Tensione di alimentazione	AC 220-240V 50 Hz
Cavo alimentazione	Schuko 16 A
Lunghezza cavo alimentazione	2,0 mt
Tubo alimentazione acqua (att. femmina)	3/4"

Disponibile solo con cerniera sinistra (3)


Caratteristiche del vano di installazione

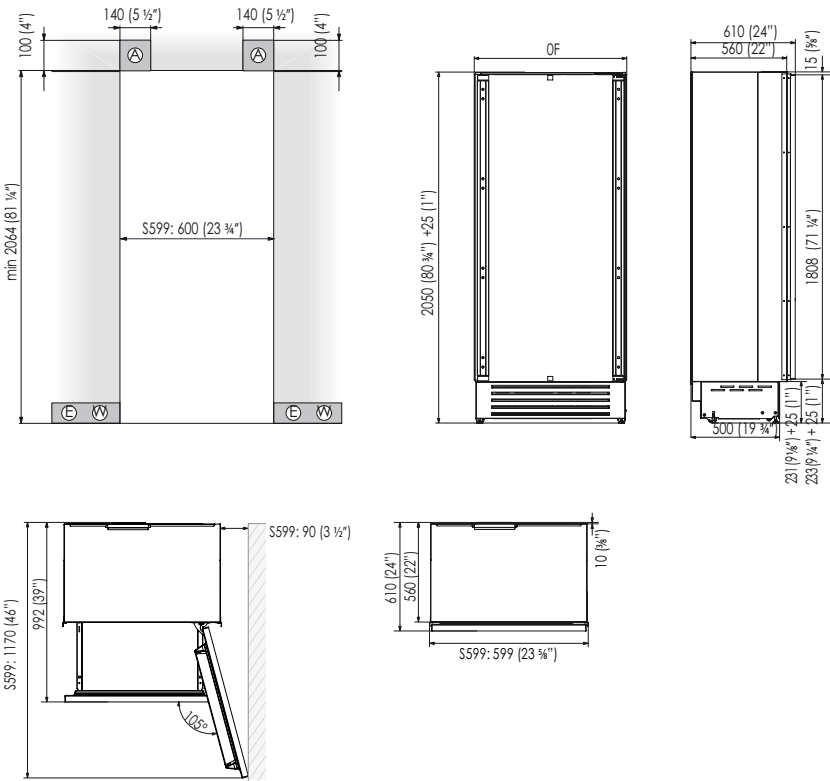

Accessori


Descrizione	Codice
Fianchi inox	FKK65F
Kit collegamento - centrale (incl prof li frontali + squadrette unione posteriore)	KCCIT
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) (incl prof li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCITX
Antiribaltamento Extra (permette l'inserimento in strutture con profondità fi no a 80 cm (31,4 in)	B04000900
Kit anticondensa con biadesivo spessore 1,6 cm (0,6 in) per unione di due o più apparecchiature, solo in versione con fi anchi inox	KAC16
Kit pulizia panno in microfi bra e due spugne magiche	RP00KP
Cartuccia filtro acqua	RP00FA
Trasformatore per integrazione con reti energie alternative (fotovoltaico, geotermico, ecc)	KITNRG899749
Maniglia tubolare verticale	HV

Vano incasso installazione a filo

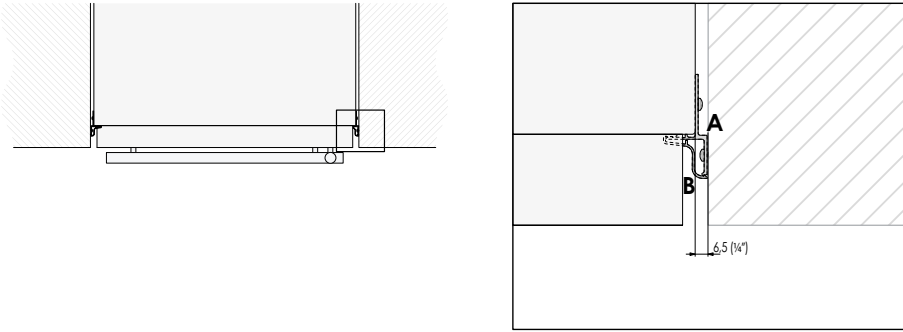


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Vano incasso installazione prominente

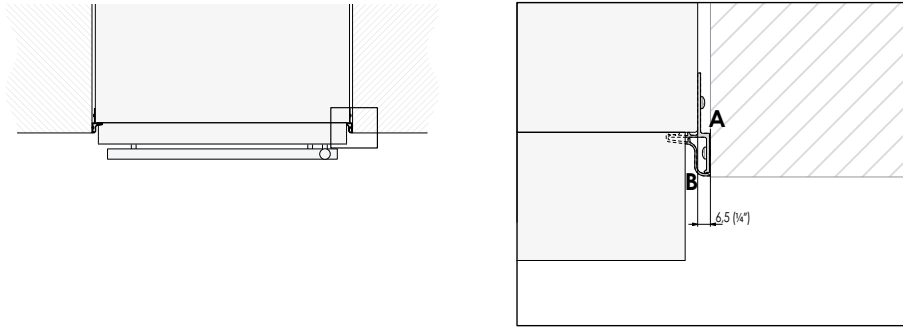

Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Allacciamento elettrico e idraulico Allacciamento elettrico e idraulico dietro l'apparecchiatura

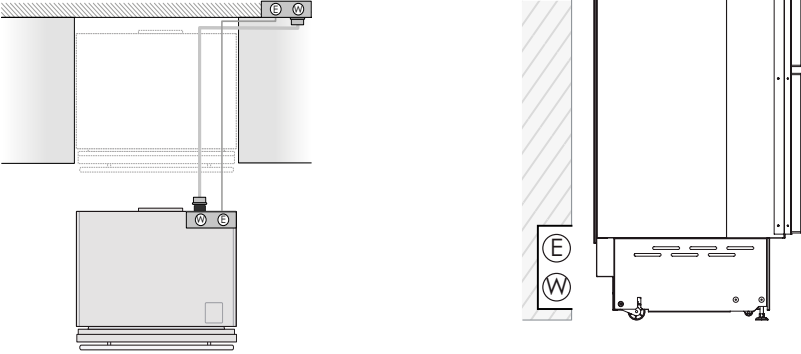

Dimensione pannelli

È possibile utilizzare pannelli con spessori tra 18 mm (3/4 in) e 28 mm (1 1/8 in), con peso massimo di 34 kg (75 libbre). Prevedere il montaggio dei pannelli decorativi durante l'installazione dell'apparecchiatura.

Serie	Larghezza Porta e cassettone A	Larghezza Foro Porta B
599	597 (23 1/2")	327 (12 7/8")

