





Serie Country *Modello* AS8991TST

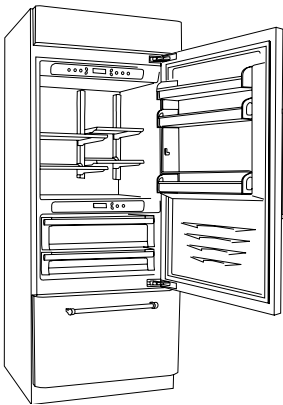

Dimensioni	
Larghezza	887 mm
Altezza	2120 mm
Profondità (senza maniglia)	635 mm
Peso Netto	260 kg
Altezza Minima Incasso	2134 mm
Apertura Porta	1470 mm
Angolo apertura porta	<105°
Specifiche Tecniche	
Classe Energetica	A+
Consumo Energetico Annuo	453 Kwh
Rumorosità	40 dB
Capacità Vano Frigorifero/Riserva	263 l
Capacità Vano Fresco/Cantina Vini	125 l
Capacità Vano TriMode	108 l
Dotazioni Base	
Vano Frigorifero	
Ripiani	2+2 EvenLift
Balconcini Porta	3
Vano Fresco	
Ripiani	-
Cassetti	2 Fresco
Vano TriMode	
Cassettoni	1
Cassetti Interni	1+ice tray*
Opzioni Modello	
Apertura porta Sinistra (3)/Destra (6)	✓
Ice Maker	✓
Dati per allacciamento	
Tensione di alimentazione	AC 220-240V 50 Hz
Cavo alimentazione	Schuko 16 A
Lunghezza cavo alimentazione	2,0 mt
Tubo alimentazione acqua (att. femmina)	3/4"

Specificare sempre se cerniera destra (6) o cerniera sinistra (3)


Caratteristiche del vano di installazione

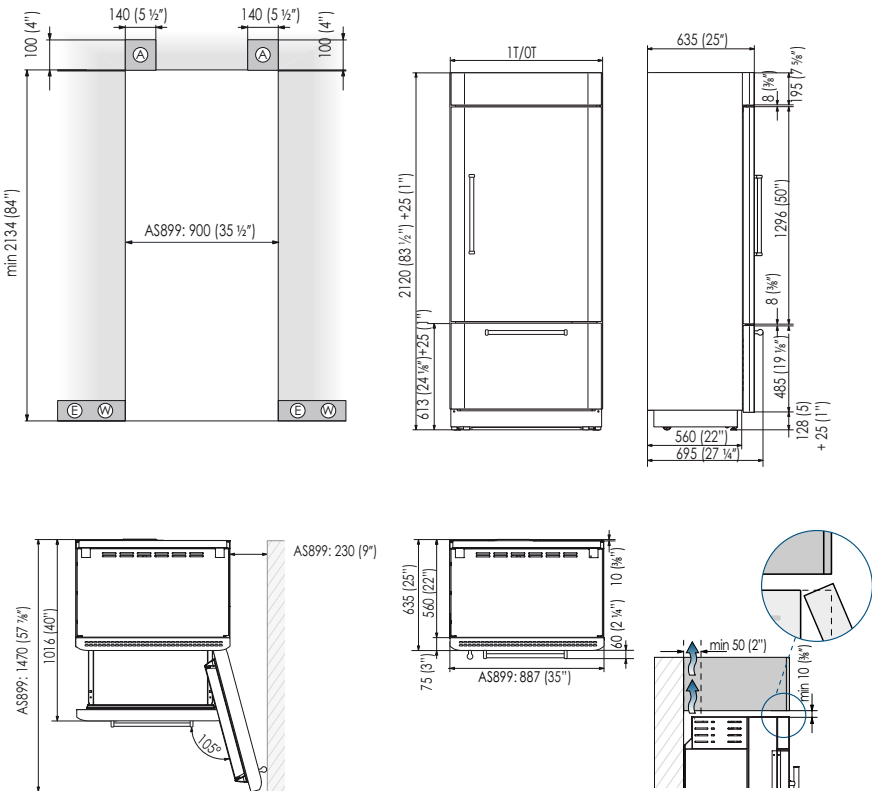

Accessori


Descrizione	Codice
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) per apparecchiature con griglia superiore separata (incl prof li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCMTX
Antiribaltamento Extra (permette l'inserimento in strutture con profondità fi no a 80 cm (31,4 in)	B04000900
Kit pulizia panno in microfi bra e due spugne magiche	RP00KP
Cartuccia filtro acqua	RP00FA
Trasformatore per integrazione con reti energie alternative (fotovoltaico, geotermico, ecc)	KITNRG899749

Vano incasso installazione a filo

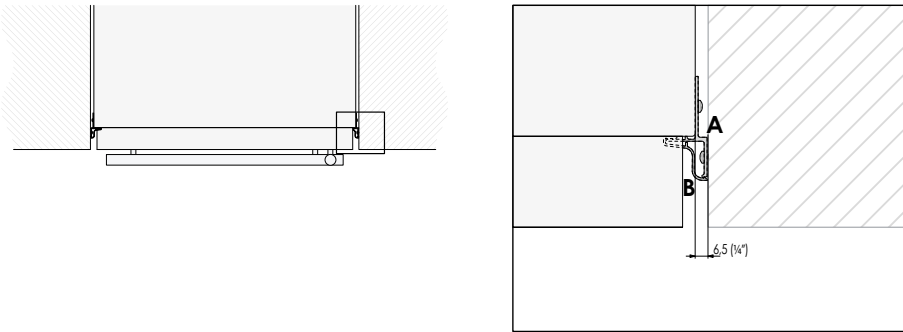


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed è composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Vano incasso installazione prominente

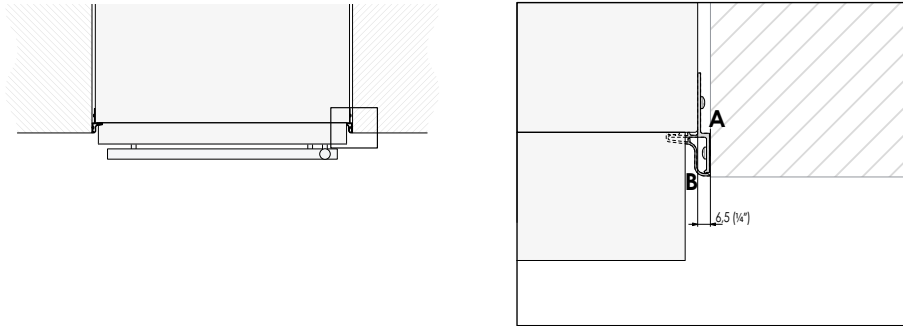


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed è composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Allacciamento elettrico e idraulico Allacciamento elettrico e idraulico dietro l'apparecchiatura

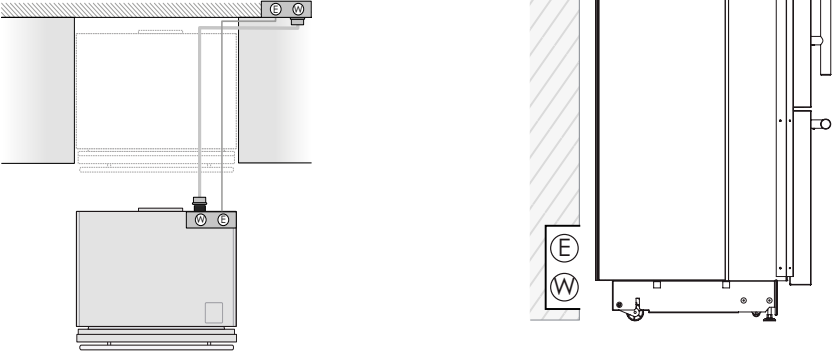




Serie Country *Modello* AS8990TST

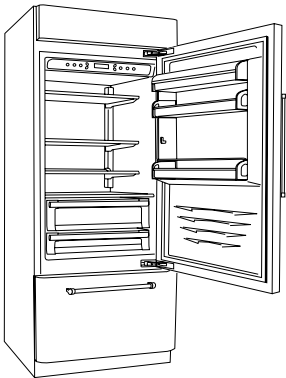

Dimensioni	
Larghezza	887 mm
Altezza	2120 mm
Profondità (senza maniglia)	635 mm
Peso Netto	245 kg
Altezza Minima Incasso	2134 mm
Apertura Porta	1470 mm
Angolo apertura porta	<105°
Specifiche Tecniche	
Classe Energetica	A+
Consumo Energetico Annuo	431 Kwh
Rumorosità	40 dB
Capacità Vano Frigorifero/Riserva	417 l
Capacità Vano Fresco/Cantina Vini	-
Capacità Vano TriMode	108 l
Dotazioni Base	
Vano Frigorifero	
Ripiani	3
Balconcini Porta	3
Vano Fresco	
Ripiani	-
Cassetti	2 Low Temp
Vano TriMode	
Cassettoni	1
Cassetti Interni	1+ice tray*
Opzioni Modello	
Apertura porta Sinistra (3)/Destra (6)	✓
Ice Maker	✓
Dati per allacciamento	
Tensione di alimentazione	AC 220-240V 50 Hz
Cavo alimentazione	Schuko 16 A
Lunghezza cavo alimentazione	2,0 mt
Tubo alimentazione acqua (att. femmina)	3/4"

Specificare sempre se cerniera destra (6) o cerniera sinistra (3)


Caratteristiche del vano di installazione

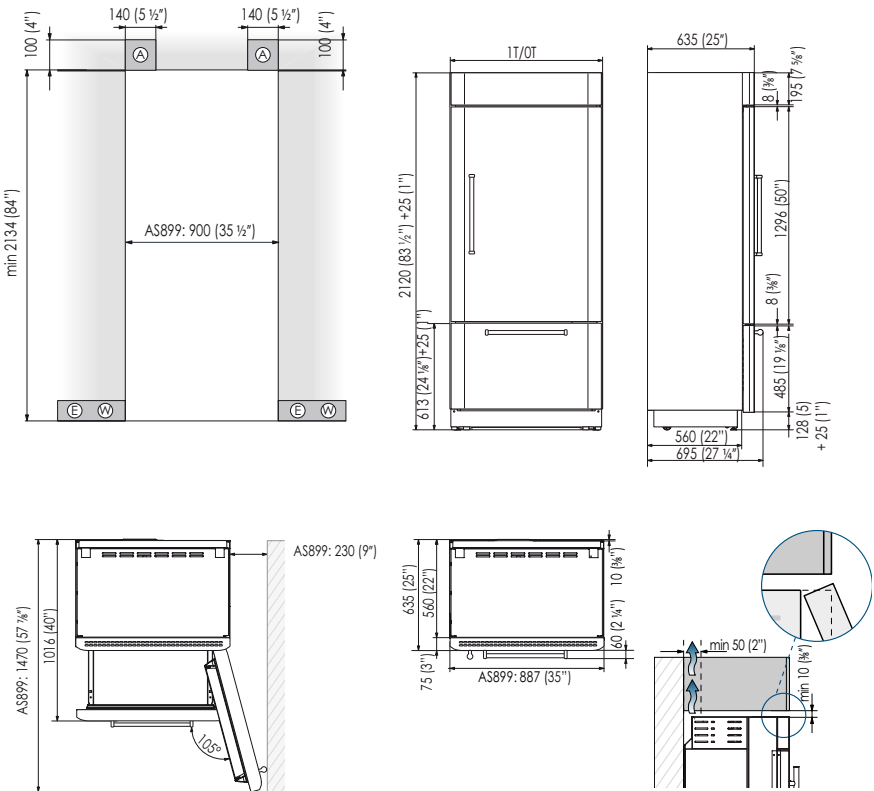

Accessori


Descrizione	Codice
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) per apparecchiature con griglia superiore separata (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCMTX
Antiribaltamento Extra (permette l'inserimento in strutture con profondità fi no a 80 cm (31,4 in)	B04000900
Kit pulizia panno in microfi bra e due spugne magiche	RP00KP
Cartuccia filtro acqua	RP00FA
Trasformatore per integrazione con reti energie alternative (fotovoltaico, geotermico, ecc)	KITNRG899749

Vano incasso installazione a filo

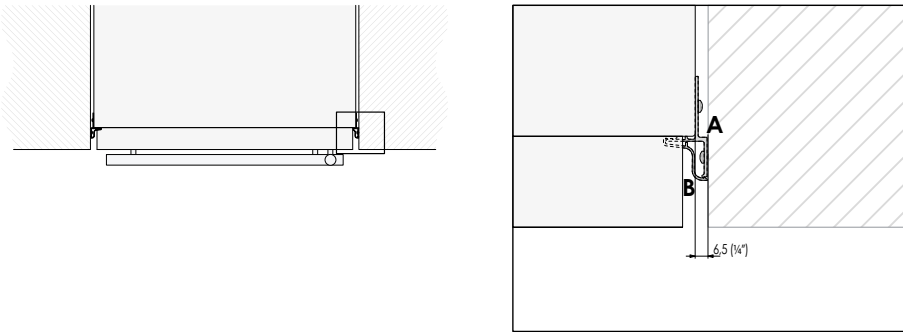


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) é fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Vano incasso installazione prominente

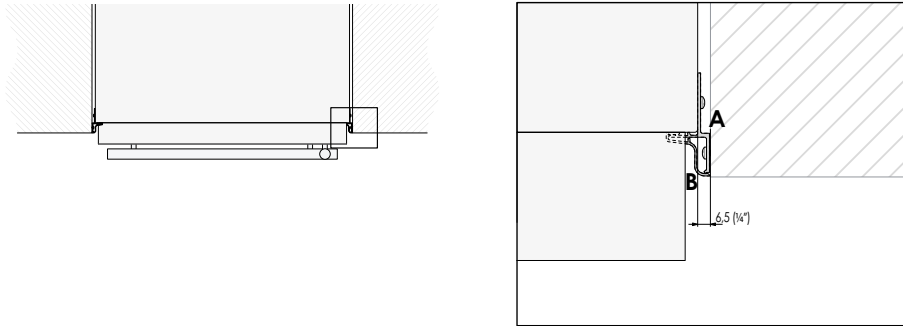


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) é fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Allacciamento elettrico e idraulico Allacciamento elettrico e idraulico dietro l'apparecchiatura

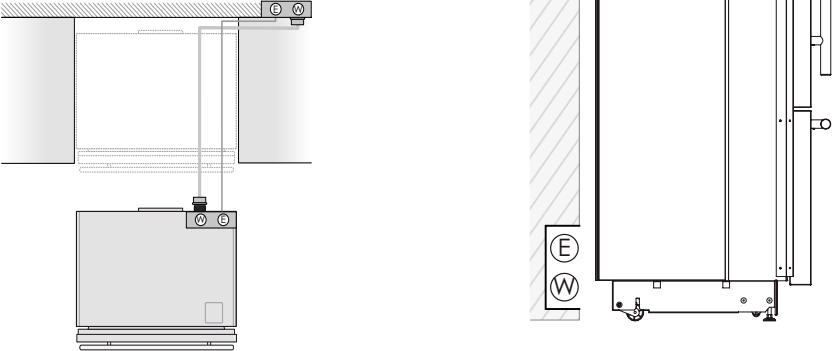




Serie Country *Modello* AS8991TWT

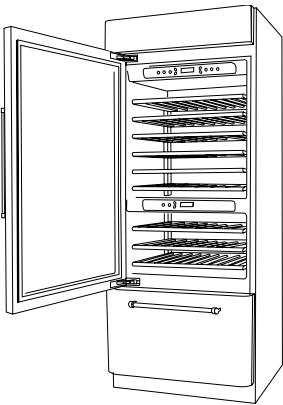

Dimensioni	
Larghezza	887 mm
Altezza	2120 mm
Profondità (senza maniglia)	635 mm
Peso Netto	280 kg
Altezza Minima Incasso	2134 mm
Apertura Porta	1470 mm
Angolo apertura porta	<105°
Specifiche Tecniche	
Classe Energetica	A
Consumo Energetico Annuo	336 Kwh
Rumorosità	40 dB
Capacità Vano Frigorifero/Riserva	60 bott
Capacità Vano Fresco/Cantina Vini	30 bott
Capacità Vano TriMode	108 l
Dotazioni Base	
Vano Riserva	
Ripiani	6
Balconcini Porta	-
Vano Cantina Vini	
Ripiani	3
Cassetti	-
Vano TriMode	
Cassettoni	1
Cassetti Interni	1
Opzioni Modello	
Apertura porta Sinistra (3)/Destra (6)	✓
Ice Maker	-
Dati per allacciamento	
Tensione di alimentazione	AC 220-240V 50 Hz
Cavo alimentazione	Schuko 16 A
Lunghezza cavo alimentazione	2,0 mt

Specificare sempre se cerniera destra (6) o cerniera sinistra (3)


Caratteristiche del vano di installazione

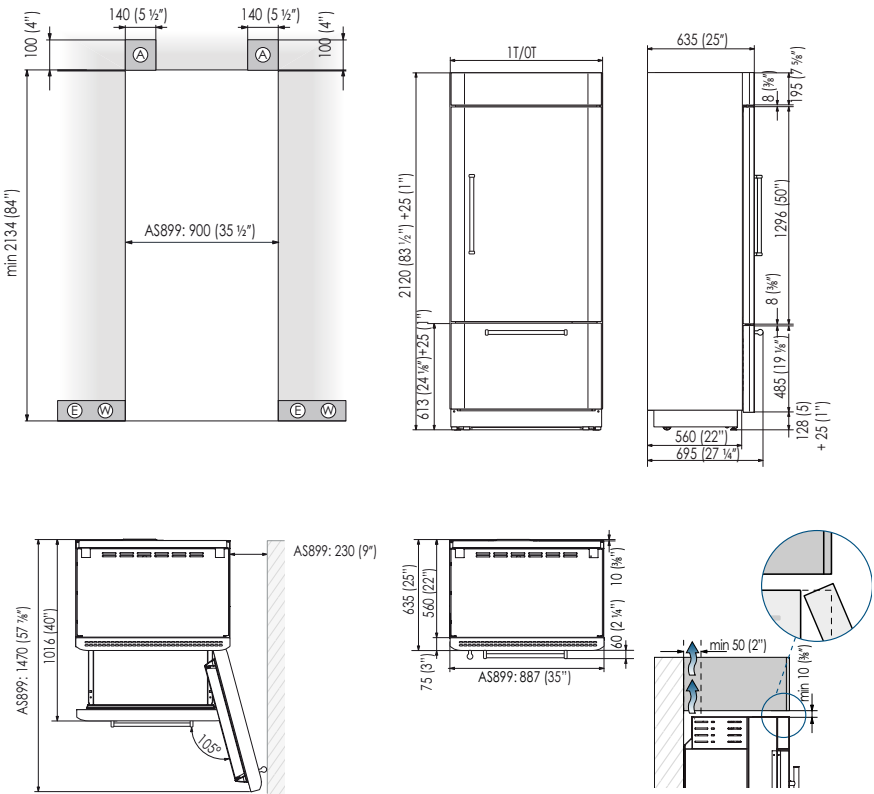

Accessori


Descrizione	Codice
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) per apparecchiature con griglia superiore separata (incl prof li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCMTX
Antiribaltamento Extra (permette l'inserimento in strutture con profondità fi no a 80 cm (31,4 in)	B04000900
Kit pulizia panno in microfi bra e due spugne magiche	RP00KP
Trasformatore per integrazione con reti energie alternative (fotovoltaico, geotermico, ecc)	KITNRG899749

Vano incasso installazione a filo

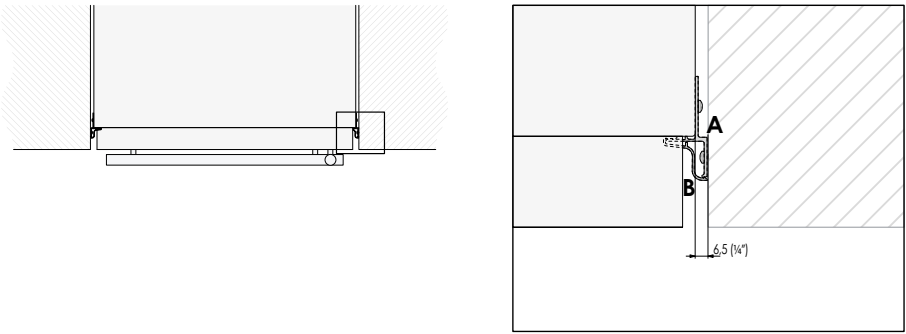


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) é fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Vano incasso installazione prominente

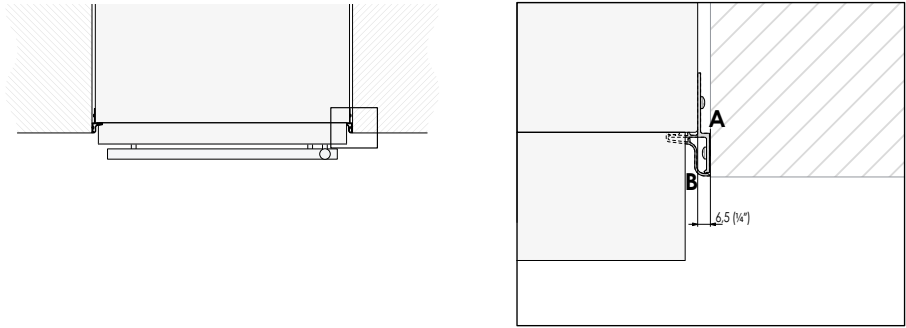


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) é fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Allacciamento elettrico e idraulico Allacciamento elettrico e idraulico dietro l'apparecchiatura

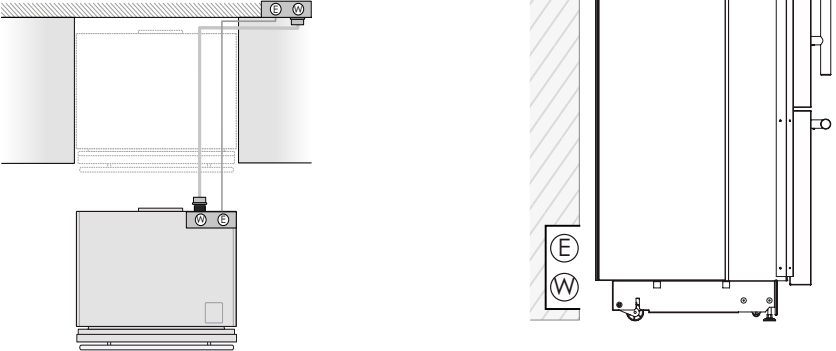

Caratteristiche del vano di installazione

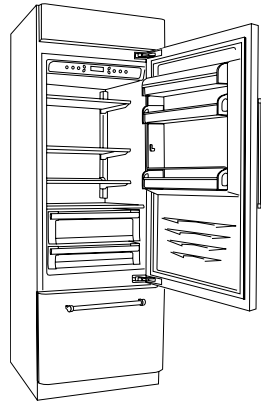

Dimensioni	
Larghezza	737 mm
Altezza	2120 mm
Profondità (senza maniglia)	635 mm
Peso Netto	230 kg
Altezza Minima Incasso	2134 mm
Apertura Porta	1320 mm
Angolo apertura porta	<105°


Specifiche Tecniche	
Classe Energetica	A+
Consumo Energetico Annuo	365 Kwh
Rumorosità	41 dB
Capacità Vano Frigorifero/Riserva	327 l
Capacità Vano Fresco/Cantina Vini	-
Capacità Vano TriMode	85 l

Dotazioni Base	
Vano Frigorifero	
Ripiani	3
Balconcini Porta	3
Vano Fresco	
Ripiani	-
Cassetti	2 Low Temp
Vano TriMode	
Cassettoni	1
Cassetti Interni	1+ice tray*

Opzioni Modello	
Apertura porta Sinistra (3)/Destra (6)	✓
Ice Maker	✓

Dati per allacciamento	
Tensione di alimentazione	AC 220-240V 50 Hz
Cavo alimentazione	Schuko 16 A
Lunghezza cavo alimentazione	2,0 mt
Tubo alimentazione acqua (att. femmina)	3/4"



Specificare sempre se cerniera destra (6) o cerniera sinistra (3)

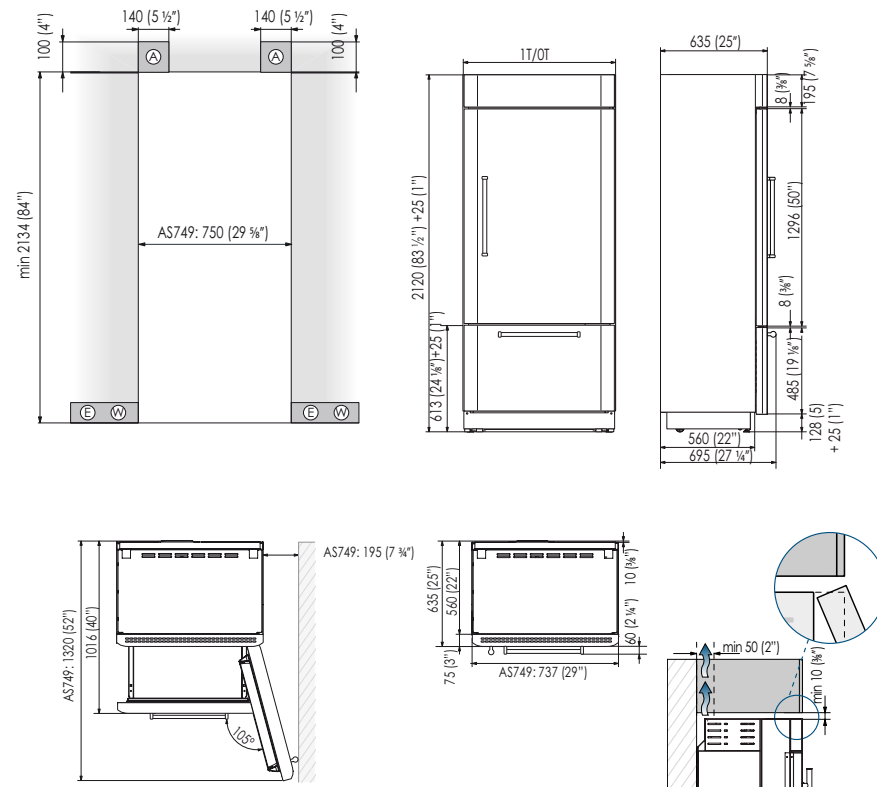

Accessori


Descrizione	Codice
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) per apparecchiature con griglia superiore separata (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCMTX
Antiribaltamento Extra (permette l'inserimento in strutture con profondità fi no a 80 cm (31,4 in)	B04000900
Kit pulizia panno in microfi bra e due spugne magiche	RP00KP
Cartuccia filtro acqua	RP00FA
Trasformatore per integrazione con reti energie alternative (fotovoltaico, geotermico, ecc)	KITNRG899749

Vano incasso installazione a filo

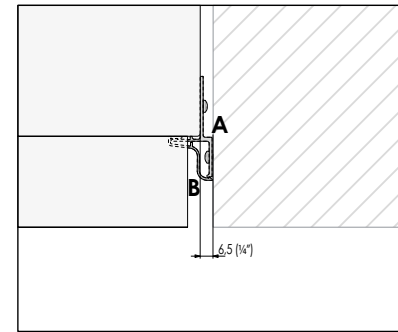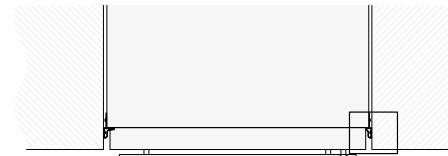


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed è composto da un profilo di collegamento **(A)** e una cornice di copertura in alluminio **(B)**.

Vano incasso installazione prominente

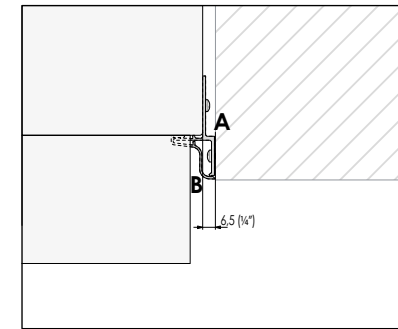


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) è fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed è composto da un profilo di collegamento **(A)** e una cornice di copertura in alluminio **(B)**.

Allacciamento elettrico e idraulico

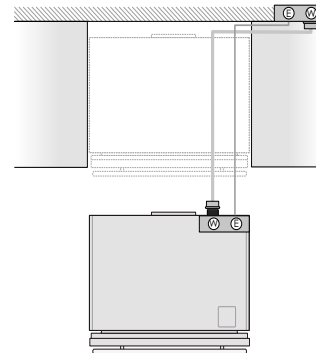


Allacciamento elettrico e idraulico dietro l'apparecchiatura






Serie Country *Modello* AS5990TST

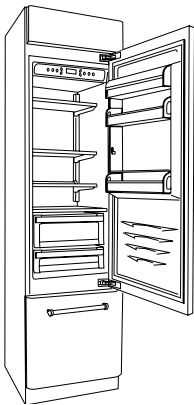

Dimensioni	
Larghezza	587 mm
Altezza	2120 mm
Profondità (senza maniglia)	635 mm
Peso Netto	195 kg
Altezza Minima Incasso	2134 mm
Apertura Porta	1170 mm
Angolo apertura porta	<105°
Specifiche Tecniche	
Classe Energetica	A+
Consumo Energetico Annuo	336 Kwh
Rumorosità	41 dB
Capacità Vano Frigorifero/Riserva	244 l
Capacità Vano Fresco/Cantina Vini	-
Capacità Vano TriMode	59 l
Dotazioni Base	
Vano Frigorifero	
Ripiani	3
Balconcini Porta	3
Vano Fresco	
Ripiani	-
Cassetti	2 Low Temp
Vano TriMode	
Cassettoni	1
Cassetti Interni	1
Opzioni Modello	
Apertura porta Sinistra (3)/Destra (6)	✓
Ice Maker	-
Dati per allacciamento	
Tensione di alimentazione	AC 220-240V 50 Hz
Cavo alimentazione	Schuko 16 A
Lunghezza cavo alimentazione	2,0 mt

Specificare sempre se cerniera destra (6) o cerniera sinistra (3)



Caratteristiche del vano di installazione

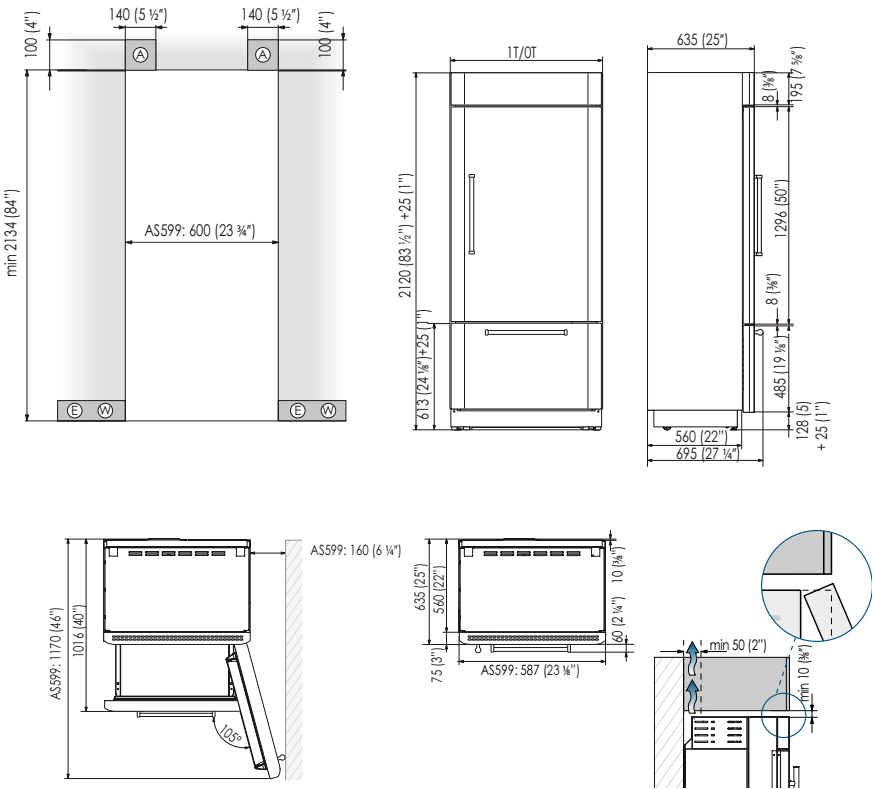

Accessori


Descrizione	Codice
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) per apparecchiature con griglia superiore separata (incl prof li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCMTX
Antiribaltamento Extra (permette l'inserimento in strutture con profondità fi no a 80 cm (31,4 in)	B04000900
Kit pulizia panno in microfi bra e due spugne magiche	RP00KP
Trasformatore per integrazione con reti energie alternative (fotovoltaico, geotermico, ecc)	KITNRG599

Vano incasso installazione a filo

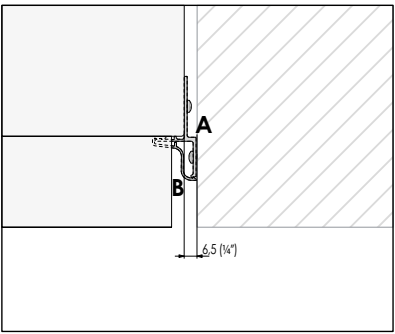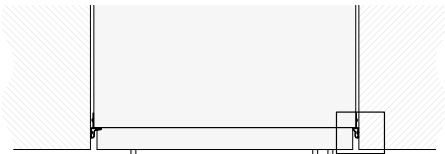


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) é fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Vano incasso installazione prominente

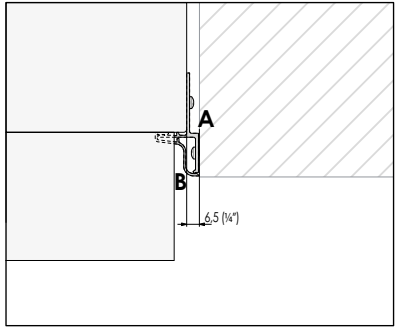


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) é fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Allacciamento elettrico e idraulico

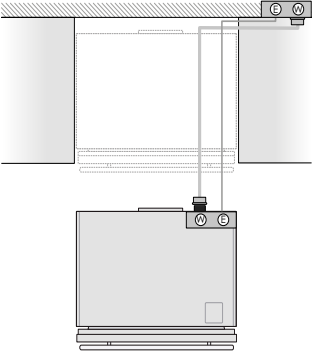


Allacciamento elettrico e idraulico dietro l'apparecchiatura






Serie Country *Modello* AS5991TWT

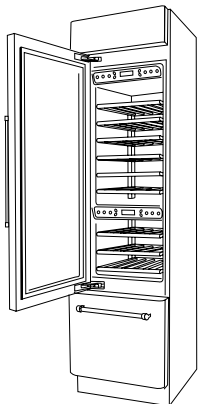

Dimensioni	
Larghezza	587 mm
Altezza	2120 mm
Profondità (senza maniglia)	635 mm
Peso Netto	210 kg
Altezza Minima Incasso	2134 mm
Apertura Porta	1170 mm
Angolo apertura porta	<105°
Specifiche Tecniche	
Classe Energetica	A
Consumo Energetico Annuo	281 Kwh
Rumorosità	41 dB
Capacità Vano Frigorifero/Riserva	36 bott
Capacità Vano Fresco/Cantina Vini	18 bott
Capacità Vano TriMode	59 l
Dotazioni Base	
Vano Riserva	
Ripiani	6
Balconcini Porta	-
Vano Cantina Vini	
Ripiani	3
Cassetti	-
Vano TriMode	
Cassettoni	1
Cassetti Interni	1
Opzioni Modello	
Apertura porta Sinistra (3)/Destra (6)	✓
Ice Maker	-
Dati per allacciamento	
Tensione di alimentazione	AC 220-240V 50 Hz
Cavo alimentazione	Schuko 16 A
Lunghezza cavo alimentazione	2,0 mt

Specificare sempre se cerniera destra (6) o cerniera sinistra (3)



Caratteristiche del vano di installazione

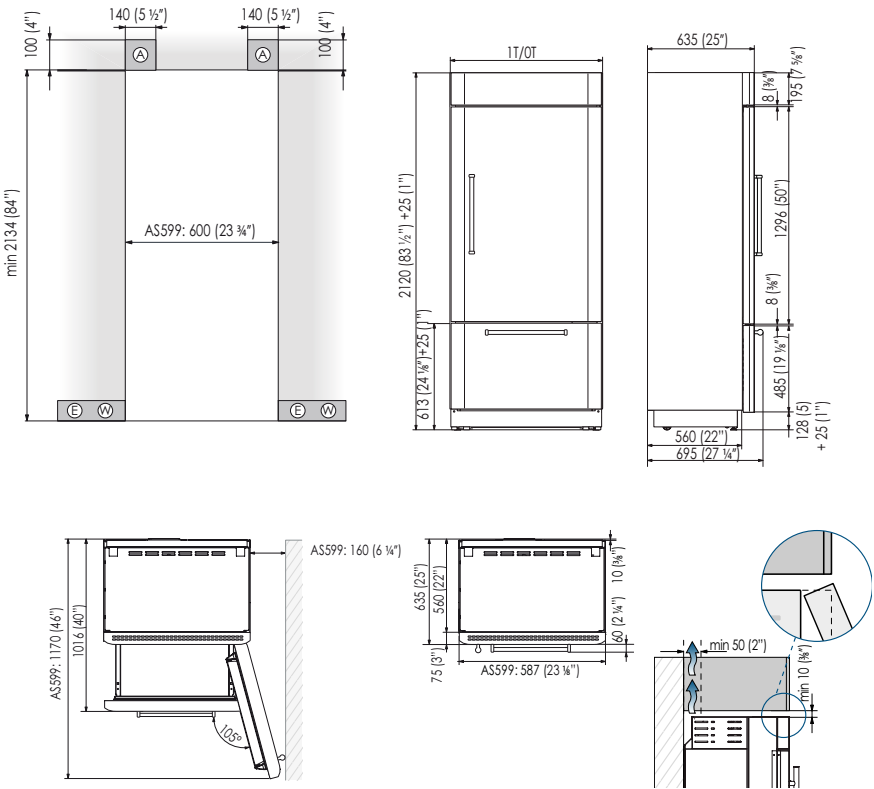

Accessori


Descrizione	Codice
Kit collegamento - centrale (modelli con fianchi inox) per apparecchiature con griglia superiore separata (incl profi li frontali + squadrette unione posteriore + kit anticondensa)	KCCMTX
Antiribaltamento Extra (permette l'inserimento in strutture con profondità fi no a 80 cm (31,4 in)	B04000900
Kit pulizia panno in microfi bra e due spugne magiche	RP00KP
Trasformatore per integrazione con reti energie alternative (fotovoltaico, geotermico, ecc)	KITNRG599

Vano incasso installazione a filo

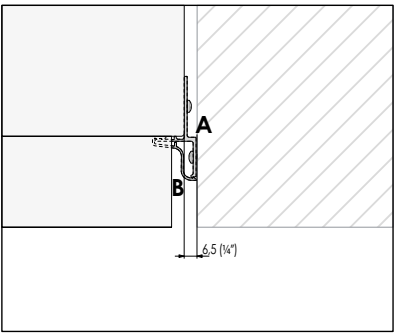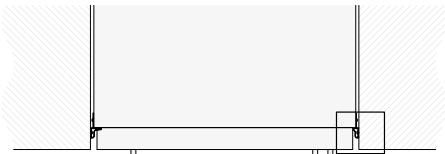


Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) é fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Vano incasso installazione prominente

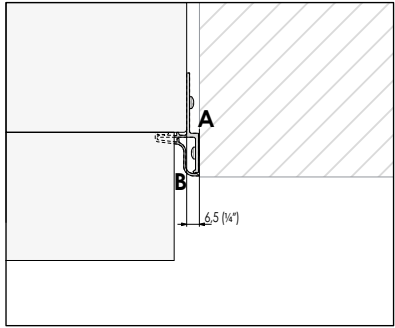

Il Kit Collegamento Laterale (KCLIT/KCLIH/KCLMT/KCLMH) é fornito in dotazione su tutti i modelli (ad esclusione delle apparecchiature richieste con il kit fianchi inox) ed é composto da un profilo di collegamento (A) e una cornice di copertura in alluminio (B).

Allacciamento elettrico e idraulico

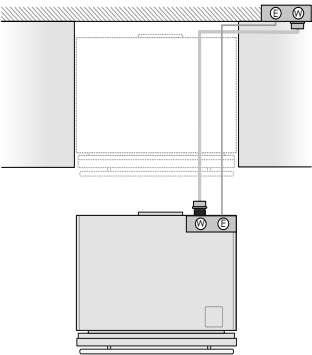

Allacciamento elettrico e idraulico dietro l'apparecchiatura

