



FINTEK
REDESIGN YOUR FEELINGS

climatizzatori senza unità esterna

POMPE DI CALORE MONOBLOCCO

A/A Class



Tutti i condizionatori in questo catalogo sono valutati Classe A in riscaldamento e raffreddamento e sono certificati dal TÜV Rheinland

I nostri monoblocco **non necessitano di patentino F-GAS** per l'installazione e **nessun libretto d'impianto**. Servono soltanto due fori nella parete.





SYDNEY



OSLO



PANAMA



metropolitan

SYDNEY

POMPA DI CALORE MONOBLOCCO AD ALTA EFFICIENZA

Estremamente compatto, solo 19cm di spessore, è la novità assoluta nel panorama dei monoblocchi, consente di abbattere i consumi elettrici ed incrementare le prestazioni in termini di COP ed EER.

INSTALLAZIONE A PARETE

Studiato per l'installazione a parete alta, esteticamente è come un tradizionale split ma col vantaggio di essere tutto in una macchina. I flap inferiori sono orientabili con la funzione auto lover e distribuiscono l'aria in modo ottimale nell'ambiente circostante.



Nella gestione di grandi complessi con impianti centralizzati, il fattore di contemporaneità delle camere si presenta per brevi periodi dell'anno. Con Sydney, si ha un forte risparmio sui costi di gestione e una grande semplificazione nell'uso.



ECONOMIA DI ESERCIZIO

Sydney è la soluzione ideale, economica e minimale per camere da letto, studi, uffici e ambienti non convenzionali come camping con bungalow o case mobili, dove il mantenimento è a cura del proprietario. La manutenzione è ridotta alla pulizia dei filtri, la cui sostituzione periodica garantisce la qualità dell'aria.

GESTIONE INDIPENDENTE

Ideale per strutture ricettive aperte pochi mesi l'anno nelle località turistiche, dove si ha la necessità di avere impianti indipendenti per ogni singola unità.

DESIGN INNOVATIVO

Con la sua linea moderna, Sydney si adatta ad ogni ambiente, avendo inoltre la possibilità di personalizzare, in base all'arredamento, il pannello frontale con diverse colorazioni.

ADATTO AD OGNI CLIMA

Sydney fornisce il comfort desiderato per tutto l'anno. Le pompe di calore monoblocco rappresentano la migliore soluzione per camere da letto, studi, uffici, camping e bungalow ubicati sia in zone marittime che montane.



Installazione facile

DUE FORI, NESSUNA UNITÀ ESTERNA



L'installazione è facile, bastano due fori nella parete laterale ed il gioco è fatto. L'assenza dell'unità esterna rappresenta un grande vantaggio estetico delle facciate. Nelle installazioni estreme dove esternamente si raggiungono temperature inferiori ai 0 °C è consigliabile il collegamento dello scarico dell'acqua per il funzionamento in pompa di calore.

Risparmio ed ecologia

COP ED EER DA CLASSE A




L'utilizzo di ventilatori con motori elettronici e compressori ad alta efficienza permettono di raggiungere livelli di COP ed EER DA CLASSE A conformi alla normativa vigente in corso in termini di massima efficienza.

Incentivi fiscali

DETRAZIONE FISCALE AL 50%



L'installazione di modelli in pompa di calore (HP) permette di beneficiare della detrazione fiscale al 50% come previsto dal DL 4 Giugno 2013 (convertito nella legge del 3 agosto 2013 n. 90) e successive proroghe previste dalla Legge di stabilità 2016.

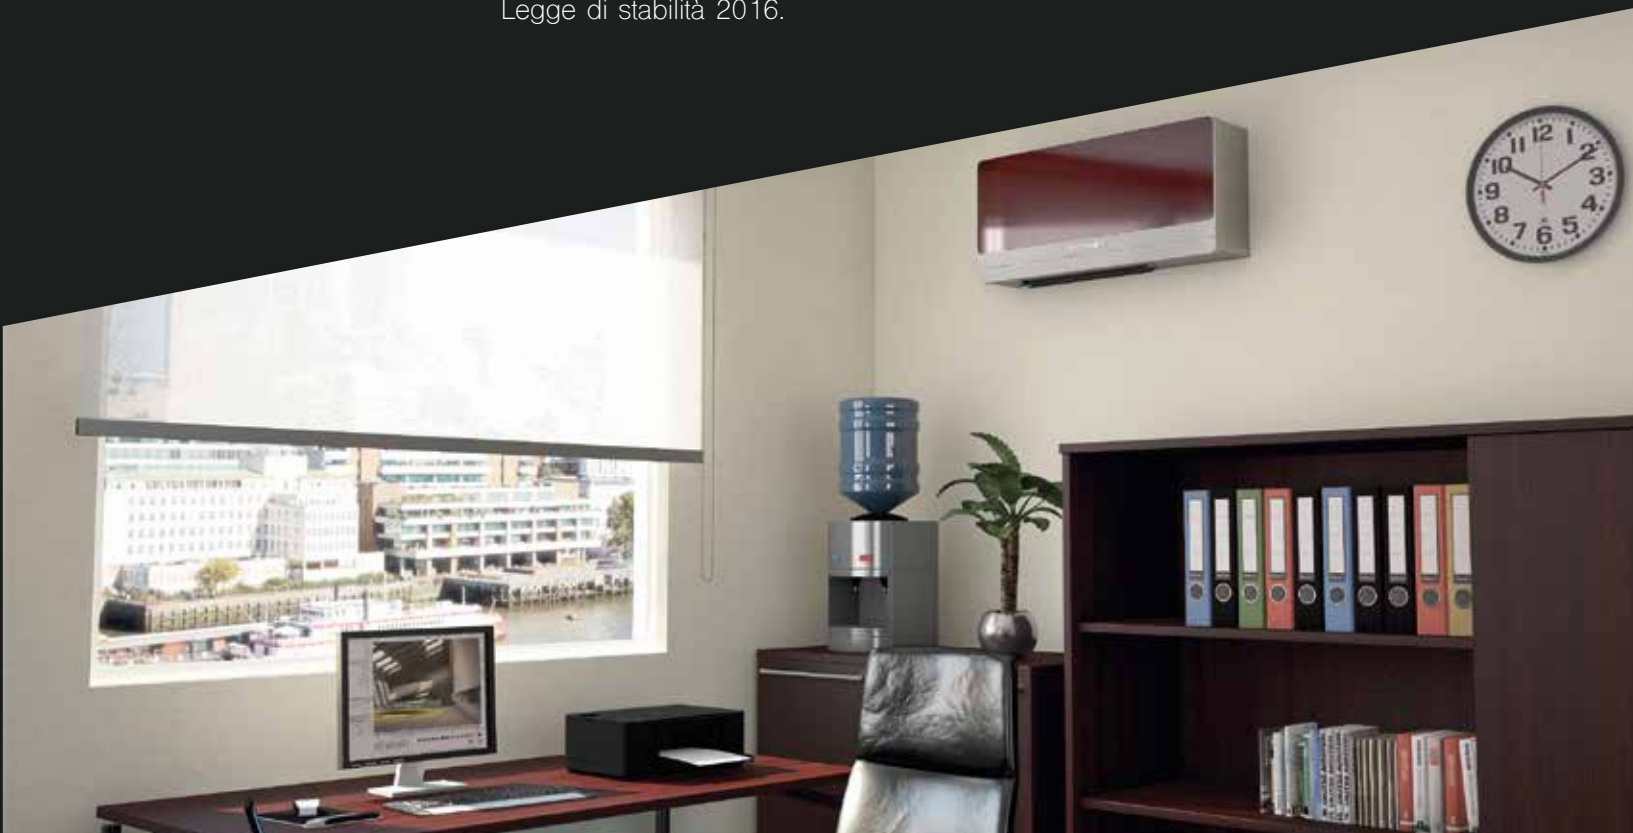

OSLO

POMPA DI CALORE MONOBLOCCO AD ALTA EFFICIENZA

Il modello Oslo è disponibile in due versioni di potenza per integrarsi a tutte le esigenze abitative. I motori Ec riducono i consumi elettrici e incrementano l'EER e il COP. Pannello comandi a bordo macchina, sistema integrativo per le basse temperature e sistema di ricambio aria interna sono solo alcuni dei principali plus. Estremamente compatto con solo 24 cm di spessore, design accattivante, ed innumerevoli optional.

QUANDO IL CONDIZIONAMENTO NON È PREVISTO
Capita frequentemente che negli appartamenti del centro storico, come negli hotel, siano presenti solo sistemi di riscaldamento. Nei brevi periodi estivi e nelle mezze stagioni si necessita di un impianto spot di condizionamento e riscaldamento veloce. Per queste situazioni, Oslo rappresenta la migliore soluzione in termini sia tecnici che economici.



IL PIÙ POTENTE
DELLA CATEGORIA

CENTRI STORICI

Nei centri storici i vincoli urbanistici spesso impongono scelte antiestetiche, implicando anche costi di ristrutturazione molto elevati. Oslo risolve al meglio queste necessità.

RICAMBIO ARIA INTERNA

La presa di ricambio aria garantisce un ricircolo costante di circa 30-40 m³/h, pregio non presente nelle tradizionali macchine split. Questo è particolarmente utile nelle camere da letto, dove il livello di CO₂ tende ad aumentare durante le ore di sonno.



CAMERE DI HOTEL

Le camere di albergo possono richiedere condizioni ambientali differenti a seconda dei propri ospiti e risultare non occupate per diverse ore. Oslo è la soluzione ideale per ovviare al problema e raggiungere le condizioni di comfort termoigrometrico nel minore tempo possibile.



TELECOMANDO REMOTO E A BORDO MACCHINA


Oltre al telecomando (solo Oslo 4.0), il pannello comandi a bordo macchina permette di impostare qualsiasi funzione, compresa una funzione "blocco" che evita ogni uso inappropriato.

PANAMA

POMPA DI CALORE MONOBLOCCO CON SCAMBIATORE D'ACQUA

Panama è un termoclima senza unità esterna appositamente disegnato per avere il massimo del comfort in ogni stagione.

Garantendo il funzionamento con temperature esterne da -20°C a 52°C , Panama è l'ideale nelle zone dei centri storici dove le normative vietano unità esterne tradizionali, e in abitazioni o edifici dove il decoro e la pulizia estetica sono una priorità.

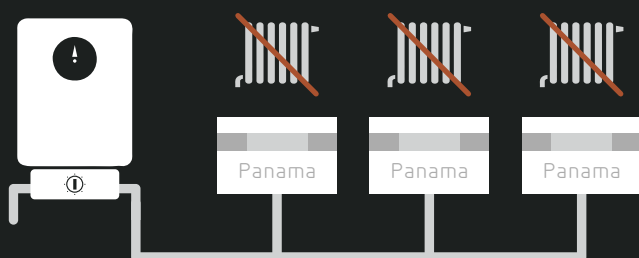

POMPA DI CALORE O RADIATORE

Panama può essere utilizzato sia come pompa di calore che con il sistema di radiatori tradizionale, sfruttando entrambe le funzioni separatamente o contemporaneamente. Poiché non necessita di nessun collegamento frigorifero può essere installato da chiunque, anche se non in possesso del patentino di frigorista.

SOSTITUISCE I TRADIZIONALI RADIATORI

Panama è indicato per sostituire i tradizionali radiatori con il beneficio che il medesimo spazio sarà utilizzato sia per riscaldare che raffreddare gli ambienti, un ventilconvettore collegato alla caldaia e una pompa di calore senza unità esterna con kit di installazione invisibile.



DUE PRODOTTI IN UNO

Panama è un monoblocco con pompa di calore classe A e allo stesso tempo uno scambiatore ad acqua collegato ad una caldaia a condensazione o biomassa (pellet o legna).

GRIGLIE ESTERNE: FLESSIBILI, PERSONALIZZABILI E MASCHERABILI

In dotazione con Panama vengono fornite griglie flessibili (verniciabili su richiesta) facilmente installabili dall'interno, le quali si aprono solo quando l'unità è in funzione. Allo spegnimento si pareggiano alla parete rendendosi pressoché invisibili.



WINDY

Composto da una sola unità interna elimina le problematiche legate allo split: costi di applicazione, abbruttimento degli edifici, necessità di delibere condominiali.

LA VERA RIVOLUZIONE È LA SEMPLICITÀ

Facile da installare e semplice da usare, sono due caratteristiche che consentono a chiunque di utilizzare Windy per qualsiasi esigenza: uffici, studi professionali, medici, case di villeggiatura, appartamenti in centri storici, camper, centri di calcolo, container abitativi, ecc...

Non ne esiste uno più piccolo e così potente.

In soli 56cm l'unità condizionante in pompa di calore che si adatta a tutti gli ambienti con nicchie o spazi di limitate dimensioni.



FLESSIBILITÀ DEL CONTROLLO



PROGRAMMAZIONE SPEGNIMENTO E ACCENSIONE

Il timer incorporato permette di programmare l'orario in cui si desidera che il climatizzatore si spenga o si accenda automaticamente.

RIAVVIO AUTOMATICO (AUTORESTART)

Quando viene ripristinata l'alimentazione, al termine di un'interruzione di corrente, vengono automaticamente richiamate tutte le regolazioni impostate e memorizza-

te in precedenza. Il climatizzatore riprende quindi a funzionare come prima dell'interruzione.

FUNZIONE DI AUTODIAGNOSI

Nell'eventualità di un guasto o una anomalia nel funzionamento del climatizzatore, il sistema di autodiagnosi ne individua la causa emettendo un segnale d'allarme, in modo da facilitare l'intervento del Servizio di Assistenza Tecnica.



Unico nel suo genere

UN SOLO FORO, NESSUNA UNITÀ ESTERNA

Windy è unico nel suo genere. L'assenza dell'unità esterna, le dimensioni ridotte e la necessità di un unico foro rappresentano un grande vantaggio estetico, rendendo la presenza del climatizzatore pressoché impercettibile. Windy è posizionabile sia a parete che a pavimento.



Incentivi fiscali

DETRAZIONE FISCALE AL 50%

L'installazione di modelli in pompa di calore (HP) permette di beneficiare della detrazione fiscale al 50% come previsto dal DL 4 Giugno 2013 (convertito nella legge del 3 agosto 2013 n. 90) e successive proroghe previste dalla Legge di stabilità 2016.

Split esterno



Sistema comune (due fori)



WINDY System



Deumidifica vaporizzando all'esterno il vapore acqueo (solo freddo)



Silenzioso: basso livello sonoro rispetto a prodotti della stessa tipologia



Programma notturno: respira sano e fai sonni tranquilli



Superficie verniciabile che consente finiture e colorazioni personalizzate



Consumi ridotti grazie alla tecnologia avanzata del prodotto



Compatto e leggero



Telecomando semplice e intuitivo



Classe A sia in raffrescamento che in riscaldamento

Metropolis è un economico sistema di climatizzazione senza unità esterna, indicato in quegli edifici dove è necessario il rispetto del decoro urbanistico senza l'uso di unità esterne. Garantisce il migliore comfort anche in condizioni di freddo o caldo estremo. Non ha connessioni gas ed è precaricato di ECO-GAS R410 in produzione, non necessita di certificazione frigorifera e può essere installato velocemente come fai da te con tutti gli accessori compresi.

È un'ottima e pratica soluzione per la sostituzione dei condizionatori a "finestra" posizionati all'interno di container abitativi



GRIGLIE INVISIBILI INTERAMENTE VERNICIABILI

Si aprono e si chiudono automaticamente. A macchina spenta si pareggiano alla superficie del muro rendendo i fori praticamente invisibili. Lo scarico condensa può avvenire attraverso un foro di pochi millimetri nel muro oppure dalla griglia di espulsione aria.

INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE

Metropolis non necessita di patentino del frigorista, è solamente necessaria una carotatrice da 160 mm, un trapano e due tasselli di fissaggio.

GRIGLIE ESTERNE FLESSIBILI

La dotazione standard del Metropolis si completa di due griglie flessibili, verniciabili e facilmente posizionabili dall'interno dell'abitazione senza l'ausilio di un'autoscala.

RISPARMIO ENERGETICO IN OGNI STAGIONE

Alta efficienza durante l'utilizzo con la tradizionale caldaia a condensazione durante gli inverni particolarmente rigidi. Limiti di funzionamento di Metropolis da -25°C^* a $+52^{\circ}$ esterni

BOCCHETTE REGOLABILI A 360° - OPTIONAL


Le bocchette aggiuntive permettono di regolare il flusso d'aria a 360° nelle 4 direzioni. Esse vengono aggiunte davanti alla griglia di espulsione consentendo di orientare liberamente il flusso.






MINIMO IMPATTO VISIVO

Metropolis è consigliato dove ingombro e impatto visivo suggeriscono la ricerca di soluzioni alternative – centri storici, edifici vincolati Belle Arti, container abitativi.



SERPENTINA AGGIUNTIVA DA 1000W - OPTIONAL

Consigliata per garantire il funzionamento in pompa di calore quando la temperatura esterna scende di molti gradi sotto lo 0° termico. Optional di facile inserimento post-installazione.



SOSTITUISCE IL RADIATORE CON SCAMBIATORE AD ACQUA - OPTIONAL

Metropolis sostituisce il classico radiatore e ne sfrutta l'incavo sotto la finestra. Con lo scambiatore ad acqua aggiuntivo, esso utilizza l'acqua calda del tradizionale impianto di riscaldamento, aggiungendo più di 2.0kW di potenza in riscaldamento.

WALL-PAD SINGOLO O DI RETE - OPTIONAL

Display remoto semplice e intuitivo da cui è possibile modificare le funzioni macchina di una singola unità o di un piccolo gruppo di unità. Il wall-pad può comandare fino a 50 unità in rete su lunga distanza (più di 50 mt), con eventuale divisione dell'area in più zone.





FILTRO ANTIPOLVERE

La macchina di serie è equipaggiata con filtro anti polvere lavabile. Disponibile opzionale filtro elettrostatico a carboni attivi, Emina antibatterico, antiallegico e antilegionella.




DISPLAY INTERNO CON LED

- Riscaldamento con Pompa di Calore
- Raffrescamento Estivo
- Ventilazione
- Deumidificazione
- Funzionamento automatico FINTEK



TELECOMANDO SEMPLICE E INTUITIVO

Veloce accesso a tutte le funzioni della macchina, attivazione timer in modalità sia giornaliera che settimanale.




COMPRESSORE PANASONIC DC

Metropolis usa solo compressori rotativi Panasonic ad alta efficienza, con bassi consumi di ultima generazione classe A+.




CONTATTI FINESTRA / AUTORESTART

L'elettronica di bordo è predisposta per il window contact, un sistema che attiva lo spegnimento automatico dell'unità quando si aprono o la porta o le finestre. L'unità riprenderà a funzionare dall'ultima impostazione programmata, quando finestre o porte saranno chiuse.



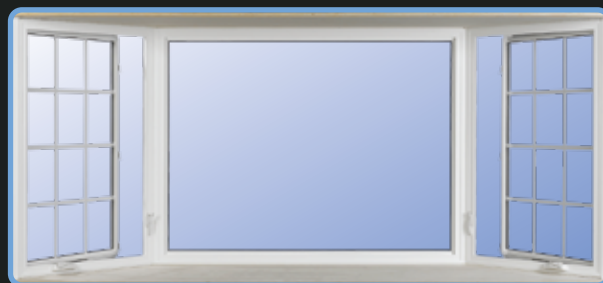


PERSONALIZZAZIONE FINITURE


La versione base di Metropolis è in ABS bianco Ral, ma le possibilità di personalizzazione dei particolari sono pressoché infinite.

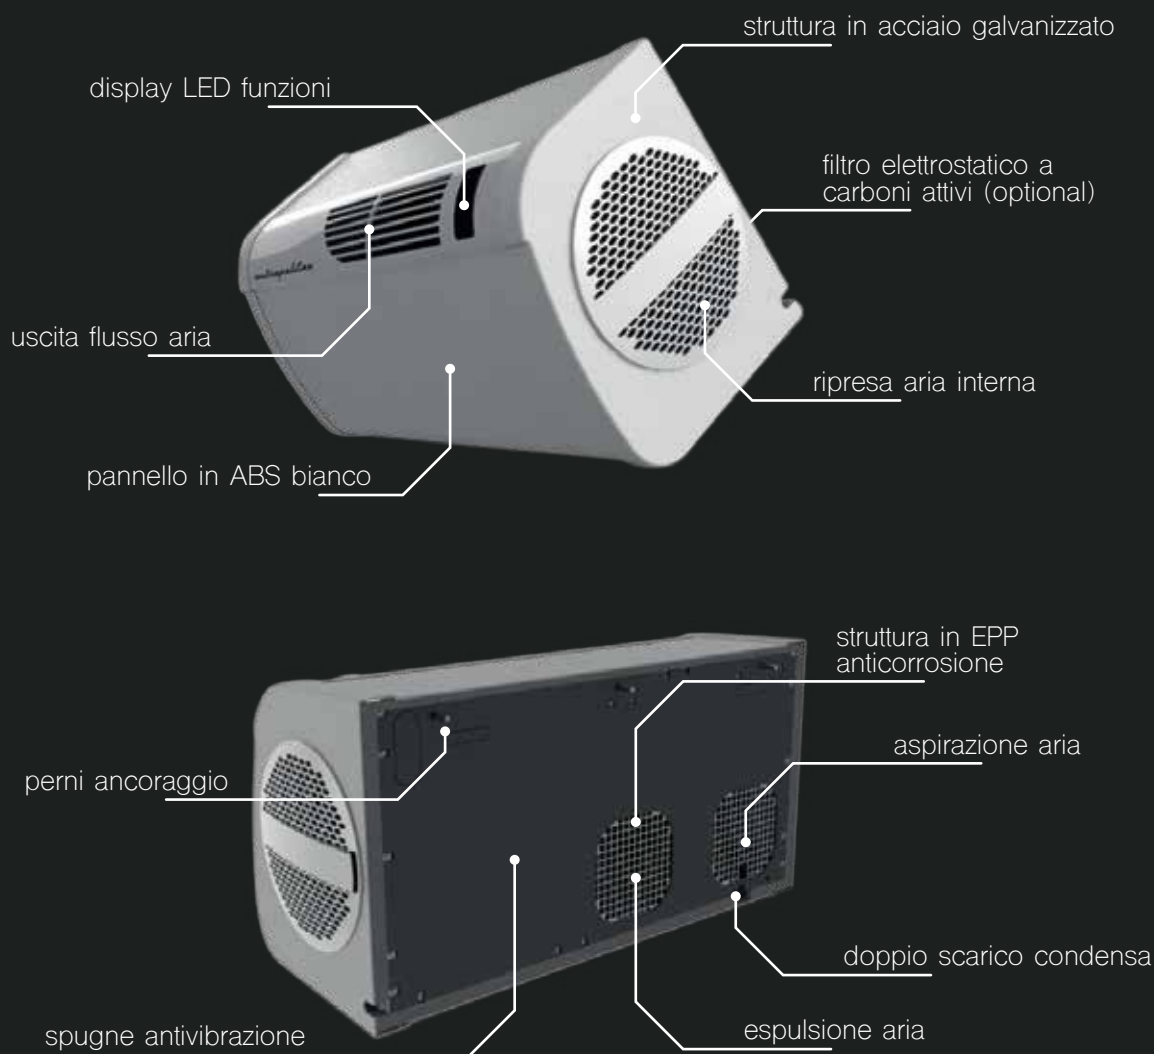

	lunghezza	altezza	profondità	peso scatola	peso con imballo
10HP/12HP	840mm	430mm	330mm	41/42kg	46/47kg
12HP INVERTER	430mm	430mm	330mm	43kg	48kg

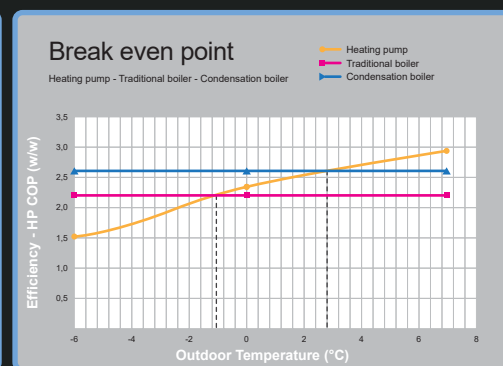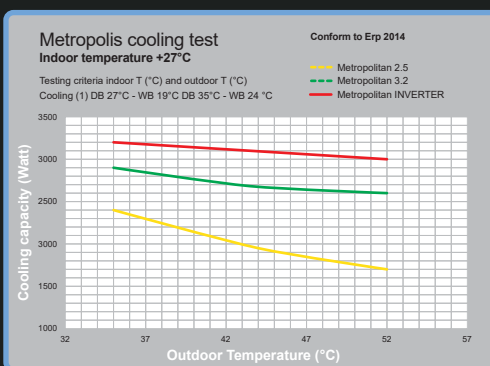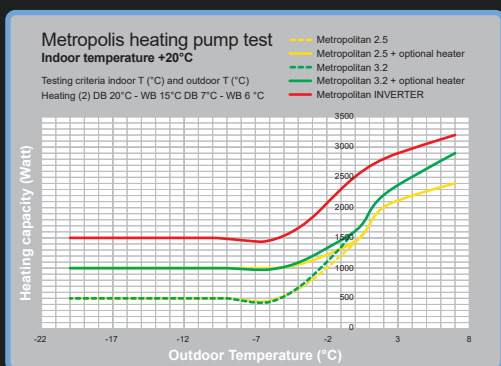

Dati tecnici



SYDNEY

PANAMA

Potenza refrigerante (kW)	2,270	2,632
Potenza riscaldante (kW)	2,730	2,730
Extra riscaldamento scambio H2O (kW)	–	2,100
Alimentazione (V/Hz)	230 / 50	230 / 50
Potenza elettrica assorbita in freddo (kW)	0,87	0,98
Potenza elettrica assorbita in caldo (kW)	0,87	0,88
Consumo elettrico in stand-by (W)	<1	<1
Deumidificazione (l/h)	1	1,2
Velocità ventilatore	3 + auto	3 + auto
Volume aria trattato (m³/h)	350	400
Livello potenza sonora (dB)	30 – 35 – 39 – 42	30 – 35 – 39 – 42
Livello pressione sonora interna max (dB)	48	47
Livello pressione sonora esterna max (dB)	<55	<43
Gas Refrigerante	R410-A (0,64 kg)	R410-A
Dimensioni unità LxHxP (mm)	950 x 430 x 195	1000 x 580 x 230
Dimensioni imballaggio LxHxP (mm)	1092 x 507 x 332	1235 x 660 x 342
Peso (kg)	38	41 / 46
Classe energetica in freddo	A	A
Classe energetica in caldo	A	A
Consumo annuo energia (kWA)	307	–
Efficienza energetica in Freddo EERd	2,61	2,67
Efficienza energetica in Caldo COPd	3,11	3,10
Diametro fori parete (mm)	200	162
Condizioni limite di funzionamento	–8°	–8° / –25°*
Bus Plug controllo remoto	sì	–
Accessori per installazione	compresi	compresi
Telecomando con display	sì	sì
Certificazioni	CE – TUV – ROHS	CE – TUV – ROHS
Prezzo imposte escluse	2.350 €	2.400 €

Tutte le specifiche sono indicative e modificabili senza preavviso del produttore.

Dati tecnici



OSLO

	Oslo 3.0*	Oslo 4.0
Potenza refrigerante (kW)	2,932	3,480
Potenza riscaldante (kW)	3,030	4,200
Extra riscaldamento scambio H2O (kW)	–	–
Alimentazione (V/Hz)	230 / 50	230 / 50
Potenza elettrica assorbita in freddo (kW)	1,1	1,33
Potenza elettrica assorbita in caldo (kW)	0,97	1,34
Consumo elettrico in stand-by (W)	<1	<1
Deumidificazione (l/h)	0,88	1,4
Velocità ventilatore	3 + auto	3 + auto
Volume aria trattato (m³/h)	410	480
Livello potenza sonora (dB)	37 – 40 – 46	37 – 44 – 48
Livello pressione sonora interna max (dB)	<44	<50
Livello pressione sonora esterna max (dB)	<43	<55
Gas Refrigerante	R410-A (0,64 kg)	R410-A (0,68 kg)
Dimensioni unità LxHxP (mm)	1000 x 580 x 245	1000 x 580 x 245
Dimensioni imballaggio LxHxP (mm)	1110 x 630 x 275	1110 x 630 x 275
Peso (kg)	44	45
Classe energetica in freddo	A	A
Classe energetica in caldo	A	A
Consumo annuo energia (kWA)	340	470
Efficienza energetica in Freddo EERd	2,67	2,61
Efficienza energetica in Caldo COPd	3,11	3,11
Diametro fori parete (mm)	160	160
Condizioni limite di funzionamento	–8°	–8°
Bus Plug controllo remoto	sì	sì
Accessori per installazione	compresi	compresi
Telecomando con display	sì	sì
Certificazioni	CE – TUV – ROHS	CE – TUV – ROHS
Prezzo imposte escluse	2.100 €	2.499 €

* Su richiesta
Tutte le specifiche sono indicative e modificabili senza preavviso del produttore.

Dati tecnici




WINDY
GAMMA ON/OFF

	3 H.P. comfortsound	4 H.P. comfortsound	5 H.P. comfortsound
Volume (m ³)	60 – 65	73 – 78	88 – 95
Potenza refrigerante (kW)	2,062	2,436	3,352
Potenza refrigerante min – max (kW)	–	–	–
Potenza riscaldante (kW)	2,235	2,534	3,474
Potenza riscaldante min – max (kW)	–	–	–
Alimentazione (V/Hz)	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Potenza elettrica assorbita in freddo (kW)	0,760	0,890	1,170
Potenza elettrica assorbita in caldo (kW)	0,710	0,840	1,040
Deumidificazione (l/h)	1,0	1,2	1,24
Volume aria trattato (m ³ /h)	300	330	490
Livello pressione sonora interna (dB)	33 – 42	33 – 42	34 – 44
Gas Refrigerante	R410-A	R410-A	R410
Dimensioni unità LxHxP (mm)	560 x 630 x 290	560 x 630 x 290	560 x 630 x 290
Peso (kg)	35	39	45
Classe energetica in freddo	A	A	A
Classe energetica in caldo	A	A	A
Consumo annuo energia (kWA)	380	445	585
Efficienza energetica in Freddo EERd	2,71	2,73	2,86
Efficienza energetica in Caldo COPd	3,14	3,02	3,33
Diametro fori parete (mm)	152	152	200
Prezzo imposte escluse	2.150 €	2.250 €	2.450 €

Le prove sono calcolate nel rispetto della normativa UNI-EN 14511.
Il funzionamento in H.P. è pregiudicato se la temperatura dell'ambiente interno scende al di sotto dei 13°C.
Il livello di rumorosità sonora può dipendere dal supporto sul quale viene installato Windy.
Tutte le specifiche sono indicative e modificabili senza preavviso del produttore.

Dati tecnici



metropolis

	10HP	12HP	12HP inverter
Potenza refrigerante (kW)	2,454	2,900	3,200
Potenza riscaldante (kW)	2,400	2,900	3,200
Extra riscaldamento scambio H2O (kW)	1,000 (optional)	1,000 (optional)	1,000
Alimentazione (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Potenza elettrica assorbita in freddo (kW)	0,92	1,111	1,163
Potenza elettrica assorbita in caldo (kW)	0,774	0,935	0,970
Consumo elettrico in stand-by (kW)	<0.01	<0.01	<0.01
Deumidificazione (l/h)	0,68	0,78	0,90
Velocità ventilatore	3 + auto	3 + auto	3 + auto
Volume aria trattato (m ³ /h)	400	400	400
Livello pressione sonora interna (dB)	24* - 32 - 39 - 43	24* - 33 - 39 - 43	24* - 37 - 40 - 43
Livello pressione sonora esterna (dB)	43 - 50 - 52	43 - 50 - 52	43 - 50 - 52
Gas Refrigerante	R410-A	R410-A	R410-A
Dimensioni unità LxHxP (mm)	840 x 430 x 330	840 x 430 x 330	956 x 430 x 330
Dimensioni imballaggio LxHxP (mm)	956 x 532 x 400	956 x 532 x 400	1072 x 532 x 400
Peso (kg)	41 / 46	42 / 47	43 / 48
Classe energetica in freddo	A	A	A
Classe energetica in caldo	A	A	A
Efficienza energetica in Freddo EERd	2,66	2,68	2,75
Efficienza energetica in Caldo COPd	3,10	3,10	3,30
Diametro fori parete (mm)	162	162	162
Condizioni limite di funzionamento	+52/(-15°/-25°)***	+52/(-15°/-25°)***	+52/(-15°/-25°)***
Bus Plug controllo remoto	optional	optional	optional
Accessori per installazione	compresi	compresi	compresi
Telecomando con display	sì	sì	sì
Certificazioni	CE - TUV	CE - TUV	CE - TUV
Peso europallet 80x120x174 - 6 pezzi (kg)	301	307	313

Prezzo imposte escluse	1.800 €	2.000 €	2.800 €
------------------------	---------	---------	---------

* Test rumorosità in camera semianaecoica a comp/of in ventilazione min a 2,5mt.

** Apparecchiatura completamente sigillata contenente gas fluorato ecologico.

*** Funzionamento a -25°C raggiungibile solo con scambiatore acqua aggiuntivo.

Tutte le specifiche sono indicative e modificabili senza preavviso del produttore.

Condizionatori a finestra 9000/12000 BTU

LA SOLUZIONE PIÙ ECONOMICA PER SITUAZIONI AMBIENTALI PARTICOLARI



Modelli a giri fissi

	WHR09A	WHR12A
Potenza refrigerante (kW)	2,640	3,520
Potenza riscaldante (kW)	2,460	3,520
Dimensioni unità LxHxP (mm)	452 x 550 x 346	600 x 560 x 380
EER / Classe energetica	2,52 / D	2,52 / D
COP / Classe energetica	2,72 / D	2,91 / D
Apertura del muro LxH (mm)	462 x 356	610 x 390
Prezzo imposte escluse	995 €	1,175 €

Modelli inverter

	WFD 9 INV S.F.	WFD 12 INV S.F.
Potenza refrigerante (kW / Btu)	2,750 / 9377	3,700 / 12617
Dimensioni unità LxHxP (mm)	560 x 375 x 710	600 x 428 x 700
SEER / Classe energetica	5,10 / A	5,10 / A
Apertura del muro LxH (mm)	600 x 390	700 x 740
Prezzo imposte escluse	1.800 €	2.000 €

Tutte le specifiche sono indicative e modificabili senza preavviso del produttore.

REDESIGN YOUR FEELINGS

SEGUICI SU FACEBOOK 

E SCOPRI IL MONDO FINTEK SU

WWW.FINTEKSRL.COM



Scopri i video di presentazione dei nostri condizionatori e tanto altro sul nostro canale YouTube

<http://bit.ly/fintekvideo>



FINTEK
REDESIGN YOUR FEELINGS

Via B.Strozzi, 6 | 47895 Domagnano
Repubblica di San Marino
Tel +378 0549 901 950
Cell +39 393 1808 890
fintek@fintek.it | www.finteksrl.com

WWW.FINTEKSRL.COM