

CS 20

CATALOGO LISTINO
STRUTTURE









Le dimensioni riportate nelle tabelle sono da intendersi in centimetri.
Le quote riportate nei disegni sono da intendersi in millimetri, ove non diversamente specificato.

1. BIOCLIMATICHE

FLAP.....	8
BIOROLL.....	18
FLAP ONE.....	28
ONDULA.....	36
RAIN COVER.....	44

2. SCHERMATURA VERTICALE

PALA FRANGISOLE.....	52
----------------------	----

3. OMBREGGIANTI

TRESS.....	58
SOUBRETTE.....	60
STEALTH.....	62
B-SQUARE.....	63
NUVOLA.....	64

4. TENDE A PERGOLA

LIPARI.....	72
-------------	----

5. TUNNEL PENSILINA

TUNNEL PVC	80
TUNNEL POLICARBONATO.....	82
TUNNEL PLUS	84
PENSILINA.....	88

6. VETRATE PARAVENTO

BRILLANTE.....	92
SCINTILLA.....	96
RIFLESSO	100
ANTAREX	102
LIBRA	104

7. COMPONENTI STRUTTURE

COMPONENTI STRUTTURE.....	108
---------------------------	-----

8. ILLUMINAZIONE & OPTIONAL

ILLUMINAZIONE & OPTIONAL.....	112
-------------------------------	-----

9. CONDIZIONI DI VENDITA

CONDIZIONI DI VENDITA.....	118
----------------------------	-----

BIOCLIMATICHE



SCHERMATURA
VERTICALE



OMBREGGIANTI



TENDE A PERGOLA




TUNNEL
PENSILINA




VETRATE
PARAVENTO



COMPONENTI



ILLUMINAZIONE & OPTIONAL



CONDIZIONI DI VENDITA





8 FLAP
18 BIOROLL
28 FLAP ONE
36 ONDULA
44 RAIN COVER

1. BIOCLIMATICHE

FLAP


Certificazioni (EN 13659)

Resistenza al vento: Classe 4


Carico neve: 75 Kg/m²

Un sistema a lamelle orientabili fino a 140° ed una struttura 45° per l'installazione in configurazione a parete o ad isola, anche in moduli affiancati. Le proprietà bioclimatiche del frangisole offrono un maggiore controllo sulla luce solare diretta e sul ricircolo d'aria. La potenza del motore lineare in dotazione standard permette inoltre di coprire superfici sempre più estese con un unico modulo.

SEZIONE LATERALE

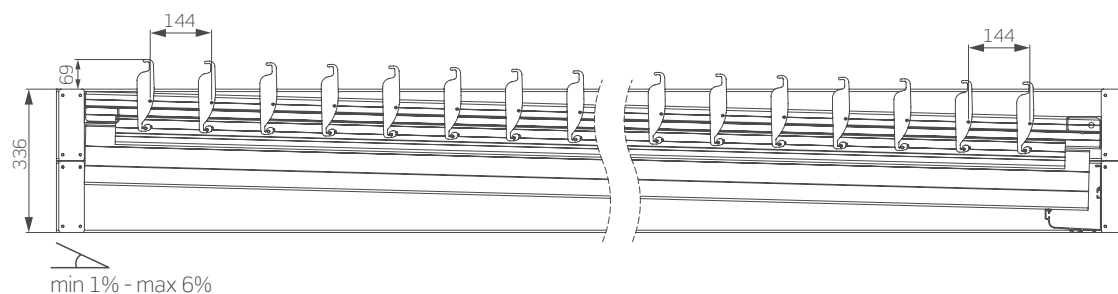

PIANTA

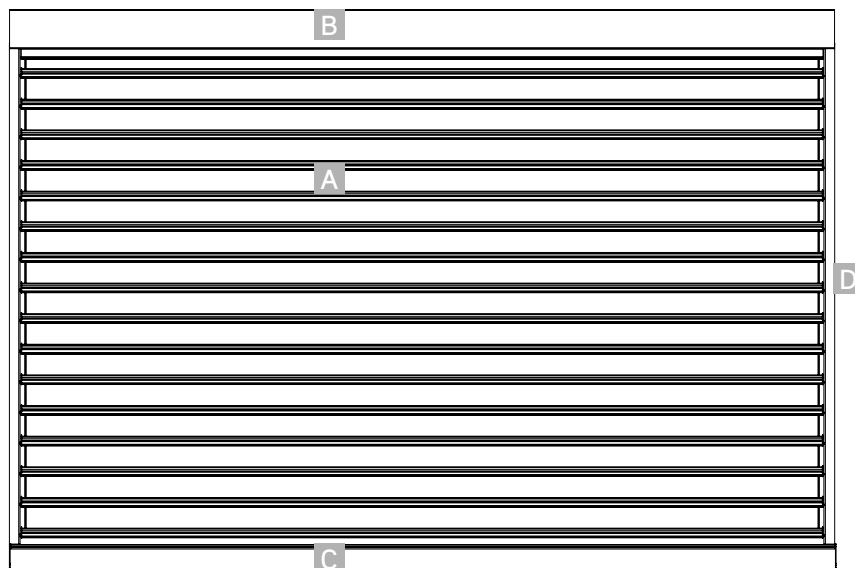

A Lamella **B** Copriluce **C** Gronda **D** Guida

Dettagli



Attacco a parete



Montante verticale

Colorazione

Altri colori a preventivo

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Avorio Ral 1013

SUPPLEMENTO 8%

Bianco Soft/Opaco Ral 9010

Avorio Soft/Opaco Ral 1013


Grigio micaceo M2000

Argento Ral 9006


Informazioni tecniche

- Lamelle da 163,5 mm in alluminio verniciato
- Orientamento da 0° a 140°
- Viteria in acciaio Inox, ottone o in acciaio con trattamento GEOMET® 321
- Comando a motore compreso di centralina e radiocomando
- Pendenza per il corretto funzionamento e per il deflusso delle acque min 1% e max 6%
- Resistente agli agenti atmosferici
- Facile da installare
- Possibilità di realizzare coperture modulari


Componenti Flap




Guida inferiore /
Grondina monte




Guida superiore




Copriluce anteriore



Lamella

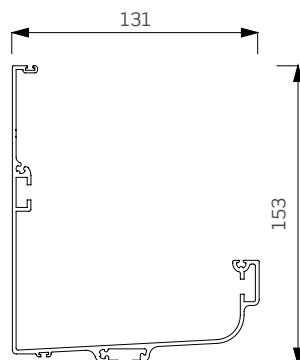


Gronda

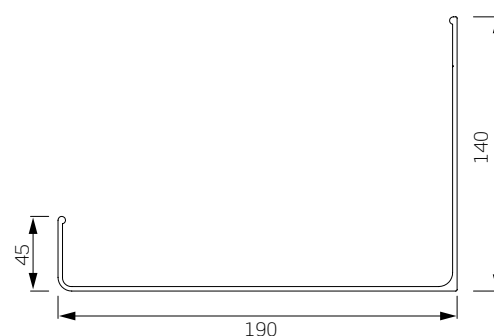


Sottoguida laterale


Componenti struttura - sezione profili

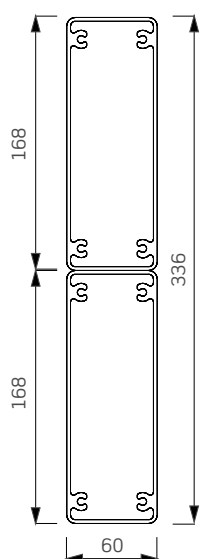


Profilo doppio "L"



Aggancio coda di rondine "L"

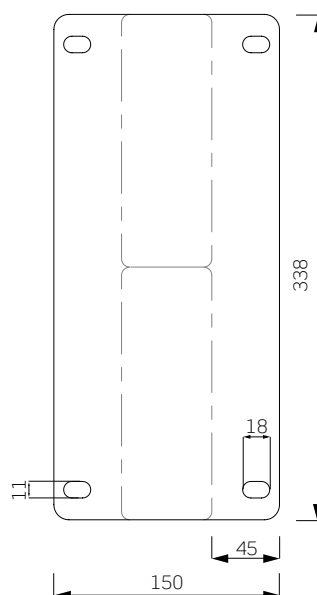


Piastra di ancoraggio

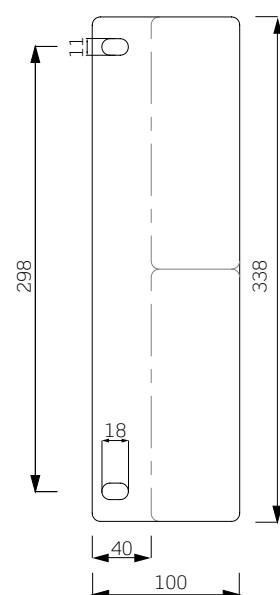

Piastra di ancoraggio zoppa

Struttura 45° / Parete

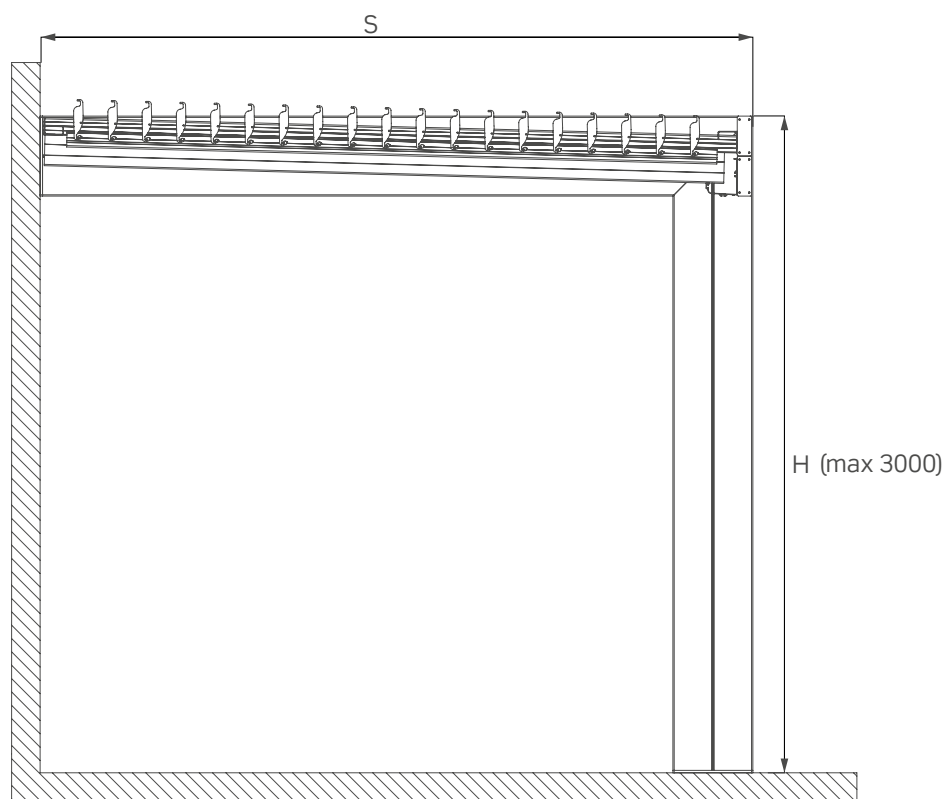


SEZIONE LATERALE

S: sporgenza totale

H: altezza totale

L: larghezza

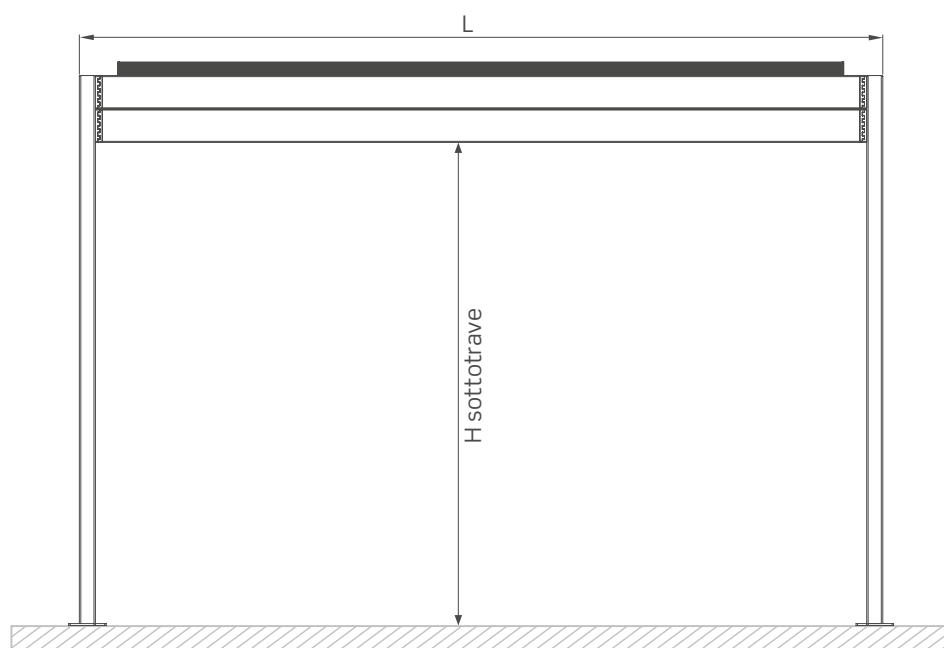

PROSPETTO FRONTALE

Struttura 45° / Parete



Singola

N. LAME	SPORG. (S)	LARGHEZZA (L)		
		200	250	300
6	102,8			
7	117,2			
8	131,6			
9	146,0			
10	160,4			
11	174,8			
12	189,2			
13	203,6			
14	218,0			
15	232,4			
16	246,8			
17	261,2			
18	275,6			
19	290,0			
20	304,4			
21	318,8			
22	333,2			
23	347,6			
24	362,0			
25	376,4			
26	390,8			
27	405,2			
28	419,6			
29	434,0			
30	448,4			
31	462,8			
32	477,2			
33	491,6			
34	506,0			
35	520,4			
36	534,8			
37	549,2			
38	563,6			
39	578,0			
40	592,4			
41	606,8			
42	621,2			
43	635,6			
44	650,0			

Singola affiancata

N. LAME	SPORG. (S)	LARGHEZZA (L)		
		200	250	300
6	102,8			
7	117,2			
8	131,6			
9	146,0			
10	160,4			
11	174,8			
12	189,2			
13	203,6			
14	218,0			
15	232,4			
16	246,8			
17	261,2			
18	275,6			
19	290,0			
20	304,4			
21	318,8			
22	333,2			
23	347,6			
24	362,0			
25	376,4			
26	390,8			
27	405,2			
28	419,6			
29	434,0			
30	448,4			
31	462,8			
32	477,2			
33	491,6			
34	506,0			
35	520,4			
36	534,8			
37	549,2			
38	563,6			
39	578,0			
40	592,4			
41	606,8			
42	621,2			
43	635,6			
44	650,0			

Struttura 45° / Parete





Doppia


N. LAME	SPORG. (S)	LARGHEZZA(L)		
		400	500	600
6	102,8			
7	117,2			
8	131,6			
9	146,0			
10	160,4			
11	174,8			
12	189,2			
13	203,6			
14	218,0			
15	232,4			
16	246,8			
17	261,2			
18	275,6			
19	290,0			
20	304,4			
21	318,8			
22	333,2			
23	347,6			
24	362,0			
25	376,4			
26	390,8			
27	405,2			
28	419,6			
29	434,0			
30	448,4			
31	462,8			
32	477,2			
33	491,6			
34	506,0			
35	520,4			
36	534,8			
37	549,2			
38	563,6			
39	578,0			
40	592,4			
41	606,8			
42	621,2			
43	635,6			
44	650,0			

Doppia affiancata

N. LAME	SPORG. (S)	LARGHEZZA (L)		
		400	500	600
6	102,8			
7	117,2			
8	131,6			
9	146,0			
10	160,4			
11	174,8			
12	189,2			
13	203,6			
14	218,0			
15	232,4			
16	246,8			
17	261,2			
18	275,6			
19	290,0			
20	304,4			
21	318,8			
22	333,2			
23	347,6			
24	362,0			
25	376,4			
26	390,8			
27	405,2			
28	419,6			
29	434,0			
30	448,4			
31	462,8			
32	477,2			
33	491,6			
34	506,0			
35	520,4			
36	534,8			
37	549,2			
38	563,6			
39	578,0			
40	592,4			
41	606,8			
42	621,2			
43	635,6			
44	650,0			

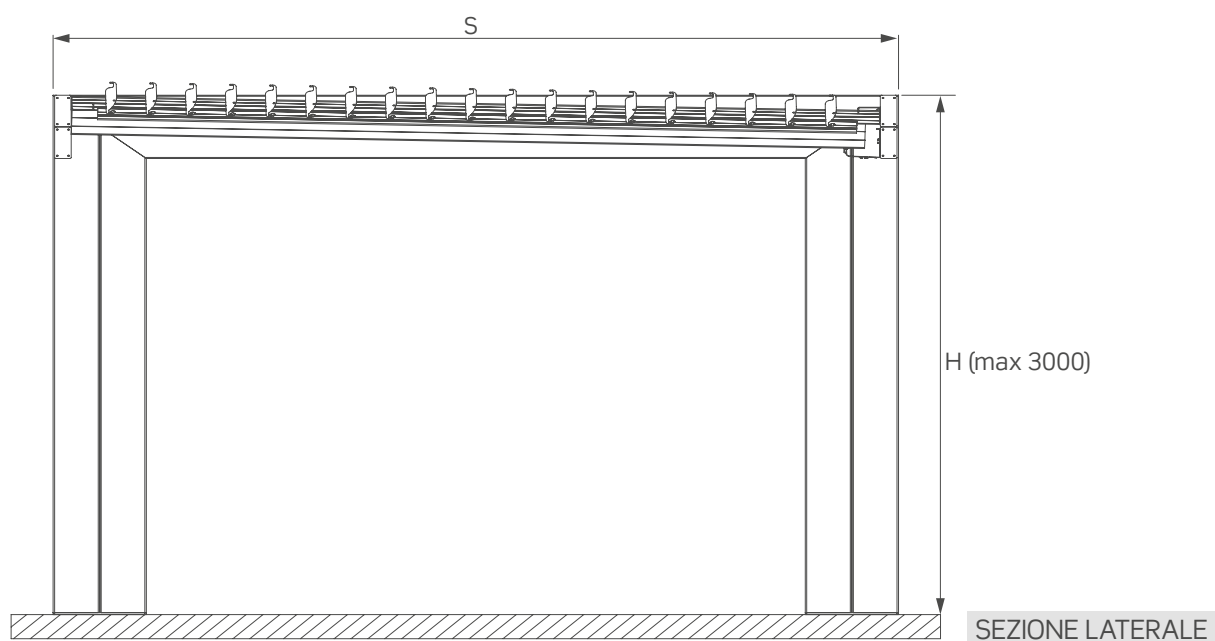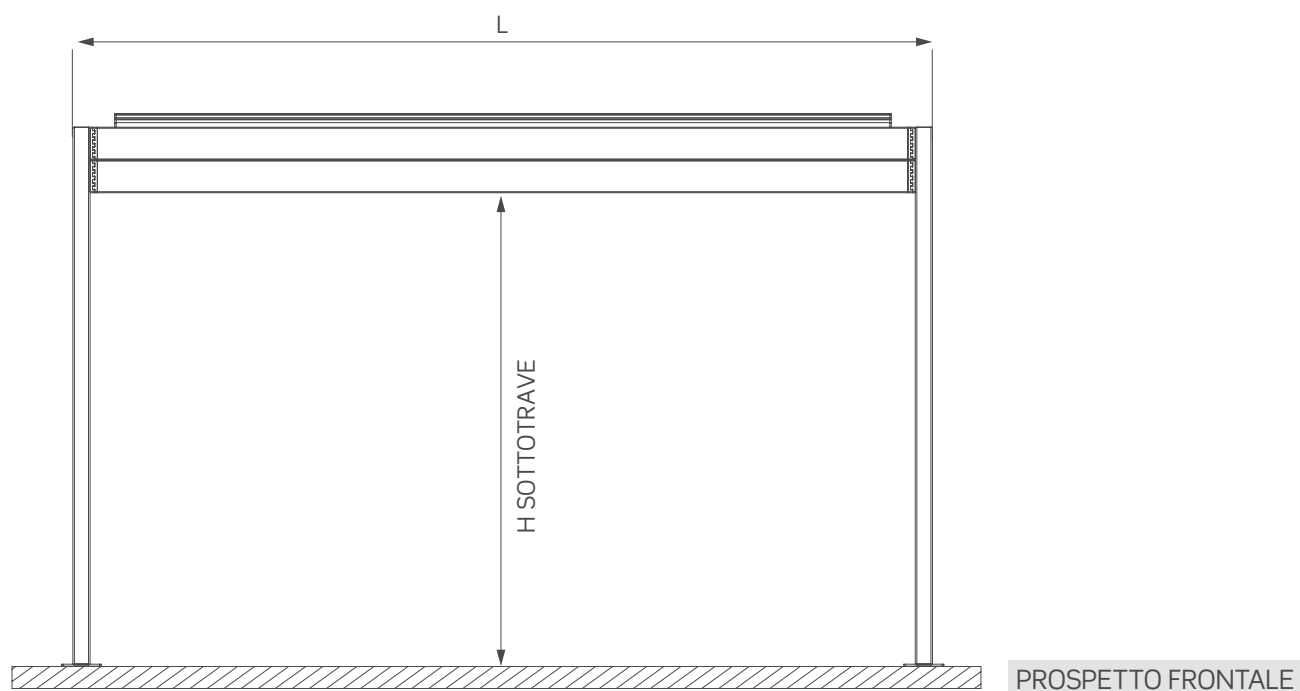Struttura 45° / Isola**S:** sporgenza totale**H:** altezza totale**L:** larghezza

Struttura 45° / Isola

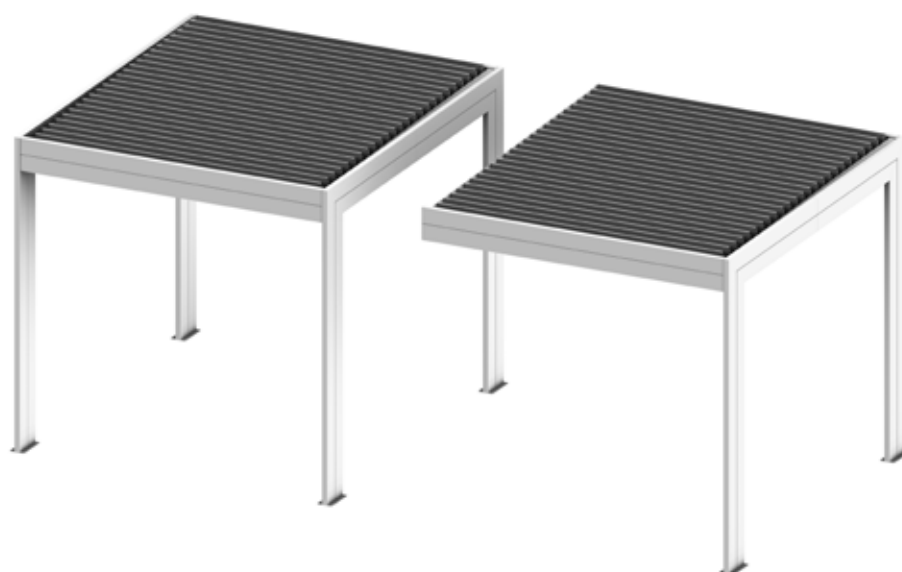

Singola

N. LAME	SPORG. (S)	LARGHEZZA (L)		
		200	250	300
6	108,3			
7	122,7			
8	137,1			
9	151,5			
10	165,9			
11	180,3			
12	194,7			
13	209,1			
14	223,5			
15	237,9			
16	252,3			
17	266,7			
18	281,1			
19	295,5			
20	309,9			
21	324,3			
22	338,7			
23	353,1			
24	367,5			
25	381,9			
26	396,3			
27	410,7			
28	425,1			
29	439,5			
30	453,9			
31	468,3			
32	482,7			
33	497,1			
34	511,5			
35	525,9			
36	540,3			
37	554,7			
38	569,1			
39	583,5			
40	597,9			
41	612,3			
42	626,7			
43	641,1			
44	655,5			

Singola affiancata

N. LAME	SPORG. (S)	LARGHEZZA (L)		
		200	250	300
6	108,3			
7	122,7			
8	137,1			
9	151,5			
10	165,9			
11	180,3			
12	194,7			
13	209,1			
14	223,5			
15	237,9			
16	252,3			
17	266,7			
18	281,1			
19	295,5			
20	309,9			
21	324,3			
22	338,7			
23	353,1			
24	367,5			
25	381,9			
26	396,3			
27	410,7			
28	425,1			
29	439,5			
30	453,9			
31	468,3			
32	482,7			
33	497,1			
34	511,5			
35	525,9			
36	540,3			
37	554,7			
38	569,1			
39	583,5			
40	597,9			
41	612,3			
42	626,7			
43	641,1			
44	655,5			


Struttura 45° / Isola**Doppia**

N. LAME	SPORG. (S)	LARGHEZZA (L)		
		400	500	600
6	108,3			
7	122,7			
8	137,1			
9	151,5			
10	165,9			
11	180,3			
12	194,7			
13	209,1			
14	223,5			
15	237,9			
16	252,3			
17	266,7			
18	281,1			
19	295,5			
20	309,9			
21	324,3			
22	338,7			
23	353,1			
24	367,5			
25	381,9			
26	396,3			
27	410,7			
28	425,1			
29	439,5			
30	453,9			
31	468,3			
32	482,7			
33	497,1			
34	511,5			
35	525,9			
36	540,3			
37	554,7			
38	569,1			
39	583,5			
40	597,9			
41	612,3			
42	626,7			
43	641,1			
44	655,5			

Doppia affiancata

N. LAME	SPORG. (S)	LARGHEZZA (L)		
		400	500	600
6	108,3			
7	122,7			
8	137,1			
9	151,5			
10	165,9			
11	180,3			
12	194,7			
13	209,1			
14	223,5			
15	237,9			
16	252,3			
17	266,7			
18	281,1			
19	295,5			
20	309,9			
21	324,3			
22	338,7			
23	353,1			
24	367,5			
25	381,9			
26	396,3			
27	410,7			
28	425,1			
29	439,5			
30	453,9			
31	468,3			
32	482,7			
33	497,1			
34	511,5			
35	525,9			
36	540,3			
37	554,7			
38	569,1			
39	583,5			
40	597,9			
41	612,3			
42	626,7			
43	641,1			
44	655,5			

Struttura Patio

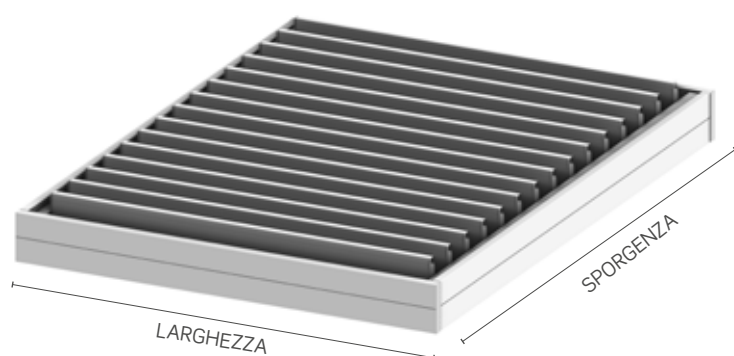

N. LAME	SPORG. (S)	LARGHEZZA (L)		
		200	250	300
6	107,2			
7	121,6			
8	136,0			
9	150,4			
10	164,8			
11	179,2			
12	193,6			
13	208,0			
14	222,4			
15	236,8			
16	251,2			
17	265,6			
18	280,0			
19	294,4			
20	308,8			
21	323,2			
22	337,6			
23	352,0			
24	366,4			
25	380,8			
26	395,2			
27	409,6			
28	424,0			
29	438,4			
30	452,8			
31	467,2			
32	481,6			
33	496,0			
34	510,4			
35	524,8			
36	539,2			
37	553,6			
38	568,0			
39	582,4			
40	596,8			
41	611,2			
42	625,6			
43	640,0			
44	654,4			

Accessori

Sensore pioggia

Sensore vento

Supplementi

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**

Optional



Sistema di illuminazione a LED integrato nella lama e/o perimetrale.

(vedere capitolo illuminazione pag. 111)



Riempimento delle lamelle con schiuma poliuretanica.

BIOROLL

Certificazioni (EN 13659)


Resistenza al vento: Classe 4

Carico neve: 60 Kg/m²


Un sistema di copertura da esterni versatile, in grado di soddisfare ogni esigenza di relax e protezione: Bioroll consente di gestire e filtrare il passaggio della luce solare più adatto per ogni momento della giornata, permettendo

anche un'efficace ventilazione naturale e ricambio d'aria. Quando le lamelle sono totalmente chiuse, Bioroll protegge dalla pioggia, favorendo il deflusso dell'acqua lungo i bordi esterni della struttura.

SEZIONE LATERALE

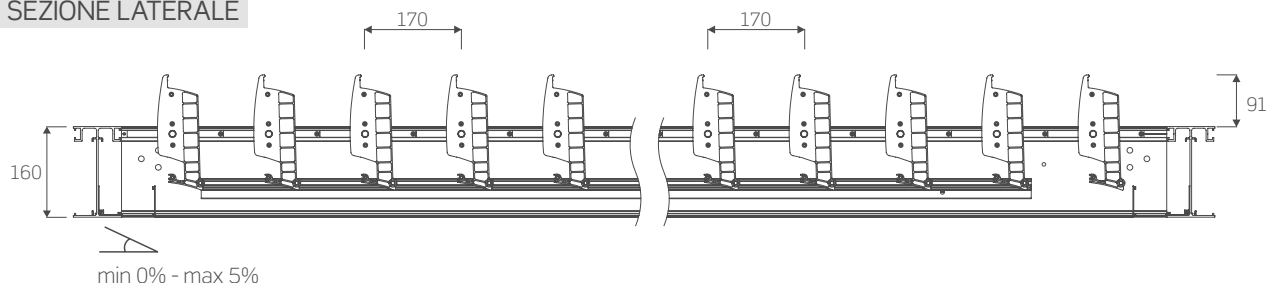

PIANTA

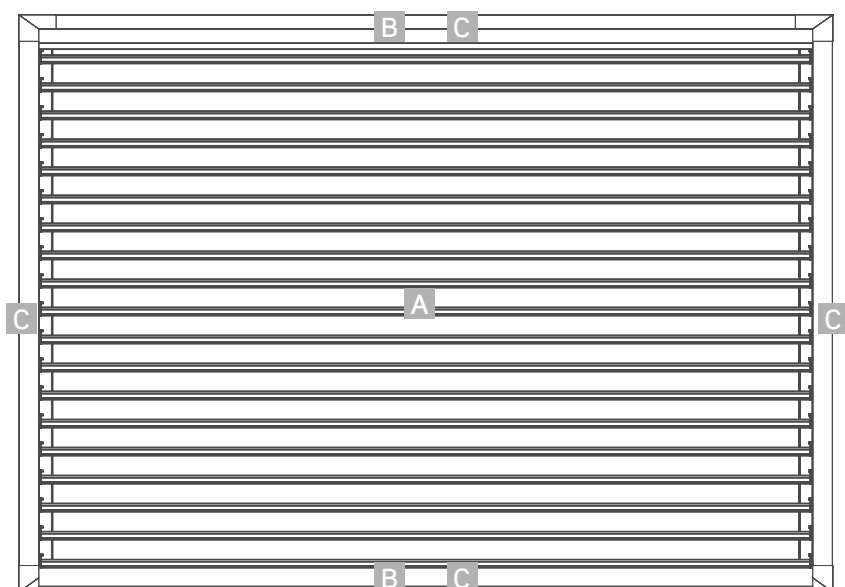

- A Lamella
- B Copriluce
- C Gronda

Colorazione

Altri colori a preventivo

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Avorio Ral 1013

SUPPLEMENTO 8%

Bianco Soft/Opaco Ral 9010

Avorio Soft/Opaco Ral 1013

Grigio micaceo M2000

Argento Ral 9006

Informazioni tecniche


- Lamelle da 188,5 mm in alluminio verniciato
- Orientamento da 0° a 140°
- Viteria in acciaio Inox, ottone o in acciaio con trattamento GEOMET® 321
- Comando a motore compreso di centralina e radiocomando
- Pendenza per il corretto funzionamento e per il deflusso delle acque min 0% e max 5% (solo versione a parete inclinata)
- La struttura tubolare del corpo centrale delle lamelle consente un'efficace resistenza meccanica e semplicità nella posa in opera
- Resistente agli agenti atmosferici
- Facile da installare

Dettagli




Aggancio trave piantone


Componenti Bioroll

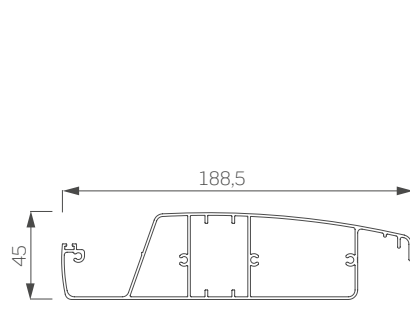


Lamella




Piantone / Carter / Piastra




Gronda




Copriluce

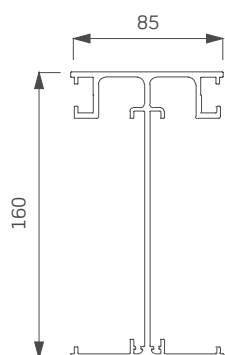


Trave

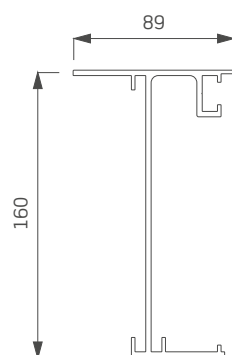

Telaio (mod. Patio)





Cartellina di copertura



Piastra a parete

Struttura Standard / Parete inclinata

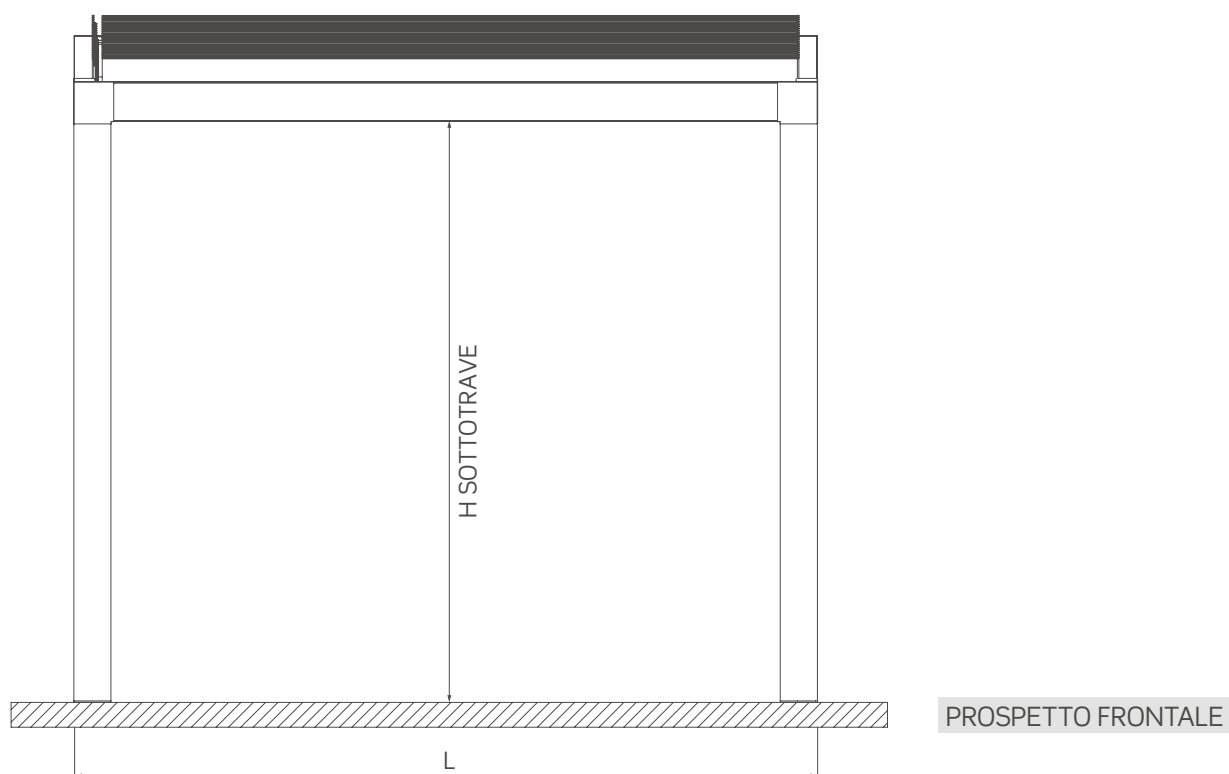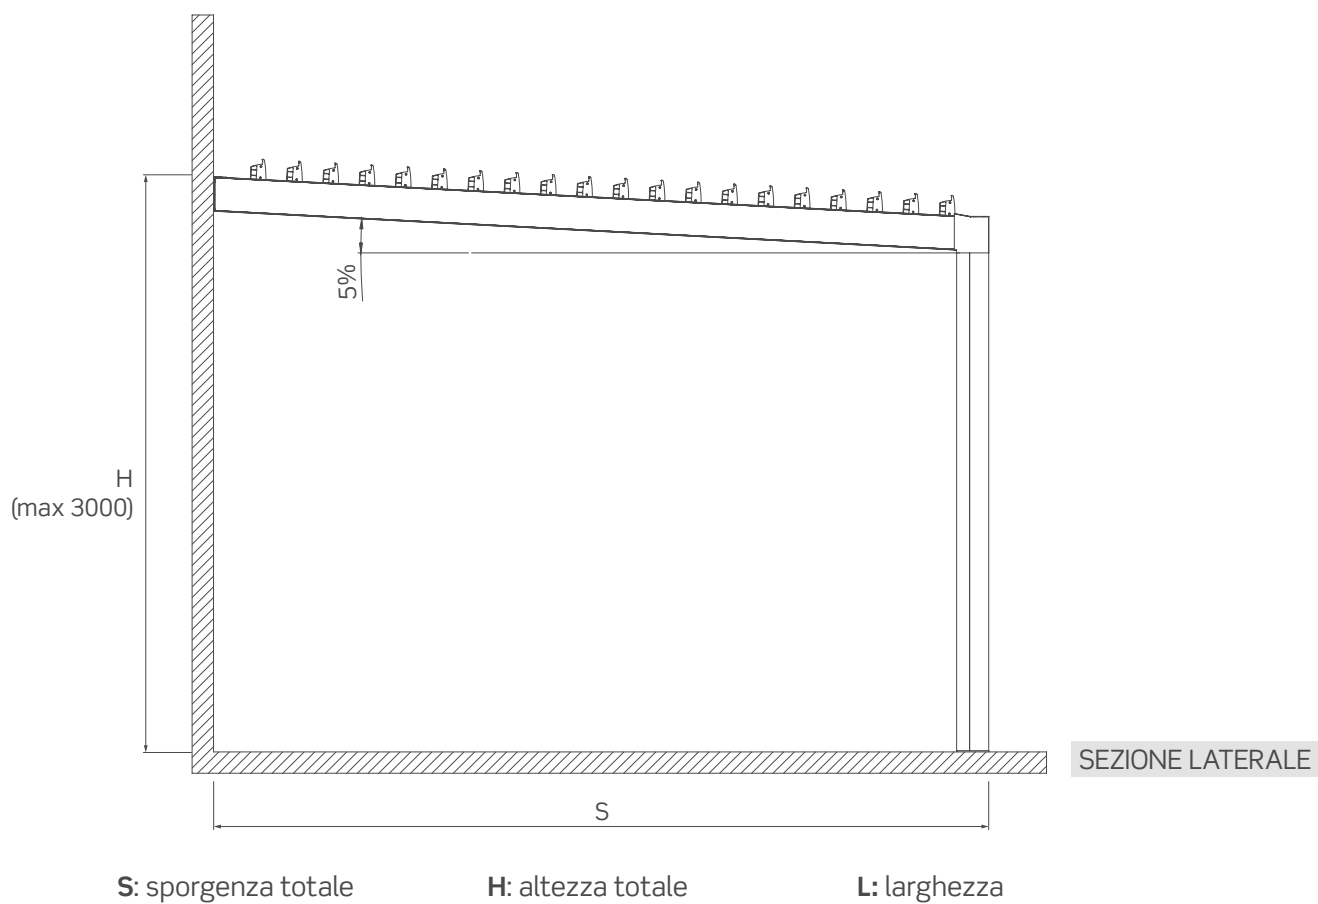


Struttura Standard / Parete inclinata



N. LAME	SPORG. (S)	LARGHEZZA (L)						
		110	160	210	260	310	360	410
6	127,9							
7	144,9							
8	162,0							
9	179,1							
10	196,2							
11	213,3							
12	230,4							
13	247,5							
14	264,6							
15	281,7							
16	298,8							
17	315,8							
18	332,9							
19	350,0							
20	367,1							
21	384,2							
22	401,3							
23	418,4							
24	435,5							
25	452,6							
26	469,7							
27	486,7							
28	503,8							
29	520,9							
30	538,0							
31	555,1							
32	572,2							
33	589,3							

Struttura Standard / Parete piana

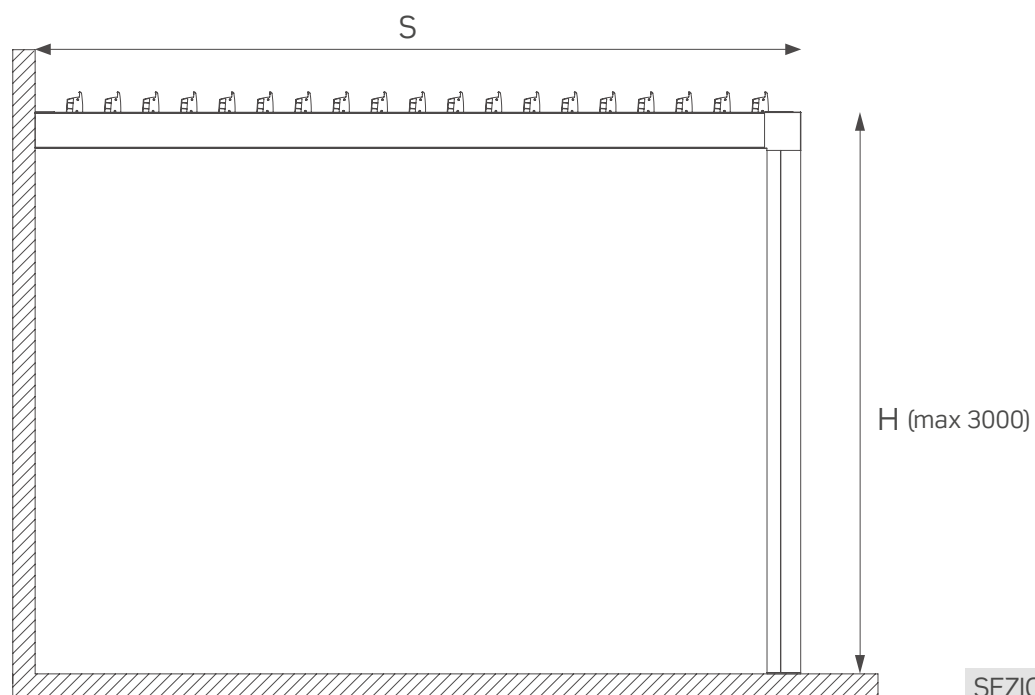


SEZIONE LATERALE

S: sporgenza totale


H: altezza totale

L: larghezza

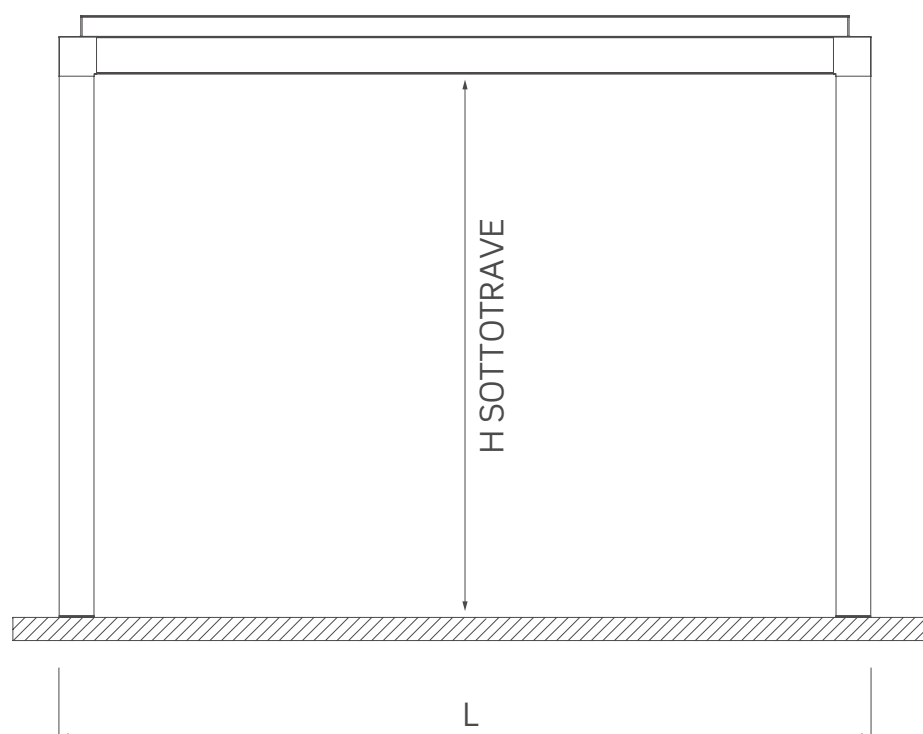



PROSPETTO FRONTALE

Struttura Standard / Parete piana

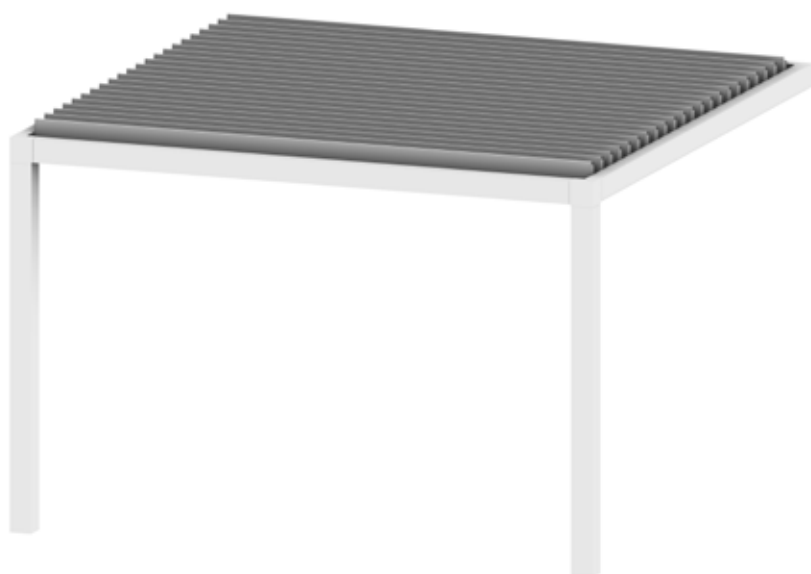

N. LAME	SPORG. (S)	LARGHEZZA (L)						
		110	160	210	260	310	360	410
6	135,9							
7	152,9							
8	170							
9	187,1							
10	204,2							
11	221,3							
12	238,4							
13	255,5							
14	272,6							
15	289,7							
16	306,8							
17	323,8							
18	340,9							
19	358							
20	375,1							
21	392,2							
22	409,3							
23	426,4							
24	443,5							
25	460,6							
26	477,7							
27	494,7							
28	511,8							
29	528,9							
30	546							
31	563,1							
32	580,2							
33	597,3							

Struttura Standard / Isola

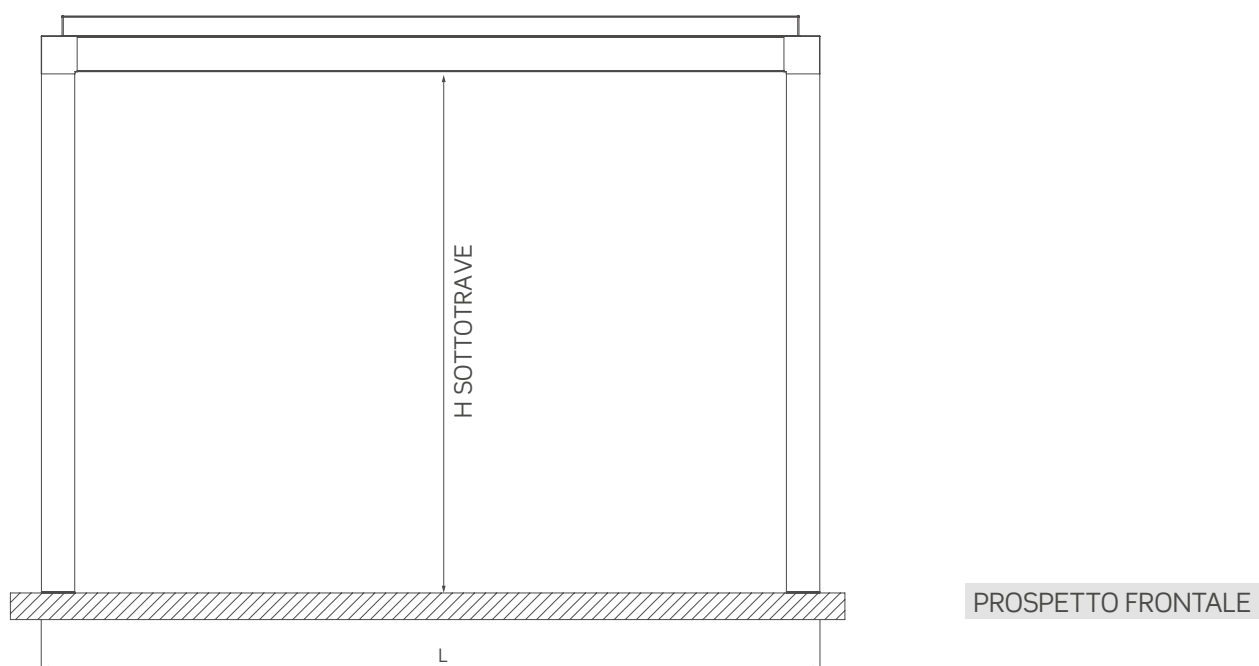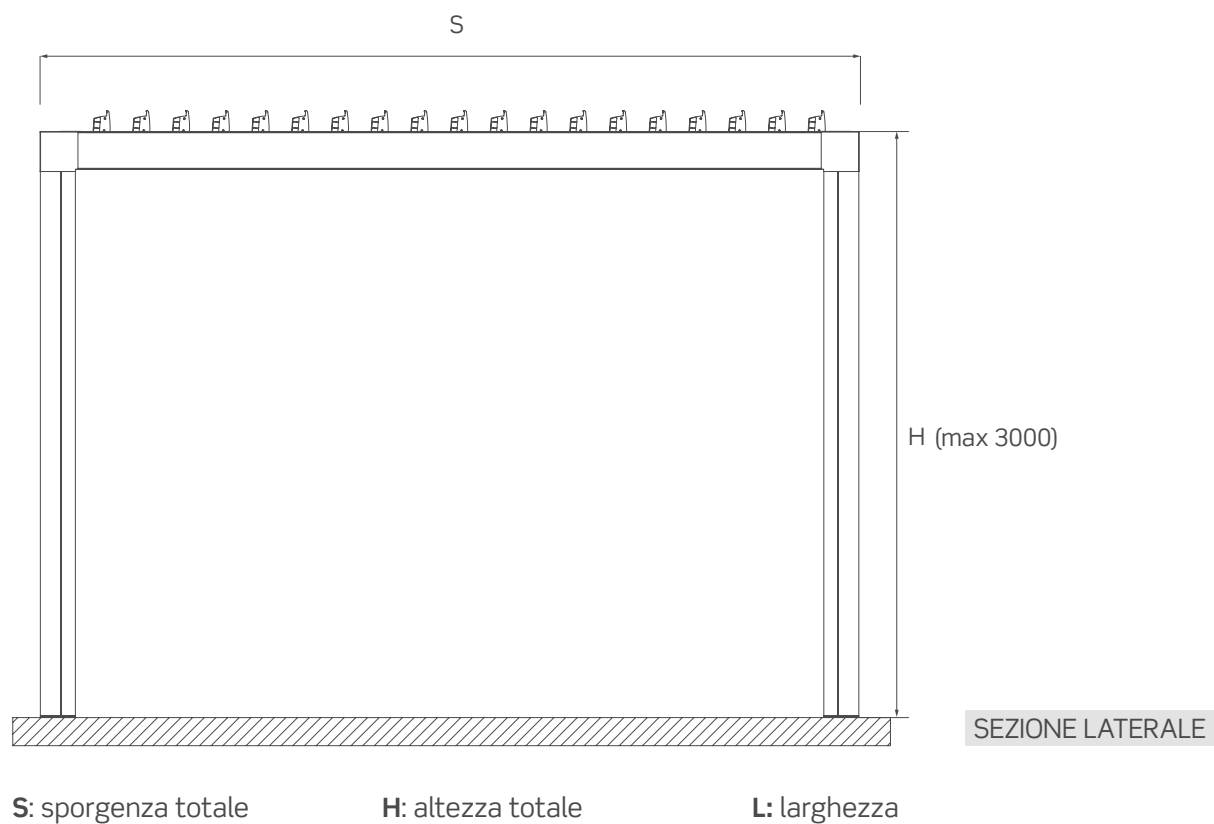


Struttura Standard / Isola



N. LAME	SPORG. (S)	LARGHEZZA (L)						
		110	160	210	260	310	360	410
6	135,9							
7	152,9							
8	170							
9	187,1							
10	204,2							
11	221,3							
12	238,4							
13	255,5							
14	272,6							
15	289,7							
16	306,8							
17	323,8							
18	340,9							
19	358							
20	375,1							
21	392,2							
22	409,3							
23	426,4							
24	443,5							
25	460,6							
26	477,7							
27	494,7							
28	511,8							
29	528,9							
30	546							
31	563,1							
32	580,2							
33	597,3							

Struttura Patio

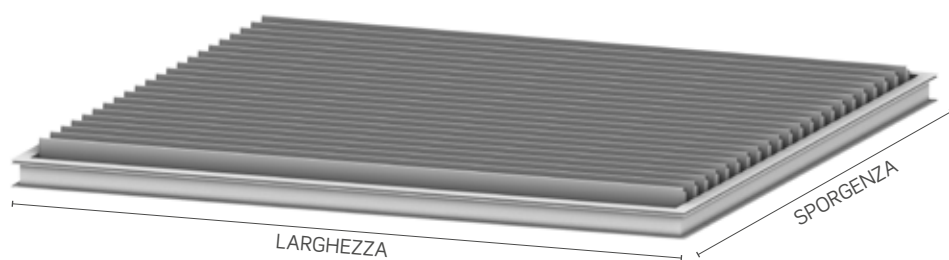

N. LAME	SPORG. (S)	LARGHEZZA (L)						
		110	160	210	260	310	360	410
6	135,9							
7	152,9							
8	170							
9	187,1							
10	204,2							
11	221,3							
12	238,4							
13	255,5							
14	272,6							
15	289,7							
16	306,8							
17	323,8							
18	340,9							
19	358							
20	375,1							
21	392,2							
22	409,3							
23	426,4							
24	443,5							
25	460,6							
26	477,7							
27	494,7							
28	511,8							
29	528,9							
30	546							
31	563,1							
32	580,2							
33	597,3							

Supplementi

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**

Accessori

Sistema di illuminazione a LED integrato	vedere capitolo illuminazione pag. 111
--	--

Sensore pioggia

Sensore vento

Sensore luce - vento

FLAP ONE


Certificazioni (EN 13659)

Resistenza al vento: Classe 6


Carico neve: 120 Kg/m²

Un sistema lamellare frangisole, interamente realizzato in alluminio, studiato per garantire uno schermo totale dall'irraggiamento solare ed una ottimale protezione dalle intemperie. Le generose dimensioni della singola pala permettono di realizzare un modulo singolo di oltre 30 metri quadri. L'orientamento delle pale, in fase di apertura, consente il pieno controllo dei valori ottico-luminosi ed un costante ed efficace riciclo d'aria.

SEZIONE LATERALE

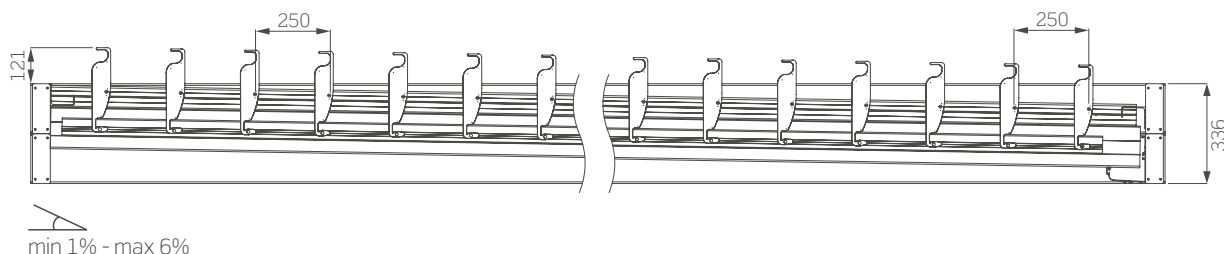

PIANTA

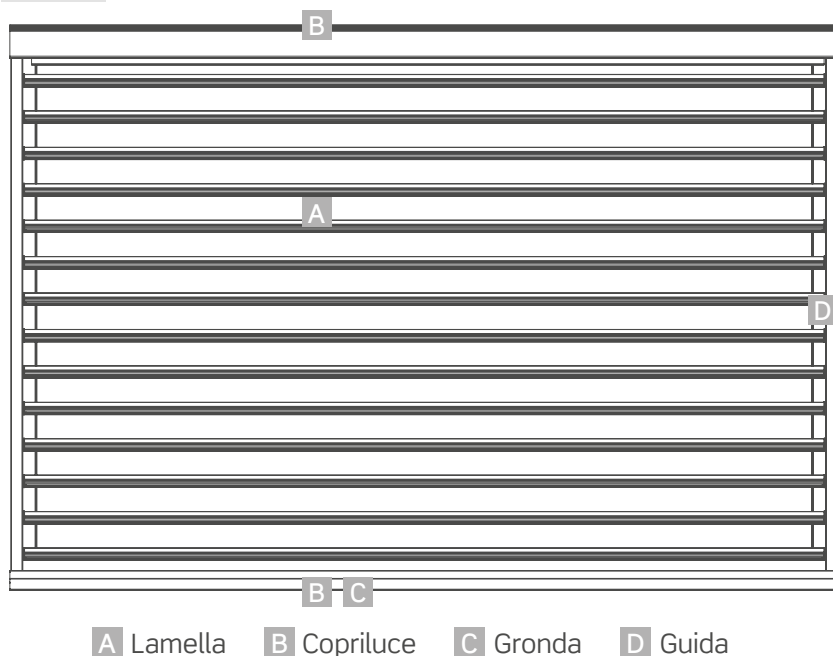

Dettagli



Attacco a parete



Montante verticale

Colorazione

Altri colori a preventivo

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Avorio Ral 1013

SUPPLEMENTO 8%

Bianco Soft/Opaco Ral 9010

Avorio Soft/Opaco Ral 1013


Grigio micaceo M2000

Argento Ral 9006


Informazioni tecniche

- Lamelle da 280 mm in alluminio verniciato
- Dimensioni massime realizzabili (modulo singolo) consultare listino
- Viteria in acciaio Inox, ottone o in acciaio con trattamento GEOMET® 321
- Orientamento da 0° a 95°
- Comando a motore compreso di centralina e radiocomando
- Pendenza per il corretto funzionamento e per il deflusso delle acque min 1% e massimo 6%
- Protezione dal sole e dalla pioggia
- Resistente agli agenti atmosferici
- Possibilità di realizzare coperture modulari


Componenti Flap One




Guida superiore



Copriluce/ Grondina monte

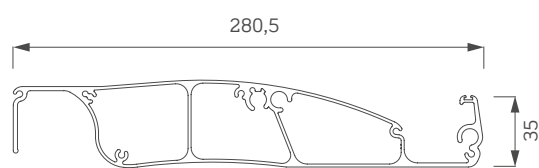


Lamella

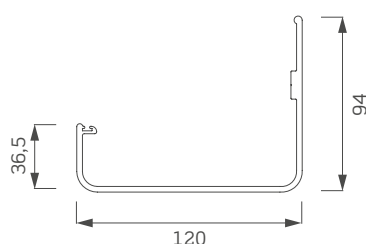

Guida inferiore




Sottoguida laterale

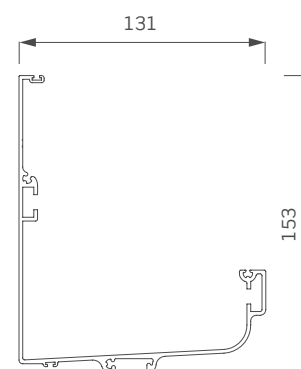


Gronda


Componenti struttura - sezione profili

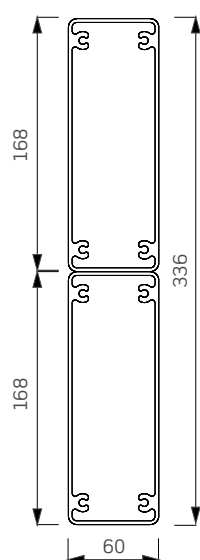


Profilo doppio "L"



Aggancio coda di rondine "L"

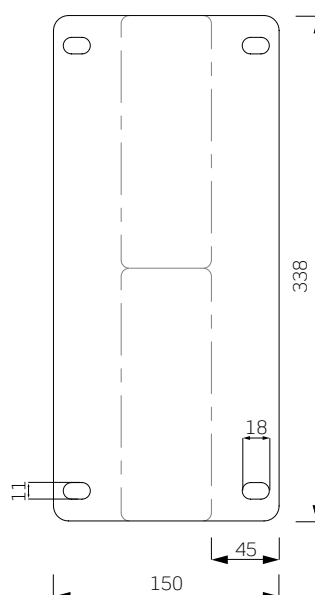


Piastra di ancoraggio

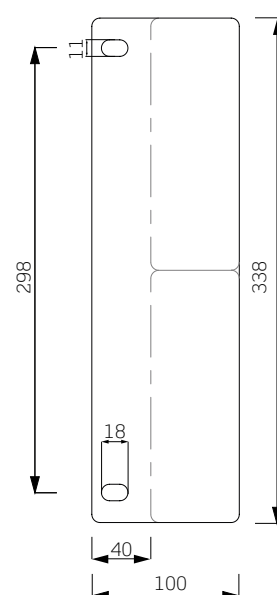


Piastra di ancoraggio zoppa

Struttura 45° / Parete

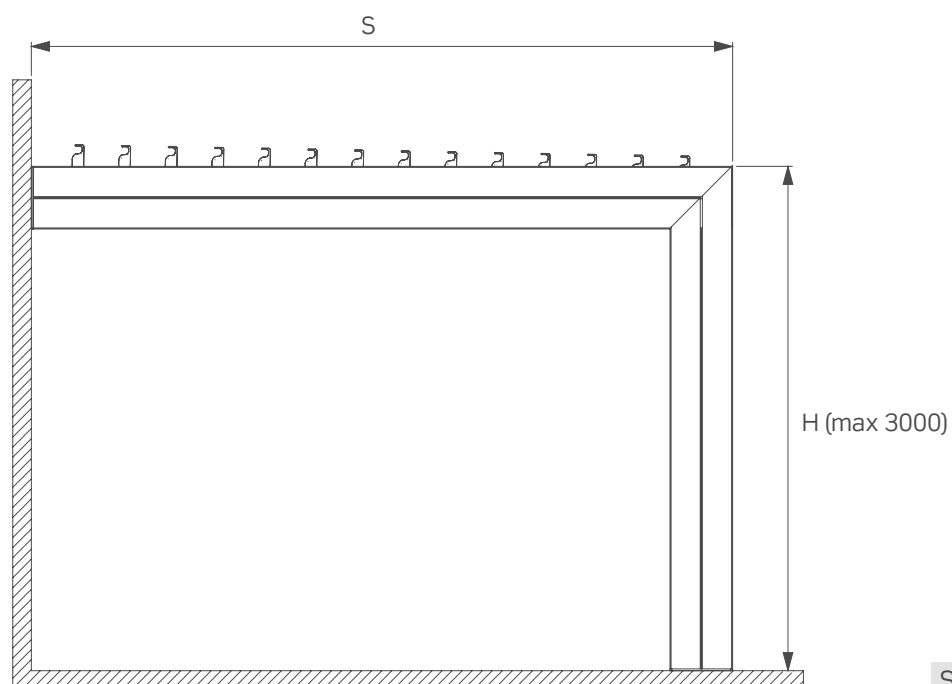


SEZIONE LATERALE

S: sporgenza totale **H:** altezza totale **L:** larghezza

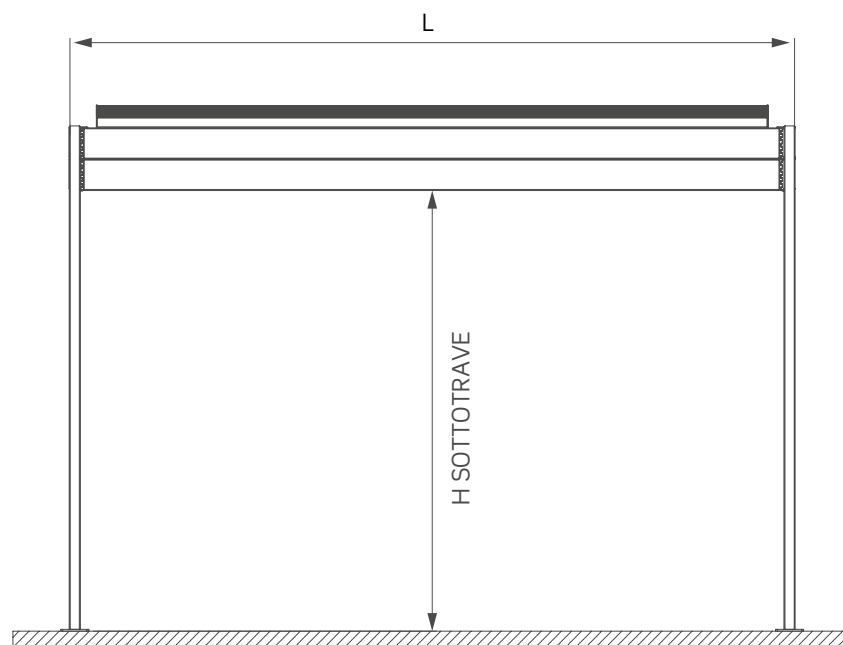

PROSPETTO FRONTALE

Struttura 45° / Parete

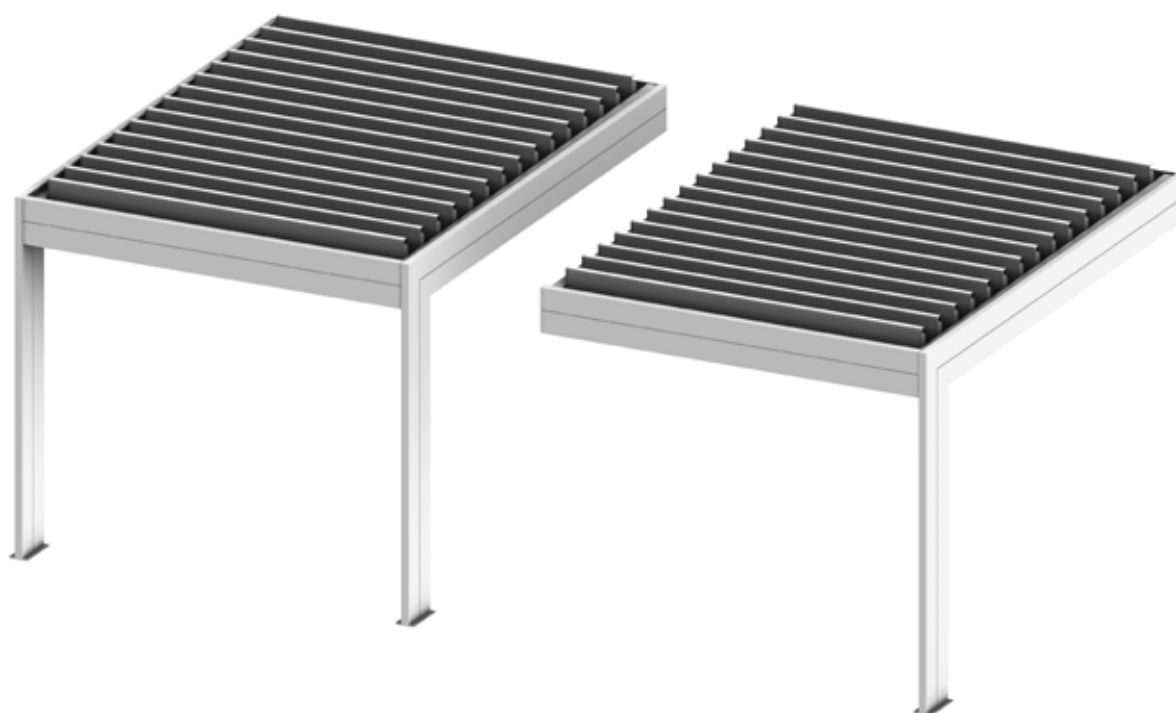


Singola

N. LAME	SPORG. (S)	LARGHEZZA (L)							
		200	250	300	350	400	450	500	
6	170,6								
7	195,6								
8	220,6								
9	245,6								
10	270,6								
11	295,6								
12	320,6								
13	345,6								
14	370,6								
15	395,6								
16	420,6								
17	445,6								
18	470,6								
19	495,6								
20	520,6								
21	545,6								
22	570,6								
23	595,6								
24	620,6								
25	645,6								

Singola affiancata


N. LAME	SPORG. (S)	LARGHEZZA (L)							
		200	250	300	350	400	450	500	
6	170,6								
7	195,6								
8	220,6								
9	245,6								
10	270,6								
11	295,6								
12	320,6								
13	345,6								
14	370,6								
15	395,6								
16	420,6								
17	445,6								
18	470,6								
19	495,6								
20	520,6								
21	545,6								
22	570,6								
23	595,6								
24	620,6								
25	645,6								

Struttura 45° / Isola

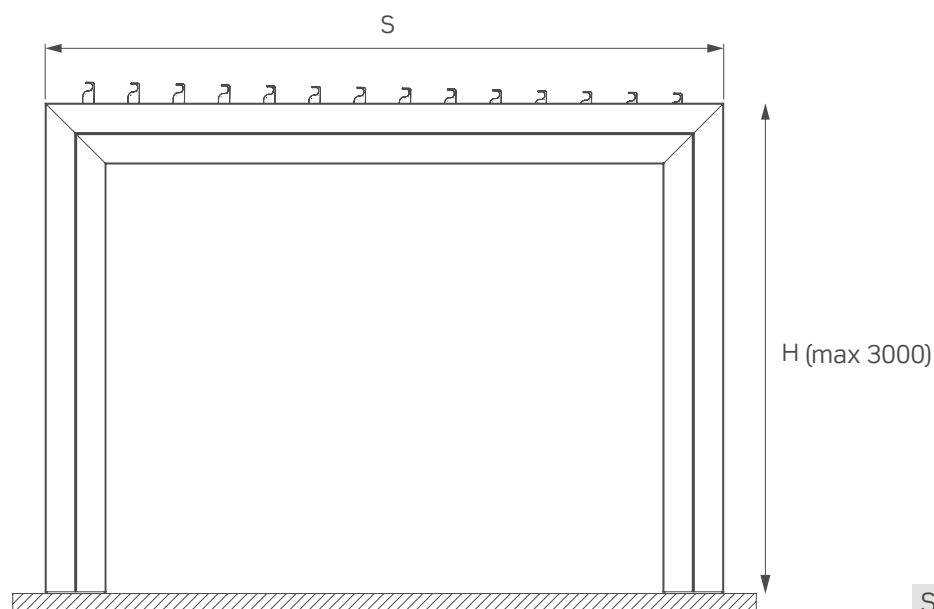


SEZIONE LATERALE

S: sporgenza totale **H:** altezza totale **L:** larghezza

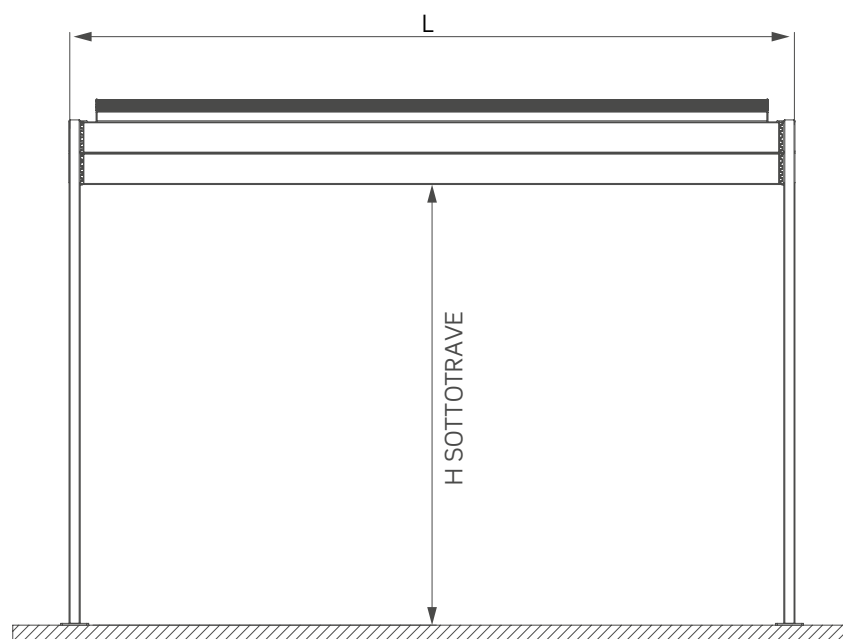

PROSPETTO FRONTALE

Struttura 45° / Isola

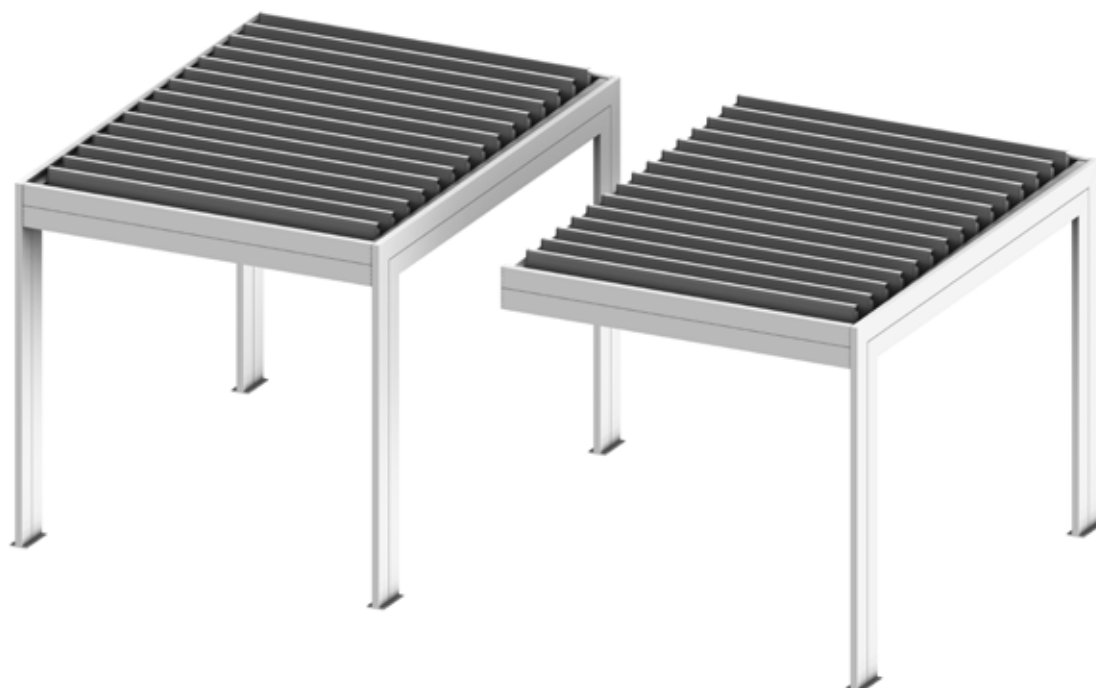


Singola

N. LAME	SPORG. (S)	LARGHEZZA(L)							
		200	250	300	350	400	450	500	
6	176,1								
7	201,1								
8	226,1								
9	251,1								
10	276,1								
11	301,1								
12	326,1								
13	351,1								
14	376,1								
15	401,1								
16	426,1								
17	451,1								
18	476,1								
19	501,1								
20	526,1								
21	551,1								
22	576,1								
23	601,1								
24	626,1								
25	651,1								

Singola affiancata

N. LAME	SPORG. (S)	LARGHEZZA(L)							
		200	250	300	350	400	450	500	
6	176,1								
7	201,1								
8	226,1								
9	251,1								
10	276,1								
11	301,1								
12	326,1								
13	351,1								
14	376,1								
15	401,1								
16	426,1								
17	451,1								
18	476,1								
19	501,1								
20	526,1								
21	551,1								
22	576,1								
23	601,1								
24	626,1								
25	651,1								

Struttura Patio

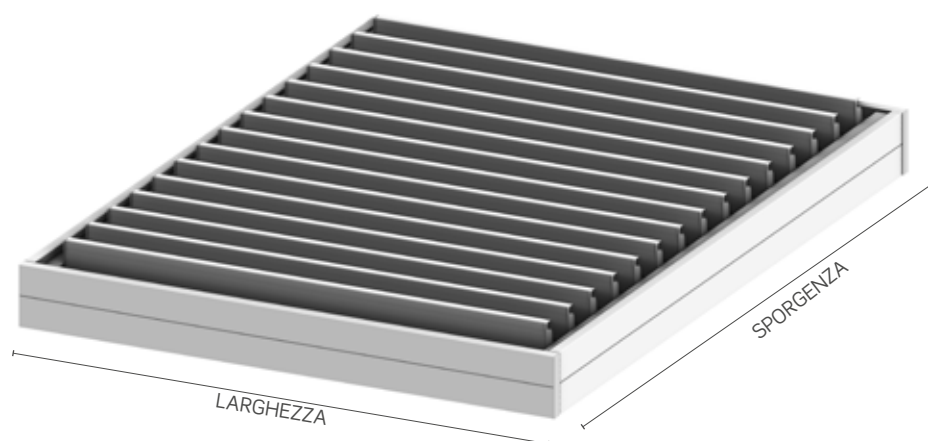

N. LAME	SPORG.	LARGHEZZA						
		200	250	300	350	400	450	500
6	175,0							
7	200,0							
8	225,0							
9	250,0							
10	275,0							
11	300,0							
12	325,0							
13	350,0							
14	375,0							
15	400,0							
16	425,0							
17	450,0							
18	475,0							
19	500,0							
20	525,0							
21	550,0							
22	575,0							
23	600,0							
24	625,0							
25	650,0							

Accessori

Sensore pioggia

Sensore vento

Supplementi

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**

Optional



Sistema di illuminazione a LED integrato nella lama e/o perimetrale.

(vedere capitolo illuminazione pag. 111)



Riempimento delle lamelle con schiuma poliuretana.



ONDULA

Certificazioni (EN 13659)

Resistenza al vento: Classe 3


Carico neve: 28 Kg/m²

Un sistema di copertura unico e innovativo composto da lamelle in alluminio e speciali guide a scorrimento, che in posizione di chiusura protegge dalla pioggia (6 mm/h) e dal sole. Il suo design elegante è la soluzione ideale per diversi spazi anche fuori squadra: terrazze, pergolati, gazebo e verande.



min 3% - max 14%

SEZIONE LATERALE LAMELLE APERTE E CHIUSE

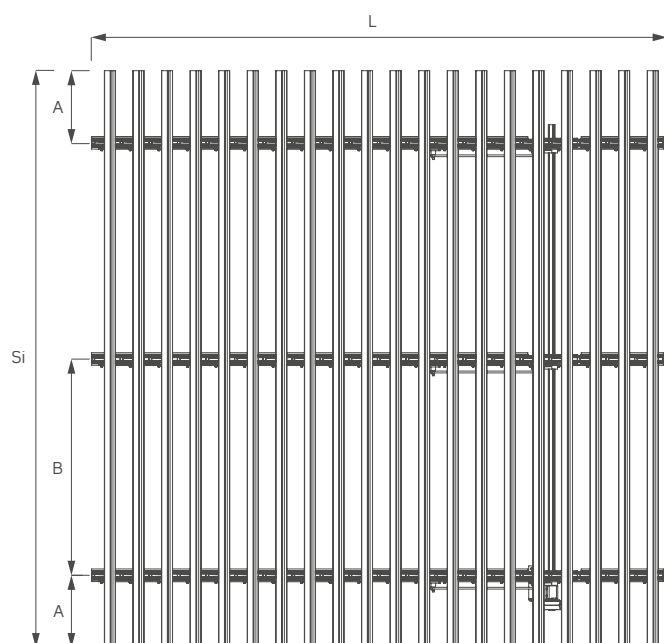

A Parte a sbalzo per arganello o motore al di sotto della copertura

B Interasse guide

Si Sporgenza

L Larghezza

Tabella per le tolleranze intermedie consigliate

A	Min/Max lamella a sbalzo	50/150 mm
B	Max distanza guide	1200 mm
Si	Max sporgenza (vedi tabella prezzi)	
	Max sporgenza tenda con 2 guide	1500 mm
	Max sporgenza tenda con 3 guide	2700 mm
	Max sporgenza tenda con 4 guide	3900 mm
	Max sporgenza tenda con 5 guide	5000 mm
	Max sporgenza tenda con 6 guide	6000 mm
	Max sporgenza tenda con 7 guide	7000 mm

Colorazione

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Avorio Ral 1013

Altri colori a preventivo

SUPPLEMENTO 8%

Bianco Soft/Opaco Ral 9010

Avorio Soft/Opaco Ral 1013

Grigio micaceo M2000

Argento Ral 9006

Supplementi

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**

Informazioni tecniche

- Lamelle da 85 mm in alluminio verniciato
- Orientamento da 0° a 80°
- Comando ad arganello o a motore con radiocomando
- Pendenza per il corretto funzionamento e per il deflusso delle acque minimo 3% e massimo 14%
- Se non diversamente specificato, il senso di apertura delle lamelle si ritiene essere in senso orario
- Resistente agli agenti atmosferici
- Realizzabile anche in forme irregolari
- Possibilità di realizzare coperture modulari

Dettagli



Attacco a parete
con barra tonda
(staffa a becco)



Attacco a parete diretto
(piastra piatta)



Staffa a soffitto




Aggancio trave,
piantone,
arcareccio




Montante
verticale
(Mope)

Componenti Ondula




Lamella




Guida porta-lamella e
profilo compensatore


Componenti struttura - sezione profili




Profilo "L"




Profilo "M"




Montante verticale
(Mope)




Aggancio coda
di rondine "L"




Aggancio coda
di rondine "M"

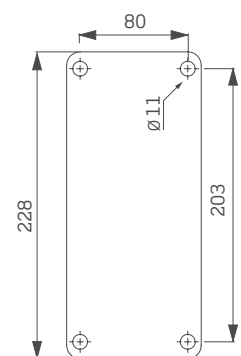


Piastra di ancoraggio
parete



Attacco a parete
(staffa a becco)




Staffa a soffitto



Piastra Mope
di ancoraggio a terra

Struttura Standard / Parete singola

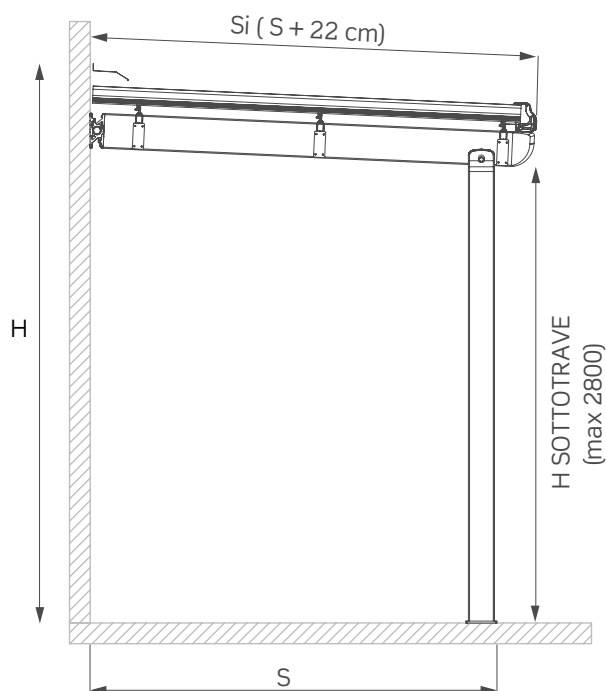

SEZIONE LATERALE


S_i : sporgenza inclinata

L : larghezza totale

S : sporgenza muro-piantone (esterno)

L_o : larghezza Ondula

H : altezza totale

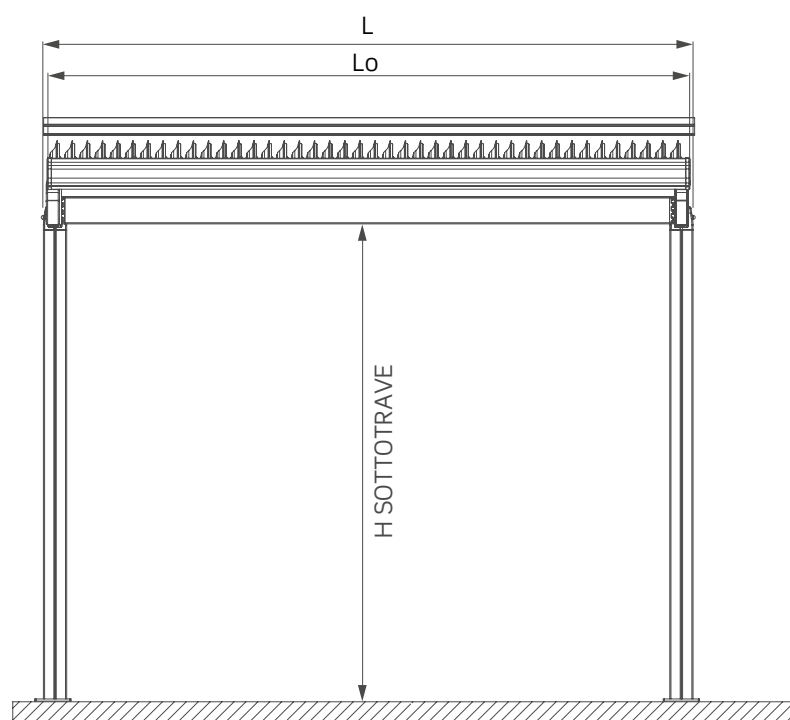

PROSPETTO FRONTALE


Struttura Standard / Parete singola**Singola**

SPORG. (Si)	LARGHEZZA (L)				
	150	200	250	300	350
150					
200					
250					
300					
350					
400					
450					
500					
550					
600					

Singola affiancata

SPORG. (Si)	LARGHEZZA (L)				
	150	200	250	300	350
150					
200					
250					
300					
350					
400					
450					
500					
550					
600					

Struttura Standard / Parete doppia

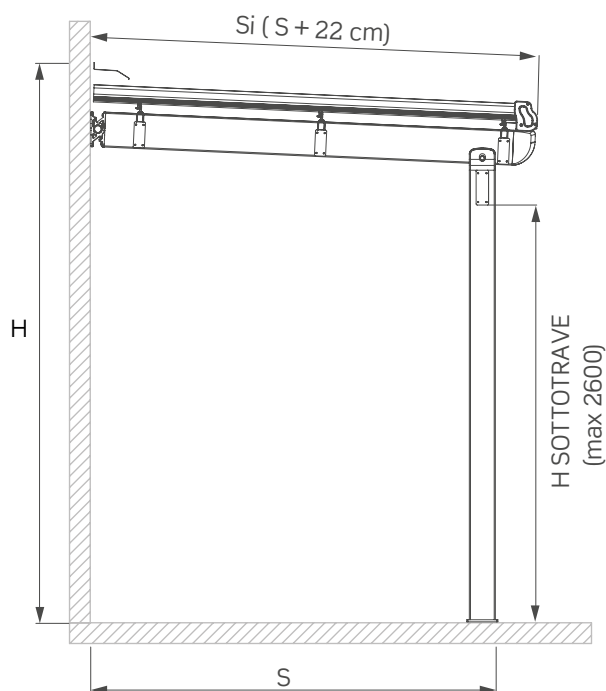

SEZIONE LATERALE


Si: sporgenza inclinata

L: larghezza totale

S: sporgenza muro-piantone (esterno)

Lo: larghezza Ondula

H: altezza totale

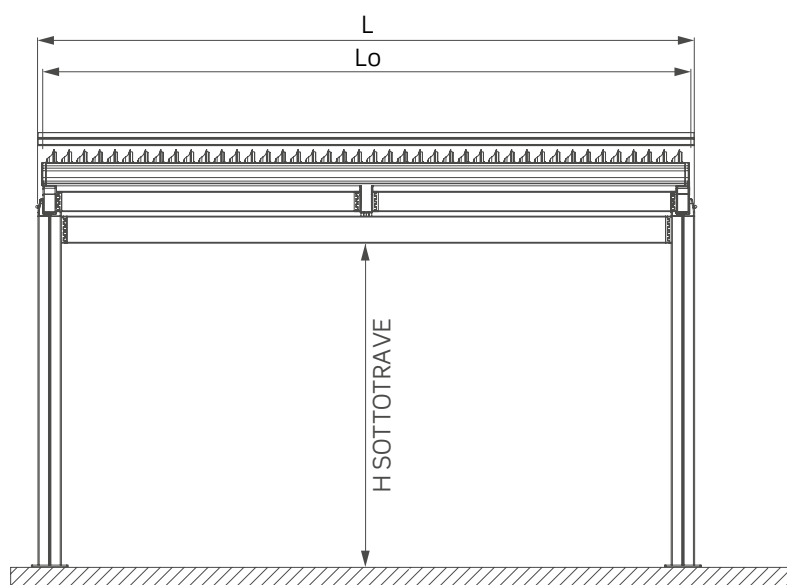

PROSPETTO FRONTALE

Struttura Standard / Parete doppia




Doppia

SPORG. (Si)	LARGHEZZA(L)				
	400	450	500	550	600
150					
200					
250					
300					
350					
400					
450					
500					
550					
600					

Doppia Affiancata

SPORG. (Si)	LARGHEZZA(L)				
	400	450	500	550	600
150					
200					
250					
300					
350					
400					
450					
500					
550					
600					

Patio

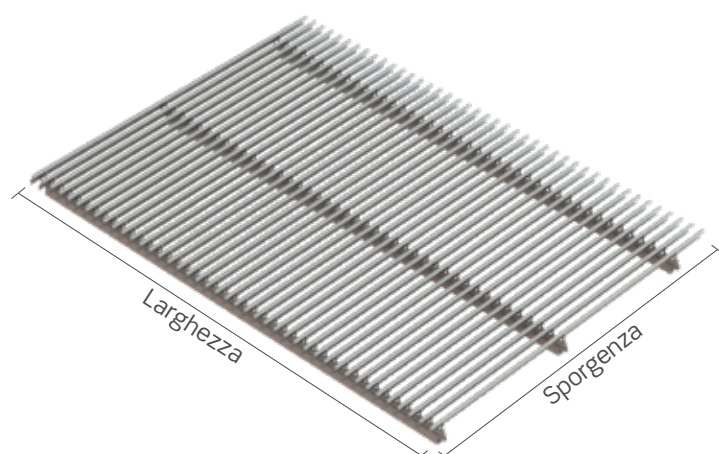

Motorizzazioni

Motore radio Somfy

Telecomando Situo 1

Telecomando Situo 5

Sensore pioggia Ondeis

* Numero di guide

N. LAME	LARGHEZZA (L)	SPORGENZA (Si)								GUIDA SUPPLEMENTARE
		150 *2	200 *3	270	340 *4	390	500 *5	600 *6	700 *7	
20	143,40									
21	150,40									
22	157,40									
23	164,40									
24	171,40									
25	178,40									
26	185,40									
27	192,40									
28	199,40									
29	206,40									
30	213,40									
31	220,40									
32	227,40									
33	234,40									
34	241,40									
35	248,40									
36	255,40									
37	262,40									
38	269,40									
39	276,40									
40	283,40									
41	290,40									
42	297,40									
43	304,40									
44	311,40									
45	318,40									
46	325,40									
47	332,40									
48	339,40									
49	346,40									
50	353,40									
51	360,40									
52	367,40									
53	374,40									
54	381,40									
55	388,40									
56	395,40									
57	402,40									
58	409,40									
59	416,40									

* Numero guide

N. LAME	LARGHEZZA (L)	SPORGENZA (Si)							GUIDA SUPPLEMENTARE
		150 *2	200 *3	270	340 *4	390	500 *5	600 *6	700 *7
60	423,40								
61	430,40								
62	437,40								
63	444,40								
64	451,40								
65	458,40								
66	465,40								
67	472,40								
68	479,40								
69	486,40								
70	493,40								
71	500,40								
72	507,40								
73	514,40								
74	521,40								
75	528,40								
76	535,40								
77	542,40								
78	549,40								
79	556,40								
80	563,40								
81	570,40								
82	577,40								
83	584,40								
84	591,40								
85	598,40								
86	605,40								
87	612,40								
88	619,40								
89	626,40								
90	633,40								
91	640,40								
92	647,40								
93	654,40								
94	661,40								
95	668,40								
96	675,40								
97	682,40								
98	689,40								
99	696,40								

Optional




Sistema di illuminazione a LED integrato
(vedere capitolo illuminazione pag. 111)



Pluviale completo
ø 60, H 200



Tettuccio



Gronda frontale Alfred


RAIN COVER

Certificazioni (EN 13659)

Resistenza al vento: Classe 3

Carico neve: 28 Kg/m²

Sistema in lame di alluminio regolabili contraddistinte da una particolare scanalatura, in grado di garantire la massima schermatura dal sole ed una perfetta tenuta dalla pioggia (6 mm/h) quando è in posizione di chiusura ermetica. Rain Cover si adatta elegantemente a qualsiasi contesto, dal giardino agli attici, a pergolati, gazebo o verande.

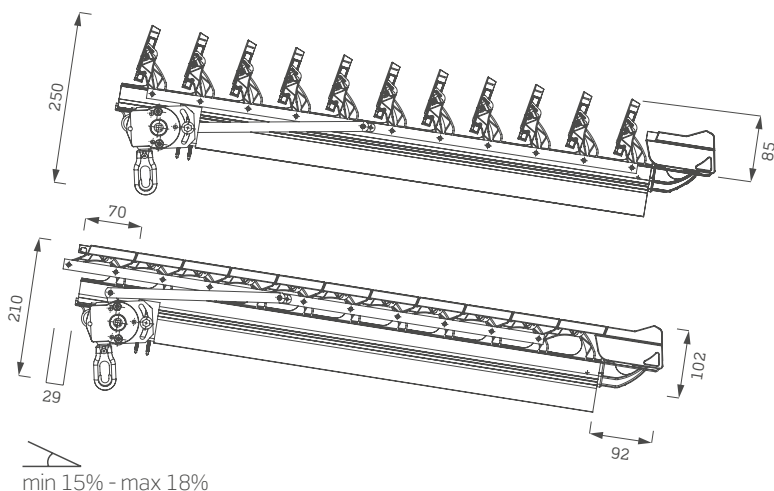

SEZIONE LATERALE LAMELLE
APERTE E CHIUSE

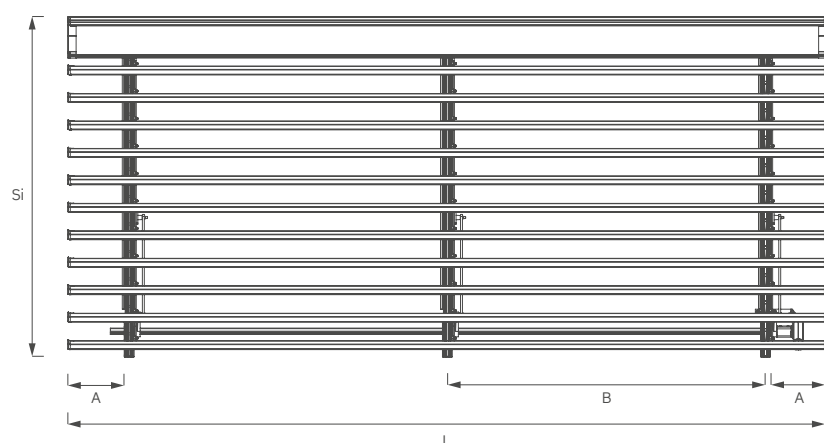


Tabella per le tolleranze intermedie consigliate

A	Min/Max lamella a sbalzo	50/150 mm
B	Max distanza guide	1200 mm
Si	Max larghezza (vedi tabella prezzi)	
	Max larghezza tenda con 2 guide	1500 mm
	Max larghezza tenda con 3 guide	2700 mm
	Max larghezza tenda con 4 guide	3900 mm
	Max larghezza tenda con 5 guide	5000 mm
	Max larghezza tenda con 6 guide	6000 mm
	Max larghezza tenda con 7 guide	7000 mm

A Parte a sbalzo B Interasse guide Si Sporgenza L Larghezza

Colorazione

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Avorio Ral 1013

Altri colori a preventivo

SUPPLEMENTO 8%

Bianco Soft/Opaco Ral 9010

Avorio Soft/Opaco Ral 1013

Grigio micaceo M2000

Argento Ral 9006

Supplementi

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**


Informazioni tecniche

- Lamelle da 85 mm in alluminio verniciato
- Orientamento da 0° a 80°
- Comando ad arganello o a motore con radiocomando
- Pendenza per il corretto funzionamento e per il deflusso delle acque minimo 15% e massimo 18%
- Può essere utilizzata anche come parete divisoria verticale (lamelle fisse)
- Resistente agli agenti atmosferici
- Protezione dal sole e dalla pioggia
- Realizzabile anche in forme irregolari
- Possibilità di realizzare coperture modulari

Dettagli



Attacco trave,
piantone, arcereccio



Attacco a parete




Aggancio sistema
completo




Montante
verticale
(Mope)


Componenti Rain Cover



Gronda




Lamella




Gronda porta-lamella e
profilo compensatore


Componenti struttura - sezione profili




Profilo "L"




Montante
verticale (Mope)



Attacco a parete
(staffa a becco)




Staffa a soffitto



Piastra Mope
di ancoraggio a terra

Struttura Standard / Parete

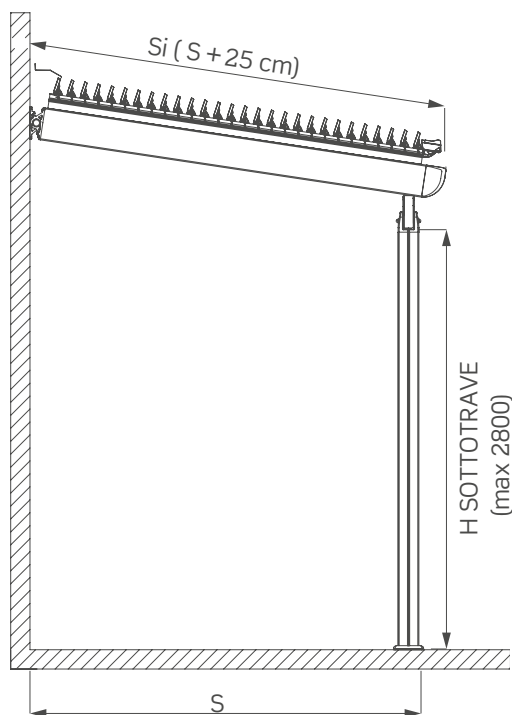

SEZIONE LATERALE

Si: sporgenza inclinata


S: sporgenza muro-piantone (esterno)

H: altezza totale

L: larghezza totale

Lr: larghezza Rain Cover

Ls: larghezza struttura

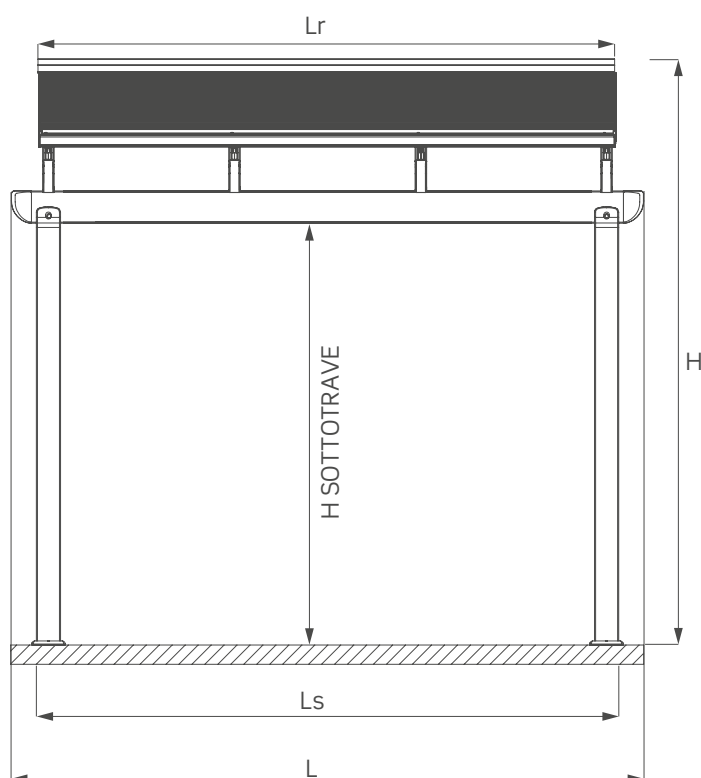

PROSPETTO FRONTALE


Struttura Standard / Parete



SPORG. (Si)	LARGHEZZA (Ls)					
	150	200	270	340	390	500 600
	*2					*3
150						
200						
250						
300						
350						
400						
450						
500						
550						
600						

* Numero montanti verticali

Patio

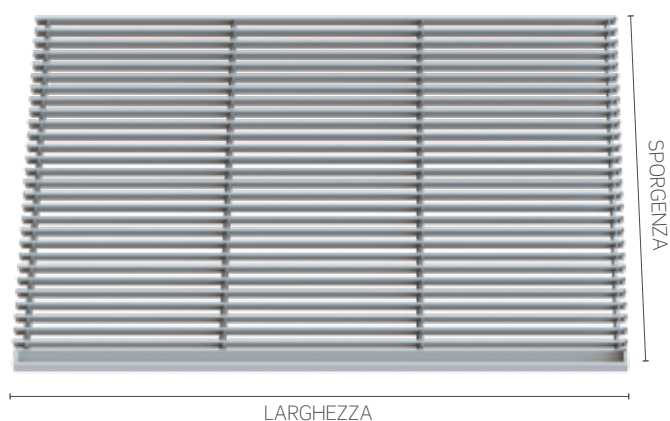

Motorizzazioni

Motore radio Somfy

Telecomando Situo 1

Telecomando Situo 5

Sensore pioggia Ondeis

Rain Cover grondaia compresa

N. LAMELLE	SPORG. (Si)	LARGHEZZA (Lr)								GUIDA SUPPLEMENTARE
		150 *2	200 *3	270	340 *4	390	500 *5	600 *6	700 *7	
19	145,7									
20	152,7									
21	159,7									
22	166,7									
23	173,7									
24	180,7									
25	187,7									
26	194,7									
27	201,7									
28	208,7									
29	215,7									
30	222,7									
31	229,7									
32	236,7									
33	243,7									
34	250,7									
35	257,7									
36	264,7									
37	271,7									
38	278,7									
39	285,7									
40	292,7									
41	299,7									
42	306,7									
43	313,7									
44	320,7									
45	327,7									
46	334,7									
47	341,7									
48	348,7									
49	355,7									
50	362,7									
51	369,7									
52	376,7									
53	383,7									
54	390,7									
55	397,7									
56	404,7									
57	411,7									
58	418,7									
59	425,7									

N. LAMELLE	SPORG. (Si)	LARGHEZZA (Lr)							15,361 mm
		150 *2	200 *3	270	340 *4	390	500 *5	600 *6	700 *7
60	432,7								
61	439,7								
62	446,7								
63	453,7								
64	460,7								
65	467,7								
66	474,7								
67	481,7								
68	488,7								
69	495,7								
70	502,7								
71	509,7								
72	516,7								
73	523,7								
74	530,7								
75	537,7								
76	544,7								
77	551,7								
78	558,7								
79	565,7								
80	572,7								
81	579,7								
82	586,7								
83	593,7								
84	600,7								
85	607,7								
86	614,7								
87	621,7								
88	628,7								
89	635,7								
90	642,7								
91	649,7								
92	656,7								
93	663,7								
94	670,7								
95	677,7								
96	684,7								
97	691,7								
98	698,7								
99	705,7								

Optional



Sistema di illuminazione a LED integrato nelle travi.


(vedere capitolo illuminazione pag. 111)



Tettuccio



**Pluviale completo
ø 60, H 200**

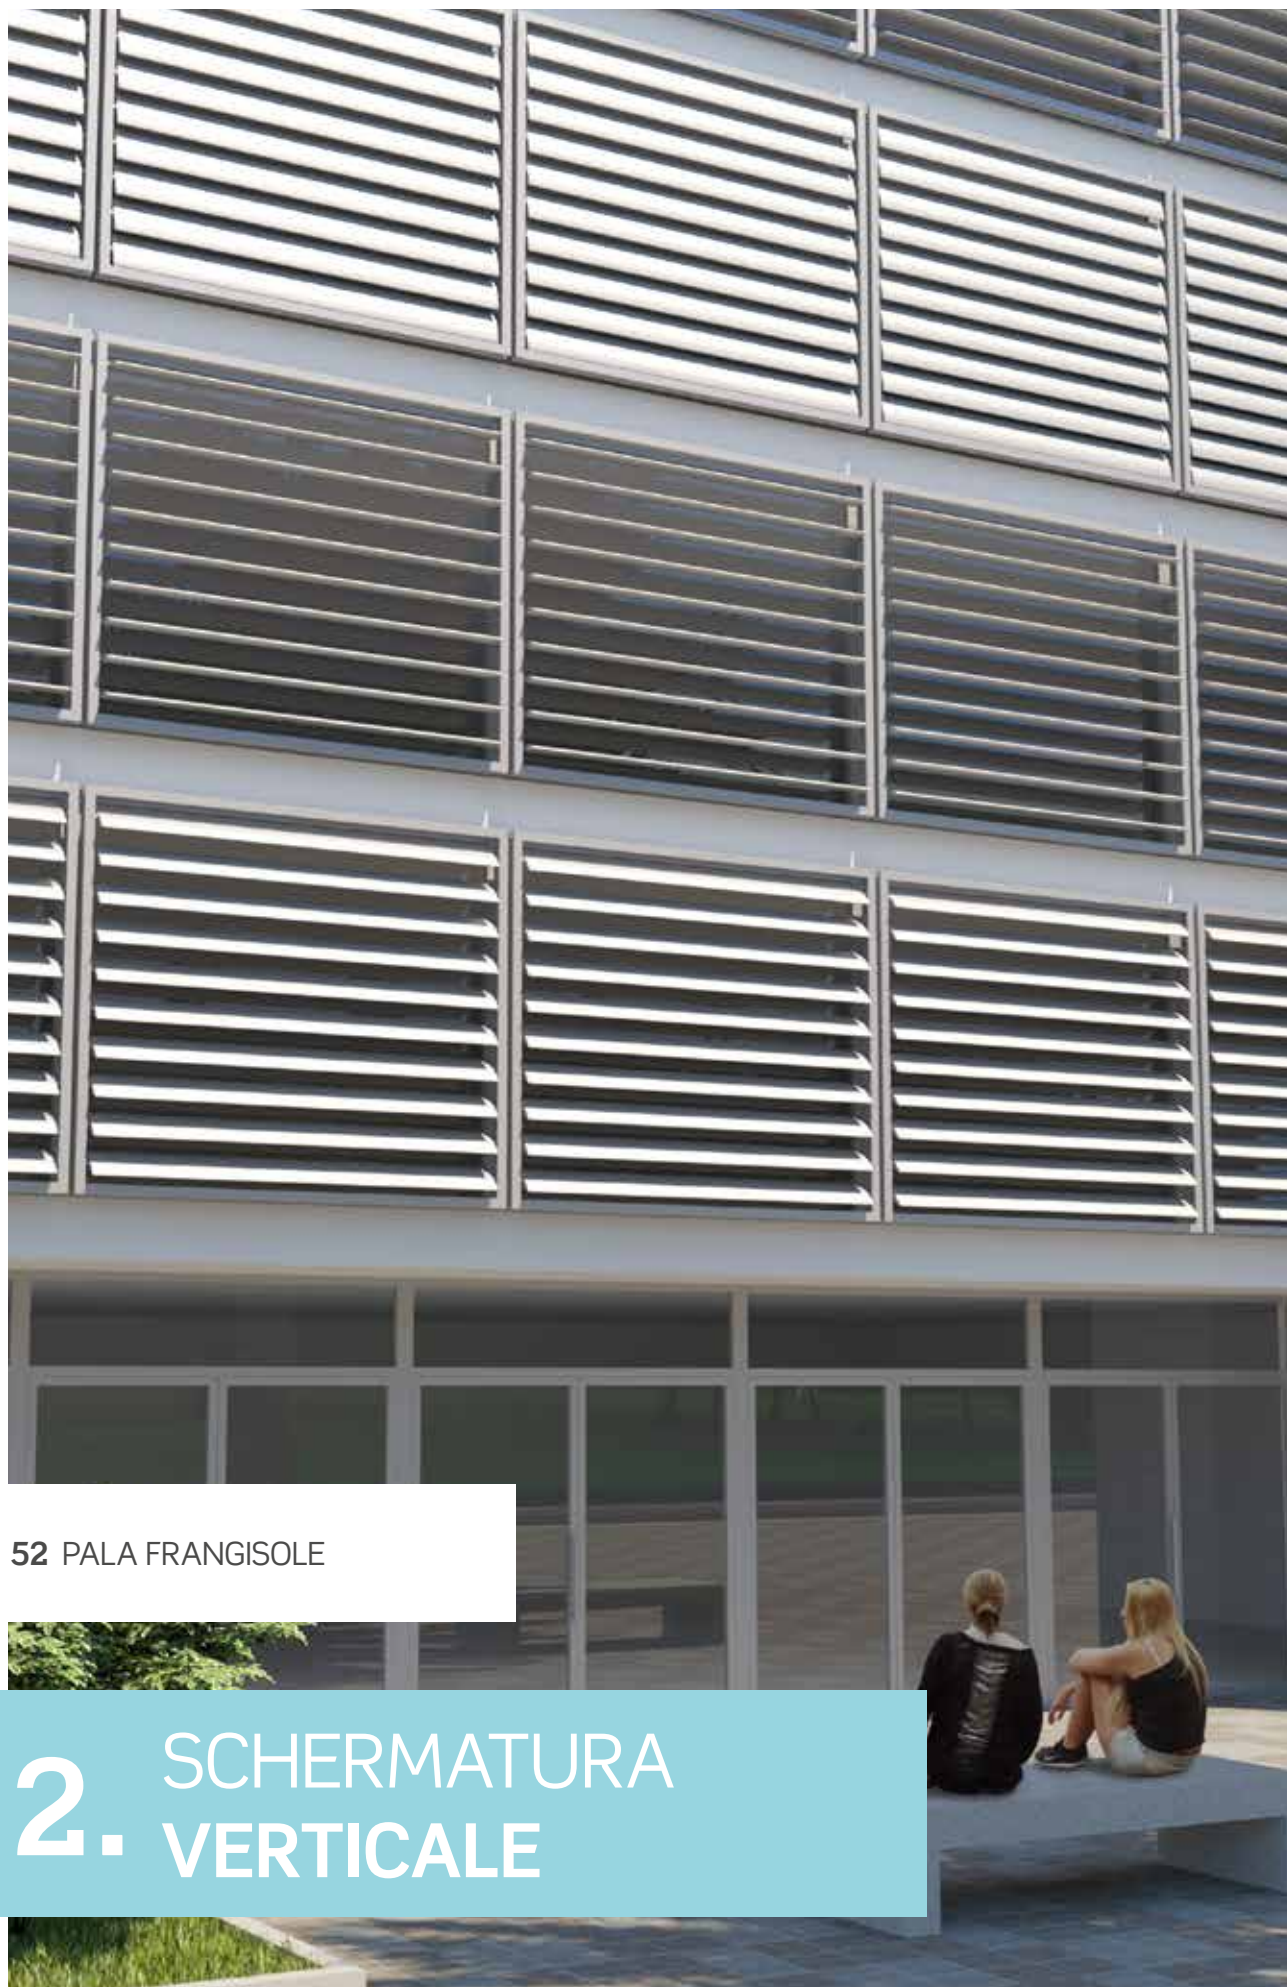


52 PALA FRANGISOLE

2. SCHERMATURA VERTICALE

PALA FRANGISOLE

Un efficace sistema che consente il filtraggio della luce negli ambienti ed il controllo ottimale della temperatura degli interni, garantendo condizioni climatiche ideali in qualunque stagione.

La gamma di profili e accessori offre la possibilità di soddisfare qualsiasi esigenza architettonica. Il sistema a pale fisse consente di realizzare schermature con pale ad inclinazione prestabilita.

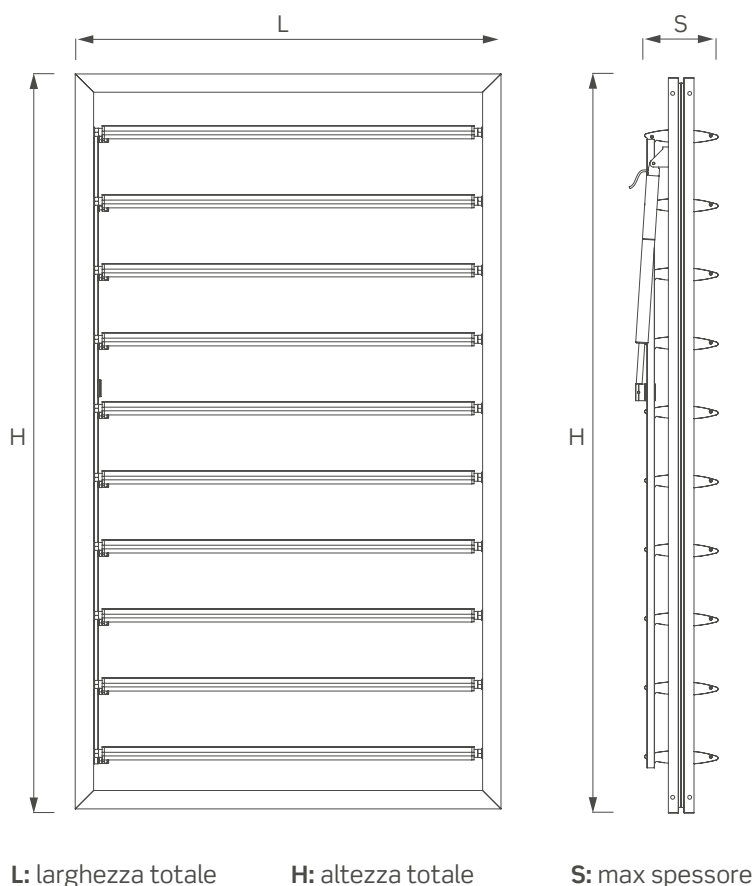

Colorazione

Altri colori a preventivo

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Avorio Ral 1013

SUPPLEMENTO 8%

Bianco Soft/Opaco Ral 9010

Avorio Soft/Opaco Ral 1013


Grigio micaceo M2000

Argento Ral 9006


Informazioni tecniche

- Le pale di forma ellissoidale sono disponibili con lunghezze da: 150 – 200 – 300
- Disponibile con pale fisse o con comando a motore
- L'angolo massimo di apertura delle pale è di 140°
- Telaio perimetrale in alluminio 50 x 70
- Disponibile per la movimentazione elettrica una centralina in grado di comandare 4 attuatori, singolarmente e contemporaneamente


Componenti Pala Frangisole




PALA 150




PALA 200

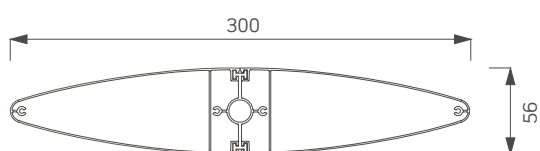


PALA 300



TELAIO



CARTELLINA
DI COPERTURA




ASTINA DI
MOVIMENTAZIONE

Pala 150 / Prezzi solo lamelle fisse

ALTEZZA	LARGHEZZA					
	100	130	160	190	220	250
100						
130						
160						
190						
220						
250						
280						
310						
340						
370						
400						
430						
460						
490						
520						
550						
580						
610						
650						

Pala 200 / Prezzi solo lamelle fisse

ALTEZZA	LARGHEZZA							
	100	130	160	190	220	250	280	310
100								
130								
160								
190								
220								
250								
280								
310								
340								
370								
400								
430								
460								
490								
520								
550								
580								
610								
650								

Pala 300 / Prezzi solo lamelle fisse

ALTEZZA	LARGHEZZA												
	100	130	160	190	220	250	280	310	340	370	400	430	460
100													
130													
160													
190													
220													
250													
280													
310													
340													
370													
400													
430													
460													
490													
520													
550													
580													
610													
650													

Supplementi

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**

Sistema di fissaggio

Contattare l'azienda in fase di preventivo.

Optional e motorizzazione

Comando motorizzato

Centralina con telecomando 4 canali


Sensore pioggia

Sensore vento

Sensore luce - vento



Note

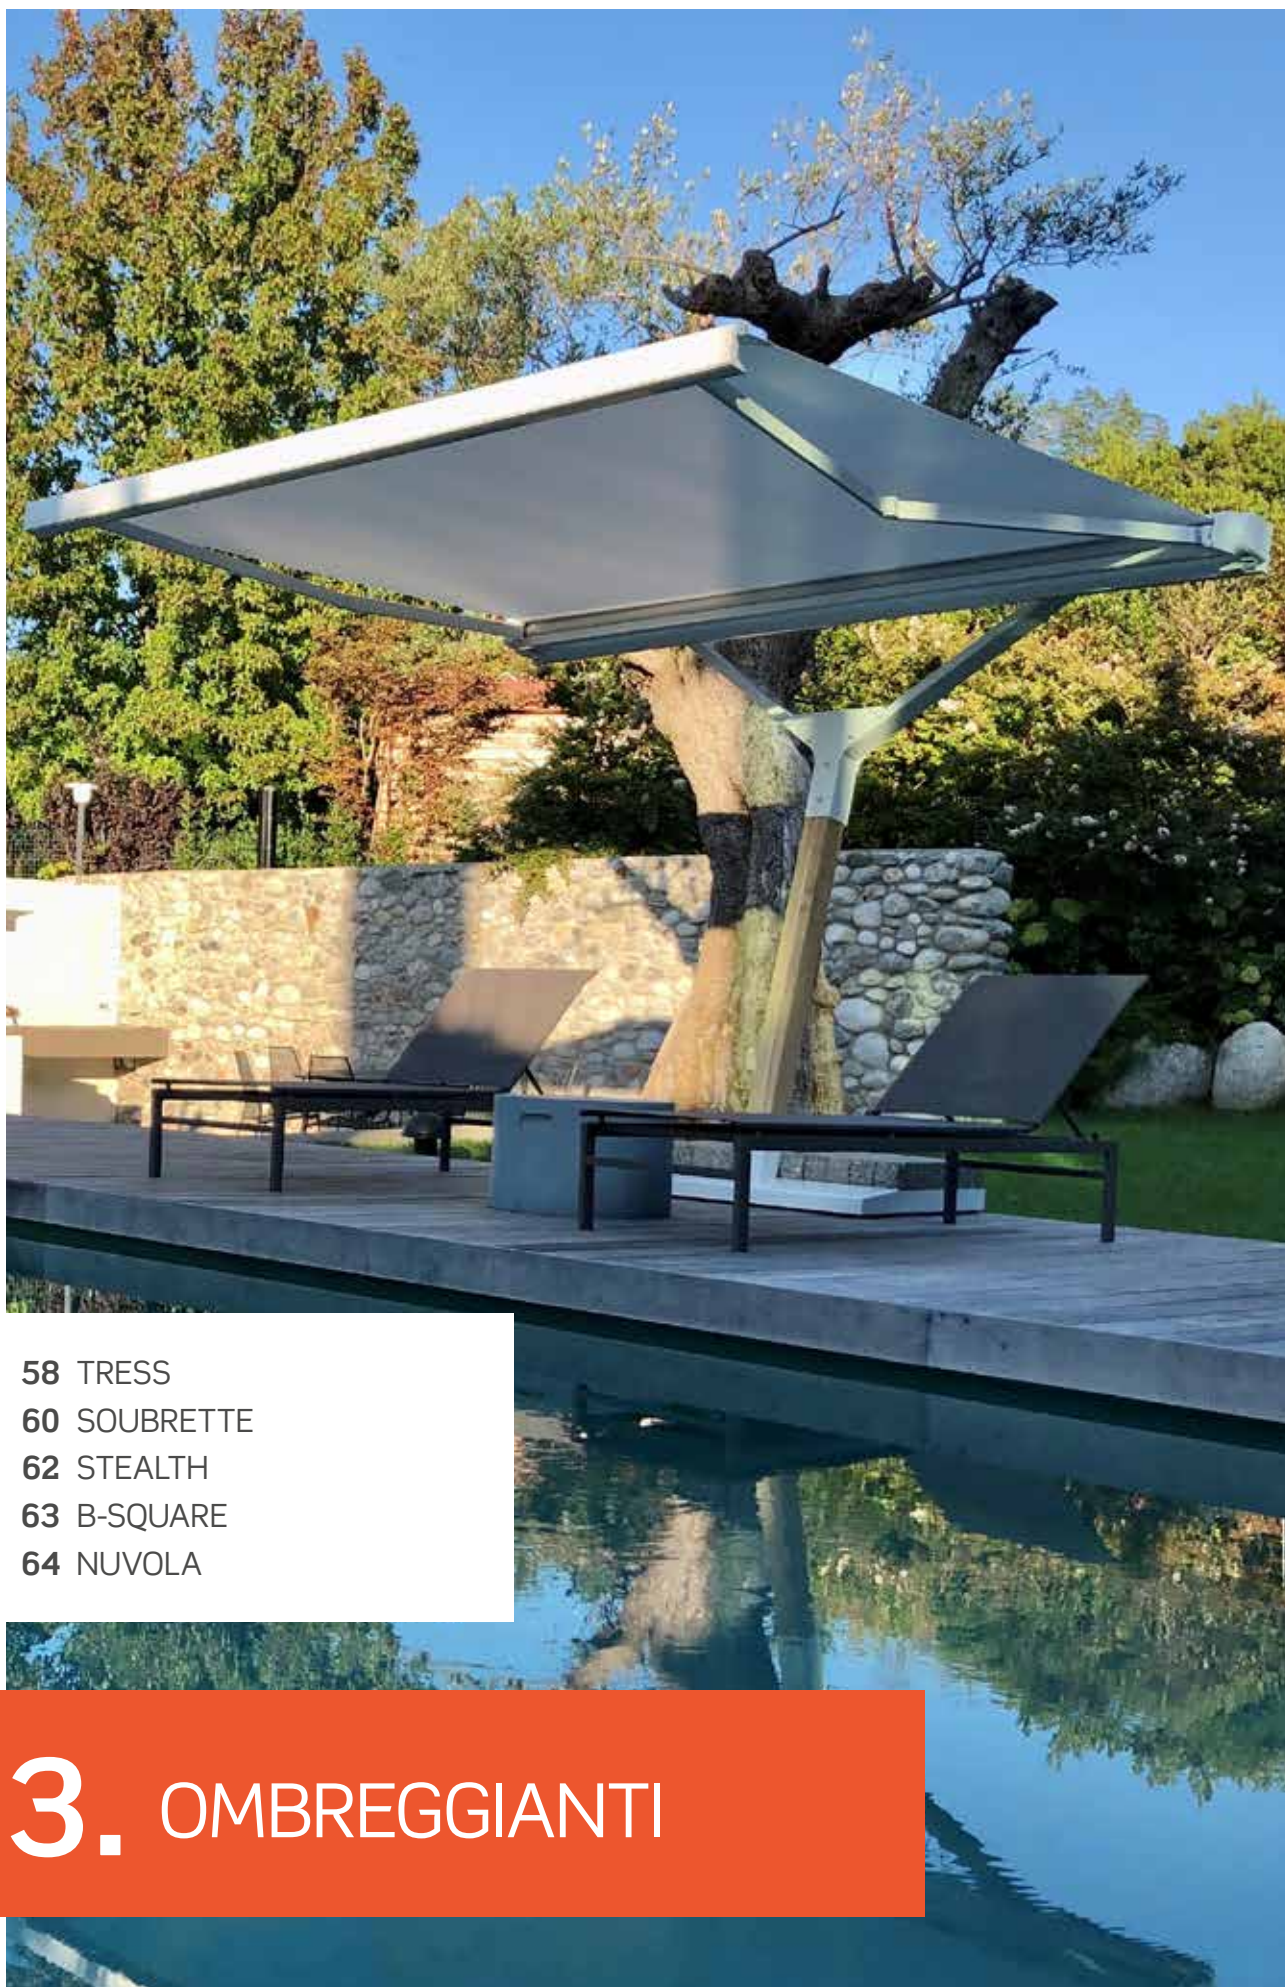

58 TRESS
60 SOUBRETTE
62 STEALTH
63 B-SQUARE
64 NUVOLA

3. OMBREGGIANTI

TRESS

Una combinazione perfetta tra struttura in alluminio e teli in tessuto intrecciati, in una trama stilistica che conferisce un'estetica attraente e moderna.

La disposizione dei teli permette di filtrare i raggi solari ed un continuo e piacevole ricircolo d'aria.

Colorazione

Altri colori a preventivo

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Avorio Ral 1013

SUPPLEMENTO 8%

Bianco Soft/Opaco Ral 9010

Avorio Soft/Opaco Ral 1013




Grigio micaceo M2000

Argento Ral 9006

Informazioni tecniche


- Struttura in alluminio lega 6060
- Viteria in acciaio Inox, ottone o in acciaio con trattamento GEOMET® 321
- Protezione dal sole con tessuti in acrilico, soltis o filtranti (larghezza 50/60 cm)
- Facile da installare
- Resistente agli agenti atmosferici
- Possibilità di realizzare coperture modulari

Struttura 45° / Singolo telo

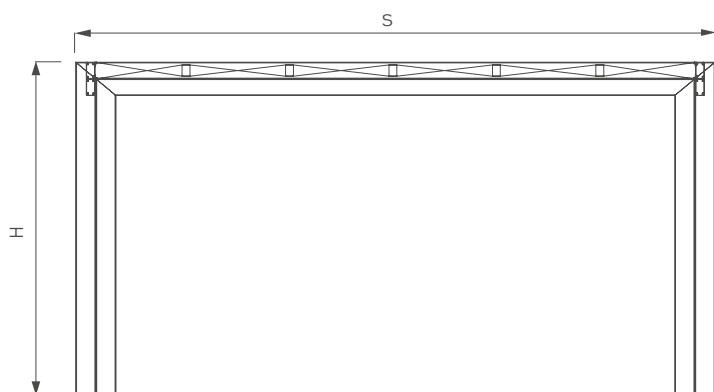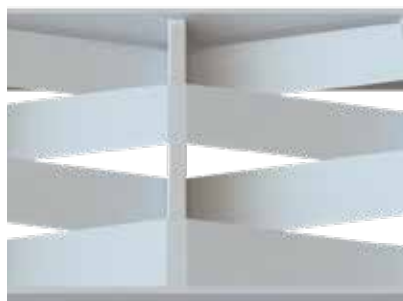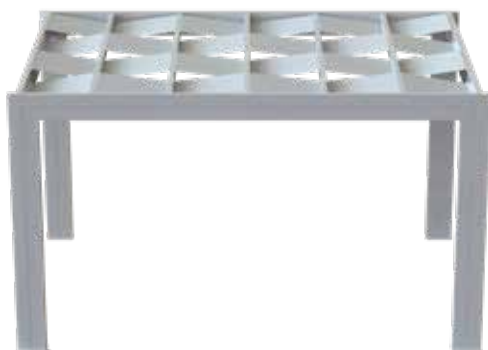


S: sporgenza

H: altezza totale

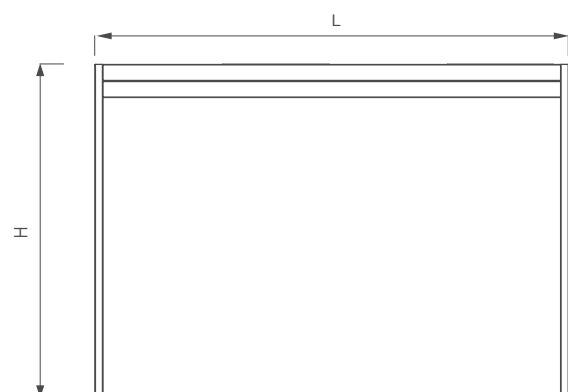


L: larghezza


Componenti Tress

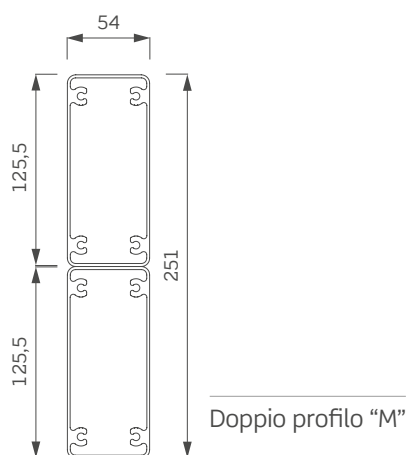

Doppio profilo "M"



Profilo "S"

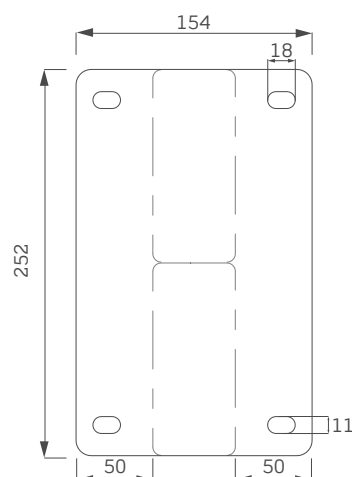

Piastra di ancoraggio a terra

Struttura 45° / Parete

Soltis

SPORGENZA	LARGHEZZA				
	200	250	300	350	400
300					
400					
500					
600					

Tessuto acrilico

SPORGENZA	LARGHEZZA				
	200	250	300	350	400
300					
400					
500					
600					

Struttura 45° / A parete affiancata

Soltis

SPORGENZA	LARGHEZZA				
	200	250	300	350	400
300					
400					
500					
600					

Tessuto acrilico

SPORGENZA	LARGHEZZA				
	200	250	300	350	400
300					
400					
500					
600					

Struttura 45° / Isola

Soltis

SPORGENZA	LARGHEZZA				
	200	250	300	350	400
300					
400					
500					
600					

Tessuto acrilico

SPORGENZA	LARGHEZZA				
	200	250	300	350	400
300					
400					
500					
600					

Struttura 45° / Isola affiancata

Soltis

SPORGENZA	LARGHEZZA				
	200	250	300	350	400
300					
400					
500					
600					

Tessuto acrilico

SPORGENZA	LARGHEZZA				
	200	250	300	350	400
300					
400					
500					
600					

Optional

Sistema di illuminazione a LED integrato
(vedere capitolo illuminazione pag. 111)

Supplementi

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**

SOUBRETTE

L'eleganza dell'ombrellone e la tecnologia della tenda da sole fuse in un solo prodotto, brevettato MV Living. Soubrette è la scelta perfetta per ombreggiare gli spazi senza ricorrere ad installazioni permanenti. Azionabile an-

che opzionalmente a motore con radio comando, il cassonetto di protezione della tenda ripara totalmente il tessuto in caso di inutilizzo. La chiusura può essere sottoposta anche a controllo mediante sensore vento opzionale.

Colorazione

STRUTTURA DI SERIE

Bianco Ral 9010
Avorio Ral 1013

SUPPLEMENTO 8%

Grigio micaceo M2000

PALO IN LEGNO

Iroko giallo

TESSUTO ACRILICO

Bianco/ Beige/ Grigio mélange

Versioni

Soubrette 3,00x2,50 m

L: 3,00 m **S:** 2,50 m

S1: 2,66 m **H:** 2,46 m

Sb: 1,03 m **Lb:** 0,71 m

Soubrette 4,00x2,50 m


L: 4,00 m **S:** 2,50 m

S1: 2,66 m **H:** 2,46 m


Sb: 1,03 m **Lb:** 0,71 m

Informazioni tecniche


- Comando manuale ad argano
- Comando motorizzato: motore elettronico tubolare, telecomando multicanale, anemometro 4 impulsi / giro

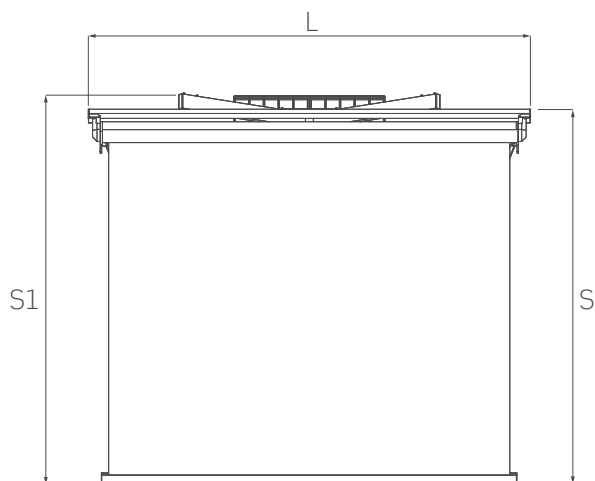


VISTA DALL'ALTO

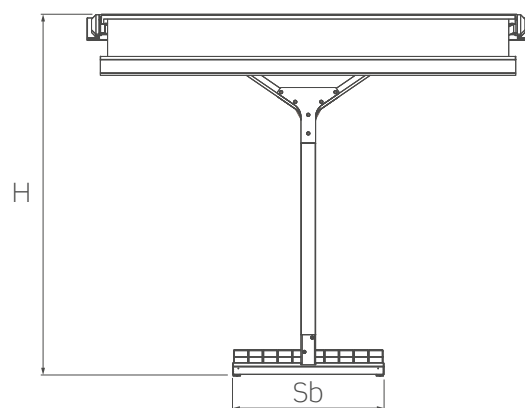

VISTA FRONTALE

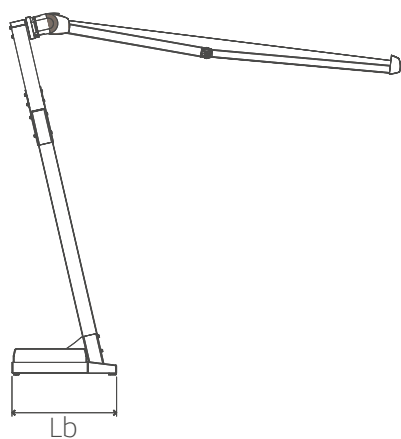

VISTA LATERALE

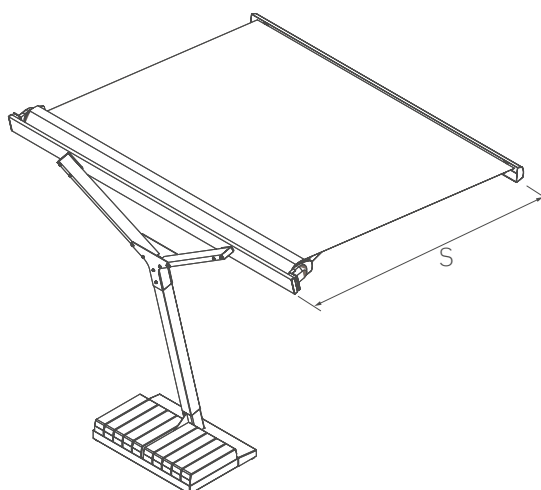

Prezzi

Comando manuale

3,00x2,50 m

4,00x2,50 m

Motorizzata con anemometro

3,00x2,50 m

4,00x2,50 m

Supplementi

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**

Optional

Zavorre (set di 10 pz da 18 kg/cad.)

Kit luci stripe (dimmerabile)
 Profilo Led in alluminio con "vetro"
 opalino satinato e telecomando

STEALTH

ombreggianti > **STEALTH**

Un sistema ombreggiante a palo singolo, dotato di doppio telo che si apre simmetricamente, formando un disegno trapezoidale. I due teli sono messi in tensione da un solo braccio e si riavvolgono su un unico rullo.

Stealth può essere anche azionato con motore radiocomandato opzionale e con chiusura gestita da sensore vento di sicurezza.

Colorazione

STRUTTURA DI SERIE

Bianco Ral 9010
Avorio Ral 1013

SUPPLEMENTO 8%

Grigio micaceo M2000

PALO IN LEGNO

Iroko giallo

TESSUTO ACRILICO

Bianco/ Beige/ Grigio mélange

Informazioni tecniche

- Comando manuale ad argano
- Comando motorizzato: motore elettronico tubolare, telecomando multicanale, anemometro 4 impulsi/ giro

Versioni

Stealth 3,40x4,00 m

L1: 3,40 m **L:** 4,00 m

S: 4,00 m **H:** 3,15 m

Sb: 1,03 m **Lb:** 0,71 m

Stealth 4,00x4,60

L1: 4,00 m **L:** 4,60 m

S: 4,00 m **H:** 3,15 m

Sb: 1,03 m **Lb:** 0,71 m

Prezzi

Comando manuale


3,40x4,00 m

4,00x4,60 m


Motorizzata con anemometro

3,40x4,00 m


4,00x4,60 m

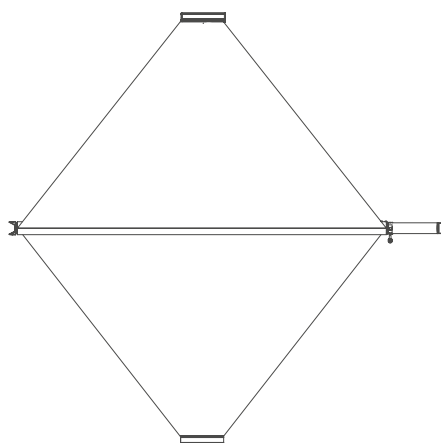

VISTA DALL'ALTO

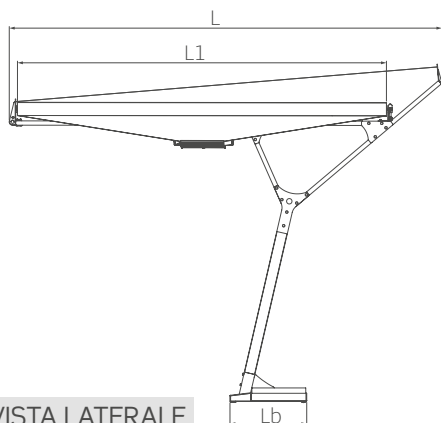

VISTA LATERALE

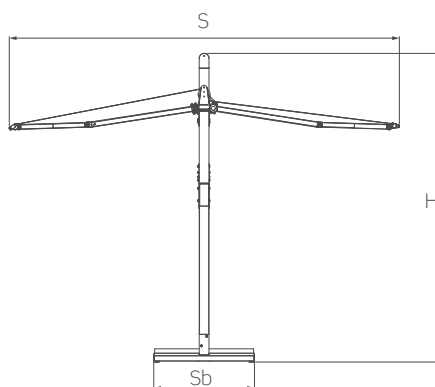

VISTA FRONTALE

Optional

Zavorre (set di 10 pz da 18 kg/cad.)

Kit luci stripe (dimmerabile)
Profilo Led in alluminio con "vetro"
opalino satinato e telecomando
(posizionato sulla barra strutturale orizzontale)

Supplementi

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**

B-SQUARE

ombreggianti > B-SQUARE

Sistema ombreggiante a palo singolo e dotato di trave orizzontale, dalla quale si diramano due tende da sole. Ciascuna tenda è montata su doppio braccio, che si estende lateralmente fino a produrre una grande superficie unica

ombreggiante. B-Square può essere anche azionato con motore radiocomandato opzionale e con chiusura gestita da sensore vento di sicurezza.

Colorazione

STRUTTURA DI SERIE

Bianco Ral 9010
Avorio Ral 1013

SUPPLEMENTO 8%

Grigio micaceo M2000

PALO IN LEGNO


Iroko giallo

TESSUTO ACRILICO


Bianco/ Beige/ Grigio mélange

Informazioni tecniche

- Comando manuale ad argano
- Comando motorizzato: motore elettronico tubolare, telecomando multicanale, anemometro 4 impulsi / giro
- Kit (optional): telecomando motore 12V, pannello solare e accumulatore; telecomando multicanale, anemometro 4 impulsi / giro

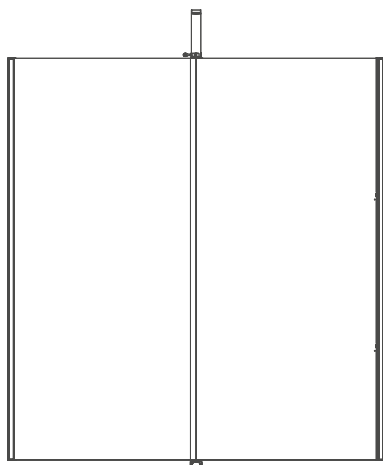

VISTA DALL'ALTO

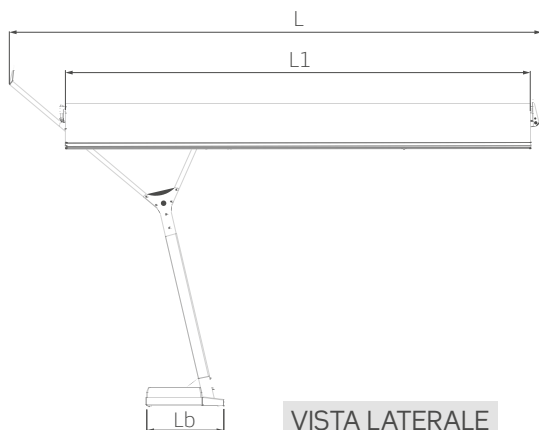

VISTA LATERALE

Versioni

B-Square 3,40x4,00 m

L1: 3,40 m **L:** 4,00 m

S: 4,00 m **H:** 3,15 m

Sb: 1,03 m **Lb:** 0,71 m

B-Square 4,00x4,60

L1: 4,00 m **L:** 4,60 m

S: 4,00 m **H:** 3,15 m

Sb: 1,03 m **Lb:** 0,71 m

Prezzi

Comando manuale


3,40x4,00 m

4,00x4,60 m

Motorizzata con anemometro

3,40x4,00 m

4,00x4,60 m

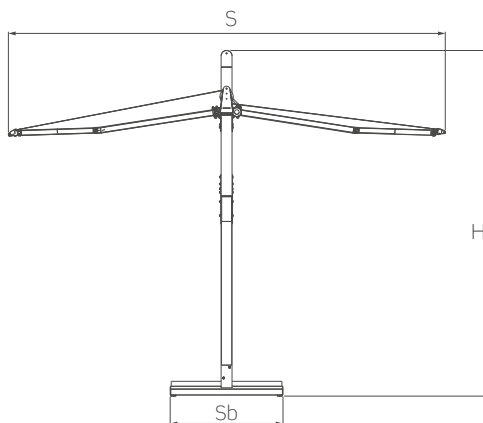

VISTA FRONTALE

Optional

Zavorre (set di 10 pz da 18 kg/cad.)

Kit luci stripe (dimmerabile)
Profilo Led in alluminio con "vetro"
opalino satinato e telecomando
(posizionato sulla barra strutturale orizzontale)

Supplementi

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**

Certificazioni (EN 13561)

Resistenza al vento: Classe 1

Armoniosa ed elegante nelle forme, l'ombreggiante protegge dal sole arredando efficacemente spazi esterni come terrazze, ristoranti, patii, piscine.

Grazie all'ampia gamma di colori per le coperture in tessuto ed alle linee sobrie ed essenziali della struttura in alluminio, Nuvola soddisfa completamente ogni esigenza di installazione.

Informazioni tecniche

- Tessuto di copertura: pvc o acrilico
- Distanza tra i traversi: ± 45 cm
- A richiesta su modelli a parete, a isola e patio la possibilità di installare un tettuccio di protezione in alluminio verniciato

Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- Comando a fune
- Comando a destra (vista frontale esterna)
- Armatura di colore ral 9010

Attenzione:

Il modello "Nuvola", anche con telo in pvc o con teli trapezoidali, pur consentendo un facile scarico dell'acqua non garantisce una tenuta completa alla stessa, pertanto è consigliabile chiudere la tenda in caso di pioggia.

Colorazione

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Avorio Ral 1013

Marrone Ral 8017

Altri colori a preventivo

Supplementi

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**

Optional

Tettuccio di protezione
per sporgenze fino a 400 cm

Tettuccio di protezione
per sporgenze oltre a 400 cm

Teli trapezoidali

Teli in PVC o acrilico impermeabile

Tessuto Soltis

Motorizzazioni

La motorizzazione è prevista per tutti i modelli tranne che per il modello Nuvola Patio versione a soffitto.

Motore tubolare meccanico Somfy



Motore tubolare elettronico Somfy

Telecomando Situo 1

Telecomando Situo 5


Parete

Componenti Nuvola

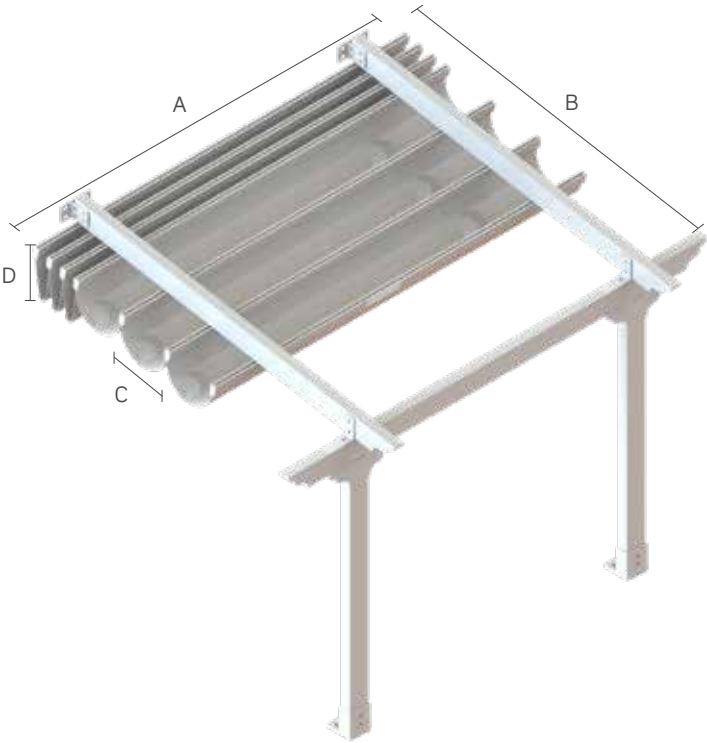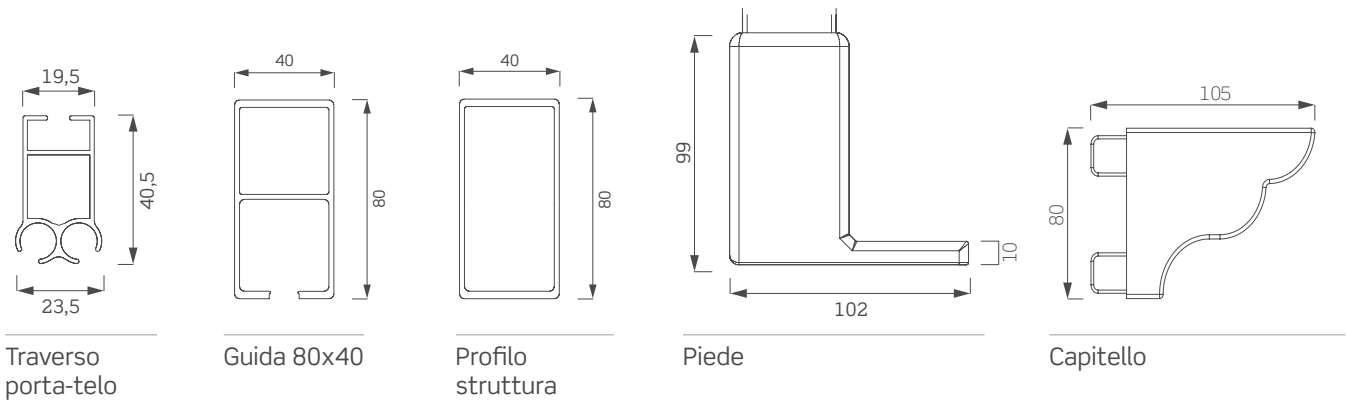


A: larghezza telo
B: sporgenza(lunghezza guida escluso capitelli)
C: ± 45 cm
D: ± 30 cm

SPORGENZA	LARGHEZZA					GUIDE AGGIUNTIVE
	200	300	400	500	600	
135						
180						
225						
270						
315						
360						
405						
450						
495						
540						
585						
630						




Isola


Componenti Nuvola




Traverso
porta-telo




Guida 80x40




Profilo
struttura

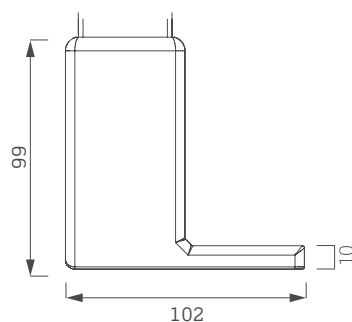

Piede



Capitello

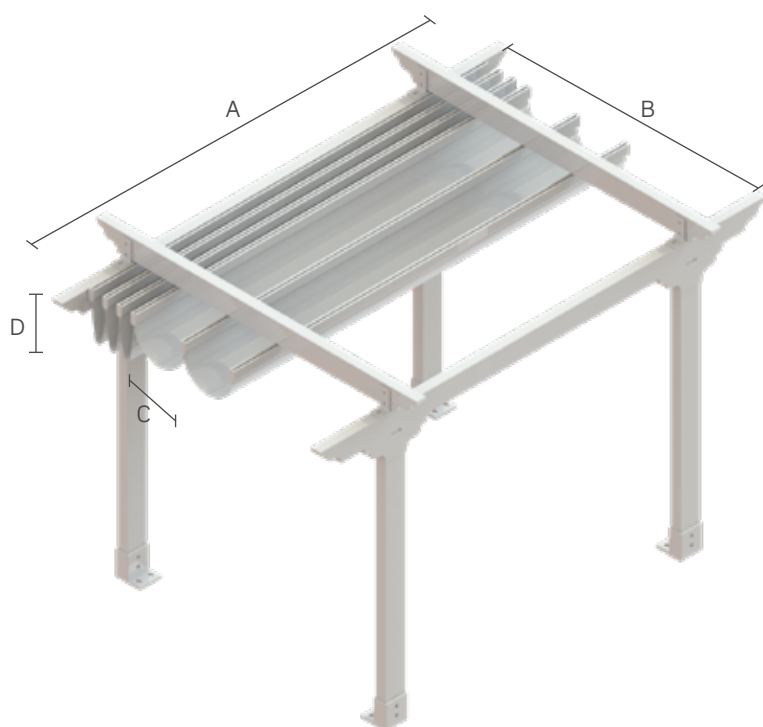


A: larghezza telo
B: sporgenza (lunghezza guida
escluso capitelli)
C: ± 45 cm
D: ± 30 cm


SPORGENZA	LARGHEZZA					GUIDE AGGIUNTIVE
	200	300	400	500	600	
135						
180						
225						
270						
315						
360						
405						
450						
495						
540						
585						
630						

Patio


Componenti Nuvola




Traverso
porta-telo



Guida 35x40
soffitto



Guida 80x40
parete

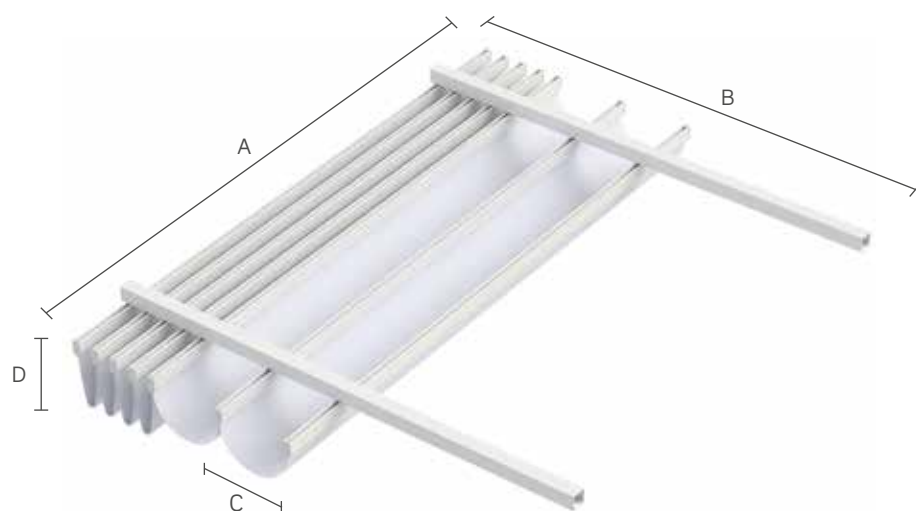

A: larghezza telo
B: sporgenza (lunghezza guida
escluso capitelli)
C: ± 45 cm
D: ± 30 cm






SPORGENZA	LARGHEZZA					GUIDE AGGIUNTIVE
	200	300	400	500	600	
135						
180						
225						
270						
315						
360						
405						
450						
495						
540						
585						
630						

2 guide

3 guide

Stuttura Mope

Componenti Nuvola

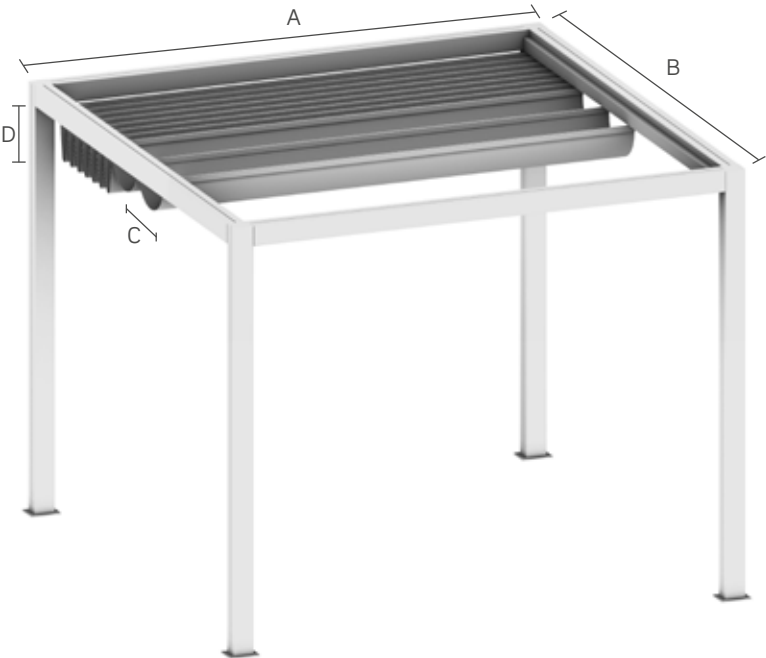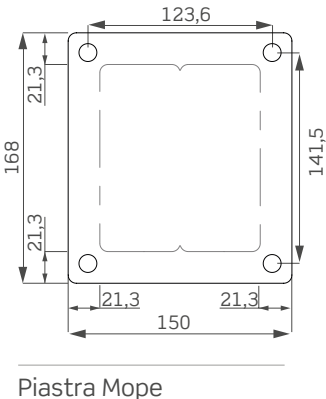

A: larghezza totale
B: sporgenza
C: ± 45 cm
D: ± 30 cm

SPORGENZA	LARGHEZZA				
	200	300	400	500	600
150					
200					
250					
300					
350					
400					
450					
500					
600					
650					

2 guide

3 guide

Note

Note



72 LIPARI


4. TENDE A PERGOLA

LIPARI

Certificazioni (EN 13651)

Resistenza al vento: Classe 3

Una tenda a pergola con telo di protezione in PVC ignifugo, realizzata in profili di alluminio laccati con processi che garantiscono una perfetta protezione dalla corrosione ambientale. L'evacuazione dell'acqua raccolta sulla tenda defluisce lateralmente sulla trave frontale, che funge anche da gronda. Oltre alla resistenza alla pioggia e al vento, Lipari offre un'ottima protezione dal sole.

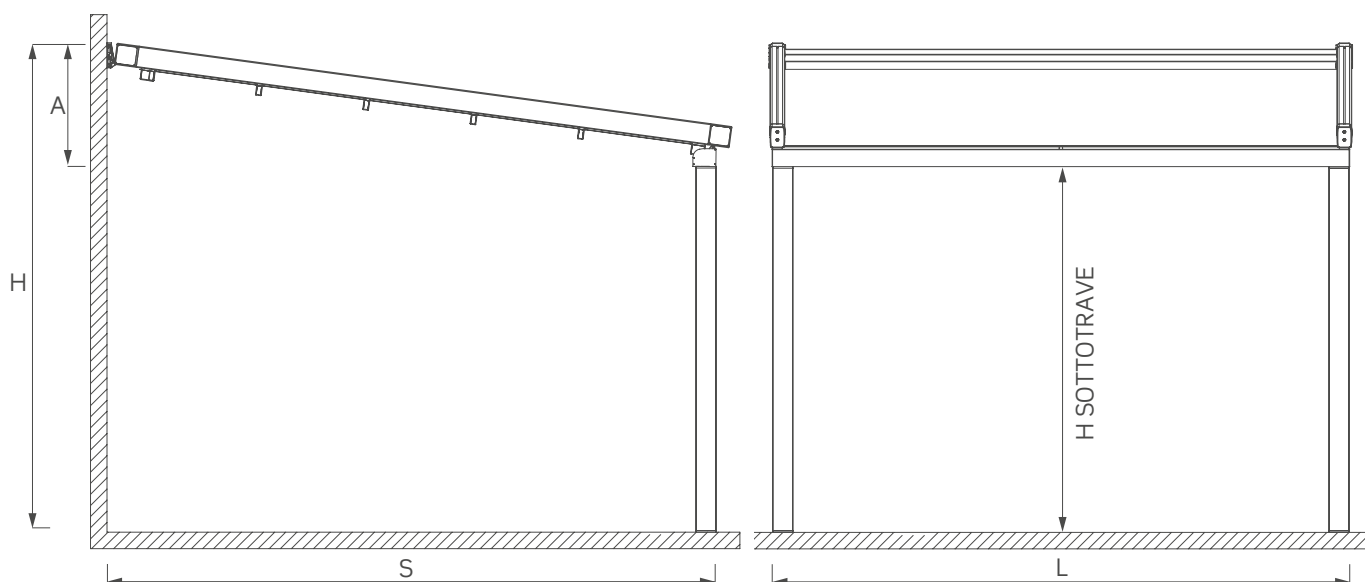

S: sporgenza totale

H: altezza totale

L: larghezza totale

A: ingombro minimo sotto trave per il deflusso delle acque.

S		200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
A	10%	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96
A	15%	56	63,5	71	78,5	86	93,5	101	108,5	116	123,5	131

Colorazione

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Avorio Ral 1013

Altri colori a preventivo

SUPPLEMENTO 8%

Bianco Soft/Opaco Ral 9010

Avorio Soft/Opaco Ral 1013


Grigio micaceo M2000

Argento Ral 9006


Informazioni tecniche

- Dimensioni massime realizzabili: 1.350 x 700 cm
- Comando a motore compreso di radiocomando
- Pendenza per deflusso delle acque min 10% - max 15%
- Profili in alluminio estruso
- Verniciatura a base di resina poliestere
- Pulegge in nylon con fibre di vetro
- Perni in acciaio inox
- Tessuto in PVC oscurante (gamma Tex Out), ignifugo Classe 2


Componenti Lipari

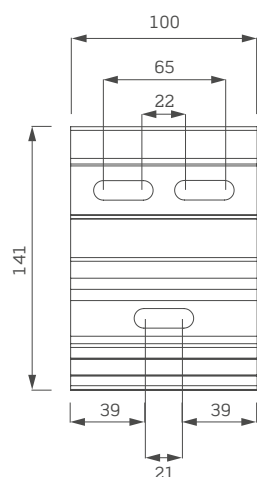


Staffa soffitto-parete




Guida




Piantone




Piede




Gronda




Profili porta-telo
anteriore/posteriore




Profili porta-telo
intermedio



Profili led



Profilo Mope



Piastra Mope

Dettagli



Supplementi

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**

Parete



Isola



Singolo - 2 guide



N° OVALINE	SPORGENZA	LARGHEZZA					
		200	250	300	350	400	450
2	200						
3	250						
4	300						
5	350						
6	400						
7	450						
8	500						
9	550						
10	600						
11	650						
12	700						
TETTUCCIO							
Struttura portante posteriore	H 300						
	H 350						

Doppio - 3 guide



N° OVALINE	SPORGENZA	LARGHEZZA								
		500	550	600	650	700	750	800	850	900
2	200									
3	250									
4	300									
5	350									
6	400									
7	450									
8	500									
9	550									
10	600									
11	650									
12	700									
TETTUCCIO										
Struttura portante posteriore	H 300									
	H 350									

Tripla - 4 guide



N° OVALINE	SPORGENZA	LARGHEZZA								
		950	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350
2	200									
3	250									
4	300									
5	350									
6	400									
7	450									
8	500									
9	550									
10	600									
11	650									
12	700									
TETTUCCIO										
Struttura portante posteriore	H 300									
	H 350									

Patio



Singolo - 2 guide

N° OVALINE	SPORGENZA	LARGHEZZA					
		200	250	300	350	400	450
2	200						
3	250						
4	300						
5	350						
6	400						
7	450						
8	500						
9	550						
10	600						
11	650						
12	700						
TETTUCCIO							



Doppio - 3 guide

N° OVALINE	SPORGENZA	LARGHEZZA								
		500	550	600	650	700	750	800	850	900
2	200									
3	250									
4	300									
5	350									
6	400									
7	450									
8	500									
9	550									
10	600									
11	650									
12	700									
TETTUCCIO										



Triplo - 4 guide

N° OVALINE	SPORGENZA	LARGHEZZA								
		950	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350
2	200									
3	250									
4	300									
5	350									
6	400									
7	450									
8	500									
9	550									
10	600									
11	650									
12	700									
TETTUCCIO										

Optional

SOVRAPPREZZO MOTORE CENTRALE

MODULO SINGOLO	MODULO DOPPIO	MODULO TRIPLO



Tettuccio di protezione del telo in alluminio modulare



Sistema di illuminazione a LED integrato.
(vedere capitolo illuminazione pag. 111)

This image shows a full page of white paper with horizontal grey ruling lines. The word "Note" is printed at the top left corner. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.


- 
- 80 TUNNEL PVC
82 TUNNEL POLICARBONATO
84 TUNNEL PLUS
88 PENSILINA

5. TUNNEL PENSILINA

TUNNEL PVC

Struttura tecnologicamente avanzata, interamente in alluminio, ideale per coprire grandi spazi, ingressi o ampliare spazi esterni di ristoranti e bar. La robustissima struttura, provvista di giunti angolari per l'ancoraggio dei montanti (provvisti di grondaia interna), può essere installata anche


senza appoggiarla a parete. Facile da assemblare, la copertura è ideale anche per allestimenti stagionali. È possibile fissare una cupola sul davanti del tunnel, per un aspetto ancora più gradevole.

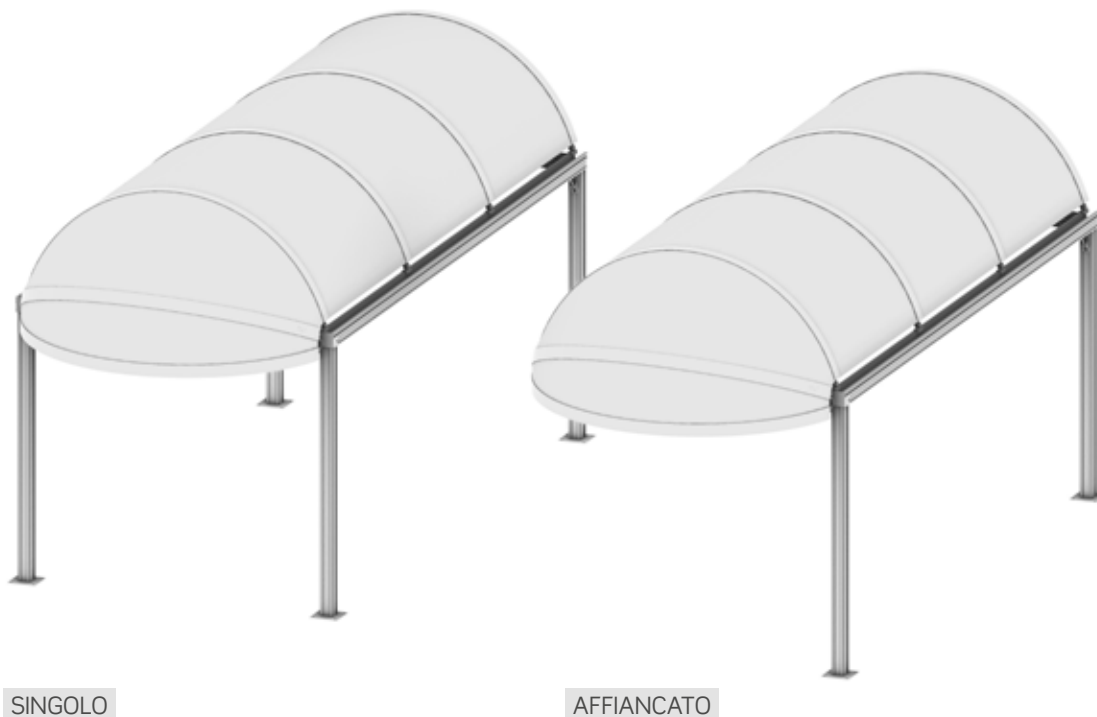

Informazioni tecniche

- Copertura fissa in PVC o Tessuto
- Profili in alluminio estruso
- Verniciatura a base di resina poliestere
- Gronda perimetrale
- Perni in acciaio inox
- Possibilità di realizzare coperture modulari
- Per larghezze eccedenti i 4 metri, vengono applicati dei profili di rinforzo
- Resistenti agli agenti atmosferici
- Facile da installare

Componenti Tunnel

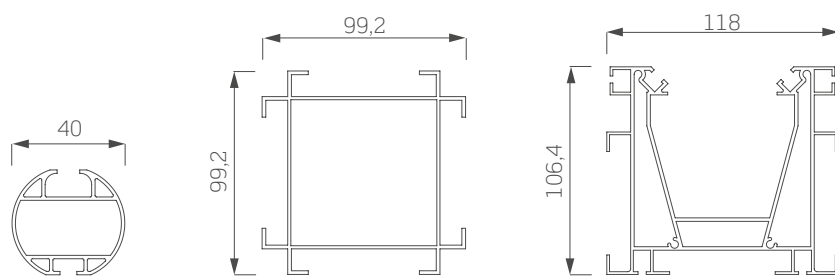

PROFILO
PORTA-TELO

MONTANTE

GRONDA

Colorazione

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Avorio Ral 1013

SUPPLEMENTO 8%

Bianco Soft/Opaco Ral 9010

Avorio Soft/Opaco Ral 1013

Grigio micaceo M2000

Argento Ral 9006

Altri colori a preventivo

Supplementi

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**

Singolo / PVC

SPORGENZA	LARGHEZZA							
	100	150	200	250	300	350	400	500
200								
300								
400								
500								
600								
700								
800								
900								
1000								
1100								
1200								
1300								
1400								
1500								
1600								

Affiancato / PVC

SPORGENZA	LARGHEZZA							
	100	150	200	250	300	350	400	500
200								
300								
400								
500								
600								
700								
800								
900								
1000								
1100								
1200								
1300								
1400								
1500								
1600								

TUNNEL POLICARBONATO

Composto interamente in alluminio con copertura in polycarbonato alveolare o compatto, è la soluzione ideale per coprire grandi spazi, ingressi, o ampliare spazi esterni di ristoranti e bar.

La robustissima struttura, tecnologicamente avanzata, è provvista di giunti angolari per l'ancoraggio dei montanti (provvisi di grondaia interna) e può essere installata anche senza che venga appoggiata a parete.



Informazioni tecniche

- Copertura fissa in polycarbonato alveolare da 6 mm o compatto da 3 mm
- Profili in alluminio estruso
- Verniciatura a base di resina poliestere
- Gronda perimetrale
- Perni in acciaio inox
- Possibilità di realizzare coperture modulari
- Resistenti agli agenti atmosferici
- Facile da installare

Colorazione

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Avorio Ral 1013

SUPPLEMENTO 8%

Bianco Soft/Opaco Ral 9010

Avorio Soft/Opaco Ral 1013

Grigio micaceo M2000

Argento Ral 9006

Altri colori a preventivo


POLICARBONATO

Trasparente/Opale/Fumé


Supplementi

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**


Componenti Tunnel



MONTANTE



PROFILO
PER POLICARBONATO



GRONDA

Singolo / Policarbonato alveolare

SPORGENZA	LARGHEZZA							
	100	150	200	250	300	350	400	500
200								
300								
400								
500								
600								
700								
800								
900								
1000								
1100								
1200								
1300								
1400								
1500								
1600								

Affiancato / Policarbonato alveolare

SPORGENZA	LARGHEZZA							
	100	150	200	250	300	350	400	500
200								
300								
400								
500								
600								
700								
800								
900								
1000								
1100								
1200								
1300								
1400								
1500								
1600								

TUNNEL PLUS

Nasce dall'unione della Struttura 45° con il tunnel ad arco ribassato, realizzato in PVC o polycarbonato compatto. L'acqua piovana viene convogliata lateralmente nelle gronde e scaricata nei piantoni attraverso l'apposita predisposizione.

Ad un tunnel singolo possono esserne agganciati altri per coprire grandi superfici. **IL TUNNEL PLUS è una struttura fissa e non motorizzata.**

Colorazione

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Avorio Ral 1013

Altri colori a preventivo

SUPPLEMENTO 8%

Bianco Soft/Opaco Ral 9010

Avorio Soft/Opaco Ral 1013

Grigio micaceo M2000

Argento Ral 9006


Supplementi

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**


Informazioni tecniche

- Copertura fissa in pvc o polycarbonato alveolare da 6 mm o compatto da 3 mm
- Profili in alluminio estruso
- Per larghezze eccedenti i 4 metri, vengono applicati dei profili di rinforzo
- Verniciatura a base di resina poliestere
- Gronde laterali
- Perni in acciaio inox
- Possibilità di realizzare coperture modulari
- Resistenti agli agenti atmosferici
- Facile da installare


Componenti struttura sezione profili




Aggancio coda di rondine "L"

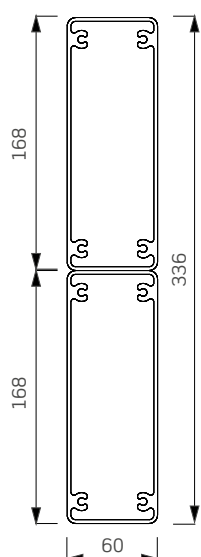

Profilo doppio "L"

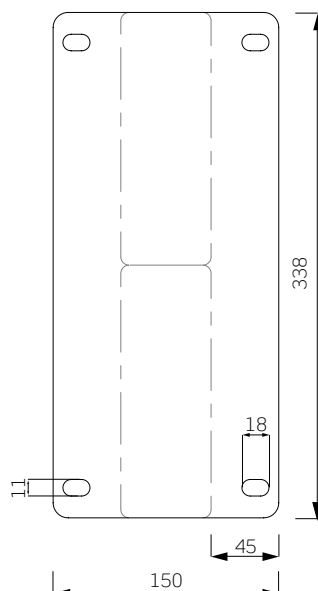

Piastra di ancoraggio

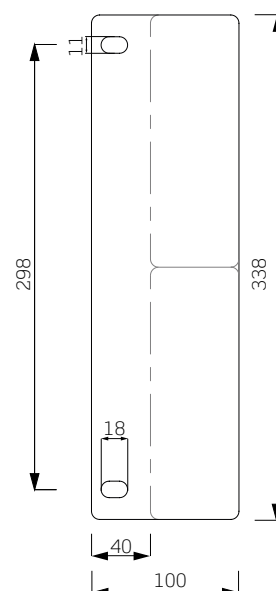

Piastra di ancoraggio zoppa

Tunnel Plus / Pvc



SINGOLO

AFFIANCATA

Isola / Struttura 45

SPORGENZA	LARGHEZZA					
	200	250	300	350	400	500
200						
300						
400						
500						
600						
700						

Affiancata / Struttura 45


SPORGENZA	LARGHEZZA					
	200	250	300	350	400	500
200						
300						
400						
500						
600						
700						



Struttura Patio


SPORGENZA	LARGHEZZA					
	200	250	300	350	400	500
200						
300						
400						
500						
600						
700						

Tunnel Plus / Policarbonato compatto

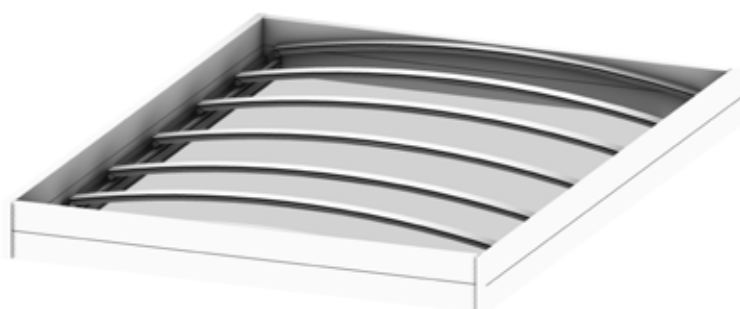

Struttura Patio

SPORGENZA	LARGHEZZA					
	200	250	300	350	400	500
200						
300						
400						
500						
600						
700						

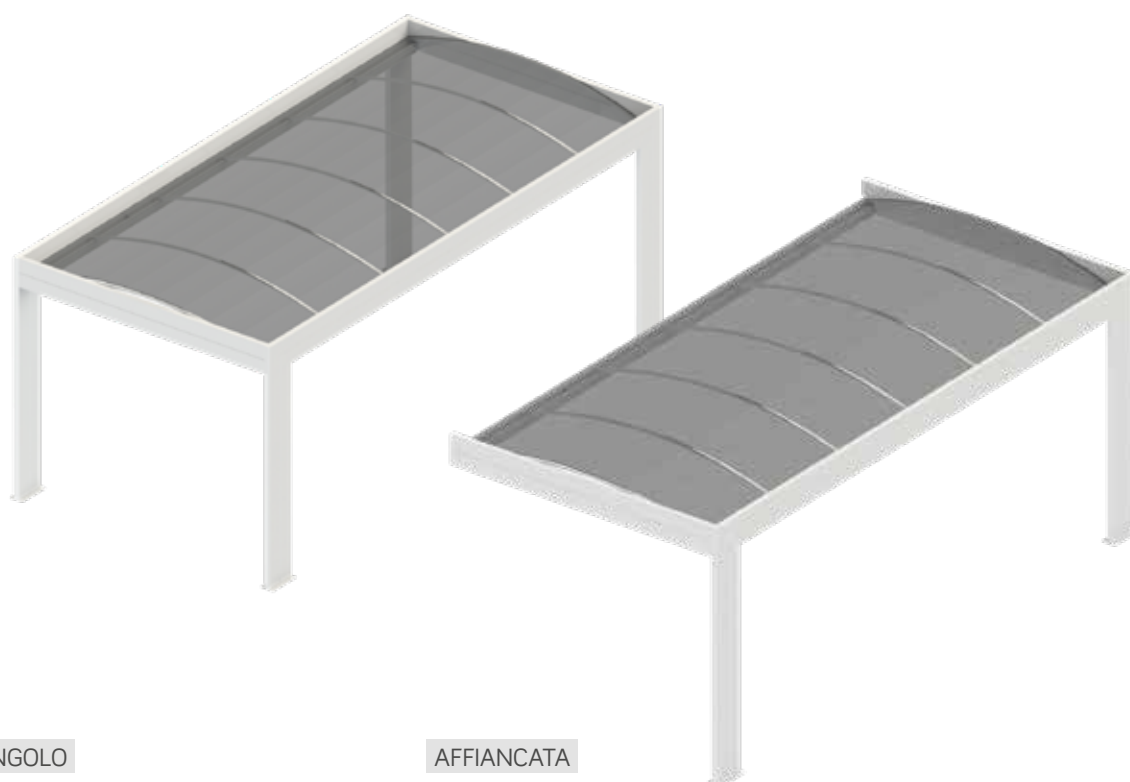

SINGOLO

AFFIANCATA

Isola / Struttura 45


SPORGENZA	LARGHEZZA					
	200	250	300	350	400	500
200						
300						
400						
500						
600						
700						

Affiancata / Struttura 45


SPORGENZA	LARGHEZZA					
	200	250	300	350	400	500
200						
300						
400						
500						
600						
700						

PENSILINA

La struttura in alluminio e la copertura è realizzata in policarbonato compatto 3 mm o alveolare 6 mm.

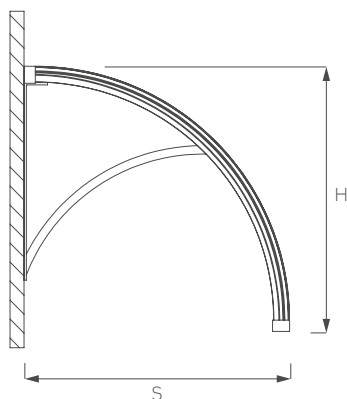

SEZIONE LATERALE

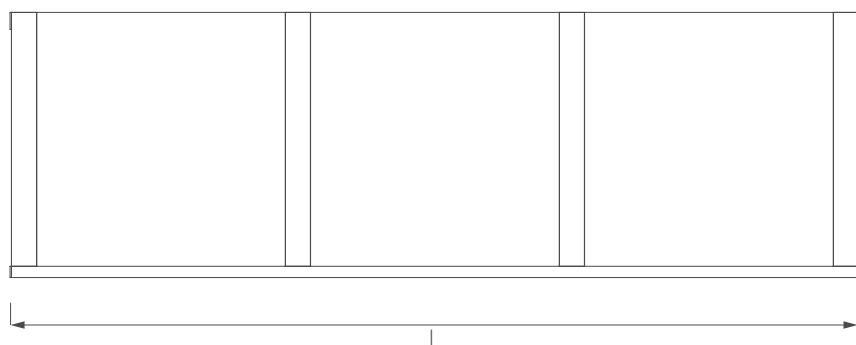

PROSPETTO FRONTALE

S: sporgenza totale

H: altezza totale

L: larghezza totale



Colorazione

Altri colori a preventivo

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Avorio Ral 1013

SUPPLEMENTO 8%

Bianco Soft/Opaco Ral 9010

Avorio Soft/Opaco Ral 1013


Grigio micaceo M2000

Argento Ral 9006


POLICARBONATO

Trasparente/Opale/Fumé

Componenti pensilina



PROFILO
INFERIORE



PROFILO
PER POLICARBONATO

Supplementi

- Trasporto **2%** (in Italia) con minimo di **€ 100,00**
- Imballo **1%**

Policarbonato Compatto

SPORGENZA (S)	ALTEZZA MAX (H)	LARGHEZZA					
		100	200	300	400	500	600
60	40						
80	40						
100	60						
120	60						
140	80						
160	80						
180	90						

Policarbonato Alveolare

SPORGENZA (S)	ALTEZZA MAX (H)	LARGHEZZA					
		100	200	300	400	500	600
80	40						
100	60						
120	60						
140	80						
160	80						
180	90						

NB: Per configurazioni fuori standard consultare il nostro ufficio tecnico.



92 BRILLANTE
96 SCINTILLA
100 RIFLESSO
102 ANTAREX
104 LIBRA

6. VETRATE PARAVENTO

BRILLANTE

Certificazioni (EN 14351)


Resistenza al vento: Classe 5

Permeabilità all'aria: Classe 2

Il più versatile dei sistemi di chiusura, composto da pannelli scorrevoli in vetro temprato ad impacchettamento totale, ribaltabili e privi di giunzioni, per la massima flessibilità di utilizzo. Lo scorrimento avviene su guide superiori in alluminio e guide inferiori sovrapposte oppure incassate a pavimento.

I pannelli in cristallo temprato da 10 mm di spessore assicurano la massima protezione dagli agenti atmosferici. Il sistema di scivolamento delle ante consente la realizzazione di chiusure in qualsiasi forma geometrica nonché l'apertura dei pannelli sia verso l'esterno che verso l'interno.

Dettagli tecnici



1
Profilo superiore con compensatore in altezza



2
Profilo inferiore incassato a pavimento



3
Sistema integrato di apertura - chiusura



4
Tirante singolo




5
Pomolo doppio




6
Serratura*



7
Porta intermedia



8
Profilo laterale prima anta



9
Profilo laterale anta finale

(*) Questa opzione permette di aprire e chiudere una eventuale porta intermedia sia dall'interno che dall'esterno. In questo caso la porta sarà sempre di 15 cm più larga rispetto alle altre ante per evitare il contatto della maniglia con i vetri impacchettati.

Informazioni tecniche

- Profili in alluminio estruso anodizzato e verniciato
- Meccanismi in alluminio anodizzato ad alta resistenza
- Viteria in acciaio inossidabile
- Vetri temperati da 10 mm (28 Kg/m²)
- Elevata resistenza alla corrosione anche in ambienti salini
- Altezza massima 300 cm
- Prodotto garantito per 5000 cicli di apertura e chiusura (5 anni)
- Dimensione delle ante in funzione della larghezza: da min 60 cm a max 80 cm

Colorazione

Altri colori a preventivo

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Avorio Ral 1013

SUPPLEMENTO 8%


Bianco Soft/Opaco Ral 9010

Avorio Soft/Opaco Ral 1013

Grigio micaceo M2000


Argento Ral 9006

Esempi di configurazioni

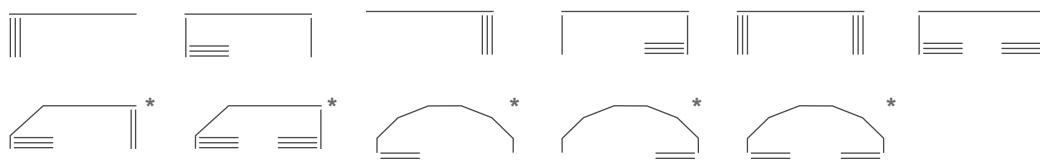

**Per le configurazioni con geometria particolare e se dotate di moving door intermedia, si prega di contattare l'azienda per valutarne la fattibilità, prima di sottoporre un ordine.*

Sezioni della vetrata

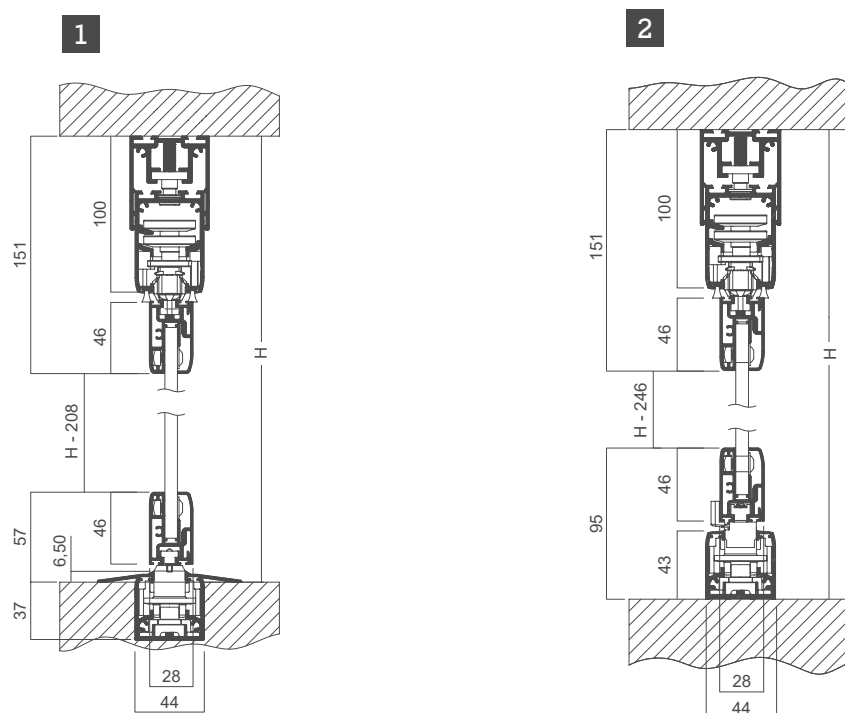


Superiore: guida superiore e profilo di compensazione

Inferiore: profilo incassato nel suolo

Superiore: guida superiore e profilo di compensazione

Inferiore: profilo standard

Ingombro dei pannelli	
nr. pannelli	X (mm)
1	42
2	75
3	108
4	141
5	174
6	207
7	240
8	273
9	306
10	339
11	372
12	405
13	438
14	471
15	504
16	537
17	570
18	603

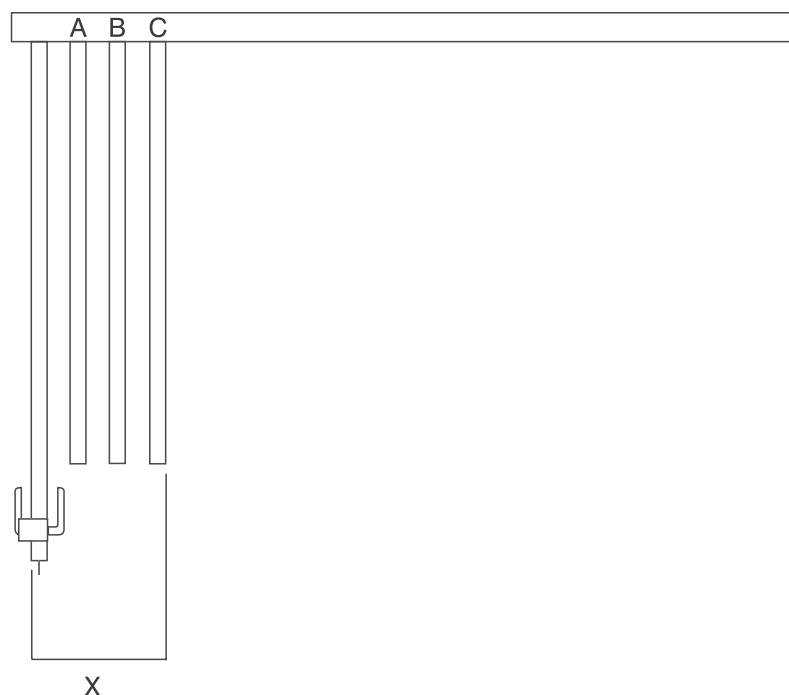

ALTEZZA (fino a cm)	PREZZO AL METRO LINEARE
100	
110	
120	
130	
140	
150	
160	
170	
180	
190	
200	
210	
220	
230	
240	
250	
260	
270	
280	
290	
300	

N.B.: I prezzi si intendono al metro lineare con arrotondamento ogni 5 cm.

Supplementi

Angolo

Doppia apertura ante

Uscita extra ante (l > 450 cm e multipli)

Profilo inferiore per incasso a pavimento

Porta intermedia

Maniglia apertura interno/esterno

Maniglia con serratura

Vetro acetato

Vetro extrachiario

Vetro fumè

Ante aggiuntive rispetto al numero minimo di ante possibili

Vetri fissi (vetro stratificato con telaio in alluminio)

Trasporto 5% (in Italia) con minimo di € 50,00

Imballo

SCINTILLA

Certificazioni (EN 14351)

Resistenza al vento: Classe 6

Permeabilità all'aria: Classe 1


Un efficace sistema di chiusura ad ante in cristallo temprato, che scorrono parallelamente e possono essere impacchettate sia a destra che a sinistra della guida. Scintilla è dotato di un innovativo gancio di traino integrato, che permette l'apertura e la chiusura automatica delle ante.

Dettagli tecnici

Forme e configurazioni

- Le ante si sovrappongono verticalmente di 16 mm (A)
- La distanza tra i pannelli è di circa 12 mm (B)
- Lo spazzolino è montato anche sulla guida superiore
- Profilo laterale con spazzolino

Dettaglio di sovrapposizione delle ante

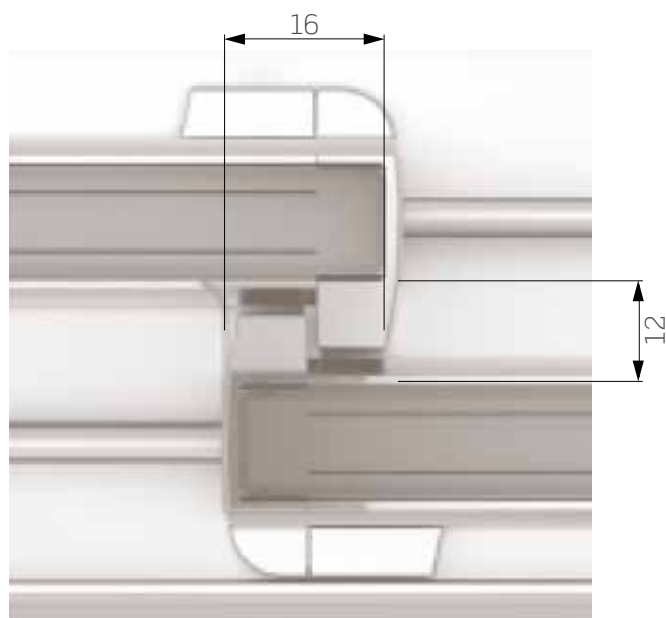

Colorazione

Altri colori a preventivo

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Avorio Ral 1013

SUPPLEMENTO 8%

Bianco Soft/Opaco Ral 9010

Avorio Soft/Opaco Ral 1013

Grigio micaceo M2000

Argento Ral 9006


ALTEZZA (cm)	LARGHEZZA MASSIMA ANTA (cm)
280	100
270	103
260	107
250	110

Informazioni tecniche

- Raccolta delle ante a destra o a sinistra
- Cristallo temprato da 10 mm
- Possibilità di regolazione fino a 20 mm in altezza grazie al profilo superiore
- Carrelli inferiori delle ante con regolazione in altezza fino a 5 mm
- Larghezza delle ante da 85 a 110 cm
- Altezza massima di ciascuna anta 280 cm
- Ferramenta inossidabile di facile manutenzione e nascosta nel profilo
- Cuscinetti a sfere di facile manutenzione
- Guida inferiore di basso spessore
- Guida con sistema di scarico acqua all'esterno


Configurazioni

Impacchettamento vista interna

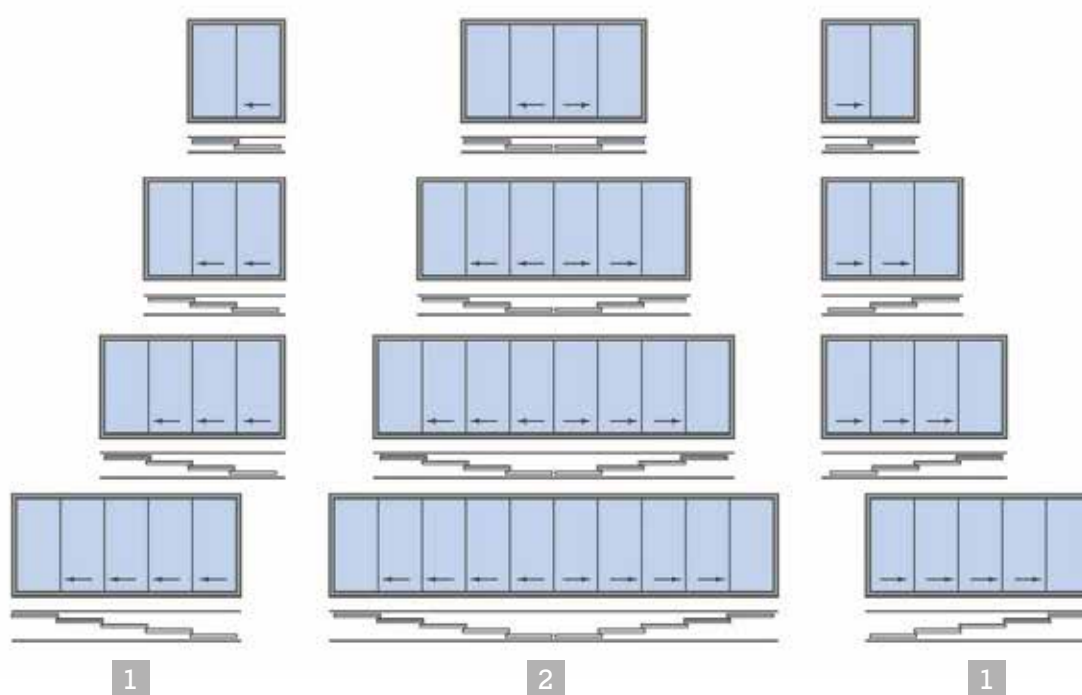

1 Apertura laterale max 5 ante


2 Apertura centrale max 10 ante

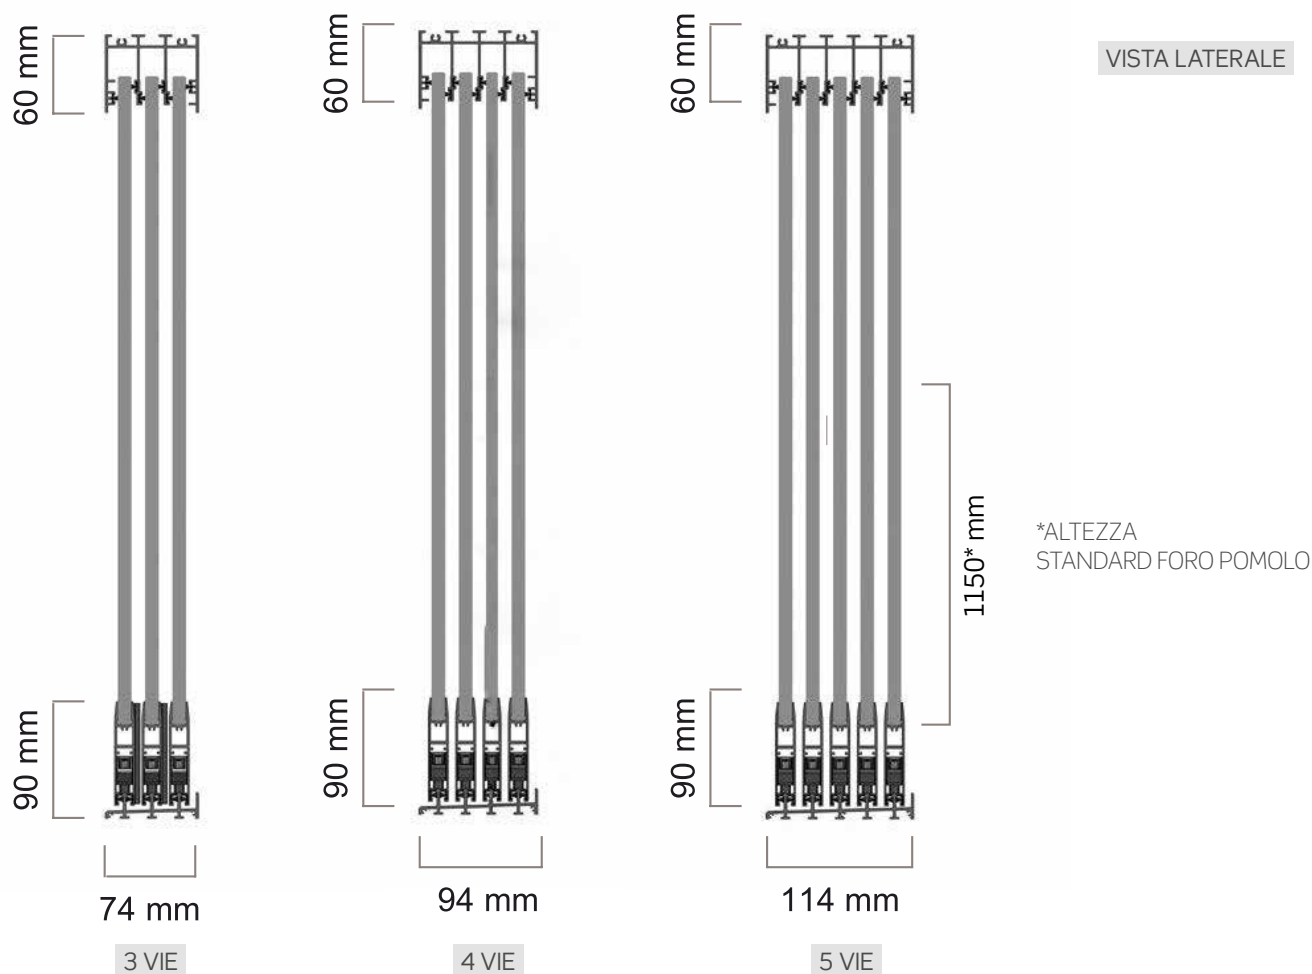

Dettagli tecnici



1 Guida superiore



2 Guida a pavimento




3 Pomolo in acciaio inox




4 Serratura con chiave



5 Bloccaggio automatico posizionato alle estremità delle ante (destra e sinistra)

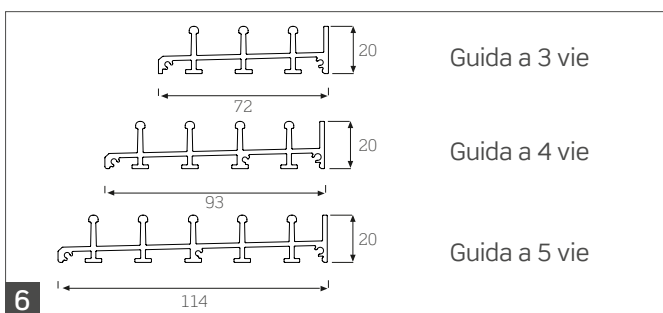

6 Guida Inferiore



7 Profilo laterale

PREZZO AL METRO QUADRO

Minimo fatturabile in altezza: 2 m lineari
Minima area fatturabile: 3 m²

Esempio

Per una vetrata di dimensioni 450cm x 130cm verrà conteggiata 9 m², essendo il minimo fatturabile in altezza di 2 m².

Per una vetrata di dimensioni 110cm x 250cm verrà conteggiata 3 m².

Per una vetrata di dimensioni 100cm x 150cm verrà conteggiata 3 m².

Il prezzo comprende:

- Vetri temprati da 10 mm (escluso fisso),
- Profili laterali,
- Bloccaggi automatici dx e sx.

Supplementi

Serratura con chiave

Serratura con chiave per apertura centrale

Apertura centrale
(Indispensabile con vetrata con più di 5 ante)

Profilo inferiore per incasso a pavimento*

Vetro acetato

Vetro extrachiario

Vetro fumè


Vetri fissi (vetro stratificato con telaio in alluminio)

Ante aggiuntive rispetto al numero minimo di ante possibili

Trasporto 5% (in Italia) con minimo di € 50,00

Imballo 3%

*Profilo inferiore incassato a pavimento

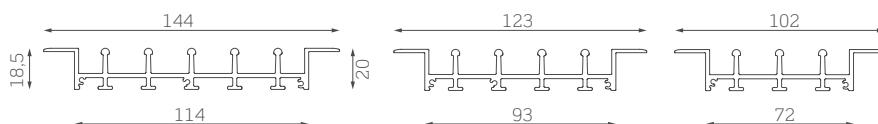

RIFLESSO

Paravento realizzato interamente in alluminio con vetri antinfortunistici temprati o stratificati da 6 mm di spessore, che permette di vivere lo spazio all'aperto anche quando c'è molto vento grazie ai pannelli in vetro con scorrimento verticale ad altezza variabile.

Le ante si sollevano fermandosi all'altezza desiderata. Essenziale nelle forme, Riflesso è facile da utilizzare ed è flessibile nel suo impiego.

Informazioni tecniche

- Le ante scorrono dal basso verso l'alto e possono essere bloccate all'altezza desiderata, con un semplice movimento

Colorazione

Altri colori a preventivo

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Avorio Ral 1013



SUPPLEMENTO 8%

Bianco Soft/Opaco Ral 9010


Avorio Soft/Opaco Ral 1013

Grigio micaceo M2000

Argento Ral 9006

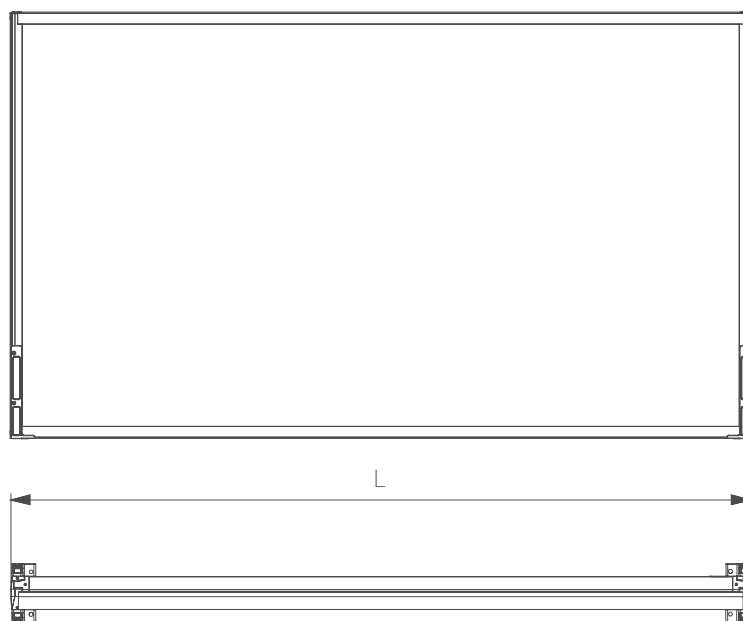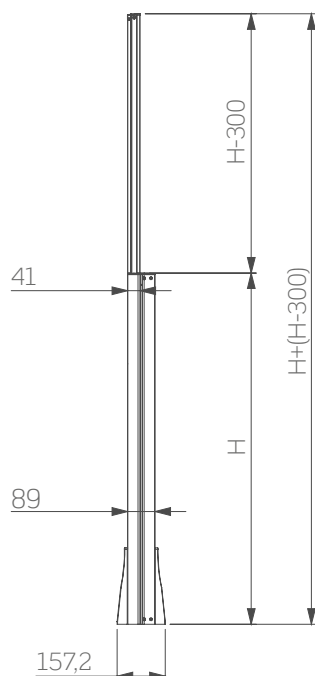

Larghezza	Max 200 cm per modulo		
Altezza	chiuso	95 cm	115 cm
	aperto	160 cm	200 cm
	Peso	45 kg/ml	50 kg/ml
Ingombro	90 mm		
Vetro	Vetro temperato o stratificato da 6 mm sia nella parte superiore mobile che nella parte inferiore fissa. Si può personalizzare anche con vetro sabbiato o pannelli in laminato.		

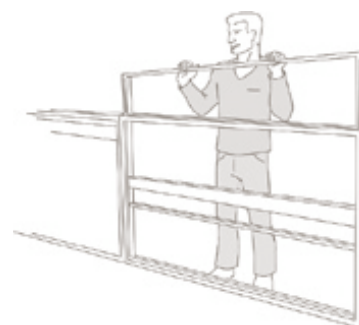

ALTEZZA	LARGHEZZA (fino a cm)				
	100	125	150	175	200
Chiuso 95 Aperto 160					
Chiuso 115 Aperto 200					

Accessori

	Supporto standard		Supporto con base piana		Supporto con ruote
	Unione in linea		Squadra di fissaggio € 59 / cp.		Squadra a 90°
	Collegamento tra pannelli		Serratura		

Supplementi e maggiorazioni verniciature

- Altri colori RAL (se disponibili), maggiorazione del **10%** sul costo base
- Trasporto **5%** (in Italia) con minimo di **€ 50,00**
- Imballo **3%**

ANTAREX

Informazioni tecniche


- Sistema di apertura ad anta battente magnetica, con pomello.
- Fornita in polycarbonato, su misura
- Assenza di profili a pavimento.
- Telaio a "Z"
- Altezza della base del traverso 900 mm dalla base dell'anta *
- Riscontro per paletto (ZPF21X) per ante multiple
- Registro di regolazione
- È possibile realizzarla in diverse forme, ad una, due, tre o quattro ante.

La robustezza della struttura garantisce versatilità d'impiego.


- L'Antarex può essere richiesta con cerniere a "saloon" oppure con cerniere a "molla di ritorno".



TIPOLOGIA ANTE




SIMMETRICA





ASIMMETRICA

TIPOLOGIA MOLLA

CLASSICA



SALOON






CON MOLLA DI RITORNO

Misure consigliate (mm)

	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Per anta	380 / 1200	- / 2500

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

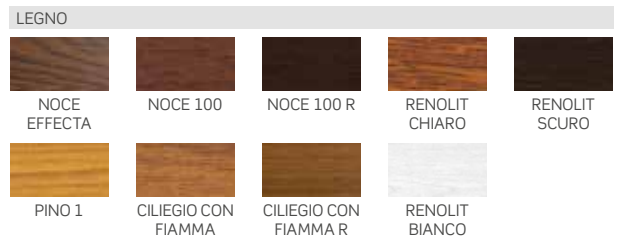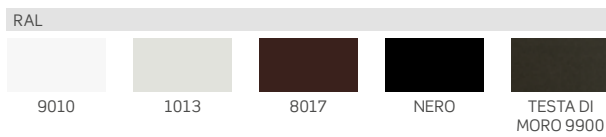


* Nota bene:

- per le cerniere di tipo “saloon” o con molla di ritorno, la tinta disponibile è solo nera.
- le cerniere di modelli ordinati di un colore dove non è presente la tinta, saranno fornite di colore nero.

Opzioni

- Profilo compensatore
- Lamiera in alluminio
- Telaio ad “L”
- Altezza del traverso a scelta



PROFILO COMPENSATORE
ZAP02F + ZAT01X

• MINIMO FATTURABILE:

- (*) 1 anta: 2 m²
- 2 ante: 3 m²
- 3 ante: 4 m²
- 4 ante: 5 m²
- (***) Per singola anta
- (1) Prezzo identico per tutte la tipologie di tinta.

MODELLO	MINIMO FATTURABILE	BASE RAL SOFT	RAFFAELLO OSSIDATE SABLÈ	LEGNO
ANTAREX solo struttura	(*)			
Pannello completo in policarbonato	(***)			
Maggiorazione per profilo compensatore (prezzo al pezzo)				
EXTRA	PREZZO			
Anta ad angolazione variabile				
Modello “Saloon”				
Con molla di ritorno				

LIBRA

Informazioni tecniche

- Sistema di apertura ad anta battente magnetica ed impacchettamento delle ante a libro, con pomello.
- Fornita in policarbonato.
- Fornita su misura.
- Assenza di profili a pavimento.
- Un'efficace gestione nella protezione degli spazi più ampi, mediante l'utilizzo fino a 9 ante, per una chiusura massima di 6,30 metri, con svariate combinazioni di apertura, sia centrali che laterali.
- Ampiezza massima dell'anta consigliata: 800 mm
- Possibilità di combinazioni fino a 9 ante da 700 mm
- Configurazioni anche con apertura centrale
- Pomelli di apertura presenti ad ante alterne
- Cerniere in alluminio estruso
- Carrelli in acciaio dotati di cuscinetti in nylon, a garanzia di una grande fluidità nello scorrimento
- Guida inferiore argento



Dettagli





Misure consigliate (mm)

Per anta	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Policarbonato	380 / 800	- / 2500

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

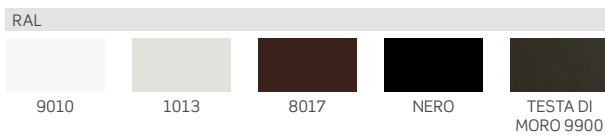


* Nota bene:

- per le cerniere di tipo “saloon” o con molla di ritorno, la tinta disponibile è solo nera.
- le cerniere di modelli ordinati di un colore dove non è presente la tinta, saranno fornite di colore nero.

Opzioni

- Profilo compensatore
- Lamiera in alluminio
- Telaio ad “L”
- Altezza del traverso a scelta



PROFILO COMPENSATORE
ZAP02F + ZAT01X

• MINIMO FATTURABILE:

- (*) 3 ante: 4 m²
- 4 ante: 5 m²
- 5 ante: 6 m²
- 6 ante: 7 m²
- 7 ante: 8 m²
- 8 ante: 9 m²
- 9 ante: 10 m²



- (***) Per singola anta
- (1) Prezzo identico per tutte la tipologie di tinta.

MODELLO	MINIMO FATTURABILE	BASE RAL SOFT	RAFFAELLO OSSIDATE SABLÈ	LEGNO
ANTAREX solo struttura	(*)			
Pannello completo in policarbonato	(***)			
Maggiorazione per profilo compensatore (prezzo al pezzo)				

EXTRA	PREZZO
RAL/LEGNO SPECIAL FUORI CARTELLA	Chiedere preventivo



Note

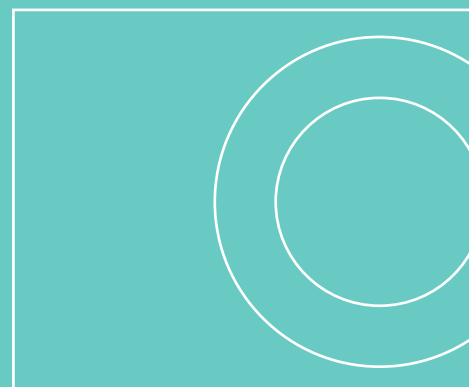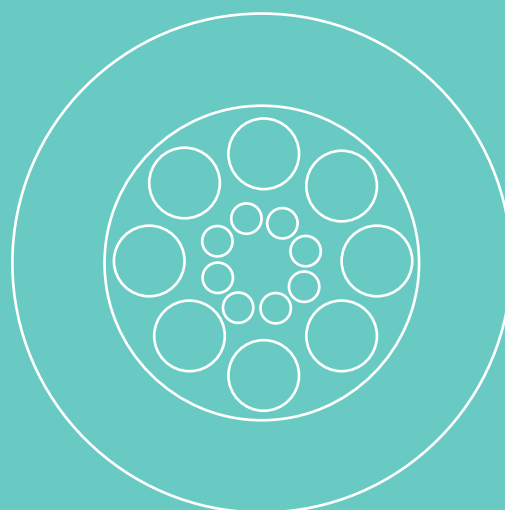

112 ILLUMINAZIONE & OPTIONAL

8. ILLUMINAZIONE OPTIONAL

ILLUMINAZIONE & OPTIONAL

Optional

Kit Audio



Sistema per il controllo di sorgenti audio via Bluetooth, radio FM o USB da trasmettitore wireless. Ideale per installazioni esterne.

Preventivo su richiesta

Trasmettitore portatile o da parete



Colori: Bianco o Nero

Clip di fissaggio a parete inclusa.

Ideale per la gestione di multigruppi.

6 trasmettitori in 1 per controllare l'orientamento dei profili di una pergola, regolare luci.

Preventivo su richiesta

Presa USB e SCHUKO



Presa DUAL-USB e 3,5 mt di cavo
Power supply: 12-24V
USB output: 5V, 2A in total (max 10W)
Grado di protezione: IP65
Preventivo su richiesta



Presa Schuko 230Vac e 3 mt di cavo
Current rating: 16 A
Voltage rating: 250 V
Grado di protezione: IP54
Preventivo su richiesta

Luci

Beta



Faretto Led

Alimentazione	24 Vdc
Potenza in uscita	4.3 W
Flusso luminoso	380 lm
Grado di protezione	IP54
Temperatura colore	3000°K

Sirio



Faretto Led

Alimentazione	24 Vdc
Potenza in uscita	2.3 W
Flusso luminoso	180 lm
Grado di protezione	IP54
Temperatura colore	3000°K

Atlas



Faretto Led

Alimentazione	24 Vdc
Potenza in uscita	4,5 W
Flusso luminoso	575 lm
Grado di protezione	IP44
Temperatura colore	3000°K

Kit Stripe LED



Kit luci stripe (dimmerabile): profilo in alluminio con opalino satinato e telecomando.

Alimentazione	24 Vdc
Potenza in uscita	9,6 W/m
Flusso luminoso	739 lm/m
Grado di protezione	IP55
Temperatura colore	3000°K

Posizionamento faretti

MODELLO	PROFILI STRUTTURA	LAMELLE	PROFILI PORTATELO
FLAP	BETA / ATLAS / STRIPE LED	SIRIO	-
BIOROLL	BETA / ATLAS / STRIPE LED	BETA	-
FLAP ONE	BETA / ATLAS / STRIPE LED	BETA	-
ONDULA	BETA / ATLAS	-	-
RAIN COVER	BETA / ATLAS	-	-
LIPARI	-	-	SIRIO / STRIPE LED
TRESS	BETA / ATLAS / STRIPE LED	-	-
SOUBRETTE	STRIPE LED	-	-
STEALTH	STRIPE LED	-	-
B-SQUARE	STRIPE LED	-	-
TUNNEL PLUS	BETA / ATLAS / STRIPE LED	-	-

Dotazione consigliata

SUPERFICIE	12 m ²	16 m ²	20 m ²	25 m ²	30 m ²
FARETTI	6 BETA (~ 250 lm/m ²)	9 BETA (~ 250 lm/m ²)	12 BETA (~ 250 lm/m ²)	15 BETA (~ 250 lm/m ²)	18 BETA (~ 250 lm/m ²)
	12 SIRIO 2 DRIVER (~ 150 lm/m ²)	18 SIRIO 3 DRIVER (~ 150 lm/m ²)	24 SIRIO 4 DRIVER (~ 150 lm/m ²)	30 SIRIO 5 DRIVER (~ 150 lm/m ²)	36 SIRIO 6 DRIVER (~ 150 lm/m ²)
KIT ALIMENTAZIONE	1	1	1	1	1
DIMMER	1	1	1	1	1
TELECOMANDO	1	1	1	1	1

Kit Beta/Sirio

SUPERFICIE	12 m ²	16 m ²	20 m ²	25 m ²	30 m ²
KIT BETA					
KIT SIRIO					

Kit luci: alimentatore, dimmer, driver (solo per kit Sirio), telecomando multicanale.

Kit Atlas

N° FARETTI	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
------------	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

KIT ATLAS

Kit: faretto LED ATLAS, alimentatore, dimmer e telecomando.

Kit Stripe LED / per strutture

LUNGHEZZA m	5	10	15	20	25	30	35	40
-------------	---	----	----	----	----	----	----	----

KIT STRIPE LED €

Kit: stripe, alimentatore, dimmer, telecomando, profili, opalino.

Kit Stripe LED / per Lipari


LUNGHEZZA m	5	10	15	20	25	30	35	40
-------------	---	----	----	----	----	----	----	----

KIT STRIPE LED €


Kit: stripe, alimentatore, dimmer, telecomando, profili, opalino.

N.B.: I prezzi e le unità di misura indicate sono necessarie e utili in fase di preventivo.
In fase di definizione dell'ordine è consigliabile consultare l'Ufficio Tecnico.

Schema posizionamento standard faretti su lame

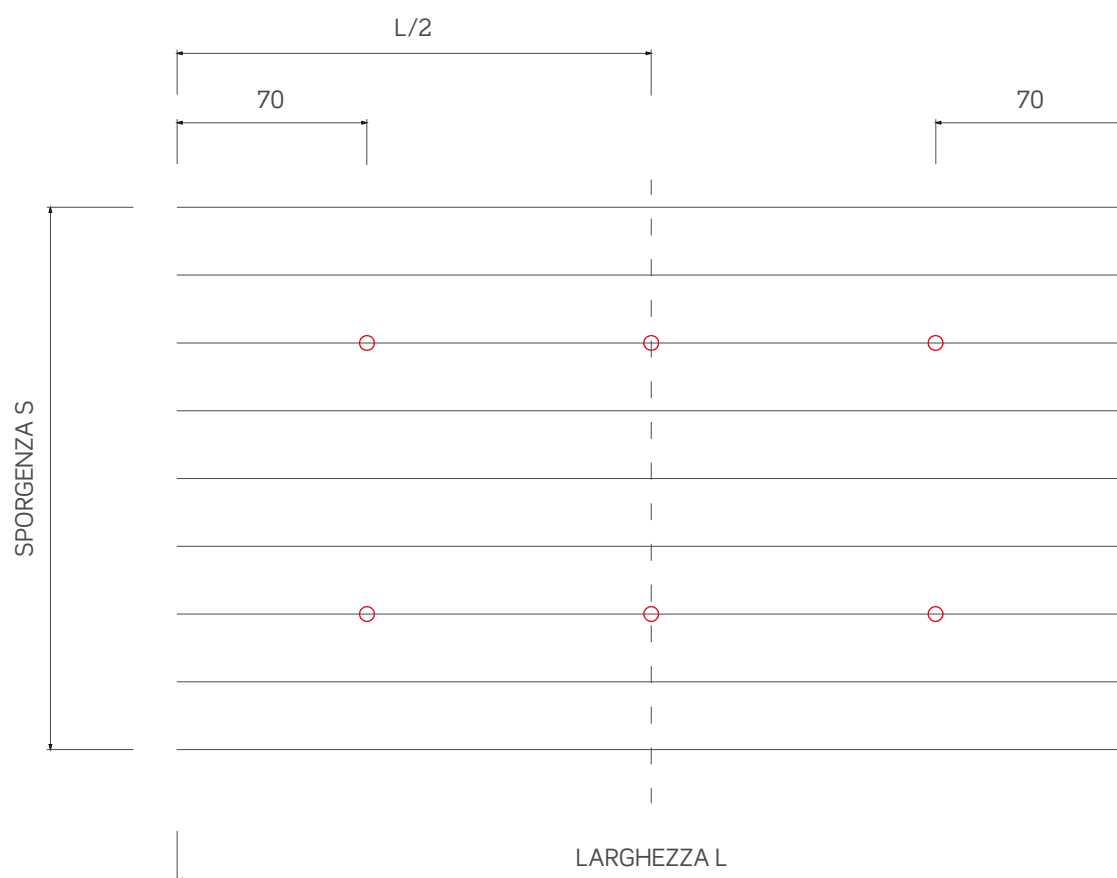

Schema posizionamento standard faretti sui profili portatelo (lipari)

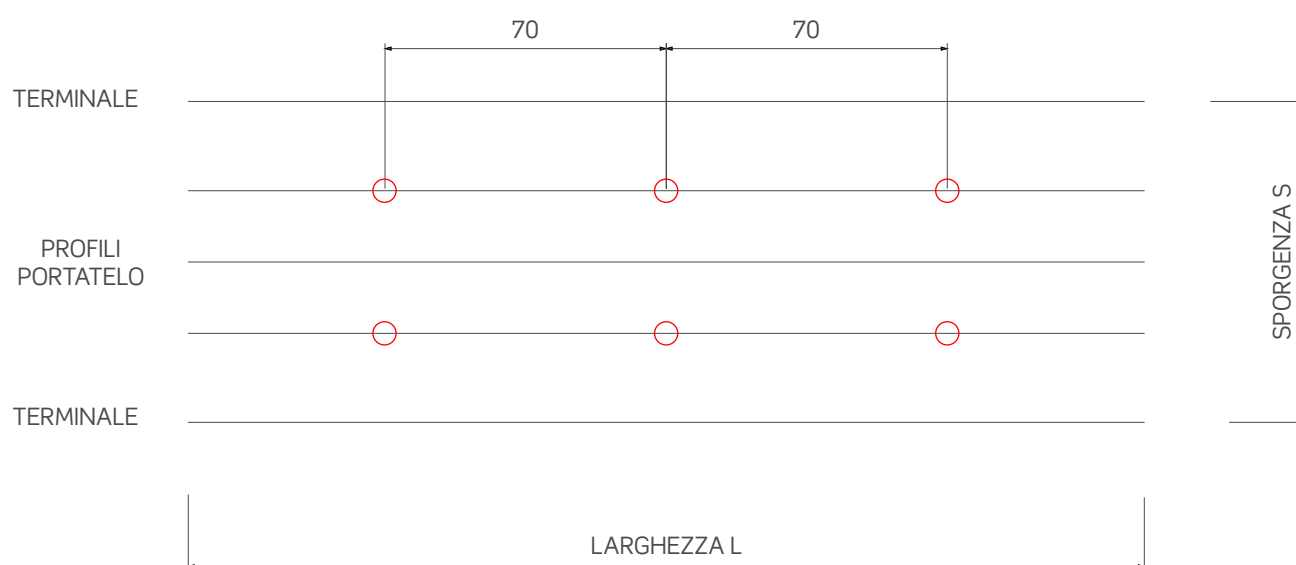

N.B.: Gli schemi soprariportati sono utili per definire la tipologia ed le unità dell'illuminazione. In fase di definizione dell'ordine è consigliabile consultare l'Ufficio Tecnico.



Note



118 CONDIZIONI DI VENDITA

9. CONDIZIONI DI VENDITA

CONDIZIONI DI VENDITA

Profili in alluminio

La MV Living s.r.l. si riserva di procedere ad eventuali variazioni di misure o strutturali, del prodotto, se ritenute necessarie. Tutte le strutture potrebbero avere una tolleranza di +/- 5 mm nelle dimensioni finite.

Tessuti

Non può essere garantita l'assoluta uguaglianza di tonalità tra due tessuti aventi bagni di colore diversi o stampe avvenute successivamente. Per scritte e marchi riprodotti su telo con colori a campione, non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità richiesta.

Trasporti

Tutti i prezzi dei prodotti forniti si intendono sempre franco partenza.

La merce viaggia, pertanto, a rischio e pericolo del committente anche se il prezzo dovesse comprendere le spese di trasporto e/o se la vendita è stata effettuata in porto franco. Spetta al cliente l'obbligo di controllare l'esatta modalità di consegna nonché l'integrità della merce al suo arrivo e quindi l'obbligo di presentare, nei termini previsti dalla legge, i reclami al vettore, per eventuali danni.

Prezzi

I prezzi riportati in questo catalogo sono al netto di iva, e potranno essere assoggettati a variazioni senza alcun preavviso. I nuovi prezzi sostituiscono automaticamente i prezzi precedentemente in vigore ed i contratti ad essi collegati. Le proposte d'ordine, anche se concluse dai nostri agenti, funzionari alle vendite o rappresentanti, potranno essere considerate definitive solo dopo nostra regolare accettazione scritta.

Ricevimento ordini

I nostri Uffici Commerciali sono a vostra disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

Gli ordini dovranno pervenirci per iscritto o per via telematica. Qualora gli ordini pervenissero errati o incompleti, la data di consegna decorrerà solo dal momento del perfezionamento degli stessi.

Pagamenti

Dovranno essere effettuati presso i nostri Uffici Amministrativi o tramite nostri funzionari muniti di regolare autorizzazione.

Non si accettano sconti o arrotondamenti arbitrari degli importi dovuti.

Il ritardo del pagamento di una fattura, anche se parziale,

da luogo alla sospensione di eventuali ordini in corso, e la decorrenza degli interessi in mora calcolati sulla base del tasso bancario di mercato. Rimane la facoltà della ditta di richiedere pagamenti anticipati rispetto alla consegna

Garanzia

La garanzia è estesa esclusivamente alla struttura da lei acquistata e assicura la sostituzione dei componenti risultanti difettosi.

La garanzia diventa operante solo se:

- La struttura sia stata installata da un rivenditore autorizzato e collaudata in presenza del Cliente secondo le istruzioni di montaggio a corredo della struttura;
- Non vi siano state effettuate manomissioni durante il periodo di garanzia;
- Siano state seguite le indicazioni del libretto di uso e manutenzione.

Validità

- 2 anni: sulle strutture (intese anche strutture per la protezione solare prive di tessuto) contro tutti i vizi di costruzione e sui materiali; motori e accessori elettrici.
- Sui tessuti contro scolorimento o deterioramento, attenersi alle direttive delle aziende produttrici.

La garanzia è riferita esclusivamente alle dimensioni e tipologie riportate nei fascicoli tecnici redatti dalla MV Living s.r.l.

Per una utilizzazione ottimale della tenda, vi suggeriamo di attenervi alle istruzioni di uso e manutenzione per avere la massima efficienza e durata nel tempo.

Foro competente

Per ogni controversia viene riconosciuto quale foro competente, quello di Bari (Italia).

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro otto giorni dal ricevimento della merce.

Non si accettano resi per merce erroneamente ordinata. Altri tipi di reso dovranno essere autorizzati dalla nostra sede previo accordo. I campionari così come i cataloghi rimangono di proprietà della MV Living s.r.l. ed è diritto della stessa richiederne la restituzione in qualsiasi momento.

100

MV Living



MV Line Group



MV Living S.r.l

Direzione Coordinamento MV Holding s.r.l.

Via La Lenza, 11/13 · 70010 Capurso, Ba · Italy

Tel. +39 080 4559977 · Fax +39 080 4552286

info@mvliving.it · www.mvliving.it





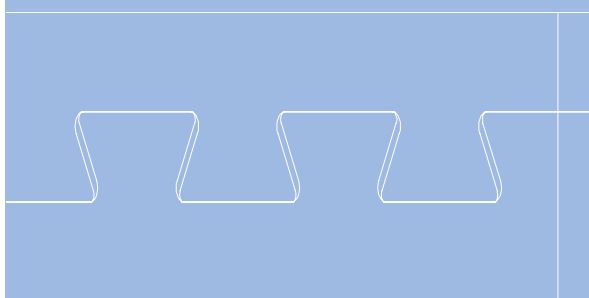
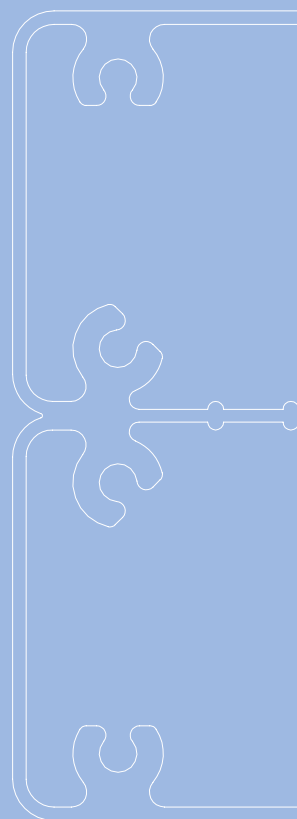








108 COMPONENTI



7. COMPONENTI

COMPONENTI

		ARTICOLO (misure in mm)	PREZZO LISTINO
PROFILI STRUTTURA	Lunghezze disponibili 4000/5000/6000/7000	Profilo "L" 	
		Profilo "M" 	
		Profilo "S" 	
		Profilo "Mope" 	
AGGANCI TRAVI	Aggancio a coda di rondine "L" 		
	Aggancio a coda di rondine "M" 		
	Aggancio a coda di rondine "S" 		

	ARTICOLO (misure in mm)		PREZZO LISTINO
PIASTRE A TERRA / PARETE	Piastra a croce piantone singolo "M"		
	Piastra a terra piantone doppio "L" 45°		
	Piastra a terra piantone singolo "L"		
	Piastra a terra piantone doppio "Mope"		
TAPPI	Tappo per profilo "L"		
	Tappo per profilo "M"		
	Tappo per profilo "S"		

