

TS 20

CATALOGO LISTINO
TENDE DA SOLE







TENDE A BRACCI
SENZA CASSONETTO



TENDE A BRACCI
CON CASSONETTO



GIARDINO E PATIO

CAPPOTTINE
FISSE E MOBILI



TENDE ORIZZONTALI

TENDE A CADUTA




SCRITTE E MARCHI

TENDE CLASSICHE



MOTORI E AUTOMATISMI



TESSUTI, PVC E
NOTIZIE TECNICHE

1. TENDE A BRACCI SENZA CASSONETTO

BILBAO.....	8
MADRID.....	9
PANAMA.....	10
SAMBA.....	11
SAMBA SMART.....	12
AMERICA.....	13
SUPPLEMENTI.....	14

2. TENDE A BRACCI CON CASSONETTO

CARAIBI.....	19
CARAIBI SMART.....	20
COVER 400.....	21
EUROPA.....	22

3. CAPPOTTINE FISSE E MOBILI

STANDARD 35.....	27
GRADINI 35.....	28
PROLUNGATA 35.....	29
STANDARD 50.....	30
GRADINI 50.....	31
PROLUNGATA 50.....	32
BARLETTA.....	33
CUPOLA.....	34
VOGUE.....	35
DELTA.....	36
BETA 1002.....	37
BETA 1003.....	38

4. TENDE A CADUTA

3000.....	42
3000 CON GUIDE.....	43
3000 CAVETTO.....	44
5000/S.....	45
7000/T.....	46
7000/E.....	47
T4.....	48
ORIZZONTE.....	49
EVO ZIP.....	50

5. TENDE CLASSICHE

RETRÒ 6000.....	53
LEUCA.....	54
CLASSIQUE.....	55

6. GIARDINO E PATIO

GIARDINO PONZA.....	57
CORFÙ.....	58
GIARDINO 94.....	59

7. TENDE ORIZZONTALI

MILLENIUM.....	62
TENDA ROLL.....	63

8. SCRITTE E MARCHI

CARATTERI.....	65
SCRITTE E MARCHI - VOLANT.....	67
DECORAZIONI.....	68

9. MOTORI E AUTOMATISMI

SOMFY.....	71
NICE.....	73


10. TESSUTI, PVC E NOTIZIE TECNICHE

TESSUTI CUCITI E SALDATI.....	76
TESSUTI IN PEZZE E AL TAGLIO.....	78
VOLANT.....	79
TELI SPECIALI.....	80
SUPPLEMENTI.....	81
CUCITURE SPECIALI.....	82
PASSAMANERIA PER VOLANT.....	83
TARIFFE ED ABBINAMENTO.....	84
CONDIZIONI DI VENDITA.....	94

Premessa

Al fine di evitare ogni contestazione, si ritiene di informare il consumatore che, in alcuni casi, i tessuti acrilici tinti in massa presentano le seguenti caratteristiche:

- **Ondulazioni:** si formano in prossimità delle cuciture e dei bordi laterali. Il doppio spessore dovuto alla sovrapposizione del tessuto sulle cuciture, dopo l'arrotolamento crea delle tensioni tali da provocare le cosiddette goffrature (fig.1-2).
- **Segni da piega:** in prossimità di pieghe che si formano durante le fasi di assemblaggio della tenda, soprattutto nelle tinte unite, si creano certi effetti superficiali detti a ragnatela o marmorizzati che, in trasparenza, diventando più scuri o più chiari a seconda dei colori del tessuto (fig.3).
- **Microfori:** il tessuto acrilico è trattato con resine fluorurate che, oltre a garantire le ben note caratteristiche tecniche, lo rendono più rigido. Tuttavia, il tessuto, ove piegato per realizzare cappottine, può dar luogo alla formazione di alcuni microfori in corrispondenza delle pieghe del tessuto: questo quale conseguenza della rigidità del tessuto.



Studi specifici riportano una vastissima casistica di “difetti inevitabili”, che, in quanto tali, cessano di essere difetti. Pertanto in caso di lamentela da parte del consumatore, non esiste alcun motivo di contestazione sul prodotto. Tali “difetti ottici” non alterano peraltro minimamente le caratteristiche tecniche né la qualità dei tessuti.



- 8 BILBAO
- 9 MADRID
- 10 PANAMA
- 11 SAMBA
- 12 SAMBA SMART
- 13 AMERICA
- 14 SUPPLEMENTI

1. TENDE A BRACCI SENZA CASSONETTO

Tende da sole con bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox. Possibilità di regolazione micrometrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento della installazione.
Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti.

Resistenza al vento

2 70 N/m²
max 38 km/h
CE UNI EN 13561


Sporgenza massima **2,5 m**

Inclinazione **min8° / max75°**




Sporgenza	150	175	200	225	250
Larghezza minima realizzabile	198	220	240	277	290

Vista laterale e inclinazioni



Modello classico



Modello ribassato

Notizie tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321. Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- modello classico;
- comando a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio universale.

I tessuti acrilici impermeabili sono saldati di serie. Si precisa che le tende da sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state progettate e strutturate solo come protezione solare.

La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

Le tende sono normalmente progettate per una inclinazione minima di 25-30°. Con pendenze inferiori, quindi con tende montate quasi in orizzontale, si potrebbe avere una scarsa tensione del telo nella parte centrale dovuta al peso stesso del tessuto.

Verniciatura

DI SERIE	SUPPLEMENTO 8%
Bianco Ral 9010	Bianco Soft Ral 9010
Beige Ral 1013	Avorio Soft Ral 1013
Grigio Ral 7035	Grigio Soft Ral 7035
	Argento Ral 9006

Altro colore richiedere preventivo

Supplementi

Vedi pag. 20


Tende da sole con bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox. Possibilità di regolazione micrometrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento della installazione. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti.

Resistenza al vento

2 70 N/m²
max 38 km/h
CE UNI EN 13561


Sporgenza massima **3,5 m**

Inclinazione modello classico **min8° / max80°**

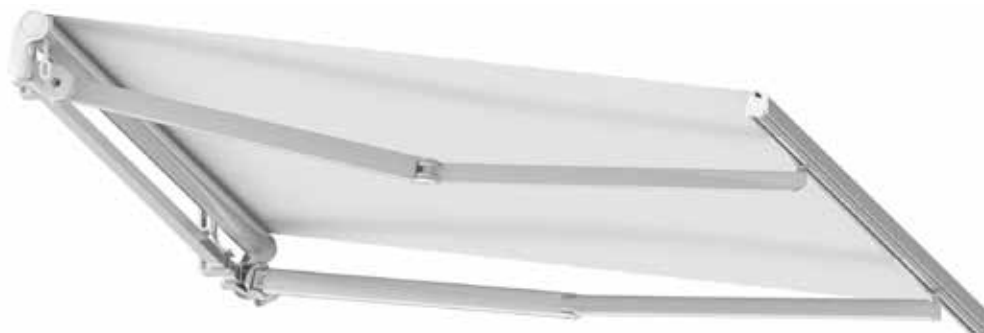
Inclinazione modello ribassato **min8° / max85°**


Sporgenza	150	175	200	225	250	300	350
Larghezza minima realizzabile	205	225	245	285	305	345	395

Vista laterale e inclinazioni



Modello classico



Modello ribassato

Notizie tecniche

Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- modello classico;
- comando a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm).
- montaggio universale.

Le tende verranno consegnate assemblate fino a 7 m di larghezza.

Per dimensioni superiori i profili saranno divisi in due e il telo a parte.

I tessuti acrilici impermeabili sono saldati di serie. Si precisa che le tende da sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state progettate e strutturate solo come protezione solare.

La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

Le tende sono normalmente progettate per una inclinazione minima di 25-30°. Con pendenze inferiori, quindi con tende montate quasi in orizzontale, si potrebbe avere una scarsa tensione del telo nella parte centrale dovuta al peso stesso del tessuto.

Verniciatura

DI SERIE	SUPPLEMENTO 8%
Bianco Ral 9010	Bianco Soft Ral 9010
Beige Ral 1013	Avorio Soft Ral 1013
Grigio Ral 7035	Grigio Soft Ral 7035
	Argento Ral 9006

Altro colore richiedere preventivo

Supplementi

Vedi pag. 20

PANAMA

Tende da sole con bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox. Possibilità di regolazione micro-metrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento dell'installazione.

Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti. Snodi, puntali e attacco braccio sono in alluminio forgiato ad altissima resistenza meccanica.

Resistenza al vento

2 70 N/m²
max 38 km/h
CE UNI EN 13561


Sporgenza massima **4 m**

Inclinazione **min8° / max70°**



Sporgenza	300	350	400
Larghezza minima realizzabile	345	396	443

Vista laterale e inclinazioni



Braccio aggiuntivo a richiesta

Sporgenza	300	350	400
Prezzo	536	566	589

Scegliere la larghezza minima possibile per la sporgenza richiesta, dividere per due, moltiplicare per la quantità di bracci desiderata e se il risultato è minore della larghezza della tenda sarà possibile realizzarla.

Maggiorazione tessuti

Tariffa	2 +6%	3 +18%	4 +25%	Tessuto degradé	+3%
Tessuto acrilico fuori campionario tariffa 1					+15%
Tessuto acrilico fuori campionario tariffa 2					+20%

Per la determinazione delle tariffe consultare al capitolo "Notizie Tecniche" il paragrafo "Tariffe e abbinamento tessuto/bordino" a pag. 124.

Notizie tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321. Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- modello classico;
- comando a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm).
- montaggio universale.

Le tende verranno consegnate assemblate fino a 7 m di larghezza.

Per dimensioni superiori i profili saranno divisi in due e il telo a parte.

I tessuti acrilici impermeabili sono saldati di serie. Si precisa che le tende da sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state progettate e strutturate solo come protezione solare.

La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

Le tende sono normalmente progettate per una inclinazione minima di 25-30°. Con pendenze inferiori, quindi con tende montate quasi in orizzontale, si potrebbe avere una scarsa tensione del telo nella parte centrale dovuta al peso stesso del tessuto.

Verniciatura

DI SERIE	SUPPLEMENTO 8%
Bianco Ral 9010	Argento Ral 9006
Beige Ral 1013	
Grigio Ral 7035	

Altro colore richiedere preventivo

Supplementi


Vedi pag. 20

Tende da sole con bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox. Possibilità di regolazione micrometrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento della installazione. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti.

Resistenza al vento


2 70 N/m²
max 38 km/h
CE UNI EN 13561

Sporgenza massima **3,0 m**

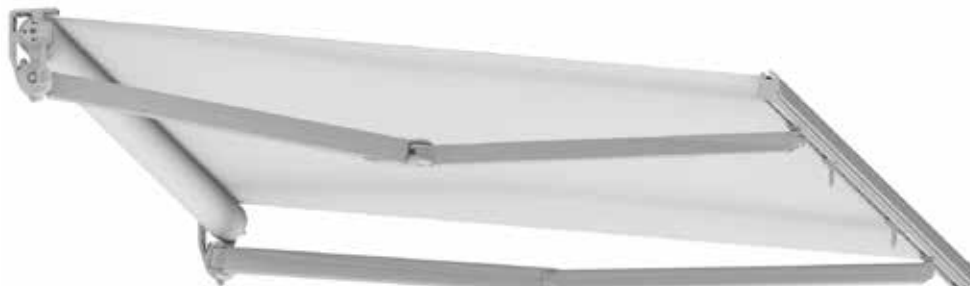Inclinazione **min5° / max80°**


Sporgenza	150	175	200	225	250	300
Larghezza minima realizzabile	191	212	234	270	284	344

Vista laterale e inclinazioni



Maggiorazione tessuti

Tariffa	2 +8%	3 +30%	4 +40%	Tessuto degradé	+3%
Tessuto acrilico fuori campionario tariffa 1					+15%
Tessuto acrilico fuori campionario tariffa 2					+20%

Per la determinazione delle tariffe consultare al capitolo "Notizie Tecniche" il paragrafo "Tariffe e abbinamento tessuto/bordino" a pag. 124.

Notizie tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321. Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- modello classico;
- comando a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm).
- montaggio a soffitto.

I tessuti acrilici impermeabili sono saldati di serie. Si precisa che le tende da sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state progettate e strutturate solo come protezione solare.

La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

Le tende sono normalmente progettate per una inclinazione minima di 25-30°. Con pendenze inferiori, quindi con tende montate quasi in orizzontale, si potrebbe avere una scarsa tensione del telo nella parte centrale dovuta al peso stesso del tessuto.

Verniciatura

DI SERIE	SUPPLEMENTO 8%
Bianco Ral 9010	Bianco Soft Ral 9010
Beige Ral 1013	Aavorio Soft Ral 1013
Grigio Ral 7035	Grigio Soft Ral 7035
	Argento Ral 9006

Altro colore richiedere preventivo

Supplementi

Vedi pag. 20

SAMBA SMART

Tende da sole con bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox. Possibilità di regolazione micrometrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento della installazione. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti.

Resistenza al vento

2 70 N/m²
max 38 km/h
CE UNI EN 13561

Sporgenza massima **2,5 m**

Inclinazione **min10° / max80°**



Notizie tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321. Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- modello classico;
- comando a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio a soffitto.

I tessuti acrilici impermeabili sono saldati di serie. Si precisa che le tende da sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state progettate e strutturate solo come protezione solare.


La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

Le tende sono normalmente progettate per una inclinazione minima di 25-30°. Con pendenze inferiori, quindi con tende montate quasi in orizzontale, si potrebbe avere una scarsa tensione del telo nella parte centrale dovuta al peso stesso del tessuto.

Sporgenza	150	175	200	225	250
Larghezza minima realizzabile	191	212	234	270	284

Vista laterale e inclinazioni



Verniciatura

DI SERIE	SUPPLEMENTO 8%
Bianco Ral 9010	Bianco Soft Ral 9010
Beige Ral 1013	Avorio Soft Ral 1013
Grigio Ral 7035	Grigio Soft Ral 7035
	Argento Ral 9006

Altro colore richiedere preventivo

Supplementi

Vedi pag. 20

Tende da sole con bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox. Possibilità di regolazione micro-metrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento della installazione.

Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti. È dotata di una barra frangivento centrale che permette una migliore tensione del telo e una migliore tenuta al vento.


Resistenza al vento

2 70 N/m²
max 38 km/h
CE UNI EN 13561

Sporgenza massima **3 m**


Sporgenza	150	200	250	300
Larghezza minima realizzabile	253	315	351	400

Vista laterale e inclinazioni

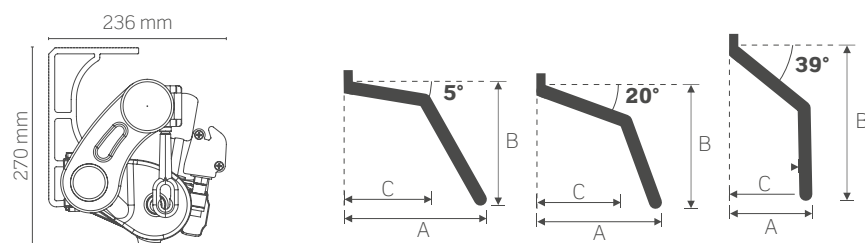

Sporgenza	5°			20°			39°		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
150	124	83	96	105	110	94	79	136	77
200	158	104	117	132	128	109	96	171	96
250	200	128	143	164	170	136	116	213	114
300	231	156	165	189	208	158	130	254	130

Verniciatura

DI SERIE	SUPPLEMENTO 8%
Bianco Ral 9010	Argento Ral 9006
Beige Ral 1013	

Altro colore richiedere preventivo

Supplementi

Vedi pag. 20

Notizie tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321. Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- modello classico;
- comando a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm).
- montaggio universale.

I tessuti acrilici impermeabili sono saldati di serie. Si precisa che le tende da sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state progettate e strutturate solo come protezione solare.

La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

Le tende sono normalmente progettate per una inclinazione minima di 25-30°. Con pendenze inferiori, quindi con tende montate quasi in orizzontale, si potrebbe avere una scarsa tensione del telo nella parte centrale dovuta al peso stesso del tessuto.

SUPPLEMENTI

	Arganello Speedy	Tettuccio Tipo "B"	Tettuccio Tipo "C"	Barra quadra in alluminio	Terminale a cassonetto	Attacco braccio a cremagliera	Bracci Led (vedi tab. sotto)
Bilbao	X	X			X	X	
Madrid	X	X		X	X	X	X
Panama	X		X		X		
Samba		X					X
Samba smart		X					
America	X	X					



Barra quadra in alluminio
Per una migliore resistenza alla corrosione.



Arganello Speedy con molla (fino a max 6 m)
Per una rapida e leggera manovra di apertura-chiusura della tenda.



Terminale a cassonetto (fino a max 6 m)
Volant supplementare per una migliore protezione dal sole (h 150 cm).



Tettuccio di protezione "tipo B"
Per una migliore protezione della tenda dalle intemperie.



Tettuccio di protezione "tipo C"
Per una migliore protezione della tenda dalle intemperie.



Attacco braccio a cremagliera (fino a max 6 m)
Per una facile regolazione della inclinazione sia da parte del posatore che dell'utilizzatore finale.






Bracci Led strip









Sporgenza	150	175	200	225	250	300	350




Alimentatore/dimmer/telecomando inclusi

Motori e Automatismi

Consultare paragrafo a pag. 109

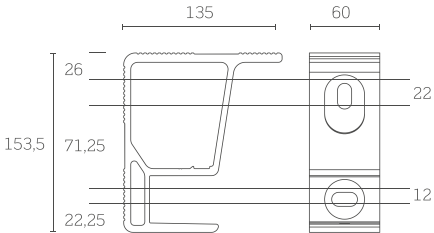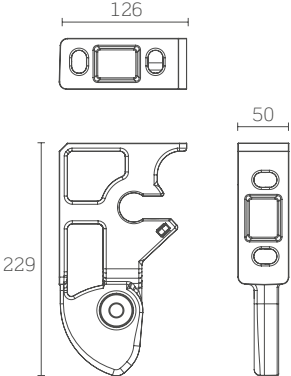			Bilbao	Madrid	Panama	Samba	Samba Smart	America
Supporti	Supporto universale		•	•				•
	Supporto universale per mod. ribassato		•	•	•			
	Supporto parete		•	•	•			•
	Staffa Laterale					•		
	Staffa Laterale						•	

			Bilbao	Madrid	Panama	Samba	Samba Smart	America
Profili	Profilo bracci		•	•		•	•	
				•		•		
								•
								•
					•			
					•			
	Profilo bracci led			•		•		
				•		•		

		Bilbao	Madrid	Panama	Samba	Samba Smart	America
Profili	Profilo terminale		•			•	
				•	•		•
				•			

	Bilbao	Madrid	Panama	Samba	Samba Smart	America
Larghezza max (mm)	4750	10000	10000	5000	4750	6000
Sporgenza max (mm)	2500	3500	4000	3000	2500	3000
Inclinazione	8° / 75°	8° / 70°	8° / 70°	5° / 80°	10° / 80°	
Resistenza al vento	Classe 2 ≤70 N/m ² max 38 km/h UNI EN 13561	Classe 2 ≤70 N/m ² max 38 km/h UNI EN 13561	Classe 2 ≤70 N/m ² max 38 km/h UNI EN 13561	Classe 2 ≤70 N/m ² max 38 km/h UNI EN 13561	Classe 2 ≤70 N/m ² max 38 km/h UNI EN 13561	Classe 2 ≤70 N/m ² max 38 km/h UNI EN 13561



- 19 CARAIBI
- 20 CARAIBI SMART
- 21 COVER 400
- 22 EUROPA

2. TENDE A BRACCI CON CASSONETTO

Tenda con cassonetto a chiusura integrale con bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox. Possibilità di regolazione micrometrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento dell'installazione. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti.

Resistenza al vento

2 70 N/m²
max 38 km/h
UNI EN 13561


Sporgenza massima **3 m**

Inclinazione **min 15° / max 70°**




Sporgenza	150	175	200	225	250	300
Larghezza minima realizzabile	186	208	236	258	282	336

Vista laterale e inclinazioni



Attacco a parete



Attacco a soffitto

Notizie tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321. Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- modello classico;
- comando a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio a parete.


I tessuti acrilici impermeabili sono saldati di serie. Si precisa che le tende da sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state progettate e strutturate solo come protezione solare.

La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

Le tende sono normalmente progettate per una inclinazione minima di 25-30°. Con pendenze inferiori, quindi con tende montate quasi in orizzontale, si potrebbe avere una scarsa tensione del telo nella parte centrale dovuta al peso stesso del tessuto.

Optional

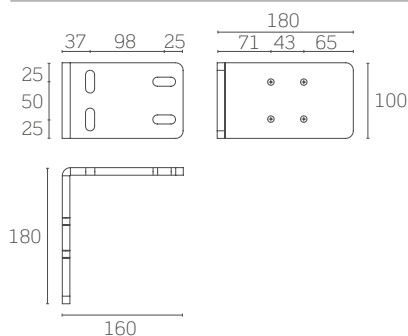

Staffa a L

Consultare l'ufficio tecnico

Verniciatura

DI SERIE

Bianco Ral 9010
Beige Ral 1013
Grigio Ral 7035

SUPPLEMENTO 8%

Bianco Soft Ral 9010
Avorio Soft Ral 1013
Grigio Soft Ral 7035
Argento Ral 9006

Altro colore richiedere preventivo

CARAIBI SMART

Tenda con cassonetto a chiusura integrale con bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox. Possibilità di regolazione micrometrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento dell'installazione. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti.

Resistenza al vento


2 70 N/m²
max 38 km/h
CE UNI EN 13561

Sporgenza massima **2,5 m**
Inclinazione **min 15° / max 70°**




Sporgenza	150	175	200	225	250
Larghezza minima realizzabile	183	205	233	255	279

Vista laterale e inclinazioni





Attacco a parete



Attacco a soffitto

Optional



Staffa a L

Consultare l'ufficio tecnico

Notizie tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321. Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- modello classico;
- comando a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- no volant;
- montaggio a parete.

I tessuti acrilici impermeabili sono saldati di serie. Si precisa che le tende da sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state progettate e strutturate solo come protezione solare.

La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.

Le tende sono normalmente progettate per una inclinazione minima di 25-30°. Con pendenze inferiori, quindi con tende montate quasi in orizzontale, si potrebbe avere una scarsa tensione del telo nella parte centrale dovuta al peso stesso del tessuto.

Verniciatura

DI SERIE

SUPPLEMENTO 8%

Bianco Ral 9010
Beige Ral 1013

Argento Ral 9006

Altro colore richiedere preventivo

COVER 400

tende a bracci con cassonetto > **COVER 400**

Tenda a bracci con cassonetto a chiusura integrale con bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox. Possibilità di regolazione micrometrica dell'inclinazione. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti.

Resistenza al vento

2 70 N/m²
max 38 km/h
CE UNI EN 13561

Sporgenza massima **4 m**

Inclinazione **min5° / max80°**




2 BRACCI

Sporgenza	250	300	350	400
Larghezza minima realizzabile	352	400	448	504

3 BRACCI

Sporgenza	250	300	350	400
Larghezza minima realizzabile	520	600	672	756

Vista laterale e inclinazioni

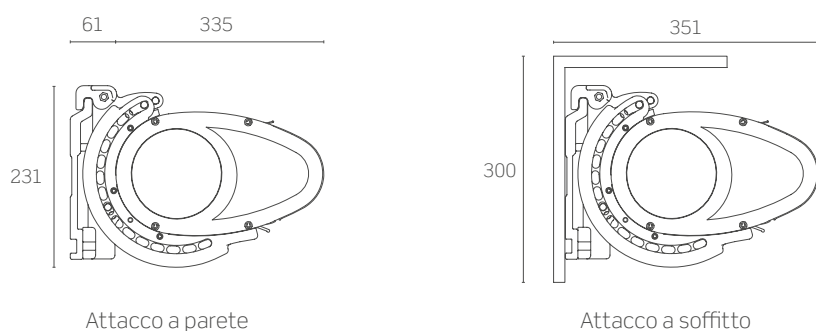

Notizie tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321. Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- modello classico;
- comando a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio a parete.

I tessuti acrilici impermeabili sono saldati di serie. Si precisa che le tende da sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state progettate e strutturate solo come protezione solare.

La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

Le tende sono normalmente progettate per una inclinazione minima di 25-30°. Con pendenze inferiori, quindi con tende montate quasi in orizzontale, si potrebbe avere una scarsa tensione del telo nella parte centrale dovuta al peso stesso del tessuto.

Verniciatura

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Beige Ral 1013

Grigio Ral 7035

Altro colore richiedere preventivo

EUROPA

Tenda a bracci con cassonetto a chiusura integrale con bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox. Possibilità di regolazione micrometrica dell'inclinazione. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti.

Resistenza al vento

2 70 N/m²
max 38 km/h
CE UNI EN 13561


Sporgenza massima **3,5 m**

Inclinazione **min8° / max85°**



Sporgenza	150	175	200	225	250	300	350
Larghezza minima realizzabile	197	223	245	271	295	346	397

Vista laterale e inclinazioni



Notizie tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321. Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- modello classico;
- comando a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio universale

I tessuti acrilici impermeabili sono saldati di serie. Si precisa che le tende da sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state progettate e strutturate solo come protezione solare.

La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

Le tende sono normalmente progettate per una inclinazione minima di 25-30°. Con pendenze inferiori, quindi con tende montate quasi in orizzontale, si potrebbe avere una scarsa tensione del telo nella parte centrale dovuta al peso stesso del tessuto.

Verniciatura





DI SERIE









Bianco Ral 9010
Beige Ral 1013
Grigio Ral 7035

SUPPLEMENTO 8%

Bianco Soft Ral 9010
Avorio Soft Ral 1013
Grigio Soft Ral 7035
Argento Ral 9006

Altro colore richiedere preventivo

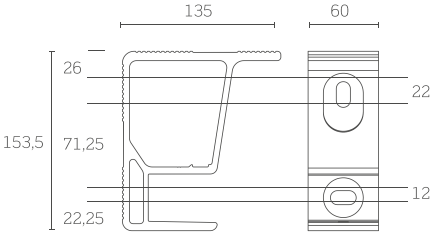		Caraibi	Caraibi Smart	Cover 400	Europa
Supporti	Supporto parete - soffitto				
	Supporto universale per mod. ribassato				
	Supporto parete - soffitto				
	Supporto a parete				

			Caraibi	Caraibi Smart	Cover 400	Europa
Profili	Profilo bracci				•	
			•			•
			•	•		•
	Profilo bracci led		•			•
			•			•
	Profilo terminale					•
	Profilo terminale		•			
	Profilo terminale			•		

	Caraibi	Caraibi Smart	Cover 400	Europa
Larghezza max (mm)	6000	4750	7000	7000
Sporgenza max (mm)	3000	2500	4000	3500
Inclinazione	15° / 70°	15° / 70°	5° / 80°	8° / 70°
Resistenza al vento	Classe 2 ≤70 N/m ² max 38 km/h UNI EN 13561	Classe 2 ≤70 N/m ² max 38 km/h UNI EN 13561	Classe 2 ≤70 N/m ² max 38 km/h UNI EN 13561	Classe 2 ≤70 N/m ² max 38 km/h UNI EN 13561

Note

- 
- 27** STANDARD 35
 - 28** GRADINI 35
 - 29** PROLUNGATA 35
 - 30** STANDARD 50
 - 31** GRADINI 50
 - 32** PROLUNGATA 50
 - 33** BARLETTA
 - 34** CUPOLA
 - 35** VOGUE
 - 36** DELTA
 - 37** BETA 1002
 - 38** BETA 1003


3. CAPPOTTINE FISSE E MOBILI

STANDARD 35

Tenda classica sempre elegante e soprattutto dotata di una versatilità assoluta. Abbellisce finestre, portoni, negozi e ville caratterizzando fortemente l'edificio su cui viene montata. Nello specifico, in questo modello la sporgenza è uguale all'ingombro con misure disponibili da 80 cm ad un massimo di 200 cm. La struttura è in alluminio con profili da 35 mm.

Resistenza al vento

3 110 N/m²
max 49 km/h
CE UNI EN 13561

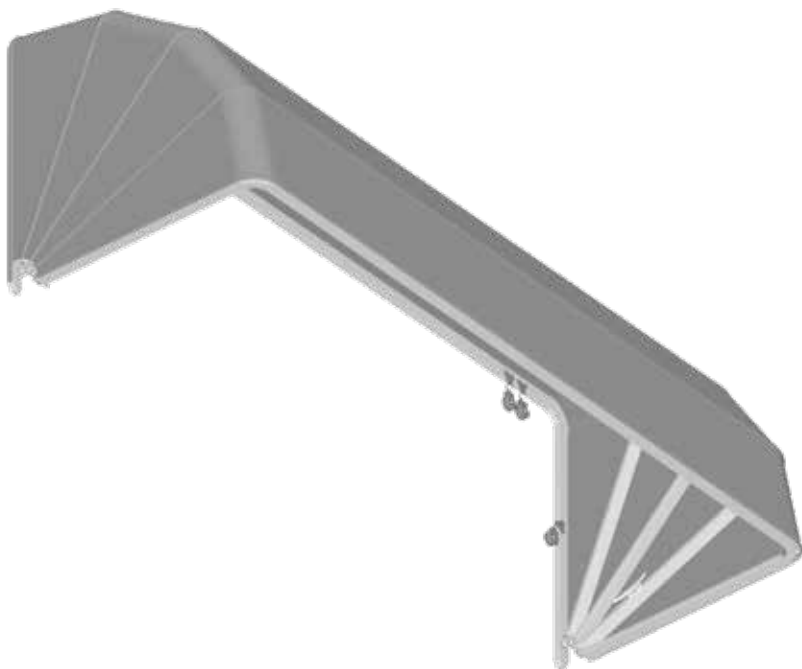

Notizie tecniche

Può essere fornita con comando a fune, ad arganello o a motore.

Se non diversamente specificato nell'ordine la "cappottina" avrà le seguenti caratteristiche:

- con sporgenze di 90 e 100 cm verrà sempre consegnata a 5 profili e 4 spicchi;
- comando a fune a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio a parete

Per cappottine confezionate con tessuto acrilico, la garanzia non copre l'usura dello stesso in corrispondenza delle pieghe laterali e frontali (dovuta all'utilizzo in apertura e chiusura della tenda), poiché in prossimità di essa potrebbero comparire alcuni fori di ridotte dimensioni.

Tessuto consigliato e garantito per evitare microfori: poliestere tinto in pasta.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

Verniciatura

DI SERIE

Bianco Ral 9010
Beige Ral 1013
Grigio Ral 7035

SUPPLEMENTO 8%

Argento Ral 9006


Altro colore richiedere preventivo

GRADINI 35


Tenda classica sempre elegante e soprattutto dotata di una versatilità assoluta. Abbellisce finestre, portoni, negozi e ville, caratterizzando fortemente l'edificio su cui viene montata. Particolarmente indicata per prospetti con altezza disponibile relativamente bassa. La struttura è in alluminio con profili da 35 mm.

Resistenza al vento

3 110 N/m²
max 49 km/h
CE UNI EN 13561

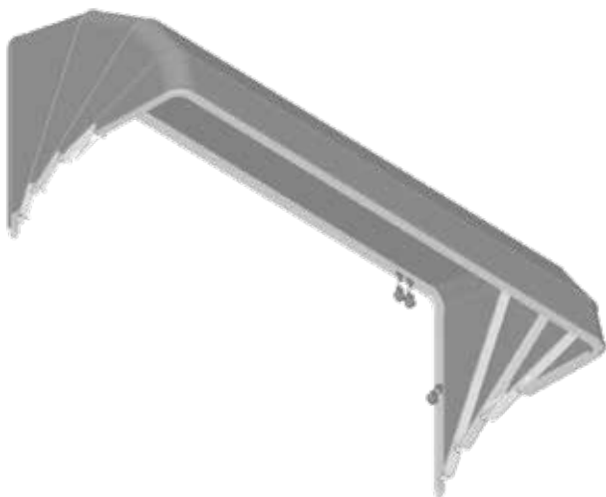

Dimensioni



Y	X			
50	70 (90)	80 (105)	—	—
60	—	80 (95)	90 (120)	—
70	90 (95)	100 (115)	110 (135)	120 (160)
80	100 (110)	110 (125)	120 (140)	130 (175)
90	110 (120)	120 (135)	130 (151)	140 (174)
100	120 (130)	130 (140)	140 (160)	160 (195)
110	130 (135)	140 (155)	—	—
120	140 (148)	150 (165)	180 (205)	—
130	160 (170)	170 (192)	—	—

Stabilita l'altezza della parete dove montare la tenda, fermo restando che il passaggio debba essere di circa 2 mt, si ricavano le misure degli ingombri e delle sporgenze possibili (vedi figura). Le misure tra parentesi (n) indicano l'altezza del primo profilo a parete.

X Sporgenza
Y Ingombro
(n) Altezza a muro

Notizie tecniche

Può essere fornita con comando a fune, ad arganello o a motore.

Se non diversamente specificato nell'ordine la "cappottina" avrà le seguenti caratteristiche:

- comando a fune a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio a parete

Per cappottine confezionate con tessuto acrilico, la garanzia non copre l'usura dello stesso in corrispondenza delle pieghe laterali e frontali (dovuta all'utilizzo in apertura e chiusura della tenda), poiché in prossimità di essa potrebbero comparire alcuni fori di ridotte dimensioni.

Tessuto consigliato e garantito per evitare microfori: poliestere tinto in pasta.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

Verniciatura

DI SERIE

SUPPLEMENTO 8%

Bianco Ral 9010

Argento Ral 9006

Beige Ral 1013

Grigio Ral 7035


Altro colore richiedere preventivo

PROLUNGATA 35


Conserva tutte le caratteristiche estetiche che caratterizzano la cappottina standard, a cui si aggiunge la possibilità di ottenere una sporgenza superiore alle altre, conservando un ingombro contenuto a una ottimale altezza di passaggio. La struttura è in alluminio con profili da 35 mm.

Resistenza al vento

3 110 N/m²
max 49 km/h
CE UNI EN 13561

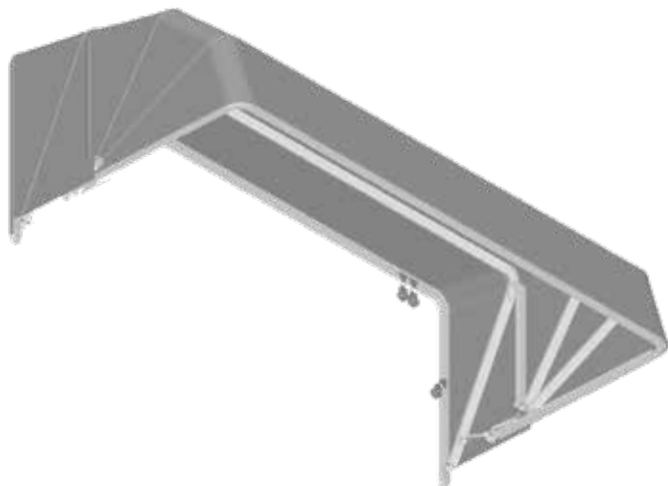

Dimensioni

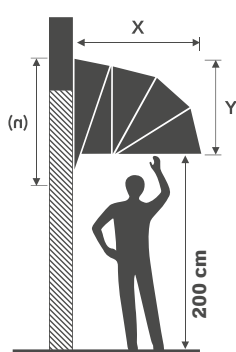

Stabilita l'altezza della parete dove montare la tenda, fermo restando che il passaggio debba essere di circa 2 mt, si ricavano le misure degli ingombri e delle sporgenze possibili (vedi figura). Le misure tra parentesi (n) indicano l'altezza del primo profilo a parete.

Y	X			
50	80 (80)	—	—	—
60	90 (80)	—	—	—
70	90 (90)	100 (85)	—	—
80	100 (100)	110 (95)	120 (105)	—
90	120 (103)	130 (130)	—	—
100	130 (115)	140 (148)	150 (145)	—
110	130 (126)	140 (130)	160 (140)	—
120	140 (135)	150 (135)	160 (152)	180 (145)
130	180 (155)	—	—	—
140	180 (155)	—	—	—

X Sporgenza
Y Ingombro
(n) Altezza a muro

Notizie tecniche

Può essere fornita con comando a fune, ad arganello o a motore.

Se non diversamente specificato nell'ordine la "cappottina" avrà le seguenti caratteristiche:

- comando a fune a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio a parete

Per cappottine confezionate con tessuto acrilico, la garanzia non copre l'usura dello stesso in corrispondenza delle pieghe laterali e frontali (dovuta all'utilizzo in apertura e chiusura della tenda), poiché in prossimità di essa potrebbero comparire alcuni fori di ridotte dimensioni.

Tessuto consigliato e garantito per evitare microfori: poliestere tinto in pasta.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

Verniciatura

DI SERIE SUPPLEMENTO 8%

Bianco Ral 9010 **Argento** Ral 9006
Beige Ral 1013
Grigio Ral 7035


Altro colore richiedere preventivo

STANDARD 50

Tenda classica sempre elegante e soprattutto dotata di una versatilità assoluta. Abbellisce finestre, portoni, negozi e ville caratterizzando fortemente l'edificio su cui viene montata. Nello specifico, in questo modello la sporgenza è uguale all'ingombro con misure disponibili da 80 cm ad un massimo di 200 cm.

Resistenza al vento

3 110 N/m²
max 49 km/h
CE UNI EN 13561

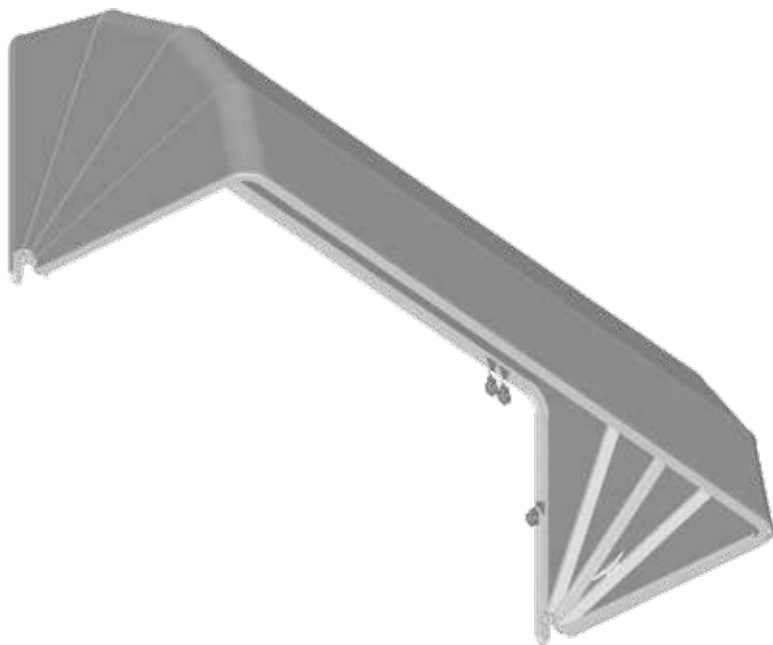

Notizie tecniche

Può essere fornita con comando a fune, ad arganello o a motore.

Le cappottine fino a 4 mt sono realizzate con profilo da 50 mm. Da 4,01 mt a 5 mt con profilo da 70 mm su tutti gli elementi longitudinali. Da 5,01 mt a 7 mt con 1° elemento longitudinale in K70 rinforzato e 70 mm sui rimanenti profili.

I bracci laterali saranno sempre prodotti con profilo K50.

Se non diversamente specificato nell'ordine la "cappottina" avrà le seguenti caratteristiche:

- con sporgenze di 90 e 100 cm verrà sempre consegnata a 5 profili e 4 spicchi;
- comando a fune a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm).
- montaggio a parete

Per cappottine confezionate con tessuto acrilico, la garanzia non copre l'usura dello stesso in corrispondenza delle pieghe laterali e frontali (dovuta all'utilizzo in apertura e chiusura della tenda), poiché in prossimità di essa potrebbero comparire alcuni fori di ridotte dimensioni.

Tessuto consigliato e garantito per evitare microfori: poliestere tinto in pasta.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

Verniciatura

DI SERIE

SUPPLEMENTO 8%

Bianco Ral 9010

Argento Ral 9006

Beige Ral 1013

Grigio Ral 7035


Altro colore richiedere preventivo

GRADINI 50


Tenda classica sempre elegante e soprattutto dotata di una versatilità assoluta. Abbellisce finestre, portoni, negozi e ville, caratterizzando fortemente l'edificio su cui viene montata. Particolarmente indicata per prospetti con altezza disponibile relativamente bassa.

Resistenza al vento

3 110 N/m²
max 49 km/h
CE UNI EN 13561

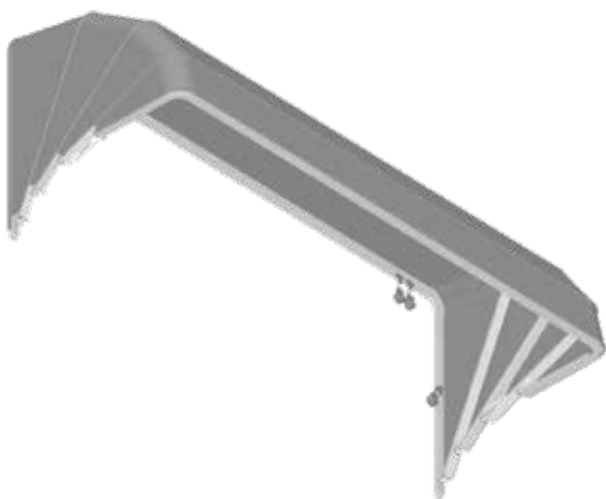

Dimensioni



Stabilita l'altezza della parete dove montare la tenda, fermo restando che il passaggio debba essere di circa 2 mt, si ricavano le misure degli ingombri e delle sporgenze possibili (vedi figura). Le misure tra parentesi (n) indicano l'altezza del primo profilo a parete.

Y	X				
50	70 (90)	80 (110)	—	—	—
60	—	80 (95)	90 (120)	—	—
70	90 (100)	100 (120)	120 (163)	—	—
80	100 (110)	110 (125)	120 (140)	130 (175)	—
90	120 (135)	130 (151)	140 (174)	—	—
100	120 (130)	130 (139)	140 (163)	150 (180)	160 (195)
110	140 (150)	—	—	—	—
120	140 (148)	150 (165)	180 (205)	—	—
130	150 (160)	160 (170)	170 (192)	—	—

X Sporgenza
Y Ingombro
(n) Altezza a muro

Notizie tecniche

Può essere fornita con comando a fune, ad arganello o a motore.

Le cappottine fino a 4 mt sono realizzate con profilo da 50 mm. Da 4,01 mt a 5 mt con profilo da 70 mm su tutti gli elementi longitudinali. Da 5,01 mt a 7 mt con 1° elemento longitudinale in K70 rinforzato e 70 mm sui rimanenti profili. **I bracci laterali saranno sempre prodotti con profilo K50.** Se non diversamente specificato nell'ordine la "cappottina" avrà le seguenti caratteristiche:

- comando a fune a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm).
- montaggio a parete

Per cappottine confezionate con tessuto acrilico, la garanzia non copre l'usura dello stesso in corrispondenza delle pieghe laterali e frontali (dovuta all'utilizzo in apertura e chiusura della tenda), poiché in prossimità di essa potrebbero comparire alcuni fori di ridotte dimensioni.

Tessuto consigliato e garantito per evitare microfori: poliestere tinto in pasta.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

Verniciatura

DI SERIE

SUPPLEMENTO 8%

Bianco Ral 9010
Beige Ral 1013
Grigio Ral 7035

Argento Ral 9006


Altro colore richiedere preventivo

PROLUNGATA 50


Conserva tutte le caratteristiche estetiche che caratterizzano la cappottina standard, a cui si aggiunge la possibilità di ottenere una sporgenza superiore alle altre, conservando un ingombro contenuto a una ottimale altezza di passaggio.

Resistenza al vento

3 110 N/m²
max 49 km/h
CE UNI EN 13561

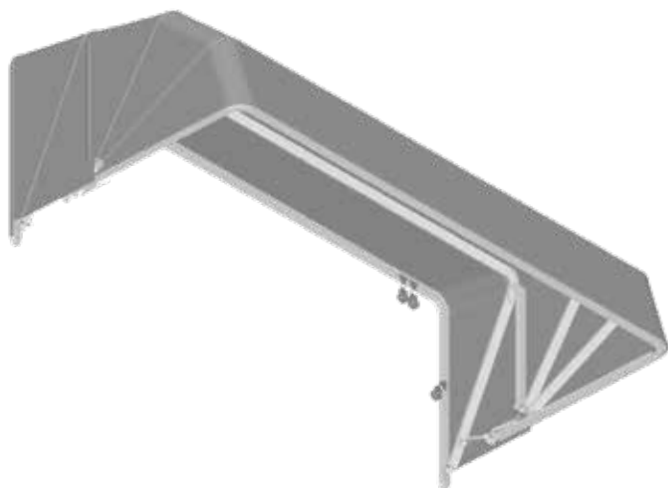

Dimensioni

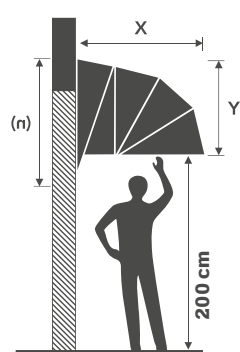

Stabilita l'altezza della parete dove montare la tenda, fermo restando che il passaggio debba essere di circa 2 mt, si ricavano le misure degli ingombri e delle sporgenze possibili (vedi figura). Le misure tra parentesi (n) indicano l'altezza del primo profilo a parete.

Y	X			
50	90 (78)	—	—	—
60	100 (84)	120 (150)	90 (88)	—
70	100 (103)	110 (93)	120 (105)	—
80	110 (115)	120 (103)	130 (128)	140 (155)
90	120 (120)	130 (110)	140 (115)	—
100	140 (129)	150 (129)	160 (140)	—
110	140 (133)	150 (150)	160 (152)	170 (165)
120	160 (143)	170 (165)	190 (148)	180 (153)
130	170 (163)	180 (155)	—	—
140	200 (183)	—	—	—

X Sporgenza
Y Ingombro
(n) Altezza a muro

Notizie tecniche

Può essere fornita con comando a fune, ad arganello o a motore.

Se non diversamente specificato nell'ordine la "cappottina" avrà le seguenti caratteristiche:

- comando a fune a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio a parete

Per cappottine confezionate con tessuto acrilico, la garanzia non copre l'usura dello stesso in corrispondenza delle pieghe laterali e frontali (dovuta all'utilizzo in apertura e chiusura della tenda), poiché in prossimità di essa potrebbero comparire alcuni fori di ridotte dimensioni.

Tessuto consigliato e garantito per evitare microfori: poliestere tinto in pasta.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

Verniciatura

DI SERIE

SUPPLEMENTO 8%

Bianco Ral 9010

Argento Ral 9006

Beige Ral 1013

Grigio Ral 7035


Altro colore richiedere preventivo

BARLETTA


Tenda dal design elegante e ricercato ad arco ribassato, che incontra sempre più spesso il consenso degli utenti. Viene scelta per abbellire finestre, ingressi, ville e negozi. La struttura è in alluminio con profili da 35 o 50 mm.

Resistenza al vento

3 110 N/m²
max 49 km/h
CE UNI EN 13561

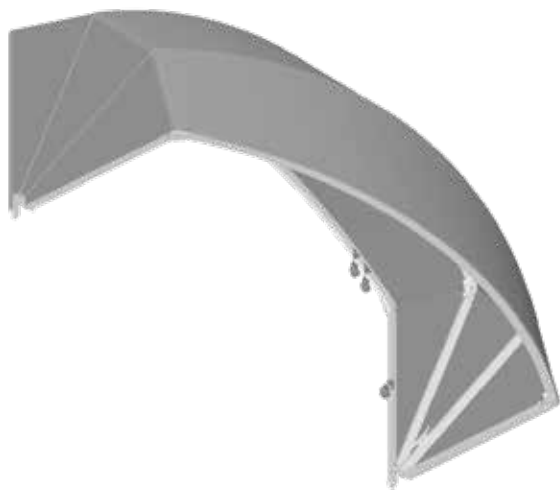

Dimensioni

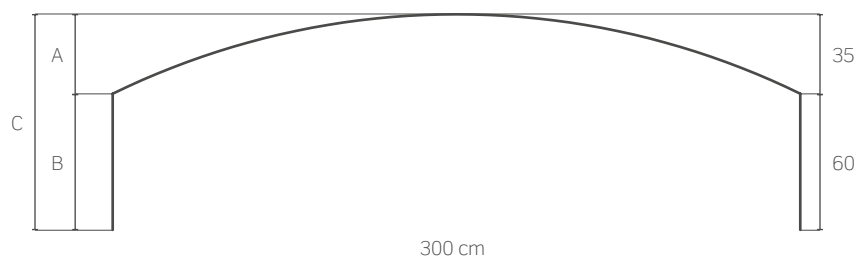

A = altezza curva B = altezza parte lineare C = sporgenza

Nell'invio dell'ordine fornire sempre le quote A, B e C.

Notizie tecniche

Può essere fornita con comando a fune, ad arganello o a motore.

Se non diversamente specificato nell'ordine la "cappottina" avrà le seguenti caratteristiche:

- con sporgenze di 90 e 100 cm verrà sempre consegnata a 5 profili e 4 spicchi;
- comando a fune;
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm).
- montaggio a parete

Maggiorazioni, notizie tecniche e verniciature rimangono le stesse del modello standard relativo.

Tessuto consigliato e garantito per evitare microfori: poliestere tinto in pasta.

Verniciatura

DI SERIE	SUPPLEMENTO 8%
Bianco Ral 9010	Argento Ral 9006
Beige Ral 1013	
Grigio Ral 7035	

Altro colore richiedere preventivo

Abbellire o migliorare un qualsiasi edificio, diviene semplicissimo con la cappottina cupola. Forma arrotondata, design armonioso che le conferiscono grande personalità.

Resistenza al vento

3 110 N/m²
max 49 km/h
CE UNI EN 13561



Notizie tecniche

La struttura è in alluminio e può essere fornita con comando a fune, ad arganello o a motore. Se non diversamente specificato nell'ordine la "cappottina" avrà le seguenti caratteristiche:

- con sporgenze di 90 e 100 cm verrà sempre consegnata a 5 profili e 4 spicchi;
- comando a fune;
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio a parete.

Maggiorazioni, notizie tecniche e verniciature rimangono le stesse del modello standard relativo.

Tessuto consigliato e garantito per evitare microfori: poliestere tinto in pasta.

Verniciatura


DI SERIE	SUPPLEMENTO 8%
Bianco Ral 9010	Argento Ral 9006
Beige Ral 1013	
Grigio Ral 7035	

Altro colore richiedere preventivo

* Al pezzo

** Metro lineare

Tenda con struttura fissa che permette di coprire finestre e porte di forma circolare. La forma arrotondata, il design armonioso, le conferiscono grande personalità.

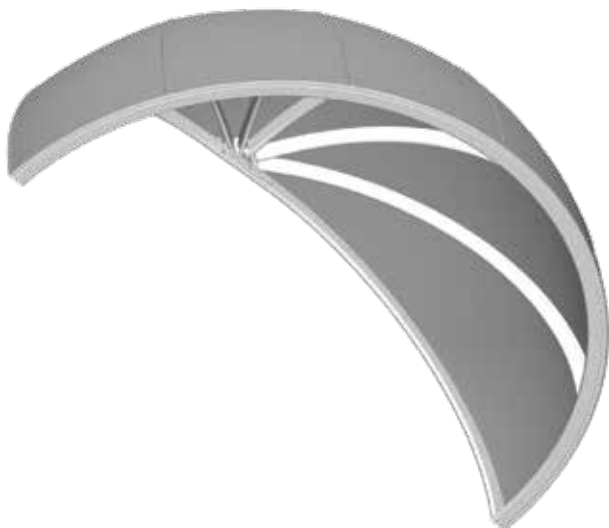

Notizie tecniche

Se non diversamente specificato nell'ordine la "cappottina" avrà le seguenti caratteristiche:

- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- montaggio a parete.

Al momento dell'ordine chiedere sempre l'eventuale l'incidenza dei costi di trasporto.

Verniciatura

DI SERIE	SUPPLEMENTO 8%
Bianco Ral 9010	Argento Ral 9006
Beige Ral 1013	
Grigio Ral 7035	

Altro colore richiedere preventivo

Elegante, adatta a negozi ed hotel, ma che non sfigura sulle abitazioni private. La struttura è in alluminio con profili da 35 o 50 mm. Cappottina con struttura fissa.



Notizie tecniche

Se non diversamente specificato nell'ordine la "cappottina" avrà le seguenti caratteristiche:

- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- montaggio a parete.


Per questo modello, con profili K 35 potrebbero passare gocce di acqua.

Verniciatura

DI SERIE	SUPPLEMENTO 8%
Bianco Ral 9010	Argento Ral 9006
Beige Ral 1013	
Grigio Ral 7035	

Altro colore richiedere preventivo

Cappottina con struttura fissa dal design lineare e pulito. Con la struttura a profilo tubolare 30x40 mm è possibile realizzare facciate intere di ville e palazzi, movimentandone piacevolmente il prospetto.

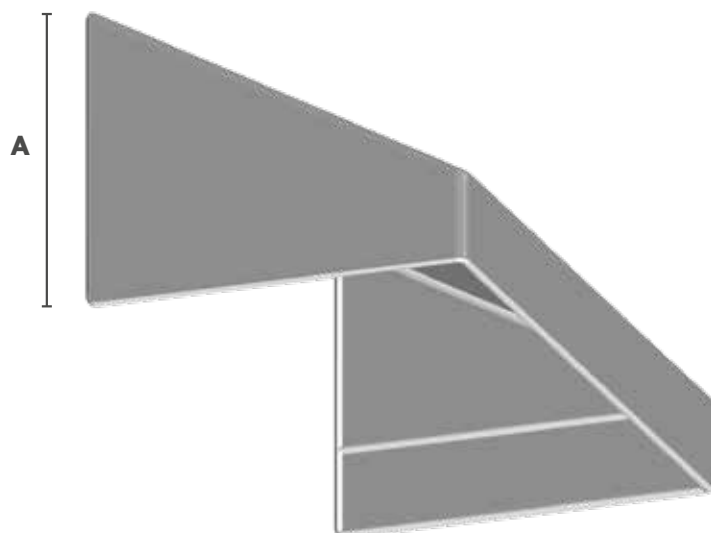

Notizie tecniche

Se non diversamente specificato nell'ordine la "cappottina" avrà le seguenti caratteristiche:

- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- montaggio a parete.

Costo di trasporto a preventivo.

Verniciatura


DI SERIE

Bianco Ral 9010

Nero Ral 9011

Altro colore richiedere preventivo

Tenda con struttura fissa che permette di coprire finestre e porte di forma circolare. La forma arrotondata, il design armonioso, le conferiscono grande personalità.

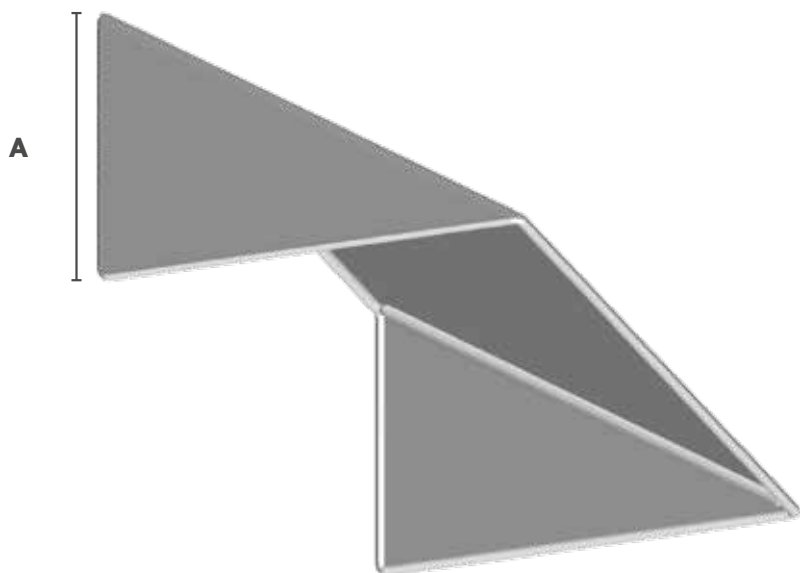

Notizie tecniche

Se non diversamente specificato nell'ordine la "cappottina" avrà le seguenti caratteristiche:

- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- montaggio a parete.

Costo di trasporto a preventivo.


Verniciatura

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Nero Ral 9011

Altro colore richiedere preventivo

			Standard 35	Gradini 35	Prolungata 35	Standard 50	Gradini 50	Prolungata 50
Profili	Profilo K35		•	•	•			
	Profilo K50					•	•	•
	Profilo K70					•	•	•
	Profilo K70R					•	•	•

			Barletta	Cupola	Vogue	Delta	Beta 1002	Beta 1003
Profili	Profilo K35		•	•		•		
	Profilo K50		•	•	•	•		
	Profilo K40						•	•



- 42 3000
- 43 3000 CON GUIDE
- 44 3000 CAVETTO
- 45 5000/S
- 46 7000/T
- 47 7000/E
- 48 T4
- 49 ORIZZONTE
- 50 EVO ZIP

4. TENDE A CADUTA

3000


Tenda a caduta agganciabile a pavimento o a ringhiera tramite appositi fermi. Fissabile a soffitto o a parete. La tenda può essere manovrata con comando manuale (argano) o motorizzata.

Resistenza al vento


3 110 N/m²
max 49 km/h
CE UNI EN 13561



Staffe

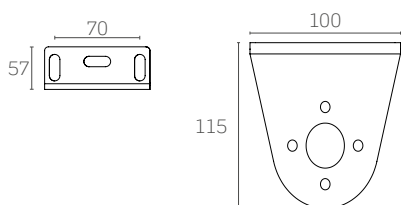

Profilo terminale




Notizie tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321. Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:


- comando ad argano posizionato a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio a soffitto.

Optionals

Cassonetto Round



Cassonetto Square

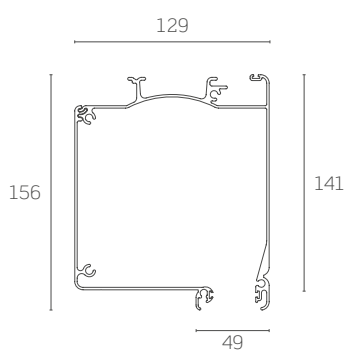

La tenda può essere fornita con cassonetto di protezione.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

Verniciatura

DI SERIE

Bianco Ral 9010
Beige Ral 1013
Nero Ral 9011
Grigio Ral 7035
Marrone Ral 8017
Verde Ral 6005
Argento Ral 9006
Bronzo Ral 213

Altro colore richiedere preventivo

3000 CON GUIDE


Tenda a caduta agganciabile a pavimento o a ringhiera tramite appositi fermi. Fissabile a soffitto o a parete. Provvista di guide laterali entro cui scorre il telo garantendo allo stesso una tenuta maggiore all'azione del vento. La tenda può essere manovrata con comando manuale (argano) o motorizzata.

Resistenza al vento

3 110 N/m²
max 49 km/h
CE UNI EN 13561



Staffe

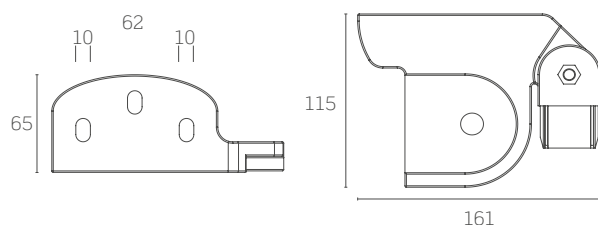

Profilo terminale



Notizie tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321. Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- comando ad argano posizionato a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio a soffitto.

La tenda può essere fornita con cassetto di protezione.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.


Verniciatura

DI SERIE

Bianco Ral 9010
Beige Ral 1013
Nero Ral 9011
Grigio Ral 7035
Marrone Ral 8017


Altro colore richiedere preventivo

Guida




Optional


Cassonetto Round



Cassonetto Square



Staffa inox

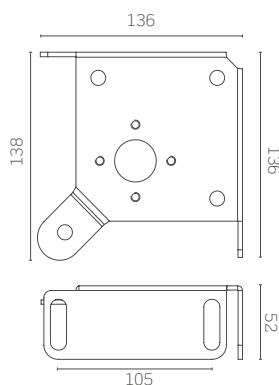

3000 CAVETTO


Tenda a caduta agganciabile a pavimento o a ringhiera tramite appositi fermi. Fissabile a soffitto o a parete. Il telo è guidato nel suo movimento da 2 cavetti in acciaio da 4mm laterali (uno per lato). La tenda può essere manovrata con comando manuale (argano) o motorizzata.

Resistenza al vento


3 110 N/m²
max 49 km/h
CE UNI EN 13561



Cassonetto round



Staffe Inox

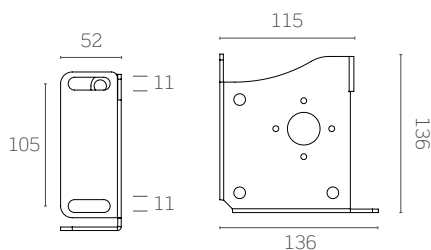


Notizie tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321. Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:


- comando ad argano posizionato a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- cassonetto Round;
- no volant. Su richiesta solo mantovana unita al telo;
- montaggio a soffitto.

Piedino



Optional

Cassonetto Square



Verniciatura

DI SERIE

Bianco Ral 9010
Beige Ral 1013
Nero Ral 9011
Grigio Ral 7035
Marrone Ral 8017

Altro colore richiedere preventivo

5000/S

Tenda da balcone robusta, di gradevole aspetto e di facile installazione ed utilizzo.


Fissabile a soffitto ed a parete. Dotata di braccetti in alluminio/snodi in nylon da 50 cm, regolabili nell'inclinazione. La tenda viene fornita con sistemi di apertura/chiusura ad arganello.

Resistenza al vento


3 110 N/m
max 49 km
CE UNI EN 13



Staffe

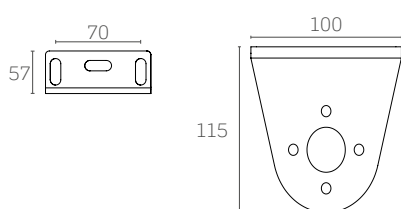

Profilo terminale



Notizie tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321. Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- comando ad argano posizionato a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio a soffitto.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

Verniciatura

DI SERIE

Bianco Ral 9010
Beige Ral 1013
Nero Ral 9011
Grigio Ral 7035
Marrone Ral 8017
Verde Ral 6005
Argento Ral 9006
Bronzo Ral 213

Altro colore richiedere preventivo

7000/T


Tenda da balcone robusta, di gradevole aspetto e di facile installazione ed utilizzo. Fissabile a soffitto ed a parete. Dotata di braccetti e snodi in alluminio da 50 cm, regolabili nell'inclinazione. Fornita con cassonetto di protezione di mm. 113 x 131 in alluminio in cui vengono inseriti speciali spazzolini salva telo. In chiusura il telo viene avvolto completamente nel cassonetto dove rimane riparato dalle intemperie e dallo smog.

Resistenza al vento


3 110 N/m
max 49 km
CE UNI EN 13




Cassonetto round



Profilo terminale



Staffe a soffitto



Notizie tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321. Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- comando ad argano posizionato a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio a soffitto.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

Verniciatura

DI SERIE

Bianco Ral 9010
Beige Ral 1013
Nero Ral 9011
Grigio Ral 7035
Marrone Ral 8017
Verde Ral 6005
Argento Ral 9006
Bronzo Ral 213

Altro colore richiedere preventivo

7000/E


Tenda da balcone robusta, di gradevole aspetto e di facile installazione ed utilizzo. Fissabile a soffitto ed a parete. Dotata di braccetti in alluminio e snodi in nylon da 50 cm, regolabili nell'inclinazione. Fornita con cassonetto di protezione in alluminio di mm. 103 x 121 in cui vengono inseriti speciali spazzolini salva telo. In chiusura il telo viene avvolto completamente nel cassonetto dove rimane riparato dalle intemperie e dallo smog.

Resistenza al vento


3 110 N/m
max 49 km
CE UNI EN 13




Cassonetto round



Profilo terminale



Staffe a soffitto



Notizie tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321. Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- comando ad argano posizionato a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio a soffitto.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

Verniciatura

DI SERIE

Bianco Ral 9010
Beige Ral 1013
Nero Ral 9011
Grigio Ral 7035
Marrone Ral 8017
Verde Ral 6005
Argento Ral 9006
Bronzo Ral 213

Altro colore richiedere preventivo

T4


Tenda da balcone dalla forma caratteristica in grado di abbellire e movimentare il design delle facciate de palazzi e grandi fabbricati. Scorre su guide laterali che vengono fissate tra soffitto e ringhiera. L'impiego dei braccetti laterali e del frangitratta garantiscono alla tenda un'ottima tensione del telo ed una migliore resistenza agli agenti atmosferici.

Resistenza al vento

3 110 N/m
max 49 km
CE UNI EN 13



Staffe

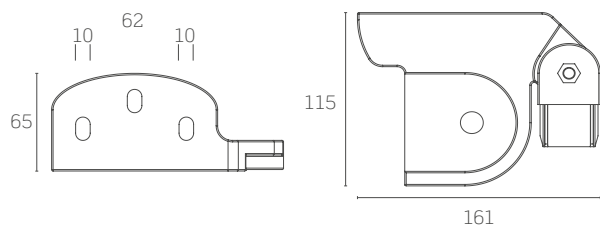

Profilo terminale



Notizie tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321. Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- comando ad argano posizionato a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio a soffitto.

La tenda può essere fornita con:

- cassetto di protezione;
- braccetti a molla.


Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

Verniciatura

DI SERIE	SUPPLEMENTO 10%
Bianco Ral 9010	Argento Ral 9006
Beige Ral 1013	Nero Ral 9011
Grigio Ral 7035	Marrone Ral 8017


Altro colore richiedere preventivo

Guida




Optionals

Cassonetto Round



Staffa inox

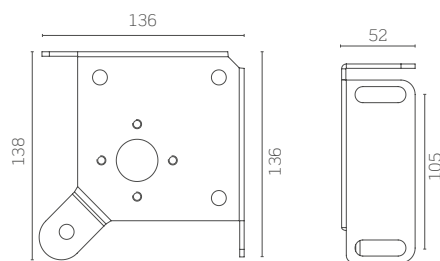

ORIZZONTE

Tenda a caduta disponibile con comando manuale (ad argano) o motorizzata.

La struttura è interamente realizzata in alluminio. Il nome di questo modello evoca la libertà di poter spaziare con lo sguardo senza incontrare alcun ostacolo. Infatti il modello Orizzonte è provvisto di un telo in PVC con ampia finestra centrale in PVC Cristal irrobustito da stecche in alluminio che, scorrendo all'interno delle guide laterali, garantisce massimo riparo dalla pioggia laterale e dal vento.

Resistenza al vento

3 110 N/m
max 49 km
CE UNI EN 13



1 Cristal
2 Cristal (90 cm)
3 Cristal

1 PVC
2 Cristal (max 115 cm)
3 PVC
(combinazione standard)

1 Cristal
2 Cristal (90 cm)
3 PVC

1 PVC
2 Cristal (90 cm)
3 Cristal

Notizie tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321. Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- comando ad argano posizionato a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cassetto Round;
- finestra centrale in cristal con allineamento del PVC dalla parte bassa;
- montaggio a soffitto.

Verniciatura

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Beige Ral 1013

Marrone Ral 8017

Altro colore richiedere preventivo

Supplementi


Per tende totalmente in Cristal
aumento del 10%

Per tende con due parti in cristal e una in PVC
aumento del 5%



Catenacciolo "A"
Euro 48 ***


*** Coppia




Catenacciolo "B"
Euro 9 ***

*** Coppia

Cassonetto round



Guida




Profilo terminale



Optional

Cassonetto Square



Cassonetto di protezione Square
aumento di Euro 32 **


** Metro lineare

EVO ZIP


Tenda motorizzata a scorrimento verticale, semplice nelle forme e resistente alle sollecitazioni esterne, grazie alla presenza di cerniere saldate ai bordi che impediscono la fuoriuscita del telo dalle guide.

Resistenza al vento


3 110 N/m
max 49 km
CE UNI EN 13

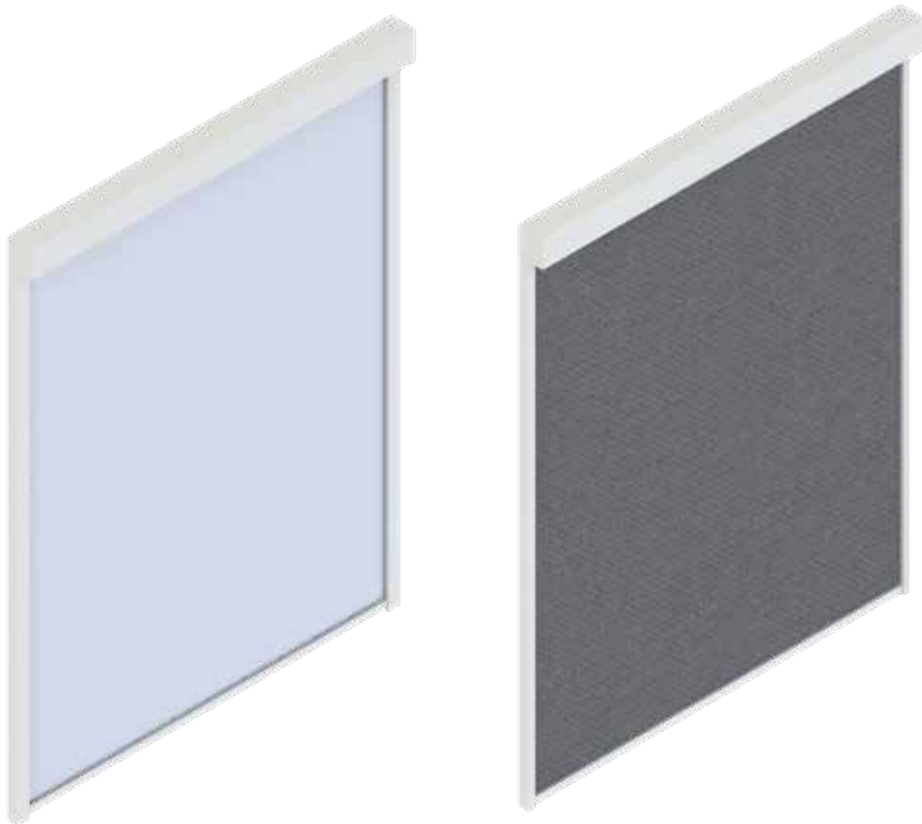


Cassonetto



Guida standard



Guida Plus per cristal



Profilo terminale



Notizie tecniche

Con il suo cassonetto di forma rettangolare e autoportante da 125 mm accoglie il profilo terminale al suo interno riducendo l'ingombro complessivo.

E' la soluzione moderna ed elegante per le installazioni di grandi dimensioni. La scorrevolezza è facilitata da un sistema telescopico di avvolgimento con cuscinetti.

Verniciatura

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Beige Ral 1013

Nero Ral 9011

Argento Ral 9006

Bronzo Ral 213

Altro colore richiedere preventivo

Supplementi

Set di regolazione dei fincorsa

Euro 41,20

Set guide plus per Evo Zip / Soltis 92

Euro 80,00

Set guide plus per Evo Zip / Opatex Pro

Euro 80,00



53 RETRÒ 6000

54 LEUCA

55 CLASSIQUE

5. TENDE CLASSICHE

RETRÒ 6000


Tenda a bracci laterali con sporgenze uguali all'ingombro. Può essere fissata con ancoraggio a parete o a soffitto e può essere montata su prospetti di ville e negozi. Il comando è ad arganello e permette di bloccare l'apertura delle tende a qualsiasi altezza.

Resistenza al vento


3 110 N/m²
max 49 km/h
CE UNI EN 13561



Staffa

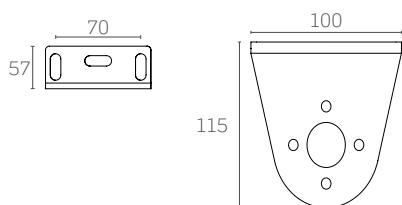

Profilo terminale




Notizie tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321. Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- comando ad argano posizionato a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio a soffitto.

Optional

Cassonetto Round



Tettuccio di protezione "tipo B"



Per una migliore protezione della tenda dalle intemperie.

La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

Verniciatura

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Beige Ral 1013

Grigio Ral 7035

Altro colore richiedere preventivo

LEUCA


Tenda a bracci laterali con sporgenze uguali all'ingombro. Può essere fissata con ancoraggio a parete o a soffitto e può essere montata su prospetti di ville e negozi. Il comando è ad arganello e permette di bloccarne l'apertura delle tende a qualsiasi altezza.

Resistenza al vento


3 110 N/m²
max 49 km/h
CE UNI EN 13561




Staffa



Cassonetto



Profilo terminale



Notizie tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321. Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- comando ad argano posizionato a destra (vista frontale esterna);
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- montaggio a soffitto.

La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

Verniciatura

DI SERIE

Bianco Ral 9010

CLASSIQUE

Tenda elegante, ideale per abbellire ville in stile antico, case poste nei centri storici, bar, ristoranti, boutique e negozi in genere.

La struttura è realizzata in ferro battuto, verniciata a polveri. L'ingombro della tenda è sempre uguale alla sporgenza. Di facile utilizzo e montaggio.

Resistenza al vento

3 110 N/m²
max 49 km/h
CE UNI EN 13561

Per larghezza della tenda si intende esterno - esterno pomoli del terminale (A). Tessuto = A - 19 cm

Notizie tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321. Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- comando ad argano posizionato a destra (vista frontale esterna);
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- montaggio a parete.


Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

Verniciatura


DI SERIE

Grigio Arabesque

Staffa

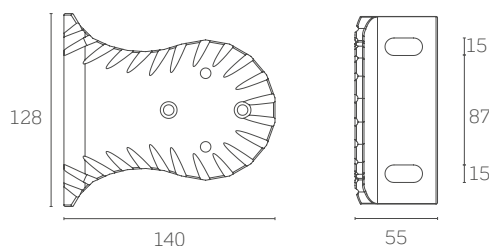

Braccio



L	70	90	110	130	150
---	----	----	-----	-----	-----

	Retrò 6000	Leuca	Classique
Larghezza max (mm)	5000	5000	4000
Sporgenza max (mm)	1600	1500	1500
Resistenza al vento	Classe 3 ≤110 N/m ² max 49 km/h UNI EN 13561	Classe 3 ≤110 N/m ² max 49 km/h UNI EN 13561	Classe 3 ≤110 N/m ² max 49 km/h UNI EN 13561



57 GIARDINO PONZA

58 CORFÙ

59 GIARDINO 94

6. GIARDINO E PATIO

GIARDINO PONZA

Manovrabilità, ottimo rapporto qualità prezzo, facilità di installazione, sono le qualità di questa tenda che permette di coprire terrazze, balconi e piccoli patii. La struttura viene montata in opera ed il comando apertura-chiusura, può essere a molla o ad arganello.

Resistenza al vento

3 110 N/m²
max 49 km/h
CE UNI EN 13561



Notizie tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321.

Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- comando ad argano posizionato a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- H piantoni 200 cm;
- montaggio a parete.

La lunghezza del telo è di 1 m dopo la curva; per una lunghezza maggiore richiedere preventivo.

La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

Verniciatura

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Grigio Ral 7035

Beige Ral 1013


Supplementi



Tettuccio di protezione



Comando a molla




Cassonetto

Guida



Optional

Cassonetto *

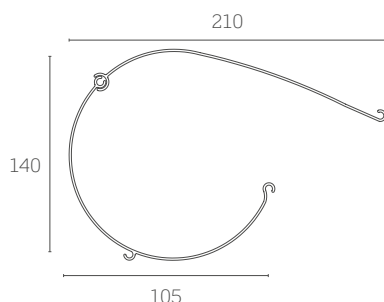

* Con cassonetto sconsigliamo l'uso del tessuto Liberty

CORFÙ

La Corfù è una soluzione ideale per terrazze, balconi e patii, particolarmente versatile per le attività commerciali.

Robustissima, si presta a raggiungere grandi dimensioni con configurazioni a più moduli.

Disponibile con comando a molla o motorizzabile.

Resistenza al vento

3 110 N/m²
max 49 km/h
CE UNI EN 13561

Notizie tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321.

Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- comando ad argano posizionato a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- H piantoni 200 cm;
- montaggio a parete.

La lunghezza del telo è di 1 m dopo la curva; per una lunghezza maggiore richiedere preventivo.

La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

Verniciatura

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Grigio Ral 7035

Beige Ral 1013

Supplementi




Tettuccio di protezione




Comando a molla
Larghezza max 480 mt




Cassonetto per sporgenze fino a 350 cm




Guida



Cassonetto per sporgenze oltre a 350 cm

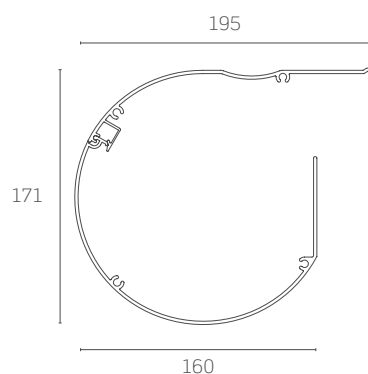

Staffa attacco a parete/soffitto

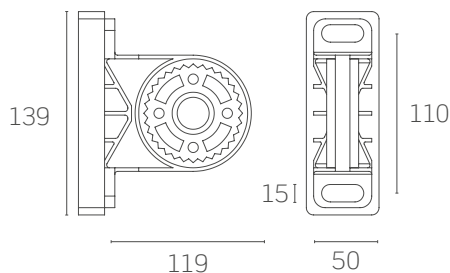

GIARDINO 94


Tenda con caratteristiche simili al modello Corfù. L'originale sezione delle guide di scorrimento permette, grazie alla scanalatura posta nella parte inferiore del profilo, di inserire eventuali teli laterali che, grazie ad appositi cuscinetti in delrin, scorrono lateralmente. Le guide infine vengono intervallate da un giunto intermedio che inclina la struttura in avanti di 4°. Il maggior appoggio sui rulli frangivento, e la migliore tensione del telo garantiscono maggiore resistenza al vento.

Resistenza al vento


3 110 N/m²
max 49 km/h
CE UNIEN 13561




Cassonetto per sporgenze fino a 350 cm




Cassonetto per sporgenze oltre a 350 cm

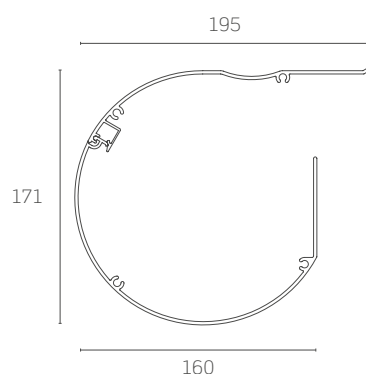

Guida



Staffa attacco a parete

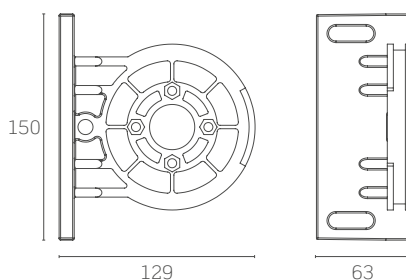

Notizie tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321.

Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- comando ad argano posizionato a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- H piantoni 200 cm;
- montaggio a parete.

La lunghezza del telo è di 1 m dopo la curva; per una lunghezza maggiore richiedere preventivo.

La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

Verniciatura

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Grigio Ral 7035

Beige Ral 1013

Supplementi



Tettuccio di protezione



Comando a molla
Larghezza max 480 mt

Larghezza max (mm)	4000	6000	12000
Sporgenza max (mm)	4000	6000	6000
Resistenza al vento	Classe 3 ≤110 N/m ² max 49 km/h UNI EN 13561	Classe 3 ≤110 N/m ² max 49 km/h UNI EN 13561	Classe 3 ≤110 N/m ² max 49 km/h UNI EN 13561



62 MILLENIUM
63 TENDA ROLL


7. TENDE ORIZZONTALI

MILLENIUM


L'intera struttura è in alluminio, la tensione del telo è garantita da un sistema motorizzato che agisce su una speciale molla posizionata all'interno del terminale e tramite un sistema di carrucole e cavi agganciati direttamente al rullo avvolgitore.

Resistenza al vento


1 40 N/m²
max 28 km/h
UNI EN 13561

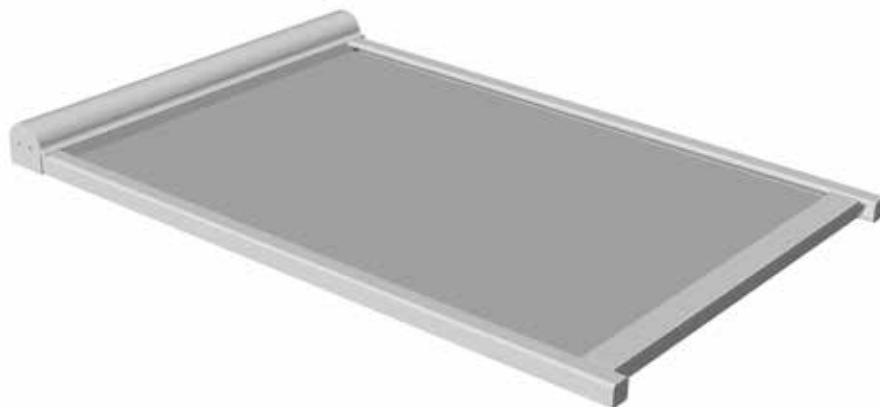

Cassonetto



Guida



Notizie tecniche


Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321. Realizzabile con tessuti Soltis.

Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- comando a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010.

La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.

Terminale



Verniciatura

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Marrone Ral 8017

	Millenium
Larghezza max (mm)	4500
Sporgenza max (mm)	5000
Resistenza al vento	Classe 1 ≤ 40 N/m ² max 28 km/h UNI EN 13561

TENDA ROLL

Tenda con manovra ad argano o motore con cinghie di traino e richiamo a molla.

Resistenza al vento


2 70 N/m²
max 38 km/h
CE UNI EN 13561

Senza cassonetto


Con cassonetto



Cassonetto



Guida



Notizie tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321. Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- comando a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione).

La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.

Verniciatura

DI SERIE

Bianco Ral 9010
Beige Ral 1013
Marrone Ral 8017

	Tenda Roll
Larghezza max (mm)	5000
Sporgenza max (mm)	5000
Resistenza al vento	Classe 2 ≤70 N/m ² max 38 km/h UNI EN 13561

ABCD

EFGH

JKLM

65 CARATTERI

67 SCRITTE E MARCHI-VOLANT

68 DECORAZIONI

8. SCRITTE E MARCHI

- 1 **ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ**
abcdefghijklm nopqrstuvwxyz
0123456789 ?!&() - .:; " ' /
- 2 **ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUVWXYZ**
abcdefghijklm nopqrstuvwxyz
0123456789 ?!&() - .:; " ' /
- 3 ★ *ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUVWXYZ*
abcdefghijklm nopqrstuvwxyz
0123456789 ?!&() - .:; " ' /
- 4 **ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ**
abcdefghijklm nopqrstuvwxyz
0123456789 ?!&() - .:; " ' /
- 5 **ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ**
abcdefghijklm nopqrstuvwxyz
0123456789 ?!&() - .:; " ' /
- 6 **ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ**
abcdefghijklm nopqrstuvwxyz
0123456789 ?!&() - .:; " ' /
- 7 *ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ*
abcdefghijklm nopqrstuvwxyz
0123456789 ?!&() - .:; " ' /
- 8 **ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ**
abcdefghijklm nopqrstuvwxyz
0123456789 ?!&() - .:; " ' /
- 9 ★ *ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUVWXYZ*
abcdefghijklm nopqrstuvwxyz
0123456789 ?!&() - .:; " ' /
- 10 ★ **ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ**
abcdefghijklm nopqrstuvwxyz
0123456789 ?!&() - .:; " ' /
- 11 **ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ**
abcdefghijklm nopqrstuvwxyz
0123456789 ?!&() - .:; " ' /
- 12 ★ *ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ*
abcdefghijklm nopqrstuvwxyz
0123456789 ?!&() - .:; " ' /

★ Si consiglia l'uso delle lettere maiuscole solo come iniziali, per non compromettere la leggibilità della scritta.

CARATTERI

- 13 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 0123456789 ?!&() - .,: " ' /
- 14 ★ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 0123456789 ?!&() - .,: " ' /
- 15 **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 ?!&() - .,: " ' /
- 16 **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 ?!&() - .,: " ' /
- 17 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 0123456789 ?!&() - .,: " ' /
- 18 ★ *ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 ?!&() - .,: " ' /
- 19 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 0123456789 ?!&() - .,: " ' /
- 20 **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 ?!&() - .,: " ' /
- 21 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 0123456789 ?!&() - .,: " ' /
- 22 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 0123456789 ?!&() - .,: " ' /
- 23 **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 ?!&() - .,: " ' /
- 24 ★ *ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 ?!&() - .,: " ' /

★ Si consiglia l'uso delle lettere maiuscole solo come iniziali, per non compromettere la leggibilità della scritta.

Scritte

Con caratteri in tabella

Altezza massima 15 cm

Altezza da 16 a 30 cm

A più colori, di colore oro o più alte di 30 cm richiedere preventivo

* Per lettera

Scritte

Con altri tipi di caratteri

Altezza massima 15 cm

Altezza da 16 a 30 cm

A più colori, di colore oro o più alte di 30 cm richiedere preventivo

* Per lettera

Marchi e disegni

Richiedere preventivo

Con sistema tradizionale o computerizzato, le tende per negozi possono essere personalizzate con scritte in caratteri e dimensioni diverse.

Per la riproduzione di marchi e disegni è indispensabile il file originale (formato EPS, AI o TIFF da min. 300 dpi).

Non si garantisce l'assoluta fedeltà del marchio riprodotto.

Per scritte e marchi con colori a campione non si garantisce la perfetta tonalità della tinta richiesta.

SCRITTE E MARCHI




Il volant standard ha altezza 25 cm e disegno “2”.

Il costo è compreso nel prezzo della tenda che lo prevede.

Altre soluzioni vanno indicate al momento dell'ordine.

I colori del bordino di finitura sono abbinati con quelli del telo.

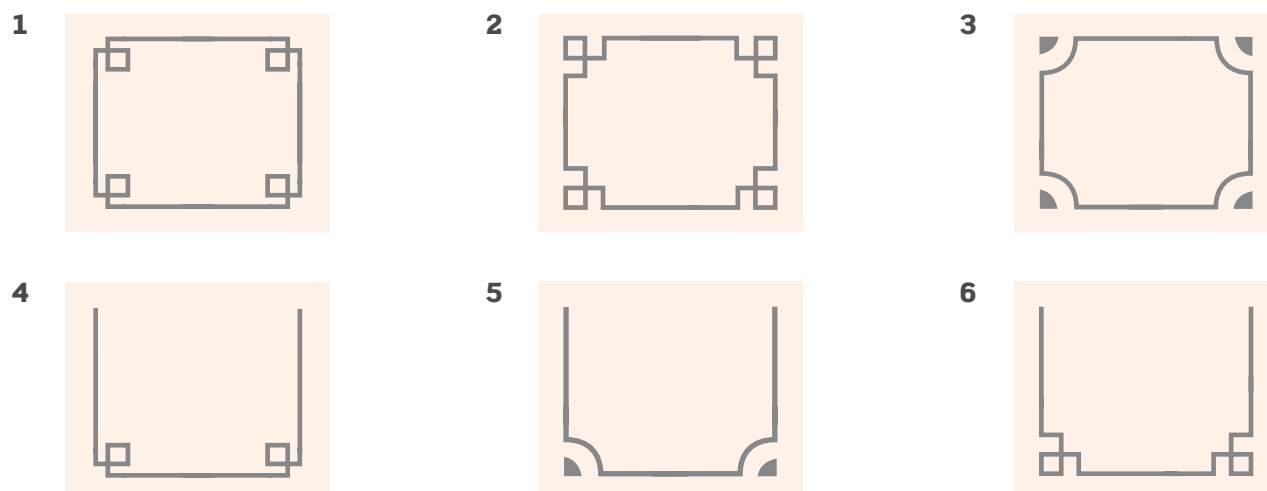

Decorazioni

Dimensioni standard

200 x 150 cm

Modelli

Modelli





1 - 2 - 3

4 - 5 - 6

Per uno sviluppo totale di 7 ML


Per uno sviluppo totale di 5 ML

** Metro lineare

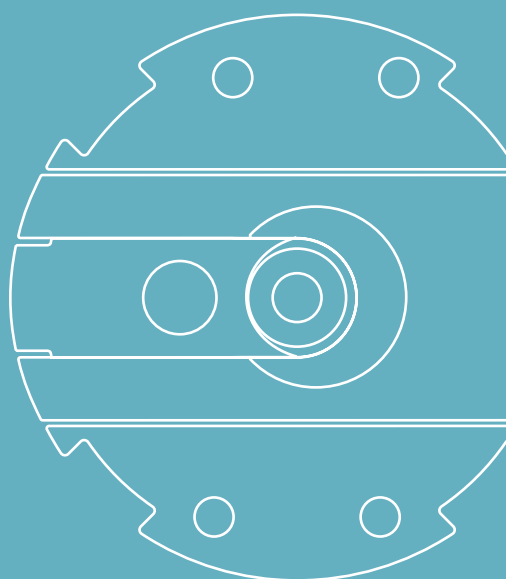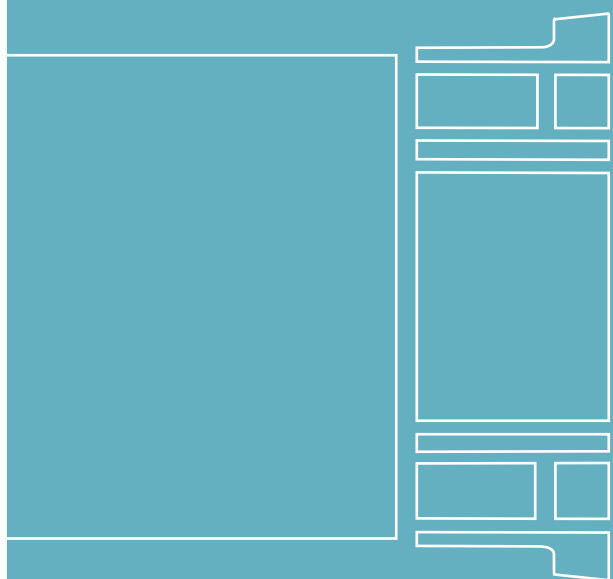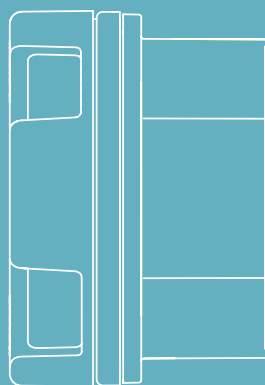

71 SOMFY
73 NICE

9. MOTORI E AUTOMATISMI

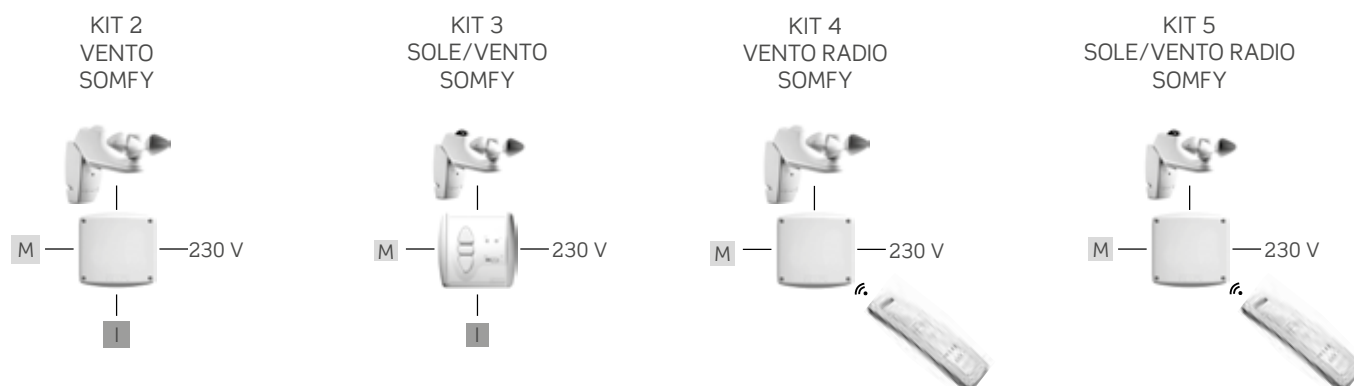Automatismi per motori senza ricevitore integrato

Per la composizione dei KIT vedi tabella sottostante

KIT	1 Tenda	2 Tende	3 Tende	4 Tende
KIT 2	1 KIT EOLIS	1 KIT EOLIS + 1 CENTRALINA EOLIS	1 KIT EOLIS + 2 CENTRALINA EOLIS	1 KIT EOLIS + 3 CENTRALINA EOLIS
KIT 3	1 KIT SOLIRIS UNO	1 KIT SOLIRIS IB + 1 MOTOR CONTROLLER 2AC	1 KIT SOLIRIS IB + 1 MOTOR CONTROLLER 4AC	1 KIT SOLIRIS IB + 1 MOTOR CONTROLLER 4AC
KIT 4	1 KIT EOLIS RTS	1 KIT EOLIS RTS + 1 RICEVITORE UNIV. + 1 SITUO 5 RTS II	1 KIT EOLIS RTS + 2 RICEVITORE UNIV. + 1 SITUO 5 RTS II	1 KIT EOLIS RTS + 3 RICEVITORE UNIV. + 1 SITUO 5 RTS II
KIT 5	1 KIT SOLIRIS RTS	1 KIT SOLIRIS RTS + 1 RICEVITORE UNIV. + 1 SITUO 5 SOLIRIS RTS II	1 KIT SOLIRIS RTS + 2 RICEVITORE UNIV. + 1 SITUO 5 SOLIRIS RTS II	1 KIT SOLIRIS RTS + 3 RICEVITORE UNIV. + 1 SITUO 5 SOLIRIS RTS II

Automatismi per motori con ricevitore integrato

Per la composizione dei KIT vedi tabella sottostante

KIT	1 Tenda	2 Tende	3 Tende	4 Tende
KIT 6	1 EOLIS 3D RTS	2 EOLIS 3D RTS + 1 SITUO 5 RTS II	3 EOLIS 3D RTS + 1 SITUO 5 RTS II	4 EOLIS 3D RTS + 1 SITUO 5 RTS II
KIT 7	1 EOLIS RTS	1 EOLIS RTS + 1 SITUO 5 RTS II	1 EOLIS RTS + 1 SITUO 5 RTS II	1 EOLIS RTS + 1 SITUO 5 RTS II
KIT 8	1 SOLIRIS RTS	1 SOLIRIS RTS + 1 SITUO 5 SOLIRIS RTS II	1 SOLIRIS RTS + 1 SITUO 5 SOLIRIS RTS II	1 SOLIRIS RTS + 1 SITUO 5 SOLIRIS RTS II

- 1 Motori con finecorsa meccanico
- 2 Motori con finecorsa elettronico e ricevitore radio integrato
- 3 Motori con finecorsa meccanico e manovra di soccorso
- 4 Motori con finecorsa meccanico, manovra di soccorso e ricevitore radio integrato
- 5 Sistemi di comando
- 6 Centrali di comando
- 7 Sensori di vento e sole

1

Ø 50mm	Ø 60mm	Codice	Articolo
•	○	1041045 ⑤	LT 50 HIPRO 12 20/12
•	○	1045037 ⑤	LT 50 HIPRO 12 30/12
•	○	1049054 ⑤	LT 50 HIPRO 12 40/12
•	○	1041057	LT 50 METEOR 20/17
•	○	1045041	LT 50 HELIOS 30/17
•	○	1049066	LT 50 MARINER 40/17
•	○	1051029 ⑤	LT 50 VECTRAN 50/12
○	•	1164021 ⑤	LT 60 SIRIUS 80/12
○	•	1166025	LT 60 TITAN 100/12
○	•	1167017	LT 60 TAURUS 120/12

2

Ø 50mm	Ø 60mm	Codice	Articolo
•	○	1041674 ⑤	ALTUS M 20/12
•	○	1045555 ⑤	ALTUS M 30/12
•	○	1049639 ⑤	ALTUS M 40/12
•	○	1037504	ALTUS 50 RTS 10/17
•	○	1041479 ⑤	ALTUS 50 RTS 20/17
•	○	1045393 ⑤	ALTUS 50 RTS 30/17
•	○	1049499 ⑤	ALTUS 50 RTS 40/17
•	○	1051321 ⑤	ALTUS 50 RTS 50/12
○	•	1165099 ⑤	ALTUS 60 RTS 85/17
○	•	1167037	ALTUS 60 RTS 120/12
•	○	1113145	OREA 50 RTS 20/17
•	○	1115114	OREA 50 RTS 30/17
•	○	1117125 ⑤	OREA 50 RTS 40/17
•	○	1118097	OREA 50 RTS 50/12
○	•	1183055	OREA 60 RTS 85/17
○	•	1184062	OREA 60 RTS 120/12

3

Ø 50mm	Ø 60mm	Codice	Articolo
•	○	1041005 ⑤	LT 50 METEOR 20/17 CSI
•	○	1045004 ⑤	LT 50 HELIOS 30/17 CSI
•	○	1049011 ⑤	LT 50 MARINER 40/17 CSI
•	○	1051000 ⑤	LT 50 VECTRAN 50/12 CSI
○	•	1164003 ⑤	LT 60 SIRIUS 80/12 CSI
○	•	1166002	LT 60 TITAN 100/12 CSI
○	•	1167003	LT 60 TAURUS 120/12 CSI

4

Ø 50mm	Ø 60mm	Codice	Articolo
•	○	1041109	LT 50 METEOR 20/17 CSI RTS
•	○	1045227	LT 50 HELIOS 30/17 CSI RTS
•	○	1049078	LT 50 MARINER 40/17 CSI RTS
•	○	1051108	LT 50 VECTRAN 50/12 CSI RTS

5



Codice	Articolo
1870405	SITUO 1 RTS II
1870421	SITUO 5 RTS II
1870537 *	SITUO 1 SOLIRIS RTS II
1870539 *	SITUO 5 SOLIRIS RTS II
1811608	SITUO 1 VARIATION RTS II
1811610	SITUO 5 VARIATION RTS II
1800503 *	SITUO 1 VARIATION SOLIRIS RTS II

* con attivazione separata dei sensori climatici

6

Codice	Articolo
9750040	COMANDO 2 OPERATORE
1810624	RICEVITORE UNIVERSALE
1816046	CENTRALINA EOLIS
1860209	MOTOR CONTROLLER 2ACBWM
1860049	MOTOR CONTROLLER 4ACWM
1810135	TRASMETTITORE A CONTATTI PULITI

7




Codice	Articolo
1816068	EOLIS (VENTO) RTS
1818212	SOLIRIS (SOLE/VENTO) RTS
9014400	EOLIS 3D (VENTO) RTS
1816064	KIT EOLIS (VENTO) RTS
1818207	KIT SOLIRIS (SOLE/VENTO) RTS
1816048	KIT EOLIS WT (VENTO)
1818150	KIT SOLIRIS UNO (SOLE/VENTO)
1818163	KIT SOLIRIS IB (SOLE/VENTO) RTS
9016345	ONDEIS CAPTATORE PIOGGIA

A richiesta motori ed automatismi con tecnologia "IO"


Corretto posizionamento del cavo alimentazione motore

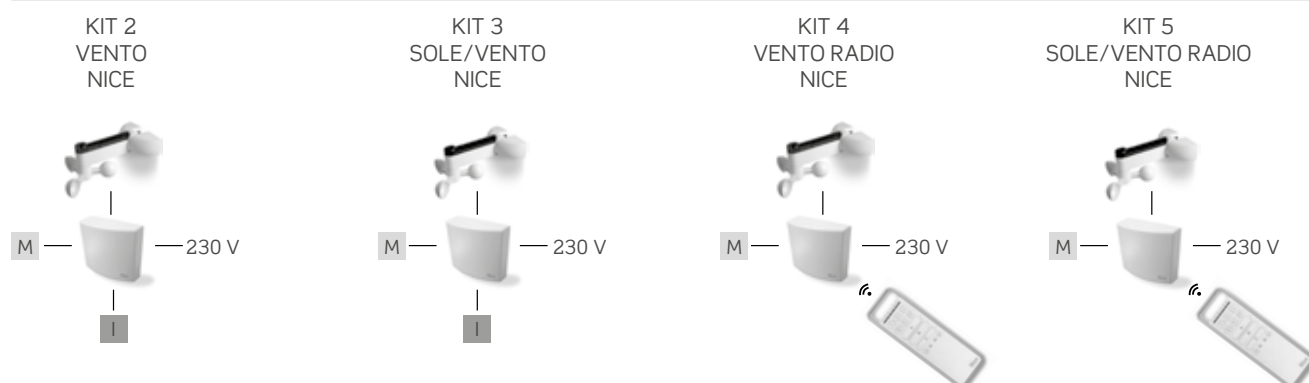

Automatismi per motori senza ricevitore integrato

Per la composizione dei KIT vedi tabella sottostante

KIT	1 Tenda	2 Tende	3 Tende	4 Tende
KIT 2	1 VOLO + 1 TT3	1 VOLO + 2 TT3	1 VOLO + 3 TT3	1 VOLO + 4 TT3
KIT 3	1 VOLO/S + 1 TT3	1 VOLO/S + 2 TT3	1 VOLO/S + 3 TT3	1 VOLO/S + 4 TT3
KIT 4	1 VOLO + 1 TT4 + P1	1 VOLO + 2 TT4 + P6	1 VOLO + 3 TT4 + P6	1 VOLO + 4 TT4 + P6
KIT 5	1 VOLO/S + 1 TT4 + P1S	1 VOLO/S + 2 TT4 + P6S	1 VOLO/S + 3 TT4 + P6S	1 VOLO/S + 4 TT4 + P6S

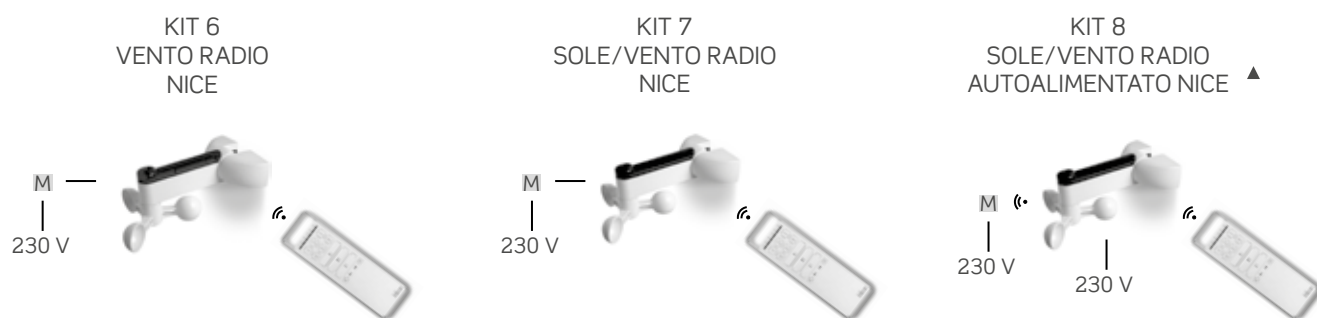Automatismi per motori con ricevitore integrato

Per la composizione dei KIT vedi tabella sottostante

KIT	1 Tenda	2 Tende	3 Tende	4 Tende
KIT 6	1 VOLO	1 VOLO + P6	1 VOLO + P6	1 VOLO + P6
KIT 7	1 VOLO/S	1 VOLO/S + P6S	1 VOLO/S + P6S	1 VOLO/S + P6S
KIT 8	1 VOLO/SR	1 VOLO/SR + P6S	1 VOLO/SR + P6S	1 VOLO/SR + P6S

M Motore**I** Interruttore

MOTORI

Nice

- 1 Motori con finecorsa meccanico
- 2 Motori con finecorsa elettronico e ricevitore radio integrato
- 3 Motori con finecorsa meccanico, manovra di soccorso e ricevitore radio integrato
- 4 Motori con finecorsa meccanico e ricevitore radio integrato
- 5 Motori con finecorsa meccanico e manovra di soccorso
- 6 Sistemi di comando
- 7 Centrali di comando
- 8 Sensori di vento e sole
- 9 WI FI Radio gateway

1

Ø 45mm	Ø 58mm	Codice	Articolo
•	○	EM 3017	ERA-M 30/17
•	○	EM 4012	ERA-M 40/12
•	○	EM 5012	ERA-M 50/12
○	•	EL 8012	ERA-L 80/12
○	•	EL 10012	ERA-L 100/12
○	•	EL 12012	ERA-L 120/12

2

Ø 45mm	Ø 58mm	Codice	Articolo
•	○	EMATMT 1517	ERA MAT-MT 15/17
•	○	EMATMT 3017	ERA MAT-MT 30/17
•	○	EMATMT 4012	ERA MAT-MT 40/12
•	○	EMATMT 5012	ERA MAT-MT 50/12
○	•	EMATLT 8012	ERA MAT-LT 80/12
○	•	EMATLT 10012	ERA MAT-LT 100/12
○	•	EMATLT 12012	ERA MAT-LT 120/12

3

Ø 45mm	Ø 58mm	Codice	Articolo
•	○	EPLUS MH 3017	ERA PLUS MH 30/17
•	○	EPLUS MH 4012	ERA PLUS MH 40/12
•	○	EPLUS MH 5012	ERA PLUS MH 50/12

▲ non compatibili solo con KIT 6/7 VOLO - VOLO/S

4

Ø 45mm	Ø 58mm	Codice	Articolo
•	○	EPLUS M 3017	ERA PLUS M 30/17
•	○	EPLUS M 4012	ERA PLUS M 40/12
•	○	EPLUS M 5012	ERA PLUS M 50/12

5

Ø 45mm	Ø 58mm	Codice	Articolo
•	○	EMH 3017	ERA-MH 30/17
•	○	EMH 4012	ERA-MH 40/12
•	○	EMH 5012	ERA-MH 50/12
○	•	ELH 8012	ERA-LH 80/12
○	•	ELH 10012	ERA-LH 100/12
○	•	ELH 12012	ERA-LH 120/12

6



Codice	Articolo
P1	COMANDO PORTATILE A 1 CANALE
P1S*	COMANDO PORTATILE A 1 CANALE
P6	COMANDO PORTATILE A 6 CANALI
P6S*	COMANDO PORTATILE A 6 CANALI

* con attivazione separata dei sensori climatici

7



Codice	Articolo
TT3	CENTRALE DI COMANDO PER 1 MOTORE
TT4	CENTRALE DI COMANDO RADIO PER 1 MOTORE
TT5	CENTRALE DI COMANDO RADIO PER 2 MOTORI
TT1N	CENTRALE DI COMANDO RADIO PER 1 MOTORE

8



Codice	Articolo
VOLO ¹	SENSORE VENTO
VOLO/S ¹	SENSORE SOLE/VENTO
VOLO/SR ²	SENSORE SOLE/VENTO
NEMO WSCT ³	SENSORE SOLE/VENTO
NEMO WSRT ²	SENSORE VENTO/SOLE/PIOGGIA
NEMO VIBE ⁴	SENSORE VENTO (CON RILEVAMENTO VIBRAZIONI)

¹ alimentati tramite motore e/o centrale di comando

² autoalimentati a 230 V

³ autoalimentati con celle fotovoltaiche integrate


⁴ alimentati a batteria

9

Codice	Articolo
CORE	WI FI RADIO GATEWAY

Corretto posizionamento del cavo alimentazione motore

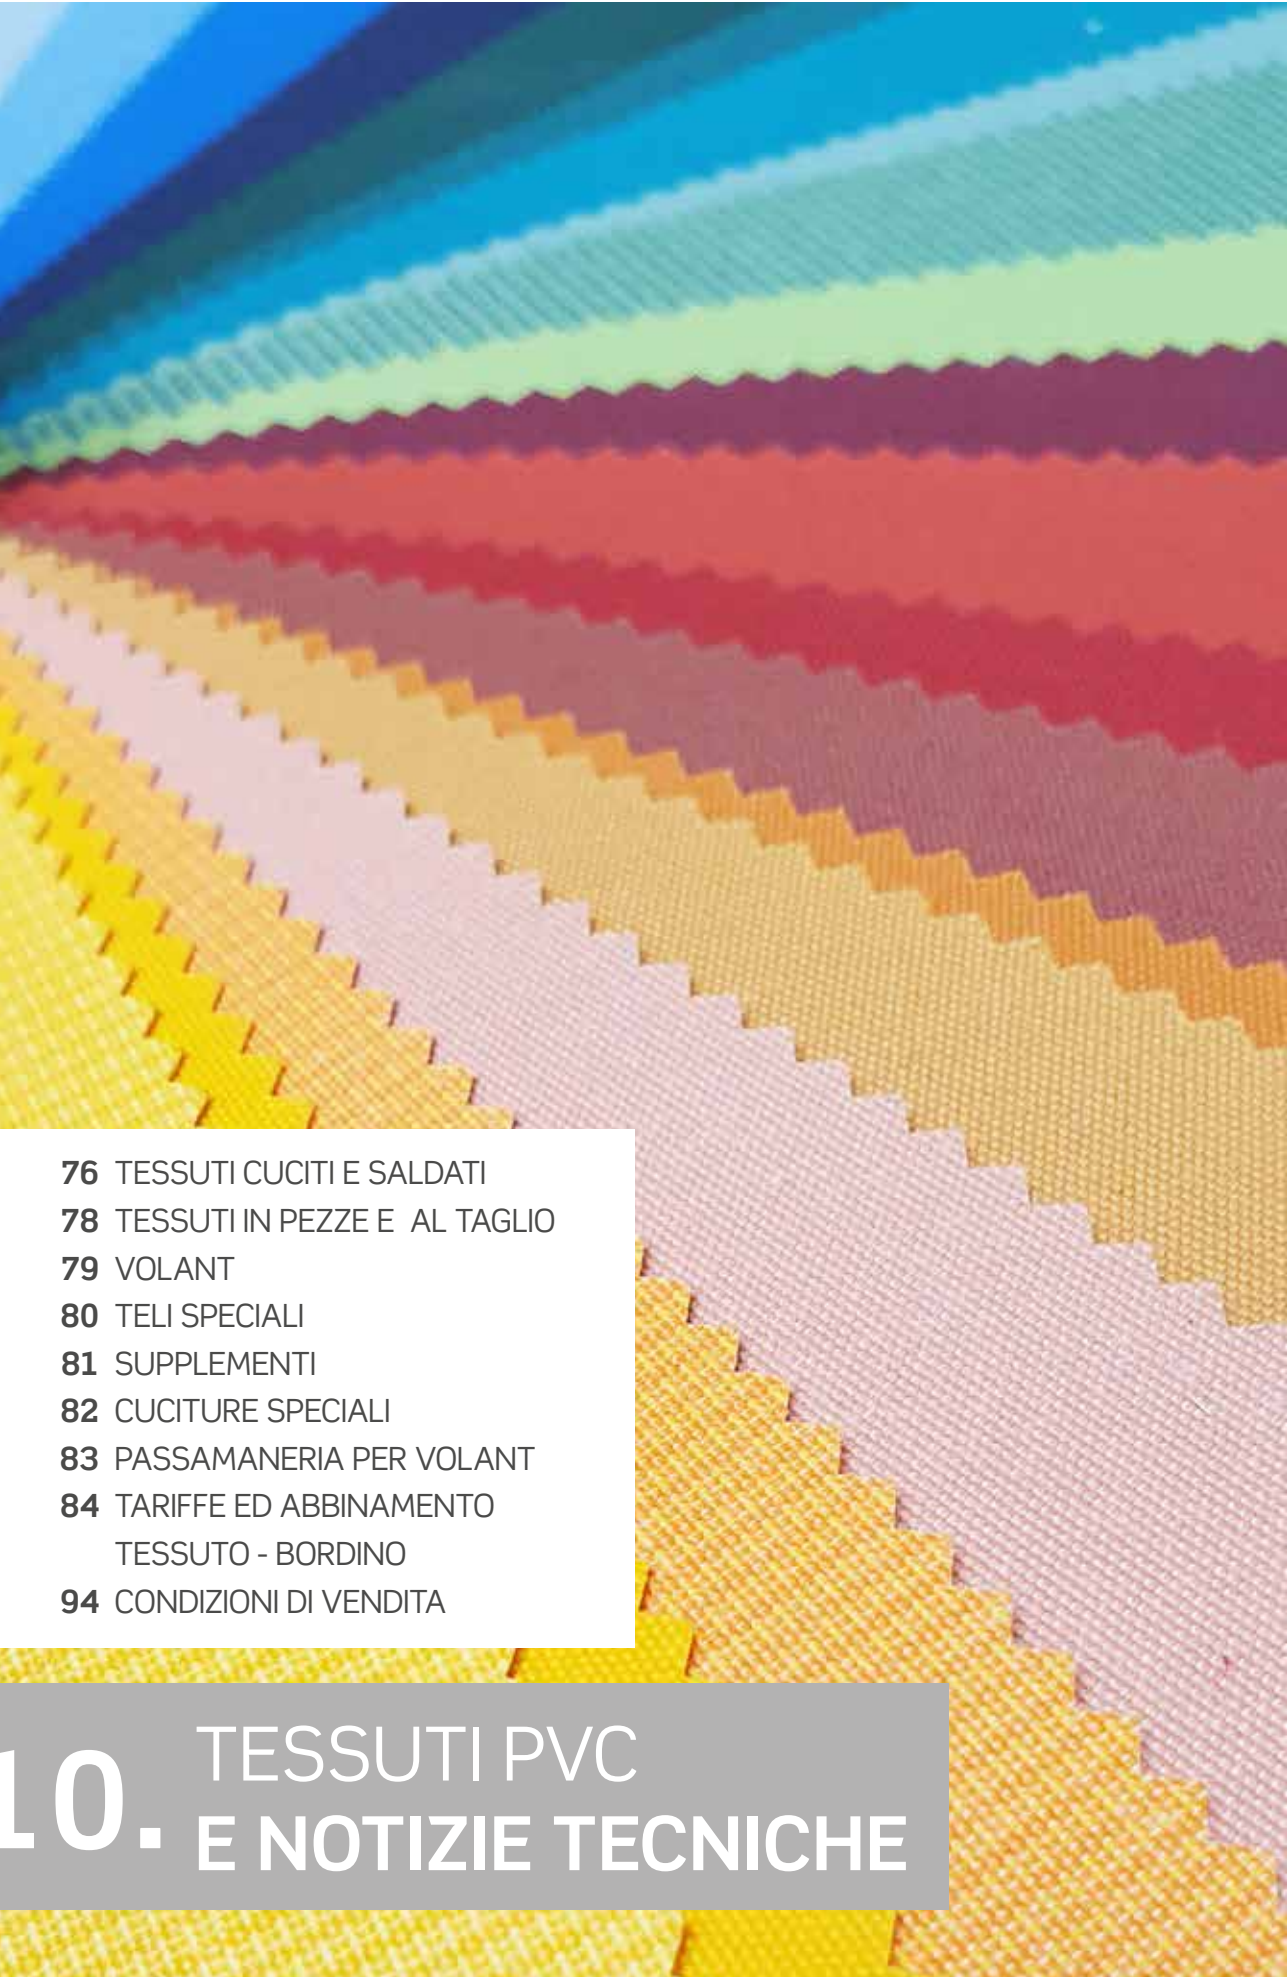

- 
- 76** TESSUTI CUCITI E SALDATI
 - 78** TESSUTI IN PEZZE E AL TAGLIO
 - 79** VOLANT
 - 80** TELI SPECIALI
 - 81** SUPPLEMENTI
 - 82** CUCITURE SPECIALI
 - 83** PASSAMANERIA PER VOLANT
 - 84** TARIFFE ED ABBINAMENTO
TESSUTO - BORDINO
 - 94** CONDIZIONI DI VENDITA

10. TESSUTI PVC E NOTIZIE TECNICHE

Tessuti acrilici e in poliestere cuciti e saldati

PARÀ

	Tessuto	H cm
AB.TE.PA	Tempotest	120
AB.TE.GH	Tempotest GH	250-325
AB.TE.PANP	Tempotest Liberty	120
AB.TE.DRIMP	Tempotest Resinato	120
AB.TE.REV	Tempotest Reverse	120
AB.TE.ST	Tempotest Starlight	120
AB.TE.STIM	Tempotest Starlight Imp.	120
AB.TE.SETA	Tempotest Seta	120

GIOVANARDI

	Tessuto	H cm
AB.TE.G	Irisun	120
AB.TE.COVER	Coverstreet	155
AB.TE.POLIE	Opatex Pro	300
AB.TE.PRE6020S	Precontraint 622 Blockout	267
AB.TE.PRE	Precontraint 502 / 522	180
AB.TE.POLIE	Precontraint 302 tinte unite	180
AB.TE.POLIER	Precontraint 302 rigati	180
AB.TE.POLIECH	Precontraint 302 chinè	180
AB.TE.SB013	SB013 Oscurante	300
AB.TE.SOLTIS86	Soltis 86	177 - 267*
AB.TE.SOLTIS88	Soltis 88	177 - 267*
AB.TE.SOLTIS96	Soltis 96	267
AB.TE.SOLTIS96W	Soltis 96W	267
AB.TE.SOLTIS92	Soltis 92	177 - 267
AB.TE.SCREEN9	Screen 989	270-320
AB.TE.SCREEN7	Screen 767	250-320
AB.TE.K	Cristalplus 500 2S	140
AB.TE.K800	Cristalplus 800	140
AB.TE.KW	Cristalplus Window	132
AB.TE.VINITEX	Vinitex 2102	150
AB.TE.VINITEX3	Vinitex 3x3	200
AB.TE.VINITEX9	Vinitex 9x9	152 - 204
AB.TE.FABRINET	Fabrinet	305
AB.TE.STAM	Stam 6002	260
AB.TE.STAMBIC	Stam 6002 bicolore	260
AB.TE.STAMOSC	Stam 6002 oscurante	260

* non per tutti i colori

• stabilizzato a caldo

Tessuti acrilici e in poliestere cuciti e saldati fuori campionario

SATTLER

DICKSON

DICKSON

SWELA

CORTI

IRISUN

Teli montati su rullo

Diametro rullo		Larghezza					
		200	300	400	500	600	700
Ø 60	8/10						
Ø 70	10/10						
Ø 78	10/10						
Ø 85	12/10						

Prezzo da sommare al costo del telo

Per i tessuti impermeabili saldati è preferibile acquistarli già avvolti su rullo (specificare il diametro del rullo). Per i cuciti è consigliabile applicare uno spray impermeabilizzante sulle cuciture al fine di chiudere i fori provocati dal passaggio degli aghi.

Il costo dei teli confezionati viene calcolato in base alla quantità di teli interi utilizzati in funzione della loro larghezza.

Esempi:

1) telo di 430x320 cm senza volant con tessuto H=120 cm verra' conteggiato nel seguente modo: larghezza 480cm (4 teli da cm 120)x altezza 320 cm=15,36 m².

2) telo di 430x320 cm + volant di cm 30 verra' conteggiato nel seguente modo: larghezza 480cm (4 teli da cm 120)x altezza 350 cm=16,80 m².

Altezza minima fatturabile 150 cm

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

Applicazione Zip

Applicazione zip su laterali

Teli in grande altezza

Per tende e teli confezionati con tessuti in grande altezza, se non esplicitamente indicato nell'ordine, **la mantovana sarà realizzata sempre a parte (come da campionario) con relativo addebito.** Diversamente, specificare se ricavare la mantovana dalla parte alta (chiara) o dalla parte bassa (scura) del telo.

Tessuti acrilici e in poliestere in pezze e al taglio

PARÀ				
	Tessuto	Pezze m²	Taglio m²	Tariffa
AB.TE.PA	Tempotest			
AB.TE.PAGH	Tempotest GH			
AB.TE.PANP	Tempotest Liberty			
AB.TE.DRIMP	Tempotest Resinato			
AB.TE.REV	Tempotest Reverse			
AB.TE.ST	Tempotest Starlight			
AB.TE.STIM	Tempotest Starlight Imp.			
AB.TE.SETA	Tempotest Seta			

GIOVANARDI				
	Tessuto	Pezze m²	Taglio m²	Tariffa
AB.TE.G	Irisun			
AB.TE.COVER	Coverstreet			
AB.TE.POLIEOP	Opatex Pro			
AB.TE.PRE602OS	Precontraint 622 Blockout			
AB.TE.PRE	Precontraint 502 / 522			
AB.TE.POLIE	Precontraint 302 tinte unite			
AB.TE.POLIER	Precontraint 302 rigati			
AB.TE.POLIECH	Precontraint 302 chinè			
AB.TE.SB013	SB013 Oscurante			
AB.TE.SOLTIS86	Soltis 86			
AB.TE.SOLTIS88	Soltis 88			
AB.TE.SOLTIS96	Soltis 96			
AB.TE.SOLTIS96W	Soltis 96W			
AB.TE.SOLTIS92	Soltis 92			
AB.TE.SCREEN9	Screen 989			
AB.TE.SCREEN7	Screen 767			
AB.TE.K	Cristalplus 500 2S			
AB.TE.K800	Cristalplus 800	°		
AB.TE.KW	Cristalplus Window	°		
AB.TE.VINITEX	Vinitex 2102	°		
AB.TE.VINITEX3	Vinitex 3x3	°		
AB.TE.VINITEX9	Vinitex 9x9	°		
AB.TE.FABRINET	Fabrinet			
AB.TE.STAM	Stam 6002			
AB.TE.STAMBIC	Stam 6002 bicolore			
AB.TE.STAMOSC	Stam 6002 oscurante			
AB.TE.MAX	Poliestere Lamin. PVC Maxlit			

Tessuti acrilici e in poliestere in pezze e al taglio fuori collezione

	Pezze m ²	Taglio m ²	Tariffa
SATTLER			
DICKSON			
DICKSON			
SWELA			
CORTI			
IRISUN			

° non stabilizzato

Volant acrilici e in poliestere cuciti e saldati

PARÀ

	Tessuto	H cm	Cucito Sunstop m²	Cucito Tenara m²	Saldato m²	Tariffa
AB.TE.PA	Tempotest	120				
AB.TE.PANP	Tempotest Liberty	120				
AB.TE.DRIMP	Tempotest Resinato	120				
AB.TE.REV	Tempotest Reverse	120				
AB.TE.ST	Tempotest Starlight	120				
AB.TE.STIM	Tempotest Starlight Impermeabile	120				
AB.TE.SETA	Tempotest Seta	120				

GIOVANARDI

	Tessuto	H cm	Cucito Sunstop m²	Cucito Tenara m²	Saldato m²	Tariffa
AB.TE.G	Irisun	120				
AB.TE.COVER	Coverstreet	155				
AB.TE.POLIE	Precontraint 302, 522, 622	180 / 180 / 267				
AB.TE.SOLTIS86	Soltis 86	177				
AB.TE.SOLTIS92	Soltis 92	177				
AB.TE.K	Cristal Plus 500	140				
AB.TE.VINITEX	Vinitex 2102	150				

TESSUTI FUORI CAMPIONARIO

	Cucito Sunstop m ²	Cucito Tenara m ²	Saldato m ²	Tariffa
SATTLER				
DICKSON				
DICKSON				
SWELA				
CORTI				
IRISUN				

Il costo delle mantovane confezionate viene calcolato in base alla quantità dei teli interi utilizzati, in funzione della loro larghezza.

Esempio:

Una mantovana di 430x30cm verrà conteggiata nel seguente modo:

Larghezza 480 cm (4 teli da 120 cm) x Altezza 30 cm = 1,44 m²

Teli speciali

Teli onda tagliati ad ultrasuoni

Larghezza telo
fino a 60 cm

Realizzati solo in n. pezzi pari

Larghezza telo
da 61 a 120 cm

** Metro lineare

Teli con borchie

Borchie sul perimetro
distanza tra le borchie superiore a 30 cm

+10%

Borchie sul perimetro
distanza tra le borchie inferiore a 30 cm

+18%


Aumento sul prezzo del telo finito.

Teli con disegni

Teli con disegni e sagome particolari
Richiedere preventivo

Supplementi


Supplementi per applicazione pannello finestrato su teli in Pvc

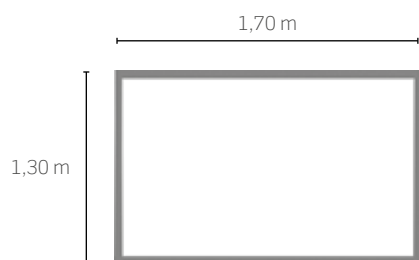
Finestra


Cristal Plus 500 mod.1

Finestra


Cristal Plus 800 mod.1

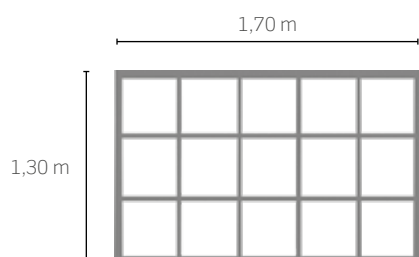
Finestra*

Cristal Windows mod.2

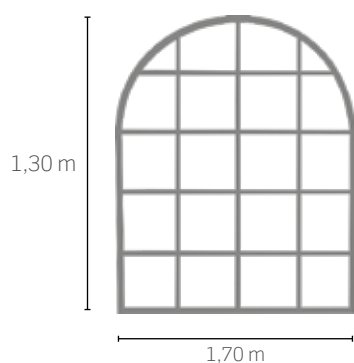
Finestra*

Cristal Windows mod.3

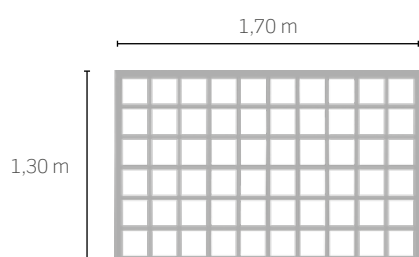
Finestra

Vinitex 2102 mod.4


* La stampa delle finestre viene eseguita in serigrafia e poichè il Cristal manca di stabilità dimensionale non si garantisce fra una tenda e l'altra l'uguaglianza e la posizione delle righe.

Cuciture speciali

A


Tasca applicata *

Euro 9 **

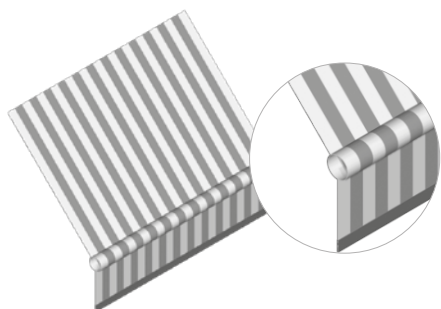


B

Tasca interna *

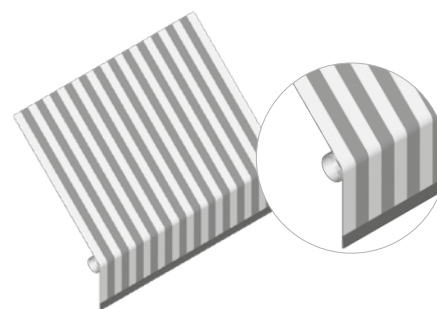


C

Tasca esterna *

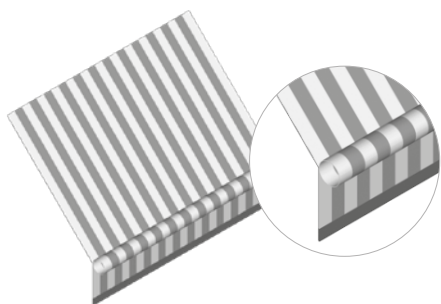


D

Tondino Pvc *

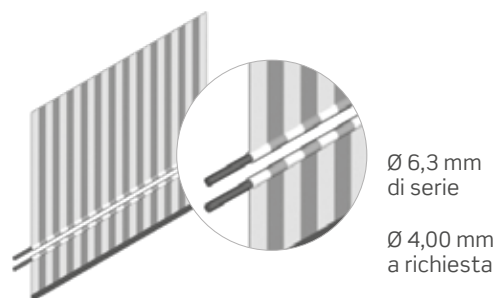


E

Tasca inferiore *

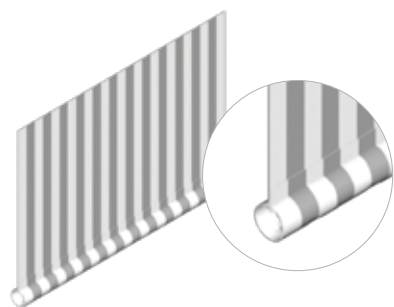

F

Rinforzi

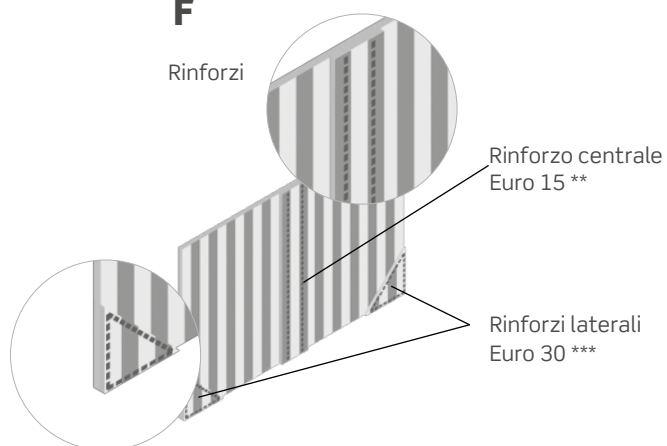


* Specificare sempre diametro rullo da inserire o la dimensione utile.

Nel caso in cui i rinforzi perpendicolari richiesti capitassero sulle cuciture dell'unione teli, tali rinforzi saranno realizzati a nostra discrezione a sinistra o destra delle suddette unioni.

** Metro lineare

*** Coppia

Passamaneria per volant

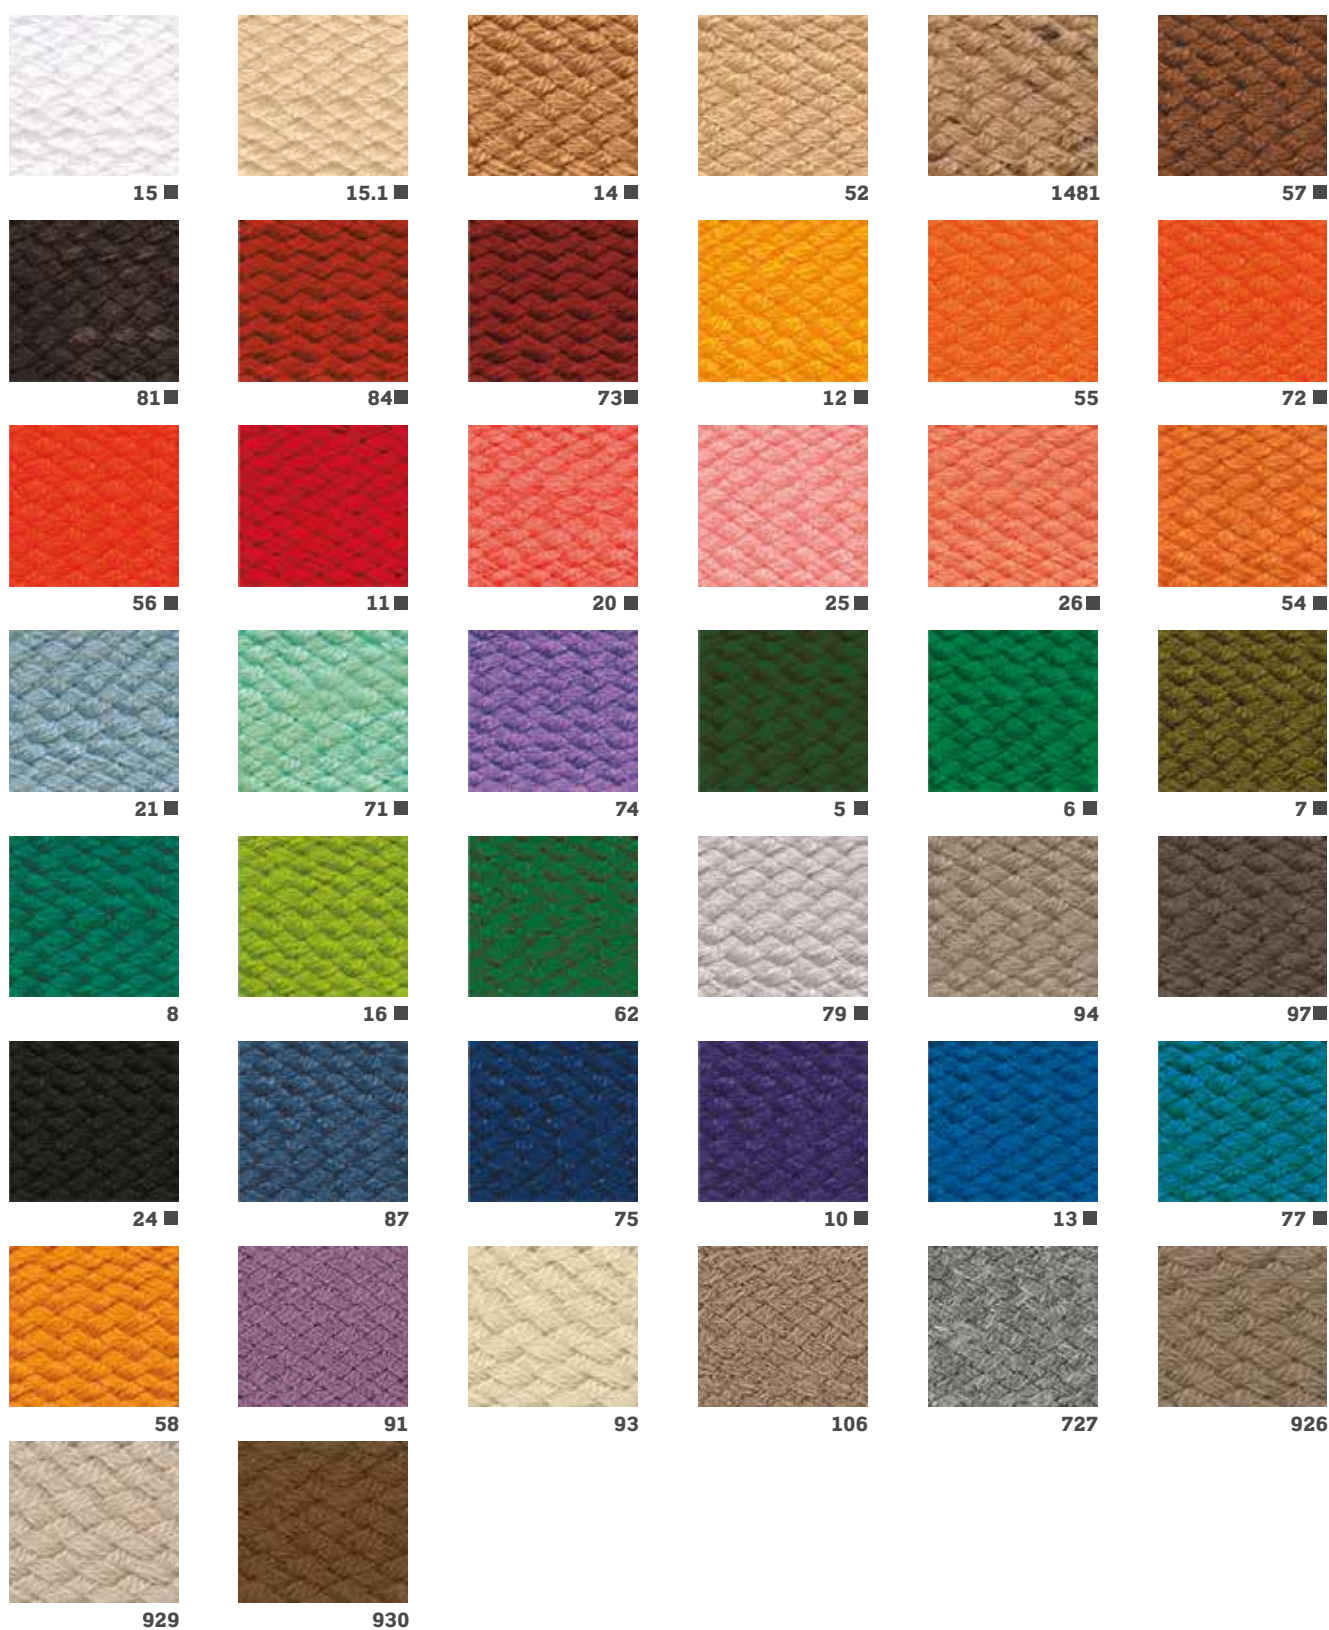

■ I colori indicati dal quadratino sono disponibili su profili finitura in pvc per cappottine.

Tariffe e abbinamento tessuto-bordino

IRISUN[®]
SHADE

Irisun Shade Tinte Unite

Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino
340G013	1	12	340G235	1	13	340G488	1	97	340G831	1	57
340G018	1	13	340G245	1	52	340G580	1	926	340G839	1	14
340G024	1	16	340G246	1	13	340G581	1	727	340G842	1	52
340G025	1	16	340G250	1	57	340G582	1	24	340G847	1	58
340G038	1	14	340G252	1	91	340G583	1	73	340G856	1	56
340G041	1	1481	340G255	1	15	340G596	1	15/1	340R003	1	8
340G042	1	15/1	340G267	1	72	340G599	1	8	340R022	1	75
340G050	1	72	340G268	1	54	340G602	1	24	340R023	1	62
340G051	1	87	340G274	1	15	340G603	1	52	340R035	1	20
340G053	1	94	340G280	1	58	340G604	1	15	340R060	1	15/1
340G054	1	58	340G283	1	81	340G635	1	57	340R067	1	52
340G055	1	73	340G285	1	91	340G636	1	21	340R075	1	11
340G056	1	8	340G297	1	62	340G637	1	5	340R204	1	77
340G066	1	21	340G300	1	16	340G639	1	75	340R205	1	56
340G070	1	57	340G301	1	58	340G642	1	7	340R235	1	55
340G071	1	52	340G302	1	13	340G643	1	6	340R560	1	55
340G077	1	727	340G303	1	57	340G644	1	73	340R572	1	15/1
340G083	1	55	340G316	1	81	340G645	1	57	340R601	1	91
340G101	1	73	340G322	1	15/1	340G646	1	24	340R773	1	12
340G102	1	94	340G327	1	97	340G674	1	727	340R777	1	72
340G142	1	55	340G329	1	21	340G675	1	73	340R779	1	14
340G143	1	929	340G352	1	14	340G687	1	15/1	340R820	1	13
340G170	1	24	340G354	1	52	340G691	1	98	340R853	1	7
340G180	1	54	340G364	1	14	340G702	1	97	340R902	1	14
340G209	1	11	340G365	1	727	340G784	1	15/1	340Z645	1	84
340G211	1	98	340G420	1	52	340G785	1	21	340Z647	1	79
340G216	1	21	340G421	1	55	340G821	1	79	340Z650	1	13
340G221	1	26	340G422	1	52	340G822	1	52	340Z661	1	12
340G226	1	1481	340G426	1	6	340G830	1	57	340Z699	1	57

Irisun Shade Fantasie

Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino
340G269IRI	1	73	340G689IRI	1	5	340R229IRI	1	57
340G270IRI	1	5	340G756IRI	1	12	340R255IRI	1	12
340G318IRI	1	7	340G757IRI	1	12	340R259IRI	1	26
340G319IRI	1	57	340G776IRI	1	57	340R264IRI	1	57
340G332IRI	1	12	340G778IRI	1	12	340R533IRI	1	12
340G333IRI	1	26	340G780IRI	1	7	340R537IRI	1	26
340G423IRI	1	84	340G803IRI	1	26	340R961IRI	1	54
340G427IRI	1	57	340G868IRI	1	79	340R963IRI	1	58
340G435IRI	1	7	340L482IRI	1	21	340R964IRI	1	54
340G686IRI	1	5	340R228IRI	1	75			

Speciali

Tessuto	Tariffa	Bordino
G060_DECORA	1	926
G068_LUMINA	1	73
G069_LUMINA	1	79
G072_METRICA	1	14
G073_METRICA	1	73
G074_METRICA	1	24
G075_METRICA	1	6
G076_LUMINA	1	55
G304_ESTESA	1	5
G305_ESTESA	1	14
G307_ESTESA	1	24
G328_DECORA	1	15/1
G348_QUADRA	1	94
G366_ESTESA	1	73
G370_LUMINA	1	14
G373_CONFINE	1	58
G400	1	15
G401	1	15/1
G402	1	14
G403	1	14
G404	1	21

Tessuto	Tariffa	Bordino
G405	1	97
G406	1	727
G407	1	97
G413_QUADRA	1	97
G474_METRICA	1	55
G485_QUADRA	1	5/1
G486_QUADRA	1	58
G487_QUADRA	1	98
G489_QUADRA	1	6
G505	1	57
G506	1	97
G572_CONFINE	1	106
G574_CONFINE	1	73
G575_CONFINE	1	94
G579_CONFINE	1	106
G586_ESTESA	1	55
G587_LUMINA	1	6
G625_DECORA	1	15/1
G626_DECORA	1	15/1
G627_DECORA	1	94
G629_DECORA	1	21

Tessuto	Tariffa	Bordino
G630_ARMONICA	1	16
G631_ARMONICA	1	55
G632_ARMONICA	1	77
G633_ARMONICA	1	73
G634_ARMONICA	1	97
R197_FILARE	1	62
R198_FILARE	1	15/1
R199_FILARE	1	106
R200_FILARE	1	79
R202_FILARE	1	97
R350_HENDAYA	1	21
R431_HENDAYA	1	58
R441_HENDAYA	1	94
R461_HENDAYA	1	94
R471_HENDAYA	1	14
R521_HAITI	1	94
R541_HAITI	1	94
R563_HAITI	1	15/1
R570_HAITI	1	79
R717_HAITI	1	13

Coverstreet

Tessuto	Tariffa	Bordino
CO200	4	11
CO204	4	8
CO214	4	24
CO215	4	15

Tessuto	Tariffa	Bordino
CO216	4	13
CO222	4	15/1
CO225	4	84
CO227	4	14

Tessuto	Tariffa	Bordino
CO234	4	93
CO238	4	79
CO244	4	14

Opatex

Tessuto	Tariffa	Bordino
112 (BCO/BCO)	2	15
272 (BEIG/BEIG)	2	15/1
444 (BORD/BEIG)	2	15/1

Tessuto	Tariffa	Bordino
632 (VER/BEIG)	2	15/1
815 (ANTR/BEIG)	2	15/1
819 (MARR./AVO)	2	15/1

Tessuto	Tariffa	Bordino
877 (GRIG/GRIG)	2	15/1
878 (GRIG/BEIG)	2	15/1

Precontraint 302 Uniti

Tessuto	Tariffa	Bordino
302-001	2	13
302-003	2	13
302-006	2	12
302-056	2	5
302-060	2	8
302-100	2	15
302-1001	2	15
302-1093	2	52
302-1115	2	81
302-1116	2	26
302-1118	2	15/1
302-1496	2	54
302-1497	2	57
302-1498	2	15

Tessuto	Tariffa	Bordino
302-165	2	930
302-199	2	12
302-236 OPACO	2	73
302-237 OPACO	2	15/1
302-239 OPACO	2	15
302-241 OPACO	2	15/1
302-255	2	56
302-328	2	81
302-331	2	79
302-358	2	79
302-377	2	14
302-378	2	97
302-390	2	79
302-400	2	97

Tessuto	Tariffa	Bordino
302-405 OPACO	2	24
302-450	2	24
302-50630	2	73
302-50631	2	5
302-50632	2	97
302-544	2	52
302-741	2	15/1
302-8100	2	15
302-814	2	5
302-816	2	15
302-8284	2	73
302-861	2	52

Precontraint 302 Rigati

Tessuto	Tariffa	Bordino
302-035	2	13
302-108	2	8
302-111	2	94
302-168	2	12

Tessuto	Tariffa	Bordino
302-274	2	56
302-510	2	11
302-511	2	8

Precontraint 302 Chiné

Tessuto	Tariffa	Bordino
302-821	2	52
302-822	2	15

Precontraint 502 Uniti

Tessuto	Tariffa	Bordino
502V2-1125C	2	75
502V2-2012C	2	14
502V2-20185C	2	15
502V2-2135C	2	52
502V2-2137C	2	81
502V2-2138C	2	14
502V2-2141C	2	14
502V2-2148C	2	57
502V2-2150C	2	98
502V2-2152C	2	84
502V2-2156C	2	52
502V2-2157C	2	15/1
502V2-2158C	2	7
502V2-2160C	2	77

Tessuto	Tariffa	Bordino
502V2-2161C	2	10
502V2-2166C	2	12
502V2-2167C	2	97
502V2-2168C	2	79
502V2-2171C	2	79
502V2-2172C	2	72
502V2-50265C	2	14
502V2-50270C	2	87
502V2-50668C	2	7
502V2-50669C	2	930
502V2-50670C	2	15
502V2-50671C	2	58
502V2-50672C	2	87
502V2-50673C	2	87

Tessuto	Tariffa	Bordino
502V2-50674C	2	12
502V2-50675C	2	21
502V2-50676C	2	21
502V2-50677C	2	13
502V2-8056C	2	52
502V2-8102C	2	15
502V2-8204C	2	55
502V2-8255C	2	56
502V2-8284C	2	73
502V2-8341C	2	15/1
502V2-8450C	2	24
502V2-8861C	2	15/1

Precontraint 622 Blockout

Tessuto	Tariffa	Bordino
622-020 (VANIG)	2	15/1
622-503 (B.CO)	2	15

Soltis 86

Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino
86-2012	2	14	86-2048	2	79	86-2158	2	16	86-50260	2	73
86-2043	2	24	86-2051	2	79	86-2161	2	13	86-50261	2	54
86-2044	2	15	86-2053	2	24	86-2166	2	12	86-50333	2	16
86-2045	2	79	86-2068	2	79	86-2167	2	97	86-8204	2	55
86-2046	2	79	86-2135	2	929	86-2171	2	79	86-8255	2	56
86-2047	2	24	86-2148	2	57	86-2175	2	15/1			

Soltis 88

Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino
88-2012	2	14	88-2053	2	24	88-50265	2	52	88-50333	2	16
88-2043	2	24	88-2135	2	929	88-50306	2	71	88-50335	2	15
88-2044	2	15	88-2167	2	97	88-50308	2	54			
88-2047	2	24	88-2171	2	79	88-50329	2	930			
88-2048	2	79	88-2175	2	15/1	88-50332	2	12			

Soltis 92

Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino
92-2012	3	14	92-2068	3	79	92-2164	3	91	92-50268	3	11
92-2013	3	12	92-2074	3	79	92-2166	3	12	92-50269	3	77
92-2039	3	5	92-2135	3	52	92-2167	3	97	92-50270	3	77
92-2043	3	81	92-2137	3	81	92-2171	3	79	92-50271	3	21
92-2044	3	15	92-2148	3	57	92-2172	3	72	92-50272	3	79
92-2045	3	97	92-2149	3	7	92-2175	3	15/1	92-50273	3	58
92-2046	3	79	92-2152	3	84	92-50260	3	73	92-50274	3	58
92-2047	3	15	92-2157	3	16	92-50261	3	58	92-50333	3	16
92-2048	3	79	92-2158	3	7	92-50264	3	8	92-50336	3	73
92-2051	3	79	92-2160	3	77	92-50265	3	52	92-50342	3	75
92-2053	3	24	92-2161	3	13	92-50266	3	57	92-8204	3	55
92-2065	3	79	92-2163	3	91	92-50267	3	84	92-8255	3	56

Soltis 96

Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino
96-1013	2	15/1	96-2135	2	52	96-8056	2	5	96-8341	2	15/1
96-1103	2	15/1	96-2161	2	10	96-8102	2	15	96-8450	2	24
96-2047	2	97	96-2171	2	79	96-8255	2	56	96-8861	2	15/1

Soltis 96W

Tessuto	Tariffa	Bordino
W96-1103	4	15/1
W96-2047	4	97
W96-2171	4	79
W96-8102	4	15
W96-8861	4	52

Screen

Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino
767-001	3	97	989-110	3	97	989-303	3	14
767-010	3	97	989-111	3	930	989-311	3	14
767-202	3	5	989-131	3	94	989-333	3	929
767-207	3	15	989-144	3	7	989-702	3	79
767-208	3	52	989-145	3	57	989-707	3	94
767-707	3	79	989-170	3	94	989-782	3	52
989-010	3	24	989-202	3	15	989-801	3	94
989-011	3	81	989-207	3	79	989-802	3	52
989-101	3	94	989-231	3	14	989-807	3	79
989-102	3	79	989-232	3	929	989-808	3	52
989-103	3	14	989-301	3	94	989-815	3	5
989-109	3	75	989-302	3	52	989-879	3	15

Trasparenti

Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino
CRPLUS 500	2	15	CRWINDOW	2	15	VINITEX 3X3	1	15
CRPLUS 800	2	15	VINITE 2102	1	15	VINITEX 9X9	1	15

SB013 Oscurante

Tessuto	Tariffa	Bordino
112	2	15
226	2	15/1
770	2	57
771	2	14
803	2	94

Fabrinet

Tessuto	Tariffa	Bordino
7218-GRIGIO	1	79
7218-NERO	1	79

Stam

Tessuto	Tariffa	Bordino
6002-10387	2	15/1
6002-20001	2	79
6002-20007	2	24
6002-20024	2	94
6002-20165	2	930
6002-20183	2	15

Tessuto	Tariffa	Bordino
6002-20184	2	5
6002-20186	2	73
6002-20189	2	75
6002-20191	2	929
6002-20193	2	79
6002-20199	2	930

Tessuto	Tariffa	Bordino
6002-20201	2	52
6002-20205	2	97
6002-20209	3	79
6002-20211	3	15/1
6002-20213	3	15

Maxlit

Tessuto	Tariffa	Bordino
ML160	3	15
ML262	3	15
ML270	3	15/1

Tessuto	Tariffa	Bordino
ML281	3	12
ML403	3	73
ML404	3	11

Tessuto	Tariffa	Bordino
ML502	3	10
ML617	3	5

Tinte Unite

Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino
10	1	10	407/13	1	13	5407/6	1	16	873/78	1	62
101	1	14	407/14	1	14	5407/73	1	98	88	1	52
102	1	14	407/16	1	6	5407/94	1	106	91	1	91
106	1	14	407/3	1	6	55	1	55	92	1	75
107	1	24	407/4	1	15/1	56	1	56	926	1	926
11	1	11	407/5	1	15/1	57	1	57	926/62	1	926
12	1	12	407/6	1	6	57/1	1	57	929	1	929
13	1	13	407/7	1	52	57/54	1	57	93	1	15/1
1300	1	15/1	407/79	1	24	58/15	1	58	930	1	930
1301	1	15/1	407/8	1	54	6	1	6	94/15	1	94
1302	1	15/1	407/84	1	84	62/15	1	62	97	1	97
1304	1	5212/100	407/9	1	55	684/12	1	12	97/13	1	87
14	1	14	407/926	1	926	7	1	7	97/8	1	97
14/16	1	14	407/94	1	79	7/14	1	62	97/84	1	930
15	1	15	416	1	13	71/15	1	71	98	1	11
15/1	1	15/1	4215/15	1	15/1	72	1	72	986/106	1	106
15/12	1	15/1	426	1	84	727/15	1	79	986/107	1	97
15/14	1	15/1	5	1	5	727/71	1	727	986/15	1	15
15/52	1	15	52	1	52	73	1	73	986/727	1	727
15/79	1	79	53	1	15	74/15	1	74			
15/93	1	15/1	54	1	54	75	1	75			
151/929	1	929	5406/107	1	727	77	1	77			
16	1	16	5406/12	1	12	782/14	1	14			
17/15	1	21	5406/15	1	79	782/87	1	21			
18	1	57	5406/17	1	13	79	1	79			
19	1	15	5406/52	1	106	8	1	6			
20	1	20	5406/55	1	55	81	1	81			
21	1	21	5406/6	1	16	84	1	84			
22	1	21	5406/73	1	98	84/14	1	84			
24	1	24	5406/94	1	106	87	1	87			
25/15	1	15	5407/107	1	727	87/8	1	87			
26/15	1	26	5407/12	1	12	873/15	1	79			
4015/61	1	15	5407/15	1	79	873/151	1	52			
4015/81	1	15	5407/17	1	13	873/17	1	21			
4015/91	1	1481	5407/52	1	106	873/2	1	81			
407/11	1	73	5407/55	1	55	873/73	1	73			

Tinte Unite Seta

Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino
1330/501	1	94	1330/509	1	52
1330/502	1	79	1330/510	1	8
1330/503	1	79	1330/511	1	79
1330/504	1	72	1330/512	1	79
1330/505	1	79	1330/513	1	79
1330/506	1	79	1330/514	1	73
1330/507	1	73	1330/515	1	14
1330/508	1	52			



Rigati

Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino
1101	1	52	5011/7	1	7	5371/727	1	24	636/12	1	12
1120	1	52	5019/91EF	1	84	5372	1	79	636/14	1	57
1150	1	7	5019/92EF	1	57	5374	1	97	636/5	1	5
116/15	1	13	5064/93EF	1	5	5396/106	1	94	636/84	1	84
1231	1	15/1	5071/7	1	7	5396/12	1	79	636/99	1	75
1243	1	54	5071/82	1	79	5396/17	1	10	638/5	1	5
1311/4	1	25	5071/84	1	75	5396/73	1	73	639/99	1	57
1313/1	1	15/1	5071/85	1	73	5396/78	1	79	641/10	1	10
158	1	57	5072/86	1	57	5396/87	1	79	69	1	54
242	1	79	5072/87	1	16	5396/930	1	930	739/426	1	58
243	1	20	5072/88	1	15/1	5396/97	1	97	739/701	1	7
294	1	12	5073/82	1	12	5397/12	1	79	769/75	1	75
31	1	21	5073/87	1	7	5397/73	1	73	770/55	1	55
32	1	6	5100/67	1	7	5397/929	1	926	771/12	1	54
33	1	5	5109/69	1	79	5397/930	1	930	771/426	1	84
34	1	10	5118/62	1	12	5397/97	1	97	772/17	1	10
35	1	11	5144/14	1	14	5398/107	1	94	773/54	1	54
37	1	12	5167/11	1	11	5398/12	1	12	773/94	1	79
378	1	71	5167/12	1	12	5398/17	1	21	774/58	1	58
38	1	57	5167/2	1	10	5398/73	1	73	774/62	1	62
39	1	56	5167/5	1	5	5398/78	1	62	774/79	1	94
40	1	6	5173/12	1	12	5398/930	1	930	931	1	15/1
42	1	79	5226/26	1	26	5398/97	1	97	932	1	15/1
46	1	13	5228/79	1	79	5399/107	1	727	933	1	15/1
47	1	57	5231/12	1	12	5399/12	1	12	934	1	15/1
484/3	1	5	5294/45EF	1	75	5399/15	1	79	936	1	15/1
5000/57	1	57	5303/15	1	25	5399/17	1	13	937	1	15
5000/7	1	7	5304/15	1	25	5399/52	1	106	939/12	1	62
5001/1	1	5	5337/79EF	1	75	5399/55	1	55	939/58	1	84
5001/11	1	84	5347/58	1	58	5399/6	1	16	939/79	1	97
5001/12	1	12	5347/62	1	62	5399/73	1	98	939/94	1	97
5001/13	1	13	5347/79	1	79	5399/94	1	106	940/5	1	5
5001/26	1	26	5348/58	1	58	5404/106	1	94	942/25	1	97
5001/7	1	7	5348/79	1	94	5404/87	1	87	942/5	1	5
5001/73	1	73	5349/106	1	106	5404/97	1	97	943/72	1	72
5001/84	1	84	5349/426	1	15/1	5405/87	1	87	944/5	1	5
5002/57	1	57	5349/930	1	930	5405/97	1	97	944/926	1	12
5009/1	1	14	5355/106	1	106	61	1	11	947/14	1	14
5009/12	1	12	5355/62	1	62	633/79	1	79	963/55	1	55
5009/14	1	57	5355/75	1	75	634/51	1	79	966/426	1	84
5010/10	1	79	5361/55	1	55	634/97	1	7	967/926	1	926
5010/11	1	73	5361/79	1	79	635/11	1	11	968/12	1	12
5010/14	1	54	5369	1	106	635/12	1	12	968/426	1	84
5011/11	1	73	5370	1	106	635/8	1	8	969	1	94
5011/54	1	54	5371/106	1	106	636/10	1	10	995/58EF	1	58
5011/57	1	57							998/55EF	1	73

Reverse

Tessuto	Tariffa	Bordino
17193/8	4	8
17194/8	4	8

Grandi altezze

Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino
1/15-250	1	15/1	18-250	1	57	3/7-250	1	14	5501/57-250	1	57
1/15-325	1	15/1	18-325	1	57	3/7-325	1	14	5501/57-325	1	57
14-250	1	14	2/15-250	1	15/1	3/727	1	94	5501/7-250	1	7
14-325	1	14	2/15-325	1	15/1	3/727	1	94	5501/7-325	1	7
15/1-250	1	15/1	3/15-250	1	15/1	3/84-250	1	14	8-250	1	6
15/1-325	1	15/1	3/15-325	1	15/1	3/84-325	1	14	8-325	1	6
15-250	1	15	3/54-250	1	54	5501/11-250	1	73	986/727	1	727
15-325	1	15	3/54-325	1	54	5501/11-325	1	73	986/727	1	727

Liberty

Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino
11/118	2	57	15/179	2	79	18/101	2	15/1	4/120	2	79
11/126	2	26	151/115	2	15	18/102	2	15/1	5/179	2	79
15/100	2	15	17/105	2	5	25/112	2	84	7/112	2	12
15/114	2	52	17/184	2	84	4/112	2	12			

Resinati

Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino
12/200	3	12	4015/291	3	1481	5011/254	3	54	769/275	3	75
13/200	3	13	5/200	3	5	5072/286	3	57	8/200	3	8
15/200	3	15	5001/201	3	5	52/200	3	52	926/200	3	926
15/201	3	15/1	5001/212	3	12	636/205	3	5	939/294	3	94
15/293	3	15/1	5009/201	3	14	73/200	3	73	986/227	3	94



Star Light

Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino
6002/100	1	79	6021/115	1	21	6085/115	1	12	6244/155	1	55
6005/100	1	5	6024/100	1	24	6090/100	1	52	6245/121	1	21
6006/100	1	6	6026/115	1	26	6091/115	1	91	6246/101	1	10
6008/100	1	8	6052/100	1	14	6092/100	1	97	6247/108	1	16
6011/100	1	11	6054/100	1	54	6097/100	1	97	6248/190	1	106
6012/100	1	12	6055/100	1	55	6231/197	1	97	6416/100	1	13
6015/100	1	15	6058/100	1	58	6233/124	1	24	6426/100	1	84
6015/101	1	15/1	6062/115	1	62	6234/197	1	97	6873/197	1	97
6015/151	1	15/1	6073/100	1	73	6236/190	1	106	6926/100	1	926
6016/115	1	16	6079/100	1	94	6238/197	1	97	6929/100	1	929
6017/115	1	74	6084/100	1	84	6243/112	1	12	6930/100	1	930

Star Light rigati

Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino
6200/105	1	5	6211/155	1	54	6230/102	1	97	6242/190	1	106
6200/111	1	73	6211/196	1	79	6230/105	1	5	6249/101	1	87
6200/112	1	15/1	6211/197	1	97	6230/112	1	12	6249/116	1	16
6200/179	1	97	6218/162	1	79	6230/192	1	97	6249/155	1	55
6202/112	1	79	6219/126	1	57	6239/111	1	11	6249/197	1	97
6202/190	1	52	6227/112	1	12	6239/115	1	94	6250/112	1	12
6203/105	1	58	6227/179	1	79	6239/116	1	16	6250/116	1	62
6203/155	1	55	6228/112	1	12	6239/185	1	12	6250/130	1	52
6205/154	1	14	6228/179	1	926	6240/179	1	79	6250/154	1	54
6205/155	1	55	6229/108	1	62	6240/190	1	94	6250/179	1	79
6205/197	1	97	6229/112	1	12	6241/190	1	106	6250/190	1	929
6211/102	1	79	6229/130	1	57	6241/197	1	106	6250/197	1	79
6211/152	1	52	6229/197	1	97	6242/124	1	97			

Star Resinati uniti

Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino	Tessuto	Tariffa	Bordino
6005/200	3	7	6015/200	3	15	6073/200	3	73	6090/200	3	52
6011/200	3	11	6015/201	3	15/1	6079/200	3	79	6873/297	3	79

N.B.: Le tariffe sopra indicate sono di riferimento solo per le tende confezionate.

CONDIZIONI DI VENDITA

tessuti

Non può essere garantita l'assoluta uguaglianza di tonalità tra due tessuti aventi bagni di colore diversi o stampe avvenute successivamente. Per scritte e marchi riprodotti su telo o mantovana con colori a campione, non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità richiesta.

armature

La MV Living s.r.l. si riserva di procedere ad eventuali variazioni di misure o strutturali, del prodotto, se ritenute necessarie.

trasporti

Tutti i prezzi dei prodotti forniti si intendono sempre franco partenza. La merce viaggia, pertanto, a rischio e pericolo del committente anche se il prezzo dovesse comprendere le spese di trasporto e/o se la vendita è stata effettuata in porto franco. Spetta al cliente l'obbligo di controllare l'esatta modalità di consegna nonché l'integrità della merce al suo arrivo e quindi l'obbligo di presentare, nei termini previsti dalla legge, i reclami al vettore, per eventuali danni.

prezzi

I prezzi riportati in questo catalogo sono al netto di iva, e potranno essere assoggettati a variazioni senza alcun preavviso. I nuovi prezzi sostituiscono automaticamente i prezzi precedentemente in vigore ed i contratti ad essi collegati. Le proposte d'ordine, anche se concluse dai nostri agenti, funzionari alle vendite o rappresentanti, potranno essere considerate definitive solo dopo nostra regolare accettazione scritta.

ricevimento ordini

I nostri Uffici Commerciali sono a vostra disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Gli ordini dovranno pervenirci per iscritto o per via telematica. Qualora gli ordini pervenissero errati o incompleti, la data di consegna decorrerà solo dal momento del perfezionamento degli stessi.

pagamenti

Dovranno essere effettuati presso i nostri Uffici Amministrativi o tramite nostri funzionari muniti di regolare autorizzazione. Non si accettano sconti o arrotondamenti arbitrari degli importi dovuti. Il ritardo del pagamento di una fattura, anche se parziale, dà luogo alla sospensione di eventuali ordini in corso, e la decorrenza degli interessi in mora calcolati sulla base del tasso bancario di mercato. Rimane la facoltà della ditta di richiedere pagamenti anticipati rispetto alla consegna.

garanzia

La garanzia è estesa esclusivamente alla tenda da lei acquistata e assicura la sostituzione dei componenti risultanti difettosi.

La garanzia diventa operante solo se:

- La tenda sia stata installata da un rivenditore autorizzato e collaudata in presenza del Cliente secondo le istruzioni di montaggio a corredo della tenda;
- Non vi siano state effettuate manomissioni durante il periodo di garanzia;
- Siano state seguite le indicazioni del libretto di uso e manutenzione.

validità

3 anni: sulle strutture (intese anche strutture per la protezione solare prive di tessuto) contro tutti i vizi di costruzione e sui materiali; motori accessori elettrici (comando).

5 anni: sui tessuti contro scolorimento o deterioramento.

L'uso della tenda come riparo dalla pioggia o dalla neve non è garantito anche se la stessa sia stata confezionata con tessuto PVC o resinato impermeabile, lame in alluminio o fogli in policarbonato. In particolare l'uso dei tessuti impermeabilizzati non evita il passaggio di piccole quantità di acqua attraverso i fori delle cuciture.

Pertanto la pressione esercitata dall'acqua/neve accumulatasi sulla superficie del telo oltre a danneggiare il funzionamento delle parti meccaniche mettendo in pericolo la sicurezza degli utenti, incide gravemente sul sistema di avvolgimento della tenda.

La garanzia è riferita esclusivamente alle dimensioni e tipologie riportate nei fascicoli tecnici redatti dalla MV Living s.r.l.

Per una utilizzazione ottimale della tenda, vi suggeriamo di attenervi alle istruzioni di uso e manutenzione per avere la massima efficienza e durata nel tempo.

foro competente

Per ogni controversia viene riconosciuto quale foro competente, quello di Bari (Italia).

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro otto giorni dal ricevimento della merce. Non si accettano resi per merce erroneamente ordinata. Altri tipi di reso dovranno essere autorizzati dalla nostra sede previo accordo. I campionari così come i cataloghi rimangono di proprietà della MV Living s.r.l. ed è diritto della stessa richiederne la restituzione in qualsiasi momento.

MV Living



MV Line Group

MV Living S.r.l

Direzione Coordinamento MV Holding s.r.l.

Via La Lenza, 11/13 · 70010 Capurso, Ba · Italy

Tel. +39 080 4559977 · Fax +39 080 4552286

info@mvliving.it · www.mvliving.it