

# SIMES

*The  
essential light*  
**2019**





# INDICE



04 Stage tondo



18 Stage rettangolare




26 Streamline



32 Over all



36 Nanoled Inox / Frame



48 Catch incasso



58 Catch superficie




62 Tonight




66 Tomorrow



72 Cigarette



78 Barra minimal





84 Barra comfort

Three vertical, cylindrical light tubes of varying heights are positioned against a dark, gradient background. The tubes are illuminated from within, creating a bright, glowing effect. The tallest tube is on the left, the medium one in the center, and the shortest one on the right. The lighting creates a soft glow around the tubes, emphasizing their verticality.

“ Spesso le idee si  
accendono l'una con l'altra,  
come scintille elettriche. ”

Friedrich Engels



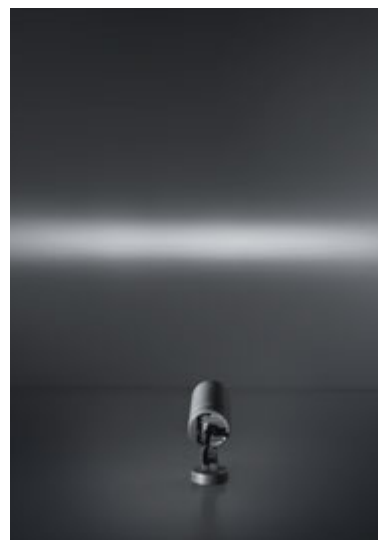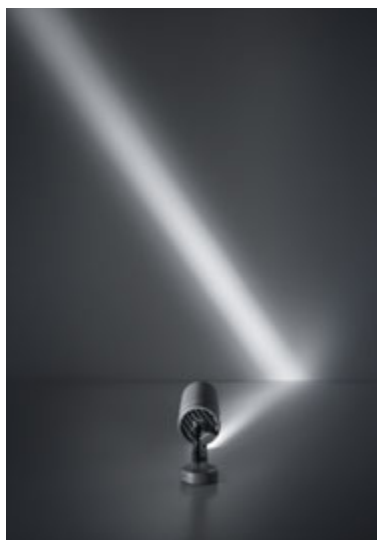

## “La luce che serve”

Per la nuova collezione Simes vuole mettere al servizio del progettista una serie di strumenti estremamente utili e mirati. Illuminare quando serve, dove serve e soprattutto come serve. Le forme si semplificano ma la luce è sempre più sofisticata e pensata per rispondere a specifiche richieste. L'attenta osservazione delle esigenze installative e dei desideri espressi dal progettista nello sviluppo del concept illuminotecnico, hanno generato una gamma che arricchisce di nuove soluzioni tutti i diversi segmenti applicativi già presenti nel portfolio Simes.

La famiglia delle barre luminose, contraddistinta da un livello di qualità molto elevato, si correda di importantissimi accessori per creare linee continue e angoli di 90° su superfici piane o perpendicolari. Stage tondo costituisce oggi una gamma

di proiettori completa e performante, resa unica dalla nuova versione micro con “lama di luce”: un piccolo gioiello illuminotecnico in grado di proiettare fasci di luce lineari ed orientabili.

I nuovi Nonoled, oggi interamente costruiti in acciaio inox, sono prodotti solidi, affidabili, di ridotte dimensioni e disponibili in un'ampia varietà di ottiche.

Over-all e Catch di superficie rappresentano soluzioni estremamente “facili” in quanto non richiedono vani o spessori di incasso, non presentano viti in vista e si installano in superficie con la semplicità di un'applicque.

Tonigh e Tomorrow nascono come una serie di eleganti variazioni sul tema del bollard.

Cigarette vuole dare una risposta pulita ed essenziale a tutti quei casi in cui si voglia creare un effetto di luce verticale e diffusa, non diretta esclusivamente verso il basso.







# Stage tondo

## Proiettore spot orientabile



Con l'introduzione del proiettore Stage Tondo Spot e del downlight performante Stage Soffitto, la linea di proiettori per l'architettura di SIMES si configura come una delle più complete e performanti presenti sul mercato. La speciale griglia che caratterizza il design posteriore, pone Stage Tondo Spot in dialogo con tutto il resto della gamma, avvicinandolo stilisticamente ai proiettori ultrasottili rettangolari della famiglia Stage. Ottica confortevole, possibilità di orientare la luce e ricerca estetica sono le caratteristiche che contraddistinguono l'intera linea. Gli ingombri sono ridotti ai minimi termini, non inficiando però sulle prestazioni, elevatissime sia in termini di qualità che di quantità di luce emessa. A rendere unica la famiglia Stage è la versione micro, disponibile con una speciale ottica a "lama di luce" che associata al corpo orientabile è in grado di proiettare fasci di luce lineari verso qualsiasi direzione.




Holscher Design



reddot award 2019  
winner



[www.simes.it/stageround](http://www.simes.it/stageround)

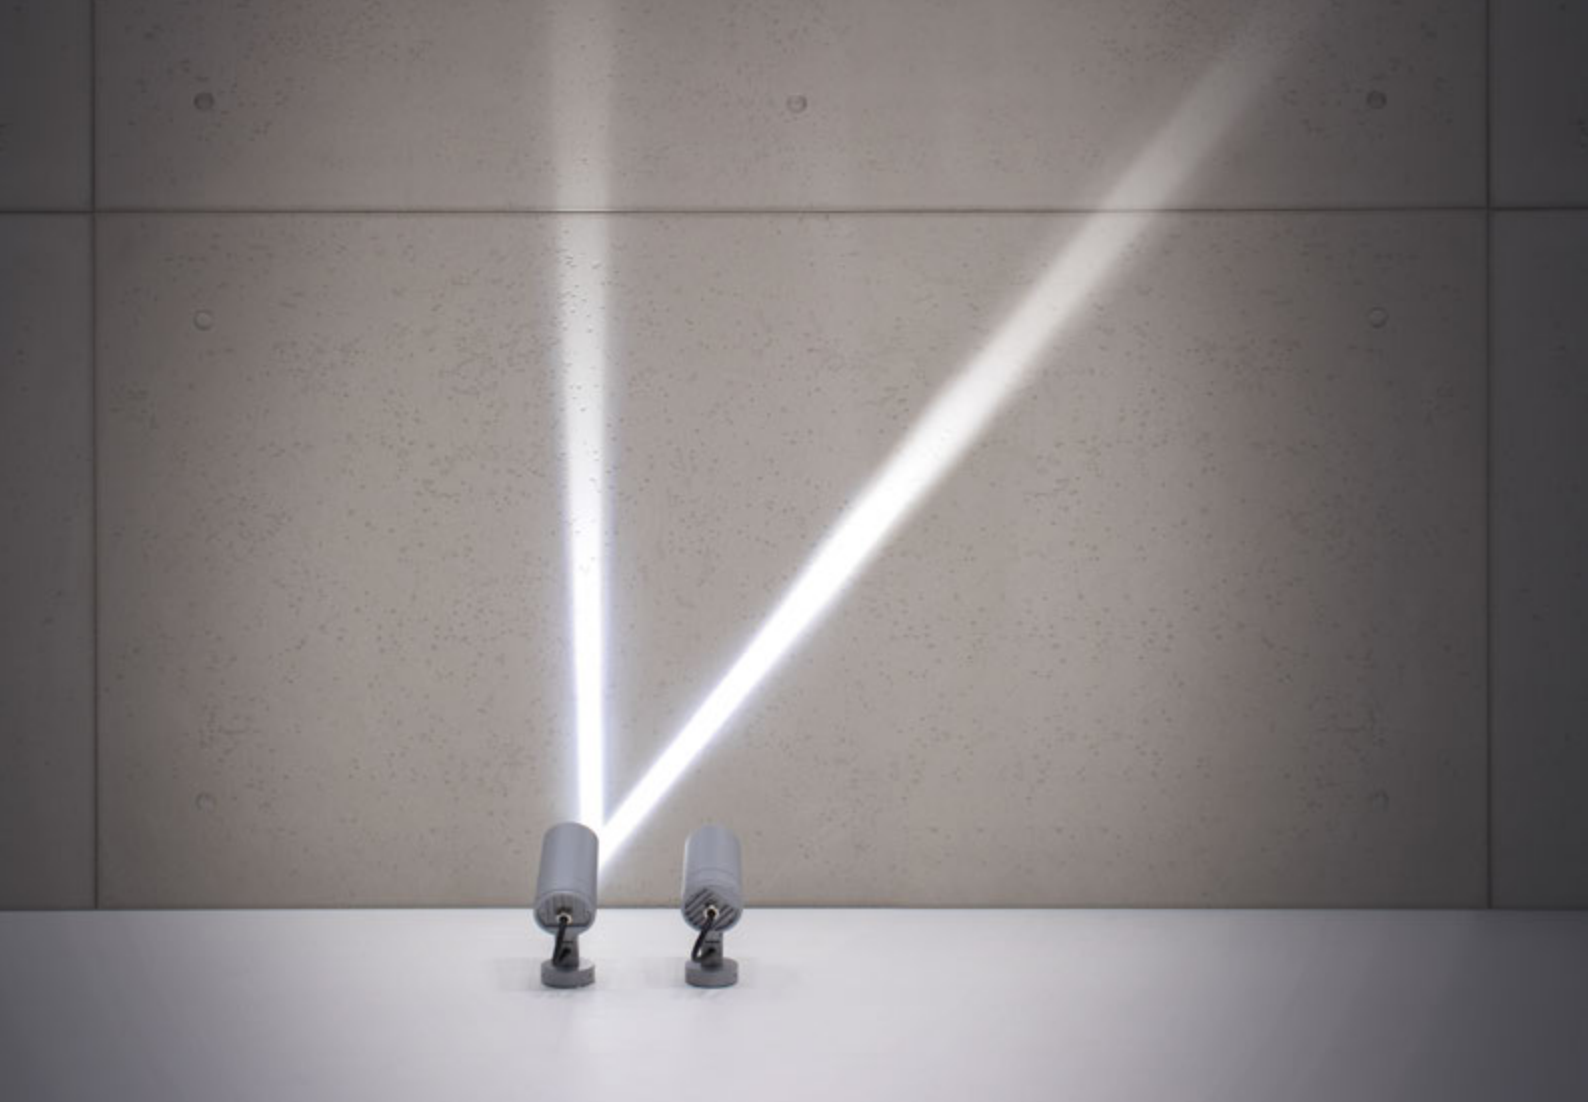

## MICROSTAGE TONDO **Proiettore spot orientabile “Lama di luce”**

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione.  
Viti a brugola in acciaio INOX A4.  
Lente radiale.  
Diffusore in vetro temprato.  
Apparecchio precablato con 5m di cavo in neoprene e connettore per connessione remota.  
Guarnizioni in silicone ricotto.  
**Doppia verniciatura extra resistente.**

*Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web ([www.simes.it](http://www.simes.it)).*

### Colori:

- Grigio alluminio (cod. 14)
- Grigio antracite (cod. 24)

**Grado di protezione**  
IP66

**Classe di isolamento**  
CLASSE II 

**Resistenza meccanica**  
IK 06 MICROSTAGE TONDO



Versioni led 4000K CRI80 disponibili su richiesta.

**DOMANDA DI BREVETTO  
MODELLO REGISTRATO**



### Rotazioni

Microstage con ottica lama di luce permette di orientare il fascio in qualsiasi direzione tramite tre diverse rotazioni:

- la rotazione di 355° del vano ottico;
- la rotazione del corpo lampada verso l'alto (90°) o verso il basso (45°) lungo l'asse verticale;
- la rotazione di 360° della basetta sul piano orizzontale di fissaggio.

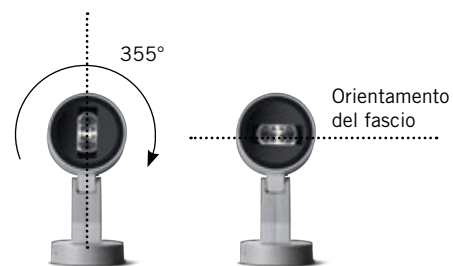




Ottica lama di luce



## S.1301W

1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI80 270lm  
Flusso luminoso apparecchio 150lm  
Potenza totale assorbita 4,3W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
Con lente radiale 6°x90°  
Rilievo teorico simulato

Braccio a Muro o a Terra  
Ottica lama di luce



## S.1331W

1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI80 270lm  
Flusso luminoso apparecchio 150lm  
Potenza totale assorbita 4,3W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
Con lente radiale 6°x90°  
Rilievo teorico simulato

## Accessorio per Microstage



## S.1309


**PICCHETTO** per MICROSTAGE  
**TONDO e BRACCIO** in polipropilene  
Colore: nero (cod. 09)

## Oscuratore adesivo per Microstage


(Incluso nel prodotto con ottica lama di luce S.1301W e S.1331W)



L'oscuratore adesivo per Microstage lama di luce può essere applicato sul vetro del prodotto dopo aver personalizzato l'ampiezza dell'apertura. Tramite un semplice taglio in corrispondenza dei gradi desiderati si lascia la fessura necessaria per l'emissione del fascio.

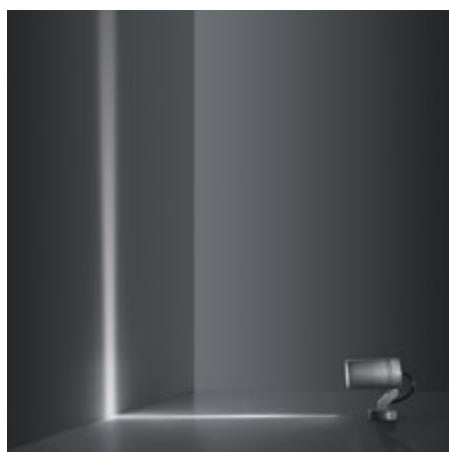



Con oscuratore adesivo apertura 70°

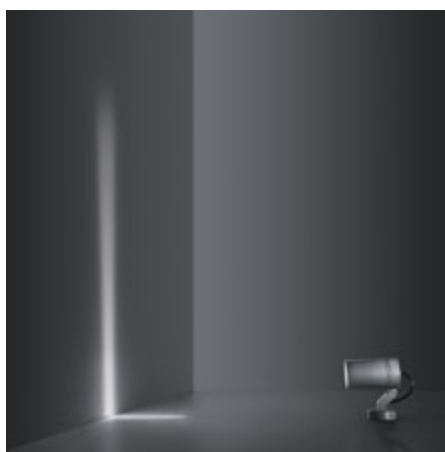

Con oscuratore adesivo apertura 50°



Con oscuratore adesivo apertura 30°

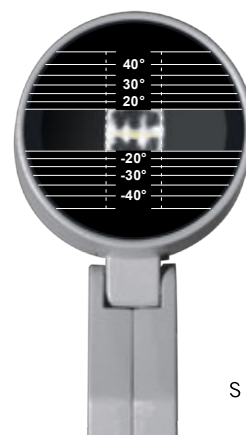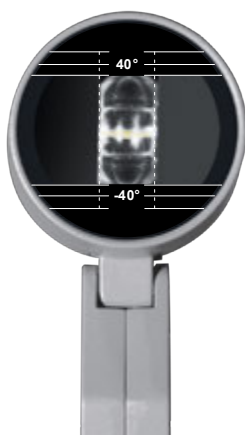





## STAGE TONDO Proiettore spot orientabile

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione.  
 Viti a brugola in acciaio INOX A4.  
 Riflettore ottico in alluminio HI-GRADE, oppure con lenti concentranti.  
 Diffusore in vetro temprato.  
 Apparecchio precablato con 5m di cavo in neoprene e connettore per connessione remota (Microstage Spot, Microstage da palo e Ministage).  
 Apparecchio precablato con 6m di cavo in neoprene e connettore per connessione remota (Ministage, Stage e Megastage da palo).  
 Apparecchio precablato e connettore per connessione nella base (Stage e Megastage).  
 Guarnizioni in silicone ricotto.  
**Doppia verniciatura extra resistente.**

*Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web ([www.simes.it](http://www.simes.it)).*

### Colori:

- Grigio alluminio (cod. 14)
- Grigio antracite (cod. 24)

**Grado di protezione**  
IP66


**Classe di isolamento**  
CLASSE II 

**Resistenza meccanica**  
 IK 06 MICROSTAGE TONDO  
 IK 07 MINISTAGE TONDO  
 IK 08 STAGE/ MEGASTAGE TONDO

Versioni led 4000K CRI90 disponibili su richiesta.


### Rotazioni

Stage tondo permette di orientare il fascio in qualsiasi direzione tramite due diverse rotazioni:  
 - la rotazione del corpo lampada verso l'alto (90°) o verso il basso (45°) lungo l'asse verticale;  
 - la rotazione di 360° della basetta sul piano orizzontale di fissaggio.



MODELLO REGISTRATO

Ottica 12° Comfort




## S.1300W

1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 204lm  
Flusso luminoso apparecchio 160lm  
Potenza totale assorbita 2,6W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
Rilievo teorico simulato

| h(m) | 12°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 1    | 0.22        | 2438           |
| 2    | 0.43        | 610            |
| 3    | 0.65        | 271            |
| 4    | 0.87        | 152            |
| 5    | 1.09        | 98             |

A richiesta versione con fasci: 65°


Ottica 34°



## S.1305W

1 COB LED **3000K** CRI90 350lm  
Flusso luminoso apparecchio 284lm  
Potenza totale assorbita 4,3W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile



| h(m) | 34°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 1    | 0.62        | 643            |
| 2    | 1.23        | 161            |
| 3    | 1.85        | 71             |
| 4    | 2.46        | 40             |
| 5    | 3.08        | 26             |



# MICROSTAGE TONDO Braccio a muro o a terra



Ottica 12° Comfort





## S.1330W

1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 204lm  
Flusso luminoso apparecchio 160lm  
Potenza totale assorbita 2,6W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
Rilievo teorico simulato

| h(m) | 12°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 1    | 0.22        | 2438           |
| 2    | 0.43        | 610            |
| 3    | 0.65        | 271            |
| 4    | 0.87        | 152            |
| 5    | 1.09        | 98             |

A richiesta versione con fasci: 65°


Ottica 34°



## S.1335W

1 COB LED **3000K** CRI90 350lm  
Flusso luminoso apparecchio 284lm  
Potenza totale assorbita 4,3W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

| h(m) | 34°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 1    | 0.62        | 643            |
| 2    | 1.23        | 161            |
| 3    | 1.85        | 71             |
| 4    | 2.46        | 40             |
| 5    | 3.08        | 26             |



## S.1308

**VISIERA per MICROSTAGE TONDO SPOT E BRACCIO**  
Colore: nero (cod .09)




## S.1309

**PICCHETTO per MICROSTAGE TONDO SPOT E BRACCIO**  
in polipropilene  
Colore: nero (cod. 09)

# MINISTAGE TONDO Spot

Ottica 12° Comfort




## S.1310W

4 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 800lm  
Flusso luminoso apparecchio 651lm  
Potenza totale assorbita 10,1W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

A richiesta versione con fasci: 65° e 10°x44°

| h(m) | 12°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 1    | 0.22        | 9745           |
| 2    | 0.43        | 2436           |
| 3    | 0.65        | 1083           |
| 4    | 0.87        | 609            |
| 5    | 1.09        | 390            |



Ottica 27°- 58°



## S.1315W

1 COB LED **3000K** CRI90 1225lm  
Flusso luminoso apparecchio 1040lm  
Potenza totale assorbita 11,2W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

| h(m) | 27°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 1    | 0.49        | 3453           |
| 2    | 0.98        | 863            |
| 3    | 1.46        | 384            |
| 4    | 1.95        | 216            |
| 5    | 2.44        | 64             |





## S.1316W

1 COB LED **3000K** CRI90 1225lm  
Flusso luminoso apparecchio 1074lm  
Potenza totale assorbita 11,2W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

| h(m) | 58°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 1    | 1.10        | 1221           |
| 2    | 2.20        | 305            |
| 3    | 3.30        | 136            |
| 4    | 4.40        | 76             |
| 5    | 5.50        | 49             |

# MINISTAGE TONDO Braccio a muro o a terra

Ottica 12° Comfort





## S.1340W

4 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 800lm  
Flusso luminoso apparecchio 651lm  
Potenza totale assorbita 10,1W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

A richiesta versione con fasci: 65° e 10°x44°

| h(m) | 12°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 1    | 0.22        | 9745           |
| 2    | 0.43        | 2436           |
| 3    | 0.65        | 1083           |
| 4    | 0.87        | 609            |
| 5    | 1.09        | 390            |



Ottica 27°- 58°



## S.1345W

1 COB LED **3000K** CRI90 1225lm  
Flusso luminoso apparecchio 1040lm  
Potenza totale assorbita 11,2W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile


| h(m) | 27°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 1    | 0.49        | 3453           |
| 2    | 0.98        | 863            |
| 3    | 1.46        | 384            |
| 4    | 1.95        | 216            |
| 5    | 2.44        | 64             |



## S.1346W

1 COB LED **3000K** CRI90 1225lm  
Flusso luminoso apparecchio 1074lm  
Potenza totale assorbita 11,2W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

| h(m) | 58°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 1    | 1.10        | 1221           |
| 2    | 2.20        | 305            |
| 3    | 3.30        | 136            |
| 4    | 4.40        | 76             |
| 5    | 5.50        | 49             |

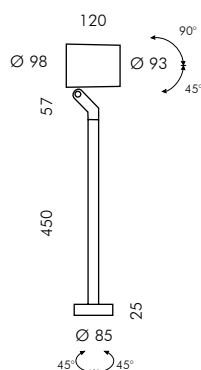

## S.1318

**VISIERA per MINISTAGE TONDO SPOT E BRACCIO**  
Colore: nero (cod .09)




## S.1319

**PICCHETTO per MINISTAGE TONDO SPOT E BRACCIO**  
in polipropilene  
Colore: nero (cod. 09)



Ottica 12° Comfort




## S.1320W

9 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 2700lm  
Flusso luminoso apparecchio 1742lm  
Potenza totale assorbita 28W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

A richiesta versione con fasci: 65° e 10°x44°

| h(m) | 12°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 2    | 0.42        | 6872           |
| 4    | 0.84        | 1718           |
| 6    | 1.26        | 764            |
| 8    | 1.68        | 429            |
| 10   | 2.10        | 275            |


Ottica 30°- 58°



## S.1325W

1 COB LED **3000K** CRI90 4290lm  
Flusso luminoso apparecchio 3095lm  
Potenza totale assorbita 37W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile


| h(m) | 30°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 2    | 1.06        | 2748           |
| 4    | 2.11        | 687            |
| 6    | 3.17        | 305            |
| 8    | 4.23        | 172            |
| 10   | 5.28        | 110            |



## S.1326W

1 COB LED **3000K** CRI90 4290lm  
Flusso luminoso apparecchio 3118lm  
Potenza totale assorbita 37W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

| h(m) | 58°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 2    | 2.22        | 939            |
| 4    | 4.43        | 235            |
| 6    | 6.65        | 104            |
| 8    | 8.87        | 59             |
| 10   | 11.09       | 38             |



## S.1328

**VISIERA per STAGE TONDO SPOT E BRACCIO**  
Colore: nero (cod .09)




## S.3554

**PICCHETTO solo per STAGE TONDO SPOT**  
in polipropilene  
Colore: nero (cod. 09)

# STAGE TONDO Braccio a muro

Ottica 12° Comfort




## S.1350W

9 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 2700lm  
Flusso luminoso apparecchio 1742lm  
Potenza totale assorbita 28W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

A richiesta versione con fasci: 65° e 10°x44°

| h(m) | 12°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 2    | 0.42        | 6872           |
| 4    | 0.84        | 1718           |
| 6    | 1.26        | 764            |
| 8    | 1.68        | 429            |
| 10   | 2.10        | 275            |


Ottica 30°- 58°



## S.1355W

1 COB LED **3000K** CRI90 4290lm  
Flusso luminoso apparecchio 3095lm  
Potenza totale assorbita 37W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile


| h(m) | 30°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 2    | 1.06        | 2748           |
| 4    | 2.11        | 687            |
| 6    | 3.17        | 305            |
| 8    | 4.23        | 172            |
| 10   | 5.28        | 110            |



## S.1356W


1 COB LED **3000K** CRI90 4290lm  
Flusso luminoso apparecchio 3118lm  
Potenza totale assorbita 37W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

| h(m) | 58°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 2    | 2.22        | 939            |
| 4    | 4.43        | 235            |
| 6    | 6.65        | 104            |
| 8    | 8.87        | 59             |
| 10   | 11.09       | 38             |

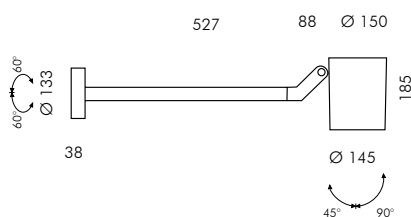

# MEGASTAGE TONDO Spot

Ottica 12° Comfort




**S.1360W**   
16 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 4590lm  
Flusso luminoso apparecchio 2900lm  
Potenza totale assorbita 55W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
Rilievo teorico simulato

| h(m) | 12°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 4    | 0.84        | 2853           |
| 8    | 1.68        | 713            |
| 12   | 2.52        | 317            |
| 16   | 3.36        | 178            |
| 20   | 4.20        | 114            |


A richiesta versione con fasci: 65° e 10°x44°

Ottica 30° - 58°




**S.1365W**   
1 COB LED **3000K** CRI90 6700lm  
Flusso luminoso apparecchio 5945lm  
Potenza totale assorbita 62W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

| h(m) | 30°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 4    | 2.13        | 1215           |
| 8    | 4.26        | 304            |
| 12   | 6.39        | 135            |
| 16   | 8.51        | 76             |
| 20   | 10.64       | 49             |



**S.1366W**   
1 COB LED **3000K** CRI90 6700lm  
Flusso luminoso apparecchio 6051lm  
Potenza totale assorbita 62W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

| h(m) | 60°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 4    | 4.62        | 425            |
| 8    | 9.24        | 106            |
| 12   | 13.86       | 47             |
| 16   | 18.48       | 27             |
| 20   | 23.09       | 17             |



**S.1368**  
**VISIERA per MEGASTAGE TONDO SPOT**  
Colore: nero (cod .09)




**S.3554**  
**PICCHETTO per MEGASTAGE TONDO SPOT**  
in polipropilene  
Colore: nero (cod. 09)




# STAGE TONDO Applicazioni a palo

ø60mm - ø76mm MICROSTAGE  
ø60mm - ø76mm - ø102mm MINISTAGE

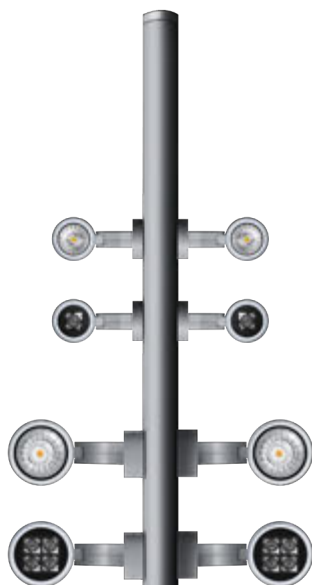


Ottica lama di luce



Ottica 12° Comfort




Ottica 34°



Ottica 12° Comfort




Ottica 27°- 58°

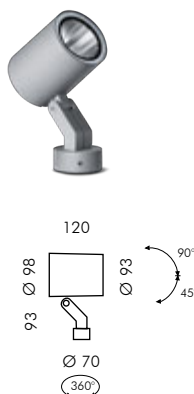


ø60mm

## Microstage tondo attacco a palo



### S.1339W


1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI80 270lm  
Flusso luminoso apparecchio 150lm  
Potenza totale assorbita 4,3W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
Con lente radiale 6°x90°  
Rilievo teorico simulato



### S.1337W

1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 204lm  
Flusso luminoso apparecchio 160lm  
Potenza totale assorbita 2,6W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
Rilievo teorico simulato

A richiesta versione con fasci: 65°




### S.1338W

1 COB LED **3000K** CRI90 350lm  
Flusso luminoso apparecchio 284lm  
Potenza totale assorbita 4,3W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile


**MICROSTAGE TONDO ATTACCO A PALO**  
può essere installato su pali di diametro  
ø60mm e ø76mm.

## Ministage tondo attacco a palo




### S.1370W

4 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 800lm  
Flusso luminoso apparecchio 651lm  
Potenza totale assorbita 10,1W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
A richiesta versione con fasci: 65° e 10°x44°



### S.1375W

1 COB LED **3000K** CRI90 1225lm  
Flusso luminoso apparecchio 1040lm  
Potenza totale assorbita 11,2W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile




### S.1376W

1 COB LED **3000K** CRI90 1225lm  
Flusso luminoso apparecchio 1074lm  
Potenza totale assorbita 11,2W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

**MINISTAGE TONDO ATTACCO A PALO**  
può essere installato su pali di diametro  
ø60mm, ø76mm e ø102mm.

**MINISTAGE ATTACCO A PALO** può anche  
essere installato a testapalo su pali  
ø60mm.


ø60mm - ø76mm - ø102mm STAGE  
ø102mm - ø120mm MEGASTAGE

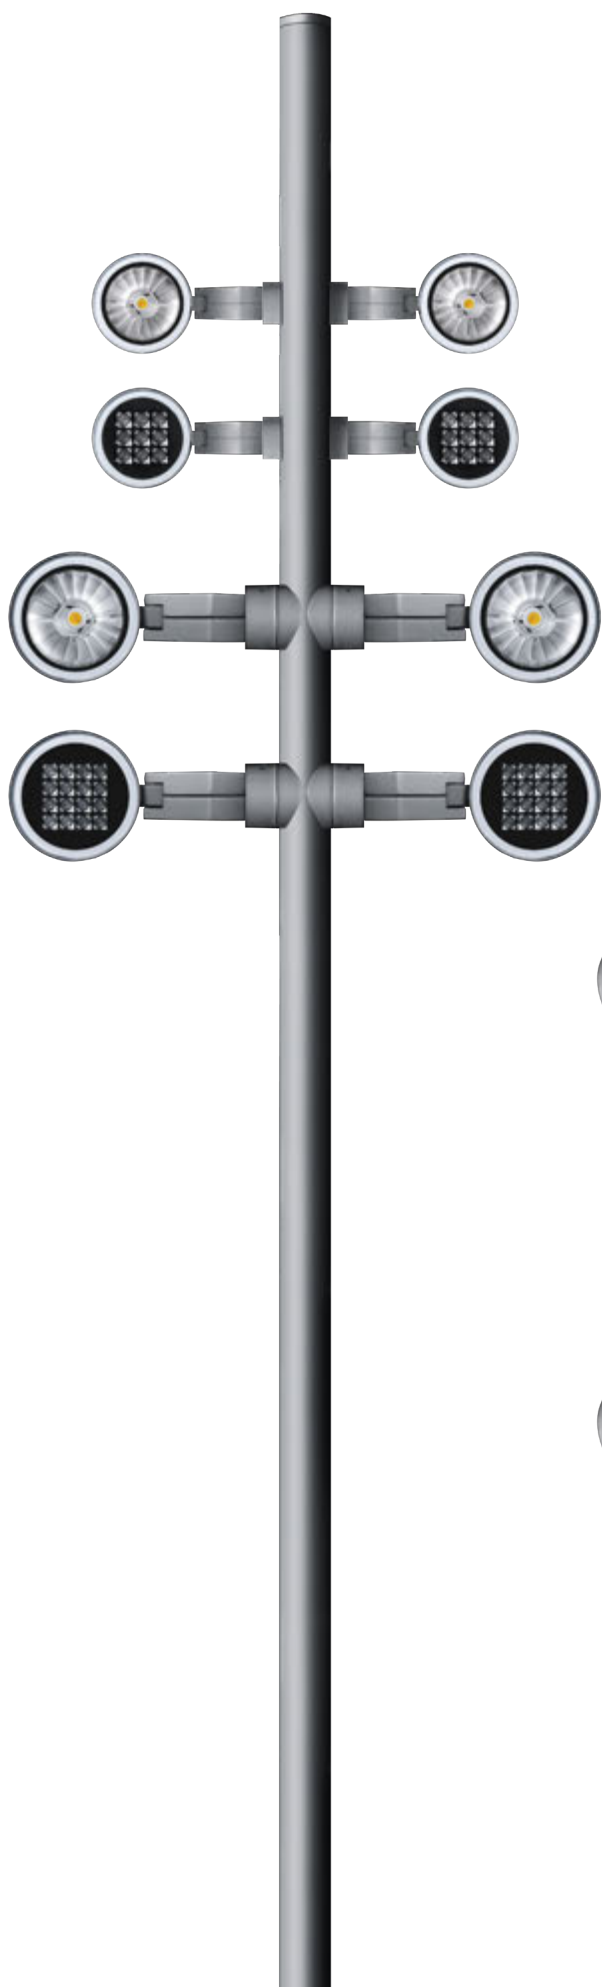

Ottica 12° Comfort




Ottica 30° - 58°




Ottica 12° Comfort



Ottica 30° - 58°




## Stage tondo attacco a palo



### S.1380W


9 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 2700lm  
Flusso luminoso apparecchio 1742lm  
Potenza totale assorbita 28W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

A richiesta versione con fasci: 65° e 10°x44°



### S.1385W

1 COB LED **3000K** CRI90 4290lm  
Flusso luminoso apparecchio 3095lm  
Potenza totale assorbita 37W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile




### S.1386W

1 COB LED **3000K** CRI90 4290lm  
Flusso luminoso apparecchio 3118lm  
Potenza totale assorbita 37W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

**STAGE TONDO ATTACCO A PALO** può essere installato su pali di diametro ø60mm, ø76mm e ø102mm.


## Megastage tondo attacco a palo



### S.1390W


16 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 4590lm  
Flusso luminoso apparecchio 2900lm  
Potenza totale assorbita 55W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
Rilievo teorico simulato

A richiesta versione con fasci: 65° e 10°x44°



### S.1395W

1 COB LED **3000K** CRI90 6700lm  
Flusso luminoso apparecchio 5945lm  
Potenza totale assorbita 62W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile



### S.1396W

1 COB LED **3000K** CRI90 6700lm  
Flusso luminoso apparecchio 6051lm  
Potenza totale assorbita 62W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

**MEGASTAGE TONDO ATTACCO A PALO** può essere installato su pali di diametro ø102mm e ø120mm.





Private villa, Italy - Arch. Duilio Damilano © ph. Mario Bertani

## STAGE TONDO Downlight di superficie

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione.

Viti a brugola in acciaio INOX A4. Riflettore ottico in alluminio HI-GRADE.

Diffusore in vetro temprato.

Apparecchio precablato con 5m di cavo in neoprene e connettore per connessione remota (Microstage).

Apparecchio precablato con 3m di cavo in neoprene e connettore per connessione remota (Ministage).

Apparecchio precablato e connettore per connessione nella base (Stage e Megastage).

Guarnizioni in silicone ricotto.

**Doppia verniciatura extra resistente.**

### Grado di protezione

IP66

### Classe di isolamento

CLASSE II 

### Resistenza meccanica

IK 06 MICROSTAGE TONDO

IK 07 MINISTAGE TONDO

IK 08 STAGE/ MEGASTAGE TONDO

Versioni led 4000K CRI90 disponibili su richiesta.



### S.5506

Connettore a 4 vie per cablaggio passante (entra/esci).

Solo per versioni a soffitto di Megastage.



### Colori:

-  Bianco (cod. 01)
-  Grigio alluminio (cod. 14)

*Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web ([www.simes.it](http://www.simes.it)).*

**MODELLO REGISTRATO**

## Microstage tondo soffitto





### S.1405W

1 COB LED **3000K** CRI90 350lm  
Flusso luminoso apparecchio 284lm  
Potenza totale assorbita 4,3W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

| h(m) | 34°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 1    | 0.62        | 643            |
| 2    | 1.23        | 161            |
| 3    | 1.85        | 71             |
| 4    | 2.46        | 40             |
| 5    | 3.08        | 26             |


## Mnistage tondo soffitto



### S.1415W

1 COB LED **3000K** CRI90 1225lm  
Flusso luminoso apparecchio 1040lm  
Potenza totale assorbita 11,2W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

| h(m) | 27°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 1    | 0.49        | 3453           |
| 2    | 0.98        | 863            |
| 3    | 1.46        | 384            |
| 4    | 1.95        | 216            |
| 5    | 2.44        | 64             |





### S.1416W

1 COB LED **3000K** CRI90 1225lm  
Flusso luminoso apparecchio 1074lm  
Potenza totale assorbita 11,2W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

| h(m) | 58°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 1    | 1.10        | 1221           |
| 2    | 2.20        | 305            |
| 3    | 3.30        | 136            |
| 4    | 4.40        | 76             |
| 5    | 5.50        | 49             |


## Stage tondo soffitto



### S.1425W

1 COB LED **3000K** CRI90 4290lm  
Flusso luminoso apparecchio 3095lm  
Potenza totale assorbita 37W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

| h(m) | 30°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 2    | 1.06        | 2748           |
| 4    | 2.11        | 687            |
| 6    | 3.17        | 305            |
| 8    | 4.23        | 172            |
| 10   | 5.28        | 110            |





### S.1426W

1 COB LED **3000K** CRI90 4290lm  
Flusso luminoso apparecchio 3118lm  
Potenza totale assorbita 37W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

| h(m) | 58°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 2    | 2.22        | 939            |
| 4    | 4.43        | 235            |
| 6    | 6.65        | 104            |
| 8    | 8.87        | 59             |
| 10   | 11.09       | 38             |


## Megastage tondo soffitto



### S.1435W

1 COB LED **3000K** CRI90 6700lm  
Flusso luminoso apparecchio 5945lm  
Potenza totale assorbita 62W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

| h(m) | 30°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 2    | 1.06        | 4860           |
| 4    | 2.11        | 1215           |
| 6    | 3.17        | 540            |
| 8    | 4.23        | 304            |
| 10   | 5.28        | 194            |



### S.1436W

1 COB LED **3000K** CRI90 6700lm  
Flusso luminoso apparecchio 6051lm  
Potenza totale assorbita 62W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

| h(m) | 60°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 2    | 2.31        | 1699           |
| 4    | 4.62        | 425            |
| 6    | 6.93        | 189            |
| 8    | 9.24        | 106            |
| 10   | 11.55       | 68             |






# Stage

## Proiettore orientabile

Stage è un proiettore ultrasottile e ultra-performante. Caratterizzato da un'estetica discreta e minimalista, Stage racchiude nella sua ridottissima profondità la possibilità di generare un flusso luminoso di straordinaria intensità e qualità visiva. Disponibile con fascio simmetrico e asimmetrico, è dotato di un alloggiamento per il sistema Dali (disponibile su richiesta) che consente di modulare la luce. Nella versione asimmetrica l'innovativa ottica evolvente garantisce una ridotta luminanza con un conseguente elevato comfort visivo.



reddot award 2018  
winner



[www.simes.it/stage](http://www.simes.it/stage)



PEDRALI S.P.A., Mornico al Serio, Bergamo, Italy - Arch. CZA Cino Zucchi Architetti © ph. Mario Bertani

## STAGE Proiettore orientabile

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione.  
Viti a brugola in acciaio INOX A4.  
Riflettore ottico in alluminio HI-GRADE, oppure con lenti concentranti o diffondenti.  
Diffusore in vetro temprato.  
Apparecchio predisposto per doppia entrata con pressacavo.  
Guarnizioni in silicone ricotto.  
**Doppia verniciatura extra resistente.**

**Grado di protezione**  
IP66

**Classe di isolamento**  
CLASSE II   
CLASSE I  S.1210W, S.1212W,  
S.1230W, S.1236W, S.1237W

**Resistenza meccanica**  
IK 06

Versioni led 4000K CRI80 disponibili su richiesta.

*Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web ([www.simes.it](http://www.simes.it)).*

### Colore:

-  Grigio alluminio (cod. 14)
-  Grigio antracite (cod. 24)

**MODELLO REGISTRATO**



### S.1016

#### STAFFA PER AGGANCIO A PALO Ø60mm

Staffa in alluminio pressofuso per aggancio a palo del proiettore MINISTAGE e STAGE. Utilizzabile solamente per pali Ø 60mm. La staffa è predisposta per agganciare fino a due proiettori, uno per lato. Per pali Ø 76mm occorre acquistare separatamente il kit viteria SACVITFOCTOWER2.




### S.1239

#### STAFFA PER AGGANCIO A PALO Ø120mm

Staffa in alluminio pressofuso per aggancio a palo del proiettore STAGE e MEGASTAGE. Utilizzabile solamente per pali Ø 120mm. La staffa è predisposta per agganciare fino a due proiettori, uno per lato. Disponibile su richiesta per aggancio a palo Ø 102mm.


### Ottica asimmetrica




#### S.1225W

MID-POWER LED **3000K** CRI80 4524lm  
Flusso luminoso apparecchio 2844lm  
Potenza totale assorbita 35W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

| h(m) | E(lx) 3000K |    |    |   |
|------|-------------|----|----|---|
| 10   | 4           | 4  | 3  | 2 |
| 8    | 8           | 7  | 5  | 3 |
| 6    | 20          | 16 | 9  | 5 |
| 4    | 48          | 34 | 15 | 5 |
| 2    | 55          | 31 | 7  | 2 |




### Ottica simmetrica



#### S.1226W

4 COB LED **3000K** CRI80 5200lm  
Flusso luminoso apparecchio 3707lm  
Potenza totale assorbita 39W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile


| h(m) | 19°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 2    | 0.70        | 4970           |
| 4    | 1.40        | 1242           |
| 6    | 2.09        | 552            |
| 8    | 2.79        | 311            |
| 10   | 3.49        | 199            |




#### S.1227W

4 COB LED **3000K** CRI80 5200lm  
Flusso luminoso apparecchio 3874lm  
Potenza totale assorbita 39W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

| h(m) | 35°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 2    | 1.28        | 2244           |
| 4    | 2.55        | 561            |
| 6    | 3.83        | 249            |
| 8    | 5.11        | 140            |
| 10   | 6.38        | 90             |




### Ottica simmetrica




#### S.1220W

1 COB LED **3000K** CRI80 5319lm  
Flusso luminoso apparecchio 4336lm  
Potenza totale assorbita 39W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

| h(m) | 100°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|--------------|----------------|
| 2    | 4.78         | 479            |
| 4    | 9.57         | 120            |
| 6    | 14.35        | 53             |
| 8    | 19.14        | 30             |
| 10   | 23.92        | 19             |




Ottica asimmetrica




**S.1205W**   
MID-POWER LED **3000K** CRI80 10150lm  
Flusso luminoso apparecchio 7409lm  
Potenza totale assorbita 84W  
220V-240V AC 50/60Hz Non Dimmerabile

| h(m) | E(lx) 3000K |    |    |    |
|------|-------------|----|----|----|
|      | 10          | 8  | 6  | 4  |
| 10   | 11          | 10 | 8  | 6  |
| 8    | 20          | 18 | 13 | 8  |
| 6    | 45          | 38 | 22 | 12 |
| 4    | 116         | 80 | 32 | 14 |
| 2    | 116         | 60 | 16 | 5  |

3 m




Ottica simmetrica




**S.1210W**   
6 COB LED **3000K** CRI80 12600lm  
Flusso luminoso apparecchio 8565lm  
Potenza totale assorbita 100W  
220V-240V AC 50/60Hz Non Dimmerabile

| h(m) | 19° 3000K |       |
|------|-----------|-------|
|      | Ø(m)      | E(lx) |
| 4    | 1.38      | 3046  |
| 8    | 2.76      | 762   |
| 12   | 4.15      | 338   |
| 16   | 5.35      | 190   |
| 20   | 6.91      | 122   |




**S.1212W**   
6 COB LED **3000K** CRI80 12600lm  
Flusso luminoso apparecchio 8655lm  
Potenza totale assorbita 100W  
220V-240V AC 50/60Hz Non Dimmerabile

| h(m) | 37° 3000K |       |
|------|-----------|-------|
|      | Ø(m)      | E(lx) |
| 4    | 2.71      | 1178  |
| 8    | 5.42      | 295   |
| 12   | 8.12      | 131   |
| 16   | 10.83     | 74    |
| 20   | 13.54     | 47    |




Ottica simmetrica




**S.1200W**   
1 COB LED **3000K** CRI80 15350lm  
Flusso luminoso apparecchio 14289lm  
Potenza totale assorbita 115W  
220V-240V AC 50/60Hz Non Dimmerabile

| h(m) | 100° 3000K |       |
|------|------------|-------|
|      | Ø(m)       | E(lx) |
| 4    | 9.60       | 383   |
| 8    | 19.20      | 96    |
| 12   | 28.81      | 43    |
| 16   | 38.41      | 24    |
| 20   | 48.01      | 15    |




## Ottica asimmetrica


**S.1235W** 

MID-POWER LED **3000K** CRI80 19905lm  
 Flusso luminoso apparecchio 13812lm  
 Potenza totale assorbita 146W  
 220V-240V AC 50/60Hz Non Dimmerabile

| h(m) | E(lx) 3000K |     |    |    |  |
|------|-------------|-----|----|----|--|
| 10   | 18          | 17  | 13 | 10 |  |
| 8    | 36          | 32  | 23 | 15 |  |
| 6    | 85          | 70  | 44 | 24 |  |
| 4    | 221         | 150 | 64 | 27 |  |
| 2    | 272         | 140 | 37 | 12 |  |




## Ottica simmetrica

**S.1236W** 


12 COB LED **3000K** CRI80 19524lm  
 Flusso luminoso apparecchio 15007lm  
 Potenza totale assorbita 142W  
 220V-240V AC 50/60Hz Non Dimmerabile

| h(m) | 19°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 4    | 1.38        | 5461           |
| 8    | 2.76        | 1365           |
| 12   | 4.15        | 607            |
| 16   | 5.35        | 341            |
| 20   | 6.91        | 218            |


**S.1237W** 

12 COB LED **3000K** CRI80 19524lm  
 Flusso luminoso apparecchio 15643lm  
 Potenza totale assorbita 142W  
 220V-240V AC 50/60Hz Non Dimmerabile

| h(m) | 35°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 4    | 2.55        | 2260           |
| 8    | 5.11        | 565            |
| 12   | 7.66        | 251            |
| 16   | 10.21       | 141            |
| 20   | 12.77       | 90             |




## Ottica simmetrica

**S.1230W** 

4 COB LED **3000K** CRI80 26484lm  
 Flusso luminoso apparecchio 23204lm  
 Potenza totale assorbita 189W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile


| h(m) | 107°x108°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------------|----------------|
| 4    | 10.85             | 605            |
| 8    | 21.70             | 151            |
| 12   | 32.55             | 67             |
| 16   | 43.40             | 38             |
| 20   | 54.25             | 24             |







Parete Fisso

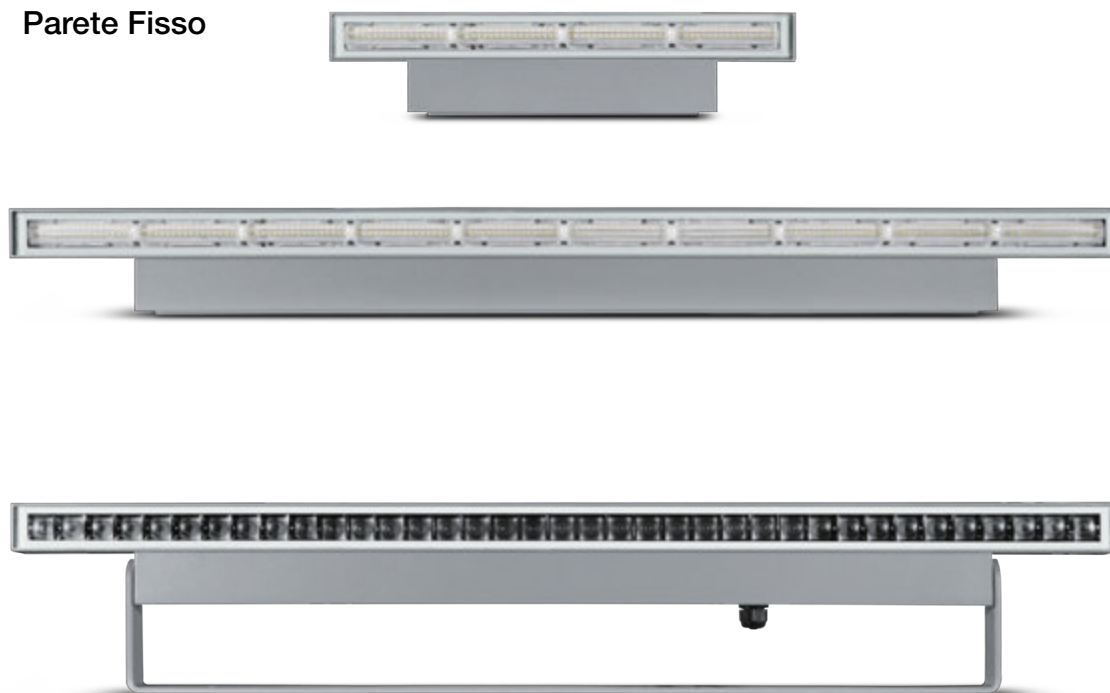

Proiettore Orientabile



# Streamline


## Parete e proiettore

Streamline Parete è studiato per illuminare in radenza pareti e facciate, creando un effetto di luce diffusa. L'angolo di distribuzione della luce può essere modulato 0° - 5° - 10°, caratteristica che lo rende estremamente flessibile rispetto alle diverse esigenze progettuali.

Streamline è disponibile anche nella versione Proiettore lineare. La forma sottile e compatta di Streamline dialoga in modo discreto con il contesto in cui si inserisce. La sua ottica confortevole, unita alla possibilità di dimmerazione della luce, completano le caratteristiche di questo corpo illuminante per esterni estremamente performante e flessibile in termini di applicazione.



2018


[www.simes.it/streamline](http://www.simes.it/streamline)



## STREAMLINE Proiettore orientabile

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione.  
Diffusore vetro temprato.  
Viti a brugola in acciaio INOX A4.  
Apparecchio precablato con singolo cavo di lunghezza 1m in neoprene con pressacavo (Ministreamline).  
Apparecchio predisposto per doppia entrata cavo con pressacavo (Streamline).  
Guarnizioni in silicone ricotto.  
**Doppia verniciatura extra resistente.**

**Grado di protezione**  
IP65

**Classe di isolamento**  
CLASSE I ⊕

**Resistenza meccanica**  
IK 07

Versioni led 4000K CRI80 disponibili su richiesta.

Il sofisticato sistema ottico focalizza il fascio e rende la luce confortevole riducendo l'abbagliamento della sorgente.





### Colore:

○ Grigio alluminio (cod. 14)

*Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web ([www.simes.it](http://www.simes.it)).*

**MODELLO REGISTRATO**


## Ministreamline Ottica Comfort



### S.1245W

HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 3300lm  
Flusso luminoso apparecchio 2399lm  
Potenza totale assorbita 32,4W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

| h(m) | 12°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 2    | 0.40        | 9974           |
| 4    | 0.80        | 2493           |
| 6    | 1.20        | 1108           |
| 8    | 1.60        | 623            |
| 10   | 2.00        | 399            |




### S.1246W

HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 3300lm  
Flusso luminoso apparecchio 2228lm  
Potenza totale assorbita 32,4W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

| h(m) | 31°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 2    | 1.18        | 1579           |
| 4    | 2.35        | 395            |
| 6    | 3.53        | 175            |
| 8    | 4.71        | 99             |
| 10   | 5.89        | 63             |

A richiesta versione con fasci:  
**66° e 10°x40°**

## Ministreamline Ottica asimmetrica





### S.1247W

MID-POWER LED **3000K** CRI80 2880lm  
Flusso luminoso apparecchio 1806lm  
Potenza totale assorbita 20,3W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

| h(m) | E(lx) | h(m) | E(lx) | h(m)  | E(lx) |
|------|-------|------|-------|-------|-------|
| 5    | 1     | 1    | 1     | 0     |       |
| 4    | 2     | 2    | 1     | 0     |       |
| 3    | 6     | 5    | 2     | 1     |       |
| 2    | 22    | 13   | 4     | 1     |       |
| 1    | 199   | 34   | 2     | 0     |       |
|      | 0     | 1    | 2     | 3 (m) |       |


## Streamline Ottica Comfort



### S.1255W

HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 7920lm  
Flusso luminoso apparecchio 5235lm  
Potenza totale assorbita 74W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

| h(m) | 12°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 2    | 0.41        | 20415          |
| 4    | 0.81        | 5104           |
| 6    | 1.22        | 2268           |
| 8    | 1.63        | 1276           |
| 10   | 2.03        | 817            |




### S.1256W

HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 7920lm  
Flusso luminoso apparecchio 4904lm  
Potenza totale assorbita 74W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

| h(m) | 31°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 2    | 1.12        | 3639           |
| 4    | 2.25        | 910            |
| 6    | 3.37        | 404            |
| 8    | 4.50        | 227            |
| 10   | 5.62        | 146            |

A richiesta versione con fasci:  
**66° e 10°x40°**

## Streamline Ottica asimmetrica



### S.1257W

MID-POWER LED **3000K** CRI80 7200lm  
Flusso luminoso apparecchio 4274lm  
Potenza totale assorbita 59W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

| h(m) | E(lx) | h(m) | E(lx) | h(m)  | E(lx) |
|------|-------|------|-------|-------|-------|
| 5    | 2     | 2    | 1     | 1     |       |
| 4    | 3     | 3    | 2     | 1     |       |
| 3    | 7     | 7    | 4     | 2     |       |
| 2    | 28    | 18   | 6     | 2     |       |
| 1    | 200   | 55   | 5     | 1     |       |
|      | 0     | 1    | 2     | 3 (m) |       |



Casa Y, Pino Torinese, Torino, Italy © Arch. Luca Maria Gandini ph. Mario Bertani

## STREAMLINE Parete fisso

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione.  
Diffusore vetro temprato.  
Viti a brugola in acciaio INOX A4.  
Apparecchio predisposto per singola entrata cavo con passafilo.  
Apparecchio predisposto per doppia entrata cavo con passafilo su richiesta con maggiorazione di prezzo.  
Guarnizioni in silicone.  
**Doppia verniciatura extra resistente.**

**Grado di protezione**  
IP65

**Classe di isolamento**  
CLASSE I ⊕

**Resistenza meccanica**  
IK 07


Versioni led 4000K CRI80 disponibili su richiesta.

### Parete

Streamline, fissato a parete, permette tre diverse regolazioni del fascio:

0° - 5° - 10°

0° 5° 10°





### Colore:

☐ Grigio alluminio (cod. 14)


**MODELLO REGISTRATO**

*Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web ([www.simes.it](http://www.simes.it)).*



Ministreamline Ottica asimmetrica




**S.1240W**   
MID-POWER LED **3000K** CRI80 2880lm  
Flusso luminoso apparecchio 1806lm  
Potenza totale assorbita 20,3W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile



Streamline Ottica asimmetrica

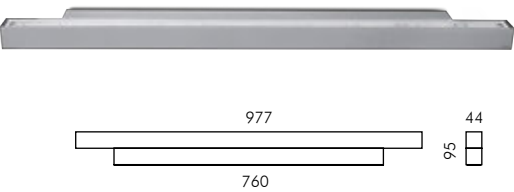

**S.1250W**   
MID-POWER LED **3000K** CRI80 7200lm  
Flusso luminoso apparecchio 4274lm  
Potenza totale assorbita 59W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile







# Over-all

## Uplight für Bodenaufbau

Over-all ist ein Stahler für sofortige und einfache Anwendung: eine spezielle Bodenplatte aus Nylon wird direkt ohne Einbautopf auf dem Boden installiert. Die Forschung hinsichtlich die Form und das Gegengewicht der Proportionen hat die Entwicklung eines sehr klaren und wesentlichen Leuchtenkörpers ermöglicht: sie hat einen schlanken Leuchtkörper ohne sichtbaren Schrauben und reduzierte Dicke geschafft. Unter den verschiedenen Anwendungsbereiche wird Over-All Bäume, Gesträuch und Gebüsch beleuchten.

Over-All kann auch in der Nähe von senkrechten Oberfläche installiert werden um sie mit grellem Licht zu beleuchten.



reddot award 2019  
winner



2018



[www.simes.it/overall](http://www.simes.it/overall)



Punto Vespa, Corte Franca (Bs) Italy © SIMES S.p.A.

## OVER-ALL Uplight für Bodenaufbau

Gehäuse aus Aluminiumdruckguß EN AB-44100 mit hohem Korrosionsschutz.  
Diffusor aus gehärtetem Klarglas  
5mm Micro Over-all,  
6mm Mini Over-all,  
8mm Over-all.  
Linzen aus transparentem Polycarbonat.  
Festhalteclips aus A4 Edelstahlschrauben.  
Over-all wird mit einer Bodenplatte aus Nylon zur direkten Montage auf dem Boden geliefert und mit zwei speziellen Schlüsseln (um das Produkt zu entfernen) geliefert.  
Leuchte werkseitig vorverdrahtet mit Neoprenleitung 5m.  
**Dreiphasen doppelte Pulverbeschichtung.**

### Farbe:

- Aluminiumgrau (Code 14)

*Für die aktuellen technischen Informationen und Produkt Updates bezüglich LED Technologie besuchen Sie bitte unsere offizielle Website ([www.simes.it](http://www.simes.it))*


**Schutzart**  
IP65 / IP67

**Elektrische Schutzklasse**  
SCHUTZKLASSE III 

**Mechanische Schlagfestigkeit**  
IK 08 MICRO OVER-ALL  
IK 07 MINI OVER-ALL  
IK 09 OVER-ALL

**Netzgerät nicht im Lieferumfang.**


LED Varianten mit 4000K CRI90 sind auf Anfrage verfügbar.



Over-all wird mit einer Bodenplatte aus Nylon zur direkten Montage auf dem Boden mit zwei speziellen Schlüsseln (um das Produkt zu entfernen) geliefert.

**Erdspeer als Zubehör für Installationen im Garten**

**S.1014**  
**ERDSPIEß für MICRO OVER-ALL**  
Polypropylen  
Farbe: Schwarz (Code 09)  
Gesamtlänge 190mm




**S.3524**  
**ERDSPIEß für MINI OVER-ALL und OVER-ALL**  
Polypropylen  
Farbe: Schwarz (Code 09)  
Gesamtlänge 270mm





**GESCHÜTZTES DESIGN**



## Micro Over-all

**S.1925W**


1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 195lm  
mit asymmetrischen Filter  
Leuchtenlichtstrom 164lm  
Systemleistung 2,2W **700mA V<sub>f</sub> 3,2V max**

**S.1920W**

1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 195lm  
Leuchtenlichtstrom 175m  
Systemleistung 2,2W **700mA V<sub>f</sub> 3,2V max**


**S.1921W**

1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 195lm  
Leuchtenlichtstrom 175lm  
Systemleistung 2,2W **700mA V<sub>f</sub> 3,2V max**





Benötigt externe Spannungsversorgung  
in konstantem Strom V<sub>out</sub> 120V DC max (Seiten 470)  
**Varianten in der Lichtverteilung: 65° und 10°x44°**



## Mini Over-all

**S.1905W**


4 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 780lm  
mit asymmetrischen Filter  
Leuchtenlichtstrom 653lm  
Systemleistung 9W **700mA V<sub>f</sub> 12,8V max**

**S.1900W**

4 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 780lm  
Leuchtenlichtstrom 685lm  
Systemleistung 9W **700mA V<sub>f</sub> 12,8V max**


**S.1901W**

4 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 780lm  
Leuchtenlichtstrom 676lm  
Systemleistung 9W **700mA V<sub>f</sub> 12,8V max**





Benötigt externe Spannungsversorgung  
in konstantem Strom V<sub>out</sub> 120V DC max (Seiten 470)  
**Varianten in der Lichtverteilung: 65° und 10°x44°**



## Over-all

**S.1915W**


9 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 1755lm  
mit asymmetrischen Filter  
Leuchtenlichtstrom 1499lm  
Systemleistung 20,2W **700mA V<sub>f</sub> 28,8V max**

**S.1910W**

9 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 1755lm  
Leuchtenlichtstrom 1569lm  
Systemleistung 20,2W **700mA V<sub>f</sub> 28,8V max**

**S.1911W**

9 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 1755lm  
Leuchtenlichtstrom 1488lm  
Systemleistung 20,2W **700mA V<sub>f</sub> 28,8V max**



Benötigt externe Spannungsversorgung  
in konstantem Strom V<sub>out</sub> 120V DC max (Seiten 470)  
**Varianten in der Lichtverteilung: 65° und 10°x44°**







Downlight

Ø 60mm

Ø 85mm

# Nanoled Inox

## Calpestabile, incasso e downlight

Nanoled Inox è un incasso a terra calpestabile, a muro ed a soffitto, da dimensioni estremamente ridotte (da 30mm a 85mm di diametro), indicato per ottenere sia effetti d'accento ben definiti, che suggestivi segnapasso. Il corpo illuminante è realizzato interamente in acciaio inox 316L per una maggior resistenza alla corrosione ed è totalmente privo di viti a vista. Consumi ridotti e prestazioni luminose elevatissime completano il profilo di questo straordinario incasso per esterni.

## Incasso



Ø 45mm



Ø 60mm



Ø 85mm



Ø 30mm



Ø 45mm




Ø 60mm



Ø 85mm



## Calpestabili


[www.simes.it/nanoled](http://www.simes.it/nanoled)





Bagers Bro - Malmö, Sweden © Lokal XXX Arkitekter, Fagerhult AB, ph. Björn Tegnell

## NANOLED INOX Calpestabile

Corpo monoblocco in acciaio INOX AISI 316L.  
Diffusore in vetro temprato trasparente o acidato.  
Apparecchio precablato con cavo in neoprene di lunghezza 5m per connessione in scatola di derivazione remota.  
Assenza di viti di fissaggio (l'apparecchio viene fissato alla cassaforma mediante OR di ritenuta).  
Cassaforma in polipropilene.

**Grado di protezione**  
IP65 / IP67

**Classe di isolamento**  
CLASSE III 

**Resistenza meccanica**  
IK 08

**Alimentatore non incluso.**


Carico massimo 500 Kg

### Finitura:

 INOX (cod. 19)


*Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web ([www.simes.it](http://www.simes.it)).*

## Vetro acidato




**S.3301W.19**   
1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 31lm  
Flusso luminoso apparecchio 10lm

**S.3301N.19**   
1 HIGH-POWER LED **4000K** CRI90 34lm  
Flusso luminoso apparecchio 11lm






## Lente




**S.3305W.19**   
1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 31lm  
Flusso luminoso apparecchio 20lm

**S.3305N.19**   
1 HIGH-POWER LED **4000K** CRI90 34lm  
Flusso luminoso apparecchio 22lm



**S.3306W.19**   
1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 31lm  
Flusso luminoso apparecchio 19lm


**S.3306N.19**   
1 HIGH-POWER LED **4000K** CRI90 34lm  
Flusso luminoso apparecchio 21lm



Rilievo teorico simulato  
Potenza totale assorbita 0,3W **24V DC**  
Necessita di alimentatore remoto in tensione costante  
(pag. 468-469)  
T 40°C


# NANOLED INOX Calpestabile Ø 45 mm

## Vetro acidato




**S.3330W.19**   
1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 62lm  
Flusso luminoso apparecchio 18lm

**S.3330N.19**   
1 HIGH-POWER LED **4000K** CRI90 68lm  
Flusso luminoso apparecchio 20lm






## Lente




**S.3340W.19**   
1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 62lm  
Flusso luminoso apparecchio 35lm

**S.3340N.19**   
1 HIGH-POWER LED **4000K** CRI90 68lm  
Flusso luminoso apparecchio 38lm




**S.3364W.19**   
1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 62lm  
Flusso luminoso apparecchio 33lm

**S.3364N.19**   
1 HIGH-POWER LED **4000K** CRI90 68lm  
Flusso luminoso apparecchio 36lm





Rilievo teorico simulato  
Potenza totale assorbita 0,8W **24V DC**  
Necessita di alimentatore remoto in tensione costante  
(pag. 468-469)  
T 40°C

## NANOLED INOX Calpestabile Ø 60 mm





**S.3330W.19** □  
1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 115lm  
Flusso luminoso apparecchio 36lm

**S.3330N.19** □  
1 HIGH-POWER LED **4000K** CRI90 127lm  
Flusso luminoso apparecchio 40lm




**S.3310W.19** □  
1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 115lm  
Flusso luminoso apparecchio 70lm

**S.3310N.19** □  
1 HIGH-POWER LED **4000K** CRI90 127lm  
Flusso luminoso apparecchio 77lm




**S.3384W.19** □  
1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 115lm  
Flusso luminoso apparecchio 66lm

**S.3384N.19** □  
1 HIGH-POWER LED **4000K** CRI90 127lm  
Flusso luminoso apparecchio 73lm





Rilievo teorico simulato  
Potenza totale assorbita 2,2W **24V DC**  
Necessita di alimentatore remoto in tensione costante  
(pag. 468-469)  
T 40°C

## NANOLED INOX Calpestabile Ø 85 mm





**S.3311W.19** □  
1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 257lm  
Flusso luminoso apparecchio 80lm

**S.3311N.19** □  
1 HIGH-POWER LED **4000K** CRI90 283lm  
Flusso luminoso apparecchio 88lm




**S.3312W.19** □  
1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 257lm  
Flusso luminoso apparecchio 156lm

**S.3312N.19** □  
1 HIGH-POWER LED **4000K** CRI90 283lm  
Flusso luminoso apparecchio 172lm




**S.3313W.19** □  
1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 257lm  
Flusso luminoso apparecchio 147lm

**S.3313N.19** □  
1 HIGH-POWER LED **4000K** CRI90 283lm  
Flusso luminoso apparecchio 162lm




Rilievo teorico simulato  
Potenza totale assorbita 3,1W **24V DC**  
Necessita di alimentatore remoto in tensione costante  
(pag. 468-469)






**S.3315W.19** □  
1 COB LED **3000K** CRI90 350lm  
Flusso luminoso apparecchio 284lm

**S.3315N.19** □  
1 COB LED **4000K** CRI90 375lm  
Flusso luminoso apparecchio 304lm



Potenza totale assorbita 3,5W **24V DC**  
Necessita di alimentatore remoto in tensione costante  
(pag. 468-469)  
T 40°C

Lama di luce



**S.3316W.19**   
1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI80 228lm  
Flusso luminoso apparecchio 130lm

**S.3316N.19**   
1 HIGH-POWER LED **4000K** CRI80 238lm  
Flusso luminoso apparecchio 143lm

Per la corretta illuminazione di un'intera apertura si consiglia l'utilizzo di 2 prodotti (vedere fotografia in basso)

Rilievo teorico simulato  
Potenza totale assorbita 3,1W **24V**  
Con lente radiale 90°x6°  
Necessita di alimentatore remoto in tensione costante (pag. 468-469)  
T 40°C







Galerie Teplice, Czech Republic © EXX s.r.o. Praha, ph. Petr Janžura

## NANOLED INOX Incasso a parete

Corpo monoblocco in acciaio INOX AISI 316L.  
Diffusore in vetro temprato trasparente con ottica asimmetrica con riflettore confortevole in finitura di colore nero.  
Apparecchio precablato con cavo in neoprene di lunghezza 5m per connessione in scatola di derivazione remota.  
Assenza di viti di fissaggio (l'apparecchio viene fissato alla cassaforma mediante OR di ritenuta).  
Cassaforma in polipropilene.

**Grado di protezione**  
IP65

**Classe di isolamento**  
CLASSE III 

**Resistenza meccanica**  
IK 08

**Alimentatore non incluso.**

### Finitura:


 INOX (cod. 19)

*Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web ([www.simes.it](http://www.simes.it)).*


## Incasso a parete Ø 45 mm



95



Ø 32




### S.3354W.19

1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 62lm  
Flusso luminoso apparecchio 20lm

### S.3354N.19

1 HIGH-POWER LED **4000K** CRI90 68lm  
Flusso luminoso apparecchio 22lm



Rilievo teorico simulato


Potenza totale assorbita 0,8W **24V DC**

Necessita di alimentatore remoto in tensione costante  
(pag. 468-469)


## Incasso a parete Ø 60 mm



110



Ø 32




### S.3374W.19

1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 115lm  
Flusso luminoso apparecchio 40lm

### S.3374N.19

1 HIGH-POWER LED **4000K** CRI90 127lm  
Flusso luminoso apparecchio 44lm



Rilievo teorico simulato


Potenza totale assorbita 2,2W **24V DC**

Necessita di alimentatore remoto in tensione costante  
(pag. 468-469)


## Incasso a parete Ø 85 mm



125



Ø 32




### S.3317W.19

1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 257lm  
Flusso luminoso apparecchio 89lm

### S.3317N.19

1 HIGH-POWER LED **4000K** CRI90 283lm  
Flusso luminoso apparecchio 98lm



Rilievo teorico simulato

Potenza totale assorbita 3,1W **24V DC**

Necessita di alimentatore remoto in tensione costante  
(pag. 468-469)





"Therasia Resort Sea & SPA", Vulcano island, Italy © Simes

## NANOLED INOX Downlight

Corpo monoblocco in acciaio INOX AISI 316L.  
Diffusore in vetro temprato trasparente o acidato.  
Apparecchio precablato con cavo in neoprene di lunghezza 5m per connessione in scatola di derivazione remota.  
Clips per il fissaggio in soffitto in cartongesso con spessore di 15÷30mm.

**Grado di protezione**  
IP65

**Classe di isolamento**  
CLASSE III 

**Resistenza meccanica**  
IK 08

**Alimentatore non incluso.**

### Finitura:





INOX

(cod. 19)

*Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web ([www.simes.it](http://www.simes.it)).*



Ø 60 mm - Lente



## S.3321W.19

1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 115lm  
Flusso luminoso apparecchio 66lm

|      | 29°  | 3000K | 4000K |
|------|------|-------|-------|
|      | Ø(m) | E(lx) | E(lx) |
| h(m) |      |       |       |
| 0.4  | 0.20 | 1153  | 1574  |
| 0.8  | 0.41 | 288   | 393   |
| 1.2  | 0.61 | 128   | 175   |
| 1.6  | 0.82 | 72    | 98    |
| 2.0  | 1.02 | 46    | 63    |

## S.3321N.19

1 HIGH-POWER LED **4000K** CRI90 127lm  
Flusso luminoso apparecchio 73lm



Rilievo teorico simulato

Potenza totale assorbita 2,2W **24V DC**

Necessita di alimentatore remoto in tensione costante  
(pag. 468-469)



Ø 85 mm - Riflettore



## S.3319W.19

1 COB LED **3000K** CRI90 350lm  
Flusso luminoso apparecchio 284lm

|      | 34°  | 3000K | 4000K |
|------|------|-------|-------|
|      | Ø(m) | E(lx) | E(lx) |
| h(m) |      |       |       |
| 0.4  | 0.25 | 4018  | 4299  |
| 0.8  | 0.49 | 1004  | 1075  |
| 1.2  | 0.74 | 446   | 478   |
| 1.6  | 0.98 | 251   | 269   |
| 2.0  | 1.23 | 161   | 172   |

## S.3319N.19

1 COB LED **4000K** CRI90 375lm  
Flusso luminoso apparecchio 304lm

Potenza totale assorbita 3,0W **24V DC**

Necessita di alimentatore remoto in tensione costante  
(pag. 468-469)



# Nanoled frame

## Apparecchio incasso d'accento

Nanoled Frame è un apparecchio a LED adatto a dare risalto a nicchie, incavi e imbotti, trasformandoli in volumi luminosi dall'elevato valore estetico. Il suo fascio di 120° si distribuisce uniformemente sulle pareti, disegnando suggestive cornici luminose per valorizzare facciate residenziali, pubbliche, storiche o artistiche.

Nanoled Frame è un incasso che può essere integrato totalmente nell'architettura e presenta una dimensione estremamente ridotta: la parte sporgente di solamente 15mm è costituita da una piccola calotta in vetro sagomato.

Ø 60 mm  
diffusore sporgente





Canonica del Vicario, Palazzago, Bergamo, Italy © ph. Paolo Stroppa

## NANOLED FRAME Apparecchio incasso d'accento

Corpo monoblocco in acciaio INOX AISI 316L.  
Diffusore sporgente sagomato in vetro stampato.  
Apparecchio precablato con cavo in neoprene di lunghezza 5m per cablaggio in scatola di derivazione remota.  
Assenza di viti di fissaggio (l'apparecchio viene fissato alla cassaforma).  
Fornito di cassaforma in polipropilene.

**Grado di protezione**  
IP67

**Classe di isolamento**  
CLASSE III 

**Resistenza meccanica**  
IK 06

### Finitura:



INOX



(cod. 19)

*Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web ([www.simes.it](http://www.simes.it)).*

**MODELLO REGISTRATO**



Ø 60 mm  
diffusore sporgente



**S.3390W.19**   
1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI80 115lm  
Flusso luminoso apparecchio 66lm

**S.3390N.19**   
1 HIGH-POWER LED **4000K** CRI80 127lm  
Flusso luminoso apparecchio 73lm  
Rilievo teorico simulato

Potenza totale assorbita 2,2W **24V**  
Con lente radiale 120°x15°

Necessita di alimentatore remoto in tensione costante  
(pag. 468-469)





Inox

Alluminio



Fisso



Basculante



# Catch incasso

## Downlight ottica comfort

Catch è un innovativo downlight che coniuga comfort visivo, ingombri ridotti e possibilità di puntamento tramite il corpo basculante. Il sofisticato sistema ottico focalizza il fascio e rende la luce confortevole riducendo l'abbagliamento diretto della sorgente.

La profondità di incasso estremamente ridotta e la posizione dell'alimentatore posto in prossimità dell'apparecchio, ne facilitano l'installazione a plafone. Catch in versione basculante può essere installato con corpo lampada a filo dell'anello oppure sporgente, per ruotare su angoli ancora più ampi e puntare il fascio in direzioni specifiche.

Catch è disponibile in versione fissa o basculante con anello in alluminio o in acciaio inox per un'estetica ancora più accattivante e per applicazioni particolarmente aggressive.



[www.simes.it/catch](http://www.simes.it/catch)



Casa Y, Pino Torinese, Torino, Italy © Arch. Luca Maria Gandini ph. Mario Bertani

## CATCH INCASSO Downlight ottica comfort

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione.  
Anello frontale in alluminio o in acciaio INOX AISI 316L.  
Lenti in policarbonato trasparente.  
Diffusore in vetro temprato di spessore 5 mm.  
Viti in acciaio INOX A4.  
Scatola di alimentazione esterna.  
Apparecchio precablatto con cavo 0,4m in neoprene e connettore per connessione remota.  
**Doppia verniciatura extra resistente.**

### Finitura CATCH basculante:

- Anello-Corpo Grigio alluminio (cod. 14)
- Anello-Corpo Bianco (cod. 01)
- Anello INOX e corpo basculante nero (cod. 19)

### Finitura CATCH fisso:

- Anello-Corpo Grigio alluminio (cod. 14)
- Anello-Corpo Bianco (cod. 01)
- Anello INOX e corpo nero (cod. 19)

**Grado di protezione**  
IP65


**Classe di isolamento**  
CLASSE II

**Resistenza meccanica**  
IK 08

Versioni led 4000K CRI90 disponibili su richiesta.


### CATCH basculante

Catch basculante può essere installato con l'ottica perfettamente a filo dell'anello o con l'ottica sporgente di 15 mm.



### Ottica confortevole



Il sofisticato sistema ottico focalizza il fascio e rende la luce confortevole riducendo l'abbagliamento della sorgente.



*Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web ([www.simes.it](http://www.simes.it)).*

**MODELLO REGISTRATO**


## Basculante anello alluminio



### S.7400W

4 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 620lm  
Flusso luminoso apparecchio 448lm  
Potenza totale assorbita 7,6W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
Optica basculante  $\pm 20^\circ$

| h(m) | 34°  |       |
|------|------|-------|
|      | Ø(m) | E(lx) |
| 1    | 0.60 | 1254  |
| 2    | 1.21 | 314   |
| 3    | 1.81 | 139   |
| 4    | 2.42 | 78    |
| 5    | 3.02 | 50    |





### S.7401W

4 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 620lm  
Flusso luminoso apparecchio 415lm  
Potenza totale assorbita 7,6W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
Optica basculante  $\pm 20^\circ$

| h(m) | 65°  |       |
|------|------|-------|
|      | Ø(m) | E(lx) |
| 1    | 1.27 | 399   |
| 2    | 2.55 | 100   |
| 3    | 3.82 | 44    |
| 4    | 5.10 | 25    |
| 5    | 6.37 | 16    |

**A richiesta versione con fasci:**  
**7°, 10°x44°**


## Basculante anello INOX



### S.7405W.19

4 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 620lm  
Flusso luminoso apparecchio 448lm  
Potenza totale assorbita 7,6W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
Optica basculante  $\pm 20^\circ$

| h(m) | 34°  |       |
|------|------|-------|
|      | Ø(m) | E(lx) |
| 1    | 0.60 | 1254  |
| 2    | 1.21 | 314   |
| 3    | 1.81 | 139   |
| 4    | 2.42 | 78    |
| 5    | 3.02 | 50    |




### S.7406W.19

4 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 620lm  
Flusso luminoso apparecchio 415lm  
Potenza totale assorbita 7,6W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
Optica basculante  $\pm 20^\circ$

| h(m) | 65°  |       |
|------|------|-------|
|      | Ø(m) | E(lx) |
| 1    | 1.27 | 399   |
| 2    | 2.55 | 100   |
| 3    | 3.82 | 44    |
| 4    | 5.10 | 25    |
| 5    | 6.37 | 16    |

**A richiesta versione con fasci:**  
**7°, 10°x44°**





### S.7409

**CASSAFORMA PER SOFFITTI IN CEMENTO**  
per CATCH QUADRATO 4 LED BASCULANTE  
Dim. 220 x 380 x 120mm  
Foro d'incasso 115 x 115mm



# CATCH INCASSO QUADRATO 4 LED Fisso


## Fisso anello alluminio



### S.7410W

4 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 840lm  
Flusso luminoso apparecchio 582lm  
Potenza totale assorbita 10,3W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
Ottica fissa

| h(m) | 34°  |       |
|------|------|-------|
|      | Ø(m) | E(lx) |
| 1    | 0.60 | 1629  |
| 2    | 1.21 | 407   |
| 3    | 1.81 | 181   |
| 4    | 2.42 | 102   |
| 5    | 3.02 | 65    |






### S.7411W

4 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 840lm  
Flusso luminoso apparecchio 589lm  
Potenza totale assorbita 10,3W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
Ottica fissa

| h(m) | 65°  |       |
|------|------|-------|
|      | Ø(m) | E(lx) |
| 1    | 1.27 | 566   |
| 2    | 2.55 | 142   |
| 3    | 3.82 | 63    |
| 4    | 5.10 | 35    |
| 5    | 6.37 | 23    |

A richiesta versione con fasci:  
7°, 10°x44°


## Fisso anello INOX

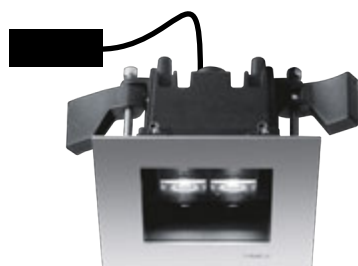

### S.7415W.19

4 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 840lm  
Flusso luminoso apparecchio 582lm  
Potenza totale assorbita 10,3W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
Ottica fissa

| h(m) | 34°  |       |
|------|------|-------|
|      | Ø(m) | E(lx) |
| 1    | 0.60 | 1629  |
| 2    | 1.21 | 407   |
| 3    | 1.81 | 181   |
| 4    | 2.42 | 102   |
| 5    | 3.02 | 65    |




### S.7416W.19

4 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 840lm  
Flusso luminoso apparecchio 589lm  
Potenza totale assorbita 10,3W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
Ottica fissa

| h(m) | 65°  |       |
|------|------|-------|
|      | Ø(m) | E(lx) |
| 1    | 1.27 | 566   |
| 2    | 2.55 | 142   |
| 3    | 3.82 | 63    |
| 4    | 5.10 | 35    |
| 5    | 6.37 | 23    |

A richiesta versione con fasci:  
7°, 10°x44°



## S.7419

### CASSAFORMA PER SOFFITTI IN CEMENTO

per CATCH QUADRATO 4 LED FISSO



Dim. 220 x 380 x 120mm

Foro d'incasso 105 x 105mm



# CATCH INCASSO QUADRATO 9 LED **Basculante**


**Basculante anello alluminio**

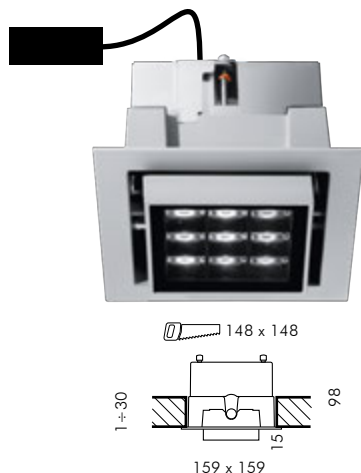

**S.7420W**

9 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 1390lm  
Flusso luminoso apparecchio 985lm  
Potenza totale assorbita 15W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
Optica basculante  $\pm 20^\circ$

| h(m) | 34°  |       |
|------|------|-------|
|      | Ø(m) | E(lx) |
| 1    | 0.60 | 2719  |
| 2    | 1.21 | 680   |
| 3    | 1.81 | 302   |
| 4    | 2.42 | 170   |
| 5    | 3.02 | 109   |





**S.7421W**

9 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 1390lm  
Flusso luminoso apparecchio 761lm  
Potenza totale assorbita 15W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
Optica basculante  $\pm 20^\circ$

| h(m) | 63°  |       |
|------|------|-------|
|      | Ø(m) | E(lx) |
| 1    | 1.24 | 752   |
| 2    | 2.48 | 188   |
| 3    | 3.72 | 84    |
| 4    | 4.96 | 47    |
| 5    | 6.20 | 30    |

**A richiesta versione con fasci:**  
**7°, 10°x44°**


**Basculante anello INOX**

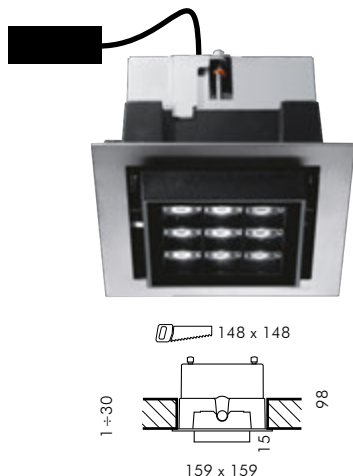

**S.7425W.19**

9 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 1390lm  
Flusso luminoso apparecchio 985lm  
Potenza totale assorbita 15W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
Optica basculante  $\pm 20^\circ$

| h(m) | 34°  |       |
|------|------|-------|
|      | Ø(m) | E(lx) |
| 1    | 0.60 | 2719  |
| 2    | 1.21 | 680   |
| 3    | 1.81 | 302   |
| 4    | 2.42 | 170   |
| 5    | 3.02 | 109   |




**S.7426W.19**

9 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 1390lm  
Flusso luminoso apparecchio 761lm  
Potenza totale assorbita 15W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
Optica basculante  $\pm 20^\circ$

| h(m) | 63°  |       |
|------|------|-------|
|      | Ø(m) | E(lx) |
| 1    | 1.24 | 752   |
| 2    | 2.48 | 188   |
| 3    | 3.72 | 84    |
| 4    | 4.96 | 47    |
| 5    | 6.20 | 30    |

**A richiesta versione con fasci:**  
**7°, 10°x44°**





**S.7429**

**CASSAFORMA PER SOFFITTI IN CEMENTO**  
per CATCH QUADRATO 9 LED BASCULANTE  
Dim. 220 x 380 x 120mm  
Foro d'incasso 148 x 148mm




Fisso anello alluminio

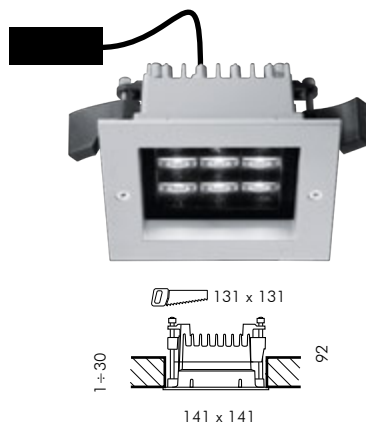**S.7430W**

9 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 1890lm  
 Flusso luminoso apparecchio 1329lm  
 Potenza totale assorbita 20,7W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
 Ottica fissa

|      | 34°  |       |
|------|------|-------|
| h(m) | Ø(m) | E(lx) |
| 1    | 0.60 | 3644  |
| 2    | 1.21 | 911   |
| 3    | 1.81 | 405   |
| 4    | 2.42 | 228   |
| 5    | 3.02 | 146   |



**S.7431W**

9 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 1890lm  
 Flusso luminoso apparecchio 1027lm  
 Potenza totale assorbita 20,7W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
 Ottica fissa

|      | 63°  |       |
|------|------|-------|
| h(m) | Ø(m) | E(lx) |
| 1    | 1.24 | 1009  |
| 2    | 2.48 | 252   |
| 3    | 3.72 | 112   |
| 4    | 4.96 | 63    |
| 5    | 6.20 | 40    |


**A richiesta versione con fasci:**  
**7°, 10°x44°**

Fisso anello INOX

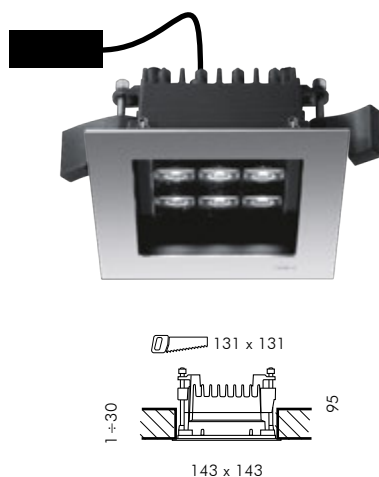**S.7435W.19**

9 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 1890lm  
 Flusso luminoso apparecchio 1329lm  
 Potenza totale assorbita 20,7W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
 Ottica fissa


|      | 34°  |       |
|------|------|-------|
| h(m) | Ø(m) | E(lx) |
| 1    | 0.60 | 3644  |
| 2    | 1.21 | 911   |
| 3    | 1.81 | 405   |
| 4    | 2.42 | 228   |
| 5    | 3.02 | 146   |

**S.7436W.19**

9 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 1890lm  
 Flusso luminoso apparecchio 1027lm  
 Potenza totale assorbita 20,7W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
 Ottica fissa

|      | 63°  |       |
|------|------|-------|
| h(m) | Ø(m) | E(lx) |
| 1    | 1.24 | 1009  |
| 2    | 2.48 | 252   |
| 3    | 3.72 | 112   |
| 4    | 4.96 | 63    |
| 5    | 6.20 | 40    |

**A richiesta versione con fasci:**  
**7°, 10°x44°**

**S.7439****CASSAFORMA PER SOFFITTI IN CEMENTO**



per CATCH QUADRATO 9 LED FISSO

Dim. 220 x 380 x 120mm

Foro d'incasso 131 x 131mm

# CATCH INCASSO RETTANGOLARE 20 LED **Basculante**


**Basculante anello alluminio**

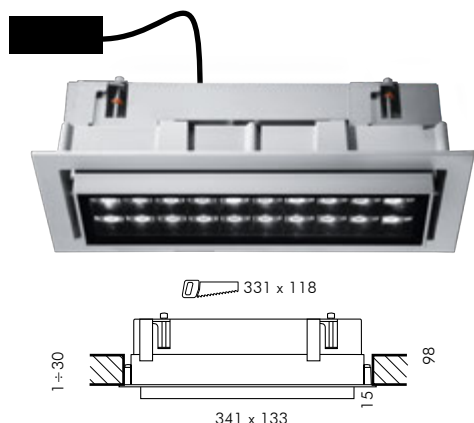

**S.7460W**

20 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 3140lm  
Flusso luminoso apparecchio 2281lm  
Potenza totale assorbita 32W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
Optica basculante  $\pm 20^\circ$

| h(m) | 34°  |       |
|------|------|-------|
|      | Ø(m) | E(lx) |
| 1    | 0.62 | 6177  |
| 2    | 1.23 | 1544  |
| 3    | 1.85 | 686   |
| 4    | 2.46 | 386   |
| 5    | 3.08 | 247   |





**S.7461W**

20 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 3140lm  
Flusso luminoso apparecchio 1815lm  
Potenza totale assorbita 32W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
Optica basculante  $\pm 20^\circ$

| h(m) | 63°  |       |
|------|------|-------|
|      | Ø(m) | E(lx) |
| 1    | 1.23 | 1835  |
| 2    | 2.46 | 459   |
| 3    | 3.69 | 204   |
| 4    | 4.92 | 115   |
| 5    | 6.15 | 73    |

**A richiesta versione con fasci:**  
**7°, 10°x44°**


**Basculante anello INOX**

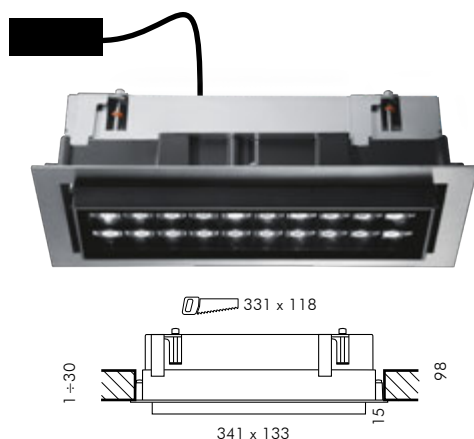

**S.7465W.19**

20 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 3140lm  
Flusso luminoso apparecchio 2281lm  
Potenza totale assorbita 32W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
Optica basculante  $\pm 20^\circ$

| h(m) | 34°  |       |
|------|------|-------|
|      | Ø(m) | E(lx) |
| 1    | 0.62 | 6177  |
| 2    | 1.23 | 1544  |
| 3    | 1.85 | 686   |
| 4    | 2.46 | 386   |
| 5    | 3.08 | 247   |




**S.7466W.19**

20 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 3140lm  
Flusso luminoso apparecchio 1815lm  
Potenza totale assorbita 32W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
Optica basculante  $\pm 20^\circ$

| h(m) | 63°  |       |
|------|------|-------|
|      | Ø(m) | E(lx) |
| 1    | 1.23 | 1835  |
| 2    | 2.46 | 459   |
| 3    | 3.69 | 204   |
| 4    | 4.92 | 115   |
| 5    | 6.15 | 73    |

**A richiesta versione con fasci:**  
**7°, 10°x44°**






**S.7469**

**CASSAFORMA PER SOFFITTI IN CEMENTO**  
per CATCH RETTANGOLARE 20 LED BASCULANTE  
Dim. 400 x 360 x 120mm  
Foro d'incasso 331 x 118mm



# CATCH INCASSO RETTANGOLARE 20 LED Fisso


Fisso anello alluminio

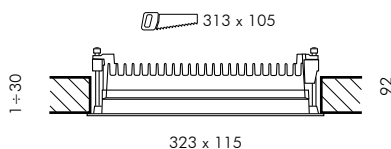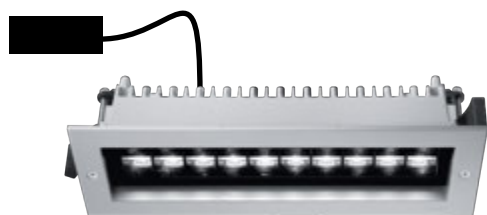

**S.7470W**

20 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 3140lm  
Flusso luminoso apparecchio 2281lm  
Potenza totale assorbita 32W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
Optica fissa

| h(m) | 34°  |       |
|------|------|-------|
|      | Ø(m) | E(lx) |
| 1    | 0.62 | 6177  |
| 2    | 1.23 | 1544  |
| 3    | 1.85 | 686   |
| 4    | 2.46 | 386   |
| 5    | 3.08 | 247   |






**S.7471W**

20 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 3140lm  
Flusso luminoso apparecchio 1815lm  
Potenza totale assorbita 32W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
Optica fissa

| h(m) | 63°  |       |
|------|------|-------|
|      | Ø(m) | E(lx) |
| 1    | 1.23 | 1835  |
| 2    | 2.46 | 459   |
| 3    | 3.69 | 204   |
| 4    | 4.92 | 115   |
| 5    | 6.15 | 73    |

A richiesta versione con fasci:  
7°, 10°x44°


Fisso anello INOX

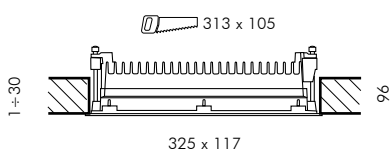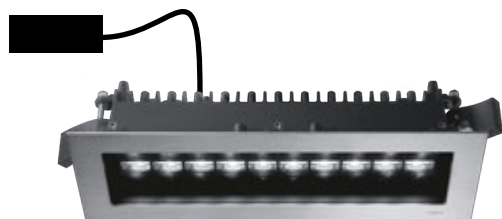

**S.7475W.19**

20 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 3140lm  
Flusso luminoso apparecchio 2281lm  
Potenza totale assorbita 32W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
Optica fissa

| h(m) | 34°  |       |
|------|------|-------|
|      | Ø(m) | E(lx) |
| 1    | 0.62 | 6177  |
| 2    | 1.23 | 1544  |
| 3    | 1.85 | 686   |
| 4    | 2.46 | 386   |
| 5    | 3.08 | 247   |




**S.7476W.19**

20 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 3140lm  
Flusso luminoso apparecchio 1815lm  
Potenza totale assorbita 32W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
Optica fissa

| h(m) | 63°  |       |
|------|------|-------|
|      | Ø(m) | E(lx) |
| 1    | 1.23 | 1835  |
| 2    | 2.46 | 459   |
| 3    | 3.69 | 204   |
| 4    | 4.92 | 115   |
| 5    | 6.15 | 73    |

A richiesta versione con fasci:  
7°, 10°x44°



**S.7479**

**CASSAFORMA PER SOFFITTI IN CEMENTO**  
per CATCH RETTANGOLARE 20 LED FISSO  
Dim. 400 x 360 x 120mm  
Foro d'incasso 313 x 105mm





# Catch superficie


## Downlight ottica comfort

Catch da superficie è un innovativo downlight a plafone dal design rigoroso e minimale. Esso nasce dalla composizione di singoli sistemi ottici quadrati, che uniti in un sistema modulare, hanno permesso di creare un corpo lampada basculante di forma quadrata o rettangolare che consente di orientare il fascio in direzioni specifiche.

La posizione arretrata di ciascun Led rende la luce confortevole e riduce l'abbagliamento nascondendo la visione diretta della sorgente. Catch da superficie è caratterizzato da una sporgenza di soli 8 cm: nonostante l'ingombro estremamente ridotto, l'alimentatore è integrato e rende più agevole la fase installativa.



reddot design award  
winner 2019



[www.simes.it/catchsurface](http://www.simes.it/catchsurface)



Private villa, Italy - Arch. Duilio Damilano © ph. Mario Bertani

## CATCH SUPERFICIE Downlight ottica comfort

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione.  
Lenti in policarbonato trasparente.  
Diffusore in vetro temprato di spessore 5 mm.  
Viti in acciaio INOX A4.  
Scatola di alimentazione esterna.  
Apparecchio precablato con cavo 0,4m in neoprene e connettore per connessione remota.  
**Doppia verniciatura extra resistente.**

### Colori:

- Bianco (cod. 01)
- Grigio alluminio (cod. 14)

**Grado di protezione**  
IP65

**Classe di isolamento**  
CLASSE II 

**Resistenza meccanica**  
IK 08


Versioni led 4000K CRI90 disponibili su richiesta.



*Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web ([www.simes.it](http://www.simes.it)).*

**MODELLO REGISTRATO**

### Ottica confortevole


Il sofisticato sistema ottico focalizza il fascio e rende la luce confortevole riducendo l'abbagliamento della sorgente.



**Quadrato 4LED basculante anello alluminio****S.7500W** 

4 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 620lm  
 Flusso luminoso apparecchio 448lm  
 Potenza totale assorbita 7,6W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
 Ottica basculante  $\pm 15^\circ$



| h(m) | $34^\circ$        |       |
|------|-------------------|-------|
|      | $\varnothing$ (m) | E(lx) |
| 1    | 0.60              | 1254  |
| 2    | 1.21              | 314   |
| 3    | 1.81              | 139   |
| 4    | 2.42              | 78    |
| 5    | 3.02              | 50    |

**S.7501W** 

4 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 620lm  
 Flusso luminoso apparecchio 415lm  
 Potenza totale assorbita 7,6W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
 Ottica basculante  $\pm 15^\circ$


| h(m) | $65^\circ$        |       |
|------|-------------------|-------|
|      | $\varnothing$ (m) | E(lx) |
| 1    | 1.27              | 399   |
| 2    | 2.55              | 100   |
| 3    | 3.82              | 44    |
| 4    | 5.10              | 25    |
| 5    | 6.37              | 16    |

**A richiesta versione con fasci:**  
**7°, 10°x44°**

**Quadrato 9LED basculante anello alluminio****S.7520W** 

9 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 1390lm  
 Flusso luminoso apparecchio 985lm  
 Potenza totale assorbita 15W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
 Ottica basculante  $\pm 15^\circ$



| h(m) | $34^\circ$        |       |
|------|-------------------|-------|
|      | $\varnothing$ (m) | E(lx) |
| 1    | 0.60              | 2719  |
| 2    | 1.21              | 680   |
| 3    | 1.81              | 302   |
| 4    | 2.42              | 170   |
| 5    | 3.02              | 109   |

**S.7521W** 

9 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 1390lm  
 Flusso luminoso apparecchio 761lm  
 Potenza totale assorbita 15W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
 Ottica basculante  $\pm 15^\circ$


| h(m) | $63^\circ$        |       |
|------|-------------------|-------|
|      | $\varnothing$ (m) | E(lx) |
| 1    | 1.24              | 752   |
| 2    | 2.48              | 188   |
| 3    | 3.72              | 84    |
| 4    | 4.96              | 47    |
| 5    | 6.20              | 30    |

**A richiesta versione con fasci:**  
**7°, 10°x44°**

**Rettangolare 20LED basculante anello alluminio****S.7560W** 

20 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 3140lm  
 Flusso luminoso apparecchio 2281lm  
 Potenza totale assorbita 32W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
 Ottica basculante  $\pm 15^\circ$

| h(m) | $34^\circ$        |       |
|------|-------------------|-------|
|      | $\varnothing$ (m) | E(lx) |
| 1    | 0.62              | 6177  |
| 2    | 1.23              | 1544  |
| 3    | 1.85              | 686   |
| 4    | 2.46              | 386   |
| 5    | 3.08              | 247   |

**S.7561W** 

20 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 3140lm  
 Flusso luminoso apparecchio 1815lm  
 Potenza totale assorbita 32W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
 Ottica basculante  $\pm 15^\circ$

| h(m) | $63^\circ$        |       |
|------|-------------------|-------|
|      | $\varnothing$ (m) | E(lx) |
| 1    | 1.23              | 1835  |
| 2    | 2.46              | 459   |
| 3    | 3.69              | 204   |
| 4    | 4.92              | 115   |
| 5    | 6.15              | 73    |

**A richiesta versione con fasci:**  
**7°, 10°x44°**






# Tonight

## Apparecchio a colonna

Tonight è un paletto dal design pulito ed essenziale, particolarmente adatto per i contesti urbani. È caratterizzato da una sottile testa palo cilindrica in cui il vetro, disposto orizzontalmente a protezione del sistema ottico, risulta totalmente nascosto alla vista.

Lo speciale vetro sabbiato e prismato concorre alla distribuzione uniforme della luce, mentre uno scivolo zigrinato assorbe la porzione di fascio che lo colpisce per ridurre l'abbagliamento e assicurare un ottimo comfort visivo.

Tonight è stato sviluppato nelle due varianti con apertura a 180° e 360°.





## TONIGHT Apparecchio a colonna

Struttura in alluminio estruso EN AW-6060, testa palo e base in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Diffusore in vetro microsabbiato e prismatico. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene e connettore per connessione nel paletto. Guarnizioni in silicone.  
**Doppia verniciatura extra resistente.**

**Grado di protezione**  
IP65

**Classe di isolamento**  
CLASSE II 

**Resistenza meccanica**  
IK 06


Versioni led 4000K CRI90  
disponibili su richiesta.

*Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web ([www.simes.it](http://www.simes.it)).*

**Colore:**

 Grigio antracite (cod. 24)

**DOMANDA DI BREVETTO  
MODELLO REGISTRATO**



**S.4219**

**FLANGIA PER DISSUASORE DI SICUREZZA**

**Adatto per TONIGHT.**

**Mediante questa flangia TONIGHT diventa un apparecchio a colonna di sicurezza**


Resistente ad urti di autoveicoli di peso 35 quintali ad una velocità di 50Km/h. Flangia in acciaio h 500mm da cementare a terra. Da interrare 500mm e integrare in un adeguato plinto in cemento armato 1200x1200x1000mm (l'armatura del plinto va saldata alla flangia in acciaio).

**S.5506**




Connettore a 4 vie per cablaggio passante (entra/esci).


180°



Ø 200


**S.2110W** 

MID-POWER LED **3000K** CRI90 1120lm  
 Flusso luminoso apparecchio 220lm  
 Potenza totale assorbita 10W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
 Rilievo teorico simulato

**S.4171****FLANGIA PER TONIGHT Ø 200 mm**

Flangia da cementare con viti in acciaio  
 INOX per fissaggio a terra.


360°



Ø 200

**S.2111W** 

MID-POWER LED **3000K** CRI90 3360lm  
 Flusso luminoso apparecchio 660lm  
 Potenza totale assorbita 30W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
 Rilievo teorico simulato

**S.4171****FLANGIA PER TONIGHT Ø 200 mm**

Flangia da cementare con viti in acciaio  
 INOX per fissaggio a terra.





# Tomorrow


## Paletto e Testa Palo

Tomorrow è un paletto pensato per illuminare percorsi e camminamenti o per inserirsi armoniosamente in elementi del verde come aiuole, cespugli e siepi.

Utilizza una sorgente Mid-Power LED estremamente performante che sprigiona una luce diffusa tutto attorno al palo ed assicura una straordinaria uniformità a terra, senza alcuna zona d'ombra.

Tomorrow risulta molto ben proporzionato ed elegante nelle forme ed è disponibile in due diverse altezze (45 cm oppure 80 cm).

Tomorrow si declina anche in versione Testa Palo, una soluzione pensata per l'installazione su pali esistenti anche in sostituzione di apparecchi di vecchia generazione. Questa versione si adatta a pali del diametro di 60 mm ed è disponibile con fascio Mid-Power LED per un'illuminazione calibrata e gradevole.





Private villa, Italy - Arch. Duilio Damilano © ph. Mario Bertani

## TOMORROW Paletto

Struttura in alluminio estruso  
EN AW-6060, testa palo e base in  
alluminio pressofuso EN AB-47100  
ad elevata resistenza all'ossidazione.  
Diffusore in vetro microsabbato e  
prismato.  
Viti a brugola in acciaio INOX A4.  
Apparecchio precablato con singolo  
cavo in neoprene e connettore.  
Guarnizioni in silicone.  
**Doppia verniciatura extra resistente.**

**Grado di protezione**  
IP65

**Classe di isolamento**  
CLASSE II 

**Resistenza meccanica**  
IK 06

Versioni led 4000K CRI90  
disponibili su richiesta.



**Colore:**

 Grigio antracite (cod. 24)

*Per dati tecnici aggiornati alle ultime  
evoluzioni tecnologiche dei led o  
per ulteriori informazioni tecniche  
consultare il sito web ([www.simes.it](http://www.simes.it)).*

**MODELLO REGISTRATO**


H 45cm

**S.2140W**



MID-POWER LED **3000K** CRI90 1680lm  
 Flusso luminoso apparecchio 1016lm  
 Potenza totale assorbita 15W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
 Rilievo teorico simulato

Flusso luminoso disperso verso l'alto 0%

**Paletto incluso**





H 80cm

**S.2141W**

MID-POWER LED **3000K** CRI90 1680lm  
 Flusso luminoso apparecchio 1016lm  
 Potenza totale assorbita 15W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
 Rilievo teorico simulato

Flusso luminoso disperso verso l'alto 0%


**Paletto incluso**

**S.2149****FLANGIA PER TOMORROW**

Flangia da cementare con viti in acciaio INOX per fissaggio a terra.

# TOMORROW TESTA PALO attacco ø 60 mm

## Tomorrow testa palo






### S.2131W

MID-POWER LED **3000K** CRI90 3360lm  
Flusso luminoso apparecchio 2033lm  
Potenza totale assorbita 30W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
Rilievo teorico simulato

Flusso luminoso disperso verso l'alto 0%

**Palo escluso**



S.2800 S.2801

## Pali per Tomorrow

### S.2800

#### PALO CILINDRICO Ø 60 mm DA INTERRARE

Altezza totale del palo 3000 mm  
Da interrare per una profondità di 500 mm  
Altezza totale fuori terra prodotto finito 2550 mm

### S.2801

#### PALO CILINDRICO Ø 60 mm FLANGIATO

Altezza totale del palo 2500 mm  
Altezza totale fuori terra prodotto finito 2550 mm








# Cigarette

## Arredo urbano

Cigarette è un palo d'arredo urbano che deriva dall'unione di un elemento cilindrico in alluminio e di un diffusore in policarbonato, che insieme definiscono un design estremamente pulito ed essenziale. Nasce dalla volontà di fornire una luce verticale e diffusa, non diretta esclusivamente verso il basso, ma utile a creare un'illuminazione d'ambiente nel contesto urbano o paesaggistico in cui si inserisce. Il policarbonato è ultrasensibile agli urti e ai raggi UV e risulta uniformemente illuminato su tutta la lunghezza.

Il prodotto, di concezione modulare, è disponibile in numerose varianti che combinano due diverse altezze di palo a due diverse altezze di diffusore.





## CIGARETTE Arredo urbano

Struttura in alluminio estruso EN AW-6060, Testa palo e base in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Diffusore in policarbonato opale con trattamento ai raggi UV. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene e connettore per connessione nel paletto. Guarnizioni in silicone.  
**Doppia verniciatura extra resistente.**

**Grado di protezione**  
IP65

**Classe di isolamento**  
CLASSE II 

**Resistenza meccanica**  
IK 10

Versioni led 4000K CRI90 disponibili su richiesta.

*Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web ([www.simes.it](http://www.simes.it)).*

### Colore:

 Grigio antracite (cod. 24)

**MODELLO REGISTRATO**



### S.5506

Connettore a 4 vie per cablaggio passante (entra/esci).



### S.2499

#### SCARICATORE SOVRATENSIONE 10kV


Il dispositivo di protezione da sovratensioni serve a limitare l'effetto distruttivo di disturbi elettrici permanenti, temporanei o transitori. Deve essere previsto 1 dispositivo per ogni apparecchio di illuminazione, installato ad una distanza max di 10m.



### S.2009

#### FLANGIA per CIGARETTE

Flangia Ø 150mm h 600mm da cementare con viti in acciaio INOX per fissaggio a terra.

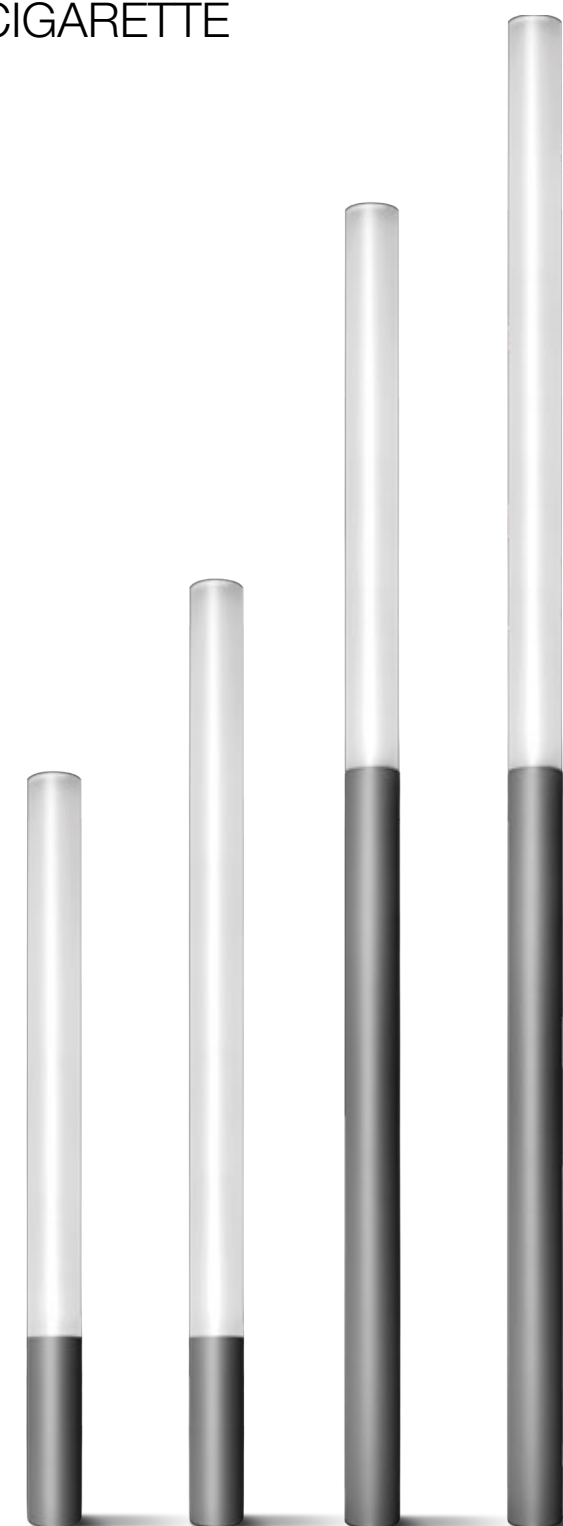


S.2002W


S.2003W

S.2012W


S.2013W

**S.2002W** □ H 2,0m


MID-POWER LED **3000K** CRI90 5400lm  
 Flusso luminoso apparecchio 2475lm  
 Potenza totale assorbita 75W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
 Rilievo teorico simulato

**S.2003W** □ H 2,5m


MID-POWER LED **3000K** CRI90 7200lm  
 Flusso luminoso apparecchio 3300lm  
 Potenza totale assorbita 100W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
 Rilievo teorico simulato

**S.2012W** □ H 3,5m

MID-POWER LED **3000K** CRI90 5400lm  
 Flusso luminoso apparecchio 2475lm  
 Potenza totale assorbita 75W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
 Rilievo teorico simulato

**S.2013W** □ H 4,0m


MID-POWER LED **3000K** CRI90 7200lm  
 Flusso luminoso apparecchio 3300lm  
 Potenza totale assorbita 100W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
 Rilievo teorico simulato




Ø 150



Ø 150



Ø 150



Ø 150













# Barra Continua minimal

Barra Continua Minimal è un corpo illuminante lineare costituito da una performante StripLed IP65 e dal sottile profilo di alluminio in cui è alloggiata. Si declina in due versioni, da superficie o da incasso e i particolari accessori opzionali sviluppati a corredo del prodotto standard, ampliano notevolmente le possibilità applicative.

Grazie al giunto lineare Barra Minimal può essere installata in continuità per creare linee di luce uniforme della lunghezza desiderata. Gli accessori angolari permettono di ottenere angoli di 90° su un'unica superficie o tra superfici perpendicolari. L'installazione all'interno di pareti in muratura o cemento in getto è resa possibile dall'apposita cassaforma da predisporre per alloggiare il corpo illuminante.


L'intensità della luce emessa può essere modulata grazie alla possibilità di cablaggio con alimentatori remoti a 24V dimmerabili.



**Superficie**



**Incasso**





Filmar S.p.A., Zocco di Erbusco, BS, Italy - Arch. Giuliano Venturelli © ph. Mario Bertani

## BARRA CONTINUA MINIMAL

Barra di fissaggio in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione.  
Apparecchio precablato con singolo cavo in PVC di 5m.  
Sorgente luminosa continua in silicone opale.  
Tappi in silicone trasparente per il circuito LED e tappi in alluminio EN AW-47100 per il trafilato.  
**Doppia verniciatura extra resistente.**

### Colori:

- ☐ Bianco (cod. 01)
- ☐ Grigio alluminio (cod. 14)

**Grado di protezione**  
IP65


**Classe di isolamento**  
CLASSE III 

**Resistenza meccanica**  
IK 08

**Alimentatore remoto non incluso.**


### Barra continua colorata

Barra Continua Minimal da Superficie o Incasso è disponibile a richiesta e con maggiorazione di prezzo con sorgente luminosa di 4 diversi colori (LED colore Giallo, Rosso, Blu e Verde).

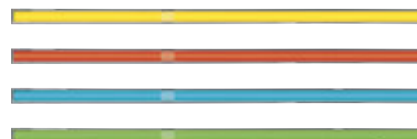


Il trafilato della BARRA CONTINUA MINIMAL DA SUPERFICIE non consente il passaggio al suo interno di cavi di alimentazione. Pertanto il tubo corrugato per alimentazione deve essere posizionato all'inizio del prodotto dal lato del connettore.

#### Posizione del tubo corrugato che consente l'alimentazione di 1 prodotto



tubo corrugato 1000-3000

#### Posizione del tubo corrugato che consente l'alimentazione di 2 prodotti



1000-3000

tubo corrugato

1000-3000

*Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web ([www.simes.it](http://www.simes.it)).*



MID-POWER LED **3000K / 4000K** CRI80  
 750lm/3000K 720lm/4000K / 1m  
 Flusso luminoso apparecchio 725lm/3000K / 1m  
 Flusso luminoso apparecchio 659lm/4000K / 1m  
 Potenza totale assorbita 11,5W / 1m **24V DC**

Necessita di alimentatore remoto in tensione costante (pag. 468-469)


**La sorgente luminosa è sezionabile ogni 5cm per ottenere la lunghezza desiderata (vedere istruzioni di montaggio).**

## Superficie

Plafone



Parete



**3000K**

**4000K**

S.2301W

S.2301N

**1,0m**

S.2302W


S.2302N

**2,0m**

S.2303W

S.2303N

**3,0m**



## Prodotti singoli



Utilizzando i prodotti standard presenti a catalogo è possibile creare linee luminose in superficie di 1m, 2m o 3m.

## Più prodotti allineati



I prodotti standard sono allineabili tra di loro in modo continuo utilizzando l'apposito giunto lineare compreso nell'articolo.

## Più prodotti con angoli sulla stessa superficie



Tutte le versioni da superficie possono essere unite per creare angoli luminosi di 90° rispetto a un unico piano di installazione (parete o soffitto) tramite gli appositi accessori giunti complanari.

## Più prodotti con angoli su superfici perpendicolari




È possibile inoltre creare angoli luminosi di 90° su due superfici perpendicolari (soffitto/parete o parete/parete). Anche in questo caso sono necessari appositi accessori giunti perpendicolari.


Giunto lineare superficie  
INCLUSO




**S.2305**  
Accessorio giunto  
complanare superficie  
NON INCLUSO



**S.2306**  
Accessorio giunto  
perpendicolare superficie  
NON INCLUSO



# BARRA CONTINUA MINIMAL Incasso (per installazione in cartongesso)

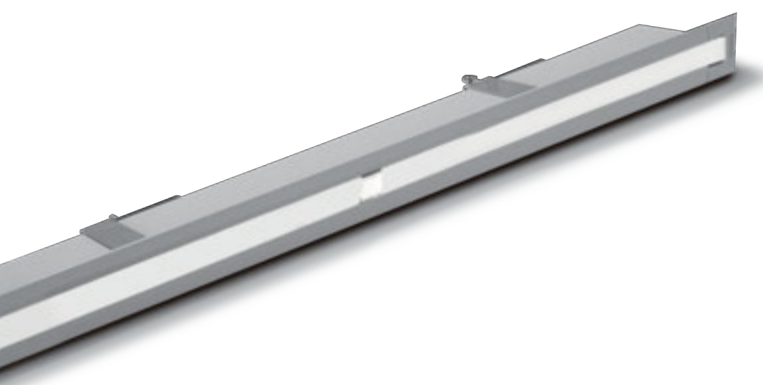


MID-POWER LED **3000K / 4000K** CRI80  
 750lm/3000K 720lm/4000K / 1m  
 Flusso luminoso apparecchio 725lm/3000K / 1m  
 Flusso luminoso apparecchio 659lm/4000K / 1m  
 Potenza totale assorbita 11,5W / 1m **24V DC**  
**Adatto per installazione in pareti di cartongesso,**  
**fornito di Clips per il fissaggio.**

Necessita di alimentatore remoto in tensione costante (pag. 468-469)


**La sorgente luminosa è sezionabile ogni 5cm per ottenere la lunghezza desiderata (vedere istruzioni di montaggio).**

## Incasso

Plafone



Parete



**3000K**

**4000K**

S.2321W

S.2321N

**1,0m**

S.2322W


S.2322N

**2,0m**

S.2323W

S.2323N

**3,0m**

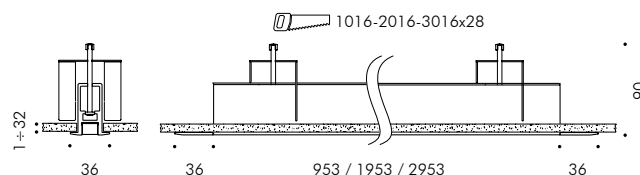


## Prodotti singoli



Utilizzando i prodotti standard presenti a catalogo è possibile creare linee luminose incassate nel cartongesso di 1m, 2m o 3m.

## Più prodotti allineati



I prodotti standard sono allineabili tra di loro in modo continuo utilizzando l'apposito giunto lineare compreso nell'articolo.

## Più prodotti con angoli sulla stessa superficie




Tutte le versioni da incasso possono essere unite per creare angoli luminosi di 90° rispetto a un unico piano di installazione (parete o soffitto) tramite gli appositi accessori giunti complanari.

## Più prodotti con angoli su superfici perpendicolari




È possibile inoltre creare angoli luminosi di 90° su due superfici perpendicolari (soffitto/parete o parete/parete). Anche in questo caso sono necessari appositi accessori giunti perpendicolari.


Giunto lineare incasso  
INCLUSO



**S.2325**  
Accessorio giunto  
complanare incasso  
NON INCLUSO




**S.2326**  
Accessorio giunto  
perpendicolare incasso  
NON INCLUSO






## Installazione incassata a plafone o parete in muratura tramite accessorio cassaforma

E' necessario l'utilizzo dell'accessorio cassaforma in alluminio anodizzato per poter installare correttamente il prodotto standard nei muri e soffitti in muratura o cemento in getto.



### Accessorio cassaforma

|           |      |                                                                                   |
|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| S.2327.13 | 1,0m |  |
| S.2328.13 | 2,0m |  |
| S.2329.13 | 3,0m |  |





1017 / 2017 / 3017

### Prodotti singoli con cassaforma



A differenza dell'installazione in pareti in cartongesso, dove è possibile creare un effetto di luce maggiore di 3 metri (accostando più apparecchi), con l'utilizzo della cassaforma la lunghezza massima è limitata a 3 metri. I prodotti standard sono sezionabili.



**Superficie a luce diretta****Superficie a luce radente****Incasso a luce diretta**


# Barra Continua comfort

Studiata per l'illuminazione di facciate, muri, cornicioni e marcapiano, Barra Continua Comfort è un apparecchio lineare caratterizzato da un elevato comfort visivo. Il particolare profilo in alluminio e la sorgente posta in posizione arretrata, consentono di ridurre al minimo l'abbagliamento.

Barra Continua Comfort da superficie può essere installata a parete o plafone per creare linee o tagli di luce diretta di lunghezza variabile. Se fissata parallelamente alla superficie da illuminare, diventa un wall-washer per creare effetti continui di luce in radenza morbida e diffusa.

In versione da incasso Barra Comfort può essere installata in pareti o soffitti di cartongesso (fissaggio tramite clip) o murature piene, predisponendo l'apposita cassaforma.

L'intensità della luce emessa può essere modulata grazie alla possibilità di cablaggio con alimentatori remoti a 24V dimmerabili.





Private villa, Italy - Arch. Duilio Damilano © ph. Mario Bertani

## BARRA CONTINUA COMFORT

Barra di fissaggio in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione.  
Apparecchio precablato con singolo cavo in PVC di 5m.  
Sorgente luminosa continua in silicone opale.  
Tappi in silicone trasparente per il circuito LED e tappi in alluminio EN AW-6060 per il trafilato.  
**Doppia verniciatura extra resistente.**

### Colori:

- Bianco (cod. 01)
- Grigio alluminio (cod. 14)

**Grado di protezione**  
IP65


**Classe di isolamento**  
CLASSE III 

**Resistenza meccanica**  
IK 08

**Alimentatore remoto non incluso.**

### Barra continua colorata


Barra Continua Comfort da Superficie o Incasso è disponibile a richiesta e con maggiorazione di prezzo con sorgente luminosa di 4 diversi colori (LED colore Giallo, Rosso, Blu e Verde).

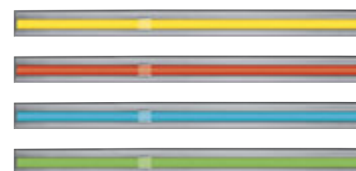

BARRA CONTINUA COMFORT DA SUPERFICIE è costituita da una sorgente luminosa dotata di 5 metri di cavo e da un trafilato che consente l'alloggiamento della canalina plastica passacavi (22mm x 10mm max) e del relativo cavo al suo interno. Inoltre all'interno del trafilato è possibile alloggiare anche il cavo di alimentazione del prodotto a fianco. Pertanto in funzione della posizione del tubo corrugato, si possono alimentare da 1 a 4 apparecchi (fino ad una lunghezza massima di 12 metri).


### Posizione del tubo corrugato che consente l'alimentazione di 2 prodotti

tubo corrugato



### Posizione del tubo corrugato che consente l'alimentazione di 3 prodotti

tubo corrugato



### Posizione del tubo corrugato che consente l'alimentazione di 4 prodotti

tubo corrugato






MID-POWER LED **3000K / 4000K** CRI80  
 750lm/3000K 720lm/4000K / 1m  
 Flusso luminoso apparecchio 725lm/3000K / 1m  
 Flusso luminoso apparecchio 659lm/4000K / 1m  
 Potenza totale assorbita 11,5W / 1m **24V DC**


Necessita di alimentatore remoto in tensione costante (pag. 468-469)

**La sorgente luminosa è sezionabile ogni 5cm per ottenere la lunghezza desiderata (vedere istruzioni di montaggio).**


Parete



Plafone



Parete wall-washer



Superficie a luce diretta



Superficie a luce radente



3000K

S.2351W

S.2352W

S.2353W

4000K

S.2351N

S.2352N

S.2353N


1,0m



2,0m




3,0m



Prodotti singoli con luce diretta




Più prodotti allineati con luce diretta



Prodotti singoli con luce radente



Più prodotti allineati con luce radente





Utilizzando i prodotti standard presenti a catalogo è possibile creare linee luminose in superficie di 1m, 2m o 3m con luce diretta perpendicolarmente rispetto alla superficie di installazione. La sorgente arretrata garantisce un ottimo comfort visivo.

I prodotti standard sono accostabili tra di loro in modo continuo togliendo i tappi di estremità.


In versione da superficie BARRA CONTINUA COMFORT può essere installata con luce parallela rispetto alla superficie di montaggio in modo da ottenere effetti di luce radente di lunghezza standard (1m, 2m o 3m).

I prodotti standard sono accostabili anche se installati con luce parallela alla superficie di montaggio. Rimuovendo i tappi di estremità è possibile ottenere effetti di luce in radenza della lunghezza desiderata.





# BARRA CONTINUA COMFORT Incasso (per installazione in cartongesso)

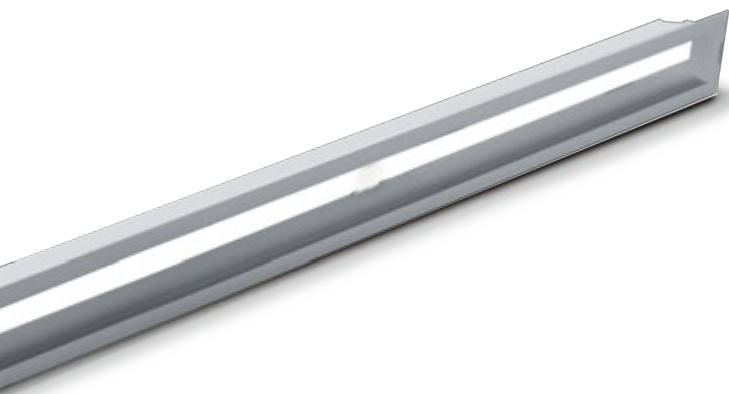


MID-POWER LED **3000K / 4000K** CRI80  
 750lm/3000K 720lm/4000K / 1m  
 Flusso luminoso apparecchio 725lm/3000K / 1m  
 Flusso luminoso apparecchio 659lm/4000K / 1m  
 Potenza totale assorbita 11,5W / 1m **24V DC**  
**Adatto per installazione in pareti di cartongesso,**  
**fornito di Clips per il fissaggio.**

Necessita di alimentatore remoto in tensione costante (pag. 468-469)


**La sorgente luminosa è sezionabile ogni 5cm per ottenere la lunghezza desiderata (vedere istruzioni di montaggio).**

## Incasso a luce diretta

Plafone



Parete



**3000K**

**4000K**

S.2371W

S.2371N

**1,0m**



S.2372W

S.2372N


**2,0m**



S.2373W

S.2373N

**3,0m**

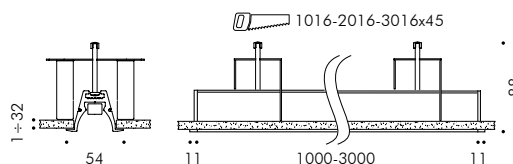


## Prodotti singoli con luce diretta




Utilizzando i prodotti standard presenti a catalogo è possibile creare linee luminose incassate nel cartongesso di 1m, 2m o 3m. La sorgente arretrata garantisce un ottimo comfort visivo.

## Più prodotti allineati con luce diretta




I prodotti standard per l'incasso in cartongesso sono accostabili tra di loro in modo continuo togliendo i tappi di estremità.




## Installazione incassata a plafone o parete in muratura tramite accessorio cassaforma

E' necessario l'utilizzo dell'accessorio cassaforma in alluminio anodizzato per poter installare correttamente il prodotto nei muri e soffitti in muratura e cemento in getto.



### Accessorio cassaforma

|           |      |                                                                                   |
|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| S.2377.13 | 1,0m |  |
| S.2378.13 | 2,0m |  |
| S.2379.13 | 3,0m |  |



1017 / 2017 / 3017

### Prodotti singoli con cassaforma



A differenza dell'installazione in pareti in cartongesso, dove è possibile creare un effetto di luce maggiore di 3 metri (accostando più apparecchi), con l'utilizzo della cassaforma la lunghezza massima è limitata a 3 metri. I prodotti standard sono sezionabili.

# POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE

## Barra Continua Minimal

Sorgente luminosa a filo

### Prodotti singoli

Installazione di prodotti singoli standard per ottenere linee luminose di 1m, 2m o 3m.

N.B. Per l'installazione ad incasso in muratura è necessario l'apposito ACCESSORIO CASSAFORMA.

### Più prodotti allineati

Installazione di più prodotti allineati per ottenere linee continue della lunghezza desiderata.










IL GIUNTO LINEARE È COMPRESO NELL'ARTICOLO STANDARD.

### Più prodotti con angoli sulla stessa superficie

Installazione di più prodotti per creare angoli luminosi di 90° rispetto a un unico piano di installazione (parete o soffitto) tramite gli appositi ACCESSORI GIUNTI COMPLANARI.

### Più prodotti con angoli su superfici perpendicolari

Installazione di più prodotti per creare angoli luminosi di 90° su due superfici perpendicolari (soffitto/parete o parete/parete) tramite gli appositi ACCESSORI GIUNTI PERPENDICOLARI.

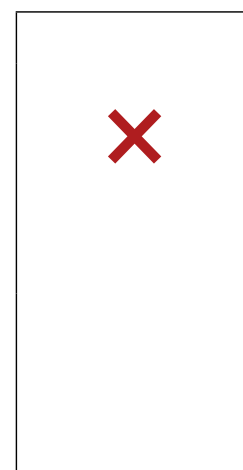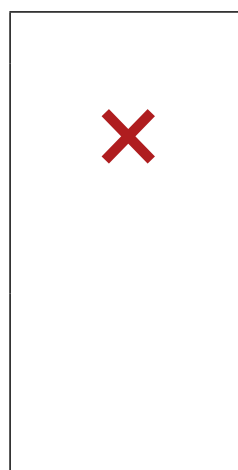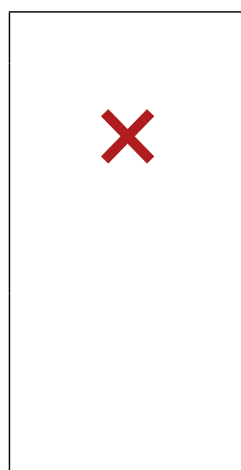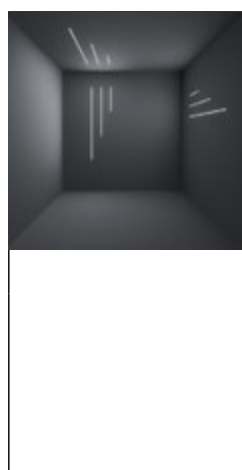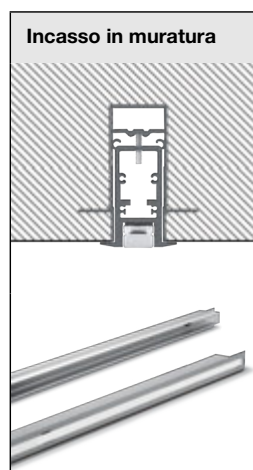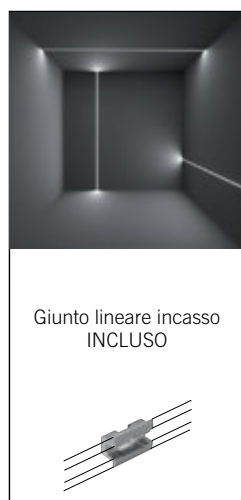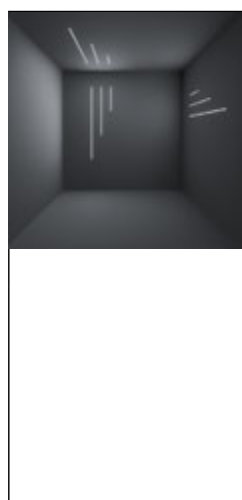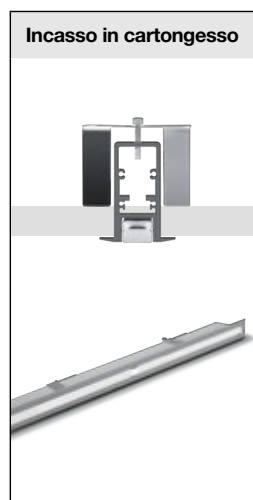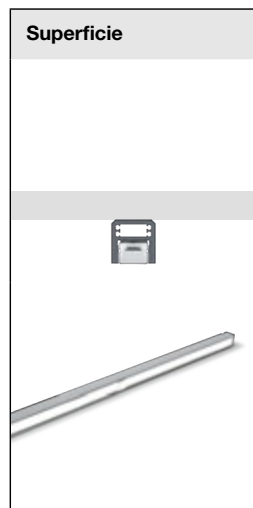

## Barra Continua Comfort

Sorgente luminosa arretrata

### Prodotti singoli con luce diretta

Installazione di prodotti singoli standard per ottenere linee luminose di 1m, 2m o 3m con luce diretta.

N.B. Per l'installazione ad incasso in muratura è necessario l'apposito ACCESSORIO CASSAFORMA.

### Più prodotti allineati con luce diretta










Installazione di più prodotti allineati per ottenere linee continue della lunghezza desiderata. I prodotti sono accostabili tra di loro in modo continuo TOGLIENDO I TAPPI DI ESTREMITÀ.

### Prodotti singoli con luce radente

Installazione di prodotti singoli standard per ottenere linee luminose di 1m, 2m o 3m con luce radente. Il profilo deve essere fissato parallelamente alla superficie da illuminare.

### Più prodotti allineati con luce radente

Installazione di più prodotti allineati per ottenere linee continue di luce radente della lunghezza desiderata. I prodotti sono accostabili tra di loro in modo continuo TOGLIENDO I TAPPI DI ESTREMITÀ.

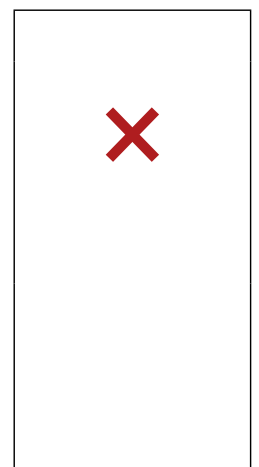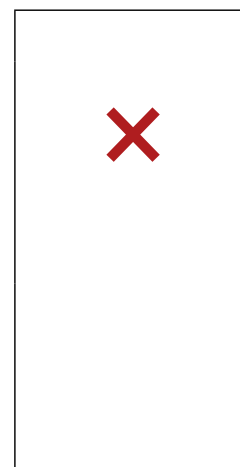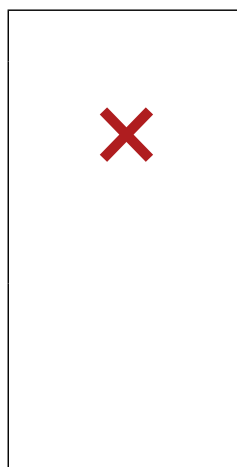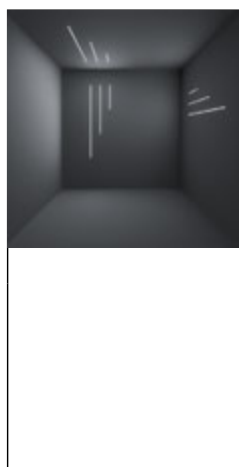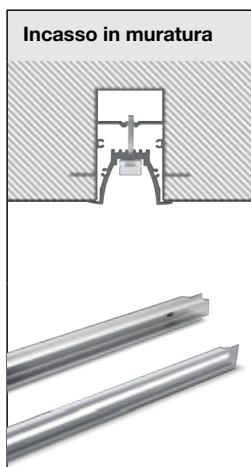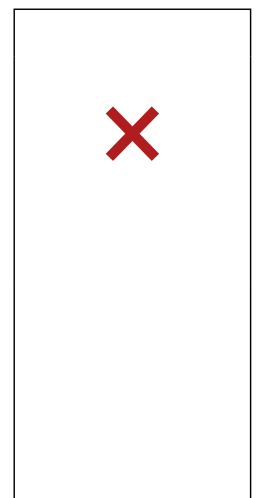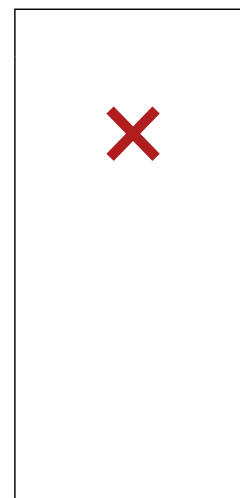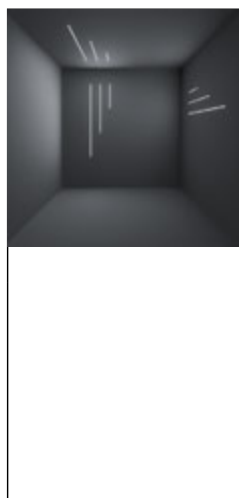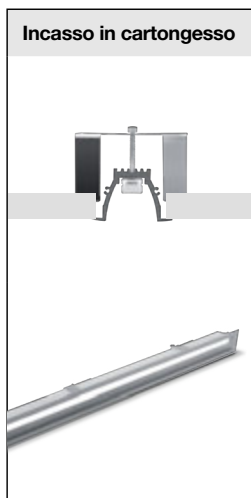



Stampato presso  
Euroteam Srl Brescia - Italia  
[www.euroteam.eu](http://www.euroteam.eu)

**Il presente catalogo non può essere riprodotto neppure parzialmente. Tutti i diritti sono riservati.**

Le fotografie, la descrizione degli apparecchi, le quote, le dimensioni ed i valori fotometrici menzionati in questo catalogo sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società, che si riserva di apportare, senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

I dati tecnici presenti in questo catalogo sono aggiornati alla data di stampa ( Marzo 2019 ).

Consultare le schede tecniche e le istruzioni di montaggio presenti sul sito web per avere i dati tecnici aggiornati.

I prodotti presenti in questo catalogo sono REGISTRATI e/o BREVETTATI.

# SIMES

luce per l'architettura

SIMES S.p.A. VIA G. PASTORE 2/4 - 25040 CORTE FRANCA (BRESCIA) - ITALIA  
Tel. (+39) 030 9860411 - Fax (+39) 030 9828308  
[simes@simes.it](mailto:simes@simes.it) - [www.simes.it](http://www.simes.it)





SIMES  
luce per l'architettura