

SIMES




Microlighting
For Outdoor

Indice




30 Très jolie

Appoggio




18 Flower

Micro proiettore




04 5cento




08 Petit


Segnapasso



12 Pocket



24 Spillo



30 Très jolie

Parete



24 Spillo



30 Très jolie



18 Flower

Paletto






**Essenzialità delle forme ed
ingombri estremamente ridotti:
la miniaturizzazione è il tema
della nuova collezione pensata
per illuminare l'outdoor
scomparendo all'interno
dell'architettura e del paesaggio.**

Miniflower
(L65 H48 Ø25 mm)



Spillo, orientabilità del corpo illuminante.
(L245 H115 Ø25 mm)

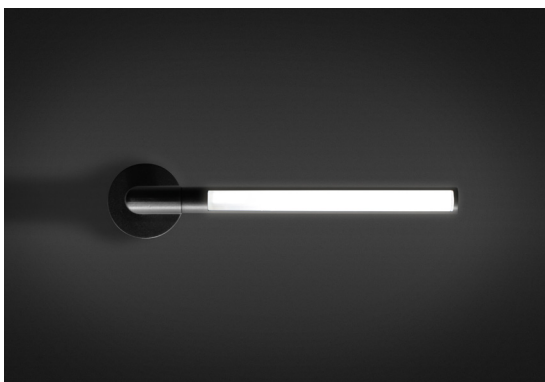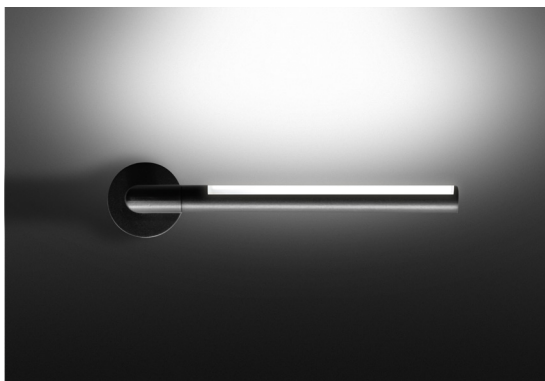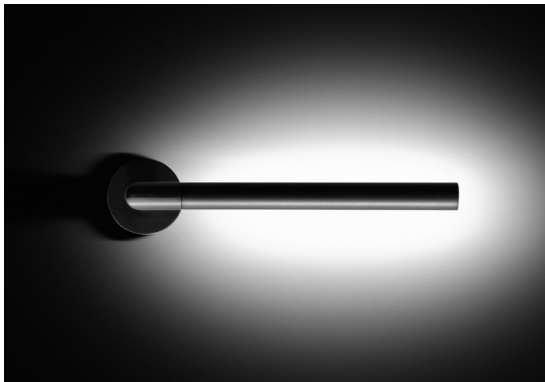

Miniaturizzazione

Simes lancia una collezione che segna un'altra tappa fondamentale nel percorso di innovazione e ricerca costruito attorno alla luce LED di qualità. Lo sviluppo di prodotti pensati per collocarsi all'interno dell'attuale panorama architettonico ha portato Simes ad affrontare il tema della miniaturizzazione in modo ancora più estremo e coraggioso di quanto fatto fino ad ora.


Forme armoniche


Essenzialità delle forme e dimensioni molto contenute sono ormai diventati un trend dominante che trova riscontro in un'ampia e variegata offerta. Nell'outdoor, la necessità di garantire un elevato grado IP rende molto più complessa l'ingegnerizzazione di prodotti stagni con ingombri così ridotti. Ridurre le dimensioni, assicurando una elevata qualità della luce è la sfida che SIMES ha raccolto e che ha guidato l'ampliamento della sua proposta per illuminare gli ambienti esterni. La nuova collezione disegna una prospettiva diversa, con forme più tondeggianti ed armoniche, che ampliano le soluzioni esistenti con ulteriori possibilità estetiche.

Qualità della luce

La forma non è tutto: nello sviluppo della nuova collezione Simes cura principalmente la sostanza. Protagonista è la luce: luce di qualità, che dona benessere e che accompagna il vivere quotidiano. Oltre al design del prodotto e alla qualità della luce, la nuova collezione propone soluzioni intelligenti, capaci di adattarsi in maniera dinamica alle caratteristiche dell'architettura attraverso corpi orientabili e di facile installazione.



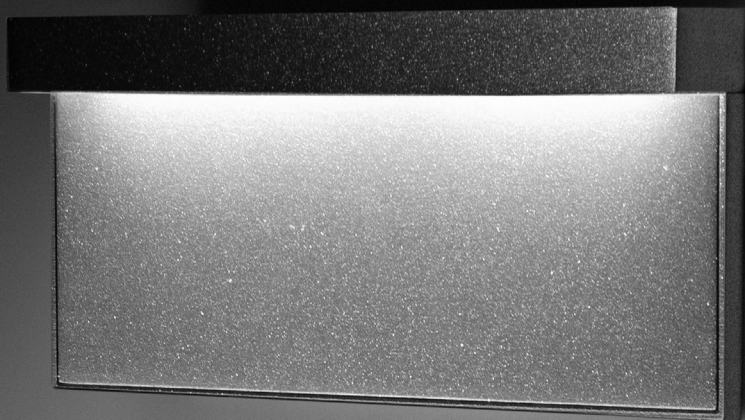

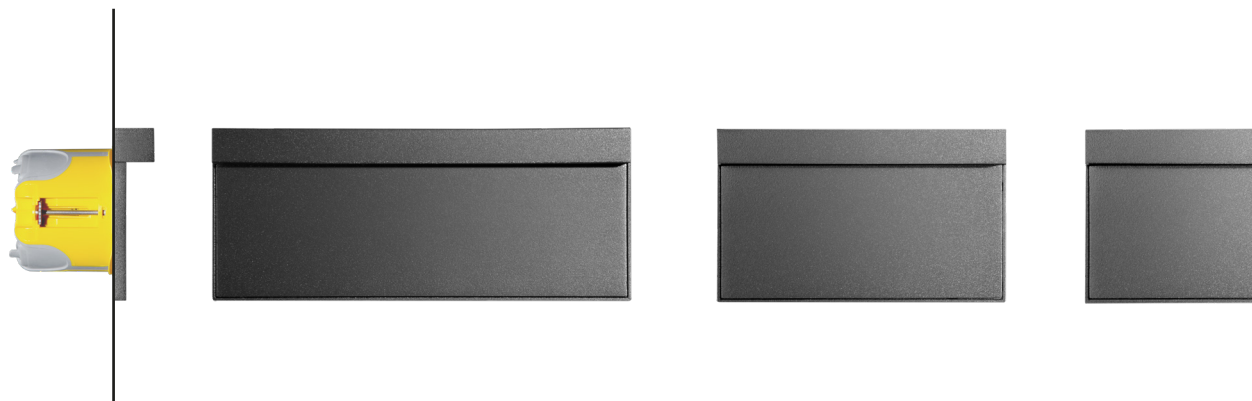


5CENTO

Segnapasso da superficie

La versatilità è senza dubbio la caratteristica principale di 5cento, un segnapasso estremamente compatto e sottile, installabile su pareti in cartongesso o muratura. In particolare, 5cento può essere fissato alla comune scatola di derivazione elettrica (da cui il nome cinquecento) o può anche essere installato in superficie; nel primo caso l'alimentatore può essere ospitato direttamente all'interno della scatola.

5cento sporge solo 22mm dalla parete e si presenta totalmente privo di viti a vista: una placchetta magnetica si sovrappone elegantemente al corpo illuminante, nascondendo totalmente viti e asole di ancoraggio.

Disponibile in tre diverse dimensioni, 5cento è concepito con un sistema di fissaggio modulare, per cui le versioni più grandi si adattano sempre alle scatole di derivazione elettrica delle versioni più piccole. Questo prodotto è particolarmente adatto all'uso in ambito residenziale ed è stato pensato per facilitare le operazioni di installazione.





Private villa, Italy - Studio Varischi © ph. Mario Bertani

5CENTO Segnapasso da superficie

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione.
Diffusore in vetro temprato e puntinato.
Viti a brugola in acciaio INOX A4 non a vista.
Cover frontale con aggancio magnetico.
Apparecchio precablato con 5m di piattina bipolare per cablaggio in scatola di derivazione.
Doppia verniciatura extra resistente.

Necessita di alimentatore remoto in tensione costante 24V DC.

Grado di protezione
IP65

Classe di isolamento
CLASSE III ⬢

Resistenza meccanica
IK 07

Versioni led 3000K CR190 disponibili su richiesta.

Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.simes.it).


**DOMANDA DI BREVETTO
MODELLO REGISTRATO**

Colore:

- ☐ Bianco (cod. 01)
- ☐ Grigio alluminio (cod. 14)
- ☐ Grigio antracite (cod. 24)




**S.2407
ALIMENTATORE REMOTO
230V/24V DC** alloggiabile nella scatola da incasso per muratura o cartongesso da 3,4 o 6-7 moduli 14,4W 230V/24V DC IP67 CLASSE II SELV Dimensioni 85mm x39mm x19mm





INSTALLAZIONE SULLA SCATOLA DI DERIVAZIONE ELETTRICA

Il prodotto può essere installato sulla scatola di derivazione elettrica. Questa può fungere anche da alloggiamento dell'alimentatore S.2407 (ad esclusione della versione quadrata da 2 moduli).



INSTALLAZIONE SENZA SCATOLA DI DERIVAZIONE ELETTRICA

Il prodotto può essere installato direttamente a muro come se fosse una applique. L'alimentatore deve essere alloggiato remoto in scatola di derivazione.

Quadrata

2 moduli

S.2200H

MID-POWER LED **2700K** CRI90 307lm

Flusso luminoso apparecchio 116lm

Potenza totale assorbita 3,0W **24V DC**

Rilievo teorico simulato




Necessita di alimentatore remoto in tensione costante 24V DC


Installabile sulla scatola di derivazione elettrica da incasso per muratura o cartongesso da 2 moduli versione italiana (tipo 502), francese, inglese e tedesca

L'accessorio alimentatore deve essere collocato in posizione remota poichè non si può alloggiare all'interno della scatola di derivazione elettrica tipo 502 per ragioni di spazio

Esempio:

BTICINO PB502N (cartongesso), BTICINO 502E (muratura)


Rettangolare

2 / 3 / 4 moduli

S.2210H

MID-POWER LED **2700K** CRI90 511lm

Flusso luminoso apparecchio 192lm

Potenza totale assorbita 5,5W **24V DC**

Rilievo teorico simulato

Necessita di alimentatore remoto in tensione costante 24V DC


Installabile sulla scatola di derivazione elettrica da incasso per muratura o cartongesso da 2/3/4 moduli versione italiana (tipo 502/503/504), francese, inglese e tedesca




La scatola di derivazione elettrica tipo 503/504 può contenere l'accessorio alimentatore S.2407

Esempio:

BTICINO PB504N (cartongesso), BTICINO 504E (muratura)

BTICINO PB503N (cartongesso), BTICINO 503E (muratura)

BTICINO PB502N (cartongesso), BTICINO 502E (muratura)

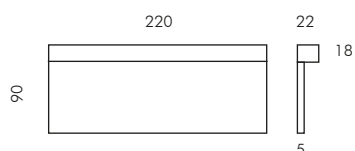
Rettangolare lunga

2 / 3 / 4 / 6-7 moduli

S.2220H

MID-POWER LED **2700K** CRI90 817lm

Flusso luminoso apparecchio 308lm

Potenza totale assorbita 9,0W **24V DC**

Rilievo teorico simulato

Necessita di alimentatore remoto in tensione costante 24V DC


Installabile sulla scatola di derivazione elettrica da incasso per muratura o cartongesso da 2/3/4/6-7 moduli versione italiana (tipo 502/503/504/506), francese, inglese e tedesca

La scatola di derivazione elettrica tipo 503/504/506 può contenere l'accessorio alimentatore S.2407

Esempio:

BTICINO PB506N (cartongesso), BTICINO 506L (muratura)

BTICINO PB504N (cartongesso), BTICINO 504E (muratura)

BTICINO PB503N (cartongesso), BTICINO 503E (muratura)

BTICINO PB502N (cartongesso), BTICINO 502E (muratura)






Petit

Segnapasso da superficie

Petit è un micro segnapasso da superficie che direziona verso il basso un fascio netto e ben definito per illuminare i camminamenti e disegnare percorsi attraverso eleganti accenti luminosi. La ricerca estetica si è espressa in un prodotto estremamente piccolo e dalle forme arrotondate ed armoniche, dove le viti di fissaggio sono completamente nascoste alla vista.

Le dimensioni del corpo illuminante sono talmente ridotte da farlo scomparire nel contesto sia di giorno che di notte, creando la sensazione di una luce che scaturisce direttamente dall'architettura.





Private villa, Italy - Arch. Studio Varischi © ph. Mario Bertani

PETIT Segnapasso da superficie

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione.

Diffusore in vetro temprato e puntinato. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Apparecchio precablato con 5m di cavo in neoprene per cablaggio in scatola di derivazione.

Doppia verniciatura extra resistente.

Necessita di alimentatore remoto in corrente costante (max 1000mA) Vout 120V DC max

Grado di protezione
IP65

Classe di isolamento
CLASSE III ⚡

Resistenza meccanica
IK 07

Versioni led 3000K CR190 disponibili su richiesta.




S.2409
ALIMENTATORE REMOTO
230V/1000mA DC
14W 230V/1000mA DC
IP67 CLASSE II SELV
Dimensioni 70mm x38mm x24mm

Colore:

- Grigio alluminio (cod. 14)
- Grigio antracite (cod. 24)

Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.simes.it).

MODELLO REGISTRATO



S.1800H

MID-POWER LED **2700K** CRI90 178lm


Flusso luminoso apparecchio 160lm

Potenza totale assorbita 2,75W **1000mA Vf 3,2V max**

Rilievo teorico simulato

Necessita di alimentatore remoto in corrente costante (max 1000mA)

Vout 120V DC max








Pocket

Applique sottile

Pocket è una applique sottile a doppia emissione che consente di disegnare morbidi effetti di luce sulla parete. Il corpo illuminante si fissa con aggancio a clip su un'apposita basetta ancorata a muro, meccanismo che ne consente la facile e rapida installazione. La sua forma arrotondata, estremamente pulita e priva di qualsiasi vite a vista, rispecchia l'eleganza e la sobrietà con cui l'intera gamma è stata concepita. Pocket è disponibile in due dimensioni, entrambe molto contenute.





POCKET Applique sottile

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione.
Diffusore in vetro temprato e puntinato.
Viti a brugola in acciaio INOX A4.
Apparecchio precablato con 5m di cavo in neoprene per connessione remota.
Fornito di alimentatore elettronico.
Guarnizioni in silicone ricotto.
Doppia verniciatura extra resistente.

Grado di protezione
IP65


Classe di isolamento
CLASSE I ⚡

Resistenza meccanica
IK 06

Versioni led 3000K CR190 disponibili su richiesta.

FACILE INSTALLAZIONE

Il prodotto si fissa facilmente alla basetta tramite due clip




Colore:

- Bianco (cod. 01)
- Grigio alluminio (cod. 14)
- Grigio antracite (cod. 24)


Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.simes.it).

MODELLO REGISTRATO




S.1851H

MID-POWER LED **2700K** CRI90 1232lm
 Flusso luminoso apparecchio 463lm
 Potenza totale assorbita 11,5W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile
 Rilievo teorico simulato




POCKET Applique sottile



S.1861H

MID-POWER LED **2700K** CRI90 2310lm
 Flusso luminoso apparecchio 869lm
 Potenza totale assorbita 19W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile
 Rilievo teorico simulato











Flower

Micro proiettore orientabile

Flower è un micro proiettore orientabile concepito con particolare attenzione alle proporzioni e pensato per scomparire quando installato.

Disponibile per applicazioni a parete o a palo, con braccio e con picchetto, prevede due dimensioni: piccolo e piccolissimo. Il suo design rigoroso non prevede viti a vista e l'ottica arretrata consente un elevato comfort visivo e un'attenta riduzione dell'abbagliamento. La miniaturizzazione del prodotto richiede l'utilizzo di un alimentatore remoto.



www.simes.it/flower



Private villa, Italy - Arch. Studio Varischi © ph. Mario Bertani

FLOWER Micro proiettore orientabile

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all'ossidazione. Diffusore in vetro temprato di spessore 4mm.

Viti a brugola in acciaio INOX A4 non in vista.

Apparecchio precablato con 5m di pattina bipolare o di cavo in neoprene (versioni PICCHETTO) per connessione remota. Guarnizioni in silicone ricotto.

Doppia verniciatura extra resistente.


Necessita di alimentatore remoto in tensione costante 24V DC.

Grado di protezione
IP66

Classe di isolamento
CLASSE III 

Resistenza meccanica
IK 07

Versioni led 3000K CR190 disponibili su richiesta.



Grazie alla particolare basetta il prodotto può essere installato su parete/soffitto (superfici piane) o su pali diametro $\varnothing$ 30 / 40 / 60mm (superfici tonde)



S.2407
ALIMENTATORE REMOTO
230V/24V DC
14,4W 230V/24V DC
IP67 CLASSE II SELV
Dimensioni 85mm x39mm x19mm

Colore:



-  Verde scuro (cod. 07)
-  Bronzo brunito (cod. 20)
-  Grigio antracite (cod. 24)

Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.simes.it).

MODELLO REGISTRATO

MINIFLOWER


Micro proiettore orientabile



S.1600H

1 HIGH-POWER LED **2700K** CRI90 193lm
Flusso luminoso apparecchio 153lm
Potenza totale assorbita 3,0W **24V DC**
Rilievo teorico simulato

h(m)	14° Ø(m)	2700K E(lx)
1	0.24	2051
2	0.48	513
3	0.72	228
4	0.95	128
5	1.19	82



S.1601H



1 HIGH-POWER LED **2700K** CRI90 193lm
Flusso luminoso apparecchio 153lm
Potenza totale assorbita 3,0W **24V DC**
Rilievo teorico simulato

h(m)	45° Ø(m)	2700K E(lx)
1	0.80	220
2	1.61	55
3	2.41	24
4	3.22	14
5	4.02	9

**Necessitano di alimentatore remoto
in tensione costante 24V DC**

FLOWER


Micro proiettore orientabile



S.1620H

1 HIGH-POWER LED **2700K** CRI90 478lm
Flusso luminoso apparecchio 378lm
Potenza totale assorbita 6,0W **24V DC**
Rilievo teorico simulato

h(m)	9° Ø(m)	2700K E(lx)
1	0.14	14477
2	0.28	3619
3	0.42	1609
4	0.56	905
5	0.70	579



S.1621H



1 HIGH-POWER LED **2700K** CRI90 478lm
Flusso luminoso apparecchio 378lm
Potenza totale assorbita 6,0W **24V DC**
Rilievo teorico simulato

h(m)	44° Ø(m)	2700K E(lx)
1	0.80	668
2	1.61	167
3	2.41	74
4	3.22	42
5	4.02	27

**Necessitano di alimentatore remoto
in tensione costante 24V DC**

FLOWER


Micro proiettore orientabile a braccio



S.1625H

1 HIGH-POWER LED **2700K** CRI90 478lm
Flusso luminoso apparecchio 378lm
Potenza totale assorbita 6,0W **24V DC**
Rilievo teorico simulato

h(m)	9° Ø(m)	2700K E(lx)
1	0.14	14477
2	0.28	3619
3	0.42	1609
4	0.56	905
5	0.70	579



S.1626H




1 HIGH-POWER LED **2700K** CRI90 478lm
Flusso luminoso apparecchio 378lm
Potenza totale assorbita 6,0W **24V DC**
Rilievo teorico simulato

h(m)	44° Ø(m)	2700K E(lx)
1	0.80	668
2	1.61	167
3	2.41	74
4	3.22	42
5	4.02	27

**Necessitano di alimentatore remoto
in tensione costante 24V DC**

MINIFLOWER

Micro proiettore orientabile a picchetto

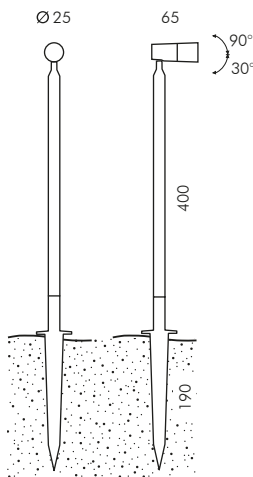

S.1610H
1 HIGH-POWER LED **2700K** CRI90 193lm
Flusso luminoso apparecchio 153lm
Potenza totale assorbita 3,0W **24V DC**
Rilievo teorico simulato
Picchetto incluso

h(m)	14° Ø(m)	2700K E(lx)
1	0.24	2051
2	0.48	513
3	0.72	228
4	0.95	128
5	1.19	82




S.1611H
1 HIGH-POWER LED **2700K** CRI90 193lm
Flusso luminoso apparecchio 153lm
Potenza totale assorbita 3,0W **24V DC**
Rilievo teorico simulato
Picchetto incluso

h(m)	45° Ø(m)	2700K E(lx)
1	0.80	220
2	1.61	55
3	2.41	24
4	3.22	14
5	4.02	9

**Necessitano di alimentatore remoto
in tensione costante 24V DC**

FLOWER

Micro proiettore orientabile a picchetto

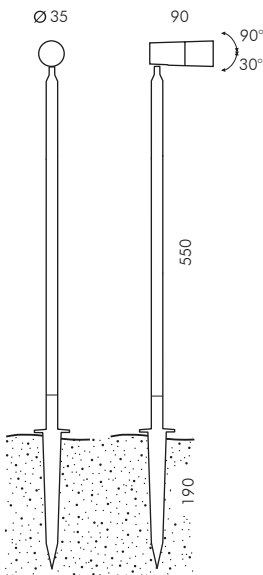

S.1630H
1 HIGH-POWER LED **2700K** CRI90 478lm
Flusso luminoso apparecchio 378lm
Potenza totale assorbita 6,0W **24V DC**
Rilievo teorico simulato
Picchetto incluso

h(m)	9° Ø(m)	2700K E(lx)
1	0.14	14477
2	0.28	3619
3	0.42	1609
4	0.56	905
5	0.70	579


S.1631H
1 HIGH-POWER LED **2700K** CRI90 478lm
Flusso luminoso apparecchio 378lm
Potenza totale assorbita 6,0W **24V DC**
Rilievo teorico simulato
Picchetto incluso

h(m)	44° Ø(m)	2700K E(lx)
1	0.80	668
2	1.61	167
3	2.41	74
4	3.22	42
5	4.02	27

**Necessitano di alimentatore remoto
in tensione costante 24V DC**





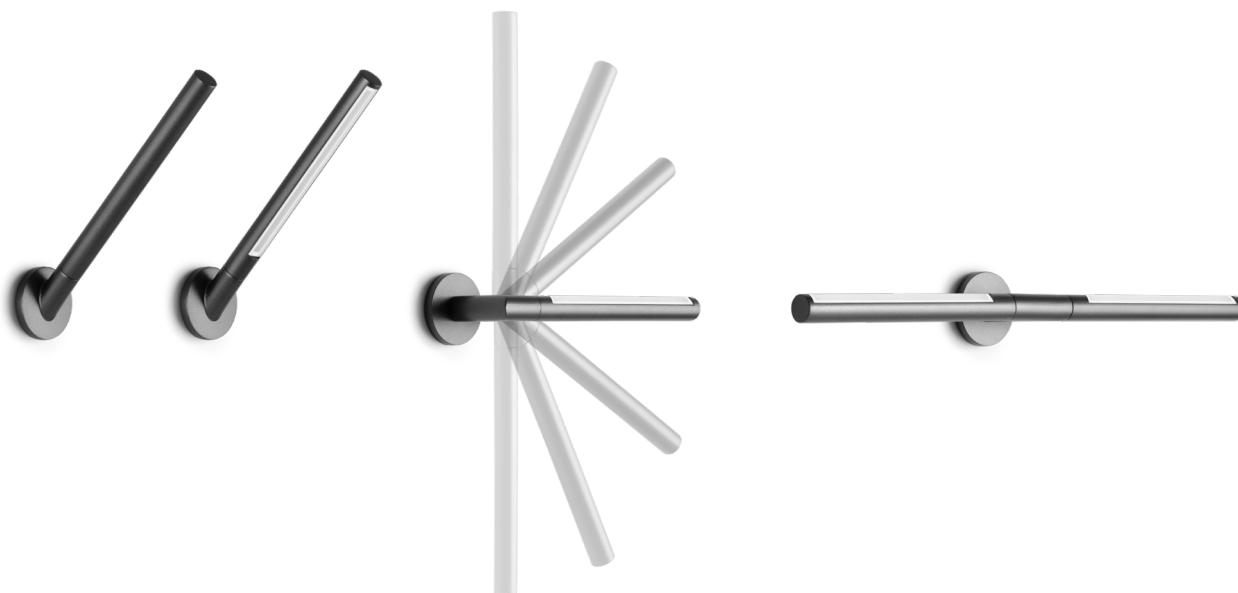

Spillo


Applique e paletto orientabile

Spillo nasce come risposta ad una ricorrente esigenza di poter direzionare il fascio nella direzione desiderata in modo semplice, veloce e flessibile.

Spillo è stato pensato per orientare la luce a 350° direttamente in loco, in relazione al contesto da illuminare. Il corpo illuminante può essere ruotato su sé stesso ottenendo diversi effetti: luce diretta, luce indiretta e wall-washer.

Disponibile in diverse varianti, singolo, doppio o inclinato, Spillo applique può essere installato a parete o a soffitto ed essere liberamente fissato sulla sua base secondo diversi angoli di inclinazione. In versione a paletto permette di scegliere in modo flessibile l'area o il soggetto da illuminare.

Dal design minimale e lineare e completamente privo di viti a vista, Spillo non altera l'equilibrio dell'architettura ma, al contrario, la disegna attraverso la luce, scomparendo in essa.





Private villa, Italy - Arch. Duilio Damilano © ph. Mario Bertani

SPILLO Applique e paletto ottica orientabile

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100, struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Diffusore in vetro temprato e puntinato di spessore 4mm. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Apparecchio precablato con 5m (4m Paletti) di cavo in neoprene per cablaggio in scatola di derivazione remota. **Doppia verniciatura extra resistente.**

Necessita di alimentatore remoto in tensione costante 24V DC.

Grado di protezione
IP65


Classe di isolamento
CLASSE III ⚡

Resistenza meccanica
IK 07

Versioni led 3000K CR190 disponibili su richiesta.


Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.simes.it).

MODELLO REGISTRATO



OTTICA ORIENTABILE

La rotazione sull'asse del corpo illuminante è di 350°

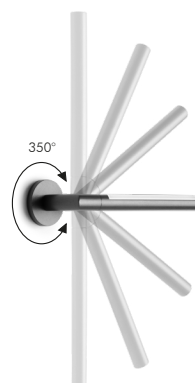

ROTAZIONE BASE

La rotazione della base del prodotto è di 350°





S.2416
ALIMENTATORE DIMMERABILE DALI
75W 230V/24V DC
IP67 CLASSE II SELV
Dimensioni 280mm x40mm x28mm



S.2405
ALIMENTATORE NON DIMMERABILE
60W 230V/24V DC
IP67 CLASSE II SELV
Dimensioni 150mm x53mm x35mm

Spillo applique inclinato

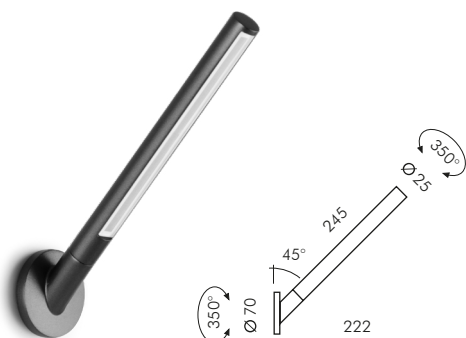



S.1700H
MID-POWER LED **2700K** CRI90 819lm
Flusso luminoso apparecchio 308lm
Potenza totale assorbita 10,0W **24V DC**
Rilievo teorico simulato

**Necessita di alimentatore remoto
in tensione costante 24V DC**

Colore:

- ☐ Bianco (cod. 01)
- ☒ Bronzo brunito (cod. 20)
- ☒ Grigio antracite (cod. 24)

Spillo applique






S.1705H
MID-POWER LED **2700K** CRI90 819lm
Flusso luminoso apparecchio 308lm
Potenza totale assorbita 10,0W **24V DC**
Rilievo teorico simulato

**Necessita di alimentatore remoto
in tensione costante 24V DC**

Colore:

- ☐ Bianco (cod. 01)
- ☒ Bronzo brunito (cod. 20)
- ☒ Grigio antracite (cod. 24)

Spillo doppio applique

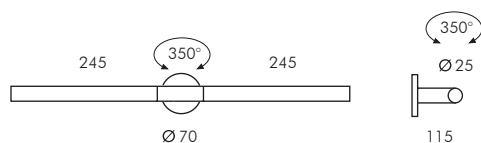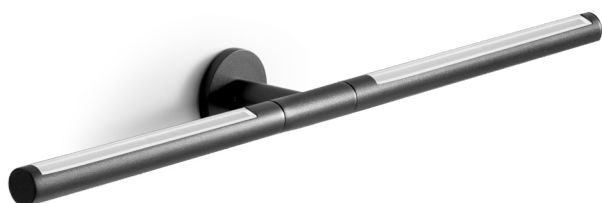

S.1706H
MID-POWER LED **2700K** CRI90 1638lm
Flusso luminoso apparecchio 616lm
Potenza totale assorbita 20,0W **24V DC**
Rilievo teorico simulato



**Necessita di alimentatore remoto
in tensione costante 24V DC**

Colore:

- ☐ Bianco (cod. 01)
- ☒ Bronzo brunito (cod. 20)
- ☒ Grigio antracite (cod. 24)

SPILLO PALETTO Ottica orientabile

Spillo paletto 90°

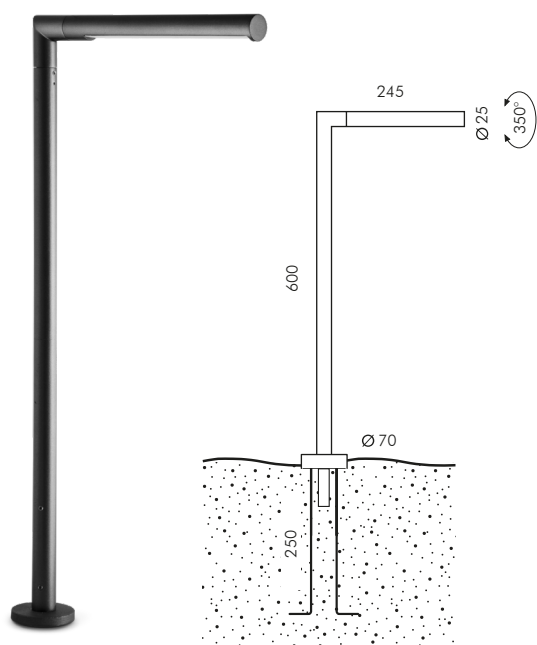

S.1711H
MID-POWER LED **2700K** CRI90 819lm
Flusso luminoso apparecchio 308lm
Potenza totale assorbita 10,0W **24V DC**
Rilievo teorico simulato



**Necessita di alimentatore remoto
in tensione costante 24V DC**

Flangia da cementare nel terreno inclusa

Colore:

- Bronzo brunito (cod. 20)
- Grigio antracite (cod. 24)

Spillo paletto

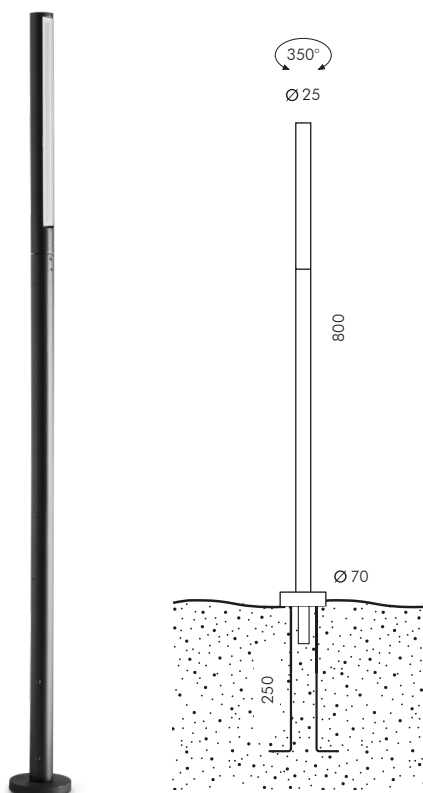

S.1710H
MID-POWER LED **2700K** CRI90 819lm
Flusso luminoso apparecchio 308lm
Potenza totale assorbita 10,0W **24V DC**
Rilievo teorico simulato

**Necessita di alimentatore remoto
in tensione costante 24V DC**

Flangia da cementare nel terreno inclusa

Colore:

- Bronzo brunito (cod. 20)
- Grigio antracite (cod. 24)







Très jolie


Applique, paletto o da appoggio

Très jolie è una famiglia completa che comprende la versione a paletto, applique o da appoggio, disponibile in due diversi sistemi di alimentazione: fissa a 230V oppure da appoggio a batteria ricaricabile.

Dalle forme armoniche ed eleganti, si propone di illuminare ambienti destinati al living, dialogando con la materia e con la natura per illuminare elementi arborei oppure camminamenti.

Il comfort visivo è dato dalla forma stessa di Très jolie: il particolare sostegno rastremato cattura la luce ed impreziosisce l'oggetto, creando una morbida sfumatura luminosa.

La versione da appoggio risponde all'esigenza di illuminare temporaneamente e puntualmente ove non vi è la possibilità di collegarsi all'impianto elettrico. Essa consente di modulare la luce emessa con un sistema dim-to-warm, passando gradualmente da una luce bianca 3000K ad una luce calda 2200K.





Private villa, Italy - Arch. Studio Varischi © ph. Mario Bertani

TRÈS JOLIE Applique, paletto o da appoggio

Struttura in alluminio estruso
EN AW-6060 (paletti) e pressofuso
EN AB-47100 ad elevata resistenza
all'ossidazione.

Diffusore in vetro trasparente di spessore
4mm con controllo della luce direzionata
verso il basso.

Viti a brugola in acciaio INOX A4.

Apparecchi 230V precablati con 5m (4m
paletti) di cavo in neoprene per cablaggio
in scatola di derivazione remota.

Guarnizioni in silicone ricotto.

Doppia verniciatura extra resistente.

Grado di protezione
IP65

Classe di isolamento
CLASSE II □ (230V)
CLASSE III ⬡ (Batteria)

Resistenza meccanica
IK 06

Versioni led 3000K CRI90 disponibili
su richiesta.

*Per dati tecnici aggiornati alle ultime
evoluzioni tecnologiche dei led o
per ulteriori informazioni tecniche
consultare il sito web (www.simes.it).*

MODELLO REGISTRATO



Versioni con batteria ricaricabile

La testa è facilmente staccabile tramite
un fissaggio magnetico allo stelo per
l'operazione di ricarica.

Apparecchio dotato di batteria ai polimeri
di litio ricaricabile tramite presa Micro
USB della durata di 10 ore alla massima
potenza, da utilizzare come lampada
decorativa portatile per esterno. Accensione
e dimmerazione in continuo (0%-100%)
con il semplice tocco della parte superiore
della testa.

Fornito di cavo di alimentazione
USB-Micro USB e alimentatore di ricarica.




Versioni 230V


Apparecchio precablati con cavo in
neoprene lunghezza 4m.

Versione da paletto alto completa di
flangia da cementare nel terreno.

Parete



230V




S.2500H

MID-POWER LED **2700K** CRI90 1008lm
Flusso luminoso apparecchio 379lm
Potenza totale assorbita 8,5W
220V-240V AC 50/60Hz / DC
Non Dimmerabile


Colore:

- ☐ Bianco (cod. 01)
- ☒ Bronzo brunito (cod. 20)
- ☐ Grigio antracite (cod. 24)

Paletto alto con flangia

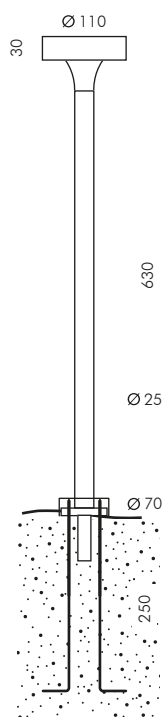

230V



S.2506H


MID-POWER LED **2700K** CRI90 1008lm
Flusso luminoso apparecchio 379lm
Potenza totale assorbita 8,5W
220V-240V AC 50/60Hz / DC
Non Dimmerabile

Flangia da cementare nel terreno inclusa


Colore:

- ☐ Bianco (cod. 01)
- ☒ Bronzo brunito (cod. 20)
- ☐ Grigio antracite (cod. 24)

Paletto basso picchetto

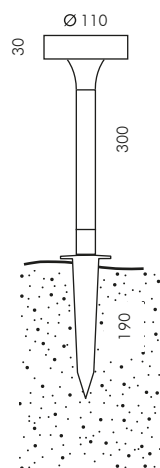

230V




S.2510H

MID-POWER LED **2700K** CRI90 1008lm
Flusso luminoso apparecchio 379lm
Potenza totale assorbita 8,5W
220V-240V AC 50/60Hz / DC
Non Dimmerabile

Colore:

- ☐ Bianco (cod. 01)
- ☒ Bronzo brunito (cod. 20)
- ☐ Grigio antracite (cod. 24)

BATTERIA RICARICABILE



S.2511W

DIM TO WARM LED **3000K-2200K** CRI90 330-272lm
Flusso luminoso apparecchio 124-103lm
Potenza totale assorbita 2,5W
Dimmerabile in maniera continua (0%-100%)
Apparecchio dotato di batteria ai polimeri di litio ricaricabile
Autonomia 10 ore circa


**Cavo di alimentazione USB-Micro USB
e alimentatore di ricarica inclusi.**




Colore:

- ☐ Bianco (cod. 01)

Appoggio ricaricabile
con base magnetica



BATTERIA RICARICABILE



S.2515W

DIM TO WARM LED **3000K-2200K** CRI90 330-272lm
Flusso luminoso apparecchio 124-103lm
Potenza totale assorbita 2,5W
Dimmerabile in maniera continua (0%-100%)
Apparecchio dotato di batteria ai polimeri di litio ricaricabile
Autonomia 10 ore circa

**Cavo di alimentazione USB-Micro USB
e alimentatore di ricarica inclusi.**



Colore:

- ☐ Bianco (cod. 01)





Stampato presso
Euroteam Srl Brescia - Italia
www.euroteam.eu

Il presente catalogo non può essere riprodotto neppure parzialmente. Tutti i diritti sono riservati.

Le fotografie, la descrizione degli apparecchi, le quote, le dimensioni ed i valori fotometrici menzionati in questo catalogo sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società, che si riserva di apportare, senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

I dati tecnici presenti in questo catalogo sono aggiornati alla data di stampa (Marzo 2020).

Consultare le schede tecniche e le istruzioni di montaggio presenti sul sito web per avere i dati tecnici aggiornati.

I prodotti presenti in questo catalogo sono REGISTRATI e/o BREVETTATI.

S I M E S
luce per l'architettura

SIMES S.p.A. VIA G. PASTORE 2/4 - 25040 CORTE FRANCA (BRESCIA) - ITALIA
Tel. (+39) 030 9860411 - Fax (+39) 030 9828308
simes@simes.it - www.simes.it



SIMES

luce per l'architettura

SIMES S.p.A. VIA G. PASTORE 2/4 - 25040 CORTE FRANCA (BRESCIA) - ITALY
Tel. (+39) 030 9860411 - Fax (+39) 030 9828308
simes@simes.com - www.simes.com