


SOLUZIONI ELETTRIFICATE


ELECTRICAL SOLUTIONS

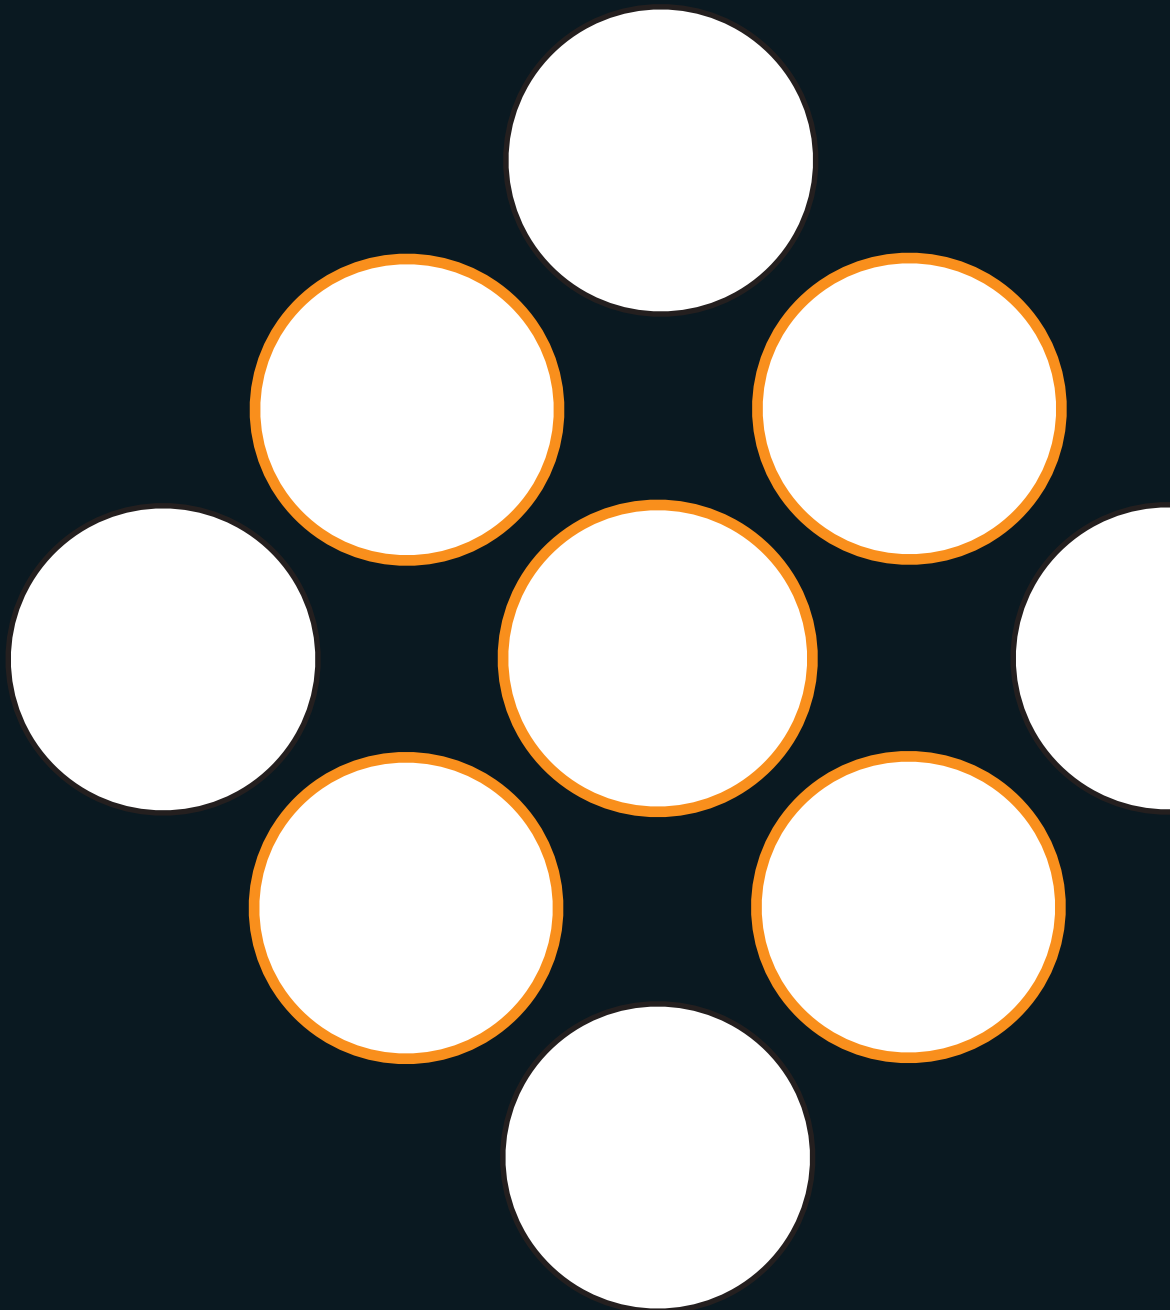

UN SISTEMA DI ELETTRIFICAZIONE
STUDIATO NEL DETTAGLIO,
CON UNA TIPOLOGIA COMPLETA
E DAL DESIGN IMPECCABILE.
LA FLESSIBILITÀ DI VERSALOGIC™
CONSENTE DI PERSONALIZZARE
OGNI APPLICAZIONE CON DIVERSE
CONFIGURAZIONI NELLE VERSIONI
A TERRA E IN APPOGGIO.

*AN IMPECCABLY STYLISHLY DESIGNED
RANGE OF ELECTRICAL SYSTEM WITH
VERSATILITY IN MIND.
VERSALOGIC™ IS IDEAL FOR MULTIPLE
APPLICATIONS WITH A WIDE RANGE
OF CONFIGURATIONS AND WORLDWIDE
SOCKET SYSTEMS.*

asa
International Group



VersaLogic:
soluzioni elettrificate

VersaLogic:
electrical solutions

ASA INTERNATIONAL GROUP, FONDATA NEL 1975, SI OCCUPA, IN COLLABORAZIONE CON LE PIÙ IMPORTANTI INDUSTRIE DEL MOBILE PER UFFICIO, DELLA PROGETTAZIONE E DELLA PRODUZIONE DI COMPLEMENTI E ACCESSORI STUDIATI PER RENDERE FUNZIONALE OGNI AMBIENTE OPERATIVO E DIREZIONALE.

IL **DESIGN** DEL PRODOTTO È IL VALORE AGGIUNTO ALLE SOLUZIONI ELETTRIFICATE, ALLE RUOTE, ALLE CANALIZZAZIONI E AI PASSACAVI REALIZZATI DALL'AZIENDA.

ASA fa industrial design e propone:

- un'estrema flessibilità e intercambiabilità dei componenti
- ampie soluzioni alternative
- un'estetica e un servizio personalizzabili

FOUNDED IN 1975, ASA COLLABORATES WITH LEADING OFFICE FURNITURE MANUFACTURERS DESIGNING AND PRODUCING COMPONENTS AND ACCESSORIES ENSURING FUNCTIONAL WORKING AND EXECUTIVE ENVIRONMENTS. ELECTRICAL DEVICES, CABLE MANAGEMENT AND OFFICE ACCESSORIES BENEFIT FROM A HIGH ADDED VALUE: **DESIGN**.

ASA promotes industrial Design

- component versatility
- multi-solution compatibility
- customised options and finishes



MULTIPRESA
PROFESSIONAL POWER UNITS




versatek

- modulo multifunzione di cablaggi elettrici e di rete
power/data module

08 | 15

SISTEMI A SCOMPARSA
CONCEALED SYSTEM



versalink

- modulo cablato integrato a scomparsa
deluxe built in module

16 | 19

versaturn

- modulo cablato integrato a scomparsa girevole
built-in power retractable swiveling system

20 | 23

versaflap

- modulo a scomparsa
built in module

24 | 27

versaflap dual

- modulo bifrontale a scomparsa
side by side built in module

28 | 33

TORRETTE ESTRAIBILI
CONCEALED POWERDOCK



versalux

- torretta estraibile deluxe
deluxe concealed powerdock

34 | 37

versaelite

- torretta estraibile
concealed powerdock

38 | 43

versapull

- torretta estraibile eco
concealed powerdock

44 | 49

SISTEMI PER PIANO
DESK MODULES



versapad

- modulo cablato a scomparsa con coperchio scorrevole
powerdock with sliding cover

50 | 53


versatop

- modulo da scrivania
desk system

54 | 57

indice / index

TORRI DA PAVIMENTO
FLOOR TOWERS



versalounge

- torretta da pavimento delux
delux tower sockets

58 | 61

versatower

- torretta da pavimento
tower sockets

62 | 65

BOTOLE DA PAVIMENTO
FLOOR BOX



versafloor

- botola elettrificata
da pavimento
floor box

66 | 69

CONSOLIDATION POINT
CONSOLIDATION POINT



versapoint plus

- scatola di distribuzione
in alluminio
aluminum distribution box


70 | 73

versapoint

- scatola di distribuzione
distribution box

74 | 77

CABLE MANAGEMENT
CABLE MANAGEMENT



cable management

- antepagina catalogo
preview catalogue

78 | 81





Sistema di predisposizione dati
Self cabling data system

Interruttori
Switches




Modulo dati cieco
Empty data module




Modulo dati cieco
Empty data module



Interruttore luminoso
ON/OFF
Switch ON/OFF



Magneto termico 10 Amp
Switch breaker 10 Amp



Magneto termico 10 Amp
Switch breaker 10 Amp



Master
Slave



Interruttore O/I
Switch O/I



Pulsante luminoso
Button



modularità / modularity

ASA propone un'ampia gamma di soluzioni che comprendono sistemi di predisposizione dati, interruttori, componenti multimedia e prese configurate per le diverse nazioni. Questi elementi possono essere assemblati in modo differente a seconda delle richieste del cliente, così da fornire soluzioni funzionali e personalizzate.

ASA offers a wide range of solutions including data systems, switches, Components, Multimedia and sockets for different nations. These elements can be assembled in different ways depending on the customer's requirements, focusing on provide functional and custom solutions.



Componenti & multimedia Components & multimedia

Coopler ½ modulo Coopler ½ module



RJ45/11 cat. 6



HDMI



USB



Modulo ricarica USB 5V
USB 5 V battery recharge
modul



Modulo Audio
Audio module



Moduli con cavo Module with cable



HDMI + USB



TV + SAT



VGA



Prese Sockets



TYPE B



TYPE E



TYPE F
Schuko



TYPE G



TYPE I



TYPE J



TYPE K



TYPE L
Bipasso



TYPE UNEL



Modulo Cieco
Empty modul



Schuko con
coperchio
Covered Schuko
IP44



installazione / installation

→ versaturn




SISTEMI A SCOMPARSA
CONCEALED SYSTEM

→ versatek



MULTIPRESSA
PROFESSIONAL POWER UNITS

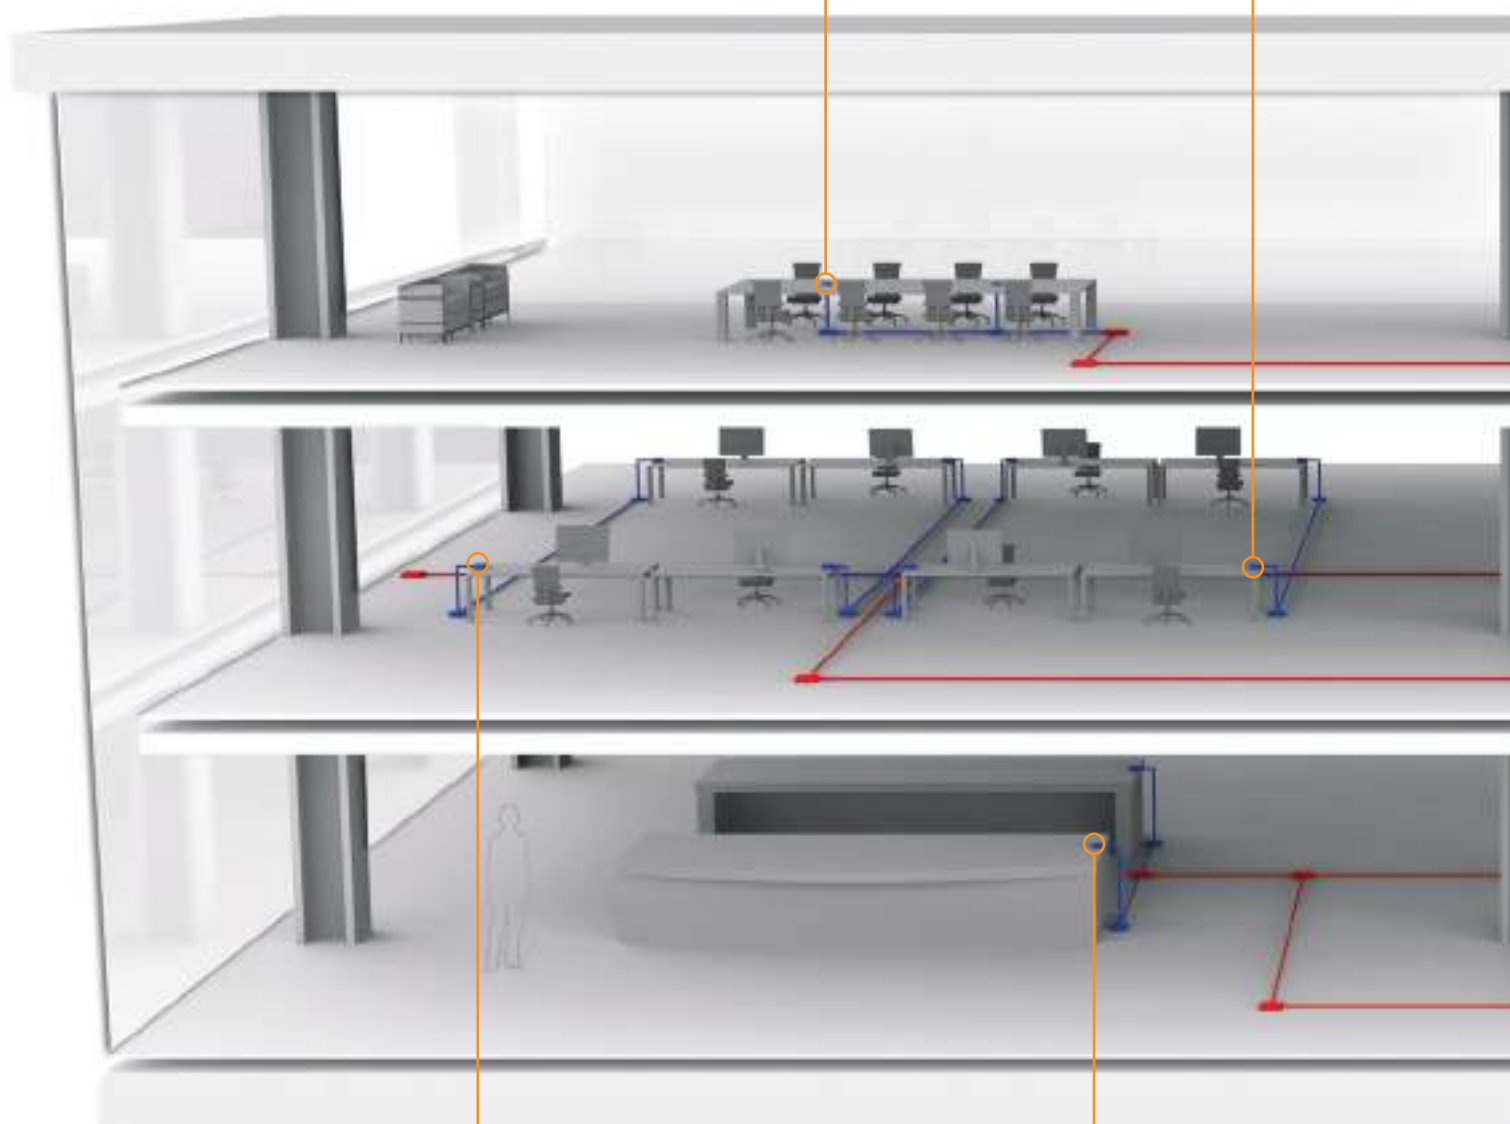

SISTEMI PER PIANO
DESK MODULES

→ versatop



SISTEMI PER PIANO
DESK MODULES

→ versapad

→ versaflop



SISTEMI A SCOMPARSA
CONCEALED SYSTEM

→ versalink




SISTEMI A SCOMPARSA
CONCEALED SYSTEM

→ versaelite



TORRETTE ESTRAIBILI
CONCEALED POWERDOCK

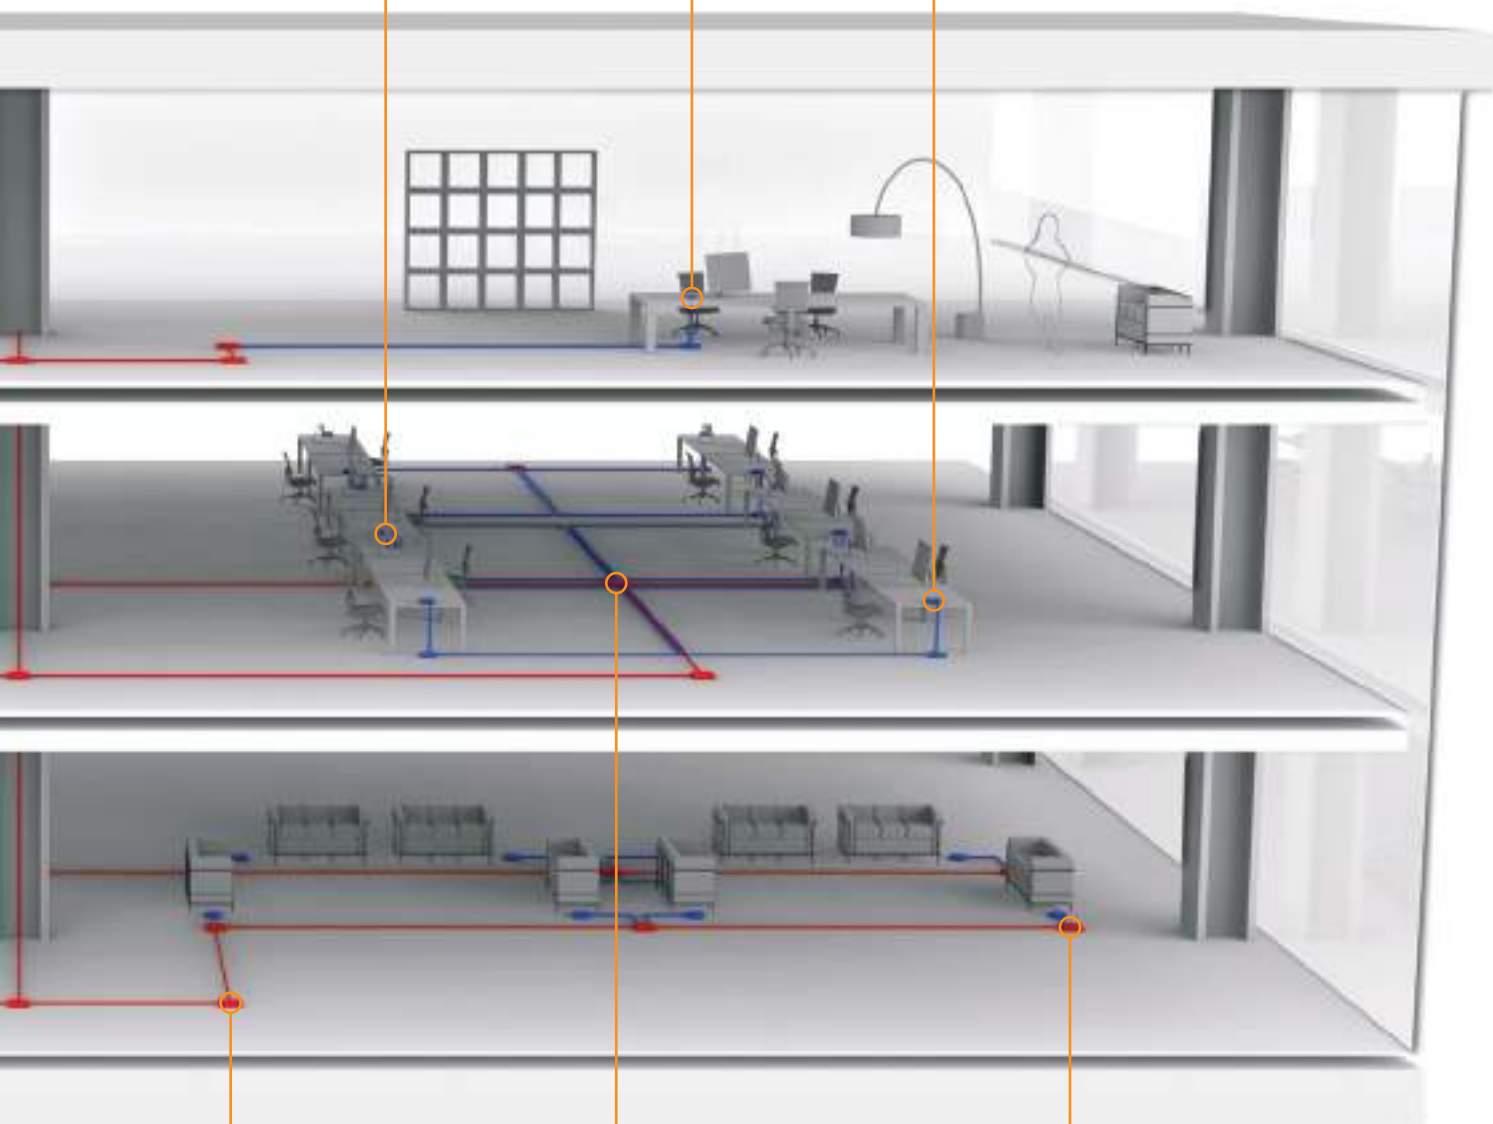

CONSOLIDATION POINT
CONSOLIDATION POINT

→ versapoint



BOTOLE DA PAVIMENTO
FLOOR BOX

→ versafloor



TORRI DA PAVIMENTO
FLOOR TOWERS

→ versalounge



versatek

Modulo multifunzione di cablaggi elettrici e di rete
Power/data module



VERSATEK È UN MODULO DI CONNESSIONE ELETTRICA E CONNESSIONE DATI ESTREMAMENTE PERSONALIZZABILE. DIMENSIONI CONTENUTE, ROBUSTEZZA DEL PROFILO IN ALLUMINIO, PRESE COMPLANARI E POSSIBILITÀ DI INTEGRARE PIÙ SISTEMI DI CONNESSIONE SONO LE CARATTERISTICHE CHE RENDONO VERSATEK LA SOLUZIONE TECNICA STUDIATA SULLE VOSTRE ESIGENZE.

A BRAND NEW INTERCONNECTING SYSTEM OF ELECTRICAL AND DATA SUPPLY MODULES, CUSTOMIZED TO A HIGH SPECIFICATION. PARTICULAR EMPHASIS HAS GONE INTO ITS COMPACT DESIGN, THE STRENGTH OF THE ALUMINUM PROFILE, DISCREET SOCKETS AND THE FLEXIBILITY OF AVAILABLE OPTIONS – THE NEW VERSATEK OFFERS THE MOST COMPREHENSIVE TECHNICAL SOLUTIONS TO THE MODERN WORKING ENVIRONMENT. ALL STANDARD VERSIONS JUST PLUG AND GO, THE EASIEST WAY TO WORK.



Dati tecnici / Technical data

Tipo / Type	A	B	C
Versione Version	3 Frutti Power 3 Power Sockets	3 Frutti Power, 2 RJ45/11 cat 6 UTP Coupler 90° 3 Power Sockets, 2 RJ45/11 cat 6 UTP Coupler 90°	2 Frutti Power, 2 Frutti Power con Linea Privilegiata, 1 Predisposizione dati 2 Power Sockets, 2 UPS Power Sockets, 1 Self Data Cabling Module
Scopi di utilizzo Scope of use	Ufficio / Uso generico Office / Generic Use		Postazioni di lavoro con linee privilegiate Working Station with UPS Line
Tipologia / Utilizzo Type / Use	Plug&Play. Solo in ambienti interni. Plug and Play. Indoor use only.		
Cornici Frame Color	Nere Black		Nere / Rosse Black / Red
Voltaggio Frutti Sockets Voltage	220-250 VAC, 50 Hz (F-K-UNEL-E-J-L-G-I) / 110-125 VAC, 50/60 Hz (B)		
Carico Massimo Frutti Sockets Maximum Load Power	3400 W (F-K-UNEL-E-L-G-I) / 2000 W (J) / 1600 W (B)		
Trasmissione Dati Data Transmission	-	cat 6, 1-250 MHz 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) 1 Gb/s	-
Materiali Materials	Profilo: Alluminio, Prese: Plastica / Rame Profile: Aluminum, Sockets: Plastic / Copper		
Cavi Cables	Non inclusi Not included		
Note Note	Compatibile con tutti i moduli della sezione Accessori e Prese. Su richiesta disponibili configurazioni speciali. All modular insert supported. Special configuration on demand.		




Nuovo sistema di connessione con connettori Coupler:

- Maggiore velocità nella trasmissione dei dati ethernet grazie ai connettori di categoria 6 (1-100 MHz), compatibili con le prese RJ-11 (dati da telefono con connettore universale). Disponibili, su richiesta, connettori di categoria superiore.
- Trasmissione trasparente da un cavo all'altro, ottenuta con un sistema di connessione Coupler a 'L', interamente pistato – senza interruzione di segnale.
- Possibilità di alloggiare un doppio sistema di alimentazione, come 220 e 110V, in un unico corpo
- Possibilità di alloggiare una linea privilegiata con ingresso dedicato, identificabile attraverso un connettore per l'alimentazione e una cornice della presa di colore rosso.


New data cabling system with coupling connectors:

- increased speed of ethernet data transmission, all connectors are equipped with Category 6 (Gigabit Ethernet) data speed transmission. RJ-11 (data universal telephone jack) supported. On request, other connectors are available
- The new 'L' system, is integral to the cable (without signal interruption), which allows direct transmission from one cable to another.
- Dual power supply supported (ex 220V and 110V) in a single pod.
- UPS system with dedicated input supported, identifiable by red connectors for power outlets and red frames for the sockets.

Standard version with 3 power sockets





Standard version with 3 power sockets and 2 RJ45 cat 6

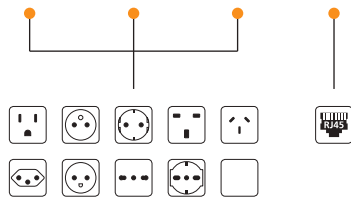

A long, slim, black and silver power strip with multiple outlets. It has a black top and bottom with a silver middle section. There are several black outlets along the top. A power cord is attached to the right end.

Standard version with 2 power sockets and 2 UPS power sockets

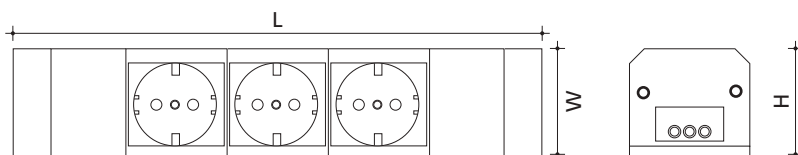

versaframe

Modulo multifunzione di cablaggi elettrici e di rete – Applicazione da incasso

Power/data strip – Built in mode



**Fissaggio per tavoli
o per pareti divisorie.**

Table top or screen pannels fixing.



Finiture / Finishes



Alluminio spazzolato
Brushed Aluminum

Disponibili finiture su richiesta
Other finishes available upon request

Modulo multifunzione di cablaggi elettrici e di rete – Versione scrivania

Power/data strip – Desk mount



Staffe di fissaggio
regolabili in altezza.

*Fixing brackets for
different heights.*

Finiture / Finishes

 **Nero**
Black

Disponibili finiture su richiesta
Other finishes available upon request

Sistema di predisposizione dati / Self data cabling system

Il sistema di predisposizione dati nasce per risolvere i problemi, relativi ai cavi di connessione, nel settore IT.

Grazie all'invenzione di un sistema a circuito chiuso è possibile l'utilizzo dei cavi dei maggiori brand di settore senza il pericolo di intaccare la certificazione dei prodotti ASA.

Infatti un separatore a 'L' metallico isola la multi presa cablata dalla parte, già predisposta con coperchio e fori, in cui verranno alloggiati i cavi jack keystone.

Un sistema studiato per mantenere la certificazione del prodotto e risolvere, allo stesso tempo, le problematiche d'interferenza (EMC) relative ai cavi di connessione.

This system is designed to consolidate the cables and connectors in a single installation.

Thanks to its smart shape, the customer is able to use their own cable and connectors (cat 5-6-6a-7) on the versatek.

In fact, there is a metal splitter that doesn't allow the customer to get access to the cabled elements inside the pod. In this way the customer can simply connect its keystone jack to the data support and start using the versatek without losing the product certification.

This system was designed to speed up the installation time and to give the maximum flexibility on the data brand chosen by the customer.

Marchi (compatibilità) / Brands (compatibility)

KEYSTONE

PANDUIT


SYSTIMAX

BTICINO

TYCO

Le clip consentono di fissare i sistemi multipresa a supporti tubolari - come le gambe dei tavoli - tramite fascette, o direttamente al pannello per mezzo di una vite.

The clips allow you to fix the power strip on tube - such as table legs - using strapseals, or directly on the panel through screws.

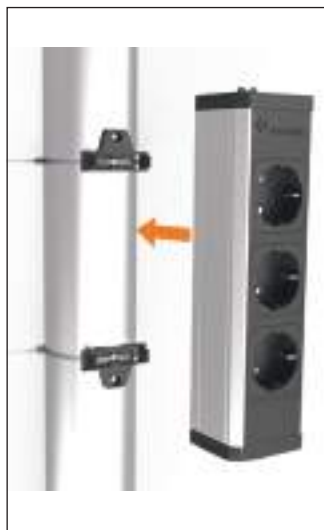

1. L'inserimento dei cavi jack keystone è di facile realizzazione grazie al coperchio integrato già predisposto con i fori d'accesso.

1. *The keystone jack installation is simple thanks to the integrated insert already prepared with access holes.*



2. Dopo aver estratto il coperchio basta inserire i cavi di connessione.

2. *After removing the cover just simply place the data cables.*



3. Richiudere il coperchio e fermarlo attraverso due viti.

3. *Seal the insert and fix it with two screws.*



4. E il sistema è pronto per l'utilizzo finale.

4. *The system is ready to use.*



Sistema Master-Slave / Master&Slave system



I moduli hanno una predisposizione con sistema Master-Slave che permette l'interruzione automatica della corrente alle prese slave collegate alla principale-master.

Questo sistema, identificato con il colore azzurro per le prese master e verde per quelle slave, consente un risparmio annuo di circa 60 euro a postazione.

Utile per stazioni di lavoro o computer con sistemi collegati, come stampanti e fax; una volta spento il computer, collegato a una presa master, tutti gli altri dispositivi, in slave, verranno automaticamente spenti.

L'accensione si avvale dello stesso procedimento, per cui i sistemi slave si attiveranno attraverso il master.

This system allows the automatic switch off, of the power slave line. After turning off the main device on master line, highlighted by the blue frames, the circuit automatically shuts down all devices powered by the slave line.

For example: switching off the CPU (connected to the Master), sequentially all secondary devices (connected to the slave line) switch off.

On the other hand, switching on the cpu, all other devices will be powered again.

The master-slave system, is identified with the a blue frame for the master sockets and a green frame for the slave one.

This system allows an average annual energy savings estimated at 60 € per workstation.



Primario
Master

Secondario
Slave

Sempre attivo
Always on



La presa master è collegata al case del computer.

The master socket is connected to the CPU.

Le prese slave supportano i sistemi collegati come stampanti, scanner, schermi PC.

The slave sockets are connected to devices like printers, scanners and screens.

La presa "always on", di colore nero, è pensata per quei sistemi che necessitano di restare sempre collegati, come ad esempio telefono, fax, reti.

The socket "always on", black, is designed for systems that need to stay constantly, on, such as phone, fax or networks.




versalink

Modulo cablato integrato a scomparsa

Deluxe built in module

VESALINK È UN SISTEMA DI CABLAGGIO COMPATTO E MULTIFUNZIONE.
LA VERSIONE STANDARD PRESENTA DUE PRESE ELETTRICHE,
DUE PRESE DATI RJ45 CAT. 6, JACK PER MICROFONO,
UNA PRESA HDMI E UN MODULO USB 5V PER RICARICA CELLULARI.
I CONNETTORI SONO INVECE ALLOGGIATI SUL FONDO.
IL SUO DESIGN DI ALTO LIVELLO, CON FINITURE IN ALLUMINIO
ANODIZZATO SPAZZOLATO O NERO OPACO SATINATO,
E L'APERTURA AUTOMATICA A PRESSIONE, LO RENDONO
UN PRODOTTO DESTINATO A DIREZIONALI, SALE CONFERENZE
E MEETING, AMBIENTI MULTIMEDIA, MUSEI E BIBLIOTECHE.

*VESALINK IS A COMPACT AND MULTIFUNCTIONAL POWER SYSTEM.
THE STANDARD VERSION HAS TWO POWER SOCKETS,
TWO DATA CONNECTORS RJ45 CAT. 6, A MICROPHONE JACK,
A JACK AUDIO, A HDMI AND USB 5V MODULE.
THE "IN" CONNECTORS ARE HOUSED ON THE BOTTOM. ITS HIGH-LEVEL
DESIGN, WITH BRUSHED ANODIZED ALUMINUM OR MATT BLACK SATIN
FINISH, AND THE AUTOMATIC OPENING PRESSURE, MAKES IT A PRODUCT
DESIGNED FOR TOP OFFICES, CONFERENCE & MEETING ROOMS, MULTIMEDIA
ROOMS, MUSEUMS AND LIBRARIES.*



Dati tecnici / Technical data

Tipo / Type	A	B
Versione Version	1 Frutto Power, 1 RJ45/11 cat 6, 1 USB 5V/1Amp, 1 HDMI, 1 Jack Audio 1 Power Socket, 1 RJ45/11 cat 6, 1 USB 5V/1Amp, 1 HDMI, 1 Jack Audio	2 Frutti Power, 2 RJ45/11 cat 6, 1 HDMI, 1 USB 5V/1Amp 2 Power Sockets, 2 RJ45/11 cat 6, 1 HDMI, 1 USB 5V/1Amp
Scopi di utilizzo Scope of use	Università / Sale Conferenze / Biblioteche / Alberghi / Uffici University / Conference Room / Library / Hotel / Office	
Tipologia / Utilizzo Type / Use	Plug&Play. Solo in ambienti interni. Plug and Play. Indoor use only.	
Finiture Finishes	Nero spazzolato / Alluminio spazzolato Brushed Black / Brushed Aluminum	
Potenza USB USB Power	Modulo USB da ricarica integrato 5V/1Amp (compatibile con iPhone, Samsung, ecc.) Integrate USB 5V/1Amp battery recharge module (iPhone, Samsung... supported)	
Voltaggio Frutti Sockets Voltage	220-250 VAC, 50 Hz (F-K-UNEL-E-J-L-G-I) / 110-125 VAC, 50/60 Hz (B)	
Carico Massimo Frutti Sockets Maximum Load Power	2000 W (F-K-UNEL-E-L-G-I) / 1000 W (B)	
Trasmissione Dati Data Transmission	cat 6, 1-250 MHz 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) 1 Gb/sz	
Materiali Materials	Scatola: Lamiera, Copertura: Alluminio, Prese: Plastica / Rame Box: Metal Sheet, Sockets: Plastic / Copper	
Cavi Cables	Non inclusi Not included	
Note Note	Su richiesta disponibili configurazioni speciali. Su richiesta disponibili finiture speciali. Special configuration on demand. Special finishes on demand.	



Finiture / Finishes


 **Alluminio spazzolato**
Brushed Aluminum

 **Nero spazzolato**
Brushed Black



Disponibili finiture su richiesta
Other finishes available upon request



Versione standard con 1 frutto power, 1 RJ45 cat 6 (supporto RJ11), 1 jack audio, 1 USB 5V, 1 HDMI
Standard version with 1 power socket, 1 RJ45 cat 6 (RJ11 compatible), 1 jack audio, 1 USB 5V, 1 HDMI

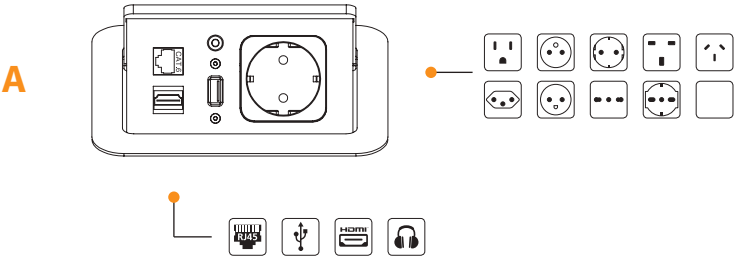

Versione standard con 2 frutti power, 2 RJ45 cat 6 (supporto RJ11), 1 USB 5V, 1 HDMI
Standard version with 2 power sockets, 2 RJ45 cat 6 (RJ11 compatible), 1 USB 5V, 1 HDMI

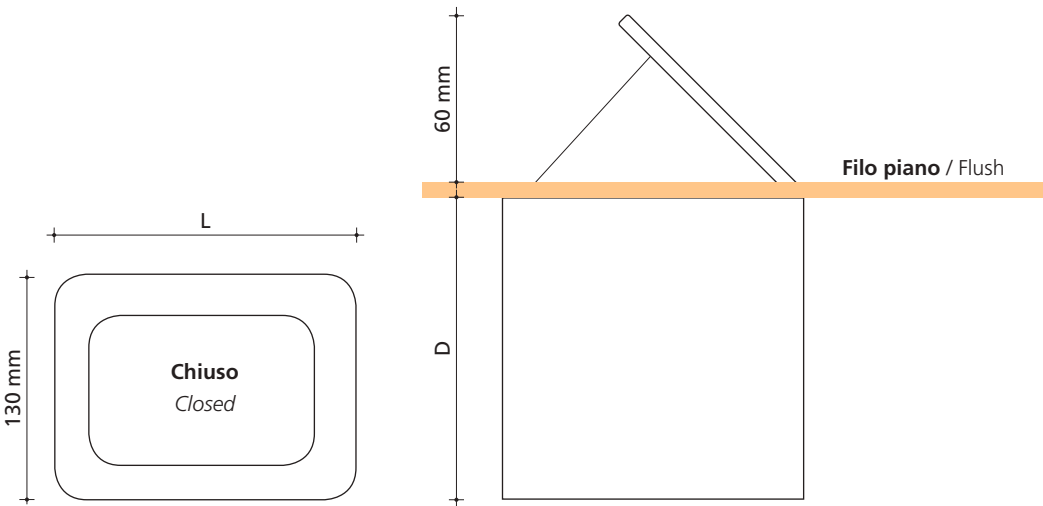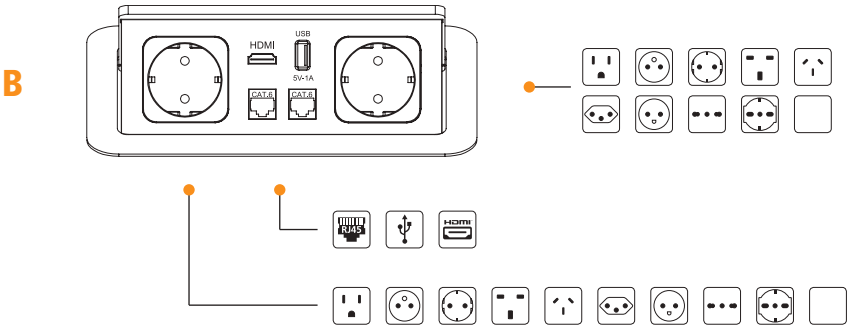

Tipo / Type	L (mm)	D (mm)
A	156	145
B	210	155



versaturn

Modulo cablato integrato a scomparsa girevole
Built-in power retractable swiveling system

VERSATURN È UN SISTEMA DI CABLAGGIO ELETTRICO E DATI MULTIFUNZIONE CORREDATO DA UN SISTEMA DI CHIUSURA ELETTRICO.


LA VERSIONE STANDARD PRESENTA DUE FRUTTI PRESA, ANCHE DIFFERENTI, DUE PRESE DATI RJ45 E UNA PRESA VGA. I LASER LATERALI, RILEVANDO LA PRESENZA DELLE PRESE, IMPEDISCONO L'ACCIDENTALE CHIUSURA DEL COPERCHIO QUANDO QUESTE SONO INSERITE.

LE FINITURE IN ALLUMINIO ANODIZZATO SPAZZOLATO, ANCHE NELLA VERSIONE NERA, LO RENDONO UN PRODOTTO DI DESIGN DESTINATO A SALE CONFERENZE, MEETING ROOM E ALBERGHI.

VERSATURN IS A POWER SYSTEM AND MULTIFUNCTION DATA BENEFITTING FROM A SYSTEM OF ELECTRIC LOCKING. THE STANDARD VERSION HAS TWO POWER SOCKETS, 2 RJ45 DATA SOCKETS AND A VGA SOCKET.

THE SIDE LASER SENSOR DETECTS THE PRESENCE OF PLUGS, PREVENTING ACCIDENTAL CLOSING WHEN INSTALLED.

THE BRUSHED ALUMINUM AND BLACK FINISHES, MAKES IT A WELL DESIGNED PRODUCT FOR CONFERENCE ROOMS, MEETING ROOMS AND HOTELS.



Dati tecnici / Technical data

Tipo / Type	A	B
Versione Version	2 Frutto Power, 2 RJ45/11 cat 6, 1 VGA 2 Power Socket, 2 RJ45/11 cat 6, 1 VGA	2 Frutti Power, 2 RJ45/11 cat 6, 2 USB 5V/1Amp 2 Power Sockets, 2 RJ45/11 cat 6, 2 USB 5V/1Amp
Scopi di utilizzo Scope of use	Università / Sale Conferenze / Biblioteche / Alberghi / Uffici University / Conference Room / Library / Hotel / Office	
Tipologia / Utilizzo Type / Use	Plug&Play. Solo in ambienti interni. Plug and Play. Indoor use only.	
Finiture Finishes	Nero spazzolato / Alluminio spazzolato Brushed Black / Brushed Aluminum	
Potenza USB USB Power	Modulo USB da ricarica integrato 5V/1Amp (compatibile con iPhone, Samsung, ecc.) Integrate USB 5V/1Amp battery recharge module (iPhone, Samsung... supported)	
Voltaggio Frutti Sockets Voltage	220-250 VAC, 50 Hz (F-K-UNEL-E-J-L-G-I) / 110-125 VAC, 50/60 Hz (B)	
Carico Massimo Frutti Sockets Maximum Load Power	3400 W (F-K-UNEL-E-L-G-I) / 2000 W (J) / 1600 W (B)	
Trasmissione Dati Data Transmission	cat 6, 1-250 MHz 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) 1 Gb/s	
Materiali Materials	Cornice: Acciaio Inox, Prese: Plastica / Rame Frame: Stainless Steel, Sockets: Plastic / Copper	
Cavi Cables	Cavi da 2 m inclusi 2 m cables included	
Note Note	Su richiesta disponibili configurazioni speciali. Su richiesta disponibili finiture speciali. Special configuration on demand. Special finishes on demand.	



Premendo il tasto “↑” Versaturn avvia la rotazione assistita da motorino elettrico. Una volta completata la rotazione di 180° Versaturn si presenta come modulo elettrico power & dati. Al fine di garantire la massima sicurezza, Versaturn è provvisto di un sistema di controllo laser che inibisce la rotazione in chiusura quando le spine sono innestate o in caso di presenza di ostacoli.



Pressing the button “↑”, Versaturn start the rotation assisted by electric motor. Once completed the 180° rotation Versaturn reveal s itself as power & data module unit. In order to ensure the highest safety, Versaturn is provided with a laser control system that inhibits the closing rotation when the plugs are in or in case of the presence of obstacles.



Finiture / Finishes




Alluminio spazzolato
Brushed Aluminum





Nero spazzolato
Brushed Black

Disponibili finiture su richiesta
Other finishes available upon request

Versione standard con 2 frutti power, 2 RJ45 cat 6 (supporto RJ11), 1 VGA
Standard version with 2 power sockets, 2 RJ45 cat 6 (RJ11 compatible), 1 VGA

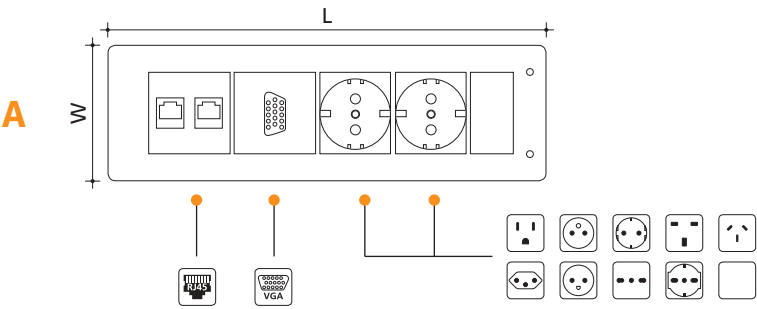

Versione standard con 2 frutti power, 2 RJ45 cat 6 (supporto RJ11), 2 USB 5V
Standard version with 2 power sockets, 2 RJ45 cat 6 (RJ11 compatible), 2 USB 5V

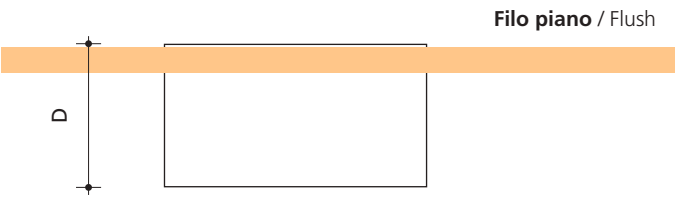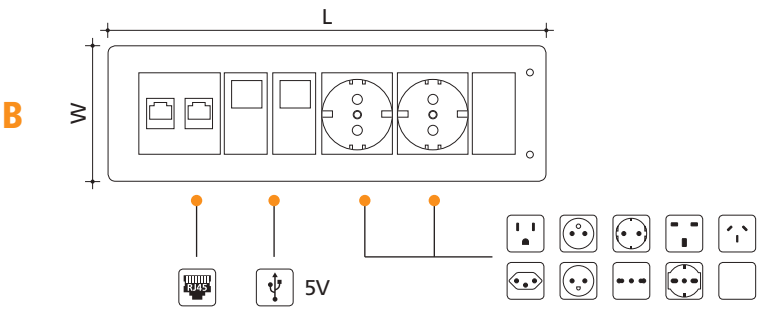

Tipo / Type	L (mm)	W (mm)	D (mm)
A	330	110	100
B	330	110	100






versaflap

Modulo a scomparsa
Built in module



VERSAFLAP È UN SISTEMA DI CABLAGGIO ELETTRICO E DATI CARATTERIZZATO DA UN ALTO GRADO DI PERSONALIZZAZIONE. I SUOI PLUS, COME LE DIMENSIONI CONTENUTE, LA ROBUSTEZZA DELLA SCOCCA IN ALLUMINIO, LE PRESE A FILO E LA POSSIBILITÀ DI INTEGRARE PIÙ SISTEMI DI CONNESSIONE, LO RENDONO IL SUPPORTO TECNICO IDEALE PER UFFICI, BIBLIOTECHE, UNIVERSITÀ E SALE CONFERENZE.

VERSAFLAP IS AN ELECTRICAL POWER & DATA SYSTEM CHARACTERIZED BY A HIGH RATE OF CUSTOMIZATION. THE SMALL SIZE, THE STRENGTH OF THE ALUMINUM CASE, FLUSH SOCKETS AND THE ABILITY TO INTEGRATE MULTIPLE SYSTEMS OF CONNECTION, MAKE IT THE IDEAL TECHNICAL SUPPORT FOR OFFICES, LIBRARIES, UNIVERSITIES AND CONFERENCE ROOMS.



Dati tecnici / Technical data

Tipo / Type	Modulo a scomparsa / Hiding module
Versione Version	Versioni Standard A / B / C / D / E / F vedi pagina seguente Standard version A / B / C / D / E / F see next page
Scopi di utilizzo Scope of use	Università / Sale Conferenze / Biblioteche / Alberghi / Uffici University / Conference Room / Library / Hotel / Office
Tipologia / Utilizzo Type / Use	Plug&Play. Solo in ambienti interni. Plug and Play. Indoor use only.
Potenza USB USB Power	Modulo USB da ricarica integrato 5V/1Amp (compatibile con iPhone, Samsung, ecc.). Integrate USB 5V/1Amp battery recharge module (iPhone, Samsung... supported).
Voltaggio Frutti Sockets Voltage	220-250 VAC, 50 Hz (F-K-UNEL-E-J-L-G-I) / 110-125 VAC, 50/60 Hz (B)
Carico Massimo Frutti Sockets Maximum Load Power	3400 W (F-K-UNEL-E-L-G-I) / 2000 W (J) / 1600 W (B)
Trasmissione Dati Data Transmission	cat 6, 1-250 MHz 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) 1 Gb/s
Materiali Materials	Top Access: Alluminio, Spazzola: Nylon, Profilo multipresa: Alluminio, Prese: Plastica / Rame Top Access: Aluminum, Brush: Nylon, Profile: Aluminium, Sockets: Plastic / Copper
Cavi Cables	Non inclusi Not included
Note Note	Compatibile con tutti i moduli della sezione Accessori e Prese. Su richiesta disponibili configurazioni speciali. Lunghezza massima Access Plate: 600 mm. Su richiesta disponibili finiture speciali. All modular insert supported. Special configuration on demand. Maximum length Access Plate: 600 mm. Special finishes on demand.



Versaflap è di facile installazione, grazie alle viti di sostegno, questo consente un risparmio notevole in termini di tempo e denaro.

Versaflap is easy to install, thanks to the support screws and it allows a considerable saving in terms of time and money.



Filo piano / Flush

Finiture / Finishes









Alluminio anodizzato
Anodized Aluminum



Bianco
White

Disponibili finiture su richiesta
Other finishes available upon request

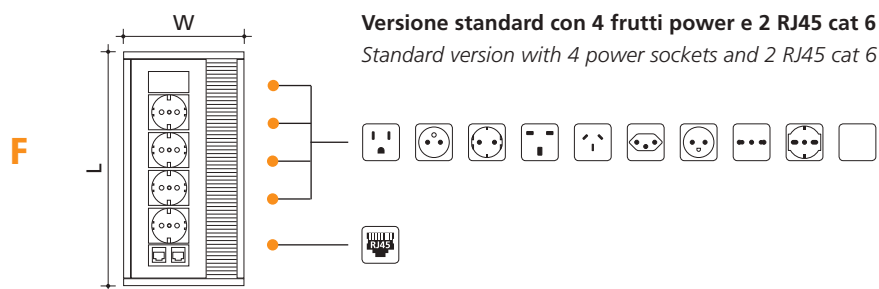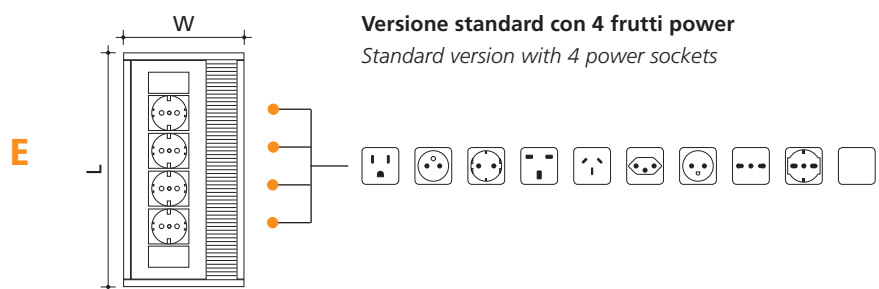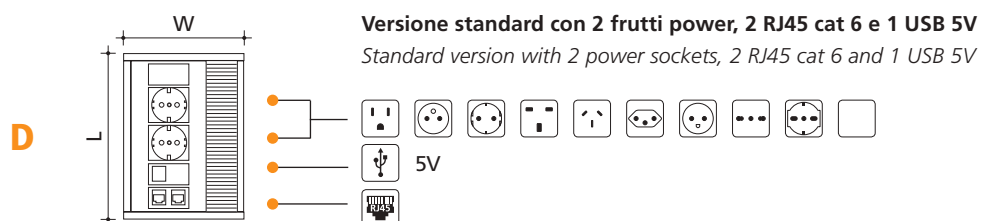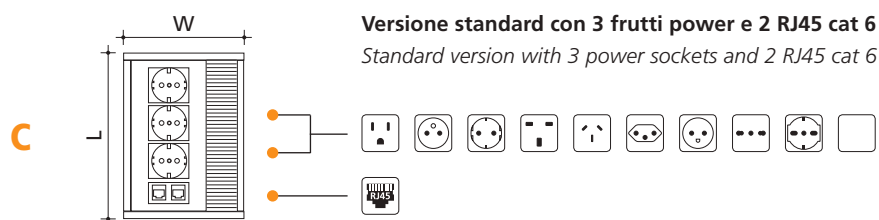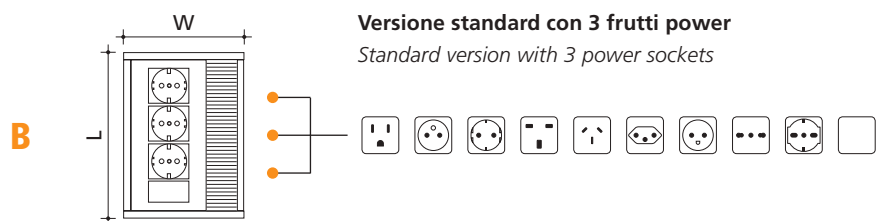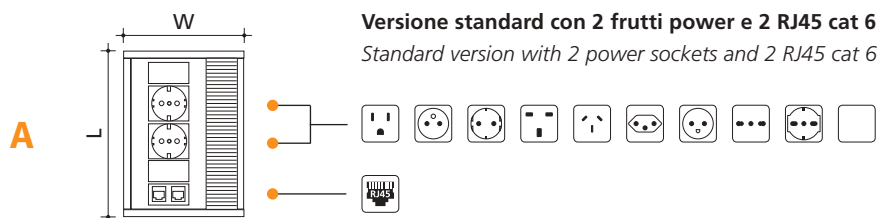

Tipo / Type	L (mm)	W (mm)	D (mm)
A - B - C - D	240	120	100
E - F	320	120	100





versaflap dual


Modulo bifrontale a scomparsa

Side by side built in module



VERSAFLAP DUAL È UN SISTEMA DI CABLAGGIO ELETTRICO E DATI ADATTO A POSTAZIONI CONDIVISE, IL SUO ACCESS PLATE OFFRE, INFATTI, UNA DOPPIA POSSIBILITÀ DI APERTURA. L'ALTA POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE E I TEMPI DI INSTALLAZIONE RIDOTTI LO RENDONO ADATTO A UFFICI, BIBLIOTECHE, UNIVERSITÀ E SALE CONFERENZE.

VERSAFLAP DUAL IS AN ELECTRICAL POWER & DATA SYSTEM SUITABLE FOR SHARED WORKSPACES. ITS ACCESS PLATE OFFERS A DUAL OPENING SYSTEM. THE HIGH CUSTOMIZATION AND THE SHORT INSTALLATION TIME MAKE IT SUITABLE FOR OFFICES, LIBRARIES, UNIVERSITIES AND CONFERENCE ROOMS.









Dati tecnici / Technical data

Tipo / Type	Modulo a scomparsa / Hiding module
Versione Version	Versioni Standard A / B / C / D / E / F vedi pagina seguente Standard version A / B / C / D / E / F see next page
Scopi di utilizzo Scope of use	Università / Sale Conferenze / Biblioteche / Alberghi / Uffici University / Conference Room / Library / Hotel / Office
Tipologia / Utilizzo Type / Use	Plug&Play. Solo in ambienti interni. Plug and Play. Indoor use only.
Potenza USB USB Power	Modulo USB da ricarica integrato 5V/1Amp (compatibile con iPhone, Samsung, ecc.). Integrate USB 5V/1Amp battery recharge module (iPhone, Samsung... supported).
Voltaggio Frutti Sockets Voltage	220-250 VAC, 50 Hz (F-K-UNEL-E-J-L-G-I) / 110-125 VAC, 50/60 Hz (B)
Carico Massimo Frutti Sockets Maximum Load Power	3400 W (F-K-UNEL-E-L-G-I) / 2000 W (J) / 1600 W (B)
Trasmissione Dati Data Transmission	cat 6, 1-250 MHz 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) 1 Gb/s
Materiali Materials	Top Access: Alluminio, Spazzola: Nylon, Profilo multipresa: Alluminio, Prese: Plastica / Rame Top Access: Aluminum, Brush: Nylon, Profile: Aliminium, Sockets: Plastic / Copper
Cavi Cables	Non inclusi Not included
Note Note	Compatibile con tutti i moduli della sezione Accessori e Prese. Su richiesta disponibili configurazioni speciali. Lunghezza massima Access Plate: 600 mm. Su richiesta disponibili finiture speciali. All modular insert supported. Special configuration on demand. Maximum length Access Plate: 600 mm. Special finishes on demand.



Versaflap dual è studiato per piani condivisi sui quali è fondamentale garantire il massimo ordine, il minor ingombro possibile, ottenuto grazie al sistema a filo piano, e la possibilità di accesso da più lati, realizzata per mezzo della doppia apertura.

Versaflap Dual is designed for shared tablespots where it is essential to ensure maximum efficiency in the smallest space achieved thanks to its flush fitting, and access from multiple sides, made possible through the double opening.

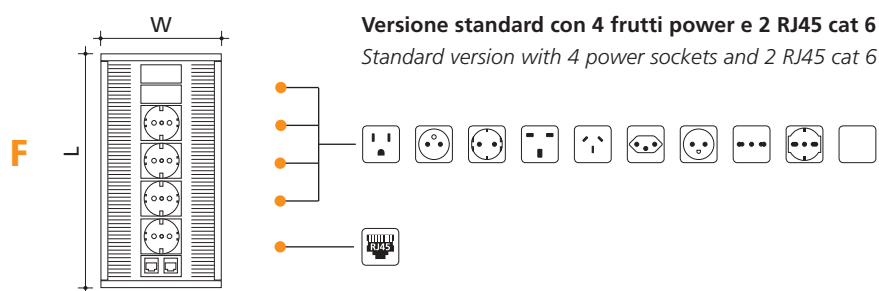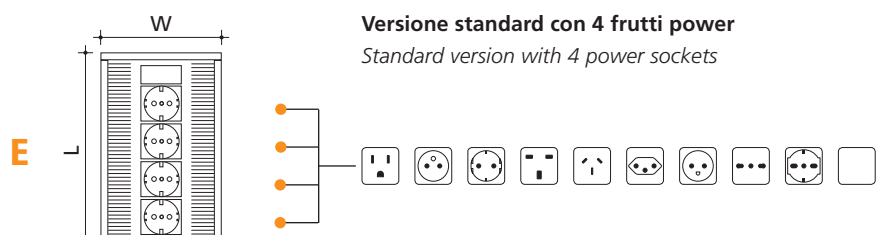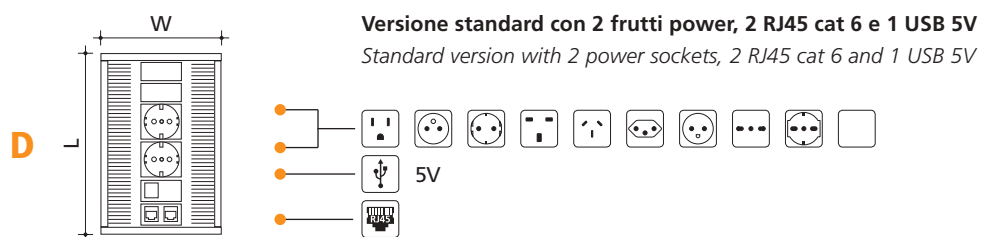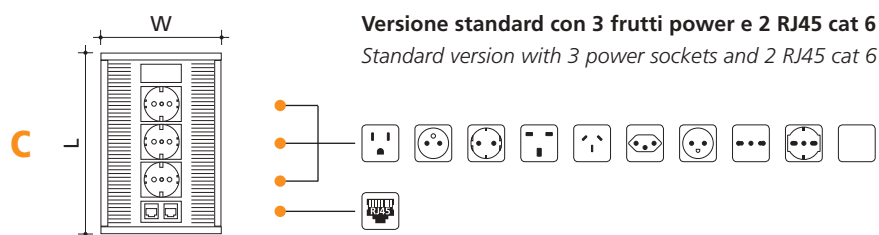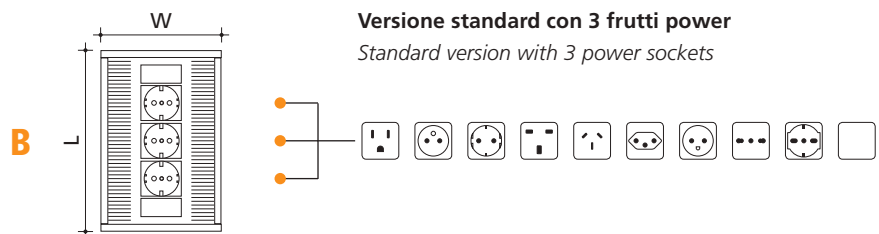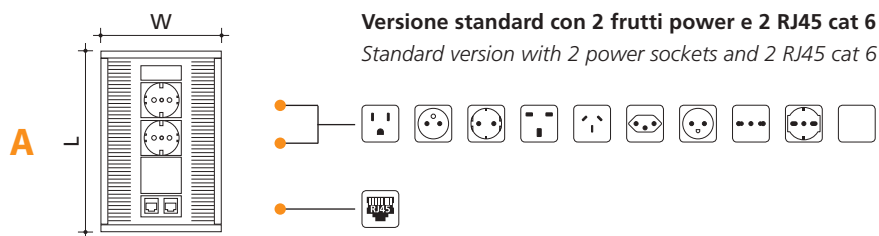

Tipo / Type	L (mm)	W (mm)	D (mm)
A - B - C - D	270	120	100
E - F	320	120	100

Versaflap e Versaflap dual

Modules and Versaflap dual retractable Versaflap


I moduli a scomparsa sono la soluzione ideale per le postazioni di lavoro. L'alta possibilità di personalizzazione è una delle caratteristiche che li contraddistingue. Versaflap e Versaflap dual offrono numerosi vantaggi sia dal punto di vista dell'installazione che di quello operativo. Nel primo caso la semplicità di installazione, attraverso due viti, e il sistema integrato - che comprende la vasca, i supporti, le prese e l'access plate - consentono una netta riduzione dei tempi di installazione, e quindi un notevole risparmio economico.

The built in modules are the ideal solution for workstations. Flexible customization is one of the characteristics that distinguishes. Versaflap and Versaflap dual offer many advantages in terms of use and installation. In the first case, the simplicity of installation, through two screws, and the built in module- which includes underneath runner, supports, sockets strips and the access plate - allowing a net reduction of installation time, resulting in a significant cost savings.



La doppia possibilità di accesso alle prese, superiore e inferiore, consente la massima libertà sui piani di lavoro.

The double power access, from the top and underneath the tabletop, allow the greatest freedom on work surfaces.



1. L'installazione di Versaflap è rapida grazie alla compattezza del modulo che integra vasca, supporti, prese e access plate in un unico blocco.

1. The Versaflap installation is quick, thanks to the compactness of the module and integrates cable run, supports, access plate and the power unit in a single module.



2. Risulta inoltre semplice grazie alle due viti di ancoraggio.

2. It is also simple thanks to the two fixing screws.



1. Il modulo Versaflap dual si avvale del medesimo sistema di installazione.

1. The Versaflap dual module uses the same versaflap's system installation.



2. Le due viti consentono di montare i moduli con costi ridotti.

2. The two screws used for mounting provides an economical installation.




Dal punto di vista operativo i Versaflap presentano la possibilità di elettrificazione a cascata insieme alla doppia possibilità di attacco prese, superiore e inferiore, che consente di avere piani lavoro liberi da eccessivi ingombri grazie anche alle prese a filo. Nella versione dual si ha, inoltre, una doppia possibilità di apertura dell'access plate, sia sul lato destro che su quello sinistro, che consente la massima flessibilità e condivisione sulle scrivanie.

Versaflap has the possibility to daisy chain along with the ability to plug from both sides of the tabletop, allowing you to work on a surfaces free from any other devices. In the dual version there is also the possibility of dual opening, which enables maximum flexibility and power sharing to the workstation.



Resistente all'acqua / **Resistant to the water**

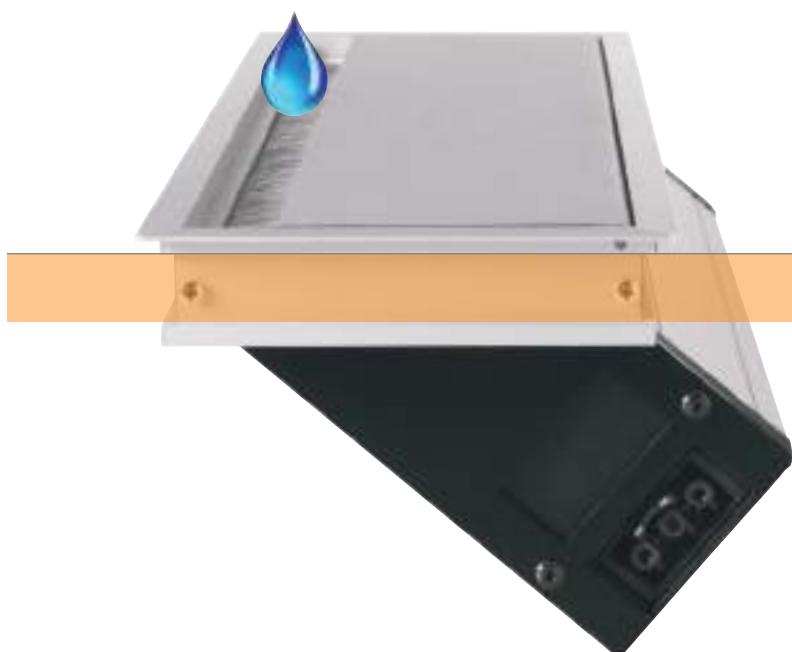

Nel caso in cui l'acqua filtri attraverso le spazzole non raggiunge le prese.

In the case of water, it's filtered through the brushes without reaching the plugs.

Filo piano / Flush



versalux

Torretta estraibile Delux

Deluxe concealed powerdock



VERSALUX È UNA TORRETTA DI CONNESSIONE ELETTRICA PREDISPOSTA CON UNA ILLUMINAZIONE SUPERIORE A LED, PENSATA ANCHE COME LUCE DI CORTESIA.

IL SUO SISTEMA A SCOMPARSA RAPPRESENTA UNA SOLUZIONE TECNOLOGICA DI ALTO LIVELLO E NE CONSENTE L'UTILIZZO SOLO ALL'OCCORRENZA.

ADATTA A PIANI CUCINA, DIREZIONALI, POSTAZIONI OPERATIVE E PIANI DI SERVIZIO.

VERSALUX IS A POWER SUPPLY TOWER DESIGNED WITH A BLUE LED LIGHT, USEFUL ALSO AS COURTESY LIGHT.

THE VERSALUX MODULE EMBRACES A HIGH STANDARD OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT, WITH A CONCEALED SYSTEM BRINGING ELECTRIC TO KITCHEN WORKTOPS, EXECUTIVE DESKS AND WORKSTATIONS. EXPOSE THE SOCKETS AS AND WHEN REQUIRED AND THEN PUSH IT DOWN FREEING UP WORKSPACE.



Dati tecnici / Technical data


Tipo / Type	A	B	C
Versione Version	3 Frutti Power, 1 USB 5V/1Amp, 1 LED Blu 3 Power Sockets, 1 USB 5V/1Amp, 1 Blue LED	2 Frutti Power, 2 RJ45/11 cat 6, 1 USB 5V/1Amp, 1 LED Blu 2 Power Sockets, 2 RJ 45/11 cat 6, 1 USB 5V/1Amp, 1 Blue LED	3 Frutti Power, 2 RJ45/11 cat 6, 1 USB 5V/1Amp, 1 LED Blu 3 Power Sockets, 2 RJ 45/11 cat 6, 1 USB 5V/1Amp, 1 Blue LED
Scopi di utilizzo Scope of use	Cucine / Sale Conferenze / Laboratori / Alberghi Kitchen / Conference Room / Laboratories / Hotel		
Tipologia / Utilizzo Type / Use	Plug&Play. Solo in ambienti interni. Plug and Play. Indoor use only.		
Finiture Finishes	Alluminio Anodizzato / Cromo Anodized Aluminum / Chrome		
Potenza USB USB Power	Modulo USB da ricarica integrato 5V/1Amp (compatibile con iPhone, Samsung, ecc.) Integrate USB 5V/1Amp battery recharge module (iPhone, Samsung... supported)		
LED	Colore: Blu, Durata: 100.000 ore Color: Blue, Durability: 100,000 hours		
Vtaggio Frutti Sockets Voltage	220-250 VAC, 50 Hz (F-K-UNEL-E-J-L-G-I) / 110-125 VAC, 50/60 Hz (B)		
Carico Massimo Frutti Sockets Maximum Load Power	3400 W (F-K-UNEL-E-L-G-I) / 2000 W (J) / 1600 W (B)		
Trasmissione Dati Data Transmission	cat 6, 1-250 MHz 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) 1 Gb/s		
Materiali Materials	Profilo: Alluminio, Copertura: Alluminio, Prese: Plastica / Rame Profile: Aluminum, Cover: Aluminum, Sockets: Plastic / Copper		
Cavi Cables	Cavo di alimentazione L2000 mm. Cavi RJ45 UTP cat 6 L2000 mm (versioni B/C). Power cables L2000 mm. Data cables UTP cat 6 L2000 mm.		
Note Note	Grado di protezione IP 54. Su richiesta disponibili configurazioni speciali. Su richiesta disponibili finiture speciali. IP 54 certification. Special configuration on demand. Special finishes on demand.		




Tutte le configurazioni Versalux sono dotate di un circuito USB 5V, ideale per ricaricare smartphones e piccoli apparecchi elettronici.

All configurations come with a USB 5V circuit, useful for charging smartphones and small electronic devices.


Versione standard con 3 frutti power e 1 USB 5V
Standard version with 3 power sockets e 1 USB 5V

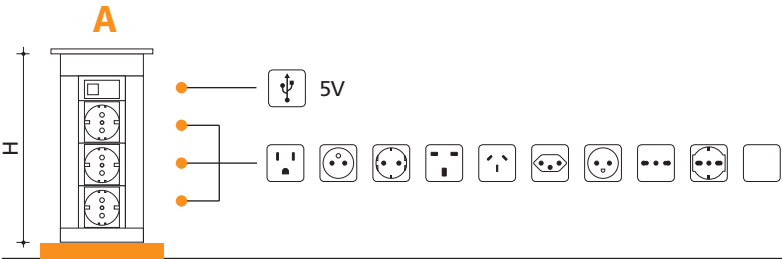

Versione standard con 2 frutti power, 2 RJ45 cat 6 e 1 USB 5V
Standard version with 2 power sockets, 2 RJ45 cat 6 and 1 USB 5V

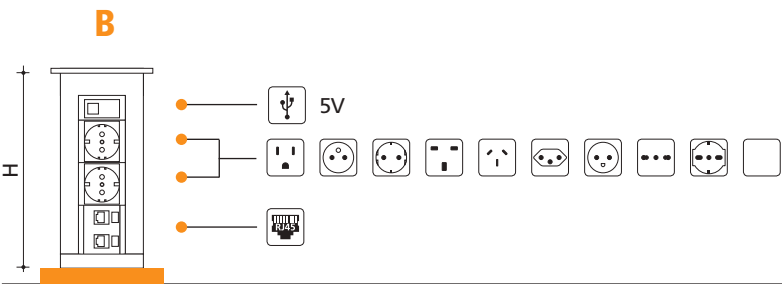


Versione standard con 3 frutti power, 2 RJ45 cat 6 e 1 USB 5V
Standard version with 3 power sockets, 2 RJ45 cat 6 and 1 USB 5V

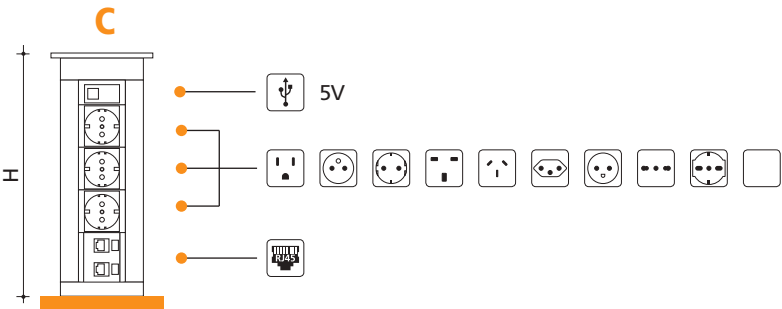

Diametro foro / Hole diameter

Ø 100 **senza ghiera** / w/o flush fit adapter
 Ø 124 **con ghiera** / with flush fit adapter



Tipo / Type	Diam. (mm)	H (mm)
A	124	228
B	124	228
C	124	281





versaelite

Torretta estraibile

Concealed powerdock



LA TORRETTA VERSAELITE È UN SISTEMA DI CONNESSIONE ELETTRICA DI ALTO LIVELLO TECNOLOGICO. GRAZIE AL SUO SISTEMA A SCOMPARSA È POSSIBILE ELETTRIFICARE SOLO ALL'OCCORRENZA I PIANI CUCINA, I DIREZIONALI, LE POSTAZIONI OPERATIVE E I PIANI DI SERVIZIO.

THE VERSAELITE MODULE EMBRACES A HIGH STANDARD OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT, WITH A CONCEALED SYSTEM BRINGING ELECTRIC TO KITCHEN WORKTOPS, EXECUTIVE DESKS AND WORKSTATIONS. EXPOSE THE SOCKETS AS AND WHEN REQUIRED AND THEN PUSH IT DOWN FREEING UP WORKSPACE.



Dati tecnici / Technical data

Tipo / Type	A	B	C
Versione Version	3 Frutti Power 3 Power Sockets	2 Frutti Power, 2 RJ45/11 cat 6 2 Power Sockets, 2 RJ 45/11 cat 6	3 Frutti Power, 2 RJ45/11 cat 6 3 Power Sockets, 2 RJ 45/11 cat 6
Scopi di utilizzo Scope of use	Cucine / Sale Conferenze / Laboratori / Alberghi Kitchen / Conference Room / Laboratories / Hotel		
Tipologia / Utilizzo Type / Use	Plug&Play. Solo in ambienti interni. Plug and Play. Indoor use only.		
Finiture Finishes	Alluminio Anodizzato / Cromo Anodized Aluminum / Chrome		
Voltaggio Frutti Sockets Voltage	220-250 VAC, 50 Hz (F-K-UNEL-E-J-L-G-I) / 110-125 VAC, 50/60 Hz (B)		
Carico Massimo Frutti Sockets Maximum Load Power	3400 W (F-K-UNEL-E-L-G-I) / 2000 W (J) / 1600 W (B)		
Trasmissione Dati Data Transmission	-	cat 6, 1-250 MHz 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) 1 Gb/s	
Materiali Materials	Profilo: Alluminio, Copertura: Alluminio, Prese: Plastica / Rame Profile: Aluminum, Cover: Aluminum, Sockets: Plastic / Copper		
Cavi Cables	Cavo di alimentazione L2000 mm. Cavi RJ45 UTP cat 6 L2000 mm (versioni B/C). Power cables L2000 mm. Data cables UTP cat 6 L2000 mm.		
Note Note	Grado di protezione IP 54. Su richiesta disponibili configurazioni speciali. Su richiesta disponibili finiture speciali. IP 54 certification. Special configuration on demand. Special finishes on demand.		




Il sistema di apertura Versaelite si struttura in due fasi: una leggera pressione sblocca il meccanismo che si apre poi manualmente.


La speciale guarnizione di tenuta in gomma evita eventuali infiltrazioni d'acqua e rende sicuro l'utilizzo di Versaelite in ogni ambiente.

A gentle pressure can be applied to release/pop up the locking system : Versa Elite, can then be drawn into position by hand. A factory fitted rubber seal prevents water infiltration.


Versione standard con 3 frutti power
Standard version with 3 power sockets

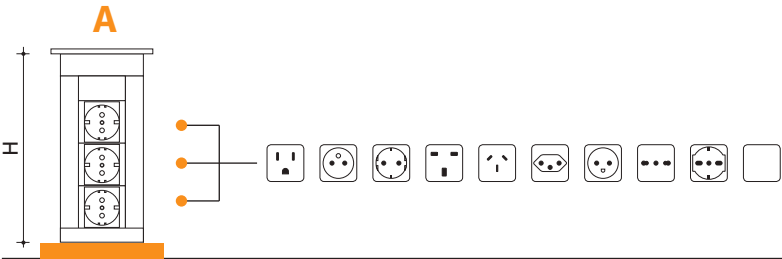

Versione standard con 2 frutti power e 2 RJ45 cat 6 (supporto RJ11)
Standard version with 2 power sockets and 2 RJ45 cat 6 (RJ11 compatible)

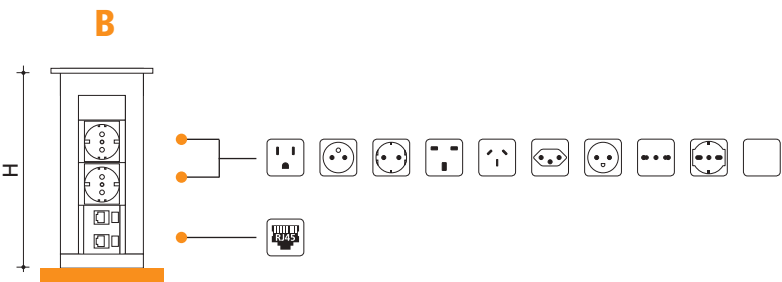


Versione standard con 3 frutti power e 2 RJ45 cat 6 (supporto RJ11)
Standard version with 3 power sockets and 2 RJ45 cat 6 (RJ11 compatible)

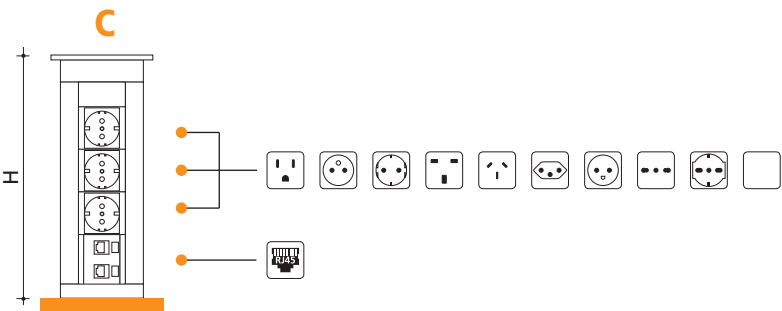

Diametro foro / Hole diameter

Ø **100** **senza ghiera** / w/o flush fit adapter
 Ø **124** **con ghiera** / with flush fit adapter



Tipo / Type	Diam. (mm)	H (mm)
A	124	277
B	124	277
C	124	330

Torrette estraibili Versaelite e Versalux / Versalux & Versaelite concealed powerdock

Le torrette estraibili rappresentano un sistema di elettrificazione funzionale, innovativo e personalizzabile.

Uno dei loro punti di forza è il sistema a scomparsa che, grazie a due semplici mosse manuali, le rende pronte all'uso e visibili solo all'occorrenza. Questo consente il loro utilizzo su piani di servizio, postazioni operative e direzionali, senza creare ingombro.

La guarnizione in gomma, evitando le infiltrazioni d'acqua, rende Versalux e Versaelite sicure anche per i piani cucina.

The concealed powerdocks represent a functional, innovative and customizable system of electrification.

One of their strengths is the locking system that, thanks to two easy steps, brings electricity to kitchen worktops, executive desks and workstations.

Expose the sockets as and when required and then push it down freeing up workspace.

A factory fitted rubber seal prevents water infiltration.

Finiture / Finishes



Tappo
Stopper



Acciaio lucido
Lucid steel



Acciaio spazzolato
Brushed stainless steel



Profilo
Profile



Alluminio anodizzato
Anodized Aluminum



Cromato
Chromium plated

**Altre finiture disponibili su richiesta;
per informazioni contattare l'ufficio tecnico ASA.**

Other finishes available upon request.

Contact ASA Technical Department for information.



Il disco superiore offer notevoli possibilità di personalizzazione, sia nella scelta delle finiture che nell'incisione di un eventuale logo

The cover disk offers many options of customization, like the choice of finishes or a laser engraving logo.



Resistente all'acqua / **Water proof**

In entrambe le versioni la guarnizione è certificata IP-54, che comporta una resistenza all'acqua, solo da chiuse.

Both version are Ip54 tested, meaning water proof when closed.



Diametro foro / **Hole diameter**



← →
ø 124 mm



Filo piano / **Flush**



versapull

Torretta estraibile eco
Concealed powerdock



VERSAPULL È UNA TORRETTA PRATICA E DAL COSTO CONTENUTO.
IL SUO SISTEMA A SCOMPARSA LA RENDE ADATTA AD ELETTRIFICARE LE
POSTAZIONI OPERATIVE E LE NECESSITÀ DI UTILIZZO TEMPORANEO.

*VERSAPULL IS A PRACTICAL AND INEXPENSIVE SOLUTION THAT ALLOWS
YOU TO ELECTRIFY WORKSTATION, AS AND WHEN REQUIRED. SUITABLE FOR
TEMPORARY WIRING SYSTEMS.*



Dati tecnici / Technical data


Tipo / Type	A	B
Versione Version	3 Frutti Power 3 Power Sockets	2 Frutti Power, 2 RJ45/11 cat 6 2 Power Sockets, 2 RJ 45/11 cat 6
Scopi di utilizzo Scope of use	Cucine / Sale Conferenze / Laboratori / Alberghi Kitchen / Conference Room / Laboratories / Hotel	
Tipologia / Utilizzo Type / Use	Plug&Play. Solo in ambienti interni. Plug and Play. Indoor use only.	
Finiture Finishes	Nero Spazzolato / Alluminio Spazzolato Brushed Black / Brushed Aluminum	
Voltaggio Frutti Sockets Voltage	220-250 VAC, 50 Hz (F-K-UNEL-E-J-L-G-I) / 110-125 VAC, 50/60 Hz (B)	
Carico Massimo Frutti Sockets Maximum Load Power	3400 W (F-K-UNEL-E-L-G-I) / 2000 W (J) / 1600 W (B)	
Trasmissione Dati Data Transmission	-	cat 6, 1-250 MHz 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) 1 Gb/s
Materiali Materials	Profilo: Alluminio, Copertura: Plastica, Prese: Plastica / Rame Profile: Aluminum, Cover: Plastic, Sockets: Plastic / Copper	
Cavi Cables	Non inclusi Not included	
Note Note	Grado di protezione IP 54. Su richiesta disponibili configurazioni speciali. Su richiesta disponibili finiture speciali. IP 54 certification. Special configuration on demand. Special finishes on demand.	




La torretta Versapull è progettata con un diametro di 80 mm. È possibile quindi inserirla nella postazione sia in fase di progettazione che successivamente nei luoghi prestabiliti per passacavi o portamonitor di misure standard. Fornisce, inoltre, il vantaggio di non avere un cavo di lunghezza predeterminata, ma una presa che consente di posizionare la torretta ovunque si desideri senza il problema dell'allacciamento.

The Versapull is designed to fit a 80 mm hole. Due to this worldwide standard size hole, you can easily switch from a grommet or a monitor arm previously installed on your desk. It also provides the advantage of not having a standard cable length, but choose each time the length required.

Versione standard con 3 frutti power
Standard version with 3 power sockets

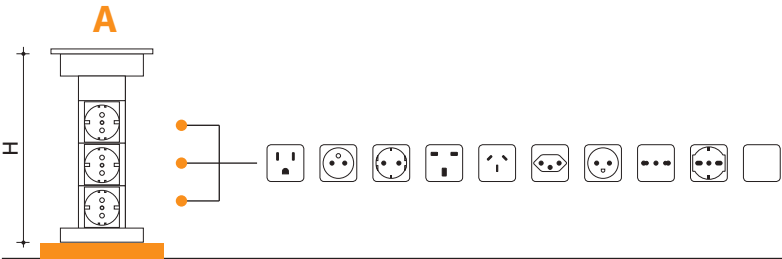


Versione standard con 2 frutti power e 2 RJ45 categoria 6 (supporto RJ11)
Standard version with 2 power sockets and 2 RJ45 cat 6 (RJ11 compatible)

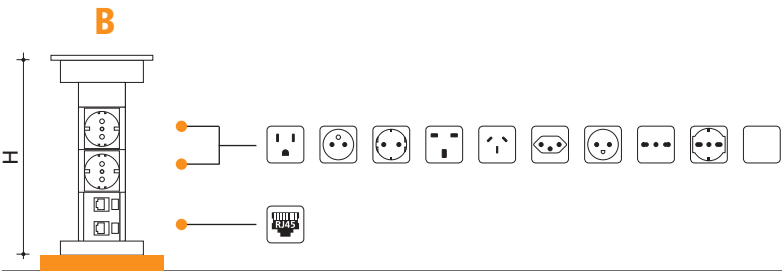

Diametro foro / Hole diameter

ø 80 mm



Tipo / Type	Diam. (mm)	H (mm)
A	80	217
B	80	217


Torretta estraibile Versapull / Extractable tower Versapull

La torretta estraibile versapull è la soluzione tecnologica adatta a postazioni operative fisse o temporanee, quail receptions, sale d'attesa, ufficio.

L'intercambiabilità del coperchio superiore enfatizza la facilità di personalizzazione giocando sulle cromie e le finiture

The concealed powerdock versapull is the technological solution suitable for fixed or temporary workstation like receptions, waiting rooms and offices.

The interchangeability of the top cover emphasizes the flexibility of customization by playing with colors and finishes.

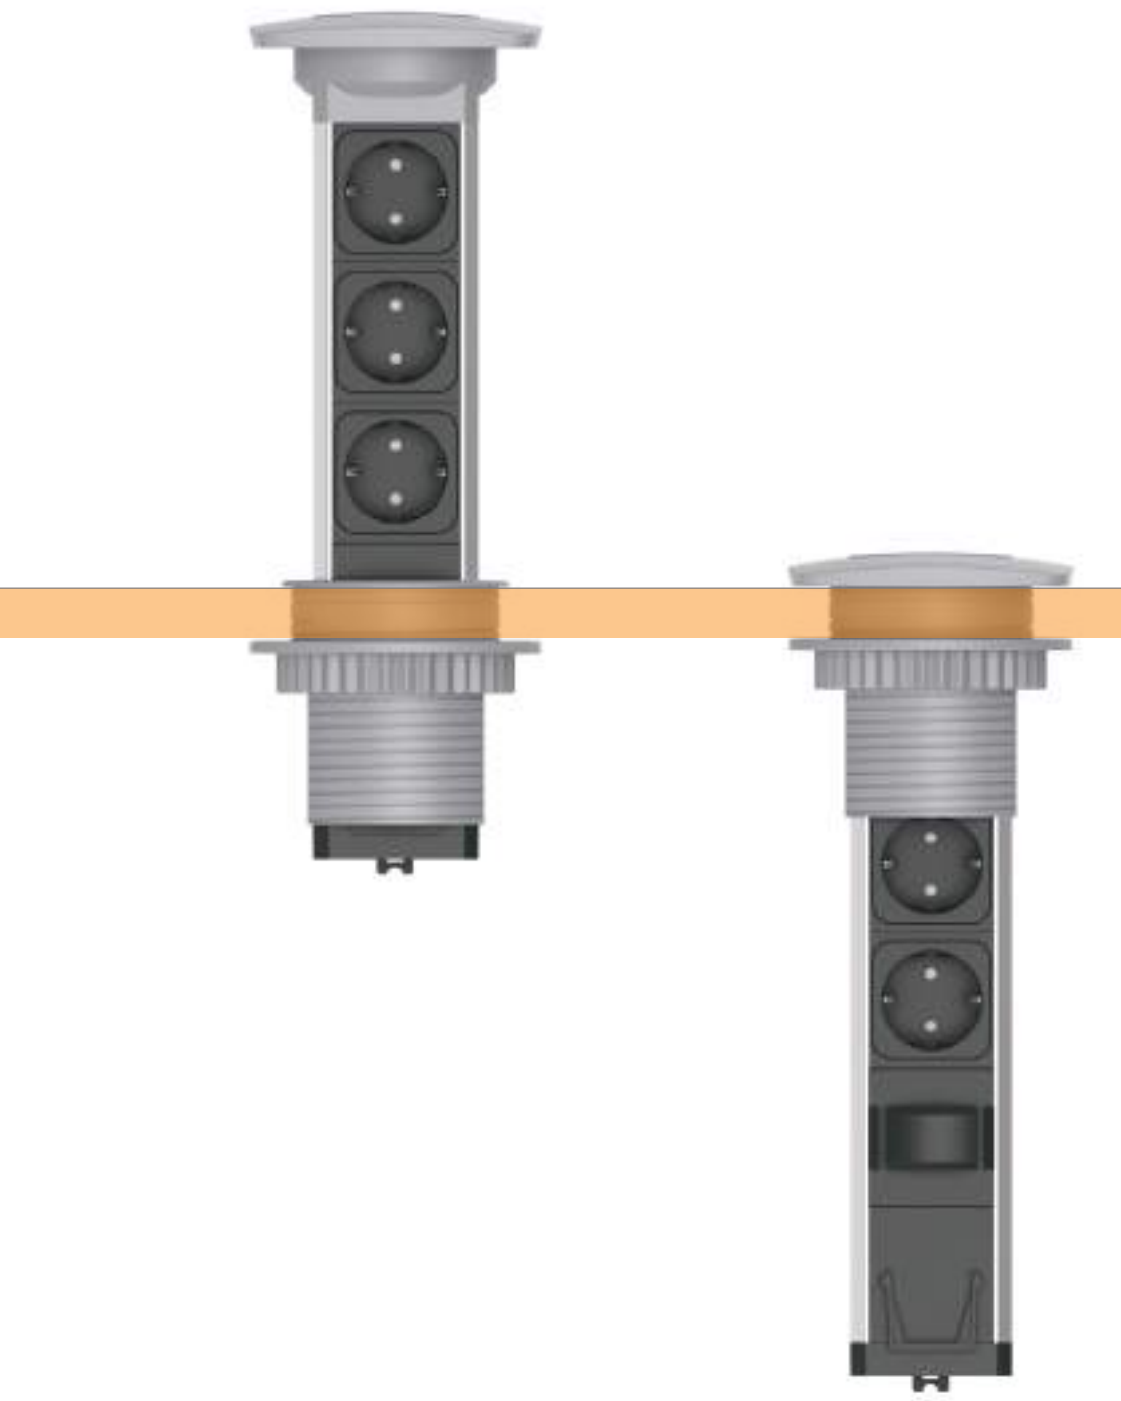



L'utilizzo della ghiera filettata consente l'installazione su piani di spessori differenti.

The screw system allows the installation on different tables thickness.

La torretta Versapull è progettata con un diametro di 80 mm. È possibile quindi inserirla nella postazione sia in fase di progettazione che successivamente nei luoghi prestabiliti per passacavi o portamonitor di misure standard. Fornisce, inoltre, il vantaggio di non avere un cavo di lunghezza predeterminata, ma una presa che consente di posizionare la torretta ovunque si desideri senza il problema dell'allacciamento.

The Versapull is designed to fit a 80 mm hole. Due to this worldwide standard size hole, you can easily switch from a grommet or a monitor arm previously installed on your desk. It also provides the advantage of not having a standard cable length, but choose each time the length required.

Finiture tappo / **Finishes**



Alluminio anodizzato
Anodized Aluminum



Nero
Black



Bianco
White

Disponibili finiture su richiesta
Other finishes available upon request

Coperchio personalizzabile / **Personalizzabile cover**

Il coperchio superiore è altamente personalizzabile sia con colori standard – alluminio anodizzato, nero e bianco – che con finiture speciali o loghi aziendali.

The top cover is highly customizable with standard colors - anodized aluminum, black, white – or with special finishes or company logos.





versapad

Modulo cablato a scomparsa con coperchio scorrevole
Powerdock with sliding cover



VERSAPAD È UN SISTEMA DI CABLAGGIO COMPATTO E VERSATILE. REALIZZATO CON UN DIAMETRO STANDARD CONSENTE L'UTILIZZO SELETTIVO DELLE PRESA O DELLA PARTE DATI, GRAZIE AL PANNELLO DI APERTURA A SCORRIMENTO. IL DESIGN AMPIAMENTE PERSONALIZZABILE DELLA COVER RENDE VERSAPAD IL SISTEMA ADATTO A MOLTEPLICI AMBIENTI CHE POSSONO SPAZIARE DAL BAR ALLA CUCINA COSÌ COME L'UFFICIO E LE CAMERE.

VERSAPAD IS A COMPACT AND VERSATILE POWER SYSTEM. DESIGNED TO FIT IN A STANDARD 80 MM DIAMETER HOLE, THE VERSAPAD ALLOWS A SELECTIVE USE OF THE SOCKET OR DATA, THANKS TO THE SLIDING OPENING PANEL. THE HIGHLY CUSTOMIZABLE DESIGN OF COVER MAKES THE VERSAPAD SUITABLE FOR MANY ENVIRONMENTS SUCH AS LOUNGE BARS, KITCHENS, OFFICE AND ROOMS AS WELL.




Dati tecnici / Technical data

Tipo / Type	A	B
Versione Version	1 Frutto Power, 1 RJ45/11 cat 6, 1 USB 5V/1Amp 1 Power Socket, 1 RJ45/11 cat 6, 1 USB 5V/1Amp	1 Frutto Power, 1 RJ45/11 cat 6, 1 USB 1 Power Socket, 1 RJ45/11 cat 6, 1 USB
Scopi di utilizzo Scope of use	Cucine / Casa / Sale Conferenze / Alberghi / Ufficio Kitchen / House / Hotel / Office	
Tipologia / Utilizzo Type / Use	Plug&Play. Solo in ambienti interni. Plug and Play. Indoor use only.	
Finiture Finishes	Bianco / Nero / Alluminio spazzolato White / Black / Brushed Aluminum	
Potenza USB USB Power	Modulo USB da ricarica integrato 5V/1Amp (versione D). Integrate USB 5V/1Amp battery recharge module.	
Voltaggio Frutti Sockets Voltage	220-250 VAC, 50 Hz (F-K-UNEL-E-J-L-G-I) / 110-125 VAC, 50/60 Hz (B)	
Carico Massimo Frutti Sockets Maximum Load Power	3400 W (F-K-UNEL-E-L-G-I) / 2000 W (J) / 1600 W (B)	
Trasmissione Dati Data Transmission	cat 6, 1-250 MHz 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) 1 Gb/s	
Materiali Materials	Corpo: Plastica, Copertura: Alluminio, Prese: Plastica / Rame Case: Plastic, Cover: Plastic, Sockets: Plastic / Copper	
Cavi Cables	Cavo di alimentazione L2000 mm Power cables L2000 mm	
Note Note	Su richiesta disponibili configurazioni speciali. Su richiesta disponibili finiture speciali. Special configuration on demand. Special finishes on demand.	



Versapad è progettato con un diametro standard di 80 mm che ne consente l'inserimento nella postazione sia in fase di progettazione che successivamente nei luoghi prestabiliti per passacavi o portamonitor.

Versapad is designed to fit a standard diameter of 80 mm, which allows the installation on work stations during the design phase or retro fitted switching from a grommet or a monitor arm.

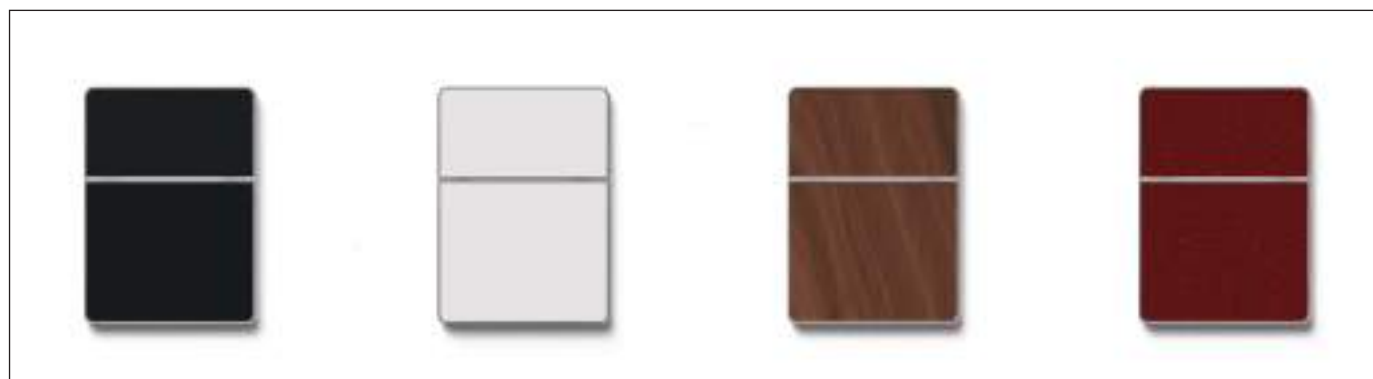


Nella versione standard è proposto con una presa elettrificata, un accesso USB da 5V e una presa dati RJ45.

The standard version is available with one standard sockets, one USB 5v and 1 data RJ45 cat 6.




Versione standard con 1 frutto power, 1 RJ45 cat 6 (supporto RJ11), 1 USB 5V
Standard version with 1 power socket, 1 RJ45 cat 6 (RJ11 compatible), 1 USB 5V

A

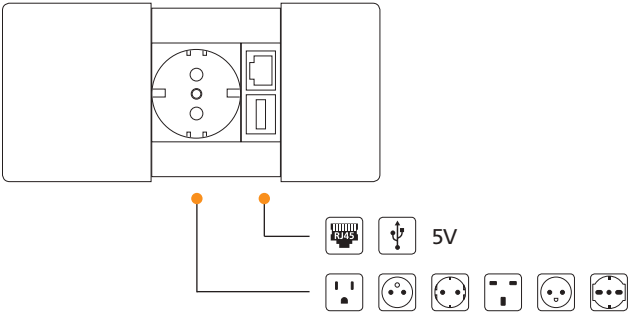

Versione standard con 1 frutto power, 1 RJ45 cat 6 (supporto RJ11), 1 USB
Standard version with 1 power socket, 1 RJ45 cat 6 (RJ11 compatible), 1 USB

B

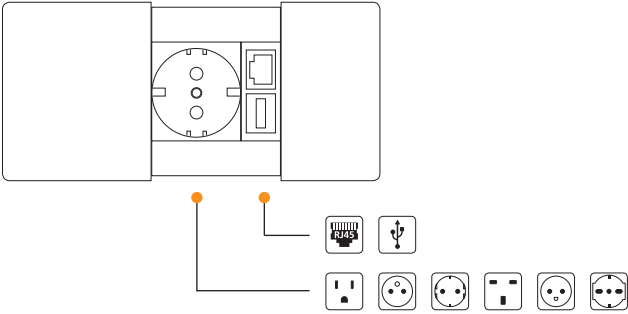

Finiture / Finishes

Diametro foro / Hole diameter



Nero
Black




Alluminio spazzolato
Brushed Aluminum




Bianco
White

Disponibili finiture su richiesta
Other finishes available upon request

ø 80 mm



Tipo / Type	W (mm)	L (mm)	L 1 (mm)
A	90	125	190
B	90	125	190

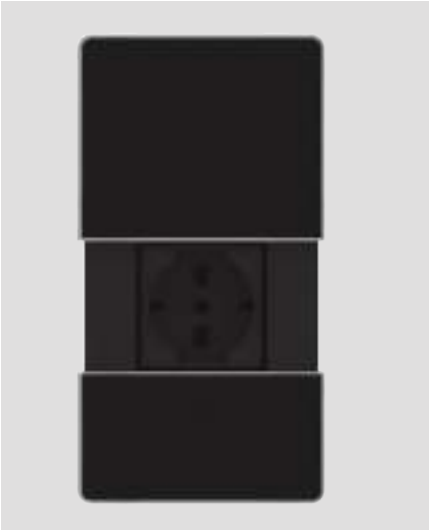



versatop

Modulo da scrivania

Desk system



VERSATOP È UN SISTEMA DI ELETTRIFICAZIONE DI FACILE INSTALLAZIONE E ALTAMENTE PERSONALIZZABILE. OLTRE ALLE VERSIONI DI MISURA STANDARD È DISPONIBILE IN LUNGHEZZE CUSTOM E CON DIVERSE FINITURE. PENSATO PER FORNIRE UN VALORE E UN SERVIZIO AGGIUNTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO E AGLI UFFICI, ANCHE GRAZIE AL SUO DESIGN DALLE PROPORZIONI PERFETTAMENTE CALIBRATE.

VERSATOP IS A POWER SYSTEM EASY TO INSTALL AND HIGHLY CUSTOMIZABLE. IN ADDITION TO THE STANDARD LENGTHS, IT'S AVAILABLE IN CUSTOM SIZES AND WITH DIFFERENT FINISHES. THANKS TO ITS PERFECTLY BALANCED PROPORTIONS, IT'S DESIGN PROVIDES A VALUE ADDED SERVICE TO WORKSTATIONS AND OFFICES.



Dati tecnici / Technical data

Tipo / Type	A	B
Versione Version	3 Frutti Power 3 Power Sockets	3 Frutti Power, 2 RJ45/11 cat 6 3 Power Sockets, 2 RJ45/11 cat 6
Scopi di utilizzo Scope of use	Casa / Sale Conferenze / Alberghi / Ufficio House / Conference Room / Hotel / Office	
Tipologia / Utilizzo Type / Use	Plug&Play. Solo in ambienti interni. Plug and Play. Indoor use only.	
Finiture Finishes	Alluminio Anodizzato / Cromo Anodized Aluminum / Chrome	
Voltaggio Frutti Sockets Voltage	220-250 VAC, 50 Hz (F-K-UNEL-E-J-L-G-I) / 110-125 VAC, 50/60 Hz (B)	
Carico Massimo Frutti Sockets Maximum Load Power	3400 W (F-K-UNEL-E-L-G-I) / 2000 W (J) / 1600 W (B)	
Trasmissione Dati Data Transmission	cat 6, 1-250 MHz 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) 1 Gb/s	
Materiali Materials	Profilo: Alluminio, Prese: Plastica / Rame Profile: Aluminum, Sockets: Plastic / Copper	
Cavi Cables	Cavo di alimentazione L2000 mm. Cavi RJ45 UTP cat 6 L2000 mm. Power cables L2000 mm. Data cables UTP cat 6 L2000 mm.	
Note Note	Su richiesta disponibili configurazioni speciali. Su richiesta disponibili finiture speciali. Special configuration on demand. Special finishes on demand.	

Finiture / Finishes



Alluminio anodizzato
Anodized aluminum




Cromo
Chrome


Disponibili finiture su richiesta
Other finishes available upon request



Versione standard con 3 frutti power
Standard version with 3 power socket

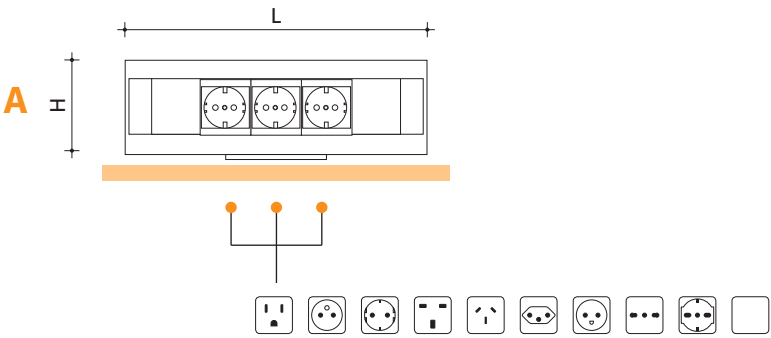

Versione standard con 3 frutti power, 2 RJ45 cat 6 (supporto RJ11)
Standard version with 3 power socket, 2 RJ45 cat 6 (RJ11 compatible)

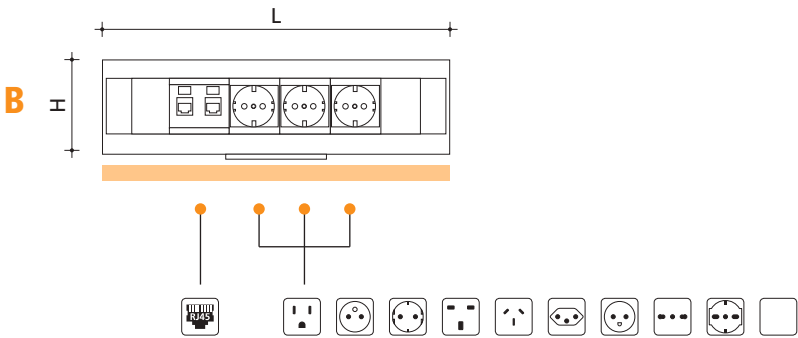

Sopra: La staffa di fissaggio a bordo scrivania e la particolare staffa per fissaggio al piano.
 Quest’ultima può essere utilizzata, con biadesivo, anche nelle superfici in vetro.

Top: Desk clamp and flush fit. The latter can be used with double-sided adhesive tape even on glass surfaces.

Tipo / Type	L (mm)	H (mm)
A	249	95
B	309	95



versalounge

Torretta da pavimento deluxe

Deluxe tower socket



VERSALOUNGE È UN NUOVO SISTEMA DI ELETTRIFICAZIONE REVERSIBILE, PENSATO OLTRE CHE PER IL CLASSICO UTILIZZO A PAVIMENTO, PER RISOLVERE I PROBLEMI DI ELETTRIFICAZIONE DELLE PARETI VETRATE, GRAZIE ALLA POSSIBILITÀ DI AGGANCIO E ALLACCIAMENTO A SOFFITTO. CREATA PER UFFICI, PARETI VETRATE, WAITING ROOM E AEROPORTI.

VERSALOUNGE IS A NEW REVERSIBLE ELECTRIFICATION SYSTEM, WHICH IN ADDITION TO THE CLASSIC USE ON THE FLOOR, FIXED TO THE CEILING, IT CAN SOLVE ALL THE PROBLEMS OF THE GLASS WALL ELECTRIFICATION. THE VERSALOUNGE IS DESIGNED FOR OFFICES, GLASS WALLS, WAITING ROOM AND AIRPORTS.



Dati tecnici / Technical data

Tipo / Type	
Scopi di utilizzo Scope of use	Casa / Alberghi / Ufficio / Aeroporti House / Hotel / Office / Airports
Tipologia / Utilizzo Type / Use	Plug&Play. Solo in ambienti interni. Plug and Play. Indoor use only.
Finiture Finishes	Alluminio Anodizzato / Cromo / Nickel spazzolato / Nickel Nero Anodized Aluminum / Chrome / Brushed Nickel / Black Nickel
Voltaggio Frutti Sockets Voltage	220-250 VAC, 50 Hz (F-K-UNEL-E-J-L-G-I) / 110-125 VAC, 50/60 Hz (B)
Carico Massimo Frutti Sockets Maximum Load Power	3400 W (F-K-UNEL-E-L-G-I) / 2000 W (J) / 1600 W (B)
Trasmissione Dati Data Transmission	cat 6, 1-250 MHz 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) 1 Gb/s
Materiali Materials	Profilo: Alluminio, Prese: Plastica / Rame Profilo: Aluminum, Sockets: Plastic / Copper
Cavi Cables	Cavo di alimentazione L2000 mm. Cavi RJ45 UTP cat 6 L2000 mm. Power cables L2000 mm. Data cables UTP cat 6 L2000 mm.
Note	Su richiesta disponibili configurazioni speciali. Su richiesta disponibili finiture speciali. Special configuration on demand. Special finishes on demand.




Il nuovo sistema revers consente di elettrificare le pareti vetrate. La possibilità di uniformare Versalounge con il colore delle pareti è il plus del modello.

The new "revers system" allows you to electrify glass walls. The chance to adapt the Versalounge with the color of the walls is a plus of this product.

La torretta è configurata con due facce personalizzabili divise tra accesso dati e comandi da un lato, prese e ingressi dall'altro.

The tower has two sides: the first one is dedicated to the power line and the second one is dedicated to switches & data.

Versione standard lato power
Standard version power side

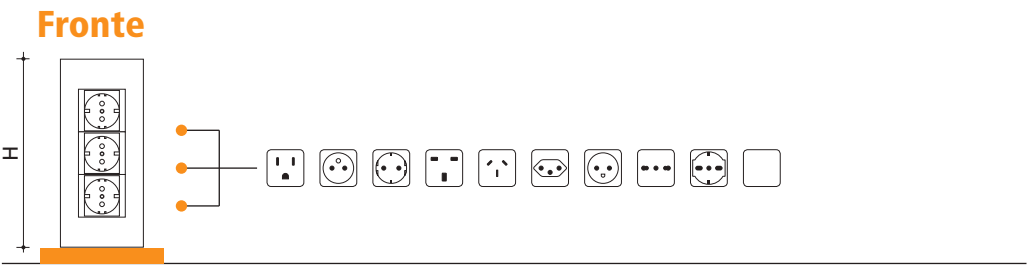

Versione standard lato dati
Standard version data side



Finiture / Finishes

- Alluminio anodizzato

Anodized aluminum
- Cromo


Chrome
- Nickel spazzolato

Brushed nickel
- Nickel

Nickel
- Nero

Black

Disponibili finiture su richiesta
Other finishes available upon request

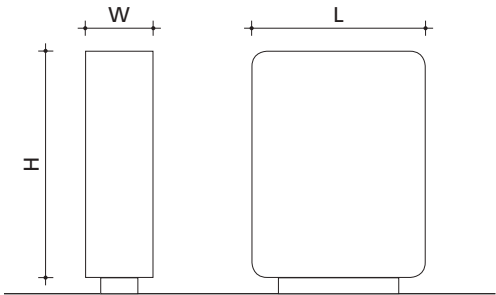

Tipo / Type	H (mm)	L (mm)	W (mm)
A	300	160	65
B	450	160	65
C	700	160	65





versatower

Torretta da pavimento

Tower socket



VERSATOWER È LA RISPOSTA ALLE PIÙ DIVERSE ESIGENZE DEGLI UFFICI. È PROPOSTA IN DUE VERSIONI STANDARD DI ALTEZZE DIFFERENTI, MA OFFRE NUMEROSE POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE CHE, INSIEME AL DESIGN MODERNO ED ELEGANTE, SONO IL VALORE AGGIUNTO DI QUESTO PRODOTTO.

VERSATOWER IS THE ANSWER TO DIFFERENT OFFICE NEEDS. IT'S AVAILABLE IN TWO STANDARD HEIGHTS, BUT IT OFFERS MANY POSSIBILITIES FOR CUSTOMIZATION THAT, TOGETHER WITH MODERN AND ELEGANT DESIGN, ARE THE ADDED VALUE OF THIS PRODUCT.



Dati tecnici / Technical data

Tipo / Type	A (h 450 mm)	B (h 1000 mm)
Versione Version	3 Frutti Power, 2 RJ45/11 cat 6 3 Power Sockets, 2 RJ45/11 cat 6	6 Frutti Power, 4 RJ45/11 cat 6 6 Power Sockets, 4 RJ45/11 cat 6
Scopi di utilizzo Scope of use	Casa / Alberghi / Ufficio House / Hotel / Office	
Tipologia / Utilizzo Type / Use	Plug&Play. Solo in ambienti interni. Plug and Play. Indoor use only.	
Finiture Finishes	Alluminio Anodizzato / Cromo Anodized Aluminum / Chrome	
Voltaggio Frutti Sockets Voltage	220-250 VAC, 50 Hz (F-K-UNEL-E-J-L-G-I) / 110-125 VAC, 50/60 Hz (B)	
Carico Massimo Frutti Sockets Maximum Load Power	3400 W (F-K-UNEL-E-L-G-I) / 2000 W (J) / 1600 W (B)	
Trasmissione Dati Data Transmission	cat 6, 1-250 MHz 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) 1 Gb/s	
Materiali Materials	Profilo: Alluminio, Prese: Plastica / Rame Profile: Aluminum, Sockets: Plastic / Copper	
Cavi Cables	Cavo di alimentazione L2000 mm. Cavi RJ45 UTP cat 6 L2000 mm. Power cables L2000 mm. Data cables UTP cat 6 L2000 mm.	
Note Note	Su richiesta disponibili configurazioni speciali. Su richiesta disponibili finiture speciali. Special configuration on demand. Special finishes on demand.	



L'eleganza delle linee e l'alta personalizzazione della configurazione si sommano alla possibilità di scegliere le finiture, cromo o alluminio, e una doppia modalità di uscita cavi - a pavimento o laterale.

The elegant shape and the high customization on modules and finishes (chrome or anodized aluminum) are added to the dual output mode :side or floating floor.

Finiture / Finishes




Alluminio anodizzato
Anodized aluminum




Cromo
Chrome


Versione standard con 3 frutti power e 2 RJ45 categoria 6 (supporto RJ11)
Standard version with 3 power sockets and 2 RJ45 cat 6 (RJ11 compatible)

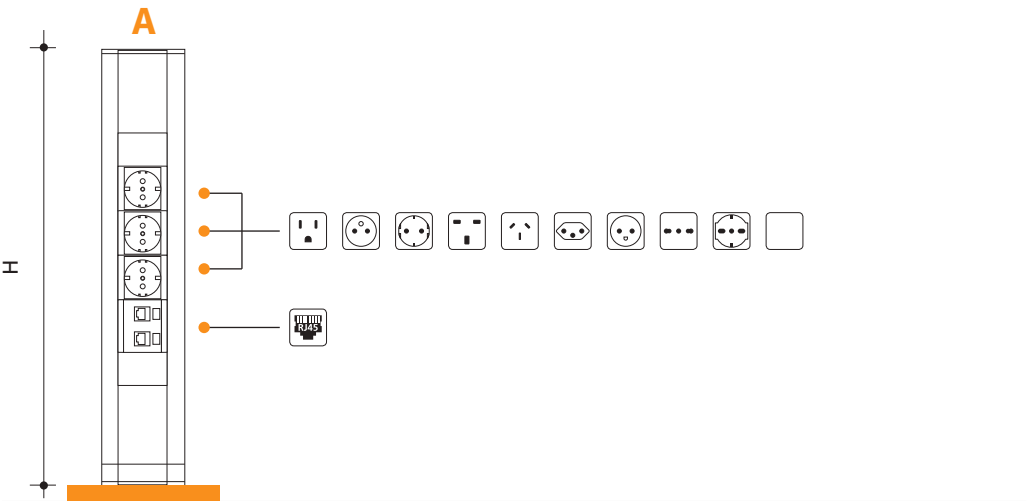

Versione con 3 (+3) frutti power e 2 (+2) RJ45 categoria 6 (supporto RJ11)
Version with 3 (+3) power sockets and 2 (+2) RJ45 cat 6 (RJ11 compatible)

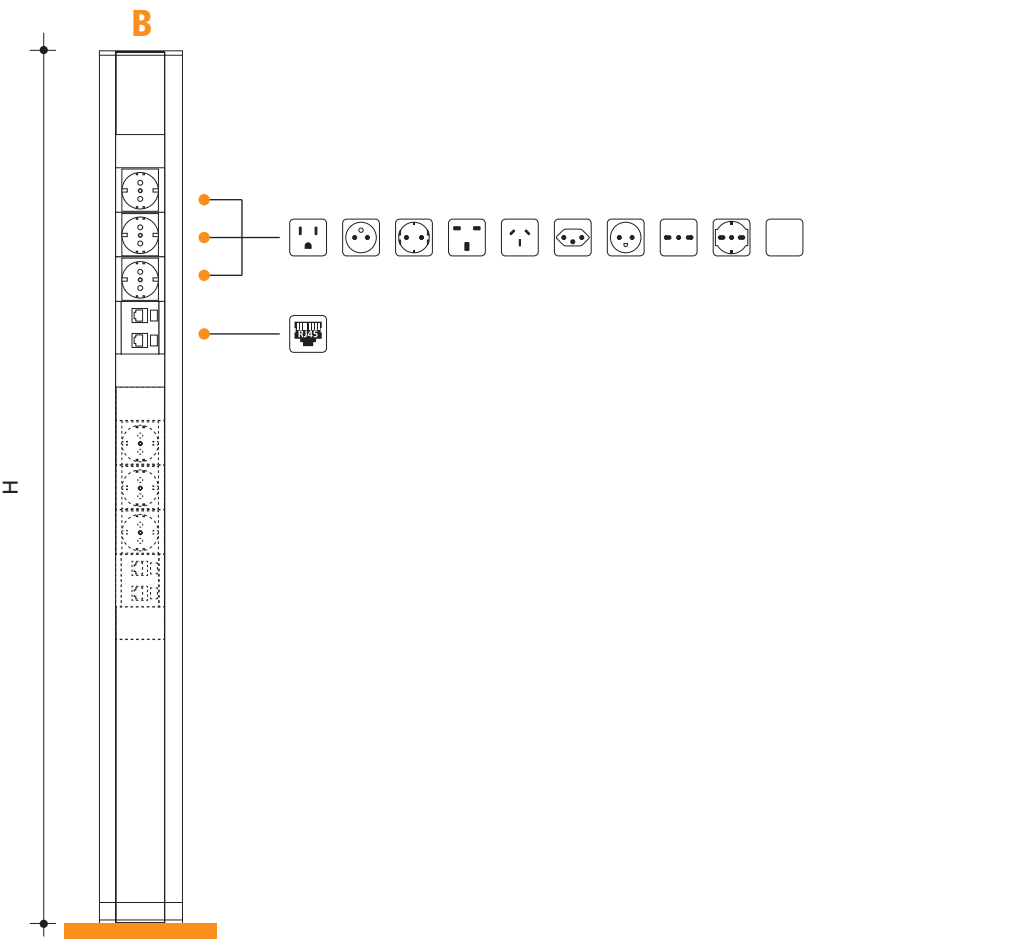

Tipo / Type	H (mm)
A	450
B	1000

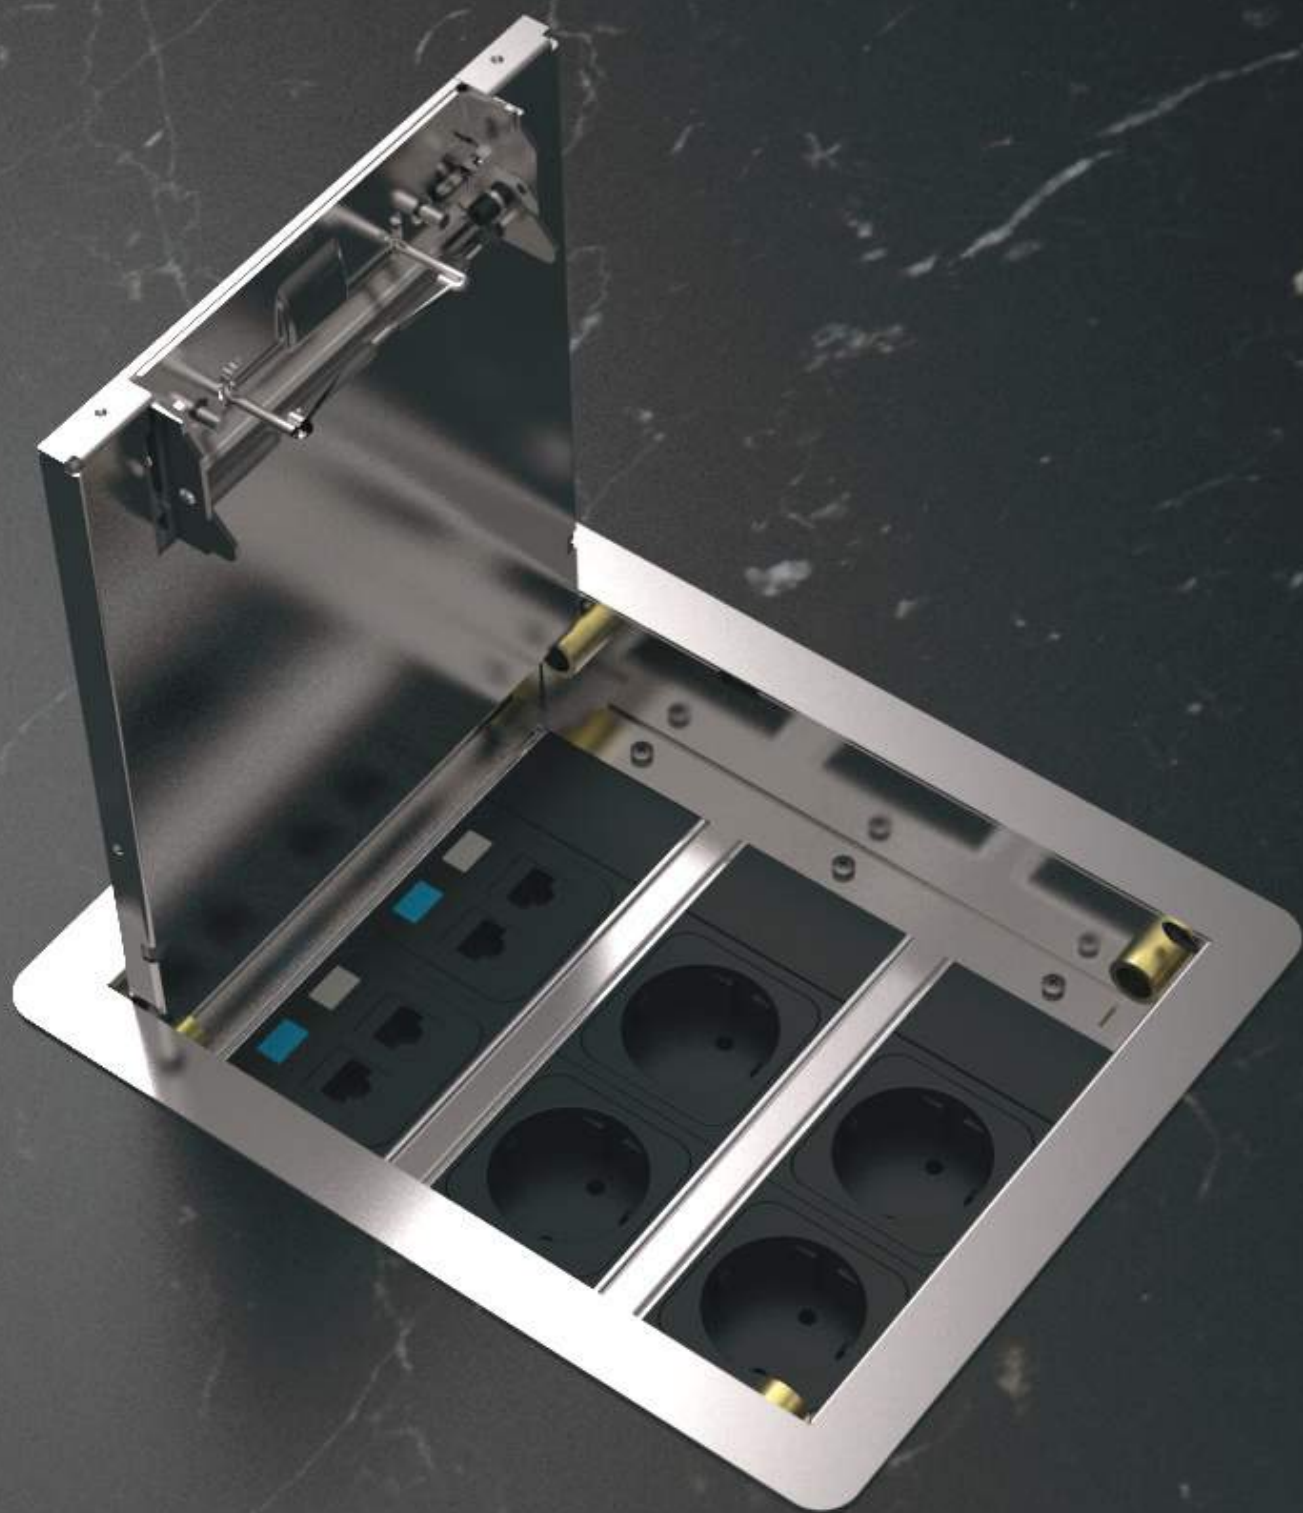

versafloor

Botola elettrificata da pavimento

Floor box




VERSAFLOOR È UN MODULO PRECABLATO PRATICO E RESISTENTE. IL COPERCHIO IN ALLUMINIO, CALPESTABILE E RESISTENTE, HA UN DESIGN STUDIATO PER CONSENTIRNE LA COPERTURA, CON MATERIALI DIVERSI, E INTEGRARLO NEL PAVIMENTO. LA CONFIGURAZIONE È ALTAMENTE PERSONALIZZABILE E ADATTA A UFFICI, SALE RIUNIONI, UNIVERSITÀ.

VERSAFLOOR IS A PLUG AND PLAY MODULE SOLID AND PRACTICAL. THE WALKABLE ALUMINUM COVER HAS A WELL DESIGNED SHAPE WHICH ALLOWS THE CUSTOMER TO CHOOSE THE FINISH USING DIFFERENT MATERIALS. THE CONFIGURATION IS HIGHLY CUSTOMIZABLE AND SUITABLE FOR OFFICES, MEETING ROOMS AND UNIVERSITIES.






Dati tecnici / Technical data

Tipo / Type	A	B	C	D
Versione Version	2 Frutti Power 2 Power Sockets	2 Frutti Power, 4 RJ45/11 cat 6 2 Power Sockets, 4 RJ 45/11 cat 6	4 Frutti Power 4 Power Sockets	4 Frutti Power, 4 RJ45/11 cat 6 4 Power Sockets, 4 RJ 45/11 cat 6
Scopi di utilizzo Scope of use	Installazioni elettriche Electrical installations			
Tipologia / Utilizzo Type / Use	Plug&Play. Solo in ambienti interni. Plug and Play. Indoor use only.			
Finiture Finishes	Nero Black			
Voltaggio Frutti Sockets Voltage	220-250 VAC, 50 Hz (F-K-UNEL-E-J-L-G-I) / 110-125 VAC, 50/60 Hz (B)			
Carico Massimo Frutti Sockets Maximum Load Power	3400 W (F-K-UNEL-E-L-G-I) / 2000 W (J) / 1600 W (B)			
Trasmissione Dati Data Transmission	-	cat 6, 1-250 MHz 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) 1 Gb/s	-	cat 6, 1-250 MHz 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) 1 Gb/s
Grado di protezione IP rating	IP 4X			
Materiali Materials	Box: Acciaio inox, Prese: Plastica / Rame Box: Stainless steel, Sockets: Plastic / Copper			
Note Note	Su richiesta disponibili configurazioni speciali. Su richiesta disponibili finiture speciali. Special configuration on demand. Special finishes on demand.			

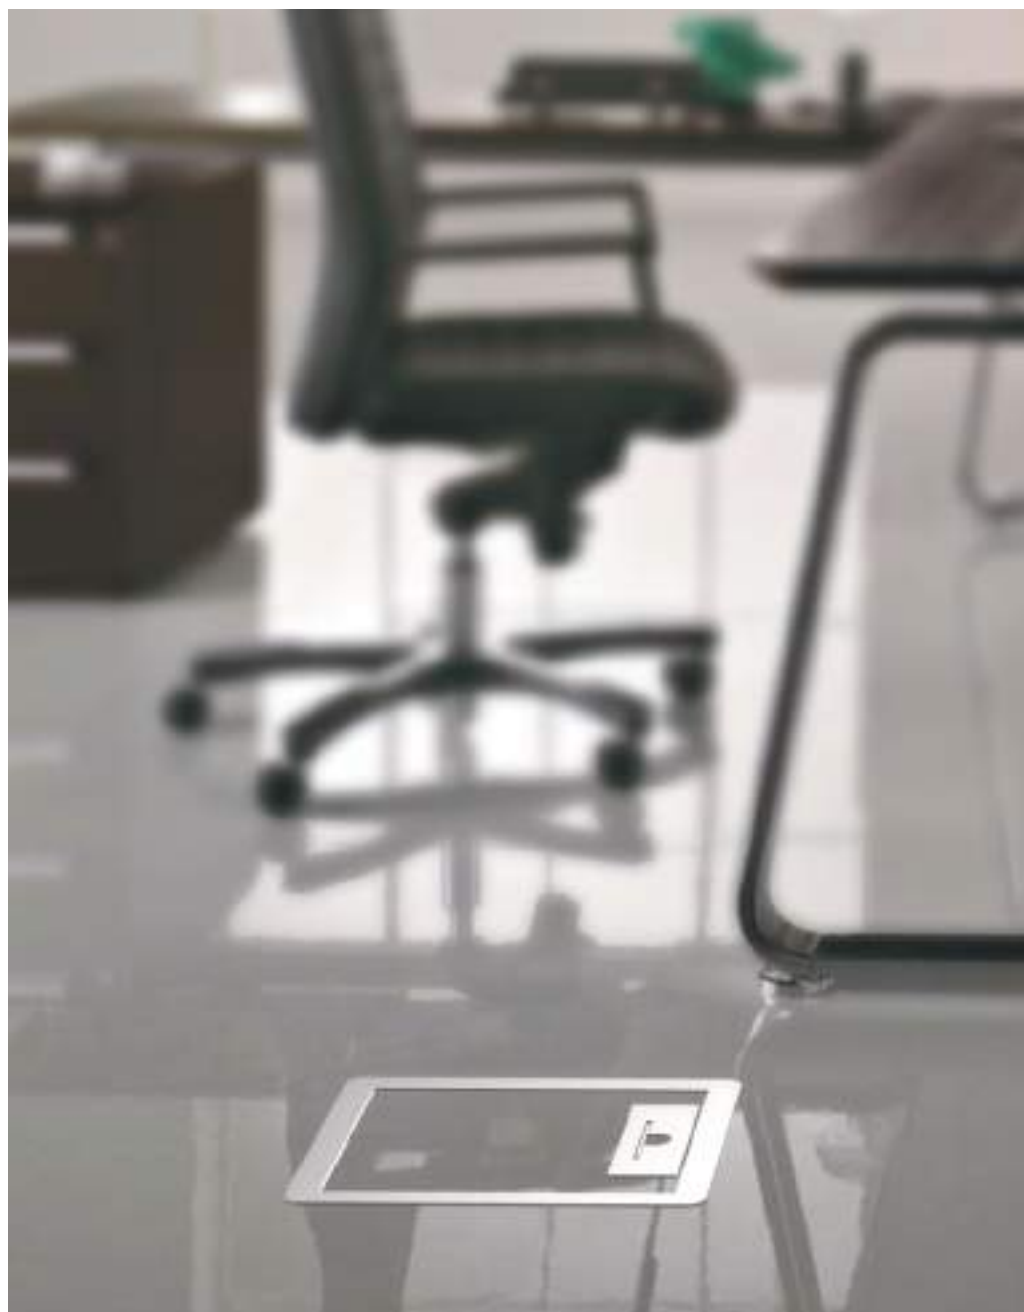

Versafloor è un modulo precablato pratico e resistente. Il coperchio in alluminio, calpestabile e resistente, ha un design studiato per consentirne la copertura, con materiali diversi, ed integrarlo nel pavimento. La configurazione è altamente personalizzabile ed adatta ad uffici, sale riunioni, università.

Versafloor is a plug and play module solid and practical. The walkable aluminum cover has a well designed shape which allows the customer to choose the finish using different materials. The configuration is highly customizable and suitable for offices, meeting rooms and universities.

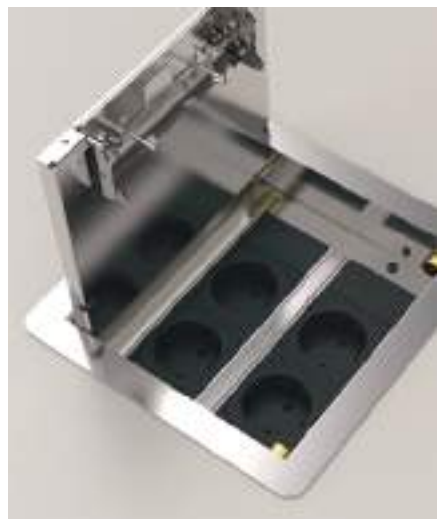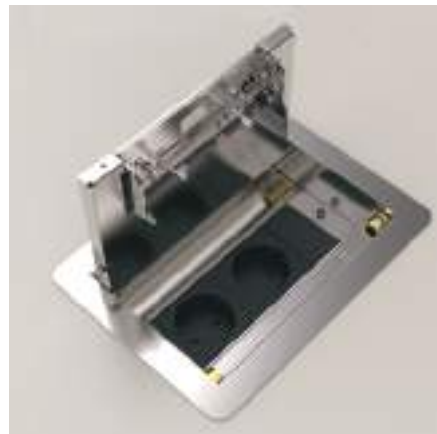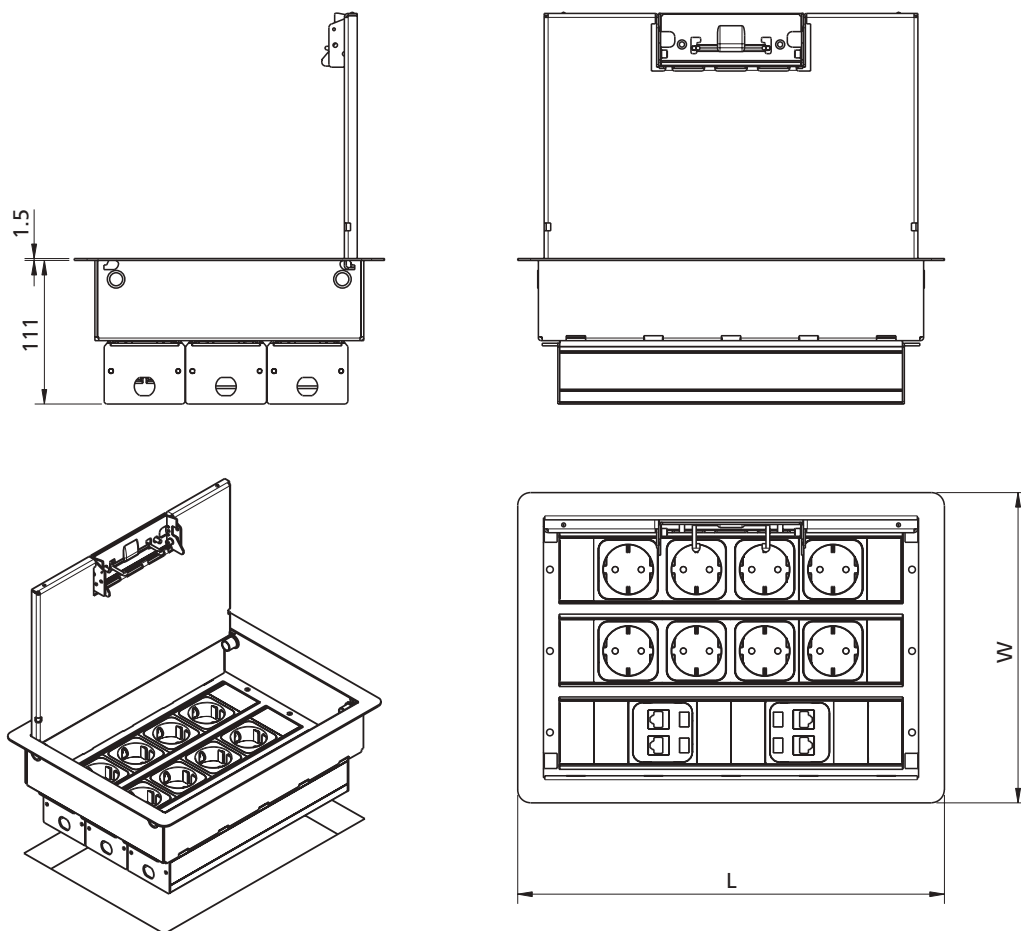

Finiture / Finishes



Acciaio spazzolato
Brushed stainless steel

Disponibili finiture su richiesta
Other finishes available upon request

Tipo / Type	N° Moduli / Moduls	L (mm)	W (mm)
A	2	200	145
B	4	200	165
C	6	200	240
D	12	330	240



versapoint plus

Scatola di distribuzione in alluminio

Distribution Box in aluminum




VERSAPOINT PLUS È UNA SCATOLA DI DERIVAZIONE IN GRADO DI OSPITARE FINO A 12 CONNETTORI, DA DUE A CINQUE POLI, CON, INOLTRE, LA POSSIBILITÀ DI AVERE UNA LINEA DEDICATA UPS. PENSATA PER I PIÙ DIVERSI AMBIENTI PER FORNIRE UNA SOLUZIONE PRATICA E UN RISPARMIO ECONOMICO IN FASE DI INSTALLAZIONE. DUE STAFFE CONSENTONO DI MONTARLA SOTTO IL PAVIMENTO O A MURO. L'ALLUMINIO RENDE VERSAPOINT PLUS RESISTENTE E ROBUSTA, ADATTA A UFFICI E AMBIENTI DI LAVORO.


VERSAPOINT PLUS IS A POWER BOX HOSTING UP TO 12 CONNECTORS, FROM TWO TO FIVE POLES, ALSO WITH THE POSSIBILITY TO HAVE A DEDICATED UPS LINE. DESIGNED FOR VERSATILE ENVIRONMENTS TO PROVIDE A PRACTICAL AND ECONOMIC SAVING IN INSTALLATION TIME. TWO BRACKETS ALLOW YOU TO MOUNT IT UNDER THE FLOOR OR ON WALL. ALUMINUM CASE MAKES VERSAPOINT PLUS SOLID AND STRONG, SUITABLE FOR OFFICES AND WORK ENVIRONMENTS.




Tipo / Type	Scatola di distribuzione in alluminio / Distribution Box in aluminum
Versione Version	Su richiesta On demand
Scopi di utilizzo Scope of use	Installazioni elettriche Electrical installations
Tipologia / Utilizzo Type / Use	Plug&Play. Solo in ambienti interni. Plug and Play. Indoor use only.
Finiture Finishes	Nero Black
Connettori supportati Connectors supported	Wieland GST 18i2 Due Poli / Two Poles Wieland GST 18i3 Tre Poli / Three Poles Wieland GST 18i4 Quattro Poli / Four Poles Wieland GST 18i5 Cinque Poli / Five Poles Serie RST Wieland / Series RST Wieland
Colore connettori Color connectors	Nero / Rosso / Bianco Black / Red / White
Grado di protezione IP rating	IP 4X
Materiali Materials	Profilo: Alluminio, Connettori: Plastica / Rame Profile: Aluminum, Connectors: Plastic / Copper
Cavi Cables	Non inclusi Not included

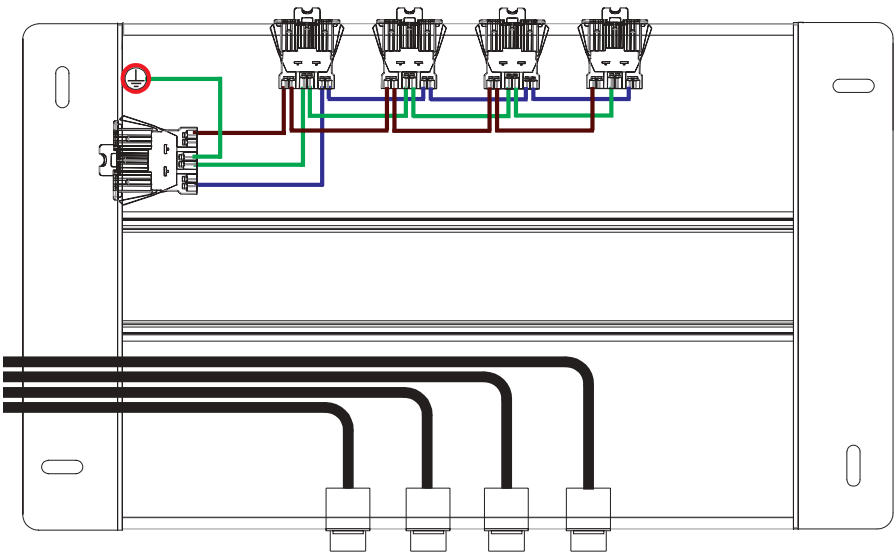


Power 1 IN + 4 OUT
Data 4 OUT RJ45

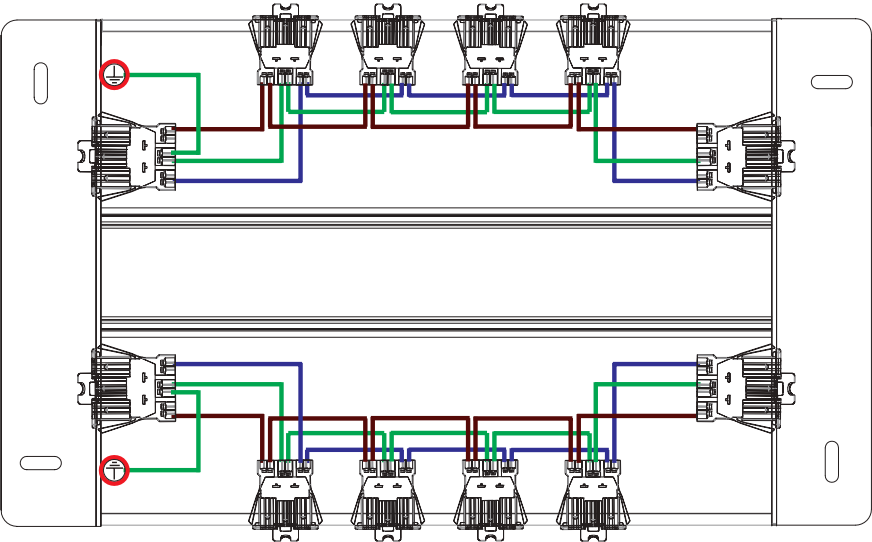

Power 1 IN + 5 OUT line 1
Power 1 IN + 5 OUT line 2

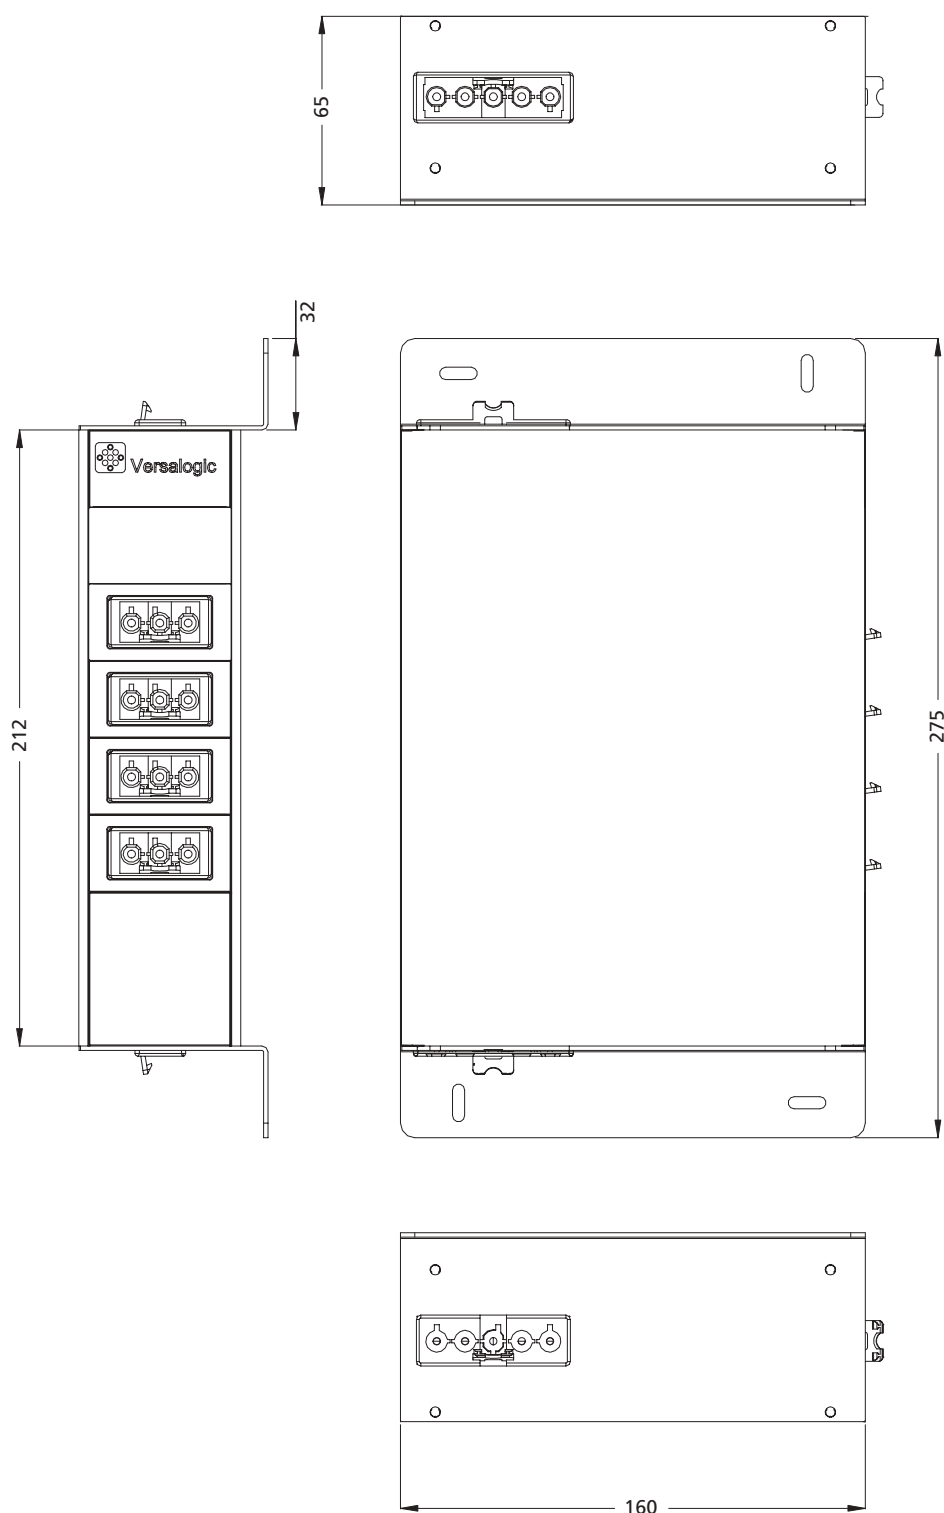

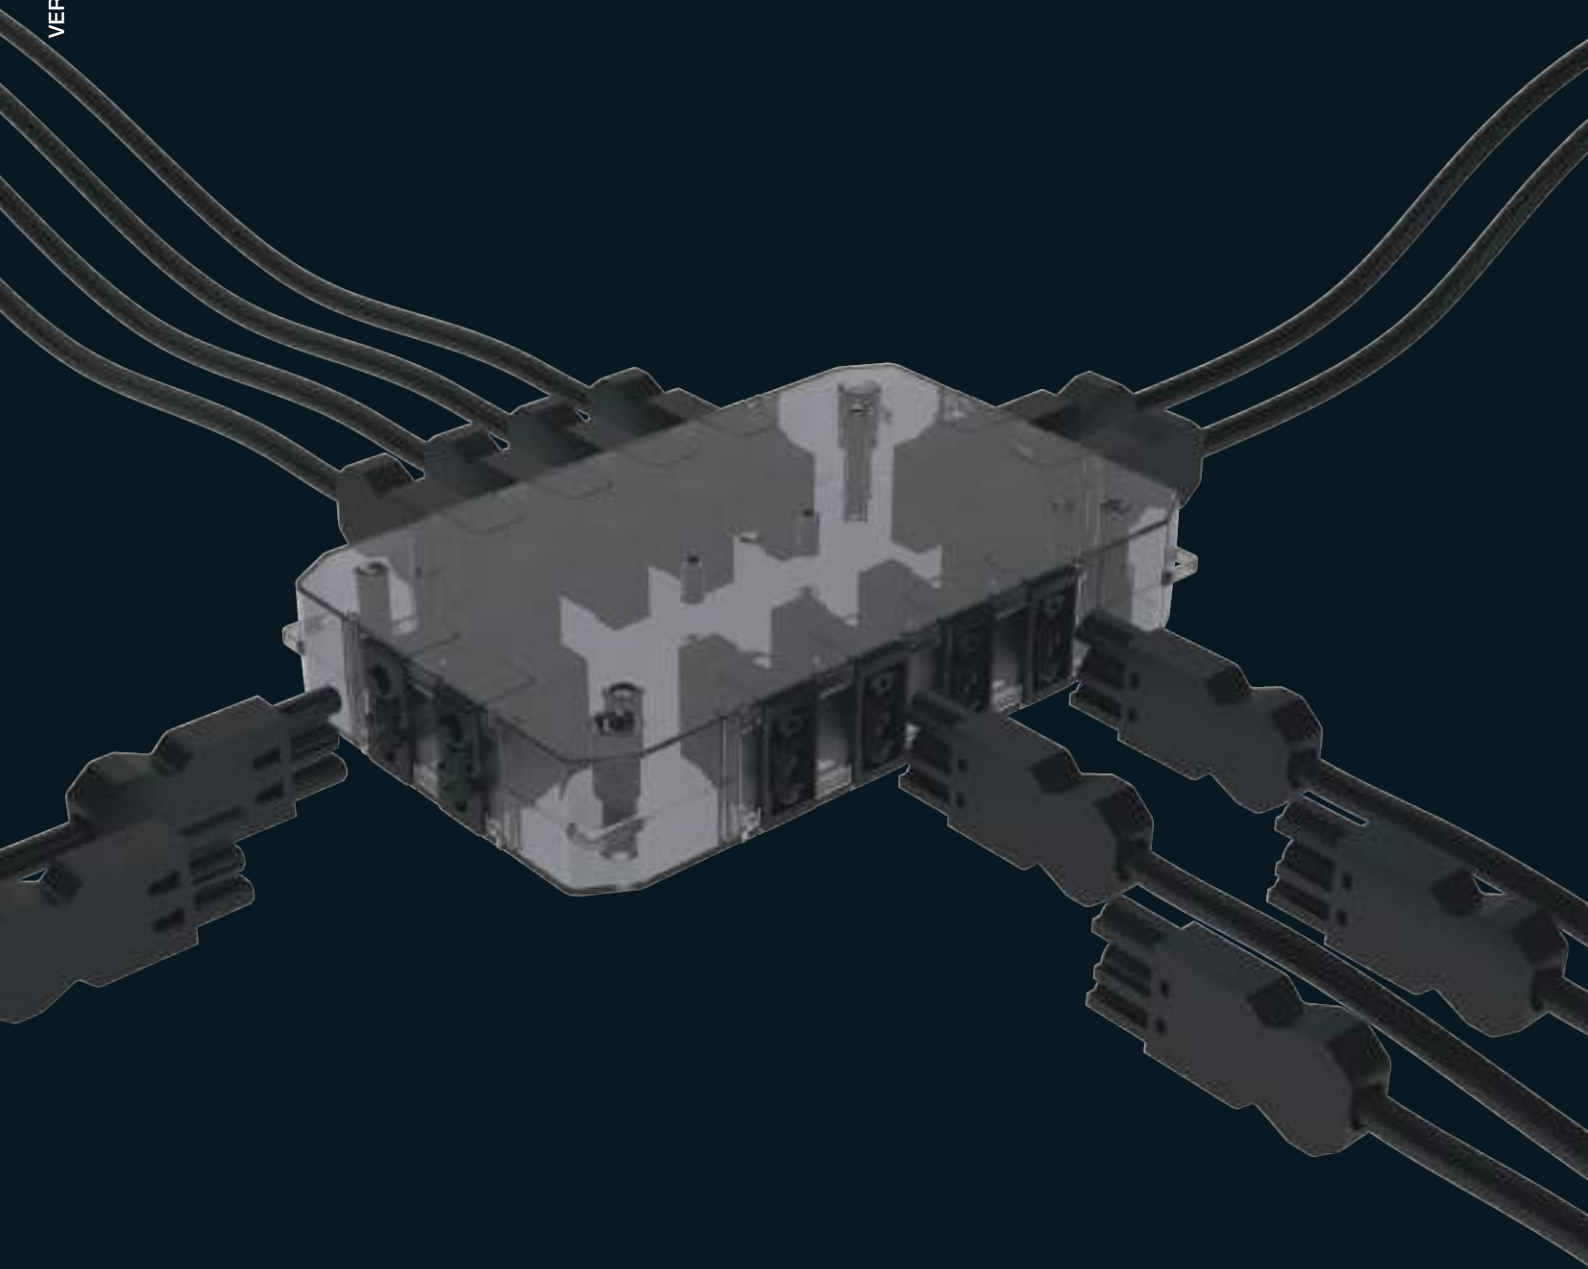

versapoint

Scatola di distribuzione

Distribution Box




VERSAPPOINT È UNA SCATOLA DI DISTRIBUZIONE IN GRADO DI OSPITARE FINO A 12 CONNETTORI, DA DUE A CINQUE POLI, CON, INOLTRE, LA POSSIBILITÀ DI AVERE UNA LINEA DEDICATA UPS. IL CABLAGGIO INTERNO HA UNA DIMENSIONE DA 1,5 O 2,5 MILLIMETRI. LA POSSIBILITÀ DI SISTEMAZIONE, A PAVIMENTO E MURO, OLTRE ALLA SUA PRATICITÀ LO RENDONO UN SISTEMA ADATTO AD UFFICI E AMBIENTI DI LAVORO.


VERSAPPOINT IS A POWER-DATA BOX THAT CAN HOUSE UP TO 12 CONNECTORS, TWO TO FIVE POLES, WITH ALSO THE POSSIBILITY OF HAVING A DEDICATED UPS LINE. THE INTERNAL WIRING CAN BE MADE THROUGH 1.5 OR 2.5 MM CABLE SECTION. INSTALLATION OPTIONS INCLUDE FLOOR AND WALL, IN ADDITION TO ITS FLEXIBILITY THIS MAKES IT A SUITABLE SYSTEM FOR EVERY ENVIRONMENT.




Tipo / Type	Scatola di distribuzione / Distribution Box
Versione Version	Su richiesta On demand
Scopi di utilizzo Scope of use	Installazioni elettriche Electrical installations
Tipologia / Utilizzo Type / Use	Plug&Play. Solo in ambienti interni. Plug and Play. Indoor use only.
Finiture Finishes	Nero Black
Connettori supportati Connectors supported	Wieland GST 18i2 Due Poli / Two Poles Wieland GST 18i3 Tre Poli / Three Poles Wieland GST 18i4 Quattro Poli / Four Poles Wieland GST 18i5 Cinque Poli / Five Poles Serie RST Wieland / Series RST Wieland
Colore connettori Color connectors	Nero / Rosso / Bianco Black / Red / White
Grado di protezione IP rating	IP 4X
Materiali Materials	Box: Plastica, Connettori: Plastica / Rame Box: Plastic, Connectors: Plastic / Copper
Cavi Cables	Non inclusi Not included

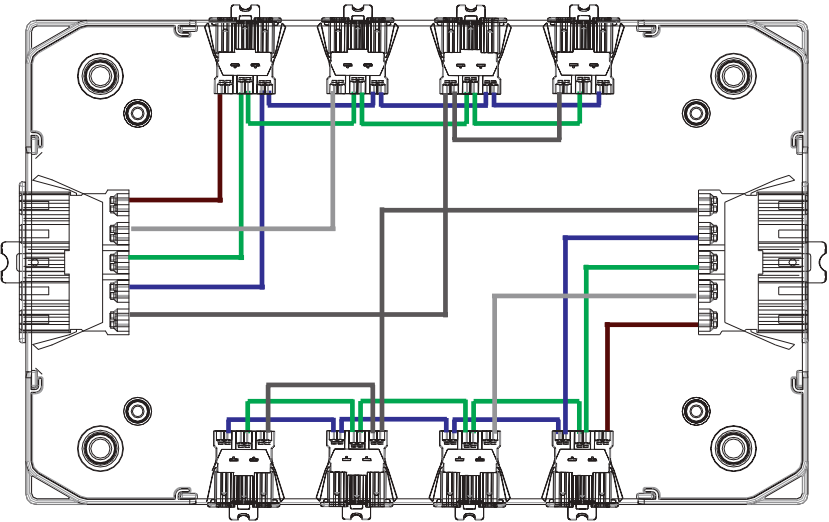

Power 1 IN five-poles + 4 OUT three-poles line 1
Power 1 IN five-poles + 4 OUT three-poles line 2

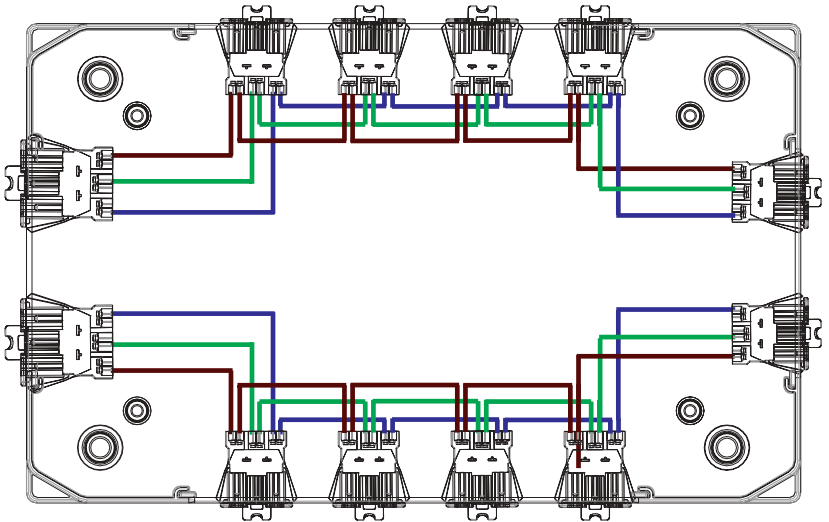

Power 1 IN + 5 OUT line 1
Power 1 IN + 5 OUT line 2

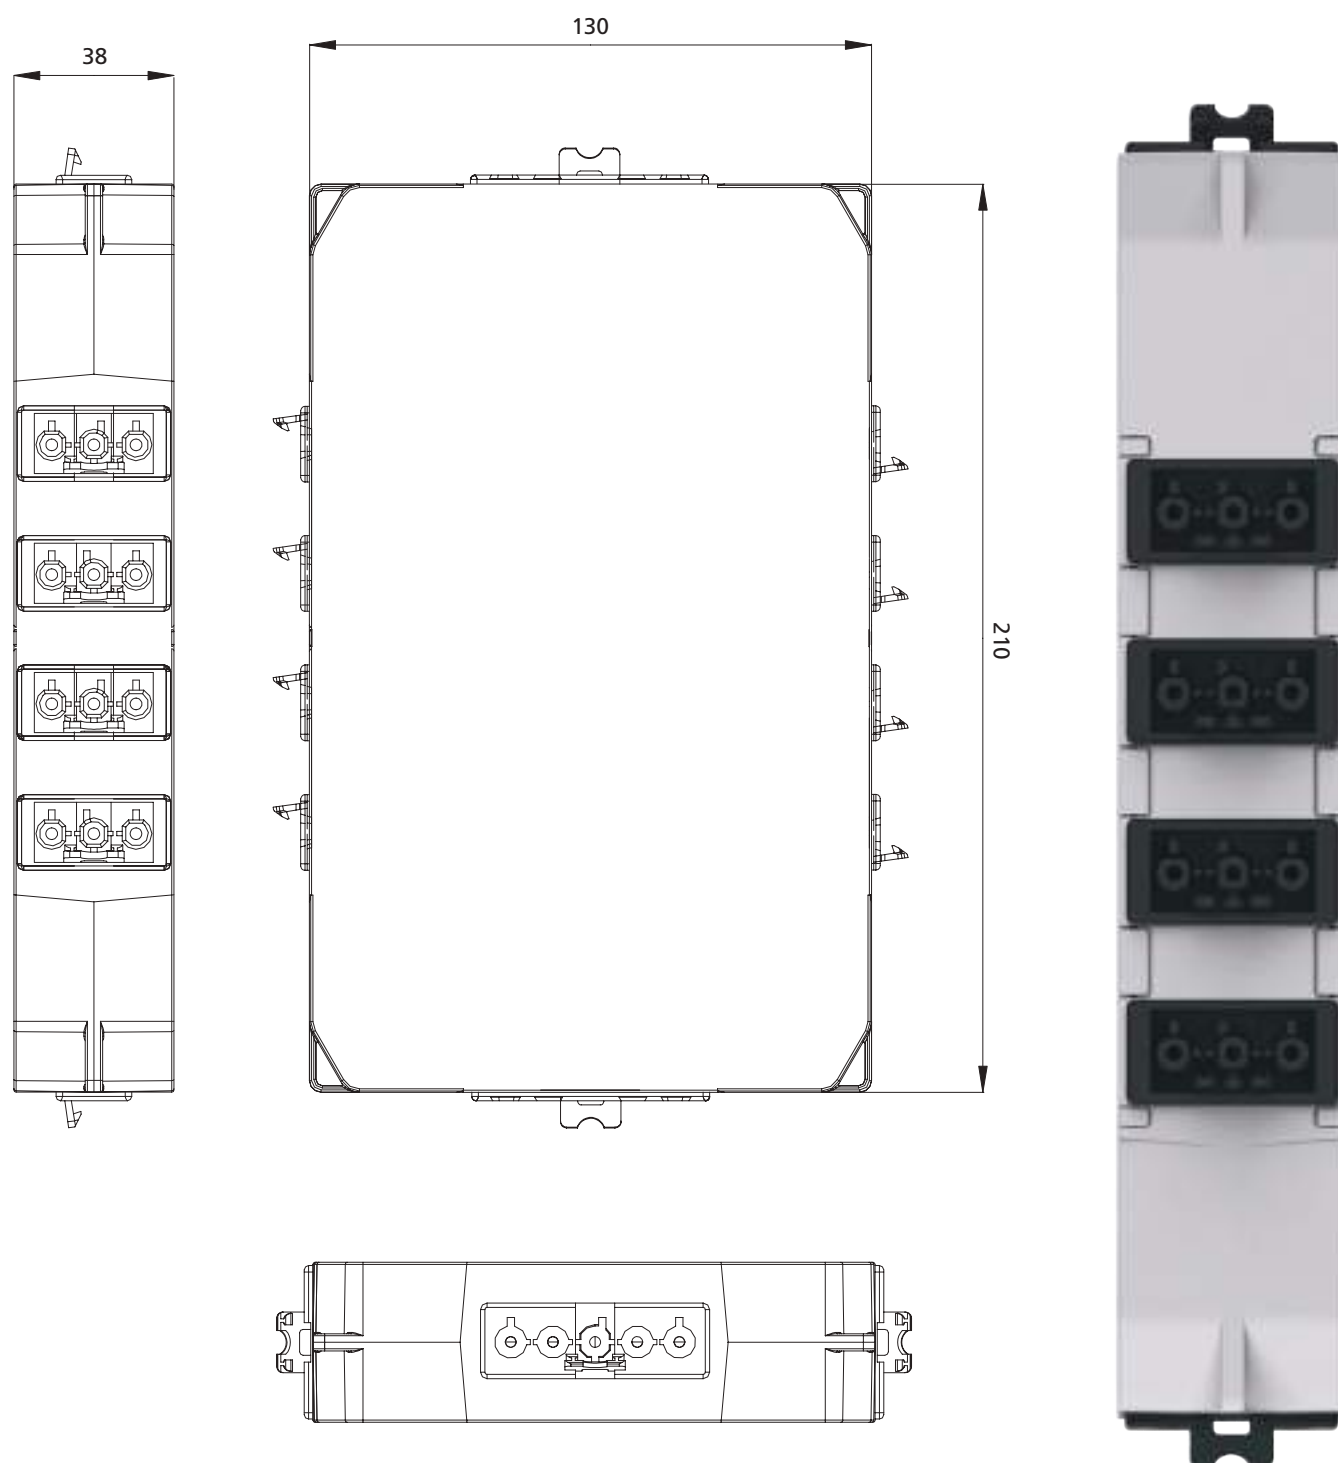







cable management






Passacavi
Cable outlet

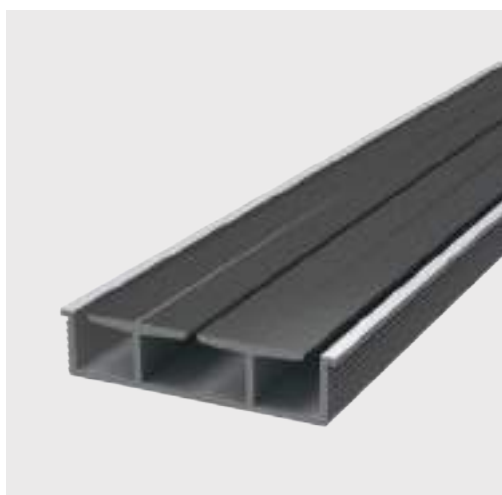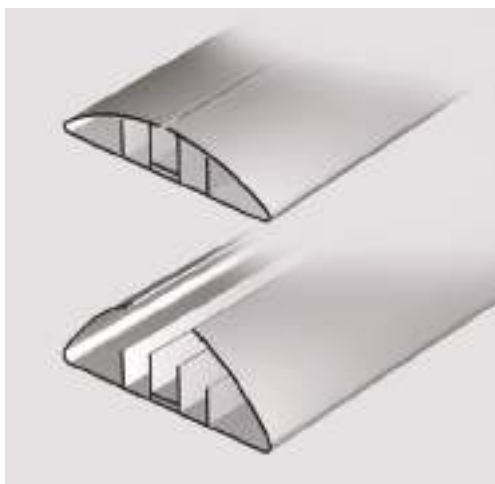

Canalizzazione
Canalization

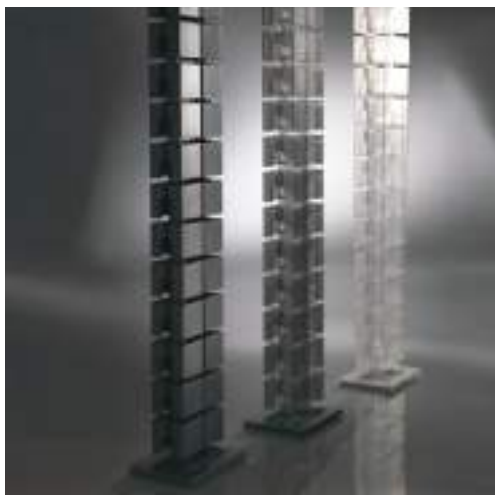

**Canalizzazione
verticale**
*Vertical
canalization*



Access plates
Access plates

produzione interna / internal production



Ricercare, analizzare, studiare.

Sperimentare nuovi materiali e forme, utilizzando un linguaggio progettuale capace di avere interlocutori in tutto il mondo. Essere convinti che la tecnologia possa essere impiegata in modo creativo, creando una gamma di prodotti estremamente ampia e sempre aggiornata. Lavorare giorno per giorno su ogni più piccolo dettaglio per risolvere problemi tecnici e produttivi.

Researching, analyzing, understanding.

Experimenting with new materials and shapes, using a design language able to interact with people from all over the world. Believing that technology can be used creatively, creating a wide range of products that is always up-to-date. Working day by day on the smallest details in order to solve technical and production issues.





ASA si muove all'interno del mondo dell'arredamento in una posizione molto originale. Ciò che produce deriva da una fase di progettazione molto attenta alla dimensione innovativa, abbinata alla funzione del servizio, può essere contemporaneamente prodotto finito e parte invece di un progetto.

L'alto contenuto di tecnologia e ricerca, la profonda conoscenza delle tendenze più attuali dell'industrial design, un'osservazione costante e puntuale delle dinamiche di mercato sono tutti fattori che consentono ad ASA International Group di crescere costantemente.

What ASA produces is the result of a design phase focused on innovation matched with the service function: it can be at the same time a finished product or a part of a project.

The high content in terms of technology and research, the extensive knowledge of contemporary trends in industrial design, a constant and timely observation of market trends, are all factors contributing to ASA International Group's constant growth.

[illegible]

84

asa
International Group

un'azienda fatta di persone a company made up of persons

Una squadra affiatata, con ruoli e competenze precise, specifiche figure professionali che vi affiancheranno nella collaborazione professionale e commerciale.
Anche questo è ASA.

*A good team, with well-defined duties and skills and specific positions that will work with you in our professional and commercial partnership.
That's ASA, too.*





Standard elettrici nel mondo / World electrical standards


Nazione Country	Distribuzione Distribution	Tensione domestica Voltage	Frequenza Frequency	Tipo presa Type(s) of plug/socket
Afghanistan	S220/380	220 V	50 Hz	C, D, F
Albania	S220/380	220 V	50 Hz	C, F
Algeria	S230/400	230 V	50 Hz	C, F
Andorra	S220/380	220 V	50 Hz	C, F
Angola	S220/380	220 V	50 Hz	C
Anguilla (Regno Unito) / Anguilla (UK)		110 V	60 Hz	A, B
Antigua	S230/400	230 V	60 Hz	A, B
Antille olandesi / Caribbean Netherlands	S127/220 S220/380	127/220 V	50 Hz	A, B, F
Arabia Saudita / Saudi Arabia	S127/220 S220/380	127/220 V	60 Hz	A, B, F, G
Argentina	S220/380	220 V	50 Hz	C, I
Armenia	S220/380	220 V	50 Hz	C, F
Aruba	S127/220	127 V	60 Hz	A, B, F
Australia	S240/415	240 V	50 Hz	I
Austria	S230/400	230 V	50 Hz	C, F
Azerbaijan	S220/380	220 V	50 Hz	C
Azzorre (Portogallo) / Azores (Portugal)	S220/380	220 V	50 Hz	B, C, F
Bahamas	S120/208 D120/240	120 V	60 Hz	A, B
Bahreïn / Bahrain	S230/400	230 V	50 Hz	G
Bangladesh	S220/400	220 V	50 Hz	A, C, D, G, K
Barbados	S115/200 D115/230	115 V	50 Hz	A, B
Belgio / Belgium	S230/400	230 V	50 Hz	E
Belize	D110/220 D220/440	110/220 V	60 Hz	B, G
Benin	S220/380	220 V	50 Hz	E
Bermuda	S120/208 D120/240	120 V	60 Hz	A, B
Bhutan	S230/400	230 V	50 Hz	D, F, G, M
Bielorussia / Belarus	S220/380	220 V	50 Hz	C
Birmania / Burma		230 V	50 Hz	C, D, F, G
Bolivia	S220/380	220/230 V	50 Hz	A, C
Bosnia ed Erzegovina / Bosnia and Herzegovina	S220/380	220 V	50 Hz	C, F
Botswana	S230/400	230 V	50 Hz	D, G, M
Brasile / Brazil	D110/220 S127/220 S220/380	110–220 V	60 Hz	A, B, C, I, J IEC 60906-1
Brunei	S240/415	240 V	50 Hz	G
Bulgaria	S230/400	230 V	50 Hz	C, F
Burkina Faso	S220/380	220 V	50 Hz	C, E
Burundi	S220/380	220 V	50 Hz	C, E
Cambogia / Cambodia	S120/208 S220/380	220 V	50 Hz	A, C, G
Camerun / Cameroon	S127/220 S220/380 S230/400	220 V	50 Hz	C, E
Canada	D120/240 T575	120 V	60 Hz	A, B
Capo Verde / Cape Verde	S220/380	220 V	50 Hz	C, F
Ciad / Chad	S220/380	220 V	50 Hz	D, E, F
Cile / Chile	S220/380	220 V	50 Hz	C, L
Cina / China	S220/380	220 V	50 Hz	A, C, I (G)
Cipro / Cyprus	S240/415	240 V	50 Hz	G
Città del Vaticano / Vatican City State	S230/400	230 V	50 Hz	L
Colombia	D110/220 S120/208 S150/240	110 V	60 Hz	A, B
Comore / Comoros	S220/380	220 V	50 Hz	C, E
Congo-Brazzaville / Congo, Republic of the	S230/400	230 V	50 Hz	C, E
Congo-Kinshasa / Congo, Democratic Republic of the	S220/380	220 V	50 Hz	C, D
Corea del Nord / North Korea	D110/220	220 V	50 Hz	C
Corea del Sud / South Korea	D110/220 S220/380	220 V	60 Hz	C, F
Costa Rica	D120/240	120 V	60 Hz	A, B
Costa d'Avorio / Ivory Coast	S230/400	230 V	50 Hz	C, E
Croazia / Croatia	S230/400	230 V	50 Hz	C, F
Cuba	D110/220	110 V	60 Hz	A, B, C, L
Danimarca / Denmark	S230/400	230 V	50 Hz	C, K

Nazione Country	Distribuzione Distribution	Tensione domestica Voltage	Frequenza Frequency	Tipo presa Type(s) of plug/socket
Dominica	S230/400	230 V	50 Hz	D, G
Ecuador	S120/208 D120/240 S121/210 S127/220	120-127 V	60 Hz	A, B
Egitto / Egypt	S220/380	220 V	50 Hz	C
El Salvador	D115/230	115 V	60 Hz	A-G, I, J, L
Emirati Arabi Uniti / United Arab Emirates	S220/380 S230/400	220 V	50 Hz	C, D, G
Eritrea	S230/400	230 V	50 Hz	C
Estonia	S230/400	230 V	50 Hz	F
Etiopia / Ethiopia	S220/380	220 V	50 Hz	D, J, L
Fiji / Fiji	S240/415	240 V	50 Hz	I
Filippine / Philippines	D110/220 D115/230	110/220 V	60 Hz	A, B, C
Finlandia / Finland	S230/400	230 V	50 Hz	C, F
Francia / France	S230/400 S220/380 S127/220	230 V	50 Hz	C, E
Gabon	S220/380	220 V	50 Hz	C
Gambia	S230/400	230 V	50 Hz	G
Gaza (Striscia di Gaza) / Gaza Strip (Palestine)	S230/400	230 V	50 Hz	H
Germania / Germany	S230/400	230 V	50 Hz	C, F
Ghana	S230/400	230 V	50 Hz	D, G
Giamaica / Jamaica	D110/220	110 V	50 Hz	A, B
Giappone / Japan	D100/200	100 V	50/60 Hz	A, B
Gibilterra / Gibraltar	S240/415	240 V	50 Hz	C, G
Gibuti / Djibouti	S220/380	220 V	50 Hz	C, E
Giordania / Jordan	S220/380	230 V	50 Hz	B, C, D, F, G, J
Grecia / Greece	S230/400	220 V	50 Hz	C, D, E, F
Grenada	S230/400	230 V	50 Hz	G
Groenlandia / Greenland	S220/380	220 V	50 Hz	C, K
Guadalupa / Guadeloupe	S220/380	230 V	50 Hz	C, D, E
Guam	D110/220 S120/208	110 V	60 Hz	A, B
Guatemala	D120/240	120 V	60 Hz	A, B, G, I
Guinea	S220/380	220 V	50 Hz	C, F, K
Guinea Bissau / Guinea-Bissau	S220/380	220 V	50 Hz	C
Guinea Equatoriale / Equatorial Guinea	M220	220 V	50 Hz	C, E
Guyana	D120/240	240 V	60 Hz	A, B, D, G
Guyana Francese / French Guiana	S220/380	220 V	50 Hz	C, D, E
Haiti	D110/220	110 V	60 Hz	A, B
Honduras	D110/220	110 V	60 Hz	A, B
Hong Kong	S220/380	220 V	50 Hz	G, D, M
India	S230/400 S220/380 D250/500	230 V	50 Hz	C, D, M
Indonesia	S230/400 S127/220	230 V	50 Hz	C, F, G
Iran	S230/400	230 V	50 Hz	C
Iraq	S230/400	230 V	50 Hz	C, D, G
Irlanda / Ireland	S230/400	230 V	50 Hz	G
Irlanda del Nord (Regno Unito) / Northern Ireland (UK)	S230/400	220 V	50 Hz	G
Islanda / Iceland	S230/400	230 V	50 Hz	C, F
Isola di Man / Isle of Man	S240/415	240 V	50 Hz	C, G
Isole Baleari (Spagna) / Balearic Islands (Spain)	S220/380 S127/220	220 V	50 Hz	C, F
Isole Canarie (Spagna) / Canary Islands (Spain)	S220/380 S127/220	220 V	50 Hz	C, E, L
Isole Cayman / Cayman Islands	D120/240	120 V	60 Hz	A, B
Isole Cook / Cook Islands	S240/415	240 V	50 Hz	I
Isole del Canale / Channel Islands	S230/400 S240/415	230 V	50 Hz	C, G
Isole Fær Øer / Faroe Islands	S220/380	220 V	50 Hz	C, K
Isole Malvine / Falkland Islands	S240/415	240 V	50 Hz	G
Isole Vergini / British Virgin Islands	D120/240	120 V	60 Hz	A, B
Israele / Israel	S230/400	230 V	50 Hz	C, D, H
Italia / Italy	S230/400 S127/220	230 V	50 Hz	F, L
Kazakistan / Kazakhstan	S220/380	220 V	50 Hz	C


Nazione Country	Distribuzione Distribution	Tensione domestica Voltage	Frequenza Frequency	Tipo presa Type(s) of plug/socket
Kenya	S240/415	240 V	50 Hz	G
Kirghizistan / Kyrgyzstan	S220/380	220 V	50 Hz	C
Kiribati		240 V	50 Hz	I
Kosovo	S220/380	220 V	50 Hz	C, F
Kuwait	S240/415	240 V	50 Hz	C, G
Laos	S230/400	230 V	50 Hz	A, B, C, E, F
Lesotho	S220/380	220 V	50 Hz	M
Lettonia / Latvia		220 V	50 Hz	C, F
Libano / Lebanon	S220/380 S110/190	110/200 V	50 Hz	A, B, C, D, G
Liberia	D120/240 S120/208	120/240 V	50/60 Hz	A, B, C, F
Libia / Libya	S127/220 S230/400	127 V	50 Hz	D, L
Liechtenstein	S230/400	230 V	50 Hz	J
Lituania / Lithuania	S230/400	220 V	50 Hz	C, F
Lussemburgo / Luxembourg	S230/400	220 V	50 Hz	C, F
Macao	S220/380	220 V	50 Hz	D, M, G
Macedonia	S220/380	220 V	50 Hz	C, F
Madagascar	S127/220 S220/380	127/220 V	50 Hz	C, D, E, J, K
Madera (Portogallo) / Madeira (Portugal)	S220/380 D220/400	220 V	50 Hz	C, F
Malawi	S230/400	230 V	50 Hz	G
Malesia / Malaysia	S240/415 S230/400	240 V	50 Hz	G
Maldivi / Maldives	S230/400	230 V	50 Hz	A, D, G, J, K, L
Mali	S220/380	220 V	50 Hz	C, E
Malta	S230/400	230 V	50 Hz	G
Marocco / Morocco	S127/220 S220/380	127/220 V	50 Hz	C, E
Martinica / Martinique	S220/380	220 V	50 Hz	C, D, E
Mauritania		220 V	50 Hz	C
Mauritius	S230/400	230 V	50 Hz	C, G
Messico / Mexico	S127/220	127 V	60 Hz	A
Micronesia		120 V	60 Hz	A, B
Moldavia / Moldova	S220/380	220 V	50 Hz	C
Monaco	S127/220 S230/400	127/230 V	50 Hz	C, D, E, F
Mongolia	S230/400	230 V	50 Hz	C, E
Montenegro	S220/380	220 V	50 Hz	C, F
Montserrat	S230/400	230 V	60 Hz	A, B
Mozambico / Mozambique	S220/380	220 V	50 Hz	C, F, M
Namibia	S220/380 S230/400	220 V	50 Hz	D, M
Nauru	S240/415	240 V	50 Hz	I
Nepal	S230/460	230 V	50 Hz	C, D, M
Nicaragua	D120/240	120 V	60 Hz	A
Niger	S220/380	220 V	50 Hz	A, B, C, D, E, F
Nigeria	S240/415	240 V	50 Hz	D, G
Norvegia / Norway	S230/400	230 V	50 Hz	C, F
Nuova Caledonia / New Caledonia	S220/380	220 V	50 Hz	F
Nuova Zelanda / New Zealand	S230/400	230 V	50 Hz	I
Okinawa (Giappone) / Okinawa Islands (Japan)	D100/200 D120/240	100 V	60 Hz	A, B, I
Oman	S240/415	240 V	50 Hz	C, G
Paesi Bassi / Netherlands	S230/400	230 V	50 Hz	C, F
Pakistan	S230/400	230 V	50 Hz	C, D
Panamà / Panama	D110/220	110 V	60 Hz	A, B
Papua Nuova Guinea / Papua New Guinea	S240/415	240 V	50 Hz	I
Paraguay	S220/380	220 V	50 Hz	C
Perù / Peru	D110/220 T220	220 V	60 Hz	A, B, C, F, L
Polonia / Poland	S230/400	230 V	50 Hz	C, E
Porto Rico / Puerto Rico	D120/240	120 V	60 Hz	A, B
Portogallo / Portugal	S230/400	230 V	50 Hz	C, F

Nazione Country	Distribuzione Distribution	Tensione domestica Voltage	Frequenza Frequency	Tipo presa Type(s) of plug/socket
Qatar	S240/415	240 V	50 Hz	D, G
Regno Unito / United Kingdom	S240/415 D240/480	240 V	50 Hz	G
Repubblica Ceca / Czech Republic	S230/400	230 V	50 Hz	E
Repubblica Centrafricana / Central African Republic	S220/380	220 V	50 Hz	C, E
Repubblica Dominicana / Dominican Republic	D110/220	110 V	60 Hz	A, B
Réunion	S220/380	220 V	50 Hz	E
Romania	S230/400	230 V	50 Hz	C, F
Russia	S220/380	220 V	50 Hz	C, F
Ruanda / Rwanda	S230/400	230 V	50 Hz	C, J
Saint Kitts e Nevis / St. Kitts and Nevis	S230/400	230 V	60 Hz	D, G
Saint Vincent e Grenadine / St. Vincent and the Grenadines	S230/400	230 V	50 Hz	A, C, E, G, I, K
Samoa	S230/400	230 V	50 Hz	I
Samoa Americane / American Samoa	D120/240 D240/480	120 V	60 Hz	A, B, F, I
San Marino / Republic of San Marino	S230/400	230 V	50 Hz	L
Santa Lucia / St. Lucia	S240/415	240 V	50 Hz	G
Senegal	S127/220	220 V	50 Hz	C, D, E, K
Serbia	S220/380	220 V	50 Hz	C, F
Seychelles	T240	240 V	50 Hz	G
Sierra Leone	S230/400	230 V	50 Hz	D, G
Singapore	S230/400	230 V	50 Hz	G
Siria / Syria	S220/380	220 V	50 Hz	C, E, L
Slovacchia / Slovakia	S230/400	230 V	50 Hz	E
Slovenia	S230/400	230 V	50 Hz	C, F
Somalia	D220/440 S220/380 D110/220	220 V	50 Hz	C
Spagna / Spain	S230/400 S127/220	230 V	50 Hz	C, F
Sri Lanka	S230/400	230 V	50 Hz	D, M
Stati Uniti / United States	S120/208 D120/240 T460	120 V	60 Hz	A, B
Sudafrica / South Africa	S220/380 S230/400	220/230 V	50 Hz	M, J (IEC 60906)
Sudan	S230/400	230 V	50 Hz	C, D
Suriname	S127/220	127 V	60 Hz	C, F
Svezia / Sweden	S230/400	230 V	50 Hz	C, F
Svizzera / Switzerland	S230/400	230 V	50 Hz	C, J
Swaziland	S230/400	230 V	50 Hz	M
Tagikistan / Tajikistan	S220/380	220 V	50 Hz	C, I
Tahiti / French Polynesia	S127/220	127/220 V	60 Hz	A, B, E
Taiwan	D110/220	110 V	60 Hz	A, B
Tanzania	S230/400	230 V	50 Hz	D, G
Thailandia / Thailand	S220/380	220 V	50 Hz	A, B, C, H
Timor Est / Timor-Leste (East Timor)		220 V	50 Hz	C, E, F, I
Togo	S220/380 D127/220	220 V	50 Hz	C
Tonga	S240/415	240 V	50 Hz	I
Trinidad e Tobago / Trinidad & Tobago	D115/230 S230/400	115 V	60 Hz	A, B
Tunisia	S230/400 S127/220	230 V	50 Hz	C, E
Turchia / Turkey	S230/400	230 V	50 Hz	C, F
Turkmenistan	S220/380	220 V	50 Hz	B, F
Ucraina / Ukraine	S220/380	220 V	50 Hz	C, F
Uganda	S240/415	240 V	50 Hz	G
Ungheria / Hungary	S230/400	230 V	50 Hz	C, F
Uruguay		220 V	50 Hz	C, F, I, L
Uzbekistan	S220/380	220 V	50 Hz	C, I
Venezuela	S120/240	120 V	60 Hz	A, B
Vietnam	S220/380 S127/220	127/220 V	50 Hz	A, C, G
Yemen	S230/400	230 V	50 Hz	A, D, G
Zambia	S230/400	230 V	50 Hz	C, D, G
Zimbabwe	S220/380	220 V	50 Hz	D, G

[illegible]

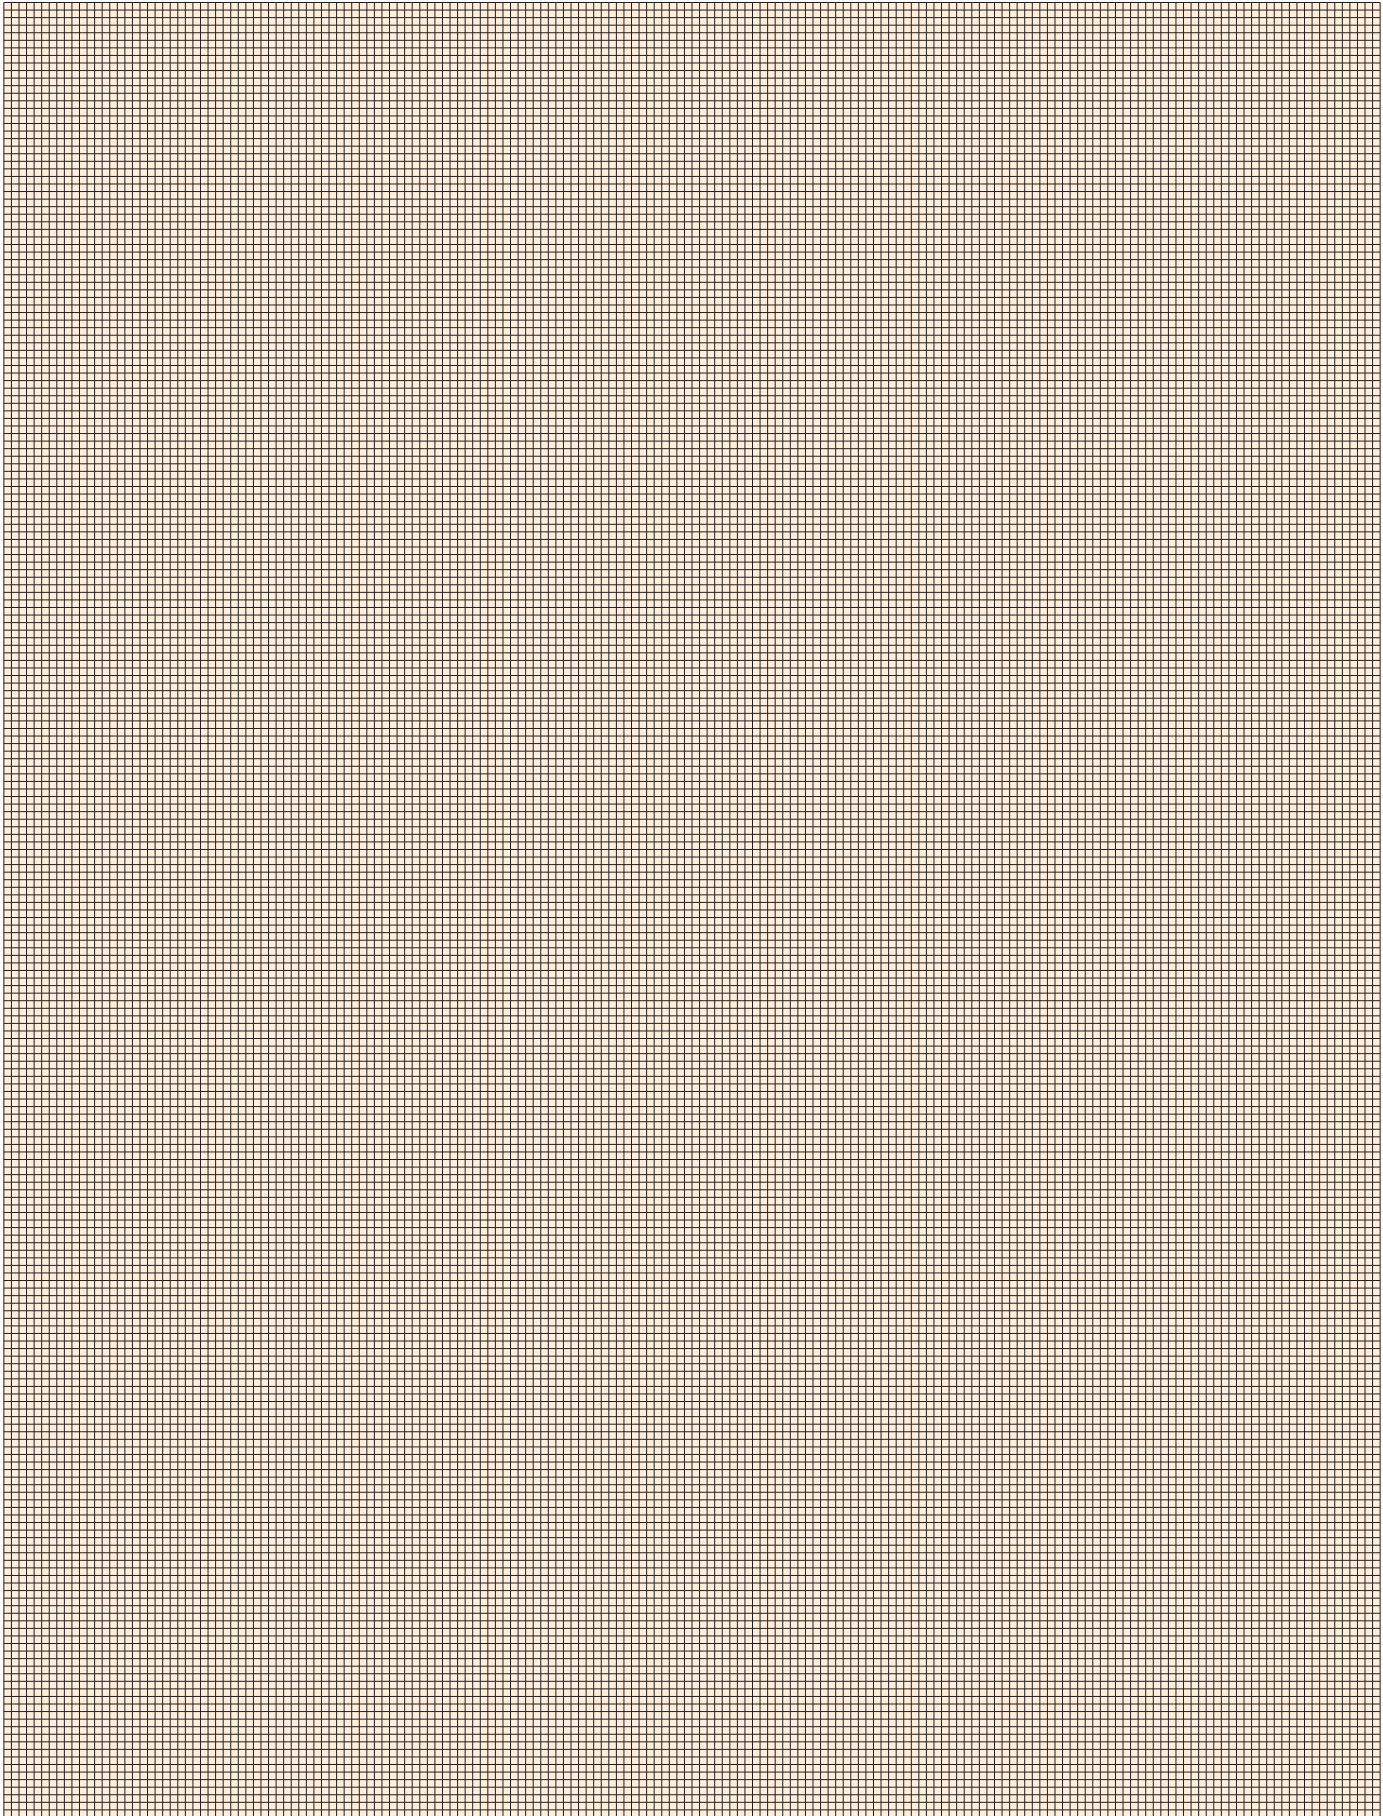

[illegible]

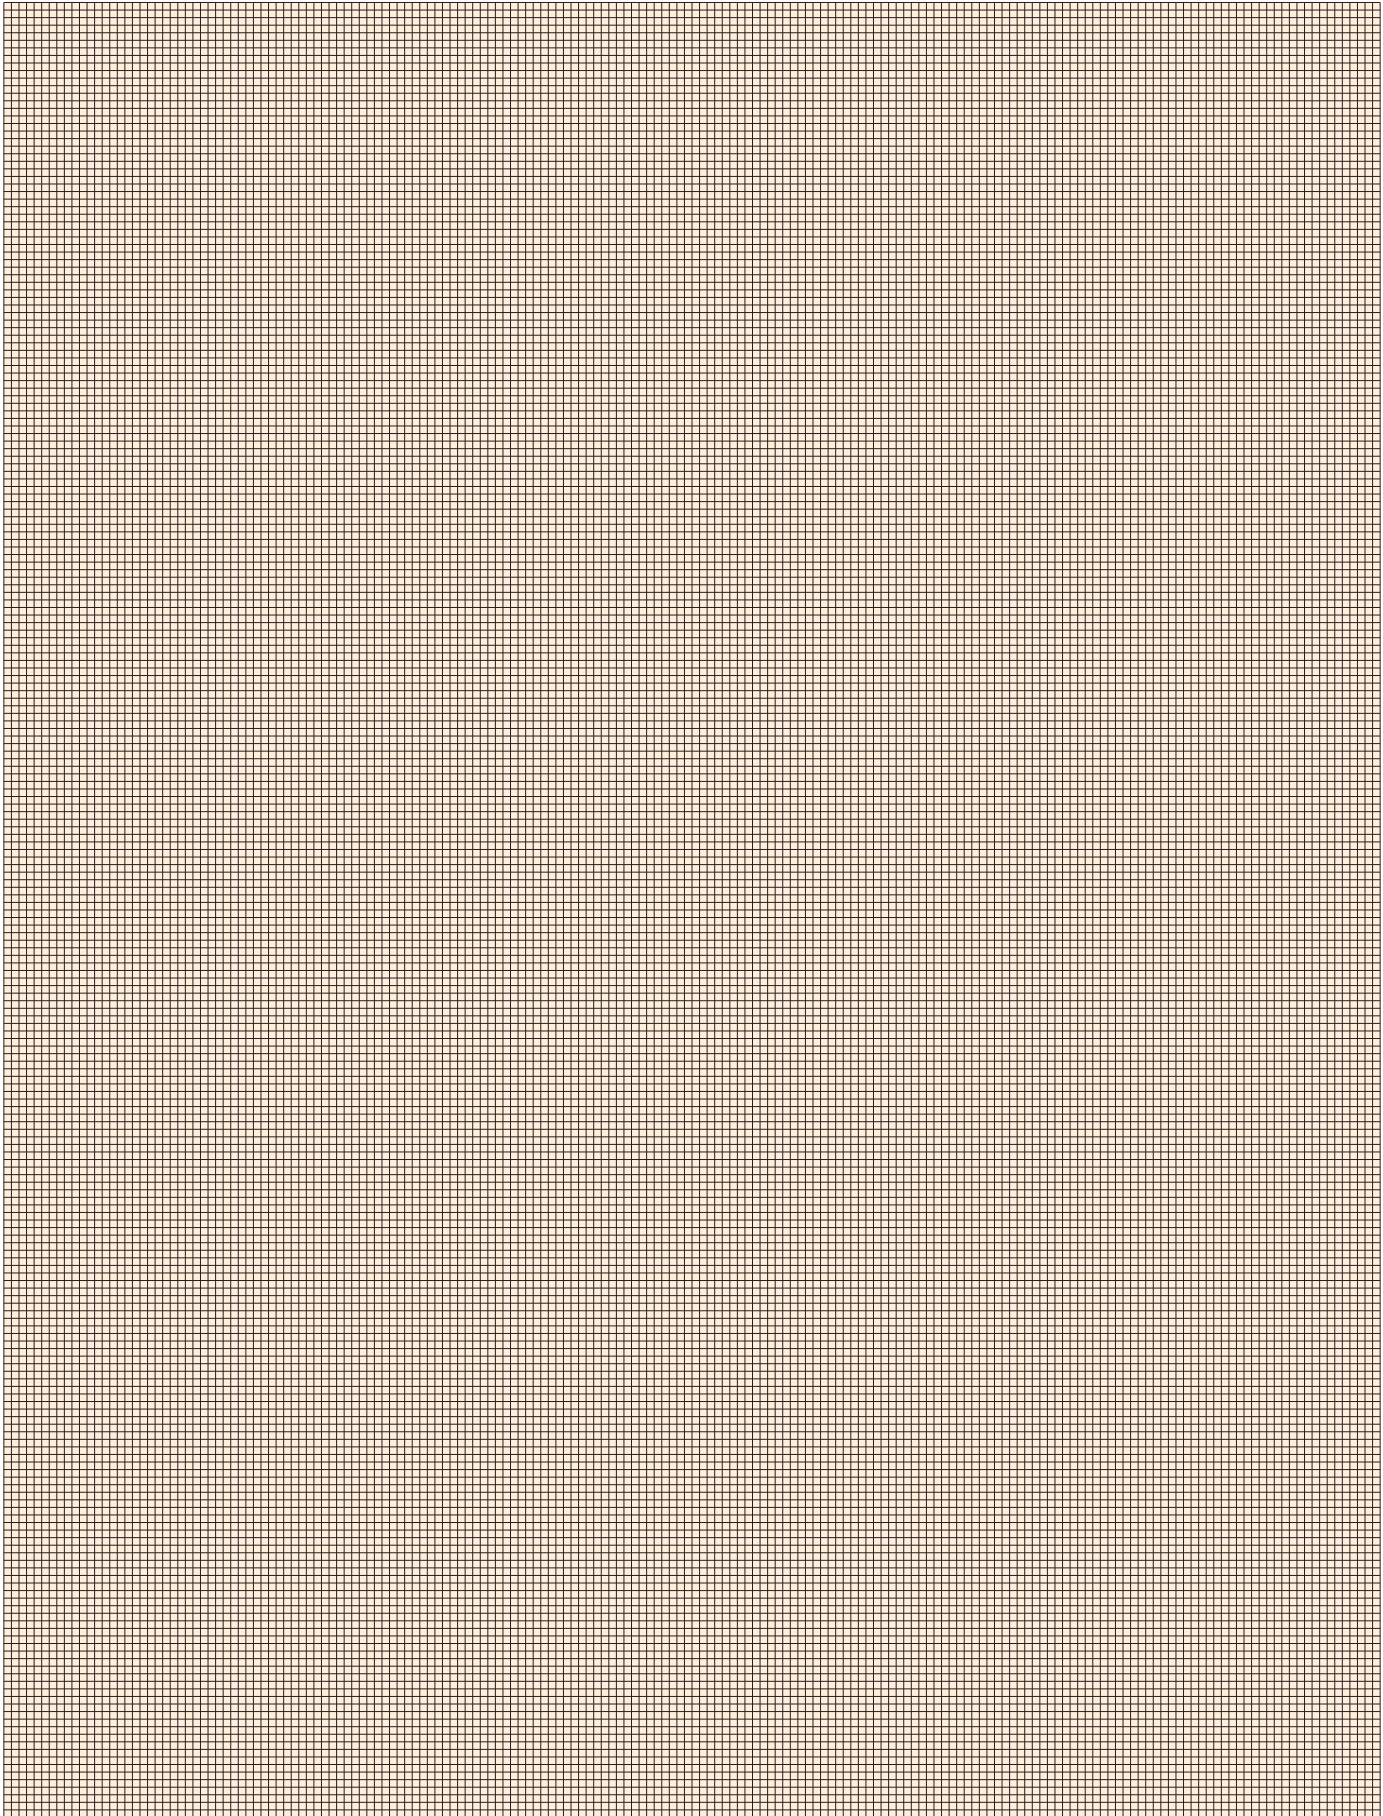

Per motivi tecnici non è possibile garantire la perfetta corrispondenza delle tinte riprodotte in questo stampato.

ASA srl si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di apportare modifiche ai pezzi, anche senza preavviso, allo scopo di migliorare la produzione e la qualità.

Technical reasons make it impossible to guarantee perfect correspondence of the colours reproduced herein.

ASA srl reserves the right to modify the products without advance notice to improve production and quality.

Versallogic catalogue

art direction & graphic realization

Mirko Minici & Roberto Brambilla

Tipografia Locatelli S.r.l. – Trezzano sul Naviglio (MI)

photo

Studio Elven - Mariano Comense (CO)

press

Tipografia Locatelli S.r.l. – Trezzano sul Naviglio (MI)

printed in Italy

October 2013

Copyright © 2013.

Tutti i diritti sono riservati.

All rights reserved.

Il catalogo non può essere riprodotto neanche in parte e per nessun motivo senza preventiva e espressa autorizzazione da parte di ASA.
No part of this catalogue may be used or reproduced in any manner whatsoever without prior written permission from ASA.

ASA si riserva di variare i dati tecnici senza preavviso S. E. & O.

Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.

THE BEST IS
YET TO COME

Asa Plastici srl

Via Buonarroto, 60

20090 - Trezzano S/N (MI) - Italy

Tel/Phone +39 02 4455894 - Fax +39 02 4450107

info@asaplastici.it - export@asaplastici.it

www.asaplastici.com - www.versalogic.it