


GUIDA ALLA LETTURA parte tecnica



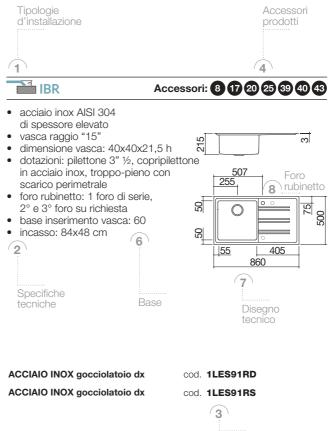

1 Tipologie d'installazione

I prodotti Barazza sono disponibili con diverse tipologie di bordi e installazioni. Per la legenda, consultare la patella a destra.

5 Plus prodotto

Le icone indicano le caratteristiche principali e peculiari di ciascun prodotto. Per la legenda, consultare la patella a destra.

Codice prodotto

2 Specifiche tecniche

Nel testo sono indicate tutte le caratteristiche tecniche specifiche di prodotto. A fondo pagina sono invece elencate le dotazioni standard comuni.

6 Base

Per base si intende il modulo standard più piccolo dove è possibile installare il prodotto.

3 Codice prodotto

Il codice permette l'immediata individuazione del prodotto ed è indispensabile nella formulazione dell'ordine.

7 Disegno tecnico

Il disegno tecnico riporta le dimensioni e le specifiche tecniche del prodotto. Le dimensioni del foro per l'installazione ad incasso sono indicate nel testo. Per l'installazione a filo e sottotop consultare le schede tecniche disponibili sul sito www.barazzasrl.it.

4 Accessori

Ogni prodotto Barazza dispone di una serie di accessori funzionali dedicati, come coprivasca in acciaio inox, cestelli in acciaio brillantato, taglieri in iroko o polietilene e scolapasta, studiati per migliorare l'operatività in cucina. Per maggiori informazioni, consultare il capitolo Accessori da pag. 400.

8 Foro rubinetto

I lavelli Barazza sono già predisposti del foro per il rubinetto di 3,5 cm, eliminando così la necessità di realizzare un foro sul top della cucina. Molti modelli sono personalizzabili su richiesta in fase d'ordine con due, tre o cinque fori, necessari per l'aggiunta del comando remoto o, in alternativa, del pratico dispenser per sapone o detersivo. Nel disegno tecnico i fori opzionali sono indicati con una linea tratteggiata.

LEGENDA icone

FORNI E COORDINATI

A Classe A

Design

Anti-touch

Funzioni di cottura manuale

Programmi di cottura automatici

Vapore

Microonde

Caffè

Scaldavivande

Livelli di cottura

Pirolisi

Display Touch Screen

Programmatore Touch Control

Capacità forno

Interno easy clean

Ventilazione tangenziale

Porta fredda

Larghezza 90

Altezza 45

Sicurezza bambini

Blackout memory

Guide estraibili

Termosonda

Porta USB

Girarrosto



Piatto girevole



Illuminazione a LED



Funzione Chef



Funzione sottovuoto



Funzione sigillatura



Sottovuoto in contenitore



Abbattimento



Cottura lenta

PIANI COTTURA

Modulo

Design

Alsi Acciaio inox AISI 304



Acciaio inox AISI 304 4 mm



Soft-Touch



Flat Eco-design



Bruciatore doppia corona Chef 3,5 kW



Bruciatore 4 kW



Bruciatore 5 kW



Bruciatore doppia corona



Bruciatore tripla corona



Induzione



Fuochi in linea



Fuochi integrati



Griglie ghisa



Accensione una mano e valvola di sicurezza



Eco-fiamma



Booster Funzione Booster



Riconoscimento automatico pentole

Funzione pausa / richiama

Sicurezza bambini

H Spia calore residuo

Limitatore di potenza

Funzione Bridge

CAPPE


Acciaio inox AISI 304































LAVELLI E VASCHE



Acciaio inox AISI 304 spessore elevato



Design



Vasche capienti



Pilettone quadro



Copripilettone acciaio inox



Troppo-pieno con scarico perimetrale



Salterello



Raggiature vasche



Acciaio inox AISI 304 4 mm

RUBINETTI



Rotazione canna



Doccia estraibile



Acciaio inox AISI 304



Acciaio inox AISI 316

INSTALLAZIONE



Sottotop (ST)



Filotop (FT)

Incasso



Incasso Bordo piatto (IBP)



bordo quadro (IBQ) Incasso



bordo alto (IBA) Incasso



bordo alto Soul (IBAS) Incasso bordo ribassato (IBR)



Incasso bordo standard (IBS)



Incasso vetro bordo bisellato (IVBG)



Incasso vetro bordo piatto (IVP)



Incasso bordo 4 mm (IB4)


Con il catalogo 2018-19, Barazza si propone di offrire al vostro sguardo una gamma completa e coordinabile di tutti i suoi prodotti. Qui parlano le immagini, i particolari, le sensazioni, le informazioni: tutto concorre a fare del nuovo catalogo Barazza uno strumento indispensabile per scegliere con cura la collezione di prodotti più affini ai propri desideri e al proprio modo di vivere l'ambiente cucina.




LA CREATIVITÀ COME FONTE D'ISPIRAZIONE.

50 anni di esperienza regalano a Barazza l'ambizione e la voglia di sperimentare nuove forme, implementare tecnologie, coniugare l'innovazione e il design italiano con la capacità di fornire soluzioni in grado di anticipare le richieste di un pubblico sempre più evoluto.

Ne nascono prodotti esclusivi, esteticamente abbinabili fra loro, che interpretano le tendenze del gusto con il saper fare dell'arte manifatturiera italiana, considerata un'eccellenza fra le economie del mercato internazionale per la sua capacità di rappresentare il miglior rapporto tra design, comfort e tecnologia. Una capacità supportata dal nostro desiderio di offrire ai clienti prodotti che vanno ben oltre le loro aspettative e che si declinano nella capacità di soddisfare anche le più particolari esigenze dimensionali e compositive con soluzioni "sartoriali" esclusive.

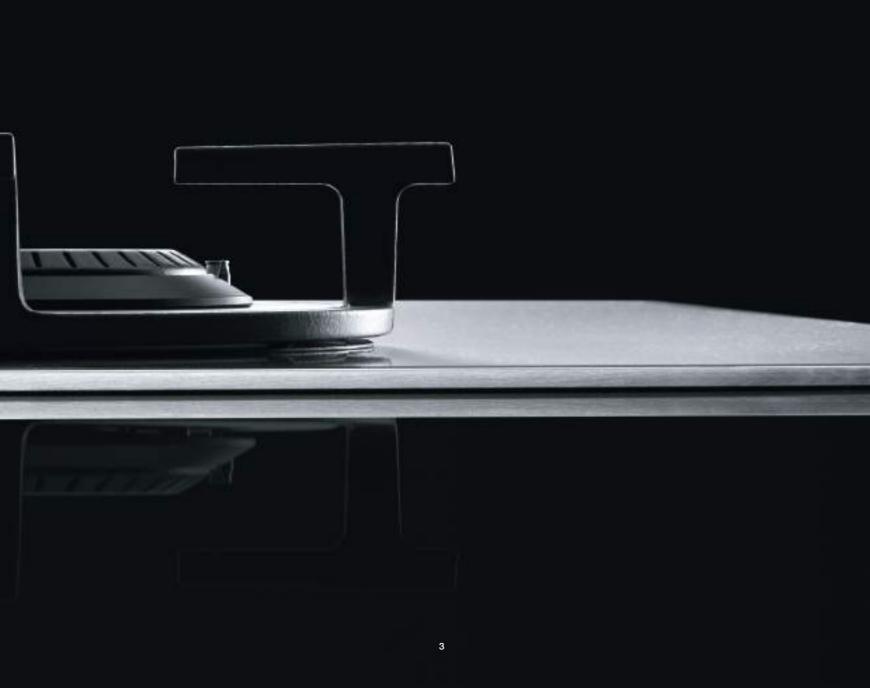

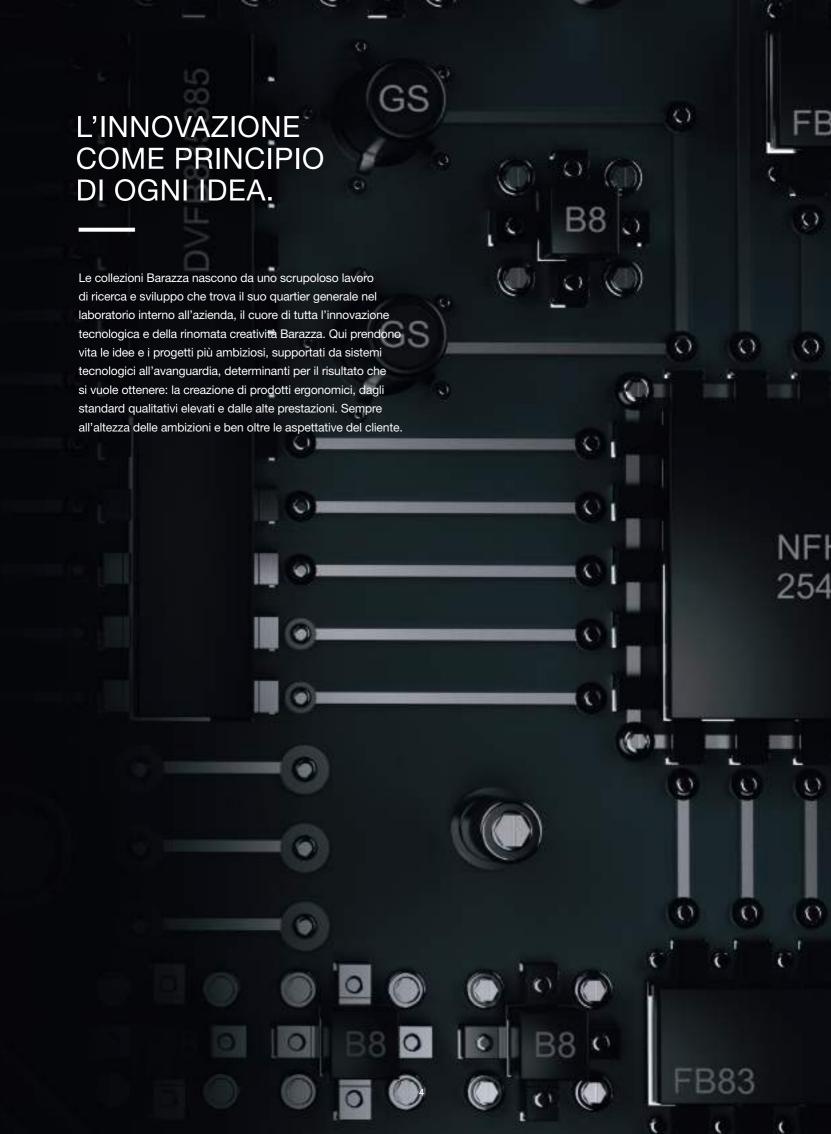







IL BENESSERE COME CRITERIO SELETTIVO.

Per Barazza ogni azione si compie in una logica di ecosostenibilità, impiegando sistemi e materiali ad alto risparmio energetico e a ridotto impatto ambientale, per perseguire l'ideale di mondo che vuole lasciare alle generazioni future. Barazza per le sue realizzazioni utilizza principalmente acciaio inox AISI 304, un materiale ad alto tenore di cromo e nichel, la materia prima simbolo del suo impegno nella sostenibilità ecologica, in quanto completamente riciclabile, igienica, priva di emissioni tossiche e inalterabile nel tempo.

Un'azienda che presta particolare attenzione all'ergonomia dei prodotti durante la fase di progettazione per garantire la massima funzionalità che, in cucina, determina un aumentato risparmio energetico e un maggior livello di sicurezza e comfort.

Le certificazioni UNI EN ISO 9001 e 14001 garantiscono il controllo qualità e l'ottimizzazione dei processi produttivi, un continuo impegno speso a migliorare il sistema ambientale, una volontà di ottimizzare le risorse naturali ed energetiche per puntare alla prevenzione dell'inquinamento ambientale.

IL SAPER FARE ITALIANO, IL VOLER FARE SEMPRE MEGLIO.

Affondare le proprie radici in Italia, un luogo in cui la bellezza dei territori è ispirazione, respirare un'aria densa di cultura e tradizione artistica, ha fatto nascere in Barazza le condizioni necessarie per creare una firma di design unica, piena espressione del Made in Italy. L'Italia è un Paese famoso nel mondo per il modo unico di fare le cose: creatività, estro, tradizione, perizia, capacità sono gli strumenti con i quali Barazza produce risultati unici e altamente personalizzabili che divengono modello per quanti ambiscono a imitare il famoso stile italiano, un modello che Barazza esporta in più di 50 Paesi in tutto il mondo. Barazza è un atelier di ultima generazione che può contare su persone in grado di impiegare le tecnologie più evolute con la sapienza di chi, da sempre, compie gesti artigianali per realizzare prodotti che uniscono innovazione e precisione, tecnologia e passione.





UNA STORIA CHE PARLA DI FUTURO, DA 50 ANNI.


Barazza, oltre a essere un brand, è un gruppo di persone accomunate da una grande passione che li porta ogni giorno a produrre una qualità che, sempre più spesso, si traduce nel saper realizzare apparecchiature dalle prestazioni elevate e dal design evoluto, concepite e realizzate all'interno degli stabilimenti, impiegando accurate competenze artigianali e innovative potenzialità tecnologiche.

Quella di Barazza è un'avventura iniziata nel 1968 a Santa Lucia di Piave, nel distretto della Inox Valley, una realtà presente e attiva con il reparto produzione, gli uffici, il laboratorio di ricerca e sviluppo, l'ampio showroom e l'area dedicata agli eventi di show cooking.







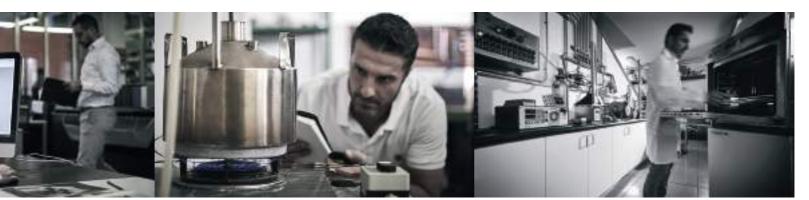

AVERE GRANDI PROGETTI, SAPERE COME REALIZZARLI.



In Barazza ognuno ha una propria professionalità e volontà di curare ogni singola fase della produzione: dal pensiero, alla progettazione, ai controlli finali, sapendo coniugare l'innovazione tecnologica con il valore del fatto a mano. Professionisti con la consapevolezza del fatto che i grandi risultati si raggiungono insieme: condividendo ogni fase del progetto, per farlo crescere, per realizzare il prodotto migliore, quello in grado di soddisfare non solo requisiti di qualità, ma anche una personale ricerca della perfezione.





Barazza progetta, realizza, cura e testa ogni singolo prodotto interamente a Santa Lucia di Piave, presso i propri stabilimenti: è così che l'esperienza si concretizza in qualità, servizio e una sempre maggiore attenzione al cliente. È qui che il saper fare italiano diviene un'inconfondibile firma che parla della passione che caratterizza ogni prodotto.







LA SOSTANZA DELL'APPARENZA.

Acciaio inox è il nome che definisce tutti gli acciai ad alto tenore di cromo e nichel che per questa caratteristica non arrugginiscono se esposti all'aria e all'acqua. I prodotti realizzati in acciaio inox associano all'efficienza e alla resistenza, l'essenzialità e l'eleganza di un materiale dalla raffinatezza ineguagliabile.


Barazza per i suoi prodotti impiega una particolare qualità di acciaio inox, l'AISI 304 (acronimo del marchio statunitense: American Iron and Steel Institute) composto per il 18% di cromo e il 10% di nichel, che assicura un'eccezionale resistenza alla corrosione e un elevato livello di igiene. Un materiale che rappresenta in modo esemplare il concetto di sostenibilità ecologica perché completamente riciclabile, privo di emissioni tossiche, il perfetto testimonial dell'attenzione e della qualità Barazza.







- 1 ACCIAIO INOX SATINATO
- 2 ACCIAIO INOX SEMI-LUCIDO
- 3 ACCIAIO INOX MAT
- 4 ACCIAIO INOX VINTAGE

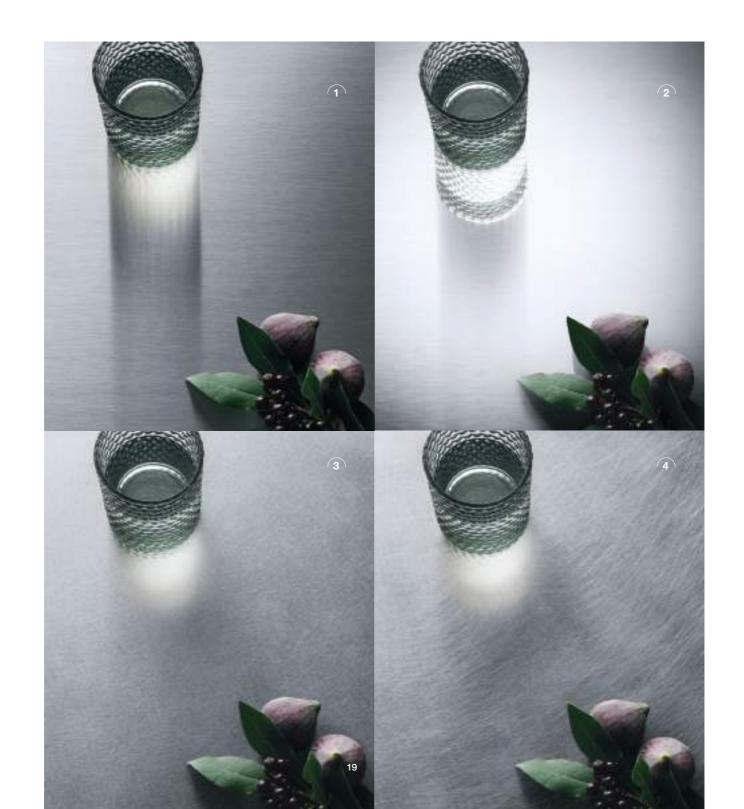

PRODOTTI BARAZZA CATEGORIE

La qualità dovrebbe sempre soddisfare esigenze anche in fatto di spazi e opportunità.

Barazza propone soluzioni pensate per offrire la più ampia possibilità di scelta in termini di gusti ed esigenze spaziando dalle Collezioni composte di elementi coordinati, alla linea Fusion con i suoi piani su misura e a incasso, fino ai Fuoriserie, carta bianca a piena disposizione del cliente per comporre un progetto su misura.



COLLEZIONI

L'opportunità di creare la propria cucina con elementi coordinati.



FUSION

Il sogno di un piano lavoro unico, su misura e a incasso.

FUORISERIE

La volontà di rispondere a tutti i tipi di esigenze.





Le Collezioni Barazza presentano eleganti sistemi di forni, piani cottura, lavelli, cappe, rubinetti e accessori ideati e realizzati seguendo i dettami di un'estetica fortemente caratterizzante. Si va dai dettagli rigorosamente coordinati, alla differente tipologia di bordo, alla finitura dell'acciaio, fino alle manopole e agli accessori dedicati che conferiscono pregio e personalità affinché ogni cucina sia di chi la vive.



Fusion è la soluzione racchiusa in un unico piano d'acciaio ad incasso che fornisce tutte le funzioni in uno spazio di puro design.








FUORISERIE

I prodotti Fuoriserie sono la massima espressione delle potenzialità di Barazza che, grazie al suo know-how, è in grado di dare alla materia infinite forme. Combinando gli elementi cottura e lavaggio con dimensioni e finiture personalizzate è infatti possibile ottenere soluzioni "sartoriali" tagliate su misura delle necessità e dei desideri dei clienti. Il saper fare italiano, la sensibilità al bello, il pallino per la funzionalità: da qui nasce la volontà di creare soluzioni che soddisfano esigenze più che personali, funzionali, estetiche, valoriali.



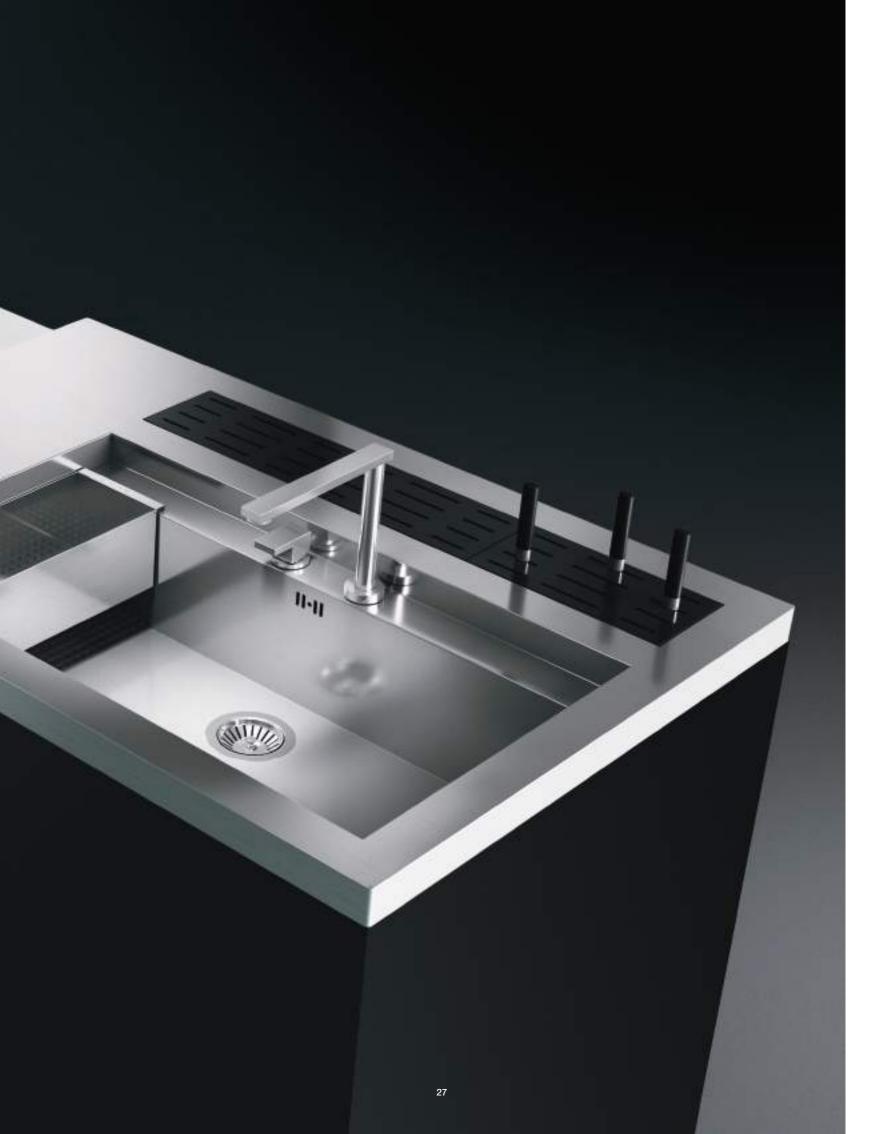

INDICE GENERALE

Barazza propone una gamma completa e coordinabile di forni, piani cottura, cappe, lavelli, rubinetti ed accessori, per soddisfare i consumatori esigenti e desiderosi di esprimere la propria creatività in cucina.

COLLEZIONI pag. 30



FUSION pag. 64



UNIQUE pag. 104



FORNI E COORDINATI pag. 130



CANALI ATTREZZATI pag. 360



RUBINETTI E ACCESSORI pag. 368



COLLEZIONE CLASSICA pag. 410




INFORMAZIONI TECNICHE pag. 422



PIANI COTTURA pag. 200



CAPPE pag. 258



LAVELLI pag. 280



VASCHE QUADRE pag. 334



COLLEZIONE MOOD

L'acciaio inox pieno spessore 4 millimetri e la tecnologia applicata ad un bruciatore di ultima generazione, rendono questa linea, composta da piani cottura, cappe, lavelli e rubinetti un esempio di design e ricercatezza.







Collezione Mood

1 Piano cottura incasso pag. 213



cod. 1PMD95

2 Cappa parete pag. 265



cod. 1KMDP9

3 Lavello incasso pag. 289




cod. 1LMD91D

4 Rubinetto miscelatore pag. 371



cod. 1RUBMD1

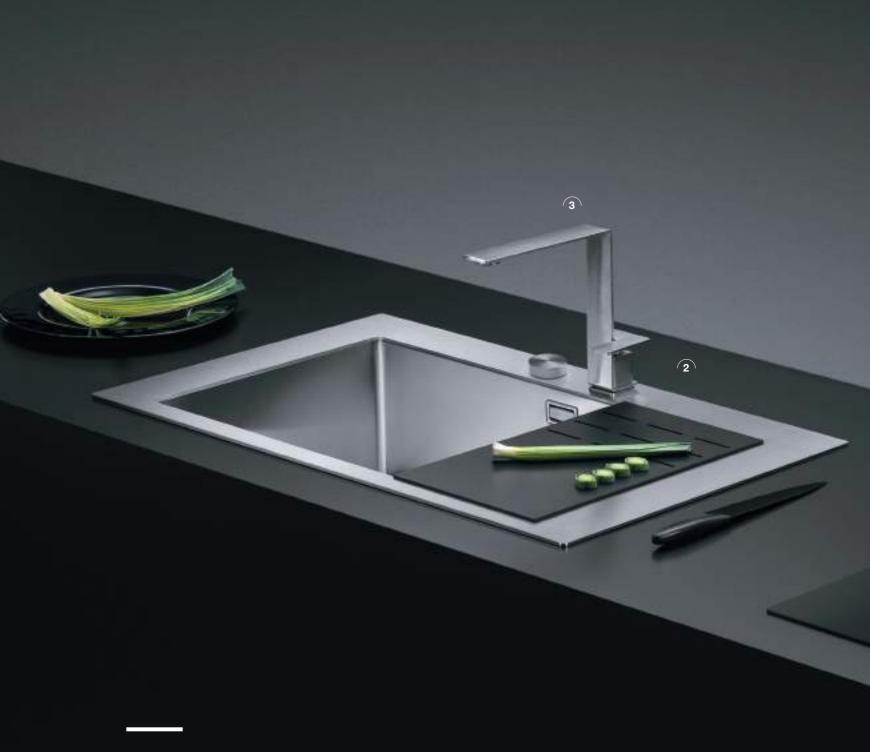

Vetro e acciaio, superfici lucide e opache, la materia si mette a confronto per creare inedite combinazioni di stile.



Collezione Mood

1 Piano cottura incasso pag. 214



cod. 1PMD95N

2 Lavello incasso pag. 289



cod. 1LMD91

3 Rubinetto miscelatore pag. 371



cod. 1RUBMD1

COLLEZIONE UNIQUE

Una lavorazione apparentemente casuale, in realtà frutto di attente valutazioni e opportune correzioni, è la caratteristica dell'acciaio con finiture vintage. Diversi artigiani, differenti mani: inutile cercare la conformità. Qui la parola d'ordine è la casuale bellezza del gesto. Nasce così Unique, una linea completa composta da forni, piani cottura, cappe e lavelli in cui ogni pezzo è unico e irripetibile.






1 Forno incasso multifunzione pag. 110



cod. 1FUNMV





cod. 1FUNPV

3 Piano cottura incasso pag. 117



cod. 1PUN105

4 Cappa parete pag. 120



cod. 1KUNP121

5 Lavello incasso pag. 124



cod. 1LUN81

6 Rubinetto miscelatore pag. 129



cod. 1RUBUN1

COLLEZIONE FEEL

La collezione Feel è sinonimo di perfetta sintesi di forma e funzione. Il design reso elegantemente essenziale dal calibrato accostamento fra l'acciaio inox e il cristallo a specchio, introduce in cucina uno stile considerato riflesso fedele dell'eccellenza tecnologica che caratterizza i modelli di questa collezione.

Feel copre una gamma di necessità e preferenze particolarmente estesa. La scelta spazia dai forni da 60 multiprogram e pirolitico, a quelli da 45 combinati compatti a vapore e microonde, con la possibilità di aggiungere i relativi coordinati come la macchina da caffè, l'abbattitore di temperatura, il cassetto sottovuoto e il cassetto scaldavivande.





Collezione Feel

- Macchina da caffè pag. 157 2 Forno vapore combinato pag. 149 3 Abbattitore di temperatura pag. 163 4 Forno microonde combinato pag. 153





cod. 1CFFY1



cod. 1FVCFY



cod. 1ABFY



cod. 1MCFY





Prodotti a completamento

Cappa B_Draft pag. 273 Portaprese da top Up pag. 399

cod. 1KBDD9 cod. 1PPTU

COLLEZIONE LAB


Modularità e flessibilità applicate a uno stile puro ed essenziale, caratterizzato dalle superfici a filo con il piano. Lab, per la sua spiccata personalità, è un punto di riferimento nella categoria degli elettrodomestici di alta gamma. Il design minimal è presente in tutta la collezione composta da forni, piani cottura e lavelli e si esprime anche nel programma Fusion e nel sistema coordinato di accessori.






Collezione Lab

Forno incasso multiprogram pag. 186 2 Piano cottura incasso e filo pag. 220 3 Lavello incasso e filo pag. 306 4 Rubinetto miscelatore pag. 373





cod. 1FLBMP



cod. 1PLB2T



cod. 1LLB105



cod. 1RUBMLB4



Prodotti a completamento

Forno Velvet incasso pag. 180

Forno Velvet incasso pag. 180

cod. 1FVLTND

cod. 1FVLTNS

COLLEZIONE B_FREE

B_Free è il programma modulare di piani cottura e lavelli. Una linea studiata per consentire all'utilizzatore di combinare i tipi di cottura più diversi e usufruire di una ricca serie di funzioni. Il tutto mescolando al meglio due ingredienti irrinunciabili: estetica e funzionalità.



Collezione B_Free

1 Piani cottura incasso pag. 228-229













2 Lavello Kit incasso pag. 313



cod. 1LBF91K

cod. 1PBF1

cod. 1PBF2

cod. 1PBFBQ cod. 1PBFID

cod. 1PBFTK



per essere al servizio di una tecnologia concepita per migliorare al massimo l'operatività.

Prodotti a completamento

Canale attrezzato incasso e filo pag. 364 cod. 1Cl120



cod. 1FSPMP













cod. 1RUBMS2

COLLEZIONE TAO

Grazie a un armonioso e originale gioco di linee curve, la collezione Tao diventa fortemente e volutamente caratterizzante all'interno dell'ambiente cucina. Il progetto è frutto di una ricerca particolarmente innovativa, che ha portato il prototipo "Tao Single Burner" a vincere il premio Silver dell'M Technology Award, promosso dall'International Forum Design di Hannover.

2



Prodotti a completamento

Rubinetto miscelatore Fly Lab pag. 373

cod. 1RUBMFYL







Collezione Tao

- Piano cottura incasso e filo pag. 241 2 Lavello incasso e filo pag. 329







cod. 1LTA90



Prodotti a completamento

Lavello Soul incasso pag. 332

Rubinetto miscelatore Flat pag. 377

cod. 1LSO61N

cod. 1RUBMFTC

COLLEZIONE WOLO

La linea Wolo è insieme moderna ed elegante, capace di coniugare sapientemente uno stile riconoscibile, dal forte appeal, con un elevato livello di performance e una qualità e praticità senza eguali.



Collezione Wolo

 $\widehat{\mathbf{1}}$ Forno incasso multiprogram pag. 193 $\widehat{\mathbf{2}}$ Piano cottura incasso pag. 243





cod. 1FWLPI



cod. 1P60WLVE







Prodotti a completamento


Forno microonde incasso pag. 199 cod. **1MOAC**


Canali incasso e filo pag. 364 cod. **1Cl90**

Lavello Easy incasso pag. 294 cod. 1LES91R

Rubinetto miscelatore Steel Doccia pag. 379 cod. **1RUBMSTD**

Collezione Officina







cod. 1FOFMP



cod. 1POF90

COLLEZIONE VELVET

Velvet è il primo forno dotato di tecnologia Touch Screen e di software aggiornabile tramite dispositivo USB. L'eccellenza tecnologica si coniuga con l'elegante purezza di un design di gusto minimal, perfettamente intonato con qualsiasi moderna scelta di arredo.



Prodotti a completamento

Piano cottura incasso pag. 228-229

cod. 1PBF1 cod. 1PBF2 cod. 1PBFBQ cod. 1PBFID





Collezione Velvet

- Forno incasso multiprogram pag. 180 Porno incasso multiprogram pag. 180







cod. 1FVLTNS

PRODOTTI TRASVERSALI

Tutti gli elettrodomestici Barazza sono assolutamente trasversali, ovvero abbinabili fra loro, così da rispecchiare in pieno il concept cardine del brand: creare un ambiente cucina piacevole, funzionale e sempre coordinato. All'interno delle collezioni trasversali, Barazza propone anche le cappe, i piani cottura a induzione, il forno a microonde, i lavelli Easy, B_Open, B_Fast, Soul, le vasche quadre e i canali attrezzati.



INDUZIONE

L'Induzione è un metodo di cottura innovativo sia in termini di prestazioni che di sicurezza e risparmio. L'utilizzo della vetroceramica conferisce al prodotto un aspetto particolarmente ricercato. I piani cottura a induzione si distinguono per affidabilità, precisione e qualità estetiche. Si abbinano perfettamente con tutti i prodotti Barazza.

1 Piano cottura Space incasso pag. 251



cod. 1PIDS80N

MICROONDE

Il forno a Microonde Barazza, nella sofisticata finitura inox, permette di riscaldare, scongelare e grigliare in modo uniforme e in tempi molto brevi. Si presta a diverse e versatili soluzioni d'installazione: da banco o incasso con l'apposita cornice in acciaio inox che ne definisce la posizione spaziale all'interno della composizione.





1 Microonde incasso pag. 199



cod. 1MOAC

LAVELLI

All'insegna del design esteticamente più evoluto ed ergonomico, i Lavelli Barazza offrono alta funzionalità affiancata a un'ampia differenziazione di gamma: vasca singola, doppia, con o senza gocciolatoi. Solidi, altamente igienici grazie alla superficie non porosa, sono inoltre resistenti alla corrosione e agli shock termici.

1 Lavello Lab Kit incasso e filo pag. 309



cod. 1LLB91K

VASCHE QUADRE

Un'ampia gamma di Vasche Quadre modulari, disponibili in numerose varianti, da scegliere in relazione al proprio gusto e da abbinare liberamente a tutti i prodotti Barazza.

1 Vasca Quadra R. "12" Kit incasso e filo pag. 351

1



cod. 1QR7040IQK




RUBINETTI E ACCESSORI

Linee precise, essenziali, totali: sono i Rubinetti e gli Accessori Barazza, esteticamente belli, incredibilmente funzionali, il compendio perfetto per tutte le vasche e i lavelli.




COLLEZIONE CLASSICA

Un sapore chiaramente tradizionale per una serie intramontabile che si compone di cucine da 90 o 123 cm e da un blocco lavello da 123 cm. In ogni elemento, il ricercato abbinamento tra le finiture e gli smalti avorio, bordeaux e antracite con l'acciaio e l'ottone, garantisce un effetto prestigioso per una serie dal carattere dolce e robusto.





cod. 1B120ANIM





cod. 1BSH120I



3 Cappa pag. 419



cod. 1KP120AN




PRODOTTI

Il catalogo Barazza propone diverse tipologie di elettrodomestici e lavelli per cucina, tra loro coordinabili, che esprimono un'estetica evoluta senza perdere di vista il corretto e agevole svolgimento delle azioni che si compiono in cucina.

- FUSION
- COLLEZIONE UNIQUE
- FORNI E COORDINATI
- PIANI COTTURA
- CAPPE
- LAVELLI
- VASCHE QUADRE
- CANALI ATTREZZATI
- RUBINETTI E ACCESSORI
- COLLEZIONE CLASSICA



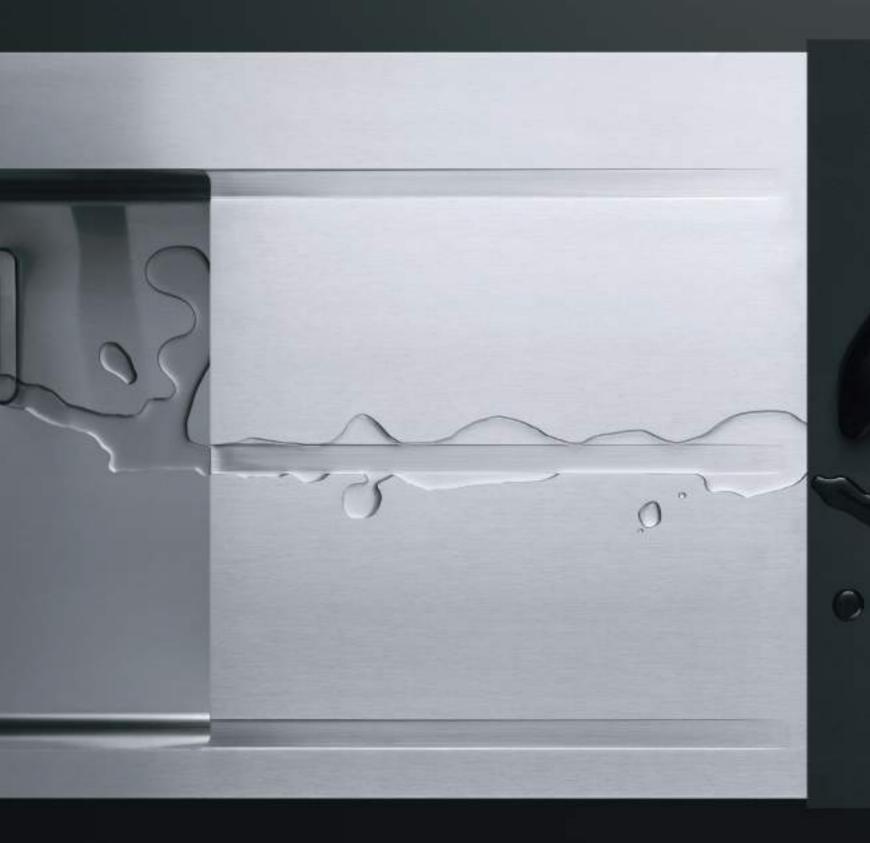

MOOD FUSION pag. 68





FUSION

Combinando gli elementi cottura e lavaggio con dimensioni e finiture personalizzate, si ottengono soluzioni inedite, estremamente esclusive.

A completamento del sistema Fusion è prevista anche la Cappa, la cui mensola è realizzabile a seconda delle proprie esigenze.






LAB FUSION pag. 78



B_FREE FUSION pag. 88



CAPPA FUSION pag. 100





CONFIGURATORI IN TEMPO REALE

Una varietà di opzioni particolarmente ampia, realizzabile on-line in tempo reale con i nuovi configuratori Mood Fusion, Lab Fusion e B_Free Fusion, scegliendo tra le diverse tipologie di piani cottura e vasche disponibili.








MOOD FUSION

Mood Fusion è un unico piano d'acciaio a incasso che racchiude tutte le funzioni in uno spazio di autentico design arricchito da elementi altamente distintivi: acciaio di spessore 4 mm, bruciatori Flat Eco-design, griglie Soft-Touch e piano d'appoggio scavato. Pura sostanza declinabile nelle tre finiture dell'acciaio Barazza: satinato, vintage e mat, per un elevato livello di personalizzazione, anche della materia.




Esempi Mood Fusion profondità 51

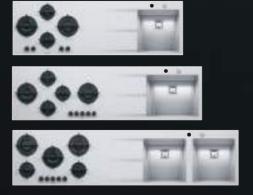





Esempi Mood Fusion profondità 45

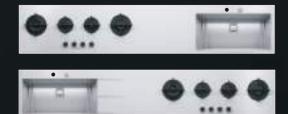

Abbinamenti suggeriti:



Feel pag. 138 Velvet pag. 176 Lab pag. 184



Mood One pag. 371 Mood Two pag. 371 Mood Top pag. 388 Soul pag. 389

Mood Fusion Vintage

In un piano Fusion c'è tutto quello che occorre, qui la bellezza delle forme si fa strumento per una perfetta regia dei gesti. La speciale finitura Vintage realizzata a mano dagli artigiani Barazza rende la superfice estremamente materica, calda, morbida. Un effetto vissuto di grande carattere: il piacere del cucinare diviene visibile agli occhi.

Abbinamenti suggeriti:



Unique pag. 108 Velvet Vintage pag. 182



Mood One pag. 371 Mood Two pag. 371 Steel Doccia Vintage pag. 380 Unique One pag. 383 Unique Two pag. 383 Unique Two Doccia pag. 383 Mood Top pag. 388 Soul pag. 389





MOOD FUSION caratteristiche

1 Installazione incasso


Il piano personalizzato può essere installato ad incasso con bordo 4 mm.

2 Griglie Soft-Touch

Le nuove griglie in ghisa Soft-Touch offrono più piacevolezza al tatto, maggiore resistenza e il grande vantaggio di poter essere lavate in lavastoviglie.

SOFT TOUCH

3 Tagliere scorrevole



Il tagliere scorrevole in HPL nero permette di ottimizzare tutto il piano cucina cambiando la collocazione degli ingredienti in base alle differenti preparazioni degli alimenti.

4 Piano d'appoggio scavato



Il piano d'appoggio scavato ha una pendenza che solca la materia e si spinge oltre il confine del vuoto per aprire un nuovo percorso al fluire dell'acqua.

Configuratore Mood Fusion



Il configuratore Mood Fusion, disponibile sul sito www.barazzasrl.it, permette di creare il proprio piano di lavoro scegliendo tra le diverse tipologie di piani cottura e vasche disponibili.




MOOD FUSION caratteristiche

Finitura

• Acciaio inox AISI 304 4 mm pieno con finitura satinata. Disponibile, su richiesta, in finitura vintage e mat.

Limiti dimensionali

• Lunghezza massima: 236 cm • Profondità: 51 e 45 cm • Spessore piano: 0,4 cm • Ingombro zona cottura gas: 4 cm • Ingombro zona cottura induzione: 6 cm • Ingombro zona lavaggio: 20 cm • Ingombro zona piana: 2 cm • Raggiatura spigoli esterni: 0,6 cm



• Distanza minima tra un piano cottura, una vasca o piano d'appoggio scavato:

• Distanza minima tra due vasche:

• Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo posteriore vasca:

• Due fori posteriori per rubinetto e salterello di serie

15 cm

6,4 cm 4,5 cm

Profondità 51

Distanza minima dal bordo anterirore al piano cottura induzione: 5,5 cm

Distanza minima dal bordo laterale al piano cottura induzione: 3.5 cm

Distanza minima dal bordo laterale alla vasca: 3.4 cm


Distanza fissa dal bordo anteriore alla vasca: 3,4 cm

Distanza fissa dal bordo posteriore alla vasca: 8 cm

Distanza fissa tra due fori rubinetto: 12 cm

Lunghezza fissa piano d'appoggio scavato: 39,6 cm

Due fori posteriori per rubinetto e salterello di serie

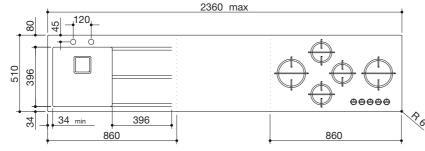

Dimensioni per foro incasso


• Profondità: 49 cm

• Lunghezza: -2 cm rispetto alla misura del piano

Per piani in acciaio Mood Fusion superiori a 120 cm e a 180 cm, Barazza suggerisce di valutare la possibilità di effettuare rispettavamente due o tre fori incasso con una distanza di 10 cm.

Profondità 45

- Distanza minima dal bordo laterale alla vasca:
- Distanza fissa dal bordo anteriore alla vasca:
- Distanza fissa dal bordo posteriore alla vasca:
- Distanza fissa tra due fori rubinetto:
- Lunghezza fissa piano d'appoggio scavato:
- Due fori posteriori per rubinetto e salterello di serie

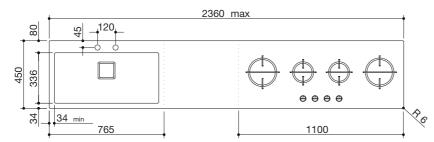

3,4 cm

3,4 cm

8 cm 12 cm

39,6 cm

Dimensioni per foro incasso

• Profondità: 43 cm

• Lunghezza: -2 cm rispetto alla misura del piano

Per piani in acciaio Mood Fusion superiori a 120 cm e a 180 cm, Barazza suggerisce di valutare la possibilità di effettuare rispettavamente due o tre fori incasso con una distanza di 10 cm.

In fase di progettazione verificare l'ingombro degli elementi (cottura, lavaggio, rubinetto) nelle basi sottostanti.

MOOD FUSION prodotti

Piani cottura per Mood Fusion profondità 51

NEW

Mood da 65 3 gas + 1 doppia corona Flat Eco-design (lunghezza piano 65)



cod. PM64

Mood da 75 4 gas + 1 doppia corona Flat Eco-design (lunghezza piano 75)



cod. PM75

Mood da 90 4 gas + 1 doppia corona Flat Eco-design (lunghezza piano 86)



cod. **PM95**

Induzione da 90 3 zone Touch Control (lunghezza piano 81,5)



cod. PDM93

Induzione da 120 4 zone Touch Control (lunghezza piano 109,5)



cod. **PDM124**

Piani cottura per Mood Fusion profondità 45

NEW

Mood da 110 3 gas + 1 doppia corona Flat Eco-design (lunghezza piano 110)



cod. PM104

MOOD FUSION prodotti

Vasche quadre R. "12" per Mood Fusion profondità 51



Accessori: 8 17 20 25 39 40 43 45 46









34x40x20 h



40x40x20 h



50x40x20 h



70x40x20 h



cod. VQRM34

E' possibile inserire 2 vasche solo della misura 34x40

cod. VQRM50

cod. VQRM70

Vasche quadre R. "12" per Mood Fusion profondità 45

NEW

50x34x20 h



70x34x20 h

cod. VQRM40



cod. VQRM5034

cod. VQRM7034

Non è possibile inserire 2 vasche

Lavorazioni per profondità 51:

• Piano in acciaio inferiore o uguale a 150 comprensivo di lavorazione

cod. LMF1

• Piano in acciaio superiore a 150 fino a 190 comprensivo di lavorazione

cod. LMF2

• Piano in acciaio superiore a 190 fino a 236 comprensivo di lavorazione

cod. LMF3

• Piano d'appoggio scavato da 39,6x39,6 cm

cod. GMF1

• Due fori posteriori per rubinetto e salterello di serie

Lavorazioni per profondità 45:

• Piano in acciaio inferiore o uguale a 150 comprensivo di lavorazione

cod. LMF4

• Piano in acciaio superiore a 150 fino a 190 comprensivo di lavorazione

cod. LMF5

• Piano in acciaio superiore a 190 fino a 236 comprensivo di lavorazione

cod. LMF6

• Piano d'appoggio scavato da 33,6x39,6 cm

cod. GMF2

• Due fori posteriori per rubinetto e salterello di serie

Accessori



cod. 1TOF26



cod. 1VOF



cod. 1VSOF



cod. 1CIVQ



cod. 1CV30





cod. 1TOF26N



cod. 1GSPA






^{*} Accessorio per piani Fusion con profondità 51

MOOD FUSION

esempi per la costruzione del prezzo e realizzazioni

Formula: piano in acciaio comprensivo di lavorazione + elementi selezionati



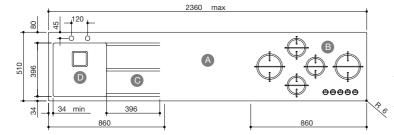

Lunghezza 236 profondità 51

A Piano in acciaio superiore a 190 fino a 236 cod. LMF3 comprensivo di lavorazione


Mood da 90 4 gas + doppia corona cod. PM95
Flat Eco-design

Piano d'appoggio scavato da 39,6x39,6 cod. GMF1

D Vasca R. "12" 34x40x20 h cod. **VQRM34**

• incasso: 234x49 cm





Lunghezza 180 profondità 45

Piano in acciaio superiore a 150 fino a 190 cod. LMF5 comprensivo di lavorazione

Mood da 110 3 gas + doppia corona Flat Eco-design cod. PM104

C Vasca R. "12" 50x34x20 h


cod. VQRM5034

• incasso: 178x43 cm

LAB FUSION

Combinando gli elementi cottura e lavaggio con dimensioni e finiture personalizzate, si ottengono soluzioni inedite, estremamente esclusivo

A completamento del sistema Fusion è prevista anche la Cappa, la cui mensola è realizzabile a seconda delle proprie esigenze.






Feel pag. 138 Velvet pag. 176 Lab pag. 184



Lab In pag. 373 Fly Lab pag. 373 Lab4 pag. 373 B_Free Abbattibile pag. 385 Flexi pag. 391 Spring pag. 391



Esempi Lab Fusion profondità 45,5

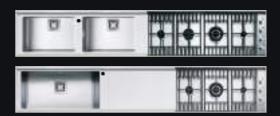



Lab Fusion Vintage

Una finitura che va oltre alla scelta puramente estetica: Vintage è la finitura materica, calda ed estremamente pratica che aiuta a vivere l'acciaio in tutto un altro modo. Bellezza che non rinuncia alla praticità: gli invasi della cottura e delle vasche, allineati al medesimo livello, permettono lo scorrimento di griglie e taglieri in acciaio e HPL nero, per una funzionalità che rende più agevoli le normali operazioni di pulizia.

Abbinamenti suggeriti:



Unique pag. 108 Velvet Vintage pag. 182



Steel Doccia Vintage pag. 380 Unique One pag. 383 Unique Two pag. 383 Unique Two Doccia pag. 383 Soul pag. 389



LAB FUSION caratteristiche

1 Installazione incasso e filo

Il piano personalizzato può essere installato ad incasso (con bordo piatto) oppure a filo (ottenendo così un perfetto allineamento al top).

2 Taglieri scorrevoli

I taglieri scorrevoli in acciaio o HPL nero, utilizzabili su tutta la lunghezza dell'invaso, sono strumenti utili e pratici sia nelle fasi di preparazione che durante la cottura delle pietanze in base a specifiche necessità.

3 Vasche R. "15" e R. "12"



Vasche disponibili con raggiatura "15" e "12" con profondità ridotta il cui raffinato design incontra assoluta facilità nelle fasi di pulizia.



Configuratore Lab Fusion



Il configuratore Lab Fusion, disponibile sul sito www.barazzasrl.it, permette di creare il proprio piano di lavoro scegliendo tra le diverse tipologie di piani cottura e vasche disponibili.

Griglie a filo e fuochi integrati



I fuochi integrati e le griglie a filo in acciaio inox o ghisa trasformano il piano in una superficie senza soluzione di continuità che, oltre a permettere di spostare gli strumenti di cottura senza sollevarli, funge anche da piano di appoggio.



LAB FUSION caratteristiche

Finitura

• Acciaio inox AISI 304 con finitura satinata. Disponibile, su richiesta, in finitura vintage.

Limiti dimensionali

• Lunghezza massima: 236 cm • Spessore piano: 0,1 cm • Ingombro zona cottura gas: 8 cm • Ingombro zona cottura induzione: 6 cm • Ingombro zona lavaggio: 24,6 cm • Ingombro zona piana: 5.8 cm • Raggiatura spigoli esterni: 0,6 cm Profondità invaso: 4,4 cm



• Distanza minima tra un piano cottura e una vasca:

• Distanza minima tra due vasche:

15 cm 7 cm

• Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo laterale vasca:

3,5 cm

• Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo posteriore vasca:


5 cm

Profondità 51

• Distanza minima dal bordo laterale alla vasca: 5,5 cm • Distanza minima dal bordo laterale alla vasca (con foro rubinetto): 9 cm • Distanza fissa dal bordo anteriore e posteriore alle vasche: 5.5 cm

• Bordo perimetrale:

1,5 cm

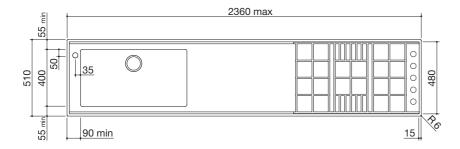

Dimensioni per foro incasso

• Profondità: 49 cm

-2 cm rispetto alla misura del piano · Lunghezza:


Dimensioni per abbassamento filotop

• Abbassamento: 0,12 cm • Raggiatura: 0,75 cm • Profondità: 51,3 cm

• Lunghezza: +0,3 cm rispetto alla misura del piano

Profondità 45,5

- Distanza minima dal bordo laterale alla vasca 50x34:
- Distanza minima dal bordo laterale alla vasca 50x34 (con foro rubinetto):
- Distanza fissa dal bordo anteriore e posteriore alle vasche 50x34:
- Bordo perimetrale:

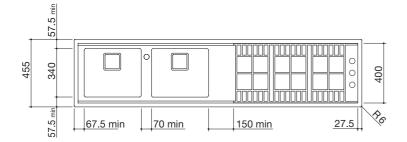

6,75 cm

10,25 cm

5,75 cm

2,75 cm

Dimensioni per foro incasso

43,5 cm • Profondità:

• Lunghezza: -2 cm rispetto alla misura del piano

Dimensioni per abbassamento filotop

• Abbassamento: 0,12 cm • Raggiatura: 0,75 cm • Profondità: 45,8 cm

• Lunghezza: +0,3 cm rispetto alla misura del piano

In fase di progettazione verificare l'ingombro degli elementi (cottura, lavaggio, rubinetto) nelle basi sottostanti.

LAB FUSION prodotti

Piani cottura per Lab Fusion profondità 51

Lab da 65 4 gas (lunghezza piano 58,5)



cottura a dx griglie e spartif. ghisa cod. PL4IGD

cottura a dx griglie acciaio e spartif. ghisa cod. PL4IID

cottura a sx griglie e spartif. ghisa cod. PL4IGS

cottura a sx griglie acciaio e spartif. ghisa cod. PL4IIS

Induzione da 90 3 zone Touch Control (lunghezza piano 81,5)



cod. PD93I

Lab da 90 4 gas + doppia corona (lunghezza piano 84)



cottura a dx griglie e spartif. ghisa cod. PL5IGD

cottura a dx griglie acciaio e spartif. ghisa cod. PL5IID

cottura a sx griglie e spartif. ghisa cod. PL5IGS

cottura a sx griglie acciaio e spartif. ghisa cod. PL5IIS

Induzione da 120 4 zone Touch Control (lunghezza piano 109,5)



cod. PD124I

Piani cottura per Lab Fusion profondità 45,5

Lab da 90 2 gas + doppia corona (lunghezza piano 84)



cottura a dx griglie e spartif. ghisa cod. PL2TIGD
cottura a dx griglie acciaio e spartif. ghisa cod. PL2TIID
cottura a sx griglie e spartif. ghisa cod. PL2TIGS
cottura a sx griglie acciaio e spartif. ghisa cod. PL2TIGS

Lab da 120 3 gas + doppia corona (lunghezza piano 109,5)



cottura a dx griglie e spartif. ghisa cod. PL3TIGD

cottura a dx griglie acciaio e spartif. ghisa cod. PL3TIID

cottura a sx griglie e spartif. ghisa cod. PL3TIGS

cottura a sx griglie acciaio e spartif. ghisa cod. PL3TIIS

LAB FUSION prodotti

Vasche quadre R. "15" per Lab Fusion profondità 51

Accessori: 8 17 20 25 38 39 40 43 45









34x40x19,5 h



40x40x19,5 h



50x40x19,5 h



71x40x19,5 h

cod. VXI70



cod. VXI34 cod. VXI40 cod. VXI50

Vasche quadre R. "12" per Lab Fusion profondità 45,5

NEW

50x34x20 h



70x34x20 h



cod. VQRL5034

cod. VQRL7034

Tagliere in acciaio inox scorrevole

larghezza da 25 a 50 cm



cod. TSI40 prof. 39,6 cm

cod. TSI48 prof. 47,6 cm

Lavorazioni:

• Piano in acciaio inferiore o uguale a 150 comprensivo di lavorazione

cod. LLF1

• Piano in acciaio superiore a 150 fino a 236 comprensivo di lavorazione

cod. LLF2 cod. FTR

• Foro rubinetto diametro 3,5

Accessori



cod. 1TOF26



cod. 1VOF



cod. 1VSOF



cod. 1CIVQ



cod. 1CPI



cod. 1CV30



cod. 1CITN



cod. 1TOF26N



cod. 1TGSL




cod. 1GSPA

LAB FUSION

esempi per la costruzione del prezzo e realizzazioni

Formula: piano in acciaio comprensivo di lavorazione + elementi selezionati + eventuale foro rubinetto



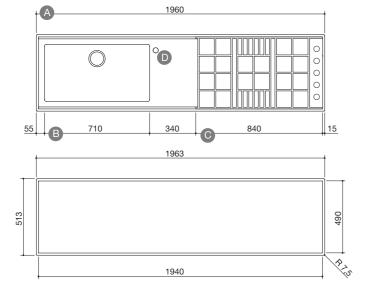


Lunghezza 196 profondità 51

A Piano in acciaio superiore a 150 (fino a 236) comprensivo di lavorazione	cod. LLF2
B Vasca R. "15" 71x40x19,5 h	cod. VXI70
C Lab da 90 4 gas + doppia corona cottura a dx griglie e spartif. ghisa	cod. PL5IGD
D Foro rubinetto diam. 3,5	cod. FTR
Tagliere in acciaio inox scorrevole	cod. TSI48

• incasso: 194x49 cm

• filotop: 196,3x51,3 R 0,75 cm abbassamento 0,12 cm



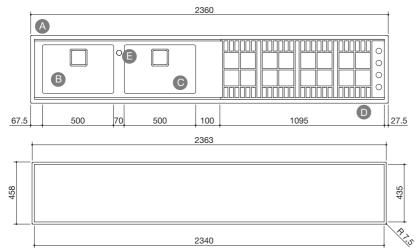

Lunghezza 236 profondità 45,5

A Piano in acciaio superiore a 150 (fino a 236) comprensivo di lavorazione	cod. LLF2
B Vasca R. "12" 50x34x20 h	cod. VQRL5034
© Vasca R. "12" 50x34x20 h	cod. VQRL5034
Lab da 120 3 gas + doppia corona cottura a dx griglie e spartif. ghisa	cod. PL3TIGD
E Foro rubinetto diam. 3,5	cod. FTR

• incasso: 234x43,5 cm

• filotop: 236,3x45,8 R 0,75 cm abbassamento 0,12 cm

B_FREE FUSION

Dall'evoluzione del programma modulare B_Free nasce B_Free Fusion, progetto che consente di personalizzare al massimo il piano di lavoro, attrezzandolo con gli elementi più aderenti alle singole esigenze, ottenendo un unico piano d'acciaio a incasso in cui è possibile integrare tutte le funzioni. Personalizzabile anche dal punto di vista delle finiture, B_Free Fusion è disponibile nelle versioni satinata e vintage.









B_Free One pag. 376 B_Free Abbattibile pag. 385 B_Free Kit pag. 387 Flexi pag. 391 Spring pag. 391




Esempi B_Free Fusion profondità 51





Esempi B_Free Fusion profondità 42




B_Free Fusion Vintage

La speciale finitura vintage, oltre a conferire un effetto materico alla superfice, ne aumenta notevolmente la praticità azzerando il rischio di aloni e il pericolo di graffi. Creata naturalmente vissuta, la materia permette di essere goduta al massimo delle sue possibilità.







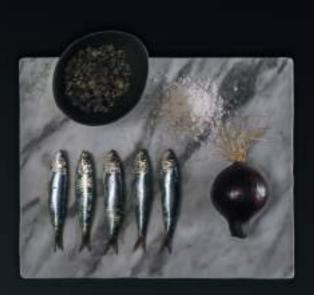

Abbinamenti suggeriti:



Unique pag. 108 Velvet Vintage pag. 182



Steel Doccia Vintage pag. 380 Unique One pag. 383 Unique Two pag. 383 Unique Two Doccia pag. 383 Soul pag. 389



B_FREE FUSION caratteristiche

1 Cottura modulare

La gamma B_Free spazia dalle cotture tradizionali a gas a quelle più particolari quali il barbecue, il teppanyaki e l'induzione, combinabili fra loro in funzione delle necessità di utilizzo e della disponibilità di spazio.

² Vasche R. "15" e R. "0"



La raggiatura "15", "0" con o senza abbassamento è disponibile su diversi tipi di vasca per consentire una maggiore personalizzazione in cucina.

Configuratore B_Free Fusion



Con il configuratore B_Free Fusion, disponibile sul sito www.barazzasrl.it, è possibile creare e visualizzare il proprio piano scegliendo tra le diverse tipologie di piani cottura e vasche disponibili.



B_FREE FUSION

caratteristiche

Finitura

• Acciaio inox AISI 304 con finitura satinata. Disponibile, su richiesta, in finitura vintage.

Limiti dimensionali

Lunghezza massima: 236 cm
 Profondità: 51 e 42 cm
 Spessore piano: 0,6 cm
 Ingombro massimo piani cottura: 6,4 cm



Profondità 51

• Distanza minima dal bordo laterale ai piani cottura 36/60/70/90:

• Distanza minima dal bordo laterale al piano cottura 100:

• Distanza minima dal bordo laterale alla vasca:

• Distanza fissa dal bordo anteriore a piani cottura e vasche:

• Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo vasca:

• Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo posteriore:


6,2 cm 5,5 cm o 11 cm in caso di foro rubinetto

5,5 cm

1,5 cm

5 cm

7 cm

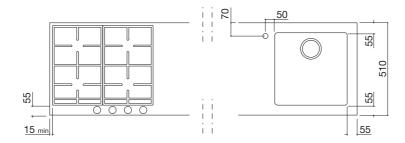

• Distanza minima tra un piano cottura 36 e un altro piano cottura 36/60/70/90:

• Distanza minima tra un piano cottura 36 e un piano cottura 100:

• Distanza minima tra piani cottura 60/70/90/100:

• Distanza minima tra un piano cottura e una vasca:

• Distanza fissa tra due vasche:


5,5 cm, o maggiore o uguale a 21,5 cm


maggiore o uguale a 21,5 cm

maggiore o uguale a 21,5 cm

maggiore o uguale a 15 cm

7 cm

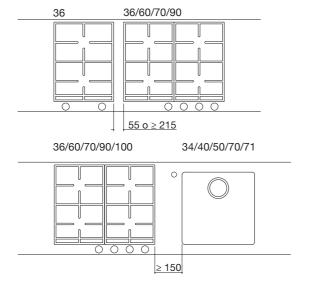

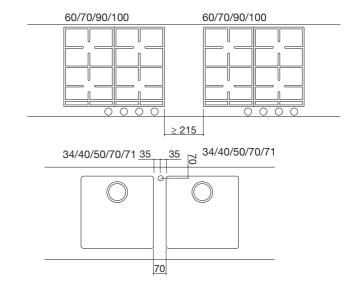

Dimensioni per foro incasso

• Profondità: 49 cm

• Lunghezza: -2 cm rispetto alla misura del piano

Per piani in acciaio B_Free Fusion superiori a 120 cm e a 180 cm, Barazza suggerisce di valutare la possibilità di effettuare rispettivamente due o tre fori incasso con una distanza minima di 3 cm.

B_FREE FUSION caratteristiche


Profondità 42

- Distanza minima dal bordo laterale al piano cottura 100:
- Distanza minima dal bordo laterale alla vasca 34x40 ruotata di 90°:
- Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo vasca 34x40 ruotata di 90°:
- Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo posteriore:

6,2 cm 6,2 cm o 11 cm in caso di foro rubinetto

5 cm


7 cm

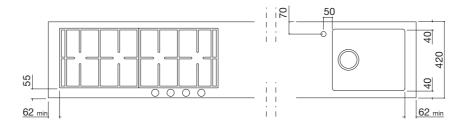


• Distanza tra un piano cottura 100 e una vasca 34x40 ruotata di 90°:

• Distanza fissa tra due vasche 34x40 ruotate di 90°:

maggiore o uguale a 15 cm 7 cm

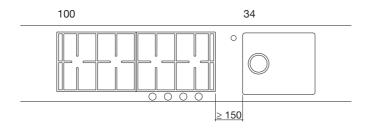

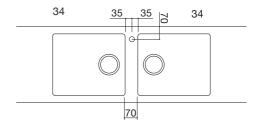

Dimensioni per foro incasso

• Profondità: 40 cm

• Lunghezza: -2 cm rispetto alla misura del piano

Per piani in acciaio B_Free Fusion superiori a 120 cm e a 180 cm, Barazza suggerisce di valutare la possibilità di effettuare rispettivamente due o tre fori incasso con una distanza minima di 3 cm.

In fase di progettazione, per entrambe le profondità, verificare l'ingombro degli elementi (cottura, lavaggio, rubinetto) nelle basi sottostanti.



B_FREE FUSION prodotti

Piani cottura per B_Free Fusion (lunghezza invaso 33)

B_Free da 36 doppia corona 5 kW

0

cod. PF1

B_Free da 36

1 gas + doppia corona Chef



cod. PF2

B_Free da 36 induzione



cod. PFID

B_Free da 36 teppanyaki



cod. PFTK

B_Free da 36 barbecue



cod. PFBQ

Piani cottura per B_Free Fusion (lunghezza invaso 55,6 e 65,6)

B_Free da 60

3 gas + doppia corona Chef



cod. PF64

B_Free da 70

2 gas + 2 doppia corona Chef




cod. **PF74**

Piani cottura per B_Free Fusion (lunghezza invaso 83,2 e 87,6)

B_Free da 90


3 gas + doppia corona Chef + doppia corona 4 kW



cod. **PF95**

B_Free da 100

2 gas + 2 doppia corona Chef



cod. **PF104**

B_FREE FUSION prodotti

Vasche quadre R. "15" per B_Free Fusion













40x40x19,5 h



50x40x19,5 h



71x40x19,5 h



cod. VXF34 cod. VXF40

cod. VXF70 cod. VXF50

Vasche quadre R. "0" per B_Free Fusion









34x40x21,5 h



40x40x21,5 h



50x40x21.5 h



71x40x21,5 h



cod. VQF34

cod. VQF40

cod. VQF50

cod. VQF70

Vasche quadre R. "0" con abbassamento per B_Free Fusion

Accessori:







40x43,4x21,5 h



70x43,4x21,5 h



cod. VQFA40Q

cod. VQFA70Q

Lavorazioni:

- Piano in acciaio inferiore o uguale a 150 comprensivo di lavorazione
- Piano in acciaio superiore a 150 fino a 236 comprensivo di lavorazione
- Foro rubinetto diametro 3,5

cod. LF1

cod. LF2

cod. FTR

Accessori



cod. 1TOF26





cod. 1VSOF





cod. 1CPI



cod. 1CV30



cod. 1CITN



cod. 1TOF26N



cod. 1GSPA




^{*} Accessorio per piani Fusion con profondità 51

B_FREE FUSION esempi per la costruzione del prezzo e realizzazioni

Formula: piano in acciaio comprensivo di lavorazione + elementi selezionati + eventuale foro rubinetto



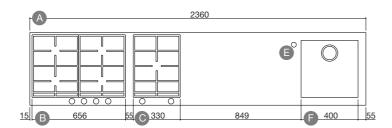


Lunghezza 236 profondità 51

A Piano in acciaio superiore a 150 comprensivo di lavorazione	cod. LF2
B 2 gas + 2 doppia corona Chef 70	cod. PF74
© Doppia corona 5 kW 36	cod. PF1
D Vasca R. "0" da 40x40x21,5 h	cod. VQF40
E Foro rubinetto diam. 3,5	cod. FTR

• incasso: 234x49 cm



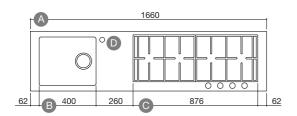

Lunghezza 166 profondità 42

Piano in acciaio superiore a 150 comprensivo di lavorazione	cod. LF2
B Vasca R. "0" da 34x40x21,5 h	cod. VQF34
2 gas + 2 doppia corona Chef 100	cod. PF104
Poro rubinetto diam. 3,5	cod. FTR

• incasso: 164x40 cm



CAPPA FUSION

Una cappa al centro di ogni cosa. La potenza del motore abbinata alla sua grande silenziosità le consente di mantenere un ambiente sempre gradevole da vivere. La Cappa Fusion, disponibile in versione isola e parete, può essere personalizzata nelle dimensioni con la mensola che può raggiungere i 240 cm ed è realizzata in acciaio inox nelle finiture satinata o vintage.



CAPPA FUSION caratteristiche

Finitura

• Acciaio inox AISI 304 con finitura satinata. Disponibile, su richiesta, mensola in finitura vintage.

Caratteristiche generali

• Aspirazione filtrante opzionale

Velocità: 3 + aspirazione intensiva
 Uscita aspirazione: Ø 150 mm + riduttore Ø 120 mm
 Illuminazione: barra a LED 3000 K
 Filtri: acciaio inox
 Funzioni: sensore di avvio automatico a 40° C, segnalazione manutenzione filtri, ricambio d'aria

• Classe:

• Radiocomando in dotazione

• Potenza massima assorbita: 0,3 kW

Caratteristiche tecniche

Portata: 1000 m³/h
 Pressione: 440 Pa
 Rumorosità: 41-72 Lw (dBA)

Limiti dimensionali

Lunghezza minima mensola:
 Lunghezza massima mensola:
 Spessore mensola:
 Passo tiranti:
 90 cm
 240 cm
 0,8 cm
 75 cm




CAPPA FUSION tipologie

Cappa Fusion

NEW

Parete



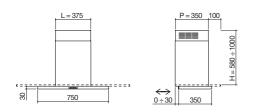

H camino da 58 a 100 cm

L camino 37,5 cm

P camino 35 cm

Cappa


Doppio filtro carbone

cod. KFP9

cod. 1FC2

cod. KFI9

cod. 1FC2



Mensola per Cappa Fusion parete profondità 45


Mensola in acciaio inferiore o uguale a 180 comprensiva di lavorazione cod. MKFP1

Mensola in acciaio superiore a 180 fino a 240 comprensiva di lavorazione cod. MKFP2

Tirante mensola per cappa (il numero di tiranti viene stabilito durante la fase di progettazione) cod. **TKF**

Isola






H camino da 96 a 116 cm

L camino 37,5 cm

P camino 35 cm

Cappa
Doppio filtro carbone



Mensola per Cappa Fusion isola profondità 55

Mensola in acciaio inferiore o uguale a 180 comprensiva di lavorazione cod. MKFI1


Mensola in acciaio superiore a 180 fino a 240 comprensiva di lavorazione cod. MKFI2

Tirante mensola per cappa (il numero di tiranti viene stabilito durante la fase di progettazione) cod. **TKF**

COLLEZIONE UNIQUE


Prendersi cura degli altri è un'arte che Barazza esprime da cinquant'anni attraverso ogni suo prodotto, prezioso frutto di una grande esperienza e di attenzioni quotidiane. Unique è l'essenza di questo modo di agire: una nuova linea creata per farvi entrare in una nuova dimensione del racconto. Qui non ci sono parole: le immagini parlano di pulizia delle forme e di bellezza essenziale. La narrazione è affidata alla sfera sensoriale del tatto. I solchi si lasciano percorrere dalle dita per parlare di eccellenza, di sapienza artigianale, di estro e unicità. Ed è solo l'inizio di una lunga storia.



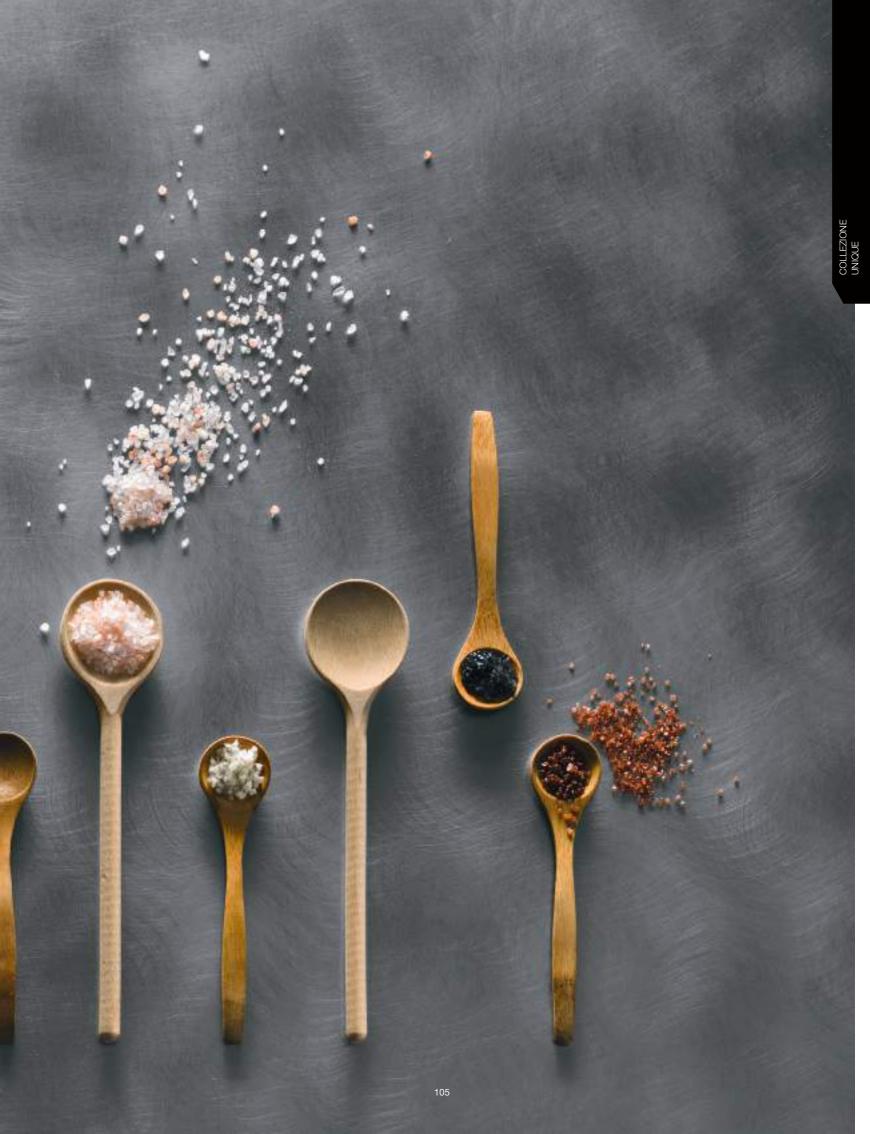







1 Forno incasso multifunzione pag. 110



cod. 1FUNMV

€ 951,00

4 Lavello incasso pag. 124



cod. 1LUN81

€ 737,00

Cappa parete pag. 120

cod. 1KUNP121

€ 1.809,00

2

Rubinetto miscelatore pag. 129

cod. 1RUBUN1

€ 695,00

cod. 1PUN105

€ 1.343,00

Piano cottura incasso pag. 117

FORNI UNIQUE

Il perfetto punto di cottura di un'emozione



FORNI UNIQUE

caratteristiche generali ed elementi opzionali

Cristalli interni termoriflettenti e triplo vetro



Soluzione che permette al calore di restare il più possibile all'interno del

forno, limitando al massimo la dispersione sulle superfici esterne e mantenendo la temperatura ben al di sotto dei limiti normativi, riducendo così i consumi energetici ed evitando che i bambini, toccandolo inavvertitamente, si scottino.

Interno porta con vetro removibile

Consiste in un'unica superficie liscia che facilita le operazioni di pulizia. È possibile estrarre la porta per accedere ai vetri semplicemente rimuovendo due viti.

Grill basculante



Essendo reclinabile, agevola le operazioni di pulitura della superficie superiore della cavità.

Pannelli autopulenti



Il forno è disponibile con pannelli autopulenti, le cui superfici, sfruttando il calore, innescano un processo di pulizia: i grassi si polverizzano e si possono eliminare con un panno umido, senza detersivi. I pannelli, all'occorrenza, sono agevolmente removibili.

Teglia in pyrex



Resistente agli urti e alle alte temperature, presenta forme eleganti che la rendono utilizzabile anche come piatto da portata.

Piastra per pizza



In materiale refrattario, ideale per pizza, focacce e pietanze surgelate.

Guide estraibili



Dotate di dispositivo di bloccaggio a fine corsa, facilitano la manipolazione e l'estrazione di pietanze e strumenti di cottura.

Interno easy clean




La consistenza vetrosa dello smalto easy clean rende le superfici perfettamente lisce, inattaccabili dai grassi di cottura e facili da pulire.
Le cerniere soft facilitano l'apertura e le luci interne agevolano l'ispezione.

Stabilità dei ripiani interni

I telai laterali danno stabilità ai ripiani e rendono sicuro il controllo delle pietanze. Possono anche essere dotati di guide estraibili.

Sistema di raffreddamento e ventilazione tangenziale



Mantiene le temperature esterne entro i limiti stabiliti dalle norme di sicurezza. All'accensione

del forno entra in funzione, fino a dopo lo spegnimento, una ventola di ventilazione tangenziale che normalizza la temperatura producendo un flusso d'aria fredda.

Capacità e 6 livelli di cottura



Formata da un corpo unico indeformabile senza saldature a vista, la cavità da 65 litri dei forni da 60 consente di ottimizzare i tempi e di risparmiare quindi energia elettrica.

Ben 6 posizioni permettono di infornare contemporaneamente più pietanze o cuocere grandi quantità di cibo.



FORNI UNIQUE incasso

Forno Unique incasso da 60 multifunzione







Forno Unique incasso da 60 multiprogram Touch Control







classe (A)


Accessori: 26 27 28 29







- 8 funzioni + scongelamento rapido
- contaminuti meccanico a 90' con suoneria e fine cottura
- capacità: 65 litri
- caratteristiche: interno forno easy clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli interni termoriflettenti
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 2,7 kW

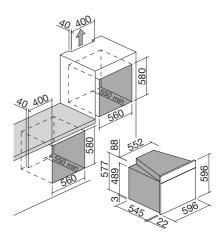

ACCIAIO INOX VINTAGE/NERO

cod. 1FUNMV

classe (A)










- 16 programmi di cottura automatica
- programmatore digitale Touch Control
- capacità: 65 litri
- caratteristiche: interno forno easy clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli interni termoriflettenti
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



ACCIAIO INOX VINTAGE/NERO

cod. 1FUNPV

Accessori











cod. 1PP60



cod. 1CE60

Dotazioni standard: ventilazione tangenziale di raffreddamento, telai laterali, 2 luci laterali, leccarda in acciaio smaltato easy clean, 2 griglie in acciaio inox, grill basculante.



FUNZIONI

Cottura tradizionale

Resistenza superiore + resistenza inferiore.
Per qualsiasi tipo di pietanza e in particolare per torte lievitate, pizze, arrosti e sformati.

Cottura finale/riscaldamento pietanze

Resistenza inferiore.
Cottura finale biscotti, crostate e torte salate.
Riscaldamento pietanze.

Rosolatura

Resistenza superiore.
Doratura superficiale delle pietanze, tra cui lasagne, sformati di pasta o verdure.

Grill tradizionale

Resistenza superiore centrale.
Carni di medio/piccolo spessore e tostatura pane.

Grill ventilato



Resistenza superiore centrale + ventola. Carni di grosso spessore e pietanze particolarmente voluminose.

Cottura intensiva



Resistenza superiore + resistenza inferiore + ventola. Cotture rapide e uniformi. Anche per biscotti e pasticceria.

Pane/pizza e attivazione rapida o preriscaldamento



Resistenza circolare + resistenza inferiore + ventola. Cottura combinata, più rapida, riscaldamento del forno in pochi minuti. Ideale anche per la cottura di pane e pizza.

Cottura ventilata multilivello



Resistenza circolare + ventola. Cottura di pietanze tra loro simili o diverse disposte su ripiani fino a tre livelli.

Scongelamento rapido



L'operazione viene svolta rapidamente e in modo ottimale.

Mantenimento calore cibi



Mantiene una temperatura costante di 80 °C.

MICROONDE

L'eccellenza tecnologica si coniuga con l'elegante purezza di un design dal gusto industrial. Perfettamente intonato con qualsiasi moderna scelta d'arredo, il Microonde Barazza, grazie anche ai comandi automatici di cottura, garantisce il pieno soddisfacimento delle necessità. E' disponibile per essere inserito anche con cornice finitura vintage che richiama la finitura del forno. Ora ogni passione può essere assaporata al punto giusto.



MICROONDE

Microonde incasso








NEW

- 9 funzioni
- programmazione automatica per 8 tipologie di alimento
- capacità: 24 litri
- caratteristiche: interno acciaio inox 18/10, interno porta in vetro, porta 2 vetri e apertura libro
- potenza massima assorbita: 3,1 kW
- kit cornice in acciaio inox vintage per incassare a vista il forno a microonde 1MOA



ACCIAIO INOX/ACCIAIO INOX VINTAGE

cod. 1MOACV

Dotazioni standard: 1 luce interna, griglia rialzata removibile per grill, piatto girevole estraibile, piatto craquine.

FUNZIONI

Scongelamento



L'operazione viene svolta rapidamente e in modo ottimale.

Scongelamento rapido



Consigliato per cibi oltre i 500 grammi. Si imposta il livello ed il peso. Primo livello di funzionamento per carni, pesce, verdure e bevande; secondo livello per pane, panini e pasta.

Cottura a fuoco lento



Per cuocere pesci e pollame e portare a termine le preparazioni già iniziate con la funzione cottura.

Riscaldamento



Permette di portare rapidamente i cibi alla temperatura desiderata.

Cottura



Per cuocere velocemente gli alimenti.

Grill a fuoco lento



Per gratinare e rosolare piatti delicati.

Grill a fuoco vivo



Per grigliare carne e pesce.

Microonde + grill



Le microonde consentono di avere una cottura rapida e uniforme. La combinazione con il grill permette di grigliare e dorare i cibi. Ideale per gratinare e rosolare pietanze di poco spessore con l'aiuto dell'apposita griglia rialzata removibile.

Craquine



Permette di cuocere rapidamente ottenendo pietanze croccanti, gustose e dorate, come in un forno tradizionale; da utilizzare assieme al piatto craquine.

PROGRAMMI AUTOMATICI DI COTTURA

Dopo aver selezionato la tipologia di alimento, il peso e la funzione (scongelamento, riscaldamento, cottura, grill e microonde) il forno calcola automaticamente la cottura.

Liquidi



Pesce



Maiale/Vitello/Tacchino



Cibi pronti freschi



Manzo/Agnello



Verdure



Pollame



Cibi pronti surgelati





PIANI COTTURA UNIQUE caratteristiche generali ed elementi opzionali

Tripla corona



Tre corone di fuoco che sfruttano al meglio e uniformemente la potenza della fiamma a beneficio di una cottura rapida e omogenea.

Facilità di installazione

I piani cottura Unique sono costituiti da un corpo unico che ne consente il facile inserimento nei top, favorito anche dal fatto che non necessitano di regolazione dell'aria, sia che funzionino a gas metano che a gas liquido.

Accensione elettronica a una mano e valvola rapida di sicurezza

Consente di azionare, con un solo gesto, accensione e regolazione mediante la manopola. In tutti i piani cottura a gas Barazza la candela di accensione è all'interno del bruciatore, sotto il coperchio, al riparo dai liquidi che traboccano dagli strumenti di cottura e da eventuali danni causati dalle operazioni di pulizia. La valvola rapida di sicurezza blocca il flusso del gas, anche con rubinetto aperto, in caso di spegnimento accidentale della fiamma. Si attiva con l'accensione del bruciatore e grazie alla termocoppia rapida entra in funzione dopo pochissimi secondi.


Riduzione in ghisa per wok



Permette di utilizzare le pentole wok per friggere, stufare, saltare, brasare o cuocere a vapore. Optional su richiesta, è adatta ai bruciatori con tripla corona.

Griglie ghisa





Prese d'aria

I bruciatori dei piani cottura a gas Unique attingono l'aria necessaria per la combustione dall'alto, evitando che l'apertura delle ante di eventuali mobili sottostanti provochi flussi d'aria che possono influire sul regolare funzionamento.

Eco-fiamma



I bruciatori, a fiamma stabilizzata con piastra ad alto rendimento termico in dotazione ai piani cottura a gas Unique, ottimizzano i consumi energetici e riducono l'emissione di sostanze tossiche di oltre il 50% rispetto a quanto stabilito dalle normative.

Bruciatori monopezzo estraibili

I piani cottura a gas Unique sono dotati di bruciatori monopezzo estraibili che facilitano molto le operazioni di pulizia.

Struttura piano

Nei piani cottura Unique le superfici sono completamente piane e le guarnizioni evitano qualsiasi forma di infiltrazione.

Incasso bordo ribassato (IBR)




Il bordo dei piani cottura Unique termina con una piega obliqua.





PIANI COTTURA UNIQUE incasso bordo ribassato

Piano cottura Unique incasso da 60 3 gas + tripla corona






Piano cottura Unique incasso da 70 4 gas + tripla corona





Piano cottura Unique incasso da 90 4 gas + tripla corona





IBR





- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: 56x48 cm

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW





ACCIAIO INOX VINTAGE

cod. 1PUN64







- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: 68x48 cm

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW





ACCIAIO INOX VINTAGE

cod. 1PUN75




Accessori: 35 36




- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: 84x48 cm

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW





ACCIAIO INOX VINTAGE

cod. 1PUN95

PIANI COTTURA UNIQUE incasso bordo ribassato

Piano cottura Unique incasso da 100 2 gas + 2 gas pesciera + tripla corona





IBR























- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: 98x43 cm

Potenze bruciatori:

- 2 ausiliari: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW





ACCIAIO INOX VINTAGE

cod. 1PUN105

Accessori









cod. 1TFL

Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio, guarnizione.

Estetica coordinata degli elementi Unique

I piani cottura ed i lavelli della collezione Unique sono perfettamente coordinati grazie alla medesima tipologia di bordo.









CAPPE UNIQUE

Si respira profumo di buono

Le cappe, realizzate con acciaio inox di elevato spessore, offrono notevoli prestazioni grazie a motori potenti e silenziosi che contribuiscono a mantenere l'atmosfera decisamente gradevole.

CAPPE UNIQUE caratteristiche generali

Acciaio inox



Tutta la struttura della cappa e gli elementi che la compongono sono in acciaio inox AISI 304.

Portata motore



Le cappe Unique hanno una portata di 800 metri cubi orari.

Design filtri in acciaio



I filtri sono realizzati in acciaio inox AISI 304 e si contraddistinguono per il particolare e raffinato design.

Barra a LED




Le cappe Unique sono dotate di illuminazione con barra a LED (temperatura: 4000K). Durevole ed efficiente, riduce i consumi energetici.

Camino telescopico



In base alle proprie specifiche esigenze, è possibile adattare l'altezza del camino.

Consigli per l'installazione






CAPPE UNIQUE parete

Cappa Unique parete modulo da 90





Cappa Unique parete modulo da 120






NEW

Accessori: 41



- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 501 Pa
- rumorosità: 39-65 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- filtri: acciaio inox
- camino telescopico H 77,5 ÷ 105,5
- classe A
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



ACCIAIO INOX VINTAGE/NERO

cod. 1KUNP91

NEW


Accessori: 41




240

306

- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 501 Pa
- rumorosità: 39-65 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- filtri: acciaio inox
- camino telescopico H 77,5 ÷ 105,5
- classe A
- potenza massima assorbita: 0,3 kW





ACCIAIO INOX VINTAGE/NERO

cod. 1KUNP121


CAPPE UNIQUE isola

Cappa Unique isola modulo da 90





Cappa Unique isola modulo da 120

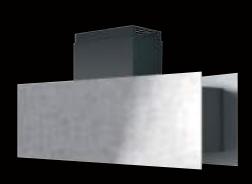




NEW

Accessori: 41



- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 501 Pa
- rumorosità: 39-65 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- filtri: acciaio inox
- camino telescopico H 77,5 \div 105,5
- classe A
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



ACCIAIO INOX VINTAGE/NERO


cod. 1KUNI91

NEW

Accessori: 41



- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 501 Pa
- rumorosità: 39-65 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- filtri: acciaio inox
- camino telescopico H 77,5 ÷ 105,5
- classe A
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



ACCIAIO INOX VINTAGE/NERO

cod. 1KUNI121

Accessori







LAVELLI UNIQUE

caratteristiche generali ed elementi opzionali

Acciaio inox di spessore elevato



I lavelli Unique utilizzano acciaio inox AISI 304 di spessore elevato, completamente riciclabile, resistente alla corrosione, inalterabile nel tempo e altamente igienico.

Sifone salvaspazio

Sifone di dimensioni ridotte che permette un più agevole utilizzo dello spazio sotto il lavello.

Troppo-pieno con scarico perimetrale



Dispositivo che costituisce un fattore di sicurezza nel caso vengano dimenticati aperti i rubinetti, caratterizzato da scarico perimetrale.

Vasche capienti



I lavelli Unique sono caratterizzati da vasche molto capienti per ospitare comodamente anche pentole ed oggetti di grandi dimensioni

Salterello



Consente di svuotare la vasca senza intervenire con le mani al suo interno. Utile anche per evitare di bagnarsele o scottarsele se l'acqua è calda.

Vasca con R. "15"



I lavelli Unique sono disponibili con vasche raggio "15" che consentono facilità di pulizia senza compromettere il design.

Pilettone rotondo con copripilettone



I pilettoni Barazza sono approvati dall'ente LGA che certifica la conformità al 100% alla normativa EN274. Più robusti in ragione di spessori maggiorati di acciaio inox e materie plastiche, sono dotati di una guarnizione che garantisce la tenuta dell'acqua nella

vasca, rispettando al 100% la normativa anche in condizioni di vasca sporca. Massima tenuta anche nella giuntura tra sifone e pilettone, la cui vite, a scanso di deformazioni dei componenti plastici dovute a shock termico, è protetta da una boccola di ottone. Il pilettone 3" ½ permette l'utilizzo dei dissipatori Barazza (non è garantita la compatibilità con dissipatori di altri produttori). Il copripilettone in acciaio inox conferisce ulteriore eleganza al lavello.

Coprivasca rettangolare in acciaio inox con tagliere in HPL nero

Il pratico tagliere in HPL nero scorre all'interno del ripiano forato in acciaio inox. Insieme creano una comoda soluzione polifunzionale utile per tagliare, risciacquare, scolare o fornire semplicemente un appoggio.

Il coprivasca è disponibile anche senza tagliere. Dimensioni: 25x43.



Tagliere rettangolare



Pratico tagliere in polietilene bianco o HPL nero disponibile nella dimensione 26x43.

Coprivasca in vetro



L'elegante coprivasca in vetro, con dimensioni 30x43, amplifica le funzionalità della zona lavello.

Vassoio forato con scolapiatti in acciaio inox



Vassoio in acciaio inox che permette di lavare e scolare piatti, bicchieri e posate. Può essere usato anche come semplice zona di appoggio. Dimensioni: 25x43.

Vaschetta forata in acciaio inox



Vaschetta multifunzione utile per la pulizia o per lavare e scolare. Dimensioni: 15x43.

Griglia multiuso Roll-Up



Pratica griglia multiuso utilizzata come gocciolatoio, sottopentola e facilmente riponibile in spazi limitati. Dimensioni: 40x44.

LAVELLI UNIQUE incasso bordo ribassato

Lavello Unique incasso da 58x51 1 vasca





Lavello Unique incasso da 79x51 1 vasca





Lavello Unique incasso da 79x51 2 vasche





IBR



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "15"
- dimensione vasca: 50x40x19,5 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, salterello. copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 56x49 cm



8



ACCIAIO INOX VINTAGE


cod. 1LUN61





- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "15"
- dimensione vasca: 71x40x19,5 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, salterello, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 80
- incasso: 77x49 cm





ACCIAIO INOX VINTAGE

cod. 1LUN81












- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasche raggio "15"
- dimensione vasche: 34x40x19,5 h dotazioni: pilettone 3" 1/2, salterello,
- copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasche: 80
- incasso: 77x49 cm





ACCIAIO INOX VINTAGE

cod. 1LUN82

Incasso bordo ribassato (IBR)



Il bordo dei lavelli Unique termina con una piega obliqua.



LAVELLI UNIQUE elementi opzionali

Accessori

Gli accessori in acciaio inox per lavelli sono disponibili solamente con finitura satinata.







cod. 1VOF



cod. 1VSOF



cod. 1CIVC



cod. 1CV30



do cod. 1CITN



43 cod. 1TOF26N



cod. 1GSPA

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone.



Lavelli Unique Kit

Il Kit Unique rende il lavello estremamente versatile e funzionale trasformandolo in un piano di lavoro aggiuntivo che muta in base alle esigenze e si apre a infinite possibilità. Si compone di tagliere in HPL nero, di griglia multiuso Roll-Up che può essere usata sia per sgocciolare gli alimenti sia come sottopentola e che, essendo arrotolabile, può essere facilmente riposta in spazi limitati. Il tutto completato dal pratico rubinetto Soul con doccia estraibile e comando remoto.



LAVELLI UNIQUE KIT incasso bordo ribassato

Lavello Unique Kit incasso da 79x51 1 vasca + Kit accessori e rubinetto
















- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "15"
- dimensione vasca: 71x40x19,5 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale, tagliere in HPL nero 1TOF26N, griglia multiuso 1GSPA, rubinetto miscelatore Soul con comando remoto e doccia estraibile 1RUBSORN
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 80
- incasso: 77x49 cm





ACCIAIO INOX VINTAGE

cod. 1LUN81K

Accessori













cod. 1VSOF











cod. 1CITN

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone.

Tagliere rettangolare

Pratico tagliere in HPL nero dimensioni 26x43.





RUBINETTI MISCELATORI UNIQUE monocomando

Rubinetto miscelatore Unique One




Rubinetto miscelatore Unique Two



Rubinetto miscelatore Unique Two Doccia con doccia estraibile




- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: 50x50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm




NERO cod. 1RUBUN1

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



NERO cod. 1RUBUN2

- doccia estraibile
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



NERO cod. 1RUBUN2D

Rubinetto miscelatore Unique Two Doccia






FORNI E COORDINATI

Barazza propone una vasta selezione di Forni e Coordinati rigorosamente abbinabili a piani cottura e lavelli di ogni collezione, che garantiscono il pieno soddisfacimento delle necessità di cottura e appagano anche bisogni puramente estetici. Dal punto di vista tecnico, i Forni Barazza sono contraddistinti da diverse tipologie di funzioni: vapore combinato, microonde e microonde combinato, multiprogram e pirolitico, con la possibilità di aggiungere i Coordinati come la macchina da caffè, l'abbattitore e i cassetti sottovuoto e scaldavivande.

UNIQUE pag. 108







FEEL pag. 138

WOLO pag. 190





VELVET pag. 176

OFFICINA pag. 194





LAB pag. 184

MICROONDE pag. 196





FORNI tipologie

Forno da 60 multisette



Forno elettrico, 6 funzioni di cottura manuale e scongelamento rapido con resistenza superiore, inferiore e ventola.

Forno da 60 pirolitico





Forno autopulente dotato di funzione pirolisi che, con il ciclo ad alta temperatura, elimina i residui alimentari.

Forni da 60 multifunzione



Forno elettrico, 8 funzioni di cottura

Forno elettrico, 8 funzioni di cottura manuale e scongelamento rapido con resistenza superiore, inferiore, circolare e ventola.

Forno da 90 multiprogram



Forno elettrico multifunzione, 8 funzioni di cottura manuale. Il programmatore digitale per il controllo del ciclo di cottura funge da orologio e segnalatore acustico; consente di programmare il ciclo di cottura con accensione e spegnimento automatici.

Forni da 60 multiprogram



Forno elettrico multifunzione, 8 funzioni di cottura manuale e scongelamento rapido. Il programmatore digitale controlla e consente di programmare il ciclo di cottura con accensione e spegnimento automatici; funge da orologio e segnalatore acustico.

Microonde



Forno elettrico a microonde, 9 funzioni di cottura manuale e programmazione automatica per 8 tipologie di alimento. Permette di riscaldare, scongelare e grigliare in modo uniforme e in tempi

Forni da 60 multiprogram Touch Control



Forno elettrico multifunzione, 10 funzioni di cottura manuale, 16 programmi di cottura automatici

runzioni di cottura manuale, 16 programmi di cottura automatici. Il programmatore con comandi a sfioramento Touch Control funge da orologio e segnalatore acustico; consente di programmare il ciclo di cottura con accensione e spegnimento automatici (esclusi forni Feel).

Forno vapore combinato compatto



brevi.

Forno compatto che combina la cottura a vapore con quella tradizionale per cucinare rapidamente e in modo salutare.

Forni da 60 multiprogram Touch Screen



Forno elettrico multifunzione con

display Touch Screen a 16 milioni di colori per gestire le funzioni toccando le icone. 10 funzioni di cottura manuale, 16 programmi di cottura automatici, 36 programmi di cottura memorizzabili. Un software in 8 lingue per impostare i programmi e personalizzarli, seguire le istruzioni e diagnosticare eventuali errori.

Forno microonde combinato compatto



Forno elettrico compatto che combina la cottura a microonde con quella a convezione per cucinare molto rapidamente.

FORNI tipologie

FORNI DA 60 E DA 90 MULTISETTE, MULTIFUNZIONE E MULTIPROGRAM

FUNZIONI DI COTTURA MANUALE

Cottura tradizionale

Resistenza superiore + resistenza inferiore.
Per qualsiasi tipo di pietanza e in particolare per torte lievitate, pizze, arrosti e sformati.

Cottura finale/riscaldamento pietanze

Resistenza inferiore.
Cottura finale biscotti, crostate e torte salate.
Riscaldamento pietanze.

Rosolatura

Resistenza superiore.

Doratura superficiale delle pietanze, tra cui lasagne, sformati di pasta o verdure.

Grill tradizionale



Resistenza superiore centrale. Carni di medio/piccolo spessore e tostatura pane.

Grill e girarrosto (2 livelli di funzionamento)





Resistenza superiore centrale + girarrosto. E' indicata per la cottura di carni allo spiedo.

Grill ventilato



Resistenza superiore centrale + ventola. Carni di grosso spessore e pietanze particolarmente voluminose.

Grill ventilato e girarrosto



Resistenza superiore centrale + ventola + girarrosto. E' indicata per la cottura di carni allo spiedo, particolarmente voluminose.

Cottura intensiva



Resistenza superiore + resistenza inferiore + ventola. Cotture rapide e uniformi. Anche per biscotti e pasticceria.

Pane/pizza e attivazione rapida o preriscaldamento



Resistenza circolare + resistenza inferiore + ventola. Cottura combinata, più rapida, riscaldamento del forno in pochi minuti. Ideale anche per la cottura di pane e pizza.

Cottura ventilata multilivello



Resistenza circolare + ventola. Cottura di pietanze tra loro simili o diverse disposte su ripiani fino a tre livelli.

Scongelamento rapido



L'operazione viene svolta rapidamente e in modo ottimale.

Mantenimento calore cibi



Mantiene una temperatura costante di 80 °C. E' disponibile nei forni multiprogram Touch Control e Touch Screen.

PROGRAMMI DI COTTURA AUTOMATICI E PERSONALIZZATI

I forni multiprogram Touch Control e Touch Screen, oltre ad una serie di funzioni di cottura manuale, dispongono anche di programmi cottura automatici. Scelta la ricetta, si attiva automaticamente la relativa modalità di cottura. Nei forni Touch Screen inoltre si possono memorizzare le cotture manuali e le loro combinazioni fino a formare un repertorio di 36 programmi di cottura personalizzati.



Pane e pizza



Pizza surgelata, pizza lievitata, pane.



Arrosto di maiale, vitello, agnello, pollo, pesce intero, pesce gratinato.

Verdure



Patate arrosto, verdure grigliate, pomodori gratinati.

Sformati



Lasagne, torte salate.

Dolci



Torta margherita, crostate.

FORNI DA 60 E 90 MULTISETTE, MULTIFUNZIONE E MULTIPROGRAM caratteristiche generali

Capacità e 6 livelli di cottura



Formata da un corpo unico indeformabile senza saldature a vista, la cavità da 65 litri dei forni da 60 consente di ottimizzare i tempi e di risparmiare quindi energia elettrica. Ben 6 posizioni permettono di infornare contemporaneamente più pietanze o cuocere grandi quantità di cibo.

Cristalli interni termoriflettenti e triplo vetro



Permettono al calore di rimanere il più possibile all'interno del forno, limitando al massimo la dispersione sulle superfici esterne e mantenendo la temperatura ben al di sotto dei limiti normativi, riducendo così i consumi energetici ed evitando che i bambini, toccandolo inavvertitamente, si scottino (esclusi forni Feel vapore combinato, microonde combinato, pirolitico e forno Officina Multisette).

Interno easy clean o acciaio inox




La consistenza vetrosa dello smalto easy clean rende le superfici perfettamente lisce, inattaccabili dai grassi di cottura e facili da pulire. In alcuni modelli l'interno forno è disponibile anche interamente in acciaio inox 18/10. Le cerniere soft facilitano l'apertura e le luci interne agevolano l'ispezione.

Grill basculante



Nei forni da 60, essendo reclinabile, agevola le operazioni di pulitura della superficie superiore della cavità (esclusi forni Feel vapore combinato e pirolitico e forno Officina Multisette).

Sistema di raffreddamento e ventilazione tangenziale Mantiene le temperature





esterne entro i limiti stabiliti dalle norme di sicurezza. All'accensione del forno entra in funzione, fino a dopo lo spegnimento, una ventola di ventilazione tangenziale che normalizza la temperatura producendo un flusso d'aria fredda.

Interno porta con vetro removibile

Consiste in un'unica superficie liscia che facilita le operazioni di pulizia. E' possibile estrarre la porta per accedere ai vetri semplicemente rimuovendo due viti.



Tutti i forni Barazza appartengono alla categoria classe A: massima efficienza per ottimizzare le prestazioni e risparmiare energia. Barazza opera infatti in una logica di ecosostenibilità, ovvero nel corretto impiego delle risorse ambientali in vista delle generazioni future.

Stabilità dei ripiani interni

I telai laterali danno stabilità ai ripiani e rendono sicuro il controllo delle pietanze. Possono anche essere dotati di guide estraibili (esclusi forni Feel e Officina).

FORNI DA 60 E 90 MULTISETTE, MULTIFUNZIONE E MULTIPROGRAM elementi opzionali

Piastra per pizza



In materiale refrattario, ideale per pizza, focacce e pietanze surgelate.

Teglia in pyrex




Resistente agli urti e alle alte temperature, presenta forme eleganti che la rendono utilizzabile anche come piatto da portata. Disponibile per i forni da 60 (esclusi forni Feel e Officina).

Guide estraibili




Dotate di dispositivo di bloccaggio a fine corsa, facilitano la manipolazione e l'estrazione di pietanze e strumenti di cottura (esclusi forni Feel e Officina).

Pannelli autopulenti



I forni sono disponibili con pannelli autopulenti, le cui superfici, sfruttando il calore, innescano un processo di pulizia: i grassi si polverizzano e si possono eliminare con un panno umido, senza detersivi. I pannelli, all'occorrenza, sono agevolmente removibili (esclusi forni Feel e Officina).

Modalità di installazione forni da 60 multisette, multifunzione e multiprogram

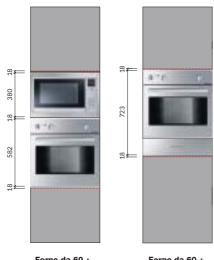

Forno da 60 + microonde incasso

Forno da 60 + cassetto estraibile

FORNI E COO	RDINATI	15x60	30x54	45x60
Modula	arità	1	<u> </u> 	
	UNIQUE			p.113
	FEEL	p.159 p.167		p.149 p.153 p.157 p.163
	VELVET			
	VELVET INOX			
	VELVET VINTAGE			
	LAB			
	SELECT PLUS			
	WOLO			
	OFFICINA			
	MICROONDE		p.199	p.199



FEEL

La collezione Feel è sinonimo di perfetta sintesi di forma e funzione. Il design, elegantemente essenziale, attraverso il calibrato accostamento fra l'acciaio inox e il cristallo a specchio introduce in cucina uno stile all'avanguardia, riflesso fedele dell'eccellenza tecnologica che caratterizza i modelli di questa collezione e di ogni prodotto firmato Barazza.









FEEL una collezione completa

Forno vapore combinato compatto







Forno da 45 compatto che combina la cottura a vapore con quella tradizionale per cucinare rapidamente e in modo salutare.

Forno microonde combinato compatto













Forno da 45 compatto che combina la cottura a microonde con quella a convezione per cucinare molto rapidamente.

Forno multiprogram







Forno da 60 multifunzione, dotato di 11 funzioni di cottura manuale e termosonda, con comandi Touch Control che si attivano sfiorando il display.

Forno pirolitico















Forno da 60 autopulente dotato di funzione pirolisi che, con il ciclo ad alta temperatura, elimina i residui alimentari.

Macchina da caffè















Macchina da 45 per la preparazione di caffè espresso, cappuccino e altre bevande calde.

Cassetto scaldavivande





Cassetto scaldavivande e stoviglie con apertura push-pull, da inserire al di sotto degli elementi che compongono la collezione.

Abbattitore di temperatura





















Abbattitore di temperatura da 45, dotato di 11 funzioni di cui 7 fredde e 4 calde, con comandi Touch Screen.

Cassetto sottovuoto









Cassetto sottovuoto con apertura push-pull dotato anche di funzione per marinatura.

COLLEZIONE FEEL caratteristiche generali

Maniglia in acciaio inox dal design ergonomico



Il design della maniglia si ispira all'estetica elegante ed essenziale della collezione e consente un perfetto allineamento di forme tra gli elementi che compongono la gamma Feel. Le dimensioni e l'impugnatura ergonomica ne caratterizzano lo stile e ne agevolano l'operatività.

Comandi a sfioramento Touch Control e Touch Screen



Gli elementi della collezione Feel sono dotati di programmatore digitale con comandi a sfioramento Touch Control, che con un semplice contatto permettono di definire tempi e funzioni. L'abbattitore di temperatura Feel è dotato di comandi Touch Screen.

Finitura anti-touch



Le superfici in acciaio inox sono trattate con una speciale finitura antimpronta che mantiene inalterata l'eleganza della materia e semplifica le normali operazioni di pulizia.

Classe energetica A



I forni della collezione
Feel appartengono alla
categoria classe A:
massima efficienza
per ottimizzare le prestazioni e
risparmiare energia. Barazza
opera infatti in una logica di
ecosostenibilità, ovvero nell'impiego
delle risorse ambientali a favore delle
generazioni future.

Massima libertà di installazione










La modularità evoluta della collezione Feel permette di scegliere fra molte tipologie di abbinamento e modalità d'installazione sia verticali che orizzontali. Il prospetto raffigura solo alcune delle principali configurazioni possibili.

COLLEZIONE FEEL caratteristiche generali


MODALITÀ DI INSTALLAZIONE COLLEZIONE FEEL

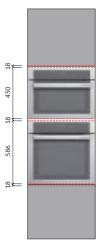


Forno combinato compatto/macchina da caffè/abbattitore + forno da 60 multiprogram Touch Control




Forno combinato compatto/macchina da caffè/abbattitore + forno da 60 pirolitico Touch Control




Forno combinato
compatto/macchina
da caffè/abbattitore
+ cassetto scaldavivande/sottovuoto
+ forno da 60 multiprogram
Touch Control/forno da 60 pirolitico
Touch Control




Forno combinato compatto/macchina da caffè/abbattitore + forno combinato compatto/macchina da caffè/abbattitore

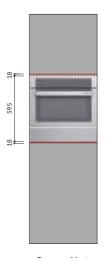

Forno combinato compatto/macchina da caffè/abbattitore + cassetto scaldavivande/sottovuoto



Forno da 60 Forno combinato
multiprogram/ compatto/macchina
pirolitico da caffe/abbatitiore
Touch Control + cassetto scaldavivande/
sottovuoto

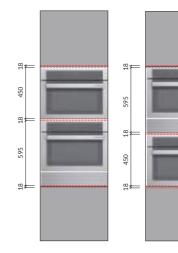

Forno combinato compatto/macchina da caffè/abbattitore + forno combinato compatto/macchina da caffè/abbattitore + cassetto scaldavivande/ sottovuoto

Forno combinato compatto/macchina da caffè/abbattitore + cassetto scaldavivande/sottovuoto + forno combinato compatto/macchina da caffè/abbattitore

COLLEZIONE FEEL Sistema Feel Good

Feel Good è l'innovativo e salutare sistema di cottura e conservazione degli alimenti, composto da cassetto per il sottovuoto, abbattitore di temperatura e forno a vapore combinato. L'abbattitore di temperatura permette di raffreddare o surgelare cibi sia crudi che cotti, senza alterarne aromi e proprietà organolettiche mentre, con il cassetto sottovuoto, è possibile conservarli più a lungo in frigorifero o in freezer, per poi cuocerli o rigenerarli direttamente nel forno a vapore.





COLLEZIONE FEEL Sistema Feel Good

Ciclo di conservazione **Feel Good**

- Mondatura della materia prima
- Sottovuoto
- Abbattimento e stoccaggio

Ciclo di cottura Feel Good

- Mondatura della materia prima
- Sottovuoto
- Abbattimento e stoccaggio
- Cottura sottovuoto / cottura tradizionale
- Abbattimento / sottovuoto se con cottura tradizionale
- Stoccaggio
- Rimessa in temperatura

FASI SISTEMA FEEL GOOD









cod. 1CSFY





Dopo aver mondato l'alimento, inserirlo in una busta per conservazione o cottura e procedere con la messa in sottovuoto.

Grazie a questo procedimento si prolunga la durata degli alimenti da 3 a 5 volte di più rispetto ad una conservazione tradizionale, evitando così inutili sprechi di cibo.

Abbattitore

cod. 1ABFY Vedi pagina 160 - 163



Abbattere l'alimento con la funzione dedicata, in questo modo è possibile bloccare le virtù dei cibi nel loro momento migliore e custodirle intatte nel tempo.

Forno vapore

cod. 1FVCFY Vedi pagina 146 - 149



È possibile cucinare le pietanze nelle buste sottovuoto nel forno vapore. Le buste per la cottura supportano temperature fino a 121 °C e vengono usate in maniere differenti a seconda del tipo di alimento e della cottura desiderata: 50-60 °C per la carne al sangue, 60-65 °C per carni arrosto con cuore rosso, 70 °C per carni ben cotte, 85 °C per la trasformazione degli amidi (per esempio patate lesse), 90-100 °C per lessare verdure.

BENEFICI E VANTAGGI DEL SISTEMA FEEL GOOD



Salute

Feel Good è il sistema di cottura e conservazione più salutare che permette di preservare il contenuto vitaminico e minerale degli alimenti e le caratteristiche organolettiche.



Igiene

Feel Good garantisce igiene e sicurezza alimentare durante le operazioni in cucina.



Tempo ed efficienza

Feel Good permette di utilizzare forno a vapore, abbattitore e cassetto sottovuoto in combinazione, massimizzando l'uso delle materie prime, migliorando così l'organizzazione del lavoro e la velocità di esecuzione.



Economia domestica

Feel Good è il sistema di cottura e conservazione ideale per allungare la vita dei prodotti, ridurre gli sprechi e servire alimenti di qualità a costo controllato.



Forno vapore combinato Feel

Il forno combinato compatto a vapore Feel dispone della cottura tradizionale ad aria calda e di quella a vapore. La cottura a vapore, rapida e salutare, non necessita di oli e condimenti, preserva il contenuto vitaminico, proteico e minerale dei cibi e le loro caratteristiche organolettiche, mantenendo intatti sapore, aspetto e consistenza.

Il forno a vapore fa parte del sistema Feel Good, composto da abbattitore di temperatura, cassetto sottovuoto e forno a vapore.

SISTEMA FEEL

Vedi pagina 144 - 145



-10- 1600 1200 -

FORNO VAPORE COMBINATO COMPATTO FEEL caratteristiche

Funzione combi



La funzione combi consente di unire le modalità di cottura ad aria calda e a vapore per cucinare rapidamente e in maniera sana e gustosa soprattutto arrosti, pollame, pesce, patate e primi piatti.

Interno in acciaio inox e ampia camera di cottura



Le superfici interne sono disponibili nell'elegante versione in acciaio inox 18/10. La collocazione in senso orizzontale del serbatoio dell'acqua rende la camera di cottura particolarmente ampia, perciò più capiente e agevole.



FORNO VAPORE COMBINATO COMPATTO FEEL

FUNZIONI



Rigenerazione e sterilizzazione

Per riscaldare piatti e pasti precotti, sterilizzare e realizzare confetture di frutta.

R1 - Riscaldamento piatti

R2 - Rigenerazione pietanze precotte o surgelate

R3 - Sterilizzazione Fagioli

R4 - Sterilizzazione Ciliegie

R5 - Sterilizzazione Prugne



Grill ventilato

Per rosolare carne, pesce, pollame o verdure.



Grill

Per rosolare velocemente la superficie delle vivande.



Calore ventilato

Permette di cuocere come con un forno elettrico tradizionale.



Calore ventilato + vapore (combi)

Questa funzione può essere utilizzata per cuocere carne croccante arrosto, pesce, pollame o contorni in maniera rapida e salutare.



Vapore

Per cuocere tutti i tipi di verdura, riso, cereali e carne. Questa funzione è particolarmente adatta per l'estrazione del succo dalle bacche oltre per scongelare e cuocere nello stesso momento le verdure.

PROGRAMMI DI COTTURA AUTOMATICI



Permettono di cuocere automaticamente le pietanze, semplicemente selezionando la cottura desiderata e impostando il peso dell'alimento.

P1 - Per cuocere verdure, pesce e contorni

A1 - Broccoli

A2 - Cavolfiori

A3 - Patate a pezzi

A4 - Trota

A5 - Gamberi

A6 - Filetto di pesce

A7 - Gnocchi dolci di lievito

A8 - Gnocchi di lievito

A9 - Gnocchi di pane

P2 - Per cuocere diversi tipi di pane

B1 - Panini

B2 - Panini surgelati

B3 - Impasto fresco

B4 - Pane bianco

B5 - Pane intrecciato

P3 - Per cuocere cibi freschi e precotti

C1 - Gratin fresco

C2 - Gratin precotto

C3 - Stufato fresco

C4 - Stufato precotto

C5 - Pizza fresca


C6 - Pizza precotta



BENEFICI E VANTAGGI DELLA COTTURA A VAPORE

La cottura a vapore è universalmente riconosciuta come il metodo di cottura più salutare. Non altera infatti il contenuto vitaminico e minerale degli alimenti e offre benefici e vantaggi notevoli:

- preserva molto bene le caratteristiche organolettiche degli alimenti mantenendo intatti sapore, aspetto e consistenza, specie se si tratta di cibi delicati, quali carni bianche, pesce, crostacei e verdure;
- evita che si formino sostanze poco digeribili, tossiche o cancerogene;
- non richiede oli e altri condimenti in fase di cottura e, grazie alla speciale leccarda forata in dotazione, evita che la componente grassa che si scioglie per effetto del calore resti nello strumento di cottura a contatto con l'alimento, a beneficio della digeribilità e dell'impatto calorico dei cibi;
- in virtù delle temperature ridotte e del mancato contatto diretto con l'acqua di bollitura, garantisce la preservazione della maggior parte delle vitamine termolabili presenti negli alimenti, in particolare nelle verdure;
- è un metodo molto pratico e assai rapido, a beneficio di qualità di cottura e risparmio energetico.

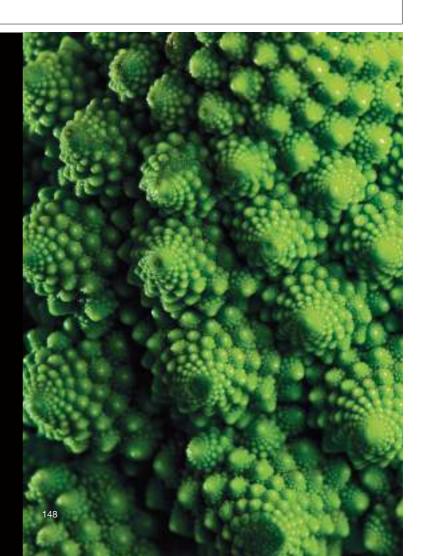

FORNO VAPORE COMBINATO COMPATTO FEEL incasso

Forno Feel incasso vapore combinato compatto Touch Control






















- 6 funzioni
- 20 programmi di cottura automatica
- programmatore digitale Touch Control
- capacità: 32 litri (lorda 35 litri)
- caratteristiche: interno forno acciaio inox, porta doppio vetro
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza
- temperatura massima: 220 °C
- potenza massima assorbita: 2,9 kW



ACCIAIO INOX ANTI-TOUCH/SPECCHIO

cod. 1FVCFY

Dotazioni standard: maniglia in acciaio inox, telai laterali, luce interna, 1 griglia in acciaio inox, 1 leccarda in acciaio inox, 1 leccarda fonda forata in acciaio inox.



Forno microonde combinato Feel



FORNO MICROONDE COMBINATO COMPATTO FEEL caratteristiche

Interno in acciaio inox, teglia in pyrex, piatto girevole e griglia sopraelevata



Le superfici interne sono disponibili nell'elegante versione in acciaio inox 18/10. Il forno inoltre è dotato di teglia in pyrex a prova di urto e alte temperature, utilizzabile anche come piatto da portata. Completa la gamma degli accessori il piatto girevole, che assicura alle pietanze uniformità di cottura senza doverle maneggiare.

Maniglia in acciaio inox dal design ergonomico



Il design della maniglia si ispira all'estetica elegante ed essenziale della collezione e consente un perfetto allineamento di forme tra gli elementi che compongono la gamma Feel. Le dimensioni e l'impugnatura ergonomica ne caratterizzano lo stile e ne agevolano l'operatività.

FORNO MICROONDE COMBINATO COMPATTO FEEL

FUNZIONI



Scongelamento (tempo)

Per scongelare velocemente qualsiasi tipo di alimento in base al tempo programmato.



Scongelamento (peso)

Ben 5 programmi per scongelare velocemente qualsiasi tipo di alimento impostandone il peso.

Pr1 - Carne

Pr2 - Pollame

Pr3 - Pesce

Pr4 - Frutta

Pr5 - Pane



Grill ventilato

Per rosolare carne, pesce, pollame o verdure.



Calore ventilato + microonde (combi)

Per cuocere ed arrostire riducendo ulteriormente i tempi di cottura.



Calore ventilato

Permette di cuocere come con un forno elettrico tradizionale.



Microonde + grill

Per cuocere soprattutto lasagne, pollame, patate arrosto e sformati.



Grill

Per rosolare velocemente la superficie delle vivande.



Microonde

Ideale per cuocere o riscaldare verdure, patate, riso, pesce o carne.

PROGRAMMI DI COTTURA AUTOMATICI



Permettono di cuocere e riscaldare automaticamente le pietanze, semplicemente selezionando la cottura desiderata e impostando il peso dell'alimento.

P1 - Per riscaldare diversi tipi di alimenti

A01 - Minestre

A02 - Piatti pronti (che contengono ingredienti compatti)

A03 - Piatti pronti (per esempio lo spezzatino)

A04 - Verdure

P2 - Per cuocere alimenti freschi

B01 - Patate

B02 - Verdure

B03 - Riso

B04 - Pesce

P3 - Per scongelare e poi cuocere diversi tipi di alimenti

C01 - Pizza

C02 - Piatti pronti

C03 - Pietanze a base di patate



BENEFICI E VANTAGGI DELLA COTTURA A MICROONDE

La cottura a microonde, diversamente da quella convenzionale in cui il calore generato dalle resistenze agisce dall'esterno verso l'interno della pietanza, permette al calore di propagarsi dall'interno verso l'esterno della stessa, senza disperdersi nell'aria, sulle pareti del forno e sui recipienti. I benefici e i vantaggi offerti da questo metodo di cottura sono notevoli:

- la rapidità di cottura preserva il sapore, l'aspetto e il contenuto minerale e vitaminico degli alimenti;
- garantisce tempi di scongelamento minori rispetto a un forno tradizionale, riducendo di conseguenza le possibilità che si formino batteri;
- fa risparmiare energia, grazie alla riduzione dei tempi di cottura, fino al 75%, rispetto alla cottura convenzionale.



FORNO MICROONDE COMBINATO FEEL incasso

Forno Feel incasso microonde combinato compatto Touch Control
























- 11 programmi di cottura automatica
- programmatore digitale Touch Control
- funzioni microonde fino a 1000 W
- capacità: 34 litri (lorda 38 litri)
 caratteristiche: interno forno acciaio inox, porta doppio vetro
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini
- temperatura massima: 200 °C
- potenza massima assorbita: 3,4 kW



ACCIAIO INOX ANTI-TOUCH/SPECCHIO

cod. 1MCFY

Dotazioni standard: maniglia in acciaio inox, luce interna, piatto girevole, 1 griglia sopraelevata in acciaio inox,1 teglia in pyrex, 1 piatto pizza.





La macchina da caffè Feel permette di preparare caffè espresso, cappuccino e altre bevande calde proprio come al bar.

MACCHINA DA CAFFÈ FEEL caratteristiche

Funzionalità evolute

Il programmatore Touch Control consente di scegliere tra caffè ristretto, normale o lungo e di selezionare l'intensità del gusto da leggero a forte. E' inoltre possibile impostare la temperatura dell'acqua più idonea al fine di esaltare l'aroma delle diverse miscele di caffè.

Illuminazione a LED

L'illuminazione a LED coniuga eleganza ed efficienza, valorizzando il design, garantendo bassi consumi e lunga durata.

Funzione stand-by

Nell'ottica del risparmio energico, è possibile selezionare l'entrata in stand-by del dispositivo.

Facilità d'utilizzo

La conformazione semplificata dello sportello di servizio facilita il caricamento dell'acqua e della miscela di caffè, agevolando inoltre la rimozione di eventuali residui.

Erogatore telescopico

Il sistema di erogazione telescopico permette di utilizzare tazze di diverse altezze e misure.

Capienza contenitore

La capacità del contenitore del caffè in grani è pari a 220 gr.





MACCHINA DA CAFFÈ FEEL

FUNZIONI



Programmazione automatica

È possibile impostare facilmente l'orario desiderato di accensione e spegnimento automatici del dispositivo.



Caffè pre-macinato

È possibile utilizzare caffè pre-macinato.



Erogazione vapore

Per la preparazione del cappuccino, per riscaldare diverse tipologie di bevande.



Erogazione acqua calda

Per la preparazione di diverse tipologie di bevande.



Regolazione caffè

È possibile scegliere tra 6 diverse intensità di caffè: gusto extra-leggero, leggero, normale, forte, extra-forte, pre-macinato.



Quantità di tazze

È possibile scegliere di erogare una o due tazze di caffè contemporaneamente.



Tipologia di tazze

Esistono 5 livelli di quantità caffè (espresso, tazza piccola, media, grande, mug).

RICETTE

Cappuccino all'italiana



E' un espresso normale con aggiunta di latte riscaldato a vapore, che ammorbidisce il gusto del caffè e crea una consistente e gradevole schiuma in superficie. Va servito in tazza grande. Mettete del latte freddo in un bricco alto e utilizzate il getto del vapore, aggiungete la sola schiuma al caffè espresso, inclinando e facendo oscillare il bricco, oppure aiutandovi con un cucchiaio. Potete anche aggiungere una spolverata di cacao sulla schiuma.

Cappuccino Viennese



La secolare tradizione austriaca ha prodotto questa variante. Si prepara un espresso lungo (30-35 secondi d'estrazione), si aggiunge latte caldo e sopra panna montata, si serve in una tazza di grandezza intermedia tra quella dell'espresso e del cappuccino. Si guarnisce con scaglie di cioccolato.

Espresso freddo shakerato



Spumoso e molto rinfrescante, è un vero piacere nelle giornate più calde. Si prepara un espresso, si zucchera, lo si versa subito in uno shaker con del ghiaccio a grossi cubetti, si shakera per alcuni secondi. Va servito in bicchieri tumbler o in flùte.



MACCHINA DA CAFFÈ FEEL incasso

Macchina da caffè Feel incasso compatta **Touch Control**




















NEW


- funzionamento automatico
- programmazione accensione e spegnimento
- programmatore digitale Touch Control capacità del contenitore chicchi: 220 gr.
- caffè pre-macinato
- erogazione vapore per cappuccino ed acqua calda
- 6 livelli di intensità caffè (gusto extraleggero, leggero, normale, forte, extra-
- forte, pre-macinato)

 funzione per caffè tazza singola o doppia

 livelli di quantità caffè (espresso, tazza piccola, media, grande, mug)
- funzione risciacquo automatico in
- accensione/spegnimento segnalazione display: mancanza acqua, mancanza caffè, presenza fondi, avviso decalcificazione, avviso grado di macinazione e dosaggio caffè, pulizia automatica
- regolazione temperatura caffè su 3 livelli
- facilità di pulizia
- cassetto raccogligocce
- capacità serbatoio removibile: 1,8 litri caratteristiche: illuminazione a LED,
- guide telescopiche
- potenza massima assorbita: 1,35 kW



cod. 1CFFY1





Cassetto scaldavivande Feel



CASSETTO SCALDAVIVANDE FEEL

incasso

Cassetto scaldavivande Feel incasso










- preriscaldamento piatti, stoviglie, tazzine caffè
- mantenimento calore cibi
- scongelamento
- lievitazione impasti
- temperatura regolabile da 30 °C a 70 °C
- spia funzionamento
- frontale freddo
- caratteristiche: superficie piano interno in acciaio inox con tappetino anti-scivolo, guide telescopiche, apertura push-pull
- potenza massima assorbità: 0,4 kW



ACCIAIO INOX ANTI-TOUCH

cod. 1CEFY



Abbattitore di temperatura Feel

Un incredibile strumento per godere ogni giorno dell'anno della freschezza dei cibi: l'abbattitore è in grado di bloccare le virtù degli alimenti nel loro momento migliore e di custodirle intatte nel tempo. Così facendo, permette di allungare la durata degli alimenti e di preservarne caratteristiche di colore, freschezza e gusto. In questo modo diventa un indispensabile aiuto da utilizzare per ottimizzare la gestione dei tempi di cottura degli alimenti e godere al meglio della qualità e consistenza del cibo.



ABBATTITORE DI TEMPERATURA FEEL caratteristiche

Funzionalità

L'abbattitore allunga la durata degli alimenti da conservare e ne preserva caratteristiche di colore, freschezza e gusto. Il suo utilizzo è più diffuso nelle cucine professionali perché riduce nettamente i tempi di preparazione delle ricette, ma oggigiorno sta diventando popolare anche nelle cucine domestiche. È dotato di 11 funzioni, 7 fredde e 4 calde. Il display Touch Screen consente di selezionare intuitivamente i programmi e tenendo premuta l'icona della funzione desiderata per alcuni secondi è possibile visualizzare una breve guida. Il software è disponibile in 6 lingue.





ABBATTITORE DI TEMPERATURA FEEL

FUNZIONI FREDDE



Abbattimento: +3 °C

Tra i 10 °C e 65 °C i batteri e le sostanze chimiche agiscono velocemente causando il deperimento degli alimenti. Con l'abbattimento si evita l'evaporazione dell'acqua presente nei cibi e si trattengono le proprietà nutritive degli alimenti. Con questo programma è possibile conservare i cibi in frigorifero per 5 - 7 giorni.



Surgelazione: -18 °C

Con la surgelazione rapida, si porta velocemente un alimento cotto o crudo a -18 °C, permettendo così di poterlo conservare in congelatore per diversi mesi, mantenendo intatte le sue proprietà organolettiche.



Pre-raffreddamento

Con questa funzione, l'abbattitore viene utilizzato alla massima potenza per 20 minuti. Non devono essere inseriti alimenti all'interno dell'apparecchio ma serve essenzialmente per raffreddare la cavità dell'abbattitore preparandolo per la funzione abbattimento.



Raffreddamento

Inserendo un alimento caldo si attiva il ciclo raffreddamento che introduce aria fredda all'interno dell'apparecchiatura per un tempo che varia dai 5 ai 30 minuti.



Bottialie

Con questa funzione si raffreddano i liquidi ad una velocità di un grado abbattuto per ogni minuto.



Conservazione a 3 °C

Con questa funzione si riproducono le condizioni favorevoli alla conservazione del cibo con una temperatura costante di 3 °C. Il ciclo ha una durata massima di 36 ore durante le quali l'apparecchio svolge periodici cicli di sbrinamento.



Pesce crudo

Questa funzione, chiamata "sanificazione" consiste nell'esecuzione di un ciclo di raffreddamento a -30 °C della durata di 24 ore. L'obiettivo è eliminare l'Anisakis, un parassita che può essere distrutto tramite un lungo processo di cottura oppure un prolungato periodo di conservazione a -30 °C. Durante questa funzione l'apparecchio svolge periodici cicli di sbrinamento.

FUNZIONI CALDE



Scongelamento: +4 °C

Questo ciclo porta un alimento dalla temperatura di congelamento a quella di 4 °C senza perdere liquidi e senza iniziarne la cottura, evitando la trasformazione delle proteine che si ha con lo scongelamento della carne in microonde.



Pronto in tavola

Questa funzione consiste nel processo di riscaldamento di un piatto precedentemente conservato in frigorifero. Esistono due modalità: pronto in tavola immediato e pronto in tavola ritardato. Con il pronto in tavola immediato la temperatura varia dai 25 °C ai 50 °C con un intervallo di tempo dai 15 ai 60 minuti. Con questa impostazione l'apparecchio regola automaticamente intensità di ventilazione e accensione resistenza elettrica. Con la modalità ritardata si riscalda l'alimento al termine del periodo di attesa impostato che può variare da 1 a 10 ore durante il quale il cibo è mantenuto a una temperatura di +4 °C. Alla fine del ciclo il riscaldamento è mantenuto per 30 minuti al termine dei quali l'alimento è nuovamente conservato a +4 °C.



Cottura lenta

Con questa funzione è possibile cuocere un alimento a bassa temperatura attraverso due modalità: immediata e ritardata. Con la modalità immediata si inizia la cottura con temperatura che varia dai 40 °C ai 75 °C per un intervallo di 3-11 ore. Con questa impostazione l'apparecchio regola automaticamente intensità di ventilazione e accensione resistenza elettrica. Con la modalità ritardata si cuoce l'alimento al termine del periodo di attesa impostato che può variare da 1 a 10 ore durante il quale il cibo è mantenuto a una temperatura di +4 °C. Alla fine del ciclo di cottura è mantenuto caldo per 30 minuti, al termine dei quali l'alimento è nuovamente conservato a +4 °C.



Lievitazione

Questo programma crea un microclima a temperatura e umidità controllate per favorire e attivare la trasformazione dei lieviti. Programmando la durata della lievitazione, è possibile ridurre la quantità di lievito nella ricetta, ottenendo un prodotto più leggero e digeribile.

E' possibile scegliere fra 3 modalità di lievitazione: immediata, dove il processo ha inizio subito; conservata, dove il processo è immediato, ma dopo il termine l'impasto viene mantenuto ad una temperatura di conservazione ideale; infine la modalità ritardata consente di avviare il processo di lievitazione dopo un periodo iniziale di conservazione che può variare da 3 a 24 ore.

ABBATTITORE DI TEMPERATURA FEEL incasso

Abbattitore di temperatura Feel incasso compatto Touch Screen




















NEW

- 11 funzioni: 7 fredde e 4 calde
- programmatore digitale Touch Screen
- capacità: 38 litri (lorda 40 litri)
- caratteristiche: interno cavità acciaio inox
- temperatura minima: -30 °C
 temperatura massima: +75 °C
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



ACCIAIO INOX ANTI-TOUCH/SPECCHIO

cod. 1ABFY

Dotazioni standard: maniglia in acciaio inox, telai laterali, luce interna, 2 griglie in acciaio inox, termosonda.



Cassetto sottovuoto Feel

Con il sottovuoto si realizza la straordinaria duplice impresa di conservare gli alimenti per lungo tempo e di evitare gli sprechi.

La conservazione dei cibi avviene all'interno di due tipi di buste, quelle che garantiscono solo la conservazione e quelle idonee anche alla cottura a vapore o a bagnomaria. Le buste per la cottura supportano diverse temperature di cottura a seconda del tipo di alimento e della cottura desiderata per un'esperienza di gusto e qualità dei cibi mai provata prima.

Il cassetto sottovuoto fa parte del sistema Feel Good, composto da abbattitore di temperatura, cassetto sottovuoto e forno a vapore.

SISTEMA FEEL

CASSETTO SOTTOVUOTO FEEL caratteristiche

Funzionalità

Con il sottovuoto si conservano gli alimenti per lungo tempo e si evitano gli sprechi. È possibile anche cucinare gli alimenti conservati in buste per sottovuoto. Esistono due tipi di buste, solo conservazione e conservazione più cottura.

FUNZIONI



Sottovuoto e sigillatura a 3 livelli





Sigillatura a tre livelli a seconda del tipo di buste e sottovuoto a 3 livelli a seconda dell'alimento inserito.



Sottovuoto in contenitore

In alcuni casi è opportuno evitare lo schiacciamento dei cibi più delicati, come ad esempio tortellini fatti in casa, insalate, bacche, mousse o panna montata. Per questo motivo il cassetto sottovuoto è predisposto per poter agire anche con l'utilizzo di contenitori rigidi, disponibili su richiesta.



Funzione Chef

Con questa funzione, è possibile eseguire processi di massaggiatura della carne, infusioni a freddo e marinatura di alimenti, impiegando 8-12 minuti invece che 48-72 ore, ovvero il tempo di una marinatura tradizionale.

CASSETTO SOTTOVUOTO FEEL

FUNZIONI



Sottovuoto: 4 livelli Solo saldatura:

Questo processo non ha nessun effetto di conservazione. Si utilizza per chiudere buste, confezionare prodotti delicati, riconfezionare prodotti come patatine, pane, biscotti.

Vuoto minimo:

Si utilizza per confezionare prodotti delicati, sensibili alla pressione come insalate, fragole, bacche e sensibili alla perdita di volume come mousse, panna montata, formaggi freschi

Vuoto medio:

Si utilizza per conservare prodotti crudi o cotti sensibili alla pressione come filetti di pesce, carni con osso, crostacei interi, zucchine, pomodori, melanzane, salse o zuppe.

Vuoto massimo:

Si utilizza per la conservazione di prodotti crudi o cotti non delicati come patate, carote, carne o prodotti con liquido come verdure sott'olio. Si possono conservare anche tranci di formaggio stagionato.



Funzione Chef

Con questa funzione si possono eseguire i processi di marinatura, maturazione e infusione a freddo. Impiegando 8-12 minuti, questo programma sostituisce la marinatura tradizionale che normalmente impiegherebbe 24-72 ore. È ideale per la marinatura e la massaggiatura di carne e pesce e per la preparazione di salse e sughi, sciroppi, infusi e concentrati.



Sigillatura: 3 livelli

Con questa funzione si impostano i livelli di sigillatura delle buste. Selezionando questa icona, si possono attivare tre livelli di sigillatura.

Livello 1:

Si utilizza per tutte le buste sottili, anche non per sottovuoto.

Livello 2:

Si utilizza per tutte le buste del sottovuoto per conservazione.

Livello 3:

Si utilizza per tutte le buste del sottovuoto per cottura e conservazione.



Sottovuoto in contenitore

É possibile mettere in sottovuoto gli alimenti utilizzando i contenitori.

Esistono tre livelli di sottovuoto a seconda della grandezza e del tipo del contenitore.



CASSETTO SOTTOVUOTO FEEL incasso

Cassetto sottovuoto Feel incasso Touch Control



















NEW






- 4 funzioni: sottovuoto, funzione Chef, sigillatura, sottovuoto in contenitore
- programmatore digitale Touch Control
- motore: pompa ad olio
- caratteristiche: coperchio in vetro temperato, interno vasca acciaio inox, apertura push-pull

• dotazioni: adattatore per contenitori, kit 50 sacchetti per conservazione e 50 sacchetti per cottura, guide telescopiche

potenza massima assorbita: 0,24 kW



ACCIAIO INOX ANTI-TOUCH

cod. 1CSFY

Accessori





Kit di contenitori per sottovuoto in 3 diverse dimensioni.

0,7 IØ 14x7 h 1,4 I Ø 14x12,5 h 2 IØ 14x18,5 h

Contenitore ermetico per sottovuoto



Forno multiprogram Feel

Il forno multiprogram da 60 è dotato di 11 funzioni di cottura manuale e di termosonda. I comandi digitali Touch Control permettono di selezionare i programmi di cottura e le altre funzioni semplicemente sfiorando il display.



FORNO MULTIPROGRAM FEEL caratteristiche ed elementi opzionali

Capacità e livelli di cottura



L'ampia cavità da 60 litri permette di infornare molte pietanze, disponendole su più livelli. Si possono quindi cuocere contemporaneamente grandi quantità di cibo, risparmiando tempo ed energia elettrica.

Interno easy clean



La consistenza vetrosa dello smalto easy clean rende le superfici perfettamente lisce, inattaccabili dai grassi di cottura e facili da pulire.

Termosonda

La termosonda, disponibile di serie nel forno Feel multiprogram, rileva la temperatura delle pietanze in cottura evitando di aprire il forno. Un segnale acustico avverte che la temperatura impostata è stata raggiunta e la cottura viene automaticamente disattivata.

Dotazioni

I forni Feel sono dotati di telai laterali, due leccarde in acciaio smaltato easy clean di cui una fonda ben 5 cm, maniglia per leccarda e due coppie di guide estraibili con dispositivo di bloccaggio a fine corsa che facilitano la manipolazione e l'estrazione di pietanze e strumenti di cottura.

Funzione pizza

La funzione pizza attiva un programma di cottura veloce, con riscaldamento rapido del forno, adatto anche per il pane, le torte salate e i dolci ripieni di frutta.

Comandi a sfioramento Touch Control



I forni Feel sono dotati di programmatore digitale con comandi a sfioramento Touch Control, che con un semplice contatto permettono di definire tempi e funzioni.

Piastra per pizza



In materiale refrattario, ideale per pizza, focacce e pietanze surgelate.





FORNO MULTIPROGRAM FEEL incasso

Forno Feel incasso da 60 multiprogram Touch Control




















































- 11 funzioni
- programmatore digitale Touch Control
- capacità: 60 litri (lorda 65 litri)
- caratteristiche: interno forno easy clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli interni termoriflettenti
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 3 kW



ACCIAIO INOX ANTI-TOUCH/SPECCHIO

cod. 1FFYPI

Accessori





Dotazioni standard: maniglia in acciaio inox, ventilazione tangenziale di raffreddamento, telai laterali, luce interna, termosonda, 1 leccarda fonda in acciaio smaltato easy clean, 1 leccarda in acciaio smaltato easy clean, 1 griglia in acciaio inox, 2 coppie di guide estraibili, maniglia per leccarda.

FUNZIONI



Cottura tradizionale

Resistenza superiore + resistenza inferiore. Per qualsiasi tipo di pietanza e in particolare per torte lievitate, pizze, arrosti e



Cottura finale / Riscaldamento pietanze

Resistenza inferiore. Cottura finale biscotti, crostate e torte



Grill tradizionale

Resistenza superiore centrale. Carni di piccolo/medio spessore e tostatura pane.



Grill e resistenza inferiore

Resistenza superiore centrale + resistenza inferiore. Particolarmente adatta per gli arrosti. Si utilizza per qualsiasi pezzo di carne, indipendentemente dalle sue dimensioni.



Maxigrill

Resistenza superiore centrale + resistenza superiore. Per gratinare superfici molto estese e ottenere una maggiore gratinatura e una doratura più rapida degli alimenti.



Cottura intensiva

Resistenza superiore + resistenza inferiore + ventola. Cotture rapide e uniformi. Anche per biscotti e pasticceria.



Cottura ventilata multilivello

Resistenza circolare + ventola. Cottura di pietanze tra loro simili o diverse disposte su ripiani fino a tre livelli.



Pizza

Funzione speciale per la cottura di pizze, torte salate o dolci ripieni di frutta.



Cottura a fuoco lento

Funzione speciale per cuocere carni in salsa e stufati in modo tradizionale e per ricette che richiedono una cottura "a fuoco lento", con tempi di cottura particolarmente lunghi a bassa temperatura.



Scongelamento rapido

L'operazione viene svolta rapidamente e in modo ottimale.



Maxigrill ventilato

Resistenza superiore centrale + resistenza superiore + ventola. Consente una cottura arrosto uniforme e nel contempo effettua una doratura superficiale. Ideale per le grigliate. Adatto in particolar modo per gli alimenti di grandi dimensioni come pollame e selvaggina. Per un risultato ottimale si consiglia di collocare la carne sulla griglia del forno e la leccarda al di sotto per raccogliere i liquidi e i grassi di cottura.



Forno pirolitico Feel

La pirolisi consiste nella polverizzazione dei rifiuti, tramite innalzamento della temperatura. Il forno è dotato di questa speciale funzione. Durante il ciclo di pulizia infatti, la temperatura interna raggiunge circa i 500 °C e riduce in cenere i residui alimentari che rimangono all'interno della cavità e possono essere quindi rimossi semplicemente con un panno umido.

FORNO PIROLITICO FEEL caratteristiche ed elementi opzionali

Livelli di pirolisi



La funzione pirolisi è programmabile secondo 3 livelli di durata e intensità, da selezionare a seconda della quantità e del tipo di residui alimentari presenti nel forno.

Porta e blocco porta automatico



La porta è realizzata con 4 vetri termoriflettenti per garantire basse temperature esterne. E' dotata di dispositivo automatico che ne blocca l'apertura all'avvio della funzione pirolisi. Il forno pirolitico dispone inoltre di una particolare guarnizione resistente alle alte temperature.

Dotazioni



Il forno Feel è dotato di telai laterali, due leccarde in acciaio smaltato easy clean di cui una fonda ben 5 cm, maniglia per leccarda e due coppie di guide estraibili con dispositivo di bloccaggio a fine corsa che facilitano la manipolazione e l'estrazione di pietanze e strumenti di cottura.

Interno easy clean



La consistenza vetrosa dello smalto easy clean rende le superfici perfettamente lisce, inattaccabili dai grassi di cottura e facili da pulire.

Piastra per pizza



In materiale refrattario, ideale per pizza, focacce e pietanze surgelate.

Funzione pizza

La funzione pizza attiva un programma di cottura veloce, con riscaldamento rapido del forno, adatto anche per il pane, le torte salate e i dolci ripieni di frutta.

FORNO PIROLITICO FEEL





Maxigrill

Resistenza superiore centrale + resistenza superiore. Per gratinare superfici molto estese ottenere una maggiore gratinatura e una doratura più rapida degli alimenti.



Maxigrill ventilato

Resistenza superiore centrale + resistenza superiore + ventola. Consente una cottura arrosto uniforme e nel contempo effettua una doratura superficiale. Ideale per le grigliate. Adatto in particolar modo per gli alimenti di grandi dimensioni come pollame e selvaggina. Per un risultato ottimale si consiglia di collocare la carne sulla griglia del forno e la leccarda al di sotto per raccogliere i liquidi e i grassi di cottura.



Cottura intensiva

Resistenza superiore + resistenza inferiore + ventola. Cotture rapide e uniformi. Anche per biscotti e pasticceria.



Cottura ventilata multilivello

Resistenza circolare + ventola. Cottura di pietanze tra loro simili o diverse disposte su ripiani fino a tre livelli.



Funzione speciale per la cottura di pizze, torte salate o dolci ripieni di frutta.



Cottura a fuoco lento

Funzione speciale per cuocere carni in salsa e stufati in modo tradizionale e per ricette che richiedono una cottura "a fuoco lento", con tempi di cottura particolarmente lunghi a bassa temperatura.



Scongelamento rapido

L'operazione viene svolta rapidamente e in modo ottimale.



Pirolisi

Ciclo di pulizia: la temperatura interna raggiunge circa i 500 °C e riduce in cenere i residui alimentari che rimangono all'interno della cavità e possono poi essere rimossi con un panno umido.



FORNO PIROLITICO FEEL incasso

Forno Feel incasso da 60 multiprogram pirolitico Touch Control






































Accessori: 28



- 12 funzioni
- programmatore digitale Touch Control
- 3 livelli di funzione pirolisi
- capacità: 60 litri (lorda 65 litri)
- caratteristiche: interno forno easy clean, porta estraibile e smontabile con quadruplo vetro e cristalli interni termoriflettenti
- dispositivi di sicurezza: blocco sicurezza porta, blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini
- temperatura massima: 250/475 °C
- potenza massima assorbita: 3,4 kW



ACCIAIO INOX ANTI-TOUCH/SPECCHIO

cod. 1FFYPPI

Accessori





cod. 1PP60

Dotazioni standard: maniglia in acciaio inox, ventilazione tangenziale di raffreddamento, telai laterali, luce interna, 1 leccarda fonda in acciaio smaltato easy clean, 1 leccarda in acciaio smaltato easy clean, 1 griglia in acciaio inox, 2 coppie di guide estraibili, maniglia per leccarda.

VELVET

Velvet è la collezione caratterizzata da un design minimal, elegante e puro, in perfetto accordo estetico con qualsiasi elettrodomestico e moderna scelta di arredo. Velvet coniuga l'eccellenza tecnologica alla raffinatezza stilistica.



FORNI VELVET TOUCH SCREEN caratteristiche

Display Touch Screen

Il display Touch Screen, a 16 milioni di colori, è il sistema interattivo che permette di gestire intuitivamente le moltissime funzioni dei forni Velvet, semplicemente agendo sulle apposite icone. Un prodigio

Velvet, semplicemente agendo sulle apposite icone. Un prodigio di elevatezza tecnologica straordinariamente facile da utilizzare, grazie "all'intelligenza" di un software che consente di impostare i programmi e personalizzarli, seguire le istruzioni e diagnosticare eventuali errori di funzionamento. Il tutto nella preferita tra le 8 lingue disponibili.

Porta USB



Permette di aggiornare il software, inserire ricette e caricare immagini per personalizzare il display Touch Screen. Dal sito Barazza, all'interno della sezione prodotti Velvet, è possibile scaricare gli aggiornamenti.



FUNZIONI

Funzioni di cottura manuale



Cottura tradizionale, cottura finale, rosolatura, grill tradizionale, grill ventilato, cottura intensiva, pane/pizza e attivazione rapida, cottura ventilata multilivello, scongelamento rapido e mantenimento calore cibi: 10 funzioni di cottura manuale, con programmazione di durata e fine cottura.

Tasto sicurezza bambini



Dispositivo particolarmente utile quando in casa ci sono dei bambini, blocca le funzioni del display, evitando che vengano accidentalmente attivate o modificate le impostazioni.

Programmi di cottura automatici



I forni Velvet, oltre alle 10 funzioni di cottura manuale, dispongono di 16 programmi di cottura preimpostati: carne e pizza (pizza surgelata, pizza lievitata, pane), carne e pesce (arrosto di maiale, vitello, agnello, pollo, pesce intero, pesce gratinato), verdure (patate arrosto, verdure grigliate, pomodori gratinati), sformati (lasagne, torte salate), dolci (torta margherita, crostate). Scelta la ricetta, si attiva automaticamente la relativa modalità di cottura.

Blackout memory



In caso di interruzione della corrente elettrica, il sistema salva automaticamente le impostazioni.

Programmi di cottura personalizzabili



Si possono memorizzare le cotture manuali e le loro combinazioni fino a formare un repertorio di 36 programmi personalizzati.

Disinserimento di sicurezza



Entra in funzione automaticamente trascorse 4 ore dall'inizio della cottura manuale. Emettendo un segnale acustico il forno si spegne, per evitare sprechi di energia e surriscaldamenti.

FORNI VELVET TOUCH SCREEN caratteristiche

Apertura automatica a libro



Nei modelli con apertura automatica a libro la porta si apre a destra o sinistra agendo sul display Touch Screen. Il controllo della cottura e l'estrazione delle pietanze risultano così più agevoli, specie se il forno è inserito a colonna. La porta è dotata di un dispositivo di bloccaggio di sicurezza, che si attiva quando l'ampiezza dell'angolo di apertura raggiunge 110 gradi, in modo da non urtare i mobili e danneggiarli.

Design maniglia



In alcuni modelli, la porta dei forni Velvet è dotata di un'elegante maniglia lineare in finitura inox, sia per l'apertura tradizionale frontale, sia per l'apertura laterale.

Colori



Nero

La porta del forno è realizzata in cristallo di colore nero, cromatismo che evoca più di ogni altro eleganza e sobria raffinatezza.

Bianco

La porta del forno è realizzata anche in cristallo di colore bianco, a produrre un effetto visivo piacevolmente minimalista.

Specchio

La porta è proposta nella finitura "a specchio", per arricchire con una nota glamour lo spazio cucina.

Acciaio inox

È il materiale per eccellenza degli elettrodomestici, scelto per valorizzarne adeguatamente le caratteristiche hi-tech. Disponibile con finitura satinata o vintage.

Interno in acciaio inox



L'interno dei forni Velvet con finitura in acciaio inox è disponibile anche nella versione in acciaio inox 18/10.

FORNI E COORDINATI

FORNI VELVET TOUCH SCREEN incasso

Forno Velvet incasso da 60 multiprogram Touch Screen apertura frontale automatica





Forno Velvet incasso da 60 multiprogram Touch Screen apertura frontale con maniglia






classe (A)

Accessori: 26 27 28





- 10 funzioni
- 16 programmi di cottura automatica
- 36 programmi di cottura personalizzabili
- Touch Screen interattivo e multilingue
- capacità: 65 litri
- caratteristiche: interno forno easy clean, porta automatica estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, autodiagnostica
- dotazioni: termosonda, 3 coppie di guide estraibili
- dispositivi di sicurezza: disinserimento di sicurezza, blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, blackout memory
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 2,7 kW






SPECCHIO cod. 1FVLTS

NERO cod. 1FVLTN

cod. 1FVLTB BIANCO


classe (A







- 10 funzioni
- 16 programmi di cottura automatica
- 36 programmi di cottura personalizzabili
- Touch Screen interattivo e multilingue
- capacità: 65 litri
- caratteristiche: maniglia in finitura inox, interno forno easy clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, autodiagnostica
- dotazioni: termosonda, 3 coppie di guide estraibili
- dispositivi di sicurezza: disinserimento di sicurezza, blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini. blackout memory
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 2,7 kW





cod. 1FVLTSM **SPECCHIO**

NERO cod. 1FVLTNM

BIANCO cod. 1FVLTBM

Dotazioni standard: ventilazione tangenziale di raffreddamento, telai laterali, 2 luci laterali, leccarda in acciaio smaltato easy clean, 2 griglie in acciaio inox, grill basculante.

FORNI VELVET TOUCH SCREEN incasso

Forno Velvet incasso da 60 multiprogram Touch Screen apertura a libro automatica





Forno Velvet incasso da 60 multiprogram Touch Screen apertura frontale con maniglia












- 10 funzioni
- 16 programmi di cottura automatica
- 36 programmi di cottura personalizzabili
- Touch Screen interattivo e multilingue
- capacità: 65 litri
- caratteristiche: interno forno easy clean, porta automatica smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, autodiagnostica
- dotazioni: termosonda, 3 coppie di guide estraibili
- dispositivi di sicurezza: disinserimento di sicurezza, blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, blackout memory, apertura porta automatica con blocco rotazione di sicurezza a 110°
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 2,7 kW






cod. 1FVLTSD SPECCHIO apertura dx - cerniera sx NERO apertura dx - cerniera sx cod. 1FVLTND BIANCO apertura dx - cerniera sx cod. 1FVLTBD SPECCHIO apertura sx - cerniera dx cod. 1FVLTSS cod. 1FVLTNS NERO apertura sx - cerniera dx BIANCO apertura sx - cerniera dx cod. 1FVLTBS

classe (A)





- 10 funzioni
- 16 programmi di cottura automatica
- 36 programmi di cottura personalizzabili
- Touch Screen interattivo e multilingue
- capacità: 65 litri
- caratteristiche: maniglia in finitura inox, interno forno easy clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, autodiagnostica
- dotazioni: termosonda, 3 coppie di guide estraibili
- dispositivi di sicurezza: disinserimento di sicurezza, blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, blackout memory
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 2,7 kW





ACCIAIO INOX ACCIAIO INOX

(interno forno acciaio inox 18/10)

cod. 1FVLTIM cod. 1FVLTIMI

Dotazioni standard: ventilazione tangenziale di raffreddamento, telai laterali, 2 luci laterali, leccarda in acciaio smaltato easy clean (in acciaio inox per forno Velvet cod. 1FVLTIMI), 2 griglie in acciaio inox, grill basculante.

FORNI VELVET TOUCH SCREEN incasso

Forno Velvet incasso da 60 multiprogram Touch Screen apertura a libro con maniglia





Dotazioni standard: ventilazione tangenziale di raffreddamento, telai laterali, 2 luci laterali, leccarda in acciaio smaltato easy clean (in acciaio inox per forni Velvet cod. 1FVLTIMDI e 1FVLTIMSI), 2 griglie in acciaio inox, grill basculante.




Accessori: 26 27 28





- 10 funzioni
- 16 programmi di cottura automatica
- 36 programmi di cottura personalizzabili
- Touch Screen interattivo e multilingue
- capacità: 65 litri
- caratteristiche: maniglia in finitura inox, interno forno easy clean, porta smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, autodiagnostica
- dotazioni: termosonda, 3 coppie di guide estraibili
- dispositivi di sicurezza: disinserimento di sicurezza, blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, blackout memory
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 2,7 kW







ACCIAIO INOX apertura dx - cerniera sx ACCIAIO INOX apertura dx - cerniera sx (interno forno acciaio inox 18/10)

ACCIAIO INOX apertura sx - cerniera dx ACCIAIO INOX apertura sx - cerniera dx (interno forno acciaio inox 18/10)

cod. 1FVLTIMD

cod. 1FVLTIMDI

cod. 1FVLTIMS

cod. 1FVLTIMSI

Accessori



cod. 1FPA60



27 cod. 1TPX



28 cod. 1PP60

Termosonda



Permette di rilevare la temperatura interna delle pietanze senza aprire il forno. Un segnale acustico indica il raggiungimento della temperatura impostata.

Guide estraibili



Dotate di dispositivo di bloccaggio a fine corsa, facilitano la manipolazione e l'estrazione di pietanze e strumenti di cottura.

FORNI VELVET TOUCH SCREEN incasso

Forno Velvet incasso da 60 multiprogram Touch Screen apertura frontale con maniglia





Forno Velvet incasso da 60 multiprogram Touch Screen apertura a libro con maniglia








Accessori: 26 27 28





- 10 funzioni
- 16 programmi di cottura automatica
- 36 programmi di cottura personalizzabili
- Touch Screen interattivo e multilingue
- capacità: 65 litri
- caratteristiche: maniglia nera, interno forno easy clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, autodiagnostica
- dotazioni: termosonda, 3 coppie di guide estraibili
- dispositivi di sicurezza: disinserimento di sicurezza, blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, blackout memory
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 2,7 kW

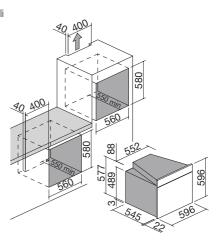




ACCIAIO INOX VINTAGE

cod. 1FVLTVM

classe (A) NEW












- 16 programmi di cottura automatica
- 36 programmi di cottura personalizzabili
- Touch Screen interattivo e multilingue
- capacità: 65 litri
- caratteristiche: maniglia nera, interno forno easy clean, porta smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, autodiagnostica
- dotazioni: termosonda, 3 coppie di guide estraibili
- dispositivi di sicurezza: disinserimento di sicurezza, blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, blackout memory
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 2,7 kW







ACCIAIO INOX VINTAGE apertura dx - cerniera sx **ACCIAIO INOX VINTAGE** apertura sx - cerniera dx cod. 1FVLTVMD

cod. 1FVLTVMS

Accessori









Dotazioni standard: ventilazione tangenziale di raffreddamento, telai laterali, 2 luci laterali, leccarda in acciaio smaltato easy clean, 2 griglie in acciaio inox, grill basculante.



LAB

Lab è l'elegante collezione di forni Barazza, contraddistinta da un'inedita linea estetica, disponibile nelle versioni multiprogram con manopole e Touch Control da 60 e 90. I forni Lab si abbinano perfettamente allo stile puro ed essenziale dell'omonima serie di piani cottura e lavelli Lab, punto di riferimento nella categoria degli elettrodomestici di alta gamma.



Abbinamenti suggeriti







Lab pag. 218

Lab pag. 304

Lab In pag. 373
Fly Lab pag. 373
Lab4 pag. 373
Steel Doccia pag. 379
Steel pag. 379
B_Free Abbattibile pag. 385
Glass pag. 390
Flexi pag. 391

FORNI LAB tipologie

Forno da 60 multiprogram



Il performante programmatore digitale permette la programmazione automatica degli orari di inizio e fine cottura.

Forno da 90 multiprogram



Dotato di una cavità molto capiente e coordinato con la linea estetica, anche il forno da 90 dispone di programmatore digitale.

Forno da 60 multiprogram Touch Control



Il forno da 60 è disponibile anche nella versione con comandi a sfioramento Touch Control.



FORNI LAB incasso

Forno Lab incasso da 60 multiprogram







Forno Lab incasso da 60 multiprogram **Touch Control**










Accessori: 26 27 28 29





- 8 funzioni + scongelamento rapido
- programmatore digitale elettronico di inizio/fine cottura e contaminuti
- capacità: 65 litri
- caratteristiche: interno forno easy clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli interni termoriflettenti
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



ACCIAIO INOX/SPECCHIO

cod. 1FLBMP

classe (A)










- 16 programmi di cottura automatica
- programmatore digitale Touch Control capacità: 65 litri
- caratteristiche: interno forno easy clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli interni termoriflettenti
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



ACCIAIO INOX/SPECCHIO

cod. 1FLBPI

Dotazioni standard: ventilazione tangenziale di raffreddamento, telai laterali, 2 luci laterali, leccarda in acciaio smaltato easy clean, 2 griglie in acciaio inox, grill basculante.

FORNI LAB incasso

Forno Lab incasso da 90 multiprogram







Abbinamenti suggeriti:







Lab pag. 304



Lab In pag. 373 Fly Lab pag. 373 Lab4 pag. 373 Steel Doccia pag. 379 Steel pag. 379 B_Free Abbattibile pag. 385 Glass pag. 390 Flexi pag. 391


classe (A)

Accessori: 31 32 33





- 8 funzioni
- programmatore digitale elettronico di inizio/fine cottura e contaminuti
- capacità: 75 litri
- caratteristiche: interno forno easy clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli interni termoriflettenti, girarrosto
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 3,7 kW

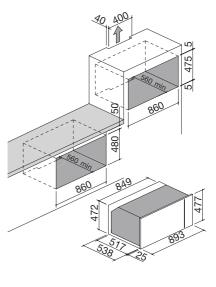

ACCIAIO INOX/SPECCHIO

cod. 1FLBMP9

Accessori









27 cod. 1TPX









cod. 1CE60



Dotazioni standard: ventilazione tangenziale di raffreddamento, telai laterali, 2 luci posteriori, leccarda in acciaio smaltato easy clean, 2 griglie in acciaio inox.

SELECT PLUS

Il nuovo design conferisce ai forni Select Plus un carattere minimalista e contemporaneo.



FORNI SELECT PLUS incasso

Forno Select Plus incasso da 60 multifunzione







Forno Select Plus incasso da 60 multiprogram







Abbinamenti suggeriti







Select Plus pag. 234 Select pag. 322

B_Open One pag. 375 Select Two pag. 375 Steel pag. 379 Steel Doccia pag. 379

classe (A) NEW




Accessori: 26 27 28 29







- 8 funzioni + scongelamento rapido
- contaminuti meccanico a 90' con suoneria e fine cottura
- capacità: 65 litri
- caratteristiche: interno forno easy clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli interni termoriflettenti
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 2,7 kW

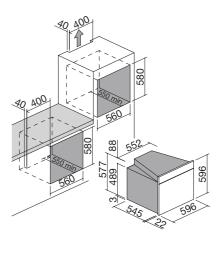

ACCIAIO INOX/NERO

cod. 1FSPM

classe (A) NEW














- programmatore digitale elettronico di inizio/fine cottura e contaminuti
- capacità: 65 litri
- caratteristiche: interno forno easy clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli interni termoriflettenti
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



ACCIAIO INOX/NERO

cod. 1FSPMP

Accessori

















Dotazioni standard: ventilazione tangenziale di raffreddamento, telai laterali, 2 luci laterali, leccarda in acciaio smaltato easy clean, 2 griglie in acciaio inox, grill basculante.

WOLO

I forni Wolo interpretano uno stile distinto e ricercato. Sono disponibili nelle versioni con manopole, multiprogram e Touch Control e coniugano notevoli performance di cottura, elevatezza qualitativa e praticità d'uso in un unico prodotto.

Abbinamenti suggeriti



Wolo pag. 243

FORNI WOLO tipologie

Forno multifunzione



Forno elettrico con 8 funzioni di cottura manuale e scongelamento rapido, dotato di comandi con manopole coordinate al piano cottura della medesima serie.

Forno multiprogram



Forno elettrico con 8 funzioni di cottura manuale e scongelamento rapido, dotato di programmatore digitale elettronico.

Forno multiprogram Touch Control



Forno elettrico con 10 funzioni di cottura manuale e 16 programmi di cottura automatici, dotato di programmatore digitale Touch Control.



FORNI WOLO incasso

Forno Wolo incasso da 60 multifunzione







Forno Wolo incasso da 60 multiprogram







classe (A)


Accessori: 26 27 28 29







- 8 funzioni + scongelamento rapido
- contaminuti meccanico a 90' con suoneria e fine cottura
- capacità: 65 litri
- caratteristiche: interno forno easy clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli interni termoriflettenti
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



ACCIAIO INOX/SPECCHIO

cod. 1FWLMI


classe (A)







- 8 funzioni + scongelamento rapido
- programmatore digitale elettronico di inizio/fine cottura e contaminuti
- capacità: 65 litri
- caratteristiche: interno forno easy clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli interni termoriflettenti
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



ACCIAIO INOX/SPECCHIO

cod. 1FWLMP

Capacità e 6 livelli di cottura



Formata da un corpo unico indeformabile senza saldature a vista, la cavità da 65 litri consente di ottimizzare i tempi e di risparmiare quindi energia elettrica. Ben 6 posizioni permettono di infornare contemporaneamente più pietanze o cuocere grandi quantità di cibo.

FORNI WOLO incasso

Forno Wolo incasso da 60 multiprogram **Touch Control**



















Abbinamenti suggeriti



Wolo pag. 243




Accessori: 26 27 28 29







- 10 funzioni
- 16 programmi di cottura automatica
- programmatore digitale Touch Control
- capacità: 65 litri
- caratteristiche: interno forno easy clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli interni termoriflettenti
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 2,7 kW

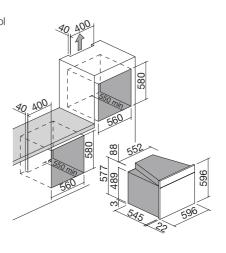

ACCIAIO INOX/SPECCHIO

cod. 1FWLPI

Accessori











cod. 1PP60



cod. 1CE60

Dotazioni standard: ventilazione tangenziale di raffreddamento, telai laterali, 2 luci laterali, leccarda in acciaio smaltato easy clean, 2 griglie in acciaio inox, grill basculante.

OFFICINA

I forni Officina sono ispirati alla purezza e al rigore formale delle cucine professionali di cui colgono l'essenza estetica e la robustezza strutturale. Pensati e realizzati per coloro che vivono saldamente la cucina come un'area specifica dedicata alla cottura.

Cavità stampata



I forni Officina sono disponibili con cavità da 65 litri stampata smaltata easy clean.

Abbinamenti suggeriti



Officina pag. 244



FORNI OFFICINA incasso

Forno Officina incasso da 60 multisette







Forno Officina incasso da 60 multiprogram







Forno Officina multiprogram



Inserito in cubo da banco in acciaio inox.


(cod. 1FOFMP + cod. 1CBA60)



Accessori: 28



- 6 funzioni + scongelamento rapido
- contaminuti meccanico a 60' con suoneria
- capacità: 65 litri
- caratteristiche: interno forno stampato easy clean, porta estraibile e smontabile con doppio vetro e cristalli interni termoriflettenti
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 2,2 kW



ACCIAIO INOX


cod. 1FOFM7

classe (A)

Accessori: 28



- 8 funzioni + scongelamento rapido
- programmatore digitale elettronico di inizio/fine cottura e contaminuti
- capacità: 65 litri
- caratteristiche: interno forno stampato easy clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli interni termoriflettenti
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



ACCIAIO INOX

cod. 1FOFMP

Accessori



cod. 1PP60

Dotazioni standard: ventilazione tangenziale di raffreddamento, 1 luce interna, leccarda in acciaio smaltato easy clean, 2 griglie in acciaio inox.

MICROONDE

Il Microonde completa la gamma di forni Barazza, unendo facilità d'utilizzo e prestazioni immediate ad un design dalla rigorosa purezza estetica, frutto della raffinata finitura inox.

Il forno a Microonde, altamente funzionale e versatile, consente una più semplice e veloce preparazione e cottura di cibi, prestandosi a diverse soluzioni di installazione.



MICROONDE caratteristiche

Installazioni



Il Microonde è disponibile sia nella versione da banco che in quella da incasso grazie alla cornice in acciaio inox nelle finiture satinata o vintage.

Programmatore digitale



È dotato di un programmatore digitale per il controllo del ciclo di cottura. Il display segnala l'ora del giorno, il tipo di cibo o funzione, il tempo di cottura programmato e il peso selezionato.

Piatto girevole estraibile



Permette di cuocere uniformemente la pietanza senza bisogno di maneggiarla. Può essere utilizzato anche come piatto da portata. L'interno forno è interamente in acciaio inox 18/10.

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE INCASSO Forno da 60 + microonde incasso

MICROONDE

FUNZIONI

Scongelamento



L'operazione viene svolta rapidamente e in modo ottimale.

Scongelamento rapido



Consigliato per cibi oltre i 500 grammi. Si imposta il livello ed il peso. Primo livello di funzionamento per carni, pesce, verdure e bevande; secondo livello per pane, panini e pasta.

Cottura a fuoco lento



Per cuocere pesci e pollame e portare a termine le preparazioni già iniziate con la funzione cottura.

Riscaldamento



Permette di portare rapidamente i cibi alla temperatura desiderata.

Cottura



Per cuocere velocemente gli alimenti.

Grill a fuoco lento



Per gratinare e rosolare piatti delicati.

Grill a fuoco vivo



Per grigliare carne e pesce.

Microonde + grill



Le microonde consentono di avere una cottura rapida e uniforme. La combinazione con il grill permette di grigliare e dorare i cibi. Ideale per gratinare e rosolare pietanze di poco spessore con l'aiuto dell'apposita griglia rialzata removibile.

Craquine



Permette di cuocere rapidamente ottenendo pietanze croccanti, gustose e dorate, come in un forno tradizionale; da utilizzare assieme al piatto craquine.

PROGRAMMI DI COTTURA AUTOMATICI

Dopo aver selezionato la tipologia di alimento, il peso e la funzione (scongelamento, riscaldamento, cottura, grill e microonde) il forno calcola automaticamente la cottura.

Liquidi



Pesce



Maiale/Vitello/Tacchino



Cibi pronti freschi



Manzo/Agnello



Verdure



Pollame



Cibi pronti surgelati



MICROONDE

Microonde da banco




















Microonde incasso




















- 9 funzioni
- programmazione automatica per 8 tipologie di alimento
- capacità: 24 litri
- caratteristiche: interno acciaio inox 18/10, interno porta in vetro, porta 2 vetri e apertura libro
- potenza massima assorbita: 3,1 kW




ACCIAIO INOX

cod. 1MOA

NEW

- 9 funzioni
- programmazione automatica per 8 tipologie di alimento
- capacità: 24 litri
- caratteristiche: interno acciaio inox 18/10, interno porta in vetro, porta 2 vetri e apertura libro
- potenza massima assorbita: 3,1 kW
- kit cornice in acciaio inox finitura satinata o vintage per incassare a vista il forno a microonde 1MOA




ACCIAIO INOX

cod. 1MOAC

ACCIAIO INOX/ACCIAIO INOX VINTAGE

cod. 1MOACV

Dotazioni standard: 1 luce interna, griglia rialzata removibile per grill, piatto girevole estraibile, piatto craquine.

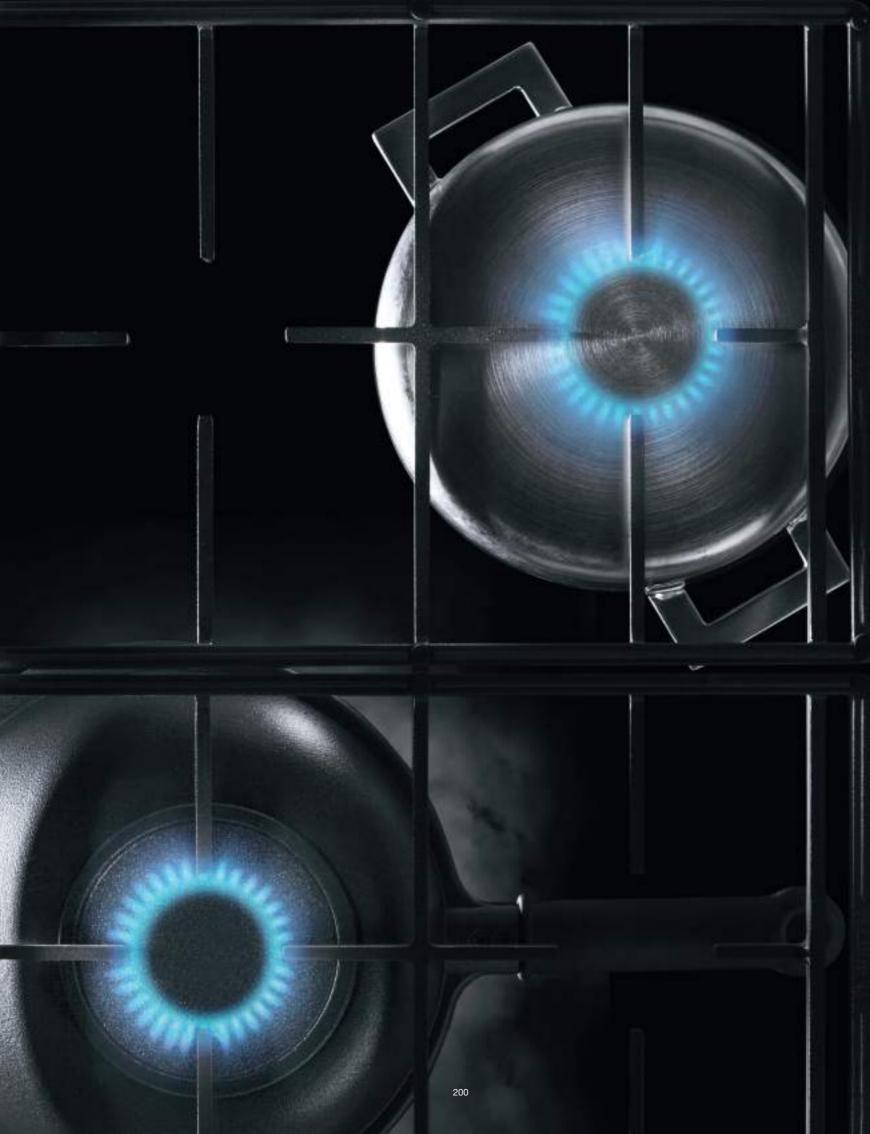

PIANI COTTURA

Barazza realizza numerose tipologie di Piani Cottura, diverse fra loro sia per qualità estetiche che funzionali. Si articolano in piani cottura a gas, barbecue, teppanyaki e induzione e sono coordinabili a forni, cappe, lavelli e rubinetti di ogni collezione. La loro versatilità si declina anche nella possibilità di sceglierli in molteplici tipi di installazione e misure: i Piani Cottura Barazza si contraddistinguono per il loro modo di inserirsi perfettamente in ogni ambiente cucina.

UNIQUE pag. 114



SELECT PLUS pag. 234



MOOD pag. 208



TAO pag. 240



INDUZIONE SPACE pag. 248



LAB pag. 218



WOLO pag. 243



INDUZIONE GREEN pag. 252



B_FREE pag. 226



OFFICINA pag. 244



INDUZIONE FLAT pag. 256



PIANI COTTURA tipologie e caratteristiche

Doppia corona Chef 3,5 kW



Garantisce risultati professionali grazie a due corone di fuoco che distribuiscono perfettamente il calore sul fondo dello strumento di cottura. La fiamma è orientata in modo da concentrarsi verso il centro del bruciatore, rendendo la cottura ancora più rapida.

Doppia corona



Due corone di fuoco che sfruttano al meglio e uniformemente la potenza della fiamma a beneficio di una cottura rapida e omogenea.

Doppia corona 5 kW



Bruciatore che garantisce alte prestazioni grazie alla potenza elevata. Per una maggiore precisione nella cottura, due manopole regolano la fiamma interna da 0,8 kW, quella esterna da 4,2 kW o entrambe. Adatto anche per la cottura wok.

Tripla corona



Tre corone di fuoco che aumentano sensibilmente la potenza della fiamma a garanzia di cotture ancora più rapide.

Doppio gas pesciera



Due fuochi ravvicinati la cui posizione permette di usare strumenti di cottura di grandi dimensioni distribuendo uniformemente il calore sul fondo di essi.

Barbecue



A funzionamento elettrico, con roccia lavica, assorbe grassi ed evita la formazione di fumi. La resistenza è posta sotto la griglia per evitare che il contatto tra essa e i liquidi di cottura generino fumo. La qualità della cottura è analoga alle cotture tradizionali alla brace.

Teppanyaki



Piastra elettrica in acciaio inox da 6 mm su cui cucinare carne, pesce e verdure senza aggiungere condimenti. Le due zone di cottura, da utilizzare singolarmente o congiunte, non mescolano i sapori delle diverse pietanze. E' dotata di termostato e si pulisce impiegando acqua gassata, detersivo per stoviglie e spatola d'acciaio.

Induzione



Il calore è generato solo sul fondo della pentola e trasmesso direttamente al cibo da cuocere. Grazie ad un rendimento del 90%, i tempi si riducono notevolmente. La superficie resta fredda: così i piani sono più sicuri e le operazioni di pulizia più facili.

Struttura piano

Nei piani cottura stampati l'imbutitura dell'acciaio è realizzata accuratamente, in modo che i liquidi di traboccamento vengano trattenuti per poi essere facilmente rimossi. Nei piani cottura con superfici completamente piane le guarnizioni evitano qualsiasi forma di infiltrazione.

Facilità di installazione

I piani cottura Barazza sono costituiti da un corpo unico che ne consente il facile inserimento nei top, favorito anche dal fatto che non necessitano di regolazione dell'aria, sia che funzionino a gas metano che a gas liquido.

PIANI COTTURA installazioni

Filotop (FT)



Per piani cottura Lab, Lab Cover, Select Plus Flat, Tao, Officina. Conferisce un perfetto allineamento al top, a formare una superficie senza soluzione di continuità.



Incasso bordo piatto (IBP)



Per piani cottura Lab, Lab Cover, Select Plus Flat, Tao, Officina. Il bordo si avverte solo al tatto e rende facile l'installazione.



Incasso bordo quadro (IBQ)



Per piani cottura B_Free. Il bordo, piegato, poggia sul top.



Incasso bordo alto (IBA)



Per piano cottura Wolo. L'elevato spessore del bordo che poggia sul piano conferisce un estetica decisa, propria della linea Wolo.



Incasso bordo ribassato (IBR)



Per piani cottura Unique, Select Plus. Il bordo termina con una piega obliqua.



Incasso vetro bordo bisellato Green (IVBG)



Il bordo del vetro termina anteriormente con piega obliqua a 45° che arricchisce l'estetica dei piani cottura Induzione Green.



Incasso vetro bordo piatto (IVP)



Per piani cottura in Mood vetroceramica e piani induzione Space e Flat. La linearità del vetro viene messa in risalto dall'installazione ad incasso che rende visibile il suo spessore.



Incasso bordo 4 mm (IB4)



L'acciao inox pieno con spessore 4 mm rende i piani cottura Mood esemplari di design e ricercatezza.



PIANI COTTURA A GAS caratteristiche ed elementi opzionali

Griglie acciaio inox o ghisa





In fusione di ghisa, come quelle che si utilizzano nelle cucine professionali, sono particolarmente solide, resistenti al calore e perciò durevoli. Trasmettono e mantengono meglio il calore. Speciali gommini ne garantiscono la stabilità eliminando inoltre il rischio di graffiare il piano. I piani cottura della serie Lab sono disponibili anche nell'elegante versione con griglie in acciaio inox e spartifiamma in ghisa.

Griglie Soft-Touch



SOFT TOUCH

Le griglie Soft-Touch in ghisa dei piani cottura Mood sono particolarmente solide e resistenti al calore. La particolarità di queste griglie è che sono piacevoli al tatto e possono essere lavate in lavastoviglie.

Bruciatori Flat Eco-design





Lo speciale design dei bruciatori Flat Eco-design dei piani cottura Mood genera una fiamma verticale che consente di ottenere maggiore effecienza e riduzione dei consumi e permette di raggiungere massima uniformità di cottura.

Eco-fiamma



I bruciatori a fiamma stabilizzata con piastra ad alto rendimento termico in dotazione ai piani cottura a gas Barazza, ottimizzano i consumi energetici e riducono l'emissione di sostanze tossiche di oltre il 50% rispetto a quanto stabilito dalle normative.

Accensione elettronica a una mano e valvola rapida di sicurezza

Consente di azionare, con un solo gesto, accensione e regolazione mediante la manopola. In tutti i piani cottura a gas Barazza la candela di accensione è all'interno del bruciatore, sotto il coperchio, al riparo dai liquidi che traboccano dagli strumenti di cottura e da eventuali danni causati dalle operazioni di pulizia. La valvola

cottura e da eventuali danni causati dalle operazioni di pulizia. La valvola rapida di sicurezza blocca il flusso del gas, anche con rubinetto aperto, in caso di spegnimento accidentale della fiamma. Si attiva con l'accensione del bruciatore e grazie alla termocoppia rapida entra in funzione dopo pochissimi secondi.

Bruciatori monopezzo estraibili



I piani cottura a gas Barazza sono dotati di bruciatori monopezzo facilmente estraibili che facilitano molto le operazioni di pulizia.

Prese d'aria

I bruciatori dei piani cottura a gas Barazza attingono l'aria necessaria per la combustione dall'alto, evitando che l'apertura delle ante di eventuali mobili sottostanti provochi flussi d'aria che possono influire sul regolare funzionamento.

Riduzione in ghisa per wok



Permette di utilizzare le pentole wok per friggere, stufare, saltare, brasare o cuocere a vapore. È adatta ai bruciatori con tripla corona e doppia corona 4 e 5 kW.

Bistecchiera




Ideale per cuocere alla griglia carne, pesce e verdure. E' utilizzabile con i piani cottura a gas B_Free e Officina.




PIANI COTTURA | 30 Modularità

|60/65

|70/75

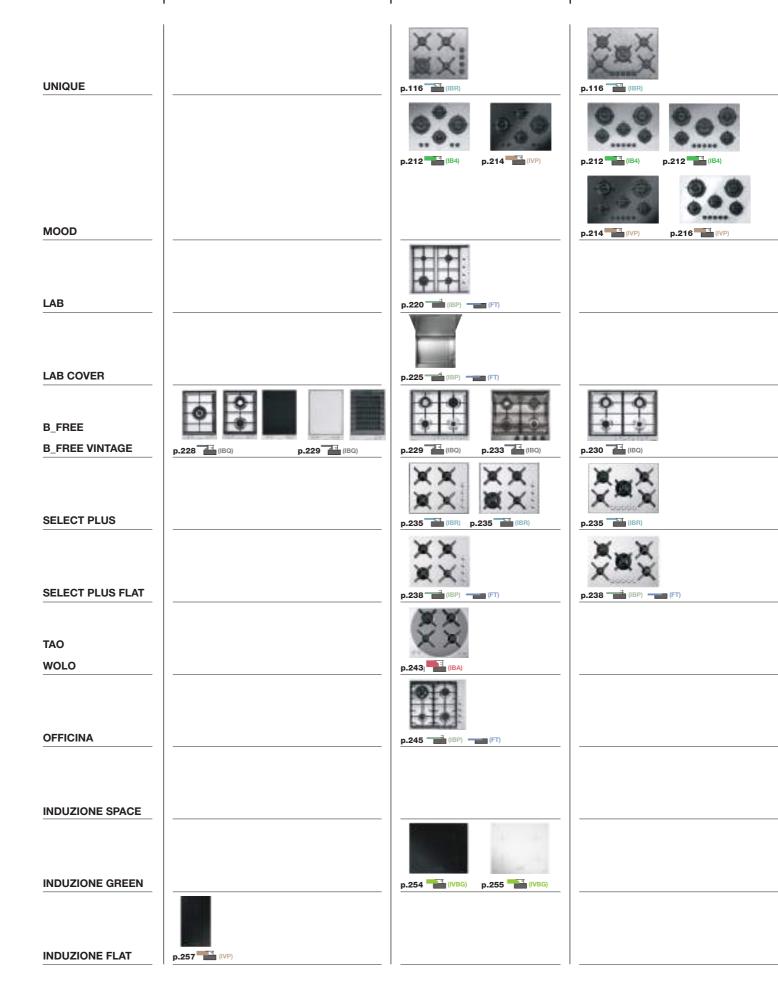

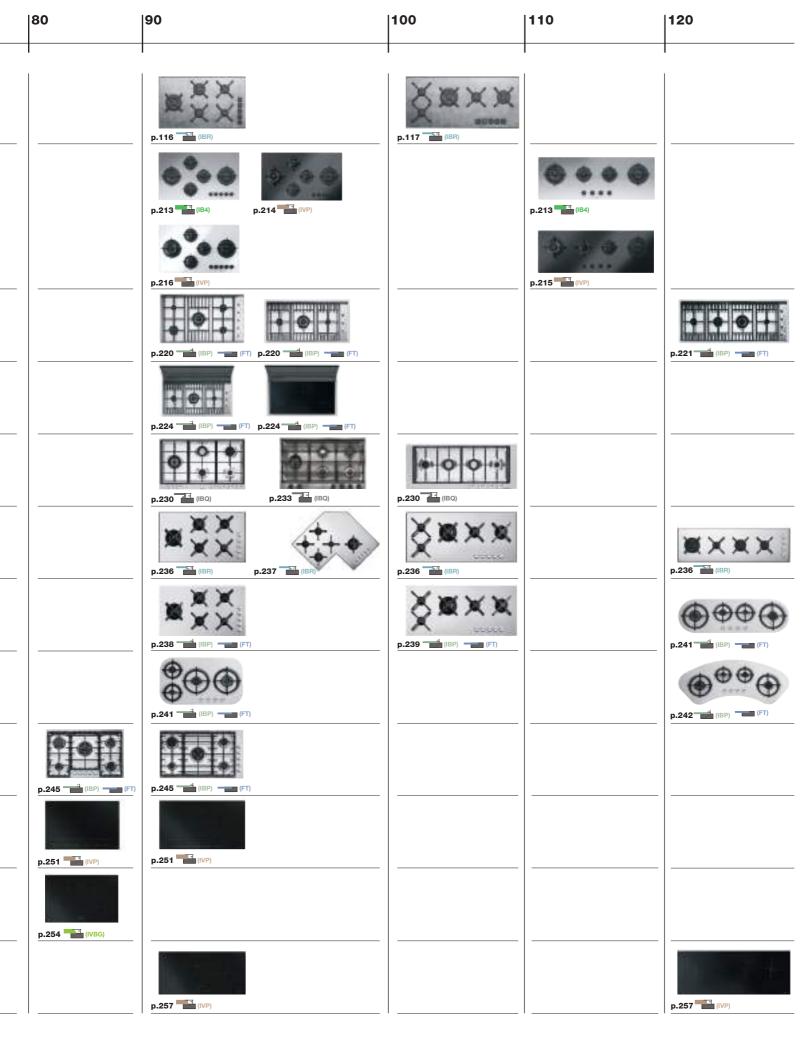

MOOD

Un design che non conosce eccessi.
Il saper fare italiano, la sensibilità al bello, il pallino per la funzionalità. Un lavoro fatto con passione, con la consapevolezza che dei molti modi di fare le cose, pochi permettono realmente di distinguersi.



Abbinamenti suggeriti







Mood pag. 286 Soul pag. 330



Mood One pag. 371 Mood Two pag. 371 Soul Doccia pag. 381 Mood Top pag. 388 Soul pag. 389



PIANI COTTURA MOOD caratteristiche

Funzionalità

Un piano cottura dal sorprendente spessore di 4 mm rende questi piani cottura esemplari di design e ricercatezza e fornisce risultati di qualità professionale. Oltre che in acciaio, i piani cottura Mood sono disponibili anche nelle versioni in vetroceramica nera o bianca, tutti dotati di eccellenti caratteristiche estetiche e funzionali.



L'incontro della sostenibilità e del risparmio energetico per una fusione di intenti che dà vita a una nuova direzione in cucina.



PIANI COTTURA MOOD caratteristiche

Design



Minimalismo, purezza ed assenza di interruzioni. L'acciaio inox pieno con spessore 4 millimetri rende questa linea un esemplare di design e ricercatezza.

Acciaio inox AISI 304 4 mm



Un piano cottura dal sorprendente spessore di 4 mm, per risultati di qualità professionale.

Fiamma verticale







Lo speciale design dei bruciatori Flat Eco-design genera una fiamma verticale che consente di ottenere maggiore efficienza e riduzione dei consumi, minore dispersione, massima uniformità di cottura.

Doppia corona 4 kW Flat Eco-design





Doppia corona 4 kW Flat Eco-design con griglia Soft-Touch. Permette di ottenere elevate prestazioni in termini di cottura e rapidità.








Le nuove griglie in ghisa Soft-Touch offrono più piacevolezza al tatto, maggiore resistenza e il grande vantaggio di poter essere lavate in lavastoviglie.

Manopole

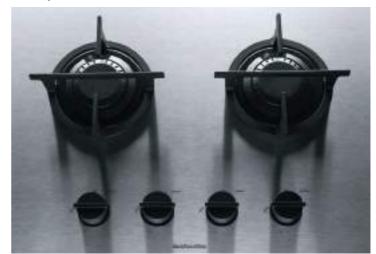

Lo speciale design delle manopole riprende la geometria del bruciatore per conferire all'insieme un perfetto equilibrio di forme.

PIANI COTTURA MOOD incasso acciaio inox bordo 4 mm

Piano cottura Mood incasso da 65 3 gas + 1 doppia corona Flat Eco-design





Piano cottura Mood incasso da 75 4 gas + 1 doppia corona Flat Eco-design





Piano cottura Mood incasso da 75 per base da 60 4 gas + 1 doppia corona Flat Eco-design







Accessori: 36

• acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm


bruciatori Flat Eco-design griglie: ghisa Soft-Touch

incasso: 56x48 cm

Potenze bruciatori:

1 ausiliario: 1 kW 1 semirapido: 1,75 kW 1 rapido: 3 kW

1 doppia corona: 4 kW



ACCIAIO INOX 4 mm

cod. 1PMD64








• acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm


bruciatori Flat Eco-design griglie: ghisa Soft-Touch incasso: 72x48 cm

Potenze bruciatori:

1 ausiliario: 1 kW 2 semirapidi: 1,75 kW 1 rapido: 3 kW

1 doppia corona: 4 kW





ACCIAIO INOX 4 mm

cod. 1PMD75









• acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm

• bruciatori Flat Eco-design

griglie: ghisa Soft-Touch

incasso: 56x48 cm per base da 60

Potenze bruciatori:

• 1 ausiliario: 1 kW 2 semirapidi: 1,75 kW

1 rapido: 3 kW • 1 doppia corona: 4 kW

PIANI COTTURA MOOD incasso acciaio inox bordo 4 mm

Piano cottura Mood incasso da 90 4 gas + 1 doppia corona Flat Eco-design





Piano cottura Mood incasso da 110 3 gas + 1 doppia corona Flat Eco-design











• acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm

bruciatori Flat Eco-design

griglie: ghisa Soft-Touch


incasso: 83x48 cm

Potenze bruciatori:

1 ausiliario: 1 kW • 2 semirapidi: 1,75 kW

1 rapido: 3 kW

• 1 doppia corona: 4 kW



ACCIAIO INOX 4 mm

cod. 1PMD95



Accessori: 36



• acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm

• bruciatori Flat Eco-design

griglie: ghisa Soft-Touch

incasso: 107x37 cm


Potenze bruciatori:

• 1 ausiliario: 1 kW

1 semirapido: 1,75 kW

1 rapido: 3 kW

• 1 doppia corona: 4 kW



ACCIAIO INOX 4 mm

cod. 1PMD104

Accessori





cod. 1TFL

Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, ganci di fissaggio, guarnizione.



PIANI COTTURA MOOD incasso vetroceramica nero bordo 4 mm

Piano cottura Mood incasso da 65 3 gas + 1 doppia corona Flat Eco-design





Piano cottura Mood incasso da 75 per base da 60 4 gas + 1 doppia corona Flat Eco-design





Piano cottura Mood incasso da 90 4 gas + 1 doppia corona Flat Eco-design














- vetroceramica di spessore 4 mm
- bruciatori Flat Eco-design
- griglie: ghisa Soft-Touch
- incasso: 56x48 cm

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



VETROCERAMICA NERO 4 mm

cod. 1PMD64N








- vetroceramica di spessore 4 mm
- bruciatori Flat Eco-design
- griglie: ghisa Soft-Touch
- incasso: 56x48 cm per base da 60 installazione: v. sito web

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



VETROCERAMICA NERO 4 mm

cod. 1PMD70N










- vetroceramica di spessore 4 mm
- bruciatori Flat Eco-design
- griglie: ghisa Soft-Touch
- incasso: 83x48 cm

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



VETROCERAMICA NERO 4 mm

PIANI COTTURA

PIANI COTTURA MOOD incasso vetroceramica nero bordo 4 mm

Piano cottura Mood incasso da 110 3 gas + 1 doppia corona Flat Eco-design





Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, ganci di fissaggio, guarnizione.






- vetroceramica di spessore 4 mm
- bruciatori Flat Eco-design
- griglie: ghisa Soft-Touch
- incasso: 107x37 cm

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



VETROCERAMICA NERO 4 mm

cod. 1PMD104N

Accessori







PIANI COTTURA MOOD incasso vetroceramica bianco bordo 4 mm

Piano cottura Mood incasso da 75 per base da 60 4 gas + 1 doppia corona Flat Eco-design













Piano cottura Mood incasso da 90 4 gas + 1 doppia corona Flat Eco-design













Abbinamenti suggeriti







Mood pag. 286 Soul pag. 330



Mood One pag. 371 Mood Two pag. 371 Soul Doccia pag. 381 Mood Top pag. 388 Soul pag. 389












- vetroceramica di spessore 4 mm
- bruciatori Flat Eco-design
- griglie: ghisa Soft-Touch
- incasso: 56x48 cm per base da 60 installazione: v. sito web

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



VETROCERAMICA BIANCO 4 mm

cod. 1PMD70B








- vetroceramica di spessore 4 mm
- bruciatori Flat Eco-design
- griglie: ghisa Soft-Touch
- incasso: 83x48 cm

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



VETROCERAMICA BIANCO 4 mm

cod. 1PMD95B

Accessori





Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, ganci di fissaggio, guarnizione.





LAB

I piani cottura Lab sono un punto di riferimento nella categoria degli elettrodomestici di alta gamma grazie ad un design sofisticato, minimal e hi-tech. Le loro superfici a filo, senza soluzione di continuità, rendono più agevoli e sicure le operazioni di cottura. Disponibili con fuochi a gas, con induzione Touch Control e nell'innovativa versione con coperchio, i piani cottura Lab sono leader nel design d'avanguardia.

Abbinamenti suggeriti



Velvet pag. 176 Lab pag. 184



Lab pag. 304



Lab In pag. 373 Fly Lab pag. 373 Lab4 pag. 373 B_Free Abbattibile pag. 385 Glass pag. 390 Flexi pag. 391

PIANI COTTURA LAB caratteristiche

1 Design



Minimalismo, purezza ed assenza di interruzioni. Un design orientato verso il gusto hi-tech che unisce funzionalità, eleganza e praticità.

2 Griglie a filo e fuochi integrati




La griglia a filo con fuochi integrati è ideale per creare superfici senza soluzioni di continuità.

Griglie acciaio inox o ghisa





In fusione di ghisa, come quelle che si utilizzano nelle cucine professionali, sono particolarmente solide, resistenti al calore e perciò durevoli. Trasmettono e mantengono meglio il calore. Speciali gommini ne garantiscono la stabilità eliminando inoltre il rischio di graffiare il piano. I piani cottura della serie Lab sono disponibili anche nell'elegante versione con griglie in acciaio inox e spartifiamma in ghisa.

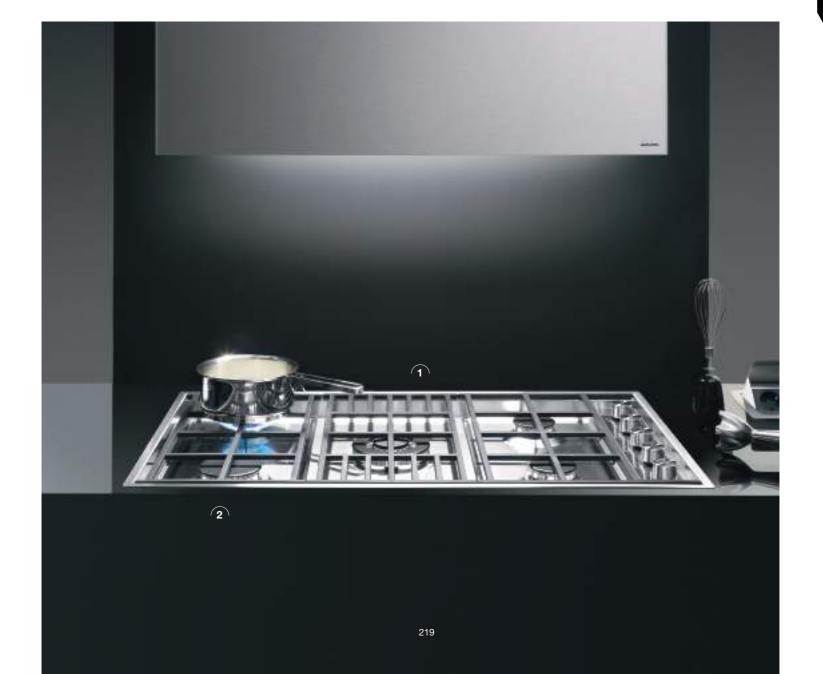

PIANI COTTURA LAB incasso bordo piatto e filo

Piano cottura Lab incasso e filo da 65 4 gas





Piano cottura Lab incasso e filo da 90 4 gas + doppia corona





Piano cottura Lab incasso e filo da 90 2 gas + doppia corona










- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- comandi: superiori laterali integrati
- incasso: 59,5x49 cm filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 2,5 kW



ACCIAIO INOX

cod. 1PLB4










- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- comandi: superiori laterali integrati
- incasso: 85x49 cm filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 2,5 kW
- 1 doppia corona: 3,5 kW



ACCIAIO INOX griglie e spartifiamma in ghisa

ACCIAIO INOX griglie in acciaio e spartifiamma in ghisa

cod. 1PLB5 cod. 1PLB5I

IBP —






- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- comandi: superiori laterali integrati
- incasso: 87,5x43,5 cm filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 doppia corona: 3,5 kW




ACCIAIO INOX griglie e spartifiamma in ghisa ACCIAIO INOX griglie in acciaio e spartifiamma in ghisa cod. 1PLB2T

cod. 1PLB2TI

PIANI COTTURA LAB incasso bordo piatto e filo

Piano cottura Lab incasso e filo da 120 3 gas + doppia corona

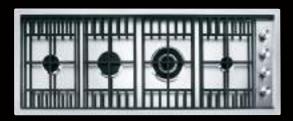



Abbinamenti suggeriti







Lab pag. 304



Lab In pag. 373 Fly Lab pag. 373 Lab4 pag. 373
B_Free Abbattibile pag. 385 Glass pag. 390 Flexi pag. 391

IBP



FI








Accessori: 35 36



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- comandi: superiori laterali integrati
- incasso: 113x43,5 cm filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW 1 semirapido: 1,75 kW 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 3,5 kW



ACCIAIO INOX griglie e spartifiamma in ghisa

ACCIAIO INOX griglie in acciaio e spartifiamma in ghisa

cod. 1PLB3T

cod. 1PLB3TI

Accessori











cod. 1TFL

Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio.



Doppia corona 3,5 kW

Due corone di fuoco che sfruttano al meglio e uniformemente la potenza della fiamma a beneficio di una cottura rapida e omogenea.

Lab Cover

Gli innovativi piani cottura Lab Cover permettono di coprire totalmente la zona di lavoro trasformandola in un unico insieme pulito e lineare. Barazza propone anche la piastra teppanyaki, tipica della cucina giapponese. Arte culinaria, innovazione e presenza scenica per un piano cottura che promette di divenire centro d'attrazione dell'intero sistema cucina.



Velvet pag. 176 Lab pag. 184



Lab pag. 304 Lab Cover pag. 310



Lab In pag. 373 Fly Lab pag. 373 Lab4 pag. 373

B_Free Abbattibile pag. 385 Glass pag. 390 Flexi pag. 391

PIANI COTTURA LAB COVER caratteristiche

Il piano cottura Lab Cover con coperchio, disponibile nella versione a gas, teppanyaki ed induzione, si trasforma con un semplice gesto in un unico piano di lavoro, rappresentando così il massimo livello di funzionalità. La collezione Lab Cover propone anche i lavelli coordinati, ottima soluzione per celare l'interno delle vasche.







PIANI COTTURA LAB COVER incasso bordo piatto e filo

Piano cottura Lab Cover incasso e filo da 90 2 gas + doppia corona





















Piano cottura Lab Cover incasso e filo da 90 3 zone a induzione Touch Control



Abbinamenti suggeriti







Lab pag. 304 Lab Cover pag. 310



Lab In pag. 373 Fly Lab pag. 373 Lab4 pag. 373 B_Free Abbattibile pag. 385 Glass pag. 390 Flexi pag. 391








- coperchio in acciaio inox bilanciato removibile con apertura manuale
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- comandi: superiori laterali integrati
- incasso: 86x49 cm filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:

1 ausiliario: 1 kW 1 semirapido: 1,75 kW

1 doppia corona: 3,5 kW



ACCIAIO INOX griglie e spartifiamma in ghisa

ACCIAIO INOX griglie in acciaio e spartifiamma in ghisa

cod. 1PLBC2T

cod. 1PLBC2TI




- coperchio in acciaio inox bilanciato removibile con apertura manuale
- comandi: Touch Control con slider
- funzioni: Booster, rilevamento selettivo pentole, pausa, richiama, programmatore di fine cottura 1-99'
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo
- dotazioni: ganci di fissaggio
- potenza massima assorbita: 6,7 kW
- incasso: 86x49 cm filotop: v. sito web

Potenze zone a induzione:

- 1 zona ø 250 mm: 2,3-3 kW (*) 1 zona ø 200 mm: 2,3-3 kW (*) 1 zona ø 160 mm: 1,4 kW (limitata a 0,7 kW con zona ø 200 a 3 kW in funzione Booster)

(*) in funzione Booster

NERO/ACCIAIO INOX



cod. 1PLBC3IDN

Accessori









Dotazioni standard piano cottura a gas: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio.

FT

IBP





PIANI COTTURA


PIANI COTTURA LAB COVER incasso bordo piatto e filo

Piano cottura Lab Cover incasso e filo da 60 teppanyaki





- coperchio in acciaio inox bilanciato removibile con apertura manuale
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- monopiastra acciaio inox AISI 304 spessore 6 mm
- termostato
- 2 zone cottura: metà zona rigata, metà zona liscia
- controllo elettronico temperatura da 0 °C a 250 °C
- spia accensione piastra e termostato
- dotazioni: ganci di fissaggio
- potenza massima assorbita: 3,6 kW
- incasso: 56x49 cm filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX

cod. 1PLBCTK



B_FREE

I piani cottura B_Free consentono di combinare i metodi di cottura più diversi ponendo tecnologia, design e versatilità sullo stesso livello. I piani B_Free, altamente funzionali nella loro natura modulare, sono disponibili nella cottura 5 kW, Chef, induzione, barbecue, teppanyaki in diverse misure.



Abbinamenti suggeriti



Feel pag. 138 Velvet pag. 176



Easy pag. 292 B_Free pag. 312



B_Free One pag. 376 B_Free Abbattibile pag. 385 B_Free Kit pag. 387 Kit Top pag. 387 Glass pag. 390 Spring pag. 391

PIANI COTTURA B_FREE tipologie

Doppia corona Chef 3,5 kW





Garantisce risultati professionali grazie a due corone di fuoco che distribuiscono perfettamente il calore sul fondo dello strumento di cottura. La fiamma è orientata in modo da concentrarsi verso il centro del bruciatore, rendendo la cottura ancora più rapida.

Doppia corona 5 kW





Bruciatore che garantisce alte prestazioni grazie alla potenza elevata. Per una maggiore precisione nella cottura, due manopole regolano la fiamma interna da 0,8 kW, quella esterna da 4,2 kW o entrambe. Adatto anche per la cottura wok.

Induzione



Con l'induzione il calore è generato solo sul fondo della pentola e trasmesso direttamente al cibo da cuocere. In virtù di un rendimento del 90%, i tempi di cottura si velocizzano molto. La superficie del piano rimane fredda per garantire più sicurezza e facilitare le operazioni di pulizia.

Barbecue



A funzionamento elettrico, con roccia lavica, assorbe grassi ed evita la formazione di fumi. La resistenza è posta sotto la griglia per evitare che il contatto tra essa e i liquidi di cottura generino fumo. La qualità della cottura è analoga alle cotture tradizionali alla brace.

Teppanyaki



Piastra elettrica in acciaio inox da 6 mm di spessore su cui cucinare carne, pesce e verdure senza aggiungere condimenti. E' suddivisa in due zone di cottura da utilizzare singolarmente o congiuntamente, senza che le diverse pietanze da cuocere mescolino i rispettivi sapori. E' dotata di termostato e si pulisce facilmente con una piccola quantità di acqua gassata e detersivo per stoviglie utilizzando una spatola d'acciaio.

PIANI COTTURA B FREE incasso bordo quadro

Piano cottura B_Free incasso da 36 doppia corona 5 kW













Piano cottura B_Free incasso da 36 1 gas + doppia corona Chef













Piano cottura B_Free incasso da 36 2 zone a induzione













IBQ

Dotazioni standard piani cottura a gas: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio, guarnizione.



IBO






- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglia e spartifiamma: ghisa
- bruciatore con doppio comando
- incasso: 34x49 cm

Potenze bruciatori:

1 doppia corona: 5 kW (centrale 0,8 kW e corona 4,2 kW)



ACCIAIO INOX

cod. 1PBF1







- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglia e spartifiamma: ghisa
- incasso: 34x49 cm

Potenze bruciatori:

- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 doppia corona Chef: 3,5 kW



ACCIAIO INOX

cod. 1PBF2



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- funzioni: regolazione progressiva da 0 a 9, blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, rilevamento selettivo pentole, spegnimento di sicurezza
- dotazioni: ganci di fissaggio, guarnizione
- potenza massima assorbita: 3,7 kW
- incasso: 34x49 cm

337 7



Potenze zone a induzione:

- 1 zona ø 220 mm: 2,3 kW
- 1 zona ø 180 mm: 1,4 kW

NERO/ACCIAIO INOX

cod. 1PBFID

Doppia corona 5 kW



Induzione



PIANI COTTURA B FREE incasso bordo quadro

Piano cottura B_Free incasso da 36 teppanyaki





Piano cottura B_Free incasso da 36 barbecue





Piano cottura B_Free incasso da 60 3 gas + doppia corona Chef





Doppia corona Chef 3,5 kW



IBQ

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- monopiastra acciaio inox AISI 304 spessore 6 mm
- termostato
- 2 zone cottura
- controllo elettronico temperatura da 0 °C a 250 °C
- spia accensione piastra e termostato
- dotazioni: ganci di fissaggio, guarnizione
- potenza massima assorbita: 3 kW
- incasso: 34x49 cm



cod. 1PBFTK

ACCIAIO INOX



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- barbecue con resistenza elettrica
- griglia: ghisa
- pietra lavica per assorbimento liquidi di cottura
- · vassoio removibile
- regolazione progressiva da 0 a 9
- spia accensione resistenza
- dotazioni: ganci di fissaggio, guarnizione
- potenza massima assorbita: 2,4 kW
- incasso: 34x49 cm



360

ACCIAIO INOX cod. 1PBFBQ

IBQ


Accessori: 36



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: 56x49 cm

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona Chef: 3,5 kW



ACCIAIO INOX cod. 1PBF64

Teppanyaki




Barbecue




PIANI COTTURA B FREE incasso bordo quadro

Piano cottura B_Free incasso da 70 2 gas + 2 doppia corona Chef





Piano cottura B_Free incasso da 90 3 gas + doppia corona Chef + doppia corona 4 kW





Piano cottura B_Free incasso da 100 2 gas + 2 doppia corona Chef





Abbinamenti suggeriti







Easy pag. 292 B_Free pag. 312



B_Free One pag. 376 B_Free Abbattibile pag. 385 B_Free Kit pag. 387 Kit Top pag. 387 Glass pag. 390 Spring pag. 391

IBO






- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: 66,5x49 cm

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 2 doppia corona Chef: 3,5 kW



ACCIAIO INOX

cod. 1PBF74








- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- bruciatore con doppio comando
- incasso: 84x49 cm

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona Chef: 3,5 kW
- 1 doppia corona: 4 kW





ACCIAIO INOX

cod. 1PBF95




Accessori: 36



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: 98x38 cm

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 2 doppia corona Chef: 3,5 kW



ACCIAIO INOX

cod. 1PBF104

Accessori











Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio, guarnizione.



B_Free Vintage

Alcune delle soluzioni di cottura del sistema B_Free sono oggi disponibili anche nella speciale finitura Vintage che fornisce all'insieme un aspetto volutamente vissuto. La possibilità di abbinare i piani cottura ai lavelli e alle vasche con la stessa finitura rende il tutto esteticamente molto gradevole e funzionale, perché facile da pulire e pratico da vivere.

Abbinamenti suggeriti



Unique pag. 108 Feel pag. 138 Vasche R.15 Velvet Vintage pag. 182 Vintage pag. 344



Unique pag. 122



B_Free One pag. 376 Steel Doccia Vintage pag. 380 Unique One pag. 383 Unique Two pag. 383 Unique Two Doccia pag. 383 B_Free Kit pag. 387 Soul pag. 389 Glass pag. 390 Spring pag. 391

PIANI COTTURA B_FREE incasso bordo quadro

Piano cottura B_Free Vintage incasso da 60 3 gas + doppia corona Chef













Piano cottura B_Free Vintage incasso da 90 3 gas + doppia corona Chef + doppia corona 4 kW





























- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: 56x49 cm

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona Chef: 3,5 kW





ACCIAIO INOX VINTAGE

cod. 1PBFV64










- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- bruciatore con doppio comando
- incasso: 84x49 cm

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona Chef: 3,5 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



862

ACCIAIO INOX VINTAGE

cod. 1PBFV95

Accessori









Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio, guarnizione.

Acciaio inox finitura Vintage



La finitura Vintage è il perfetto esempio del "fatto a mano": disomogeneità, artigianalità sapiente e la certezza di possedere qualcosa di irripetibile. Ogni oggetto in acciaio vintage è unico, non replicabile, assolutamente tuo.

SELECT PLUS

La sofisticata eleganza hi-tech dei piani cottura Select Plus è il risultato di una pulizia delle forme, scandita solo dalla sequenza ampia e funzionale dei fuochi che ne ottimizzano l'efficienza operativa. I piani cottura Select Plus sono coordinabili a elettrodomestici e accessori della stessa collezione.



Abbinamenti suggeriti







Select pag. 322



Select Two pag. 375 Steel pag. 379 Steel Doccia pag. 379

PIANI COTTURA SELECT PLUS incasso bordo ribassato

Piano cottura Select Plus incasso da 60 4 gas





Piano cottura Select Plus incasso da 60 3 gas + tripla corona





Piano cottura Select Plus incasso da 70 4 gas + tripla corona











- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: 56x48 cm

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW





ACCIAIO INOX cod. 1PSP64







- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: 56x48 cm

Potenze bruciatori:

1 ausiliario: 1 kW 2 semirapidi: 1,75 kW • 1 tripla corona: 3,8 kW



ACCIAIO INOX cod. 1PSPT64



Accessori: 35 36




- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: 68x48 cm

Potenze bruciatori:

• 1 ausiliario: 1 kW

• 2 semirapidi: 1,75 kW • 1 rapido: 3 kW

• 1 tripla corona: 3,8 kW



ACCIAIO INOX cod. 1PSP75

Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio, guarnizione.

PIANI COTTURA SELECT PLUS incasso bordo ribassato

Piano cottura Select Plus incasso da 90 4 gas + tripla corona





Piano cottura Select Plus incasso da 100 2 gas + 2 gas pesciera + tripla corona





Piano cottura Select Plus incasso da 120 3 gas + tripla corona





IBR






Accessori: 35 36




- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: 84x48 cm

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW





ACCIAIO INOX cod. 1PSP95









- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: 98x43 cm

Potenze bruciatori:

- 2 ausiliari: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW





ACCIAIO INOX cod. 1PSP105

IBR NEW

Accessori: 35 36




- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: 114x33 cm

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW





ACCIAIO INOX cod. 1PSP124

Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio, guarnizione.

PIANI COTTURA SELECT PLUS incasso bordo ribassato

Piano cottura Select Plus incasso da 90 ad angolo 4 gas + tripla corona







Abbinamenti suggeriti







Select Two pag. 375 Select Plus pag. 188 Select pag. 322 Steel pag. 379 Steel Doccia pag. 379

IBR NEW


Accessori: 35 36



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: v. sito web

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW



ACCIAIO INOX

cod. 1PSP90A

Accessori







cod. 1TFL

Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio, guarnizione.



PIANI COTTURA SELECT PLUS FLAT incasso bordo piatto e filo

Piano cottura Select Plus Flat incasso e filo da 60 4 gas





Piano cottura Select Plus Flat incasso e filo da 70 4 gas + tripla corona





Piano cottura Select Plus Flat incasso e filo da 90 4 gas + tripla corona










- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: 56x48 cm filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW



ACCIAIO INOX cod. 1PSPF64




Accessori: 35 36



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: 68x48 cm filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW



ACCIAIO INOX cod. 1PSPF75

IBP — FT NEW


Accessori: 35 36



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: 84x48 cm filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW



ACCIAIO INOX cod. 1PSPF95

Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio.

PIANI COTTURA SELECT PLUS FLAT incasso bordo piatto e filo

Piano cottura Select Plus Flat incasso e filo da 100 2 gas + 2 gas pesciera + tripla corona





Abbinamenti suggeriti







Select Plus pag. 188 Select pag. 322

Select Two pag. 375 Steel pag. 379 Steel Doccia pag. 379

IBP



FΤ






Accessori: 35 36



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: 98x43 cm filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:

- 2 ausiliari: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW



ACCIAIO INOX

cod. 1PSPF105

Accessori





cod. 1RWJ



cod. 1TFL

Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza eco-fiamma, ganci di fissaggio.

TAO

Il design dei piani cottura Tao è contraddistinto da una spiccata purezza di linee curve e arrotondate. Il richiamo alla fluidità delle forme è immediato. I piani cottura Tao sono proposti con originali griglie in ghisa, profondi invasi per i fuochi indipendenti e con un'area cottura dotata di eccellente ergonomia.



Abbinamenti suggeriti



Wolo pag. 190



Tao pag. 328



Officina Doccia pag. 377 Steel pag. 379 Steel Doccia pag. 379

PIANI COTTURA TAO incasso bordo piatto e filo

Piano cottura Tao incasso e filo da 90 3 gas + doppia corona





Piano cottura Tao incasso e filo da 120 3 gas + doppia corona





IBP TIEFT


Accessori: 35 36



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: v. sito web filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 3,5 kW



ACCIAIO INOX

cod. 1PTA90






Accessori: 35 36



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: v. sito web filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 3,5 kW



ACCIAIO INOX

cod. 1PTA120

Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio.



PIANI COTTURA TAO incasso bordo piatto e filo

Piano cottura Tao ad arco incasso e filo 3 gas + doppia corona





Abbinamenti suggeriti







Tao pag. 328



Officina Doccia pag. 377 Steel pag. 379 Steel Doccia pag. 379

IBP





IBP — FT


Accessori: 35 36



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: v. sito web filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 3,5 kW



ACCIAIO INOX

cod. 1PTA120C

Accessori









cod. 1TFL

Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio.





PIANI COTTURA WOLO incasso bordo alto

Piano cottura Wolo incasso da 60 4 gas
























Soul pag. 330



Flat pag. 377 Soul pag. 389

IBA

acciaio inox AISI 304 di spessore elevato

• cristallo nero temperato

griglie e spartifiamma: ghisa

• incasso: 56x48 cm

Potenze bruciatori:

1 ausiliario: 1 kW2 semirapidi: 1,75 kW

• 1 rapido: 3 kW



Accessori: 36



NERO/ACCIAIO INOX

cod. 1P60WLVE

IBA



Accessori






Dotazioni standard:

accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio, guarnizione.

OFFICINA

Il design dei piani cottura Officina è volutamente ispirato all'estetica professionale: a partire dalle solide griglie in ghisa che sovrastano la zona dei fuochi per culminare con l'esclusiva bistecchiera in acciaio che ne completa la funzionalità.






Officina pag. 194

PIANI COTTURA OFFICINA incasso bordo piatto e filo

Piano cottura Officina incasso e filo da 60 3 gas + doppia corona

























Piano cottura Officina incasso e filo da 90 4 gas + doppia corona





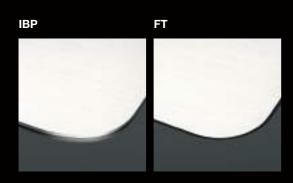




Accessori: 35 36




- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: 56x48 cm filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:

• 1 ausiliario: 1 kW • 2 semirapidi: 1,75 kW





ACCIAIO INOX

cod. 1POF60












- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: 78x48 cm filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW • 2 semirapidi: 1,75 kW • 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 3,5 kW



ACCIAIO INOX

cod. 1POF80





Accessori: 34 35 36






- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: 85x48 cm filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW • 1 doppia corona: 3,5 kW



ACCIAIO INOX

cod. 1POF90

Accessori









Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio.



PIANI COTTURA INDUZIONE caratteristiche

Comandi Touch Control



I comandi a sfioramento Touch Control permettono la regolazione indipendente di ogni zona di cottura.

Programmatore di fine cottura



Permette di stabilire il tempo per lo spegnimento automatico della zona di cottura selezionata da 1 a 99 minuti.

Rilevamento selettivo dello strumento di cottura

La piastra a induzione funziona solo se il piano rileva la presenza su di sé di uno strumento di cottura metallico di dimensioni idonee, evitando così che altri oggetti metallici lasciati inavvertitamente sul piano inneschino l'accensione. Il campo magnetico resta circoscritto alla superficie del fondo lasciando bassa la temperatura della zona circostante e permettendo di rimuovere agevolmente le eventuali fuoriuscite di cibo.

Blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini



Il dispositivo di bloccaggio dei comandi evita di modificare accidentalmente le impostazioni del piano da parte dei bambini.

Indicatori di calore residuo




Il display visualizza col simbolo H la presenza di calore residuo, generato da quello riflesso dal fondo dello strumento di cottura.

Sistema anti-surriscaldamento

In caso di surriscaldamento la temperatura diminuisce automaticamente grazie a un sensore che la rileva costantemente su tutti i componenti del piano cottura.

Spegnimento di sicurezza

L'apparecchio è provvisto di un sistema di sicurezza che spegne automaticamente le zone di cottura trascorso il tempo limite di accensione ad una data potenza.

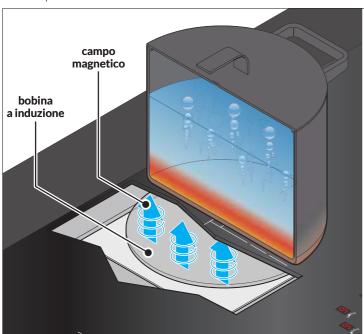



Funzione Booster



Riduce ulteriormente il tempo di cottura della singola zona aumentando la potenza al massimo per un determinato periodo. E' utile soprattutto per scaldare in tempi brevissimi grandi quantità di liquidi.

Strumenti di cottura (pentole, tegami ecc.)

Affinché le piastre a induzione funzionino correttamente è bene utilizzare strumenti di cottura a fondo piatto in acciaio inox 410, similari o comunque ad alto contenuto ferritico, contrassegnati dal fabbricante con un simbolo che indica che sono adatti per l'induzione (non sono indicate pentole di alluminio, vetro, terracotta o ceramica).

BENEFICI DELL'UTILIZZO DEI PIANI A INDUZIONE

- Alto rendimento e minima dispersione di calore.
- Consumo energetico limitato al tempo in cui lo strumento di cottura è appoggiato alla piastra.
- Rapidità di cottura paragonabile quasi a quella del microonde: due litri di acqua vengono portati in ebollizione in circa 5 minuti con conseguente risparmio di energia.
- Riscaldamento immediato degli strumenti di cottura.
- Il calore costante e omogeneo evita che i cibi si attacchino sul fondo e fa sì che mantengano un aspetto migliore, permettendo di ridurre condimenti e grassi.
- La superficie circostante del piano rimane fredda.
- Rimosso lo strumento di cottura, la relativa zona di cottura si spegne: non c'è quindi il rischio di dimenticarlo acceso e non si attiva accidentalmente a contatto con oggetti metallici di piccole dimensioni.
- Silenziosità, data dal fatto che il piano cottura non genera rumori.
- Facilità di pulizia favorita dal piano liscio ed ermetico, su cui non si attacca nulla.
- Aspetto piacevolmente essenziale.



INDUZIONE SPACE funzioni

Riconoscimento automatico delle pentole





Con questa funzione appoggiando la pentola sul piano si attiva automaticamente la zona relativa e lo slider corrispondente si accende indicando lo "0". A questo punto è possibile regolare la potenza della zona di cottura.

Funzione Pausa e Richiama



Funzione Bridge




Questa funzione consente di collegare, in verticale, due zone di cottura adiacenti ampliando quindi l'area su cui appoggiare le pentole. È particolarmente indicata quando si deve cuocere con pentole di grandi dimensioni (es. pirofile, tegami). La funzione si attiva premendo contemporaneamente i tasti Booster delle due zone cottura adiacenti. L'avvenuta selezione viene visualizzata di lato ai display con i simboli "U - N" e la regolazione della potenza della zona di cottura bridge è abilitata solo dallo slider della zona cottura anteriore. La funzione può essere disattivata premendo comtemporaneamente i tasti Booster.

Quando almeno una zona di cottura è in azione è possibile mettere in pausa l'apparecchio interrompendo momentaneamente la cottura. Per attivare questa funzione premere il tasto Pausa. Il LED relativo si accende e i display di tutte le zone cottura mostrano il simbolo «Il». Tutti i programmatori di fine cottura eventualmente attivi vengono interrotti. La pausa ha una durata massima di 10 minuti al termine dei quali l'apparecchio si spegne. Per disattivare la Pausa premere il tasto Pausa e scorrere il dito verso destra sullo slider lampeggiante entro 10 secondi. Dotati anche della funzione Richiama, i piani cottura Space permettono di ripristinare, entro 6 secondi, le funzioni precedentemente attive in caso di spegnimento accidentale del piano.

INDUZIONE SPACE funzioni

Cotture automatiche a 3 livelli

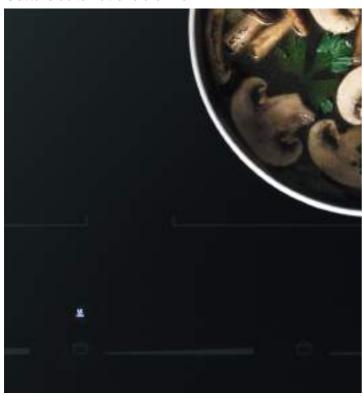

Il piano cottura è provvisto di 3 programmi speciali che sono già stati impostati per effettuare particolari tipologie di cottura:

1) Il programma "Warming" imposta la potenza della zona di cottura selezionata a 42 °C per tenere i cibi cucinati in caldo.

- 2) Il programma "Melt" imposta la potenza della zona di cottura selezionata a 70 °C per sciogliere cioccolata, burro o alimenti simili.
- 3) Il programma "Simmer" imposta la potenza della zona di cottura selezionata a 94 °C per portare ad una ebollizione lenta nella preparazione di sughi, minestre e stufati.

Programmatore di fine cottura



Questa funzione permette di stabilire un tempo da «01» (1 minuto) a «99» (99 minuti) per lo spegnimento automatico di una zona di cottura.

Booster





Questa funzione riduce ulteriormente il tempo di cottura di una zona portandola al livello di potenza massimo per 10 minuti. L'utilizzo di questa funzione è indicato per il riscaldamento in tempi brevissimi di grandi quantità di liquidi.

PIANI COTTURA INDUZIONE SPACE incasso bordo piatto

Piano cottura Induzione Space incasso da 80





Piano cottura Induzione Space incasso da 90









- comandi: Touch Control con multi-slider
- funzioni: Bridge, Booster, riconoscimento automatico pentole, pausa, richiama, programmatore di fine cottura 1-99', cotture automatiche a tre livelli
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: ø 135 mm
- potenza massima assorbita: 11,1 kW
- incasso: 75x49 cm

Potenze zone a induzione:

- sinistra posteriore: 2,1-3,7 kW (*)
 sinistra frontale: 2,1-3,7 kW (*)
 centrale posteriore: 2,1-3,7 kW (*)

- centrale posteriore: 2,1-3,7 kW (*) destra posteriore: 2,1-3,7 kW (*)
- destra frontale: 2,1-3,7 kW (*)

(*) in funzione Booster

NERO cod. 1PIDS80N



- comandi: Touch Control con multi-Slider
- funzioni: Bridge, Booster, riconoscimento automatico pentole, pausa, richiama, programmatore di fine cottura 1-99', cotture automatiche a tre livelli
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: ø 125 mm
- potenza massima assorbita: 11,1 kW
- incasso: 86x49 cm

Potenze zone a induzione:

- sinistra posteriore: 2,1-3,7 kW (*)
 sinistra frontale: 2,1-3,7 kW (*)

- centrale: 2,6-5,5 kW (*)
 destra posteriore: 2,1-3,7 kW (*)
 destra frontale: 2,1-3,7 kW (*)

(*) in funzione Booster

NERO



740

780

R3

47

R3

850

Ξ

Ξ

900

1)) 1))

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione.



INDUZIONE GREEN caratteristiche

Limitatore di potenza



I piani induzione Green sono dotati di limitatore di potenza. Grazie a questa funzione, è possibile impostare la potenza massima che il piano può assorbire evitando, in questo modo, i rischi di sovraccarico.

Elegante bisellatura frontale



PIANI COTTURA **INDUZIONE GREEN** incasso bordo bisellato

Piano cottura Induzione Green incasso da 60 4 zone a induzione Touch Control con limitatore di potenza





Piano cottura Induzione Green incasso da 80 4 zone a induzione Touch Control con limitatore di potenza







IVBG NEW



- comandi: Touch Control funzioni: Booster, rilevamento selettivo pentole, programmatore fine cottura 1-99', limitatore di potenza
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- livelli di potenza regolabili: 2,8-3,5 a 6,75 kW
- potenza massima assorbita: 6,75 kW
- incasso: 56x49 cm

Potenze zone a induzione:

- 1 zona ø 200 mm: 1,85-2,1 kW (*) 1 zona ø 160 mm: 1,4-1,85 kW (*)
- 2 zone ø 160 mm: 1,4 kW (*)
 - (*) in funzione Booster







NERO



- comandi: Touch Control funzioni: Booster, rilevamento selettivo pentole, programmatore fine cottura 1-99', limitatore di potenza
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- livelli di potenza regolabili: 2,8-3,5 a 7,4 kW
- potenza massima assorbita: 7,4 kW
- incasso: 76x49 cm

- Potenze zone a induzione:


 2 zone ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)

 2 zone ø 160 mm: 1,4 kW (limitata a 0,7 kW con zone ø 200 a 3 kW)

(*) in funzione Booster

NERO cod. 1PIDG84N

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione.



B3

580

PIANI COTTURA INDUZIONE GREEN incasso bordo bisellato

Piano cottura Induzione Green incasso da 60 4 zone a induzione Touch Control con limitatore di potenza









- comandi: Touch Control funzioni: Booster, rilevamento selettivo pentole, programmatore fine cottura 1-99', limitatore di potenza
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- livelli di potenza regolabili: 2,8-3,5 a 6,75 kW
- potenza massima assorbita: 6,75 kW
 incasso: 56x49 cm


- Potenze zone a induzione:

 1 zona Ø 200 mm: 1,85-2,1 kW (*)

 1 zona Ø 160 mm: 1,4-1,85 kW (*)

 2 zone Ø 160 mm: 1,4 kW (*)

(*) in funzione Booster



BIANCO

cod. 1PIDG64B

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione.





PIANI COTTURA INDUZIONE FLAT incasso bordo piatto

Piano cottura Induzione Flat incasso da 30 2 zone a induzione Touch Control





Piano cottura Induzione Flat incasso da 90 3 zone a induzione Touch Control





Piano cottura Induzione Flat incasso da 120 4 zone a induzione Touch Control







IVP NEW



- comandi: Touch Control
- funzioni: Booster, rilevamento selettivo pentole, programmatore fine cottura 1-99'
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, spegnimento di sicurezza
- potenza massima assorbita: 3,7 kW incasso: 27x49 cm

Potenze zone a induzione:

- 1 zona ø 200 mm: 2,3-3 kW (*) 1 zona ø 160 mm: 1,4 kW (limitata a 0,7 kW con zona ø 200 a 3 kW)
 - (*) in funzione Booster

NERO cod. 1PID32NQ



- comandi: Touch Control con slider funzioni: Booster, rilevamento selettivo pentole, pausa, richiama, programmatore fine cottura 1-99'
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, spegnimento di sicurezza
- potenza massima assorbita: 6,7 kW incasso: 79,5x38 cm

Potenze zone a induzione:

- 1 zona ø 250 mm: 2,3-3 kW (*) 1 zona ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
- 1 zona ø 160 mm: 1,1-1,4 kW (limitata
- a 0,7 kW con zona ø 200 a 3 kW)
 - (*) in funzione Booster

NERO cod. 1PID93NQ




- · comandi: Touch Control con slider
- funzioni: Booster, rilevamento selettivo pentole, pausa, richiama, programmatore fine cottura 1-99'
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, spegnimento di sicurezza
- potenza massima assorbita: 7,4 kW
- incasso: 107,5x38 cm

Potenze zone a induzione:

- 2 zone ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
 2 zone ø 160 mm: 1,1-1,4 kW (limitata a 0,7 kW con zona ø 200 a 3 kW)
 - (*) in funzione Booster

NERO cod. 1PID124NQ

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione.



286

790

815



CAPPE

Esclusiva la collezione di Cappe Barazza realizzate completamente con acciaio inox di spessore elevato. Offrono notevoli prestazioni grazie a motori potenti e silenziosi. L'illuminazione con barra a LED ne completa eleganza e funzionalità.

UNIQUE pag. 118



B_DRAFT pag. 272



MOOD pag. 262



STEEL pag. 274



B_AMBIENT pag. 268



B_COVER ONE pag. 278

CAPPE

caratteristiche generali

L'originale collezione di Cappe Barazza è proposta in diverse tipologie di modelli in acciaio inox con motori dall'ineguagliabile efficienza tecnica e per assolvere a criteri di risparmio energetico. Ogni cappa è realizzata per soddisfare al meglio le esigenze di spazio e funzionalità: parete, isola, soffitto, downdraft e interno pensile. Il raffinato gusto estetico delle Cappe permette un perfetto coordinamento di forme e materiali con tutti i prodotti Barazza.

Acciaio inox



Tutta la struttura della cappa e gli elementi che la compongono sono in acciaio inox AISI 304.

1 Design filtri in acciaio



I filtri sono realizzati in acciaio inox AISI 304 e si contraddistinguono per il particolare e raffinato design.

Portata motore



Le Cappe Barazza hanno una portata di 800/1000 metri cubi orari.

2 Barra LED



Le Cappe Barazza sono dotate di un'elegante e funzionale barra a LED; durevole ed efficiente, riduce i consumi energetici.

Radiocomando

Il radiocomando è in dotazione nelle Cappe B_Ambient e B_Draft. Permette di attivare la barra a LED e di selezionare la velocità desiderata.


Motore remoto

Su richiesta è possibile installare nelle Cappe B_Ambient e B_Draft il motore remoto.

Aspirazione filtrante opzionale

Le Cappe Barazza sono aspiranti, assorbono gli odori e convogliano poi l'aria all'esterno della cucina attraverso un condotto specifico. L'opzione filtrante, invece, permette di assorbire l'aria, di filtrarla e di immetterla di nuovo nell'ambiente cucina.



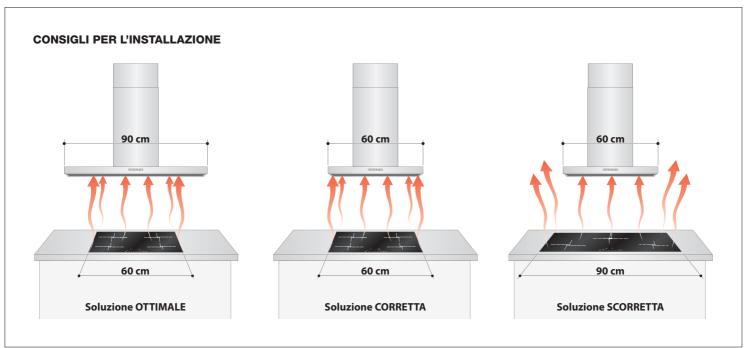

CAPPE Madulavità	60	90	120
Modularità			
UNIQUE parete		p.120	p.120
UNIQUE isola		p.121	p.121
MOOD parete		p.265	p.265
MOOD isola		p.267	p.267
B_AMBIENT soffitto		p.270 p.271	p.270
B_DRAFT downdraft		p.273	p.273
STEEL parete		p.275	p.275
STEEL isola		p.277	p.277
B_COVER ONE interno pensile	p.279	p.279	p.279

MOOD

Design essenziale e funzioni evolute danno sostanza a una cappa dotata di un'aspirazione perfetta degli odori e dei vapori. Per rigenerare velocemente l'aria rendendo l'ambiente cucina il luogo della convivialità e del gusto.

Abbinamenti suggeriti



Mood pag. 208



Mood pag. 286



Mood One pag. 371 Mood Two pag. 371 Mood Top pag. 388 Soul pag. 389




CAPPE MOOD caratteristiche

1 Design puro ed essenziale



Una geometria elegante e minimalista per un ambiente cucina sempre più moderno.

2 Acciaio inox di spessore 4 mm



3 Pulsantiera elettronica

Una consolle dall'interfaccia estremamente intuitiva permette il suo utilizzo in maniera semplice e confortevole.



BHITAKKA Mood parete Una cappa al centro di ogni cosa. La potenza del motore, abbinata alla sua grande silenziosità, le consente di mantenere un ambiente sempre gradevole da vivere. MILLIAN CARREST

Abbinamenti suggeriti



Mood pag. 208



Mood pag. 286



Mood One pag. 371 Mood Two pag. 371 Mood Top pag. 388 Soul pag. 389

CAPPE MOOD parete

Cappa Mood parete modulo da 90





Cappa Mood parete modulo da 120








NEW

Accessori: 41



- acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 501 Pa
- rumorosità: 39-65 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- filtri: acciaio inox
- camino telescopico: H 74,5 ÷ 102,5
- classe A
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



ACCIAIO INOX 4 mm/NERO


cod. 1KMDP9

NEW

Accessori: 41



- acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 501 Pa
- rumorosità: 39-65 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- filtri: acciaio inox
- camino telescopico: H 74,5 ÷ 102,5
- classe A
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



ACCIAIO INOX 4 mm/NERO

cod. 1KMDP12

Accessori

41 Doppio filtro carbone

cod. 1FC1

Acciaio inox di spessore 4 mm

L'acciaio mai così spesso, le sue qualità mai così presenti. Togliere per aggiungere, ridurre per arrivare all'essenza. Prende forma una nuova sostanza che abbina funzionalità a rigore estetico.

Mood isola

L'acciaio inox pieno di spessore 4 mm rende questa cappa un esemplare di design e ricercatezza.



Abbinamenti suggeriti



Mood pag. 208



Mood pag. 286



Mood One pag. 371 Mood Two pag. 371 Mood Top pag. 388 Soul pag. 389

CAPPE MOOD isola

Cappa Mood isola modulo da 90





Cappa Mood isola modulo da 120








NEW



- acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 501 Pa
- rumorosità: 39-65 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- filtri: acciaio inox
- camino telescopico: H 74,5 ÷ 102,5
- classe A
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



ACCIAIO INOX 4 mm/NERO


cod. 1KMDI9

NEW

Accessori: 41



- acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 501 Pa
- rumorosità: 39-65 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- filtri: acciaio inox
- camino telescopico: H 74,5 ÷ 102,5
- classe A
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



ACCIAIO INOX 4 mm/NERO

cod. 1KMDI12

Accessori

41 Doppio filtro carbone

cod. 1FC1

Illuminazione a LED

Le Cappe Mood sono dotate di illuminazione con barra LED (temperatura 4000 K). Durevole ed efficiente, riduce i consumi energetici.



CAPPE B_AMBIENT caratteristiche

Aspirazione perimetrale

L'aspirazione perimetrale è un innovativo sistema di aspirazione nella cappa, la quale è costituita da un pannello che permette il passaggio dell'aria solamente dai bordi. L'aspirazione perimetrale comporta grandi vantaggi sia estetici che tecnici: la cappa è priva

del foro d'entrata dell'aria e ciò consente un'assoluta libertà creativa in fase progettuale; la velocità di aspirazione aumenta grazie alla riduzione della superficie aspirante (effetto Venturi); il pannello rallenta il flusso dell'aria a favore di una maggiore silenziosità. A differenza dei tradizionali filtri antigrasso, il pannello ha una superficie liscia che facilita le operazioni di pulizia.

Motore remoto

In tutte le versioni della Cappa B_Ambient è possibile installare, su richiesta, il motore remoto.

Installazione standard



La Cappa B_Ambient può essere facilmente installata all'interno del soffitto.

Installazione con cornice



Grazie ad una innovativa cornice in acciaio, il corpo della Cappa B_Ambient può essere celato all'interno della stessa, evitando, in questo modo, di dover realizzare un controsoffitto.

Radiocomando in dotazione



La Cappa B_Ambient è dotata di un pratico radiocomando che permette comodamente di azionarla a distanza.

Ricambio d'aria



Selezionando questa funzione, ad ogni ora, la cappa si attiva per 10 minuti alla seconda velocità consentendo un ottimale ricambio dell'aria.

CAPPE B_AMBIENT soffitto

Cappa B_Ambient soffitto modulo da 90



Cappa B_Ambient soffitto modulo da 120



Radiocomando in dotazione



NEW



900

cod. 1KBAS9

1200



- acciaio inox AISI 304
- aspirazione perimetrale
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 1000 m³/h
- pressione: 425 Pa
- rumorosità: 41-72 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 3000 K
- pulsantiera Soft-Touch
- filtri: acciaio inox
- funzioni: segnalazione manutenzione filtri, ricambio d'aria
- radiocomando: in dotazione
- classe B
- potenza massima assorbita: 0,3 kW
- foratura: 87x47,6 cm

ACCIAIO INOX






500



- acciaio inox AISI 304
- aspirazione perimetrale
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 1000 m³/h
- pressione: 409 Pa
- rumorosità: 41-72 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 3000 K
- pulsantiera Soft-Touch
- filtri: acciaio inox
- funzioni: segnalazione manutenzione filtri, ricambio d'aria
- radiocomando: in dotazione
- classe B
- potenza massima assorbita: 0,3 kW
- foratura: 117x47,6 cm

ACCIAIO INOX

cod. 1KBAS12

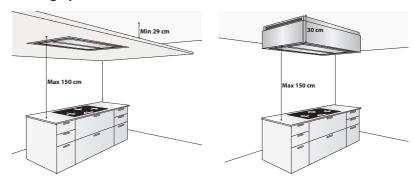

CAPPE B_AMBIENT soffitto

Cappa B_Ambient soffitto modulo da 90 vetro





NEW

Accessori: 41 61



- struttura perimetrale in acciaio inox AISI 304
 plateau in vetro bianco
 aspirazione perimetrale
 aspirazione filtrante opzionale

- velocità: 3 + aspirazione intensiva portata: 1000 m³/h

- pressione: 380 Pa rumorosità: 41-72 Lw(dBA) uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 3000 K
- pulsantiera Soft-Touch
- filtri: acciaio inox
- funzioni: segnalazione manutenzione filtri, ricambio d'aria radiocomando: in dotazione
- classe B
- potenza massima assorbita: 0,3 kW
- foratura: 87x47,6 cm

ACCIAIO INOX/VETRO BIANCO

cod. 1KBAS9B

900



41 Doppio filtro carbone cod. 1FC1

Cornice in acciaio per installazione filtrante da 90 cod. 1CIF9

Cornice in acciaio per installazione filtrante da 120 cod. 1CIF12



B_DRAFT B_Draft, la cappa a scomparsa in acciaio inox, è la soluzione perfetta per l'ottimizzazione funzionale ed estetica degli spazi in cucina.

CAPPE B DRAFT downdraft

Cappa B_Draft downdraft modulo da 90



Cappa B_Draft downdraft modulo da 120




Radiocomando in dotazione



Accessori: 48



- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 1000 m³/h
- pressione: 500 Pa
- rumorosità: 49-70 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 3000 K
- pulsantiera Soft-Touch
- filtri: acciaio inox
- funzioni: segnalazione manutenzione filtri
- radiocomando: in dotazione
- classe C
- potenza massima assorbita: 0,3 kW
- incasso: 85,8x10 cm filotop: v. sito web




ACCIAIO INOX

cod. 1KBDD9





- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 1000 m³/h
- pressione: 500 Pa
- rumorosità: 49-70 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 3000 K
- pulsantiera Soft-Touch
- filtri: acciaio inox
- funzioni: segnalazione manutenzione filtri
- radiocomando: in dotazione
- classe C
- potenza massima assorbita: 0,3 kW
- incasso: 113,8x10 cm filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX

cod. 1KBDD12

Accessori

Doppio filtro carbone per cappa cod.1KBDD9

Doppio filtro carbone per cappa cod.1KBDD12 cod. 1FC3

cod. 1FC4

Altezza 50 cm

La cappa B_Draft raggiunge i 50 cm d'altezza che garantiscono un'ottimale aspirazione.

Motore remoto

In tutte le versioni della Cappa B_Draft è possibile installare, su richiesta, il motore remoto.

STEEL

La cappa Steel, disponibile nelle versioni da 90 e 120 in finitura satinata, è coordinabile a tutti i piani e lavelli Barazza e dona all'ambiente un'impronta fortemente caratterizzante.



CAPPE STEEL parete

Cappa Steel parete modulo da 90





Cappa Steel parete modulo da 120








NEW

Accessori: 41



- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 501 Pa
- rumorosità: 39-65 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- filtri: acciaio inox
- camino telescopico H 77,5 \div 105,5
- classe A
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



ACCIAIO INOX/NERO

cod. 1KSTP9


250


NEW

Accessori: 41



- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 501 Pa
- rumorosità: 39-65 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- · filtri: acciaio inox
- camino telescopico H 77,5 ÷ 105,5
- classe A
- potenza massima assorbita: 0,3 kW






ACCIAIO INOX/NERO

cod. 1KSTP12

Accessori

41 Doppio filtro carbone

cod. 1FC1





CAPPE STEEL isola

Cappa Steel isola modulo da 90





Cappa Steel isola modulo da 120






NEW

Accessori: 41



- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 501 Pa
- rumorosità: 39-65 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- filtri: acciaio inox
- camino telescopico H 77,5 \div 105,5
- classe A
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



ACCIAIO INOX/NERO


cod. 1KSTI9

NEW

Accessori: 41



- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 501 Pa
- rumorosità: 39-65 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- filtri: acciaio inox
- camino telescopico H 77,5 ÷ 105,5
- classe A
- potenza massima assorbita: 0,3 kW




ACCIAIO INOX/NERO

cod. 1KSTI12

Accessori

41 Doppio filtro carbone

cod. 1FC1





CAPPE B_COVER ONE interno pensile

Cappa B_Cover One interno pensile modulo da 60





Cappa B_Cover One interno pensile modulo da 90





Cappa B_Cover One interno pensile modulo da 120




NEW





- acciaio inox AISI 304 aspirazione filtrante opzionale velocità: 3 + aspirazione intensiva portata: 800 m³/h pressione: 588 Pa rumorosità: 46-62 Lw(dBA)

- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED inclinata 4000 K
- pulsantiera Touch Control
- filtri: acciaio inox funzioni: segnalazione manutenzione
- avvio automatico con movimentazione sportello, sensore avvio automatico a 50 °C
- classe A
- potenza massima assorbita: 0,28 kW



ACCIAIO INOX

cod. 1KBC1SP6


NEW

Accessori: 63



- acciaio inox AISI 304 aspirazione filtrante opzionale velocità: 3 + aspirazione intensiva portata: 800 m³/h pressione: 593 Pa

- rumorosità: 45-62 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED inclinata 4000 K
- pulsantiera Touch Control filtri: acciaio inox
- funzioni: segnalazione manutenzione
- avvio automatico con movimentazione sportello, sensore avvio automatico a 50 °C classe A
- potenza massima assorbita: 0,28 kW



ACCIAIO INOX

cod. 1KBC1SP9

NEW

Accessori: 53



- acciaio inox AISI 304 aspirazione filtrante opzionale velocità: 3 + aspirazione intensiva portata: 800 m³/h pressione: 596 Pa rumorosità: 44-62 Lw(dBA)


- uscita aspirazione: ø 150 mm +
- riduttore ø 120 mm illuminazione: barra LED inclinata 4000 K
- pulsantiera Touch Control filtri: acciaio inox
- funzioni: segnalazione manutenzione
- avvio automatico con movimentazione sportello, sensore avvio automatico a 50 °C
- classe A potenza massima assorbita: 0,28 kW

 \wedge 340 1164

ACCIAIO INOX

cod. 1KBC1SP12


Accessori



cod. 1FC5

Avvio automatico

La cappa B_Cover One si avvia automaticamente all'apertura dello sportello e al raggiungimento dei 50 °C.





LAVELLI

UNIQUE pag. 122



I Lavelli Barazza, contraddistinti da un senso estetico evoluto e dall'assoluto design ergonomico, offrono grande funzionalità e ampia differenziazione di gamma: vasca singola, doppia, con o senza gocciolatoio, disponibili in diverse forme e misure.

MOOD pag. 286



B_FAST pag. 314



EASY pag. 292



B_LEVEL pag. 320



B_OPEN pag. 298



SELECT pag. 322



LAB pag. 304



TAO pag. 328



B_FREE pag. 312



SOUL pag. 330



LAVELLI caratteristiche generali

Acciaio inox di spessore elevato





I lavelli Barazza sono realizzati in acciaio inox AISI 304 di spessore elevato, il quale è completamente riciclabile, resistente alla corrosione, inalterabile nel tempo e altamente igienico.

Foro rubinetto



I lavelli Barazza sono già predisposti del foro per il rubinetto di 3,5 cm, eliminando così la necessità di realizzare un foro sul top della cucina. Molti modelli in acciaio sono personalizzabili su richiesta con il doppio o triplo foro, necessario per l'aggiunta del comando remoto o, in alternativa, del pratico dispenser per sapone o detersivo. I lavelli Soul sono predisposti per l'utilizzo di 3 o 5 fori.

Pilettone rotondo



I pilettoni Barazza sono approvati dall'ente LGA che certifica la conformità al 100% alla normativa EN274. Più robusti in ragione di spessori maggiorati di acciaio inox e materie plastiche, sono dotati di una guarnizione che garantisce la tenuta dell'acqua nella vasca, rispettando al 100% la normativa anche in condizioni di vasca sporca. Massima tenuta anche nella giuntura tra sifone e pilettone, la cui vite, a scanso di deformazioni dei componenti plastici dovute a shock termico, è protetta da una boccola di ottone. Il pilettone 3" ½ permette l'utilizzo dei dissipatori Barazza (non è garantita la compatibilità con dissipatori di altri produttori).

Pilettone quadro



Alcune vasche sono dotate di pilettone plus di forma quadrangolare, coordinato alle vasche ed al troppo-pieno con scarico perimetrale.

Salterello



Consente di svuotare la vasca senza intervenire con le mani al suo interno. Utile anche per evitare di bagnarsele o scottarsele se l'acqua è calda.

Troppo-pieno



Il dispositivo è in dotazione a tutti i lavelli Barazza e costituisce un fattore di sicurezza nel caso vengano dimenticati aperti i rubinetti. A seconda dell'estetica del lavello è caratterizzato da feritoie o da scarico perimetrale.

Funzionalità rubinetti e accessori



Barazza propone una serie completa di rubinetti coordinati e accessori funzionali dal design evoluto, come coprivasca in acciaio inox, cestelli in acciaio brillantato, taglieri in iroko, polietilene o HPL e lo scolapasta, ideati per migliorare l'operatività in cucina.

Vasche capienti



I lavelli sono dotati di vasche molto grandi e capienti.

Lavelli reversibili

Alcuni lavelli sono reversibili ovvero possono essere installati indistintamente con gocciolatoio a destra o sinistra.

Sifone salvaspazio

Sifone di dimensioni ridotte che permette un più agevole utilizzo dello spazio sotto il lavello.

AVELLI

LAVELLI installazioni

Filotop (FT)



Per lavelli Easy, Lab, Lab Cover, Tao. Conferisce un perfetto allineamento al top, a formare una superficie senza soluzione di continuità.



Incasso bordo ribassato (IBR)



Per lavelli Unique, Easy, B_Open, B_Fast, B_Level, Select. Il bordo termina con una piega obliqua.



Incasso bordo piatto (IBP)



Per lavelli Easy, Lab, Lab Cover, Tao. Il bordo si avverte solo al tatto e rende facile l'installazione.



Incasso bordo quadro (IBQ)



Per lavelli B_Free. Il bordo, piegato, poggia sul top.



Incasso bordo standard (IBS)



Per lavello angolare B_Fast.



Incasso bordo 4 mm (IB4)



Per lavelli Mood.



Incasso bordo alto (IBAS)




Per lavelli Soul.





		45	60	
Base		I		
	UNIQUE		p.124 (IBR)	
	MOOD		p.289 (IB4)	
			p.293 (IBP) p.294 (IBR)	
	EASY			
	B_OPEN		p.300 (IBR)	
			0	
	LAB		p.306 d (IBP) (FT)	
	LAB CON ABBASSAMENTO LAB COVER		p.307 = (IBP) = (FT) p.311 = (IBP) = (FT)	
	B_FREE			
	D_FREE			
	B_FAST	p.316 (IBR) p.316 (IBR)	p.317 (IBR)	
	B_LEVEL	p.320 (IBR)	p.321 (IBR)	
			लि लि लि	
	SELECT	p.324 (IBR)	p.324 (IBR) p.324 (IBR) p.325 (IBR) p.325 (IBR)	
	TAO		p.326 (IBR) p.327 (IBR)	
	SOUL		p.332 [(BAS) p.333 [E] (BAS)	
		l	p.332 (IBAS)	

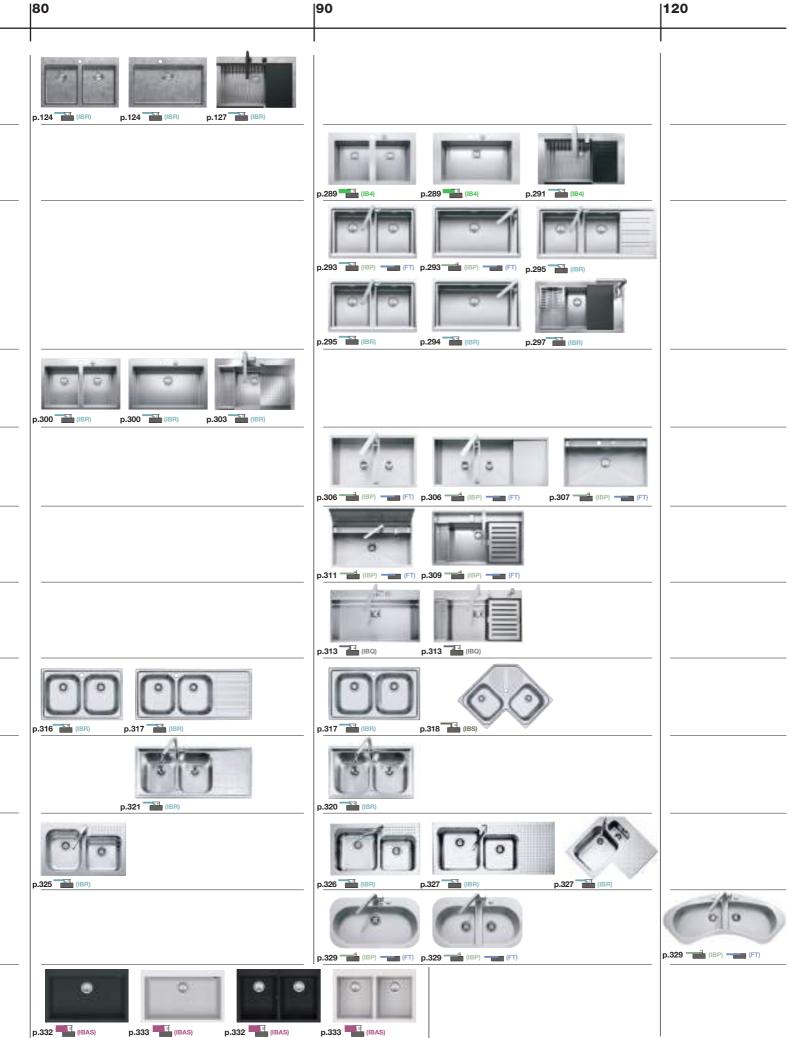

MOOD

Vasca singola con piano d'appoggio scavato, doppia o vasca grande. Differenti disposizioni per tante configurazioni di stile. Le vasche sono dotate di pilettone quadro e troppo-pieno con scarico perimetrale. L'accessorio in HPL nero, con doppia funzione di tagliere e gocciolatoio, arricchisce il lavello di nuove funzionalità.



Abbinamenti suggeriti







Mood pag. 262



Mood One pag. 371 Mood Two pag. 371 Soul Doccia pag. 381 Mood Top pag. 388 Soul pag. 389



MOOD caratteristiche

1 Acciaio inox di spessore 4 mm

Alsi 304 4 NOX 4 mm L'acciaio mai così spesso, le sue qualità mai così presenti.

2 Vasca R. "12" applicata



Una sapiente lavorazione permette di percepire il bordo spesso 4 mm in tutta la sua importanza.

3 Piano d'appoggio scavato

Una pendenza che solca la materia oltre il confine del vuoto per aprire un nuovo percorso al fluire dell'acqua.

4 Salterello



Una forma cilindrica a sigillo della purezza delle forme di questa collezione. Consente di svuotare la vasca senza intervenire con le mani al suo interno. Utile anche per evitare di bagnarsele o scottarsele se l'acqua è calda.









LAVELLI MOOD incasso bordo 4 mm

Lavello Mood incasso da 86x51 1 vasca + piano d'appoggio scavato





Lavello Mood incasso da 86x51





Lavello Mood incasso da 86x51 2 vasche








Accessori: 45 46 47





- piano in acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- vasca raggio "12" applicata in acciaio inox AISI 304
- dimensione vasca: 40x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2 plus quadro, salterello, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie • base inserimento vasca: 50
- incasso: 84x49 cm



ACCIAIO INOX 4 mm piano d'appoggio dx

cod. 1LMD91D

ACCIAIO INOX 4 mm piano d'appoggio sx

cod. 1LMD91S


















- piano in acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- vasca raggio "12" applicata in acciaio inox AISI 304
- dimensione vasca: 70x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3" ½ plus quadro, salterello, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x49 cm





ACCIAIO INOX 4 mm

cod. 1LMD91
















- piano in acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- vasche raggio "12" applicate in acciaio inox AISI 304
- dimensione vasche: 34x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2 plus quadro, salterello, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasche: 90
- incasso: 84x49 cm



ACCIAIO INOX 4 mm

cod. 1LMD92

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone.

Lavelli Mood Kit

Quando il design non rinuncia alla funzionalità: il lavello Mood Kit comprende un tagliere in HPL nero e una griglia multiuso Roll-Up che può essere usata sia per sgocciolare gli alimenti che come sottopentola e che, una volta usata, può essere facilmente riposta in poco spazio. Il rubinetto miscelatore Mood Top in acciaio inox AISI 316 completa l'offerta di uno spazio di lavoro che combina alla perfezione valori estetici e di praticità.



LAVELLI MOOD KIT incasso bordo 4 mm

Lavello Mood Kit incasso da 86x51 1 vasca + Kit accessori e rubinetto





Abbinamenti suggeriti






Mood pag. 208

Mood pag. 262





- piano in acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- vasca raggio "12" applicata in acciaio inox AISI 304
- dimensione vasca: 70x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2 plus quadro, troppo-pieno con scarico perimentrale, tagliere Mood 1TGMD, griglia multiuso 1GSPA, rubinetto miscelatore Mood Top in acciaio inox AISI 316 con comando remoto 1RUBMDT
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x49 cm



Accessori: 8 17 20 25 40 43 47

ACCIAIO INOX 4 mm

cod. 1LMD91K

Accessori per lavelli Mood e Mood Kit







cod. 1VOF



cod. 1VSOF



cod. 1CIVQ



cod. 1CV30



cod. 1CITN



cod. 1TOF26N







cod. 1TGMD



cod. 1TGS

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone.

IB4



EASY

Velvet pag. 176

B_Free pag. 226

Lavelli caratterizzati da vasche profonde raggio "15". Dotati di copripilettone, sono interamente realizzati in acciaio inox di spessore elevato.



LAVELLI EASY incasso bordo piatto e filo

Lavello Easy incasso e filo da 86x51 1 vasca + gocciolatoio





Lavello Easy incasso e filo da 86x51






Lavello Easy incasso e filo da 86x51 2 vasche





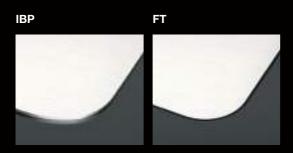



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "15"
- dimensione vasca: 40x40x21,5 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° e 3° foro su richiesta
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 84x49 cm filotop: v. sito web

ACCIAIO INOX gocciolatoio dx

ACCIAIO INOX gocciolatoio sx

80 510 55 405

Accessori: 8 17 20 25 39 40 43

cod. 1LES91PD


cod. 1LES91PS







- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "15"
- dimensione vasca: 71x40x21,5 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x49 cm filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX


cod. 1LES91P




Accessori: 8 17 20 25 39 40 43








- vasca raggio "15"
- dimensione vasche: 34x40x21,5 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasche: 90
- incasso: 84x49 cm filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX

cod. 1LES92P

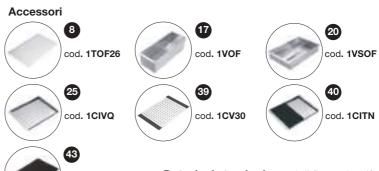

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.

cod. 1TOF26N

LAVELLI EASY incasso bordo ribassato

Lavello Easy incasso da 86x50 1 vasca + gocciolatoio





Lavello Easy incasso da 86x50 1 vasca





IBR




IBR

Accessori: 8 17 20 25 39 40 43

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "15"
- dimensione vasca: 40x40x21,5 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie,
 2° e 3° foro su richiesta
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 84x48 cm

ACCIAIO INOX gocciolatoio dx

ACCIAIO INOX gocciolatoio sx




cod. 1LES91RD

cod. 1LES91RS

IBR

Accessori: 8 17 20 25 39 40 43

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "15"
- dimensione vasca: 71x40x21,5 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x48 cm



ACCIAIO INOX cod. 1LES91R

Lavello Easy 1 vasca + gocciolatoio



LAVELLI EASY incasso bordo ribassato

Lavello Easy incasso da 86x50





Lavello Easy incasso da 116x50 2 vasche + gocciolatoio





Abbinamenti suggeriti



Velvet pag. 176










Lab In pag. 373 B_Free One pag. 376

IBR

- Accessori: 8 17 20 25 39 40 43
- · acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "15"
- dimensione vasche: 34x40x21,5 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasche: 90
- incasso: 84x48 cm



ACCIAIO INOX

cod. 1LES92R




Accessori: 8 17 20 25 39 40 43

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "15"
- dimensione vasche: 34x40x21,5 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° e 3° foro su richiesta
- base inserimento vasche: 90

ACCIAIO INOX gocciolatoio dx

• incasso: 114x48 cm



cod. 1LES12RD

ACCIAIO INOX gocciolatoio sx cod. 1LES12RS

Accessori





cod. 1TOF26





cod. 1VSOF



cod. 1CIVQ





cod. 1CITN



cod. 1TOF26N

Lavello Easy 2 vasche + gocciolatoio



Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.

Lavelli Easy Kit

La pulizia delle forme, il design essenziale dei volumi e la funzionalità di accessori in grado di regalare una doppia vita agli oggetti: il tagliere in HPL nero e il vassoio forato con scolapiatti permettono di coniugare più funzioni in un unico spazio di lavoro. Il rubinetto Steel Doccia in acciaio inox AISI 304 con doccia estraibile è il compendio ideale per questo lavello così versatile, così unico.



Abbinamenti suggeriti





Velvet pag. 176

B_Free pag. 226

LAVELLI EASY KIT incasso bordo ribassato

Lavello Easy Kit incasso da 86x50 1 vasca + Kit accessori e rubinetto










Accessori: 8 17 25 39 40










- vasca raggio "15"
- dimensione vasca: 71x40x21.5 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimentrale, tagliere in HPL nero 1TOF26N, vassoio forato con scolapiatti in acciaio inox 1VSOF, rubinetto miscelatore Steel Doccia 1RUBMSTD
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x48 cm



ACCIAIO INOX

cod. 1LES91RK

Accessori



Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone.

Vassoio forato con scolapiatti in acciaio inox



B_OPEN

I lavelli B_Open, delineati da uno stile minimalista ed elegante, sono disponibili con vasche capienti raggio "15" e dispongono di copripilettone in acciaio inox e di salterello. Per le loro caratteristiche, i lavelli B_Open sono dedicati a un utilizzatore che vive la cucina con stile e praticità.

Abbinamenti suggeriti



Velvet pag. 176 Wolo pag. 190



Select Plus pag. 234



Fly Lab pag. 373 Lab4 pag. 373 B_Open One pag. 375 Officina Doccia pag. 377 Flat pag. 377 Glass pag. 390 Flexi pag. 391 Spring pag. 391

LAVELLI B_OPEN caratteristiche

1 Troppo-pieno con scarico perimetrale

Dispositivo che costituisce un fattore di sicurezza nel caso vengano dimenticati aperti i rubinetti, caratterizzato da scarico perimetrale.

3 Salterello


Consente di svuotare la vasca senza intervenire con le mani al suo interno. Utile anche per evitare di bagnarsele o scottarsele se l'acqua è calda.

Dispenser



In sostituzione al salterello, sul lavello B_Open può essere inserito il pratico dispenser per il sapone.

2 Vasca con R."15"



4 Coprivasca in vetro

L'elegante coprivasca in vetro completa la funzionalità del lavello.



LAVELLI B OPEN incasso bordo ribassato

Lavello B_Open incasso da 58x51 1 vasca





Lavello B_Open incasso da 79x51 1 vasca





Lavello B_Open incasso da 79x51 2 vasche






IBR

- Accessori: 8 17 20 25 39 40 43 45
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "15"
- dimensione vasca: 50x40x19,5 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, salterello. copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 56x49 cm





ACCIAIO INOX


cod. 1LBO61





- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "15"
- dimensione vasca: 71x40x19,5 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, salterello, copripilettone in acciaio inox. troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 80
- incasso: 77x49 cm






ACCIAIO INOX


cod. 1LBO81





- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "15"
- dimensione vasche: 34x40x19,5 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, salterello, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasche: 80
- incasso: 77x49 cm





ACCIAIO INOX

cod. 1LBO82

LAVELLI B_OPEN incasso bordo ribassato

Abbinamenti suggeriti







Select Plus pag. 234



Fly Lab pag. 373 Lab4 pag. 373 B_Open One pag. 375 Officina Doccia pag. 377 Flat pag. 377 Glass pag. 390 Flexi pag. 391 Spring pag. 391



IBR

Accessori







cod. 1VOF



cod. 1VSOF









cod. 1CITN



cod. 1TOF26N



cod. 1GSPA

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.



Lavelli B_Open Kit

Ancora una volta la praticità degli accessori va a completare la perfezione del design: una vaschetta per contenere e per sgocciolare, un piano in vetro per creare nuove superfici d'appoggio regalano una doppia vita al lavello. Il rubinetto Steel Doccia in acciaio inox AISI 304 con doccia estraibile completa una dotazione all'insegna della funzionalità.



Abbinamenti suggeriti







Select Plus pag. 234

LAVELLI B_OPEN KIT incasso bordo ribassato

Lavello B_Open incasso da 79x51 1 vasca + Kit accessori e rubinetto










8




- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "15"
- dimensione vasca: 71x40x19.5 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, salterello, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimentrale, vaschetta forata inox 1VOF, coprivasca rettangolare vetro 1CV30, rubinetto miscelatore Steel con doccia estraibile 1RUBMSTD
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 80
- incasso: 77x49 cm



ACCIAIO INOX

cod. 1LBO81K

Accessori

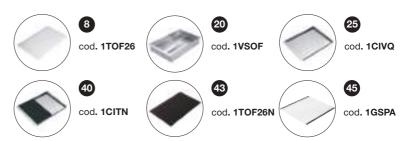

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone.

Rubinetto miscelatore Steel Doccia con doccia estraibile



LAB Il design minimalista dei lavelli Lab, con raggio "0", rende queste vasche particolarmente adatte ad un ambiente cucina che esprime una spiccata predisposizione all'estetica hi-tech. 11-11 Abbinamenti suggeriti Lab In pag. 373 Fly Lab pag. 373 Lab4 pag. 373 B_Free Abbattibile pag. 385 Glass pag. 390 Flexi pag. 391 Feel pag. 138 Velvet pag. 176 Lab pag. 184 Lab pag. 218

LAVELLI LAB caratteristiche

Lavelli con R. "0"



I lavelli Lab sono disponibili con eleganti vasche raggio "0" con o senza abbassamento e nella versione Lab Cover.

Vasche con abbassamento

La vasca dei lavelli da 60 e 90 è dotata di un abbassamento che rende funzionale lo scorrimento degli accessori all'interno dell'area di lavoro.





Salterello



l lavelli Lab sono dotati di salterello che consente di svuotare la vasca senza intervenire con le mani al suo interno. Utile anche per evitare di bagnarsele o scottarsele se l'acqua è calda.



LAVELLI LAB incasso bordo piatto e filo

Lavello Lab incasso e filo da 86x51





Lavello Lab incasso e filo da 100x51 1 vasca + gocciolatoio





Lavello Lab incasso e filo da 116x51 2 vasche + gocciolatoio






IBP TIME FT

Accessori: 18 21



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasche raggio "0"
- dimensione vasche: 39,5x45,5x21,5 h e 34x45,5x21,5 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, salterello, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasche: 90
- incasso: 84x49 cm filotop: v. sito web
- il lavello è reversibile



ACCIAIO INOX


cod. 1LLB952







- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasche raggio "0"
- dimensione vasca: 46x45,5x21,5 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, salterello, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 98x49 cm filotop: v. sito web
- il lavello è reversibile



ACCIAIO INOX


cod. 1LLB105



Accessori: 18 21



- acciaio inox AISI 304
- di spessore elevato
- · vasche raggio "0"
- dimensione vasche: 39,5x45,5x21,5 h e 34x45,5x21,5 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, salterello, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasche: 90
- incasso: 114x49 cm filotop: v. sito web
- il lavello è reversibile



ACCIAIO INOX

cod. 1LLB125

LAVELLI LAB CON ABBASSAMENTO incasso bordo piatto e filo

Lavello Lab incasso e filo da 57x51 1 vasca con abbassamento





Lavello Lab incasso e filo da 86x51 1 vasca con abbassamento





Abbinamenti suggeriti







Lab pag. 218



Lab In pag. 373 Fly Lab pag. 373 Lab4 pag. 373 B_Free Abbattibile pag. 385 Glass pag. 390 Flexi pag. 391

IBP — FT NEW






Accessori: 6 19



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasche raggio "0"
- dimensione vasca: 54x38,8x18,3 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, salterello, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 56x49 cm filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX

cod. 1LLB61








Accessori: 6 19



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasche raggio "0"
- dimensione vasca: 83x38,8x18,3 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, salterello, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 85x49 cm filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX

cod. 1LLB91

Accessori













Dotazioni standard: ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.

IBP





Lavelli Lab Kit Quando la purezza delle linee incontra la funzionalità, nascono accessori che uniscono qualità estetiche al piacere di lavorare con più semplicità in cucina: la vaschetta forata, il rubinetto abbattibile e il tagliere multiuso donano una nuova dimensione della praticità. Abbinamenti suggeriti

Lab pag. 218

Velvet pag. 176 Lab pag. 184

LAVELLI LAB KIT CON ABBASSAMENTO incasso bordo piatto e filo

Lavello Lab Kit incasso e filo da 86x51


1 vasca con abbassamento + Kit accessori e rubinetto







- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "0"
- dimensione vasca: 83x38,8x18,3 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettone 3" ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale, tagliere rettangolare in acciaio inox e HPL nero 1TBF, vaschetta forata inox 1VBF, rubinetto miscelatore B_Free Abbattibile con comando remoto 1RUBMBFA
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 85x49 cm filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX

cod. 1LLB91K

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone.

Rubinetto miscelatore B_Free Abbattibile con vaschetta forata in acciaio inox e tagliere rettangolare in acciaio inox e HPL nero



LAVELLI LAB COVER caratteristiche

Estetica funzionale



Eleganza e praticità sono ampiamente espresse nel design dell'esclusivo lavello Lab Cover con vasca raggio "0" e coperchio a filo bilanciato e removibile. Estremamente funzionale il rubinetto abbattibile fornito a corredo.
La collezione Lab Cover propone anche i piani cottura coordinati.



LAVELLI LAB COVER incasso bordo piatto e filo

Lavello Lab Cover incasso e filo da 57x51 1 vasca con coperchio + rubinetto





Lavello Lab Cover incasso e filo da 86x51 1 vasca con coperchio + rubinetto



Abbinamenti suggeriti







Lab pag. 218 Lab Cover pag. 222






Accessori: 38



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "0"
- dimensione vasca: 54x34x18,3 h
- coperchio in acciaio inox bilanciato removibile con apertura manuale
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale, rubinetto miscelatore B_Free Abbattibile con comando remoto 1RUBMBFA
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base per inserimento vasca: 60
- incasso: 56x49 cm filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX

cod. 1LLB60








420 r

248

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "0"
- dimensione vasca: 83x34x18,3 h
- coperchio in acciaio inox bilanciato removibile con apertura manuale
- dotazioni: pilettone 3" ½, troppo-pieno 5 con scarico perimetrale, rubinetto miscelatore B_Free Abbattibile con comando remoto 1RUBMBFA
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base per inserimento vasca: 90
- incasso: 85x49 cm filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX

cod. 1LLB90

Accessori





Dotazioni standard: ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone.

IBP







LAVELLI B FREE incasso bordo quadro

Lavello B_Free incasso da 86x51

1 vasca con abbassamento





Lavello B_Free Kit incasso da 86x51

1 vasca con abbassamento + Kit accessori e rubinetto





IBQ










- · acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- spigoli pareti verticali vasca raggio "0"
- spigoli fondo vasca raggio "12"
- dimensione vasca: 83x39x19 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettone 3" 1/2 plus quadro, salterello, troppo-pieno con scarico perimentrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x49 cm




ACCIAIO INOX

cod. 1LBF91



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- spigoli pareti verticali vasca raggio "0"
- spigoli fondo vasca raggio "12"
- dimensione vasca: 83x39x19 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettone 3" ½ plus quadro, troppo-pieno con scarico perimentrale, tagliere multiuso acciaio inox e HPL nero 1TBF, vaschetta forata in acciaio inox 1VBF, rubinetto miscelatore B_Free Kit con doccino estraibile 1RUBMBFRK
- foro rubinetto: 3 fori di serie
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x49 cm



9

ACCIAIO INOX

cod. 1LBF91K


Accessori











Tagliere multiuso

Un'ampia gamma di accessori valorizza la funzionalità dei lavelli B_Free, tra cui l'innovativo tagliere multiuso in acciaio inox e HPL nero che funge anche da coprivasca e gocciolatoio.

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso per il lavello cod. 1LBF91.

B_FAST

I lavelli B_Fast, dotati di funzionale gocciolatoio e troppo-pieno con scarico perimetrale, sono disponibili in diverse misure e varianti, ciascuna da adottare in relazione alle specifiche esigenze dell'ambiente cucina.

Abbinamenti suggeriti



B_Fast pag. 376 Officina Doccia pag. 377 Spring pag. 391

LAVELLI B_FAST caratteristiche

1 Gocciolatoio

Il gocciolatoio dei lavelli B_Fast si caratterizza per funzionalità ed ergonomia.

2 Rubinetto B_Fast

I lavelli B_Fast dispongono di eleganti rubinetti coordinati alla collezione.

3 Troppo-pieno con scarico perimetrale



I lavelli B_Fast sono dotati di elegante troppo-pieno con scarico perimetrale.

Versione angolare



I lavelli B_Fast sono disponibili in diverse misure e nella versione ad angolo.



LAVELLI B FAST incasso bordo ribassato

Lavello B_Fast incasso da 79x50 1 vasca + gocciolatoio





Lavello B_Fast incasso da 79x50





Lavello B_Fast incasso da 86x50














8



- acciaio inox AISI 304
- dimensione vasca: 34x39x21 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasca: 45
- incasso: 77x48 cm



ACCIAIO INOX gocciolatoio dx

ACCIAIO INOX gocciolatoio sx

cod. 1LFS81D

cod. 1LFS81S












- acciaio inox AISI 304
- dimensione vasche: 34x39x21 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasche: 80
- incasso: 77x48 cm





ACCIAIO INOX

cod. 1LFS82








3



- acciaio inox AISI 304
- dimensione vasca: 34x39x21 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasca: 45
- incasso: 84x48 cm



ACCIAIO INOX gocciolatoio dx

ACCIAIO INOX gocciolatoio sx

cod. 1LFS91D

cod. 1LFS91S

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.

LAVELLI B FAST incasso bordo ribassato

Lavello B_Fast incasso da 86x50 2 vasche





Lavello B_Fast incasso da 100x50 1 vasca + gocciolatoio





Lavello B_Fast incasso da 116x50 2 vasche + gocciolatoio





IBR






Accessori: 3 5 12 14 24 38

က

- acciaio inox AISI 304
- dimensione vasche: 34x39x21 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasche: 90
- incasso: 84x48 cm




cod. 1LFS92

ACCIAIO INOX



8

- IBR
- acciaio inox AISI 304
- dimensione vasca: 50x40x21 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 98x48 cm



ACCIAIO INOX gocciolatoio dx

cod. 1LFS10D cod. 1LFS10S

ACCIAIO INOX gocciolatoio sx










• acciaio inox AISI 304

IBR

- dimensione vasche: 34x39x21 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasche: 80
- incasso: 114x48 cm



ACCIAIO INOX gocciolatoio dx

ACCIAIO INOX gocciolatoio sx


cod. 1LFS12D cod. 1LFS12S



Rubinetto B_Fast e coprivasca in acciaio inox

LAVELLI B_FAST incasso bordo standard

Lavello B_Fast incasso da 83x83 2 vasche ad angolo + gocciolatoio



Abbinamenti suggeriti



B_Fast pag. 376 Officina Doccia pag. 377 Spring pag. 391



IBS


Accessori: 3 5 12 14 24 38







- acciaio inox AISI 304
- dimensione vasche: 34x39x21 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie
- base inserimento vasche: 90x90
- incasso: v. sito web



ACCIAIO INOX

cod. 1LFS82A

Accessori



cod. 1CREI



cod. 1CREIM



cod. 1TRES



cod. 1TRE



cod. 1TREP




cod. 1Cl91



cod. 1CPI

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.

Lavello B_Fast angolare

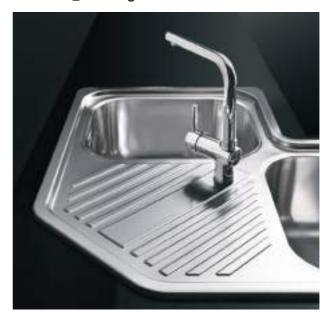





LAVELLI B_LEVEL incasso bordo ribassato

Lavello B_Level incasso da 86x50 1 vasca + gocciolatoio





Lavello B_Level incasso da 86x50 2 vasche













က

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 34x39x21 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, salterello, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 45
- incasso: 84x48 cm





ACCIAIO INOX gocciolatoio dx

ACCIAIO INOX gocciolatoio sx

cod. 1LLV90/1D

cod. 1LLV90/1S

IBR










- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x39x21 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, salterello, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasche: 90
- incasso: 84x48 cm



ACCIAIO INOX

cod. 1LLV90/2

LAVELLI B_LEVEL incasso bordo ribassato

Lavello B_Level incasso da 100x50 1 vasca e mezza + gocciolatoio





Lavello B_Level incasso da 116x50 2 vasche + gocciolatoio





Abbinamenti suggeriti



B_Level pag. 376 B_Fast pag. 376 Officina Doccia pag. 377


IBR





Accessori: 3 5 12 13 14 16 24

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x39x21 h e 15x30x16,5 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, salterello, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasche: 60
- incasso: 98x48 cm



ACCIAIO INOX gocciolatoio dx

ACCIAIO INOX gocciolatoio sx

cod. 1LLV100/D

cod. 1LLV100/S



Accessori: 3 5 12 14 24








က

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x39x21 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, salterello, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasche: 80
- incasso: 114x48 cm



ACCIAIO INOX gocciolatoio dx

ACCIAIO INOX gocciolatoio sx

cod. 1LLV120/2D cod. 1LLV120/2S

Accessori



cod. 1CREI



cod. 1CREIM



cod. 1TRE



cod. 1TREPM



cod. 1TREP



cod. 1SCP



cod. 1Cl91

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.



Lavello B_Level 2 vasche + gocciolatoio

SELECT



LAVELLI SELECT caratteristiche

1 Acciaio di spessore elevato



I lavelli Select utilizzano acciaio inox AISI 304 di spessore elevato, completamente riciclabile, resistente alla corrosione, inalterabile nel tempo e altamente igienico.

2 Piano d'appoggio bugnato



L'esclusiva texture Select con pattern circolari conferisce al lavello l'unicità stilistica tipica dei prodotti Barazza.

Gamma ampia

I lavelli Select soddisfano ogni esigenza di spazio grazie alle diverse tipologie di misure, con una o due vasche, con o senza piano d'appoggio e si coordinano perfettamente con i nuovi piani cottura Select Plus.



Lavello Select incasso da 58,5x50 1 vasca e mezza





Lavello Select incasso da 58,5x50





Lavello Select incasso da 79x50 1 vasca + piano d'appoggio






IBR



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x39x19,5 h e 15x30x15 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasche: 60
- incasso: 56x48 cm



cod. 1IS6060

ACCIAIO INOX

IBR




8

50



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 50x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 1 foro di serie
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 56x48 cm



ACCIAIO INOX cod. 1IS6060/1

IBR

Accessori: 3 5 12 14 24 38





က






- di spessore elevato dimensione vasca: 34x39x19,5 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasca: 45

ACCIAIO INOX piano d'appoggio sx

incasso: 77x48 cm



790

ACCIAIO INOX piano d'appoggio dx

cod. 1IS8060/1D

cod. 1IS8060/1S

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.

Lavello Select incasso da 79x50 2 vasche





Lavello Select incasso da 86x50 1 vasca + piano d'appoggio





Lavello Select incasso da 86x50 1 vasca e mezza + 2 piani d'appoggio laterali






IBR





- Accessori: 2 3 5 12 14 23 24 38
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x39x19,5 h e 33x33x20 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 1 foro di serie
- base inserimento vasche: 80
- incasso: 77x48 cm



ACCIAIO INOX

cod. 1IS8060/2




Accessori: 11 38

3



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 40x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 1 foro di serie
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 84x48 cm



ACCIAIO INOX piano d'appoggio dx

ACCIAIO INOX piano d'appoggio sx

cod. 1IS9060/1D

cod. 1IS9060/1S

IBR






S (3




- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x39x19,5 h e 15x30x15 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasche: 60
- incasso: 84x48 cm



ACCIAIO INOX

cod. 1IS9060



Rubinetto miscelatore Select Two

Lavello Select incasso da 86x50 2 vasche





Lavello Select incasso da 86x50 1 vasca + 2 piani d'appoggio laterali





Lavello Select incasso da 100x50 1 vasca e mezza + piano d'appoggio





Abbinamenti suggeriti








Select Plus pag. 188 Select Plus pag. 234

Select Two pag. 375 Steel pag. 379 Steel Doccia pag. 379

IBR



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 40x40x20 h e 33x33x20 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 1 foro di serie
- base inserimento vasche: 90
- incasso: 84x48 cm



ACCIAIO INOX

cod. 1IS9060/2






3



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 50x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 1 foro di serie
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 84x48 cm



ACCIAIO INOX

cod. 1IS9060/1



Accessori: 3 5 12 13 14 16 24 38










- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x39x19,5 h e 15x30x15 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasche: 60
- incasso: 98x48 cm

20



ACCIAIO INOX piano d'appoggio dx

ACCIAIO INOX piano d'appoggio sx

cod. 1IS10060D

cod. 1IS10060S



IBR

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.

Lavello Select incasso da 100x50 1 vasca + piano d'appoggio





Lavello Select incasso da 116x50 2 vasche + piano d'appoggio





Lavello Select incasso da 83x83 1 vasca e mezza + piano d'appoggio




IBR



3



- · acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 50x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 1 foro di serie
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 98x48 cm



ACCIAIO INOX piano d'appoggio dx

ACCIAIO INOX piano d'appoggio sx

cod. 1IS10060/1D

cod. 1IS10060/1S










8

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 40x40x20 h e 33x33x20 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 1 foro di serie
- base inserimento vasche: 90
- incasso: 114x48 cm



ACCIAIO INOX piano d'appoggio dx

ACCIAIO INOX piano d'appoggio sx

cod. 1IS12060/2D

cod. 1IS12060/2S

IBR


Accessori: 11 13 16 33







- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 50x40x20 h e 15x30x15 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 1 foro di serie
- base inserimento vasche: 90
- incasso: v. sito web




ACCIAIO INOX piano d'appoggio dx

ACCIAIO INOX piano d'appoggio sx

cod. 1IS9090D cod. 1IS9090S

Accessori





































TAO

L'originalità del design rende le vasche Tao inconfondibili: linee arrotondate, volumi curvi e profondi riconducono alla fluidità dell'acqua.



Abbinamenti suggeriti







Fly Lab pag. 373 B_Open One pag. 375 Flat pag. 377

LAVELLI TAO incasso bordo piatto e filo

Lavello Tao incasso e filo da 88x51 1 vasca





Lavello Tao incasso e filo da 88x51 2 vasche






Lavello Tao ad arco incasso e filo 2 vasche






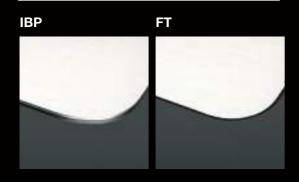



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 80x38x18 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, salterello, foro troppo-pieno foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 90
- incasso: v. sito web filotop: v. sito web




ACCIAIO INOX

cod. 1LTA90



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 37,5x38x18 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, salterello, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasche: 90
- incasso: v. sito web filotop: v. sito web




ACCIAIO INOX

cod. 1LTA92





- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 50x30x18 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, 2 salterelli, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 3 fori di serie
- base inserimento vasche: 120
- incasso: v. sito web filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX

cod. 1LTA120C

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.

SOUL

I lavelli Soul sono realizzati in B_Granite, un innovativo materiale tecnico disponibile nelle versioni bianco e nero, facilmente coordinabili con tutte le moderne scelte d'arredo.



Abbinamenti suggeriti



Velvet pag. 176 Wolo pag. 190



Mood pag. 208 Induzione Space pag. 248 Induzione Green pag. 252 Induzione Flat pag. 256



Soul Doccia pag. 381 Unique One pag. 383 Unique Two pag. 383 Unique Two Doccia pag. 383 Soul pag. 389

LAVELLI SOUL caratteristiche

1 B_Granite

Un materiale tecnico ottenuto dall'unione di granito naturale e resina acrilica che del granito mantiene le qualità migliori: elevata resistenza agli urti e ai più violenti shock termici. Il B_Granite conserva esteticamente l'aspetto del materiale naturale ma ne migliora le prestazioni grazie a uno speciale trattamento che ne riduce la granulometria rendendolo meno poroso e quindi più resistente alle macchie, più igienico e pratico da pulire.

2 Copripilettone in acciaio inox



Pratico accessorio che oltre a svolgere la funzione pratica di tappo per la vasca, ne migliora notevolmente l'estetica.

Rubinetti coordinati

Questi lavelli sono perfettamente coordinabili con i rubinetti della collezione Soul, disponibili nelle versioni bianco e nero.





LAVELLI SOUL incasso bordo alto

Lavello Soul incasso da 57x50 1 vasca





Lavello Soul incasso da 79,5x50,5





Lavello Soul incasso da 79x50 2 vasche








IBAS NEW





- B_Granite nero
- dimensione vasca: 50x40x21,5 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno
- foro rubinetto: predisposizione per 3 fori
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 55x48 cm



B_GRANITE NERO

cod. 1LSO61N
















- B_Granite nero
- dimensione vasca: 72,5x40x21,5 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno
- foro rubinetto: predisposizione per 3 fori
- base inserimento vasca: 80
- incasso: 77x48 cm



B GRANITE NERO


cod. 1LSO81N







- B_Granite nero
- dimensione vasche: 34,5x39,5x22,5 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno
- foro rubinetto: predisposizione per 5 fori
- base inserimento vasche: 80
- incasso: 77x48 cm



B GRANITE NERO

cod. 1LSO82N

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone.

LAVELLI SOUL incasso bordo alto

Lavello Soul incasso da 57x50 1 vasca





Lavello Soul incasso da 79,5x50,5





Lavello Soul incasso da 79x50 2 vasche





Abbinamenti suggeriti







Mood pag. 208 Induzione Space pag. 248 Induzione Green pag. 252 Induzione Flat pag. 256




Soul Doccia pag. 381 Unique One pag. 383 Unique Two pag. 383 Unique Two Doccia pag. 383 Soul pag. 389

IBAS NEW



- dimensione vasca: 50x40x21,5 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno
- foro rubinetto: predisposizione per 3 fori
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 55x48 cm



Accessori: 8 20 25 39 40 43

B_GRANITE BIANCO

cod. 1LSO61B










10



- B_Granite bianco
- dimensione vasca: 72,5x40x21,5 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno
- foro rubinetto: predisposizione per 3 fori
- base inserimento vasca: 80
- incasso: 77x48 cm



B GRANITE BIANCO

cod. 1LSO81B






Accessori: 8 20 25 39 40 43







- B_Granite bianco
- dimensione vasche: 34,5x39,5x22,5 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno
- foro rubinetto: predisposizione per 5 fori
- base inserimento vasche: 80
- incasso: 77x48 cm



B GRANITE BIANCO

cod. 1LSO82B

Accessori







20 cod. 1VSOF



cod. 1CIVQ



cod. 1CV30









VASCHE QUADRE

Una vasta gamma di Vasche Quadre modulari, disponibili in numerose varianti, ciascuna da adottare in relazione al proprio gusto e da abbinare liberamente a tutti i prodotti Barazza.

VASCHE R. "15" pag. 340



VASCHE R. "15" VINTAGE pag. 344



VASCHE R. "12" pag. 348



VASCHE R. "0" pag. 352



VASCHE SOUL pag. 356



VASCHE QUADRE

Barazza prevede una serie completa di misure, varie tipologie di raggiatura e diverse soluzioni di installazione, a filo, incasso e sottotop, oltre a una vasta gamma di rubinetti con estetica coordinata.



VASCHE QUADRE caratteristiche e installazioni

Pilettone rotondo



I pilettoni Barazza sono approvati dall'ente LGA che certifica la conformità al 100% alla normativa EN274. Più robusti in ragione di spessori maggiorati di acciaio inox e materie plastiche, sono dotati di una guarnizione che garantisce la tenuta dell'acqua nella vasca, rispettando al 100% la normativa anche in condizioni di vasca sporca. Massima tenuta anche nella giuntura tra sifone e pilettone, la cui vite, a scanso di deformazioni dei componenti plastici dovute a shock termico, è protetta da una boccola di ottone. Il pilettone 3" ½ permette l'utilizzo dei dissipatori Barazza (non è garantita la compatibilità con dissipatori di altri produttori).

Pilettone quadro



Alcune vasche sono dotate di pilettone plus di forma quadrangolare, coordinato al troppo-pieno con scarico perimetrale.

Troppo-pieno



Il dispositivo è in dotazione a tutte le vasche Barazza e costituisce un fattore di sicurezza nel caso vengano dimenticati aperti i rubinetti. A seconda dell'estetica della vasca è caratterizzato da feritoie o da scarico perimetrale.

Raggio "15"



Raggio "12"



Raggio "0"



R₀ R₀ R₀
Le vasche possono avere tre tipi di raggiatura esclusiva: soluzione con Raggio "15", Raggio "12", Raggio

Incasso bordo piatto (IBP)



Il bordo si avverte solo al tatto e rende facile l'installazione.



Filotop (FT)



Conferisce un perfetto allineamento al top, a formare una superficie senza soluzione di continuità.



Sottotop (ST)



Le vasche sono elegantemente inserite al di sotto del piano di lavoro.



Vasca Quadra R. "15" 50x40 incasso



VASCHE QUADRE Base	30	40	 45	50
	p.341 (IBP)	p.341 (ST)	p.341 (IBP) (FT)	p.341 (ST)
RAGGIO "15"				p.341 (IBP) (FT)
RAGGIO "15" VINTAGE			p.345 (IBP)	p.345 (ST)
RAGGIO "12"			p.349 (IBP) (FT)	p.349 (ST) p.349
	p.353 (IBP) (FT) (ST)		p.353 (IBP) (FT)	p.353 (ST)
RAGGIO "0"	(01)			

SOUL

p.343 ____ (ST)

p.343 ____ (ST)

|90



p.354 ____ (ST)



(FT)




80



p.343 (IBP)

(FT)



|60

p.341 _____ (ST)

p.345 (IBP)

(FT)


p.342 (IBP)


(FT)

(ST)

p.342 (IBP)

(FT)

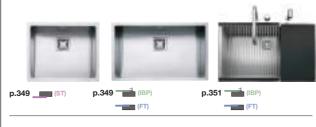







(FT)







p.358 ____ (ST)





VASCHE QUADRE

VASCHE QUADRE R. "15" incasso bordo piatto, filo e sottotop

Vasca Quadra R. "15" da 18x40 incasso e filo, sottotop





Vasca Quadra R. "15"da 34x40 incasso e filo, sottotop






Vasca Quadra R. "15" da 40x40 incasso e filo, sottotop





Raggio "15"





Accessori: 17 38 54





- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 18x40x14 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 30
 - sottotop: 40
- incasso: 20x42 cm + intaglio per troppo-pieno

filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX incasso e filo cod. 1X1840I **ACCIAIO INOX sottotop** cod. 1X1840S



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 34x40x19,5 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
- incasso e filo: 45
- sottotop: 50
- incasso: 36x42 cm + intaglio per troppo-pieno

filotop e sottotop: v. sito web




ACCIAIO INOX incasso e filo cod. 1X3440I ACCIAIO INOX sottotop cod. 1X3440S



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 40x40x19,5 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 50
 - sottotop: 60
- incasso: 42x42 cm + intaglio per troppo-pieno

filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX incasso e filo cod. 1X4040I **ACCIAIO INOX sottotop** cod. 1X4040S

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone.

VASCHE QUADRE R. "15" incasso bordo piatto, filo e sottotop

Vasca Quadra R. "15" da 45x40 incasso e filo, sottotop





Vasca Quadra R. "15" da 50x40 incasso e filo, sottotop





Doppia Vasca Quadra R. "15" da 58,5x44 incasso e filo, sottotop







- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 45x40x19,5 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca: - incasso e filo: 60

 - sottotop: 60
- incasso: 47x42 cm + intaglio per troppo-pieno

filotop e sottotop: v. sito web

400 44 450

ACCIAIO INOX incasso e filo

ACCIAIO INOX sottotop

Accessori: 8 17 20 25 38 39 40 43 45 54

cod. 1X4540I


cod. 1X4540S

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 50x40x19,5 h

IBP FT ____ST

- dotazioni: pilettone 3" ½, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 60
 - sottotop: 80
- incasso: 52x42 cm + intaglio per troppo-pieno

filotop e sottotop: v. sito web




ACCIAIO INOX incasso e filo cod. 1X5040I **ACCIAIO INOX sottotop** cod. 1X5040S

Accessori: 8 17 20 25 38 39 40 43 45 54 IBP — IIII ST

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x40x19,5 h e 18x40x14 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 80
 - sottotop: 80
- incasso: 56,5x42 cm + intaglio per troppo-pieno

filotop e sottotop: v. sito web



340 180

140

ACCIAIO INOX incasso e filo

ACCIAIO INOX sottotop

cod. 1X642I cod. 1X642S

VASCHE QUADRE

VASCHE QUADRE R. "15" incasso bordo piatto, filo e sottotop

Vasca Quadra R. "15" da 71x40 incasso e filo, sottotop





Doppia Vasca Quadra R. "15" da 75x44 incasso e filo, sottotop






IBP



FΤ



ST






Accessori: 8 17 20 25 38 39 40 43 45 54

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 71x40x19,5 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 80
 - sottotop: 90
- incasso: 73x42 cm + intaglio per troppo-pieno

filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX incasso e filo

ACCIAIO INOX sottotop


cod. 1X7040I

cod. 1X7040S



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x40x19,5 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
- incasso e filo: 80
- sottotop: 90
- incasso: 73x42 + intaglio per troppo-pieno

filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX incasso e filo

cod. 1X842I

ACCIAIO INOX sottotop

cod. 1X842S

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone.

Doppia Vasca Quadra Raggio "15" con rubinetto miscelatore Officina Doccia e dispenser Up



Vasche Quadre R."15" Vintage

Tutte le funzionalità delle Vasche Quadre R. "15" con una sofisticata finitura Vintage che dà alla materia una nuova sostanza e una inedita praticità. Più facile da pulire, meno delicato nell'uso, l'acciaio Vintage fornisce un nuovo scenario alle operazioni di lavoro in cucina.





VASCHE QUADRE R. "15" VINTAGE incasso bordo piatto, filo e sottotop

Vasca Quadra R. "15" Vintage da 34x40 incasso e filo, sottotop





Vasca Quadra R. "15" Vintage da 50x40 incasso e filo, sottotop





Vasca Quadra R. "15" Vintage da 71x40 incasso e filo, sottotop







NEW

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 34x40x19,5 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 45
 - sottotop: 50
- incasso: 36x42 cm + intaglio per troppo-pieno

filotop e sottotop: v. sito web

ACCIAIO INOX VINTAGE incasso e filo cod. 1X3440IV


ACCIAIO INOX VINTAGE sottotop cod. 1X3440SV



NEW

- acciaio inox AISI 304
- di spessore elevato
- dimensione vasca: 50x40x19,5 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 60
- sottotop: 80
- incasso: 52x42 cm + intaglio per troppo-pieno

filotop e sottotop: v. sito web



380

340

ACCIAIO INOX VINTAGE incasso e filo cod. 1X5040IV


ACCIAIO INOX VINTAGE sottotop cod. 1X5040SV

IBP — FT ____ ST Accessori: 8 17 20 25 38 39 40 43 45 54

NFW

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 71x40x19,5 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 80
 - sottotop: 90
- incasso: 73x42 cm + intaglio per troppo-pieno

filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX VINTAGE incasso e filo cod. 1X7040IV

ACCIAIO INOX VINTAGE sottotop cod. 1X7040SV

Acciaio inox finitura Vintage




La finitura Vintage è il perfetto esempio del "fatto a mano": disomogeneità, artigianalità sapiente e la certezza di possedere qualcosa di irripetibile. Ogni oggetto in acciaio vintage è unico, non replicabile, assolutamente tuo.



VASCHE QUADRE

VASCHE QUADRE R. "15" KIT VINTAGE incasso bordo piatto e filo

Vasca Quadra R. "15" Kit Vintage da 71x40 incasso e filo 1 vasca + Kit accessori e rubinetto





IBP



FΤ






Accessori: 8 17 20 25 38 39 40 54

NEW

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 71x40x19,5 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale, tagliere in HPL nero 1TOF26N, griglia multiuso 1GSPA, rubinetto miscelatore Unique Two Doccia 1RUBUN2D
- base inserimento vasca: - incasso e filo: 80
- incasso: 73X42 cm + intaglio per il
- troppo-pieno




ACCIAIO INOX VINTAGE incasso e filo

cod. 1X7040IVK


Accessori per Vasche Quadre R. "15", R. "15" Vintage e Kit Vintage





















Dotazioni standard: ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone.



VASCHE QUADRE R. "12"

Di notevole pregio estetico, le Vasche Quadre R. "12" con finitura vintage sono disponibili da incasso, filotop e sottotop. Dotate di pilettone plus quadro e troppo-pieno con scarico perimetrale, risultano la combinazione perfetta di praticità e stile in cucina.



VASCHE QUADRE R. "12" incasso bordo piatto, filo e sottotop

Vasca Quadra R. "12" da 34x40 incasso e filo, sottotop





Vasca Quadra R. "12" da 40x40 incasso e filo, sottotop





Vasca Quadra R. "12" da 50x40 incasso e filo, sottotop





Vasca Quadra R. "12" da 70x40 incasso e filo, sottotop





- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 34x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3" ½ plus quadro, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 45
 - sottotop: 50
- incasso: 37,5x43,7 cm filotop e sottotop: v. sito web

340 340 340


ACCIAIO INOX incasso e filo

ACCIAIO INOX sottotop

cod. 1QR3440IQ cod. 1QR3440SQ



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 40x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3" ½ plus quadro, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 50
 - sottotop: 60
- incasso: 43,5x43,7 cm filotop e sottotop: v. sito web




ACCIAIO INOX incasso e filo

ACCIAIO INOX sottotop

cod. 1QR4040IQ cod. 1QR4040SQ



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 50x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3" ½ plus quadro, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 60
 - sottotop: 80
- incasso: 53,5x43,7 cm filotop e sottotop: v. sito web




ACCIAIO INOX incasso e filo

ACCIAIO INOX sottotop

cod. 1QR5040IQ cod. 1QR5040SQ



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 70x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3" ½ plus quadro e troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
- incasso e filo: 80
- sottotop: 90
- incasso: 73,5x43,7 cm filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX incasso e filo

ACCIAIO INOX sottotop

349

Vasche Quadre R."12" Kit

Ancora una volta il design si completa di funzionalità grazie a uno speciale Kit che si declina in una griglia multiuso Roll-Up, un tagliere HPL nero e un rubinetto miscelatore con comando remoto e doccino estraibile in acciaio inox AISI 316 che lo rende ancora più resistente alla corrosione.



VASCHE QUADRE

VASCHE QUADRE R. "12" KIT incasso bordo piatto e filo

Vasca Quadra R. "12" da 70x40 incasso e filo 1 vasca + Kit accessori e rubinetto






IBP





ST



Raggio "12"






Accessori: 8 17 20 25 39 40 55

NEW

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 70x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3" ½ plus quadro, troppo-pieno con scarico perimentrale, tagliere HPL nero 1TOF26N, griglia multiuso Roll-Up 1GSPA, rubinetto miscelatore Kit Top con comando remoto e doccino estraibile 1RUBMRKT
- base inserimento vasca:
 incasso e filo: 80
- incasso: 73,5x43,7 cm

ACCIAIO INOX incasso e filo



cod. 1QR7040IQK

Accessori per Vasche Quadre R. "12" e Kit



Dotazioni standard: ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone.

Rubinetto miscelatore Kit Top con tagliere in HPL nero e griglia multiuso Roll-Up





VASCHE QUADRE R. "0" incasso bordo piatto, filo e sottotop

Vasca Quadra R. "0" da 17x40 incasso e filo, sottotop





Vasca Quadra R. "0" da 34x40 incasso e filo, sottotop





Vasca Quadra R. "0" da 40x40 incasso e filo, sottotop





Raggio "0"







- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 17x40x17 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, foro troppo-pieno
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 30
 - sottotop: 30
- incasso: 20,5x43,7 cm filotop e sottotop: v. sito web




ACCIAIO INOX incasso e filo cod. 1Q1740I

ACCIAIO INOX sottotop cod. 1Q1740S



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 34x40x21,5 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, foro troppo-pieno
- base inserimento vasca:
- incasso e filo: 45
- sottotop: 50
- incasso: 37,5x43,7 cm filotop e sottotop: v. sito web




ACCIAIO INOX incasso e filo cod. 1Q3440I

ACCIAIO INOX sottotop cod. 1Q3440S



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 40x40x21,5 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, foro troppo-pieno
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 50
 - sottotop: 60
- incasso: 43,5x43,7 cm filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX incasso e filo cod. 1Q4040I

ACCIAIO INOX sottotop cod. 1Q4040S

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone.

VASCHE QUADRE R. "0" incasso bordo piatto, filo e sottotop

Vasca Quadra R. "0" da 50x40 incasso e filo, sottotop





Doppia Vasca Quadra R. "0" da 58,5x45,5 incasso e filo





Vasca Quadra R. "0" da 70x40 incasso e filo, sottotop







- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 50x40x21,5 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, foro troppo-pieno
- base inserimento vasca:
 incasso e filo: 60
 - sottotop: 80
- incasso: 53,5x43,7 cm filotop e sottotop: v. sito web

254 8 9 00 4 00 4 00 556 630 St)

ACCIAIO INOX incasso e filo cod. 1Q5040I

ACCIAIO INOX sottotop cod. 1Q5040S




- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x40x21,5 h e 16x40x17 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, foro troppo-pieno
- base inserimento vasca:
- incasso e filo: 60 • incasso: 56,5x43,5 cm
- incasso: 56,5x43,5 cm filotop: v. sito web
- il lavello è reversibile



ACCIAIO INOX cod. 1Q642I



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 70x40x21,5 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, foro troppo-pieno
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 80
 - sottotop: 90
- incasso: 73,5x43,7 cm filotop e sottotop: v. sito web



 \exists

ACCIAIO INOX incasso e filo cod. 1Q7040I

ACCIAIO INOX sottotop cod. 1Q7040S

VASCHE QUADRE R. "0" incasso bordo piatto, filo e sottotop

Doppia Vasca Quadra R. "0" da 76,5x45,5 incasso e filo





Vasca Quadra R. "0" con gocciolatoio da 86,5x45,5 incasso e filo






IBP



FΤ




ST





Accessori: 8 17 20 25 39 40 43 45 56

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x40x21,5 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, foro troppo-pieno
- base inserimento vasca:
 incasso e filo: 80
- incasso: 74,5x43,7 cm
- filotop: v. sito web




ACCIAIO INOX

cod. 1Q842I





- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 40x40x21,5 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, foro troppo-pieno
- base inserimento vasca:
 inserimento vasca:
 - incasso e filo: 60
- incasso: 84,5x43,5 cmfilotop: v. sito web
- il lavello è reversibile



ACCIAIO INOX

cod. 1LOF94

Accessori









VASCHE QUADRE SOUL caratteristiche

1 B_Granite

Un materiale tecnico ottenuto dall'unione di granito naturale e resina acrilica che del granito mantiene le qualità migliori: elevata resistenza agli urti e ai più violenti shock termici. Il B_Granite conserva esteticamente l'aspetto del materiale naturale ma ne migliora le prestazioni grazie a uno speciale trattamento che ne riduce la granulometria rendendolo meno poroso e quindi più resistente alle macchie, più igienico e pratico da pulire.

2 Copripilettone in acciaio inox



Utile accessorio che oltre a svolgere la funzione pratica di tappo per la vasca, ne migliora notevolmente l'estetica.

Rubinetti coordinati

Questi lavelli sono perfettamente coordinabili con i rubinetti della collezione Soul, disponibili nelle versioni bianco e nero.





VASCHE QUADRE SOUL sottotop B_Granite nero

Vasca Quadra Soul da 50x40 sottotop





Vasca Quadra Soul da 72,5x40





Doppia Vasca Quadra Soul da 72x39,5 sottotop












- dimensione vasca: 50x40x21,5 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno
- base inserimento vasca: 60
- sottotop: v. sito web




B_GRANITE NERO







- dimensione vasca: 72,5x40x21,5 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno
- base inserimento vasca: 80
- sottotop: v. sito web



B GRANITE NERO


cod. 1QSO81NS

WWW.ST NEW





- dimensione vasche: 34,5x39,5x22,5 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno
- base inserimento vasche: 80
- sottotop: v. sito web



B GRANITE NERO

cod. 1QSO82NS

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone.

VASCHE QUADRE

VASCHE QUADRE SOUL sottotop B_Granite bianco

Vasca Quadra Soul da 50x40 sottotop





Vasca Quadra Soul da 72,5x40





Doppia Vasca Quadra Soul da 72x39,5 sottotop












- dimensione vasca: 50x40x21,5 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno
- base inserimento vasca: 60
- sottotop: v. sito web



B_GRANITE BIANCO


cod. 1QSO61BS







- dimensione vasca: 72,5x40x21,5 h
- dotazioni: pilettone 3" 1/2, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno
- base inserimento vasca: 80
- sottotop: v. sito web



B GRANITE BIANCO


cod. 1QSO81BS

ST NEW





- dimensione vasche: 34,5x39,5x22,5 h
 dotazioni: pilettone 3" ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno
- base inserimento vasche: 80
- sottotop: v. sito web



B GRANITE BIANCO

cod. 1QSO82BS









cod. 1VOF



cod. 1VSOF



cod. 1CIVQ



cod. 1CV30



cod. 1CITN







CANALI ATTREZZATI ELEGANTI SINERGIE

C'è un posto per tutto ciò che serve, ed è proprio vicino a te. I canali attrezzati sono realizzati per completare l'efficienza e la praticità del piano di lavoro, predisponendo un posto per ogni cosa e ottimizzando gli spostamenti del corpo in prossimità della zona lavaggio e cottura.



CANALI ATTREZZATI elementi

Portaprese



Soluzione tecnologica che permette di aggiungere prese elettriche proprio dove servono. Il pratico sistema di rotazione a 180° consente di far scomparire le prese sotto all'elegante coperchio in acciaio inox.

Portataglieri con taglieri



Ospita un set di tre taglieri in HPL nero, materiale resistente che mantiene le proprie caratteristiche inalterate nel tempo. Due taglieri possono essere facilmente uniti tra loro per creare una superficie di lavoro ancora più comoda, versatile ed ampia.

Portacoltelli



Portacoltelli in HPL nero con dodici intagli per avere sempre a disposizione i coltelli durante le varie fasi di preparazione dei piatti o per farli comodamente sgocciolare.

Scolapiatti



Elegante scolapiatti in acciaio inox, utilissimo per riporre o lasciare scolare velocemente i piatti appena lavati.



1 Ripiano scolabicchieri

Ripiano utile per riporre bicchieri e piccoli utensili da utilizzare durante la cottura o per farli sgocciolare dopo averli lavati. Disponibile con dimensioni da 1 modulo o da ½ modulo.

2 Portabottiglie

Elemento multifunzione che può essere predisposto per alloggiare comodamente bottiglie ma anche mestoli, posate oppure piantine aromatiche.

3 Vaschetta forata

Pratica vaschetta che dona flessibilità al canale attrezzato, fornendo un'area di appoggio universale per gli elementi da utilizzare vicino al lavello o al piano cottura: spugnette, detersivi, spezie, posate, mestoli o bicchieri.

CANALI ATTREZZATI incasso bordo piatto, filo e inserimento

Canale incasso e filo da 90



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca con scarico da 2'
- predisposizione per l'inserimento di 3 moduli
- base inserimento: 90
- incasso: 84x16 cm filotop: v. sito web

Canale incasso e filo da 120




- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca con scarico da 2'
- predisposizione per l'inserimento di 4 moduli
- base inserimento: 120
- incasso: 111,5x16 cm filotop: v. sito web


Canale da inserimento da 180



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca con scarico da 2"
- predisposizione per l'inserimento di 6 moduli
- supporti per fissaggio a parete
- in dotazione: ripiano mobile da 10x13,8 cm
 incasso: 178x18 cm
 a parete: 178x19 cm

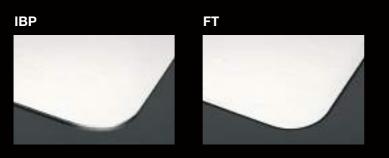






ACCIAIO INOX


cod. 1CI90





ACCIAIO INOX

cod. 1CI120



ACCIAIO INOX

cod. 1CIA180

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, piletta 2", imballo cartone.

CANALI ATTREZZA

CANALI ATTREZZATI elementi componibili

Portaprese basculante





- coperchio in acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- 2 prese Schuko
- 1 presa USB per alimentare dispositivi elettronici
- coperchio con sistema basculante a 180°

Il portaprese deve essere posizionato: alle estremità dei canali da 90 e da 120; alle estremità oppure al centro del canale da 180

elemento da 1 modulo

ACCIAIO INOX cod. 1CPP

Scolapiatti





- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- predisposto per 3 piatti fondi o piani

Portataglieri con taglieri





- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- 3 taglieri in HPL nerotaglieri con sistema di aggancio magnetico

elemento da 1 modulo

ACCIAIO INOX/NERO cod. 1CPT

Portacoltelli





- HPL nero
- predisposto per 12 coltelli

elemento da 1 modulo

ACCIAIO INOX cod. 1CSP

Vaschetta forata





 acciaio inox AISI 304 di spessore elevato elemento da 1 modulo

NERO cod. 1CPC

Ripiano scolabicchieri grande





 acciaio inox AISI 304 di spessore elevato

elemento da 1 modulo

ACCIAIO INOX cod. 1CVS

Portabottiglie





- ripiano in HPL nero
- coppa in acciaio inox AISI 304

elemento da 1 modulo

ACCIAIO INOX cod. 1CRG

Ripiano scolabicchieri piccolo





 acciaio inox AISI 304 di spessore elevato

elemento da ½ modulo

ACCIAIO INOX/NERO cod. 1CPB

elemento da 1/2 modulo

ACCIAIO INOX cod. 1CRP

CANALI ATTREZZATI modalità di composizione


Il sistema di composizione è basato su 3 tipologie di canale attrezzato, progettate per alloggiare 3 moduli (canale da 90), 4 moduli (canale da 120), oppure 6 moduli (canale da 180). Sono disponibili: 6 elementi da 1 modulo (272x138 mm) e 2 elementi da ½ modulo (136x138 mm).

Libertà di composizione

È possibile scegliere e disporre gli elementi a piacimento.

Funzionalità e razionalità

Si possono creare soluzioni specifiche per l'area lavaggio, per l'area cottura ma anche miste, in base alle proprie esigenze.

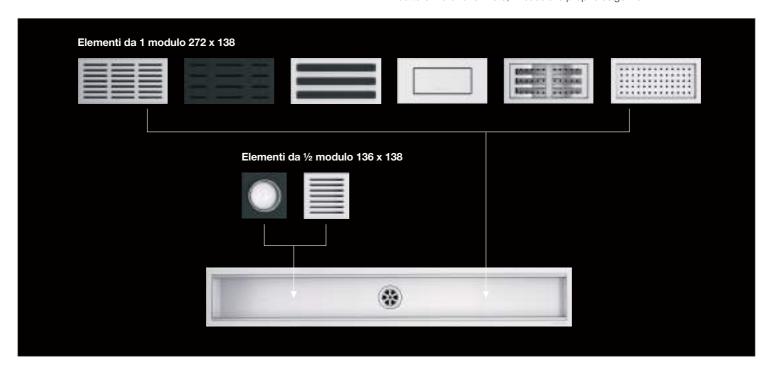

Esempi di canali attrezzati



• Canale attrezzato incasso e filo da 90 con 3 elementi da 1 modulo.



• Canale attrezzato incasso e filo da 90 con 2 elementi da 1 modulo e 2 elementi da ½ modulo.



• Canale attrezzato incasso e filo da 120 con 4 elementi da 1 modulo.



• Canale attrezzato incasso e filo da 120 con 3 elementi da 1 modulo e 2 elementi da ½ modulo.



- Canale attrezzato da inserimento da 180 con 6 elementi da 1 modulo più ripiano mobile in dotazione.
- Canale attrezzato da inserimento da 180 con 4 elementi da 1 modulo e 4 elementi da ½ modulo più ripiano mobile in dotazione.

CANALI ATTREZZATI materiali





Gli elementi che compongono i Canali Attrezzati Barazza sono costruiti con due tipologie di materiali:

- acciaio inox satinato AISI 304 ad alto tenore di cromo e nichel, completamente riciclabile, igienico, privo di emissioni tossiche ed inalterabile nel tempo in quanto resistente alla corrosione.
- HPL nero, particolarmente igienico ed estremamente resistente a graffi, impatti, abrasioni, agenti chimici e calore.

Entrambi sono robusti, raffinati, fatti per durare nel tempo, ma anche in grado di generare forti contrasti visivi. L'accostamento di questi materiali così diversi tra loro dà infatti la possibilità di creare eleganti composizioni nero / acciaio, ma permette anche di creare soluzioni "tutto acciaio", in base all'ambiente circostante e ai gusti di chi vive la cucina.





RUBINETTI E ACCESSORI

Rubinetti e Accessori è una collezione funzionale e versatile, dallo stile raffinato e contemporaneo, di elementi coordinabili ad ogni tipologia di forni, piani cottura, cappe, vasche e lavelli, realizzata con materiali che garantiscono lunga durata e praticità d'utilizzo.

MONOCOMANDO pag. 370



COMANDO REMOTO E ABBATTIBILI pag. 384



3 VIE pag. 390



DOCCIONI pag. 391



DISPENSER pag. 392



DISSIPATORI ECOLOGICI pag. 394



PORTAPRESE ELETTRICHE pag. 396



ACCESSORI LAVELLI pag. 400



ACCESSORI CAPPE pag. 405



ACCESSORI FORNI pag. 406



ACCESSORI PIANI COTTURA pag. 407



PRODOTTI PER LA PULIZIA pag. 408





RUBINETTI

RUBINETTI MISCELATORI monocomando

Rubinetto miscelatore Mood One




Rubinetto miscelatore Mood Two



NEW

- acciaio inox AISI 316
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: 45x45 mm
- foro rubinetto: Ø 35 mm




ACCIAIO INOX SATINATO AISI 316

cod. 1RUBMD1

NEW

- acciaio inox AISI 316
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: Ø 50 mm
- foro rubinetto: Ø 35 mm



ACCIAIO INOX SATINATO AISI 316

cod. 1RUBMD2

Rubinetto miscelatore Mood One





Rubinetto miscelatore Mood Two





RUBINETT


RUBINETTI MISCELATORI monocomando

Rubinetto miscelatore Lab In





- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: 50x50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



FINITURA INOX SATINATO FINITURA INOX CROMATO


cod. 1RUBMLBIC

Rubinetto miscelatore Fly Lab





- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



FINITURA INOX SATINATO


cod. 1RUBMFYL

Rubinetto miscelatore Lab4





- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: 50x50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



FINITURA INOX SATINATO FINITURA INOX CROMATO

cod. 1RUBMLB4
cod. 1RUBMLB4C

Rubinetto miscelatore Fly Lab



Rubinetto miscelatore Lab4





RUBINETTI MISCELATORI monocomando

Rubinetto miscelatore Select Two




Rubinetto miscelatore B_Open One





NEW

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm




FINITURA INOX SATINATO

cod. 1RUBMS2

NEW

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



FINITURA INOX SATINATO

cod. 1RUBMBO1

Rubinetto miscelatore Select Two



RUBINETTI MISCELATORI monocomando

Rubinetto miscelatore B_Free One




Rubinetto miscelatore B_Fast



Rubinetto miscelatore B_Level




- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 55 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



FINITURA INOX SATINATO FINITURA INOX CROMATO

cod. 1RUBMBF1 cod. 1RUBMBF1C


- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



FINITURA INOX CROMATO

cod. 1RUBMFSC

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



FINITURA INOX SATINATO FINITURA INOX CROMATO

cod. 1RUBMBLI cod. 1RUBMBLC

Rubinetto miscelatore B_Free One







Rubinetto miscelatore B_Level



RUBINETTI

RUBINETTI MISCELATORI monocomando


Rubinetto miscelatore Officina Doccia con doccia estraibile



Rubinetto miscelatore Flat




- doccia estraibile
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



FINITURA INOX SATINATO FINITURA INOX CROMATO

cod. 1RUBMOF1 cod. 1RUBMOF1C

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



FINITURA INOX CROMATO

cod. 1RUBMFTC

Rubinetto miscelatore Officina Doccia Rubinetto miscelatore Flat







RUBINETTI MISCELATORI monocomando

Rubinetto miscelatore Steel




Rubinetto miscelatore Steel Doccia



NEW

- acciaio inox AISI 304
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm




ACCIAIO INOX SATINATO AISI 304

cod. 1RUBMST

NEW

- doccia estraibile
- acciaio inox AISI 304
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 180°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: Ø 35 mm



ACCIAIO INOX SATINATO AISI 304

cod. 1RUBMSTD

Rubinetto miscelatore Steel Doccia





RUBINETTI MISCELATORI monocomando


Rubinetto miscelatore Steel Doccia Vintage con doccia estraibile





NEW

- doccia estraibile
- acciaio inox Vintage AISI 304
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 180°
- base rubinetto: Ø 50 mm
 foro rubinetto: Ø 35 mm



ACCIAIO INOX VINTAGE AISI 304

cod. 1RUBMSTDV



RUBINETTI MISCELATORI monocomando


Rubinetto miscelatore Soul Doccia con doccia estraibile





NEW

- doccia estraibile
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



BIANCO

cod. 1RUBSODB



RUBINETTI MISCELATORI monocomando

Rubinetto miscelatore Unique One



Rubinetto miscelatore Unique Two




Rubinetto miscelatore Unique Two Doccia con doccia estraibile






- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: 50x50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm




NERO cod. 1RUBUN1

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



NERO cod. 1RUBUN2

- doccia estraibile
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



NERO cod. 1RUBUN2D

Rubinetto miscelatore Unique Two Doccia



RUBINETTI COMANDO REMOTO ABBATTIBILI

I rubinetti Barazza, completamente abbattibili e ruotabili a 360 gradi, sono la nuova frontiera della praticità in cucina. Perfettamente funzionali al pari dei rubinetti tradizionali, al bisogno, possono annullare il loro ingombro fornendo nuovi spazi di lavoro e una ritrovata pulizia delle linee.



RUBINETTI MISCELATORI con comando remoto abbattibili


Rubinetto miscelatore B_Free Abbattibile



Rubinetto miscelatore B_Open Abbattibile con doccia estraibile



- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- altezza minima: 42 mm
- base rubinetto: ø 50 mm
- base comando: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm
- foro comando: ø 35 mm




FINITURA INOX SATINATO

cod. 1RUBMBFA

NEW

- doccia estraibile
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 55 mm
- base comando: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mmforo comando: ø 35 mm





FINITURA INOX SATINATO

cod. 1RUBMBOA

Rubinetto miscelatore B_Free Abbattibile





RUBINETTI COMANDO REMOTO DOCCINO ESTRAIBILE



RUBINETTI MISCELATORI con comando remoto

Rubinetto miscelatore Kit Top con comando remoto e doccino estraibile




Rubinetto miscelatore B_Free Kit con comando remoto e doccino estraibile



NEW


- acciaio inox AISI 316
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- base comando: ø 50 mm
- base doccino: ø 55 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm
- foro comando: ø 35 mm
- foro doccino: ø 35 mm

ACCIAIO INOX SATINATO AISI 316



cod. 1RUBMRKT

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- base comando: ø 50 mm
- base doccino: ø 55 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm
- foro comando: ø 35 mm
- foro doccino: ø 35 mm



FINITURA INOX SATINATO

cod. 1RUBMBFRK

Rubinetto miscelatore B Free Kit






RUBINETTI MISCELATORI con comando remoto

Rubinetto miscelatore Mood Top con comando remoto



NEW

- acciaio inox AISI 316
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: 45x45 mm
- base comando: 50x50 mmforo rubinetto: Ø 35 mm
- foro comando: Ø 35 mm



ACCIAIO INOX SATINATO AISI 316

cod. 1RUBMDT







RUBINETTI MISCELATORI con comando remoto

Rubinetto miscelatore Soul con comando remoto e doccia estraibile








NEW

- doccia estraibile
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 55 mm
- base comando: ø 50 mmforo rubinetto: ø 35 mm
- foro comando: ø 35 mm





NERO

cod. 1RUBSORN




RUBINETTI MISCELATORI 3 vie

Rubinetto miscelatore Glass 3 vie



- acciaio inox AISI 316
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



ACCIAIO INOX SATINATO AISI 316

cod. 1RUBMGL

Accessori

Filtro (comprensivo di cartuccia e timer)

cod. 1FGL

Cartuccia di ricambio (comprensiva di timer per filtro cod. 1FGL)


cod. 1CGL

Rubinetto miscelatore Glass 3 vie

Glass è totalmente in acciaio inox AISI 316 che svolge due funzioni in un unico corpo: erogazione di acqua depurata e di acqua corrente normale. Permette di usare l'acqua filtrata e depurata solo quando necessario. E' un sistema economico, ecologico e sicuro, pensato per garantire un'acqua sempre pura eliminando i residui di calcare e cloro, causa di cattivi odori. Rispetta l'ambiente perché riduce sensibilmente l'utilizzo di plastica, non genera sprechi d'acqua e permette di risparmiare in totale sicurezza.

È pratico, di poco ingombro, esteticamente integrato. Non necessita di un'installazione particolare ma è sufficiente quella tradizionale. Tutta la tecnologia è racchiusa in una cartuccia la cui rapida e semplice sostituzione non necessita né l'ausilio di attrezzi né l'intervento di un tecnico specializzato. Ogni cartuccia eroga 3000 litri di acqua purissima. Il timer fornito con ogni cartuccia avverte quando si rende necessaria la sostituzione della cartuccia.

I flussi sono separati in modo tale che l'acqua filtrata e depurata rimanga divisa per tutto il suo percorso.



Rubinetto miscelatore Glass 3 vie







ACCESSOR

RUBINETTI MISCELATORI doccioni

Rubinetto miscelatore Flexi




Rubinetto miscelatore Spring






- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



FINITURA INOX SATINATO

cod. 1RUBMFX

- doccia doppia erogazione
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



FINITURA INOX CROMATO

cod. 1RUBMSGC

Rubinetto miscelatore Flexi





Rubinetto miscelatore Spring



DISPENSER

Tutta la praticità di avere il sapone o il detersivo realmente a portata di mano, senza avere flaconi sul bordo lavello. Un vantaggio estetico che diviene anche pratico nel momento in cui il dispenser, disponibile nella versione più o meno compatta, fornisce la possibilità di avere meno ingombro sul piano di lavoro rendendolo più pulito e funzionale.



DISPENSER

Dispenser Up




Dispenser Compact



- distributore da incasso con contenitore per sapone liquido/detersivo con carica dall'alto, capacità: 0,5 l
- dim. contenitore: Ø 65x200 h mm
 base dispenser: Ø 45 mm
 foro dispenser: Ø 35 mm

- installabile su top con spessore minore o uguale a 65 mm



FINITURA INOX SATINATO

cod. 1DSU

- distributore da incasso con contenitore per sapone liquido/detersivo con carica dall'alto, capacità: 0,3 l
- dim. contenitore: ø 55x170 h mm
- base dispenser: ø 45 mm
- foro dispenser: ø 35 mm
- installabile su top con spessore minore o uguale a 25 mm



FINITURA INOX CROMATO

cod. 1DSC

Dispenser Up



Dispenser Compact





DISSIPATORI ECOLOGICI

Dissipatore ecologico



Dissipatore ecologico Plus



- componenti trituranti in acciaio inox
- camera di triturazione e scarico in materiale anticorrosione
- piletta in acciaio inox
- sistema singolo di triturazione, motore standard
- alimentazione continua
- motore 200-240V 50/60Hz
- isolamento antirumore
- classe 1
- motore lubrificante permanente
- reset manuale/protezione da sovraccarico
- dispositivo avviamento pneumatico in materiale plastico in dotazione
- potenza: 1/2 HP, 370 W
- foro comando: ø 35 mm

per tutti i lavelli e vasche quadre con pilettone 3" ½

cod. 1DSEC2

Ø113

Ø185

Ø113

Ø185

- componenti trituranti in acciaio inox
- camera di triturazione e scarico in materiale anticorrosione
- piletta in acciaio inox
- sistema doppio di triturazione, motore maggiorato
- alimentazione continua
- motore 200-240V 50/60Hz
- isolamento antirumore
- classe 1
- motore lubrificante permanente
- reset manuale/protezione da sovraccarico
- dispositivo avviamento pneumatico in materiale plastico in dotazione
- potenza: 3/4 HP, 600 W
- foro comando: ø 35 mm

per tutti i lavelli e vasche quadre con pilettone 3" $1\!\!/_{\!\!2}$

cod. 1DSEC1

Accessori

Dispositivo avviamento radiocomando cod. 1ADRC

Adattatore compatibile con dissipatori 1DSEC2 e 1DSEC1 per lavelli con pilettone plus quadro cod. 1APQI

Adattatore compatibile con dissipatori

1DSEC2 e 1DSEC1 per lavelli e Vasche Soul

cod. 1ADS

PORTAPRESE ELETTRICHE

Barazza propone soluzioni tecnologiche di alto livello estetico e funzionale che consentono di elettrificare i piani cucina senza rinunciare alla pulizia necessaria. Installabili a incasso o filotop, all'occorrenza si chiudono o affondano nel piano per riportare ordine, essenzialità e tutto lo spazio di nuovo disponibile.



PORTAPRESE ELETTRICHE ESTRAIBILI caratteristiche

Torretta portaprese estraibile rotonda



La torretta portaprese estraibile rotonda si utilizza all'occorrenza e, una volta terminato l'impiego, si riabbassa a filo piano, lasciando libero lo spazio.

Torretta portaprese estraibile quadrata


Portaprese dal design particolarmente essenziale che può essere utilizzato anche con coperchio chiuso.



PORTAPRESE ELETTRICHE DA TOP caratteristiche

Portaprese da top Up







Portaprese da top basculante



Soluzione tecnologica che permette di aggiungere prese elettriche proprio dove servono. Il pratico sistema di rotazione a 180° consente di far scomparire le prese sotto all'elegante coperchio in acciaio inox, disponibile nelle finiture satinato e vintage.



PORTAPRESE ELETTRICHE

Torretta portaprese estraibile rotonda incasso





Torretta portaprese estraibile quadrata incasso






Portaprese da top Up incasso e filo



Portaprese da top basculante incasso




- 3 prese Schuko
- dimensione: ø 13,6 cm
- incasso: ø 12,4 cm



COPERCHIO ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO cod. 1TPE

NEW


- 3 prese Schuko
- dimensione: 10,5x12,3 cm
- incasso: 9,5x11 cm



COPERCHIO ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO cod. 1TPQE

NEW


- 2 prese Schuko + 1 porta USB
- dimensione: 21x16,7 cm
- incasso: 19,5x15,7 cm filotop: v. sito web



COPERCHIO ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO cod. 1PPTU

NEW

- 2 prese Schuko + 1 porta USB
- dimensione: 22,5x10,5 cm
- incasso: 21,5x8,8 cm



COPERCHIO ACCIAIO INOX SATINATO AISI 304 cod. 1PPB
COPERCHIO ACCIAIO INOX VINTAGE AISI 304 cod. 1PPBV

ACCESSORI

Un'ampia scelta di accessori rende l'ambiente cucina una vera e propria postazione di lavoro funzionale. Nulla è lasciato al caso, c'è un accessorio per ogni esigenza dall'area lavaggio alla zona cottura, compresi forni e cappe.

RUBINETTI

ACCESSORI LAVELLI

Tagliere rettangolare in HPL nero

NEW

Tagliere gocciolatoio multiuso in HPL nero

NFW





43

per Vasche Quadre (*), lavelli Unique, Mood (**), co Easy, B_Open e Soul - dimensione tagliere 26x43

cod. 1TOF26N

per lavelli Mood
- dimensione tagliere 40x24

cod. 1TGMD

Tagliere scorrevole in HPL nero

NEW

Tagliere rettangolare in polietilene





44

per Lab Fusion
- dimensione tagliere 48x40

cod. 1TGSL

per lavelli con vasca 34x39 - dimensione tagliere 40x35

cod. 1TREP

Tagliere scorrevole in HPL nero

NEW



Tagliere rettangolare in polietilene





per lavelli Mood, Mood Fusion e B_Free Fusion cod. 1TGS profondità 51 - dimensione tagliere 52x30

8

per Vasche Quadre (*), lavelli Unique, Mood (**), Easy, B_Open e Soul - dimensione tagliere 26x43 cod. 1TOF26

(*) esclusi cod. 1X1840I, cod. 1X1840S, cod. 1Q1740I e cod. 1Q1740S. (**) esclusi cod. 1LMD91D e cod. 1LMD91S

Tagliere rettangolare in HPL nero



Tagliere rettangolare in polietilene



ACCESSORI LAVELLI

Tagliere rettangolare sagomato in iroko



per lavelli con vasca 40x40 e 50x40 - dimensione tagliere 40x30

cod. 1TRES

Tagliere rettangolare in iroko



per lavelli con vasca 34x39
- dimensione tagliere 40x35

cod. 1TRE

Tagliere rettangolare in polietilene



per lavelli con vasca 15x30 - dimensione tagliere 31,9x17,1

cod. 1TREPM

Griglia multiuso Roll-Up in acciaio inox



Tagliere multiuso B_Free in acciaio inox e HPL nero



6 pe

per lavelli B_Free e Lab con abbassamento cod. 1TBF - dimensione tagliere 33x41

Griglia multiuso Roll-Up in acciaio inox

NEW



45 Per

Per Vasche Quadre (*) escluse Vasche Quadre Soul, cod. lavelli Unique, Mood, B_Open - dimensione griglia 40x44

cod. 1GSPA

Scolapasta in acciaio inox



16

per lavelli con vasca 15x30 - dimensione scolapasta 31,5x16,5x11 h

cod. 1SCP

Tagliere multiuso B_Free




ACCESSORI LAVELLI

Coprivasca forato rettangolare in acciaio inox



Coprivasca in vetro



25

per Vasche Quadre (*), lavelli Unique, Mood (**), cod. 1CIVQ Easy, B_Open e Soul - dimensione coprivasca 25x43

per Vasche Quadre (*), lavello Mood cod. 1LMD92, lavelli cod. 1CV30 Easy, B_Open e Soul - dimensione coprivasca 30x43

Coprivasca rettangolare in acciaio inox con tagliere in HPL nero



per Vasche Quadre (*), lavelli Unique, Mood (**), cod. 1CITN Easy, B_Open e Soul - dimensione coprivasca 25x43

Vaschetta forata in acciaio inox



- per Vasche Quadre, lavelli Unique, Mood (**), Easy cod. 1VOF e B_Open dimensione vaschetta 15x43x12 h
- per lavelli Lab con 2 vasche, 1 vasca + gocc., cod. 1VLi 2 vasche + gocc. dimensione vaschetta 15x48,5x12 h
- per lavelli B_Free e Lab con abbassamento cod. 1VBF dimensione vaschetta 12x41

Coprivasca in acciaio inox



- quadrato per lavelli con vasca 33x33 cod. 1Cl33 dimensione coprivasca 34x34
- rettangolare per lavelli con vasca 34x39 cod. 1Cl91 dimensione coprivasca 40x35

Vassoio forato con scolapiatti in acciaio inox



- per Vasche Quadre (*), lavelli Unique, Mood (**), Easy, B_Open e Soul da 57x50 dimensione vassoio 25x43x7 h
- per lavelli Lab con 2 vasche, 1 vasca + gocc., 2 cod. 1VSLB vasche + gocc. dimensione vassoio 25x48,5x7 h

(*) esclusi cod. 1X1840I, cod. 1X1840S, cod. 1Q1740I e cod. 1Q1740S. (**) esclusi cod. 1LMD91D e cod. 1LMD91S

Coprivasca rettangolare in acciaio inox con tagliere in HPL nero



Vassoio Forato con scolapiatti in acciaio inox



ACCESSORI LAVELLI

Cestello in acciaio inox brillantato

Kit salterello per Vasche Quadre R. "15"

NEW




quadrato per lavelli con vasca 33x33 - dimensione cestello 32,5x32,5x14 h cod. 1CQI

rettangolare per lavelli con vasca 34x39 cod. 1CREI - dimensione cestello 37,5x33x15,4 h

con copripilettone in acciaio inox, pilettone 3" 1/2 e troppo-pieno con scarico perimetrale cod. 1SPR

Cestello sospeso in acciaio inox brillantato



per lavelli con vasca 34x39 - dimensione cestello 36,5x23,5x15 h cod. 1CREIM

Kit salterello per Vasche Quadre R. "12"

NEW



con pilettone 3" ½ plus quadro e troppo-pieno con scarico perimetrale cod. 1SPQ

Copripilettone con pilettone in acciaio inox



per lavelli e Vasche Quadre con pilettone 3" 1/2 cod. 1CPI

Kit salterello per Vasche Quadre R. "0"

NEW




con pilettone 3" ½ e foro troppo-pieno

cod. 1SPF

Cestello in acciaio inox brillantato



Copripilettone con pilettone in acciaio inox

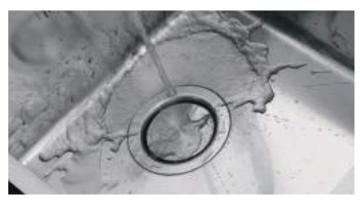

ACCESSORI CAPPE

Doppio filtro carbone



per cappe Mood, Unique, B_Ambient, Steel cod. 1FC1

48 per cappa B_Draft da 90 cod. 1FC3

49 per cappa B_Draft da 120 cod. 1FC4

50 per cappe Fusion cod. 1FC2

53 per cappe B_Cover One cod. 1FC5

Cornice in acciaio inox

NEW



Per installazione filtrante cappa B_Ambient da 90 cod. 1CIF9 - dimensione cornice 86x50x30 h

Per installazione filtrante cappa B_Ambient da 120 cod. 1CIF12 - dimensione cornice 116x50x30 h



ACCESSORI FORNI

Kit pannelli autopulenti



Per forni da 60 * cod. 1FPA60

Per forni da 90 cod. 1FPA93

Piastra per pizza



Per forni da 60 (esclusi forni Feel combinati cod. 1PP60 e microonde) - dimensione piastra 38x35

Per forni da 90 cod. 1PIAPJ - dimensione piastra 53x35

Kit 3 coppie di guide estraibili



Per forni da 60 * cod. 1CE60

Per forni da 90 cod. 1CE903

Teglia in pyrex




Per forni da 60 * - dimensione teglia 44,3x35,5

cod. 1TPX

(*) esclusi forni Feel, Officina e microonde

Cubo da banco in acciaio inox





Per forni da 60 (esclusi forni Feel e microonde) cod. 1CBA60

Cubo su ruote in acciaio inox






Per forni da 60 (esclusi forni Feel e microonde) cod. 1CBR60

Cubo a parete in acciaio inox





Per forni da 60 (esclusi forni Feel e microonde) cod. 1CBP60

NEW

Kit contenitori per sottovuoto



Contenitori in 3 diverse dimensioni

cod. 1KS3

- dimensione contenitori 0,7 l Ø 14x7 h 1,4 | Ø 14x12,5 h 2 | Ø 14x18,5 h

ACCESSOF

ACCESSORI PIANI COTTURA

Bistecchiera in acciaio



Riduzione in ghisa per wok



34

Per piani cottura B_Free con doppia corona 4 e 5 kW e piani cottura Officina - dimensione bistecchiera 27x26

cod. 1BSIJ

Per doppia e tripla corona (esclusi piani cottura Mood)

cod. 1RWJ

Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi



Cartuccia sigillante

36

Per piani cottura a gas - conforme alla norma EN 14800 - lunghezza 2 metri

cod. 1TFL

Per piani cottura e lavelli installati a filo

cod. 1CSF

Bistecchiera in acciaio



Riduzione in ghisa per wok



PRODOTTI PER LA PULIZIA

ACCIAIO INOX

Acciaio inox è il nome dato agli acciai ad alto tenore di cromo e nichel per la loro caratteristica di non arrugginire se esposti all'aria e all'acqua. Esistono vari tipi di acciaio inox; Barazza utilizza quello AISI 304 (marchio statunitense: American Iron and Steel Institute) composto per il 18% di cromo e il 10% di nichel, che assicura un'eccezionale resistenza alla corrosione, facilità di pulizia ed elevata igiene.

Per un'ottima manutenzione Barazza raccomanda:

- Dopo l'uso risciacquare bene con acqua e asciugare con un panno pulito o una pelle di daino.
- Utilizzare qualsiasi normale detersivo purché non contenga cloro o suoi composti, come candeggina o acido muriatico.
- Solo per macchie persistenti usare un po' di aceto bianco caldo.
- Non adoperare pagliette in acciaio né altri materiali abrasivi che graffierebbero inevitabilmente la superficie in acciaio.
- Non trascinare oggetti sul piano ma utilizzare taglieri e sottopentole durante le normali operazioni in cucina.
- Evitare di appoggiare pentole calde, forni e fornetti che possono causare deformazioni e ingiallimenti.
- Non lasciare a lungo sulla superficie oggetti di ferro arrugginiti.
- Non lasciare nelle vicinanze del prodotto confezioni e flaconi aperti di detersivi o altre sostanze chimiche.



CREMA DETERGENTE EASY CLEAN

Easy Clean è un detergente cremoso studiato esclusivamente per la pulizia di lavelli, piani cottura, cappe, forni e superfici in acciaio inox in genere. Formulato con materie prime di ottima qualità, ricco di pigmenti lucidanti e di sostanze curanti, rispetta l'acciaio inox togliendo senza fatica depositi calcarei e macchie di grasso. Usato periodicamente o in caso di necessità, conferisce all'acciaio inox nuova brillantezza e una protezione che ritarda il riappannamento e il deposito dello sporco.

PANNO MICROFIBRA EASY CLEAN

Il panno professionale Easy Clean in microfibra Barazza, grazie alla sua azione sgrassante e assorbente, rimuove ogni tipo di sporco dalle superfici in acciaio inox e non, senza lasciare aloni o pelucchi, senza uso di detergenti chimici. L'innovativo prodotto è caratterizzato da un'eccezionale morbidezza e da un'efficacia costante nel tempo che lo rendono supporto indispensabile per le pulizie di tutti i giorni.

PRODOTTI PER LA PULIZIA

Crema detergente Easy Clean



Panno microfibra Easy Clean



- crema detergente professionale per la pulizia dell'acciaio inox
- pulisce, lucida e protegge l'acciaio inox
- contenuto ml. 250 cad.

confezione da 3 pezzi confezione da 12 pezzi cod**. 1EC3** cod**. 1EC12**

- panno professionale in microfibra per la pulizia quotidiana dell'acciaio inox
- azione sgrassante e assorbente, senza l'utilizzo di detergenti chimici
 dimensioni 46x50 cm

confezione da 3 pezzi

cod. 1PI3



COLLEZIONE

COLLEZIONE CLASSICA

Questa serie, dal sapore chiaramente tradizionale, è composta da cucina da 90, da 123 cm ed il blocco lavello da 123 cm. In ogni elemento il ricercato abbinamento tra le finiture e gli smalti avorio, bordeaux e antracite con l'acciaio e l'ottone, garantisce una prestigiosa serie dal carattere dolce e robusto.

CUCINE DA 90/123 pag. 412



CAPPE DA 90/123 pag. 418



SCHIENALI DA 90/123 pag. 418



BLOCCO LAVELLO DA 123 pag. 420



CUCINE DA 90 E 123 caratteristiche

Stile e pulizia formale, per ambienti classici, rustici o moderni

Le cucine ed il blocco lavello Barazza sono realizzati con materiali di primissima qualità, resistenti e inalterabili quali acciaio inox, ghisa e ottone. Funzionale ed elegante lo schienale che unisce la cappa al blocco cottura, così come i diversi accessori, studiati per dare più valore alla cucina. L'ampiezza tra i fuochi, del forno e del vano sottostante con cassetto in acciaio inox sono simbolo di comodità, maneggevolezza e di come Barazza progetta sapientemente i suoi prodotti.



Forno multifunzione da 90



Forno con contaminuti meccanico 90' con suoneria e fine cottura dotato di 7 funzioni di cottura manuale: cottura tradizionale, cottura finale, rosolatura, grill tradizionale, cottura intensiva, grill ventilato, scongelamento rapido.

Tipologie di piani cottura



I piani cottura delle cucine della Collezione Classica sono disponibili nelle seguenti varianti: 4 gas e 2 tripla corona e 3 gas, tripla corona e pesciera per la versione da 90 e 4 gas, 2 tripla corona e Fry Top per la versione da 123.

CUCINE DA 90 E 123 caratteristiche

1 Anta laterale

La cucina da 123 è dotata di anta laterale con cassetti estraibili in acciaio inox attrezzati con portaposate, portaspezie, portataglieri in iroko e portabottiglie.

2 Cassetto estraibile

Tutte le cucine sono dotate di un pratico cassetto inferiore estraibile in acciaio inox.

3 Maniglione cucina

È possibile scegliere tra la versione con e senza maniglione in acciaio inox o ottone.







COLLEZIONE CLASSICA tipologie

Gli abbinamenti delle finiture con smalti e acciaio per le cucine, i blocchi lavello e le cappe.









Metallo smaltato avorio finiture ottone



Metallo smaltato bordeaux finiture ottone



Metallo smaltato antracite finiture ottone



Metallo smaltato avorio finiture acciaio inox



Metallo smaltato bordeaux finiture acciaio



Metallo smaltato antracite finiture acciaio inox



COLLEZION

COLLEZIONE CLASSICA cucine da 90


Cucina da 90






Cucina da 90 con piano cottura


4 gas e 2 tripla corona




3 gas, tripla corona e pesciera



4 gas e 2 tripla corona con maniglione



3 gas, tripla corona e pesciera con maniglione




classe (A)

Accessori: 32 34 35 58 * 59 * 60

- piano in acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- maniglie, manopole e finiture in ottone o acciaio inox
- caratteristiche piano cottura: griglie e spartifiamma ghisa
- forno multifunzione da 90: cottura tradizionale, cottura finale, rosolatura, grill tradizionale, cottura intensiva, grill ventilato, scongelamento rapido
- contaminuti meccanico 90' con suoneria e fine cottura
- capacità forno: 75 litri
- caratteristiche forno: interno forno easy clean, porta estraibile e smontabile con cristalli interni termoriflettenti, finestra ribaltabile su porta forno
- dotazioni: alzatina posteriore in acciaio inox da 5x2 cm, maxi spiedo con 4 forchette e 8 spiedini
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 2,8 kW
- cassetto inferiore estraibile in acciaio inox

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,6 kW
- 1 pesciera: 2,5 kW



*	accessori disponibili solo per cucina
	con pesciera.

Avorio con finiture acciaio inox	cod. 1B90M6AVI
Avorio con finiture ottone	cod. 1B90M6AVO
Bordeaux con finiture acciaio inox	cod . 1B90M6BOI
Bordeaux con finiture ottone	cod. 1B90M6BOO
Antracite con finiture acciaio inox	cod. 1B90M6ANI
Antracite con finiture ottone	cod. 1B90M6ANO

Avorio con finiture acciaio inox	cod. 1B90M5AVI
Avorio con finiture ottone	cod. 1B90M5AVO
Bordeaux con finiture acciaio inox	cod. 1B90M5BOI
Bordeaux con finiture ottone	cod. 1B90M5BOO
Antracite con finiture acciaio inox	cod. 1B90M5ANI
Antracite con finiture ottone	cod. 1B90M5ANO

Avorio con finiture acciaio inox	cod. 1B90M6AVIM
Avorio con finiture ottone	cod. 1B90M6AVOM
Bordeaux con finiture acciaio inox	cod. 1B90M6BOIM
Bordeaux con finiture ottone	cod. 1B90M6BOOM
Antracite con finiture acciaio inox	cod. 1B90M6ANIM
Antracite con finiture ottone	cod. 1B90M6ANOM

Avorio con finiture acciaio inox	cod. 1B90M5AVIM
Avorio con finiture ottone	cod. 1B90M5AVOM
Bordeaux con finiture acciaio inox	cod. 1B90M5BOIM
Bordeaux con finiture ottone	cod. 1B90M5BOOM
Antracite con finiture acciaio inox	cod. 1B90M5ANIM
Antracite con finiture ottone	cod. 1B90M5ANOM

COLLEZIONE CLASSICA cucine da 120

Cucina da 123












- piano in acciaio inox AISI 304 di spessore elevato maniglie, manopole e finiture in ottone o acciaio inox caratteristiche piano cottura: griglia e spartifiamma ghisa, Fry Top in acciaio inox forno multifunzione da 90: cottura tradizionale, cottura finale, rosolatura, grill tradizionale, cottura intensiva, grill ventilato, scongelamento rapido contempiati mecanica 20: con cupario e fina cottura.
- contaminuti meccanico 90' con suoneria e fine cottura
- capacità forno: 75 litri
- capacita iorno. 75 litti caratteristiche forno: interno forno easy clean, porta estraibile e smontabile con cristalli interni termoriflettenti, finestra ribaltabile su porta forno dotazioni: alzatina posteriore in acciaio inox da 5x2 cm, maxi spiedo con 4 forchette e 8 spiedini
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 2,8 kW cassetto inferiore estraibile in acciaio inox
- anta laterale con cassetti estraibili in acciaio attrezzati con portaposate, portaspezie, portataglieri con taglieri in iroko e portabottiglie


Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,6 kW
- 1 Fry Top: 2,5 kW




Cucina da 123 con piano cottura

4 gas, 2 tripla corona e Fry Top



4 gas, 2 tripla corona e Fry Top con maniglione



Avorio con finiture acciaio inox	cod. 1B120AVI
Avorio con finiture ottone	cod. 1B120AVO
Bordeaux con finiture acciaio inox	cod. 1B120BOI
Bordeaux con finiture ottone	cod. 1B120BOO
Antracite con finiture acciaio inox	cod. 1B120ANI
Antracite con finiture ottone	cod . 1B120ANO

Avorio con finiture acciaio inox	cod. 1B120AVIM
Avorio con finiture ottone	cod. 1B120AVOM
Bordeaux con finiture acciaio inox	cod. 1B120BOIM
Bordeaux con finiture ottone	cod. 1B120BOOM
Antracite con finiture acciaio inox	cod. 1B120ANIM
Antracite con finiture ottone	cod. 1B120ANOM





COLLEZIONE CLASSICA complementi per cucine da 90 e 123

Piastra Fry Top in acciaio inox



per cucina con pesciera - dimensione piastra 52x28

cod. 1FYT

Bistecchiera in acciaio inox



34

dimensione bistecchiera 27x26

cod. 1BSIJ

Coperchio di cottura in acciaio inox



per Fry Top - dimensione coperchio 45,5x27 cod. 1COPFY

Kit di 3 coppie di guide telescopiche ad estrazione totale



per griglia e leccarda forno

cod. 1CE90

Piastra per pizza



per forni da 90 - dimensione piastra 53x35 cod. 1PIAPJ

Riduzione in ghisa per wok



35 Per tripla corona

cod. 1RWJ

Doppio filtro carbone



41 Per cappa da 90 e 123

cod. 1FC1



COLLEZIONE CLASSICA Cappe e Schienali

Cappa aspirante da 90



Cappa aspirante da 123



Schienale da 90



Schienale da 123




Accessori: 41



- cappa aspirante e depurante con filtri carbone
- pulsantiera meccanica
- velocità: 3
- portata: 850 m3/h
- pressione: 540 Pa
- rumorosità: 58-71 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm
- illuminazione: faretti alogeni
- filtri: acciaio a labirinto, antigrasso, asportabili e lavabili
- classe D
- potenza massima assorbita: 0,3 kW

Avorio con finiture acciaio inox cod. 1KP90AV Bordeaux con finiture acciaio inox cod. 1KP90BO Antracite con finiture acciaio inox cod. 1KP90AN




Accessori: 41




- cappa aspirante e depurante con filtri carbone
- pulsantiera meccanica
- velocità: 3
- portata: 850 m3/h
- pressione: 540 Pa
- rumorosità: 58-71 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm
- illuminazione: faretti alogeni
- filtri: acciaio a labirinto, antigrasso, asportabili e lavabili
- classe D
- potenza massima assorbita: 0,3 kW

cod. 1KP120AV Avorio con finiture acciaio inox Bordeaux con finiture acciaio inox cod. 1KP120BO Antracite con finiture acciaio inox cod. 1KP120AN




- acciaio inox AISI 304
- supporto di rinforzo



Con maniglione in acciaio inox cod. 1BSH90I cod. 1BSH900 Con maniglione in ottone

- · acciaio inox AISI 304
- supporto di rinforzo



Con maniglione in acciaio inox Con maniglione in ottone


cod. 1BSH120I cod. 1BSH1200



COLLEZIONE CLASSICA Blocco Lavello da 123

Blocco lavello da 123 con maniglione





1 Vasca attrezzata

Il blocco lavello è dotato di vasca e vaschetta attrezzata con scolapiatti, scolabicchieri e tagliere in iroko.


2 Cassettone raccolta differenziata

Il cassettone frontale è attrezzato per la raccolta differenziata.

3 Cassetto inferiore

Il blocco lavello è dotato di un pratico cassetto inferiore in acciaio inox.

- piano in acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- maniglie, manopole e finiture in ottone o acciaio inox
- dimensione vasche: 74x37x16 h e 28x47x10 h attrezzata con scolapiatti, scolabicchieri e tagliere in iroko
- dotazioni: pilettone 3" ½, foro troppo-pieno, alzatina posteriore in acciaio inox 5x2
- foro rubinetto: 1 di serie, 2° e 3° foro su richiesta
- cassettone in acciaio inox attrezzato per la raccolta differenziata
- cassetto inferiore estraibile in acciaio inox
- maniglione in ottone o acciaio inox
- il rubinetto miscelatore non è incluso



Avorio con finiture acciaio inox	cod. 1B120LAVI
Avorio con finiture ottone	cod. 1B120LAVO
Bordeaux con finiture acciaio inox	cod. 1B120LBOI
Bordeaux con finiture ottone	cod . 1B120LBOO
Antracite con finiture acciaio inox	cod. 1B120LANI
Antracite con finiture ottone	cod. 1B120LANO



PESI E VOLUMI ricerca per codice

ADRIC 401	Codice	Pag.	Dim. imballo (cm)		Peso (kg
ADDS	1ABFY	163	70x70x56	0,27	47
IBPEDITED					
B120ANI					
B120ANIM					
B120ANOM					
B120AVI	B120ANO	416	133x75x112	1,12	240
B120AVIM	B120ANOM	416	133x75x112	1,12	240
B120AVO	B120AVI	416	133x75x112	1,12	240
B120AVOM					
B120BOI					
B120BOIM 416 133x75x112 1,12 240 B120BOO 416 133x75x112 1,12 240 B120BOOM 416 133x75x112 1,12 240 B120LANI 421 133x75x112 1,12 240 B120LAWI 421 133x75x112 1,12 240 B120LAVO 421 133x75x112 1,12 240 B120LBOI 421 133x75x112 1,12 240 B120LBOO 421 133x75x112 1,12 240 B90M5ANI 415 100x75x112 0,84 140 B90M5ANIM 415 100x75x112 0,84 140 B90M5ANO 415 100x75x112 0,84 140 B90M5AVI 415 100x75x112 0,84 140 B90M5AVI 415 100x75x112 0,84 140 B90M5AVIM 415 100x75x112 0,84 140 B90M5AVIM 415 100x75x112 0,84 140 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
B120BOO					
B120BOOM					
B120LAN					
B120LAVI 421 133x75x112 1,12 240 B120LBOI 421 133x75x112 1,12 240 B120LBOO 421 133x75x112 1,12 240 B120LBOO 421 133x75x112 1,12 240 B90M5ANI 415 100x75x112 0,84 140 B90M5ANIM 415 100x75x112 0,84 140 B90M5ANO 415 100x75x112 0,84 140 B90M5ANOM 415 100x75x112 0,84 140 B90M5ANOM 415 100x75x112 0,84 140 B90M5AVO 415 100x75x112 0,84 140 B90M5AVO 415 100x75x112 0,84 140 B90M5BOI 415 100x75x112 0,84 140 B90M5BOO 415 100x75x112 0,84 140 B90M6AVI 415 100x75x112 0,84 140 B90M6ANI 415 100x75x112 0,84 140<	B120LANI				240
B120LAVO 421 133x75x112 1,12 240 B120LBOI 421 133x75x112 1,12 240 B120LBOO 421 133x75x112 1,12 240 B90MSANI 415 100x75x112 0,84 140 B90MSANIM 415 100x75x112 0,84 140 B90MSANOM 415 100x75x112 0,84 140 B90MSAVI 415 100x75x112 0,84 140 B90MSBOI 415 100x75x112 0,84 140 B90MSBOI 415 100x75x112 0,84 140 B90MSBOO 415 100x75x112 0,84 140 </td <td>B120LANO</td> <td>421</td> <td>133x75x112</td> <td>1,12</td> <td>240</td>	B120LANO	421	133x75x112	1,12	240
B120LBO 421	B120LAVI	421	133x75x112	1,12	240
B120LBOO	B120LAVO	421	133x75x112	1,12	240
B90M5ANI					
B90M5ANIM					
B90M5ANO 415 100x75x112 0,84 140 B90M5ANOM 415 100x75x112 0,84 140 B90M5AVI 415 100x75x112 0,84 140 B90M5AVIM 415 100x75x112 0,84 140 B90M5AVO 415 100x75x112 0,84 140 B90M5BOI 415 100x75x112 0,84 140 B90M5BOIM 415 100x75x112 0,84 140 B90M5BOIM 415 100x75x112 0,84 140 B90M5BOO 415 100x75x112 0,84 140 B90M5BOOM 415 100x75x112 0,84 140 B90M6ANI 415 100x75x112 0,84 140 B90M6ANI 415 100x75x112 0,84 140 B90M6ANO 415 100x75x112 0,84 140 B90M6AVII 415 100x75x112 0,84 140 B90M6AVO 415 100x75x112 0,84 1					
B90M5AVI		-			
B90M5AVI					
B90M5AVIM					
B90M5AVO					
B90M5BOI					
HB90M5BOIM	IB90M5AVOM	415	100x75x112	0,84	140
B90M5BOO	B90M5BOI	415	100x75x112	0,84	140
B90M5BOOM					
B90M6ANI					
B90M6ANIM					
B90M6ANO					
BB90M6ANOM					
B90M6AVI					
B90M6AVIM					
B90M6AVO					
B90M6AVOM					
B90M6BOIM		415			140
B90M6BOO	IB90M6BOI	415	100x75x112	0,84	140
1890M6BOOM					
BSH120					
BSH1200					
BSH90 419 94,5x74x10 0,07 10 BSH90O 419 94,5x74x10 0,07 10 ICEFY 159 65x65x21 0,09 4,1 ICFFY1 157 60x50x56 0,17 0,17 ICI12O 364 20x25x126 0,06 8 ICI9O 364 20x25x100 0,05 6 ICIA18O 364 24x27x19O 0,12 14 ICSFY 167 70x70x24 0,12 38.5 IDSC 393 24,5x15,5x5,5 0,01 0,3 IDSEC1 395 40,5x22,5x22,5 0,02 6,3 IDSEC2 395 40,5x22,5x22,5 0,02 7,8 IDSU 393 32x14x7 0,01 0,9 IFFYPI 171 65x63x65 0,27 43,8 IFFYPPI 175 65x63x65 0,27 39,1 IFLBMP 186 64x64x67,5 0,28 47 IFLBMP 186 64x64x67,5 0,28 47 IFDFMT 195 64x64x67,5 0,28 47 IFSPMP 189 64x64x67,5 0,28 38,3 IFSPMP 189 64x64x67,5 0,28 38,3 IFSPMP 189 68x65x53 0,23 40,9 IFSMPP 189 68x65x53 0,23 40,9 IFSMPP 189 68x65x53 0,23 40,9 IFSMPP 189 68x65x53 0,23 40,9					
BSH900					
CEFY					
16FFY1					
CI120 364 20x25x126 0,06 8 CI90 364 20x25x100 0,05 6 CIA180 364 24x27x190 0,12 14 CSFY 167 70x70x24 0.12 38.5 CIDSC 393 24,5x15,5x5,5 0,01 0,3 CIDSC 395 40,5x22,5x22,5 0,02 6,3 CIDSC 395 40,5x22,5x22,5 0,02 7,8 CIDSU 393 32x14x7 0,01 0,9 CIDSU 393 32x14x7					
CIGNO 364 20x25x100 0,05 6 CIGN180 364 24x27x190 0,12 14 CICSFY 167 70x70x24 0.12 38.5 CIDSC 393 24,5x15,5x5,5 0,01 0,3 CIDSC 395 40,5x22,5x22,5 0,02 6,3 CIDSC 395 40,5x22,5x22,5 0,02 7,8 CIDSU 393 32x14x7 0,01 0,9 CICSFY 171 65x63x65 0,27 43,8 CICSFY 175 65x63x65 0,27 43,8 CICSFY 186 64x64x67,5 0,28 47 CIDSU 187 96x65x57,5 0,36 50,8 CIDSU 186 64x64x67,5 0,28 47 CICSFY 195 64x64x67,5 0,28 47 CICSFY 189 64x64x67,5 0,28 47 CICSFY 149 68x65x53 0,23 40,9 CICSFY 149 68x65x53					
CIA180 364 24x27x190 0,12 14 CSFY 167 70x70x24 0.12 38.5 DSC 393 24,5x15,5x5,5 0,01 0,3 DSEC1 395 40,5x22,5x22,5 0,02 6,3 DSEC2 395 40,5x22,5x22,5 0,02 7,8 DSU 393 32x14x7 0,01 0,9 IFFYPI 171 65x63x65 0,27 43,8 IFFYPI 175 65x63x65 0,27 39,1 IFLBMP 186 64x64x67,5 0,28 47 IFLBMP 186 64x64x67,5 0,28 47 IFLBMP 195 64x64x67,5 0,28 47 IFOFMT 195 64x64x67,5 0,28 47 IFOFMP 195 64x64x67,5 0,28 47 IFSPM 189 64x64x67,5 0,28 47 IFSPMP 189 64x64x67,5 0,28 47 IFUNMV 110 64x64x67,5 0,28 38,3 IFUNPY 149 68x65x53 0,23 40,9					
DSC 393 24,5x15,5x5,5 0,01 0,3 DSEC1 395 40,5x22,5x22,5 0,02 6,3 DSEC2 395 40,5x22,5x22,5 0,02 7,8 DSU 393 32x14x7 0,01 0,9 DSEC2 395 40,5x25,5x22,5 0,02 7,8 DSU 393 32x14x7 0,01 0,9 DSEC2 396 40,5x25,5x65 0,27 43,8 DSU 397 398 32x14x7 0,01 0,9 DSEC2 398 32x14x7 0,01 0,9 DSEC3 398 32x14x7 0,01 0,9 DSEC4 43,8 DSEC5 43,8 44,8 DSEC5 44,8 44,8 DS	ICIA180	364	24x27x190		14
Sec Sec	ICSFY	167	70x70x24	0.12	38.5
DSEC2 395 40,5x22,5x22,5 0,02 7,8 DSU 393 32x14x7 0,01 0,9 DSECE 171 65x63x65 0,27 43,8 DSECE 175 65x63x65 0,27 39,1 DSECE 175 65x63x65 0,27 39,1 DSECE 175 65x63x65 0,27 39,1 DSECE 186 64x64x67,5 0,28 47 DSECE 187 96x65x57,5 0,36 50,8 DSECE 188 64x64x67,5 0,28 46,4 DSECE 189 64x64x67,5 0,28 47 DSECE 189 189 64x64x67,5 0,28 38,3 DSECE 189 189 189 189 189 189 189 DSECE 189 189 189 189 189 189 DSECE 189 189 189 189 189 DSECE 189 189 189 189 DSECE 189 189 189 189 DSECE 189 189 189 DSECE 189					0,3
1950 393 32x14x7 0,01 0,9 1FFYPI					
IFFYPI 171 65x63x65 0,27 43,8 IFFYPI 175 65x63x65 0,27 39,1 IFLBMP 186 64x64x67,5 0,28 47 IFLBMP9 187 96x65x57,5 0,36 50,8 IFLBPI 186 64x64x67,5 0,28 46,4 IFOFM7 195 64x64x67,5 0,28 47 IFOFMP 195 64x64x67,5 0,28 47 IFSPM 189 64x64x67,5 0,28 47 IFSPMP 189 64x64x67,5 0,28 47 IFUNIMV 110 64x64x67,5 0,28 40,9 IFUNIPY 110 64x64x67,5 0,28 38,3 IFVCFY 149 68x65x53 0,23 40,9					
IFFYPPI 175 65x63x65 0,27 39,1 IFLBMP 186 64x64x67,5 0,28 47 IFLBMP9 187 96x65x57,5 0,36 50,8 IFLBPI 186 64x64x67,5 0,28 46,4 IFOFM7 195 64x64x67,5 0,28 47 IFOFMP 195 64x64x67,5 0,28 47 IFSPM 189 64x64x67,5 0,28 47 IFSPMP 189 64x64x67,5 0,28 47 IFUNMV 110 64x64x67,5 0,28 40,9 IFUNPY 110 64x64x67,5 0,28 38,3 IFVCFY 149 68x65x53 0,23 40,9					
IFLBMP 186 64x64x67,5 0,28 47 IFLBMP9 187 96x65x57,5 0,36 50,8 IFLBPI 186 64x64x67,5 0,28 46,4 IFOFM7 195 64x64x67,5 0,28 47 IFOFMP 195 64x64x67,5 0,28 47 IFSPM 189 64x64x67,5 0,28 47 IFSPMP 189 64x64x67,5 0,28 47 IFUNMV 110 64x64x67,5 0,28 40,9 IFUNPV 110 64x64x67,5 0,28 38,3 IFVCFY 149 68x65x53 0,23 40,9				-	
IFLBMP9 187 96x65x57,5 0,36 50,8 IFLBPI 186 64x64x67,5 0,28 46,4 IFOFM7 195 64x64x67,5 0,28 47 IFOFMP 195 64x64x67,5 0,28 47 IFSPM 189 64x64x67,5 0,28 47 IFSPMP 189 64x64x67,5 0,28 47 IFUNMV 110 64x64x67,5 0,28 40,9 IFUNPV 110 64x64x67,5 0,28 38,3 IFVCFY 149 68x65x53 0,23 40,9					
IFLBPI 186 64x64x67,5 0,28 46,4 IFOFM7 195 64x64x67,5 0,28 47 IFOFMP 195 64x64x67,5 0,28 47 IFSPM 189 64x64x67,5 0,28 47 IFSPMP 189 64x64x67,5 0,28 47 IFUNMV 110 64x64x67,5 0,28 40,9 IFUNPV 110 64x64x67,5 0,28 38,3 IFVCFY 149 68x65x53 0,23 40,9					
IFOFM7 195 64x64x67,5 0,28 47 IFOFMP 195 64x64x67,5 0,28 47 IFSPM 189 64x64x67,5 0,28 47 IFSPMP 189 64x64x67,5 0,28 47 IFUNMV 110 64x64x67,5 0,28 40,9 IFUNPV 110 64x64x67,5 0,28 38,3 IFVCFY 149 68x65x53 0,23 40,9					
1FOFMP 195 64x64x67,5 0,28 47 1FSPM 189 64x64x67,5 0,28 47 1FSPMP 189 64x64x67,5 0,28 47 1FUNMV 110 64x64x67,5 0,28 40,9 1FUNPV 110 64x64x67,5 0,28 38,3 1FVCFY 149 68x65x53 0,23 40,9					•
IFSPM 189 64x64x67,5 0,28 47 IFSPMP 189 64x64x67,5 0,28 47 IFUNMV 110 64x64x67,5 0,28 40,9 IFUNPV 110 64x64x67,5 0,28 38,3 IFVCFY 149 68x65x53 0,23 40,9					
1FSPMP 189 64x64x67,5 0,28 47 1FUNMV 110 64x64x67,5 0,28 40,9 1FUNPV 110 64x64x67,5 0,28 38,3 1FVCFY 149 68x65x53 0,23 40,9					
IFUNMV 110 64x64x67,5 0,28 40,9 IFUNPV 110 64x64x67,5 0,28 38,3 IFVCFY 149 68x65x53 0,23 40,9					
1FVCFY 149 68x65x53 0,23 40,9					
1FVCFY 149 68x65x53 0,23 40,9	1FUNPV	110			
1FVLTB 179 64x64x67,5 0,28 50	1FVCFY	149	68x65x53	0,23	
	1FVLTB	179	64x64x67,5	0,28	50

Codice	Pag.	Dim. imballo (cm)	Volume (m³)	Peso (kg)
1FVLTBD	180	64x64x67,5	0,28	49,5
1FVLTBM	179	64x64x67,5	0,28	48
1FVLTBS	180	64x64x67,5	0,28	49,5
1FVLTIM	180	64x64x67,5	0,28	50,3
1FVLTIMD	181	64x64x67,5	0,28	49,7
1FVLTIMDI	181	64x64x67,5	0,28	49,7
1FVLTIMI	180	64x64x67,5	0,28	50,3
1FVLTIMS 1FVLTIMSI	181	64x64x67,5	0,28	49,7
1FVLTN	179	64x64x67,5 64x64x67,5	0,28	50
1FVLTND	179	64x64x67,5	0,28	49,5
1FVLTNM	179	64x64x67,5	0,28	48
1FVLTNS	180	64x64x67,5	0,28	49,5
1FVLTS	179	64x64x67,5	0,28	50
1FVLTSD	180	64x64x67,5	0,28	49,5
1FVLTSM	179	64x64x67,5	0,28	48
1FVLTSS	180	64x64x67,5	0,28	49,5
1FVLTVMD	182	64x64x67,5	0,28	50,3
1FVLTVMD 1FVLTVMS	182 182	64x64x67,5 64x64x67,5	0,28	49,7
1FWLMI	192	64x64x67,5	0,28	46,6
1FWLMP	192	64x64x67,5	0,28	46,6
1FWLPI	193	64x64x67,5	0,28	46
1IS10060/1D	327	105x53x22	0,12	7,8
1IS10060/1S	327	105x53x22	0,12	7,8
1IS10060D	326	105x53x22	0,12	7,9
1IS10060S	326	105x53x22	0,12	7,9
1IS12060/2D	327	121x53x22	0,14	10,4
1IS12060/2S 1IS6060	327 324	121x53x22 63x53x22	0,14	10,4
1IS6060/1	324	63x53x22	0,07	5,9 5,3
1 S8060/1D	324	87x53x22	0,1	6,1
1IS8060/1S	324	87x53x22	0,1	6,1
1IS8060/2	325	87x53x22	0,1	7,4
1IS9060	325	91x53x22	0,11	7,1
1IS9060/1	326	91x53x22	0,11	6,8
1IS9060/1D	325	91x53x22	0,11	7,1
1IS9060/1S	325	91x53x22	0,11	7,1
1IS9060/2 1IS9090D	326 327	91x53x22 88x53x22	0,11	8,6 10,1
1IS9090S	327	88x53x22	0,1	10,1
1KBAS12	270	135x58x36	0,28	27,9
1KBAS9	270	106x62x38	0,25	25,5
1KBAS9B	271	106x62x38	0,25	28,2
1KBC1SP12	279	138x38x53	0,28	21,6
1KBC1SP6	279	66x39x37,5	0,1	13,5
1KBC1SP9	279	108,5x48x53	0,28	19,8
1KBDD12 1KBDD9	273 273	128x88x59,5	0,67	67
1KMDI12	267	99x88x59,5 127x64x61	0,52	57,3 64,1
1KMDI9	267	96x64x61	0,37	48,9
1KMDP12	265	127x64x61	0,5	48,1
1KMDP9	265	96x64x61	0,37	36,7
1KP120AN	419	135x62x85	0,71	40,3
1KP120AV	419	135x62x85	0,71	40,3
1KP120BO	419	135x62x85	0,71	40,3
1KP90AN	419	102x62x85	0,54	31,1
1KP90AV 1KP90BO	419	102x62x85 102x62x85	0,54	31,1
1KSTI12	277	127x64x61	0,5	53,1
1KSTI9	277	96x64x61	0,37	50
1KSTP12	275	127x64x61	0,5	41,1
1KSTP9	275	96x64x61	0,37	34
1KUNI121	121	127x64x61	0,5	53,1
1KUNI91	121	96x64x61	0,37	50
1KUNP121	120	127x64x61	0,5	41,1
1KUNP91	120	96x64x61	0,37	34
1LBF91	313	104x55x28	0,16	12,7
1LBF91K 1LBO61	313	104x55x28 62,5x55x28	0,16 0,1	19,9 8
1LB081	300	89,5x55x28	0,14	10,5
1LBO81K	303	89,5x55x28	0,14	16,4
1LB082	300	89,5x55x28	0,14	10,5
122		,	-, -	- , -

Codice	Pag	Dim. imballo (cm)	Volume (m³)	Poso (kg)
1LES12RD	Pag. 295	121x53x22	0,14	Peso (kg)
1LES12RS	295	121x53x22	0,14	12
1LES91P	293	89,5x55x28	0,14	9,9
1LES91PD	293	89,5x55x28	0,14	9,2
1LES91PS	293	89,5x55x28	0,14	9,2
1LES91R	294	91x53x22	0,11	9,1
1LES91RD	294	91x53x22	0,11	7,9
1LES91RK	297	91x53x22	0,11	16,5
1LES91RS 1LES92P	294	91x53x22 91x53x22	0,11	7,9 10,8
1LES92R	295	91x53x22	0,11	10,5
1LFS10D	317	51x103x21	0,11	6,2
1LFS10S	317	51x103x21	0,11	6,2
1LFS12D	317	51x119x21	0,13	6,9
1LFS12S	317	51x119x21	0,13	6,9
1LFS81D	316	50x81,5x21	0,09	4,5
1LFS81S	316	50x81,5x21	0,09	4,5
1LFS82	316	50x81,5x0,21	0,09	5,7
1LFS82A 1LFS91D	318	87x84,5x22	0,16	9,2
1LFS91S	316 316	51x89x21 51x89x21	0,1	5 5
1LFS92	317	51x89x21	0,1	5,9
1LLB105	306	104x55x28	0,16	12,6
1LLB125	306	121x55x28	0,19	16,2
1LLB60	311	66x60x30	0,12	19,5
1LLB61	307	66x61x31	0,12	8,5
1LLB90	311	95x60x30	0,17	23
1LLB91	307	95x61x31	0,18	12,5
1LLB91K	309	95x61x31	0,18	20,6
1LLB952	306	89,5x55x28	0,14	13,8
1LLV100/D 1LLV100/S	321 321	105x53x22 105x53x22	0,12	7,5 7,5
1LLV120/2D	321	121x53x22	0,12	8,4
1LLV120/2S	321	121x53x22	0,14	8,4
1LLV90/1D	320	91x53x22	0,11	6
1LLV90/1S	320	91x53x22	0,11	6
1LLV90/2	320	91x53x22	0,11	7,1
1LMD91	289	95x60x32	0,18	15,2
1LMD91D	289	95x60x32	0,18	17
1LMD91K	291	95x60x32	0,18	20,7
1LMD91S 1LMD92	289 289	95x60x32 95x60x32	0,18	17
1LOF94	355	90x50x28	0,18	17,5 10,2
1LSO61B	333	69x59x30	0,10	11,5
1LSO61N	332	69x59x30	0,12	11,5
1LSO81B	333	87x58x29	0,15	17,5
1LSO81N	332	87x58x29	0,15	17,5
1LSO82B	333	87x58x29	0,15	17,6
1LSO82N	332	87x58x29	0,15	17,6
1LTA120C	329	140,5x65,5x30	0,27	20
1LTA90 1LTA92	329	91x58x35	0,18	12,8 14
1LUN61	329 124	91x58x35 62,5x55x28	0,18	8
1LUN81	124	89,5x55x28	0,14	10,5
1LUN81K	127	89,5x55x28	0,14	14
1LUN82	124	89,5x55x28	0,14	10,5
1MCFY	153	68x65x53	0,23	38,3
1MOA	199	60x49x39	0,11	21,2
1MOAC	199	64x64x67,5	0,28	25
1MOACV	113-199	64x64x67,5	0,28	25
1P60WLVE	243	65x57x16	0,06	16,8
1PBF1 1PBF104	228	44x58x18,5	0,05	10,1
1PBF2	230 228	106x52x16,5 44x58x16,5	0,09	9,7
1PBF64	229	68x58x16,5	0,07	14,8
1PBF74	230	76x57x16,5	0,07	16,6
1PBF95	230	95x59x17	0,1	21,7
1PBFBQ	229	44x58x18,5	0,05	18,3
1PBFID	228	44x58x18,5	0,05	8,1
1PBFTK	229	44x58x18,5	0,05	13,3
1PBFV64	233	68x58x16,5	0,07	14,8
1PBFV95	233	95x59x17	0,1	21,7
1PID124NQ	257	128x57x10	0,07	16,5

Codice	Pag.	Dim. imballo (cm)	Volume (m³)	Peso (kg)
1PID32NQ	257	60x39x13	0,03	6,1
1PID93NQ	257	99x59x13	0,08	12,6
1PIDG64B 1PIDG64N	255	69x60x13	0,05	8,9
1PIDG64N	254 254	69x60x13 87x60x13	0,05	8,9 13,9
1PIDS80N	251	99x59x13	0,07	19,4
1PIDS90N	251	100x62x13	0,08	18,1
1PLB2T	220	94x51x16	0,08	17,6
1PLB2TI	220	94x51x16	0,08	18,2
1PLB3T	221	120x52x16	0,1	22,4
1PLB3TI	221	120x52x16	0,1	23,2
1PLB4	220	68x58x16	0,06	14,1
1PLB5	220	95x58x17	0,09	20,1
1PLB5I	220	95x58x17	0,09	20,6
1PLBC2T	224	95x58x17	0,09	27,4
1PLBC2TI	224	95x58x17	0,09	28
1PLBC3IDN	224	95x58x17	0,09	23,6
1PLBCTK	225	68x58x16	0,09	22
1PMD104	213	123x52x14	0,09	27,3
1PMD104N	215	123x52x14	0,09	18,4
1PMD64	212	72x64x14	0,06	21
1PMD64N	214	72x64x14	0,06	14,5
1PMD70	212	87x64x14	0,08	24,3
1PMD70B	216	87x64x14	0,08	16,4
1PMD70N	214	87x64x14	0,08	16,4
1PMD75 1PMD95	212	87x64x14 99x64x14	0,08	24,5
1PMD95B	216	99x64x14 99x64x14	0,09	18,7
1PMD95N	214	99x64x14	0,09	18,7
1POF60	245	65x57x16	0,06	15,6
1POF80	245	65x57x16	0,06	15,6
1POF90	245	92,5x57x16	0,08	22
1PPB	399	29,5x20x17	0,01	1
1PPBV	399	29,5x20x17	0,01	1
1PPTU	399	38x26,5x16	0,02	1,9
1PSP105	236	106x52x16,5	0,09	26
1PSP124	236	120,5x40x16,5	0,08	23
1PSP64	235	65x57x16,5	0,06	17
1PSP75	235	77x57x16,5	0,07	20,9
1PSP90A	237	90x90x16	0,13	31,4
1PSP95	236	92x57x16,5	0,09	26
1PSPF105	239	106x52x16,5	0,09	26
1PSPF64	238	65x57x16,5	0,06	16,9
1PSPF75	238	77x57x16,5	0,07	21
1PSPF95	238	92x57x16,5	0,09	25,5
1PSPT64	235	65x57x16,5	0,06	17,5
1PTA120	241	123x44x17	0,09	17,6
1PTA120C	242	140x65,5x16,5	0,15	24,7
1PTA90	241	95x59x17	0,1	19,3
1PUN105	117	106x52x16,5	0,09	25,7
1PUN64 1PUN75	116 116	65x57x16,5	0,06	17,5
1PUN95	116	77x57x16,5 92x57x16,5	0,07	20,9
1Q1740I	353	26x49,5x27	0,09	4,4
1Q1740S	353	26x49,5x27	0,03	3,9
1Q3440I	353	43x49,5x27	0,06	6,4
1Q3440S	353	43x49,5x27	0,06	5,8
1Q4040I	353	49,5x49,5x27	0,07	7
1Q4040S	353	49,5x49,5x27	0,07	6,4
1Q5040I	354	59,5x49,5x27	0,08	8,4
1Q5040S	354	59,5x49,5x27	0,08	7,4
1Q642I	354	62,5x55x28	0,1	9,8
1Q7040I	354	79,5x49,5x27	0,11	10,2
1Q7040S	354	79,5x49,5x27	0,11	9
1Q842I	355	90x58x28	0,15	12,4
1QR3440IQ	349	43x49,5x27	0,06	6,7
1QR3440SQ	349	43x49,5x27	0,06	5,8
1QR4040IQ	349	49,5x49,5x27	0,07	7
1QR4040SQ	349	49,5x49,5x27	0,07	6,4
1QR5040IQ	349	59,5x49,5x27	0,08	8,4
1QR5040SQ	349	59,5x49,5x27	0,08	7,4
1QR7040IQ	349	79,5x49,5x27	0,11	10,2
1QR7040IQK				

PESI E VOLUMI ricerca per codice

Codice	Pag.	Dim. imballo (cm)	Volume (m³)	Peso (kg)
1QR7040SQ	349	79,5x49,5x27	0,11	9
1QSO61BS	359	69x59x30	0,12	11,4
1QSO61NS	358	69x59x30	0,12	11,4
1QSO81BS	359	87x58x29	0,15	14,3
1QSO81NS	358	87x58x29	0,15	14,3
1QSO82BS	359	87x58x29	0,15	16,9
1QSO82NS	358	87x58x29	0,15	16,9
1RUBMBF1	376	50,5x30x8	0,01	3
1RUBMBF1C	376	50,5x30x8	0,01	3
1RUBMBFA	385	50,5x30x8,5	0,01	3,7
1RUBMBFRK	387	42,5x27x6,5	0,01	3,9
1RUBMBLC	376	46,5x24x6,5	0,01	1,8
1RUBMBLI	376	46,5x24x6,5	0,01	1,8
1RUBMB01	375	43,5x27,5x8,5	0,01	1,9
1RUBMBOA	385	56x30x6,5	0,01	2,4
1RUBMD1 1RUBMD2	371 371	48x31x9	0,01	2,8
1RUBMDT	388	48x31x9 48x31x10	0,01	3,3
1RUBMFSC	376	37,5x20x7,5	0,01	2,9 1,5
1RUBMFTC	377	50,5x30x8	0,01	2,3
1RUBMFX	391	80x32,5x8,5	0,02	2,9
1RUBMFYL	373	49,5x25,5x8,5	0,01	2
1RUBMGL	390	46x29x8,5	0,01	2,6
1RUBMLB4	373	49,5x25,5x8,5	0,01	2,6
1RUBMLB4C	373	49,5x25,5x8,5	0,01	2,6
1RUBMLBI	373	27,5x26,5x8	0,01	3,4
1RUBMLBIC	373	27,5x26,5x8	0,01	3,4
1RUBMOF1	377	50,5x30x8	0,01	3
1RUBMOF1C	377	50,5x30x8	0,01	3
1RUBMRKT	387	58x29x15	0,03	3,3
1RUBMS2	375	43x27x6	0,01	2,2
1RUBMSGC	391	56x29,5x8	0,01	3,7
1RUBMST	379	59x25x9,5	0,01	2,1
1RUBMSTD	379	59x25x9,5	0,01	2,7
1RUBMSTDV 1RUBSODB	380 381	59x25x9,5 50x31x9	0,01	2,7
1RUBSORN	389	56x30x6,5	0,01	2,4
1RUBUN1	129-383	49,5x26x8	0,01	2,4
1RUBUN2	129-383	50x30,5x8	0,01	2
1RUBUN2D	129-383	50x30,5x8	0,01	2,6
1TPE	399	50x21x19	0,02	1,7
1TPQE	399	38x26,5x16	0,02	1,9
1X1840I	341	26x49,5x27	0,03	3,8
1X1840S	341	26x49,5x27	0,03	3,3
1X3440I	341	43x49,5x27	0,06	5,5
1X3440IV	345	43x49,5x27	0,06	5,5
1X3440S	341	43x49,5x27	0,06	5
1X3440SV	345	43x49,5x27	0,06	5
1X4040I	341	49,5x49,5x27	0,07	6,4
1X4040S	341	49,5x49,5x27	0,07	5,5
1X4540I 1X4540S	342	59,5x49,5x27	0,08	6,8
1X5040I	342 342	59,5x49,5x27 59,5x49,5x27	0,08	6,3 7,2
1X5040IV	345	59,5x49,5x27	0,08	7,2
1X5040S	342	59,5x49,5x27	0,08	6,3
1X5040SV	345	59,5x49,5x27	0,08	6,3
1X642I	342	64x49,5x27	0,09	8,2
1X642S	342	64x49,5x27	0,09	7,7
1X7040I	343	79,5x49,5x27	0,11	9,1
1X7040IV	345	79,5x49,5x27	0,11	9,1
1X7040IVK	347	79,5x49,5x27	0,11	14,6
1X7040S	343	79,5x49,5x27	0,11	8,2
1X7040SV	345	79,5x49,5x27	0,11	8,2
1X842I	343	90x50x28	0,13	10,3
1X842S	343	90x50x28	0,13	9,8





ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI POST-VENDITA

Garanzia



Gli elettrodomestici Barazza sono conformi alle direttive CEE e garantiti sul territorio nazionale per 2 anni.

Punti vendita

Per conoscere l'elenco aggiornato dei distributori autorizzati, consultare il sito www.barazzasrl.it.

Servizio Assistenza

Barazza assicura la massima collaborazione post-vendita. A tal fine ha creato ed organizzato un Servizio Assistenza con tecnici altamente specializzati. Per la richiesta di intervento in garanzia sarà sufficiente presentare il certificato di garanzia assieme alla ricevuta fiscale o altro documento fiscalmente obbligatorio.

Per rivolgersi direttamente al servizio assistenza:

Consultare il sito www.barazzasrl.it per conoscere l'elenco aggiornato dei Centri Assistenza Tecnici Autorizzati o accedere al Servizio Ricambi, oppure contattare il numero +39 0438 62888.

Servizio informazioni

Barazza mette a disposizione un Servizio Informazioni per soddisfare tempestivamente qualsiasi esigenza relativa a:

- informazioni su prodotti e accessori
- soluzione dei problemi
- libretti istruzioni
- informazioni sulle modalità di installazione

Per rivolgersi direttamente al servizio informazioni:

e-mail customer@barazzasrl.it

Area riservata

Inserendo le proprie credenziali d'accesso, è possibile accedere all'area riservata Barazza dove consultare tutta la documentazione on-line, i configuratori Mood, Lab e B_Free Fusion e il listino Fuoriserie interattivo.

Note generali

Barazza si riserva la facoltà di apportare, in ogni momento e senza preavviso, ogni modifica ritenuta utile al miglioramento dei propri prodotti. La riproduzione dei colori è da ritenersi puramente indicativa.

Sono tassativamente vietate le riproduzioni del presente catalogo, anche parziali, per fini commerciali senza specifica autorizzazione da parte di Barazza.

I prezzi di listino sono da considerarsi al netto di IVA, trasporto ed eventuale ECO-contributo RAEE.



Certificazioni





Barazza è certificata secondo gli standard UNI EN ISO 9001 e 14001.
Oltre alla certificazione UNI EN ISO 9001, che garantisce il controllo qualità e l'ottimizzazione dei processi produttivi e pone come obiettivo primario la soddisfazione dei clienti, Barazza è conforme alla UNI EN ISO 14001 con lo scopo di mantenere attivo e migliorare il proprio sistema ambientale gestendo in maniera efficace ed eco-sostenibile gli impatti delle proprie attività, ottimizzando le risorse naturali ed energetiche e attuando puntuali sistemi di controllo per lo smaltimento dei rifiuti e la prevenzione dell'inquinamento ambientale.

Art Direction: Claim.Brandindustry
Photography: Photografica, Contratti Company, Franco Zanussi
Styling: Doris Andreutti
Technical Layout Editor: Artlinea - PN
Lithography: Daniele Casarsa

Paper: carta Patinata opaca 130gr Cover: cartoncino Fedrigoni Symbol Card 330gr Printed in Italy: Tintoretto – 03.2018



Barazza srl

31025 Sarano di S. Lucia di Piave (TV) ITALIA Via Risorgimento, 14 Tel. +39 0438 62888 - Fax +39 0438 64901 info@barazzasrl.it - www.barazzasrl.it







