



GARAGE DOORS CATALOGO GENERALE

CAME  **GO**

CAME  GO

LEGENDA ICONE



FUNZIONAMENTO
MANUALE



FUNZIONAMENTO
AUTOMATIZZATO



ARCHITRAVE
MINIMO
NECESSARIO

7	Mission
8	Novità prodotti 2020
10	Modelli portoni residenziali
11	Modelli portoni industriali

PORTONI RESIDENZIALI

14	Piano
18	Dogato
22	Rigato
26	Millerighe
28	Cassettato
32	Scenario
36	Panoramic

Schede tecniche residenziali

42	Condizioni di cantiere
44	GR100NR
48	GR150NF
52	GR180NF
56	GR250NF
60	GR330NF
64	GR630HF
68	Tipologie di fissaggio
71	Ingombri soglia

Soluzioni speciali

74	GO-SLIDE
76	Kit READY TO GO
77	Kit GO-LEVEL

Novità per porte sezionali residenziali

80	CAME GO PREMIUM
88	CAME GO ENJOY!
92	GO-XFRAME
98	GO-LIGHT*
100	GO-SIDEFIX

PORTONI INDUSTRIALI

104	Piano
106	Dogato
108	Rigato
110	Millerighe
112	Scenario
114	Panoramic

Schede tecniche Industriali

118	Condizioni di cantiere
120	GI300NF
124	GI350NF
128	GI450NF
132	GI520NF
136	GI990HF
140	GIH+600VF
144	Tipologie di fissaggio
145	Ingombri soglia

Soluzioni speciali

148	Iron
-----	------

Accessori per porte sezionali

152	GO-LEVEL
156	GO-STEP
166	GO-VISION
174	Kit GO-MOTION PLUS
176	Kit GO-MOTION NEXT
177	Accessori GO-MOTION PLUS
180	Nuovi Kit GO-MOTION X PLUS
181	Kit GO-MOTION X
183	Accessori Automazione Industriale

Schede di approfondimento

186	Scheda SCENARIO
190	Scheda PANORAMIC


Ulteriori accessori per porte

Sezionali residenziali e industriali

196	Kit Senza Fili GO-WIRELESS PLUS
197	Kit di Sicurezza No-Touch
198	Altre Automazioni
201	Gobló
203	Obló
204	Carter per tubolari
204	Tubolari
205	Lattonomie
206	Velette
207	Calate
207	Fissaggi a soffitto
208	Colore
208	Varianti generiche
208	Serrature
209	Griglie d'areazione
209	Portine per animali
210	GO-EXIT

Gamma colori

214	Colorazioni Gamma Standard CAME GO
215	Gamma Colori supplementari
215	Tabella Colori Simil RAL supplementare

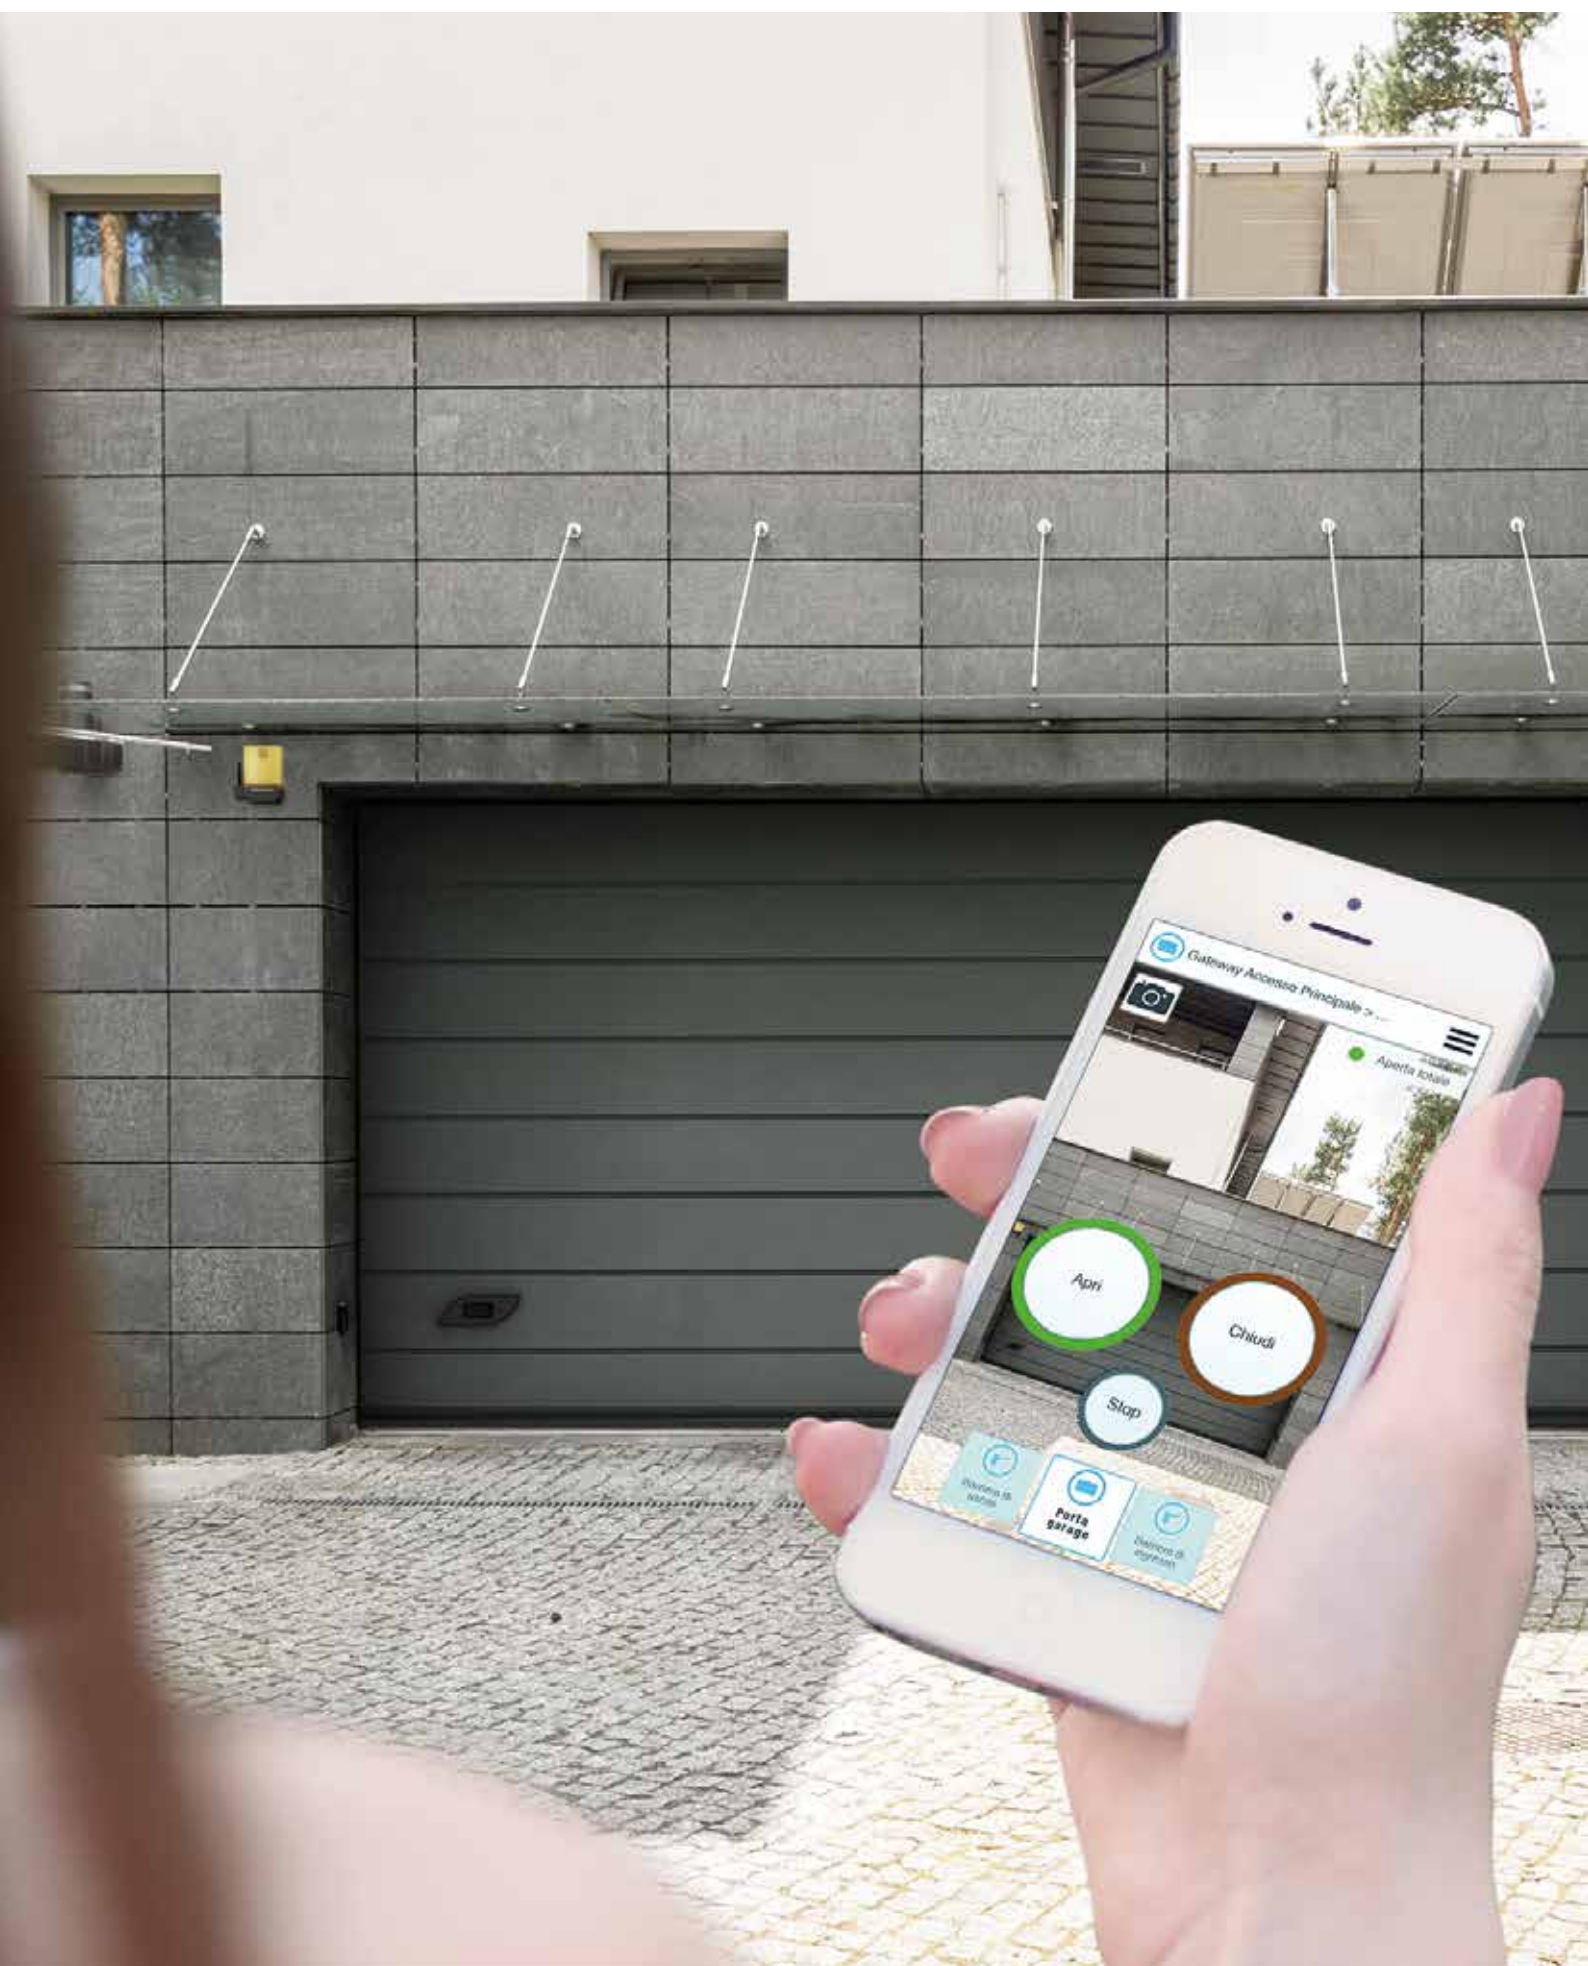



CAME GO È LA SFIDA: creare porte sezionali di qualità. Belle, intelligenti e tutte italiane.

Su ventennale esperienza nel settore degli accessori per cancelli e portoni industriali, nasce CAME GO, azienda tra i principali produttori di portoni sezionali residenziali e industriali, interamente progettati e realizzati in Italia. Oggi, CAME GO rappresenta un esempio di successo di quel Made in Italy che, grazie alla capacità di fondere cura dei dettagli, design e spinta all'innovazione tecnologica, è in grado di offrire prodotti di valore, estremamente all'avanguardia.

Punto di forza dell'azienda è il controllo completo della filiera. CAME GO progetta e costruisce rigorosamente in Italia, all'interno di una struttura produttiva ipertecnologica i cui impianti moderni e robotizzati consentono di automatizzare e controllare la produzione in tutte le sue fasi, raggiungendo un livello di qualità, design e sicurezza assoluti.

Ogni singolo componente degli accessori e dei portoni sezionali, residenziali e industriali, ideati e realizzati da CAME GO, risponde a precisi requisiti.

Tutto, dalla scelta dei materiali alla meccanica, è concepito per garantire un prodotto solido, duraturo, resistente e sicuro.

La filosofia aziendale è infatti quella di proporre prodotti funzionali, che siano anche oggetti di design capaci di valorizzare ogni contesto architettonico.

Disponibili in un'ampia gamma di colori e finiture, personalizzabili e versatili, le porte sezionali CAME GO integrano perfettamente tecnologia e design, esaltando i sistemi di chiusura sia dell'abitazione privata che della grande struttura industriale.

È in questa direzione che CAME GO continua a operare guardando al futuro: coniugare le tecnologie più evolute a quel senso estetico, tipico del Made in Italy, per offrire portoni sezionali che vanno oltre il concetto di qualità, per incontrare quello di valore.

CAME GO PREMIUM


Estetica coinvolgente in ogni dettaglio e design ricercato, fanno da contorno alla speciale dotazione tecnologica studiata per gestire la vostra porta garage ovunque voi siate. Straordinario!

Scopri CAME GO **PREMIUM** a pag. 80

CAME GO ENJOY!

Il kit completo per remotizzare la tua automazione GO-MOTION PLUS e controllarla in sicurezza direttamente dai tuoi devices personali attraverso l'app CAME AUTOMATION dedicata.

Scopri CAME GO **ENJOY!** a pag. 88

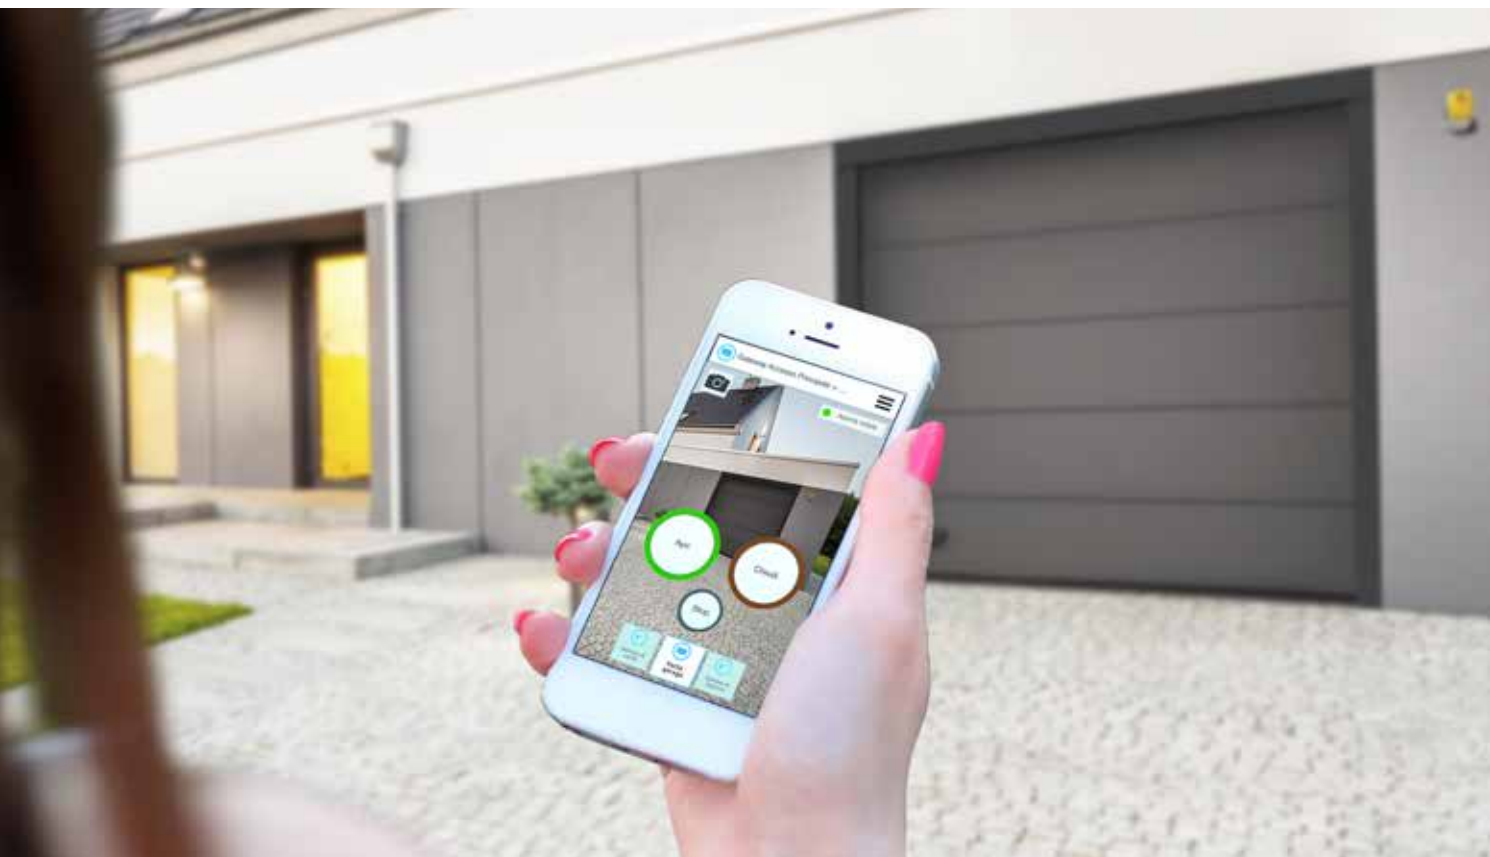

NUOVE FINITURE ANTRACITE



Scopri le due nuove finiture sabbiate
SANDGRAIN e **POLYGRAIN PMD**.
Consulta la tabella pannelli a pag. 216



—
SIMIL RAL 7016
POLYGRAIN PMD

—
SIMIL RAL 7016
SANDGRAIN



NUOVO TAMPONAMENTO SATINATO



Scopri il **nuovo tamponamento satinato**
per la soluzione GO-VISION.
Scopri GO-VISION a pag. 166



MODELLI PORTONI RESIDENZIALI

PIANO DESIGN



DOGATO DESIGN



RIGATO DESIGN



MILLERIGHE



CASSETTATO DESIGN *



SCENARIO DESIGN



PANORAMIC DESIGN



* su richiesta

PIANO DESIGN



DOGATO DESIGN



RIGATO DESIGN



SCENARIO DESIGN



MILLERIGHE DESIGN



PANORAMIC DESIGN







PORTONI SEZIONALI RESIDENZIALI

PIANO

Linee minimali capaci di integrarsi armoniosamente a ogni contesto abitativo, particolarmente indicato per ambienti moderni.




FINITURE




Liscio

Goffrato
legnoPellicolato
liscio PVCPreverniciato
liscio

FINESTRE



Goblò



Go-Vision



Panoramic

ARCHITRAVE E TIPOLOGIE DI SCORRIMENTO



GR100NR



GR150NF



GR180NF



GR250NF



GR330NF



GR630HF



COLORI SIMIL RAL

									
9016 Poly *	1013	7035	7040	9002	9006	6005	3003	6009	5010
									
8014	7016 Poly PMD *	7016 Sandgrain	Golden Oak PVC	Dark Oak PVC	V-Golden Prev.	V-Dark Prev.	Altri Colori pag. 215		

PORTA PEDONALE

Disponibile anche con la porta pedonale
GO-LEVEL / GO-STEP

*** Nota:** Il duraturo rivestimento superficiale dei pannelli POLYGRAIN (Poly simil RAL 9016 e Poly simil RAL 7016) prevede particolari riflessi cangianti a seconda del punto di visualizzazione e la luce che li illumina e non prevede un'uniformità cromatica come su altre tipologie di pannelli. Pertanto la presenza di sfumature, più o meno percettibili, non è un difetto del pannello ma parte integrante delle sue caratteristiche.

Nota: CAME GO utilizza una gamma di colorazioni SIMIL RAL. Le tonalità di colore SIMIL RAL presenti nei cataloghi e negli altri strumenti di comunicazione di CAME GO devono ritenersi meramente indicative. Il colore del prodotto finito potrebbe pertanto differire per tonalità, sfumature e brillantezza dal SIMIL RAL.




Piano Liscio
SIMIL RAL 7016 POLY PMD



Piano Liscio
SIMIL RAL 7040



Piano Liscio
SIMIL RAL 1013

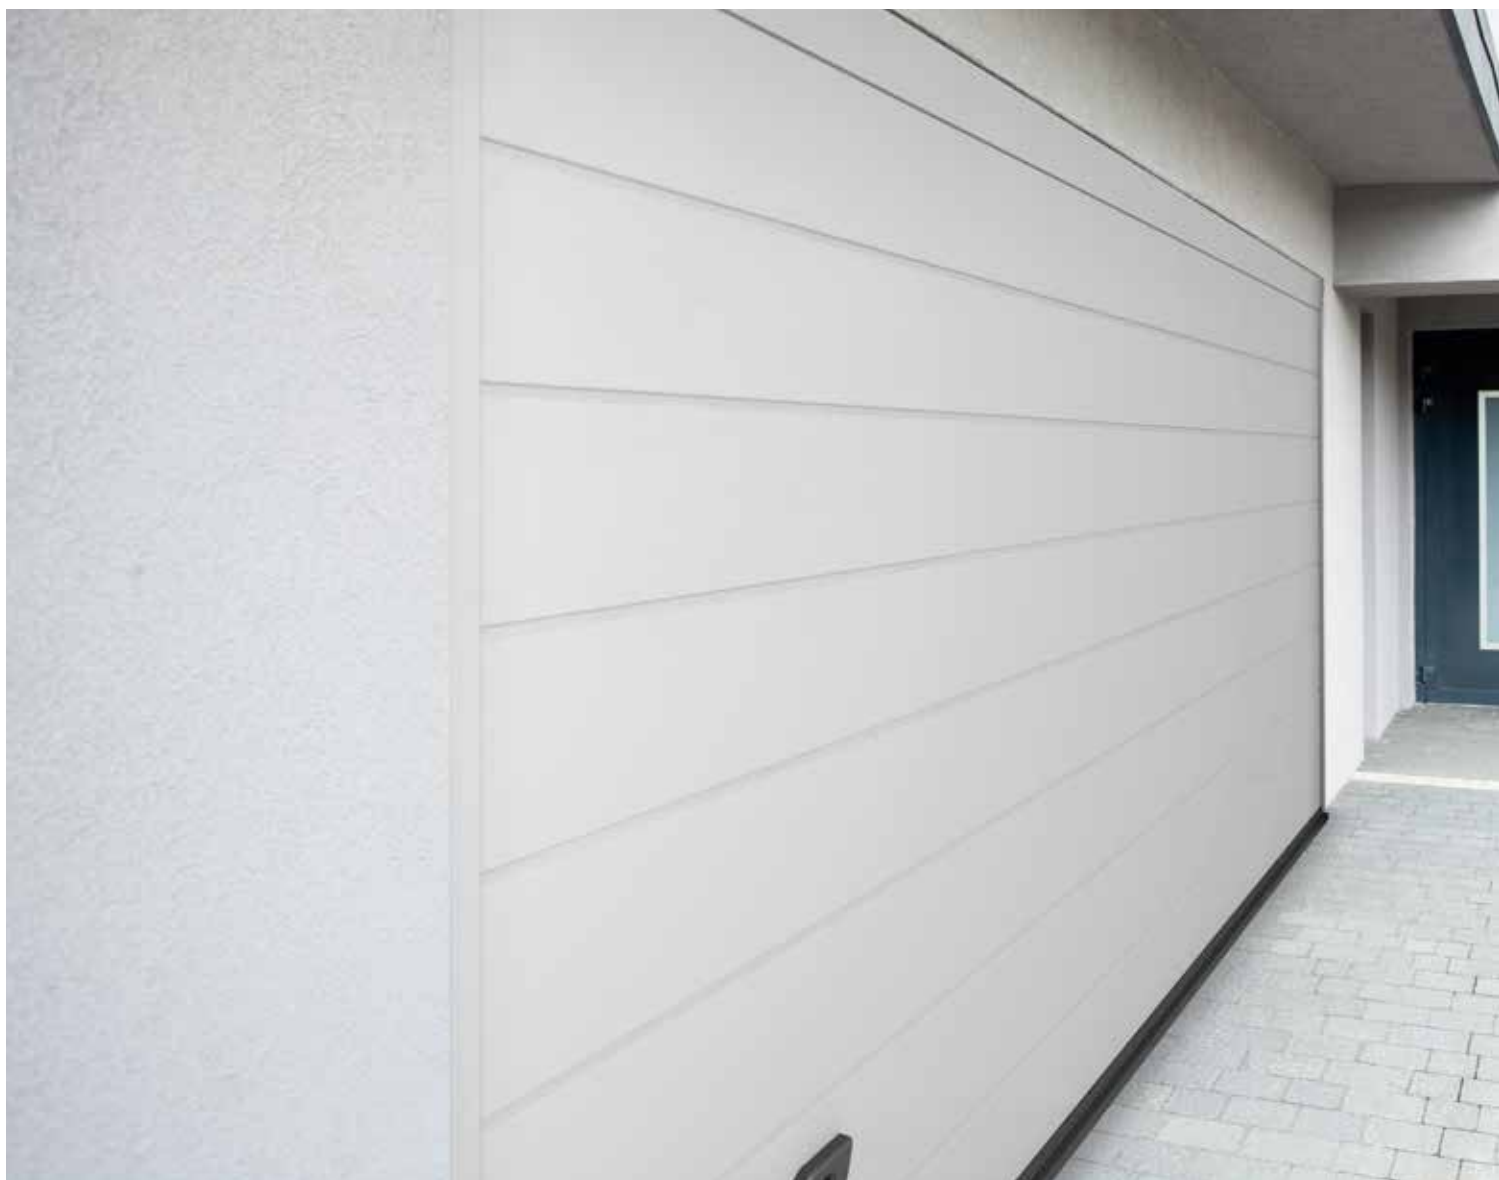

FINITURE



Liscio



Goffrato
legno




Pellicolato
liscio PVC




Preverniciato
liscio


FINESTRE



Goblò



Go-Vision



Panoramic

ARCHITRAVE E TIPOLOGIE DI SCORRIMENTO



GR100NR



GR150NF



GR180NF



GR250NF



GR330NF




GR630HF



DOGATO

Eleganti doghe larghe orizzontali per conferire valore estetico a strutture architettoniche sia classiche che moderne.



COLORI SIMIL RAL

									
9016 Poly *	1013	7035	7040	9002	9006	6005	3003	6009	5010
									
8014	7016 Poly PMD *	7016 Sandgrain	Golden Oak PVC	Dark Oak PVC	V-Golden Prev.	V-Dark Prev.	Altri Colori pag. 215		

PORTA PEDONALE

Disponibile anche con la porta pedonale
GO-LEVEL / GO-STEP

*** Nota:** Il duraturo rivestimento superficiale dei pannelli POLYGRAIN (Poly simil RAL 9016 e Poly simil RAL 7016) prevede particolari riflessi cangianti a seconda del punto di visualizzazione e la luce che li illumina e non prevede un'uniformità cromatica come su altre tipologie di pannelli. Pertanto la presenza di sfumature, più o meno percettibili, non è un difetto del pannello ma parte integrante delle sue caratteristiche.

Nota: CAME GO utilizza una gamma di colorazioni SIMIL RAL. Le tonalità di colore SIMIL RAL presenti nei cataloghi e negli altri strumenti di comunicazione di CAME GO devono ritenersi meramente indicative. Il colore del prodotto finito potrebbe pertanto differire per tonalità, sfumature e brillantezza dal SIMIL RAL.






Dogato
SIMIL RAL 7016 POLY PMD



Dogato
V-GOLDEN

RIGATO

Pratico, originale, perfetto in ogni contesto, è estremamente personalizzabile grazie all'ampia scelta di colori e finiture.




FINITURE




Liscio

Goffrato
legnoGoffrato
stucco


FINESTRE



Goblò



Go-Vision



Panoramic

ARCHITRAVE E TIPOLOGIE DI SCORRIMENTO



GR100NR



GR150NF



GR180NF



GR250NF



GR330NF



GR630HF



COLORI SIMIL RAL

							
9016 Poly *	1013	7035	7040	9002	9006	6005	3003
							
6009	5010	8014	Altri Colori pag. 215				

PORTA PEDONALE

Disponibile anche con la porta pedonale
GO-LEVEL / GO-STEP

*** Nota:** Il duraturo rivestimento superficiale dei pannelli POLYGRAIN (Poly simil RAL 9016) prevede particolari riflessi cangianti a seconda del punto di visualizzazione e la luce che li illumina e non prevede un'uniformità cromatica come su altre tipologie di pannelli. Pertanto la presenza di sfumature, più o meno percettibili, non è un difetto del pannello ma parte integrante delle sue caratteristiche.

Nota: CAME GO utilizza una gamma di colorazioni SIMIL RAL. Le tonalità di colore SIMIL RAL presenti nei cataloghi e negli altri strumenti di comunicazione di CAME GO devono ritenersi meramente indicative. Il colore del prodotto finito potrebbe pertanto differire per tonalità, sfumature e brillantezza dal SIMIL RAL.



Rigato
SIMIL RAL 9016



Rigato Goffrato
legno RAL tinta a
campione



FINITURE



Millerighe

FINESTRE



Goblò



Go-Vision



Panoramic

ARCHITRAVE E TIPOLOGIE DI SCORRIMENTO



GR100NR



GR150NF



GR180NF



GR250NF



GR330NF




GR630HF



MILLERIGHE

Equilibrio tra tradizione e innovazione per una linea classica ma fresca e originale capace di adattarsi a ogni edificio.



COLORI SIMIL RAL



9006

PORTA PEDONALE

Disponibile anche con la porta pedonale
GO-LEVEL / GO-STEP

CASSETTATO

Perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione per una linea classica ma fresca che richiama l'eleganza di un tempo.



FINITURE




Goffrato
legno



Pellicolato
legno PVC

FINESTRE



Gobbiò

ARCHITRAVE E TIPOLOGIE DI SCORRIMENTO



GR100NR



GR150NF



GR180NF



GR250NF



GR330NF



GR630HF



COLORI SIMIL RAL



9016



1013



7035



7040



9002



9006



6005



3003



6009



5010



8014

Golden
Oak PVCDark
Oak PVCAltri Colori
pag. 215

Nota: CAME GO utilizza una gamma di colorazioni SIMIL RAL. Le tonalità di colore SIMIL RAL presenti nei cataloghi e negli altri strumenti di comunicazione di CAME GO devono ritenersi meramente indicative. Il colore del prodotto finito potrebbe pertanto differire per tonalità, sfumature e brillantezza dal SIMIL RAL.

Nota: PANNELLI DI COMPENSAZIONE: per eventuali pannelli di compensazione del CASSETTATO sono disponibili a listino i pannelli PIANO goffrato legno.

CASSETTATO

Cassettato Goffrato legno
SIMIL RAL 1013



Cassettato Pellicolato
Goffrato legno Dark Oak





VETRI E TAMPONAMENTO RETE



Trasparente



Satinato



Opalino



Rete
microforata



Rete stirata



Rete film



Alu + Pannelli
MDF

ARCHITRAVE E TIPOLOGIE DI SCORRIMENTO



GR100NR



GR150NF



GR180NF



GR250NF



GR330NF




GR630HF




SCENARIO

Il massimo della luminosità per un design ricercato e curato nei minimi dettagli, ideale in contesti eleganti e sofisticati.



COLORE / FINITURE PROFILI ALLUMINIO

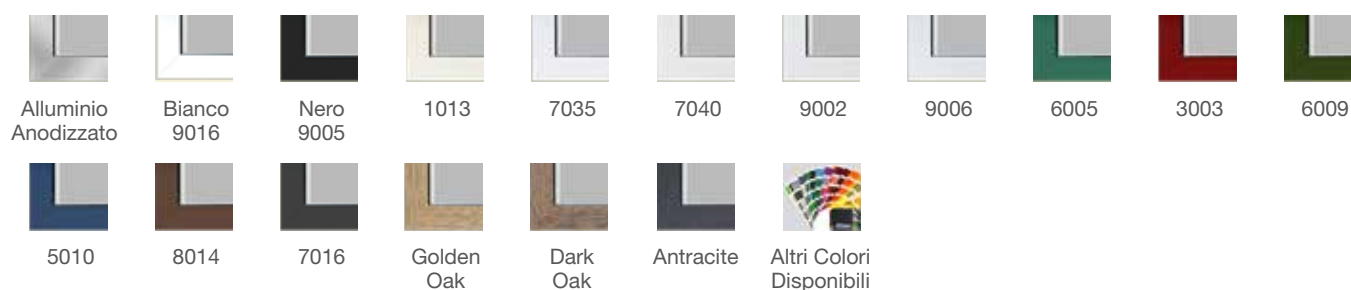

PORTA PEDONALE

Disponibile anche con la porta pedonale
GO-LEVEL / GO-STEP

Nota: CAME GO utilizza una gamma di colorazioni SIMIL RAL. Le tonalità di colore SIMIL RAL presenti nei cataloghi e negli altri strumenti di comunicazione di CAME GO devono ritenersi meramente indicative. Il colore del prodotto finito potrebbe pertanto differire per tonalità, sfumature e brillantezza dal SIMIL RAL.





Scenario - profili alluminio
SIMIL RAL a campione con
rete di tamponamento



Scenario - profili alluminio
anodizzato con vetrocamera
opalino



Scenario - profili alluminio
SIMIL RAL 9005 con vetrocamera
opalino

PANORAMIC

Linee pulite e luminosità totale per un effetto moderno, originale e prezioso, perfetto negli ambienti più all'avanguardia.



VETRI E TAMPONAMENTO RETE



Trasparente



Satinato



Opalino



Rete
microforata



Rete stirata



Rete film

ARCHITRAVE E TIPOLOGIE DI SCORRIMENTO



GR100NR



GR150NF



GR180NF



GR250NF



GR330NF



GR630HF



COLORE / FINITURE PROFILI ALLUMINIO

										
Alluminio Anodizzato	Bianco 9016	Nero 9005	1013	7035	7040	9002	9006	6005	3003	6009
										
5010	8014	7016	Golden Oak	Dark Oak	Antracite	Altri Colori Disponibili				

Nota: CAME GO utilizza una gamma di colorazioni SIMIL RAL. Le tonalità di colore SIMIL RAL presenti nei cataloghi e negli altri strumenti di comunicazione di CAME GO devono ritenersi meramente indicative. Il colore del prodotto finito potrebbe pertanto differire per tonalità, sfumature e brillantezza dal SIMIL RAL.












Panoramic - Profili alluminio con
Vetrocamera satinata





Panoramic - Profili Alluminio Nero
SIMIL RAL 9005 con Vetrocamera Opalino





SCHEDE TECNICHE RESIDENZIALI

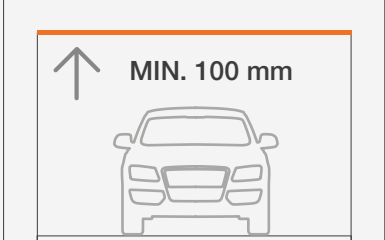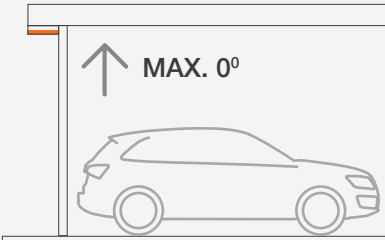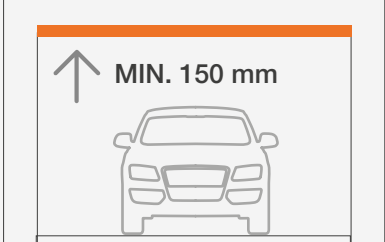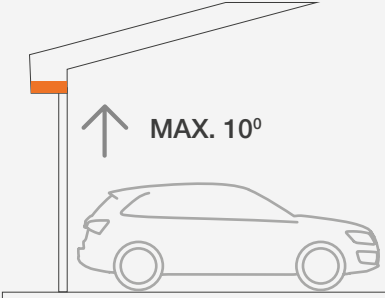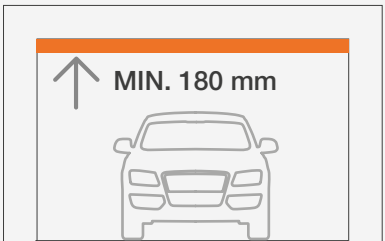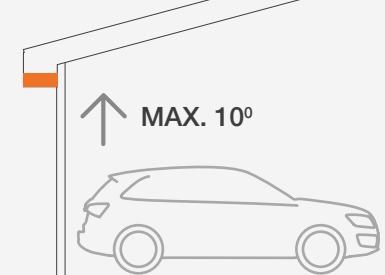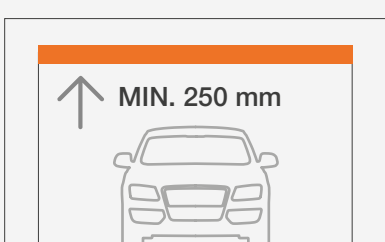ARCHITRAVE DISPONIBILE	INCLINAZIONE SOFFITTO	MODELLO
		GR100NR Scorrimento ribassato doppia guida orizzontale con molle in coda. Architrave 100 mm - Inclinazione soffitto 0°
		GR150NF Scorrimento ribassato monoguida orizzontale con molle frontali. Architrave 150 mm - Inclinazione soffitto max. 10°
		GR180NF Scorrimento ribassato doppia guida orizzontale con molle frontali. Architrave 180 mm - Inclinazione soffitto max. 10°
		GR250NF Scorrimento ribassato doppia guida orizzontale con molle frontali di diametro maggiorato. Architrave 250 mm - Inclinazione soffitto max. 15°

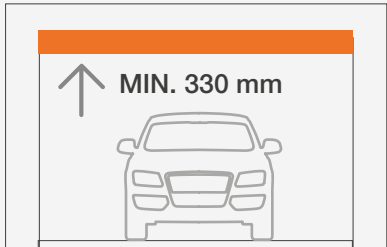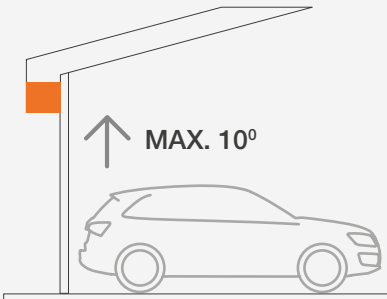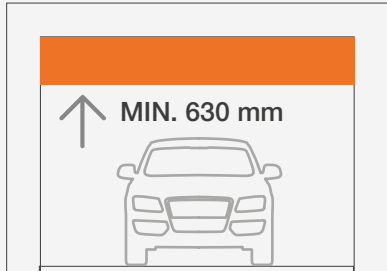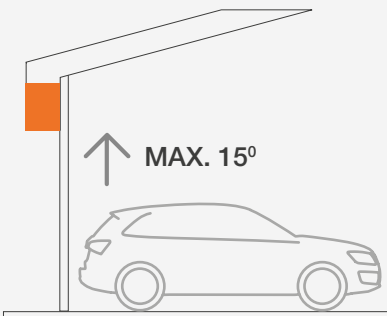ARCHITRAVE DISPONIBILE	INCLINAZIONE SOFFITTO	MODELLO
		GR330NF Scorrimento monoguida orizzontale con molle frontali. Architrave 330 mm - Inclinaazione soffitto max. 10°
		GR630HF Scorrimento monoguida parzialmente verticale con molle frontali. Architrave 630 mm - Inclinaazione soffitto max. 15°




GR 100 NR - l'unico scorrimento con gruppo molle posteriore.

Perfetto per chi dispone di un architrave da 100 mm è la soluzione ideale in contesti di ristrutturazione. La particolare disposizione del gruppo molle, riduce infatti al minimo la necessità di spazio in architrave.

Prestazioni identiche a tutti gli altri scorrimenti e massima praticità grazie al suo funzionamento automatizzato.

FOCUS



Ⓐ Dimensione architrave ridotte



Ⓑ Paracadute cavi di serie



Ⓒ Scorrimento doppia guida



Ⓓ Posizione molle posteriore



KIT MOTORE OPTIONAL

Kit GO MOTION PLUS, i kit automazione intelligenti per la tua porta CAME GO completi di: motore, guida, staffe/viteria, e telecomandi. Dotandoli del sistema CAME GO ENJOY! possono essere comandati direttamente dal tuo smartphone e/o tablet. Scopri i kit GO-MOTION PLUS, CAME GO ENJOY! e la vasta gamma accessori a pag. 174



Il modello GR100NR necessita di automazione per il suo funzionamento



GO-XFRAME / GO-LIGHT*

GO-XFRAME L'innovativo sistema complanare in alluminio per pose in assenza o scarsità di spazi disponibili (spalletta – architrave). Permette l'installazione accessoria di GO-LIGHT*, il più potente sistema LED perimetrale che abbiate mai visto in un portone sezionale.

Scopri GO-XFRAME pag. 92

Scopri GO-LIGHT* pag. 98




CARTER COPRI MOLLE

Profilo di copertura in lamiera pressopiegata preverniciata standard RAL 9016 per le meccaniche in movimento del gruppo molle. Design e funzionalità.



FISSAGGIO LATERALE GO-SIDEX

GO-SIDEX Il nuovo sistema che permette il fissaggio laterale dello scorrimento. Perfetto in situazioni di cantiere con muri laterali portanti, ma con spallette frontali non idonee all'ancoraggio. Meno opere murali, meno costi di installazione. Scopri il FISSAGGIO LATERALE GO-SIDEX pag. 100

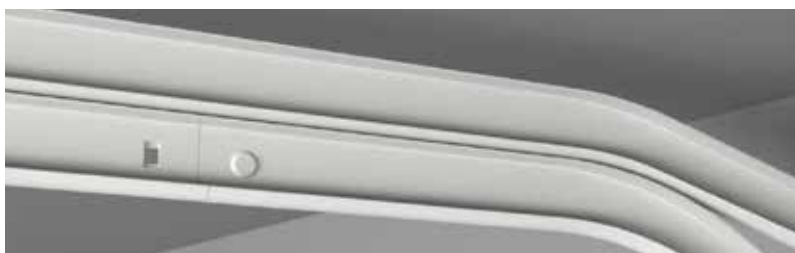


VERNICIATURA

Un semplice tocco di personalità! Abbina le guide e le cerniere, al colore del manto interno con la verniciatura a polvere RAL 9016.


DIMENSIONI DISPONIBILI



ARCHITRAVE DISPONIBILE

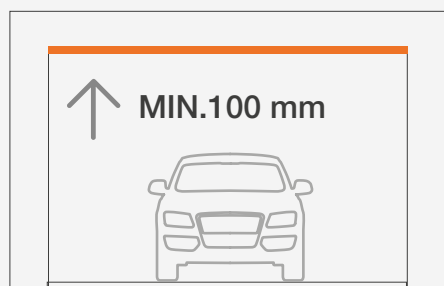

INCLINAZIONE DEL SOFFITTO

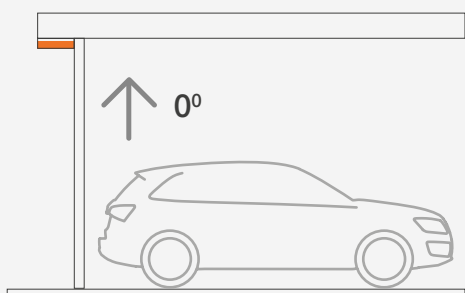

Nota: Misure fuori standard
disponibili previa fattibilità tecnica.

MECCANICA

- Gruppo molle a torsione posteriore pre-assemblato per architravi disponibili minimo 100mm.
- Dimensionato per 15.000 cicli (1 ciclo = 1 apertura + 1 chiusura).
- Scorrimento in acciaio zincato a caldo (garanzia di massima protezione all'ossidazione).
- Componenti di scorrimento con cuscinetti a sfera provvisti di schermatura laterale per massima protezione dalla polvere e dall'acqua.

MANTO



- Pannelli coibentati anti pizzicamento spessore 40 mm in acciaio zincato a caldo sendzimir* con anima in schiuma poliuretanica ad alta densità, autoestinguente ed esente da CFC.
- Guarnizioni in EPDM di tenuta all'acqua e vento.

DOTAZIONE DI SICUREZZA

- Dispositivi di sicurezza in caso di rottura molle.
- Dispositivo di sicurezza in caso di rottura delle funi.

AUTOMAZIONE

- Kit automazione GO-MOTION necessario per il funzionamento.

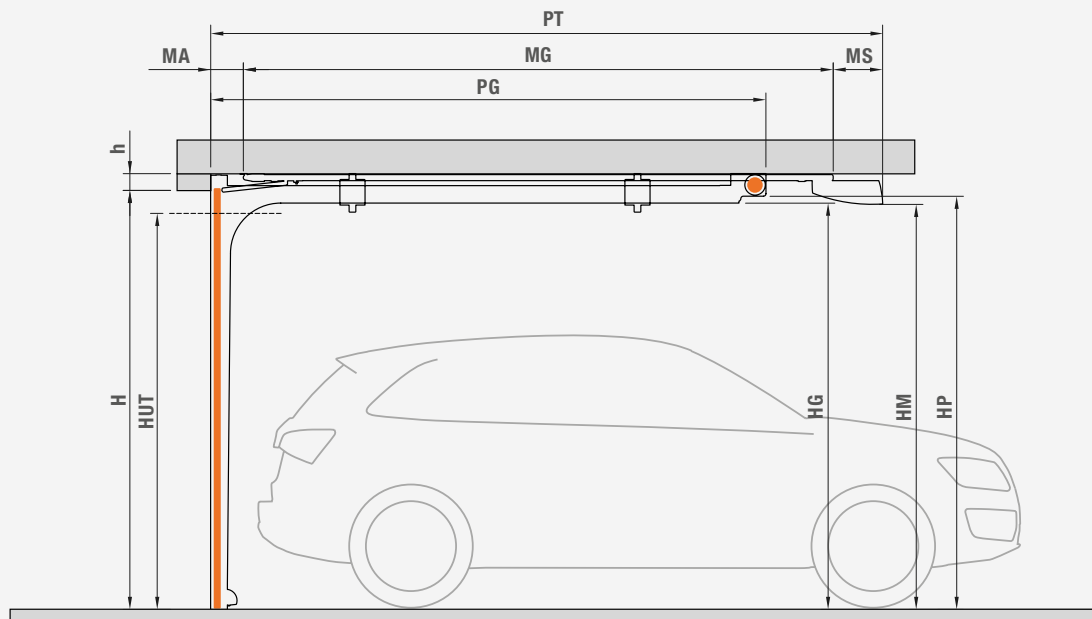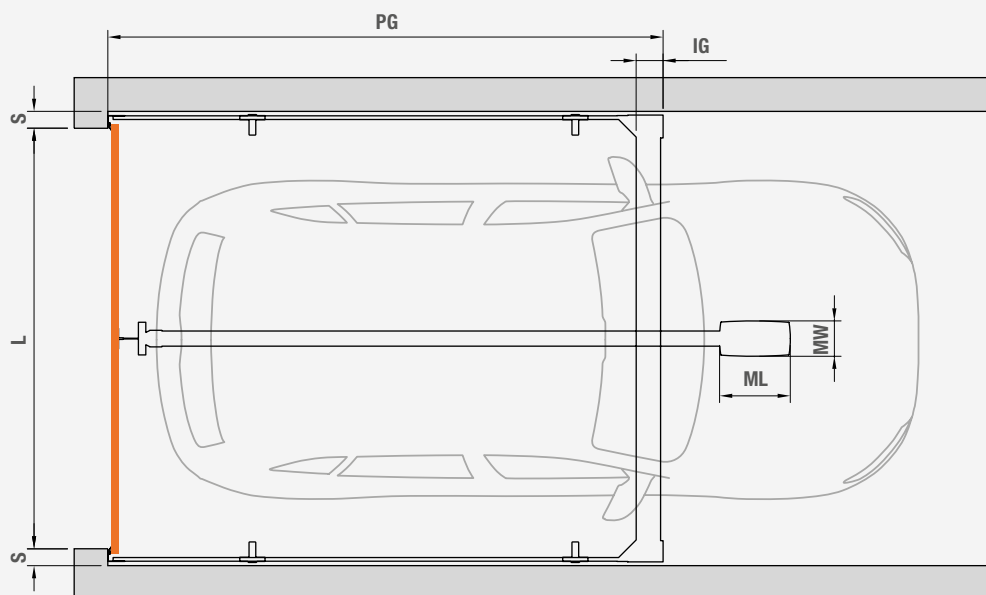VISTA
LATERALEVISTA
AEREA

SIGLA	VALORE
H	ALTEZZA FORO
h	100 ARCHITRAVE MINIMA
PG	H + 815 INGOMBRO SCORRIMENTO
HUT *	H - 137 ALTEZZA UTILE DI PASSAGGIO
PT	MA + MG + MS PROFONDITA' TOTALE CON MOTORE
MA	195 ATTACCO GUIDA TRAINO**
MS	295 SPORGENZA MAX TRAINO*
HG	H - 76 ALTEZZA GUIDE DA TERRA
HM	MIN. H - 83 ALTEZZA MOTORE DA TERRA
HP	H - 35 ALTEZZA DA TERRA DEL TRAVERSO DI CODA

SIGLA	VALORE
IG	160 INGOMBRO GRUPPO MOLLE
L	LARGHEZZA FORO
S	MIN. 100 SPAZIO LATERALE
ML	MAX 450 INGOMBRO LUNGHEZZA MOTORE
MW	MAX 215 INGOMBRO LARGHEZZA MOTORE
MG	LUNGHEZZA GUIDA PER MOTORE A TRAINO
	L= 3020 L= 3520 L= 4020
	CAPACITA' CORSA DELLA GUIDA
	H MAX SOLLEVABILE
	H= 2400 H= 2900 H= 3400

* Nota: dati validi in assenza di porta pedonale GO-LEVEL / GO-STEP



GR 150 NF - il particolare scorrimento che permette l'aerazione dei locali.

Con un ingombro ridotto a soli 150 mm di architrave, l'automazione consente la geniale bascula dell'ultimo pannello superiore del manto consentendo l'aerazione dei locali interni mantenendo la porta nella sua condizione di corretta chiusura rispetto la soglia inferiore.

La soluzione ideale per areare box in contesti condominiali, o semplicemente per la comodità dei propri hobby!

FOCUS



Ⓐ Pannello basculante



Ⓑ Paracadute cavi di serie



Ⓒ Scorrimento monoguida



KIT MOTORE OPTIONAL

Kit GO MOTION PLUS, i kit automazione intelligenti per la tua porta CAME GO completi di: motore, guida, staffe/viteria, e telecomandi. Dotandoli del sistema CAME GO ENJOY! possono essere comandati direttamente dal tuo smartphone e/o tablet.

Scopri i kit GO-MOTION PLUS, CAME GO ENJOY! e la vasta gamma accessori a pag. 174



Il modello GR150NF necessita di automazione per il suo funzionamento



GO-XFRAME / GO-LIGHT*

GO-XFRAME L'innovativo sistema complanare in alluminio per pose in assenza o scarsità di spazi disponibili (spalletta – architrave). Permette l'installazione accessoria di GO-LIGHT*, il più potente sistema LED perimetrale che abbiate mai visto in un portone sezionale.

Scopri GO-XFRAME pag. 92

Scopri GO-LIGHT* pag. 98



CARTER COPRI MOLLE

Profilo di copertura in lamiera pressopiegata preverniciata standard RAL 9016 per le meccaniche in movimento del gruppo molle. Design e funzionalità.



FISSAGGIO LATERALE GO-SIDEX

GO-SIDEX Il nuovo sistema che permette il fissaggio laterale dello scorrimento.

Perfetto in situazioni di cantiere con muri laterali portanti, ma con spallette frontali non idonee all'ancoraggio. Meno opere murali, meno costi di installazione.

Scopri il FISSAGGIO LATERALE GO-SIDEX pag. 100




VERNICIATURA

Un semplice tocco di personalità! Abbina le guide e le cerniere, al colore del manto interno con la verniciatura a polvere RAL 9016.


DIMENSIONI DISPONIBILI



ARCHITRAVE DISPONIBILE

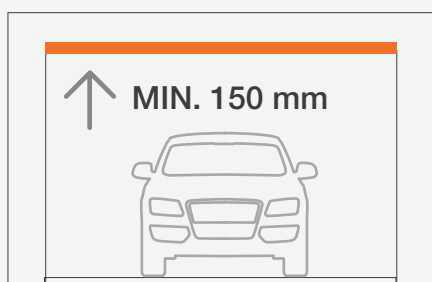

INCLINAZIONE DEL SOFFITTO

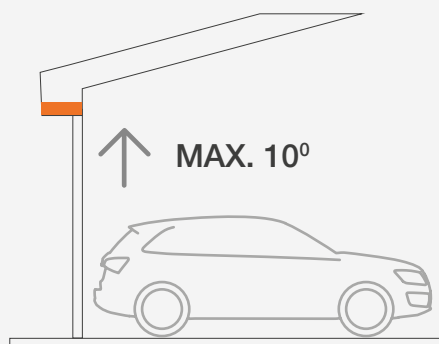

Nota: Misure fuori standard disponibili previa fattibilità tecnica.

MECCANICA

- Gruppo molle a torsione pre-assemblato per architravi disponibili minimo 150mm.
- Dimensionato per 15.000 cicli (1 ciclo = 1 apertura + 1 chiusura).
- Scorrimento in acciaio zincato a caldo con bordi zincati (garanzia di massima protezione all'ossidazione).
- Componenti di scorrimento con cuscinetti a sfera provvisti di schermatura laterale per massima protezione dalla polvere e dall'acqua.

MANTO

- Pannelli coibentati anti pizzicamento spessore 40 mm in acciaio zincato a caldo sendzimir* con anima in schiuma poliuretanica ad alta densità, autoestinguente ed esente da CFC.
- Guarnizioni in EPDM di tenuta all'acqua e vento.

DOTAZIONE DI SICUREZZA



- Dispositivi di sicurezza in caso di rottura molle.
- Dispositivo di sicurezza paracadute funi.

SISTEMA DI PARZIALE APERTURA PER L'AREAZIONE DEI LOCALI

- Questo particolare scorrimento permette la anta ribalta dell'ultimo pannello a porta sezionale chiusa, consentendo l'areazione dei locali interni.

AUTOMAZIONE

- Kit automazione GO-MOTION necessaria per il funzionamento.

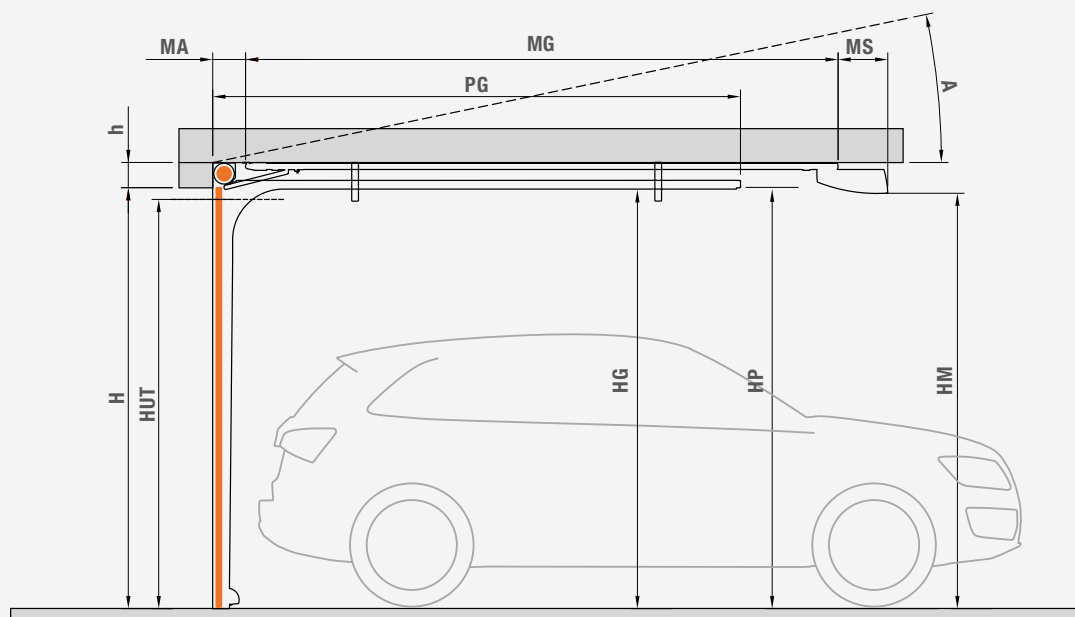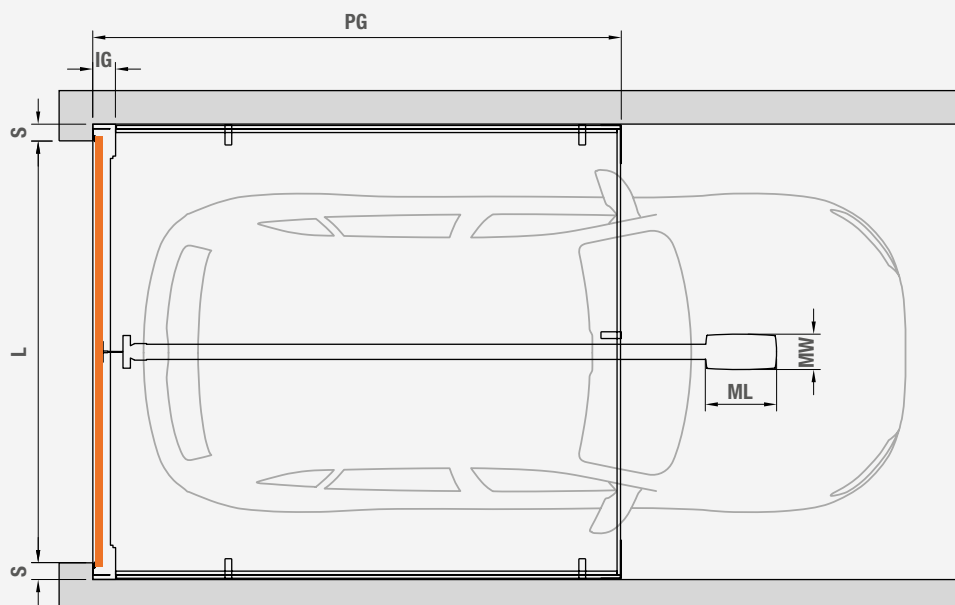**VISTA
LATERALE**

**VISTA
AEREA**


SIGLA	VALORE
H	ALTEZZA FORO
h	150 ARCHITRAVE MINIMA
PG	H + 634 INGOMBRO SCORRIMENTO
HUT *	H - 90 ALTEZZA UTILE DI PASSAGGIO
PT	MA + MG + MS PROFONDITA' TOTALE CON MOTORE
MA	195 ATTACCO GUIDA TRAINO**
MS	295 SPORGENZA MAX TRAINO*
HG	H - 29 ALTEZZA GUIDE DA TERRA
HM	MIN. H - 33 ALTEZZA MOTORE DA TERRA
HP	H - 20 ALTEZZA DA TERRA DEL TRAVERSO DI CODA

SIGLA	VALORE
A	10° INCLINAZIONE MASSIMA GUIDE (*)
IG	135 INGOMBRO GRUPPO MOLLE
L	LARGHEZZA FORO
S	MIN. 100 SPAZIO LATERALE
ML	MAX 450 INGOMBRO LUNGHEZZA MOTORE
MW	MAX 215 INGOMBRO LARGHEZZA MOTORE
MG	LUNGHEZZA GUIDA PER MOTORE A TRAINO
	L= 3020 L= 3520 L= 4020
	CAPACITA' CORSA DELLA GUIDA
	H MAX SOLLEVABILE
	H= 2400 H= 2900 H= 3400

* **Nota:** dati validi in assenza di porta pedonale GO-LEVEL / GO-STEP

Nota: (*) L'inclinazione massima raggiungibile può arrivare fino a 15° previa verifica dell'ufficio tecnico CAME GO




GR 180 NF - lo scorrimento più versatile dell'intera gamma.

I suoi soli 180 mm di ingombro in architrave e la sua configurazione dei componenti, permettono l'uso sia in modalità manuale che automatizzata.

Questa versatilità lo rende la soluzione più richiesta dai nostri clienti che possono configurare e personalizzare la propria porta con una vastissima gamma di accessori!

FOCUS



Ⓐ Dimensione architrave
180 mm



Ⓑ Paracadute cavi di
serie



Ⓒ Scorrimento doppia
guida



KIT MOTORE OPTIONAL

Kit GO MOTION PLUS, i kit automazione intelligenti per la tua porta CAME GO completi di: motore, guida, staffe/viteria, e telecomandi. Dotandoli del sistema CAME GO ENJOY! possono essere comandati direttamente dal tuo smartphone e/o tablet.

Scopri i kit GO-MOTION PLUS, CAME GO ENJOY! e la vasta gamma accessori a pag. 174



GO-XFRAME / GO-LIGHT*

GO-XFRAME L'innovativo sistema complanare in alluminio per pose in assenza o scarsità di spazi disponibili (spalletta – architrave). Permette l'installazione accessoria di GO-LIGHT*, il più potente sistema LED perimetrale che abbiate mai visto in un portone sezionale.

Scopri GO-XFRAME pag. 92

Scopri GO-LIGHT* pag. 98




CARTER COPRI MOLLE

Profilo di copertura in lamiera pressopiegata preverniciata standard RAL 9016 per le meccaniche in movimento del gruppo molle. Design e funzionalità.



FISSAGGIO LATERALE GO-SIDEFIX

GO-SIDEFIX Il nuovo sistema che permette il fissaggio laterale dello scorrimento. Perfetto in situazioni di cantiere con muri laterali portanti, ma con spallette frontali non idonee all'ancoraggio. Meno opere murali, meno costi di installazione. Scopri il FISSAGGIO LATERALE GO-SIDEFIX pag. 100

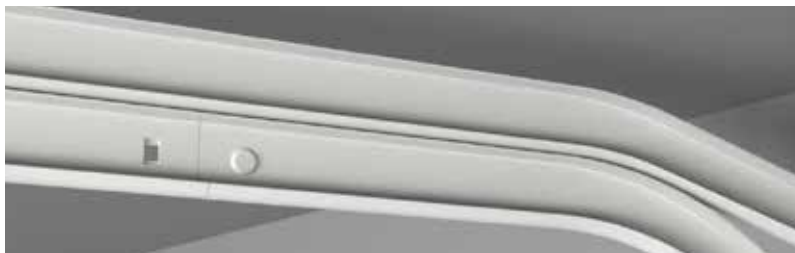


VERNICIATURA

Un semplice tocco di personalità! Abbina le guide e le cerniere, al colore del manto interno con la verniciatura a polvere RAL 9016.


DIMENSIONI DISPONIBILI



ARCHITRAVE DISPONIBILE

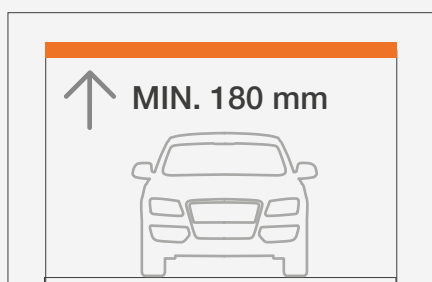

INCLINAZIONE DEL SOFFITTO

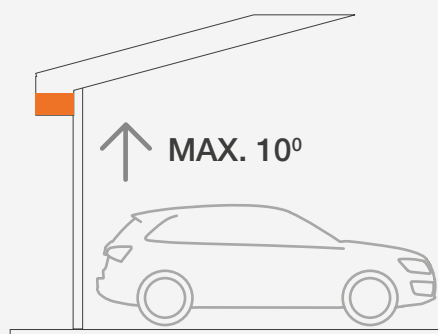

Nota: Misure fuori standard disponibili previa fattibilità tecnica.

MECCANICA



- Gruppo molle a torsione pre-assemblato per architravi disponibili minimo 180mm.
- Dimensionato per 15.000 cicli (1 ciclo = 1 apertura + 1 chiusura).
- Scorrimento in acciaio zincato a caldo (garanzia di massima protezione all'ossidazione).
- Componenti di scorrimento con cuscinetti a sfera provvisti di schermatura laterale per massima protezione dalla polvere e dall'acqua.

MANTO

- Pannelli coibentati anti pizzicamento spessore 40 mm in acciaio zincato a caldo sendzimir* con anima in schiuma poliuretanica ad alta densità, autoestinguente ed esente da CFC.
- Guarnizioni in EPDM di tenuta all'acqua e vento.

DOTAZIONE DI SICUREZZA

- Dispositivi di sicurezza in caso di rottura molle.
- Dispositivo di sicurezza paracadute funi.

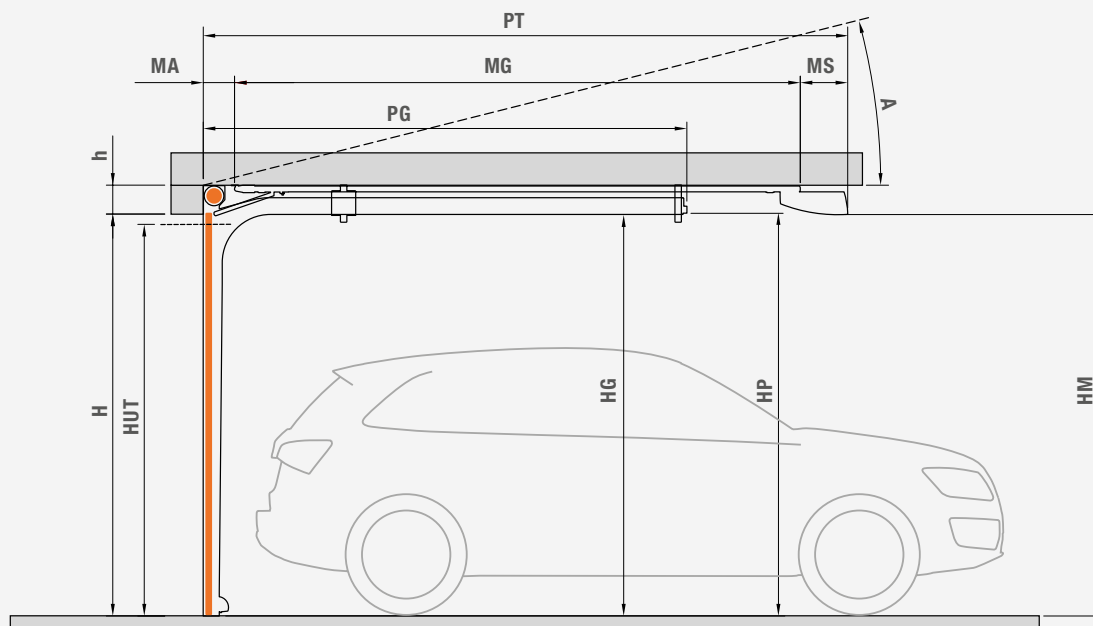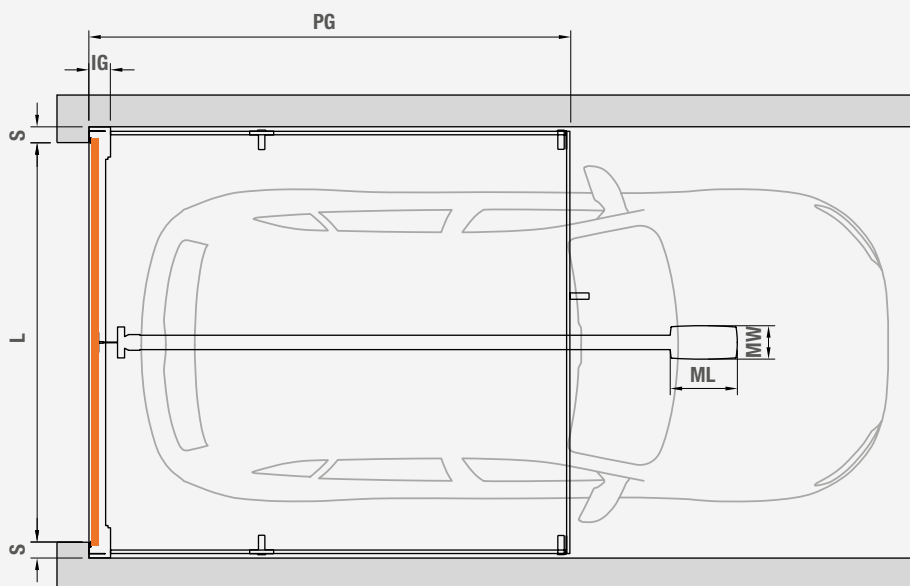VISTA
LATERALEVISTA
AEREA

SIGLA	VALORE
H	ALTEZZA FORO
h	180 ARCHITRAVE MINIMA
PG	H + 510 INGOMBRO SCORRIMENTO
HUT *	H - 64 ALTEZZA UTILE DI PASSAGGIO
PT	MA + MG + MS PROFONDITA' TOTALE CON MOTORE
MA	195 ATTACCO GUIDA TRAINO**
MS	295 SPORGENZA MAX TRAINO*
HG	H - 3 ALTEZZA GUIDE DA TERRA
HM	MIN. H - 3 ALTEZZA MOTORE DA TERRA
HP	H+5 ALTEZZA DA TERRA DEL TRAVERSO DI CODA

SIGLA	VALORE
A	10° INCLINAZIONE MASSIMA GUIDE (*)
IG	135 INGOMBRO GRUPPO MOLLE
L	LARGHEZZA FORO
S	MIN. 100 SPAZIO LATERALE
ML	MAX 450 INGOMBRO LUNGHEZZA MOTORE
MW	MAX 215 INGOMBRO LARGHEZZA MOTORE
MG	LUNGHEZZA GUIDA PER MOTORE A TRAINO
	L= 3020 L= 3520 L= 4020
	CAPACITA' CORSA DELLA GUIDA
	H MAX SOLLEVABILE
	H= 2400 H= 2900 H= 3400

* **Nota:** dati validi in assenza di porta pedonale GO-LEVEL / GO-STEP

Nota: (*) L'inclinazione massima raggiungibile può arrivare fino a 15° previa verifica dell'ufficio tecnico CAME GO



GR 250 NF - lo scorrimento residenziale con gruppo molle maggiorato.

In 250 mm di ingombro in architrave questo scorrimento è dotato di molle dal diametro maggiore. Una soluzione che permette maggiore inclinazioni anche ai portoni di grandi dimensioni. Perfetto per seguire le inclinazioni dei soffitti adattandosi all'architettura presente!

FOCUS



Ⓐ Dimensione architrave 250 mm



Ⓑ Paracadute cavi di serie



Ⓒ Scorrimento doppia guida




Ⓓ Gruppo molle di diametro maggiorato



FISSAGGIO LATERALE GO-SIDEX

GO-SIDEX Il nuovo sistema che permette il fissaggio laterale dello scorrimento. Perfetto in situazioni di cantiere con muri laterali portanti, ma con spallette frontali non idonee all'ancoraggio. Meno opere murali, meno costi di installazione. Scopri il FISSAGGIO LATERALE GO-SIDEX pag. 100

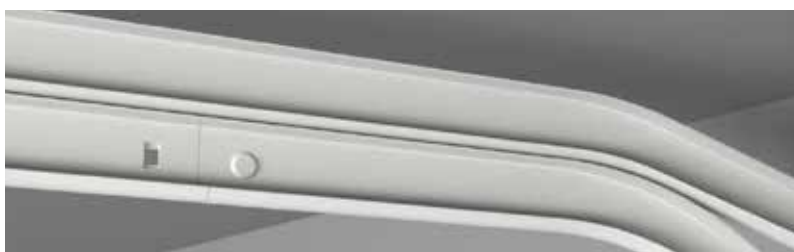

VERNICIATURA

Un semplice tocco di personalità! Abbina le guide e le cerniere, al colore del manto interno con la verniciatura a polvere RAL 9016.

KIT MOTORE OPTIONAL

Kit GO MOTION PLUS, i kit automazione intelligenti per la tua porta CAME GO completi di: motore, guida, staffe/viteria, e telecomandi. Dotandoli del sistema CAME GO ENJOY! possono essere comandati direttamente dal tuo smartphone e/o tablet.


Scopri i kit GO-MOTION PLUS, CAME GO ENJOY! e la vasta gamma accessori a pag. 174




DIMENSIONI DISPONIBILI



ARCHITRAVE DISPONIBILE

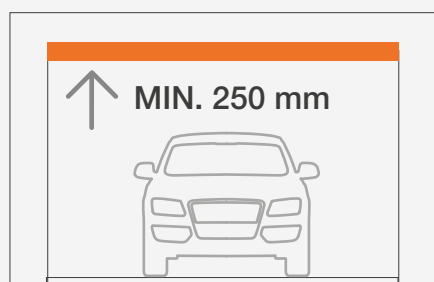

INCLINAZIONE DEL SOFFITTO

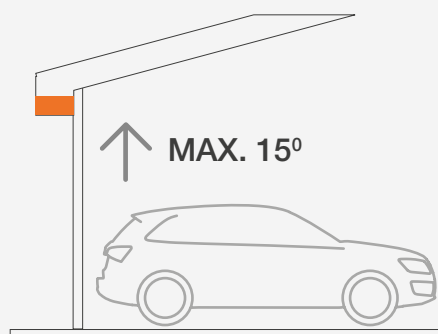

Nota: Misure fuori standard
disponibili previa fattibilità tecnica.

MECCANICA



- Gruppo molle maggiorate a torsione pre-assemblato per architravi disponibili minimo 250mm.
- Dimensionato da 15.000 a 50.000 cicli (1 ciclo = 1 apertura + 1 chiusura).
- Scorrimento in acciaio zincato a caldo con bordi zincati (garanzia di massima protezione all'ossidazione).
- Componenti di scorrimento con cuscinetti a sfera provvisti di schermatura laterale per massima protezione dalla polvere e dall'acqua.

MANTO

- Pannelli coibentati anti pizzicamento spessore 40 mm in acciaio zincato a caldo sendzimir* con anima in schiuma poliuretanica ad alta densità, autoestinguente ed esente da CFC.
- Guarnizioni in EPDM di tenuta all'acqua e vento.

DOTAZIONE DI SICUREZZA

- Dispositivi di sicurezza in caso di rottura molle.
- Dispositivo di sicurezza in caso di rottura delle funi di sollevamento
- Dispositivo di trazione di sicurezza (su inclinazione orizzontale)

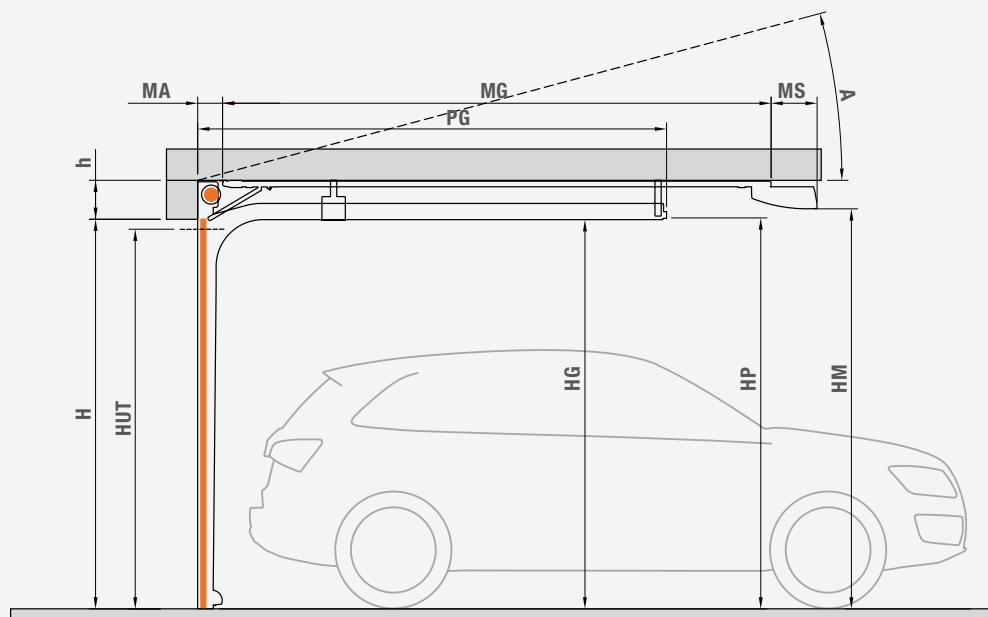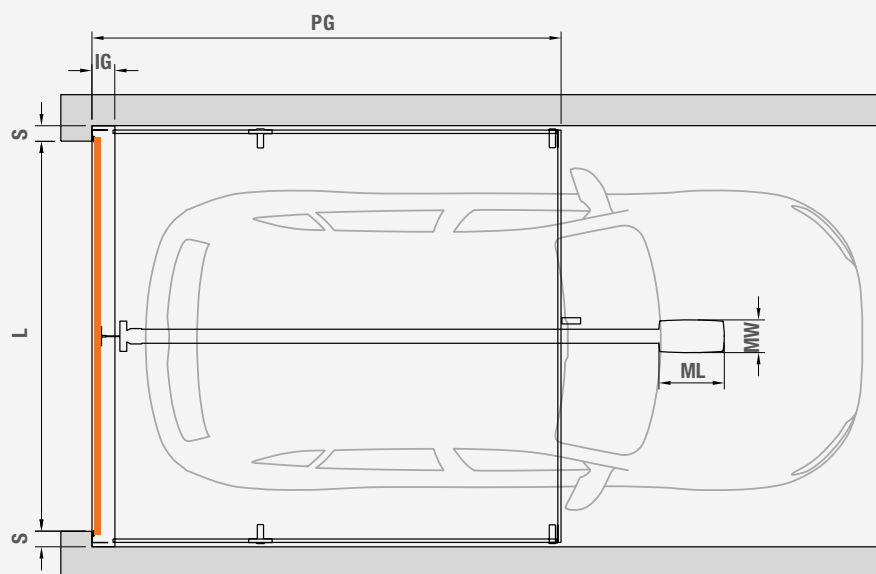VISTA
LATERALEVISTA
AEREA

SIGLA	VALORE
H	ALTEZZA FORO
h	250 ARCHITRAVE MINIMA
PG	H + 510 INGOMBRO SCORRIMENTO
HUT *	H - 64 ALTEZZA UTILE DI PASSAGGIO
PT	MA + MG + MS PROFONDITA' TOTALE CON MOTORE
MA	160 ATTACCO GUIDA TRAINO**
MS	295 SPORGENZA MAX TRAINO*
HG	H - 3 ALTEZZA GUIDE DA TERRA
HM	MIN. H + 67 ALTEZZA MOTORE DA TERRA
HP	H + 5 ALTEZZA DA TERRA DEL TRAVERSO DI CODA

SIGLA	VALORE
A	15° INCLINAZIONE MASSIMA GUIDE
IG	147 INGOMBRO GRUPPO MOLLE
L	LARGHEZZA FORO
S	MIN. 100 SPAZIO LATERALE
ML	MAX 450 INGOMBRO LUNGHEZZA MOTORE
MW	MAX 215 INGOMBRO LARGHEZZA MOTORE
MG	LUNGHEZZA GUIDA PER MOTORE A TRAINO
	L= 3020 L= 3520 L= 4020
	CAPACITA' CORSA DELLA GUIDA
	H MAX SOLLEVABILE
	H= 2400 H= 2900 H= 3400

* Nota: dati validi in assenza di porta pedonale GO-LEVEL / GO-STEP



GR 330 NF - ottieni il massimo in soli 330 mm!

Posizionando il gruppo molle compatto in un architrave da 330 mm, questo scorrimento porta il manto più vicino al soffitto permettendo di sfruttare al massimo lo spazio interno al locale. Soluzione che garantisce la luce di passaggio netta anche nella configurazione manuale. Ottimo per garage di dimensioni importanti!

FOCUS



Ⓐ Dimensione architrave 330 mm



Ⓑ Paracadute cavi di serie



Ⓒ Scorrimento mono guida



GO-XFRAME / GO-LIGHT*

GO-XFRAME L'innovativo sistema complanare in alluminio per pose in assenza o scarsità di spazi disponibili (spalletta – architrave). Permette l'installazione accessoria di GO-LIGHT*, il più potente sistema LED perimetrale che abbiate mai visto in un portone sezionale.

Scopri GO-XFRAME pag. 92

Scopri GO-LIGHT* pag. 98



CARTER COPRI MOLLE

Profilo di copertura in lamiera pressopiegata preverniciata standard RAL 9016 per le meccaniche in movimento del gruppo molle. Design e funzionalità.



FISSAGGIO LATERALE GO-SIDEX

GO-SIDEX Il nuovo sistema che permette il fissaggio laterale dello scorrimento. Perfetto in situazioni di cantiere con muri laterali portanti, ma con spallette frontali non idonee all'ancoraggio. Meno opere murali, meno costi di installazione. Scopri il FISSAGGIO LATERALE GO-SIDEX pag. 100

KIT MOTORE OPTIONAL

Kit GO MOTION PLUS, i kit automazione intelligenti per la tua porta CAME GO completi di: motore, guida, staffe/viteria, e telecomandi. Dotandoli del sistema CAME GO ENJOY! possono essere comandati direttamente dal tuo smartphone e/o tablet.

Scopri i kit GO-MOTION PLUS, CAME GO ENJOY! e la vasta gamma accessori a pag. 174




VERNICIATURA

Un semplice tocco di personalità! Abbina le guide e le cerniere, al colore del manto interno con la verniciatura a polvere RAL 9016.


DIMENSIONI DISPONIBILI



ARCHITRAVE DISPONIBILE

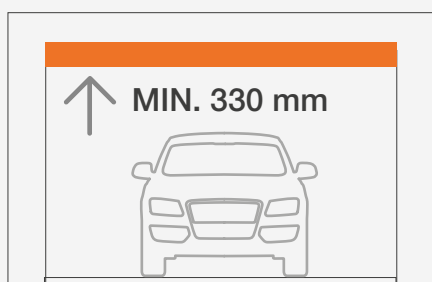

INCLINAZIONE DEL SOFFITTO

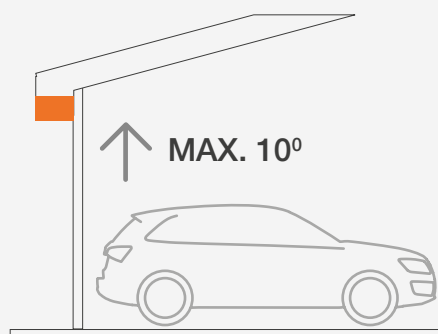

Nota: Misure fuori standard
disponibili previa fattibilità tecnica.

MECCANICA

- Gruppo molle a torsione pre-assemblato per architravi disponibili minimo 330mm.
- Dimensionato per 15.000 cicli (1 ciclo = 1 apertura + 1 chiusura).
- Scorrimento in acciaio zincato a caldo (garanzia di massima protezione all'ossidazione).
- Componenti di scorrimento con cuscinetti a sfera provvisti di schermatura laterale per massima protezione dalla polvere e dall'acqua.


MANTO

- Pannelli coibentati anti pizzicamento spessore 40 mm in acciaio zincato a caldo sendzimir* con anima in schiuma poliuretanica ad alta densità, autoestinguente ed esente da CFC.
- Guarnizioni in EPDM di tenuta all'acqua e vento.


DOTAZIONE DI SICUREZZA

- Dispositivi di sicurezza in caso di rottura molle.
- Dispositivo di sicurezza in caso di rottura delle funi.

VISTA
LATERALE

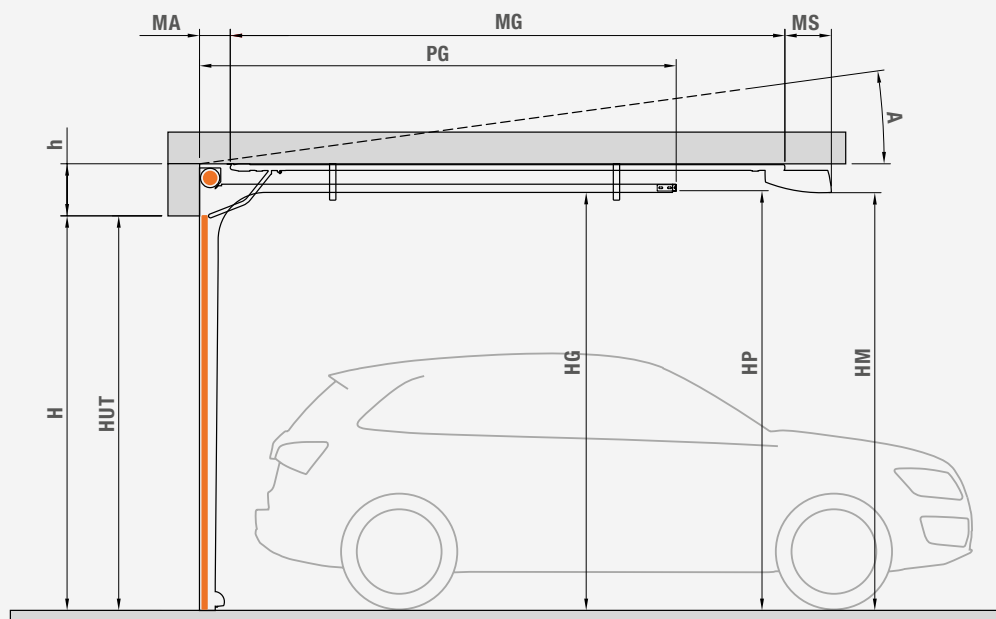

VISTA
AEREA

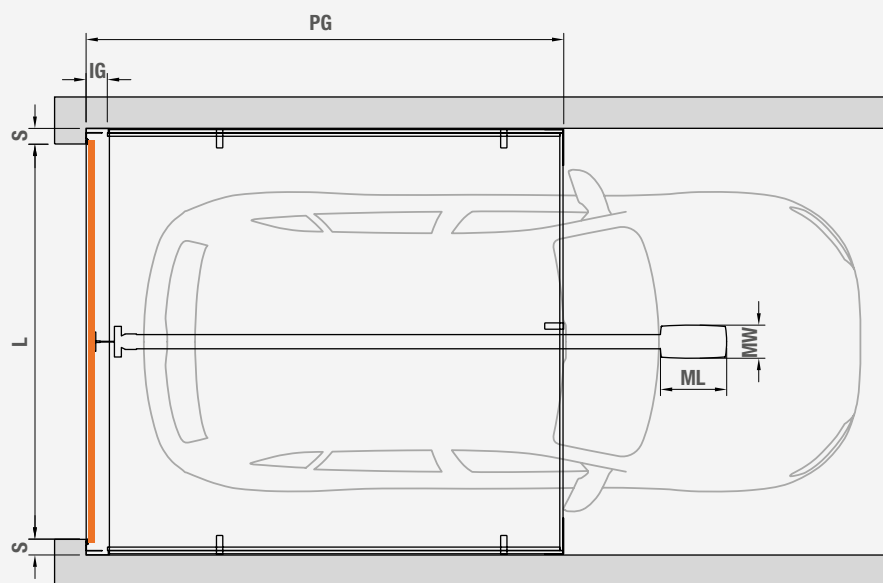


SIGLA	VALORE
H	ALTEZZA FORO
h	330 ARCHITRAVE MINIMA
PG	H + 524 INGOMBRO SCORRIMENTO
HUT *	H ALTEZZA UTILE DI PASSAGGIO
PT	MA + MG + MS PROFONDITA' TOTALE CON MOTORE
MA	195 ATTACCO GUIDA TRAINO**
MS	295 SPORGENZA MAX TRAINO*
HG	H + 148 ALTEZZA GUIDE DA TERRA
HM	MIN. H + 147 ALTEZZA MOTORE DA TERRA
HP	H + 156 ALTEZZA DA TERRA DEL TRAVERSO DI CODA

SIGLA	VALORE
A	10° INCLINAZIONE MASSIMA GUIDE (*)
IG	135 INGOMBRO GRUPPO MOLLE
L	LARGHEZZA FORO
S	MIN. 100 SPAZIO LATERALE
ML	MAX 450 INGOMBRO LUNGHEZZA MOTORE
MW	MAX 215 INGOMBRO LARGHEZZA MOTORE
MG	LUNGHEZZA GUIDA PER MOTORE A TRAINO
	L= 3020 L= 3520 L= 4020
	CAPACITA' CORSA DELLA GUIDA
	H MAX SOLLEVABILE
	H= 2400 H= 2900 H= 3400

* **Nota:** dati validi in assenza di porta pedonale GO-LEVEL / GO-STEP


Nota: (*) L'inclinazione massima raggiungibile può arrivare fino a 30°
previa verifica dell'ufficio tecnico CAME GO

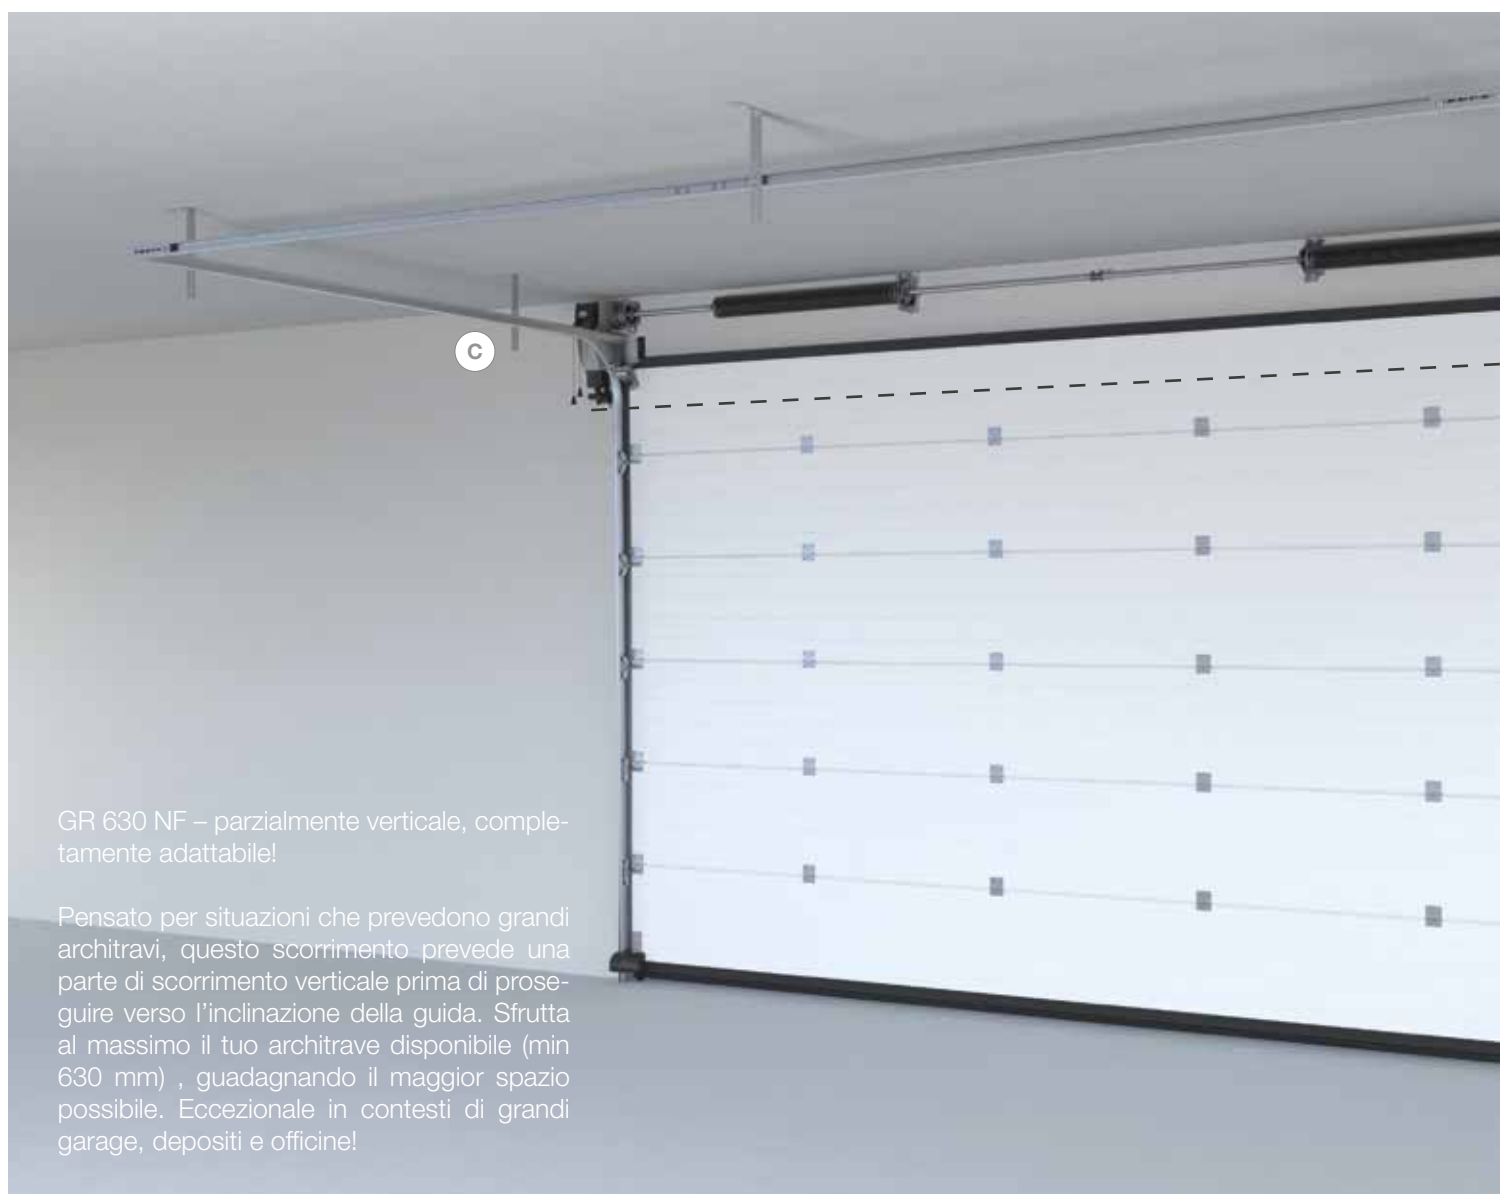

GR 630 NF – parzialmente verticale, completamente adattabile!

Pensato per situazioni che prevedono grandi architravi, questo scorrimento prevede una parte di scorrimento verticale prima di proseguire verso l'inclinazione della guida. Sfrutta al massimo il tuo architrave disponibile (min 630 mm) , guadagnando il maggior spazio possibile. Eccezionale in contesti di grandi garage, depositi e officine!

FOCUS



Ⓐ Dimensione architrave 630 mm



Ⓑ Paracadute cavi di serie



Ⓒ Scorrimento mono guida



VERNICIATURA

Un semplice tocco di personalità! Abbina le guide e le cerniere, al colore del manto interno con la verniciatura a polvere RAL 9016.

KIT MOTORE OPTIONAL

AUTOMAZIONE LATERALE


Scopri la linea GO-MOTION e la vasta gamma accessori pag. 181




DIMENSIONI DISPONIBILI



ARCHITRAVE DISPONIBILE

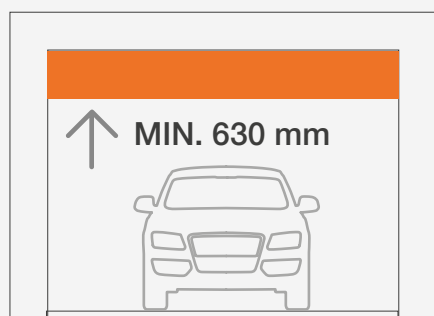

INCLINAZIONE DEL SOFFITTO

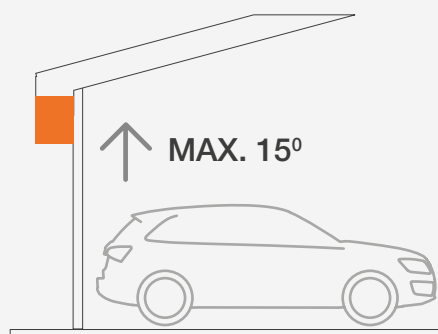

Nota: Misure fuori standard
disponibili previa fattibilità tecnica.

MECCANICA



- Gruppo molle a torsione pre-assemblato per architravi disponibili minimo 630mm.
- Dimensionato da 15.000 a 50.000 cicli (1 ciclo = 1 apertura + 1 chiusura).
- Scorrimento in acciaio zincato a caldo (garanzia di massima protezione all'ossidazione).
- Componenti di scorrimento con cuscinetti a sfera provvisti di schermatura laterale per massima protezione dalla polvere e dall'acqua.

MANTO

- Pannelli coibentati anti pizzicamento spessore 40 mm in acciaio zincato a caldo sendzimir* con anima in schiuma poliuretanica ad alta densità, autoestinguente ed esente da CFC.
- Guarnizioni in EPDM di tenuta all'acqua e vento.

DOTAZIONE DI SICUREZZA

- Dispositivi di sicurezza in caso di rottura molle.
- Dispositivo di sicurezza in caso di rottura delle funi.

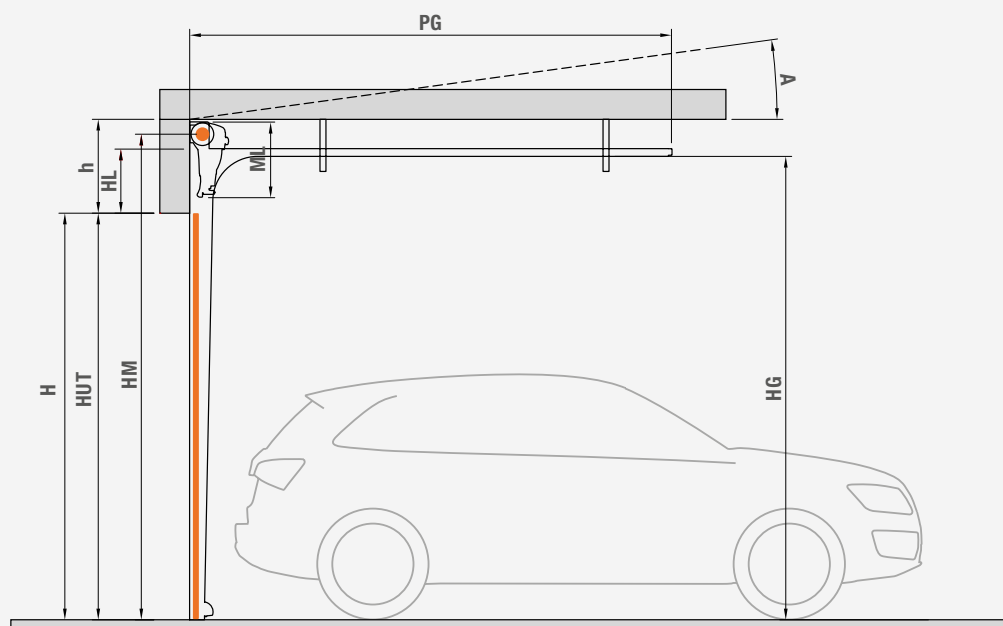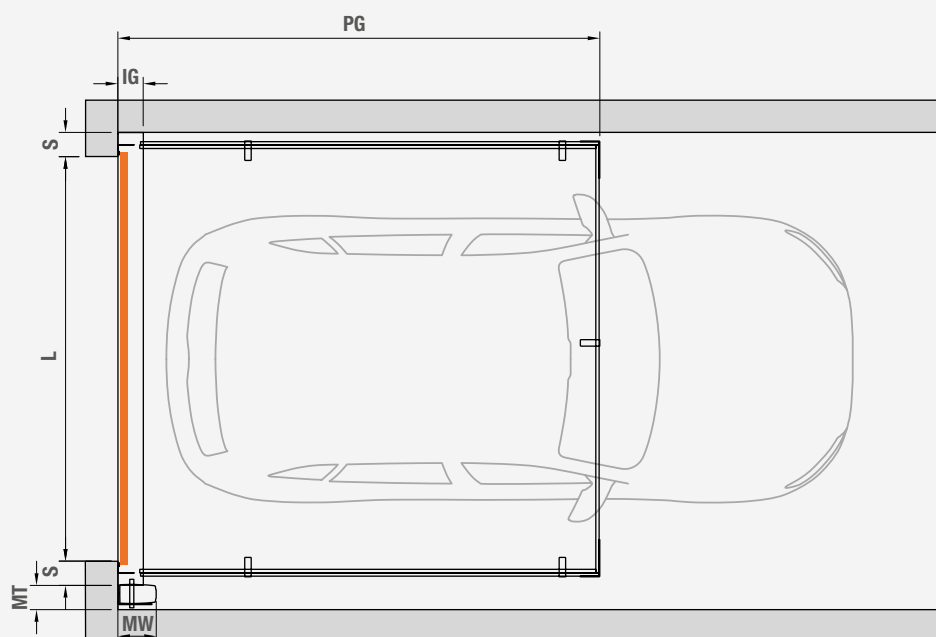
VISTA
LATERALEVISTA
AEREA

SIGLA	VALORE
H	ALTEZZA FORO
h	630 ARCHITRAVE MINIMA
HL	h - 200 ALTEZZA HIGH LIFT
PG	(H - HL) + 960 INGOMBRO SCORRIMENTO (CON TRAZ. SIC.)
HUT *	H ALTEZZA UTILE DI PASSAGGIO
HG	(H + HL) - 52 ALTEZZA GUIDE DA TERRA
HM	(H + h) - 100 ALTEZZA MOTORE DA TERRA

SIGLA	VALORE
A	15° INCLINAZIONE MASSIMA GUIDE
IG	157 INGOMBRO GRUPPO MOLLE
L	LARGHEZZA FORO
S	MIN. 150 SPAZIO LATERALE
ML	MAX 505 INGOMBRO LUNGHEZZA MOTORE
MW	MAX 240 INGOMBRO LARGHEZZA MOTORE
MT	MIN. 150 INGOMBRO LATERALE MOTORE


* **Nota:** dati validi in assenza di porta pedonale GO-LEVEL / GO-STEP

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

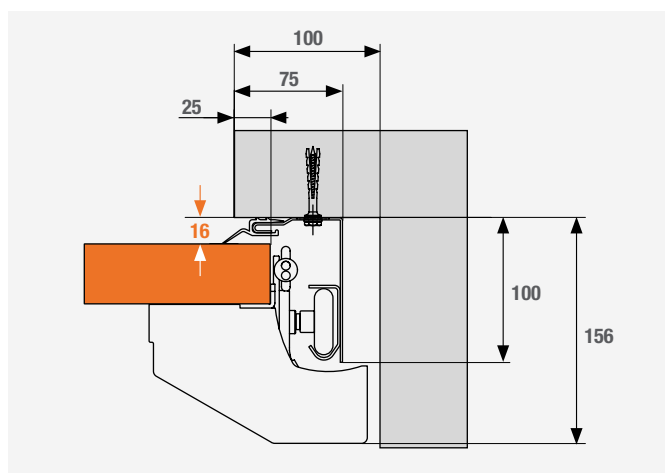


MONTAGGIO STANDARD

Compatibile con i modelli **GR100NR, GR150NF, GR180NF, GR250NF, GR330NF**

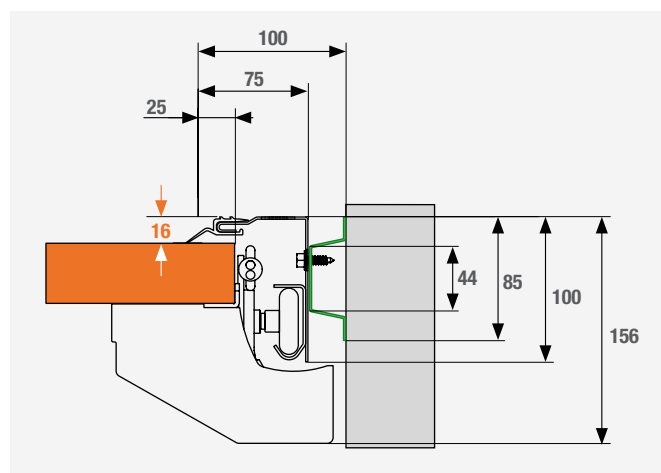


MONTAGGIO OPTIONAL 4

Montaggio laterale con sistema GO-SIDEX in caso di spalletta non presente.
Compatibile con i modelli **GR100NR, GR150NF, GR180NF, GR250NF, GR330NF**

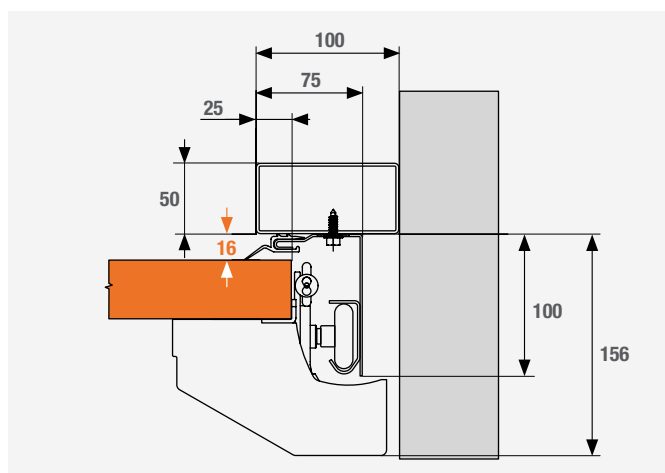

MONTAGGIO OPTIONAL 2


Compatibile con i modelli **GR100NR, GR150NF, GR180NF, GR250NF, GR330NF**

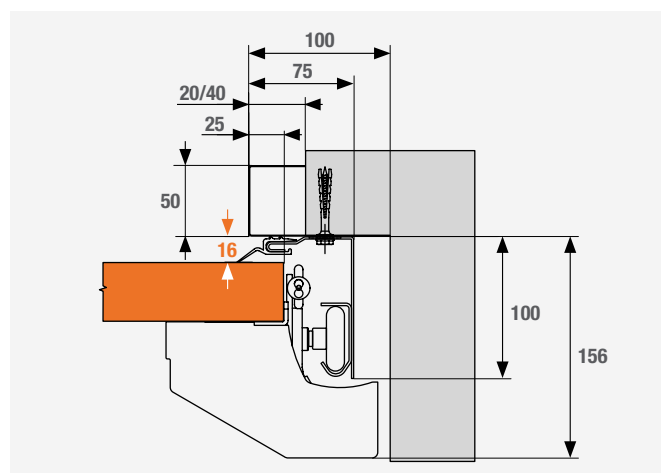

MONTAGGIO OPTIONAL 3

Compatibile con i modelli **GR100NR, GR150NF, GR180NF, GR250NF, GR330NF**


TIPOLOGIE DI FISSAGGIO (in tunnel)

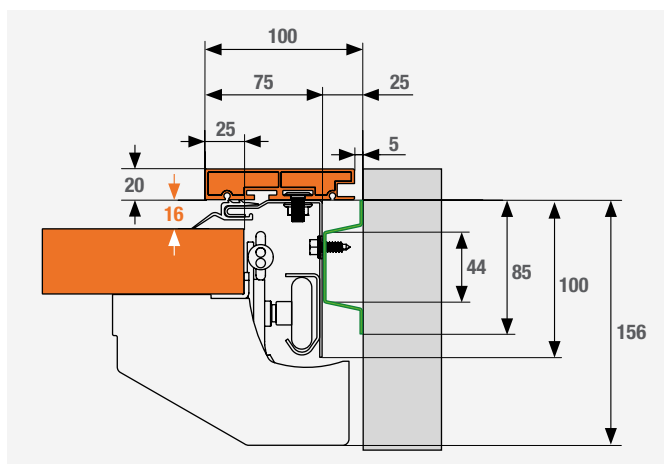

MONTAGGIO OPTIONAL 5


Montaggio laterale con sistema GO-SIDEX e spalletta GO-XFRAME da 100mm in luce. Compatibile con i modelli **GR100NR, GR150NF, GR180NF e GR330NF**

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO (sormonto parziale)

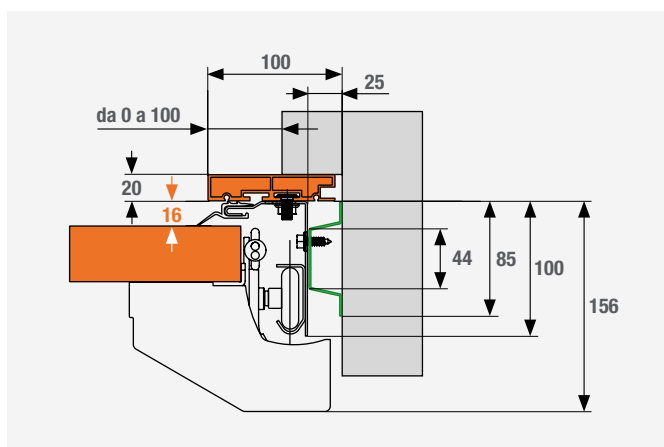

MONTAGGIO OPTIONAL 6


Montaggio laterale con sistema GO-SIDEX e spalletta GO-XFRAME da 100mm in parziale sormonto. Compatibile con i modelli **GR100NR, GR150NF, GR180NF e GR330NF**

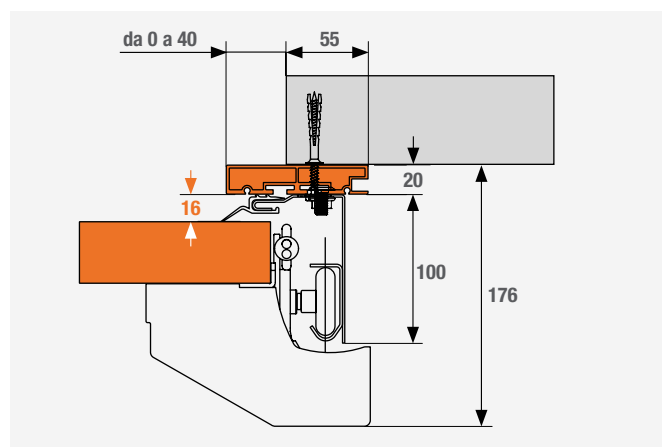


MONTAGGIO OPTIONAL 7

Montaggio frontale con spalletta GO-XFRAME da 100 mm in parziale sormonto. Compatibile con i modelli **GR100NR, GR150NF, GR180NF e GR330NF**

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO (in tunnel)

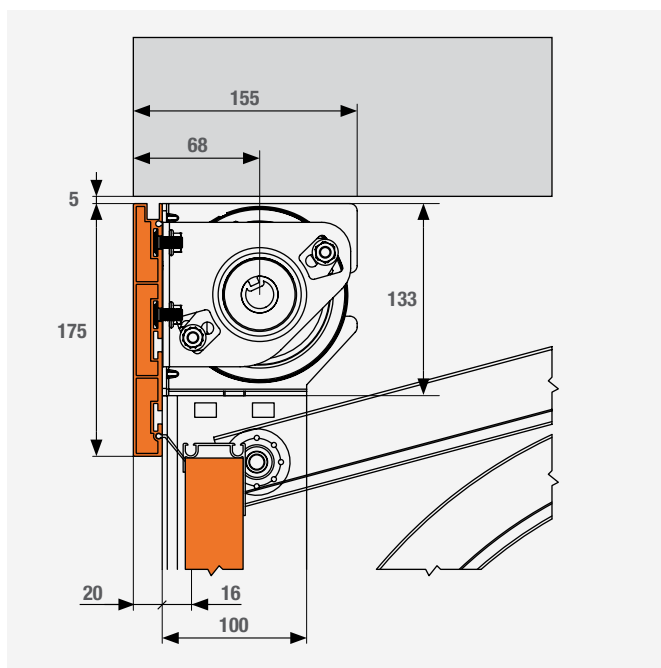


Vista in sezione di modello **GR180NF** con sistema GO-XFRAME in caso di assenza di spazi utili e/o tunnel.

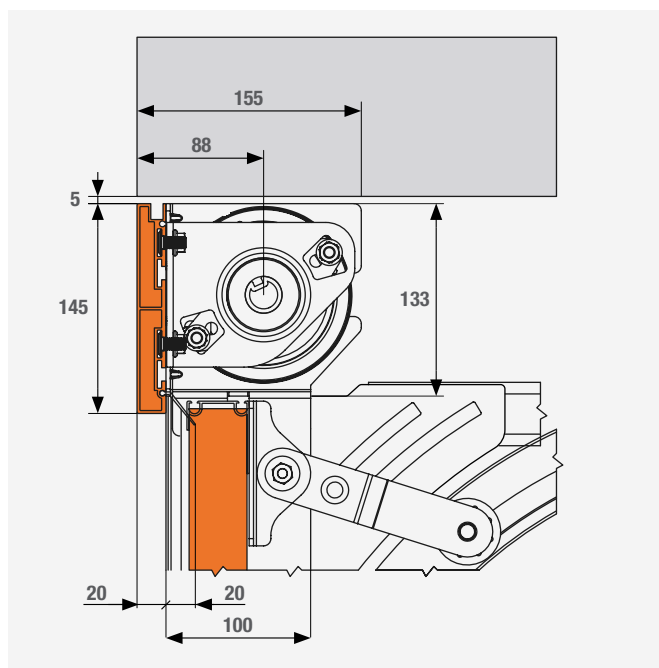


Vista in sezione di modello **GR150NF** con sistema GO-XFRAME in caso di assenza di spazi utili e/o tunnel.

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO (sormonto parziale)

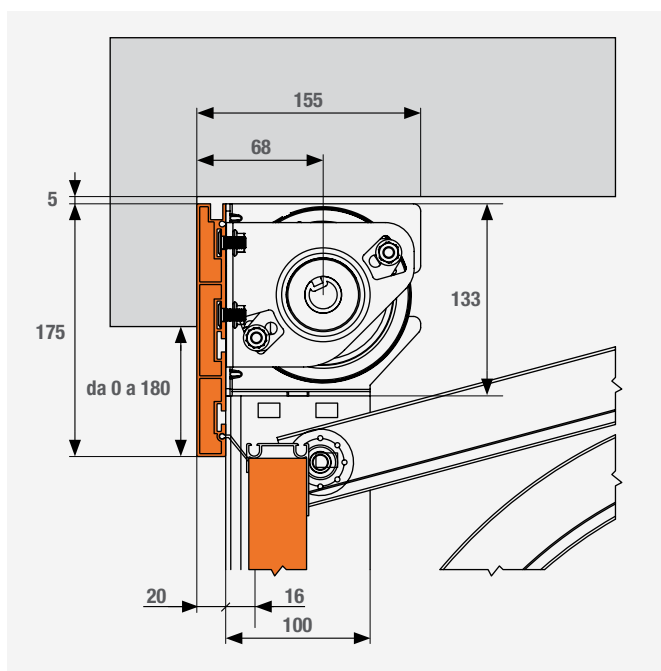


Vista in sezione di modello **GR180NF** con sistema GO-XFRAME in caso di assenza di spazi utili parziali e/o ridotti.

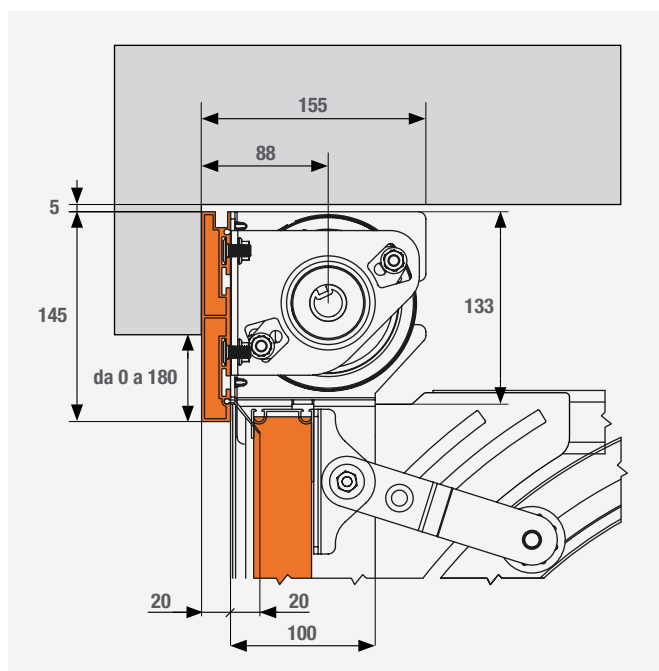


Vista in sezione di modello **GR150NF** con sistema GO-XFRAME in caso di assenza di spazi utili parziali e/o ridotti.

SOGLIA
STANDARD

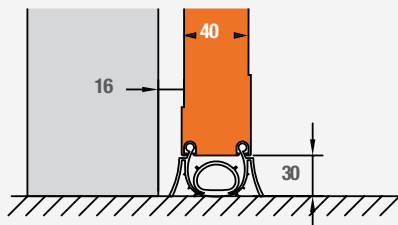


INGOMBRI GO-LEVEL GUARNIZIONE VERTICALE

PORTA PEDONALE
GO-LEVEL

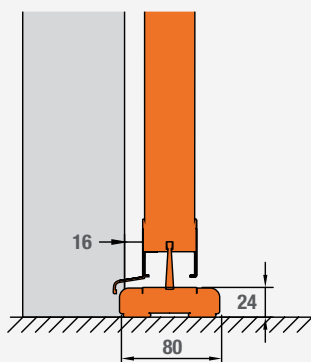

INGOMBRI GO-STEP GUARNIZIONE VERTICALE

PORTA PEDONALE
CON INCIAMPO

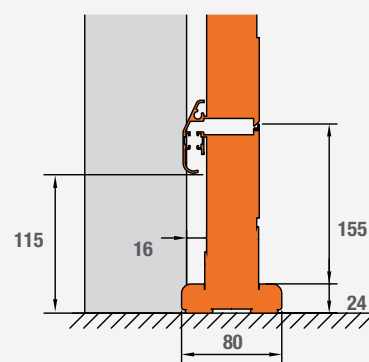





SOLUZIONI SPECIALI

GO-SLIDE

Porta sezionale laterale

La versatilità del portone sezionale laterale GO-SLIDE si adatta a qualsiasi spazio architettonico. Può infatti scorrere completamente in orizzontale oppure per un breve tratto e poi curvare, offrendo una soluzione a ogni esigenza strutturale e funzionale.



CAPITOLATO TECNICO

GO-SLIDE è il portone sezionale laterale progettato per essere installato su garage con l'altezza del soffitto ridotta. La semplicità della costruzione consente una notevole facilità d'installazione, uso e manutenzione, non necessitando di gruppo molle di bilanciamento.

Lo scorrimento orizzontale agevole e silenzioso è assicurato da un sistema di carrelli inferiori ammortizzato che prevede il buon funzionamento anche nel caso di lievi pendenze sia nel pavimento che nel soffitto. Grazie al nuovo ed esclusivo

raggio di curvatura, GO-SLIDE risulta essere completamente sicura eliminando il problema dell'antipizzicamento dita fra i pannelli.

I pannelli che compongono il manto dei portoni sezionali laterali targati CAME GO sono coibentati e dallo spessore di 40mm, sono disponibili sia in simil-legno che in tinte RAL standard o a campione, abbinabili anche a serramenti o porte sezionali già esistenti.

Tutta la gamma è completamente automatizzabile.

Questo prodotto è in grado di sopperire a tutte le chiusure ad oggi in commercio, grazie ai suoi ingombri minimi.

La possibilità di scorrere a lato rappresenta l'unica soluzione dove i muri non sono perfettamente a 90° gradi tra loro.

Nota: Prodotto su richiesta, contattare l'ufficio tecnico per disponibilità e fattibilità.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Apertura pedonale

Con GO-SLIDE risparmi la portina pedonale inserita o laterale. Lo scorrimento orizzontale permette per mezzo di una apertura parziale a piacimento, il libero passaggio.

Estremamente versatile

Si adatta perfettamente ad ogni situazione architettonica

Interni senza strutture

Il particolare scorrimento laterale elimina completamente la presenza di molle funi e relative manutenzioni programmate e non.

Personalizzabile

Disponibili innumerevoli accessori con cui personalizzare a piacimento il vostro portone.

Ampia gamma di colori e finiture

Nessun limite alle vostre richieste grazie alle numerose colorazioni standard abbinate a varie tipologie di pannello e finitura. E se non bastasse, verniciature in qualsiasi tinta Ral o con vernici realizzate a campione.

Ingombri ridotti

Il grande vantaggio risiede nella possibilità di risparmiare spazio grazie ai suoi ingombri ridotti.

Guarnizione di tenuta

GO-SLIDE è dotata di guarnizioni sia inferiori che superiori. Inoltre è stata studiata una particolare guarnizione flessibile che in chiusura permette di adattarsi ad ogni tipo di superficie.

Guida a pavimento

La particolare guida a pavimento permette di far scorrere il manto in totale sicurezza e praticità.

Motore a scomparsa

Il motore completamente incassato nella guida offre notevole vantaggio estetico e di installazione.

KIT READY TO GO / KRTG

PORTA SEZIONALE RESIDENZIALE IN KIT

READY TO GO :
il kit intelligente per costruire
la vostra porta sezionale

- **Professionale**

Componenti di alta qualità
per un montaggio preciso

- **Comodo**

L'imballaggio è progettato
per contenere le dimensioni
ed il costo della spedizione

- **Conveniente**


La facile gestione finanziaria
e logistica per il magazzino
equivale ad un termine
rapido di consegna

- **Sicuro**

Tutti i componenti del kit
sono stati sottoposti a severi
test di qualità resistenza e
funzionalità nel tempo

KIT READY TO GO

DIM. DISPONIBILI: H : da 2000 a 3250 mm L : da 2000 a 6500 mm

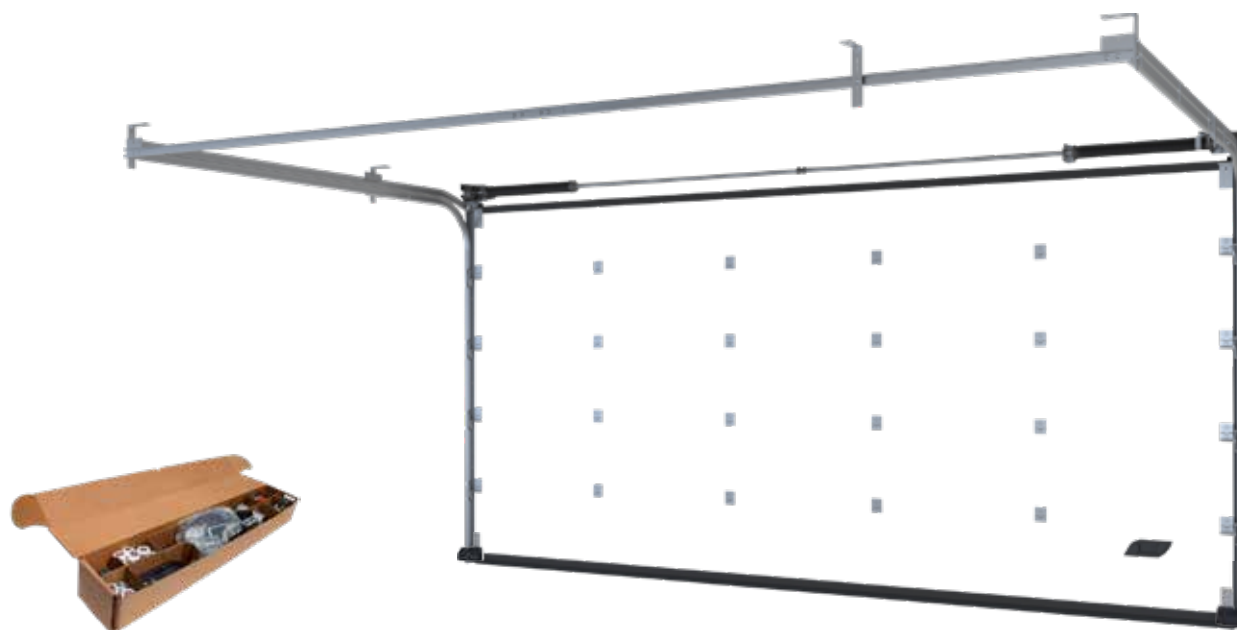

Distinta di contenuto

- **Set Guide**

Meccanica residenziale doppia
guida in acciaio GR180NF
o monoguida GR150NF,
complete di guarnizioni.

- **Componenti Per Albero**

Molle premontate bilanciate e
alberi tagliati a misura.

- **Componenti Per Manto**

Set cassette laterali H 500 mm
+ coppia cassette laterali H
864 (per pannello giuntato)

- **Set profili alluminio
e guarnizioni**

Profilo alluminio superiore/
inferiore a misura completi di
guarnizione superiore/inferiore
a misura.

- **Box Accessori**

Scatola predisposta
contenente tutti i componenti
necessari,
in quantità e caratteristiche
tecniche adatti per la specifica
configurazione.

- **Dima**

Dima con giunto per
accoppiamento

NOTA: lunghezze superiori a L 5250 com-
prendono la fornitura di profili rinforzo omega
ed accessoristica rinforzata.

KIT GO-LEVEL / STEP :
il kit completo per realizzare
una porta passo uomo
inseribile nel manto di un
portone sezionale.

• **Comodo**

La porta passo uomo
inseribile all'interno
del manto facilita gli
spostamenti fra l'area
esterna ed il vano interno.

• **Completo**

Contiene tutto il necessario
per assemblare ed installare
una porta pedonale

• **Compatibile**

Il kit è compatibile con tutti
i pannelli antipizzicamento
con spessore da 40 mm.

• **Sicuro**

Il kit è appositamente
progettato per l'inserimento
di serrature a uno o più punti
di chiusura.

KIT GO-LEVEL / STEP

DIM. DISPONIBILI: L 800 mm / 900mm / 1200mm

Set
Profili porta



NOTA: per specifiche, richiedi il catalogo KIT.

Set
Profili cassa



NOTA: per specifiche, richiedi il catalogo KIT.

Set
Accessori



Set
Guarnizioni



Distinta di contenuto:

- 10 pz profili porta in alluminio (9 in caso di GO-LEVEL)
- 10 pz profili cassa in alluminio (9 in caso di GO-LEVEL)
- 1 pz profilo alluminio antigoccia
- 1 pz sistema di regolazione porta autocentrante (GO-LEVEL)
- 1 pz guarnizione a spazzola
- Guarnizione a palloncino
- Guarnizione termoplastica
- Guarnizione epdm
- Inserti filettati
- Viti autofilettanti tcei
- Squadrette zincate per allineamento profilo porta.
- Set di tappi T per profili porta
- Set cerniere a scomparsa
- Set rivetti a strappo





NOVITÀ

**PER PORTE
SEZIONALI
RESIDENZIALI**



CAME GO PREMIUM

Quando abbiamo ideato **PREMIUM**
volevamo offrire molto più
di una porta sezionale full optional.

Volevamo disporre il cliente
non solo della massima qualità dei
componenti, ma di una connessione reale
con la propria porta garage.

Perché la vera libertà
è il potere di fare ciò che vuoi.

Questo per noi
è **PREMIUM**





CAME GO PREMIUM

La porta sezionale completamente a tua disposizione. Ovunque e sempre.

Chiara avrà chiuso la porta garage partendo al lavoro? Dove ho messo il telecomando? Luca sta rientrando prima per prendere la bici, come faccio ad aprirgli il garage dall'ufficio?

CAME GO PREMIUM è la risposta a queste tue domande!

Grazie alla sua studiata dotazione di serie, comprensiva del sistema **CAME GO ENJOY!**, potrai infatti gestire e comandare in remoto la tua porta garage. Basteranno pochi passaggi per creare il proprio profilo utente ed installare l'app dedicata. Apri e chiudi la tua porta CAME GO quando e come vuoi!

Facilissimo e completamente gratuito.

SEMPRE CON TE

Esegui il download dell'app CAME AUTOMATION, disponibile per iOS e Android per gestire la tua porta garage direttamente dal tuo smartphone o dal tuo tablet.





CAME GO PREMIUM

CAME GO PREMIUM Ai tuoi comandi.

Apri, chiudi, stop.

Attraverso il proprio profilo utente potrai controllare con pochi click la tua porta garage e ricevere eventuali notifiche di avviso relativo allo stato della stessa.

CAME GO ENJOY!

Goditi i vantaggi di un kit pensato per semplificarti la gestione del tuo garage. Design minimale e dimensioni contenute perfetto per tutti i contesti abitativi.



CAME GO PREMIUM

TOP PRIVACY & SICUREZZA

Il tuo profilo utente CAME CONNECT garantisce assoluta privacy e sicurezza.

Oltre a permetterti l'installazione dell'app, consente la richiesta di assistenza direttamente al proprio installatore.

Consulta il nostro sito web per maggiori dettagli.



CAME GO PREMIUM



CAME GO PREMIUM

Bianco assoluto per una scenografia perfetta.

Abbiamo scelto il bianco perchè ben sottolinea il nostro concetto di design e indipendenza. Tradizionale o minimale? Non importa! Lo speciale trattamento a polvere tinta simil RAL 9016 di accessori e guide di scorrimento, ha la capacità di amplificare lo spazio e massimizzare la luminosità degli ambienti qualsiasi genere essi siano.

Una piacevole sensazione di bianca eleganza accompagna anche la nostra attenzione alla sicurezza grazie al carter di copertura albero molle.

Un ambiente ordinato e protetto.

TONO SU TONO

Garantire funzionalità e robustezza elevando l'estetica. Per questo ti diamo i componenti verniciati bianchi simil RAL 9016.



CAME GO PREMIUM



CAME GO PREMIUM Su misura per te.

Mettere a tua disposizione ciò che sappiamo fare meglio è la nostra storia.

Ciò che i nostri clienti hanno sempre desiderato per la propria porta garage.

SE NON SI VEDE, NON SI TOCCA

Carter su misura, in tinta bianca simil RAL 9016.
Protegge da contatti accidentali con le parti in movimento, offrendo un design pulito e ordinato.



UNA PIACEVOLE VISTA

Un tocco di colore che amplia la visuale.
Le guide verniciate bianche simil RAL 9016
fondono meccanica e architettura,
rendendo "invisibile" la struttura.





VISTA ESTERNA



VISTA INTERNA

DESIGN



Guide di scorrimento verniciate bianche
simil RAL 9016



Accessori verniciati bianchi
tinta simil RAL 9016



Carter di copertura alberi molle
tinta simil RAL 9016

SICUREZZA



Paracadute funi - blocca il manto in
caso di rottura accidentale delle funi



Paracadute molle - blocca il manto in
caso di rottura accidentale delle molle



Coppia di fotocellule - impedisce il
funzionamento in caso di ostacoli



CAME GO PREMIUM

Scegli il colore che vuoi tu. O lui.

PIANO - DOGATO - RIGATO - MILLE RIGHE

Scegli il pannello che desideri.

CAME GO PREMIUM è disponibile per te in tutte le finiture e colori standard o a campione.

Nessun limite alla vostra fantasia.

CONTATTA il tuo rivenditore di fiducia per maggiori dettagli e/o informazioni.

DOMOTICA



CAME GO ENJOY! kit per controllo remoto dell'automazione



App CAME AUTOMATION disponibile per iOS e Android



Profilo CAME CONNECT completamente gratuito

TECNOLOGIA




Automazione GO-MOTION PLUS 100 / 130



Lampeggiante GO-LIGHT PLUS Ambra o azzurro



Selettore a tastiera via radio GO-SELECT AIR



Coppia di trasmettitori TOP PLUS Rosa + Nero

CAME GO ENJOY!
CONNECTED GARAGE DOOR





CAME GO ENJOY!


La connessione al Cloud cambia il modo di vivere le automazioni, rivoluziona gli stili di vita, garantendo **comfort** e **sicurezza**.

Grazie al kit **CAME GO ENJOY!**, potrai gestire e controllare le tue porte garage **CAME GO** da qualsiasi dispositivo mobile come smartphone e tablet.

Potrai lasciare il telecomando a casa, o aprire la tua porta garage per le tue necessità di ogni giorno.

Massima libertà in totale sicurezza CAME Cloud.

Scopri **CAME GO ENJOY! KIT**

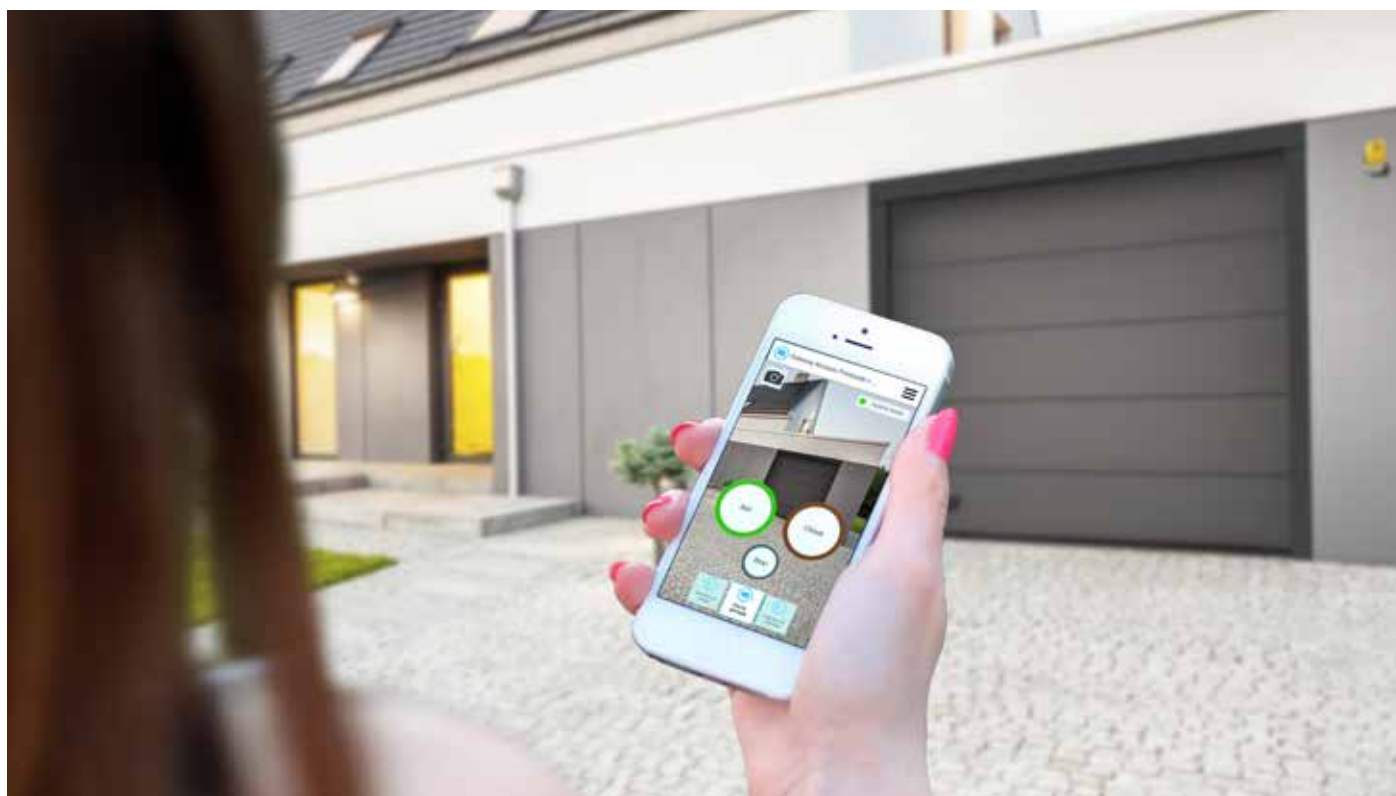

CAME GO ENJOY! : il kit wi-fi che consente di comandare in remoto la tua porta garage CAME GO.

Dimenticato il telecomando? O necessiti di aprire la tua porta garage a distanza per permettere al tuo compagno/a di prendere la bici o scaricare la spesa? **CAME GO ENJOY!** è la soluzione per te! Grazie a questo pratico kit potrai comandare la tua porta garage direttamente dal tuo device (Android e iOS) ovunque tu sia e a qualsiasi ora.

CAME GO ENJOY! sarà il tuo assistente garage personale, infaticabile e sempre a tua disposizione!

CONTENUTO DEL KIT




CAME GO ENJOY!
è un kit completo!
moduli + cavi



Modulo gateway
con attacco ethernet per
linea internet



Modulo trasmettitore
ricevitore, comprensivo
di cavi e scheda

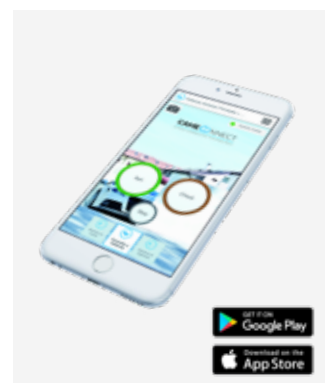

APP dedicata
APRI, CHIUDI e STOP.
Schermata personalizzabile!



INSTALLA **IL MODULO AUTOMAZIONE**

Il tuo tecnico di fiducia provvederà a collegare il modulo wireless alla tua automazione. Saranno necessari pochi minuti per una installazione funzionale e discreta.



ALLACCIA **IL MODULO GATEWAY**

Collega il modulo gateway alla tua linea internet di casa. E' facilissimo! Basta semplicemente inserire il cavo ethernet.



CONFIGURA **IL TUO PROFILO CAME CONNECT**

Collegati a www.cameconnect.net e configura il tuo profilo personale. Segui i passaggi indicati nelle istruzioni allegate al modulo gateway.



COMANDA LA TUA PORTA **DIRETTAMENTE DAL TUO DEVICE!**

Installa l'app CAME AUTOMATION inserendo i dati del tuo profilo CAME CONNECT.

Comanda la tua porta CAME GO direttamente dal tuo tablet o smartphone!




GO-XFRAME


GO-XFRAME : è l'innovativo portale in profili di alluminio che unisce estetica e tecnica.

- **RISOLVE SITUAZIONI:** Grazie alla sua modularità dimensionale, permette l'installazione della porta garage in particolari situazioni di cantiere: Es. parziale o completa assenza di architrave e/o spallette.
- **SPAZI INSTALLATIVI RIDOTTI:** grazie allo spessore di soli 20 mm, GO-XFRAME ha un ingombro ridotto a vantaggio di una maggior flessibilità installativa.
- **COMPLANARITÀ DEL TELAIO** il sistema di assemblaggio consente la totale complanarità fra gli elementi che lo costituiscono.
- **LED DESIGN** predisposto per l'inserimento ed il cablaggio di fasce luminose a led, totalmente integrate nel profilo di alluminio (GO-LIGHT*).



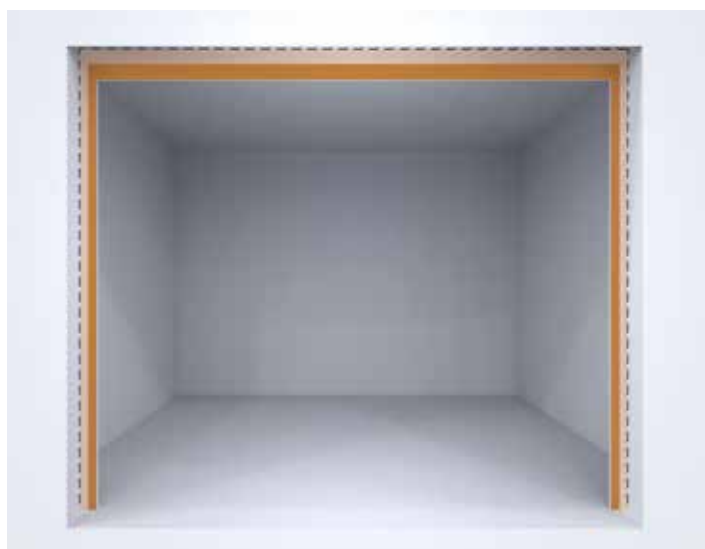

VISTA ESTERNA

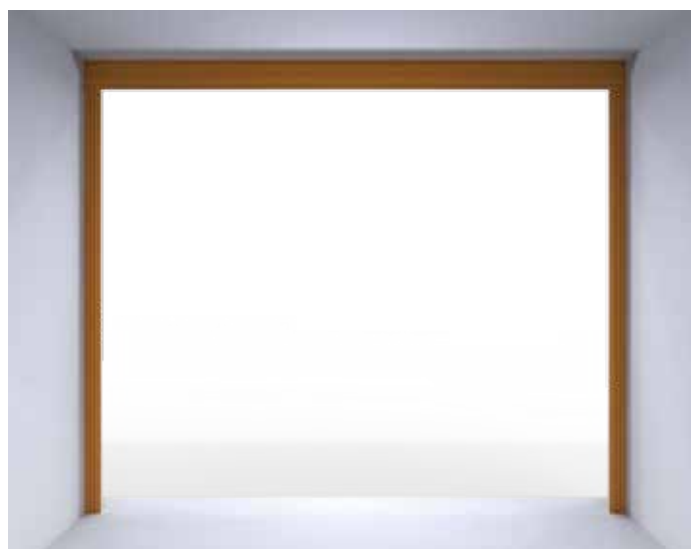

VISTA INTERNA

PROFILI DISPONIBILI



① Profilo da 100 mm



② Profilo da 150 mm




③ Profilo da 180 mm




④ Profilo da 150+180 mm


SOLUZIONE UNICA PER TUTTE LE SITUAZIONI

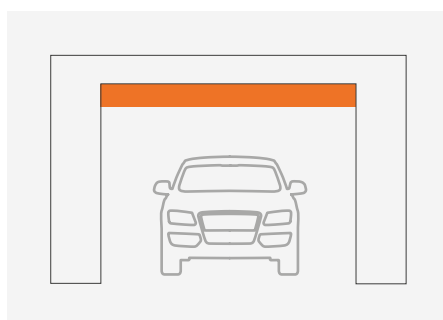

Assenza architrave

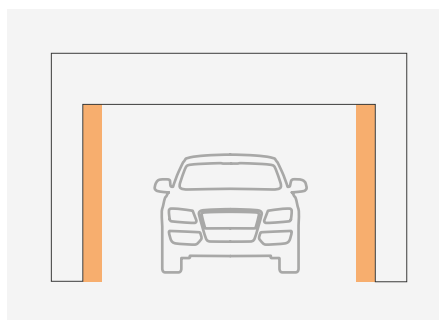

Assenza laterali

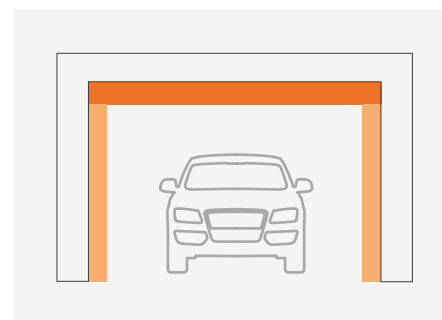


A tunnel



Il GO-XFRAME è un telaio complanare di tamponamento costituito da speciali profili in alluminio dalla sezione simmetrica. I profili studiati per fornire massima resistenza contenendo i pesi, dispongono di apposite cave per accogliere il montaggio dell'angolare verticale, l'installazione della guarnizione superiore, il supporto dell'albero molle e naturalmente l'installazione del sistema GO-LIGHT*. Le aree vuote al suo interno, creano spazi sfruttabili come passaggio di cavi per i sistemi accessori.

Grazie alla sua versatilità, il sistema GO-XFRAME può essere fissato :
come tamponamento - frontalmente -
lateralmente con sistema GO-SIDEFIX
(opzionale).

GO-XFRAME disponibile nei colori standard NERO SIMIL RAL 9005 - BIANCO SIMIL RAL 9016, può essere verniciato nelle colorazioni simil ral / tinta a campione o carterizzato.



SEZIONE DI SOLI 20 MM

COLORI STANDARD



BIANCO
SIMIL RAL
9016



NERO
SIMIL RAL
9005



COMPLANARITÀ DEGLI ELEMENTI









PREDISPOSTO PER L'INSTALLAZIONE DI GO-LIGHT*

INSTALLAZIONE A TUNNEL (IN LUCE)

■ Profilo Architrave







■ Profilo Spalletta

■ Fissaggio laterale GO-SIDEX

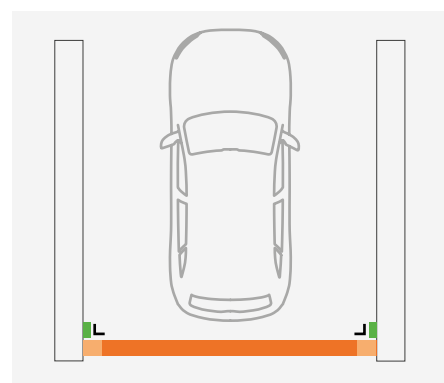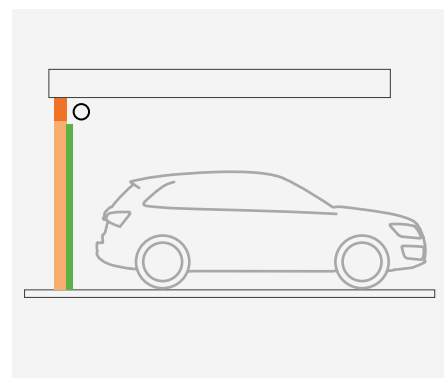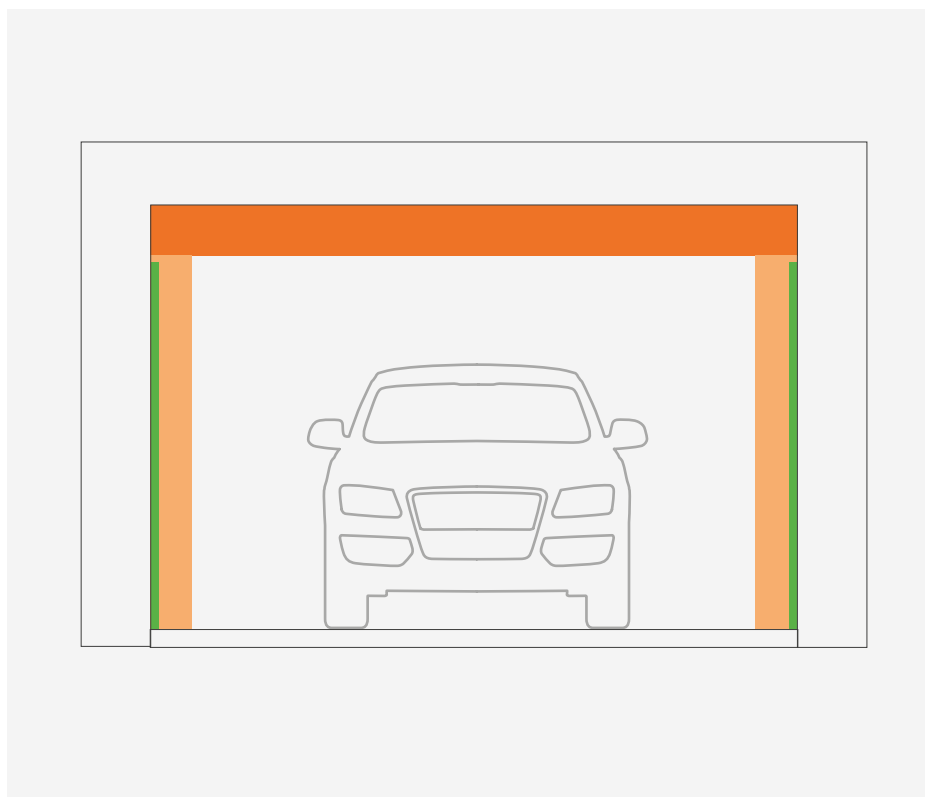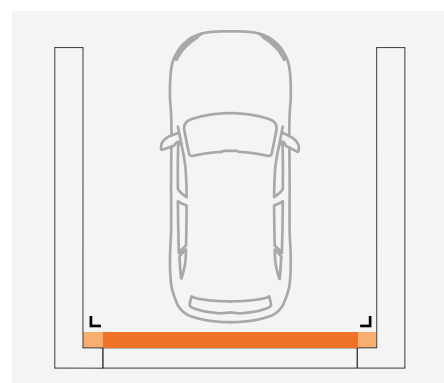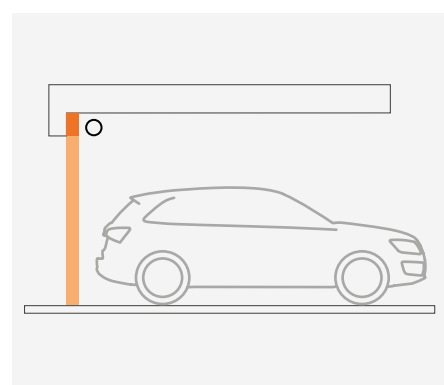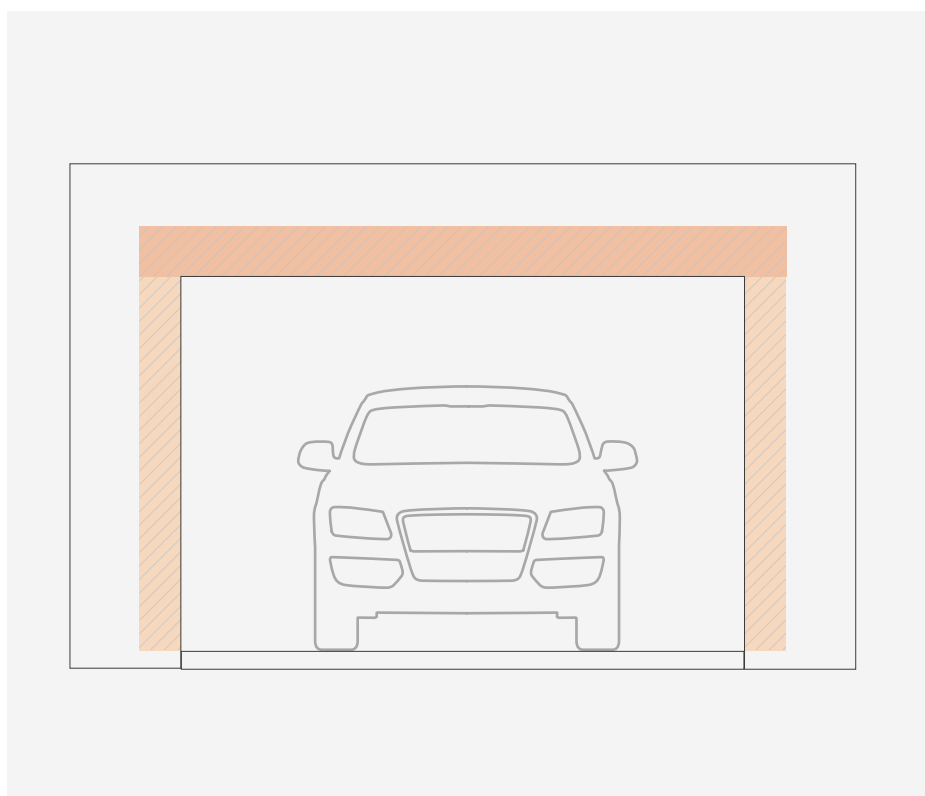**INSTALLAZIONE A SORMONTO TOTALE (OLTRELUCE)**

INSTALLAZIONE SOLO PROFILO VELETTA (IN LUCE)
■ Profilo Architrave

■ Profilo Spalletta

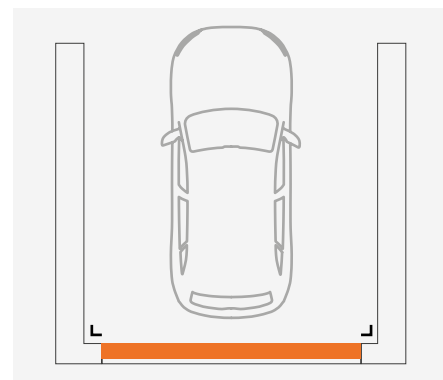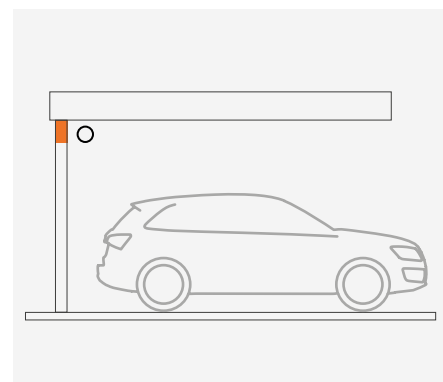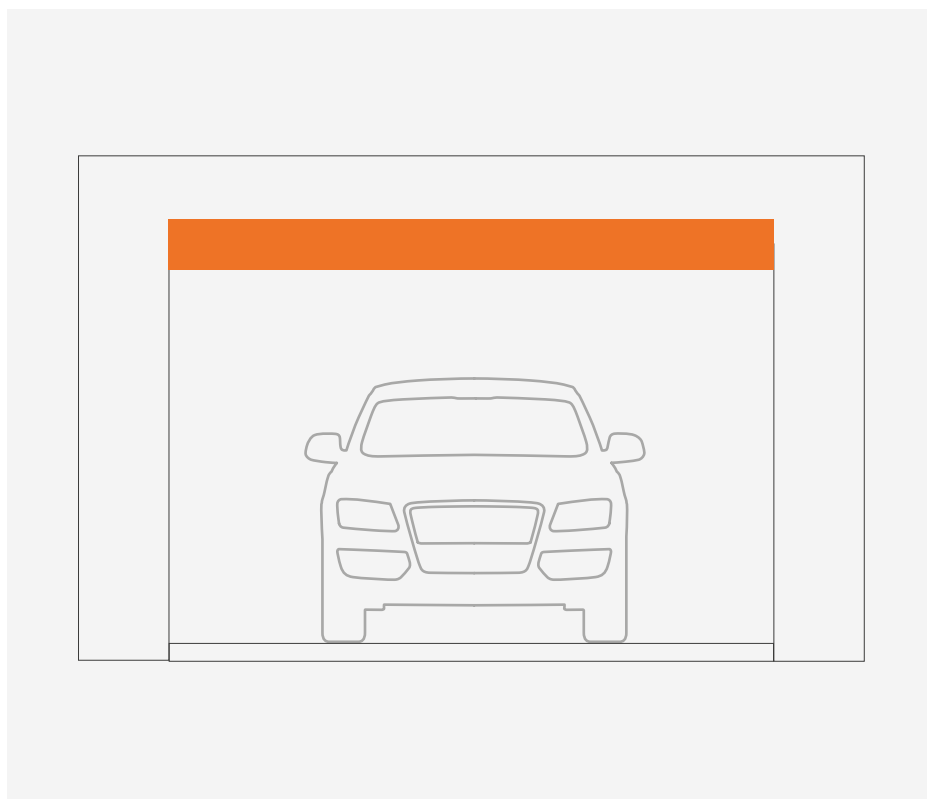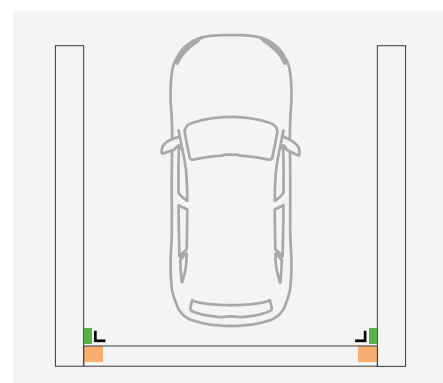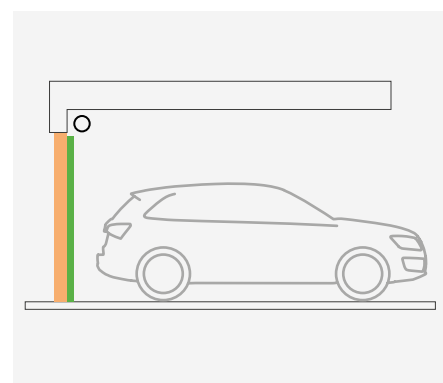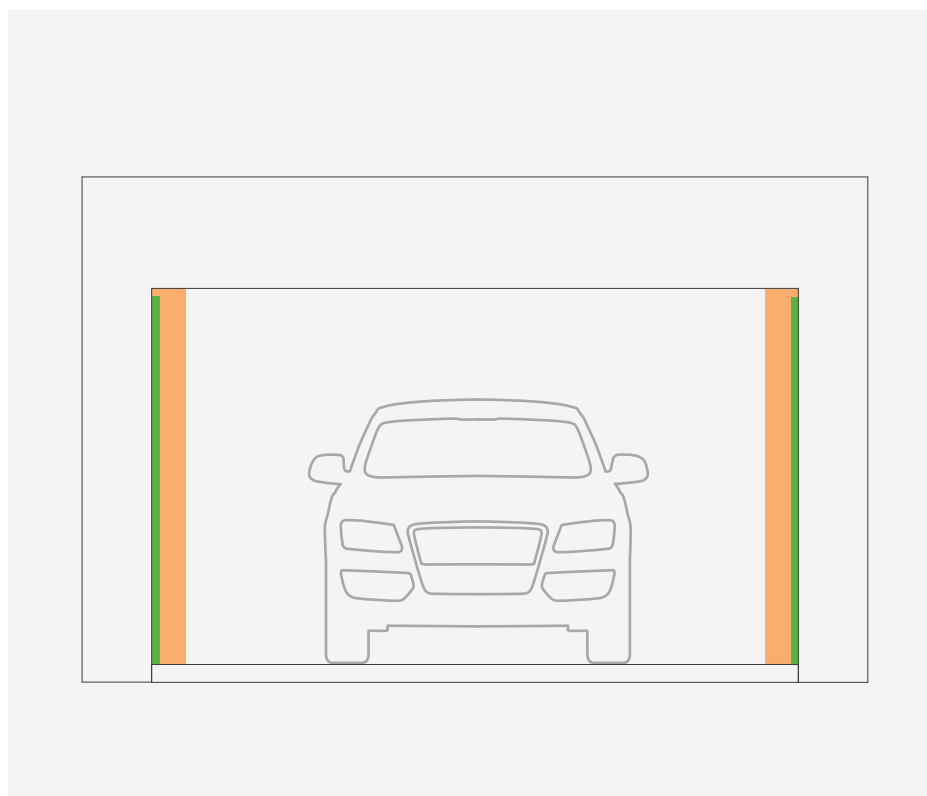■ Fissaggio laterale GO-SIDEX

INSTALLAZIONE SOLO PROFILI SPALLETTA (IN LUCE)




GO-LIGHT*: Illumina il tuo ingresso nelle ore più buie, permettendoti di rientrare in sicurezza e comodità.

Da sempre immaginiamo di rientrare a casa accompagnati da una luce che sferza il buio della notte. GO-LIGHT il più potente sistema LED perimetrale integrato che abbiate mai visto in un portone sezionale. Minimale nelle dimensioni, in soli 8 mm di spessore, sprigiona una lama di luce bianco naturale (4000-4500 K) dall'elevato flusso luminoso (660 lumen/m), unitamente ad un basso consumo energetico (9,6 W/m).

Sistema a 24 V con LED di altissima qualità e durata nel tempo.

Luce perfetta, per la gioia degli occhi.


CARATTERISTICHE TECNICHE



LONG LIFE


I LED a durata estesa garantiscono una lunga vita di utilizzo

ESEMPIO



POTERE LUMINOSO = ~ 4620 lm
CONSUMO ENERG. = ~ 68 WATT

Alimentazione a 220v
eco green a risparmio
energetico LED

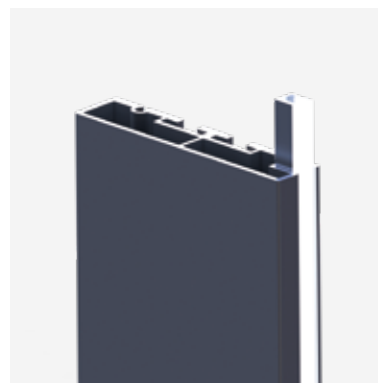

Installazione semplificata
grazie a GO-XFRAME



GO-LIGHT* UP-MODE

Illuminazione proveniente dall'architrave per una luce radente e soffice.




GO-LIGHT* SIDE-MODE

Illuminazione proveniente dalle spallette laterali per una luce decisa e d'effetto.



GO-LIGHT* AREA-MODE

Illuminazione proveniente dall'architrave e dalle spallette laterali per una luce brillante ed emozionante.

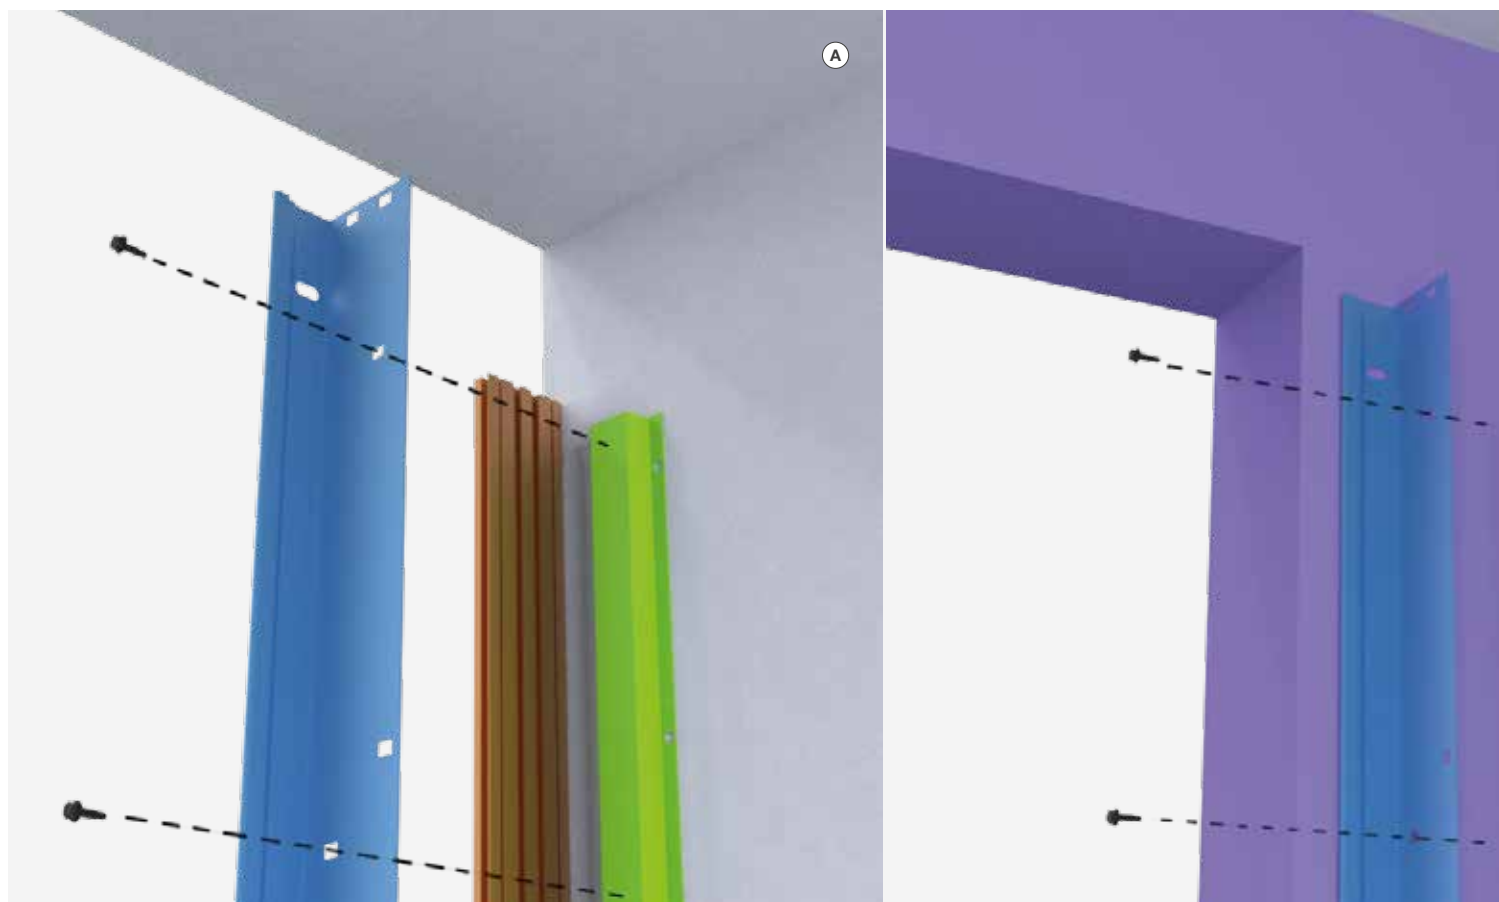

Il fissaggio laterale che non c'era!

Vi presentiamo GO-SIDEX! Un nuovo modo di fissare la meccanica del vostro portone residenziale. Grazie a questo kit, è possibile ancorarsi lateralmente sfruttando muri portanti in situazioni di spallette frontali non idonee. Facile e versatile! Basta ancorare e livellare il robusto profilo in acciaio zincato preforato (spessore 15/10) alla parete laterale (è possibile anche sezionare il profilo e disporlo secondo comodità assecondando ingombri o simili) per creare la base di appoggio a cui accoppiare il gruppo di guide/angolare verticale per mezzo delle apposite viti contenute nel kit.


Le sue dimensioni ridotte evitano la diminuzione della luce netta di passaggio del portone, conservando la situazione standard di 100 mm spalletta. La sezione ad omega dei profili, garantisce resistenza e facilità di montaggio preservando la leggerezza e fornendo appoggio per il fissaggio delle guide ed un comodo vano per il passaggio di cavi o cablaggi.

Studiato per essere abbinato al GO-XFRAME, allo stesso tempo la sua versatilità lo rende la soluzione perfetta per altre tipologie di installazione : spallette non adatte al fissaggio frontale - spallette con caratteristiche di tamponamento - spallette non strutturali. Pratico e veloce!


FOCUS



①
Zincatura
plus





②
Passaggio cavi
vano sfruttabile



③
Facilità di
montaggio



(B)

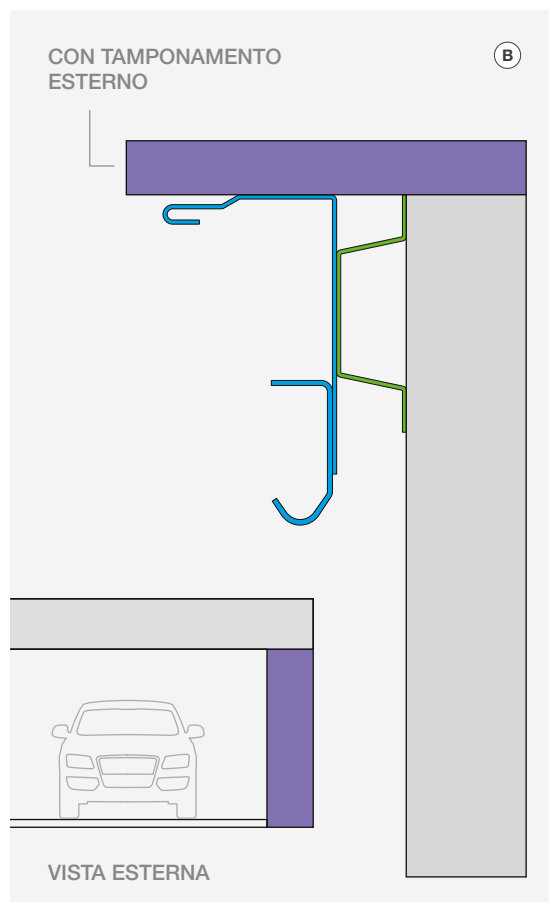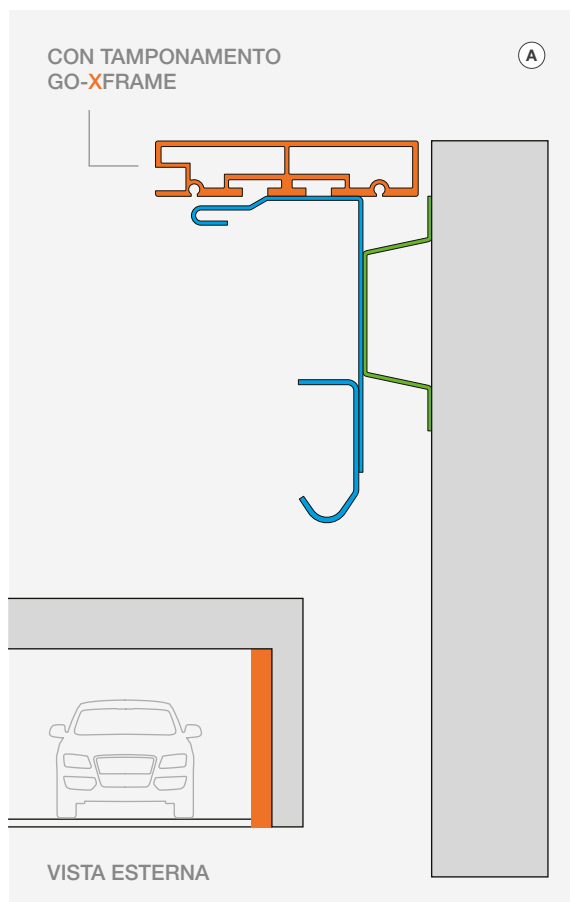


ADATTABILE

Il profilo omega si può tagliare in situazioni di ostacoli presenti



DIMENSIONI CONTENUTE

Solo 25 mm di ingombro

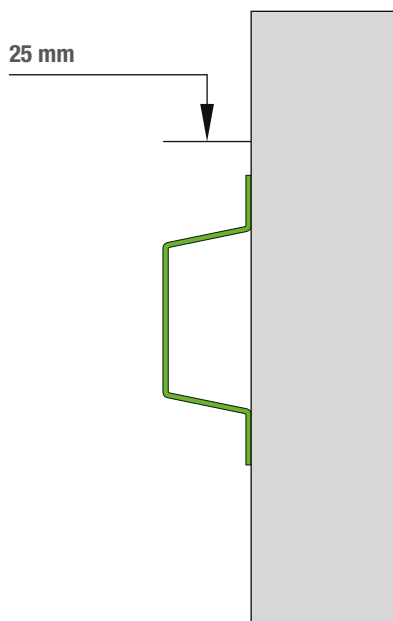

2 KIT COMPLETI


Con pezzi omega e viti per porte di dimensioni in altezza fino a 3500

KIT SIDEFIX 1

2 profili da 2,5 mt e sacchetto di viti (12 viti)

KIT SIDEFIX 2

3 profili da 2,5 mt e sacchetto di viti (12 viti)

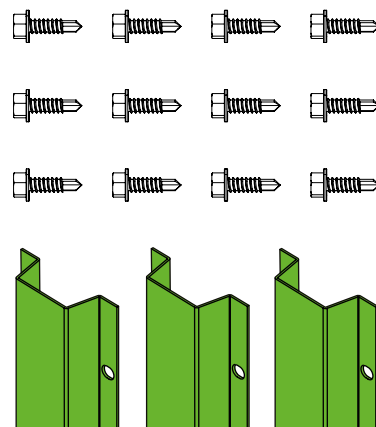



PORTONI SEZIONALI INDUSTRIALI



PIANO

Linee minimali capaci di integrarsi a ogni edificio industriale, particolarmente indicato nei contesti moderni.



FINITURE



Liscio



Goffrato
legno




Pellicolato
liscio PVC




Preverniciato
liscio

FINESTRE



Goblò



Go-Vision



Panoramic

ARCHITRAVE E TIPOLOGIE DI SCORRIMENTO



GI300NF



GI350NF



GI450NF



GI520NF



GI990HF



GIH+600VF



COLORI SIMIL RAL


									
9016 Poly *	1013	7035	7040	9002	9006	6005	3003	6009	5010
									
8014	7016 Poly PMD *	7016 Sandgrain	Golden Oak PVC	Dark Oak PVC	V-Golden Prev.	V-Dark Prev.	Altri Colori pag. 215		

PORTA PEDONALE

Disponibile anche con la porta pedonale
GO-LEVEL / GO-STEP

*** Nota:** Il duraturo rivestimento superficiale dei pannelli POLYGRAIN (Poly simil RAL 9016 e Poly simil RAL 7016) prevede particolari riflessi cangianti a seconda del punto di visualizzazione e la luce che li illumina e non prevede un'uniformità cromatica come su altre tipologie di pannelli. Pertanto la presenza di sfumature, più o meno percettibili, non è un difetto del pannello ma parte integrante delle sue caratteristiche.

Nota: CAME GO utilizza una gamma di colorazioni SIMIL RAL. Le tonalità di colore SIMIL RAL presenti nei cataloghi e negli altri strumenti di comunicazione di CAME GO devono ritenersi meramente indicative. Il colore del prodotto finito potrebbe pertanto differire per tonalità, sfumature e brillantezza dal SIMIL RAL.

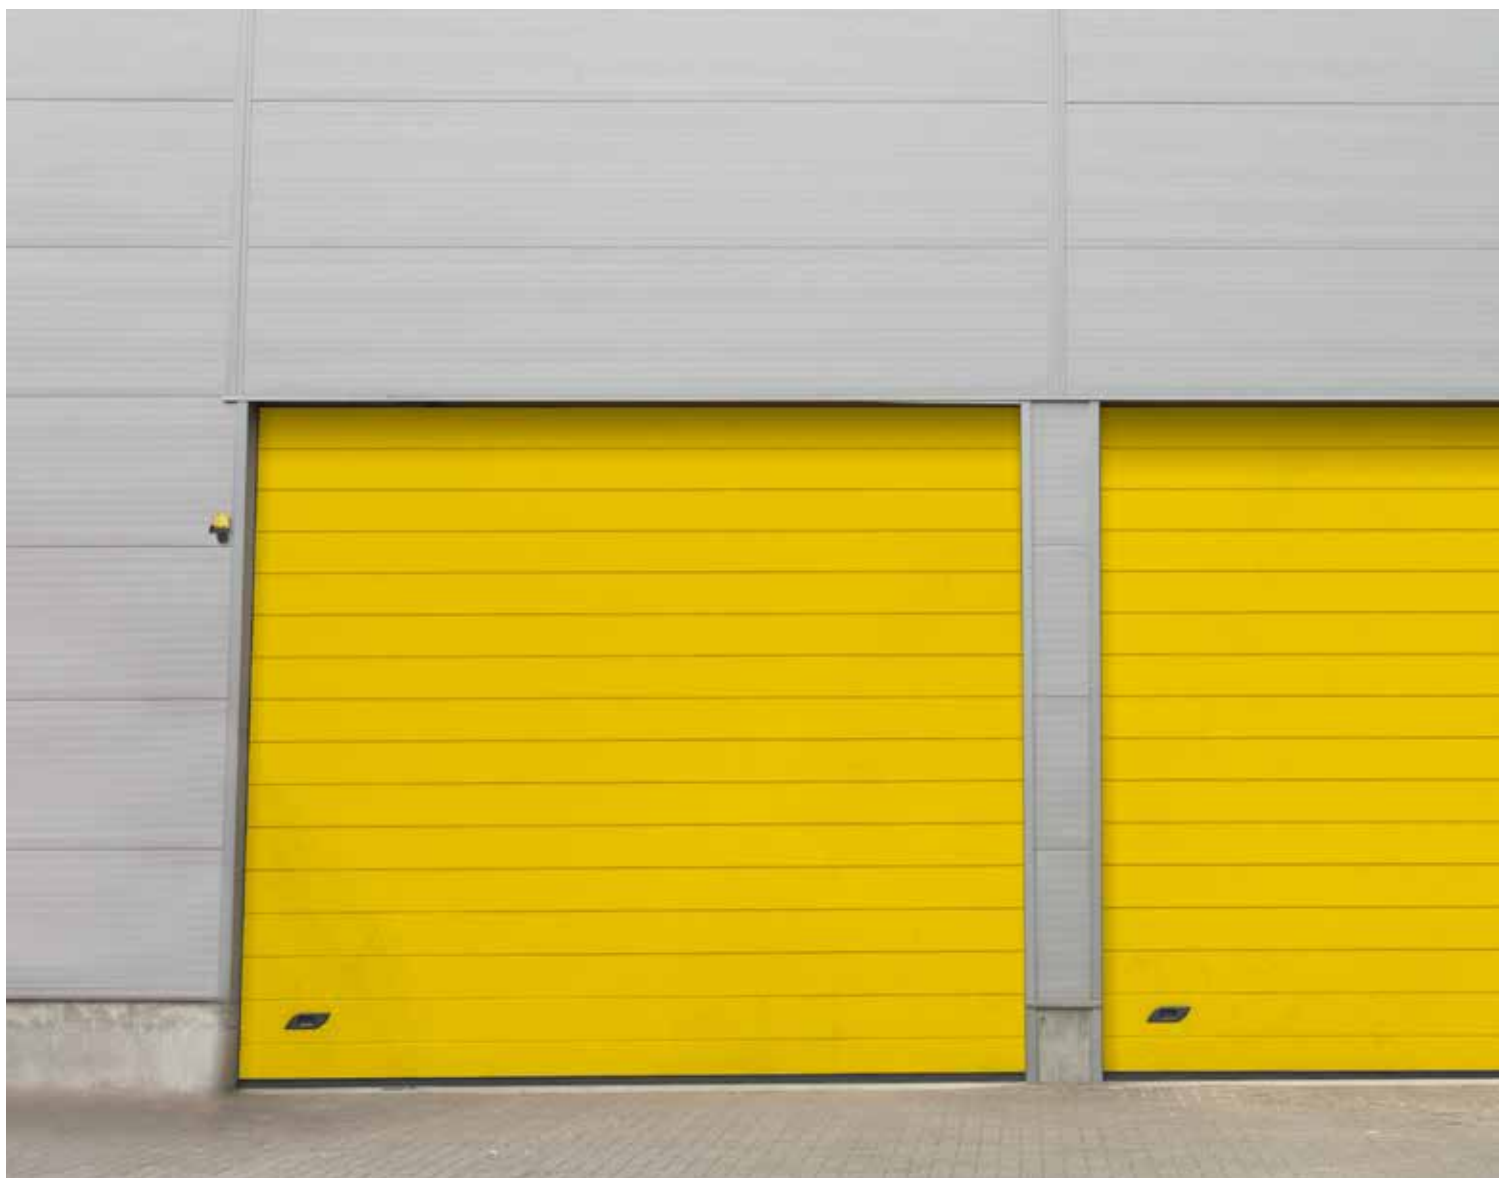

FINITURE



Liscio



Goffrato
legno




Pellicolato
liscio PVC




Preverniciato
liscio


FINESTRE



Goblò



Go-Vision



Panoramic

ARCHITRAVE E TIPOLOGIE DI SCORRIMENTO



GI300NF



GI350NF



GI450NF



GI520NF




GI990HF



GIH+600VF

DOGATO

Doghe larghe orizzontali
per conferire valore estetico
a strutture architettoniche
sia classiche che moderne.



COLORI SIMIL RAL

									
9016 Poly *	1013	7035	7040	9002	9006	6005	3003	6009	5010
									
8014	7016 Poly PMD *	7016 Sandgrain	Golden Oak PVC	Dark Oak PVC	V-Golden Prev.	V-Dark Prev.	Altri Colori pag. 215		

PORTA PEDONALE


Disponibile anche con la porta pedonale
GO-LEVEL / GO-STEP

*** Nota:** Il duraturo rivestimento superficiale dei pannelli POLYGRAIN (Poly simil RAL 9016 e Poly simil RAL 7016) prevede particolari riflessi cangianti a seconda del punto di visualizzazione e la luce che li illumina e non prevede un'uniformità cromatica come su altre tipologie di pannelli. Pertanto la presenza di sfumature, più o meno percettibili, non è un difetto del pannello ma parte integrante delle sue caratteristiche.

Nota: CAME GO utilizza una gamma di colorazioni SIMIL RAL. Le tonalità di colore SIMIL RAL presenti nei cataloghi e negli altri strumenti di comunicazione di CAME GO devono ritenersi meramente indicative. Il colore del prodotto finito potrebbe pertanto differire per tonalità, sfumature e brillantezza dal SIMIL RAL.

RIGATO

Pratico, versatile, perfetto in ogni contesto, è altamente personalizzabile grazie all'ampia scelta di colori e finiture.




FINITURE




Liscio

Goffrato
legnoGoffrato
stucco


FINESTRE



Goblò



Go-Vision



Panoramic

ARCHITRAVE E TIPOLOGIE DI SCORRIMENTO



GI300NF



GI350NF



GI450NF



GI520NF



GI990HF



GIH+600VF



COLORI SIMIL RAL

9016 Poly *	9016 STD	1013	7035	7040	9002	9006	6005
					Altri Colori pag. 215		
3003	6009	5010	8014				

PORTA PEDONALE

Disponibile anche con la porta pedonale
GO-LEVEL / GO-STEP

*** Nota:** Il duraturo rivestimento superficiale dei pannelli POLYGRAIN (Poly simil RAL 9016) prevede particolari riflessi cangianti a seconda del punto di visualizzazione e la luce che li illumina e non prevede un'uniformità cromatica come su altre tipologie di pannelli. Pertanto la presenza di sfumature, più o meno percettibili, non è un difetto del pannello ma parte integrante delle sue caratteristiche.

Nota: CAME GO utilizza una gamma di colorazioni SIMIL RAL. Le tonalità di colore SIMIL RAL presenti nei cataloghi e negli altri strumenti di comunicazione di CAME GO devono ritenersi meramente indicative. Il colore del prodotto finito potrebbe pertanto differire per tonalità, sfumature e brillantezza dal SIMIL RAL.



FINITURE



Millerighe

FINESTRE



Goblò



Go-Vision



Panoramic

ARCHITRAVE E TIPOLOGIE DI SCORRIMENTO



GI300NF



GI350NF



GI450NF



GI520NF




GI990HF



GIH+600VF

MILLERIGHE

Equilibrio tra tradizione e innovazione per una linea classica ma fresca e originale capace di adattarsi a ogni edificio.



COLORI SIMIL RAL



9006

PORTA PEDONALE

Disponibile anche con la porta pedonale
GO-LEVEL / GO-STEP



VETRI E TAMPONAMENTO RETE



Trasparente



Satinato



Opalino



Rete
microforata



Rete stirata



Rete fils



Alu + Pannelli
MDF

ARCHITRAVE E TIPOLOGIE DI SCORRIMENTO



GI300NF



GI350NF



GI450NF



GI520NF




GI990HF




GIH+600VF

SCENARIO

Funzionalità e versatilità per un design che risponde a tutte le esigenze di chiusura, luminosità e aerazione dell'ambiente.



COLORE / FINITURE PROFILI ALLUMINIO

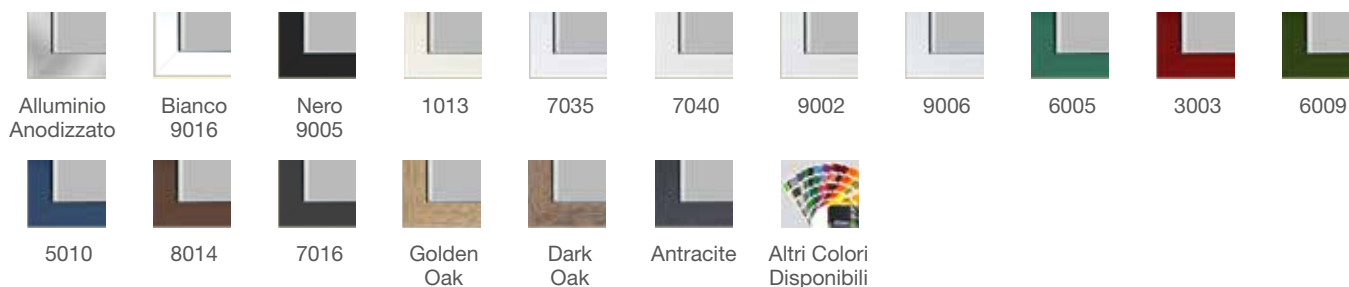

PORTA PEDONALE

Disponibile anche con la porta pedonale
GO-LEVEL / GO-STEP

Nota: CAME GO utilizza una gamma di colorazioni SIMIL RAL. Le tonalità di colore SIMIL RAL presenti nei cataloghi e negli altri strumenti di comunicazione di CAME GO devono ritenersi meramente indicative. Il colore del prodotto finito potrebbe pertanto differire per tonalità, sfumature e brillantezza dal SIMIL RAL.

PANORAMIC

Combinazione perfetta
tra ricerca estetica, luminosità
e areazione dell'ambiente
per i contesti industriali
più esigenti.



VETRI E TAMPONAMENTO RETE



Trasparente



Satinato



Opalino



Rete
microforata



Rete stirata



Rete fils

ARCHITRAVE E TIPOLOGIE DI SCORRIMENTO



GI300NF



GI350NF



GI450NF



GI520NF



GI990HF



GIH+600VF



COLORE / FINITURE PROFILI ALLUMINIO







										
Alluminio Anodizzato	Bianco 9016	Nero 9005	1013	7035	7040	9002	9006	6005	3003	6009
										
5010	8014	7016	Golden Oak	Dark Oak	Antracite	Altri Colori Disponibili				




Nota: CAME GO utilizza una gamma di colorazioni SIMIL RAL. Le tonalità di colore SIMIL RAL presenti nei cataloghi e negli altri strumenti di comunicazione di CAME GO devono ritenersi meramente indicative. Il colore del prodotto finito potrebbe pertanto differire per tonalità, sfumature e brillantezza dal SIMIL RAL.





SCHEDE TECNICHE INDUSTRIALI

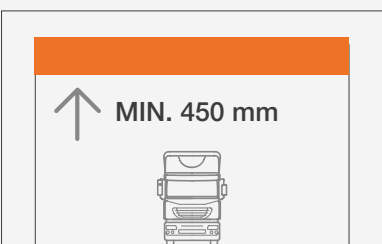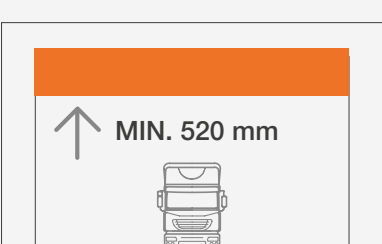ARCHITRAVE DISPONIBILE	INCLINAZIONE SOFFITTO	MODELLO
		GI300NF Scorrimento doppia guida orizzontale. Architrave 300 mm - Inclinazione soffitto 15°
		GI350NF Scorrimento doppia guida orizzontale. Architrave 350 mm - Inclinazione soffitto 15°
		GI450NF Scorrimento monoguida orizzontale. Architrave 450 mm - Inclinazione soffitto 20°
		GI520NF Scorrimento monoguida orizzontale. Architrave 520 mm - Inclinazione soffitto 30°

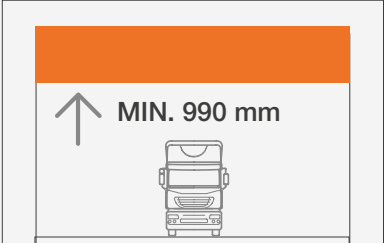ARCHITRAVE DISPONIBILE	INCLINAZIONE SOFFITTO	MODELLO
		GI990HF Scorrimento monoguida orizzontale. Architrave 990 mm - Inclinazione soffitto 15°
		GIH+600VF Scorrimento monoguida verticale. Architrave H+600 mm - Nessuna inclinazione



GI 300 NF – la porta industriale ribassata per automazione a traino!

Tutte le caratteristiche della porta industriale in soli 300 mm. La configurazione di questo scorrimento permette l'uso della automazione a traino. La soluzione ideale per piccole realtà produttive o per situazioni di cantiere industriale con architrave ridotto.

FOCUS




Ⓐ Dimensione architrave 300 mm



Ⓑ Paracadute cavi di serie



Ⓒ Scorrimento doppia guida

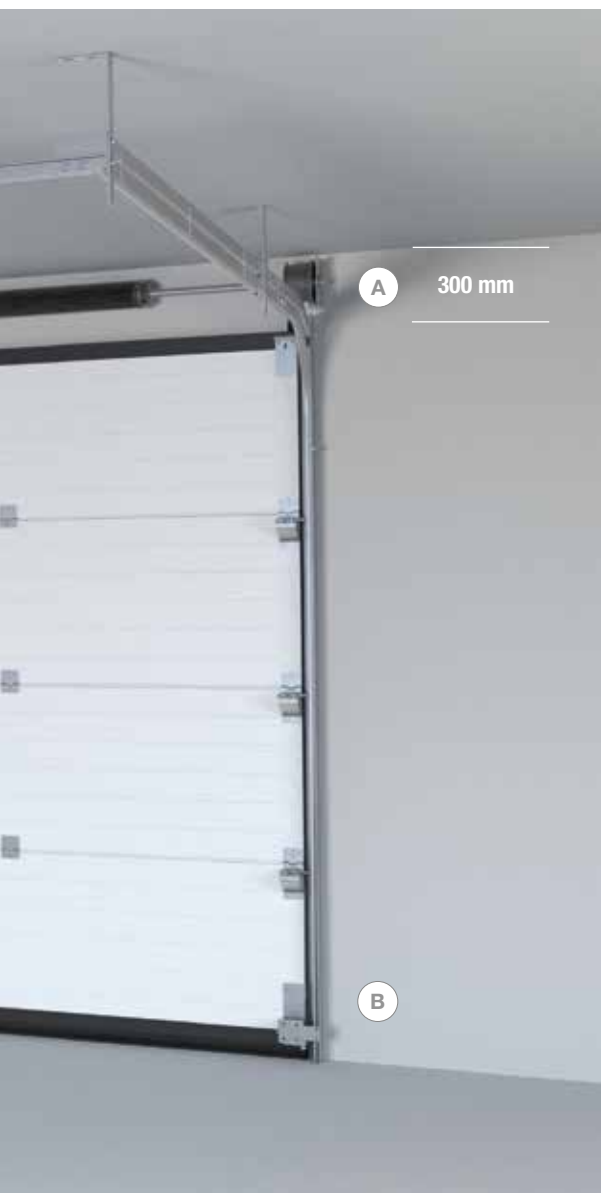

VERNICIATURA

Un semplice tocco di personalità! Abbina le guide e le cerniere, al colore del manto interno con la verniciatura a polvere RAL 9016.

KIT MOTORE OPTIONAL

AUTOMAZIONE A TRAINO

Scopri la linea GO-MOTION X e la vasta gamma accessori pag. 180




DIMENSIONI DISPONIBILI



ARCHITRAVE DISPONIBILE



INCLINAZIONE DEL SOFFITTO

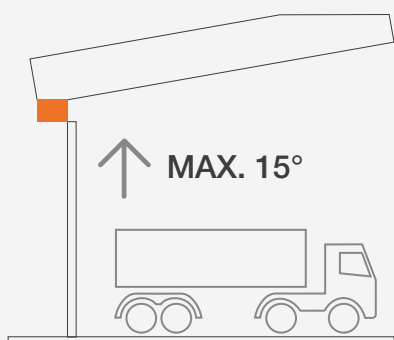

Nota: Misure fuori standard
disponibili previa fattibilità tecnica.

MECCANICA

- Gruppo molle a torsione pre-assemblato per architravi disponibili minimo 300mm.
- Dimensionato per 15.000 cicli (1 ciclo = 1 apertura + 1 chiusura).
- Scorrimento in acciaio zincato a caldo con bordi zincati (garanzia di massima protezione all'ossidazione).
- Componenti di scorrimento con cuscinetti a sfera provvisti di schermatura laterale per massima protezione dalla polvere e dall'acqua.


MANTO

- Pannelli coibentati anti pizzicamento spessore 40 mm in acciaio zincato a caldo sendzimir* con anima in schiuma poliuretanica ad alta densità, autoestinguente ed esente da CFC.
- Guarnizioni in EPDM di tenuta all'acqua e vento.


DOTAZIONE DI SICUREZZA

- Dispositivi di sicurezza in caso di rottura molle.
- Dispositivo di sicurezza in caso di rottura delle funi di sollevamento

VISTA
LATERALE

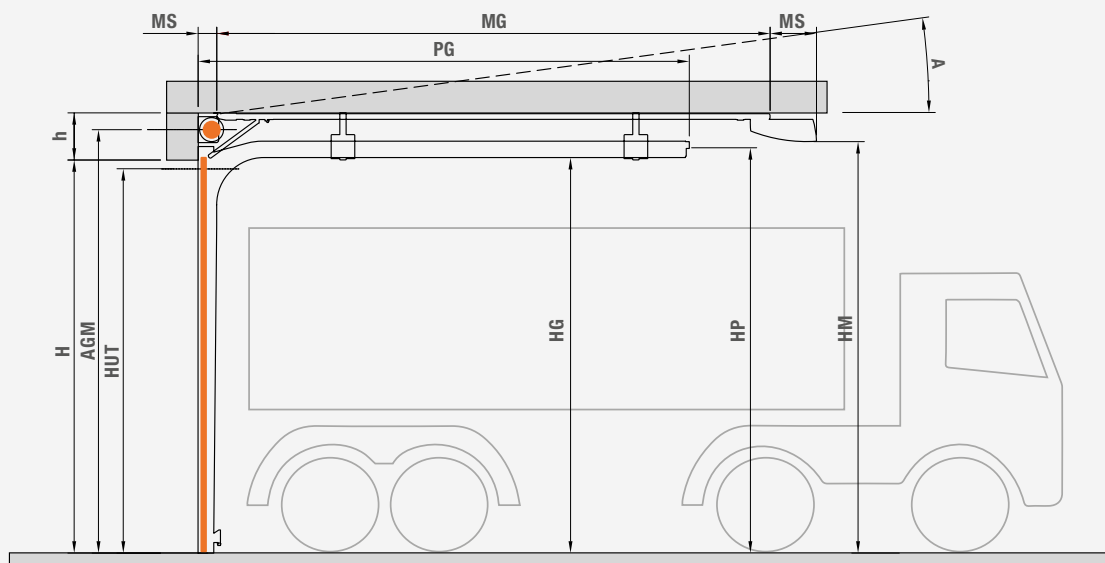


VISTA
AEREA

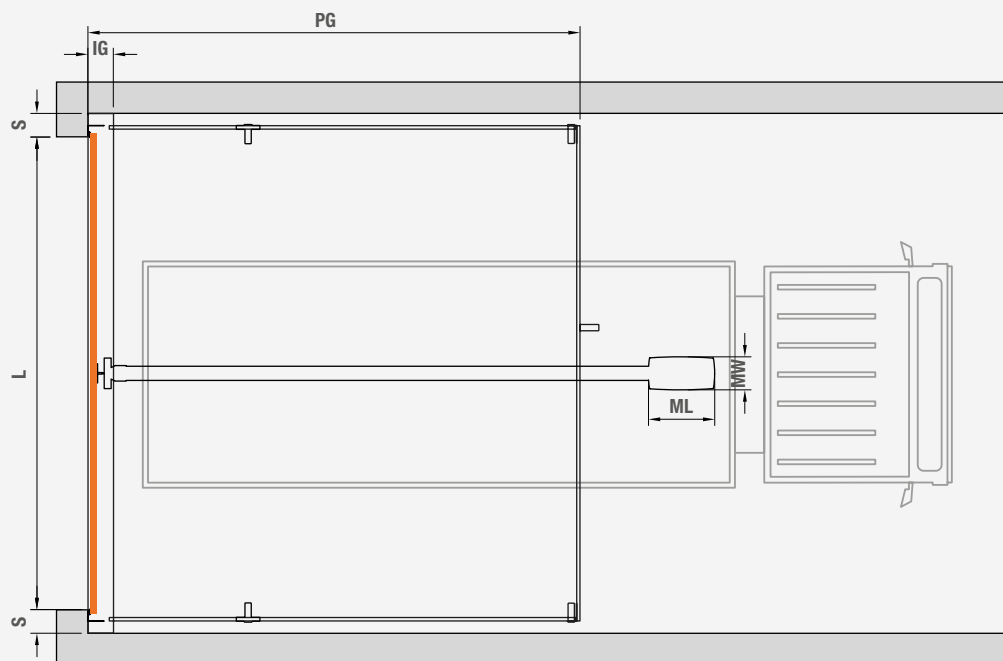

SIGLA	VALORE
H	ALTEZZA FORO
h	300 ARCHITRAVE MINIMA
PG	H + 624 INGOMBRO SCORRIMENTO
HUT *	H - 56 ALTEZZA UTILE DI PASSAGGIO
HG	H + 15 ALTEZZA GUIDE DA TERRA
HM	H + 117 ALTEZZA MOTORE DA TERRA
HP	H + 73 ALTEZZA DA TERRA DEL TRAVERSO DI CODA
AGM	H + 193 POSIZIONE ASSE GRUPPO MOLLE
PT	MA + MG + MS PROFONDITA' TOTALE CON MOTORE

SIGLA	VALORE
A	15° INCLINAZIONE MASSIMA GUIDE
IG	172 INGOMBRO GRUPPO MOLLE
L	LARGHEZZA FORO
S	MIN. 150 SPAZIO LATERALE
ML	MAX 450 INGOMBRO LUNGHEZZA MOTORE
MW	MAX 215 INGOMBRO LARGHEZZA MOTORE
MA	119 ATTACCO GUIDA TRAINO**
MS	295 SPORGENZA MAX TRAINO*
MG	LUNGHEZZA GUIDA TRAINO

* **Nota:** dati validi in assenza di porta pedonale GO-LEVEL / GO-STEP

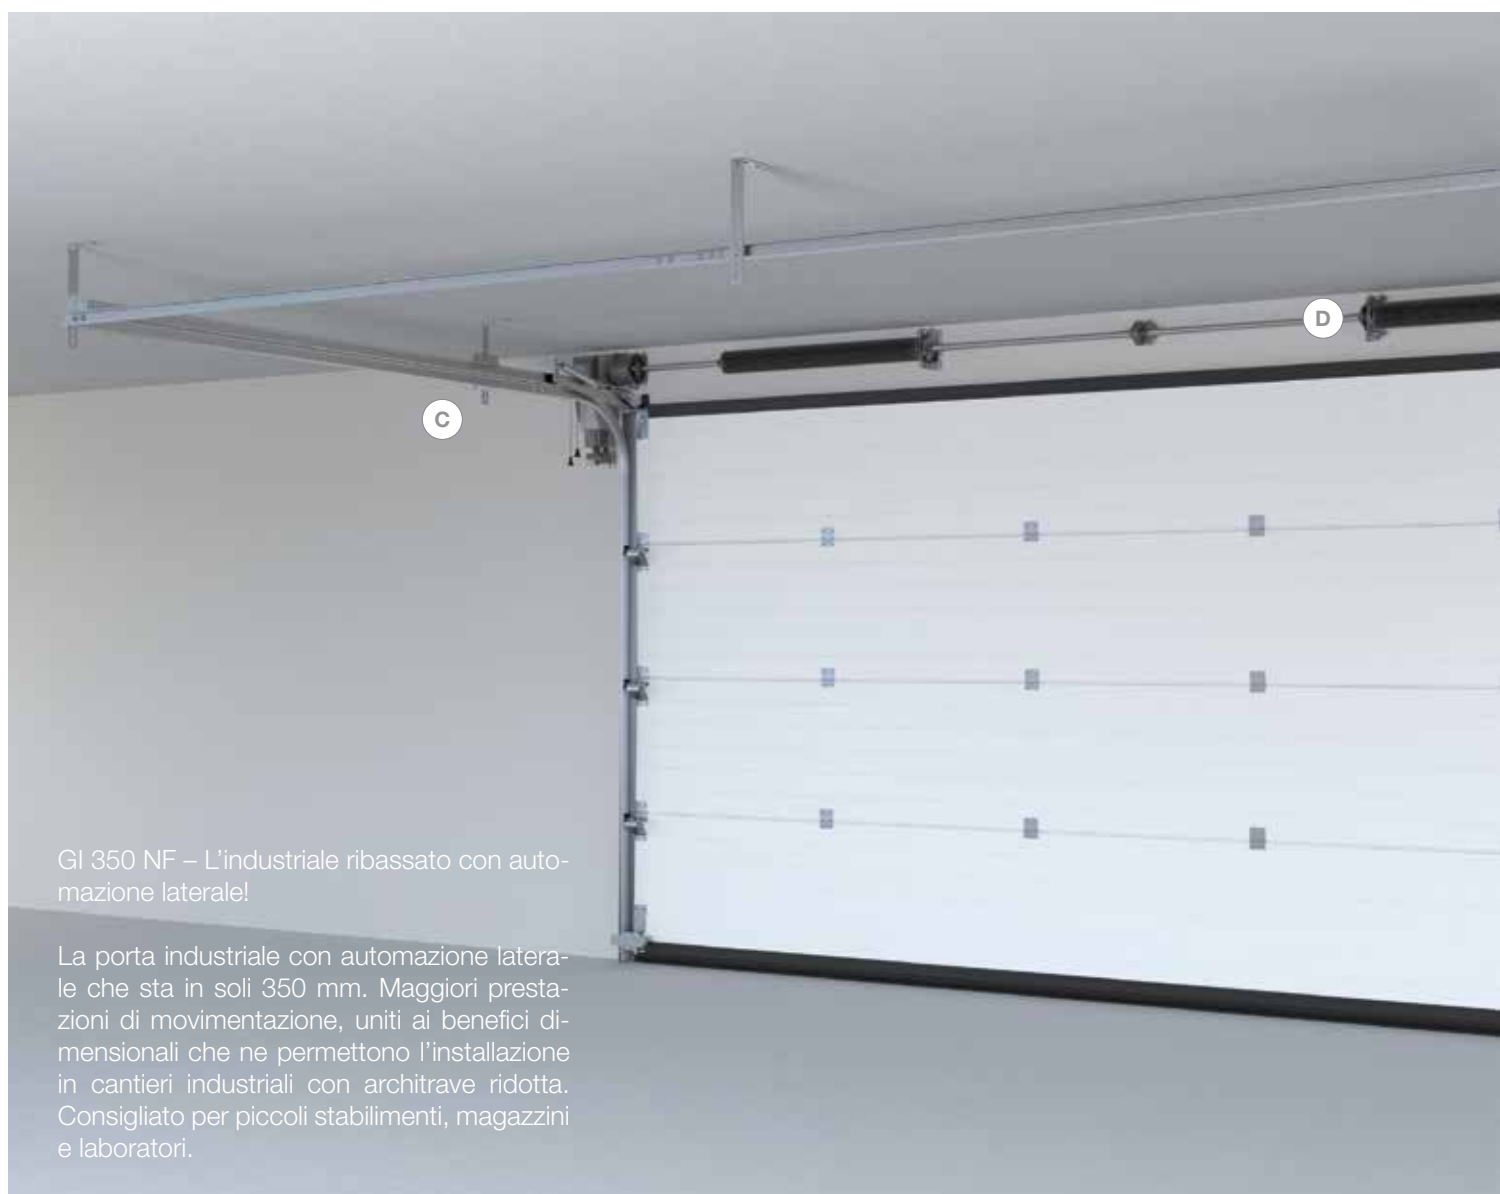

GI 350 NF – L'industriale ribassato con automazione laterale!

La porta industriale con automazione laterale che sta in soli 350 mm. Maggiori prestazioni di movimentazione, uniti ai benefici dimensionali che ne permettono l'installazione in cantieri industriali con architrave ridotta. Consigliato per piccoli stabilimenti, magazzini e laboratori.

FOCUS



Ⓐ Dimensione architrave 350 mm



Ⓑ Paracadute cavi di serie



Ⓒ Scorrimento doppia guida



Ⓓ Gruppo molle maggiorato di serie



VERNICIATURA

Un semplice tocco di personalità! Abbina le guide e le cerniere, al colore del manto interno con la verniciatura a polvere RAL 9016.

KIT MOTORE OPTIONAL

AUTOMAZIONE LATERALE


Scopri la linea GO-MOTION X e la vasta gamma accessori pag. 181




DIMENSIONI DISPONIBILI



ARCHITRAVE DISPONIBILE

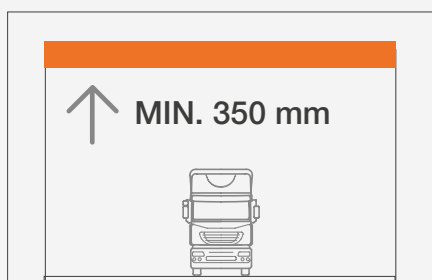

INCLINAZIONE DEL SOFFITTO

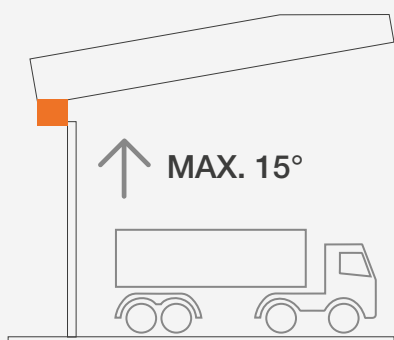

Nota: Misure fuori standard
disponibili previa fattibilità tecnica.

MECCANICA

- Gruppo molle a torsione pre-assemblato per architravi disponibili minimo 350mm.
- Dimensionato per 25.000 cicli (1 ciclo = 1 apertura + 1 chiusura).
- Scorrimento in acciaio zincato a caldo con bordi zincati (garanzia di massima protezione all'ossidazione).
- Componenti di scorrimento con cuscinetti a sfera provvisti di schermatura laterale per massima protezione dalla polvere e dall'acqua.


MANTO

- Pannelli coibentati anti pizzicamento spessore 40 mm in acciaio zincato a caldo sendzimir* con anima in schiuma poliuretanica ad alta densità, autoestinguente ed esente da CFC.
- Guarnizioni in EPDM di tenuta all'acqua e vento.


DOTAZIONE DI SICUREZZA

- Dispositivi di sicurezza in caso di rottura molle.
- Dispositivo di sicurezza in caso di rottura delle funi di sollevamento.

VISTA
LATERALE

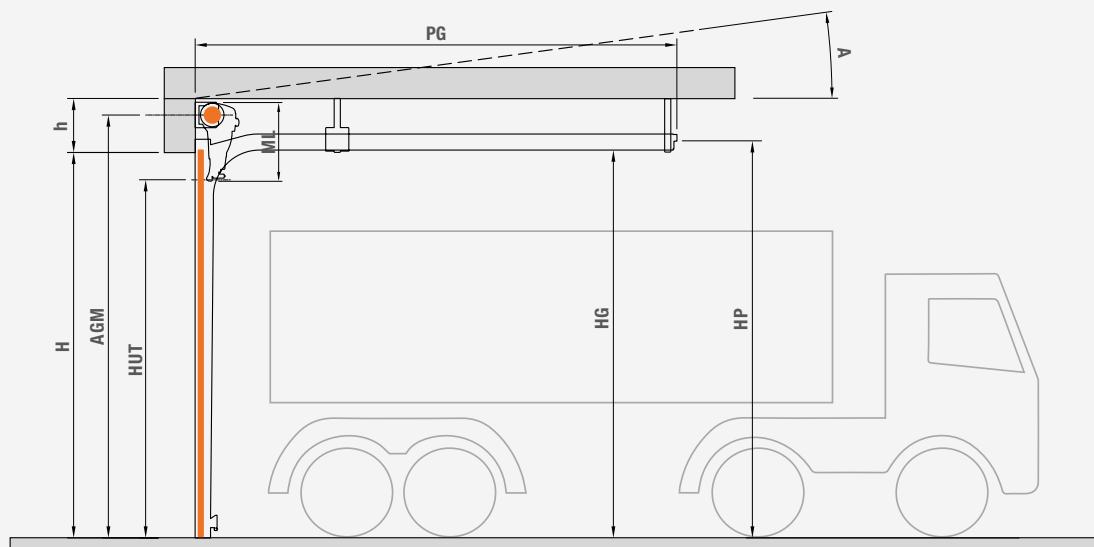


VISTA
AEREA

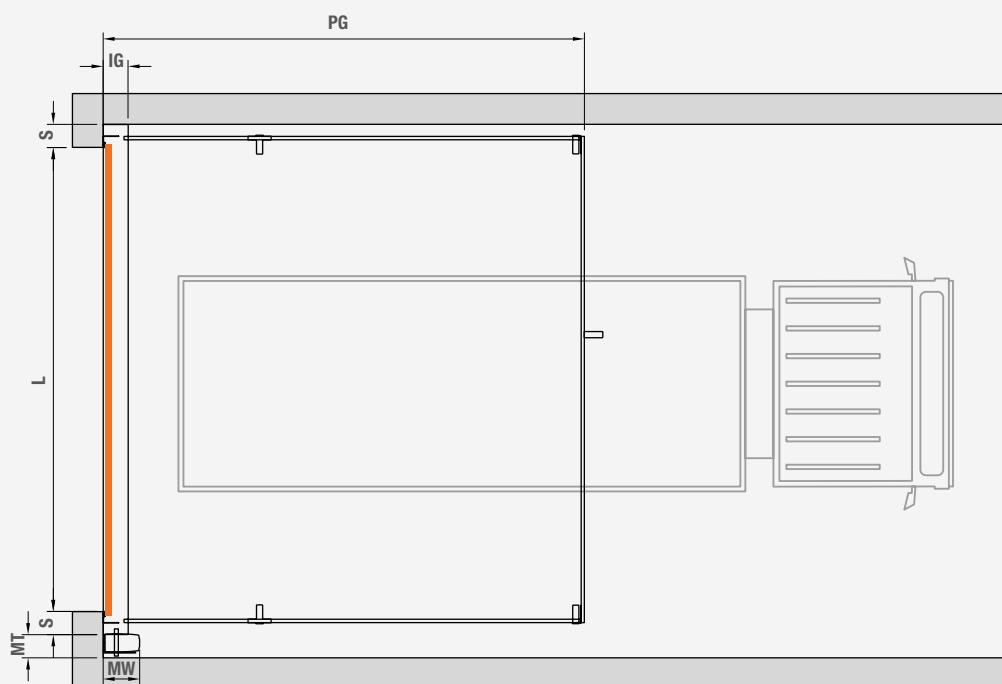

SIGLA	VALORE
H	ALTEZZA FORO
h	350 ARCHITRAVE MINIMA
PG	H + 624 INGOMBRO SCORRIMENTO
HUT *	H - 177 ALTEZZA UTILE DI PASSAGGIO
HG	H + 15 ALTEZZA GUIDE DA TERRA
HP	H + 73 ALTEZZA DA TERRA DEL TRAVERSO DI CODA
AGM	H + 243 POSIZIONE ASSE GRUPPO MOLLE

SIGLA	VALORE
A	15° INCLINAZIONE MASSIMA GUIDE
IG	172 INGOMBRO GRUPPO MOLLE
L	LARGHEZZA FORO
S	MIN. 150 SPAZIO LATERALE
ML	MAX 450 INGOMBRO LUNGHEZZA MOTORE
MW	MAX 215 INGOMBRO LARGHEZZA MOTORE
MT	MIN. 150 INGOMBRO LATERALE MOTORE

* **Nota:** dati validi in assenza di porta pedonale GO-LEVEL / GO-STEP

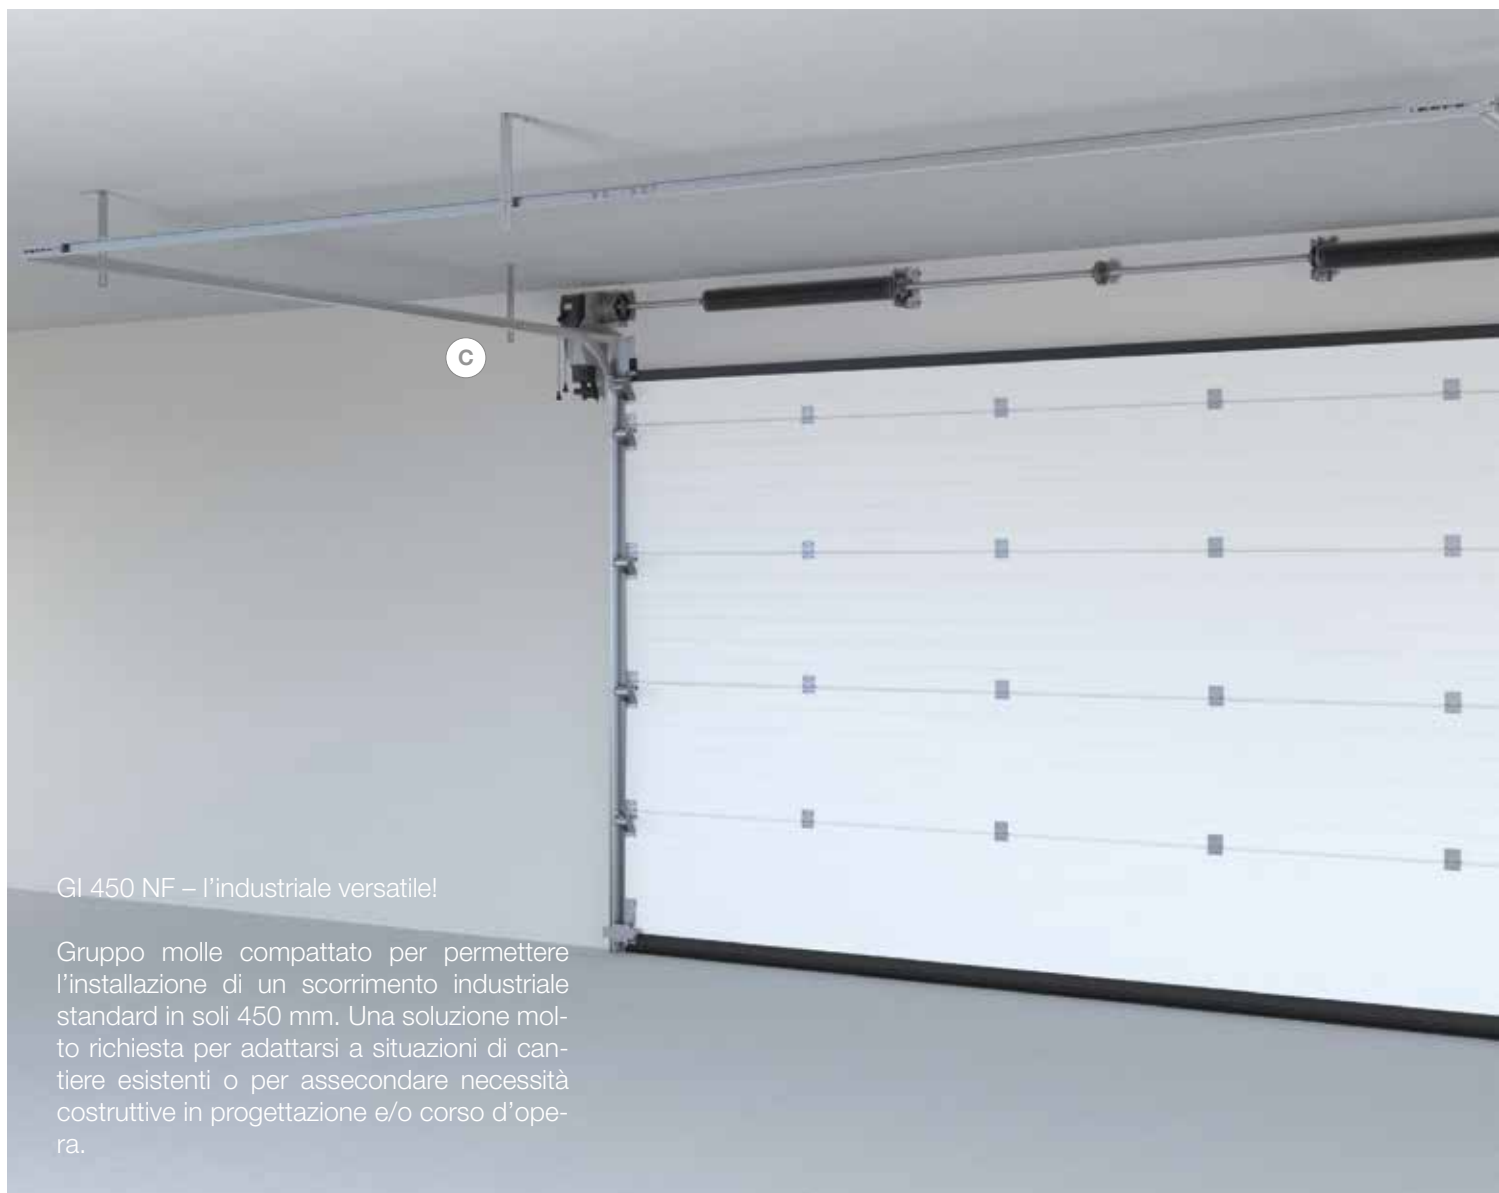

GI 450 NF – l'industriale versatile!

Gruppo molle compattato per permettere l'installazione di un scorrimento industriale standard in soli 450 mm. Una soluzione molto richiesta per adattarsi a situazioni di cantiere esistenti o per assecondare necessità costruttive in progettazione e/o corso d'opera.

FOCUS



Ⓐ Dimensione architrave 450 mm



Ⓑ Paracadute cavi di serie



Ⓒ Scorrimento mono guida



VERNICIATURA

Un semplice tocco di personalità! Abbina le guide e le cerniere, al colore del manto interno con la verniciatura a polvere RAL 9016.



VERSIONE IRON

IRON la soluzione industriale senza gruppo molle! Un vantaggioso sistema che vi fa risparmiare sui lavori di installazione e soprattutto su quelli di manutenzione. Particolarmente adatto per portoni di grandi dimensioni.

Scopri IRON pag. 148

KIT MOTORE OPTIONAL

AUTOMAZIONE LATERALE

Scopri la linea GO-MOTION X e la vasta gamma accessori pag. 181




DIMENSIONI DISPONIBILI



ARCHITRAVE DISPONIBILE



INCLINAZIONE DEL SOFFITTO

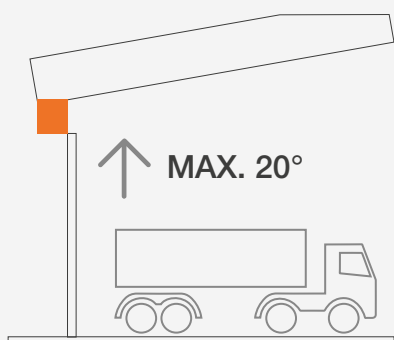

Nota: Misure fuori standard
disponibili previa fattibilità tecnica.

MECCANICA

- Gruppo molle a torsione pre-assemblato per architravi disponibili minimo 450mm.
- Dimensionato per 25.000 cicli (1 ciclo = 1 apertura + 1 chiusura).
- Scorrimento in acciaio zincato a caldo con bordi zincati (garanzia di massima protezione all'ossidazione).
- Componenti di scorrimento con cuscinetti a sfera provvisti di schermatura laterale per massima protezione dalla polvere e dall'acqua.


MANTO

- Pannelli coibentati anti pizzicamento spessore 40 mm in acciaio zincato a caldo sendzimir* con anima in schiuma poliuretanica ad alta densità, autoestinguente ed esente da CFC.
- Guarnizioni in EPDM di tenuta all'acqua e vento.


DOTAZIONE DI SICUREZZA

- Dispositivi di sicurezza in caso di rottura molle.
- Dispositivo di sicurezza in caso di rottura delle funi di sollevamento.

VISTA
LATERALE

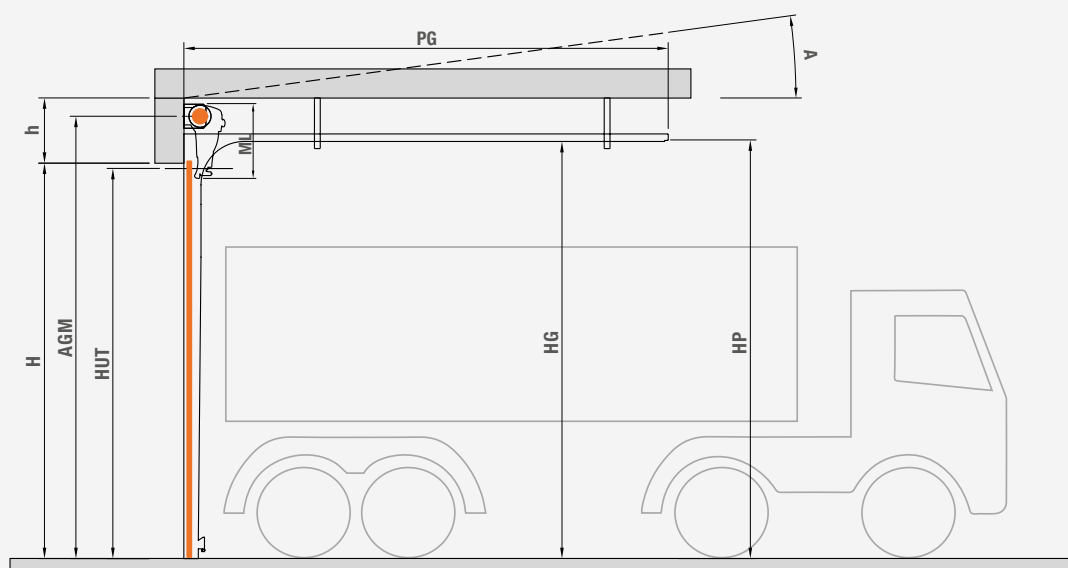

VISTA
AEREA

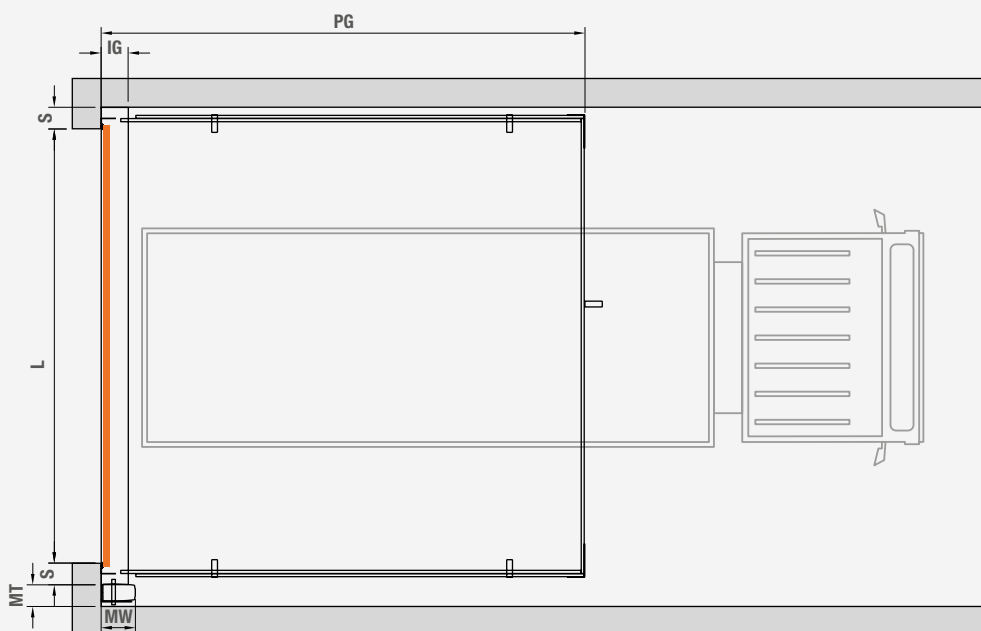


SIGLA	VALORE
H	ALTEZZA FORO
h	450 ARCHITRAVE MINIMA
PG	H + 615 INGOMBRO SCORRIMENTO
HUT *	H - 37 ALTEZZA UTILE DI PASSAGGIO
HG	H + 149 ALTEZZA GUIDE DA TERRA
HP	H + 157 ALTEZZA DA TERRA DEL TRAVERSO DI CODA
AGM	H + 334 POSIZIONE ASSE GRUPPO MOLLE

SIGLA	VALORE
A	20° INCLINAZIONE MASSIMA GUIDE (*)
IG	187 INGOMBRO GRUPPO MOLLE
L	LARGHEZZA FORO
S	MIN. 150 SPAZIO LATERALE
ML	MAX 505 INGOMBRO LUNGHEZZA MOTORE
MW	MAX 240 INGOMBRO LARGHEZZA MOTORE
MT	MIN. 150 INGOMBRO LATERALE MOTORE

* **Nota:** dati validi in assenza di porta pedonale GO-LEVEL / GO-STEP

Nota: (*) L'inclinazione massima raggiungibile può arrivare fino a 30° previa verifica dell'ufficio tecnico CAME GO

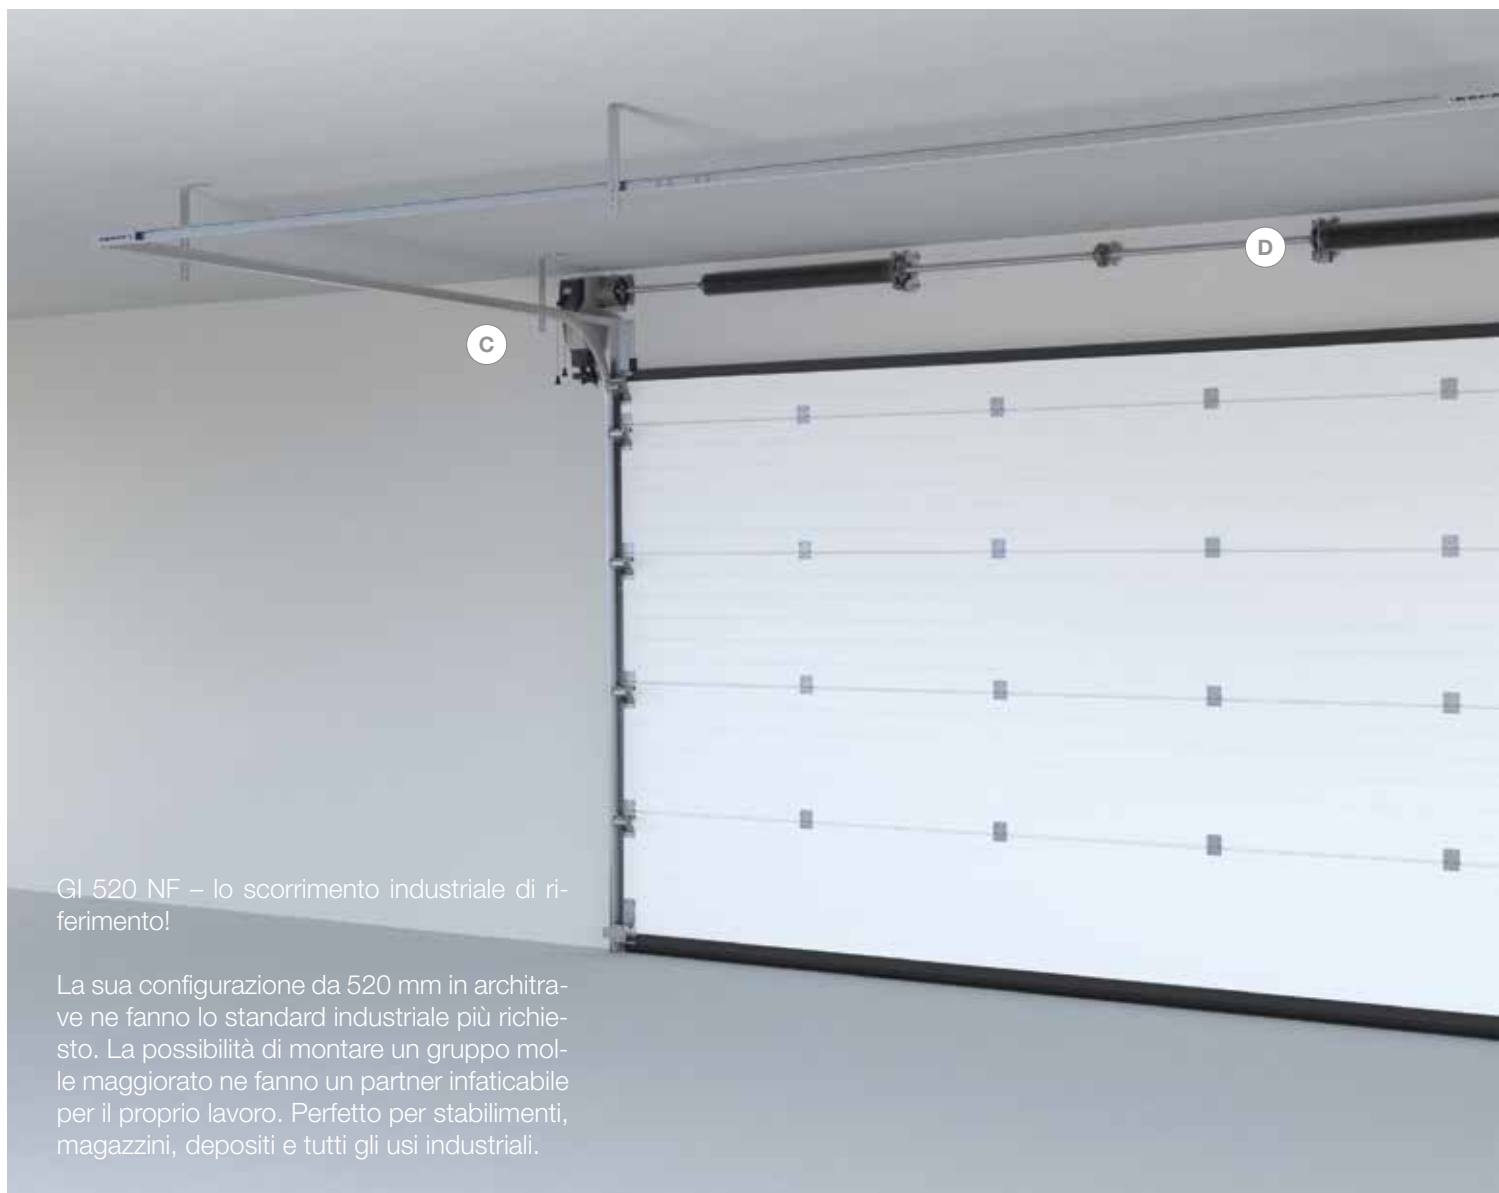

GI 520 NF – lo scorrimento industriale di riferimento!

La sua configurazione da 520 mm in architrave ne fanno lo standard industriale più richiesto. La possibilità di montare un gruppo molle maggiorato ne fanno un partner infaticabile per il proprio lavoro. Perfetto per stabilimenti, magazzini, depositi e tutti gli usi industriali.

FOCUS



Ⓐ Dimensione architrave 520 mm



Ⓑ Paracadute cavi di serie



Ⓒ Scorrimento mono guida



Ⓓ Gruppo molle maggiorato di serie



VERNICIATURA

Un semplice tocco di personalità! Abbina le guide e le cerniere, al colore del manto interno con la verniciatura a polvere RAL 9016.



VERSIONE IRON

IRON la soluzione industriale senza gruppo molle! Un vantaggioso sistema che vi fa risparmiare sui lavori di installazione e soprattutto su quelli di manutenzione. Particolarmente adatto per portoni di grandi dimensioni.

Scopri IRON pag. 148

KIT MOTORE OPTIONAL

AUTOMAZIONE LATERALE


Scopri la linea GO-MOTION X e la vasta gamma accessori pag. 181




DIMENSIONI DISPONIBILI



ARCHITRAVE DISPONIBILE

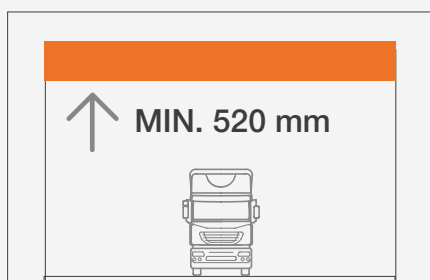

INCLINAZIONE DEL SOFFITTO

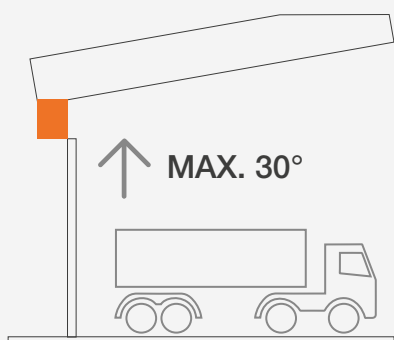

Nota: Misure fuori standard
disponibili previa fattibilità tecnica.

MECCANICA



- Gruppo molle a torsione pre-assemblato per architravi disponibili minimo 520mm.
- Dimensionato per 25.000 cicli (1 ciclo = 1 apertura + 1 chiusura).
- Scorrimento in acciaio zincato a caldo con bordi zincati (garanzia di massima protezione all'ossidazione).
- Componenti di scorrimento con cuscinetti a sfera provvisti di schermatura laterale per massima protezione dalla polvere e dall'acqua.

MANTO

- Pannelli coibentati anti pizzicamento spessore 40 mm in acciaio zincato a caldo sendzimir* con anima in schiuma poliuretanica ad alta densità, autoestinguente ed esente da CFC.
- Guarnizioni in EPDM di tenuta all'acqua e vento.

DOTAZIONE DI SICUREZZA


- Dispositivi di sicurezza in caso di rottura molle.
- Dispositivo di sicurezza in caso di rottura delle funi di sollevamento.

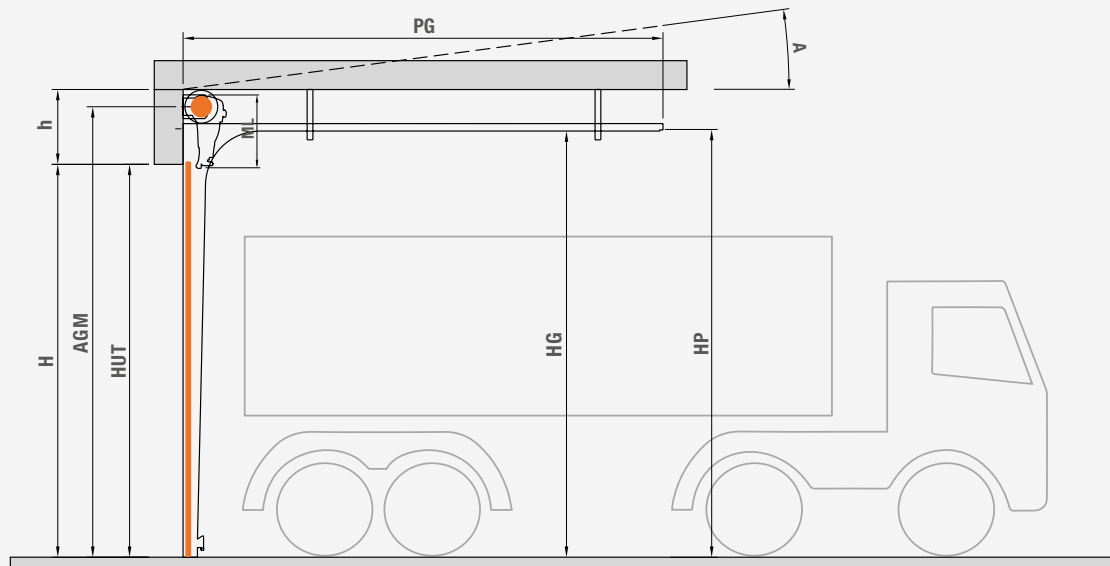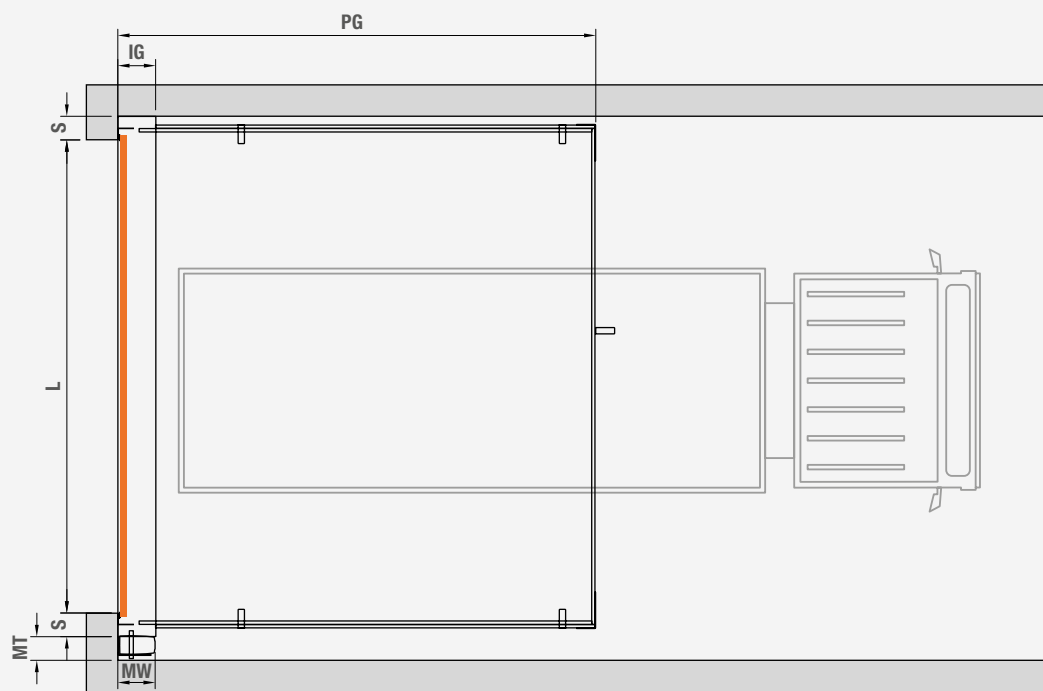VISTA
LATERALEVISTA
AEREA

SIGLA	VALORE
H	ALTEZZA FORO
h	520 ARCHITRAVE MINIMA
PG	H + 605 INGOMBRO SCORRIMENTO
HUT *	H ALTEZZA UTILE DI PASSAGGIO
HG	H + 231 ALTEZZA GUIDE DA TERRA
HP	H + 238 ALTEZZA DA TERRA DEL TRAVERSO DI CODA
AGM	H + 400 POSIZIONE ASSE GRUPPO MOLLE

SIGLA	VALORE
A	30° INCLINAZIONE MASSIMA GUIDE
IG	241 INGOMBRO GRUPPO MOLLE
L	LARGHEZZA FORO
S	MIN. 150 SPAZIO LATERALE
ML	MAX 505 INGOMBRO LUNGHEZZA MOTORE
MW	MAX 240 INGOMBRO LARGHEZZA MOTORE
MT	MIN. 150 INGOMBRO LATERALE MOTORE

* **Nota:** dati validi in assenza di porta pedonale GO-LEVEL / GO-STEP

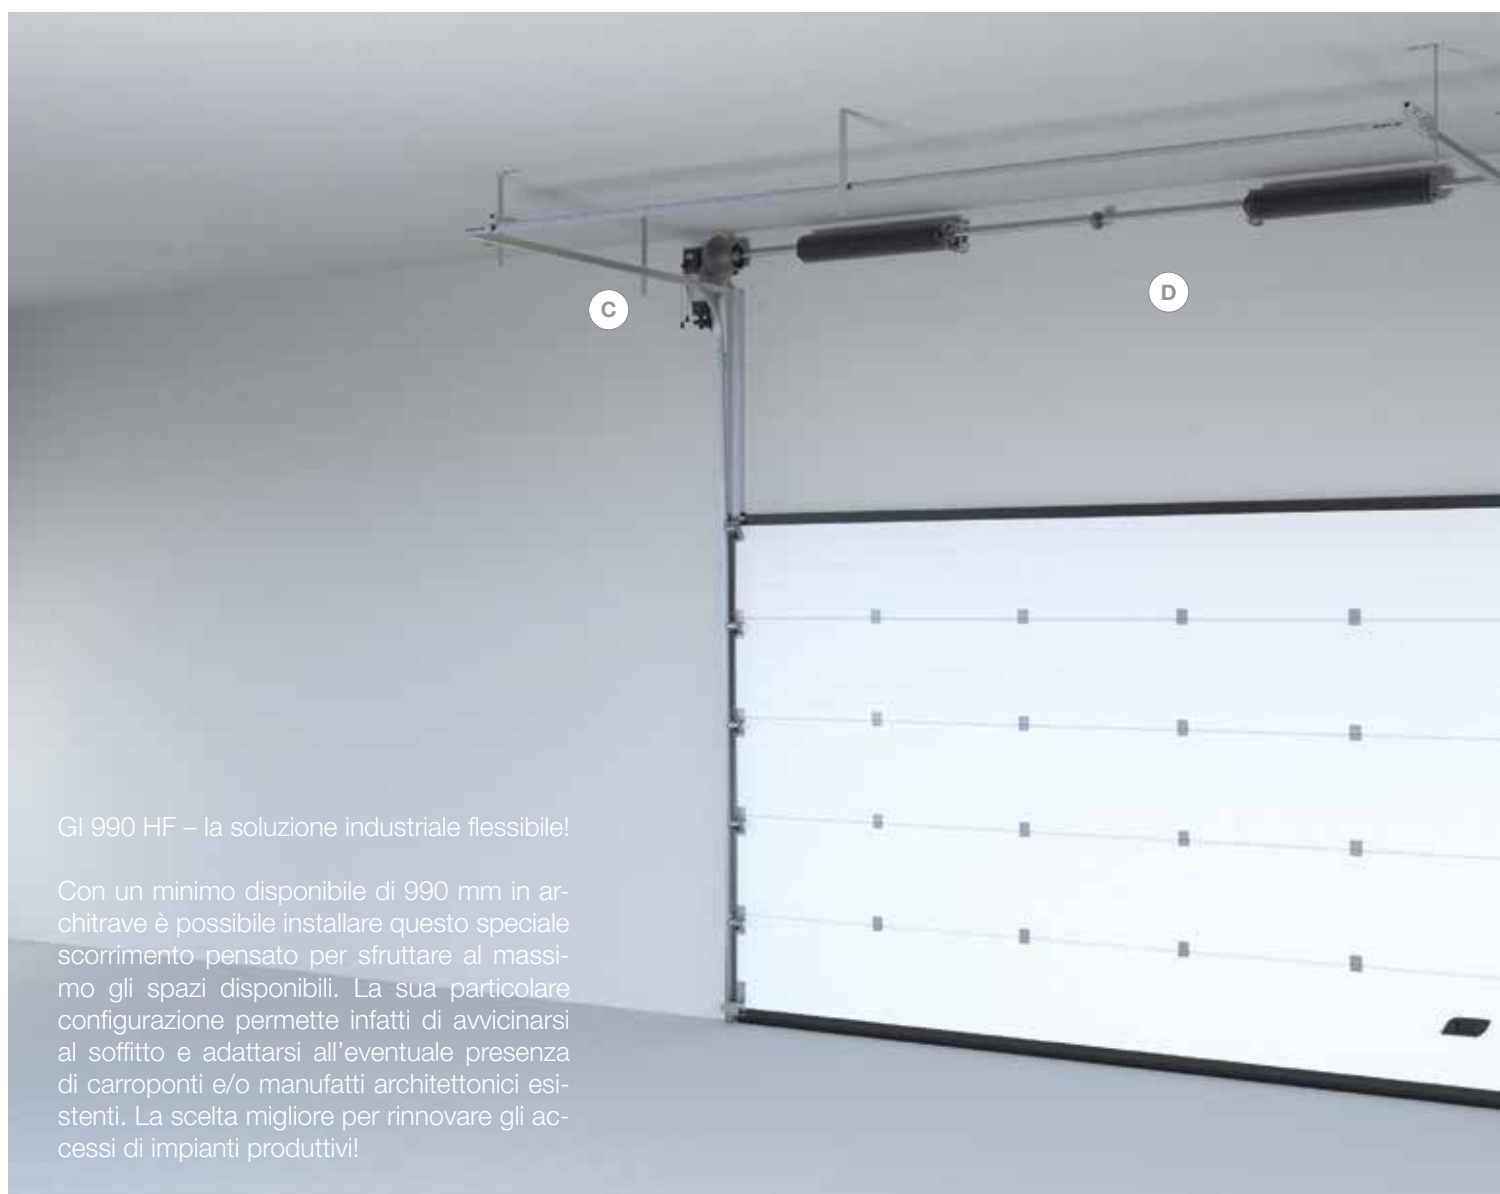

GI 990 HF – la soluzione industriale flessibile!

Con un minimo disponibile di 990 mm in architrave è possibile installare questo speciale scorrimento pensato per sfruttare al massimo gli spazi disponibili. La sua particolare configurazione permette infatti di avvicinarsi al soffitto e adattarsi all'eventuale presenza di carroponti e/o manufatti architettonici esistenti. La scelta migliore per rinnovare gli accessi di impianti produttivi!

FOCUS



Ⓐ Dimensione architrave da 990 a 4350 mm




Ⓑ Paracadute cavi di serie



Ⓒ Scorrimento mono guida



Ⓓ Si adatta alla presenza di ingombri

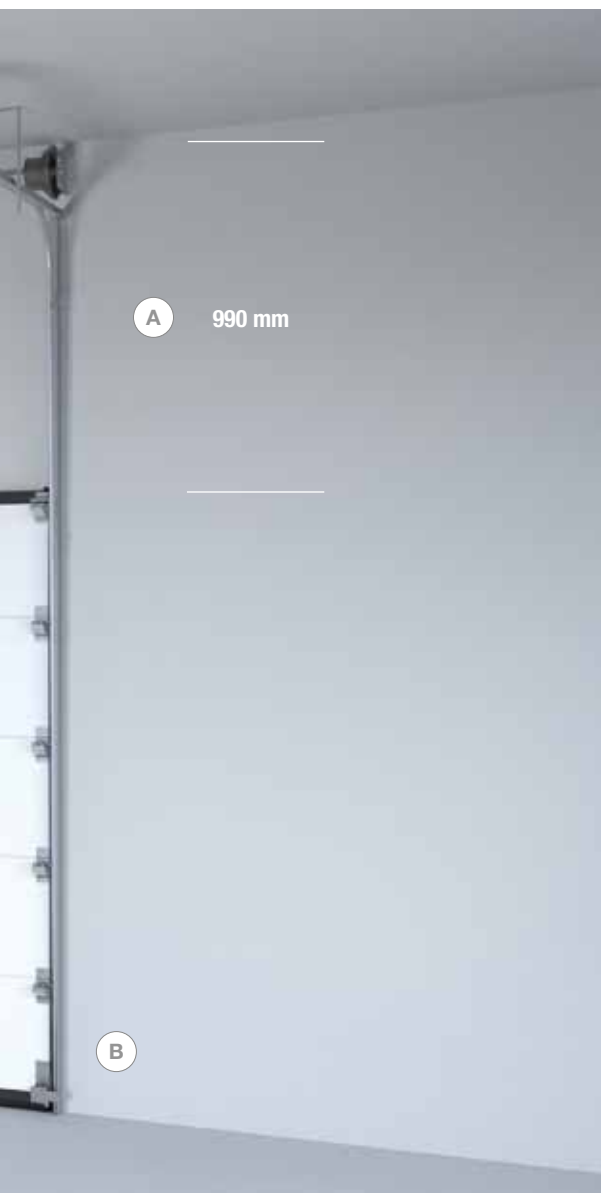

VERNICIATURA

Un semplice tocco di personalità! Abbina le guide e le cerniere, al colore del manto interno con la verniciatura a polvere RAL 9016.



VERSIONE IRON

IRON la soluzione industriale senza gruppo molle! Un vantaggioso sistema che vi fa risparmiare sui lavori di installazione e soprattutto su quelli di manutenzione. Particolarmente adatto per portoni di grandi dimensioni.

Scopri IRON pag. 148

KIT MOTORE OPTIONAL

AUTOMAZIONE LATERALE

Scopri la linea GO-MOTION X e la vasta gamma accessori pag. 181




DIMENSIONI DISPONIBILI



ARCHITRAVE DISPONIBILE



INCLINAZIONE DEL SOFFITTO

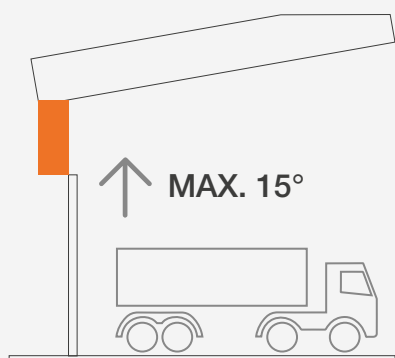

Nota: Misure fuori standard
disponibili previa fattibilità tecnica.

MECCANICA



- Gruppo molle a torsione pre-assemblato per architravi disponibili minimo 990mm.
- Dimensionato per 25.000 cicli (1 ciclo = 1 apertura + 1 chiusura).
- Scorrimento in acciaio zincato a caldo con bordi zincati (garanzia di massima protezione all'ossidazione).
- Componenti di scorrimento con cuscinetti a sfera provvisti di schermatura laterale per massima protezione dalla polvere e dall'acqua.

MANTO

- Pannelli coibentati anti pizzicamento spessore 40 mm in acciaio zincato a caldo sendzimir* con anima in schiuma poliuretanica ad alta densità, autoestinguente ed esente da CFC.
- Guarnizioni in EPDM di tenuta all'acqua e vento.

DOTAZIONE DI SICUREZZA

- Dispositivi di sicurezza in caso di rottura molle.
- Dispositivo di sicurezza in caso di rottura delle funi di sollevamento.

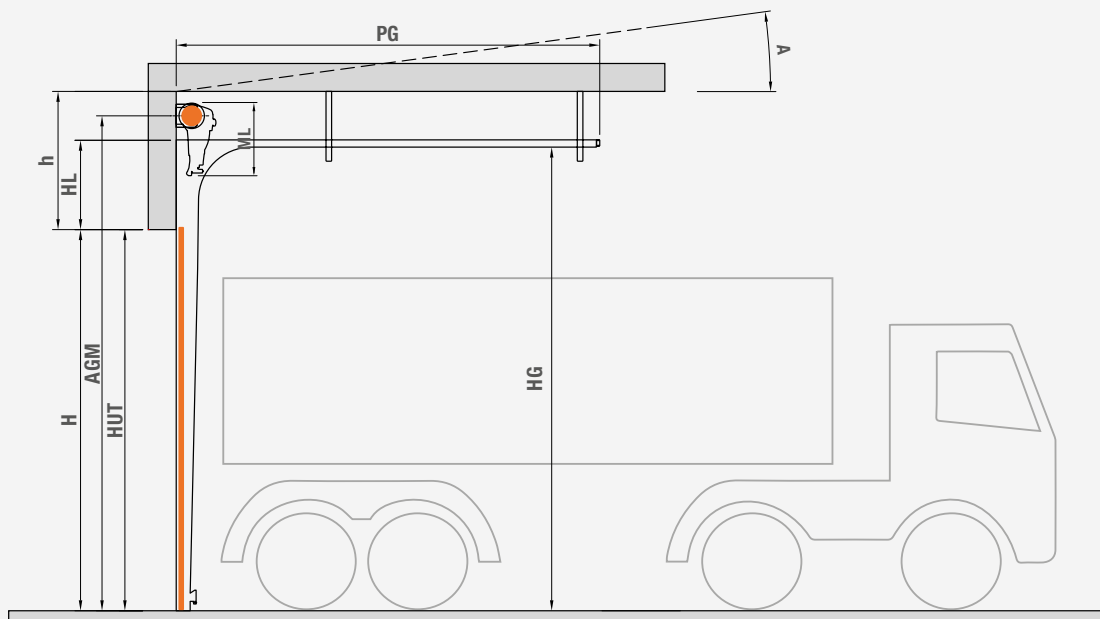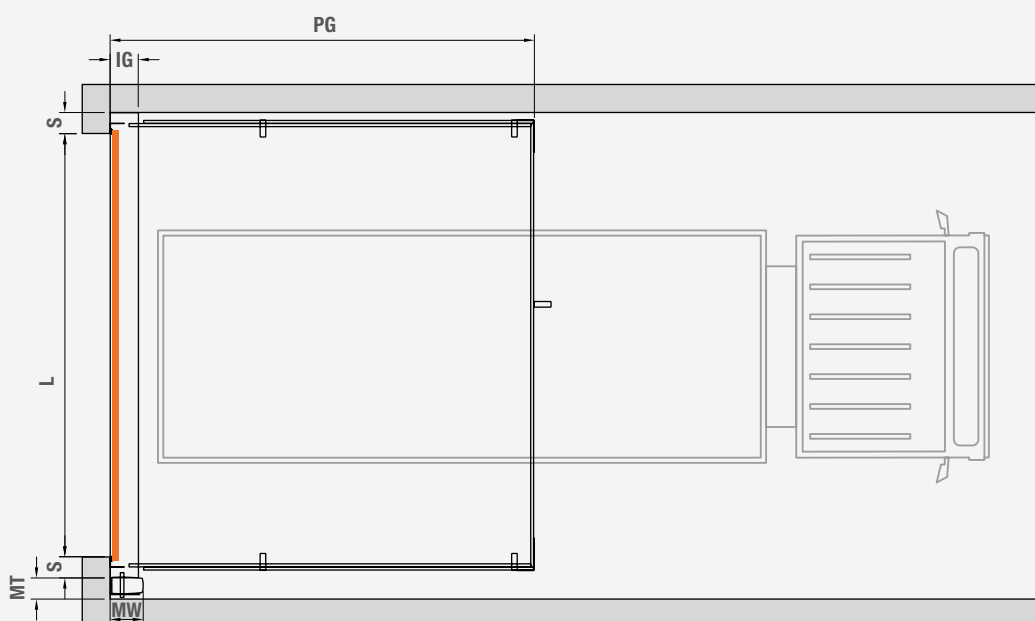VISTA
 LATERALE

 VISTA
 AEREA


SIGLA	VALORE
H	ALTEZZA FORO
h	990 ARCHITRAVE MINIMA
PG	(H-HL) + 950 INGOMBRO SCORRIMENTO
HUT *	H ALTEZZA UTILE DI PASSAGGIO
HG	H + HL - 52 ALTEZZA GUIDE DA TERRA
HL	h - 350 ALTEZZA HIGH-LIFT
AGM	H + HL + 175 POSIZIONE ASSE GRUPPO MOLLE

SIGLA	VALORE
A	15° INCLINAZIONE MASSIMA GUIDE (*)
IG	202 INGOMBRO GRUPPO MOLLE
L	LARGHEZZA FORO
S	MIN. 150 SPAZIO LATERALE
ML	MAX 505 INGOMBRO LUNGHEZZA MOTORE
MW	MAX 240 INGOMBRO LARGHEZZA MOTORE
MT	MIN. 150 INGOMBRO LATERALE MOTORE

* **Nota:** dati validi in assenza di porta pedonale GO-LEVEL / GO-STEP

Nota: (*) L'inclinazione massima raggiungibile può arrivare fino a 30° previa verifica dell'ufficio tecnico CAME GO



FOCUS




Ⓐ Dimensione architrave da H+600mm



Ⓑ Paracadute cavi di serie



Ⓒ Monoguida di serie



Ⓓ Scorrimento lungo la parete



H+600 mm



VERNICIATURA

Un semplice tocco di personalità! Abbina le guide e le cerniere, al colore del manto interno con la verniciatura a polvere RAL 9016.



VERSIONE IRON

IRON la soluzione industriale senza gruppo molle! Un vantaggioso sistema che vi fa risparmiare sui lavori di installazione e soprattutto su quelli di manutenzione. Particolarmente adatto per portoni di grandi dimensioni.

Scopri IRON pag. 148

KIT MOTORE OPTIONAL

AUTOMAZIONE LATERALE


Scopri la linea GO-MOTION X e la vasta gamma accessori pag. 181




DIMENSIONI DISPONIBILI



ARCHITRAVE DISPONIBILE

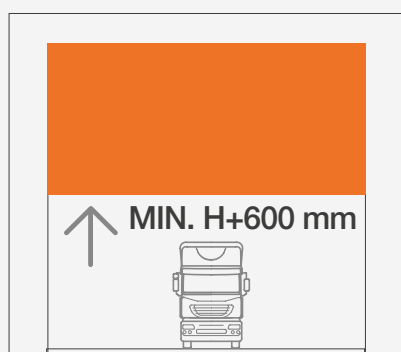

INCLINAZIONE DEL SOFFITTO

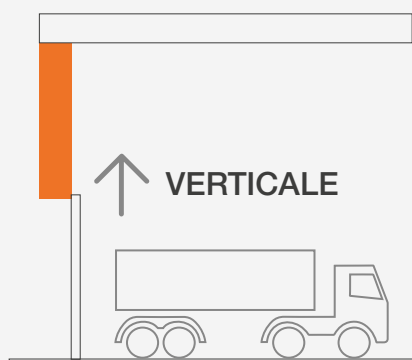

Nota: Misure fuori standard
disponibili previa fattibilità tecnica.

MECCANICA


- Gruppo molle a torsione pre-assemblato per architravi disponibili altezza porta + 600mm.
- Dimensionato per 25.000 cicli (1 ciclo = 1 apertura + 1 chiusura).
- Scorrimento in acciaio zincato a caldo con bordi zincati (garanzia di massima protezione all'ossidazione).
- Componenti di scorrimento con cuscinetti a sfera provvisti di schermatura laterale per massima protezione dalla polvere e dall'acqua.

MANTO

- Pannelli coibentati anti pizzicamento spessore 40 mm in acciaio zincato a caldo sendzimir* con anima in schiuma poliuretanica ad alta densità, autoestinguente ed esente da CFC.
- Guarnizioni in EPDM di tenuta all'acqua e vento.

DOTAZIONE DI SICUREZZA

- Dispositivi di sicurezza in caso di rottura molle.
- Dispositivo di sicurezza in caso di rottura delle funi di sollevamento.

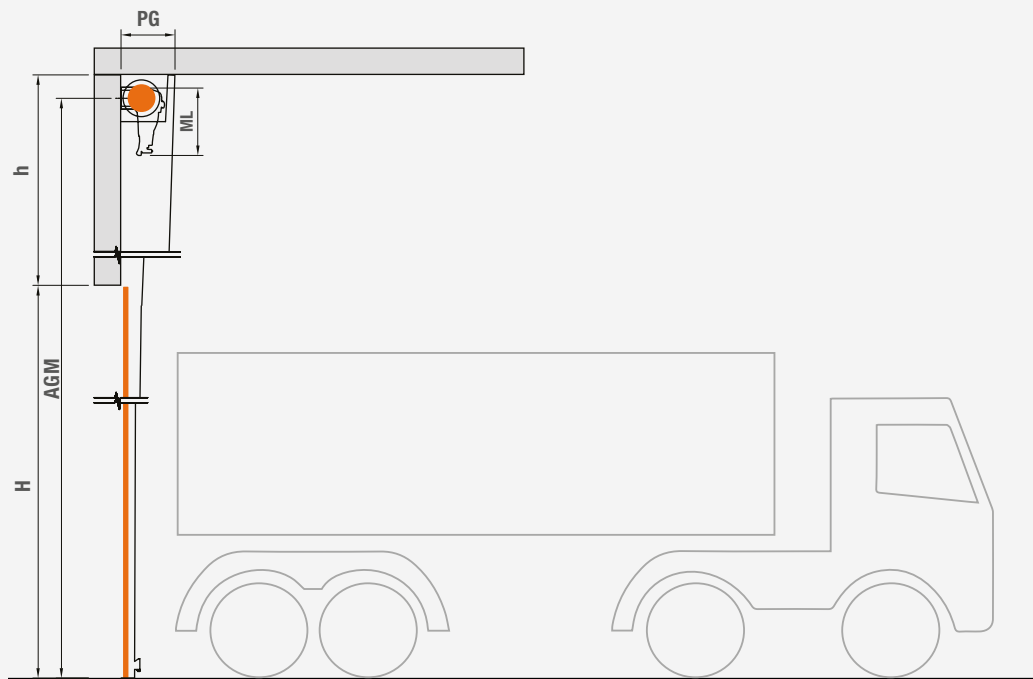
VISTA
 LATERALE

 VISTA
 AEREA


SIGLA	VALORE
H	ALTEZZA FORO
h	H + 600 ARCHITRAVE MINIMA
PG	550 INGOMBRO SCORRIMENTO
HUT *	H ALTEZZA UTILE DI PASSAGGIO
HG	H + h ALTEZZA GUIDE DA TERRA
AGM	H + h - 200 POSIZIONE ASSE GRUPPO MOLLE


SIGLA	VALORE
IG	289 INGOMBRO GRUPPO MOLLE
L	LARGHEZZA FORO
S	MIN. 150 SPAZIO LATERALE
ML	MAX 505 INGOMBRO LUNGHEZZA MOTORE
MW	MAX 240 INGOMBRO LARGHEZZA MOTORE
MT	MIN. 150 INGOMBRO LATERALE MOTORE

* **Nota:** dati validi in assenza di porta pedonale GO-LEVEL / GO-STEP

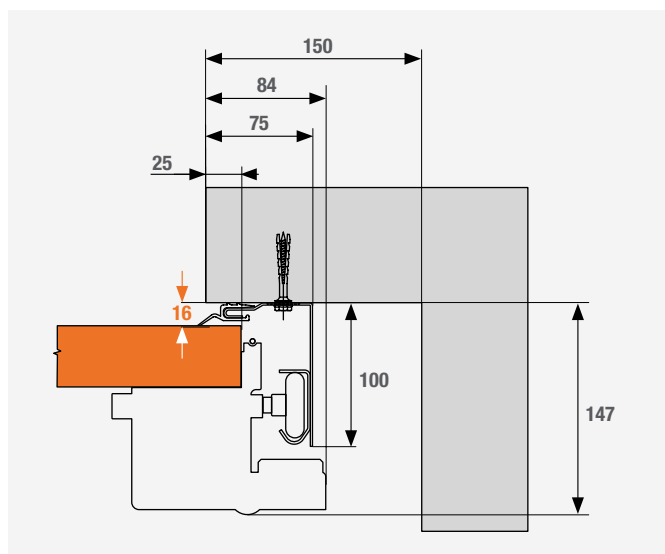TIPOLOGIE DI FISSAGGIO




MONTAGGIO STANDARD
Compatibile con i modelli **GI300NF, GI350NF, GI450NF, GI520NF, GI990HF e GIH+600VF**

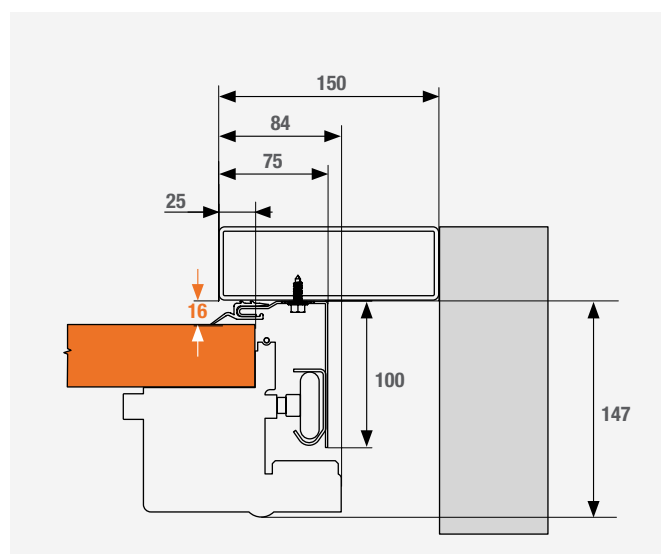


Montaggio frontale con tubolare da 150 mm in caso di spalletta non presente.
Compatibile con i modelli **GI300NF, GI350NF, GI450NF, GI520NF, GI990HF e GIH+600VF**

SOGLIA
STANDARD

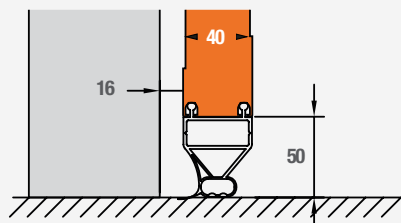


INGOMBRI GO-LEVEL VERTICALE

PORTA PEDONALE
GO-LEVEL

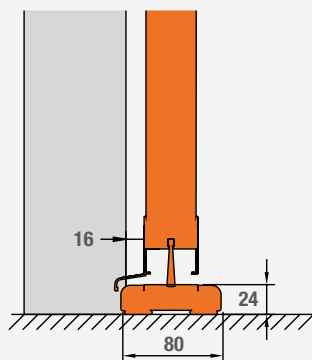

INGOMBRI GO-STEP VERTICALE

PORTA PEDONALE
CON INCIAMPO

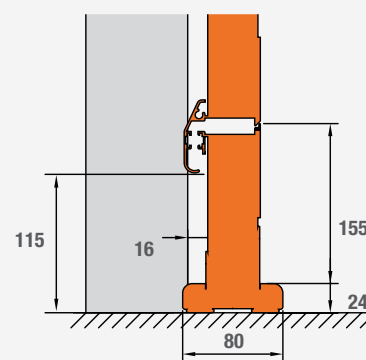






SOLUZIONI SPECIALI

IRON

Portone sezionale industriale senza gruppo molle

Un pratico sistema che vi fa risparmiare sui lavori di installazione e soprattutto su quelli di manutenzione. Particolarmente adatto per portoni di grandi dimensioni. Disponibile anche con GO-LEVEL e/o sezioni in alluminio.

Per aziende di piccole e grandi dimensioni, i modelli IRON offrono portoni sezionali senza gruppo molle di torsione. Questa soluzione permette l'assenza di manutenzione, la silenziosità in movimentazione e rapidità di installazione e messa in funzione.

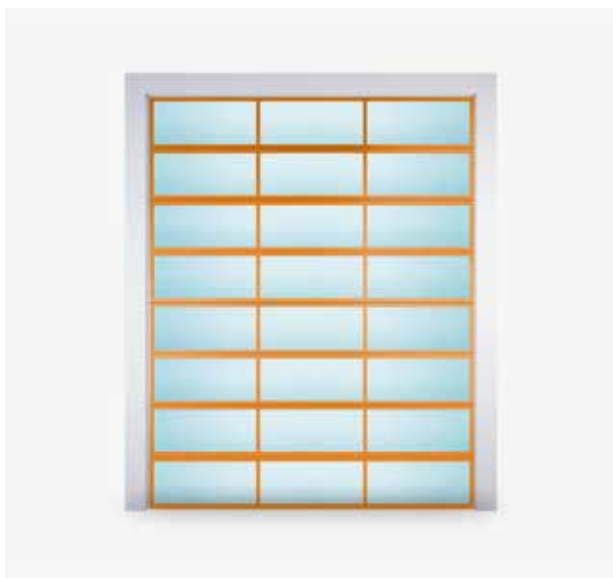





DISPONIBILE CON I PANNELLI




PIANO




DOGATO




RIGATO



MILLERIGHE



SCENARIO



PANORAMIC

Nota:

Prodotto su richiesta,
contattare l'ufficio tecnico
per dimensioni e fattibilità.





GO-LEVEL / STEP PORTA PEDONALE

GO-LEVEL

Nuova porta pedonale

L'elegante porta per l'attraversamento pedonale integrata nei portoni sezionali residenziali ed industriali CAME GO che, grazie alla particolare forma arrotondata della soglia, facilita l'ingresso e l'uscita di persone, carrozzine, passeggini e biciclette.

Dotata di tutti i sistemi di sicurezza, la porta pedonale si integra perfettamente con il design del portone, regalando un effetto estetico sobrio, ricercato, equilibrato.



VETRI E TAMPONAMENTO RETE



Trasparente



Satinato



Opalino

Rete
microforata



Rete stirata



Rete fils

Alu + Pannelli
MDF

FINESTRE

GOBLÒ
(solo versione
495 x 200 mm)

GO-VISION



COLORE / FINITURE PROFILI ALLUMINIO

										
Alluminio Anodizzato	Bianco 9016	Nero 9005	1013	7035	7040	9002	9006	6005	3003	6009
										
5010	8014	7016	Golden Oak	Dark Oak	Antracite	Altri Colori Disponibili				

Nota: CAME GO utilizza una gamma di colorazioni SIMIL RAL. Le tonalità di colore SIMIL RAL presenti nei cataloghi e negli altri strumenti di comunicazione di CAME GO devono ritenersi meramente indicative. Il colore del prodotto finito potrebbe pertanto differire per tonalità, sfumature e brillantezza dal SIMIL RAL.

CAPITOLATO TECNICO



La porta pedonale inserita nel manto è dotata di:

- Soglia in alluminio dalle dimensioni ridotte con trattamento superficiale di verniciatura nera.
- Piattina di segnalazione passaggio ORANGE-SAFE.
- Profilo antigoccia con sistema integrato di autoregolazione e autocentrimento della porta in alluminio anodizzato nero.
- Inserti antipizzicamento delle dita.
- Cerniere nascoste all'interno dei profili in alluminio, a protezione degli organi meccanici dalle intemperie.
- Chiudiporta a slitta fornito premontato in fabbrica.
- Fissaggi tra cerniere, profili in alluminio e pannello realizzati con Inserti filettati e viti metriche per una notevole e costante tenuta meccanica. (anche dopo ripetute regolazioni).
- Profili in alluminio forniti in tinta con il manto del portone.
- Maniglia interna/esterna completa di serratura a 1 pt. di chiusura (per L=800/900).
- Microinterruttore di sicurezza (impedisce l'accidentale apertura del portone a porta pedonale aperta). SOLO PER PORTONI AUTOMATIZZATI (O PREDISPOSTI)

OPTIONAL DISPONIBILI

- Serratura a 5 punti di chiusura.
- Maniglione antipanico a 1 punto di chiusura.
- Maniglione antipanico a 3 punti di chiusura.
- Push-Pad a 1 punto di chiusura.
- Push-Pad a 3 punti di chiusura.

GO LEVEL È LA PORTA PASSO UOMO INSERITA NEL MANTO DEL PORTONE

Riunisce in un unico prodotto molteplici particolarità quali:



Soglia in alluminio GO-LEVEL dalle dimensioni ridotte DI SERIE



Nuovo profilo antigoccia con sistema di autoregolazione e autocentrimento DI SERIE




Particolari cerniere a scomparsa DI SERIE



Piattina di segnalazione passaggio ORANGE-SAFE DI SERIE

POSIZIONAMENTO STANDARD GO-LEVEL

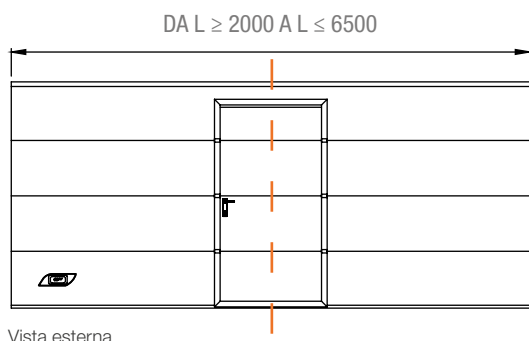


Vista esterna

- Lo standard CAME GO prevede la porta passo uomo GO-LEVEL con posizionamento centrale.


- Altezza passaggio porta (da pavimento a filo superiore interno):
H = 1850 con pannelli da 500 mm
H = 2180 con pannelli da 610 mm

POSIZIONAMENTO OPZIONALE GO-LEVEL L=800/900/1200 (su richiesta, senza costo aggiuntivo)

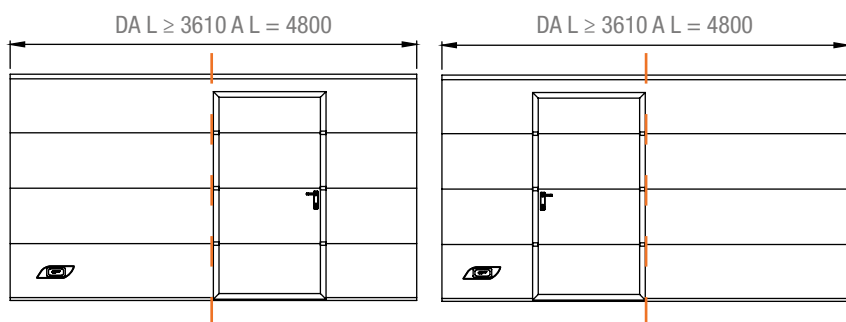


- Il posizionamento decentrato è opzionale e prevede le limitazioni riportate in figura.

LUCE NETTA DI PASSAGGIO IN CASO DI GO-LEVEL INSERITA

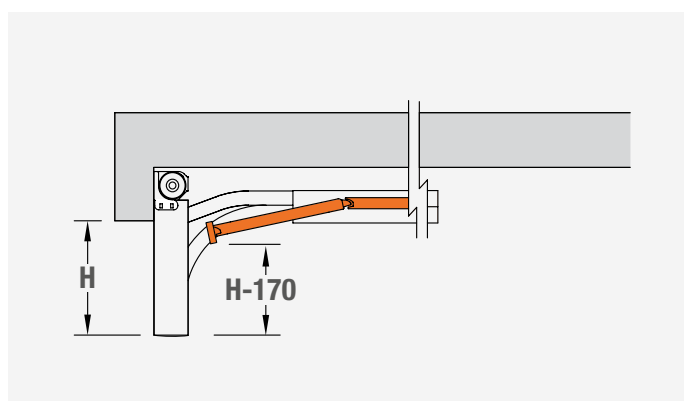

PORTE CON GO-LEVEL

INGOMBRI GO-LEVEL

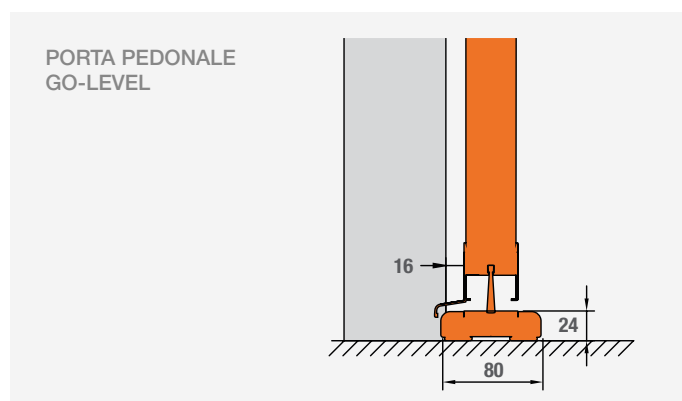

GO-STEP

Porta pedonale

GO-STEP è la porta passo uomo con inciampo inserita nel manto del portone.
Riunisce in un unico prodotto molteplici particolarità.



VETRI E TAMPONAMENTO RETE



Trasparente



Satinato



Opalino



Rete
microforata



Rete stirata




Rete fils




Alu + Pannelli
MDF

FINESTRE



GOBLÒ
(solo versione
495 x 200 mm)



GO-VISION



COLORE / FINITURE PROFILI ALLUMINIO

										
Alluminio Anodizzato	Bianco 9016	Nero 9005	1013	7035	7040	9002	9006	6005	3003	6009
										
5010	8014	7016	Golden Oak	Dark Oak	Antracite	Altri Colori Disponibili				

Nota: CAME GO utilizza una gamma di colorazioni SIMIL RAL. Le tonalità di colore SIMIL RAL presenti nei cataloghi e negli altri strumenti di comunicazione di CAME GO devono ritenersi meramente indicative. Il colore del prodotto finito potrebbe pertanto differire per tonalità, sfumature e brillantezza dal SIMIL RAL.

CAPITOLATO TECNICO



particolari cerniere
a scomparsa
DI SERIE


La porta pedonale inserita nel manto è dotata di:

- Inserti antipizzicamento delle dita.
- Cerniere nascoste all'interno dei profili in alluminio, a protezione degli organi meccanici dalle intemperie.
- Chiudiporta a slitta fornito premontato in fabbrica.
- Fissaggi tra cerniere, profili in alluminio e pannello realizzati con Inserti filettati e viti metriche per una notevole e costante tenuta meccanica. (anche dopo ripetute regolazioni).
- Profili in alluminio forniti in tinta con il manto del portone.
- Maniglia interna / esterna completa di serratura a 1 pt. di chiusura.
- Microinterruttore di sicurezza (impedisce l'accidentale apertura del portone a porta pedonale aperta). SOLO PER PORTONI AUTOMATIZZATI

OPTIONAL DISPONIBILI

- Serratura a 5 punti di chiusura.
- Maniglione antipanico a 1 punto di chiusura.
- Maniglione antipanico a 3 punti di chiusura.
- Push-Pad a 1 punto di chiusura.
- Push-Pad a 3 punti di chiusura.


POSIZIONAMENTO STANDARD GO-STEP L=800/900/1200

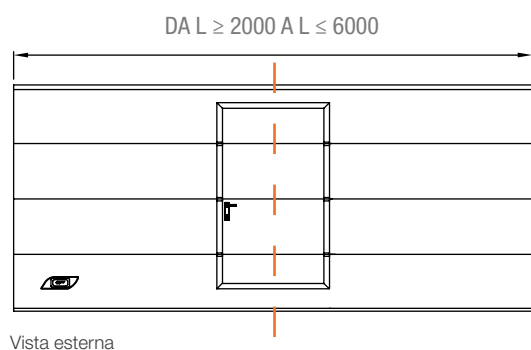

- Lo standard CAME GO prevede la porta passo uomo GO-STEP con posizionamento centrale.


- Altezza passaggio porta (da pavimento a filo superiore interno):
H = 1850 con pannelli da 500 mm
H = 2180 con pannelli da 610 mm

POSIZIONAMENTO OPZIONALE GO-STEP L=800/900/1200 (su richiesta, senza costo aggiuntivo)

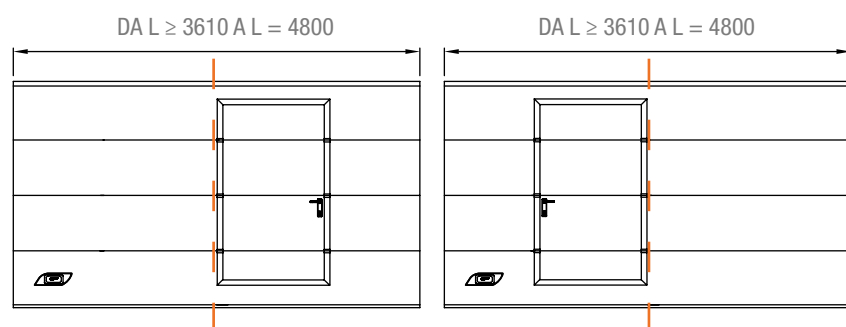

- Il posizionamento decentrato è opzionale e prevede le limitazioni riportate in figura.


INGOMBRI GO-STEP

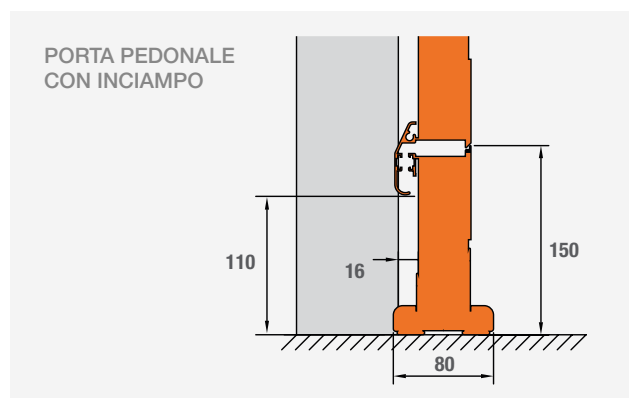

GO-LEVEL / STEP




FATTIBILITÀ PORTA PEDONALE SU PORTA RESIDENZIALE

DIAGRAMMA DI FATTIBILITÀ GO-LEVEL / GO-STEP SU PORTA RESIDENZIALE

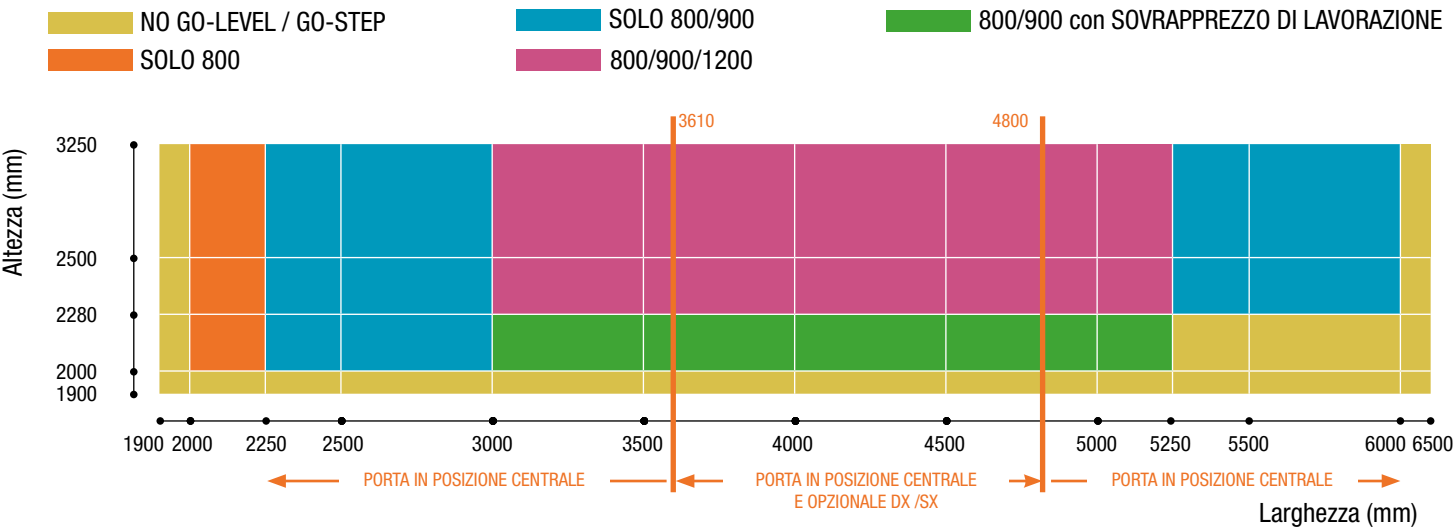


Nota: per il modello GR630HF è richiesta un'altezza minima di 2500 mm per l'inserimento della porta pedonale GO-LEVEL / GO-STEP.

Ingombri maniglie GO-LEVEL / STEP a porta sezionale aperta

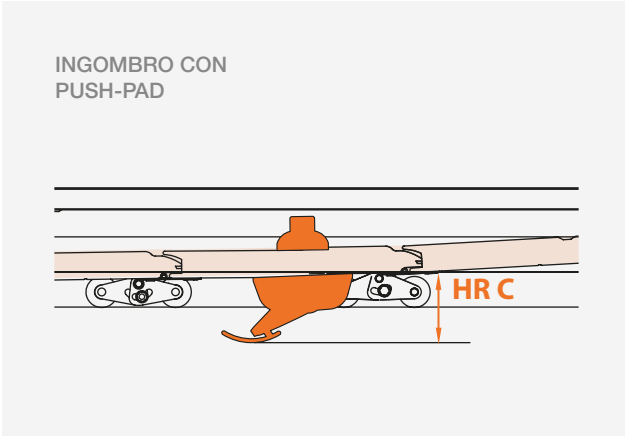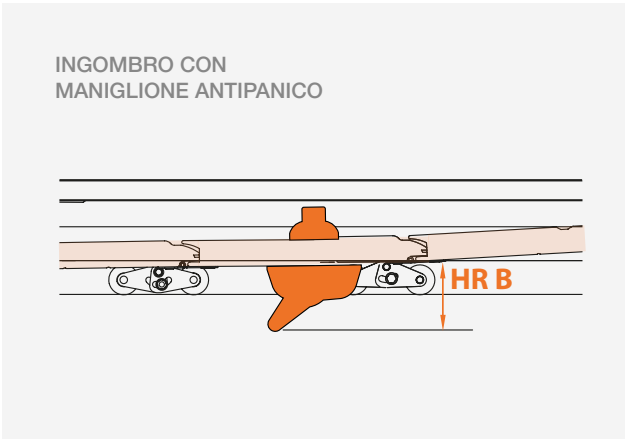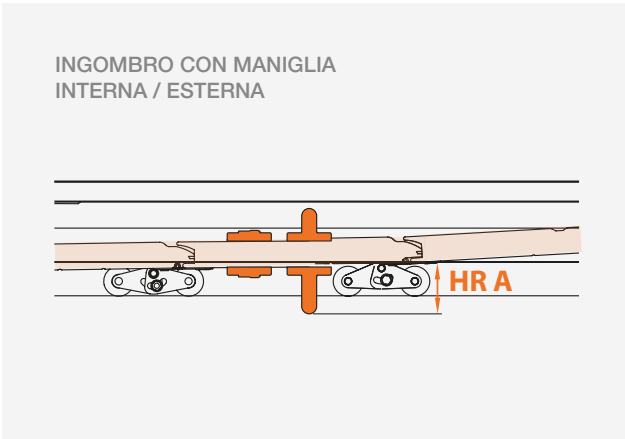

SIGLA	VALORE
HRA	105 mm INGOMBRO INTERNO IN CORRISPONDENZA DELLA MANIGLIA
HRB	140 mm INGOMBRO INTERNO IN CORRISPONDENZA DEL MANIGLIONE
HRC	140 mm INGOMBRO INTERNO IN CORRISPONDENZA DEL PUSH-PAD

DIAGRAMMA DI FATTIBILITÀ GO-LEVEL / GO-STEP SU PORTA INDUSTRIALE

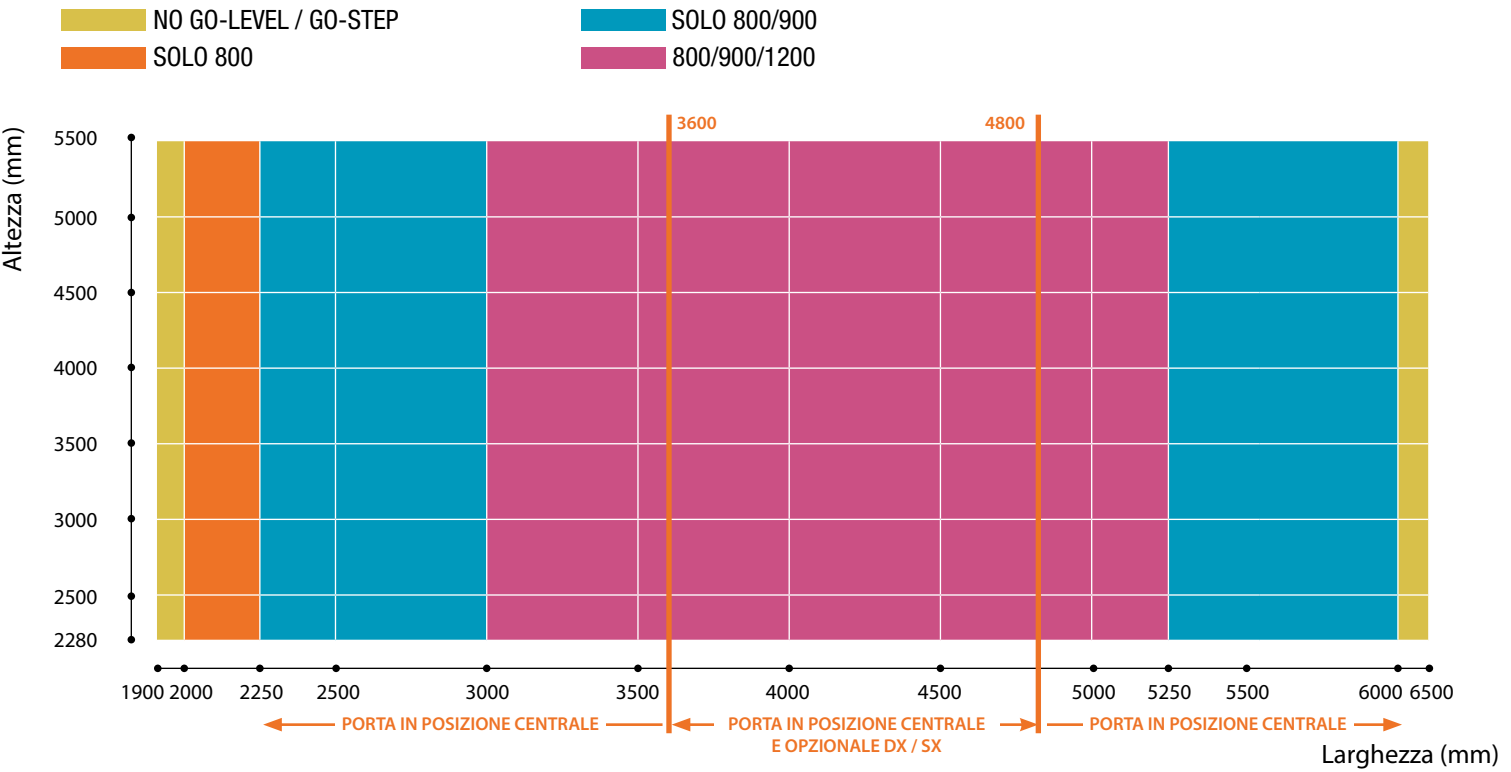

Nota: per il modello GI990HF + GIH+600VF è richiesta un'altezza minima di 2500 mm per l'inserimento della porta pedonale GO-LEVEL / GO-STEP.

Ingombri maniglie GO-LEVEL / STEP a porta sezionale aperta

INGOMBRO CON MANIGLIA INTERNA/ESTERNA


INGOMBRO CON MANIGLIONE ANTIPANICO

INGOMBRO CON PUSH-PAD


SIGLA	VALORE
HRA	105 mm INGOMBRO INTERNO IN CORRISPONDENZA DELLA MANIGLIA
HRB	140 mm INGOMBRO INTERNO IN CORRISPONDENZA DEL MANIGLIONE
HRC	140 mm INGOMBRO INTERNO IN CORRISPONDENZA DEL PUSH-PAD

**SENSO DI APERTURA DELLA PORTA PEDONALE
VISTE DALL'ALTO**


**Porta centrale con
apertura DX**

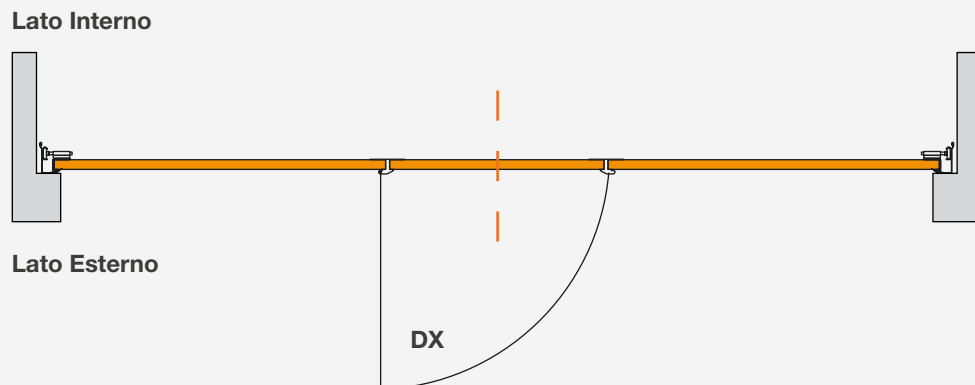


**Porta centrale con
apertura SX**

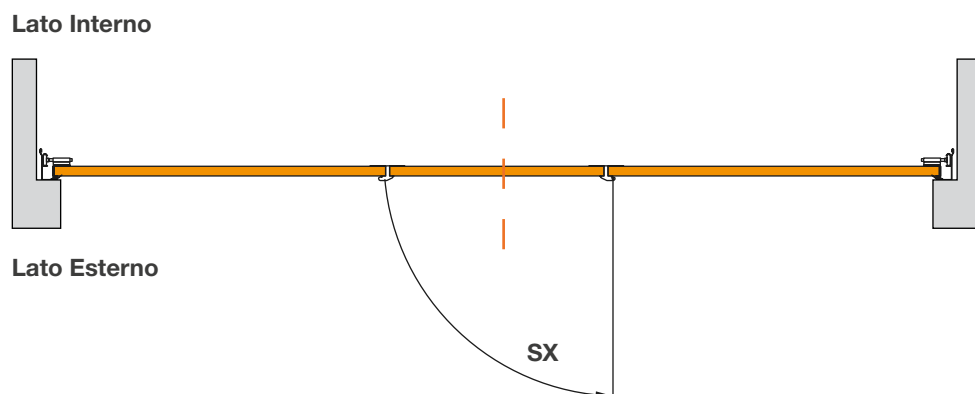

**Porta centrale DX
con apertura SX**

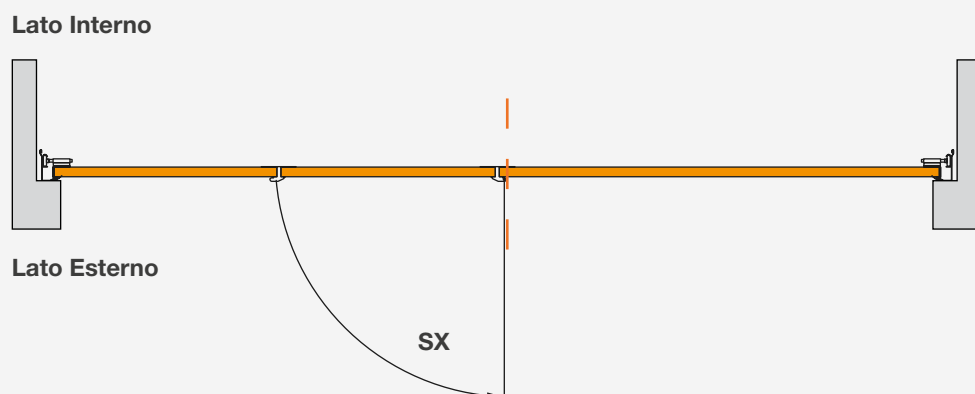

**Porta centrale SX
con apertura DX**

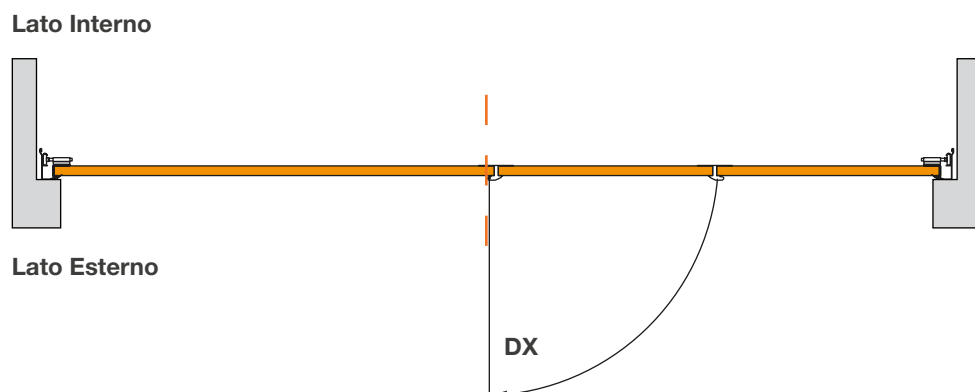

OPTIONAL DISPONIBILI



Serratura di sicurezza a 5 punti di chiusura OPTIONAL



Innovativo sistema push-pad OPTIONAL



Maniglione antipanico OPTIONAL

CODICE	PORTA PEDONALE GO-LEVEL / GO-STEP
02140301	Passo uomo L=900 mm, con serratura 1 pt. - profili porta Simil Ral 9016 o 9005
02140319	Microinteruttore per passo uomo montato e cablato - OBBLIGATORIO PER PORTA MOTORIZZATA
02140320	Sovrapprezzo per passo uomo con larghezza passaggio L=800 mm
02140321	Sovrapprezzo per passo uomo con larghezza passaggio L=1200 mm
02140591	Sovrapprezzo per verniciatura profili passo uomo Simil Ral
02140592	Sovrapprezzo per sublimazione profili passo uomo Golden/Dark oak
02140311	Serratura completa per passo uomo a 5 pt. di chiusura
02140312	Maniglione antipanico ad 1 punto di chiusura e comando esterno
02140313	Maniglione antipanico a 3 punti di chiusura e comando esterno
02140314	Push-Pad ad 1 punto di chiusura e comando esterno
02140315	Push-Pad ad 3 punto di chiusura e comando esterno
0219011	Sovrapprezzo di lavorazione per H < 2280 mm

Nota: le porte pedonali GO-LEVEL e GO-STEP di larghezza superiore a 1 mt, richiedono necessariamente l'installazione di comandi di apertura a 3 o più punti di chiusura.





GO-VISION

GO-VISION

La sezione vetrata in alluminio

La/e sezione/i GO-VISION sono il modo nuovo di giocare con la luce. Illumina l'interno dei tuoi locali di luce naturale grazie alla vasta gamma di vetrocamere, o scegli il tamponamento in rete per una migliore areazione dei vani. Design, funzionalità e sicurezza sono alcune delle caratteristiche di queste speciali sezioni in alluminio.



GO-VISION
con tamponamento
in rete



VETRI E TAMPONAMENTO RETE



Trasparente



Satinato



Opalino



Rete
microforata



Rete stirata



Rete fils



Alu + Pannelli
MDF



COLORE / FINITURE PROFILI ALLUMINIO

										
Alluminio Anodizzato	Bianco 9016	Nero 9005	1013	7035	7040	9002	9006	6005	3003	6009
										
5010	8014	7016	Golden Oak	Dark Oak	Antracite	Altri Colori Disponibili				

Nota: CAME GO utilizza una gamma di colorazioni SIMIL RAL. Le tonalità di colore SIMIL RAL presenti nei cataloghi e negli altri strumenti di comunicazione di CAME GO devono ritenersi meramente indicative. Il colore del prodotto finito potrebbe pertanto differire per tonalità, sfumature e brillantezza dal SIMIL RAL.

SEZIONI FINESTRATE

GO-VISION

CAPITOLATO TECNICO

La/e sezione/i GO-VISION sono realizzate con robusti profili di alluminio e dotate, per misure in larghezza superiori a 4000 mm, di un rinforzo omega che viene profilato in un unico corpo, compatto e molto resistente.

I profili della/e sezione/i GO-VISION vengono verniciati (internamente ed esternamente) in tinta con il manto o sublimati nel caso

di accoppiamento a pannelli GOLDEN OAK o DARK OAK.

I profili maschio e femmina copiano fedelmente il profilo antipizzicamento dei pannelli in acciaio coibentato. Tutti i fissaggi vengono effettuati grazie all'utilizzo di inserti filettati e viti metriche per non compromettere la tenuta meccanica ottimale anche dopo innumerevoli regolazioni.

CAPITOLATO DEI TAMPONAMENTI

Monoparete acrilico

Lastra in acrilico monoparete dello spessore di 3 mm. Il fissaggio sulla sezione in alluminio viene realizzato mediante profili fermavetro fissati dall'interno.

Monoparete polycarbonato

Lastra in polycarbonato monoparete dello spessore di 3 mm.

Il fissaggio sulla sezione in alluminio viene realizzato mediante profili fermavetro fissati dall'interno.

Vetrocamera acrilico

Vetrocamera costituita da una doppia lastra in materiale acrilico dello spessore 3 mm distanziate da un telaio in alluminio di 12 mm e sigillate perimetralmente, per uno spessore totale di 18 mm. Il fissaggio sulla sezione in alluminio viene realizzato mediante profili fermavetro fissati dall'interno.

Vetrocamera polycarbonato

Vetrocamera costituita da una doppia lastra in materiale polycarbonato dello spessore 3 mm distanziate da un telaio in alluminio di 12 mm e sigillate perimetralmente, per uno spessore totale di 18 mm. Il fissaggio sulla sezione in alluminio viene realizzato mediante profili fermavetro fissati dall'interno.

Rete stirata / romboidale

Rete stirata 43x10 mm e spessore 1,5 mm con percentuale vuoto su pieno è pari al 67%. La rete è in acciaio zincato e successivamente verniciata a polvere. Il fissaggio sulla sezione in alluminio viene realizzato mediante profili fermavetro fissati dall'interno.

Lamiera microforata

Lamiera microforata con fori di diametro Ø 6 e passo 9 mm con percentuale vuoto su pieno è pari al 40%. La lamiera è in acciaio zincato e successivamente verniciata a polvere. Il fissaggio sulla sezione in alluminio viene realizzato mediante profili fermavetro fissati dall'interno.

Lamiera stirata FILS/21

Lamiera stirata con disegno della maglia in alluminio 45x15 mm e spessore 3 mm con percentuale vuoto su pieno pari al 30%, che si adatta a contesti architettonici particolari e che richiedono visibilità interna ridotta. La lamiera in alluminio è successivamente verniciata a polvere. Il fissaggio sulla sezione in alluminio viene realizzato mediante profili fermavetro fissati dall'interno.

Pannello coibentato in MDF

Pannello coibentato con spessore 20 mm. Il pannello è costituito da un'anima in polistirolo di 12 mm su cui sono applicati pannelli in MDF dello spessore di 4 mm e su cui, a sua volta, viene applicata una lamiera in alluminio verniciabile. Il fissaggio sulla sezione in alluminio viene realizzato mediante profili fermavetro fissati dall'interno.

PROFILI



* PROFILO MASCHIO STANDARD

profilo alluminio maschio antipizzicamento




* PROFILO MASCHIO RINFORZATO

profilo alluminio maschio antipizzicamento con rinforzo

SEZIONI IN ALLUMINIO SPESSORE 40 MM

Suddivisione specchiature e rinforzi su pannelli

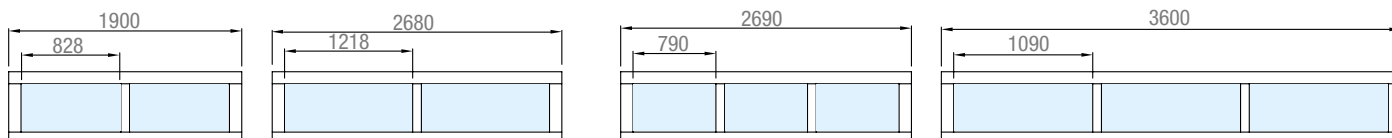


LUCE PASSAGGIO: DA 1900 A 2680

- 2 SPECCHIATURE
- PROFILO MASCHIO NON RINFORZATO


LUCE PASSAGGIO: DA 2690 A 3600

- 3 SPECCHIATURE
- PROFILO MASCHIO NON RINFORZATO

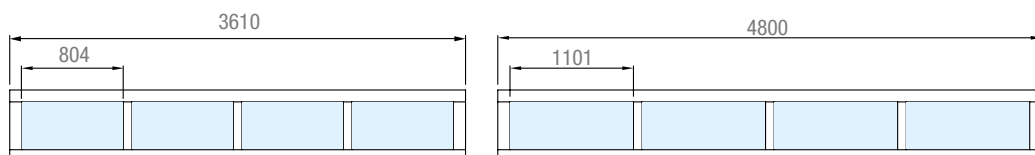



LUCE PASSAGGIO: DA 3610 A 4800

- 4 SPECCHIATURE
- PROFILO MASCHIO RINFORZATO (A PARTIRE DA L > 4000)

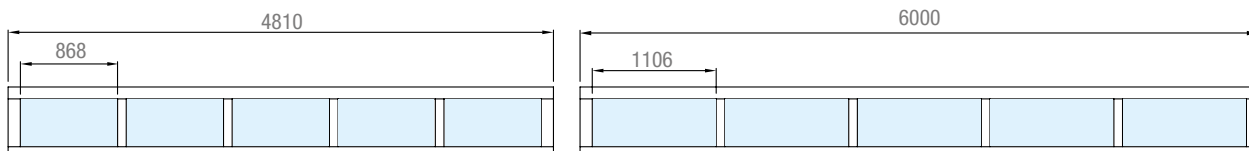

LUCE PASSAGGIO: DA 4810 A 6000

- 5 SPECCHIATURE
- PROFILO MASCHIO RINFORZATO



LUCE PASSAGGIO: DA 6010 A 6500

- 6 SPECCHIATURE
- PROFILO MASCHIO RINFORZATO


SEZIONI FINESTRATE

GO-VISION


ESEMPI DI CONFIGURAZIONE




GO-VISION V1




GO-VISION V2




GO-VISION V3




GO-VISION V4



GO-VISION V5



GO-VISION V6



GO-VISION V7

CODICE	GO-VISION
02110801	Sovrapprezzo per sezione Go-Vision senza rinforzo Simil Ral STANDARD GO - Larghezza < 4000 mm
02110802	Sovrapprezzo per sezione Go-Vision con rinforzo Simil Ral STANDARD GO - Larghezza > 4000 mm
02110803	Sovrapprezzo per sezione Go-Vision senza rinforzo nei colori Simil Ral (verificare fattibilità) - Larghezza < 4000 mm
02110804	Sovrapprezzo per sezione Go-Vision con rinforzo nei colori Simil Ral (verificare fattibilità) - Larghezza > 4000 mm
02110805	Sovrapprezzo per sezione Go-Vision senza rinforzo sublimata Simil Legno - Larghezza < 4000 mm
02110806	Sovrapprezzo per sezione Go-Vision con rinforzo sublimata Simil Legno - Larghezza > 4000 mm
02110807	Sovrapprezzo per sezione Go-Vision con rinforzo ossidata - Larghezza < 4000 mm
02110808	Sovrapprezzo per sezione Go-Vision con rinforzo ossidata - Larghezza > 4000 mm

CODICE	TAMPONAMENTI MONOPARETE
11110011TG	Tamponamento Go-Vision mono parete - sp.3 mm, acrilico trasparente
11110111TG	Tamponamento Go-Vision mono parete - sp.3 mm, policarbonato trasparente
11110013TG	Tamponamento Go-Vision monoparete sp. 3 - acrilico satinato

CODICE	TAMPONAMENTI VETROCAMERA
11110121TG	Tamponamento Go-Vision vetrocamera 3+12+3 mm, policarbonato trasp. + trasparente
11110021TG	Tamponamento Go-Vision vetrocamera 3+12+3 mm, acrilico trasparente + trasparente
11110023TG	Tamponamento Go-Vision vetrocamera 3+12+3 mm, acrilico trasparente + satinato
11110024TG	Tamponamento Go-Vision vetrocamera 3+12+3 mm, acrilico trasparente + opalino

CODICE	TAMPONAMENTI RETI / LAMIERE / PANNELLO CIECO
11110003VV	Tamponamento Go-Vision rete acciaio stirata 43x10 - sp.3 mm, verniciata Simil Ral
11110001VV	Tamponamento Go-Vision lamiera microforata Ø6 x 9 - sp.3 mm, verniciata Simil Ral
11110008VV	Tamponamento Go-Vision lamiera stirata FILS/21 in alluminio - sp.3 mm, verniciata Simil Ral
11110002VV	Tamponamento Go-Vision con pannello coibentato sp. 20 mm - Verniciato Simil RAL







GO-MOTION
PLUS / NEXT

KIT GO-MOTION PLUS 100 / 130

AUTOMAZIONI RESIDENZIALI


SERVIRTI È IL LORO MESTIERE!

Praticità di installazione e **facilità** di utilizzo sono le qualità fondamentali di questi due nuovi kit automazione pensati per la tua porta garage **CAME GO**.

PLUS è garanzia di rinnovata **sicurezza**, **affidabilità** e **personalizzazione** grazie alla gamma di accessori dedicata!

- Sistema di autoapprendimento per una installazione precisa e veloce.
- Display e pulsantiera esterna per impostazioni e diagnosi più facili e veloci.
- Sistemi a 24 V DC a garanzia di maggiore sicurezza e affidabilità.
- Scheda di controllo con terminali separati per un cablaggio più semplice.
- Decodifica di codice Rolling Code e codice chiave (Twin) integrata.
- Controllo dei dispositivi GO-WIRELESS.
- Può gestire selettori tramite la scheda R800.
- Testato in conformità con gli attuali standard normativi.
- Progettato per connessione a CAME CONNECT
- (diagnosi in remoto).
- Può funzionare in modalità di emergenza durante le interruzioni di corrente.

KIT GO-MOTION PLUS :
Il massimo della tecnologia,
nelle dimensioni più contenute!

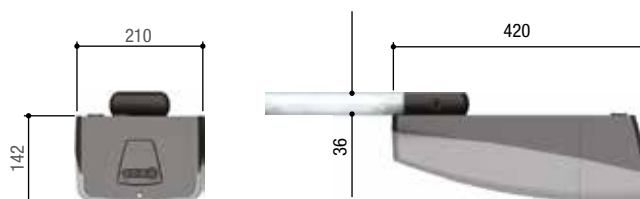

MODELLI CON GUIDA A CINGHIA

SILENZIOSA PRATICITÀ

KIT GO-MOTION PLUS 100



CODICE	DESCRIZIONE	mq	kg
024A0012	KIT GO MOTION 100 PLUS - 1000N / 230 V = Include : motore (con cavo di alimentazione 1,5 mt + presa shuko) + scheda ricevente installata 433,92 MHz + 2 trasmettitori 4 canali doppia frequenza (433,92/868,35 MHz) fixed code + staffe / viteria + guida motore a cinghia.	18	223

KIT GO-MOTION PLUS 130



CODICE	DESCRIZIONE	mq	kg
024A0022	KIT GO MOTION 130 PLUS - 1300N / 230 V = Include : motore (con cavo di alimentazione 1,5 mt + presa shuko) + scheda ricevente installata 433,92 MHz + 2 trasmettitori 4 canali doppia frequenza (433,92/868,35 MHz) fixed code + staffe / viteria + guida motore a cinghia.	21	240

KIT GO-MOTION PLUS 100 / 130

AUTOMAZIONI RESIDENZIALI



MODELLI CON GUIDA A CATENA

PRESTAZIONI MAGGIORI

CONSIGLIO: per porte sezionali superiori ai 18 mq o con cicli maggiorati, consigliamo l'utilizzo di automazioni con guida a catena.

KIT GO-MOTION PLUS 100C



CODICE	DESCRIZIONE	mq	kg
024A0013	KIT GO MOTION 100C PLUS - 1000N / 230 V = Include : motore (con cavo di alimentazione 1,5 mt + presa shuko) + scheda ricevente installata 433,92 MHz + 2 trasmettitori 4 canali doppia frequenza (433,92/868,35 MHz) fixed code + staffe / viteria + guida motore a catena	18	223

KIT GO-MOTION PLUS 130C



CODICE	DESCRIZIONE	mq	kg
024A0023	KIT GO MOTION 130C PLUS - 1300N / 230 V = Include : motore (con cavo di alimentazione 1,5 mt + presa shuko) + scheda ricevente installata 433,92 MHz + 2 trasmettitori 4 canali doppia frequenza (433,92/868,35 MHz) fixed code + staffe / viteria + guida motore a catena con prolunga	21	240

KIT GO-MOTION 60 NEXT

AUTOMAZIONI RESIDENZIALI

GO-MOTION 60 NEXT: Piccolo, potente ed intelligente!

- GO-MOTION 60 NEXT è l'automazione perfetta per porte sezionali di piccole dimensioni. Grazie al suo intuitivo menù, derivante dalla famiglia GO-MOTION PLUS, installarlo sarà facile e veloce!
- GO-MOTION 60 NEXT dispone di serie dell'autocalibratura delle forze, del contatore di cicli e dell'utilissimo Safety Test Function. Comando di apertura parziale e modalità risparmio energetico
- per i dispositivi collegati (fotocellule, lampeggiante.. ecc) completano i vantaggi di questo kit automazione!
- GO-MOTION 60 NEXT nato per non star fermo!

MODELLO CON GUIDA A CINGHIA

KIT GO-MOTION 60 NEXT



CODICE	DESCRIZIONE	mq	kg
024A0002	KIT GO MOTION 60 NEXT - 600N / 230 V = include : motore (con cavo di alimentazione 1,5 mt + presa shuko) + scheda ricevente installata 433,92 MHz + 2 trasmettitori 4 canali (433,92 MHz) fixed code + staffe / viteria + guida trasmissione a cinghia	9	115



I TUOI COLORI!



TRASMETTITORI CAME GO TOP PLUS :

La nuova generazione di trasmettitori.
Design e Tecnologia in punta di dito!



GIALLO



GRIGIO



NERO



AZZURRO



ROSA



VERDE

TOP PLUS COLOR PACK



6 colori per i trasmettitori **TOP PLUS** con doppia frequenza (433,92 / 868,35 MHz). Perfetto in mano, in tasca e fra le dita, grazie all'attenta progettazione ergonomica. Piccolo ma perfetto!

- Versioni Fixed Code
- Unica batteria CR2032
- Indicatore di batteria scarica

Il **TUO** colore **PREFERITO!** ...o quello del tuo amico / amica / fratello / sorella / figlio / figlia / papà / mamma / cugina...ecc ecc!

CODICE	DESCRIZIONE	pz.
714A0339	TOP PLUS COLOR PACK Confezione pz 6 trasmettitori quadricanale doppia frequenza (433,92/868,35 MHz) fixed code - colorati.	6

ACCESSORI GO-MOTION PLUS / NEXT

AUTOMAZIONI RESIDENZIALI

ACCESSORI PER LA TUA AUTOMAZIONE GO-MOTION PLUS / NEXT

L'evoluzione della specie!

PRODOTTO	CODICE	IMPIEGO	ACCESSORI GENERICI
	714A0339	100 PLUS 130 PLUS 60 NEXT	TOP PLUS COLOR PACK Confezione pz 6 trasmettitori quadricanale doppia frequenza (433,92/868,35 MHz) Fixed code - colorati.
	714A0344	100 PLUS 130 PLUS 60 NEXT	GO-KEY PLUS Selettore a chiave via filo con cilindro DIN con retroilluminazione blu - montaggio esterno parete
	714A0345	100 PLUS 130 PLUS 60 NEXT	GO-KEY PLUS Selettore a chiave via filo con cilindro DIN con retroilluminazione blu - montaggio incassato
	714A0352	100 PLUS 130 PLUS	GO-SELECT PLUS Selettore a tastiera via filo con retroilluminazione blu, completo di scheda comando - montaggio esterno parete
	714A0353	100 PLUS 130 PLUS	GO-SELECT PLUS Selettore a tastiera via filo con retroilluminazione blu, completo di scheda comando - montaggio incassato
	714A0347	60 NEXT	GO-SELECT NEXT Selettore a tastiera via filo con retroilluminazione blu, completo di interfaccia bicanale - montaggio esterno parete
	714A0348	60 NEXT	GO-SELECT NEXT Selettore a tastiera via filo con retroilluminazione blu, completo di interfaccia bicanale - montaggio incassato
	714A0343	100 PLUS 130 PLUS 60 NEXT	GO-SELECT PLUS/AIR Selettore a tastiera via radio a 433,92 MHz con retroilluminazione blu - montaggio esterno parete
	714A0346	100 PLUS 130 PLUS 60 NEXT	GO-BT SELECT - Selettore Bluetooth - montaggio esterno parete
	714A9901	100 PLUS 130 PLUS	KIT CAME GO ENJOY! (gateway ethernet + modulo slave + scheda interfaccia) per la gestione da remoto di automazioni GO-MOTION PLUS 100/130 - ACCESSORIO ABBINATO A PORTA CAME GO PREMIUM - (componente disponibile singolarmente come ricambio)
	714A9912	100 PLUS 130 PLUS	Modulo Slave per KIT CAME GO ENJOY! (modulo slave + scheda interfaccia) per la gestione da remoto di automazioni GO-MOTION PLUS 100/130 - ACCESSORIO ABBINATO A PORTA CAME GO PREMIUM - (componente disponibile singolarmente come ricambio)

ACCESSORI DISPONIBILI PER GO-MOTION PLUS

AUTOMAZIONI RESIDENZIALI

PRODOTTO	CODICE	IMPIEGO	ACCESSORI GENERICI
	CFG.714A0541	100 PLUS 130 PLUS 60 NEXT	Serratura di sblocco con maniglia esterna - cordino in acciaio - INSERITO
	CFG.714A0542	100 PLUS 130 PLUS 60 NEXT	Sblocco emergenza per motore a traino GO-MOTION c/cordino L3000 e guaina - NON INSTALLABILE su sezioni PANORAMIC
	CFG.714A0543	100 PLUS 130 PLUS 60 NEXT	Sblocco emergenza con defender per motore a traino GO-MOTION c/cordino L3000 e guaina - NON INSTALLABILE su sezioni VISION e PANORAMIC
	714A0544	100 PLUS 130 PLUS	Sblocco a cordino con riarmo automatico - per guida a traino GO MOTION 100 - 130
	714A0351	100 PLUS 130 PLUS 60 NEXT	Coppia fotocellule sicurezza - 10mt (cavi non forniti)
	71910121	100 PLUS 130 PLUS 60 NEXT	Coppia fotocellule FTC911 a raggi infrarossi per GO-XFRAME - ottica orientabile di 90° - 12/24V AC/DC
	714A0417	100 PLUS 130 PLUS 60 NEXT	Lampeggiatore GO LIGHT K, completo di supporto
	714A1603	100 PLUS 130 PLUS 60 NEXT	Antenna a 433,92 MHz - abbinabile a GO LIGHT K, con cavo RG58 10 mt
	714A0412	100 PLUS 130 PLUS 60 NEXT	Lampeggiatore GO LIGHT PLUS Ambra
	714A0413	100 PLUS 130 PLUS 60 NEXT	Lampeggiatore GO LIGHT PLUS Blu
	714A1604	100 PLUS 130 PLUS 60 NEXT	Antenna a 433,92 MHz - abbinabile a GO LIGHT PLUS, con cavo RG58 10 mt
	714A0383	100 PLUS 130 PLUS 60 NEXT	Scheda radiofrequenza 433,92 MHz - NON gestisce i Rolling Code - IDONEA all'utilizzo con automazioni che integrano il Rolling Code a bordo
	714A0312	100 PLUS 130 PLUS 60 NEXT	Ricevente bicanale da esterno IP54 12-24V DC - Multiutenza 433,92 Mhz
	714A0320	100 PLUS 130 PLUS 60 NEXT	Interfaccia bicanale per selettore a tastiera
	714A0151	100 PLUS 130 PLUS 60 NEXT	Prolunga per braccio di trascinamento guida GO MOTION-100/120/100 PLUS/130 PLUS - per h= 300÷600 mm (sempre fornita su scorrenti GR250NF inclinato - GR330NF - GI300NF)
	714A1154	100 PLUS 130 PLUS 60 NEXT	Kit braccetto di trascinamento prolungato L=380 mm per guida di trascinamento automazione GO MOTION - zincato (di serie su GR100NF - GR150NF automatizzati)


NOTA: articoli riportanti prefisso **CFG** identificano articoli comprensivi di lavorazione di inserimento

TRAI NO
INDUSTRIALE

POTENZA AL TUO COMANDO!

Automatizzare una porta **industriale** con delle automazioni a traino? **Certo!**
KIT GO-MOTION X PLUS è la soluzione perfetta per risparmiare tempo senza rinunciare a qualità, affidabilità e durata nel tempo!

KIT GO-MOTION PLUS 100X



CODICE	DESCRIZIONE	mq	kg
024A0042	KIT GO MOTION 100X PLUS - 1000N / 220 V = Include : motore (con cavo di alimentazione 1,5 mt + presa shuko) + scheda ricevente installata 433,92 MHz + 2 trasmettitori 4 canali doppia frequenza (433,92/868,35 MHz) fixed code + staffe / viteria + guida motore a catena (comprensivo di eventuale proluga guida) + proluga braccio di trascinamento	18	223

KIT GO-MOTION PLUS 130X



CODICE	DESCRIZIONE	mq	kg
024A0052	KIT GO MOTION 130X PLUS - 1300N / 220 V = Include : motore (con cavo di alimentazione 1,5 mt + presa shuko) + scheda ricevente installata 433,92 MHz + 2 trasmettitori 4 canali doppia frequenza (433,92/868,35 MHz) fixed code + staffe / viteria + guida motore a catena (comprensivo di eventuale proluga guida) + proluga braccio di trascinamento	21	240

Per gli accessori dedicati, consulta la pagina 183

Automazioni industriali laterali per porte sezionali

- Unità installata direttamente sull'albero del gruppo molle
- Accessori a 24 V DC per maggiore sicurezza e affidabilità
- Possibilità di apertura e chiusura di emergenza in caso di blackout.

KIT GO-MOTION X (60 N/m)

230 V - FINO A 22 mq - MAX 240 kg



CODICE	DESCRIZIONE	mq.
024A0206	motore laterale KIT GOMOTION-X Versione UOMO PRESENTE con fine corsa meccanico + verricello a catena. Diametro foro per albero: ø 25,4 mm. Il kit include : motore + centralina di controllo + supporto di coppia + verricello.	22

KIT GO-MOTION XA (60 N/m)

230 V - FINO A 22 mq - MAX 240 kg



CODICE	DESCRIZIONE	mq.
024A0307	motore laterale KIT GOMOTION-XA Versione AUTOMATICA con fine corsa meccanico + verricello a catena. Il kit include : motore + centralina di controllo + supporto di coppia + coppia di fotocellule + 2 trasmettitori 4 canali (433,92/868,35 MHz) fixed code + scheda ricevente radio 433,92 Mhz Fixed Code + lampeggiante completo di supporto + verricello.	22

KIT GO-MOTION X

AUTOMAZIONI INDUSTRIALI LATERALI

KIT GO-MOTION XT (80 N/m)

400 V - FINO A 50 mq - MAX 540 kg



CODICE	DESCRIZIONE	mq.
024A0221	motore laterale KIT GOMOTION-XT Versione UOMO PRESENTE con fine corsa meccanico + verricello a catena. Diametro foro per albero: $\varnothing$ 25,4 mm. Il kit include : motore + centralina di controllo + staffe di fissaggio + verricello.	50

KIT GO-MOTION XTA (80 N/m)

400 V - FINO A 50 mq - MAX 540 kg



CODICE	DESCRIZIONE	mq.
024A0322	motore laterale KIT GOMOTION-XTA Versione AUTOMATICA con fine corsa meccanico + verricello a catena. Il kit include : motore + centralina di controllo + supporto di coppia + coppia di fotocellule + 2 trasmettitori 4 canali (433,92/868,35 MHz) fixed code + scheda ricevente radio 433,92 Mhz Fixed Code + lampeggiante completo di supporto + verricello.	50

PREDISPOSIZIONE


AUTOMAZIONI LATERALI

CODICE	PREDISPOSIZIONE ALL'AUTOMAZIONE
02120911	Predisposizione alla automazione laterale

ACCESSORI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI GO-MOTION X

OPTIONAL

PRODOTTO	CODICE	ACCESSORI GENERICI
	712A0151.01	Verricello a catena per GO MOTION X - XA - XT - XTA (10 mt catena)
	712A0152	Verricello a catena con prolunga per GO MOTION X - XA - XT - XTA (10 mt + 10 mt catena)
	712A0103	Kit Staffa di supporto motore per X - XA - XT - XTA
	712A0101	Kit rinvio di trasmissione a catena (per portone da H = 5,5mt a 8,5mt)
	712A0121	Maniglia di sblocco completa di serratura e cavo metallico 7 mt
	712A0131	Sblocco pendulo - (7 mt corde)
	714A0383	Scheda radiofrequenza 433,92 MHz - NON gestisce i Rolling Code - IDONEA all'utilizzo con automazioni che integrano il Rolling Code a bordo
	714A0339	TOP PLUS COLOR PACK Confezione pz 6 trasmettitori quadricanale doppia frequenza (433,92/868,35 MHz) fixed code - colorati.
	714A0351	Coppia fotocellule sicurezza - 10mt (cavi non forniti)
	714A0423	Lampeggiatore GO LIGHT K, per motori laterali mod: X - XA - XT - XTA , completo di supporto 230 V
	714A0417	Lampeggiatore GO LIGHT K, per motori a traino mod: 100/120XA, completo di supporto 24 V
	714A1603	Antenna a 433 MHz - abbinabile a GO LIGHT K, con cavo RG58 10 mt
	714A0412	Lampeggiatore GO LIGHT PLUS Ambra
	714A0413	Lampeggiatore GO LIGHT PLUS Blue
	714A1604	Antenna a 433,92 MHz - abbinabile a GO LIGHT PLUS, con cavo RG58 10 mt
	714A0347	Selettore a tastiera GO SELECT PLUS via filo, completo di scheda comando bicanale - montaggio esterno
	714A0312	Ricevente bicanale multiutenza 433 MHz / Rolling code
	714A0344	GO-KEY PLUS Selettore a chiave con cilindro DIN con retroilluminazione blu - montaggio esterno
	714A0345	GO-KEY PLUS Selettore a chiave con cilindro DIN con retroilluminazione blu- montaggio incassato
	714A0343	GO-SELECT PLUS/AIR Selettore a tastiera via radio a 433,92 MHz con retroilluminazione blu - montaggio esterno

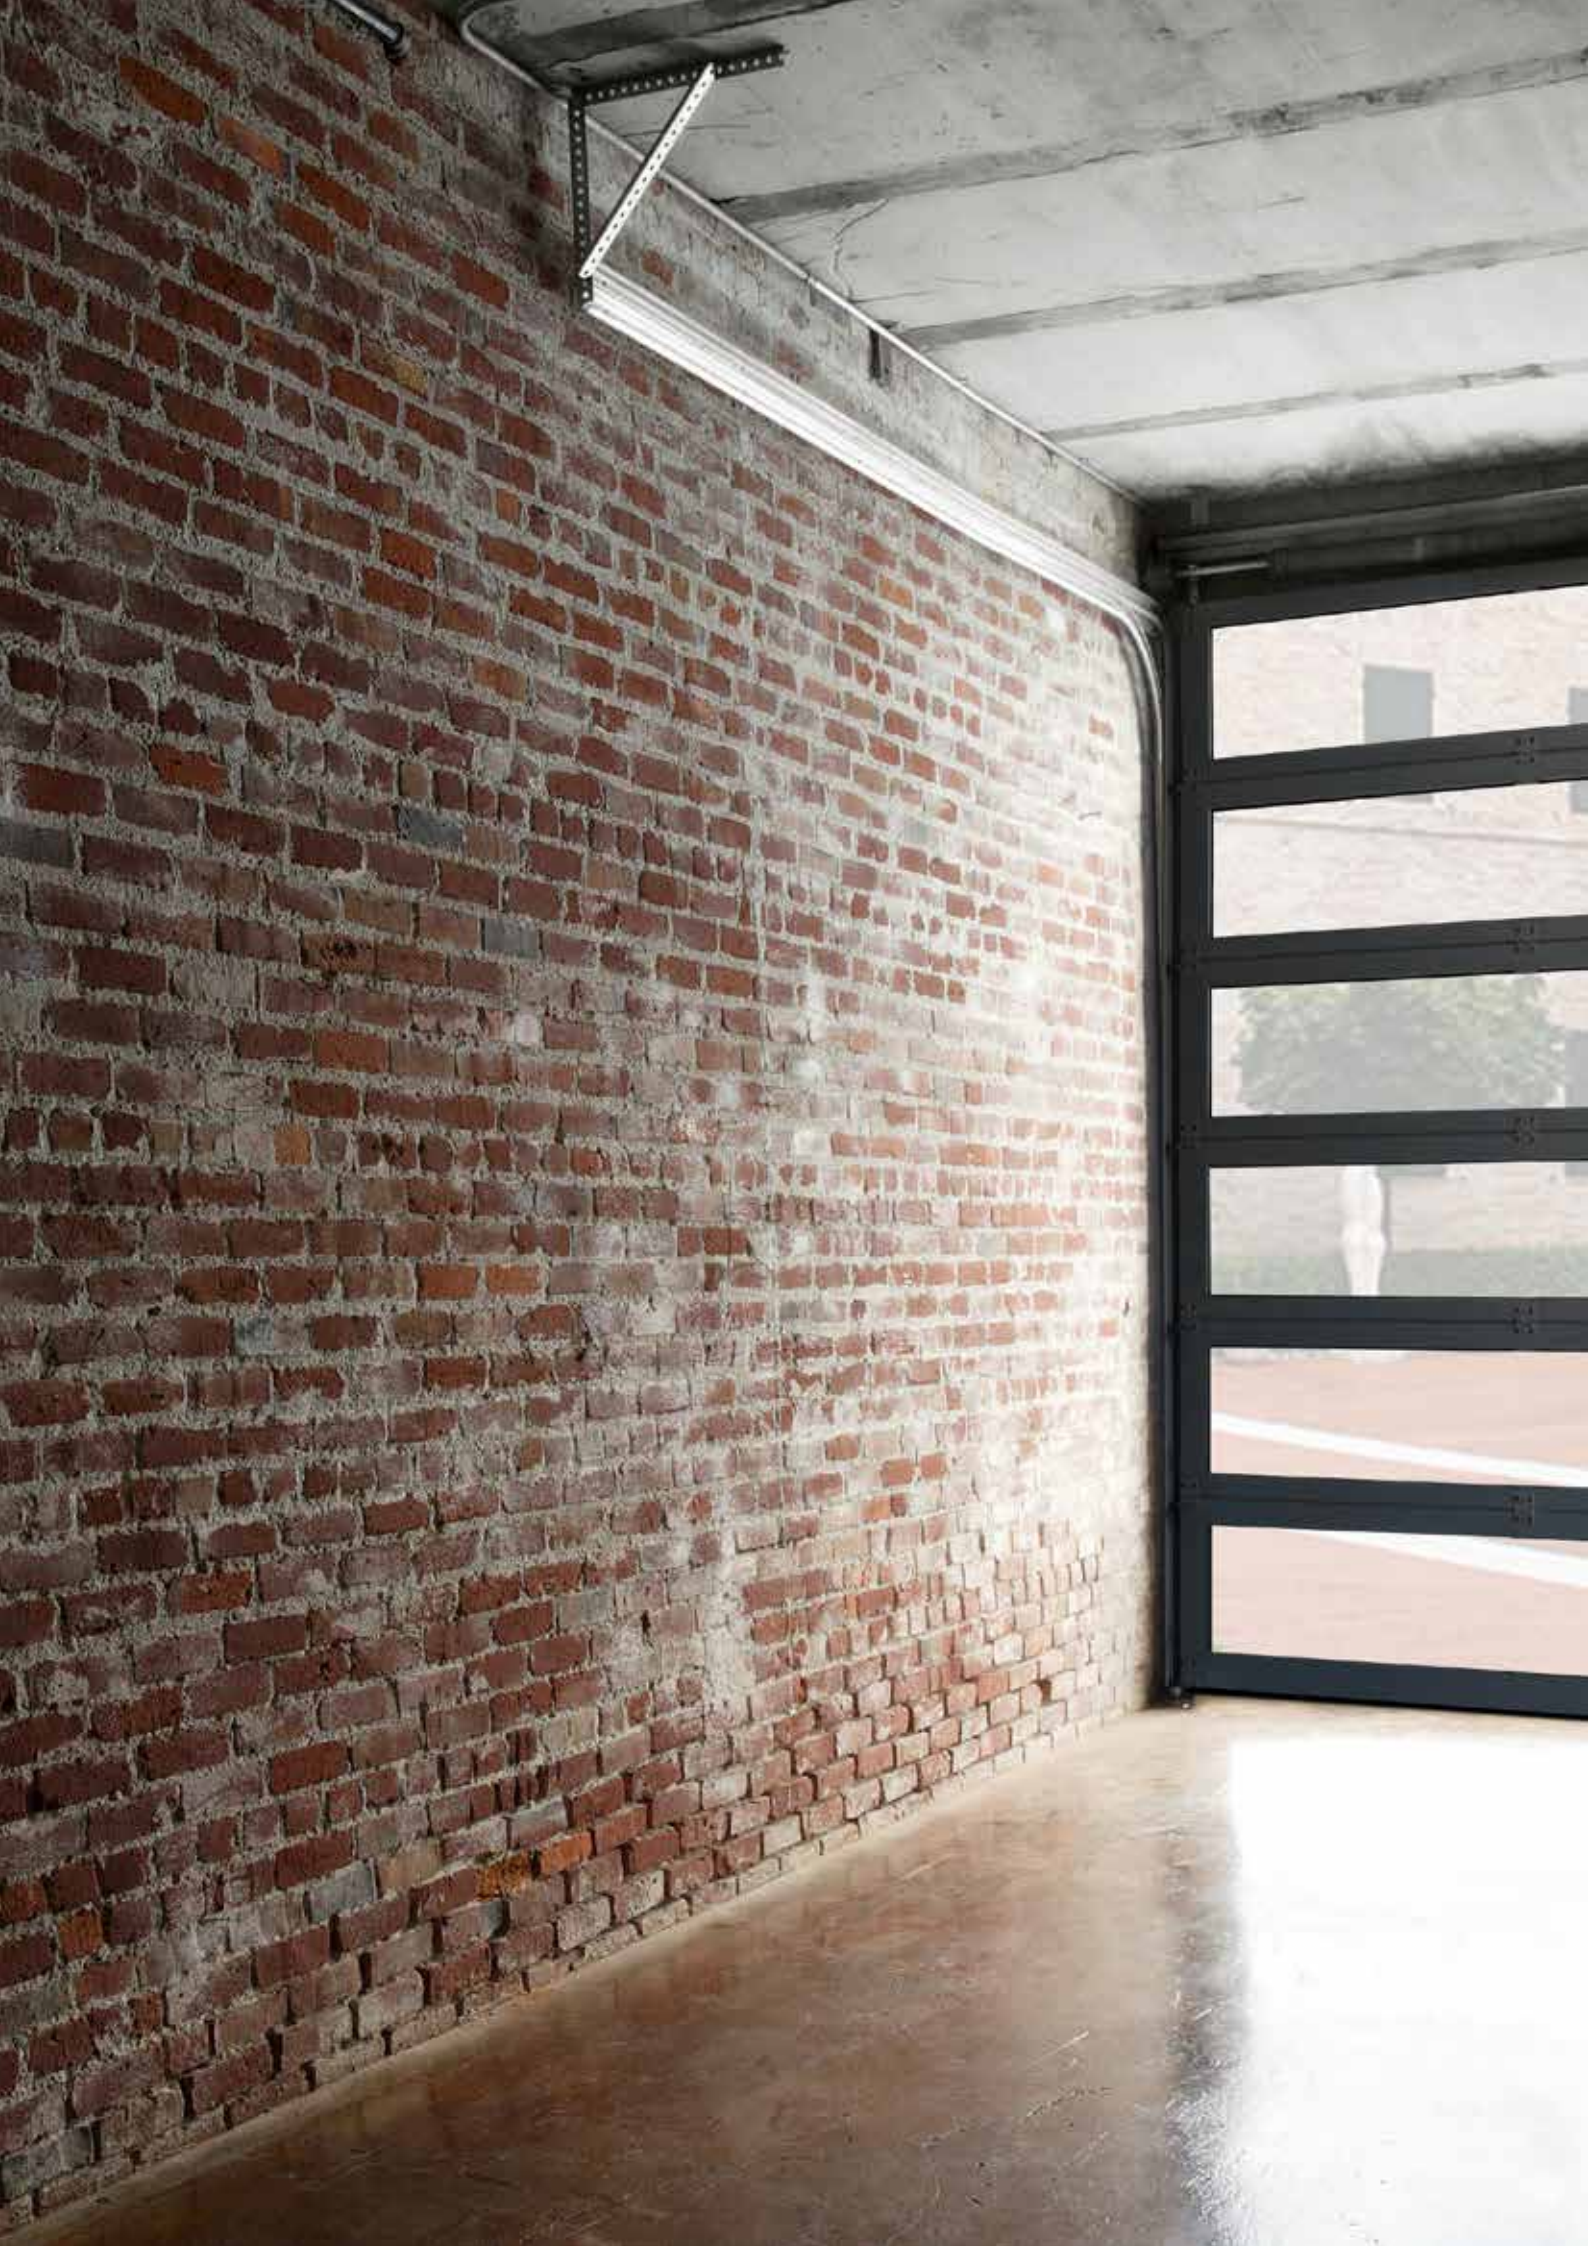



SCHEDA SCENARIO E PANORAMIC

SCENARIO

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO


Il sezionale in alluminio completamente vetrato



VETRI E TAMPONAMENTO RETE



COLORE / FINITURE PROFILI ALLUMINIO

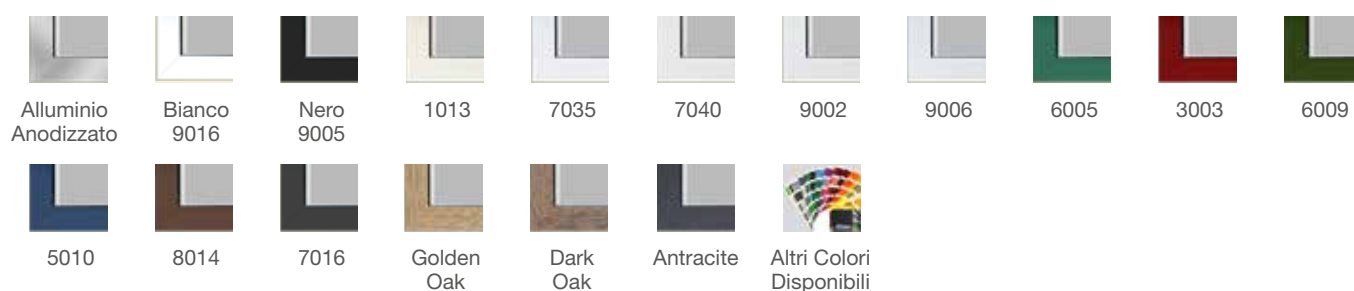

CAPITOLATO TECNICO

Il manto SCENARIO è realizzato con robusti profili di alluminio.

I profili della/e sezione/i SCENARIO vengono verniciati a polvere in tinta con il manto o sublimati nel caso di accoppiamento a pannelli GOLDEN OAK o DARK OAK. I profili maschio e femmina copiano fedelmente il profilo antipizzicamento dei

pannelli in acciaio coibentato. Tutti i fissaggi vengono effettuati grazie all'utilizzo di inserti filettati e viti metriche per non compromettere la tenuta meccanica ottimale anche dopo innumerevoli regolazioni.

CAPITOLATO DEI TAMPONAMENTI

Monoparete acrilico

Lastra in acrilico monoparete dello spessore di 3 mm. Il fissaggio sulla sezione in alluminio viene realizzato mediante profili fermavetro fissati dall'interno.

Monoparete polycarbonato

Lastra in polycarbonato monoparete dello spessore di 3 mm.

Il fissaggio sulla sezione in alluminio viene realizzato mediante profili fermavetro fissati dall'interno.

Vetrocamera acrilico

Vetrocamera costituita da una doppia lastra in materiale acrilico dello spessore 3 mm distanziate da un telaio in alluminio di 12 mm e sigillate perimetralmente, per uno spessore totale di 18 mm. Il fissaggio sulla sezione in alluminio viene realizzato mediante profili fermavetro fissati dall'interno.

Vetrocamera polycarbonato

Vetrocamera costituita da una doppia lastra in materiale polycarbonato dello spessore 3 mm distanziate da un telaio in alluminio di 12 mm e sigillate perimetralmente, per uno spessore totale di 18 mm. Il fissaggio sulla sezione in alluminio viene realizzato mediante profili fermavetro fissati dall'interno.

Rete stirata / romboidale

Rete stirata 43x10 mm e spessore 1,5 mm con percentuale vuoto su pieno è pari al 67%. La rete è in acciaio zincato e successivamente verniciata a polvere. Il fissaggio sulla sezione in alluminio viene realizzato mediante profili fermavetro fissati dall'interno.

Lamiera microforata

Lamiera microforata con fori di diametro Ø 6 e passo 9 mm con percentuale vuoto su pieno è pari al 40%. La lamiera è in acciaio zincato e successivamente verniciata a polvere. Il fissaggio sulla sezione in alluminio viene realizzato mediante profili fermavetro fissati dall'interno.

Lamiera stirata FILS/21

Lamiera stirata con disegno della maglia in alluminio 45x15 mm e spessore 3 mm con percentuale vuoto su pieno pari al 30%, che si adatta a contesti architettonici particolari e che richiedono visibilità interna ridotta. La lamiera in alluminio è successivamente verniciata a polvere. Il fissaggio sulla sezione in alluminio viene realizzato mediante profili fermavetro fissati dall'interno.

Pannello coibentato in MDF

Pannello coibentato con spessore 20 mm. Il pannello è costituito da un'anima in polistirolo di 12 mm su cui sono applicati pannelli in MDF dello spessore di 4 mm e su cui, a sua volta, viene applicata una lamiera in alluminio verniciabile. Il fissaggio sulla sezione in alluminio viene realizzato mediante profili fermavetro fissati dall'interno.

PROFILI



* PROFILO MASCHIO STANDARD

profilo alluminio maschio antipizzicamento



* PROFILO MASCHIO RINFORZATO





profilo alluminio maschio antipizzicamento con rinforzo

SCENARIO

SCHEDA APPROFONDIMENTO

SEZIONI IN ALLUMINIO SPESSORE 40 MM

Suddivisione specchiature e rinforzi su pannelli





LUCE PASSAGGIO: DA 1900 A 2680

- 2 SPECCHIATURE
- PROFILO MASCHIO STANDARD*



LUCE PASSAGGIO: DA 2690 A 3600

- 3 SPECCHIATURE
- PROFILO MASCHIO STANDARD*

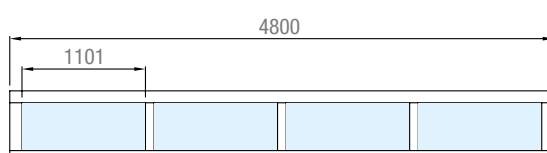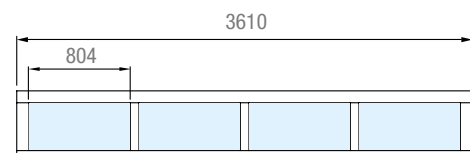



LUCE PASSAGGIO: DA 3610 A 4800

- 4 SPECCHIATURE
- PROFILO MASCHIO RINFORZATO (A PARTIRE DA L > 4000)

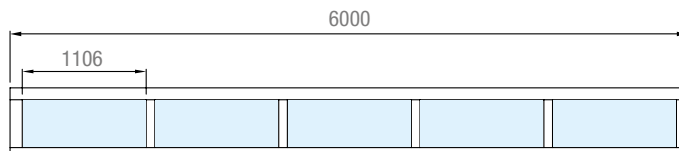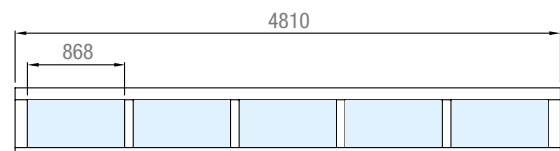

LUCE PASSAGGIO: DA 4810 A 6000

- 5 SPECCHIATURE
- PROFILO MASCHIO RINFORZATO

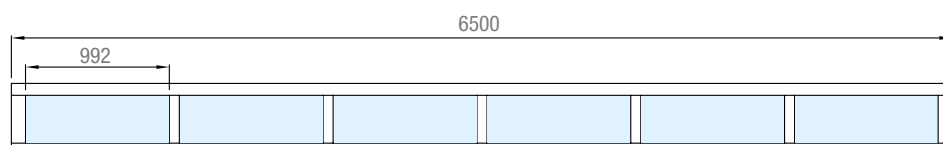

LUCE PASSAGGIO: DA 6010 A 6500

- 6 SPECCHIATURE
- PROFILO MASCHIO RINFORZATO

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE




DIAGRAMMA DI FATTIBILITÀ SCENARIO RESIDENZIALE


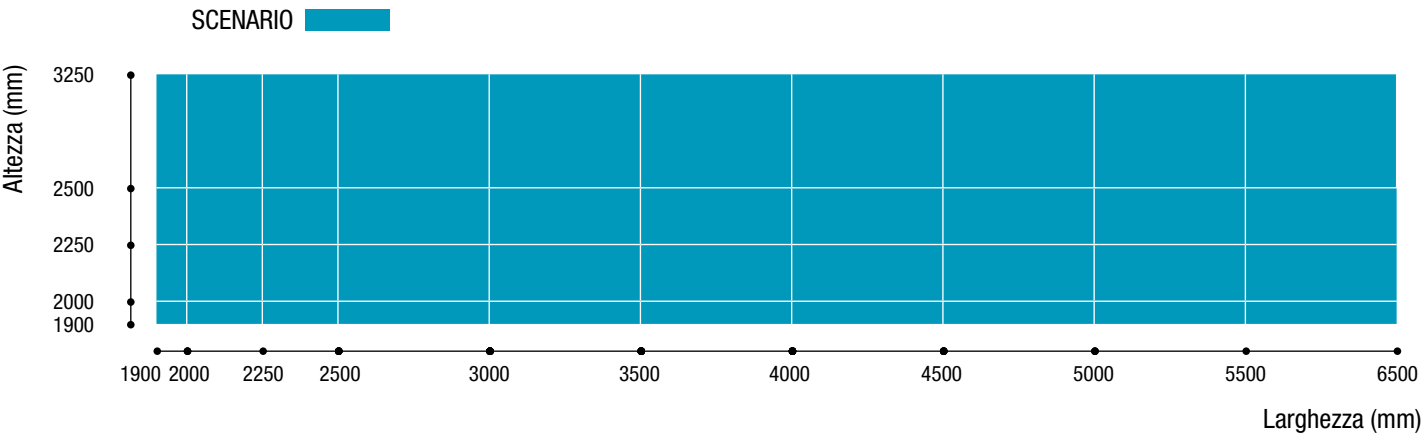


DIAGRAMMA DI FATTIBILITÀ SCENARIO INDUSTRIALE



PANORAMIC

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO
Il sezionale in alluminio senza montante centrale

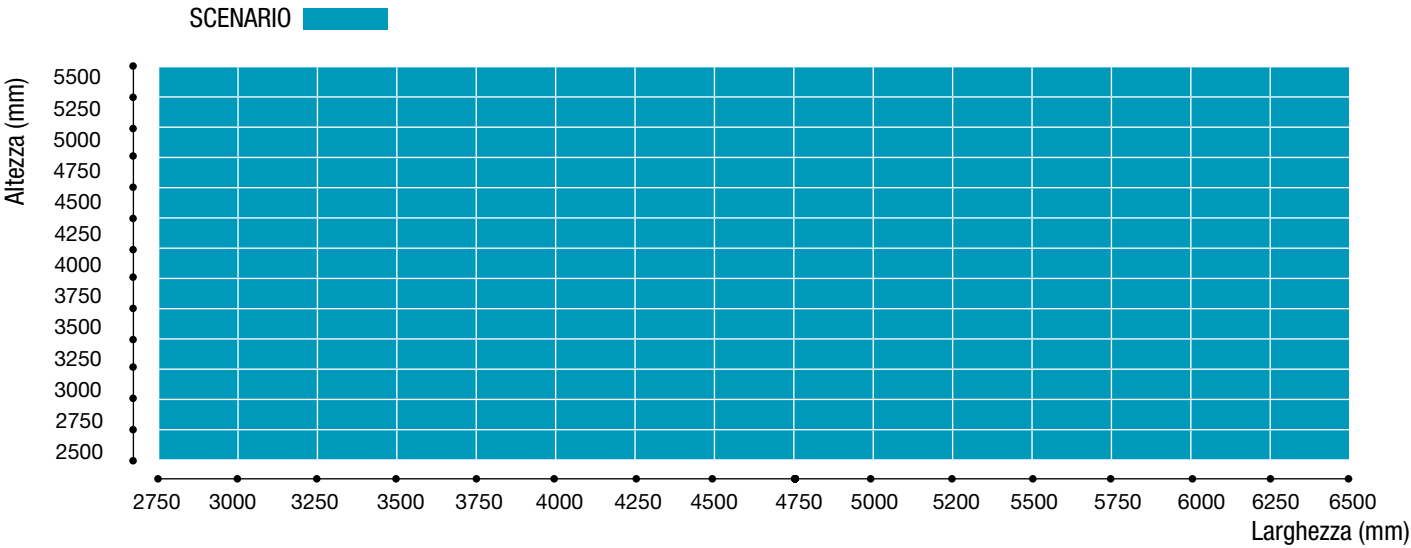

VETRI E TAMPONAMENTO RETE



Trasparente



Satinato



Opalino



Rete
microforata



Rete stirata



Rete film

COLORE / FINITURE PROFILI ALLUMINIO



Alluminio
Anodizzato



Bianco
9016



Nero
9005



1013



7035



7040



9002



9006



6005



3003



6009



5010



8014



7016



Golden
Oak



Dark
Oak



Antracite



Altri Colori
Disponibili

CAPITOLATO TECNICO

Il manto PANORAMIC è realizzato con robusti profili di alluminio.

I profili della/e sezione/i PANORAMIC vengono verniciati a polvere in tinta con il manto o sublimati nel caso di accoppiamento a pannelli GOLDEN OAK o DARK OAK. I profili maschio e femmina copiano fedelmente il profilo antipizzicamento dei

pannelli in acciaio coibentato. Tutti i fissaggi vengono effettuati grazie all'utilizzo di inserti filettati e viti metriche per non compromettere la tenuta meccanica ottimale anche dopo innumerevoli regolazioni.

CAPITOLATO DEI TAMPONAMENTI

Monoparete acrilico

Lastra in materiale acrilico dello spessore di 3 mm. Il fissaggio sulla sezione in alluminio viene realizzato mediante profili fermavetro fissati all'interno.

Monoparete policarbonato

Lastra in materiale policarbonato dello spessore di 3 mm. Il fissaggio sulla sezione in alluminio viene realizzato mediante profili fermavetro fissati all'interno.

Pannello coibentato in MDF

Pannello coibentato con spessore 20 mm. Il pannello è costituito da un anima in polistirolo di 12 mm su cui sono applicati pannelli in MDF dello spessore di 4 mm e su cui, a sua volta viene applicata una lamiera in alluminio verniciabile. Il fissaggio sulla sezione in alluminio viene realizzato mediante profili fermavetro fissati dall'interno.

PROFILI



* PROFILO MASCHIO
STANDARD

profilo alluminio
maschio
antipizzicamento



* PROFILO MASCHIO
RINFORZATO

profilo alluminio
maschio
antipizzicamento
con rinforzo

SEZIONI IN ALLUMINIO SPESSORE 40 MM

Suddivisione specchiature e rinforzi su pannelli

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE L=3150





DIAGRAMMA DI FATTIBILITÀ PANORAMIC

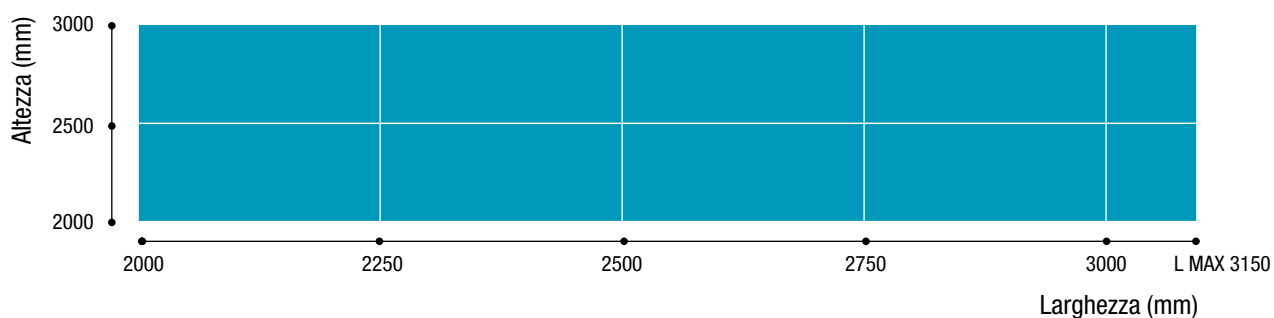

CODICE	GO-VISION
02110801	Sovrapprezzo per sezione Go-Vision / Panoramic senza rinforzo Simil Ral STD GO
02110803	Sovrapprezzo per sezione Go-Vision / Panoramic senza rinforzo nei colori Simil Ral (verificare fattibilità)
02110805	Sovrapprezzo per sezione Go-Vision / Panoramic senza rinforzo sublimata Simil Legno
02110807	Sovrapprezzo per sezione Go-Vision con rinforzo ossidata

CODICE	TAMPONAMENTI MONOPARETE
11110011TG	Tamponamento Go-Vision mono parete - sp.3 mm, acrilico trasparente
11110111TG	Tamponamento Go-Vision mono parete - sp.3 mm, policarbonato trasparente
11110013TG	Tamponamento Go-Vision monoparete sp. 3 - acrilico satinato

CODICE	TAMPONAMENTI PANNELLO CIECO
11110002VV	Tamponamento Go-Vision con pannello coibentato sp. 20 mm - Verniciato Simil RAL








**ULTERIORI
ACCESSORI
PER PORTE
SEZIONALI
RESIDENZIALI
E INDUSTRIALI**

KIT SENZA FILI GO-WIRELESS PLUS

AUTOMAZIONI RESIDENZIALI

GO-WIRELESS PLUS il primo kit di sicurezza completamente wireless!

- Non richiede interventi murari per passaggio di cavi dalle periferiche all'unità di controllo
- Sistema a batteria a lunga durata (* secondo condizioni di utilizzo) con segnalatore di carica
- Installazione in pochi minuti grazie al sistema di autoapprendimento.

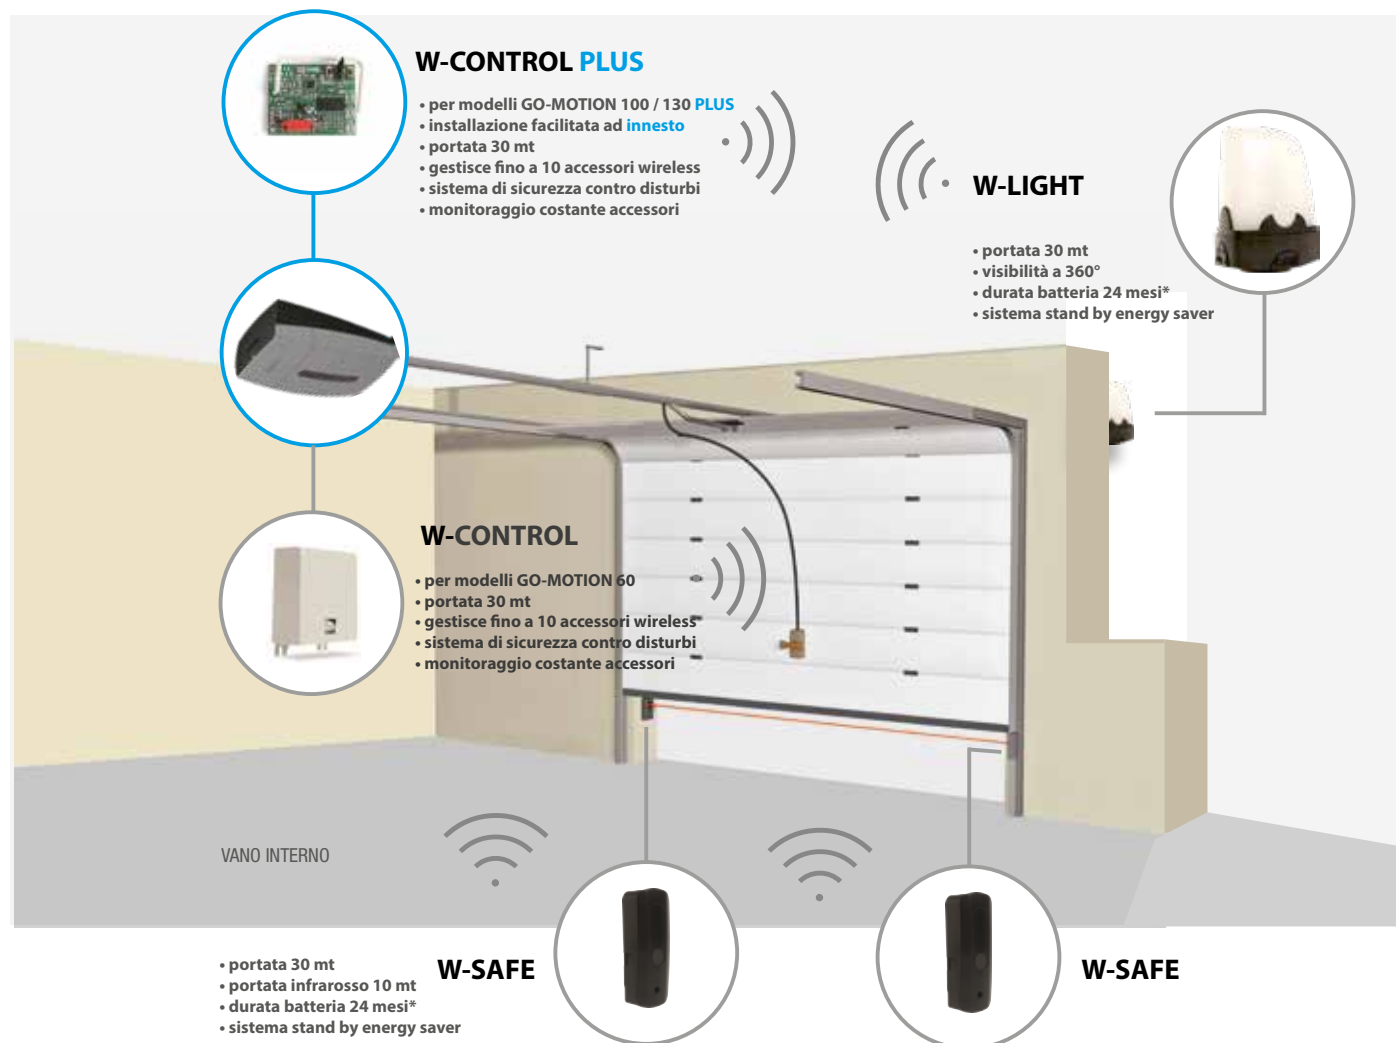

PRODOTTO	CODICE	ACCESSORI GENERICI
	714A9355	KIT GO-WIRELESS PLUS include: Scheda W-CONTROL PLUS + lampeggiatore W-LIGHT + coppia W-SAFE (Per automazioni GO-MOTION PLUS 100 e 130)
	714A9312	KIT GO-WIRELESS include: centralina W-CONTROL + lampeggiatore W-LIGHT+ coppia W-SAFE (Per tutte le automazioni GO-MOTION)
	714A0316	W-CONTROL PLUS Scheda ricevente ad innesto (Per automazioni GO-MOTION PLUS 100 e 130)
	714A9301.01	W-CONTROL Centralina di controllo wireless Alimentazione da automazione
	714A9312	W-LIGHT Lampeggiante a led wireless Batterie incluse, completo di supporto
	714A9305.01	W-SAFE Coppia fotocellule ad infrarossi wireless Batterie incluse

KIT SENZA FILI GO-WIRELESS PLUS

ACCESSORI GENERICI



Hai una porta passo uomo inserita? Abbiamo l'accessorio per te! W-SWITCH

- Controlla e garantisce l'effettiva chiusura della porta passo uomo attraverso un segnale sonoro

- Sistema a batteria a lunga durata (* secondo condizioni di utilizzo) con segnalatore di carica

- Installazione in pochi minuti grazie al sistema di autoapprendimento.



W-SWITCH

- W-SWITCH permette il controllo della corretta chiusura della portina pedonale ed interrompe il movimento della automazione in caso di apertura accidentale della stessa.

- Modulo trasmettente con programmazione rapida ed intuitiva

- Connette il microinterruttore di sicurezza della porta passo uomo con a centralina di controllo W-CONTROL

- Interrompe o impedisce l'apertura della porta sezionale in caso di scorretta chiusura della porta passo uomo

PRODOTTO	CODICE	ACCESSORI GENERICI
	714A9302.01	W-SWITCH trasmettitore wireless per micro interruttore

KIT DI SICUREZZA NO-TOUCH

OPTIONAL ACCESSORI AUTOMAZIONE



PRODOTTO	CODICE	ACCESSORI GENERICI
	71910001	Kit sicurezza no-touch - completo di scheda di comando
	71910003	Kit dispositivo di sicurezza no touch - Wireless - Completo di scheda di comando

ALTRE AUTOMAZIONI DISPONIBILI

KIT

CODICE	AUTOMAZIONI MARANTEC
711M0004.01	Kit motore a traino Marantec COMFORT 270 - BI-LINKED 230V - 750N completo di guida a cinghia + ricevente + 1 radiocomando 4 canali
711M0005.01	Kit motore a traino Marantec COMFORT 280 - BI-LINKED 230V - 1000N completo di guida a cinghia + ricevente + 1 radiocomando 4 canali
711M0006.01	Kit motore a traino Marantec COMFORT 380 - BI-LINKED 230V - 1100N completo di guida a cinghia + ricevente + 1 radiocomando 4 canali

ALTRE AUTOMAZIONI DISPONIBILI

OPTIONAL

CODICE	ACCESSORI AUTOMAZIONI MARANTEC
714M0015	Coppia fotocellule SPECIAL 630 IP 65
02150124	Sistema precablato fotocellule Marantec, completo di faston e clips - H=2400 mm
02150127	Sistema precablato fotocellule Marantec, completo di faston e clips - H=2700 mm
02150130	Sistema precablato fotocellule Marantec, completo di faston e clips - H=3000 mm
714M0030	Radiocomando a 2 canali DIGITAL 572 BI-LINKED monodirezionale - 868 MHz Rolling Code
714M0034	Radiocomando DIGITAL 323 MULTIBIT 868 MHz per accendisigari da auto
714M0035	Radiocomando da parete COMMAND 131 868 MHz a 2 canali
714M0022	Lampeggiante 24V LED, colore giallo
714M0031	Ricevente universale DIGITAL 343 RICEVENTE 868 MHz a 2 canali, IP 20
714M0032	Ricevente universale DIGITAL 344 RICEVENTE 868 MHz a 2 canali, IP 65
714M0036	Selettore digitale COMMAND 231 868 MHz a 4 canali
714M0056	Selettore a chiave da esterno COMMAND 414
714M0491	Batteria tampone per motore a traino Marantec COMFORT 380
714M0024	Sblocco d'emergenza per traino con cordino metallico L=1700
714M0961	Set in PVC per fissaggio sulla dima della guida a traino SZ/SK
714M0962	Prolunga per set in PVC per fissaggio sulla dima della guida a traino SZ/SK
714M0971	Clips in PVC per fissaggio cavi su guida a traino SZ/SK

CODICE	ACCESSORI AUTOMAZIONI MARANTEC
712M0011	Kit motore UP Marantec D XS.Base 1Hp – 230V, con: - verricello a catena installato (comprensivo di catena da 6 mt) - centralina a bordo motore - sblocco rapido pendulo 30 cm - cavo di alimentazione da 1mt - pulsantiera completa di matassa di cavo PLUG 7 - adattatore per albero ø 25,4 mm - supporto di coppia AUTOMAZIONE DISPONIBILE SOLO IN VERSIONE UOMO PRESENTE
712M0001	Kit motore UP Marantec D XS.Plus 1Hp – 230V, con: - verricello a catena installato (comprensivo di catena da 10 mt) - sblocco rapido pendulo 30 cm - cavo di alimentazione da 1mt - centralina di comando - set cavi da 6 metri - adattatore per albero ø 25,4 mm - supporto di coppia AUTOMAZIONE IN VERSIONE UOMO PRESENTE - PREDISPOSTA PER L'INSTALLAZIONE DI ACCESSORI DI SICUREZZA
712M0003	Kit motore automatico Marantec D XS.Plus 1Hp – 230V, con: - verricello a catena installato (comprensivo di catena da 6 mt) - sblocco rapido pendulo 30 cm - cavo di alimentazione da 1 mt con presa industriale - centralina di comando - set cavi da 6 metri - adattatore per albero ø 25,4 mm - supporto di coppia - lampeggiatore industriale - coppia di fotocellule con cavi da 10 mt - 2 radiocomandi 868 Mhz, 4 canali - ponticello 8,2 k Ω - ricevente Digital 168 AUTOMAZIONE IN VERSIONE AUTOMATICA - COMPENSIVA DI ACCESSORI DI SICUREZZA
024M0041	Kit motore UP Marantec STA1-10-24 SET 400 V3PM, con: - verricello a catena installato (comprensivo di catena da 6 mt) - sblocco rapido pendulo 30 cm - cavo di alimentazione da 1mt - centralina di comando - set cavi da 6 metri - adattatore per albero ø 25,4 mm - supporto di coppia AUTOMAZIONE IN VERSIONE UOMO PRESENTE - PREDISPOSTA PER L'INSTALLAZIONE DI ACCESSORI DI SICUREZZA
024M0051	Kit motore automatico STA1 400V,con: - verricello a catena installato (comprensivo di catena da 6 mt) - sblocco rapido pendulo 30 cm - cavo di alimentazione da 1 mt con presa industriale - centralina di comando - set cavi da 6 metri - adattatore per albero ø 25,4 mm - supporto di coppia - lampeggiatore industriale - coppia di fotocellule con cavi da 10 mt - 2 radiocomandi 868 Mhz, 4 canali - ponticello 8,2 k Ω - ricevente Digital 168 AUTOMAZIONE IN VERSIONE AUTOMATICA - COMPENSIVA DI ACCESSORI DI SICUREZZA

AUTOMAZIONI

LISTA OPTIONAL PER DYNAMIC XS

CODICE	IMPIEGO	ACCESSORI GENERICI MARANTEC
712A0101	DYNAMIC XS	Kit rinvio di trasmissione a catena con pignone (per portone da 5,5 m a 8,5m)
714M0015	DYNAMIC XS	Coppia di fotocellule Special 630, IP65, ad incastro complete di cavi da 10 ml.
714M0020	DYNAMIC XS	Sblocco rapido manuale per esterno con rinvio per DYNAMICS XS - cavo L=5,00 ml
714M0036	DYNAMIC XS	Selettore digitale Command 231, 868 MHz 3+1 canali
714M0091	DYNAMIC XS	Coppia di fotocellule Special 633, IP65, orientabili
714M0201	DYNAMIC XS	Kit rinvio catena carterizzata rap. 1/1 motori laterali Marantec
714M0202	DYNAMIC XS	Kit rinvio catena carterizzata rap. 1/1,2 motori laterali Marantec
714M0451	DYNAMIC XS	Palmare di programmazione e diagnostica con display LCD

AUTOMAZIONI

LISTA OPTIONAL PER STA1


CODICE	IMPIEGO	ACCESSORI GENERICI MARANTEC
024M0061	STA1	Kit prolunga cavi da 9 ml x STA1 + catena per verricello con h albero 4001-8000 mm
024M0062	STA1	Kit prolunga cavi da 11 ml x STA1 + catena x verricello con h albero 8001-10000 mm
024M0063	STA1	Kit prolunga cavi da 15 ml x STA1+ catena x verricello con h albero 10001-14000 mm
714M0015	STA1	Coppia di fotocellule Special 630, IP65, ad incastro complete di cavi da 10 ml.
714M0023	STA1	Lampeggiante Industriale 230V, colore giallo, scheda intermittenza
714M0033.01	STA1	Radiocomando a 4 canali Digital 384 - 868,3 MHz Marantec
714M0036	STA1	Selettore digitale Command 231, 868 MHz 3+1 canali
714M0091	STA1	Coppia di fotocellule Special 633, IP65, orientabili
714M0108	STA1	Antenna ricevente Digital 168 868MHz, IP00
714M0113	STA1	Catena x verricello di emergenza motori laterali Marantec
714M0114	STA1	Falsa maglia per catena x verricello motori laterali Marantec
714M0452	STA1	Palmare di programmazione e diagnostica con display LCD per STA1



GOBLÓ: Il nuovo oblò rettangolare con profili in alluminio.

- Leggero, sicuro e robusto grazie alla sua innovativa realizzazione in alluminio.
- Nella sua dimensione standard offre l'intercambiabilità con i vari modelli in commercio a livello mondiale.

- Design elegante e perfettamente adattabile a tutti i pannelli e a tutte le superfici.
- La particolare realizzazione permette un facile montaggio e smontaggio, nei casi di utilità quali ad esempio la sostituzione del vetrocamera.

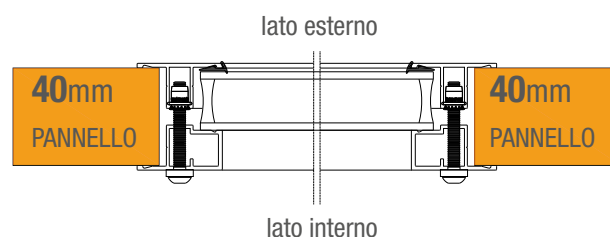

MISURA STANDARD 495 x 330 mm



Alluminio Anodizzato



Golden Oak



Dark Oak



Bianco 9016



Nero 9005



Simil RAL a scelta

CODICE	GOBLÓ 495 x 330
CFG.48101531VN	Goblò Alluminio 495X330 Vetrocamera Acrilico doppia camera Trasparente/Trasparente - Simil Ral9005/Ral9016
CFG.48101531VB	Goblò Alluminio 495X330 Vetrocamera Acrilico doppia camera Trasparente/Trasparente - Simil Ral9016/Ral9016
CFG.48101531VV	Goblò Alluminio 495X330 Vetrocamera Acrilico doppia camera Trasparente/Trasparente - Simil Ral /Ral9016
CFG.48101531AS	Goblò Alluminio 495X330 Vetrocamera Acrilico doppia camera Trasparente/Trasparente - Anodizzato/Ral9016
CFG.48101531KG	Goblò Alluminio 495X330 Vetrocamera Acrilico doppia camera Trasparente/Trasparente - Golden Oak/Ral9016
CFG.48101531KD	Goblò Alluminio 495X330 Vetrocamera Acrilico doppia camera Trasparente/Trasparente - Dark Oak/Ral9016
CFG.48101530VN	Goblò Alluminio 495X330 Vetrocamera Acrilico doppia camera Trasparente/Zigrinato - Simil Ral9005/Ral9016
CFG.48101530VB	Goblò Alluminio 495X330 Vetrocamera Acrilico doppia camera Trasparente/Zigrinato - Simil Ral9016/Ral9016
CFG.48101530VV	Goblò Alluminio 495X330 Vetrocamera Acrilico doppia camera Trasparente/Zigrinato - Simil Ral /Ral9016
CFG.48101530AS	Goblò Alluminio 495X330 Vetrocamera Acrilico doppia camera Trasparente/Zigrinato - Anodizzato/Ral9016
CFG.48101530KG	Goblò Alluminio 495X330 Vetrocamera Acrilico doppia camera Trasparente/Zigrinato - Golden Oak/Ral9016
CFG.48101530KD	Goblò Alluminio 495X330 Vetrocamera Acrilico doppia camera Trasparente/Zigrinato - Dark Oak/Ral9016

NOTA: articoli riportanti prefisso **CFG** non sono vendibili singolarmente / separatamente



ULTERIORI MISURE STANDARD DISPONIBILI



330 x 330



495 x 200

CODICE	GOBLÒ 330 x 330
--------	-----------------

CFG.48101331VN	Goblò Alluminio 330X330 Vetrocamera Acrilico doppia camera Trasparente/Trasparente - Simil Ral9005/Ral9016
CFG.48101331VB	Goblò Alluminio 330X330 Vetrocamera Acrilico doppia camera Trasparente/Trasparente - Simil Ral9016/Ral9016
CFG.48101331VV	Goblò Alluminio 330X330 Vetrocamera Acrilico doppia camera Trasparente/Trasparente - Simil Ral /Ral9016
CFG.48101331AS	Goblò Alluminio 330X330 Vetrocamera Acrilico doppia camera Trasparente/Trasparente - Anodizzato/Ral9016
CFG.48101331KG	Goblò Alluminio 330X330 Vetrocamera Acrilico doppia camera Trasparente/Trasparente - Golden Oak/Ral9016
CFG.48101331KD	Goblò Alluminio 330X330 Vetrocamera Acrilico doppia camera Trasparente/Trasparente - Dark Oak/Ral9016

CFG.48101330VN	Goblò Alluminio 330X330 Vetrocamera Acrilico doppia camera Trasparente/Zigrinato - Simil Ral9005/Ral9016
CFG.48101330VB	Goblò Alluminio 330X330 Vetrocamera Acrilico doppia camera Trasparente/Zigrinato - Simil Ral9016/Ral9016
CFG.48101330VV	Goblò Alluminio 330X330 Vetrocamera Acrilico doppia camera Trasparente/Zigrinato - Simil Ral.../Ral9016
CFG.48101330AS	Goblò Alluminio 330X330 Vetrocamera Acrilico doppia camera Trasparente/Zigrinato - Anodizzato/Ral9016
CFG.48101330KG	Goblò Alluminio 330X330 Vetrocamera Acrilico doppia camera Trasparente/Zigrinato - Golden Oak/Ral9016
CFG.48101330KD	Goblò Alluminio 330X330 Vetrocamera Acrilico doppia camera Trasparente/Zigrinato - Dark Oak/Ral9016

CODICE	GOBLÒ 495 x 200
--------	-----------------

CFG.48101521VN	Goblò Alluminio 495X200 Vetrocamera Acrilico doppia camera Trasparente/Trasparente - Simil Ral9005/Ral9016
CFG.48101521VB	Goblò Alluminio 495X200 Vetrocamera Acrilico doppia camera Trasparente/Trasparente - Simil Ral9016/Ral9016
CFG.48101521VV	Goblò Alluminio 495X200 Vetrocamera Acrilico doppia camera Trasparente/Trasparente - Simil Ral /Ral9016
CFG.48101521AS	Goblò Alluminio 495X200 Vetrocamera Acrilico doppia camera Trasparente/Trasparente - Anodizzato/Ral9016
CFG.48101521KG	Goblò Alluminio 495X200 Vetrocamera Acrilico doppia camera Trasparente/Trasparente - Golden Oak/Ral9016
CFG.48101521KD	Goblò Alluminio 495X200 Vetrocamera Acrilico doppia camera Trasparente/Trasparente - Dark Oak/Ral9016

CFG.48101520VN	Goblò Alluminio 495X200 Vetrocamera Acrilico doppia camera Trasparente/Zigrinato - Simil Ral9005/Ral9016
CFG.48101520VB	Goblò Alluminio 495X200 Vetrocamera Acrilico doppia camera Trasparente/Zigrinato - Simil Ral9016/Ral9016
CFG.48101520VV	Goblò Alluminio 495X200 Vetrocamera Acrilico doppia camera Trasparente/Zigrinato - Simil Ral.../Ral9016
CFG.48101520AS	Goblò Alluminio 495X200 Vetrocamera Acrilico doppia camera Trasparente/Zigrinato - Anodizzato/Ral9016
CFG.48101520KG	Goblò Alluminio 495X200 Vetrocamera Acrilico doppia camera Trasparente/Zigrinato - Golden Oak/Ral9016
CFG.48101520KD	Goblò Alluminio 495X200 Vetrocamera Acrilico doppia camera Trasparente/Zigrinato - Dark Oak/Ral9016

NOTA: articoli riportanti prefisso **CFG** non sono vendibili singolarmente / separatamente



CODICE	OBLÓ IN PVC 531 x 364
--------	-----------------------

0218000101	Oblò pvc 531x364 mm vetrocamera trasparente - bianco - inserito
0218000120	Oblò pvc 531x364 mm vetrocamera trasparente - nero - inserito
02180001VV	Oblò pvc 531x364 mm vetrocamera trasparente - Simil RAL - inserito
02180001KG	Oblò pvc 531x364 mm vetrocamera trasparente - Golden Oak - inserito
02180001KD	Oblò pvc 531x364 mm vetrocamera trasparente - Dark Oak - inserito

0218000301	Oblò pvc 531x364 mm vetrocamera trasp. / zigrinato - bianco - inserito
0218000320	Oblò pvc 531x364 mm vetrocamera trasp. / zigrinato - nero - inserito
02180003VV	Oblò pvc 531x364 mm con vetrocamera trasp. / zigrinato - Simil RAL - inserito
02180003KG	Oblò pvc 531x364 mm con vetrocamera trasp. / zigrinato - Golden Oak - inserito
02180003KD	Oblò pvc 531x364 mm con vetrocamera trasp. / zigrinato - Dark Oak - inserito

CODICE	OBLÓ IN PVC 609 x 203
--------	-----------------------

0218062001	Oblò pvc 609x203 mm trasparente - bianco - inserito
0218062020	Oblò pvc 609x203 mm trasparente - nero - inserito


CODICE	OBLÓ IN PVC 637 x 334
--------	-----------------------

0218063320	Oblò pvc 637x334 mm trasparente - nero - inserito
------------	---

TUBOLARI

LISTA OPTIONAL


CODICE	SET TUBOLARE
02160201	Set tubolare zinc. 100x50, L= 2250 mm, completo di staffe fissaggio
02160202	Set tubolare zinc. 100x50, L= 2500 mm, completo di staffe fissaggio
02160203	Set tubolare zinc. 100x50, L= 3000 mm, completo di staffe fissaggio
02160204	Set tubolare zinc. 100x50, L= 4500 mm, completo di staffe fissaggio
02160205	Set tubolare zinc. 100x50, L= 5000 mm, completo di staffe fissaggio
02160206	Set tubolare zinc. 100x50, L= 6000 mm, completo di staffe fissaggio
02160303	Set tubolare zinc. 150x50, L= 3000 mm, completo di staffe fissaggio
02160306	Set tubolare zinc. 150x50, L= 6000 mm, completo di staffe fissaggio
02160403	Sovrapprezzo per taglio a misura set tubolare.
02160402	Verniciatura set tubolare nei colori Simil Ral
02142023	Sovrapprezzo per verniciatura colore a campione (fuori std)

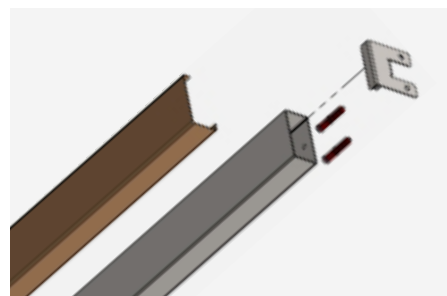


Set Tubolare

CARTER PER TUBOLARI


LISTA OPTIONAL




Carter su due lati per tubolare singolo



Carter su tre lati per tubolare singolo




Carter su due lati per tubolari accoppiati




Carter su tre lati per tubolari accoppiati

CODICE	CARTER PER TUBOLARE
492A1005##	Carter su 2 lati per set tubolare singoli 100x50 in lamiera preverniciata colore Simil RAL STANDARD CAME GO *
492A1005##	Carter su 2 lati per set tubolare singoli 100x50 in lamiera pellicolata
492A1505##	Carter su 2 lati per set tubolare singoli 150x50 in lamiera preverniciata colore Simil RAL STANDARD CAME GO *
492A1505##	Carter su 2 lati per set tubolare singoli 150x50 in lamiera pellicolata
492B1005##	Carter su 3 lati per set tubolare singoli 100x50 in lamiera preverniciata colore Simil RAL STANDARD CAME GO *
492B1005##	Carter su 3 lati per set tubolare singoli 100x50 in lamiera pellicolata
492B1505##	Carter su 3 lati per set tubolare singoli 150x50 in lamiera preverniciata colore Simil RAL STANDARD CAME GO *
492B1505##	Carter su 3 lati per set tubolare singoli 150x50 in lamiera pellicolata
492D2005##	Carter su 2 lati per set tubolari accoppiati 200x50 in lamiera preverniciata colore Simil RAL STANDARD CAME GO *
492D2005##	Carter su 2 lati per set tubolari accoppiati 200x50 in lamiera pellicolata
492D3005##	Carter su 2 lati per set tubolari accoppiati 300x50 in lamiera preverniciata colore Simil RAL STANDARD CAME GO *
492D3005##	Carter su 2 lati per set tubolari accoppiati 300x50 in lamiera pellicolata
492C2005##	Carter su 3 lati per set tubolari accoppiati 200x50 in lamiera preverniciata colore Simil RAL STANDARD CAME GO *
492C2005##	Carter su 3 lati per set tubolari accoppiati 200x50 in lamiera pellicolata
492C3005##	Carter su 3 lati per set tubolari accoppiati 300x50 in lamiera preverniciata colore Simil RAL STANDARD CAME GO *
492C3005##	Carter su 3 lati per set tubolari accoppiati 300x50 in lamiera pellicolata
02160411	Sovrapprezzo (su Carter in RAL STD.) per verniciatura carter 2 lati per tubolare 100x50 - colori simil RAL
02160416	Sovrapprezzo (su Carter in RAL STD.) per verniciatura carter 2 lati per tubolare 150x50 - colori simil RAL
02160415	Sovrapprezzo (su Carter in RAL STD.) per verniciatura carter 2 lati per tubolare 200x50 - colori simil RAL
02160414	Sovrapprezzo (su Carter in RAL STD.) per verniciatura carter 2 lati per tubolare 300x50 - colori simil RAL
02160417	Sovrapprezzo (su Carter in RAL STD.) per verniciatura carter 3 lati per tubolare 100x50 - colori simil RAL
02160418	Sovrapprezzo (su Carter in RAL STD.) per verniciatura carter 3 lati per tubolare 150x50 - colori simil RAL
02160412	Sovrapprezzo (su Carter in RAL STD.) per verniciatura carter 3 lati per tubolare 200x50 - colori simil RAL
02160413	Sovrapprezzo (su Carter in RAL STD.) per verniciatura carter 3 lati per tubolare 300x50 - colori simil RAL

* escluso Ral 8014 e Ral 6009 (considerare sovrapprezzo per verniciatura Ral)



Set spalletta



Carter a Disegno



Coprifilo Angolare

CODICE	SET SPALLETTA
--------	---------------

02162252	Set spalletta 95x50x20 L= 2500 mm completo di carter Simil Ral STD*
02162254	Set spalletta 95x50x40 L= 2500 mm completo di carter Simil Ral STD*
02162256	Set spalletta 95x50x60 L= 2500 mm completo di carter Simil Ral STD*
02162272	Set spalletta 95x50x20 L= 2750 mm completo di carter Simil Ral STD*
02162274	Set spalletta 95x50x40 L= 2750 mm completo di carter Simil Ral STD*
02162276	Set spalletta 95x50x60 L= 2750 mm completo di carter Simil Ral STD*
02162322	Set spalletta 95x50x20 L= 3200 mm completo di carter Simil Ral STD*
02162324	Set spalletta 95x50x40 L= 3200 mm completo di carter Simil Ral STD*
02162326	Set spalletta 95x50x60 L= 3200 mm completo di carter Simil Ral STD*
02162401	Sovrapprezzo per carter set spalletta
02164202	Sovrapprezzo per verniciatura set spalletta colori Simil RAL
02164203	Sovrapprezzo per taglio a misura set spalletta
02142023	Sovrapprezzo per verniciatura colore a campione (fuori std)

CODICE	CARTER A DISEGNO
--------	------------------

02141152	Carter a disegno in lamiera preverniciata, sviluppo fino a 200 mm. - Simil RAL standard disponibili*
02141162	Carter a disegno in lamiera sublimata o sandgrain, sviluppo fino a 200 mm.
02141153	Carter a disegno in lamiera preverniciata, sviluppo 200÷300 mm. - Simil RAL disponibili*
02141163	Carter a disegno in lamiera sublimata o sandgrain, sviluppo 200÷300 mm.
02141154	Carter a disegno in lamiera preverniciata, sviluppo 300÷400 mm. - Simil RAL disponibili*
02141155	Carter a disegno in lamiera sublimata o sandgrain, sviluppo 300÷400 mm.
02141164	Carter a disegno in lamiera preverniciata, sviluppo 400÷500 mm. - Simil RAL disponibili*
02141165	Carter a disegno in lamiera sublimata o sandgrain, sviluppo 400÷500 mm.

02141011	Sovraprezzo per verniciatura profili alluminio e carter, in tinta simil ral (tabella RAL).
----------	--


CODICE	COPRIFILO ANGOLARE
--------	--------------------

02141111	Carter coprifilo 30x30 mm lamiera preverniciata Simil RAL disponibili* - lato esterno/interno
02141112	Carter coprifilo 30x30 mm lamiera finto legno / sandgrain - lato esterno/interno
02141119	Sovrapprezzo verniciatura coprifilo 30x30 mm lamiera verniciato RAL
02511111	Coprifilo 20x40 mm lamiera preverniciata Ral disponibili
02511112	Coprifilo 20x40 mm lamiera pellicolata Golden / Dark Oak
02511113	Coprifilo 20x40 mm lamiera pellicolata Marezzato 7016
02511119	Sovrapprezzo verniciatura coprifilo 20x40 mm lamiera verniciato RAL


* Simil RAL disponibili = 9016 / 6005 / 9002 / 9006 / 7016 (escluso simil RAL 8014 e simil RAL 6009 da considerarsi come sovrapprezzo per verniciatura)

VELETTE


LISTA OPTIONAL



A - Velella areata
B - Velella microforata



Velella bordata con
profili in acciaio
preverniciato
h = 150÷520 mm



Velella sandwich



Velella vetrata

CODICE	VELETTA AREATA MICROFORATA / VELETTA AREATA
02142009	Velella in lamiera microforata Ø 6 mm pressopiegata - verniciata colori Simil Ral, h=100÷330 mm *
02142001	Velella lamiera stirata, bordo prof acciaio, h=190÷250 mm, verniciata *
02142002	Velella lamiera stirata, bordo prof acciaio, h=250÷500 mm, verniciata *
02142023	Sovraprezzo per verniciatura colore a campione (fuori std)

CODICE	VELETTA BORDATA CON PROFILI IN ACCIAIO
02142011	Velella bordata con profili alluminio - pannello coibentato standard
02142012	Velella bordata con profili alluminio - pannello coibentato liscio
02142013	Velella bordata con profili alluminio - pannello coibentato pellicolato
02142021	Verniciatura velella bordata con profili alluminio nei colori Simil Ral std CAME GO
02142022	Verniciatura velella bordata con profili alluminio nei colori Simil Ral
02142023	Verniciatura velella bordata con profili alluminio nei colori a campione
02142031	Sovraprezzo bordatura velella con profili verniciati Simil Ral
02142032	Sovraprezzo bordatura velella con profili sublimati Golden/Dark Oak
02142023	Sovraprezzo per verniciatura colore a campione (fuori std)

CODICE	VELETTA SANDWICH
02142015	Velella sandwich sp. 40 mm, lamiera pressopiegata, Simil Ral disponibili, h=70÷350 mm *
02142016	Velella sandwich sp. 40 mm, lamiera pressopiegata, verniciata Simil Ral, h=70÷350 mm *
02142017	Velella sandwich sp. 40 mm, lamiera pressopiegata, Golden/Dark Oak, h=70÷350 mm *
02142018	Velella sandwich sp. 40 mm, lamiera pressopiegata, Antracite 7016 , h=70÷350 mm *
02142023	Sovraprezzo per verniciatura colore a campione (fuori std)

CODICE	VELETTA VETRATA
1131VA11Y2	Velella in profili di alluminio s/tamponamento, sublimata / anodizzata (h200-750) *
1131VA11VC	Velella in profili di alluminio s/tamponamento, verniciata a campione (h200-750) *
1131VA11Y1	Velella in profili di alluminio s/tamponamento, verniciata Ral standard (h200-750) *

* Lunghezza massima delle velelle pari a L max = 6000 mm



Set Calate Leggere
con squadrette triangolari



Set Calate Pesanti
con staffe triangolari

CODICE	CALATE LEGGERE
43220501ZN	Coppia calate L=500 mm complete di squadretta triangolare 135x135 e viteria - zincata (peso fino a 80kg per calata)
43221001ZN	Coppia calate L=1000 mm complete di squadretta triangolare 135x135 e viteria - zincata (peso fino a 80kg per calata)
43220501VB	Coppia calate L=500 mm complete di squadretta triangolare 135x135 e viteria - Simil RAL 9016
43221001VB	Coppia calate L=1000 mm complete di squadretta triangolare 135x135 e viteria - Simil RAL 9016

CODICE	CALATE PESANTI
43220500ZN	Coppia calate L=500 mm complete di staffa triangolare 225x225 e viteria - zincata (peso oltre 80kg per calata)
43221000ZN	Coppia calate L=1000 mm complete di staffa triangolare 225x225 e viteria - zincata (peso oltre 80kg per calata)
43222000ZN	Coppia calate L=2000 mm complete di staffa triangolare 225x225 e viteria - zincata
43222500ZN	Coppia calate L=2500 mm complete di staffa triangolare 225x225 e viteria - zincata
43220500VB	Coppia calate L=500 mm complete di staffa triangolare 225x225 e viteria - Simil RAL 9016
43221000VB	Coppia calate L=1000 mm complete di staffa triangolare 225x225 e viteria - Simil RAL 9016
43222000VB	Coppia calate L=2000 mm complete di staffa triangolare 225x225 e viteria - Simil RAL 9016
43222500VB	Coppia calate L=2500 mm complete di staffa triangolare 225x225 e viteria - Simil RAL 9016



Fissaggio per doppia guida



Fissaggio per mono guida

FISSAGGI A SOFFITTO
LISTA OPTIONAL

CODICE	FISSAGGI A SOFFITTO
43220011ZN	Coppia fissaggio L=230 per doppia-guida c/viti - zincato
43220012ZN	Coppia fissaggio L=350 per doppia-guida c/viti - zincato
43220013ZN	Coppia fissaggio L=500 per doppia-guida c/viti - zincato
43220011VB	Coppia fissaggio L=230 per doppia-guida c/viti - Simil RAL 9016
43220012VB	Coppia fissaggio L=350 per doppia-guida c/viti - Simil RAL 9016
43220013VB	Coppia fissaggio L=500 per doppia-guida c/viti - Simil RAL 9016
43220014ZN	Coppia fissaggio L=230 per mono-guida c/viti - zincato
43220015ZN	Coppia fissaggio L=350 per mono-guida c/viti - zincato
43220016ZN	Coppia fissaggio L=500 per mono-guida c/viti - zincato
43220014VB	Coppia fissaggio L=230 per mono-guida c/viti - Simil RAL 9016
43220015VB	Coppia fissaggio L=350 per mono-guida c/viti - Simil RAL 9016
43220016VB	Coppia fissaggio L=500 per mono-guida c/viti - Simil RAL 9016

COLORE

LISTA OPTIONAL

CODICE	COLORE
02120901	Sovrapprezzo per verniciatura guide fino ad H=3250 mm - Simil Ral9016
02120902	Sovrapprezzo per verniciatura guide oltre a H=3250 mm - Simil Ral9016
02140501	Verniciatura accessori manto Simil Ral9016
02140531	Sovrapprezzo per verniciatura coppia cassette laterali Simil Ral

VARIANTI GENERICHE

LISTA OPTIONAL



CODICE	VARIANTI GENERICHE
02190002	Gestione portone RESIDENZIALE con misura in larghezza inferiore a 1900 mm (se realizzabile tecnicamente)
02190003	Gestione portone RESIDENZIALE con misura in altezza inferiore a 1900 mm (se realizzabile tecnicamente)
02190013	Gestione portone INDUSTRIALE con misura in larghezza inferiore a 2500 mm (se realizzabile tecnicamente)
02190014	Gestione portone INDUSTRIALE con misura in altezza inferiore a 2500 mm (se realizzabile tecnicamente)
02190005	Inserimento soglia in alluminio su portone privo di porta pedonale (se realizzabile tecnicamente)
02190015	Cicli vita molle maggiorati per linea INDUSTRIALE
02190012	Cicli vita molle maggiorati per linea RESIDENZIALE
02190008	Sovrapprezzo per parametrizzazione sezioni GO-VISION
02190006	Sovrapprezzo per inserimento personalizzato di Gobli e griglie
0219A001	Sovrapprezzo per decentrata porta passo uomo
02190011	Sovrapprezzo per lavorazione porta passo uomo H < 2280
02190018	Addebito per omega di rinforzo richiesti per L < 5250mm (x singola sezione)

SERRATURE

LISTA OPTIONAL



CODICE	ACCESSORI
02140206	Serratura esterna a chiusura laterale SOLO PER PORTE RESIDENZIALI PRIVE DI AUTOMAZIONI (momentaneamente non disponibile)
43354001	Serratura di sicurezza per porta sezionale mod. SAG 11AS
02140204	Chiavistello a chiusura laterale SOLO PER PORTE PRIVE DI AUTOMAZIONI

CODICE	ACCESSORI
02510011	Carter di copertura albero portamolle NF RAL9016
02510012	Carter di copertura albero portamolle NR RAL9016



GRIGLIE D'AREAZIONE
LISTA OPTIONAL

CODICE	GRIGLIE D'AREAZIONE 300 x 100
02183010GR	Griglia aerazione in alluminio anodizzato 300x100 mm - Anodizzata - inserita
02183010VB	Griglia aerazione in alluminio anodizzato 300x100 mm - Simil Ral 9016 - inserita
02183010VN	Griglia aerazione in alluminio anodizzato 300x100 mm - Simil Ral 9005 - inserita
02183010VV	Griglia aerazione in alluminio anodizzato 300x100 mm - verniciata Simil Ral - inserita

CODICE	GRIGLIE D'AREAZIONE 400 x 200
02184020GR	Griglia aerazione in alluminio anodizzato 400x200 mm - Anodizzata - inserita
02184020VB	Griglia aerazione in alluminio anodizzato 400x200 mm - Simil Ral 9016 - inserita
02184020VN	Griglia aerazione in alluminio anodizzato 400x200 mm - Simil Ral 9005 - inserita
02184020VV	Griglia aerazione in alluminio anodizzato 400x200 mm - verniciata Simil Ral - inserita

CODICE	GRIGLIE D'AREAZIONE 500 x 200
02185020GR	Griglia aerazione in alluminio anodizzato 500x200 mm - Anodizzata - inserita
02185020VB	Griglia aerazione in alluminio anodizzato 500x200 mm - Simil Ral 9016 - inserita
02185020VN	Griglia aerazione in alluminio anodizzato 500x200 mm - Simil Ral 9005 - inserita
02185020VV	Griglia aerazione in alluminio anodizzato 500x200 mm - verniciata Simil Ral - inserita

CODICE	GRIGLIE D'AREAZIONE 510 x 345 (solo per pannelli CASSETTATO)
02185134GR	Griglia aerazione in alluminio 510x345 per cassetto - Anodizzata - inserita
02185134VB	Griglia aerazione in alluminio anodizzato 510x345 mm - Simil Ral 9016 - inserita
02185134VN	Griglia aerazione in alluminio anodizzato 510x345 mm - Simil Ral 9005 - inserita
02185134VV	Griglia aerazione in alluminio anodizzato 510x345 mm - verniciata Simil Ral - inserita



PORTINE PER ANIMALI
LISTA OPTIONAL

CODICE	PORTINE PER ANIMALI
0218900501	Accesso per animali domestici in PVC - Bianco misure: L = 148 x H = 145
02189005VV	Accesso per animali domestici in PVC - Simil RAL misure: L = 148 x H = 145
0218901101	Accesso per animali domestici in PVC - Bianco misure: L = 218 x H = 255
02189011VV	Accesso per animali domestici in PVC - Simil RAL misure: L = 218 x H = 255

GO-EXIT

PORTA PEDONALE LATERALE



Esempio di porta laterale



Porta laterale con maniglione anti-panico



Gamma di accessori dedicati

L. vano : MIN 700 mm / MAX 1400 mm
H. vano : MIN 1900 mm / MAX 2600 mm

CODICE	PORTA LATERALE
11120001	Porta pedonale laterale completa di: serratura 1 punto di chiusura - maniglia - profili porta in colorazione simil Ral bianco 9016 o nero 9005
43340010	Chiudiporta completo

Range dimensioni porta standard GO EXIT, senza sovrapprezzo:

L. vano MIN=700 MAX=1350

H. vano MIN=1900 MAX= 2200 **

L passaggio = L. vano - 151 mm (eccetto montaggio oltre luce interno)

H passaggio = H. vano - 76 mm (eccetto montaggio oltre luce interno)

Note:

Spessore profilo di alluminio GO EXIT 52 mm

Spessore profilo pannelli GO EXIT 40 mm

CODICE	PORTA LATERALE ACCESSORI OPZIONALI
02170013	Sovrapprezzo per serratura completa - porta GO-EXIT - 3 pt. Chiusura
02170021	Sovrapprezzo per maniglione antipanico e comando esterno - porta GO-EXIT - 1 pt. di chiusura
02170023	Sovrapprezzo per maniglione antipanico e comando esterno - porta GO-EXIT - 3 pt. di chiusura
02170001	Sovrapprezzo per Push-Pad e comando esterno - porta GO-EXIT - 1 pt. di chiusura
02170003	Sovrapprezzo per Push-Pad e comando esterno - porta GO-EXIT - 3 pt. di chiusura
02170043	Sublimazione profili GO-EXIT - Golden/Dark Oak per i profili simil legno
02170041	Anodizzazione profili GO-EXIT - naturale per i GOBLO' colore argento
02170040	Verniciatura profili GO-EXIT - tabella Ral
02170044	Verniciatura profili GO-EXIT - colori a campione
02170042	Sovrapprezzo per verniciatura pannelli GO-EXIT colori Ral standard
0213VRFS	Sovrapprezzo per verniciatura (porte) colori Ral non standard
0213VCMP	Sovrapprezzo per verniciatura (porte) colori a campione fuori standard
02170031	Sovrappr. per sezione vetrata alluminio Vision porta GO-EXIT - verniciata Ral/campione
02170032	Sovrappr. per sezione vetrata alluminio porta GO-EXIT - sublimata Golden/Dark Oak
02170033	Sovrappr. per sezione vetrata alluminio porta GO-EXIT - anodizzata naturale
02190201	Sovrapprezzo gestione porta GO-EXIT - misure fuori standard (1350 < L. vano <= 1500 oppure 2200 < H. vano <= 2600)



Sovrapprezzo per inserimento Goblo/Oblò/griglie: far riferimento a listino porte sezionali.

Sovrapprezzo per allineamento pannelli GO-EXIT con porta sezionale affiancata non previsto, ma necessita di verifica tecnica di fattibilità. Versione cassetata esclusa.



**Per altezze superiori del vano, prevedere vettura di tamponamento aggiuntiva sopra porta (sopraluce)





**MONTAGGIO FILO ESTERNO
APERTURA VERSO L'INTERNO DX**

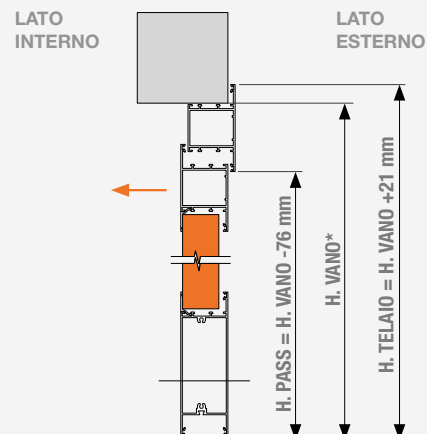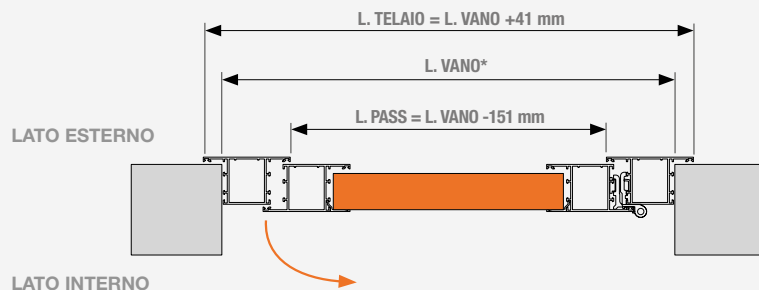



**MONTAGGIO IN LUCE
APERTURA VERSO L'INTERNO DX**

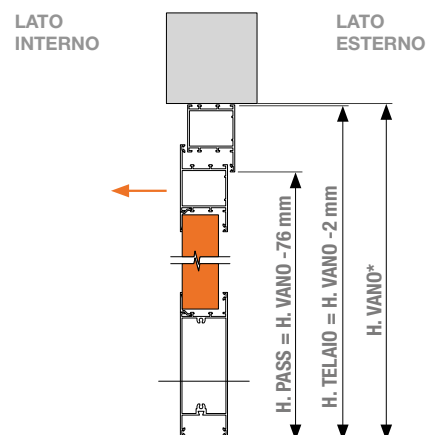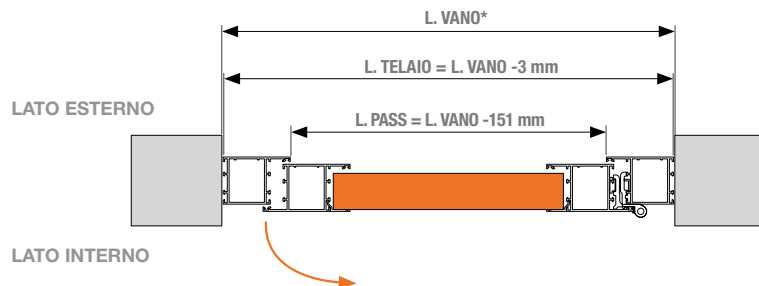



**MONTAGGIO FILO INTERNO
APERTURA VERSO L'INTERNO DX**

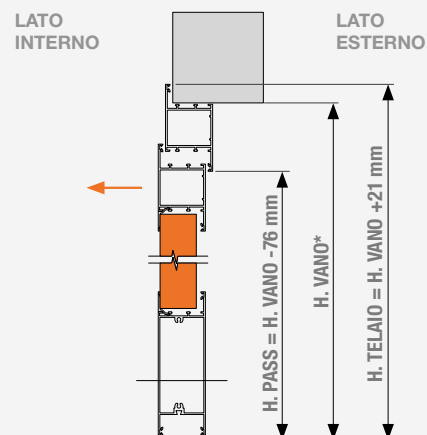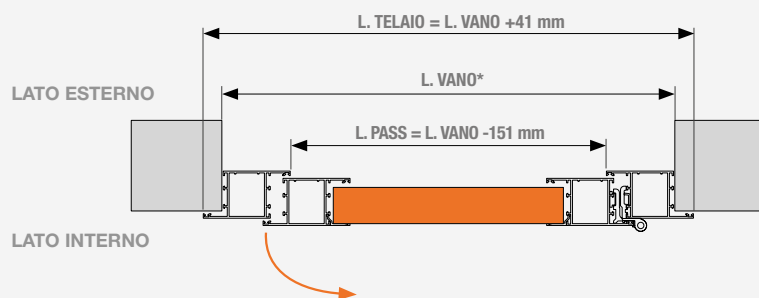



**MONTAGGIO OLTRE LUCE INTERNO
APERTURA VERSO L'INTERNO DX**

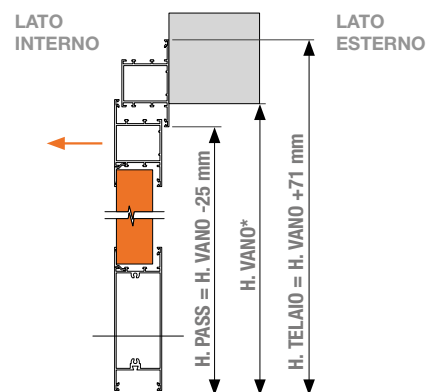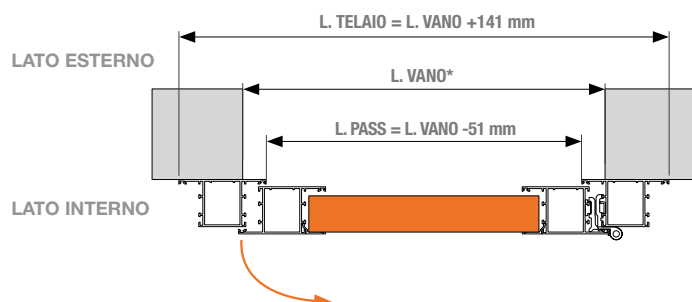



**MONTAGGIO FILO ESTERNO
APERTURA VERSO L'ESTERNO DX**

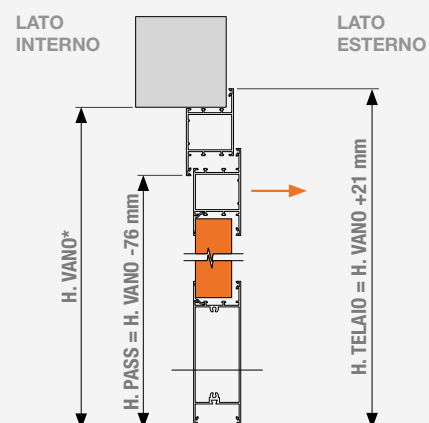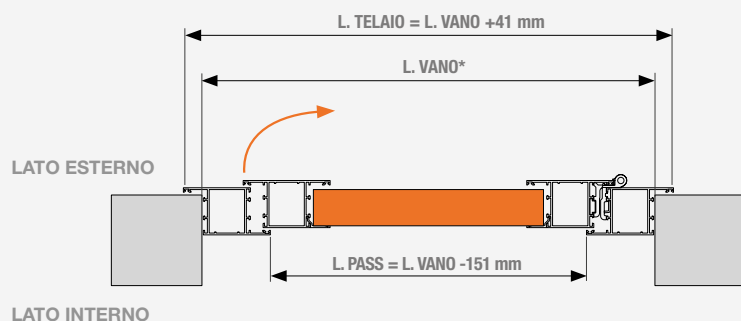



**MONTAGGIO IN LUCE
APERTURA VERSO L'ESTERNO DX**

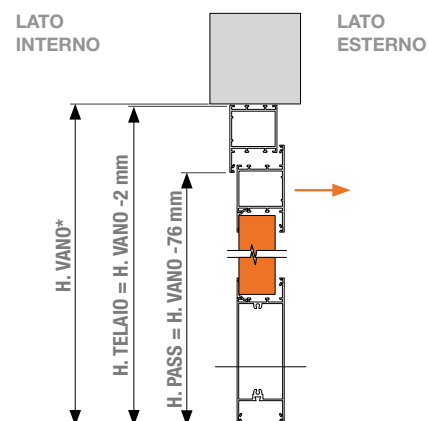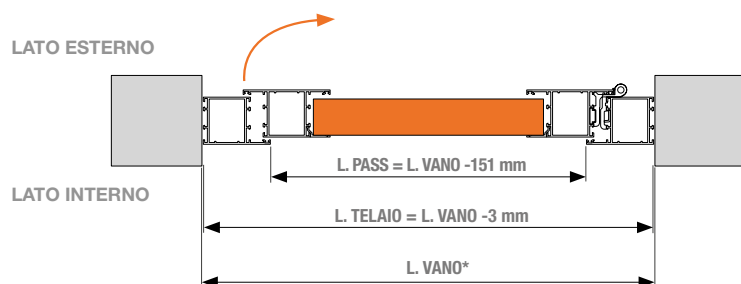

**MONTAGGIO FILO INTERNO
APERTURA VERSO L'ESTERNO DX**

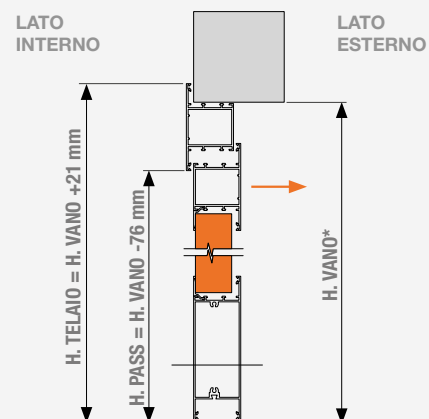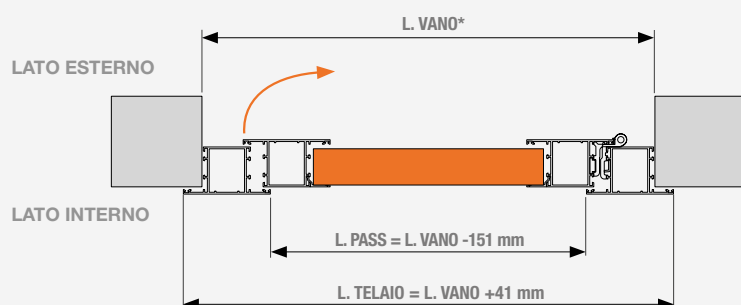

**MONTAGGIO OLTRE LUCE INTERNO
APERTURA VERSO L'ESTERNO DX**

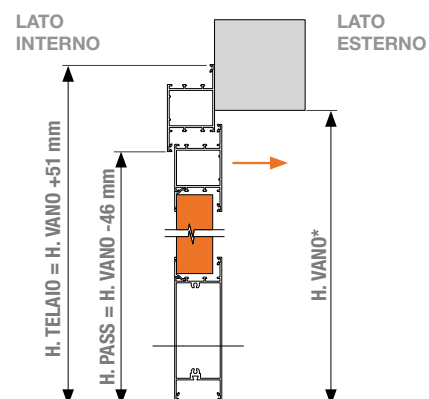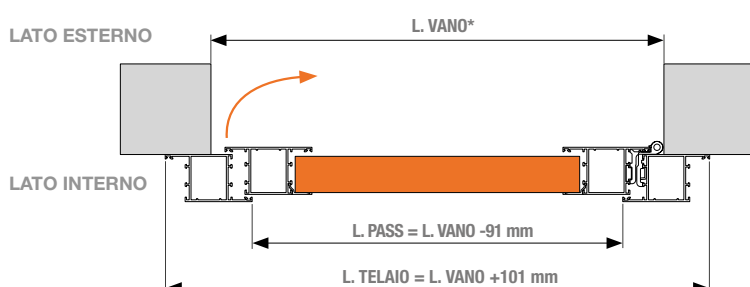

* H. VANO e L.VANO sono le quote da comunicare per procedere all'ordine.

Nota: il fermavento è sempre posizionato verso il lato interno.

COLORAZIONI GAMMA STANDARD CAME GO

TABELLA RIEPILOGATIVA
DISPONIBILITÀ PANNELLI

COLORE SIMIL RAL		H mm PANNELLO	RIGATO			DOGATO		PIANO		CASSETTATO	MILLERIGHE
											
			GOFFRATURA			GOFFRATURA		GOFFRATURA		GOFFRATURA	GOFFRATURA
			STUCCO	LEGNO	LISCIO	LEGNO	LISCIO	LEGNO	LISCIO	LEGNO	/
LAMIERA PRE VERNICIATA											
RAL 9016		500	●	●	-	●	-	●	-	● REQ	-
		610	●	●	-	-	-	-	-	-	-
POLY 9016		500	-	-	●	-	●	-	●	-	-
		610	-	-	-	-	-	-	●	-	-
POLY 7016 PMD		500	-	-		-	● NEW	-	● NEW	-	-
		610	-	-	-	-	-	-	● NEW	-	-
7016 SANDGRAIN		500	-	-		-	● NEW	-	● NEW	-	-
		610	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAL 9002		500	●	-	-	-	-	-	-	-	-
		610	●	-	-	-	-	-	-	-	-
RAL 6005		500	-	-	-	● REQ	-	● REQ	-	● REQ	-
		610	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAL 8014		500	-	-	-	●	-	-	-	-	-
		610	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAL 9006		500	●	-	-	-	-	-	-	-	●
		610	●	-	-	-	-	-	-	-	-
V-GOLDEN		500	-	-	-	-	●	-	●	-	-
		610	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V-DARK		500	-	-	-	-	●	-	●	-	-
		610	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAMIERA PLASTIFICATA											
GOLDEN OAK		500	-	-	-	-	●	●	●	● REQ	-
		610	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DARK OAK		500	-	-	-	-	●	●	●	● REQ	-
		610	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● = disponibile ● NEW = disponibile novità ● REQ = disponibile a richiesta* - = non disponibile

Nota: Il duraturo rivestimento superficiale dei pannelli POLYGRAIN (bianco simil RAL 9016 e antracite simil RAL 7016) prevede particolari riflessi cangianti a seconda del punto di visualizzazione e la luce che li illumina e non prevede un'uniformità cromatica come su altre tipologie di pannelli. Pertanto la presenza di sfumature, più o meno percettibili, non è un difetto del pannello ma parte integrante delle sue caratteristiche.

Nota: Gli elementi correlati al pannello SANDGRAIN (antracite SIMIL RAL 7016) saranno esclusivamente forniti in SIMIL RAL 9005

Nota: CAME GO utilizza una gamma di colorazioni SIMIL RAL. Le tonalità di colore SIMIL RAL presenti nei cataloghi e negli altri strumenti di comunicazione di CAME GO devono ritenersi meramente indicative. Il colore del prodotto finito potrebbe pertanto differire per tonalità, sfumature e brillantezza dal SIMIL RAL.

Nota * : Disponibilità su richiesta. Contattare l'ufficio commerciale.

GAMMA COLORI SUPPLEMENTARI CAME GO SELECTION VERNICIATURA SU PANNELLO BIANCO







COLORE SIMIL RAL		PIANO		DOGATO		RIGATO		CASSETTATO 	
									
		LISCIO	LEGNO	LISCIO	LEGNO	STUCCO	LEGNO	LISCIO	LEGNO
	RAL 1013								
	RAL 7035								
	RAL 7040								
	RAL 9002					-			
	RAL 9006					-			
	RAL 6005		-		-				-
	RAL 3003								
	RAL 6009								
	RAL 5010								
	RAL 8014				-				
	RAL 7016								

TABELLA COLORI SIMIL RAL SUPPLEMENTARE VERNICIATURA SU PANNELLO BIANCO

COLORE SIMIL RAL		PIANO		DOGATO		RIGATO		CASSETTATO 	
									
		LISCIO	LEGNO	LISCIO	LEGNO	STUCCO	LEGNO	LISCIO	LEGNO
									

VERNICIATURA COLORE A CAMPIONE

Nota: Il duraturo rivestimento superficiale dei pannelli POLYGRAIN (bianco simil RAL 9016 e antracite simil RAL 7016) prevede particolari riflessi cangianti a seconda del punto di visualizzazione e la luce che li illumina e non prevede un'uniformità cromatica come su altre tipologie di pannelli. Pertanto la presenza di sfumature, più o meno percettibili, non è un difetto del pannello ma parte integrante delle sue caratteristiche.

Nota: CAME GO utilizza una gamma di colorazioni SIMIL RAL. Le tonalità di colore SIMIL RAL presenti nei cataloghi e negli altri strumenti di comunicazione di CAME GO devono ritenersi meramente indicative. Il colore del prodotto finito potrebbe pertanto differire per tonalità, sfumature e brillantezza dal SIMIL RAL.

Nota: CAME GO non garantisce la perfetta tonalità cromatica nel caso di verniciatura tra diversi materiali/ supporti. Pertanto si consiglia di richiedere un campione di verniciatura a pagamento da riconsegnare controfirmato per accettazione. In caso contrario, non saranno accettate segnalazioni di non conformità in merito.

CAME  GO

NOTE

CAME GO S.R.L. A SOCIO UNICO

Zona Industriale Nord, settore D62
33097 Spilimbergo (PN) - ITALY
T. +39.0427.519011 - F. +39.0427.519099
go-italia.com - go@came.com

EUROPE**ITALY**

CAME S.p.A., Treviso
CAME Italia, Treviso
GO, Pordenone

BELGIUM

CAME Benelux, Lessines

CROATIA

CAME Adriatic, Kastav

FRANCE

CAME France, Paris
URBACO, Avignon

GERMANY

CAME Deutschland GmbH,
Stuttgart

IRELAND

CAME BPT Ireland, Dublin

NETHERLANDS

CAME Nederland, Breda

POLAND

CAME Poland, Warszawa

PORTUGAL

CAME Portugal, Lisbon

RUSSIA

CAME Rus, Moscow

SPAIN

CAME Spain, Madrid
PARKARE, Barcelona

UK

CAME United Kingdom,
Nottingham
CAME PARKARE UK, Bristol

ASIA**INDIA**

CAME India Automation
Solutions,
New Delhi

U.A.E.

CAME Gulf, Dubai

AMERICAS**BRAZIL**

CAME do Brasil Serviços de
Automação, São Paulo

CHILE

CAME PARKARE Chile, Santiago

MEXICO

CAME Automatismos de Mexico,
Mexico City
CAME PARKARE México,
México D.F.

PERÚ

CAME PARKARE Perú, Lima

USA

CAME Americas Automation,
Miami

AFRICA**SOUTH AFRICA**

CAME BPT South Africa,
Johannesburg



© 7319916I.03

YOU MAY NOT EVEN PARTIALLY REPRODUCE THIS DOCUMENT
CAME RESERVES THE RIGHT TO MAKE ANY CHANGES TO THIS DOCUMENT AT ANY TIME