

CATALOGO
VIDEOSORVEGLIANZA
2020

SOLUZIONI IP
SOLUZIONI AHD

IF YOU LOVE YOUR BUILDING



urmet

Indice generico

INTRODUZIONE	2		
 SOLUZIONI IP	10	 ACCESSORI	42
Telecamere 4K serie PRIME	12		
Telecamere 5M serie PRO	13		
Telecamere 5M serie ECO	14	 KIT VIDEOSORVEGLIANZA	56
Telecamere 4M	16		
Telecamere 2M	18		
Telecamere WiFi	20	GUIDA ALLA SCELTA RAPIDA	62
NVR 4K	22		
 SOLUZIONI PER LETTURA TARGHE	26	ASSISTENZA TECNICA	82
		ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE	83
		INDICE NUMERICO	84
 SOLUZIONI AHD	30		
Telecamere 5M	32		
Telecamere 4M	33		
Telecamere 2M	34		
HVR 4K	39		
HVR 5M	40		
HVR1080N	41		

URMET GROUP


Sistemi di comunicazione,
sicurezza e smart home.
In tutto il mondo.

Urmel Group è integrazione di competenze con dimensione internazionale, per offrire ai suoi partner soluzioni globali. Nato in Italia, il Gruppo ha saputo svilupparsi internazionalmente ed oggi è una presenza rilevante nel mercato mondiale. Le aziende di Urmel Group offrono soluzioni integrate di **home automation**, **videocitofonia**, **antintrusione**, **antincendio**, **controllo accessi**, **videosorveglianza** e **telefonia per gli edifici**.

Dall'abitazione privata ai progetti di riqualificazione urbanistica fino alle grandi infrastrutture pubbliche, **Urmel Group** offre una gamma di prodotti e di servizi completa, proponendosi come partner globale per ampiezza e completezza del know-how, capacità industriale, qualità di prodotto ed efficienza di servizio.



Residenziale & buildings

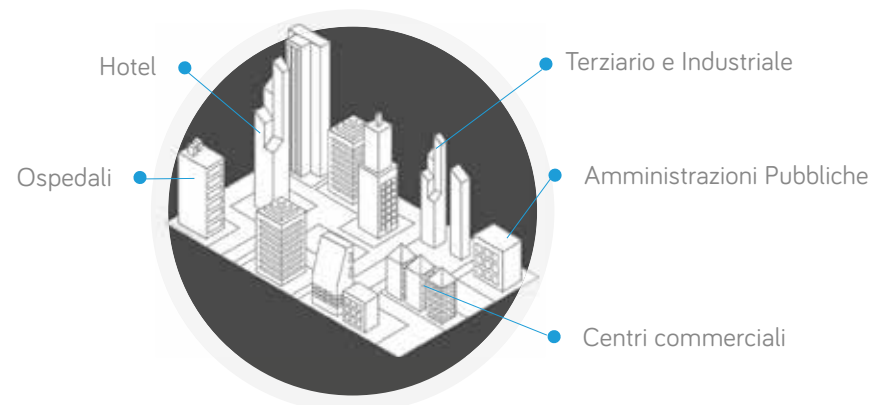

Applicazioni specifiche

URMET Comunicazione e sicurezza di qualità

Urmet S.p.A. progetta, sviluppa e fabbrica i propri prodotti in conformità alle norme **UNI EN ISO 9001**. Questo prestigioso riconoscimento internazionale qualifica l'intera attività di Urmet quale **azienda leader nei settori della Comunicazione e della Sicurezza**, a totale garanzia della qualità dei prodotti e dei servizi offerti.



urmet.com

Tutti i prodotti Urmet sono marchiati

Un'ampia gamma professionale

Gamma AHD

AHD significa **alta definizione analogica** e identifica una tecnologia basata sulla **trasmissione video ad alta definizione tramite cavo coassiale**.

La gamma AHD Urmet è **adatta a tutte le applicazioni**; è possibile utilizzare un'unica piattaforma software e un'unica app per la gestione e la supervisione; la gamma include anche DVR ibridi per gestire contemporaneamente video analogici e flussi AHD attraverso la rete.

La **gamma Urmet** è ampia e comprende telecamere con obiettivo manuale e motorizzato e HVR. Le funzioni P2P e DDNS rendono la configurazione facile per l'installatore. La tecnologia AHD è **adatta per sistemi di piccole e medie dimensioni** ed è ideale per il revamping di vecchi sistemi. Gli HVR includono sempre un hard disk da 1 TB e sono compatibili anche con tutte le telecamere IP Urmet.



Gamma IP

Un'ampia gamma di prodotti che possono essere **costantemente aggiornati e integrati** al variare delle esigenze di utilizzo del sistema. Un'ampia scelta di dispositivi **ideali per la realizzazione di sistemi con un livello medio o alto di complessità (residenziale o terziario)**: telecamere con risoluzione 1080P e doppio codec H.264 / H.265 da 5M pixel e NVR con risoluzione 4K e hard disk da 2 TB inclusi.

Tutte le soluzioni di gestione video consentono la **gestione sia locale che remota**, con interscambio tra diversi sistemi. L'installazione è semplice e veloce: l'intero sistema è cablato tramite un cavo UTP e può essere utilizzata l'infrastruttura di rete esistente.

La tecnologia IP presenta il grande vantaggio di garantire una **qualità dell'immagine superiore, ideale per qualsiasi installazione residenziale e anche per aree sensibili o ad alto rischio**. Un sistema IP ha il grande vantaggio di essere scalabile ed espandibile in dimensioni e dispositivi in qualsiasi momento. Se si presentano nuove esigenze di sicurezza, è possibile aggiungere nuove telecamere e nuovi dispositivi di registrazione e archiviazione. Il sistema **non necessita di cavi aggiuntivi** ma può essere collegato al nodo di rete più vicino.



V-Dect: analisi video intelligente gamme IP 5M PRO e 4K PRIME

Funzionalità

Video analytics

Tecnologia che consente un'analisi intelligente delle immagini riprese che evidenziano delle incongruenze o dei comportamenti insoliti rispetto alla situazione solita rilevata.

- **FACE DETECTION**

Riconosce il volto di una persona.

- **FACE RECOGNITION**

Riconosce i volti associandoli a white e black list.

- **MOTION TRACK DISPLAY**

Traccia gli spostamenti di una persona.

- **V-DECT PERIMETRO**

Crea linee di sicurezza virtuali per oggetti e spazi sicuri.

- **OGGETTO RIMOSSO/ABBANDONATO**

Realizza un perimetro virtuale per verificare se un oggetto viene rimosso o aggiunto.

- **CROSS COUNTING**

Controlla l'affluenza, tenendo il conto di mezzi e persone.

- **V-DECT LINE CROSSING**

Definisce una linea di sicurezza da non oltrepassare, creando e inviando un alert locale o da remoto.

- **SOUND DETECTION**

Analizza i rumori sospetti e suoni insoliti.

- **OCCLUSION DETECTION**

Invia un allarme dalla telecamera se la lente viene occlusa.



Applicazioni

L'analisi intelligente delle immagini consente applicazioni e soluzioni estese su mercati verticali:

- COMPENSORI SCOLASTICI
- CASE DI RIPOSO E STRUTTURE OSPEDALIERE
- PARCHEGGI

- VIABILITÀ E CIRCOLAZIONE CITTADINA E SUBURBANA
- AREE DI SERVIZIO
- RETAIL
- SPAZI INDUSTRIALI
- AEROPORTI



Un unico software per tutti i prodotti

UVS (Urmet Video Smart) è appositamente pensato per la gestione e centralizzazione video di sistemi TVCC di medie-grandi dimensioni. UVS è un software client con il

quale è possibile **gestire/monitorare l'intero sistema** o in visualizzazione diretta (fino a 128 flussi video su un'unica griglia multischermo provenienti da sistemi diversi) o

attraverso mappe grafiche interattive, UVS si distingue per capacità sistemiche funzionali, scalabilità e facilità d'uso.

Come funziona Urmet UVS?

- **Connessione:** attraverso la porta LAN integrata, il DVR o l'NVR si connettono a Internet.
- **Setup:** sul software Urmet UVS si imposta il collegamento al dispositivo tramite una semplice procedura guidata.
- **Acquisizione:** le telecamere connesse al DVR/NVR sono importate automaticamente in Urmet UVS.
- **Visualizzazione:** attraverso il client UVS ci si collega ai dispositivi remoti.

Immaginiamo un'azienda che abbia una sede direzionale, un centro logistico e diversi punti vendita. Edifici acquisiti e attrezzati in periodi diversi: nella sede centrale c'è un impianto analogico; in un punto vendita un sistema IP, in un altro negozio un sistema AHD 1080p e nel magazzino, rinnovato di recente, un'infrastruttura HD-SDI; in un altro punto vendita, una soluzione IP Smart Wi-Fi HD. Con Urmet UVS, il responsabile della sicurezza può centralizzare la visualizzazione di tutti questi sistemi.

Perché conviene Urmet UVS?

- Ciascun Client UVS controlla più dispositivi
- Centralizza impianti remoti
- È facile da integrare con sistemi differenti
- Funziona con tutti i DVR/NVR Urmet
- È incluso in tutti i dispositivi Urmet
- È facile da configurare /utilizzare
- **Supporta tutte le modalità di connessione ai dispositivi:** ID P2P, ID Urmet DDNS, indirizzo IP locale e pubblico, URL DDNS.



I PLUS DI UVS

- Zero costi di upgrade
- Retrofit tecnologico completo
- Semplicità di installazione
- Facilità di integrazione
- Compreso in tutti i sistemi Urmet






Funzione Live*

Fino a 128 flussi video su un'unica griglia multischermo provenienti da sistemi diversi. Visualizzazione organizzabile tramite semplice drag&drop su quattro schermi differenti.



Mappa grafica interattiva

Funzione mappa grafica interattiva: POP-UP telecamere.

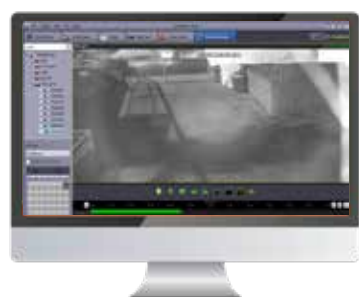

Funzione Playback

Per ciascuno dei flussi collegati, è possibile visualizzare da remoto on-demand il playback delle immagini registrate.



Alarm Management

Il sistema gestisce attraverso un semplice pannello di controllo tutti gli allarmi.



* Il numero di visualizzazioni per monitor è dipendente dalle impostazioni dei flussi video (bit rate, frame rate, risoluzione) e dalle prestazioni della postazione PC utilizzata. Si suggerisce, per installazioni con ampio numero di telecamere, di contattare il Customer Service Urmet.

App di videosorveglianza

Semplici, veloci, utili

Una suite di app dedicate al cliente finale per ottenere le massime prestazioni dai sistemi di videosorveglianza.

- **App iUVS plus:** destinata ai sistemi professionali. Permette la gestione completa dell'impianto e di tutte le soluzioni Urmet HVR, NVR e telecamere IP.
- **App iUVS pro:** la nuova App estende le prestazioni dell'App iUVS plus, consentendo la totale configurazione remota degli apparati NVR-HVR-telecamere IP, la gestione e l'utilizzo delle funzionalità di analisi video e face recognition.
- **App V-Stream:** studiata esclusivamente per le soluzioni di videosorveglianza wireless smart home. Intuitiva, semplice e completa l'App V-Stream consente la gestione e configurazione remota totale delle telecamere.
- **App Secure:** una soluzione unica e completa per il controllo da remoto di sistemi antintrusione e videosorveglianza Urmet.




iUVS plus Gestione professionale

Compatibile con tutti i DVR/ NVR/HVR Urmet, con entrambi i codec H.264 e H.265.

Funzionalità principali:

- > Audio/video Live Stream Multicanale
- > Playback remoto Multicanale
- > Playback Locale
- > Modalità portrait e landscape
- > PTZ
- > Cattura Immagine e Video
- > Supporto Multi dispositivo
- > Gestione notifiche di allarme

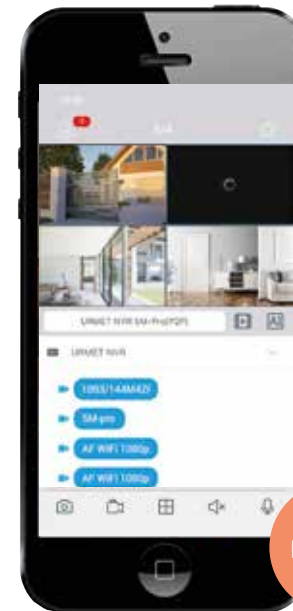

iUVS pro Gestione professionale

Tutte le funzionalità dell'app iUVS plus, integrate a:

- > Configurazione remota di NVR, HVR e telecamere IP
- > Analisi video
- > Face recognition

NOVITÀ



V-Stream

Gestione telecamere smart

Compatibile con le telecamere smart Wifi Urmec.

Funzionalità principali:

- > Live Audio/video Stream Multicanale
- > Ricerca e Playback remoto delle registrazioni su SD
- > Notifiche push in seguito a evento
- > Controllo completo dei parametri di programmazione della telecamera
- > Visualizzazione del video in modalità portrait e landscape
- > Cattura manuale immagini e video salvati nella memoria locale dell'app



Urmec Secure

Gestione integrata antintrusione e videosorveglianza

L'applicazione permette di:

- > acquisire centrale antifurto e dispositivi di videosorveglianza in automatico o tramite QRcode
- > associare dispositivi di videosorveglianza alle zone dell'impianto di allarme
- > videoregistrare le telecamere in modalità continua o su evento
- > connettersi in live con le telecamere e visualizzare il playback delle videoregistrazioni
- > definire qualità dell'immagine delle telecamere
- > attivare, disattivare e parzializzare l'impianto
- > escludere e ripristinare le zone
- > visualizzare le immagini a seguito di un evento di allarme
- > visualizzare le informazioni relative allo stato di:
 - allarme, zona (aperta/chiusa/esclusa)
 - manomissione, guasto, anomalia,
 - attivazione/disattivazione.
- > gestire le notifiche push degli eventi: notifica video di un evento con pop-up della telecamera live allarmata
- > richiedere l'attivazione/disattivazione della centrale di allarme mediante geo localizzazione



Soluzioni IP

Soluzioni IP

Cablaggio semplificato e prestazioni elevate

La gamma IP Urmet è professionale e completa ed composta da telecamere, con ottica manuale e motorizzata, con **risoluzione fino a 4K dual codec H.264/H.265** e da NVR con risoluzione 4K e HD 2TB incluso. I sistemi di videosorveglianza realizzati con tecnologia IP assicurano prestazioni più ampie rispetto a quelli analogici. Le soluzioni digitali consentono infatti la visualizzazione

e la registrazione di immagini tramite una rete basata su protocollo IP, come Internet, o una comune rete LAN aziendale. Le telecamere IP possono collegarsi ad Internet ed essere gestite da remoto con pc, smartphone e tablet. La tecnologia IP si presta ad interventi di ricondizionamento di vecchi impianti, mantenendo l'infrastruttura di trasmissione (COAX) con l'utilizzo di soluzioni EOC.

Un impianto IP ha il grande vantaggio rispetto ad altre tecnologie di essere scalabile e ampliato in dimensioni e dispositivi in qualsiasi momento. Se nascono **nuove necessità di sicurezza**, è possibile aggiungere nuove telecamere e nuovi apparati di registrazione e archiviazione e **il sistema può essere esteso senza aggiungere altri cavi** ma solo collegandosi al nodo di rete più vicino.



**Telecamere 4K
serie Prime**



**Telecamere 5M
serie PRO**



**Telecamere 5M
serie ECO**



**Telecamere
4M**



**Telecamere
2M**



**Telecamere
Wi-Fi**



**NVR
4K**

TELECAMERE 4K SERIE PRIME



Codice	1099/600	1099/601	1099/700	1099/701	1093/185FE
Risoluzione	8MP (4K)				9MP
Fps in registrazione	8MP (4K) @ 25fps				9MP 3000 x 3000 @ 25fps
Obiettivo	Fisso 3.6 mm	Motorizzato 3.3-12 mm	Fisso 3.6 mm	Motorizzato 3.3-12 mm	Fish Eye
Campo visivo (orizzontale)	88°	114° - 36°	88°	114° - 36°	H.FOV: 360°
Regolazione Pan/Tilt	3 assi				-
Sensore	1/2.5" Progressive Scan CMOS				1/1.7" Progressive CMOS
Compressione Video	H.265/H.264 Tripla Stream (Main, Sub, Mobile)				
N. led IR / Distanza di illuminazione (m)	1 pcs (Array)/ Circa 30 m	40 pcs (SMD)/ Circa 40 m	18 pcs (SMD)/ Circa 30 m	20 pcs (SMD)/ Circa 40 m	3 LED (SMD) / fino a 5 m
Sensibilità (lux)	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux con IR ON				Color 0.01lux @ F1.2(AGC ON), B/W 0 lux @ IR ON
Funzioni Video	Defog- ROI, Smart IR, trasferimento immagini e Video su FTP, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud, P2P				-
Day & Night	Filtro meccanico con auto switch				-
Audio in /out	-	1 Ingresso RCA / 1Uscita RCA	-	1 Ingresso RCA / 1Uscita RCA	Microfono integrato
Allarme in /out	-	1 IN / 1 OUT	-	1 IN / 1 OUT	1 IN / 1 OUT
Analisi Video	Rilevamento Intrusione Perimetro (PID), Rilevamento Attraversamento Linea (LCD), Rilevamento Oggetto Stazionario (SOD), Rilevamento Pedone (PD), Rilevamento Volto (FD), Conteggio Incrocio (CC)				-
Slot SD card	-	sì (max 128 GB)	-	sì (max 128 GB)	-
Alimentazione	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)				
Assorbimento max (W)	2W(D) / 3.8W(N)	1.5W(D) / 4.4W(N)	1.7W(D) / 4.7W(N)	2.5W(D) / 6.3W(N)	5W(D) / 7.2W(N)
Grado di protezione IP	IP66				IP64
Condizioni operative	-20 °C ~ 50 °C				
Dimensioni (mm)	150 x 76,5 x 76	239,5 x 89 x 86,5	Ø 90 x 85	Ø 147 x 117	Ø 120 x 55

TELECAMERE 5M SERIE PRO



Codice	1099/400	1099/401	1099/460	1099/461	1099/462
Risoluzione	5MP 2592(H)×1944(V)				
Fps in registrazione	Mainstream(1~30fps default 30fps): 5MP (2592x1944),4MP(2592x1520), 3MP(2304x1296)(2048x1535), 1080P(1920x1080), 720P(1280x720) Substream(1~30fps default 10fps): 1080P(1920x1080),720P(1280x720), VGA(640x480),QVGA(320x240) Mobilestream(1~30fps default 10fps): VGA(640x480), QVGA(320x240)				
Obiettivo	Fisso 2.8 mm	Motorizzato 2.8-12 mm DF	Fisso 2.8 mm	Motorizzato 2.8-12 mm DF	Motorizzato 2.8-12 mm DF
Campo visivo (orizzontale)	H.FOV 92°	H.FOV: 99° ~ 30°	H.FOV: 92°	H.FOV: 99° ~ 30°	
Regolazione Pan/Tilt	3 assi				
Sensore	IMX335, 1/2.8" Progressive CMOS				
Compressione Video	H.265 (Main profile)/ H.264/MJPEG				
N. led IR / Distanza di illuminazione (m)	1 LED Array /fino a 30 m	30 LED (SMD) / fino a 40 m	18 LED (SMD) / fino a 30 m	30 LED (SMD) / fino a 40 m	20 LED (SMD) / fino a 40 m
Sensibilità (lux)	Color 0.01lux @ F1.2(AGC ON); B/W 0 lux @ IR ON				
Funzioni Video	Defog- ROI, Smart IR, trasferimento immagini e Video su FTP, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud, P2P, Disabilita IR e B/W schedule				
Day & Night	Filtro meccanico con auto switch				
Audio in /out	-	1 IN / 1 OUT	-	1 IN / 1 OUT	1 IN / 1 OUT
Allarme in /out	-	1 IN / 1 OUT	-	1 IN / 1 OUT	1 IN / 1 OUT
Analisi Video	Rilevamento Intrusione Perimetro (PID), Rilevamento Attraversamento Linea (LCD), Rilevamento Oggetto Stazionario (SOD), Rilevamento Pedone (PD), Rilevamento Volto (FD), Conteggio Incrocio (CC), Riconoscimento Volto (FR)				
Slot SD card	-	sì (max 128 GB)	-	sì (max 128 GB)	sì (max 128 GB)
Alimentazione	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)				
Assorbimento max (W)	≤6W	≤9W	≤7W	≤9W	≤6.3W
Grado di protezione IP	IP66				IP66 - IK10
Condizioni operative	-20 °C ~ 50 °C				
Dimensioni (mm)	150 x 76,5 x 76	Ø 84 X 240	Ø 90 x 85,1	Ø 77 X 150	Ø 147X 117

TELECAMERE 5M SERIE ECO



Codice	1099/500	1099/501	1099/502	1099/208	1099/550
Risoluzione	5MP 2592(H)×1944(V)				5MP 2592(H)×1944(V)
Fps in registrazione	Mainstream (default 15fps/5MP): 5MP (2592x1944),4MP(2592x1520), 3MP(2304x1296)(2048x1535); 1080P(1920x1080), 960P (1280x960); 720P(1280x720) Substream (default 10fps): VGA(640x480),QVGA(320x240)				
Obiettivo	Fisso 2.8 mm	Motorizzato 2.8 - 12 mm	Motorizzato 5-50 mm	Fisso 3.6 mm	Fisso 2.8 mm
Campo visivo (orizzontale)	H.FOV: 92°	H.FOV: 116° - 34°	H.FOV: 45° ~ 7 °	H.FOV: 84°	H.FOV: 92°
Regolazione Pan/Tilt	3 assi				
Sensore	SC5235, 1/2.7" Progressive CMOS		1/2.8" Progressive CMOS		SC5235, 1/2.7" Progressive CMOS
Compressione Video	H.265 (Main profile)/ H.264/MJPEG				
N. led IR / Distanza di illuminazione (m)	1 pcs (Array) / fino a 30 m	30 pcs(SMD) / fino a 40 m	8 pcs (Array) / fino a 60 m	2 pcs (Array) /20M + Flood light 2pcs/ 10M	18 pcs (SMD) / fino a 30 m
Sensibilità (lux)	Color 0.05lux @ F1.2(AGC ON); B/W 0 lux @ IR ON				
Funzioni Video	Defog- ROI, Smart IR, trasferimento immagini e Video su FTP, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud, P2P, Disabilita IR e B/W schedule				
Day & Night	Filtro meccanico con auto switch				
Audio in /out	-	1 IN / 1 OUT	1 IN / 1 OUT	Audio bidirezionale con speaker	-
Allarme in /out	-	1 IN / 1 OUT	1 IN / 1 OUT	-	-
Analisi Video	-	-	-	-	-
Slot SD card	-	sì (max 128 GB)	-	-	-
Alimentazione	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)				
Assorbimento max (W)	≤ 7W			≤ 4.2W	≤ 7W
Grado di protezione IP	IP66				
Condizioni operative	-20 °C ~ 50 °C				
Dimensioni (mm)	Ø 77 X 150	Ø 84 X 240	Ø 108 x 301	Ø 70.6 X 138.4	Ø 100 X 90

TELECAMERE 5M SERIE ECO



Codice	1099/551	1099/552	1099/553	1093/187C	1093/186BN
Risoluzione	5MP 2592(H)x1944(V)			5MP (2160 x 2160)	
Fps in registrazione	Mainstream (default 15fps/5MP): 5MP (2592x1944),4MP (2592x1520), 3MP (2304x1296) (2048x1535), 1080P (1920x1080), 960P (1280x960), 720P(1280x720) Substream (default 10fps): VGA (640x480), QVGA (320x240)			Mainstream(1-30fps optional) 2160x2160,1520x1520, 1080x1080, 720x720. Substream (1-30fps optional) 720x720,480x480 240x240. Mobilestream (1-30fps optional) 480x480, 240x240	
Obiettivo	Motorizzata 2.8 - 12 mm		2.8 mm	Fish Eye	Fish Eye
Campo visivo (orizzontale)	H.FOV: 116° - 34°		H.FOV: 92°	H.FOV: 360°	
Regolazione Pan/Tilt	3 assi				
Sensore	SC5235, 1/2.7" Progressive CMOS			1/2.9" Progressive CMOS	
Compressione Video	H.265 (Main profile)/ H.264/MJPEG			H.265 (Main profile)/ H.264	
N. led IR / Distanza di illuminazione (m)	40 pcs (SMD) / fino a 40 m	20 pcs IR / 40 m	12 pcs (DIP) /10mt	3 LED (SMD) / fino a 5 m	3 LED (SMD) / fino a 5 m
Sensibilità (lux)	Colore 0.05lux @ F1.2(AGC ON); B/W 0 lux @ IR ON	0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0.028Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux con IR	Colore 0.05lux @ F1.2(AGC ON); B/W 0 lux @ IR ON	Color 0.1lux @ F1.2(AGC ON); B/W 0 lux @ IR ON	
Funzioni Video	Defog- ROI, Smart IR, trasferimento immagini e Video su FTP, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud, P2P, Disabilita IR e B/W schedule				
Day & Night	Filtro meccanico con auto switch				
Audio in /out	1 IN / 1 OUT	1 IN / 1 OUT	-	-	Microfono integrato
Allarme in /out	1 IN / 1 OUT	1 IN / 1 OUT	-	-	1 IN / 1 OUT
Slot SD card	sì (max 128 GB)	sì (max 128 GB)			sì (max 128 GB)
Analisi Video	-	-	-	-	-
Alimentazione	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)				
Assorbimento max (W)	≤ 7W	2W(D) / 6.5W(N)	≤ 5W	Giorno: Max 2.8W Notte: Max 7.4W	Giorno: Max 2.7W Notte: Max 6.7W
Grado di protezione IP	IP66			IP64	
Condizioni operative	-20 °C ~ 50 °C				
Dimensioni (mm)	Ø 135.4 x 127.7	Ø 147 x 117	Ø 120 x 64	Ø 68 x 77	Ø 120 x 55

TELECAMERE 4M



Codice	1093/125M4I	1093/142M4I	1093/144M4ZI
Risoluzione	4MP(2592x1520)		
Fps in registrazione	Mainstream (default 25fps/4MP): 4MP (2592x1520)(1-25fps), 3MP(2048x1520) / 1080P(1920x1080) / 960P(1280x960) / 720P(1280x720)(1-30fps) Substream (default 15fps/VGA): D1(704x576) / VGA (640x480) / QVGA(320x240) (1-25fps) Mobilestream (default 3fps/QVGA): VGA(640x480) / QVGA(320x240)(1-25fps)		
Obiettivo	C/CS mount / Auto Iris: DC drive (-P: supporta Pliris) Lente non inclusa	Fisso 3.6 mm	Motorizzata 2.8-12 mm
Campo visivo (orizzontale)	-	88°	28° - 91°
Regolazione Pan/Tilt	3 assi		
Sensore	1/2.7" Progressive Scan CMOS		
Compressione Video	H.265 (Main profile)/ H.264/MJPEG		
N. led IR / Distanza di illuminazione (m)	-	18 pcs IR/ Circa 30 m	40 pcs IR/ 40 m
Sensibilità (lux)	0.1 Lux @(F1.2,AGC ON)	0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0.028Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux con IR	
Funzioni Video	Defog- ROI, Smart IR, trasferimento immagini e Video su FTP, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud, P2P		
Day & Night	Filtro meccanico con auto switch		
Audio in /out	1 IN / 1 OUT	-	1 IN / 1 OUT
Allarme in /out	1 IN / 2 OUT	-	1 IN / 2 OUT
Analisi Video	V-Dect: rilevamento intrusione perimetro, rilevamento attraversamento linea, rilevamento oggetto, contatore attraversamento, rilevamento volto, rilevamento persona		
Slot SD card	sì (max 128 GB)	-	sì (max 128 GB)
Alimentazione	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)		
Assorbimento max (W)	2W(D) / NOW(N)	2W(D) / 5W(N)	2W(D) / 5.4W(N)
Grado di protezione IP	IP66		
Condizioni operative	-20 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Umidità 95% o inferiore (non-condensa)		
Dimensioni (mm)	150 x 55 x 60	154.5 x 72 x 76	239.5 x 89 x 86.5

TELECAMERE 4M



Codice	1093/180M4I	1093/181M4ZI	1093/182M4ZI
Risoluzione	4MP(2592x1520)		
Fps in registrazione	Mainstream (default 25fps/4MP): 4MP(2592x1520)(1-25fps), 3MP(2048x1520) / 1080P(1920x1080) / 960P(1280x960) / 720P(1280x720)(1-30fps) Substream (default 15fps/VGA): D1(704x576) / VGA (640x480) / QVGA(320x240) (1-25fps) Mobilestream (default 3fps/QVGA): VGA(640X480) / QVGA(320x240)(1-25fps)		
Obiettivo	Fisso 2.8 mm	Motorizzato 2.8-12 mm	Motorizzato 2.8-12 mm
Campo visivo (orizzontale)	88°	28° - 91°	28° - 91°
Regolazione Pan/Tilt	3 assi		
Sensore	1/2.7" Progressive Scan CMOS		
Compressione Video	H.265 (Main profile)/ H.264/MJPEG		
N. led IR / Distanza di illuminazione (m)	18 pcs IR/ Circa 30 m	28 pcs IR/ 30 m	20 pcs IR/ 40 m
Sensibilità (lux)	0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0.028Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux con IR		
Funzioni Video	Defog- ROI, Smart IR, trasferimento immagini e Video su FTP, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud, P2P		
Day & Night	Filtro meccanico con auto switch		
Audio in /out	1 IN / 1 OUT	1 IN / 1 OUT	
Allarme in /out	-	1 IN / 2 OUT	
Analisi Video	V-Dect: rilevamento intrusione perimetro, rilevamento attraversamento linea, rilevamento oggetto, contatore attraversamento, rilevamento volto, rilevamento persona		
Slot SD card	-	si (max 128 GB)	si (max 128 GB)
Alimentazione	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)		
Assorbimento max (W)	2W(D) / 5W(N)	2W(D) / 4.5W(N)	2W(D) / 6.5W(N)
Grado di protezione IP	IP66		
Condizioni operative	-20 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Umidità 95% o inferiore (non-condensa)		
Dimensioni (mm)	Ø 90 x 85	Ø 145 x 115	Ø 147 x 117

TELECAMERE 2M



Codice	1093/142M2	1093/143M2	1099/204
Risoluzione	1080P full HD (1920x1080)		
Fps in registrazione	Mainstream: 1920x1080, 1280x720@25fps Substream: 704x576@20fps, 640x360@25fps, 352x288@25fps Mobilestream: 704x576@5fps), 640x360@8fps), 352x288@20fps	Mainstream: 1920x1080@20fps Substream: 704x576@20fps, 640x360@20fps, 352x288@20fps Mobilestream: 704x576@20fps, 640x360@20fps, 352x288@12fps	
Obiettivo	Varifocale 6 - 22 mm F1.6	Fisso 3.3 mm	Fisso 3.7 mm
Campo visivo (orizzontale)	16° - 42°	HOV: 71°	HOV: 71°
Regolazione Pan/Tilt	3 assi		
Sensore	1/2.9" Sony Exmor	IMX307	
Compressione Video	H.264/MJPEG	H.264/H.265/MJPEG	
N. led IR / Distanza di illuminazione (m)	42 LED +2 max 45 m	-	-
Sensibilità (lux)	0,01 lux @F1.2 (1/25 s AGC ON) - 0,001 @F1.2(1/3s AGG ON), 0 lux con IR	Colore 0.008Lux @F1.2 AGC ON	
Funzioni Video	Defog- ROI, Smart IR, trasferimento immagini e Video su FTP,compatibili con Chrome		
Day & Night	Filtro meccanico con auto switch		
Audio in /out	-	1 IN / 1 OUT	
Allarme in /out	-	-	-
Analisi Video	-	-	-
Alimentazione	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)	
Assorbimento max (W)	2.5W(D) / 10.79W(N)	1.8W (G), 2.2W (N)	
Grado di protezione IP	IP66	Da interno	
Condizioni operative	-10 °C ~ 60 °C (14 °F ~ 140 °F) UR minore di 90% (senza condensa)	-20°C ~ +60°C RH96% Max	
Dimensioni (mm)	62 x 110 x 225	40 x 40 x27	60 x 100 x 25

TELECAMERE 2M



Codice	1099/390	1093/656M2
Risoluzione	1080P	
Fps in registrazione	Main Stream: 1920x1080,1280x720. Sub Stream: 704x576, 640x360, 352x288. Mobile Stream: 320x240	Main Stream: 1920x1080P,1280x720P. Sub stream: 640x360, 480x270, 352x288, 320x240, 352x192, 320x192, 288x192, 256x192
Obiettivo	Zoom motorizzato 20x, f=4.7 mm - 94.0 mm (F1.6)	Zoom motorizzato 10X, f=5 mm - 50 mm (F1.6)
Regolazione Pan/Tilt	360° (continui) / 180°/s (orizzontale) 0° - 90° (Flip) / 100°/s (verticale)	
Sensore	CMOS IMX322 1/2.8"	1/2.7" CMOS, 2.0MP
Compressione Video	H.264 - H.265+ - MJPEG	H.264
N. led IR / Distanza di illuminazione (m)	100 m	50 m
Sensibilità (lux)	0.2Lux COL; 0,02Lux B/N (F1.6, 1/50s 50IRE)	
Funzioni Video	Defog- ROI, Smart IR, trasferimento immagini e Video su FTP, compatibili con Chrome	
Day & Night	Filtro meccanico con auto switch	
Audio in /out	-	-
Allarme in /out	8 IN / 1 OUT	
Analisi Video	-	
Alimentazione	24Vac / 3A; 50/60Hz	
Assorbimento max (W)	15W	10W
Grado di protezione IP	IP66	
Condizioni operative	Interna alla custodia 0 ~ 50° C con riscaldatore e ventilatore 30 ~ 55° C	
Dimensioni (mm)	205 x 388	140 x 250

TELECAMERE WIFI



Codice	1099/214	1099/216
Risoluzione	2M - 1080P	
Fps in registrazione	Mainstream: 1920x1080 20fps, 960 25fps, 720 25fps. Substream: 704x576 25fps, 640x360 25fps, 352x288 25fps. MJPEG: 704x576 4-6fps	
Obiettivo	Fisso 2.8 mm F 2.0	Varifocale 2.8-12 mm F1.6 motorizzato
Campo visivo (orizzontale)	HOV 108°	HOV: 108° -37°
Regolazione Pan/Tilt	-	
Sensore	1/2.8 SONY Starlight CMOS 2MP	
Compressione Video	H.265/H.264/MJPEG	
N. led IR / Distanza di illuminazione (m)	2 ExLED 30m	
Sensibilità (lux)	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux con IR Cut	
Funzioni Video	IR-cut programmabile su fascia oraria, salvataggio immagini di evento su FTP/SD/email, compatibilità con qualunque browser (IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari), programmazione completa da App/PaginaWeb	
Day & Night	Filtro meccanico con auto switch	
Audio in /out	-	
Allarme in /out	-	
Analisi Video	Motion detection	
Wi-Fi	802.11 b/g/n - Frequenza WiFi: 2.4GHz~2.4835GHz	
Sicurezza	64/128-bit WEP [non supportato], WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK	
Slot SD card	sì (max 64 GB)	
Alimentazione	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)	
Assorbimento max (W)	170mA (D).470mA(N)	
Grado di protezione IP	IP66	
Condizioni operative	-20°C ~ +60°C	
Dimensioni (mm)	167 x 66.55 x 70.5	189 x 76 x 68

TELECAMERE WIFI



Codice	1093/181WM1A	1093/182WM1A	1099/001
Risoluzione	720P (1280x720)		
Fps in registrazione	Mainstream: 1280x720@25fps Substream: 704x576@25fps, 640x360@25fps, 352x288@25fps Mobilestream: 704x576@25fps, 640x360@25fps, 352x288@25fps		
Obiettivo	Fisso 3.6 mm F 2.0	Varifocale motorizzato 2.8-12 mm F1.6	Fisso 3.6 mm
Campo visivo (orizzontale)	HOV: 61°	HOV: 68° ~18°	HOV: 71°
Regolazione Pan/Tilt	3 assi		
Sensore	1/4" Progressive Scan CMOS 1MP		1/2,7 Sony sensor starlight
Compressione Video	H.264/MJPEG		
N. led IR / Distanza di illuminazione (m)	LED 24EA F5 10-25 m	LED 36EA F5 25-30m	N° LED 8-10 m
Sensibilità (lux)	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR Cut		0.01 Lux color with IR cut
Day & Night	Filtro meccanico con auto switch		
Audio in /out	-		Audio bidirezionale con speaker
Allarme in /out	-		
Analisi Video	Motion detection		
Wi-Fi	802.11 b/g/n - Frequenza WiFi: 2.4GHz~2.4835GHz		
Sicurezza	64/128-bit WEP [non supportato], WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK		
Slot SD card	sì (max 32 GB)		
Alimentazione	12 Vcc		12 Vcc / 350mA ± 10%
Assorbimento max (W)	Typ: 170mA (D).450mA(N)	Typ: 170mA (D).450mA(N) Picco: 600mA (Accensione LED all'avvio)	1.8W (G), 2.2W (N)
Grado di protezione IP	IP66	IP66, IK10	Da interno
Condizioni operative	-10°C ~ +55°C, <90%RH	-20°C~+66°C, <90%RH	-10°C~+55°C, <90%RH
Dimensioni (mm)	80 x 80 x 87	152 x 152 x 101.8	70 x 120 x 90

NVR 4K



Codice	1098/304	1098/304P
Compressione Video	H.265 e H.264	
Risoluzione max	4K (8MP)	
Registrazione	4K (8MP)@25fps real time	
Playback	8MP/5MP: 1ch real-time; 4MP: 2ch real-time; 3MP: 3ch real-time; 2MP: 4ch real-time	
Porte PoE	-	4
Canali IP	4	
Uscite Video	1 CH Uscita Video VGA - 1 CH Uscita Video HDMI (fino a 4K)	
Ingressi/Uscite Audio	1-CH Line In RCA / 1-CH RCA Uscita Audio	
Ingressi /Uscite di Allarme	-	4-CH Ingressi allarme / 1-CH Uscita allarme
Porte USB	3 Porte USB 2.0 (per Mouse)	
Ethernet	Interfaccia auto-adattativa RJ-45 10/100Mbps	
Controlli PTZ	Tramite RS485 con protocollo COAX, PELCO-D e PELCO-P	
Funzioni Smart	Rilevamento Intrusione Perimetro (PID), Rilevamento Attraversamento Linea (LCD), Rilevamento Oggetto Stazionario (SOD), Rilevamento Pedone (PD), Rilevamento Volto (FD), Conteggio Incrocio (CC)	
Funzioni Speciali	Server P2P, Private Cloud (Dropbox), invio e-mail su evento con immagine allegata, Motion detector, Analisi Video Intelligente, Allarme esterno, supporto modem USB 3G/4G, instant playback, SMART disk, invio immagini video su FTP, gestione Mainstream-Substream in live e playback	
Hard Disk supportati	Max. 1 HDD Sata (ciascun HDD fino a 6TB)	
Capacità HD incluso	1Tb	
App	Urmet iUVS Pro, Urmet iUVS Plus (iOS, Android), Urmet iUVSTab (Android Tablet) e Urmet iUVSPad (iPad)	
Sw di gestione	UVS per gestione di max 128 canali per monitor (max 4 monitor) per Windows e Mac, mappe grafiche, gestione allarmi e playback	
Alimentazione	12V / 2A	48Vcc / 1.2A - PoE: 48V
Dimensioni (mm)	230 x 47 x 220	300 x 53 x 227

NVR 4K



Codice	1098/308	1098/308P
Compressione Video	H.265 e H.264	
Risoluzione max	4K (8MP)	
Registrazione	4K (8MP)@25fps real time	
Playback	8MP/5MP: 1ch real-time; 4MP: 2ch real-time; 3MP: 3ch real-time; 2MP: 4ch real-time	8MP/5MP: 2ch real-time; 4MP: 4ch real-time; 3MP: 5ch real-time; 2MP: 8ch real-time
Porte PoE	-	8
Canali IP	8	
Uscite Video	1 CH Uscita Video VGA - 1 CH Uscita Video HDMI (fino a 4K)	
Ingressi/Uscite Audio	1-CH Line In RCA / 1-CH RCA Uscita Audio	
Ingressi/Uscite di Allarme	8-CH Ingressi allarme / 1-CH Uscita allarme	
Porte USB	3 Porte USB 2.0 (per Mouse)	2 Porte USB 2.0 (per Mouse) 1 Porta USB 3.0 (per Backup e Aggiornamento FW)
Ethernet	Interfaccia auto-adattativa RJ-45 10/100Mbps	
Controlli PTZ	Tramite RS485 con protocollo COAX, PELCO-D e PELCO-P	
Funzioni Smart	Rilevamento Intrusione Perimetro (PID), Rilevamento Attraversamento Linea (LCD), Rilevamento Oggetto Stazionario (SOD), Rilevamento Pedone (PD), Rilevamento Volto (FD), Conteggio Incrocio (CC)	
Funzioni Speciali	Server P2P, Private Cloud (Dropbox), invio e-mail su evento con immagine allegata, Motion detector, Analisi Video Intelligente, Allarme esterno, supporto modem USB 3G/4G, instant playback, SMART disk, invio immagini video su FTP, gestione Mainstream-Substream in live e playback	
Hard Disk supportati	Max. 1 HDD Sata (ciascun HDD fino a 6TB)	
Capacità HD incluso	1Tb	2Tb
App	Urmec iUVS Pro, Urmec iUVS Plus (iOS, Android), Urmec iUVSTab (Android Tablet) e Urmec iUVSPad (iPad)	
Sw di gestione	UVS per gestione di max 128 canali per monitor (max 4 monitor) per Windows e Mac, mappe grafiche, gestione allarmi e playback	
Alimentazione	12V / 2A	48Vcc / 1.2A - PoE: 48V
Dimensioni (mm)	300 x 53 x 227	300 x 53 x 227

NVR 4K



Codice	1098/316	1098/316P
Compressione Video	H.265 e H.264	
Risoluzione max	4K (8MP)	
Registrazione	4K (8MP)@25fps real time	
Playback	8MP/5MP: 4ch real-time; 4MP: 8ch real-time; 3MP: 10ch real-time; 2MP: 16ch real-time	
Porte PoE	-	8
Canali IP	16	16
Uscite Video	1 CH Uscita Video VGA (fino a 1080P), 1 CH Uscita Video HDMI (fino a 4K)	
Ingressi/Uscite Audio	1-CH Line In RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) / 1-CH RCA Uscita Audio (2.0 Vp-p, 1kΩ)	
Ingressi/Uscite di Allarme	8-CH Ingressi allarme / 1-CH Uscita allarme	
Porte USB	2 Porte USB 2.0 (per Mouse), 1 Porta USB 3.0 (per Backup e Aggiornamento FW)	
Ethernet	Interfaccia auto-adattativa RJ-45 10/1000Mbps	
Controlli PTZ	Tramite RS485 con protocollo COAX, PELCO-D e PELCO-P	
Funzioni Smart	Rilevamento Intrusione Perimetro (PID), Rilevamento Attraversamento Linea (LCD), Rilevamento Oggetto Stazionario (SOD), Rilevamento Pedone (PD), Rilevamento Volto (FD), Conteggio Incrocio (CC)	
Funzioni Speciali	Server P2P, Private Cloud (Dropbox), invio e-mail su evento con immagine allegata, Motion detector, Analisi Video Intelligente, Allarme esterno, supporto modem USB 3G/4G, instant playback, SMART disk, invio immagini video su FTP, gestione Mainstream-Substream in live e playback	
Hard Disk supportati	Max. 2 HDD Sata (ciascun HDD fino a 8TB)	
	2Tb	
App	Urmet iUVS Pro, Urmet iUVS Plus (iOS, Android), Urmet iUVSTab (Android Tablet) e Urmet iUVSPad (iPad)	
Sw di gestione	UVS per gestione di max 128 canali per monitor (max 4 monitor) per Windows e Mac, mappe grafiche, gestione allarmi e playback	
Alimentazione	12V / 5A	48Vcc / 2A PoE: 48V
Dimensioni (mm)	380 x 50 x 340	380 x 50 x 340

NVR 4K



Codice	1098/318	1098/332
Compressione Video	H.265 e H.264	
Risoluzione max	4K (8MP)	
Registrazione	4K (8MP)@25fps real time	
Playback	8MP/5MP: 2ch real-time 4MP/3MP/2MP: 8ch real-time	8MP/5MP: 4ch real-time; 4MP: 8ch real-time; 3MP: 10ch real-time; 2MP: 16ch real-time
Porte PoE	-	-
Canali IP	8	32
Uscite Video	1 CH Uscita Video VGA (fino a 1080P), 1 CH Uscita Video HDMI (fino a 4K)	
Ingressi/Uscite Audio	1-CH Line In RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) / 1-CH RCA Uscita Audio (2.0 Vp-p, 1kΩ)	
Ingressi/Uscite di Allarme	8-CH Ingressi allarme / 1-CH Uscita allarme	16-CH Ingressi allarme / 4-CH Uscite allarme
Porte USB	2 Porte USB 2.0 (per Mouse), 1 Porta USB 3.0 (per Backup e Aggiornamento FW)	
Ethernet	Interfaccia auto-adattativa RJ-45 10/1000Mbps	
Controlli PTZ	Tramite RS485 con protocollo COAX, PELCO-D e PELCO-P	
Funzioni Smart	Rilevamento Intrusione Perimetro (PID), Rilevamento Attraversamento Linea (LCD), Rilevamento Oggetto Stazionario (SOD), Rilevamento Pedone (PD), Rilevamento Volto (FD), Conteggio Incrocio (CC)	
Funzioni Speciali	Server P2P, Private Cloud (Dropbox), invio e-mail su evento con immagine allegata, Motion detector, Analisi Video Intelligente, Allarme esterno, supporto modem USB 3G/4G, instant playback, SMART disk, invio immagini video su FTP, gestione Mainstream-Substream in live e playback	
Hard Disk supportati	Max. 2 HDD Sata (ciascun HDD fino a 8TB)	Max. 4 HDD Sata (ciascun HDD fino a 8TB)
	2Tb	
App	Urmec iUVS Pro, Urmec iUVS Plus (iOS, Android), Urmec iUVSTab (Android Tablet) e Urmec iUVSPad (iPad)	
Sw di gestione	UVS per gestione di max 128 canali per monitor (max 4 monitor) per Windows e Mac, mappe grafiche, gestione allarmi e playback	
Alimentazione	12V / 5A	12V / 5A
Dimensioni (mm)	380 x 50 x 340	378 x 66 x 326



Soluzioni per lettura targhe

Urmet Plate

Funzioni avanzate per il controllo cittadino

Urmet Plate è la nuova **telecamera di lettura targhe** di Urmet. Con risoluzione **Full HD**, **lente motorizzata** e funzioni di **antiabbagliamento e antistrisciamento**, Urmet Plate è la soluzione ideale per il monitoraggio di veicoli e si presta per applicazioni differenti. L'interfaccia web intuitiva, la personalizzazione dei dati, le funzionalità di verifica avanzate e la semplicità di utilizzo consentono

alla telecamera di essere integrata in qualsiasi sistema di controllo, dal semplice parcheggio a sistemi più complessi di visualizzazione del traffico veicolare. Urmet Plate unisce **led IR ad alta potenza** con il **funzionamento impulsato** e una **telecamera con lente varifocale motorizzata** per acquisire immagini perfette in tutte le condizioni di utilizzo. Il controllo completo dei varchi

da monitorare è possibile grazie alla risoluzione Full HD e alla lente varifocale motorizzata; il flusso video può essere trasferito in remoto grazie allo streaming video ONVIF compatibile. La versione **Urmet Plate 3G** permette installazioni rapide con manodopera ridotta e costi di sistema competitivi e vantaggiosi.



99% Percentuale di targhe lette correttamente

In tutte le condizioni di ripresa, grazie a filtri e sistemi per ottimizzare la ripresa della targa.



160 km/h Velocità massima rilevazione targa

Per non perdere nessun passaggio anche in strade a scorrimento veloce.



10x Zoom ottico

Per adattare l'inquadratura al meglio e riprendere sempre il varco.



6 metri Larghezza massima controllabile del varco

Per controllare anche strade a doppia corsia.



24/24h Monitoraggio

Tramite sistema cloud web di verifica del funzionamento e controllo dei sensori integrati (spostamento shock, temperatura, umidità)



30° Massima inclinazione leggibile della targa

Per garantire letture in installazioni difficili.



5 Modelli disponibili

Una gamma completa per tutte le richieste.

Telecamere

Un'ampia gamma di **telecamere Full HD ad infrarosso per la lettura di targhe** in contesti diversi, dalle aree private ai parcheggi aziendali o alle vie con transito pubblico. Ciascun modello, utilizzabile in qualsiasi condizione di luce,

è in grado di leggere una targa e identificare i veicoli per applicazioni di sorveglianza diverse, tra cui accessi limitati, verifica dello stato di un'auto o statistiche di passaggio.



1111*110	1111*112	1111*210	1111*212	1111*215
ottica fissa, mono occhio	ottica fissa, doppio occhio	ottica zoom, mono occhio	ottica zoom, doppio occhio	versione 3G e wifi

Caratteristiche principali

- Sistema antiabbagliamento
- Eliminazione dei riflessi del sole
- Sistema antistrisciamento
- Multiesposizione
- Lettura targhe difficili ed eliminazione delle ombre
- OCR certificato in monitoraggio
- Sensori classe A (versione E)

VERSIONE PER UTILIZZO SENZA INFRASTRUTTURA DI TRASMISSIONE DATI (PONTI RADIO)

cod. 1111*215



Non richiede infrastrutture di comunicazione



Semplice da installare, configurare e spostare




Richiede solo l'alimentazione elettrica



Ottimizzazione traffico 3G



Opzione NVR per registrazione filmati

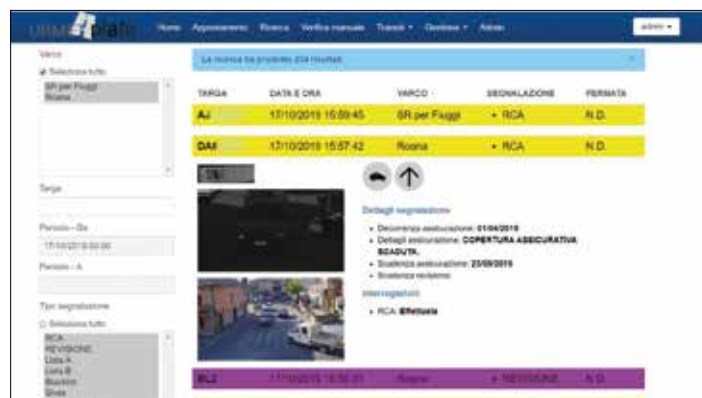

Segnalazione auto in tempo reale



Dettaglio dati del veicolo



Soluzioni AHD

Soluzioni AHD

Videosorveglianza in alta definizione su cavo coassiale

La tecnologia AHD è largamente utilizzata nei sistemi di sicurezza per gli edifici. La gamma Urmet è ampia ed include **unità di ripresa con ottica manuale e motorizzata e HVR per la registrazione**. Le soluzioni di videosorveglianza AHD si prestano ad interventi di ricondizionamento su vecchi impianti, mantenendo l'infrastruttura di trasmissione (COAX). Inoltre, l'installazione è piuttosto semplice, adatta

anche per i professionisti che non hanno conoscenze di programmazione e configurazione particolarmente approfondite.

La tecnologia AHD soddisfa i requisiti di un'utenza che ha necessità di impianti medio-piccoli, con un rapporto qualità/prezzo molto favorevole.

Il catalogo Urmet comprende un'ampia gamma di unità

di ripresa e HVR. Le telecamere hanno ottica motorizzata o manuale e possono essere **configurate direttamente da DVR (UTC)**: è possibile quindi entrare nel menu della telecamera senza l'ausilio di ulteriori cavi sulla stessa. La gamma HVR, che include sempre un HD 1TB, è compatibile con tutte le telecamere IP Urmet.



**Telecamere
5M**



**Telecamere
4M**



**Telecamere
2M**



**HVR
4K**



**HVR
5M**



**HVR
1080N**

TELECAMERE 5M



Codice	1096/400	1096/401	1096/500
Risoluzione max	5M		
Obiettivo	Motorizzato varifocal 2.8-12 mm 3MP	Motorizzato varifocal 6-22 mm 3MP	Motorizzato varifocal 2.8-12 mm 3MP
Regolazione Pan/Tilt	3 assi		
Sensore	1/2.5" CMOS		
Tecnologie supportate	4 in 1 AHD-CVI-TVI-CVBS		
N. led IR / Distanza di illuminazione (m)	18 pcs (SMD)/ 20 m IR ON	10 pcs (SMD)/ 20m IR ON	24 pcs (SMD)/ 20m IR ON
Sensibilità (lux)	Colore: 0.1Lux@F2, B/N: 0.03Lux@F2		
OSD	sì, tramite funzione UTC		
Funzioni Video	2DNR, BLC, D-WDR, ATW AGC, HLC, IR SMART		
Day & Night	Filtro meccanico con auto switch		
Audio in /out	-	-	-
Allarme in /out	-	-	-
Alimentazione	12 Vcc		
Assorbimento	320 mA con IR ON		400 mA con IR ON
Grado di protezione IP	IP66		
Dimensioni (mm)	Ø 65 x 90		Ø 95 x 70

TELECAMERE 4M



Codice	1092/220M	1092/221M	1092/280M	1092/281M
Risoluzione	4M			
Obiettivo	Fisso 3.6 mm	Varifocal f2.8-12 mm manuale 4MP	Fisso f3.6 mm 4MP	Varifocal f2.8-12mm manuale 4MP
Regolazione Pan/Tilt	3 assi			
Sensore	1/3" OV 4 Mega pixels CMOS Alta Definizione			
Tecnologie supportate	4 in 1 AHD-CVI-TVI-CVBS			
N. led IR / Distanza di illuminazione (m)	24 pcs (SMD)/ 12 m IR ON	24 pcs (SMD)/ 20 m IR ON	12 pcs (SMD)/ 12 m IR ON	24 pcs (SMD)/ 20 m IR ON
Sensibilità (lux)	Colore: 0.1Lux@F2, B/N: 0.03Lux@F2			
OSD	sì, tramite funzione UTC			
Funzioni Video	2DNR, BLC, D-WDR, ATW AGC, HLC, IR SMART			
Day & Night	Filtro meccanico con auto switch			
Audio in /out	-	-	-	-
Allarme in /out	-	-	-	-
Alimentazione	12 Vcc			
Assorbimento	280 mA con IR ON	330 mA con IR ON	280 mA con IR ON	330 mA con IR ON
Grado di protezione IP	IP66			
Dimensioni (mm)	60 x 65 x 170	70 x 75 x 230	Ø 100 x 70	Ø 100 x 140

TELECAMERE 2M



Codice	1092/165H	1092/001E	1092/252H	1092/002E
Risoluzione	1080P@25fps			1080P@25fps
Obiettivo	Escluso	Fisso f3.6 mm	Motorizzato varifocal 5-50mm 10x zoom	f2.8-12 mm Varifocal 3MP
Regolazione Pan/Tilt	3 assi			
Sensore	1/2.7" CMOS Alta Definizione	1/2.7" CMOS F22	1/2.8" Sony CMOS	1/2.7" CMOS F22
Tecnologie supportate	AHD-CVBS	4 in 1 AHD-CVI-TVI-CVBS	AHD	4 in 1 AHD-CVI-TVI-CVBS
N. led IR / Distanza di illuminazione (m)	-	18 pcs (SMD)/ 12 m IR ON	42 LED + 2 max 45 m	18 pcs (SMD)/ 12 m IR ON
Sensibilità (lux)	Colore: 0.1Lux@F2, B/N: 0.03Lux@F2		Colore: 0.3Lux, BN: 0.1Lux Colore DSS: 0.0005Lux, BN DSS: 0.0002Lux	Colore: 0.1Lux@F2, B/N: 0.03Lux@F2
OSD	Sì			
Funzioni Video	2DNR, BLC, D-WDR, ATW AGC, privacy zone, motion detector	2DNR, BLC, D-WDR, ATW AGC, GLOBE, CENTER e FLC	2DNR, BLC, WDR, ATW AGC	2DNR, BLC, D-WDR, ATW AGC, GLOBE, CENTER e FLC
Day & Night	Filtro meccanico con auto switch			
Audio in /out	-	-	-	-
Allarme in /out	-	-	-	-
Alimentazione	12 Vcc			
Assorbimento	100 mA	280 mA con IR ON	700 mA con IR ON	320 mA con IR ON
Grado di protezione IP	Da interno	IP66		
Dimensioni (mm)	117 x 71 x 60	Ø 60 x 70	80 x 255 x 70	Ø 65 x 90

TELECAMERE 2M



Codice	1096/202	1096/201	1096/203	1092/258H	1096/204
Risoluzione	1080P@25fps				
Obiettivo	Motorizzato varifocal 6-22 mm 3MP	Motorizzato varifocal 2.8-12 mm 3MP	Fisso f3.6 mm	Fisso 3.6 mm 3MP	
Regolazione Pan/Tilt	3 assi				
Sensore	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS F22	1/2.7" 2MPX CMOS Alta definizione	1/2.8" Sony 291 Starlight	
Tecnologie supportate	4 in 1 AHD-CVI-TVI-CVBS				
N. led IR / Distanza di illuminazione (m)	18 pcs (SMD)/ 20 m IR ON		18 pcs (SMD)/ 15 m IR ON	-	-
Sensibilità (lux)	Colore: 0.1Lux@F2, B/N: 0.03Lux@F2				
OSD	Sì				
Funzioni Video	2DNR, BLC, D-WDR, ATW AGC, GLOBE, CENTER e FLC		2DNR, BLC, D-WDR, ATW AGC, HLC, IR SMART	2DNR, BLC, D-WDR, ATW AGC, GLOBE, CENTER e FLC	
Day & Night	Filtro meccanico con auto switch			-	-
Audio in /out	-	-	-	-	-
Allarme in /out	-	-	-	-	-
Alimentazione	12 Vcc				
Assorbimento	320 mA con IR ON		200 mA con IR ON	100 mA	
Grado di protezione IP	IP66			Da interno	IP66
Dimensioni (mm)	65 x 65 x 90		Ø 72 x 138	40 x 40 x 15	100 x 60 x 30

TELECAMERE 2M



Codice	1092/003E	1096/303	1092/276HA
Risoluzione	1080P@25fps		1080p/720p@25fps
Obiettivo	Fisso f3.6 mm 3MP	Fisso f3.6 mm	Manuale f2.2 mm 140° 3MP
Regolazione Pan/Tilt	3 assi		
Sensore	1/2.7" CMOS F22	1/2.9" 2MPX CMOS Alta definizione	1/2.7" CMOS Alta Definizione
Tecnologie supportate	4 in 1 AHD-CVI-TVI-CVBS		
N. led IR / Distanza di illuminazione (m)	18 pcs (SMD)/ 12 m IR ON	16 pcs (SMD)/ 15 m IR ON	18 pcs (SMD)/ 12 m IR ON
Sensibilità (lux)	Colore: 0.1Lux@F2, B/N: 0.03Lux@F2	0.01lux@F1.0(AGC ON); 0Lux with IR ON	Colore: 0.1Lux@F2, B/N: 0.03Lux@F2
OSD	Sì		
Funzioni Video	2DNR, BLC, D-WDR, ATW AGC, GLOBE, CENTER e FLC	2DNR, BLC, D-WDR, ATW AGC, HLC, IR SMART	
Day & Night	Filtro meccanico con auto switch		
Audio in /out	-	-	-
Allarme in /out	-	-	-
Alimentazione	12 Vcc		
Assorbimento	320 mA con IR ON	190 mA con IR ON	260 mA con IR ON
Grado di protezione IP	IP66		
Dimensioni (mm)	Ø 95 x 70	Ø 97x100	Ø 95 x 65

TELECAMERE 2M



Codice	1096/300	1092/278HZ
Risoluzione	1080P@25fps	
Obiettivo	Motorizzato varifocal 2.8-12 mm 3MP	
Regolazione Pan/Tilt	3 assi	
Sensore	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS Alta Definizione
Tecnologie supportate	4 in 1 AHD-CVI-TVI-CVBS	
N. led IR / Distanza di illuminazione (m)	24 pcs (SMD)/ 20 m IR ON	30 / 22 m IR ON
Sensibilità (lux)	Colore: 0.1Lux@F2, B/N: 0.03Lux@F2	
OSD	Sì	
Funzioni Video	2DNR, BLC, D-WDR, ATW AGC, HLC, IR SMART	
Day & Night	Filtro meccanico con auto switch	
Audio in /out	-	-
Allarme in /out	-	-
Alimentazione	12 Vcc	
Assorbimento	400 mA con IR ON	300 mA con IR ON
Grado di protezione IP	IP66	
Dimensioni (mm)	Ø 95 x 70	Ø 145 x 102

TELECAMERE 2M



Codice	1092/605	1092/679
Risoluzione	FULL HD (1080P)	
Obiettivo	10X (f=5mm~50mm)	20X (f=4.7mm~84.6mm)
Regolazione Pan/Tilt	Rotazione orizzontale 360° continui; tilt range 0-90°	
Sensore	1/2.8" CMOS IMX322	
Tecnologie supportate	AHD-CVBS	
N. led IR / Distanza di illuminazione (m)	2 LED Array SMD / 50 m	8 LED Array SMD / 100 m
Sensibilità (lux)	Colore: 0.1Lux@F2, B/N: 0.01Lux@F2	
OSD	Sì	
Funzioni Video	120 preset, 7 vector scan, 6 pattern, autoscan	
Day & Night	Filtro meccanico con auto switch	
Audio in /out	-	-
Allarme in /out	max 8 (scheda allarmi supplementare)	
Alimentazione	24Vac 3 Amp	
Assorbimento	<10W	<15W
Grado di protezione IP	IP66	
Dimensioni (mm)	Ø 157 x 295	Ø 205 x 388

HVR 4K



Codice	1097/604	1097/608	1097/616
Compressione Video	H.264 / H.265		
Risoluzione max	4K(3840x2160) / 5M(2560x1944) / 4M (2560x1440) / 3M (2048x1520) / 1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) / WD1(960x576)		
Framerate in registrazione	IP: 5M@25fps per CH. Modalità 4K analogica: 4K@6fps / 5M@8fps / 4M@10fps / 3M@12fps / 1080P-720P@25fps per CH. Modalità 5M analogica: 5M@12fps / 4M@15fps / 3M@20fps / 1080P@25fps per CH	IP: 5M@25fps per CH. Modalità 4K analogica: 4K@6fps / 5M@10fps / 4M@15fps / 3M@17fps / 1080P-720P@25fps per CH. Modalità 5M analogica: 5M@13fps/ 4M@17fps / 3M@23fps / 1080P@25fps per CH	IP: 5M@25fps per CH. Modalità 4K analogica: 4K@7fps / 5M@10fps / 4M@15fps / 3M@17fps / 1080P@25fps / 720P@25fps per CH. Modalità 5M analogica: 5M@13fps / 4M@16fps / 3M@20fps / 1080P@25fps per CH
Canali IP	2	4	8
Tecnologie supportate	AHD-CVI-TVI-CVBS-IP		
Ingressi/Uscite Video	In 4-CH BNC / In 2-CH IP (max 6-CH IP o misto: Analogico + IP)/ Out VGA 1-CH/ HDMI 1-CH	In 8-CH BNC / In 4-CH IP (max 12-CH IP o misto: Analogico + IP)/ Out VGA 1-CH /HDMI 1-CH (max 4K)	In 16-CH BNC / In 8-CH IP (max 8-CH IP, max 24-CH misto: Analogico + IP)/ Out VGA 1-CH /HDMI 1-CH (max 4K)
Ingressi/Uscite Audio	Ingresso 4-CH RCA / Uscita 1-CH RCA	Ingresso 8-CH RCA / Uscita 1-CH RCA	Ingresso 16-CH RCA / Uscita 1-CH RCA
Ingressi/Uscite di Allarme	Ingresso allarme 4-CH, Uscita allarme 1-CH	Ingresso allarme 8-CH, Uscita allarme 1-CH	Ingresso allarme 16-CH, Uscita allarme 1-CH
Porte USB	2 (per mouse e backup)		
Ethernet	Interfaccia auto-adattativa RJ-45 10M/100MB		
Controlli PTZ	Tramite RS485 con protocollo COAX, PELCO-D e PELCO-P		
Funzioni Smart	Sì (solo un canale analogico/canali IP). Rilevamento Intrusione Perimetro (PID), Rilevamento Attraversamento Linea (LCD), Rilevamento Oggetto Stazionario (SOD), Rilevamento Pedone (PD), Rilevamento Volto (FD), Conteggio Incrocio (CC)		
Funzioni Speciali	uscita video Spot, Cloud, Analisi Video Intelligente, porta E-Sata		
Hard Disk supportati	Max. 1 HDD Sata		Max. 2 HDD Sata
Capacità HD incluso	1Tb		
App	Urmec iUVS (iOS, Android), Urmec iUVSTab (Android Tablet) e Urmec iUVSPad (iPad)		
Sw di gestione	UVS per gestione di max 128 canali per monitor (max 4 monitor) per Windows e Mac, mappe grafiche, gestione allarmi e playback		
Alimentazione	12V / 2A		12V / 5A
Assorbimento	10W		15W
Dimensioni (mm)	300 x 53 x 227		380 x 50 x 340

HVR 5M



Codice	1097/564	1097/568	1097/566
Compressione Video	H.264 / H.265		
Risoluzione max	5M Lite (1280x1944), 4M Lite (1280x1440), 3M (2048x1536), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), WD1 (960x576)		
Framerate in registrazione	IP: 5M@25fps per canale: 5MP-Lite@12fps / 4MP-Lite@14fps / 3M@9fps / 1080P@13fps / 720P@25fps / WD1@25fps per canale	IP: 5M@25fps per canale Analogico: 5MP-Lite@15fps / 4MP-Lite@18fps / 3M@10fps / 1080P@15fps / 720P@25fps / WD1@25fps per canale	
Canali IP	2	4	8
Tecnologie supportate	AHD-CVI-TVI-CVBS-IP		
Ingressi/Uscite Video	Ingresso 4-CH con video BNC / Ingresso 2-CH con video IP (fino a 6-CH con ingresso video IP) (fino a 6-CH con ingresso video misto: Analogico + IP)/Uscita VGA 1-CH/Uscita HDMI 1-CH	Ingresso 8-CH con video BNC / Ingresso 4-CH con video IP (fino a 12-CH con ingresso video IP) (fino a 12-CH con ingresso video misto: Analogico + IP)/Uscita VGA 1-CH /Uscita HDMI 1-CH (fino a 4K)	Ingresso 16-CH con video BNC / Ingresso 8-CH con video IP (fino a 8-CH con ingresso video IP) (fino a 24-CH con ingresso video misto: Analogico + IP)/Uscita VGA 1-CH /Uscita HDMI 1-CH (fino a 4K)
Ingressi/Uscite Audio	Ingresso 4-CH RCA / Uscita 1-CH RCA	Ingresso 8-CH RCA / Uscita 1-CH RCA	Ingresso 4-CH RCA / Uscita 1-CH RCA
Ingressi/Uscite di Allarme	Ingressi allarme 4 canali Uscita allarme 1 canale	Ingressi allarme 8 canali Uscita allarme 1 canale	Ingressi allarme 4 canali Uscita allarme 1 canale
Porte USB	2 (per mouse e backup)		
Ethernet	Interfaccia auto-adattativa RJ-45 10M/100MB		
Controlli PTZ	Tramite RS485 con protocollo COAX, PELCO-D e PELCO-P		
Funzioni Smart	Sì (solo canali IP). Rilevamento Intrusione Perimetro (PID), Rilevamento Attraversamento Linea (LCD), Rilevamento Oggetto Stazionario (SOD), Rilevamento Pedone (PD), Rilevamento Volto (FD), Conteggio Incrocio (CC)		
Funzioni Speciali	Cloud, porta E-Sata		
Hard Disk supportati	Max. 1 HDD Sata		
Capacità HD incluso	1Tb		
App	Urmet iUVS (iOS, Android), Urmet iUVSTab (Android Tablet) e Urmet iUVSPad (iPad)		
Sw di gestione	UVS per gestione di max 128 canali per monitor (max 4 monitor) per Windows e Mac, mappe grafiche, gestione allarmi e playback		
Alimentazione	12V / 2A		
Assorbimento	10W		
Dimensioni (mm)	300 x 53 x 227		

HVR 1080N



Codice	1093/504N	1093/508N	1093/516N
Compressione Video	H.264		
Risoluzione max	1080P (1920x1080), 1080N (960x1080), 720P (1280x720), WD1(960x576)		
Framerate in registrazione	IP: 1080P@25fps per canale Analogico: 1080N@15fps / 720P@15fps / WD1@25fps per canale (1080N@25fps e 720P@25fps se tutti i canali IP sono disabilitati)		
Canali IP	2	4	8
Tecnologie supportate	AHD/CVI/IP		
Ingressi/Uscite Video	4-CH con ingresso video BNC / 2-CH con ingresso video IP (fino a 6-CH con ingresso video IP) (fino a 6-CH con ingresso video misto: Analogico + IP)/ 1 Uscita VGA CH / 1 Uscita HDMI CH	8-CH con ingresso video BNC / 4-CH con ingresso video IP (fino a 12-CH con ingresso video IP) (fino a 12-CH con ingresso video misto: Analogico + IP)/1 Uscita VGA CH /1 Uscita HDMI CH	16-CH con ingresso video BNC / 8-CH con ingresso video IP (fino a 24-CH con ingresso video IP) (fino a 24-CH con ingresso video misto: Analogico + IP)/ 1 Uscita VGA CH /1 Uscita HDMI CH
Ingressi/Uscite Audio	Ingresso 4-CH RCA / Uscita 1-CH RCA		
Ingressi/Uscite di Allarme	-	-	-
Porte USB	2 (per mouse e backup)		
Ethernet	Interfaccia auto-adattativa RJ-45 10M/100MB		
Controlli PTZ	Tramite RS485 con protocollo COAX, PELCO-D e PELCO-P		
Funzioni Speciali	Cloud, porta E-Sata		
Hard Disk supportati	Max. 1 HDD Sata (ciascun HDD fino a 6TB)		
Capacità HD incluso	1Tb		
App	Urmet iUVS (iOS, Android), Urmet iUVSTab (Android Tablet) e Urmet iUVSPad (iPad)		
Sw di gestione	UVS per gestione di max 128 canali per monitor (max 4 monitor) per Windows e Mac, mappe grafiche, gestione allarmi e playback		
Alimentazione	12V / 2A		
Assorbimento	max 24W		
Dimensioni (mm)	300 x 53 x 227		



Accessori

Accessori

Tutto ciò che occorre per completare l'impianto di videosorveglianza

Un'ampia gamma di accessori per il professionista: monitor, box di giunzione, alimentatori e tutto quanto necessario per il completamento degli impianti di videosorveglianza.



Monitor e adattatori HDMI



Telecomandi e tastiere



Illuminatori e ottiche



Staffe e custodie



Box di giunzione



Alimentatori, HD e distributori video



Accessori network



Trasmissioni video up to coax



Trasmissioni video wireless



Accessori speed dome e telecamere

MONITOR



Codice	1092/401B	1092/418H	1092/421H	1092/421HD	3000/328
LCD Display	10,1" TFT	18,5" TFT (16:9) Grado A	21" TFT (16:9) Grado A	21,5" TFT (16:9) Grado A	28" TFT (16:9) Grado A
Risoluzione	1024 x 768	1366 x 768	1920 x 1080		3480 x 2160 (HDMI) 1980 x 1080 (VGA)
Visualizzazione colori	16.7 milioni				1,07 miliardi
Rapporto di contrasto	1000:1	600:1	600:01:00	1000:1	
Luminosità	600 cd/m²	250 cd/m²	200 cd/m²		250 cd/m²
Angolo di visuale	90° orizzontale 90° verticale	170° orizzontale 160° verticale			
Ingresso HDMI	Sì				Sì - 2
Ingresso VGA	Sì				
Ingressi BNC	1	-	-	1	1 BNC IN / 1 BNC OUT
Ingressi AHD	-	-	-	1TVI-AHD IN / 1TVI-AHD OUT	-
Ingresso audio	Sì				
Uscite audio	2 altoparlanti - 2 W	2 altoparlanti - 3 W		2 altoparlanti - 2 W	2 altoparlanti - 3 W
Temperatura di funzionamento	0° +40° C				
Alimentazione	100 - 240 Vca				
Consumo	10W	<30W			<40W
Dimensioni con base (mm) - L x H x P	245 x 165 x 35	342 x 465 x 170	365 x 491 x 163	516 x 376 x 185	662 x 445.5 x 200

MONITOR DA POLSO

1092/400	MONITOR LCD 2.5" DA POLSO • LCD display: 2.5" da polso • Risoluzione: 480 x 234 • Dimensione (L x H x P): 85 x 64 x 21	
1092/400H	MONITOR LCD 4.3" PER TEST TELECAMERE AHD, 1080P, 720P E CVBS • LCD display: 4,3" 16/9 LCD Colore • Risoluzione: 480 x 272 • Temperatura di funzionamento: -10° +45° C, 0 - 95% umidità • Alimentazione: input 100÷240V - 50/60Hz - 0.15A - output 5V/1A - batteria interna 3,7V; 1000 mAh ioni di litio tipo BP-6M • Dimensione (L x H x P): 120 x 80 x 40 mm	

ADATTATORI HDMI

1092/853	EXTENDER HDMI 60 M
-----------------	---------------------------

TELECOMANDI

1092/310	TELECOMANDO REMOTO UTC PER TELECAMERE AHD, 1080P, 720P E CVBS • Consente la gestione del menù OSD delle telecamere AHD 1080P – AHD 720P e CVBS. Connessione diretta alla telecamera attraverso BNC • Alimentazione: 2 batterie alcaline 1,5V AAA • Dimensioni (L x A x P): 120 X 55 X 15 mm • Peso: 100 g	
----------	---	---

TASTIERE

1092/694	TASTIERA MULTIFUNZIONE • Joystick a 3 assi per i movimenti di PAN/TILT/ZOOM • 2 collegamenti in RS485 per DVR e dispositivi Easy Dome e Thera • Menu OSD in lingua inglese • Max 32 DVR della gamma EVOLUTION-SN, SYSTEM, SYSTEM-S, SYSTEM-SN, IBRIDI comandabili • Max 255 dispositivi comandabili • Alimentazione: 100 ~ 240Vca	
1092/621	TASTIERA PER SPEED DOME • Controlli brandeggio e funzioni: tramite 30 tasti e joystick • Protocollo: Pelco P-Pelco D • Interfaccia seriale: RS-485 • Baud Rate: 2400, 4800, 9600, 19200Bps • Controllo max dispositivi: 255 • Alimentazione: 12Vcc, 1A tramite alimentatore in dotazione • Consumo: 230mA • Dimensioni (L x A x P): 90 x 180 x 165 mm	
1093/701	TASTIERA IP PER SPEED DOME • Joystick 3 assi • Schermo di visualizzazione: 5.0" HD LED • Connessioni: RJ45, alimentazione 12Vcc, uscita HDMI output, porta USB • Protocollo ONVIF: ONVIF2.4 • Lingua menu OSD: Inglese • Alimentazione: 12Vcc/2A • Temperatura operativa: -10° ÷ 55° • Dimensioni (L x A x P): 260 x 160 x 48 mm • Peso: 1.52 Kg	

ILLUMINATORI



Codice	1092/895	1092/896
N. Led	6 LED IR alta efficienza	
Portata	50 m	70 m
Angolo di apertura	45°	30°
Grado di protezione	IP66	
Alimentazione	12Vcc	
Consumo	850mA	
Dimensioni (mm)	150 x 180 x 70 (L x H x P)	

OTTICHE

1090/545	OTTICA VARIFOCAL 3.5-8 MM F1.4-300	
1090/552	OTTICA VARIFOCAL IR 2.8-12 MM DC F1.4-300	
1090/553	OTTICA VARIFOCAL IR 5-50 MM DC F1.6-360	
1092/506	OTTICA VARIFOCAL IR 2.8-12 MM 3M F1.6-360	
1092/507	OTTICA VARIFOCAL IR 5-50 MM 3M F1.4-300	

STAFFE E CUSTODIE

1092/710	STAFFA PENDENTE PER SPEED DOME	
1092/711	STAFFA PENDENTE PER THERA	
1092/832	STAFFA DA PALO PER 1090/830	
1092/830	KIT CUSTODIA PER ESTERNO	
1092/147	STAFFA DA PARETE VANDAL DOME • Dimensioni staffa (L x A): 120 x 80 mm • Distanza interassi di foratura (L x A): 90 x 55 mm	
1090/809	KIT CUSTODIA 300 MM • Corpo estraibile su slitta con aggancio • Materiale in alluminio estruso • Dimensioni esterne (L x A x P): 105 x 95 x 315 mm • Dimensioni interne (L x A x P): 70 x 65 x 300 mm • Peso: 1,4 Kg • Kit di riscaldamento: 230 Vca • Staffa esclusa	
1090/807	STAFFA PARETE PER CUSTODIA 1090/809 • Passaggio esterno dei cavi • Portata: 15 Kg • Peso: 500 g	
3000/100	ADATTATORE UNIVERSALE DA PALO PER BOX DI GIUNZIONE 1092/148, 1092/149, 3000/102 E TELECAMERE • Peso: 200 g • Dimensioni (L x A x P): 9,1 x 10,5 x 3,1 mm	
3000/104	STAFFA PER VANDAL DOME IP (DA ABBINARE A 3000/105) • Peso: 530 g • Dimensioni (L x A x P): 9,5 x 18 x 18 mm	

BOX DI GIUNZIONE

1092/148	BOX DI GIUNZIONE PER TELECAMERE AHD 720P, 1080P 4M, 5M E IP • Montaggio a muro o a soffitto • Dimensioni (A x Ø): 35 x 135 mm • Peso: 390 g	
1092/149	BOX DI GIUNZIONE PER VANDAL DOME • Montaggio a muro o a soffitto • Dimensioni (A x Ø): 46 x 147 mm • Peso: 300 g	
3000/102	BOX DI GIUNZIONE PER TELECAMERE IP H.265 • Montaggio a muro o a soffitto • Dimensioni (A x Ø): 57 x 134 mm • Peso: 300 g	
3000/105	BOX DI GIUNZIONE PER VANDAL DOME IP (DA ABBINARE A 3000/104) • Peso: 306 g • Dimensioni (Ø x P): 14,5 x 6 mm	
3000/106	BOX DI GIUNZIONE PER FISHEYE UFO • Dimensioni (Ø x H): 126,0 x 48,9 mm • Peso: 260 g	
3000/107	BOX DI GIUNZIONE PER FISHEYE CON STAFFA DA PARETE • Dimensioni (Ø x H): 126,0 x 48,9 mm • Peso: 270 g	
3000/108	BOX DI GIUNZIONE SMALL SIZE • Dimensioni (Ø x H): 100,5 x 56 mm • Peso: 300 g	
3000/109	BOX DI GIUNZIONE SMALL SIZE PER STAFFA DA PARETE 3000/104 • Dimensioni (Ø x H): 100,5 x 56 mm • Peso: 300 g	

ALIMENTATORI



Codice	1090/850	1092/801	1092/802	1092/803	1092/804
Tensione d'ingresso	230 V~±10%, 50/60 Hz	230 Vca	100-240 Vca 50-60 Hz		230 Vca
Tensione d'uscita	12 V, 0,18 A (con ponticello P1 - P2), V out= 15 V, 0,18 A (senza ponticello P1 - P2)	13,2 Vcc - 1200 mA	13,2 Vcc - 1,8 A	12 Vcc	13,2 Vcc - 3 A
Grado IP	da interno	Da interno	Da interno	IP66	Da interno
Temperatura di funzionamento	-10° C + 40° C	+5°C +40°C			
Dimensioni	65 x 63 x 45	30 x 43 x 82 mm	1 modulo barra DIN	50 x 23 mm (Ø x A)	162 x47 x162 mm

1090/840 CAVETTO DI ALIMENTAZIONE PER TELECAMERE CON CONNETTORE A 90°

HARD DISK

1093/801 HARD DISK 1TB

1093/802 HARD DISK 2TB

1093/804 HARD DISK 4TB



DISTRIBUTORI VIDEO

1090/730 DISTRIBUTORE VIDEO MINIATURIZZATO

- Alimentazione: 15 Vcc 30 mA
- Collegamenti: non richiede connettori BNC
- Dimensioni (L x A x P): 96 x 28 x 65 mm

ACCESSORI NETWORK

3000/400	SWITCH 5 PORTE 10/100/1000M • Porte 10/100/1000Mbps auto-adattative RJ45 • Compatibile con IEEE802.3, IEEE802.3u e lo standard 802.3ab • Tipo di Alimentazione 12V DC, 1A. Alimentatore esterno incluso	
1093/830	SWITCH POE 4+2 PORTE • 6 Porte 10/100M • Porte 1-4 PoE. 65W per 4 porte, 802.3af (massimo 15,4W per porta) • Porte 1-4 supportano VLAN isolation (default) • Tipo Alimentazione: 1,2(+)/3,6(-), Alimentatore Esterno • Supporta long transmission fino a 250 m • Dimensioni (L x A x P): 142 x40 x113 mm	
1093/831	SWITCH POE 8+1 PORTE • 9 Porte 10/100M • Porte 1-8 PoE. 110W per 8 porte, 802.3af (massimo 15,4W per porta) • Tipo di alimentazione: 1,2(+)/3,6(-), Alimentatore Esterno • Dimensioni (L x A x P): 195 x 35 x 110 mm	
1093/832	SWITCH POE 8+2 PORTE GIGABIT • 8 Porte 10/100M + 2 porte 10/100/1000M • Porte 1-8 PoE. 130W per 8 porte, 802.3af (massimo 15,4W per porta) • Tipo di alimentazione: 1,2(+)/3,6(-), Alimentatore Esterno • Standard 1U rack • Dimensioni (L x A x P): 195 x 35 x 110 mm	
1093/833	SWITCH POE 16+2 PORTE FULL GIGABIT • 16 Porte 10/100/1000M + 2 porte fibra ottica • Porte 1-16 PoE. 250W per 16 porte, 802.3af (massimo 15,4W per porta) • Tipo Alimentazione: 1,2,4,5 (+)/ 3,6,7,8 (-). Alimentatore interno • Dimensioni (L x A x P): 440 x 35 x 290 mm	
1093/834	POE INJECTOR SINGOLA PORTA 10/100M • 1 Porta 10/100M • 33W totale, 802.3at (massimo 30W per porta) • Tipo Alimentazione: AC 100-240V	
1093/835	EOC CONVERTER - CONVERTITORE ETHERNET/1 CAVO COASSIALE • 1 Porta 10/100M RJ45 auto-sensing • 1 porta BNC • Distanza trasmissione: 300m • Tipo alimentazione: 12V DC, 180 mA	
1093/836	EOC CONVERTER - CONVERTITORE ETHERNET/4 CAVI COASSIALI • 1 Porta 10/100M RJ45 auto-sensing • 4 porte BNC • Distanza trasmissione: 300m • Tipo alimentazione: 12V DC, 180 mA	

TRASMISSIONI VIDEO UP TO COAX

1092/300A	BALUN PASSIVO TX/RX • Coppia di dispositivi passivi (senza amplificazione di segnale) • Permette l'adattamento di impedenza tra cavo coassiale e cavo UTP: in questo modo può essere utilizzato per la trasmissione / ricezione del segnale video su cavo UTP CAT5 AWG 24 • Ingresso / uscita video: BNC maschio • Ingresso / uscita cavo UTP: morsettiera • Peso: 30 g (cadauno) • Dimensioni (cadauno) (L x A x P): 30 x 15 x 14 mm												
1092/301	BALUN PASSIVO TX/RX CON ALIMENTAZIONE • Dimensioni compatte per una connessione semplice ad apparati di gestione video, monitor e telecamere. • 1 Ingresso Video BNC e connettore RJ45 per collegamento con cavo UTP CAT5 • Estrema facilità di impiego • Nessuna alimentazione richiesta per il dispositivo • Ingresso / uscita per tele-alimentazione • Doppia impedenza e filtro disturbi per garantire maggiore sicurezza contro le interferenze • La confezione è composta da una coppia di ricetrasmittitori												
3000/050	BALUN PER AHD 2M E 4M PER LUNGHE DISTANZE Telecamere AHD 2MPX <table><tr><td></td><td>Da 0 a 80 m</td><td>Da 80 m a 350 m</td><td>Da 350 m a 400 m</td><td>Maggiore di 400 m</td></tr><tr><td>Resa video</td><td>Con evidenti sdoppiature delle immagini. Usare versione 1092/300A</td><td>Massima</td><td>Accettabile ma con riduzione della risoluzione</td><td>Non accettabile (elevata perdita di risoluzione)</td></tr></table>			Da 0 a 80 m	Da 80 m a 350 m	Da 350 m a 400 m	Maggiore di 400 m	Resa video	Con evidenti sdoppiature delle immagini. Usare versione 1092/300A	Massima	Accettabile ma con riduzione della risoluzione	Non accettabile (elevata perdita di risoluzione)	
		Da 0 a 80 m	Da 80 m a 350 m	Da 350 m a 400 m	Maggiore di 400 m								
	Resa video	Con evidenti sdoppiature delle immagini. Usare versione 1092/300A	Massima	Accettabile ma con riduzione della risoluzione	Non accettabile (elevata perdita di risoluzione)								
	Telecamere AHD 4MPX <table><tr><td></td><td>Da 0 a 80 m</td><td>Da 80 m a 240 m</td><td>Da 240 m a 280 m</td><td>Maggiore di 280 m</td></tr><tr><td>Resa video</td><td>Con evidenti sdoppiature delle immagini. Usare versione 1092/300A</td><td>Massima</td><td>Accettabile ma con perdite di risoluzione</td><td>Non accettabile (elevata perdita di risoluzione e possibile perdita del colore)</td></tr></table>			Da 0 a 80 m	Da 80 m a 240 m	Da 240 m a 280 m	Maggiore di 280 m	Resa video	Con evidenti sdoppiature delle immagini. Usare versione 1092/300A	Massima	Accettabile ma con perdite di risoluzione	Non accettabile (elevata perdita di risoluzione e possibile perdita del colore)	
	Da 0 a 80 m	Da 80 m a 240 m	Da 240 m a 280 m	Maggiore di 280 m									
Resa video	Con evidenti sdoppiature delle immagini. Usare versione 1092/300A	Massima	Accettabile ma con perdite di risoluzione	Non accettabile (elevata perdita di risoluzione e possibile perdita del colore)									
1090/836	CONFEZIONE 4 CONNETTORI BNC A VITE												
1090/837	CONFEZIONE 4 CONNETTORI BNC A CRIMPARE												

TRASMISSIONI VIDEO WIRELESS



Codice	3000/080	3000/082	3000/083	3000/084	3000/085	3000/086	3000/087
Antenna	23° 16 dBi	OMNI 7.5 dBi	18 dBi 17°H, 23°E	15 dBi 120°H, 10°E	2 connettori RP-SMA	15 dBi 120°H, 10°E	1,5 dBi omini
Wireless	802.11a/n fino a 100 Mbit/s	802.11a/n 2x2 MIMO fino a 200 Mbit/s		802.11 ac/a/n fino a 500 Mbit/s		-	802.11 b/g/n fino a 100 Mbit/s
Banda	5GHz						2.4 GHz
Porte SFP	-	-	-	1	1	-	-
Porte Ethernet	1 porta 10/100	5 porte 10/100	1 porta 10/100/1000			-	1 porta 10/100
Porte USB	-	1	-	-	1	-	1 per alimentazione
Consumo	6 W	11 W		13 W	17 W	-	3.5 W
Weatherproof	Sì						da interno
Dimensioni (L x A x P)	129 x 129 x 34 mm	177 x 44 x 44 mm	250 x 90 mm (Ø x A)	140 x 348 x 82 mm	143 x 247 x 48 mm	140 x 348 x 82 mm	48 x 49 x 11 mm
Peso	295 g	1270 g	830 g	816 g	865 g	734 g	122 g

3000/081 STAFFA PER INSTALLAZIONE PALO/PARETE



3000/088

ROUTER WIFI LTE WEATHERPROOF

- Antenna: 2 dBi @ 2.4 omni, 2-4.5 dBi @LTE
- Wireless: 802.11 b/g/n fino a 100 Mbit/s
- Banda: 2.4 GHz
- Modem: LTE: LTE (FDD) bands 1(2100)/2(1900)/3(1800)/7(2600)/8(900)/20(800); LTE (TDD) bands 38(2600)/40(2300)
- 3G bands 1(2100)/2(1900)/5(850)/8(900)
- 2G bands 2(1900)/3(1800)/5(850)/8(900)
- Porte Ethernet: 1 porta 10/100
- Consumo: 8 W
- Dimensioni (L x A x P): 185 x 85 x 30 mm
- Weatherproof: Sì



ACCESSORI SPEED DOME

1092/708	POWER BOX PER SPEED DOME ANALOGICHE/IP/AHD • Ingresso alimentazione: 230Vca 50Hz • Uscita alimentazione per Speed Dome: 24Vca - 2,5A • Grado di protezione: IP66 • Dimensioni (L x A x P): 165 x 140 x 95 mm • Peso: 2150gr • Può alloggiare la scheda 1092/709 per la gestione di 8 allarmi filari gestiti dalle Speed Dome	
1092/709	SCHEDA ALLARMI	
3000/101	ADATTATORE DA PALO • Peso: 1,25 kg • Dimensioni (L x A x P): 18 x 22,3 x 6 mm	
3000/103	ADATTATORE AD ANGOLO • Peso: 2,2 kg • Dimensioni (L x A x P): 32 x 22,5 x 18 mm	

ACCESSORI TELECAMERE

1092/731A	TRASFORMATORE ISOLAMENTO VIDEO Trasformatore di isolamento progettato per linee video coassiali da 75 Ohm. Protegge i segnali video dalle distorsioni causate da differenze di potenziali di terra e da vicinanza di cavi di alimentazione. • Attenuazione di inserzione: 0,5 dB • Impedenza di ingresso e uscita: 75 ohm • Tensione di isolamento (minima): 800V • Resistenza di isolamento: 100 MOhm • Protezione ESD :scarica a contatto 6kV - scarica in aria 8kV • Protezione alla sovratensione: 4kV 10/700 µs • Temperatura di esercizio: -20°C ≈ +50°C • Dimensioni corpo (L x A x P): 55 x 30 x 22 mm • Peso: 77 g	
1092/732	FILTRO DI PROTEZIONE VIDEO E DATI Filtro di protezione progettato per linee video coassiali da 75Ohm e dati RS-485 con relativa alimentazione. Assicura la protezione di immagini e dati contro i picchi di tensione, le extra tensioni indotte e condotte, le scariche elettrostatiche. • Filtro di protezione: Video - Dati - Alimentazione • Attenuazione di inserzione video: 0,3 dB • Tempo di risposta: <0,5 ns • Max tensione di isolamento: 4 kV • Max Corrente di scarica: 10 kA • Larghezza di banda video: 10 MHz • Temperatura di esercizio: -60°C - +95°C • Dimensioni (L x P x A): 90 x 52 x 40 mm • Peso: 137 g	
1090/190	MICROFONO PER APPLICAZIONI AUDIO Microfono per applicazioni audio, idoneo e compatibile con tutta la gamma delle microcamere • Connettori: JACK alimentazione IN, JACK alimentazione OUT, RCA segnale audio • Alimentazione: 12 Vcc ± 10%.	



Kit videosorveglianza



Kit videosorveglianza: controllo totale

Tutto ciò che occorre per creare un impianto base

Soluzioni in formato kit adatte a qualsiasi contesto in
tecnologia IP o AHD.



Kit IP



Kit IP Wi-Fi



Kit AHD

KIT IP

1098/824 **NEW** KIT IP 5M 4 CANALI
 n. 1 1098/304P NVR 4K 4 canali H.265 PoE
 n. 2 1099/500 Telecamera bullet IP 5M ottica fissa 2.8 mm
 n. 2 3000/108 Box di giunzione small size



1098/828 **NEW** KIT IP 5M 8 CANALI
 n. 1 1098/308P NVR 4K 8 canali H.265 PoE
 n. 2 1099/501 Telecamera bullet IP 5M ottica varifocal 2.8-12 mm AF
 n. 2 3000/108 Box di giunzione small size



CLIENT SW



APP iUVS pro APP iUVS plus



Android® iPhone® iPad®

KIT IP WI-FI

- 1098/800
- KIT TVCC IP WI-FI CON NVR 4 CANALI**
n. 1 - NVR Wi-Fi doppia antenna 4 canali H.264
n. 2 - 1099/205 Telecamera bullet Wi-Fi 1080P ottica fissa 4 mm
n. 2 - 1092/801 Alimentatore a spina 230 Vca 12 Vcc - 1200 mA



- 1099/205
- TELECAMERA BULLET WI-FI 1080P OTTICA FISSA 4 MM**
- Sensore: 1/2.7" Progressive 2M CMOS
 - Codec: H.264
 - Min. Illuminazione: Color 1 lux @ F2.0; IR ON
 - Ottica: 4 mm H.FOV: 102°
 - Compatibili direttamente con UVS
 - Risoluzione Main Stream: 1080P(1920x1080)@1~15 fps
 - Risoluzione Sub Stream: QVGA(640x360)@1~15 fps
 - 3D DNR - BLC
 - Interfaccia di rete: RJ45 10M / 100M Interfaccia Ethernet



CLIENT SW



APP iUVS pro



APP iUVS plus



Android® iPhone® iPad®

KIT AHD

1097/800 **NEW**

KIT TVCC CON HVR AHD 4 CANALI
n. 1 1093/504N HVR 4 canali 1080N
n. 2 1092/001E Telecamera compatta D&N AHD 1080P ottica 3,6 mm
n. 2 1092/801 Alimentatore a spina 230 Vca 12 Vcc - 1.200mA
n. 2 cartelli Privacy



1097/801 **NEW**

KIT TVCC CON HVR AHD 8 CANALI
n. 1 1093/508N HVR 8 canali 1080N
n. 2 1096/201 Bullet camera AHD 2M ottica autofocus 2,8 - 12 mm
n. 2 1092/801 Alimentatore a spina 230 Vca 12 Vcc - 1.200mA
n. 2 cartelli Privacy



CLIENT SW



APP iUVS pro APP iUVS plus



Android® iPhone® iPad®

KIT AHD

1097/802 **NEW**

KIT TVCC CON HVR AHD 4 CANALI
n. 1 1093/504N HVR 4 canali 1080N
n. 2 1096/203 Bullet camera AHD 2M ottica 3,6 mm PIR
n. 2 1092/801 Alimentatore a spina 230 Vca 12 Vcc - 1.200mA
n. 2 cartelli Privacy



CLIENT SW



APP iUVS pro



APP iUVS plus



Android® iPhone® iPad®



Guida alla scelta rapida

Come comporre un sistema IP

1.

Scegli
la **telecamera**



1080P ↔ 4K

2.


Aggiungi
gli **accessori**



- Alimentatori
- Box di giunzione
- Staffe e adattatori
- Tastiere

3.

Scegli
l'**NVR**



1080P ↔ 4K



Web browser




Software di
centralizzazione



App
iUVS plus

4.

Aggiungi
il **monitor**



1080P ↔ 4K

ACCESSORI PER IL NETWORK

EOC

Scopri come poter utilizzare la tecnologia IP su vecchi impianti con infrastruttura su Coax.

SWITCH

La nostra gamma ti aiuterà a completare tutti i sistemi ad architettura aperta.

WIRELESS

La videosorveglianza Urmet non ha limiti:

- gamma completa per il segmento professionale e residenziale
- software di configurazione sviluppato da Urmet per semplificare la configurazione.

TELECAMERE BULLET IP H.264/H.265

* Per la disponibilità, contattare la rete vendita

PRODOTTO	CODICE	RISOLUZIONE	OTTICA	MOTORIZZATA	FUNZIONI / PLUS	COMPATIBILITÀ APP / SW				
									PALO	PALO
										
							3000/102	3000/108	3000/108 + 3000/100	3000/102 + 3000/100
	1099/202*	1080P	2.8-12MM		SLOT SD, IN/OUT ALL, IN/OUT AUDIO, V-DECT	iUVS plus-UVS	•	•	•	•
	1099/203*	1080P	2.8-12MM	M	STARLIGHT, SLOT SD, IN/OUT ALL, IN/OUT AUDIO, V-DECT	iUVS plus-UVS	•	•	•	•
	1099/501	5M	2.8-12MM		STARLIGHT, SLOT SD, IN/OUT ALL, IN/OUT AUDIO,	iUVS plus-UVS	•	•	•	•
	1093/144M4ZI	4M	2.8-12MM		SLOT SD, IN/OUT ALL, IN/OUT AUDIO, V-DECT	iUVS plus-UVS	•	•	•	•
	1099/601	4K	2.8-12MM		SLOT SD, IN/OUT ALL, IN/OUT AUDIO, V-DECT	iUVS plus-UVS	•	•	•	•

ACCESSORI COMUNI A TUTTE LE TELECAMERE

			
1092/801 Alimentatore a spina da 1200 mA	1092/802 Alimentatore barra DIN 13.2 Vcc	1092/803 Alimentatore 230 Vca -12 Vcc - 1000 mA IP66	1092/804 Multialimentatore 230 Vca - 12Vcc - 3A

V-DECT è il sistema di **analisi video intelligente** in grado di generare specifici eventi a seguito di un allarme video. A seconda dei modelli sono disponibili le seguenti funzioni di allarme:

- Line crossing - Oggetto rimosso/abbandonato
- Perimetro - Pedestrian detection - Face detection
- Cross Counting

TELECAMERE BULLET IP H.264/H.265

* Per la disponibilità, contattare la rete vendita

PRODOTTO	CODICE	RISOLUZIONE	OTTICA	MOTORIZZATA	FUNZIONI / PLUS	COMPATIBILITÀ APP / SW	COMPATIBILITÀ BOX DI GIUNZIONE			PARETE / PALO		
										PALO	PALO	PALO
												
										 	 	 
							1092/148	3000/102	3000/108	1092/148 + 3000/100	3000/108 + 3000/100	3000/102 + 3000/100
	1093/142M2	1080P	6-22MM		H.264	iUVS plus-UVS solo con HVR/ NVR	●			●		
	1099/502*	5M	5-50MM	M	STARLIGHT, IN/OUT ALL, IN/OUT AUDIO	iUVS plus-UVS		●				●
	1099/200*	1080P	3.6MM		V-DECT	iUVS plus-UVS		●	●		●	●
	1099/201*	1080P	3.6MM		STARLIGHT, V-DECT	iUVS plus-UVS		●	●		●	●
	1099/500	5M	2.8MM		STARLIGHT	iUVS plus-UVS		●	●		●	●
	1093/142M4I	4M	3.6MM		V-DECT	iUVS plus-UVS		●	●		●	●
	1099/400	5M	2.8MM		STARLIGHT, V-DECT	iUVS plus-UVS		●	●		●	●
	1099/600	4K	3.6MM		V-DECT	iUVS plus-UVS		●	●		●	●

ACCESSORI COMUNI A TUTTE LE TELECAMERE

 1092/801 Alimentatore a spina da 1200 mA	 1092/802 Alimentatore barra DIN 13.2 Vcc	 1092/803 Alimentatore 230 Vca -12 Vcc - 1000 mA IP66	 1092/804 Multialimentatore 230 Vca - 12Vcc - 3A
--	--	--	---

V-DECT è il sistema di **analisi video intelligente** in grado di generare specifici eventi a seguito di un allarme video. A seconda dei modelli sono disponibili le seguenti funzioni di allarme:

- Line crossing - Oggetto rimosso/abbandonato
- Perimetro - Pedestrian detection - Face detection
- Cross Counting

TELECAMERE DOME IP H.265

* Per la disponibilità, contattare la rete vendita

PRODOTTO	CODICE	RISOLUZIONE	OTTICA	MOTORIZZATA	FUNZIONI / PLUS	COMPATIBILITÀ APP / SW	COMPATIBILITÀ BOX DI GIUNZIONE	PARETE / PALO / ANGOLO
								PALO
								
							 3000/102	  3000/102 + 3000/100
	1099/302*	1080P	2.8-12MM	M	V-DECT	iUVS plus-UVS	●	●
	1099/303*	1080P	2.8-12MM		STARLIGHT, ALL IN/OUT, AUDIO IN/OUT, SLOT SD, V-DECT		●	●
	1099/551	5M	2.8-12MM		STARLIGHT, ALL IN/OUT, AUDIO IN/OUT, SLOT SD,		●	●
	1099/461	5M	2.8-12MM		STARLIGHT, ALL IN/OUT, AUDIO IN/OUT, SLOT SD, V-DECT		●	●

ACCESSORI COMUNI A TUTTE LE TELECAMERE

 1092/801 Alimentatore a spina da 1200 mA	 1092/802 Alimentatore barra DIN 13.2 Vcc	 1092/803 Alimentatore 230 Vca -12 Vcc - 1000 mA IP66	 1092/804 Multialimentatore 230 Vca - 12Vcc - 3A
--	--	---	--

V-DECT è il sistema di **analisi video intelligente** in grado di generare specifici eventi a seguito di un allarme video. A seconda dei modelli sono disponibili le seguenti funzioni di allarme:

- Line crossing - Oggetto rimosso/abbandonato
- Perimetro - Pedestrian detection - Face detection
- Cross Counting

TELECAMERE DOME IP H.265

* Per la disponibilità, contattare la rete vendita

PRODOTTO	CODICE	RISOLUZIONE	OTTICA	MOTORIZZATA	FUNZIONI / PLUS	COMPATIBILITÀ APP / SW	COMPATIBILITÀ BOX DI GIUNZIONE			PARETE / PALO / ANGOLO			
										PALO	PARETE	PALO	ANGOLO
													
													
	1099/304*	1080P	2.8-12MM	M	ALL IN/OUT, AUDIO IN/OUT, SLOT SD, V-DECT	iUVS plus-UVS							
	1093/182M4ZI	4M	2.8-12MM										
	1099/462	5M	2.8-12MM										
	1099/701	4K	2.8-12MM										
	1093/181M4ZI	4M	2.8-12MM	M	DA INTERNO, ALL IN/OUT, AUDIO IN/OUT, SLOT SD, V-DECT	iUVS plus-UVS							

ACCESSORI COMUNI A TUTTE LE TELECAMERE

 1092/801 Alimentatore a spina da 1200 mA	 1092/802 Alimentatore barra DIN 13.2 Vcc	 1092/803 Alimentatore 230 Vca -12 Vcc - 1000 mA IP66	 1092/804 Multialimentatore 230 Vca - 12Vcc - 3A
--	--	--	---

V-DECT è il sistema di **analisi video intelligente** in grado di generare specifici eventi a seguito di un allarme video. A seconda dei modelli sono disponibili le seguenti funzioni di allarme:

- Line crossing - Oggetto rimosso/abbandonato
- Perimetro - Pedestrian detection - Face detection
- Cross Counting

TELECAMERE DOME IP H.265

* Per la disponibilità, contattare la rete vendita

PRODOTTO	CODICE	RISOLUZIONE	OTTICA	MOTORIZZATA	FUNZIONI PLUS	COMPATIBILITÀ APP / SW	COMPATIBILITÀ BOX DI GIUNZIONE		PARETE / PALO / ANGOLO			
									PALO	PARETE	PALO	ANGOLO
												
												
	1099/300*	1080P	3.6MM		V-DECT	iUVS plus-UVS	●	●	●	●	●	
	1099/301*	1080P	3.6MM		STARLIGHT, V-DECT	iUVS plus-UVS	●	●	●	●	●	
	1093/180M4I	4M	3.6MM		AUDIO IN/OUT, V-DECT	iUVS plus-UVS	●	●	●	●	●	
	1099/700	4K	3.6MM		AUDIO IN/OUT, V-DECT	iUVS plus-UVS	●	●	●	●	●	
	1099/460	5M	2.8MM		STARLIGHT, V-DECT	iUVS plus-UVS	●	●	●	●	●	
	1099/550	5M	2.8MM		STARLIGHT	iUVS plus-UVS	●	●	●	●	●	

ACCESSORI COMUNI A TUTTE LE TELECAMERE

			
1092/801 Alimentatore a spina da 1200 mA	1092/802 Alimentatore barra DIN 13.2 Vcc	1092/803 Alimentatore 230 Vca -12 Vcc - 1000 mA IP66	1092/804 Multialimentatore 230 Vca - 12Vcc - 3A

TELECAMERE SPECIALI IP H.265

PRODOTTO	CODICE	RISOLUZIONE	OTTICA	FUNZIONI / PLUS	COMPATIBILITÀ APP / SW	COMPATIBILITÀ BOX DI GIUNZIONE				PARETE / PALO / ANGOLO							
										PALO	PARETE	PALO	ANGOLO	PALO	PARETE	PALO	ANGOLO
																	
																	
	1093/187C	5M	1.1MM	VISIONE 360°	iUVS plus UVS			•	•				•	•	•	•	•
	1093/186BN	5M	1.1MM	VISIONE 360°	iUVS plus UVS	•	•			•	•	•					
	1093/185FE	4K	2.0MM	SLOT SD-CARD	iUVS plus UVS	•	•			•	•	•					
	1093/143M2	1080P	3.6MM	DA INTERNO, STAR-LIGHT													
	1099/204	1080P	3.6MM	DA INTERNO, STAR-LIGHT													

ACCESSORI COMUNI A TUTTE LE TELECAMERE

			
1092/801 Alimentatore a spina da 1200 mA	1092/802 Alimentatore barra DIN 13.2 Vcc	1092/803 Alimentatore 230 Vca -12 Vcc - 1000 mA IP66	1092/804 Multialimentatore 230 Vca - 12Vcc - 3A

TELECAMERE BOX IP H.265

PRODOTTO	CODICE	RISOLUZIONE	OTTICA	MOTORIZZATA	FUNZIONI / PLUS	COMPATIBILITÀ APP / SW	COMPATIBILITÀ BOX DI GIUNZIONE		PARETE / PALO	
							 1090/807 + 1090/809	 1092/830	 1090/807 + 1090/809 + 1092/832	 1092/830 + 1092/832
	1093/125M4I	4M			V-DECT, ALL IN/OUT, AUDIO IN/OUT	iUVS plus UVS	●	●	●	●

ACCESSORI PER TELECAMERE BOX									
									
1092/801 Alimentatore a spina da 1200 mA	1092/802 Alimentatore barra DIN 13.2 Vcc	1092/803 Alimentatore 230 Vca -12 Vcc - 1000 mA IP66	1092/804 Multialimentatore 230 Vca - 12Vcc - 3A	1090/190 Microfono	1092/731A Trasformatore isolamento Video	1092/506 Ottica varifocal IR. 2.8-12 mm 3M	1092/507 Ottica varifocal IR. 5-50 mm 3M	1092/895 Illuminatore IR LED 50 m	1092/896 Illuminatore IR LED 70 m

TELECAMERE SPEED DOME IP H.264

PRODOTTO	CODICE	RISOLUZIONE	OTTICA	MOTORIZZATA	COMPATIBILITÀ BOX DI GIUNZIONE	PARETE / PALO	PENDENTE		ANGOLO
					 1092/708	 1092/708 + 3000/101	 1092/711	 1092/710	 1092/708 + 3000/103
	1093/656M2	1080P	10x	M	•	•	•		•
	1099/390	1080P	20x	M	•	•		•	•

ACCESSORI PER SPEED DOME

 1092/709 Scheda allarmi	 1092/621 Tastiera per speed dome	 1092/694 Tastiera multifunzione	 1093/701 Tastiera multifunzione
---	--	--	--

TELECAMERE WIFI IP

PRODOTTO	CODICE	RISOLUZIONE	OTTICA	MOTORIZZATA	COMPATIBILITÀ APP / SW	BOX DI GIUNZIONE	PARETE / PALO	
							PALO	PALO
								
						 1092/148	 1092/148 + 3000/100	 1092/148 + 1092/147 + 3000/100
	1099/001	720P	3.6MM		V-Stream			
	1099/214	1080P	2.8MM		V-Stream			
	1099/216	1080P	2.8-12MM	M	V-Stream			
	1093/151WM1A*	720P	3.6MM		V-Stream	●	●	
	1093/152WM1A*	720P	2.8-12MM	M	V-Stream	●	●	
	1093/181WM1A	720P	3.6MM		V-Stream			
	1093/182WM1A	720P	2.8-12MM	M	V-Stream	●	●	●

ACCESSORI COMUNI A TUTTE LE TELECAMERE


 1092/801 Alimentatore a spina da 1200 mA	 1092/802 Alimentatore barra DIN 13.2 Vcc	 1092/803 Alimentatore 230 Vca -12 Vcc - 1000 mA IP66	 1092/804 Multialimentatore 230 Vca - 12Vcc - 3A
--	--	---	--

KIT WIFI IP

PRODOTTO	CODICE	RISOLUZIONE	OTTICA	MOTORIZZATA	COMPATIBILITÀ APP / SW	BOX DI GIUNZIONE	PARETE / PALO	CANALI VIDEO	HD	FUNZIONI PLUS
							PALO			
										
							 3000/108 + 3000/100			
	1098/800	1080P	4MM		iUVS plus-UVS	3000/108		4	1 TB INCLUSO	AUTOAPPRENDIMENTO, EASY CONNECTION, PLUG & PLAY
	1099/205	1080P	3.6MM		iUVS plus-UVS	●	●			

NVR IP

PRODOTTO	CODICE	RISOLUZIONE	COMPATIBILITÀ APP / SW	CANALI VIDEO	POE	HD	BANDA	FUNZIONI PLUS	APPLICAZIONI SUGGERITE
	1098/304	4K	iUVS plus Urmet Secure UVS	4		1 TB INCLUSO	40 Mbps	CONFIGURAZIONE V-DECT, MENU SEMPLIFICATO, P2P EASY CONNECTION, E-SATA ESTERNO, GESTIONE E CONFIGURAZIONE FISH-EYE	
	1098/304P	4K	iUVS plus-UVS	4	4 CANALI POE	1 TB INCLUSO	40 Mbps	CONFIGURAZIONE V-DECT, MENU SEMPLIFICATO, P2P EASY CONNECTION, E-SATA ESTERNO, GESTIONE E CONFIGURAZIONE FISH-EYE	 
	1098/308	4K	iUVS plus Urmet Secure UVS	8		1 TB INCLUSO	60 Mbps		
	1098/308P	4K	iUVS plus-UVS	8	8 CANALI POE	2 TB INCLUSO	128 Mbps		
	1098/318	4K	iUVS plus-UVS	8		2 TB INCLUSO	100 Mbps	CONFIGURAZIONE V-DECT, MENU SEMPLIFICATO, P2P EASY CONNECTION, E-SATA ESTERNO, GESTIONE E CONFIGURAZIONE FISH-EYE	  
	1098/316	4K	iUVS plus-UVS	16		2 TB INCLUSO	320 Mbps		
	1098/316P	4K	iUVS plus-UVS	16	8 CANALI POE	2 TB INCLUSO	320 Mbps		
	1098/332	4K	iUVS plus-UVS	32		2 TB INCLUSO	320 Mbps		

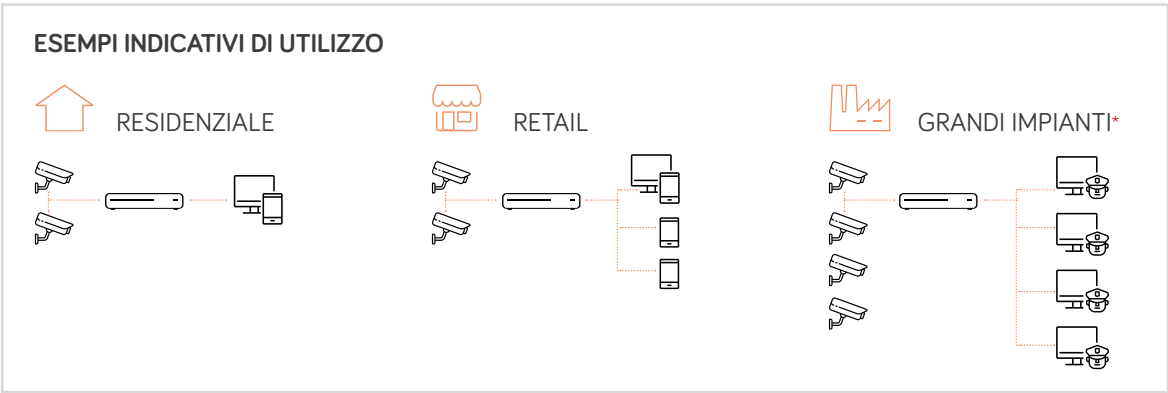

* Si intende: telecamere alla massima risoluzione, col massimo frame rate e svariate postazioni di visualizzazione permanenti.

Come comporre un sistema AHD

1.

Scegli
la **telecamera**



1080P ↔ 5M

2.


Aggiungi
gli **accessori**



- Alimentatori
- Trasmissioni video
- Box di giunzione
- Staffe e adattatori
- Tastiere
- Illuminatori IR

3.

Scegli
l'**HVR**



1080N ↔ 4K



Web browser




Software di
centralizzazione



App
iUVS plus

4.

Aggiungi
il **monitor**



1080P ↔ 4K



Web browser



TELECAMERE BULLET AHD

PRODOTTO	CODICE	RISOLUZIONE	OTTICA	MOTORIZZATA	FUNZIONI / PLUS	BOX DI GIUNZIONE			PARETE / PALO	
									PALO	PALO
										
										
						1092/148	3000/108	3000/109	1092/148 + 3000/100	3000/108 + 3000/100
	1092/002E	1080P	2.8-12MM			●			●	
	1096/201	1080P	2.8-12MM	M	IP66	●			●	
	1092/221M	4M	2.8-12MM			●			●	
	1096/400	5M	2.8-12MM			●			●	
	1096/401	5M	6-22MM	M	IP66	●			●	
	1096/202	1080P	7-22			●			●	
	1092/252H	1080P	5-50MM	M	IP66	●			●	
						●			●	
	1092/001E	1080P	3.6MM			●			●	
	1092/220M	4M	3.6MM		IP66	●			●	
	1096/203	1080P	3.6MM		PIR		●	●		●

ACCESSORI COMUNI A TUTTE LE TELECAMERE

									
1092/801 Alimentatore a spina da 1200 mA	1092/802 Alimentatore barra DIN 13.2 Vcc	1092/803 Alimentatore 230 Vca -12 Vcc - 1000 mA IP66	1092/804 Multialimentatore 230 Vca - 12Vcc - 3A	1092/300A Balun passivo TX/RX	1092/301A Balun passivo TX/RX con alimentazione	3000/050 Balun per AHD 2M e 4M per lunghe distanze	1090/190 Microfono	1092/731A Trasformatore isolamento Video	1090/732 Protezione Video/Dati

TELECAMERE DOME AHD

PRODOTTO	CODICE	RISOLUZIONE	OTTICA	MOTORIZZATA	FUNZIONI / PLUS	BOX DI GIUNZIONE			PARETE / PALO					
									PALO	PALO	PARETE	PALO	PARETE	PALO
														
														
	1092/281M	4M	2.8-12MM			●			●		●			
	1096/300	1080P	2.8-12MM	M		●			●		●			
	1096/500	5M	2.8-12MM			●			●		●			
	1092/278HZ	1080P	2.8-12MM	M		●			●		●			
	1092/003E	1080P	3.6MM			●			●		●			
	1096/303	1080P	3.6MM		PIR		●	●		●			●	
	1092/276HA	1080P	3.6MM			●			●		●			
	1092/280M	4M	3.6MM			●			●		●			

ACCESSORI COMUNI A TUTTE LE TELECAMERE

									
1092/801 Alimentatore a spina da 1200 mA	1092/802 Alimentatore barra DIN 13.2 Vcc	1092/803 Alimentatore 230 Vca - 12 Vcc - 1000 mA IP66	1092/804 Multialimentatore 230 Vca - 12Vcc - 3A	1092/300A Balun passivo TX/RX	1092/301A Balun passivo TX/RX con alimentazione	3000/050 Balun per AHD 2M e 4M per lunghe distanze	1090/190 Microfono	1092/731A Trasformatore isolamento Video	1090/732 Protezione Video/Dati

TELECAMERE SPECIALI AHD

PRODOTTO	CODICE	RISOLUZIONE	OTTICA	MOTORIZZATA	FUNZIONI / PLUS
	1096/204	1080P	3.6MM		STARLIGHT, DA INTERNO
	1092/258H	1080P	3.6MM		STARLIGHT, DA INTERNO

TELECAMERE BOX AHD

PRODOTTO	CODICE	RISOLUZIONE	OTTICA	MOTORIZZATA	CUSTODIA DA ESTERNO		PARETE / PALO	
					 1090/807 + 1090/809	 1092/830	 1090/807 + 1090/809 + 1092/832	 1092/830 + 1092/832
	1092/165H	1080P			●	●	●	●

ACCESSORI PER TELECAMERE BOX

													
1092/801 Alimentatore a spina da 1200 mA	1092/802 Alimentatore barra DIN 13.2 Vcc	1092/803 Alimentatore 230 Vca -12 Vcc - 1000 mA IP66	1092/804 Multialimentatore 230 Vca - 12Vcc - 3A	1092/300A Balun passivo TX/RX	1092/301A Balun passivo TX/RX con alimentazione	3000/050 Balun per AHD 2M e 4M per lunghe distanze	1090/190 Microfono	1092/731A Trasformatore isolamento Video	1090/732 Protezione Video/Dati	1092/506 Ottica varifocal IR. 2.8-12 mm 3M	1092/507 Ottica varifocal IR. 5-50 mm 3M	1092/895 Illuminatore IR LED 50 m	1092/896 Illuminatore IR LED 70 m

TELECAMERE SPEED DOME AHD

PRODOTTO	CODICE	RISOLUZIONE	OTTICA	MOTORIZZATA	BOX DI GIUNZIONE	PARETE / PALO	PENDENTE		ANGOLO
					 1092/708	 1092/708 + 3000/101	 1092/711	 1092/710	 1092/708 + 3000/103
	1092/605	1080P	10x		•	•	•		•
	1092/679	1080P	20x		•	•		•	•

ACCESSORI PER SPEED DOME					
 1092/300A Balun passivo TX/RX	 1092/301A Balun passivo TX/RX con alimentazione	 3000/050 Balun per AHD 2M e 4M per lunghe distanze	 1092/709 Scheda allarmi	 1092/621 Tastiera per speed dome	 1092/694 Tastiera multifunzione

KIT AHD

PRODOTTO	CODICE	RISOLUZIONE	OTTICA	MOTORIZZATA	COMPATIBILITÀ APP / SW	BOX DI GIUNZIONE	PARETE / PALO	CANALI VIDEO	HD	FUNZIONI PLUS
							PALO			
										
						1092/148	 1092/148 + 3000/100			
	1097/800	1080N	3.6MM		iUVS plus-UVS	●	●	4	1 TB INCLUSO	IBRIDO CVBS-AHD-IP / E-SATA / ONVIF
	1097/801	1080N	2.8-12MM	M	iUVS plus-UVS	●	●	8	1 TB INCLUSO	IBRIDO CVBS-AHD-IP / E-SATA / ONVIF


ACCESSORI COMUNI A TUTTE LE TELECAMERE

									
1092/801 Alimentatore a spina da 1200 mA	1092/802 Alimentatore barra DIN 13.2 Vcc	1092/803 Alimentatore 230 Vca -12 Vcc - 1000 mA IP66	1092/804 Multialimentatore 230 Vca - 12Vcc - 3A	1092/300A Balun passivo TX/RX	1092/301A Balun passivo TX/RX con alimentazione	3000/050 Balun per AHD 2M e 4M per lunghe distanze	1090/190 Microfono	1092/731A Trasformatore isolamento Video	1090/732 Protezione Video/Dati

HVR AHD

* Per la disponibilità, contattare la rete vendita

** Richiede un calcolo della banda

PRODOTTO	CODICE	RISOLUZIONE	COMPATIBILITÀ APP / SW	CANALI VIDEO	HD	FUNZIONI PLUS	COMPATIBILITÀ TELECAMERE AHD	COMPATIBILITÀ TELECAMERE IP**
	1093/504N	1080N	iUVS plus-UVS	4	1 TB INCLUSO	IBRIDO CVBS-AHD-IP / E-SATA / ONVIF	1080P	1080P
	1093/508N	1080N	iUVS plus-UVS	8	1 TB INCLUSO	IBRIDO CVBS-AHD-IP / E-SATA / ONVIF		
	1093/516N	1080N	iUVS plus-UVS	16	1 TB INCLUSO	IBRIDO CVBS-AHD-IP / E-SATA / ONVIF		
	1097/564*	5M lite	iUVS plus-UVS	4	1 TB INCLUSO	GESTIONE ANALISI VIDEO, H.265, IBRIDO, CVBS-AHD-TVI-CVI-IP, E-SATA, REGISTRAZIONE VIDEO E SNAPSHOT SU CLOUD (MAX 2 CANALI), USCITA VIDEO 4K	5M - 4M - 1080P - 720P	4M - 2M - 720P
	1097/568*	5M lite	iUVS plus-UVS	8	1 TB INCLUSO			
	1097/566*	5M lite	iUVS plus-UVS	16	1 TB INCLUSO			
	1097/604*	4K	iUVS plus-UVS	4	1 TB INCLUSO	V-DECT 2 CANALE BNC, GESTIONE ANALISI VIDEO, H.265, IBRIDO, CVBS-AHD-TVI-CVI-IP, E-SATA, REGISTRAZIONE VIDEO E SNAPSHOT SU CLOUD (MAX 2 CANALI), USCITA VIDEO 4K	4K - 5M - 4M - 1080P - 720P	4K - 5M - 4M - 1080P - 720P
	1097/608*	4K	iUVS plus-UVS	8	1 TB INCLUSO			
	1097/616*	4K	iUVS plus-UVS	16	1 TB INCLUSO			
	1093/534P*	1080P	iUVS plus-UVS	4	1 TB INCLUSO	IBRIDO CVBS-AHD-IP / E-SATA / ONVIF	1080P	1080P
	1093/538P*	1080P	iUVS plus-UVS	8	1 TB INCLUSO	IBRIDO CVBS-AHD-IP / E-SATA / ONVIF		
	1093/536P*	1080P	iUVS plus-UVS	16	1 TB INCLUSO	IBRIDO CVBS-AHD-IP / E-SATA / ONVIF		
	1093/554R*	5M	iUVS plus-UVS	4	1 TB INCLUSO	IBRIDO CVBS-AHD-TVI-CVI-IP / E-SATA	5M - 4M - 1080P - 720P	4M
	1093/558R*	5M	iUVS plus-UVS	8	1 TB INCLUSO	IBRIDO CVBS-AHD-TVI-CVI-IP / E-SATA		
	1093/556R*	5M	iUVS plus-UVS	16	2 TB INCLUSO	IBRIDO CVBS-AHD-TVI-CVI-IP / E-SATA		

Assistenza tecnica

Per ottenere assistenza post-vendita e supporto tecnico per i prodotti, Urmet S.p.A raccomanda di rivolgersi alla rete di Centri di Assistenza Tecnica autorizzati anche dopo la scadenza dei termini di garanzia. I Centri di Assistenza Tecnica operano in costante contatto con Urmet S.p.A. e sono i soli in grado di offrire il più alto livello di qualità nel servizio. Anche il Servizio Clienti telefonico di Urmet S.p.A. è in grado di offrire supporto tecnico qualificato. Per recapiti e orari consultare il retrocopertina.

Per ricercare il Centro di Assistenza Tecnica più vicino, si prega consultare la pagina “Centri Assistenza Tecnica” all'interno della sezione “Contatti” del sito www.urmet.com. In alternativa, è possibile puntare il proprio smartphone o tablet sul QR-Code riportato qui a destra.



www.urmet.com >> Contatti >> Centri Assistenza Tecnica

I Centri di Assistenza Tecnica (CAT) Urmet sono autorizzati ad effettuare presso i propri laboratori riparazioni/ sostituzioni dei prodotti difettosi, in modo gratuito se in Garanzia (fare riferimento al listino attualmente in vigore), a pagamento se fuori Garanzia. Sulla maggior parte dei sistemi / prodotti a catalogo i CAT possono anche effettuare, su richiesta dell'azienda installatrice, degli interventi in loco per la ricerca e la determinazione del guasto.

Se il guasto è determinato da un prodotto difettoso e rientra quindi nelle condizioni generali di Garanzia, il costo della sostituzione/riparazione è a carico Urmet. Al cliente sarà richiesto solo il pagamento del diritto fisso di chiamata. Se l'intervento è fuori garanzia i costi saranno completamente a carico del Cliente. Eventuali costi di noleggio delle attrezzature necessarie per effettuare gli interventi di sostituzione/riparazione (es. trabattelli, piattaforme, ponteggi ecc.) sono a carico del cliente.

Organizzazione commerciale

Per informazioni sull'acquisto o sulla disponibilità dei prodotti presenti in questo listino, occorre fare riferimento alla rete commerciale Urmel S.p.A. Per ricercare l'agenzia commerciale competente per il proprio territorio di riferimento è sufficiente consultare la pagina "Rete Commerciale Italia" all'interno della sezione "Contatti" del sito www.urmet.com. In alternativa, è possibile puntare il proprio smartphone o tablet sul QR-Code riportato qui sotto.

Ulteriori informazioni su dove acquistare i prodotti Urmel sono disponibili anche presso il Servizio Clienti telefonico di Urmel S.p.A. Per recapiti e orari consultare il retrocopertina.



Per verificare gli aggiornamenti sull'organizzazione commerciale consultare il sito:
www.urmet.com >> Contatti >> Rete Commerciale Italia

ABRUZZO, MARCHE E MOLISE

UFFICIO COMMERCIALE

URMET S.p.A.

Via Nenni, 17 - Località Sambuceto
66020 S. Giovanni Teatino CH
Fax 085 44.61.862
www.urmet.com • vendite.pescara@urmet.com

CALABRIA

AGENZIA COMMERCIALE

SANTISE Agostino & C. S.a.s.

Via Carcara, snc • 88068 Soverato CZ
Tel. 0967 52.14.83 • Fax 0967 52.14.42
santisea@santiseagostino.191.it

CAMPANIA e provincia di POTENZA

UFFICIO COMMERCIALE

URMET S.p.A.

Via Nazionale delle Puglie, 3
80013 Casalnuovo di Napoli NA
Tel. 081 19.36.61.20 • Fax 081 19.36.61.04
www.urmet.com • vendite.napoli@urmet.com

EMILIA ROMAGNA

UFFICIO COMMERCIALE

URMET S.p.A.

Via della Piastrella, 31 • 40065 Pianoro BO
www.urmet.com • vendite.bologna@urmet.com

LAZIO E UMBRIA

UFFICIO COMMERCIALE

URMET S.p.A.

Via di Castel Romano, 167 • 00128 Roma
Tel. 06 79.10.730 • Fax 06 79.14.897
www.urmet.com • vendite.roma@urmet.com

LIGURIA

AGENZIA COMMERCIALE

CHIESTA Giacomo & C. S.a.s.

Via Villa Berrone, 31-33 rosso • 16014 Campomorone GE
Tel. 010 78.01.52 - 78.37.32 • Fax 010 78.03.18
agenziachiesta@agenziachiesta.com

LOMBARDIA e province di NOVARA e VERBANO-CUSIO-OSSOLA

UFFICIO COMMERCIALE

URMET S.p.A.

Via Gadames, 109 • 20151 Milano
Tel. 02 33.44.91 • Fax 02 33.44.92.13
www.urmet.com • vendite.milano@urmet.com

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

UFFICIO COMMERCIALE

URMET S.p.A.

Via Bologna, 188/c • 10154 Torino
Tel. 011 24.00.000 • Fax 011 24.00.300
www.urmet.com • vendite.torino@urmet.com

PUGLIA e provincia di MATERA

AGENZIA COMMERCIALE

BARNABEI RAPPRESENTANZE di Faccitondo, Introna & C. S.a.s.

Via Michele Mitolo, 23 • 70124 Bari
Tel. 080 50.41.938 - 50.41.989
Fax 080 50.41.992
barnabei@barnabeirappresentanze.it

SARDEGNA

AGENZIA COMMERCIALE

LEAR S.n.c. di Aramu & Leinardi

Via Ferraris, snc • 09092 Arborea OR
Tel. 0783 80.03.00 • Fax 0783 80.20.35
info@aramu.it

Filiale LEAR S.n.c. di Aramu & Leinardi

Via Montanaru, 87 - Località Su Planu • 09047 Selargius CA
Tel. e Fax 070 54.70.48
info@aramu.it

SICILIA

UFFICIO COMMERCIALE

URMET S.p.A.

Viale delle Alpi, 22
90144 Palermo
www.urmet.com • vendite.sicilia@urmet.com

TOSCANA

UFFICIO COMMERCIALE

URMET S.p.A.

Via Provinciale Lucchese, 141
50019 Sesto Fiorentino (FI)
www.urmet.com • vendite.toscana@urmet.com

VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE E FRIULI VENEZIA GIULIA

UFFICIO COMMERCIALE

URMET S.p.A.

Via Savelli, 128/5 • 35129 Padova
www.urmet.com • vendite.padova@urmet.com

Indice numerico

Codice	P.	Codice	P.	Codice	P.	Codice	P.
1090/190	55	1092/732	55	1096/202	35, 76	1099/460	13, 68
1090/545	47	1092/801	50	1096/203	35, 76	1099/461	13, 66
1090/552	47	1092/802	50	1096/204	35, 78	1099/462	13, 67
1090/553	47	1092/803	50	1096/300	37, 77	1099/500	14, 65
1090/730	50	1092/804	50	1096/303	36, 77	1099/501	14, 64
1090/807	48	1092/832	48	1096/400	32, 76	1099/502	14, 65
1090/809	48	1092/853	45	1096/401	32, 76	1099/550	14, 68
1090/836	52	1092/895	47	1096/500	32, 77	1099/551	15, 66
1090/837	52	1092/896	47	1097/564	40, 81	1099/552	15
1090/840	50	1093/125M4I	16, 70	1097/568	40, 81	1099/553	15
1090/850	50	1093/142M2	18, 65	1097/566	40, 81	1099/600	12, 65
1092/001E	34, 76	1093/142M4I	16, 65	1097/604	39, 81	1099/601	12, 64
1092/002E	34, 76	1093/143M2	18, 69	1097/608	39, 81	1099/700	12, 68
1092/003E	36, 77	1093/144M4ZI	16, 64	1097/616	39, 81	1099/701	12, 67
1092/147	48	1093/151WM1A	72	1097/800	60, 80	1111*110	28
1092/148	49	1093/152WM1A	72	1097/801	60, 80	1111*112	28
1092/149	49	1093/180M4I	17, 68	1097/802	61	1111*210	28
1092/165H	34, 78	1093/181M4ZI	17, 67	1098/304	22, 74	1111*212	28
1092/220M	33, 76	1093/181WM1A	21, 72	1098/304P	22, 74	1111*212	28, 29
1092/221M	33, 76	1093/182M4ZI	17, 67	1098/308	23, 74	3000/050	52
1092/252H	34, 76	1093/182WM1A	21, 72	1098/308P	23, 74	3000/080	53
1092/258H	35, 78	1093/185FE	12, 69	1098/316	24, 74	3000/081	53
1092/276HA	36, 77	1093/186BN	15, 69	1098/316P	24, 74	3000/082	53
1092/278HZ	37, 77	1093/187C	15, 69	1098/318	25, 74	3000/083	53
1092/280M	33, 77	1093/504N	41, 81	1098/332	25, 74	3000/084	53
1092/281M	33, 77	1093/508N	41, 81	1098/800	59, 73	3000/085	53
1092/300A	52	1093/516N	41, 81	1098/824	58	3000/086	53
1092/301	52	1093/534P	81	1098/828	58	3000/087	53
1092/310	46	1093/536P	81	1099/001	21, 72	3000/088	53
1092/400	45	1093/538P	81	1099/200	65	3000/100	48
1092/400H	45	1093/554R	81	1099/201	65	3000/101	54
1092/401B	44	1093/556R	81	1099/202	64	3000/102	49
1092/418H	44	1093/558R	81	1099/203	64	3000/103	54
1092/421H	44	1093/656M2	19, 71	1099/204	18, 69	3000/104	48
1092/421HD	44	1093/701	46	1099/205	59, 73	3000/105	49
1092/506	47	1093/801	50	1099/208	14	3000/106	49
1092/507	47	1093/802	50	1099/214	20, 71	3000/107	49
1092/605	38, 79	1093/804	50	1099/216	20, 71	3000/108	49
1092/621	46	1093/830	51	1099/300	68	3000/109	49
1092/679	38, 79	1093/831	51	1099/301	68	3000/328	44
1092/694	46	1093/832	51	1099/302	66	3000/400	51
1092/708	54	1093/833	51	1099/303	66		
1092/709	54	1093/834	51	1099/304	67		
1092/710	48	1093/835	51	1099/390	19, 71		
1092/711	48	1093/836	51	1099/400	13, 65		
1092/731A	55	1096/201	35, 76	1099/401	13		

Tutti i prodotti Urmet sono marchiati **CE**

Urmet S.p.A. si riserva
il diritto di apportare
modifiche alle proprie
apparecchiature in qualsiasi
momento, senza
darne alcun preavviso.

www.urmet.com
info@urmet.com

Finito di stampare nel mese
di **novembre 2019**.



CUSTOMER CARE **INSTALLATORI**

011•2339810

info commerciali e tecniche | preventivi

NUOVO SERVIZIO PREVENTIVAZIONE GRATUITO

VIDEOCITOFONIA | ANTINTRUSIONE
VIDEOSORVEGLIANZA | ANTICENDIO

Numero attivo dal lunedì al venerdì h 8:00-15:00/14:00-17:50

URMET S.p.A.

Via Bologna, 188/C • 10154 Torino

urmet.com • info@urmet.com



urmet