


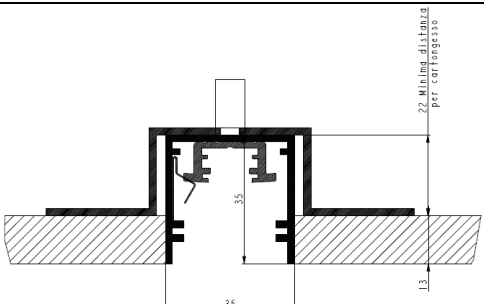


N° LED	W/mt	Lm ca				R / V / B		
060	15	-	24 V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	- - -
120	15	1200	24 V	IP40	DIFFUSA	-	-	3000K 4000K 6000K
096	19	1420	24 V	IP40	DIFFUSA	-	-	3000K 4000K 6000K
240	20	1350	24 V	IP40	DIFFUSA	-	-	3000K 4000K 6000K

modello	descrizione	Dimensioni 35 x 35 x L mm
	Corpo a led a filo, da incasso, completa di cassaforma in alluminio anodizzato, ingombro massimo di 35 mm, terminali in plastica, viene fornita con 25 cm di cavo bipolare per i collegamento elettrico. Lunghezza massima della barra 2000mm. Taglio a misura degli angoli di giunzione. Installazione, da interno, su cartongesso, legno o muratura.	

	
--	---

Collegamento elettrico in parallelo 24V

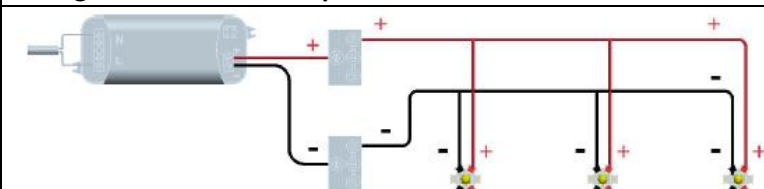

Prima di iniziare il collegamento togliere la tensione di rete ed eseguire tutti i collegamenti.

CE Conforme alle normative europee EN 60598-1 e alla direttiva 2002/95/CE (RoHS)	III Classe III (apparecchi alimentati con tensione inferiore ai 50v). Esclude la messa a terra	M Idoneo ad essere inserito nei mobili	F Idoneo ad essere montato su superfici normalmente infiammabili	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	--	--	--	---