


N° LED	W/mt	Lm ca				R / V / B		
060	15	-	24 V	IP65	DIFFUSA	-	RGB	- - -
120	15	1200	24 V	IP65	DIFFUSA	-	-	3000K 4000K 6000K
096	19	1420	24 V	IP65	DIFFUSA	-	-	3000K 4000K 6000K
240	20	1350	24 V	IP65	DIFFUSA	-	-	3000K 4000K 6000K

modello	descrizione	Dimensioni 25 x 11 x L mm
	Corpo da incasso, parete/soffitto/terra, ingombro massimo 25mm, terminali in plastica di forma rotonda o quadrata, viene fornita con 25 cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Lunghezza massima 2000 mm. Installazione, interno/esterno, su qualsiasi superficie rigida, tramite viti, graffe, staffe o per mezzo di apposita cassaforma. Dimensioni dell'alloggiamento d'incasso 23 mm profondità 14,5mm.	

Con Graffa	Con Viti lunghezza barra inferiore un metro	Con CASSA su Cartongesso

Collegamento elettrico in parallelo 24V

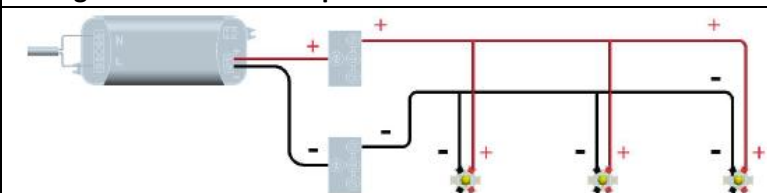

Prima di iniziare il collegamento togliere la tensione di rete ed eseguire tutti i collegamenti.

CE Conforme alle normative europee EN 60598-1 e alla direttiva 2002/95/CE (RoHS)	III Classe III (apparecchi alimentati con tensione inferiore ai 50v). Esclude la messa a terra	M Idoneo ad essere inserito nei mobili	F Idoneo ad essere montato su superfici normalmente infiammabili	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	--	--	--	---