
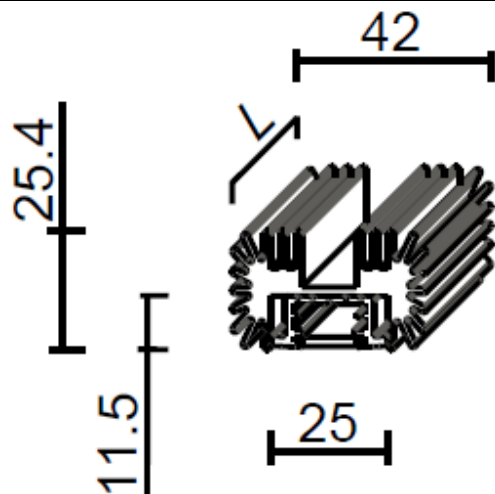


N° LED	W/mt	Lm ca				R / V / B		
060	15	-	24 V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	- - -
120	15	1200	24 V	IP40	DIFFUSA	-	-	3000K 4000K 6000K
096	19	1420	24 V	IP40	DIFFUSA	-	-	3000K 4000K 6000K
240	20	1350	24 V	IP40	DIFFUSA	-	-	3000K 4000K 6000K
096	38	2840	24 V	IP40	DIFFUSA	-	-	3000K 4000K 6000K

modello	descrizione	Dimensioni 42 x 26 x L mm
	Corpo da appoggioparete/soffitto o sospensione, a singola o doppia emissione con ingombro massimo 42 mm, terminali in acciaio, viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Lunghezza massima 2000 mm. Installazione, da interno, su qualsiasi superficie rigida per mezzo di viti.	

Collegamento elettrico in parallelo 24V

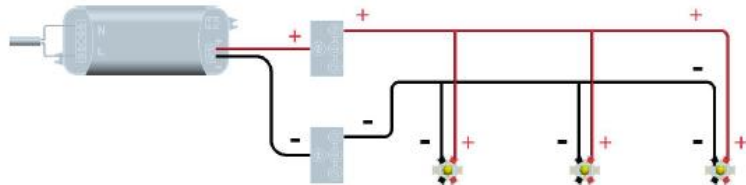

Prima di iniziare il collegamento togliere la tensione di rete ed eseguire tutti i collegamenti.

CE Conforme alle normative europee EN 60598-1 e alla direttiva 2002/95/CE (RoHS)	III Classe III (apparecchi alimentati con tensione inferiore ai 50v). Esclude la messa a terra	M Idoneo ad essere inserito nei mobili	F Idoneo ad essere montato su superfici normalmente infiammabili	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	--	--	--	---